



 **DEKOLIGHT**
by db-Licht GmbH

Elektro 26

DIE RICHTIGE BELEUCHTUNG FÜR JEDE ANWENDUNG

Unser vielseitiges Sortiment für die professionelle Gebäudebeleuchtung bietet Ihnen die passende Lösung – ob für Sanierung, Modernisierung oder Neubau. Mit durchdachten Lichtkonzepten und innovativen Produkten schaffen wir optimale Voraussetzungen für jede Anwendungssituation.



Industrie



Hotellerie und Gastronomie




Wohnraum



Einzelhandel



Außenbereich

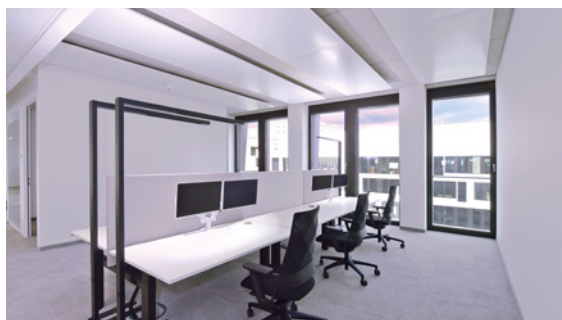

Büro



Bildungseinrichtung



Gesundheitseinrichtung

04 Produkthighlights

INNENLEUCHTEN

- 34 Pendelleuchten
- 58 Deckenleuchten Aufbau
- 106 Einbaustrahler
- 156 Downlights
- 178 Einlegepanels
- 198 Wandleuchten Aufbau
- 208 Wandleuchten Einbau
- 218 Leseleuchten
- 228 Tisch- und Stehleuchten
- 238 Vitrinenleuchten
- 246 Büroleuchten
- 270 Hallenstrahler
- 280 Feuchtraumleuchten

LICHTBANDSYSTEME

- 294 Lichtbandsysteme

STROMSCHIENEN

- 304 D ONE 1-Phase-Stromschienensystem
- 322 1-Phase-Stromschienenleuchten
- 338 D Line 3-Phasen-Stromschienensystem
- 370 D Line DALI 3-Phasen-Stromschienensystem
- 398 3-Phasen-Stromschienenleuchten

AKKU- UND SOLARLEUCHTEN

- 448 Akkuleuchten
- 456 Solarleuchten

AUSSENLEUCHTEN

- 464 Pollerleuchten
- 484 Wandleuchten Aufbau
- 522 Decken- und Wandleuchten
- 526 Wandleuchten Einbau
- 532 Kugelleuchten
- 536 Energieverteiler
- 546 Aufbau- und Erdspeißstrahler
- 556 Wallwasher
- 560 Bodeneinbauleuchten
- 580 Fluter
- 586 Displayleuchten

SYSTEM LAUTARO

- 592 Pendelleuchten
- 598 Deckenleuchten

SYSTEM PLANO

- 604 Leuchten-System
- 622 Profil-System

SYSTEM COMBO

- 630 Beton-Profil
- 636 Einbau-Profil
- 640 Fassaden-Profil
- 644 Dämm-Profil
- 646 Klick-Profil

ALUMINIUMPROFILE

- 652 in 5 Schritten zum linearen Licht
- 656 Konfektionierung
- 658 homogenes Lichtbild
- 660 U-Profil – flach + hoch – Ein-/Aufbau
- 684 T-Profil – flach + hoch – Einbau
- 702 H- und Nuten-Profil
- 710 Stufen-/Sockel-/Winkel-/Eck-Profil – Ein-/Aufbau
- 734 Trockenbau-Profil
- 754 Fliesen-Profil
- 770 Profile für den Außenbereich – begehrbar/befahrbar

LED-STRIPES

- 786 COB
- 800 12V
- 802 24V
- 840 48V
- 854 230V
- 856 Montagematerial für LED-Stripes

NETZGERÄTE

- 862 DC – CV
- 878 DC – CC
- 892 AC – CV

CONTROLLER


- 898 RF-Smart
- 920 Casambi Bluetooth
- 922 DMX-Controller / Dimmer
- 926 DALI PWM-Dimmer

LEUCHTMITTEL

- 934 MR16 / GU53
- 935 G9 – GU10
- 939 E27
- 943 R7s – GX53

ZUBEHÖR

- 948 Innenbereich
- 951 Außenbereich
- 959 chemische Produkte
- 960 Legende
- 968 Lichtlösungen
- 972 Index

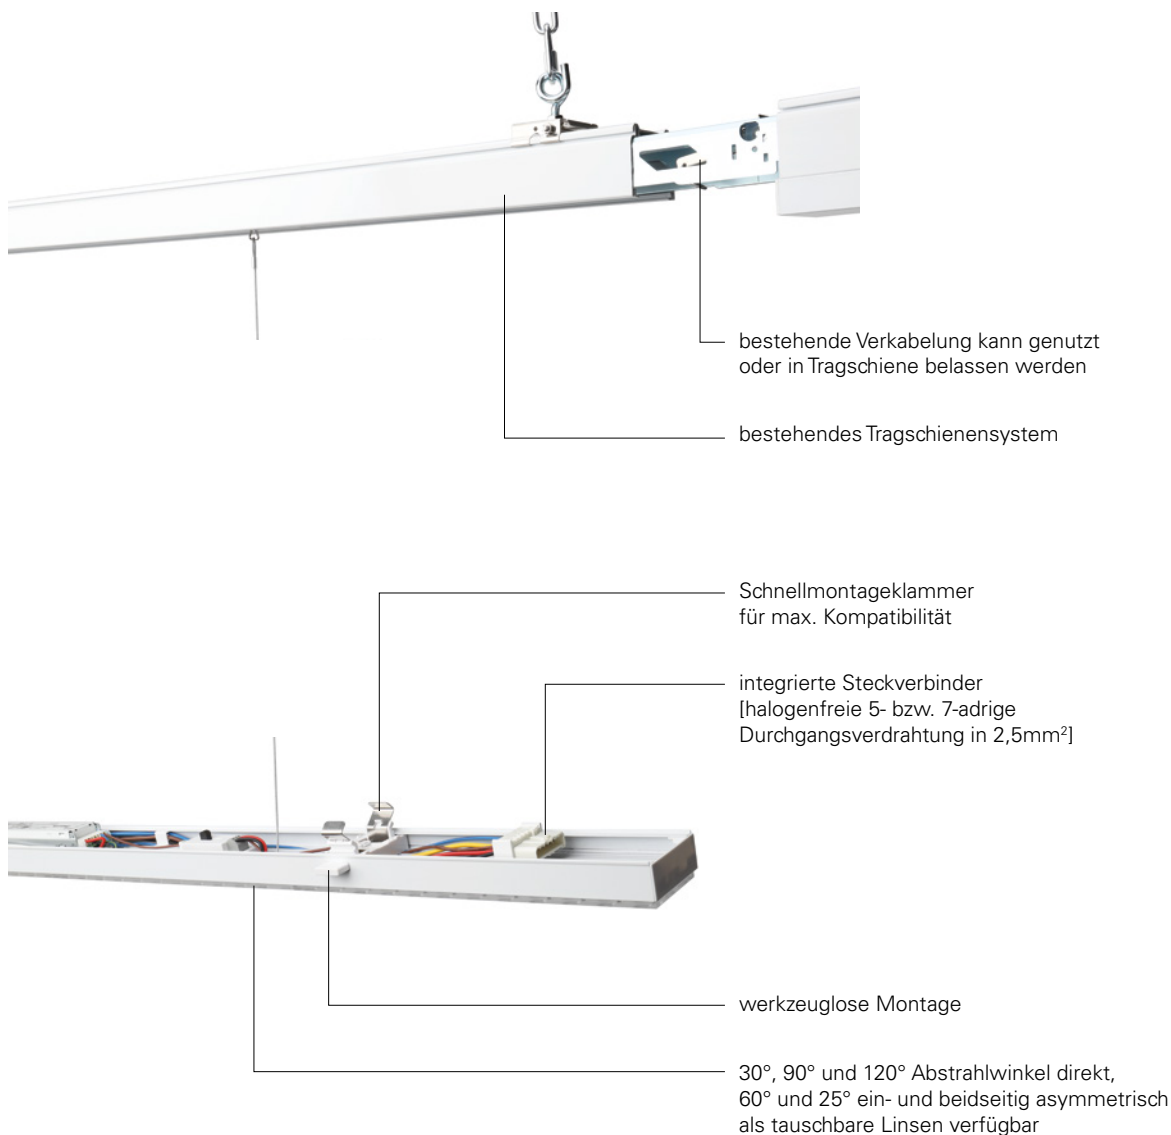

SANOTRUNK UNIVERSAL

LED-Sanierung muss keine Großbaustelle sein. Mit den richtigen Produkten gelingt sie schnell, sicher und wirtschaftlich. Mit SANOTRUNK UNIVERSAL bietet DEKO-LIGHT ein LED-System zur einfachen Nachrüstung bestehender T5/T8-Lichtbandsysteme, das mit nahezu allen gängigen Tragschienen am Markt kompatibel ist, so dass Anwender ihre bestehenden Tragschienen Weiterverwenden können, ohne auf die vielfältigen Vorzüge moderner LED-Technik zu verzichten.



SANOTRUNK UNIVERSAL ist mit über 40 Marken und Systemen kompatibel. Die vollständige Liste finden Sie hier.

Alle Informationen zur SANOTRUNK UNIVERSAL finden Sie ab Seite 290.

SANOTRUNK UNIVERSAL ist die ideale Lösung für die Sanierung von Hochregallagern, Industrie- und Lagerhallen oder Bau- und Supermärkten und setzt in punkto Kompatibilität neue Maßstäbe. Dank Schnellmontageklammern und werkzeugloser Installation lässt sich das System schnell und einfach in bestehende Tragschienensysteme integrieren. Die Umrüstung erfolgt dabei in fünf einfachen Schritten:

1



ALTE LEUCHTENEINSÄTZE ENTFERNEN

Einfach die vorhandenen T5/T8-Leuchten aus der bestehenden Tragschiene ausklinken – die Verkabelung bleibt dabei in der Schiene und muss nicht erneuert werden.

2



NEUE LED-MODULE EINHÄNGEN

Die SANOTRUNK LED-Module werden werkzeuglos in die vorhandene Tragschiene eingesetzt – ganz ohne Bohren oder Schrauben.

3



MODULE VERBINDEN UND LEISTUNG EINSTELLEN

Die LED-Module lassen sich über integrierte Steckverbinder schnell und sicher miteinander verbinden. Optional kann über den Power-Switch die gewünschte Leistungsstufe gewählt werden.

4



MODULE EINKLICKEN

Die vormontierten Schnellmontageklammern sorgen für sicheren Halt in der Tragschiene – unabhängig vom Hersteller.

5




FERTIG

Die Umrüstung ist abgeschlossen – die neue LED-Beleuchtung ist sofort einsatzbereit.

VORTEILE FÜR JEDE ANWENDUNG

Der Sanierungseinsatz SANOTRUNK UNIVERSAL bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten und ermöglicht eine nachhaltige Modernisierung Ihrer Beleuchtung.

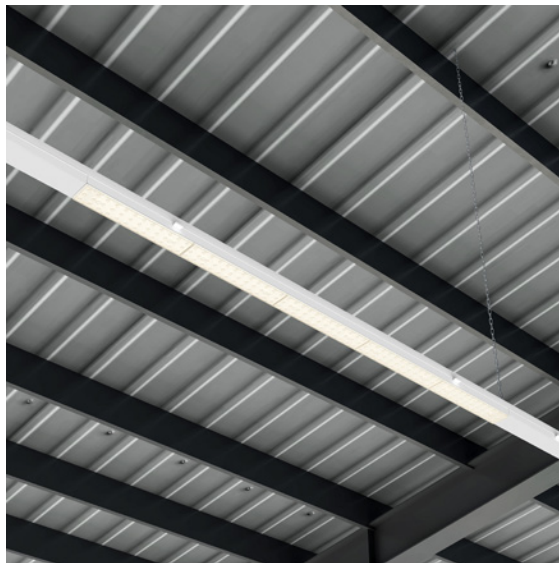

Supermarkt / Verkaufsfläche

Optik: 25° asymmetrisch, ein- oder beidseitig

Vorteil: Die asymmetrische Ausstrahlung leuchtet Regalflächen präzise aus, vermeidet Streuverluste in den Gängen und sorgt für eine angenehme, verkaufsfördernde Atmosphäre.



Industrie- und Produktionshallen

Optik: 90° Abstrahlwinkel

Vorteil: Gleichmäßige, normgerechte Ausleuchtung der Arbeitsbereiche. Ideal für präzises Arbeiten und sicherheitsrelevante Tätigkeiten.



Lager / Hochregallager

Optiken: 30°, 60° oder 90°

Vorteil: Tiefe Regalgassen und unterschiedliche Lagerhöhen lassen sich punktgenau ausleuchten. Das Licht dringt bis in die untersten und obersten Ebenen – ohne Verschattung oder Lichtinseln.

Werkstätten / Montagebereiche

Optik: 120° Abstrahlwinkel

Vorteil: Flächige, schattenarme Ausleuchtung ganzer Räume. Perfekt für feine Montagearbeiten, Inspektionen oder handwerkliche Tätigkeiten mit hohem Lichtbedarf.



PRO OFFICE SANO

Die PRO OFFICE SANO Deckenleuchten sind die ideale Lösung für die Umrüstung alter Rasterleuchten auf moderne LED-Technologie – schnell, effizient und ohne aufwendige Umbauarbeiten. Dank ihrer durchdachten Gehäuseform sind die Panels etwas größer als klassische T5-/T8-Leuchten und verdecken dabei mühelos alte Bohrlöcher oder Verfärbungen an Decken und Wänden. Das spart nicht nur Materialarbeiten, sondern sorgt auch für ein sauberes Gesamtbild.

Die Montage gelingt dank Fangseilen, Montagebügeln und Stecksystemen schnell und werkzeuglos, meist sogar im Alleingang. Das reduziert den Installationsaufwand erheblich – ohne Kompromisse bei Sicherheit oder Stabilität. Alle Panels verfügen über eine dreistufig einstellbare Farbtemperatur (3.000 K / 3.500 K / 4.000 K). Bei den TRIAC-Modellen lässt sich zusätzlich die Leistung in vier Stufen anpassen – ideal zur Optimierung von Energieverbrauch und Helligkeit.

Die mikroprismatische Oberfläche und ein Abstrahlwinkel von 90° sorgen für ein blendfreies, gleichmäßiges Licht, das den Anforderungen für Bildschirmarbeitsplätze nach EN 12464-1 entspricht. Mit einem Farbwiedergabeindex von $R_a \geq 90$ bieten die Panels eine hochwertige Lichtqualität für produktives Arbeiten. Neben ihrer hohen Effizienz (bis zu 5.500 Lumen bei nur 42 W) sind die Leuchten auch notstromfähig (176–280 V/DC, EOFI: 95 %) – ein Pluspunkt für sicherheitsrelevante Bereiche. Zudem sind alle Modelle BEG-förderfähig und damit besonders attraktiv für nachhaltige Sanierungsprojekte im Bestand.

Alle Informationen zur PRO OFFICE SANO finden Sie ab Seite 98.

1




alte T5/T8 Rasterleuchte an der Decke

2




alte Rasterleuchte abhängen

3

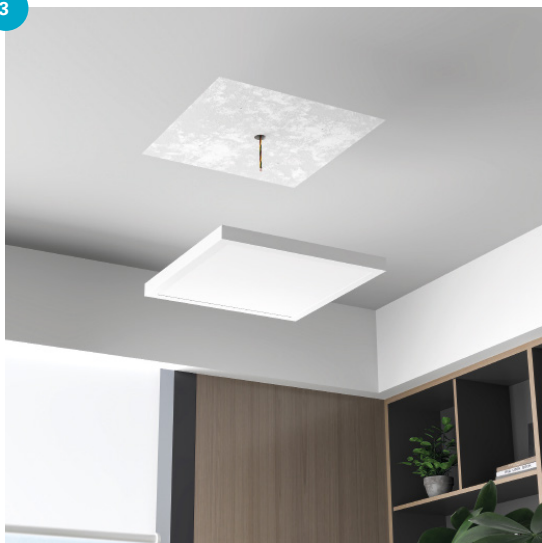

neues Panel einhängen – mit Fangseil und vorkonfektionierter Steckverbindung

4

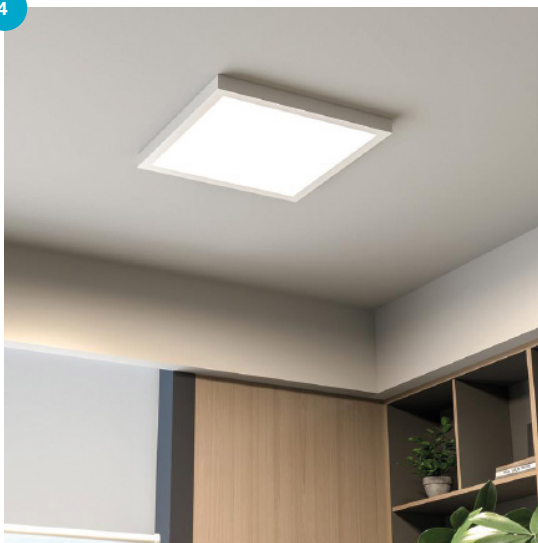

Panel auf Montagebügel schieben – Leuchte sitzt sicher

TARVOS

Die TARVOS-Serie bietet ein durchdachtes LED-Downlight-Portfolio für professionelle Lichtlösungen im Innenbereich. Der Name jeder Leuchte verweist direkt auf den Ausschnittsdurchmesser in Millimetern – TARVOS 68, 100, 150 oder 240. Damit lassen sich die Modelle schnell und präzise in bestehende oder neue Deckenausschnitte einplanen. Alle TARVOS-Einbaustrahler sind notstromfähig und verfügen über ein rundes Gehäuse und sind in mehreren Varianten erhältlich, die sich in Gehäusefarbe, Lichtfarbe, Abstrahlwinkel und Ansteuerung unterscheiden [siehe Auflistung]. Dies erlaubt eine präzise und individuelle Anpassung der Lichtwirkung an die jeweilige Anwendung – von punktgenauer Akzentuierung bis hin zu breit streuender Allgemeinbeleuchtung.

Die Varianten im Überblick

- Gehäusefarbe: schwarz, hellgrau, weiß
- Farbtemperatur: 2700K, 3000K, 4000K
- Abstrahlwinkel: 15°, 30°, 45°
- Ansteuerung: DALI 2.0, DT6, Push-Dim

Die TARVOS-Serie erfüllt die Anforderungen der BEG-Förderfähigkeit [Bundesförderung für effiziente Gebäude]. In Kombination mit ihrer hohen Energieeffizienz und der langlebigen LED-Technik präsentieren sich die Einbaustrahler somit auch unter wirtschaftlichen und ökologischen Gesichtspunkten als zukunftsichere Lösung – insbesondere bei Sanierungsprojekten im Bestand. Die Bandbreite reicht von Büros, Fluren und Treppenhäusern über Verkaufs- und Gastronomieflächen bis hin zu öffentlichen Einrichtungen.

Alle Informationen zur TARVOS Serie finden Sie ab Seite 130.







ANIK

Die ANIK-Serie steht für moderne Lichtlösungen mit minimaler Einbautiefe und maximaler Gestaltungsfreiheit. Mit ihrer eleganten Formsprache – wahlweise als runde oder quadratische Version – und gleich drei Varianten [Standard, CCT, RGBW] bietet sie flexible Optionen für den Einsatz im Innenbereich. Die Downlights sind mit hochwertigen LEDs ausgestattet und zeichnen sich durch eine breite Lichtverteilung von 120° sowie exzellente Farbwiedergabe [$R_a > 90$] aus. Zudem sorgt die geringe Blendwirkung [$UGR < 19$] für hohen Sehkomfort – ideal für Bildschirmarbeitsplätze und längere Aufenthalte im Raum.

Dank der besonders flachen Bauform [Einbautiefe max. 36 mm] und ihrem eleganten Aluminiumgehäuse eignet sich die ANIK perfekt für anspruchsvolle Anwendungen in Decken mit geringer Einbautiefe – zum Beispiel in Hotels, Shops, auf Fluren oder in Bädern. Die Serie ist spritzwassergeschützt nach IP44 [nach unten im Einbau] und kann individuell mit passenden Netzgeräten kombiniert werden.

Alle Leuchten der ANIK-Serie werden ohne Netzgerät geliefert und können mit verschiedenen dimmbaren oder schaltbaren Treibern kombiniert werden. Das umfangreiche Zubehör ermöglicht eine flexible Integration in bestehende oder neue Steuerungssysteme [z. B. DALI DT6/DT8, Casambi, PWM oder Funk].

Alle Informationen zur ANIK Serie finden Sie ab Seite 158.

DIE VARIANTEN IM ÜBERBLICK



ANIK ROUND

Klassische runde Downlights in vier Baugrößen und drei Farbtemperaturen [2.700 / 3.000 / 4.000 K]. Ideal für den Einsatz in Wohn- und Objektbereichen.

ANIK ROUND CCT

Tunable-White-Variante für dynamische Lichtstimmungen von 2.700–6.500 K. Steuerbar via DALI, RF-Smart, Casambi oder DMX.

ANIK ROUND RGBW

Die ANIK für farbige Lichtakzente: RGB-Wiedergabe plus Warmweiß [3.000 K] für kreative Anwendungen.



ANIK SQUARE

Quadratische Variante in vier Größen und drei Farbtemperaturen [2.700 / 3.000 / 4.000 K] – für moderne, klare Architekturen.

ANIK SQUARE CCT

Die Tunable-White-Variante als Square-Version – individuell steuerbar, z. B. für moderne Büros, Hotels oder Retail-Flächen.

ANIK SQUARE RGBW

RGBW-Lösungen im quadratischen Format für eindrucksvolle Akzente und individuelle Lichtgestaltung.



ACRUX PRO

Die ACRUX PRO Serie vereint kompakte Bauweise mit maximaler Funktionalität. Ob Wohnraum, Flur oder Objektbereich – die Einbaustrahler überzeugen durch ihre hohe Lichtqualität [Ra >90], flexible Einstellmöglichkeiten und einfache Montage.

Dank integriertem Netzgerät ist ein 230V-Direktanschluss ohne zusätzliches Zubehör möglich. Über den integrierten CCT-Schalter lässt sich die Farbtemperatur vor dem Einbau auf 2.700 K, 3.000 K oder 4.000 K einstellen – ideal für unterschiedliche Raumansforderungen. Bei den Modellen ab Ø 145 mm kommt ein zusätzlicher Power-Switch zum Einsatz, über den sich die Leistung in drei Stufen regeln lässt. So lässt sich die Lichtmenge präzise anpassen – ganz ohne externe Steuerung.

Durch die hohe Effizienz von über 120 lm/W, die Schutzart IP54 [nach unten] und die Möglichkeit zur Durchgangsverdrahtung ist die ACRUX PRO auch für größere Installationsprojekte bestens geeignet. Zudem ist sie BEG-förderfähig und erfüllt damit alle Anforderungen für energieeffizientes Bauen und Sanieren.

Alle Informationen zur neuen ACRUX PRO finden Sie auf Seite 157.





ALWAID PRO

Die neue ALWAID PRO Serie vereint funktionale Wandinbauleuchten mit kompakter Bauform, eleganter Optik und praxisgerechter Ausstattung. Mit nur 39 mm Einbautiefe passen die Leuchten in alle gängigen 68 mm Schaltdosen – ob in Standard- oder tiefer Bauform. Damit eignet sich die ALWAID PRO ideal für Renovierungen und Neubauten mit begrenztem Platzangebot.

Die ALWAID PRO Serie bietet maximale Designfreiheit: Alle Leuchten sind sowohl mit runden als auch eckigen Abdeckungen erhältlich. Für das Gehäuse stehen zwei Farbvarianten – Weiß und Schwarz – sowie zwei hochwertige Materialausführungen zur Wahl: Aluminium und Glas/Polycarbonat. Darüber hinaus sorgt eine Auswahl an geometrischen Lichtaustrittsöffnungen für individuelle Lichtstimmungen je nach Einsatzbereich und architektonischem Anspruch. Zudem sind die Einbauspot [2.700 K oder 3.000 K] als dimmbare Variante oder als ALWAID PRO MOTION mit integriertem Bewegungsmelder erhältlich. Letztere bietet zusätzlich einen zweistufigen Power-Switch [2 W / 4 W] zur individuellen Anpassung der Lichtleistung.

Alle Varianten sind mit einem integrierten Netzgerät für 230V-Direktanschluss ausgestattet und lassen sich problemlos durchgangsverdrahten – ideal für Reihenmontagen in Fluren oder Treppenhäusern.

Alle Informationen zur neuen ALWAID PRO finden Sie ab Seite 208.





CAN MIX'N MATCH

Die neue CAN-Serie ist die Allround-Lösung für den privaten wie gewerblichen Einsatz – und umfangreicher als jemals zuvor! Ob Pendelleuchte, Deckenleuchte, Wandleuchte, Leseleuchte, Stromschienenleuchte, Tisch- und Stehleuchte oder Außenleuchte – die CAN ist in zahlreichen Varianten verfügbar und fühlt sich nahezu überall wohl: in Wohnräumen, Hotelzimmern, Restaurants oder Gartenbereichen.

Mit der neuen Mix'n Match-Variante – verfügbar für fast jeden Leuchtentyp – lässt sich die CAN ab sofort noch individueller gestalten und an unterschiedliche Umgebungen anpassen. Das modulare Prinzip umfasst Base, Zylindergehäuse und Reflektoring sowie individuelles Zubehör, das jedoch keinen Einfluss auf die Optik der Leuchte selbst nimmt.

Alle Informationen zur CAN MIX'N MATCH Serie finden Sie ab Seite 94.

1 BASE wählen

Legen Sie den CAN Leuchtentyp fest:
Deckenleuchte, Wandleuchte, Stehleuchte etc.

2 ZYLINDERGEHÄUSE auswählen

Das Zylindergehäuse ist in sechs verschiedenen Farben erhältlich:
Schwarz, Weiß, Schwarzgrau, Messing, Bronze, Roségold

3 REFLEKTORRING ergänzen

Kombinieren Sie den Reflektoring farblich passend zum Zylindergehäuse oder setzen Sie einen bewussten Kontrast.

4 ZUBEHÖR [optional]

Bei Bedarf lässt sich die CAN noch durch einen Wabenfilter oder eine spezielle Linse abrunden.





HIGHBAY BASIC

Die HIGHBAY BASIC Serie vereint hohe Lichtleistung, robuste Industriequalität und maximale Energieeffizienz – ideal für Werkstätten, Produktionsbereiche, Lagerhallen oder Verkaufsflächen mit hohen Decken. Beide Varianten – HIGHBAY BASIC und HIGHBAY BASIC DALI – überzeugen durch ein kompaktes IP65-Gehäuse mit integrierter Power- und CCT-Schaltung, die es ermöglicht, die Leistung [110W / 160W / 210W] und Farbtemperatur [4.000K / 4.500K / 5.700K] flexibel an die jeweilige Nutzung und Umgebung anzupassen.

Mit einem Lichtstrom von bis zu 34.500 Lumen und einem breiten Abstrahlwinkel von 90° eignet sich die HIGHBAY BASIC perfekt für die großflächige Beleuchtung. Optional erhältliche Linsen [60° / 120°] ermöglichen eine gezielte Lichtlenkung, etwa für Regalgänge, Fertigungsflächen oder Verkaufsbereiche. Die DALI-Version ist zudem mit einem modernen DALI-2 / DT6 D4i Treiber ausgestattet und unterstützt Intelli-Data zur Überwachung von Energie-, Wartungs- und Leuchtendaten nach DALI Parts 251, 252 und 253 – ein echtes Plus für smarte Beleuchtungsnetze in der Industrie.


DIE HIGHBAY BASIC IM ÜBERBLICK


- hoher Lichtstrom bis 34.500 lm
- Leistung wählbar: 110W / 160W / 210W
- Lichtfarbe schaltbar: 4.000K / 4.500K / 5.700K
- Schutzart IP65 – ideal für Industrie und Handel
- robustes IK08-Gehäuse aus Aluminium und Stahl
- Abstrahlwinkel: 90° [optional: 60° / 120°]
- DALI 2 DT6 D4i [bei DALI-Version] inkl. Intelli-Data

FÜR INDUSTRIE, HANDEL UND GEWERBE

Die HIGHBAY BASIC Serie ist prädestiniert für alle Anwendungen, bei denen hohe Lichtleistung, lange Betriebszeiten und wirtschaftlicher Betrieb gefragt sind, zum Beispiel in Industriehallen, Supermärkten, Baumärkten, Autohäusern oder Lagerflächen. Die einfache Montage per Kettenabhängung oder Wandarm, die flexible Steuerung und die robusten Materialien machen die Serie zur idealen Lösung für energieeffiziente Lichtkonzepte mit hoher Betriebssicherheit.

Alle Informationen zur HIGHBAY BASIC finden Sie ab Seite 270.

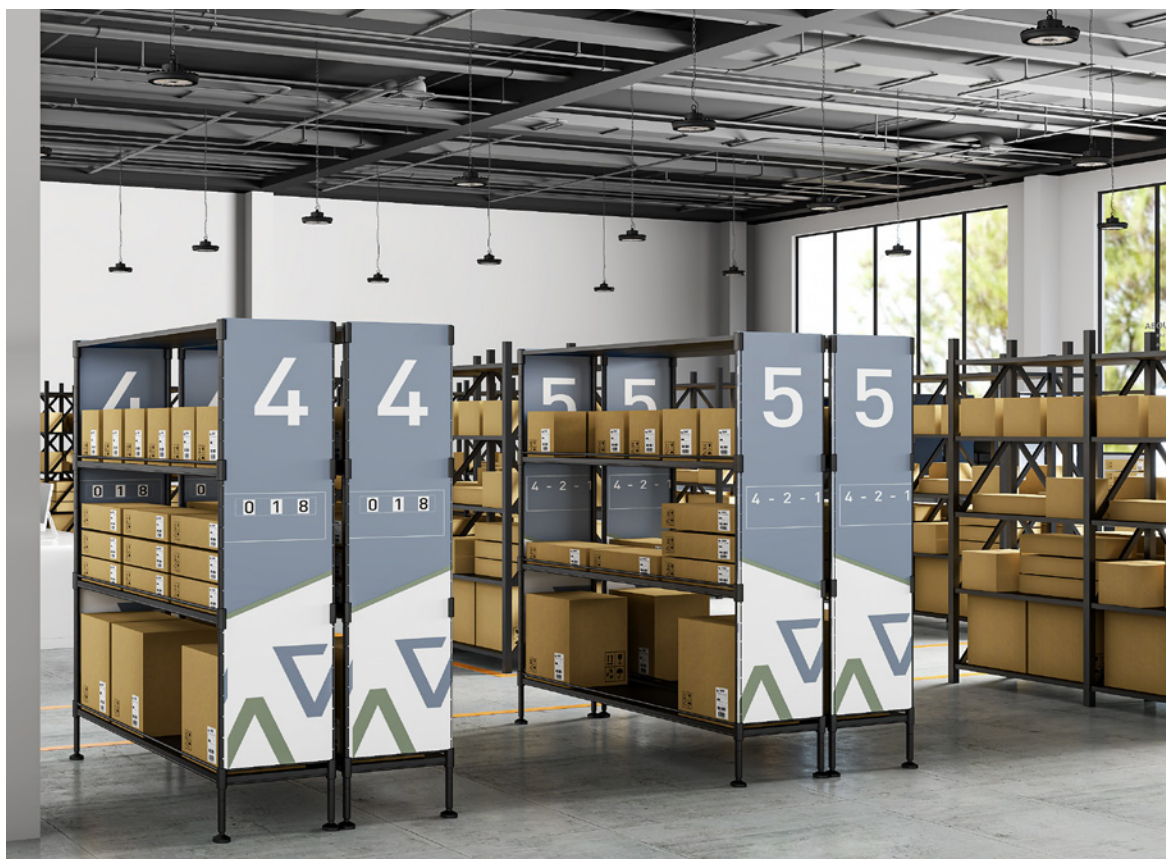

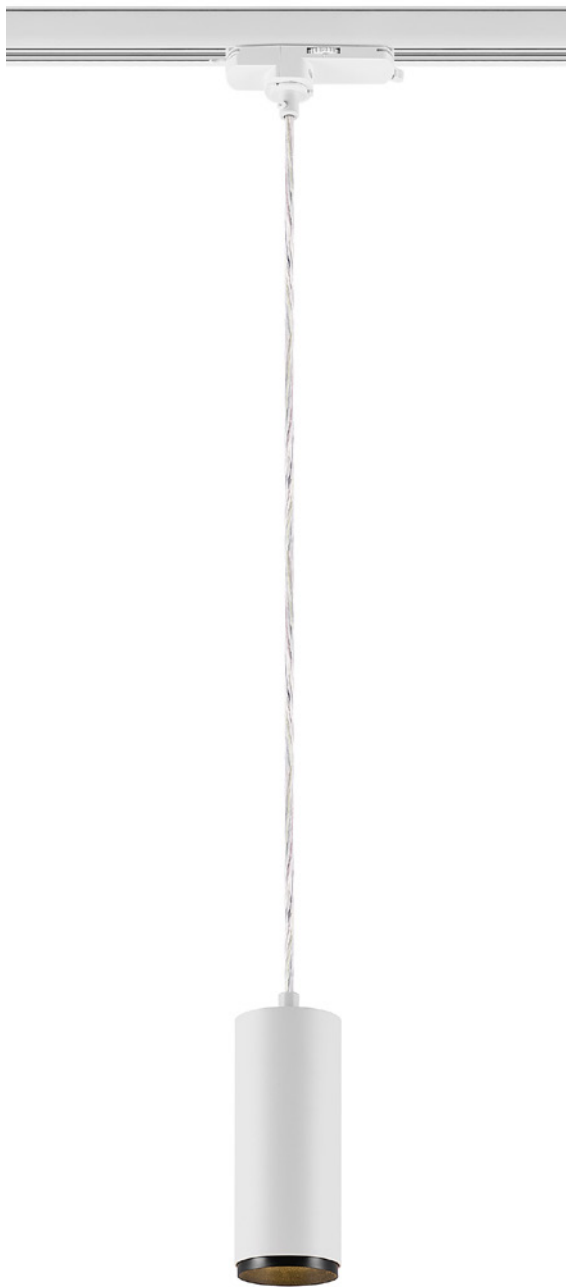

LUCEA DALI

Die LUCEA DALI Stromschienenleuchten kombinieren minimalistisches Design und modernste Steuertechnik – ideal für Projekte, bei denen Ästhetik, Flexibilität und Lichtsteuerung gleichermaßen gefragt sind. Ob im Shop, im Büro oder im Objektbereich: LUCEA fügt sich nahtlos in jedes Interior ein und lässt sich über DALI 2 / DT6 oder Push-Dim präzise regeln.

Die LUCEA DALI Serie ist in zwei Versionen erhältlich: als klassischer Spot und als elegante Pendelleuchte. Beide Varianten sind vollständig mit dem exklusiv bei DEKO-LIGHT erhältlichen D LINE DALI Stromschienensystem kompatibel. Alle Modelle der Serie sind notstromfähig (176–280 V/DC, EOFI: 100 %) und in verschiedenen Leistungsstufen (von 10 bis 40 W), in fixen oder umschaltbaren Lichtfarben (CCT: 3.000K / 4.000K) sowie mit wählbarem Lichtstrom (bis 4.480 lm) erhältlich – ideal für Zonenlicht, Akzentbeleuchtung oder flächige Ausleuchtung.

Die LUCEA DALI Leuchten eignen sich für hochwertige Lichtkonzepte im Einzelhandel, in der Gastronomie, in Büros, Hotels, Galerien oder im Wohnbereich. Durch das klare Zylinderdesign in Weiß oder Schwarz und die werkzeuglos montierbare Schienenmontage lässt sich die LUCEA DALI sowohl technisch als auch gestalterisch flexibel einsetzen. Das umfangreiche Zubehör – von Torblenden über wechselbare Linsen [24° / 60°] bis hin zu dekorativen schwarzen Reflektorrinnen – ermöglicht individuelle Lichtinszenierungen, die sich jederzeit anpassen lassen.

Alle Informationen zur LUCEA DALI finden Sie ab Seite 426.





1.080 GUTE GRÜNDE

So viele Varianten bietet die LAUTARO Aufbau- und Pendelleuchte. Doch keine Sorge: Die Konfiguration ist denkbar einfach! Die LAUTARO ist eine neue Leuchtenserie, die trotz ihrer enormen Konfigurationsmöglichkeiten eines gemeinsam hat: Sie ist rund bzw. ringförmig und mit einer gleichmäßig umlaufenden Lichtabstrahlung versehen. Damit enden jedoch bereits die Gemeinsamkeiten. Alle weiteren Produkteigenschaften sind wählbar, weshalb sich die LAUTARO für unterschiedlichste gewerbliche (und auch private) Einsatzbereiche anbietet, darunter Empfangsbereiche, Restaurants, Atrien, Großraumbüros und vieles mehr.

DALI für alle

Alle LAUTARO Varianten sind mit einem integrierten DALI-Netzgerät ausgestattet und dimmbar. Die Netzgeräte sind notstromtauglich und erleichtern die Montage dank integrierter Loop-In/Loop-Out Technologie.

Alle Informationen zur LAUTARO Serie finden Sie ab Seite 588.



Ihre Wunschvariante ist nicht im Standard enthalten? Dann konfigurieren Sie Ihre individuelle LAUTARO ganz einfach über unseren Online-Konfigurator.



IN 6 SCHRITTEN ZUR INDIVIDUELLEN LAUTARO

1. WÄHLEN SIE DIE PRODUKTVARIANTE

Die LAUTARO ist als Aufbau- oder als Pendelleuchte verfügbar – letztere mit zwei Arten der Abhängung und direkter bzw. direkter/indirekter Beleuchtung.

2. WÄHLEN SIE DAS PROFIL

Zur Auswahl stehen drei unterschiedliche Profile [Höhe x Breite in mm]: 60x40, 80x55 und 100x80.

3. WÄHLEN SIE DEN DURCHMESSER

Um die LAUTARO in verschiedenen Raumgrößen und Anwendungen einzusetzen, ist sie in vier Durchmessern verfügbar: 600, 900, 1.200 und 1.500 mm.

4. WÄHLEN SIE DIE GEHÄUSEFARBE

Schwarz, grau, weiß – jeweils in matt mit pulverbeschichteter Oberfläche. Individuelle RAL-Farben sind als Sonderwunsch möglich.

5. WÄHLEN SIE DEN DIFFUSOR

Neben dem opalen Diffusor steht auch eine mikroprismatische Variante für den Einsatz an Arbeitsstätten mit besonders geringer Blendwirkung [UGR<19] bereit.

6. WÄHLEN SIE DIE FARBTEMPERATUR

2.700K, 3.000K oder 4.000K – Glühlampe, warmweiß oder neutralweiß. Mit diesen drei Farbtemperaturen decken Sie die meisten Lichthanforderungen ab.

5x

3x

4x

3x

2x

3x

1.080
Varianten



SHORELINE

Die SHORELINE PRO Serie umfasst hochwertige Wandaufbau-
leuchten für den Außenbereich und bietet maximale Gestaltungs-
freiheit für die moderne Fassaden- und Objektbeleuchtung. Mit über
einem Dutzend Varianten in runder oder quadratischer Bauform,
jeweils als Downlight oder Up+Down-Version, deckt die Serie ein
breites Einsatzspektrum ab – von Wohn- und Gewerbeobjekten bis
hin zu Hotel- und Gastronomiebauten.

Alle Leuchten sind aus robustem Aluminiumdruckguss gefertigt,
seewasserbeständig und mit IP65 Schutzart sowie IK08
Stoßfestigkeit ausgestattet. Die integrierte Technik erlaubt eine
zweistufige Umschaltung der Farbtemperatur [3.000K / 4.000K]
direkt am Gerät, während die hochwertige Optik für eine gezielte,
gleichmäßige Lichtverteilung sorgt.



Diese Leuchten sind für den Einsatz in küstennahen Regionen ent-
wickelt und widerstehen der erhöhten Salz- und Feuchtigkeitsbelas-
tung der Umgebung - ideal für Außenbereiche in Meeresnähe.

EINFACHE MONTAGE

Die SHORELINE PRO Serie wurde gezielt für eine schnelle und
sichere Installation entwickelt und überzeugt durch mehrere durch-
dachte Montagedetails:

- trennbare Montageplatte mit Steckverbindung
für die erleichtert Vormontage
- angewinkelte Fixierschrauben sorgen
für bessere Zugänglichkeit bei der Verschraubung
- Durchgangsverdrahtung für Reihenmontagen
- optional erhältliche Abstandshalter ermöglichen eine elegante
und saubere Aufputzmontage – auch auf unebenen Flächen

ZUBEHÖR FÜR SHORELINE PRO

- Reflektoreinsätze: 24°, 30°, 36°, 60° [je nach Modell]
- Abdeckungen: mit Schlitz- oder Dreiecköffnung
[für den gezielten Lichtaustritt]
- Abstandshalter: für die saubere Aufputzmontage
auf unebenen Untergründen

Hinweis: Alle Zubehörteile sind farblich passend zur Gehäusefarbe
[weiß, schwarz, grau] erhältlich.

Alle Informationen zur SHORELINE Serie finden Sie ab Seite 484.



FACADO II

FACADO II ist unsere flexible Lösung für die Außenbeleuchtung – wahlweise als Pollerleuchte oder als Wandleuchte. In beiden Varianten bieten die IP65-Leuchten aus robustem Aluminium-Druckguss eine Vielzahl an optischen Auswahloptionen: eckige oder runde Form, mit opalem oder transparentem Diffusor in Rauchglasoptik, in den Gehäusefarben Dunkelgrau oder Rost. Zudem sind die FACADO II Pollerleuchten in zwei verschiedenen Größen [650 mm / 1.000 mm] erhältlich. Für noch mehr Flexibilität verfügt die FACADO II über eine E27-Fassung für austauschbare Leuchtmittel. Beide FACADO II Varianten ermöglichen eine schnelle und einfache Montage: So verfügen die Wandleuchten über eine abnehmbare Montageplatte mit Steckverbindung sowie schraublose Anschlussklemmen. Die Pollerleuchten werden mit einer IP67-Anschlussbox mit doppelter M20-Kabelverschraubung ausgeliefert, die unter anderem für Erdkabel mit 3x 1,5 mm², 5x 1,5 mm² oder 3x 2,5 mm² geeignet ist. Zudem sind sämtliche FACADO II Leuchten durchgangsverdrahtbar.


Alle Informationen zur FACADO II Serie finden Sie ab Seite 466.



ROLLBARE ABDECKUNG

Mit der neuen, rollbaren Abdeckung für LED-Profile eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten in der Lichtplanung. Als 20 Meter lange Rolle geliefert, lässt sich die flexible Abdeckung millimetergenau zuschneiden – ideal für durchgehende Lichtlinien ohne sichtbare Stöße, Lichtsprünge oder Übergänge. Besonders bei längeren Lichtbändern, verwinkelten Räumen oder komplexen Deckenformen bietet die Lösung enorme Vorteile gegenüber starren Abdeckprofilen.

Durch ihr rahmenloses Design verschwindet der sichtbare Profilrand vollständig – es bleibt eine homogene, lineare Lichtfläche, die sich perfekt in Architektur, Möbel oder Wand- und Deckenflächen integriert. Ob als flächige Allgemeinbeleuchtung, akzentuierte Linienführung oder dekoratives Element – die rollbare Abdeckung bietet eine innovative, professionelle Lösung für Elektroinstallateure, Lichtplaner und Architekten.

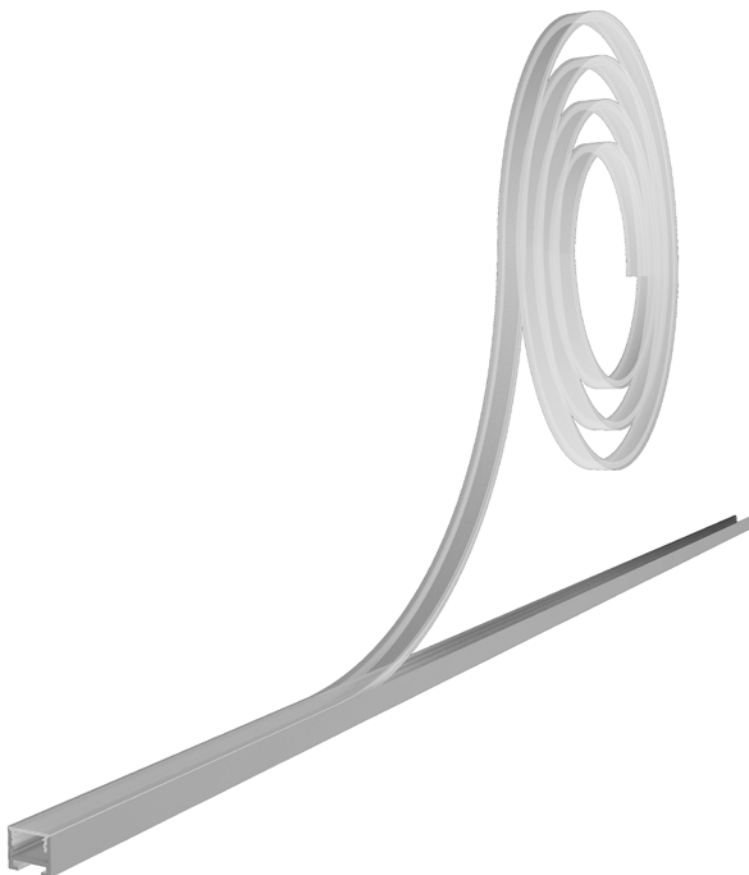

3 VARIANTEN

Die rollbaren Abdeckungen sind in drei Varianten erhältlich:

- milchig – für weiches, diffuses Licht ohne sichtbare Lichtpunkte
- klar – für maximale Effizienz und Direktbeleuchtung
- schwarz – für besonders dezente Anwendungen mit vollständiger Lichtausbeute und architektonischer Wirkung

KOMPATIBILITÄT

Die rollbaren LED-Profilabdeckungen sind mit folgenden DEKO-LIGHT Profiltypen kompatibel: AU-10-12, EL-04-12, EU-10-12, EV-11-12, EV-12-12

Die passenden Profile finden Sie ab Seite 708.




FACADE LONG RUN 48V

Die FACADE LONG RUN 48V Serie wurde speziell für den Einsatz an bewitterten Fassaden und in Außenbereichen mit direkter Sonneneinstrahlung entwickelt. Mit einer UV-beständigen Hülle, einem Temperaturbereich von -40 bis +95 °C und IP67-Schutzart ist sie die perfekte Lösung für sämtliche Umgebungsbedingungen, bis hin zum Einsatz in Saunen. Erhältlich in Längen von 5 oder 15 Metern, ermöglichen die flexiblen COB-LED-Stripes homogene Lichtverläufe ohne sichtbare Unterbrechungen – ideal für die großflächige Illumination von Gebäuden, Mauern, Wegen oder architektonischen Linien. Dank 48 V-Betrieb sind auch lange Einspeisewege effizient umsetzbar – ohne sichtbaren Helligkeitsverlust.

Ob warmweiß für atmosphärische Lichtlinien oder RGB für farbige Akzente – die FACADE LONG RUN Serie bietet für jede Anwendung die passende Lösung. Besonders praktisch: Die Kombimodelle mit RGB + Warm- bzw. Neutralweiß [3.000K bzw. 4.000K] kombinieren stimmungsvolle Farbeffekte mit funktionalem Licht – ohne zusätzliche Lichtquellen. Auch Umschaltvarianten mit CCT [2.700K–6.500K] ermöglichen eine variable Lichtgestaltung je nach Tageszeit, Architektur oder Nutzung. Alle Varianten sind über passende Controller dimmbar und lassen sich durch umfangreiches Zubehör wie Silikon-Endkappen, Klammern, Kunststoffprofile oder Einspeisekabel schnell und sicher montieren.

Alle Informationen zu den LED-Stripes finden Sie ab Seite 792.



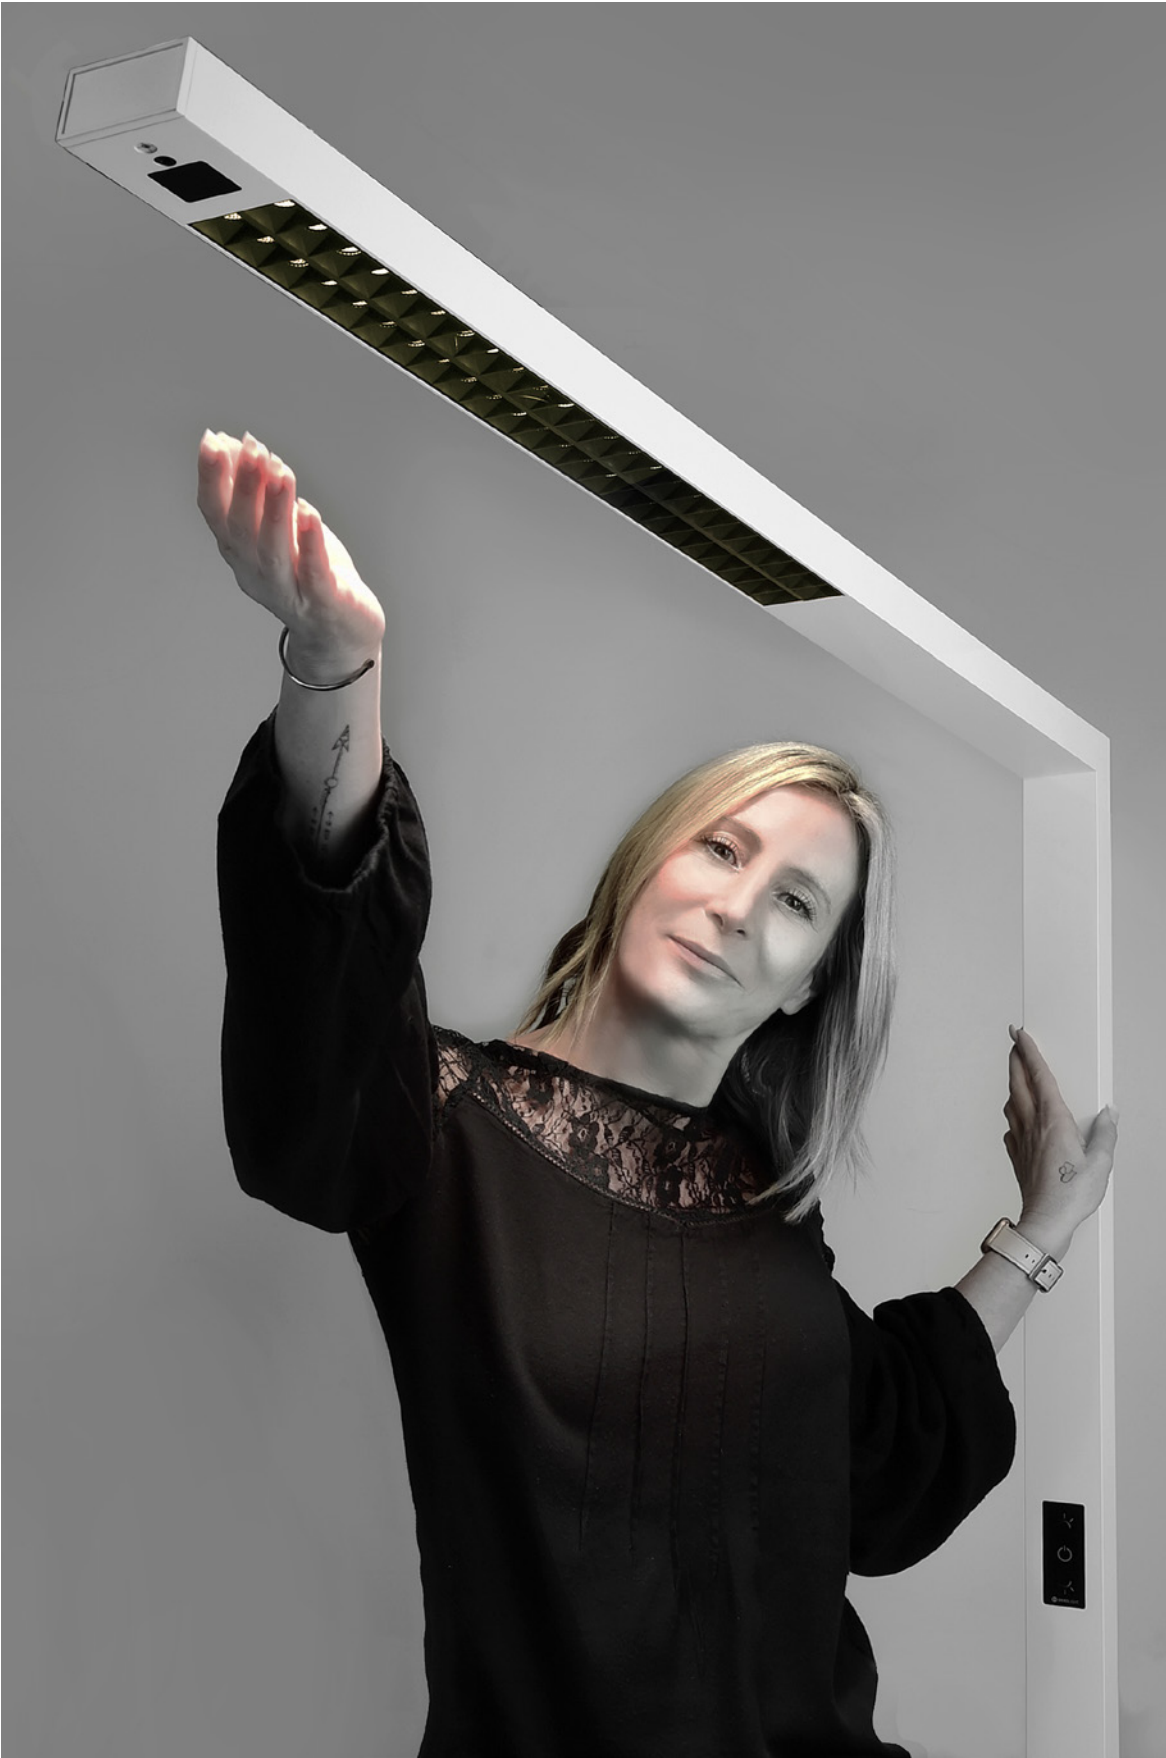

INNENLEUCHTEN

- 34 Pendelleuchten
- 58 Deckenleuchten Aufbau
- 106 Einbaustrahler
- 156 Downlights
- 178 Einlegepanels
- 198 Wandleuchten Aufbau
- 208 Wandleuchten Einbau
- 218 Leseleuchten
- 228 Tisch- und Stehleuchten
- 238 Vitrinenleuchten
- 246 Büroleuchten
- 270 Hallenstrahler
- 280 Feuchtraumleuchten

Pendelleuchten



■ ■ ■ ■
Seite 34



■ ■ ■ ■
Seite 36



■ ■
Seite 39



■ ■
Seite 40



■ ■
Seite 42



■ ■
Seite 44



■ ■
Seite 45



■ ■
Seite 46



■
Seite 48



■
Seite 50



■ ■
Seite 51



■ ■
Seite 52



Seite 53



Seite 54



MENKAR

Die Pendelleuchten der MENKAR - Serie überzeugen mit cleveren Beleuchtungsfunktionen und hochwertigem Aluminium-Akzenten. Das separate Rücklicht (ca. 15 - 20 % indirekter Lichtanteil) ermöglicht eine dauerhafte indirekte Beleuchtung. Über einen CCT-Switch lässt sich die Lichtfarbe in 2 Stufen (3000/4000K) einstellen.






MENKAR

- indirekte und direkte Beleuchtung
- hohe Lichtstärke
- Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar
- Abhängung bis zu 1800/3000 mm [modellabhängig]
- optional mit Streuscheibe für UGR<19

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	3000/4000 K	Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Eingangsspannung	220-240 V/AC		
Höhe	90 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Sockelhöhe	30 mm	IK Schutzklasse	IK04



342201

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Leistung	Ø	Pendellänge	Ø Sockel	Preis
342201	Weiß		3300/3500 lm	45,0 W	400 mm	1800 mm	100 mm	239,95 €
342202	Schwarz		3300/3500 lm	45,0 W	400 mm	1800 mm	100 mm	239,95 €
342203	Silber		3300/3500 lm	45,0 W	400 mm	1800 mm	100 mm	239,95 €
342204	Kaffee		3300/3500 lm	45,0 W	400 mm	1800 mm	100 mm	239,95 €
342205	Weiß		5600/6000 lm	65,0 W	600 mm	1800 mm	120 mm	399,95 €
342206	Schwarz		5600/6000 lm	65,0 W	600 mm	1800 mm	120 mm	399,95 €
342207	Silber		5600/6000 lm	65,0 W	600 mm	1800 mm	120 mm	399,95 €
342208	Kaffee		5600/6000 lm	65,0 W	600 mm	1800 mm	120 mm	399,95 €
342209	Weiß		8400/8700 lm	90,0 W	800 mm	3000 mm	150 mm	559,95 €
342210	Schwarz		8400/8700 lm	90,0 W	800 mm	3000 mm	150 mm	559,95 €
342211	Silber		8400/8700 lm	90,0 W	800 mm	3000 mm	150 mm	559,95 €
342212	Kaffee		8400/8700 lm	90,0 W	800 mm	3000 mm	150 mm	559,95 €



Zubehör für **342201, 342202, 342203, 342204**

930709 Streuscheibe UGR 19 für Menkar 400

14,95 €

Zubehör für **342205, 342206, 342207, 342208**

930710 Streuscheibe UGR 19 für Menkar 600

24,95 €

Zubehör für **342209, 342210, 342211, 342212**


930711 Streuscheibe UGR 19 für Menkar 800

39,95 €



MEROPE

Die Pendelleuchten der MEROPE-Serie vereinen zeitlose Eleganz und reduzierte Modernität. Erhältlich in den Durchmessern 380, 580 und 780 mm, lässt sich die Lichtfarbe [3000/4000K] vor der Installation über einen CCT-Switch auswählen. Die Außenseite setzt auf gebürstetes Aluminium in den Farben Kaffee und Silber bzw. matt gepulvert in Weiß und Schwarz.

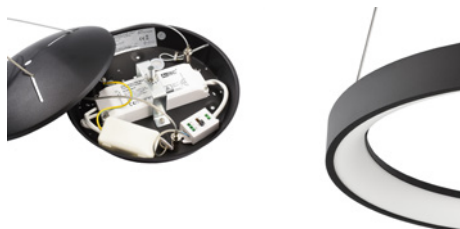




MEROPE

- Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar
- Abhängung bis zu 1800/3000 mm [modellabhängig]

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	3000/4000 K	Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Eingangsspannung	220-240 V/AC		
Höhe	35 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Sockelhöhe	65 mm	IK Schutzklasse	IK04




342189

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Leistung	Ø	Pendellänge	Ø Sockel	Preis
342189	Weiß	WW NW	2100/2200 lm	30,0 W	380 mm	1800 mm	220 mm	209,95 €
342190	Schwarz	WW NW	2100/2200 lm	30,0 W	380 mm	1800 mm	220 mm	209,95 €
342191	Silber	WW NW	2100/2200 lm	30,0 W	380 mm	1800 mm	220 mm	209,95 €
342192	Kaffee	WW NW	2100/2200 lm	30,0 W	380 mm	1800 mm	220 mm	209,95 €
342193	Weiß	WW NW	3100/3200 lm	42,0 W	580 mm	1800 mm	220 mm	279,95 €
342194	Schwarz	WW NW	3100/3200 lm	42,0 W	580 mm	1800 mm	220 mm	279,95 €
342195	Silber	WW NW	3100/3200 lm	42,0 W	580 mm	1800 mm	220 mm	279,95 €
342196	Kaffee	WW NW	3100/3200 lm	42,0 W	580 mm	1800 mm	220 mm	279,95 €
342197	Weiß	WW NW	4800/4900 lm	60,0 W	780 mm	3000 mm	275 mm	469,95 €
342198	Schwarz	WW NW	4800/4900 lm	60,0 W	780 mm	3000 mm	275 mm	469,95 €
342199	Silber	WW NW	4800/4900 lm	60,0 W	780 mm	3000 mm	275 mm	469,95 €
342200	Kaffee	WW NW	4800/4900 lm	60,0 W	780 mm	3000 mm	275 mm	469,95 €







SLIM ECKIG


- besonders weiches Textilkabel
- blendfrei, dank niedrigem UGR-Wert [<19]
- schlankes Design mit nur 39 mm Durchmesser
- inkl. silberfarbenem Reflektor-Ring

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium
Farbtemperatur	2700 K
Lichtstrom	1500 lm
Leistung	15 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC
Höhe	300 mm
Ø	39 mm
Pendellänge	1800 mm

Sockellänge	370 mm
Sockelbreite	80 mm
Sockelhöhe	26 mm
Netzgerät inkl.	Ja
Abstrahlwinkel	24 Grad
Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Farbwiedergabe (Ra)	90



342239

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
342239	Schwarz	209,95 €
342240	Weiß	209,95 €



Zubehör

930744	Reflektor-Ring weiß für Serie Slim		4,95 €
930745	Reflektor-Ring schwarz für Serie Slim		4,95 €
930746	Reflektor-Ring gold für Serie Slim		5,95 €
930748	Linse 36° für Serie Slim		4,95 €
930749	Linse 60° für Serie Slim		4,95 €




Seite 331

Seite 440



SLIM RUND

Die Leuchten der SLIM-Serie umfasst einflammige, dreiflammige Pendelleuchten, Einbauleuchten für die Decke und passende Pendelleuchten für das DEKO-LIGHT Stromschienensystem. Der Leuchtenkorpus aus Aluminium Druckguss ist dabei immer gleich groß [300 x 39mm]. Damit können in größeren Räumen auch mehrere SLIM-Modelle miteinander kombiniert werden. Die Pendelleuchten für die Deckeninstallation mit maximal 180 cm Abhängung sind als ein- und dreiflammige Variante verfügbar, die dreiflammige Variante sowohl mit länglichem oder rundem Sockel, je nach Anordnung der Leuchten. Während die festinstallierten SLIM Modelle Esstische, Lesecken und mehr in ein angenehmes warmweißes Licht tauchen, eignet sich die einflammige SLIM Stromschienenleuchte besonders gut für Gastronomie- und Einzelhandel-Projekte mit wechselnder Raumaufteilung. Abgerundet wird die Wertigkeit der Slim-Serie durch die Möglichkeit der Individualisierung mit austauschbaren Reflektor-Ringen und Linsen.




SLIM RUND

- besonders weiches Textilkabel
- blendfrei, dank niedrigem UGR-Wert [<19]
- schlankes Design mit nur 39 mm Durchmesser
- inkl. silberfarbenem Reflektor-Ring

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Sockelhöhe	25 mm
Farbtemperatur	2700 K	Netzgerät inkl.	Ja
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Abstrahlwinkel	24 Grad
Höhe	300 mm	Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Ø	39 mm		
Pendellänge	1800 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90



342237

Artikel	Gehäusefarbe	Lichtstrom	Leistung	Ø Sockel	Preis
342237	Schwarz	500 lm	5,0 W	100 mm	84,95 €
342238	Weiß	500 lm	5,0 W	100 mm	84,95 €
342241	Schwarz	1500 lm	15,0 W	240 mm	209,95 €
342242	Weiß	1500 lm	15,0 W	240 mm	209,95 €



Zubehör

930744	Reflektor-Ring weiß für Serie Slim		4,95 €
930745	Reflektor-Ring schwarz für Serie Slim		4,95 €
930746	Reflektor-Ring gold für Serie Slim		5,95 €
930748	Linse 36° für Serie Slim		4,95 €
930749	Linse 60° für Serie Slim		4,95 €

Zubehör für **342237**

930914	68 mm Deckeneinbauadapter für Pendelleuchten, schwarz		29,95 €
---------------	---	--	----------------

Zubehör für **342238**

930913	68 mm Deckeneinbauadapter für Pendelleuchten, weiß		29,95 €
---------------	--	--	----------------





LUCEA CCT

Die Pendelleuchten der LUCEA-Serie mit CCT sind in den Versionen 10, 15, und 20 W erhältlich und bieten bis zu 2000 Lumen Lichtleistung. Die maximale Abhängung beträgt 1800 mm. Über optionale Linsen lassen sich die einzelnen Modelle in ihrem Abstrahlwinkel verengen oder erweitern. Das Gehäuse der LUCEA-Leuchten besteht aus Aluminiumdruckguss.



Seite 80



Seite 82



Seite 432



Seite 436




LUCEA CCT

- Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar
- inkl. schwarzem Reflektor-Ring

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Messebau / Ladenbau

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	3000/4000 K	Abstrahlwinkel	36 Grad
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Pendellänge	1800 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Sockelhöhe	29 mm	IK Schutzklasse	IK03
Ø Sockel	104,5 mm		



342177

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Leistung	Höhe	Ø	Preis
342177	☐ Weiß	WW NW	930/1000 lm	10,0 W	157 mm	65 mm	139,95 €
342178	☒ Schwarz	WW NW	930/1000 lm	10,0 W	157 mm	65 mm	139,95 €
342179	☐ Weiß	WW NW	1460/1500 lm	15,0 W	178 mm	85 mm	159,95 €
342180	☒ Schwarz	WW NW	1460/1500 lm	15,0 W	178 mm	85 mm	159,95 €
342181	☐ Weiß	WW NW	1930/2000 lm	20,0 W	178 mm	85 mm	179,95 €
342182	☒ Schwarz	WW NW	1930/2000 lm	20,0 W	178 mm	85 mm	179,95 €



Zubehör für 342177, 342178

930679	Linse 24° für Lucea 6/10		9,95 €
930756	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Weiß		4,95 €
930757	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Schwarz		4,95 €
930758	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Gold		4,95 €

Zubehör für 342177, 342179, 342181

930913	68 mm Deckeneinbauadapter für Pendelleuchten, weiß		29,95 €
---------------	--	--	----------------

Zubehör für 342178, 342180, 342182

930914	68 mm Deckeneinbauadapter für Pendelleuchten, schwarz		29,95 €
---------------	---	--	----------------

Zubehör für 342179, 342180, 342181, 342182

930680	Linse 24° für Lucea 15/20		12,95 €
930681	Linse 60° für Lucea 15/20		12,95 €
930759	Reflektor Ring für Lucea 15/20 Weiß		5,95 €
930760	Reflektor Ring für Lucea 15/20 Schwarz		5,95 €
930761	Reflektor Ring für Lucea 15/20 Gold		5,95 €



LUCEA

- besonders weiches Textilkabel
- inkl. schwarzem Reflektor-Ring

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Ø Sockel	104,5 mm
Farbtemperatur	2700 K	Netzgerät inkl.	Ja
Eingangsspannung	200-240 V/AC	Abstrahlwinkel	36 Grad
Höhe	157 mm	Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Ø	65 mm		
Pendellänge	1800 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Sockelhöhe	29 mm	IK Schutzklasse	IK03

Artikel	Gehäusefarbe	Lichtstrom	Leistung	Preis
342243	Weiß	800 lm	6,0 W	129,95 €
342244	Schwarz	800 lm	6,0 W	129,95 €
342245	Weiß	1300 lm	10,0 W	139,95 €
342246	Schwarz	1300 lm	10,0 W	139,95 €



Zubehör

930679	Linse 24° für Lucea 6/10		9,95 €
930756	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Weiß		4,95 €
930757	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Schwarz		4,95 €
930758	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Gold		4,95 €

Zubehör für 342243, 342245

930913	68 mm Deckeneinbauadapter für Pendelleuchten, weiß		29,95 €
--------	--	--	---------

Zubehör für 342244, 342246

930914	68 mm Deckeneinbauadapter für Pendelleuchten, schwarz		29,95 €
--------	---	--	---------





LUCEA DTW

- besonders weiches Textilkabel
- Dim-to-warm 1.800K - 2.700K
- inkl. schwarzem Reflektor-Ring

Anwendungsbereich

Home / Living, Empfang / Kommunikation, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Pendellänge	1800 mm
Farbtemperatur	1800-2700 K	Netzgerät inkl.	Ja
Lichtstrom	750 lm	Abstrahlwinkel	36 Grad
Leistung	10 W	Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Eingangsspannung	200-240 V/AC		
Höhe	157 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Ø	65 mm	IK Schutzklasse	IK03

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
342247	 Weiß		149,95 €
342248	 Schwarz		149,95 €



Zubehör

930756	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Weiß		4,95 €
930757	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Schwarz		4,95 €
930758	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Gold		4,95 €

Zubehör für **342247**

930913	68 mm Deckeneinbauadapter für Pendelleuchten, weiß		29,95 €
---------------	--	---	----------------

Zubehör für **342248**

930914	68 mm Deckeneinbauadapter für Pendelleuchten, schwarz		29,95 €
---------------	---	---	----------------



Seite 80

Seite 82


Seite 432

Seite 436



CAN

Die Pendelleuchte CAN in den Längen 150 mm und 350 mm verbindet modernes Design mit praktischer Funktionalität. Der GU10-Sockel ermöglicht einen einfachen und schnellen Leuchtmittelwechsel. Der Schraubzylinder ermöglicht eine werkzeuglose Wartung und optionale Dekorringe bieten die Möglichkeit, farbliche Akzente zu setzen. Die Pendelleuchte ist Teil der CAN-Serie, die auch Decken-, Wand-, Lese- und Außenleuchten umfasst und somit vielfältige Einsatzmöglichkeiten bietet, sowohl im privaten wie im gewerblichen Bereich.





CAN

- flacher und dezenter Leuchtensockel
- durch umfangreiches Zubehör individualisierbar
- individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel
- kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Sockel	1 STK
Ø	60 mm	max. Leistung	1x max. 7,5 W
Pendellänge	1700 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Sockelhöhe	27 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Ø Sockel	60 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Höhe	Preis
342254	Weiß	150 mm	64,95 €
342255	Schwarz	150 mm	64,95 €
342256	Weiß	350 mm	74,95 €
342257	Schwarz	350 mm	74,95 €



Zubehör

930301	Reflektor Ring Weiß für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
930302	Reflektor Ring Schwarz für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
930303	Reflektor Ring Gold für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
930307	Wabenfilter für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930308	Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930309	Softening Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930310	Linear Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930366	Reflektor Ring Silber für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
931065	Acryl-Aufsatz für Can		4,95 €

Zubehör für 342254, 342256

930913	68 mm Deckeneinbauadapter für Pendelleuchten, weiß		29,95 €
---------------	--	--	----------------

Zubehör für 342255, 342257

930914	68 mm Deckeneinbauadapter für Pendelleuchten, schwarz		29,95 €
---------------	---	--	----------------





APOLLON

Die schmale, puristische Pendelleuchte APOLLON fügt sich in nahezu jede Umgebung nahtlos ein und liefert neben der edlen Optik auch noch ein sattes warmweißes Licht. Die APOLLON ist in zwei unterschiedlichen Größen mit einer matten Oberfläche in schwarz erhältlich.



APOLLON


- besonders schmales Design
- hohe Farbwiedergabe
- inkl. Uplight für indirektes Licht
- Abhängung bis zu 3.000 mm
- dimmbar

Anwendungsbereich

Home / Living, Empfang / Kommunikation

Gehäuse	Aluminium
Farbtemperatur	2700 K
Eingangsspannung	200-250 V/AC
Breite	8 mm
Höhe	80 mm
Pendellänge	3000 mm
Sockelbreite	35 mm

Sockelhöhe	48 mm
Netzgerät inkl.	Ja
Abstrahlwinkel	110 Grad
Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Farbwiedergabe (Ra)	90



342148

Artikel	Gehäusefarbe	Lichtstrom	Leistung	Länge	Sockellänge	EEL	Preis
342148	Schwarz	1755 lm	28,0 W	1004 mm	650 mm		344,95 €
342150	Schwarz	2475 lm	42,0 W	1464 mm	850 mm		459,95 €





FASSUNG SEGULA DESIGN BULBS

Die Pendelleuchten sind mit Textilkabeln ausgestattet. Diese großzügige Kabellänge ermöglicht eine flexible Montage auch in hohen Räumen und erlaubt eine individuelle Höhenanpassung je nach Einbausituation. Das Gehäuse zeichnet sich durch eine reduzierte, klare Formsprache aus und eignet sich damit optimal für moderne Architektur- und Lichtkonzepte im Innenraum. Die verwendeten E27-Fassungen sind bewusst überdimensioniert ausgeführt. Durch die vergrößerte Hülse entsteht eine optisch harmonische Einheit zwischen Fassung und Leuchtmittel – ohne sichtbare Übergänge oder technische Brüche. Kompatibel mit unseren DESIGN-BULB Leuchtmitteln, ist diese Pendelleuchte besonders für projektorientierte Anwendungen im Bereich Innenausbau, Ladenbau oder Gastronomie geeignet. Sie bietet eine ideale Grundlage für dekorative Lichtlösungen mit gestalterischem Anspruch.




FASSUNG SEGULA DESIGN BULBS

- verschiebbare E27 Fassungshülsen zur Anpassung an Leuchtmittel
- optimal im Zusammenspiel mit unserer DESIGN-BULB Serie
- weiches Textilkabel
- hochwertige Oberflächenoptik

Gehäuse	Metall, Kunststoff	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Höhe	80 mm	Anschlussmöglichkeit	Anschlussbox IP20
Ø	50 mm		


Artikel	Gehäusefarbe	max. Leistung	Pendellänge	Sockellänge	Sockelbreite	Sockelhöhe	Ø Sockel	Preis
930908	 Schwarz	1x max. 60,0 W	2.000 mm			20 mm	100 mm	59,95 €
930909	 Schwarz	1x max. 60,0 W	5.000 mm			20 mm	100 mm	69,95 €
930965	 Schwarz	3x max. 57,0 W	3.000 mm			25 mm	125 mm	194,95 €
930966	 Schwarz	3x max. 57,0 W	1.500 mm	990 mm	150 mm	25 mm		329,95 €



DEKO-LIGHT LED DESIGN-BULB ORBIT E27 DIMMBAR

Gehäuse	Glas	Lebensdauer	20000 h
Abstrahlwinkel	330 Grad	Ansteuerung	Phasenabschnittsdimmer
Höhe	120 mm		
Ø	220 mm	Kanäle	1
Eingangsspannung	220-240 V/AC		

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Farbwiedergabe (Ra)	EEL	Preis
180731	 Rauchfarben	 1900 K	185 lm	4,5 W	85		129,95 €
180730	 Gold	 2200 K	240 lm	4,0 W	90		129,95 €





DEKO-LIGHT LED DESIGN-BULB SHINE E27 DIMMBAR

Lassen Sie sich von unserer neuen Design-Leuchterserie ORBIT, SHINE und MOON in die Welt des Styles entführen. Durch den filigranen Leuchtkörper und die im Glas erzeugten Reflexionen entsteht der Eindruck von schwebendem Licht. Ob luftig-leicht im heimischen Wohnzimmer oder opulent und großzügig in der Hotellobby - die dimmbaren LED-Lampen der Design-Bulb-Serie eignen sich perfekt für offene Leuchten ohne Schirm oder Fassungsleuchten mit E27-Fassung und sind in jedem Fall überall ein echter Hingucker.



DEKO-LIGHT LED DESIGN-BULB SHINE E27 DIMMBAR

Gehäuse	Glas	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Abstrahlwinkel	330 Grad	Lebensdauer	20000 h
Höhe	190 mm	Ansteuerung	Phasenabschnitts-dimmer
Ø	200 mm	Kanäle	1
Energieverbrauch	5 kWh/1000h		

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Farbwiedergabe (Ra)	EEL	Preis
180733	Rauchfarben	1900 K	210 lm	5 W	85		114,95 €
180732	Gold	2200 K	300 lm	4,5 W	90		114,95 €



DEKO-LIGHT LED DESIGN-BULB MOON E27 DIMMBAR

- Glaskörper wird in Handarbeit gefertigt
- filigrane Leuchtkörper
- Lichtreflexionen erzeugen den Eindruck von schwebendem Licht
- patentierte Soft-Filament-Technologie
- geeignet für dekorative und kreative Leuchten mit und ohne Schirm
- optimal im Zusammenspiel mit unseren Fassungen mit verschiebbarer Fassungshülse

Gehäuse	Glas	Ansteuerung	Phasenabschnitts-dimmer
Abstrahlwinkel	330 Grad	Kanäle	1
Eingangsspannung	220-240 V/AC		

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Höhe	Ø	EEL	Preis
180734	Rauchfarben	1900 K	220 lm	6,0 W	165 mm	125 mm		69,95 €
180735	Rauchfarben	1900 K	260 lm	6,0 W	185 mm	150 mm		79,95 €
180736	Rauchfarben	1900 K	300 lm	6,0 W	230 mm	200 mm		109,95 €
180737	Rauchfarben	1900 K	350 lm	8,0 W	320 mm	300 mm		249,95 €
180741	Schwarz	2200 K	240 lm	4,0 W	165 mm	125 mm		89,95 €
180742	Schwarz	2200 K	240 lm	4,0 W	200 mm	150 mm		114,95 €
180743	Schwarz	2200 K	240 lm	4,0 W	230 mm	200 mm		149,95 €





68MM DECKEINBAUADAPTER FÜR PENDELLEUCHTEN

Der Deckeindeinbauadapter ist die ideale Lösung für eine dezente und sichere Montage von Pendelleuchten mit einem Gewicht von bis zu 2,5 kg. Dank der integrierten 3-poligen Anschlussbox mit Zugentlastung und Durchverdrahtung erfolgt der elektrische Anschluss schnell und zuverlässig. Geeignet für Kabeldurchmesser von 5–7 mm und Deckenstärken von 2–15 mm, sorgt der Adapter für eine saubere Integration der Leuchte in die Decke. Das Ergebnis: Eine schlichte, hochwertige Optik, die alle elektrischen Komponenten dezent verbirgt und höchsten ästhetischen Ansprüchen gerecht wird.





68MM DECKENEINBAUADAPTER FÜR PENDELLEUCHTEN

- sichere Montage von Pendelleuchten in 68mm Deckenausschnitten
- inkl. 3-poliger Anschlussbox mit Zugentlastung und Durchgangsverdrahtung
- geeignet für 5-7mm Kabeldurchmesser
- geeignet für 2-15mm Deckenstärke

Gehäuse	Polycarbonat, Stahl	Einbautiefe	27 mm
Höhe	32 mm	Ø Ausschnitt	65-75 mm
Ø	90 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
930913	☐ Weiß	29,95 €
930914	☒ Schwarz	29,95 €

IP20

Zubehör für **930914**

930908	Segula E27 Fassung für Design-Bulb, schwarz, 2m Stoffkabel & Baldachin	59,95 €
930909	Segula E27 Fassung für Design-Bulb, schwarz, 5m Stoffkabel & Baldachin	69,95 €



Lichtplanung

Interesse an unserem Lichtplanungsservice?

Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.

Deckenleuchten Aufbau



Seite 58



Seite 60



Seite 62



Seite 64



Seite 66



Seite 68



Seite 69



Seite 70



Seite 74



Seite 75



Seite 76



Seite 77



□ ■ □ ■
Seite 78



□ ■
Seite 79



□ ■
Seite 80



□ ■
Seite 82



□ ■
Seite 84



□ ■
Seite 85



□ ■
Seite 86



□ ■
Seite 87



□ ■
Seite 88



□ ■
Seite 89



□ ■
Seite 90



□ ■
Seite 92



□ ■
Seite 94



□ ■
Seite 94



□ ■ □
Seite 96



□ ■
Seite 97



□
Seite 98



□
Seite 101



□ □
Seite 102



MENKAR

Die Decken- und Wandleuchten der MENKAR - Serie überzeugen mit cleveren Beleuchtungsfunktionen und hochwertigem Aluminium-Akzenten. Das Rücklicht (ca. 15 - 20 % indirekter Lichtanteil) ermöglicht zusätzlich eine indirekte Beleuchtung.






MENKAR

- direkte und indirekte Beleuchtung [Lichtanteil ca. 15 - 20%]
- Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar
- optional mit Streuscheibe für UGR<19
- als Wand- und Deckenleuchte einsetzbar [modellabhängig]

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium, Polycarbonat, Stahl	Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Farbtemperatur	3000/4000 K	Farbwiedergabe (Ra)	80
Höhe	90 mm	IK Schutzklasse	IK04
Eingangsspannung	220-240 V/AC		
Netzgerät inkl.	Ja		



348198

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom Oberfläche	Ø	Leistung	Preis
348200	Silber		3300/3500 lm Gebürstet	400 mm	45,0 W	219,95 €
348201	Kaffee		3300/3500 lm Gebürstet	400 mm	45,0 W	219,95 €
348198	Weiß		3300/3500 lm Matt	400 mm	45,0 W	219,95 €
348199	Schwarz		3300/3500 lm Matt	400 mm	45,0 W	219,95 €
348204	Silber		5600/6000 lm Gebürstet	600 mm	65,0 W	379,95 €
348205	Kaffee		5600/6000 lm Gebürstet	600 mm	65,0 W	379,95 €
348202	Weiß		5600/6000 lm Matt	600 mm	65,0 W	379,95 €
348203	Schwarz		5600/6000 lm Matt	600 mm	65,0 W	379,95 €
348208	Silber		8400/8700 lm Gebürstet	800 mm	90,0 W	539,95 €
348209	Kaffee		8400/8700 lm Gebürstet	800 mm	90,0 W	539,95 €
348206	Weiß		8400/8700 lm Matt	800 mm	90,0 W	539,95 €
348207	Schwarz		8400/8700 lm Matt	800 mm	90,0 W	539,95 €



Zubehör für **348198, 348199, 348200, 348201**

930709 Streuscheibe UGR 19 für Menkar 400

14,95 €

Zubehör für **348202, 348203, 348204, 348205**

930710 Streuscheibe UGR 19 für Menkar 600

24,95 €

Zubehör für **348206, 348207, 348208, 348209**

930711 Streuscheibe UGR 19 für Menkar 800

39,95 €



MEROPE

Die zeitlose MEROPE überzeugt nicht nur mit ihrem hohen Lichtstrom und der geringen Aufbauhöhe, sondern ist optisch dank dem eleganten äußeren Aluminium-Ring ein echter Hingucker – der in sandgestrahltem Weiß oder Schwarz, in gebürsteter Ausführung in Silber oder der Trendfarbe Kaffee zur Auswahl steht. Erhältlich in den Durchmessern 380 mm, 580 mm und 780 mm, lässt sich die MEROPE noch flexibler in unterschiedlichste Umgebungen integrieren.

Zusätzlich lässt sich die Lichtfarbe in 2 Stufen einstellen, 3.000 K oder 4.000 K.





MEROPE

- Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar
- gleichmäßige Ausleuchtung
- umlaufender Diffusor
- geringe Aufbauhöhe


Anwendungsbereich

Home / Living

Gehäuse Aluminium
 Farbtemperatur 3000/4000 K
 Höhe 60 mm
 Eingangsspannung 220-240 V/AC
 Netzgerät inkl. Ja

Ansteuerung
 Farbwiedergabe (Ra) 80
 IK Schutzklasse IK04

Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
 80
 IK04



348186

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom Oberfläche	Ø	Leistung	Preis
348188	Silber		2100/2200 lm Gebürstet	380 mm	30,0 W	189,95 €
348189	Kaffee		2100/2200 lm Gebürstet	380 mm	30,0 W	189,95 €
348186	Weiß		2100/2200 lm Matt	380 mm	30,0 W	189,95 €
348187	Schwarz		2100/2200 lm Matt	380 mm	30,0 W	189,95 €
348192	Silber		3100/3200 lm Gebürstet	580 mm	42,0 W	269,95 €
348193	Kaffee		3100/3200 lm Gebürstet	580 mm	42,0 W	269,95 €
348190	Weiß		3100/3200 lm Matt	580 mm	42,0 W	269,95 €
348191	Schwarz		3100/3200 lm Matt	580 mm	42,0 W	269,95 €
348196	Silber		4800/4900 lm Gebürstet	780 mm	60,0 W	449,95 €
348197	Kaffee		4800/4900 lm Gebürstet	780 mm	60,0 W	449,95 €
348194	Weiß		4800/4900 lm Matt	780 mm	60,0 W	449,95 €
348195	Schwarz		4800/4900 lm Matt	780 mm	60,0 W	449,95 €





SCULPTORIS

Moderne Eleganz an der Decke, die Deckenleuchten der SCULPTORIS-Serie lassen sich aufgrund unterschiedlicher Leistungen, Größen und Farbtemperaturen vielseitig im Innenbereich einsetzen. Die Deckenaufbauleuchten leuchten die Räume großflächig aus und machen auch als Wandleuchte eine überzeugende Figur.

Das Licht fällt weich und flächig durch den großen, umlaufenden Diffusor in matter Aluminium-Ausführung und leuchtet Räume gleichmäßig und angenehm aus.

Bei jeder Variante lassen sich die Lichtfarben warmweiß (3.000 K) oder neutralweiß (4.000 K) einstellen.





SCULPTORIS

- Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar
- gleichmäßige Ausleuchtung
- umlaufender Diffusor

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	150 Grad
Farbtemperatur	3000/4000 K	Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Oberfläche	Matt		
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Farbwiedergabe (Ra)	80
Netzgerät inkl.	Ja	IK Schutzklasse	IK04

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Höhe	Ø	Leistung	Preis
348180	☐ Weiß	WW	2000/2100 lm	100 mm	400 mm	30,0 W	269,95 €
348181	☒ Schwarz	WW NW	2000/2100 lm	100 mm	400 mm	30,0 W	269,95 €
348182	☐ Weiß	WW NW	3000/3100 lm	130 mm	600 mm	42,0 W	349,95 €
348183	☒ Schwarz	WW NW	3000/3100 lm	130 mm	600 mm	42,0 W	349,95 €
348184	☐ Weiß	WW NW	4100/4200 lm	130 mm	800 mm	60,0 W	579,95 €
348185	☒ Schwarz	WW NW	4100/4200 lm	130 mm	800 mm	60,0 W	579,95 €




Technisches Datenblatt

Neu im Onlineshop: Die technischen Datenblätter bieten noch mehr Informationen: Licht- und Energiedaten, Lichtverteilungskurven, Maßzeichnungen und mehr.



ZANIAH

Während die meisten Deckenaufbauleuchten auf ebene Oberflächen und Abdeckungen setzen, stellt die ZANIAH ihr 360°-Leuchtmittel [wahlweise als 12W-, 18W- und 24W-Variante] bewusst in den Vordergrund. Durch die austauschbare Abdeckung lässt sich die ZANIAH auch nach der Installation optisch verändern. Die Abdeckungen gibt es in 8 Farbvarianten und lassen damit viel Spielraum zur Individualisierung.





ZANIAH

- mit farbigen Abdeckungen individualisierbar
- 360° Abstrahlwinkel
- als Wand- und Deckenleuchte einsetzbar

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Farbtemperatur	3000 K		
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Farbwiedergabe (Ra)	80
Netzgerät inkl.	Ja	IK Schutzklasse	IK05
Abstrahlwinkel	120 Grad		

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Höhe	Ø	Leistung	EEI	Preis
620033	Silber		1510 lm	42 mm	290 mm	12,0 W		99,95 €
620034	Blau		1510 lm	42 mm	290 mm	12,0 W		99,95 €
620035	Grün		1510 lm	42 mm	290 mm	12,0 W		99,95 €
620036	Rot		1510 lm	42 mm	290 mm	12,0 W		99,95 €
620037	Gelb		1510 lm	42 mm	290 mm	12,0 W		99,95 €
620038	Grau		1510 lm	42 mm	290 mm	12,0 W		99,95 €
620039	Schwarz		1510 lm	42 mm	290 mm	12,0 W		99,95 €
620040	Weiß		1510 lm	42 mm	290 mm	12,0 W		99,95 €
620041	Silber		2020 lm	46 mm	370 mm	18,0 W		109,95 €
620042	Blau		2020 lm	46 mm	370 mm	18,0 W		109,95 €
620043	Grün		2020 lm	46 mm	370 mm	18,0 W		109,95 €
620044	Rot		2020 lm	46 mm	370 mm	18,0 W		109,95 €
620045	Gelb		2020 lm	46 mm	370 mm	18,0 W		109,95 €
620046	Grau		2020 lm	46 mm	370 mm	18,0 W		109,95 €
620047	Schwarz		2020 lm	46 mm	370 mm	18,0 W		109,95 €
620048	Weiß		2020 lm	46 mm	370 mm	18,0 W		109,95 €
620049	Silber		2565 lm	46 mm	420 mm	24,0 W		119,95 €
620050	Blau		2565 lm	46 mm	420 mm	24,0 W		119,95 €
620051	Grün		2565 lm	46 mm	420 mm	24,0 W		119,95 €
620052	Rot		2565 lm	46 mm	420 mm	24,0 W		119,95 €
620053	Gelb		2565 lm	46 mm	420 mm	24,0 W		119,95 €
620054	Grau		2565 lm	46 mm	420 mm	24,0 W		119,95 €
620055	Schwarz		2565 lm	46 mm	420 mm	24,0 W		119,95 €
620056	Weiß		2565 lm	46 mm	420 mm	24,0 W		119,95 €





ALTAIS 2 ROUND

Die ALTAIS 2 Round ist eine moderne Decken- und Wandleuchte, die sich ideal für Lichtlösungen im gewerblichen, öffentlichen und privaten Bereich eignet. Ihr klares, rundes Design fügt sich in verschiedenste Architekturen ein – von Technikräumen über Flure und Treppenhäuser bis hin zu modernen Wohn- und Objektbereichen. Dank der integrierten CCT-Schaltung lässt sich die Lichtfarbe in drei Stufen (2700K / 3000K / 4000K) einstellen. Ebenso ist die Leistung zweistufig einstellbar, um je nach Raumanforderung Energieeffizienz und Lichtausbeute optimal auszunutzen. Mit Durchgangsverdrahtung und Aufputz-Kabeleinführungen sind die Installationsmöglichkeiten sehr flexibel möglich. Die Montage erfolgt komfortabel über ein praktisches und zeitsparendes Klick-System.

Als förderfähiges Produkt gemäß den Anforderungen der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) trägt die ALTAIS 2 Round außerdem zur energetischen Sanierung bei – ein Pluspunkt für nachhaltige Projekte.





ALTAIS 2 ROUND

- Lichtfarbe in 3 Stufen einstellbar
- Leistung in 2 Stufen einstellbar
- Durchgangsverdrahtung möglich
- einfache Montage dank Klick-System
- optionale Aufputz-Kabeleinführung
- BEG förderfähig

Anwendungsbereich

Badezimmer / WC, Flur / Treppenhaus, Wellness / Spa / Gym, Werkstatt / Handwerk / Lager, Home / Living

Gehäuse	Polycarbonat	Eingangsspannung	100-240 V/AC
Farbtemperatur	2700/3000/4000 K	Abstrahlwinkel	120 Grad
Höhe	52 mm	Farbwiedergabe (Ra)	85
Sockelhöhe	20,5 mm	IK Schutzklasse	IK10

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Ø	Ø Sockel	Leistung wählbar	Preis
348276	☐ Weiß	☒ WW ☒ NW	1650/1800/1800 lm	220 mm	180 mm	10,0 W / 15,0 W	69,95 €
348277	☐ Weiß	☒ WW ☒ NW	1980/2160/2160 lm	280 mm	240 mm	13,0 W / 18,0 W	84,95 €
348278	☐ Weiß	☒ WW ☒ NW	2750/3000/3000 lm	330 mm	280 mm	18,0 W / 25,0 W	99,95 €



Onlineshop
Im Onlineshop erhalten Sie weitere Informationen zu den Produkten:
Detailbilder, Videos, Projektberichte, LDT-Dateien, EPREL-Datenblätter und mehr.




ALTAIS 2 ROUND MOTION

- Lichtfarbe in 3 Stufen einstellbar
- Leistung in 2 Stufen einstellbar
- einstellbarer Bewegungsmelder mit Korridor-Funktion
- Durchgangsverdrahtung möglich
- einfache Montage dank Klick-System
- optionale Aufputz-Kabeinführung
- BEG förderfähig

Anwendungsbereich
Badezimmer / WC, Flur / Treppenhaus, Wellness / Spa / Gym, Werkstatt / Handwerk / Lager, Home / Living

Gehäuse	Polycarbonat	Abstrahlwinkel	120 Grad
Farbtemperatur	2700/3000/4000 K	Farbwiedergabe (Ra)	85
Höhe	52 mm	Bewegungsmelder	Ja
Sockelhöhe	20,5 mm	IK Schutzklasse	IK10
Eingangsspannung	100-240 V/AC		

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Ø	Ø Sockel	Leistung wählbar	Preis
348279	☐ Weiß	 	1650/1800/1800 lm	220 mm	180 mm	10,0 W / 15,0 W	99,95 €
348280	☐ Weiß	 	1980/2160/2160 lm	280 mm	240 mm	13,0 W / 18,0 W	114,95 €
348281	☐ Weiß	 	2750/3000/3000 lm	330 mm	280 mm	18,0 W / 25,0 W	129,95 €



Lichtplanung
Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.



ALTAIS 2 ROUND MOTION MS


- Lichtfarbe in 3 Stufen einstellbar
- Leistung in 2 Stufen einstellbar
- einstellbarer Bewegungsmelder mit Korridor-Funktion
- Multi-Master-Slave Konfiguration mit bis zu 8 Gruppen
- Durchgangsverdrahtung möglich
- einfache Montage dank Klick-System
- optionale Aufputz-Kabeleinführung
- BEG förderfähig

Anwendungsbereich

Badezimmer / VVC, Flur / Treppenhaus, Wellness / Spa / Gym, Werkstatt / Handwerk / Lager, Home / Living

Gehäuse	Polycarbonat	Abstrahlwinkel	120 Grad
Farbtemperatur	2700/3000/4000 K	Farbwiedergabe (Ra)	85
Höhe	52 mm	Bewegungsmelder	Ja
Sockelhöhe	20,5 mm	IK Schutzklasse	IK10
Eingangsspannung	100-240 V/AC		

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Ø	Ø Sockel	Leistung wählbar	Preis
348285	☐ Weiß	WW NW	1980/2160/2160 lm	280 mm	240 mm	13,0 W / 18,0 W	134,95 €
348286	☐ Weiß	WW NW	2750/3000/3000 lm	330 mm	280 mm	18,0 W / 25,0 W	149,95 €



Zubehör

931075 Fernbedienung für Altais 2 Motion MS




24,95 €



Technisches Datenblatt

Neu im Onlineshop: Die technischen Datenblätter bieten noch mehr Informationen: Licht- und Energiedaten, Lichtverteilungskurven, Maßzeichnungen und mehr.






HELEN

· Lichtfarbe in 3 Stufen einstellbar

Anwendungsbereich


Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung, Badezimmer / WC, Hotelbad / Nassbereich kommerziell

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Farbtemperatur	3000/4000/5500 K	Netzgerät inkl.	Ja
Oberfläche	Gebürstet	Abstrahlwinkel	115 Grad
Sockelhöhe	20 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80



348052

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Höhe	Ø	Leistung	Ø Sockel	Preis
348051	Silber		1400 lm	83 mm	276 mm	16,3 W	251 mm	79,95 €
348052	Silber		1800 lm	89 mm	351 mm	20,0 W	326 mm	119,95 €



Lichtplanung
Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.

UNI II

Die UNI II Serie umfasst hochwertige Aufbauleuchten und Strahlschiene-Spots für den Einsatz an Wänden und Decken in Gewerbe- und Privaträumen.

Die dreh- und schwenkbaren Leuchtenköpfe der UNI II Serie – erhältlich in weißer und schwarzer Aluminium-Gehäuseausführung – sind mit warmweißen COB-LEDs ausgestattet und lassen sich bei Bedarf bündig auf den Sockel klappen, um wie ein Deckenspot senkrecht nach unten zu strahlen. Neben der einfachen, doppelten und dreifachen Ausführung stehen sowohl eine MINI-Version (mit kleinerem Leuchtenkopf und Sockel) als auch eine MAX-Version zur Verfügung.

DIE SERIE IM ÜBERBLICK



UNI II

Die Standardversion [TILT] mit 3.000 K, auch mit zwei [DOUBLE] und drei [TRIPLE] Leuchtenköpfen auf einem Sockel sowie als Wandaufbauvariante verfügbar.



UNI II MINI

Die MINI-Version (wahlweise 2.700 K oder 3.000 K) ist mit einem [MINI II TILT] oder zwei [MINI II DOUBLE] Leuchtenköpfen verfügbar und eignet sich für den besonders dezenten Einsatz in kleinen Räumen.



UNI II MAX

Die MAX-Version [3.000 K] macht mit ihren 2.410 Lumen auch allein jede Menge Eindruck.



UNI II STROMSCHIENEN-SPOT

Ob privat [1-Phasen] oder gewerblich [3-Phasen]: Als Strahlschiene-Spot lässt sich die UNI II noch flexibler im Raum ausrichten. Erhältlich als Standard-Version [UNI II TILT] und als MINI-Version [MINI II TILT].



UNI II EINBAULEUCHTE

Der dreh- und schwenkbare Leuchtenkopf der UNI II Einbauleuchte (auch als MINI- und MAX-Version verfügbar) lässt sich bei Bedarf bündig auf den Sockel klappen, um wie ein Deckenspot senkrecht nach unten zu strahlen.

VIELSEITIGES ZUBEHÖR

DIE UNI II Serie bietet zahlreiche Optionen, um das Licht und Erscheinungsbild der Leuchten zusätzlich zu individualisieren:



Reflektoren

Austauschbare Reflektoren für einen engeren [24°] oder breiteren [48°] Lichtaustritt.

Linsen

Austauschbare Linsen in klarer/satinierter Ausführung für ein breiteres und/oder weiches Licht.

Wabenfilter

Optionaler Wabenfilter zur Reduzierung von Blendeffekten.

Reflektorringe

Austauschbare Reflektorringe [schwarz, schwarz glänzend, gold, chrom] für die individuelle Anpassung der Lichtwirkung.

Abdeckungen

Abdeckungen [weiß, schwarz] als Ersatz oder bewusster Farbkontrast bei aufgeklappter UNI II.




UNI 2

- „Glow“ Effekt am Reflektor Ring
- dreh- und schwenkbar
- mit umfangreichen Zubehör individualisierbar

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	3000 K	Abstrahlwinkel	36 Grad
Höhe	103 mm	Drehwinkel	350 Grad
Ø	100 mm	Schwenkwinkel	90 Grad
Leistung	12 W	Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Sockelhöhe	14,5 mm		
Ø Sockel	96 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	220-240 V/AC		



348124

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Preis
348179	Schwarz		780 lm	144,95 €
348124	Weiß		835 lm	144,95 €



Zubehör

930305	Reflektor 36° für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		3,60 €
930306	Reflektor 48° für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		8,95 €
930307	Wabenfilter für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930308	Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930309	Softening Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930310	Linear Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930334	Abdeckung Hinten Weiß für Serie Uni II		3,55 €
930335	Abdeckung Hinten Schwarz für Serie Uni II		2,95 €
930336	Abdeckung Kühlkörper Weiß für Serie Uni II		3,55 €
930337	Abdeckung Kühlkörper Schwarz für Serie Uni II		7,95 €
930338	Reflektor Ring Weiß für Serie Uni II		11,95 €
930339	Reflektor Ring Schwarz für Serie Uni II		10,95 €
930340	Reflektor Ring Gold für Serie Uni II		10,95 €
930341	Reflektor Ring Chrom für Serie Uni II		10,95 €






UNI 2 DOUBLE

- „Glow“ Effekt am Reflektor Ring
- dreh- und schwenkbar
- mit umfangreichen Zubehör individualisierbar

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Farbtemperatur	3000 K	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	212 mm	Abstrahlwinkel	36 Grad
Breite	100 mm	Drehwinkel	350 Grad
Höhe	103 mm	Schwenkwinkel	90 Grad
Leistung	20 W	Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Sockellänge	212 mm		
Sockelbreite	20 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Sockelhöhe	14 mm		



348125

Artikel	Gehäusefarbe	Lichtstrom	Preis
348175	Schwarz	1440 lm	259,95 €
348125	Weiß	1730 lm	259,95 €



Zubehör

930305	Reflektor 36° für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		3,60 €
930306	Reflektor 48° für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		8,95 €
930307	Wabenfilter für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930308	Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930309	Softening Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930310	Linear Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930334	Abdeckung Hinten Weiß für Serie Uni II		3,55 €
930335	Abdeckung Hinten Schwarz für Serie Uni II		2,95 €
930336	Abdeckung Kühlkörper Weiß für Serie Uni II		3,55 €
930337	Abdeckung Kühlkörper Schwarz für Serie Uni II		7,95 €
930338	Reflektor Ring Weiß für Serie Uni II		11,95 €
930339	Reflektor Ring Schwarz für Serie Uni II		10,95 €
930340	Reflektor Ring Gold für Serie Uni II		10,95 €
930341	Reflektor Ring Chrom für Serie Uni II		10,95 €





UNI 2 TRIPLE

- „Glow“ Effekt am Reflektor Ring
- dreh- und schwenkbar
- mit umfangreichen Zubehör individualisierbar

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Farbtemperatur	3000 K	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	324 mm	Abstrahlwinkel	36 Grad
Breite	100 mm	Drehwinkel	350 Grad
Höhe	103 mm	Schwenkwinkel	90 Grad
Ø	100 mm	Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Leistung	30 W		
Sockellänge	315 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Sockelbreite	25 mm		
Sockelhöhe	14,5 mm		

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Preis
348210	 Schwarz 		2150 lm	369,95 €
348107	 Weiß 		2420 lm	369,95 €



Zubehör

930305	Reflektor 36° für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		3,60 €
930306	Reflektor 48° für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		8,95 €
930307	Wabenfilter für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930308	Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930309	Softening Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930310	Linear Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930334	Abdeckung Hinten Weiß für Serie Uni II		3,55 €
930335	Abdeckung Hinten Schwarz für Serie Uni II		2,95 €
930336	Abdeckung Kühlkörper Weiß für Serie Uni II		3,55 €
930337	Abdeckung Kühlkörper Schwarz für Serie Uni II		7,95 €
930338	Reflektor Ring Weiß für Serie Uni II		11,95 €
930339	Reflektor Ring Schwarz für Serie Uni II		10,95 €
930340	Reflektor Ring Gold für Serie Uni II		10,95 €
930341	Reflektor Ring Chrom für Serie Uni II		10,95 €






UNI 2 MINI

- „Glow“ Effekt am Reflektor Ring
- dreh- und schwenkbar
- mit umfangreichen Zubehör individualisierbar

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	36 Grad
Höhe	75 mm	Drehwinkel	350 Grad
Ø	91 mm	Schwenkwinkel	90 Grad
Sockelhöhe	44 mm	Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Ø Sockel	75 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	220-240 V/AC		
Netzgerät inkl.	Ja		



348122

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	EEI	Preis
348234	Schwarz	2700 K	700 lm	11,3 W		129,95 €
348233	Weiß	2700 K	730 lm	11,3 W		129,95 €
348178	Schwarz	3000 K	540 lm	8,0 W		119,95 €
348122	Weiß	3000 K	630 lm	8,0 W		119,95 €



Zubehör

930327	Abdeckung Hinten Schwarz für Serie Uni II Mini		3,45 €
930328	Abdeckung Kühlkörper Weiß für Serie Uni II Mini		3,55 €
930329	Abdeckung Kühlkörper Schwarz für Serie Uni II Mini		2,95 €
930330	Reflektor Ring Weiß für Serie Uni II Mini		10,95 €
930331	Reflektor Ring Schwarz für Serie Uni II Mini		10,95 €
930332	Reflektor Ring Gold für Serie Uni II Mini		10,95 €
930333	Reflektor Ring Chrom für Serie Uni II Mini		10,95 €
930770	Reflektor 24° für Serie Uni II Mini		10,95 €
930771	Reflektor 48° für Serie Uni II Mini		10,95 €



Technisches Datenblatt

Neu im Onlineshop: Die technischen Datenblätter bieten noch mehr Informationen: Licht- und Energiedaten, Lichtverteilungskurven, Maßzeichnungen und mehr.




UNI 2 MINI DOUBLE

- „Glow“ Effekt am Reflektor Ring
- dreh- und schwenkbar
- mit umfangreichen Zubehör individualisierbar

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	160 mm	Abstrahlwinkel	36 Grad
Breite	75 mm	Drehwinkel	350 Grad
Höhe	91 mm	Schwenkwinkel	90 Grad
Sockellänge	160 mm	Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Sockelbreite	75 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Sockelhöhe	44 mm		
Eingangsspannung	220-240 V/AC		



348123

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	EEL	Preis
348236	Schwarz	2700 K	1300 lm	21,0 W		209,95 €
348235	Weiß	2700 K	1400 lm	21,0 W		209,95 €
348177	Schwarz	3000 K	1020 lm	15,0 W		199,95 €
348123	Weiß	3000 K	1210 lm	15,0 W		199,95 €



Zubehör

930327	Abdeckung Hinten Schwarz für Serie Uni II Mini		3,45 €
930328	Abdeckung Kühlkörper Weiß für Serie Uni II Mini		3,55 €
930329	Abdeckung Kühlkörper Schwarz für Serie Uni II Mini		2,95 €
930330	Reflektor Ring Weiß für Serie Uni II Mini		10,95 €
930331	Reflektor Ring Schwarz für Serie Uni II Mini		10,95 €
930332	Reflektor Ring Gold für Serie Uni II Mini		10,95 €
930333	Reflektor Ring Chrom für Serie Uni II Mini		10,95 €
930770	Reflektor 24° für Serie Uni II Mini		10,95 €
930771	Reflektor 48° für Serie Uni II Mini		10,95 €




UNI 2 MAX

- „Glow“ Effekt am Reflektor Ring
- dreh- und schwenkbar
- mit umfangreichen Zubehör individualisierbar

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	3000 K	Abstrahlwinkel	36 Grad
Höhe	128 mm	Drehwinkel	350 Grad
Ø	125 mm	Schwenkwinkel	90 Grad
Leistung	32 W	Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Sockelhöhe	62 mm		
Ø Sockel	125 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	220-240 V/AC		



348127

Artikel	Gehäusefarbe	Lichtstrom	Preis
348176	Schwarz	2730 lm	249,95 €
348127	Weiß	2830 lm	249,95 €



Zubehör

930390	Reflektor 24° für Uni II Max		10,95 €
930391	Reflektor 36° für Uni II Max		12,95 €
930392	Reflektor 48° für Uni II Max		10,95 €
930393	Abdeckung Hinten Weiß für Serie Uni II Max		10,95 €
930394	Abdeckung Hinten Schwarz für Serie Uni II Max		10,95 €
930395	Abdeckung Kühlkörper Weiß für Serie Uni II Max		10,95 €
930396	Abdeckung Kühlkörper Schwarz für Serie Uni II Max		10,95 €
930397	Reflektor Ring Weiß für Serie Uni II Max		12,95 €
930398	Reflektor Ring Schwarz für Serie Uni II Max		10,95 €
930399	Reflektor Ring Gold für Serie Uni II Max		14,95 €





LUCEA CCT

- inkl. schwarzem Reflektor-Ring
- mit umfangreichen Zubehör individualisierbar
- Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar


Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Messebau / Ladenbau

Gehäuse	Aluminium
Farbtemperatur	3000/4000 K
Eingangsspannung	220-240 V/AC
Netzgerät inkl.	Ja
Abstrahlwinkel	36 Grad

Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Farbwiedergabe (Ra)	90
IK Schutzklasse	IK03

Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer	90
IK03	



348153

Artikel	Gehäusefarbe	Lichtstrom	Höhe	Ø	Leistung	Preis
348153	Weiß	930/1000 lm	157 mm	65 mm	10,0 W	119,95 €
348154	Schwarz	930/1000 lm	157 mm	65 mm	10,0 W	119,95 €
348155	Weiß	1460/1500 lm	178 mm	85 mm	15,0 W	139,95 €
348156	Schwarz	1460/1500 lm	178 mm	85 mm	15,0 W	139,95 €
348157	Weiß	1930/2000 lm	178 mm	85 mm	20,0 W	159,95 €
348158	Schwarz	1930/2000 lm	178 mm	85 mm	20,0 W	159,95 €
348159	Weiß	2700/2900 lm	211 mm	100 mm	30,0 W	179,95 €
348160	Schwarz	2700/2900 lm	211 mm	100 mm	30,0 W	179,95 €



Zubehör für 348153, 348154

930679	Linse 24° für Lucea 6/10	9,95 €
930756	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Weiß	4,95 €
930757	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Schwarz	4,95 €
930758	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Gold	4,95 €

Zubehör für 348155, 348156, 348157, 348158

930680	Linse 24° für Lucea 15/20	12,95 €
930681	Linse 60° für Lucea 15/20	12,95 €
930759	Reflektor Ring für Lucea 15/20 Weiß	5,95 €
930760	Reflektor Ring für Lucea 15/20 Schwarz	5,95 €
930761	Reflektor Ring für Lucea 15/20 Gold	5,95 €

Zubehör für 348159

930677	Torblende für Lucea 30/40 Weiß	24,95 €
--------	--------------------------------	---------

Zubehör für 348159, 348160

930682	Linse 24° für Lucea 30	15,95 €
930684	Linse 60° für Lucea 30	15,95 €
930762	Reflektor Ring für Lucea 30/40 Weiß	6,95 €
930763	Reflektor Ring für Lucea 30/40 Schwarz	6,95 €
930764	Reflektor Ring für Lucea 30/40 Gold	6,95 €






LUCEA TILT CCT

- inkl. schwarzem Reflektor-Ring
- mit umfangreichen Zubehör individualisierbar
- Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Schwenkwinkel	90 Grad
Farbtemperatur	3000/4000 K	Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Eingangsspannung	220-240 V/AC		
Netzgerät inkl.	Ja	Farbwiedergabe (Ra)	90
Abstrahlwinkel	36 Grad	IK Schutzklasse	IK03
Drehwinkel	350 Grad		



348161

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Höhe	Ø	Leistung	Preis
348161	☐ Weiß	 	930/1000 lm	218 mm	65 mm	10,0 W	129,95 €
348162	☒ Schwarz	 	930/1000 lm	218 mm	65 mm	10,0 W	129,95 €
348163	☐ Weiß	 	1460/1500 lm	241 mm	85 mm	15,0 W	149,95 €
348164	☒ Schwarz	 	1460/1500 lm	241 mm	85 mm	15,0 W	149,95 €
348165	☐ Weiß	 	1930/2000 lm	241 mm	85 mm	20,0 W	169,95 €
348166	☒ Schwarz	 	1930/2000 lm	241 mm	85 mm	20,0 W	169,95 €
348167	☐ Weiß	 	2700/2900 lm	274 mm	100 mm	30,0 W	189,95 €
348168	☒ Schwarz	 	2700/2900 lm	274 mm	100 mm	30,0 W	189,95 €



Zubehör für 348161, 348162

930679	Linse 24° für Lucea 6/10		9,95 €
930752	Torblende für Lucea 6/10 Weiß		22,95 €
930753	Torblende für Lucea 6/10 Schwarz		22,95 €
930756	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Weiß		4,95 €
930757	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Schwarz		4,95 €
930758	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Gold		4,95 €

Zubehör für 348163, 348164, 348165, 348166

930680	Linse 24° für Lucea 15/20		12,95 €
930681	Linse 60° für Lucea 15/20		12,95 €
930754	Torblende für Lucea 15/20 Weiß		23,95 €
930755	Torblende für Lucea 15/20 Schwarz		23,95 €
930759	Reflektor Ring für Lucea 15/20 Weiß		5,95 €
930760	Reflektor Ring für Lucea 15/20 Schwarz		5,95 €
930761	Reflektor Ring für Lucea 15/20 Gold		5,95 €

Zubehör für **348167, 348168**

930677	Torblende für Lucea 30/40 Weiß
930678	Torblende für Lucea 30/40 Schwarz
930682	Linse 24° für Lucea 30
930684	Linse 60° für Lucea 30
930762	Reflektor Ring für Lucea 30/40 Weiß
930763	Reflektor Ring für Lucea 30/40 Schwarz
930764	Reflektor Ring für Lucea 30/40 Gold

	24,95 €
	24,95 €
	15,95 €
	15,95 €
	6,95 €
	6,95 €
	6,95 €



Seite 42



Seite 432



Seite 436



Lichtplanung

Interesse an unserem Lichtplanungsservice?

Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.



LUCEA

- inkl. schwarzem Reflektor-Ring
- mit umfangreichen Zubehör individualisierbar

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	36 Grad
Farbtemperatur	2700 K	Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Höhe	157 mm		
Ø	65 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	200-240 V/AC	IK Schutzklasse	IK03
Netzgerät inkl.	Ja		

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Leistung	Preis
348213	☐ Weiß		800 lm	6,0 W	119,95 €
348214	☒ Schwarz		800 lm	6,0 W	119,95 €
348215	☐ Weiß		1300 lm	10,0 W	129,95 €
348216	☒ Schwarz		1300 lm	10,0 W	129,95 €



Zubehör

930679	Linse 24° für Lucea 6/10		9,95 €
930756	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Weiß		4,95 €
930757	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Schwarz		4,95 €
930758	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Gold		4,95 €





LUCEA TILT

- inkl. schwarzem Reflektor-Ring
- mit umfangreichen Zubehör individualisierbar

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	36 Grad
Farbtemperatur	2700 K	Drehwinkel	350 Grad
Höhe	157 mm	Schwenkwinkel	90 Grad
Ø	65 mm	Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Sockelhöhe	29 mm		
Ø Sockel	103,5 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	200-240 V/AC	IK Schutzklasse	IK03
Netzgerät inkl.	Ja		

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Leistung	Preis
348223		Weiß		800 lm	6,0 W 119,95 €
348224		Schwarz		800 lm	6,0 W 119,95 €
348225		Weiß		1300 lm	10,0 W 129,95 €
348226		Schwarz		1300 lm	10,0 W 129,95 €



Zubehör		
930679	Linse 24° für Lucea 6/10	 9,95 €
930752	Torblende für Lucea 6/10 Weiß	 22,95 €
930753	Torblende für Lucea 6/10 Schwarz	 22,95 €
930756	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Weiß	 4,95 €
930757	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Schwarz	 4,95 €
930758	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Gold	 4,95 €





LUCEA DTW

- dim-to-warm 1.800K - 2.700K
- inkl. schwarzem Reflektor-Ring
- mit umfangreichen Zubehör individualisierbar

Anwendungsbereich

Home / Living, Empfang / Kommunikation, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	1800-2700 K	Abstrahlwinkel	36 Grad
Lichtstrom	750 lm	Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Höhe	157 mm		
Ø	65 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Leistung	10 W	IK Schutzklasse	IK03
Eingangsspannung	200-240 V/AC		

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
348237	 Weiß		129,95 €
348238	 Schwarz		129,95 €



Zubehör

930752	Torblende für Lucea 6/10 Weiß		22,95 €
930753	Torblende für Lucea 6/10 Schwarz		22,95 €
930756	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Weiß		4,95 €
930757	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Schwarz		4,95 €
930758	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Gold		4,95 €





LUCEA DTWTILT

- dim-to-warm 1.800K - 2.700K
- inkl. schwarzem Reflektor-Ring
- mit umfangreichen Zubehör individualisierbar

Anwendungsbereich

Home / Living, Empfang / Kommunikation, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	36 Grad
Farbtemperatur	1800-2700 K	Drehwinkel	350 Grad
Lichtstrom	750 lm	Schwenkwinkel	90 Grad
Höhe	218 mm	Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Ø	65 mm		
Leistung	10 W	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	200-240 V/AC	IK Schutzklasse	IK03
Netzgerät inkl.	Ja		

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
348239	Weiß		129,95 €
348240	Schwarz		129,95 €



Zubehör

930752	Torblende für Lucea 6/10 Weiß		22,95 €
930753	Torblende für Lucea 6/10 Schwarz		22,95 €
930756	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Weiß		4,95 €
930757	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Schwarz		4,95 €
930758	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Gold		4,95 €





CAN IP20

- durch umfangreiches Zubehör individualisierbar
- individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel
- kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Höhe	105 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Ø	60 mm		
max. Leistung	1x max. 7,5 W		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
348241	 Weiß	29,95 €
348242	 Schwarz	29,95 €



Zubehör

930301	Reflektor Ring Weiß für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
930302	Reflektor Ring Schwarz für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
930303	Reflektor Ring Gold für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
930307	Wabenfilter für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930308	Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930309	Softening Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930310	Linear Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930366	Reflektor Ring Silber für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
931065	Acryl-Aufsatz für Can		4,95 €





CAN IP44

- individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel
- kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie
- geeignet für Feuchträume

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung, Badezimmer / WC, Hotelbad / Nassbereich kommerziell

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Höhe	105 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Ø	60 mm		
max. Leistung	1x max. 7,5 W		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
348243	☐ Weiß	34,95 €
348244	☒ Schwarz	34,95 €



Zubehör

930301	Reflektor Ring Weiß für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
930302	Reflektor Ring Schwarz für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
930366	Reflektor Ring Silber für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
930303	Reflektor Ring Gold für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €



Seite 46



Seite 202



Seite 222




Seite 223



Seite 414



Seite 507

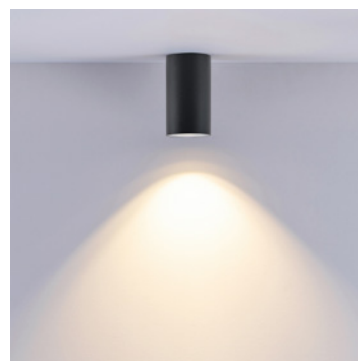



CAN TILT SQUARE

Die CAN-Deckenaufbauleuchte eckig bietet eine flexible Beleuchtungslösung für gewerbliche und private Räume. Erhältlich als ein-, zwei- und dreiflämmige Variante in den Farben schwarz und weiß, ermöglicht sie durch dreh- und schwenkbare Leuchtkörper eine präzise Ausrichtung des Lichts. Der weit verbreitete GU10-Sockel erleichtert den schnellen Austausch der Leuchtmittel und das schraubbare Zylindergehäuse ermöglicht einen werkzeuglosen Zugang. Dank der integrierten Steckklemmen ist die Montage für starre und flexible Leitungen einfach und effizient. Die CAN-Deckenaufbauleuchte ist Teil einer vielseitigen Serie, die auch Pendel-, Wand-, Lese- und Außenleuchten umfasst.





CAN TILT SQUARE

- flacher und dezenter Leuchtensockel
- durch umfangreiches Zubehör individualisierbar
- individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel
- kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie

Anwendungsbereich
Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Höhe	125 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Ø	60 mm	Drehwinkel	350 Grad
Sockelbreite	90 mm	Schwenkwinkel	90 Grad
Sockelhöhe	15 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Sockellänge	max. Leistung	Preis
348245	Wei	110 mm	1x max. 7,5 W	44,95 
348246	Schwarz	110 mm	1x max. 7,5 W	44,95 
348247	Wei	305 mm	2x max. 7,5 W	84,95 
348248	Schwarz	305 mm	2x max. 7,5 W	84,95 
348249	Wei	480 mm	3x max. 7,5 W	119,95 
348250	Schwarz	480 mm	3x max. 7,5 W	119,95 



Zubehr


930301	Reflektor Ring Wei fr Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 
930302	Reflektor Ring Schwarz fr Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 
930303	Reflektor Ring Gold fr Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 
930307	Wabenfilter fr Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 
930308	Spread Lens fr Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 
930309	Softening Lens fr Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 
930310	Linear Spread Lens fr Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 
930366	Reflektor Ring Silber fr Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 
931065	Acryl-Aufsatz fr Can		4,95 





CAN TILT ROUND

Die CAN-Deckenaufbauleuchte rund bietet eine flexible Beleuchtungslösung für gewerbliche und private Räume. Erhältlich als ein-, zwei- und dreiflämmige Variante in den Farben schwarz und weiß, ermöglicht sie durch dreh- und schwenkbare Leuchtkörper eine präzise Ausrichtung des Lichts. Der weit verbreitete GU10-Sockel erleichtert den schnellen Austausch der Leuchtmittel und das schraubbare Zylindergehäuse ermöglicht einen werkzeuglosen Zugang. Dank der integrierten Steckklemmen ist die Montage für starre und flexible Leitungen einfach und effizient. Die CAN-Deckenaufbauleuchte ist Teil einer vielseitigen Serie, die auch Pendel-, Wand-, Lese- und Außenleuchten umfasst.





CAN TILT ROUND

- flacher und dezenter Leuchtensockel
- individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel
- durch umfangreiches Zubehör individualisierbar
- kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie

Anwendungsbereich
Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Höhe	125 mm	Drehwinkel	350 Grad
Ø	60 mm	Schwenkwinkel	90 Grad
Sockelhöhe	15 mm		
Eingangsspannung	220-240 V/AC		

Artikel	Gehäusefarbe	Ø Sockel	max. Leistung	Preis
348251	Weiß	80 mm	1x max. 7,5 W	44,95 €
348252	Schwarz	80 mm	1x max. 7,5 W	44,95 €
348253	Weiß	200 mm	2x max. 7,5 W	84,95 €
348254	Schwarz	200 mm	2x max. 7,5 W	84,95 €
348255	Weiß	250 mm	3x max. 7,5 W	119,95 €
348256	Schwarz	250 mm	3x max. 7,5 W	119,95 €



Zubehör

930301	Reflektor Ring Weiß für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
930302	Reflektor Ring Schwarz für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
930303	Reflektor Ring Gold für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
930307	Wabenfilter für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930308	Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930309	Softening Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930310	Linear Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930366	Reflektor Ring Silber für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
931065	Acryl-Aufsatz für Can		4,95 €





CAN TILT SQUARE BASE MIX'N MATCH 1/3

- flacher und dezenter Leuchtensockel
- durch Zylindergehäuse in 6 verschiedenen Farben individualisierbar

Gehäuse	Aluminium	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Höhe	58 mm	Drehwinkel	350 Grad
Sockelbreite	90 mm	Schwenkwinkel	90 Grad
Sockelhöhe	15 mm		
Eingangsspannung	220-240 V/AC		

Artikel	Gehäusefarbe	Sockellänge	max. Leistung	Preis
348264	☐ Weiß	110 mm	1x max. 7,5 W	36,95 €
348265	☒ Schwarz	110 mm	1x max. 7,5 W	36,95 €
348266	☐ Weiß	305 mm	2x max. 7,5 W	69,95 €
348267	☒ Schwarz	305 mm	2x max. 7,5 W	69,95 €
348268	☐ Weiß	480 mm	3x max. 7,5 W	99,95 €
348269	☒ Schwarz	480 mm	3x max. 7,5 W	99,95 €



CAN TILT ROUND BASE MIX'N MATCH 1/3

Gehäuse	Aluminium	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Höhe	58 mm	Drehwinkel	350 Grad
Sockelhöhe	15 mm	Schwenkwinkel	90 Grad
Eingangsspannung	220-240 V/AC		

Artikel	Gehäusefarbe	Ø Sockel	max. Leistung	Preis
348272	☐ Weiß	20 mm	2x max. 7,5 W	68,95 €
348273	☒ Schwarz	20 mm	2x max. 7,5 W	68,95 €
348274	☐ Weiß	25 mm	3x max. 7,5 W	99,95 €
348275	☒ Schwarz	25 mm	3x max. 7,5 W	99,95 €
348270	☐ Weiß	80 mm	1x max. 7,5 W	36,95 €
348271	☒ Schwarz	80 mm	1x max. 7,5 W	36,95 €





ZYLINDERGEHÄUSE FÜR CAN MIX'N MATCH 2/3

Gehäuse Aluminium Ø 60 mm
Höhe 98 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
931053	Weiß	7,95 €
931054	Schwarz	7,95 €
931055	Bronze	18,95 €
931056	Messing	18,95 €
931057	Schwarzgrau	18,95 €
931058	Rosé	18,95 €

IP20



REFLEKTORRING FÜR CAN MIX'N MATCH 3/3

Gehäuse Kunststoff Ø 57 mm
Höhe 28 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
930301	 Weiß	4,95 €
930302	 Schwarz	4,95 €
930303	 Gold	4,95 €
930366	 Silber	4,95 €

IP20



BENGALA

- wechselbares Leuchtmittel
- dreh- und schwenkbar

Anwendungsbereich

Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Home / Living

Gehäuse	Aluminium	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Höhe	120 mm	Schwenkwinkel	30 Grad
max. Leistung	1x max. 50 W		
Eingangsspannung	220-240 V/AC		

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Breite	Ø	Sockellänge	Sockelbreite	Preis
122416	 Silber			96 mm			44,95 €
348022	 Schwarz			96 mm			44,95 €
348023	 Weiß			96 mm			44,95 €
122417	 Silber	96 mm	96 mm		96 mm	96 mm	44,95 €
348024	 Schwarz	96 mm	96 mm		96 mm	96 mm	44,95 €
348025	 Weiß	96 mm	96 mm		96 mm	96 mm	44,95 €





MONA

- wechselbares Leuchtmittel
- dreh- und schwenkbar

Gehäuse	Aluminium	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Breite	93 mm	Schwenkwinkel	45 Grad
Höhe	120 mm		
Eingangsspannung	220-240 V/AC		

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	max. Leistung	Preis
348001	☐ Weiß	93 mm	1x max. 50,0 W	61,95 €
348002	☒ Schwarz	93 mm	1x max. 50,0 W	61,95 €
348004	☐ Weiß	186 mm	2x max. 50,0 W	114,95 €
348005	☒ Schwarz	186 mm	2x max. 50,0 W	114,95 €






PRO OFFICE SANO

Die Deckenleuchten der PRO OFFICE SANO Serie sind eine effiziente Lösung für die Sanierung und Modernisierung alter T5 / T8 Rasterleuchten. Durch die etwas größeren Abmessungen überdecken die Leuchten die alten Installationen, so dass auf einen Neuanstrich der Decke verzichtet werden kann.

Fangseile, Steckverbindungen und Montagebügel machen die Installation so einfach, dass sie von einer Person durchgeführt werden kann. Neben der Montagefreundlichkeit überzeugt die Serie durch technische Highlights: Sie bietet eine flexible Lichtsteuerung mit CCT-Switch (3.000K/3.500K/4.000K), dimmbare Varianten (Phasenan-/ abschnitt oder DALI) und eine Leistungsanpassung in vier Stufen (nur TRIAC-Varianten). Außerdem sind sie BEG-förderfähig und notstromfähig (176-280V/DC, EOFI: 95%).



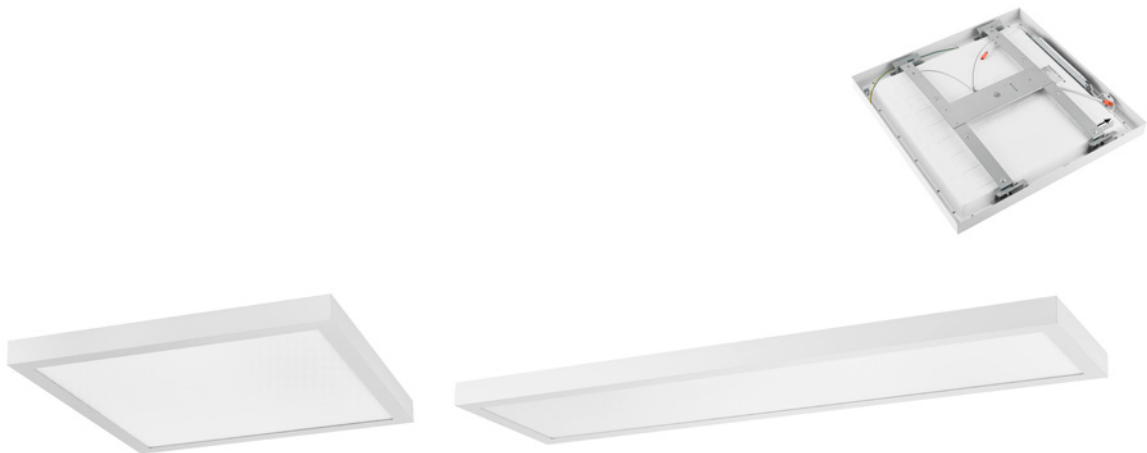


PRO OFFICE SANO

- Sanierungslösung für T5 / T8 Rasterleuchten
- gleichmäßige Ausleuchtung
- dank Überdeckung alter Installation kein Nachstreichen notwendig
- einfache Montage dank Steckverbindung, Fangseilen und Montagebügel
- Lichtfarbe in 3 Stufen einstellbar
- Leistung in 4 Stufen einstellbar
- mikroprismatische Oberflächenstruktur
- BEG-förderfähig
- Notstromfähig [176-280V/DC EOFI: 95%]
- bildschirmarbeitsplatztauglich gemäß EN 12464-1 BAP65 [L65<=3000cd/m²]

Anwendungsbereich

Büro / Konferenz, Gesundheit / Pflege / Krankenhaus / Praxis, Bildung / Schule / Hörsaal, Sanierung

Gehäuse	Aluminium, Edelstahl	Abstrahlwinkel	90 Grad
Farbtemperatur	3000/3500/4000 K	Ansteuerung	Phasenabschnittsdimmer, Phasenanschnittsdimmer
Höhe	48 mm		
Eingangsspannung	198-264 V/AC		
Netzgerät inkl.	Ja	Farbwiedergabe (Ra)	90



348258

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Länge	Breite	Leistung wählbar	EEI	Preis
348258	☐ Weiß	WW NW	4200/4500/4400 lm	625 mm	625 mm	27,0 / 30,0 / 33,0 / 35,0 W		189,95 €
348259	☐ Weiß	WW NW	4350/4600/4500 lm	1225 mm	325 mm	27,0 / 30,0 / 32,0 / 35,0 W		209,95 €
348260	☐ Weiß	WW NW	5200/5500/5400 lm	1525 mm	325 mm	32,0 / 35,5 / 38,0 / 42,0 W		229,95 €








PRO OFFICE SANO DALI

- Sanierungslösung für T5 / T8 Rasterleuchten
- gleichmäßige Ausleuchtung
- dank Überdeckung alter Installation kein Nachstreichen notwendig
- einfache Montage dank Steckverbindung, Fangseilen und Montagebügel
- Lichtfarbe in 3 Stufen einstellbar
- mikroprismatische Oberflächenstruktur
- BEG-förderfähig
- Notstromfähig [176-280V/DC EOFI: 95%]
- bildschirmarbeitsplatztauglich gemäß EN 12464-1 BAP65 [L65<=3000cd/m²]

Anwendungsbereich

Büro / Konferenz, Gesundheit / Pflege / Krankenhaus / Praxis, Bildung / Schule / Hörsaal, Sanierung

Gehäuse	Aluminium, Edelstahl	Abstrahlwinkel	90 Grad
Farbtemperatur	3000/3500/4000 K	Ansteuerung	DALI 2 / DT6, Intelli Push-Dim
Höhe	48 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	198-264 V/AC		
Netzgerät inkl.	Ja		



348261

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Länge	Breite	Leistung	Preis
348262	☐ Weiß	WW NW	4200/4500/4400 lm	1225 mm	325 mm	34,0 W	239,95 €
348261	☐ Weiß	WW NW	4400/4700/4600 lm	625 mm	625 mm	35,0 W	219,95 €
348263	☐ Weiß	WW NW	5300/5600/5500 lm	1525 mm	325 mm	42,0 W	259,95 €





DRACONIS

Die DRACONIS-Serie von DEKO-LIGHT ermöglicht die flexible Deckenbeleuchtung für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Industrie, Gewerbe und Logistik. Bei der DRACONIS-Leuchte für den wahlweisen Einsatz als Deckenaufbauleuchte oder in einem 3-Phasen-Schienensystem lassen sich die Leistung [45, 55 oder 72 W] und Lichtfarbe [2.700, 3.500 oder 4.000 K] flexibel über einen Schalter auf der Gehäuserückseite anpassen. Um die DRACONIS in nahezu jede Umgebung integrieren zu können, bieten wir mehrere Linsen für die asymmetrische bzw. symmetrische Ausleuchtung in unterschiedlichen Abstrahlwinkeln an. Je nach Anwendungsfall, z.B. im Supermarkt können die asymmetrischen und symmetrischen Linsen auch kombiniert werden. Der maximale Lichtstrom beträgt 8.250 Lumen.



Lichtstrom bei 2700 K: 72 W = 7330 lm / 55 W = 6000 lm / 45 W = 5030 lm

Lichtstrom bei 3500 K: 72 W = 8210 lm / 55 W = 6590 lm / 45 W = 5560 lm

Lichtstrom bei 4000 K: 72 W = 8250 lm / 55 W = 6950 lm / 45 W = 5700 lm





DRACONIS

- Leistung in drei Stufen einstellbar
- Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar
- hoher Lichtstrom
- Linsen wechselbar

Anwendungsbereich

Büro / Konferenz, Home / Living

Gehäuse	Aluminium	Sockellänge	102 mm
Farbtemperatur	2700/3500/4000 K	Sockelbreite	88 mm
Lichtstrom	7330/8210/8250 lm	Sockelhöhe	25 mm
Länge	577,6 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	188,6 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Höhe	71 mm	Abstrahlwinkel	60 Grad
Leistung wählbar	45 W, 55 W, 72 W	Farbwiedergabe (Ra)	80

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
348099	Hellgrau	WW NW	279,95 €
348128	Weiß	WW NW	279,95 €



Zubehör

930544	20° Linse für Deckenaufbauleuchte Draconis Symmetrisch		9,95 €
930545	30° Linse für Deckenaufbauleuchte Draconis Symmetrisch		9,95 €
930546	90° Linse für Deckenaufbauleuchte Draconis Symmetrisch		9,95 €
930577	15° Linse für Deckenaufbauleuchte Draconis Asymmetrisch		9,95 €



Lichtplanung

Interesse an unserem Lichtplanungsservice?

Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.

Einbaustrahler



Seite 106



Seite 107



Seite 108



Seite 109



Seite 111



Seite 116



Seite 122



Seite 123



Seite 124



Seite 126



Seite 129



Seite 131



☐ ☒
 Seite 146



☐ ☒
 Seite 148



☐ ☒
 Seite 152



SAMSOLA ROUND

- geeignet für GU10 / GU5.3 Fassungen [separat erhältlich]
- einfache Montage der Leuchtmittel durch Klickverschluss

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Metall	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Höhe	23 mm		
Einbautiefe	100 mm	Schwenkwinkel	30 Grad
Ø Ausschnitt	68 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Ø	Preis
110040	 Silber	Gebürstet	82 mm	9,95 €
110038	 Kupfer	Gebürstet	95 mm	9,95 €
110041	 Silber	Glänzend	82 mm	9,95 €
110039	 Weiß	Matt	82 mm	9,95 €
110042	 Aluminium	Matt	82 mm	9,95 €
110043	 Schwarz	Matt	82 mm	9,95 €



Zubehör

100204	Fassung GU10 mit Abstandshalter		3,95 €
100200	Fassung GU5,3 mit 15 cm Kabel		0,95 €
829063	Sicherheitsabstandhalter		3,95 €
930967	Reduzierring rund 130/70 mm, Verkehrsweiß		9,95 €
931043	Reduzierring rund 130/70 mm, Signalweiß		9,95 €



Leuchtmittel

Für alle Leuchten und Sockel:
 Die passenden Leuchtmittel finden Sie im Kapitel »Leuchtmittel«.



SAMSOLA SQUARE

- geeignet für GU10 / GU5.3 Fassungen [separat erhältlich]
- einfache Montage der Leuchtmittel durch Klickverschluss

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Metall	Ø Ausschnitt	68 mm
Länge	85 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Breite	85 mm		
Höhe	23 mm	Schwenkwinkel	30 Grad
Einbautiefe	100 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Preis
110044	 Kupfer	Gebürstet	9,95 €
110046	 Silber	Gebürstet	9,95 €
110047	 Silber	Glänzend	9,95 €
110045	 Weiß	Matt	9,95 €
110048	 Aluminium	Matt	9,95 €
110049	 Schwarz	Matt	9,95 €



Zubehör

100204	Fassung GU10 mit Abstandshalter		3,95 €
100200	Fassung GU5,3 mit 15 cm Kabel		0,95 €
829063	Sicherheitsabstandhalter		3,95 €
930972	Reduzierring eckig 130/70 mm, Verkehrsweiß		9,95 €
931048	Reduzierring eckig 130/70 mm, Signalweiß		9,95 €



Onlineshop

Im Onlineshop erhalten Sie weitere Informationen zu den Produkten: Detailbilder, Videos, Projektberichte, LDT-Dateien, EPREL-Datenblätter und mehr.



SAMSOLA MAX ROUND

- geeignet für GU10 / GU5.3 Fassungen [separat erhältlich]
- einfache Montage der Leuchtmittel durch Klickverschluss

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Ø Ausschnitt	68-80 mm
Höhe	23 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Ø	95 mm	Schwenkwinkel	30 Grad
Einbautiefe	100 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Preis
110050	 Kupfer	Gebürstet	11,95 €
110051	 Weiß	Gebürstet	11,95 €
110052	 Silber	Gebürstet	11,95 €
110053	 Silber	Glänzend	11,95 €
110054	 Aluminium	Matt	11,95 €
110055	 Schwarz	Matt	11,95 €




Zubehör

100204	Fassung GU10 mit Abstandshalter		3,95 €
100200	Fassung GU5,3 mit 15 cm Kabel		,95 €
829063	Sicherheitsabstandhalter		3,95 €
930967	Reduzierring rund 130/70 mm, Verkehrsweiß		9,95 €
931043	Reduzierring rund 130/70 mm, Signalweiß		9,95 €



Leuchtmittel

Für alle Leuchten und Sockel:
 Die passenden Leuchtmittel finden Sie im Kapitel »Leuchtmittel«.

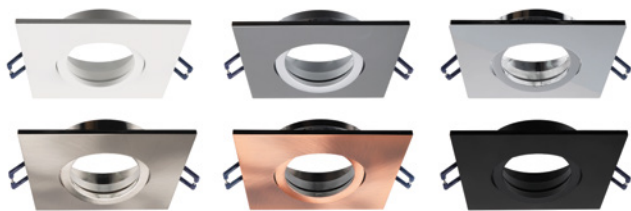

SAMSOLA MAX SQUARE

- geeignet für GU10 / GU5.3 Fassungen [separat erhältlich]
- einfache Montage der Leuchtmittel durch Klickverschluss

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Ø Ausschnitt	68-80 mm
Länge	95 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Breite	95 mm		
Höhe	23 mm	Schwenkwinkel	30 Grad
Einbautiefe	100 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Preis
110056	Kupfer	Gebürstet	11,95 €
110058	Silber	Gebürstet	11,95 €
110059	Silber	Glänzend	11,95 €
110057	Weiß	Matt	11,95 €
110060	Aluminium	Matt	11,95 €
110061	Schwarz	Matt	11,95 €



Zubehör

100204	Fassung GU10 mit Abstandshalter	3,95 €
100200	Fassung GU5,3 mit 15 cm Kabel	,95 €
829063	Sicherheitsabstandhalter	3,95 €
930972	Reduzierring eckig 130/70 mm, Verkehrsweiß	9,95 €
931048	Reduzierring eckig 130/70 mm, Signalweiß	9,95 €



5 Jahre Garantie


Profitieren Sie vom maximalen Qualitätsversprechen:

Alle Produkte der Marke DEKO-LIGHT besitzen eine Herstellergarantie von fünf Jahren.

CAN

Die CAN-Serie ist in zahlreichen Varianten erhältlich: als Pendel-, Decken-, Wand-, Lese-, Stromschienen-, Außen- oder – wie hier gezeigt – als Deckeinbauleuchte. Damit fühlt sich die CAN nahezu überall wohl: in Wohnräumen, Hotelzimmern, Restaurants und vielen weiteren Anwendungsbereichen.

Durch eine breite Auswahl an Zubehörkomponenten lässt sich jede Leuchte individuell anpassen. Entdecken Sie mit uns die Vielfalt der CAN-Serie – auch für Ihr nächstes Projekt.

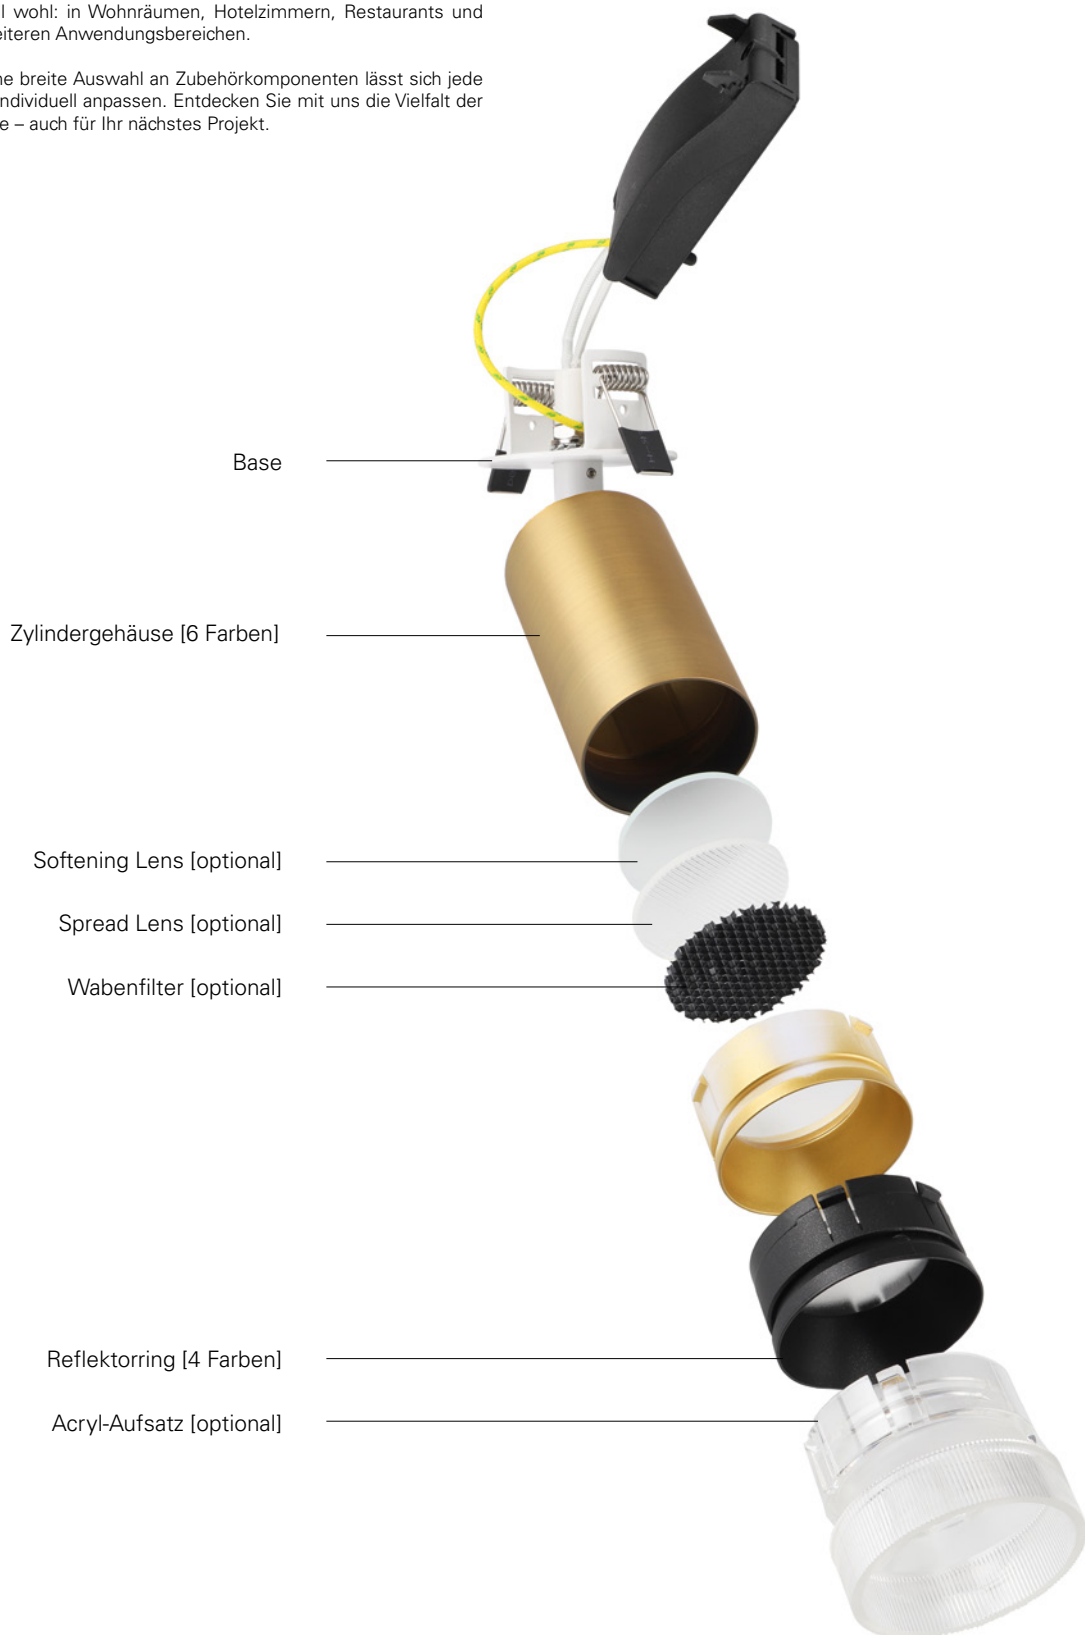




CAN ROUND

- individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel
- durch Zylindergehäuse in 5 verschiedenen Farben individualisierbar
- kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie

Anwendungsbereich

Home / Living, Hotel / Gastronomie



Gehäuse	Aluminium	Ø Ausschnitt	51 mm
Höhe	98 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Ø	60 mm	Drehwinkel	350 Grad
Einbautiefe	40 mm	Schwenkwinkel	90 Grad
Eingangsspannung	220-240 V/AC		

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Sockel	max. Leistung	Ausschnitt Länge	Preis
565755	Weiß		1 STK	1x max. 7,5 W		33,95 €
565756	Schwarz		1 STK	1x max. 7,5 W		33,95 €
565757	Weiß	160 mm	2 STK	2x max. 7,5 W	100 mm	69,95 €
565758	Schwarz	160 mm	2 STK	2x max. 7,5 W	100 mm	69,95 €



Zubehör

930301	Reflektor Ring Weiß für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
930302	Reflektor Ring Schwarz für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
930303	Reflektor Ring Gold für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
930307	Wabenfilter für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930308	Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930309	Softening Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930310	Linear Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930366	Reflektor Ring Silber für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
931065	Acryl-Aufsatz für Can		4,95 €





REDUZIERRINGE EINBAULEUCHTEN

- Sanierungslösung für zu große Deckenausschnitte
- flexible Anpassung an Deckenausschnitte
- passend für 3–30 mm starke Hohldecken
- werkzeuglose Montage möglich

Gehäuse		Metall		Höhe		1,5 mm	
Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Breite	Ø	Ø Ausschnitt	Innendurchmesser	Preis
930967	☐ Weiß			130 mm	95 mm	70 mm	9,95 €
931043	☐ Weiß			130 mm	95 mm	70 mm	9,95 €
930968	☐ Weiß			155 mm	120 mm	95 mm	11,95 €
931044	☐ Weiß			155 mm	120 mm	95 mm	11,95 €
930969	☐ Weiß			210 mm	175 mm	135 mm	13,95 €
931045	☐ Weiß			210 mm	175 mm	135 mm	13,95 €
930970	☐ Weiß			240 mm	205 mm	180 mm	17,95 €
931046	☐ Weiß			240 mm	205 mm	180 mm	17,95 €
930971	☐ Weiß			280 mm	245 mm	210 mm	23,95 €
931047	☐ Weiß			280 mm	245 mm	210 mm	23,95 €
930972	☐ Weiß	130 mm	130 mm		95 mm	70 mm	9,95 €
931048	☐ Weiß	130 mm	130 mm		95 mm	70 mm	9,95 €
930973	☐ Weiß	155 mm	155 mm		120 mm	95 mm	11,95 €
931049	☐ Weiß	155 mm	155 mm		120 mm	95 mm	11,95 €
930974	☐ Weiß	210 mm	210 mm		175 mm	135 mm	13,95 €
931050	☐ Weiß	210 mm	210 mm		175 mm	135 mm	13,95 €
930975	☐ Weiß	240 mm	240 mm		205 mm	180 mm	17,95 €
931051	☐ Weiß	240 mm	240 mm		205 mm	180 mm	17,95 €
930976	☐ Weiß	280 mm	280 mm		245 mm	210 mm	23,95 €
931052	☐ Weiß	280 mm	280 mm		245 mm	210 mm	23,95 €



Lichtplanung

Interesse an unserem Lichtplanungsservice?

Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.

DIONE

Die DIONE-Serie umfasst elegante Einbaustrahler im Aluminiumgehäuse mit besonders geringer Einbautiefe – ein echter Problemlöser im Sanierungsbereich.

Die beliebten DIONE Deckeneinbauleuchten mit hochwertiger COB-LED inklusive Reflektor sitzen in einem Aluminiumgehäuse und verfügen über ein Ausschnittsmaß von 68 mm. Während die verfügbaren Farben Weiß, Silber, Schwarz, Chrom und Nickel mit nahezu jedem Deckentyp harmonisieren, ist die eigentliche Besonderheit der DIONE im installierten Zustand nicht zu sehen: Die Einbaustrahler sind in der Installation extrem platzsparend und benötigen lediglich 25 bzw. 27 mm Deckenhohlraum.


Hier liegen das Netzgerät und die Quick-Anschlussbox, die die 3-polige Durchgangsverdrahtung mehrerer DIONE Modelle sowie eine nachträgliche Montage im Rahmen von Sanierungen ermöglicht.

Über den Steckverbinder zwischen Strahler und Netzgerät können Installateure die Technik in aller Ruhe verbauen und den Strahler bequem nach Beendigung der Deckenarbeiten

verbinden und einsetzen.

Die DIONE Einbaustrahler sind in den Lichtfarben 2.700K, 3.000 K, 4.000 K sowie als Dim-to-warm-Variante [1.800-3.000K] erhältlich. Zudem steht neben der IP20-Version auch eine IP44-Variante zur Verfügung, womit sich die DIONE auch für Bäder und andere Feuchträume im Innenbereich eignet.

Mit dieser Vielfalt bietet die DIONE-Serie Einbaustrahler für unterschiedlichste Anwendungsbereiche – vom privaten Wohnhaus über Ausstellungsflächen bis hin zu Gastbereichen in Hotels und Restaurants. Dank der breiten Auswahl an Lichtfarben und IP-Klassen lässt sich die DIONE flexibel in jede Umgebung integrieren und deckt vom Wohlgefühlcharakter bis zur funktionalen Beleuchtung sämtliche Gestaltungswünsche ab.

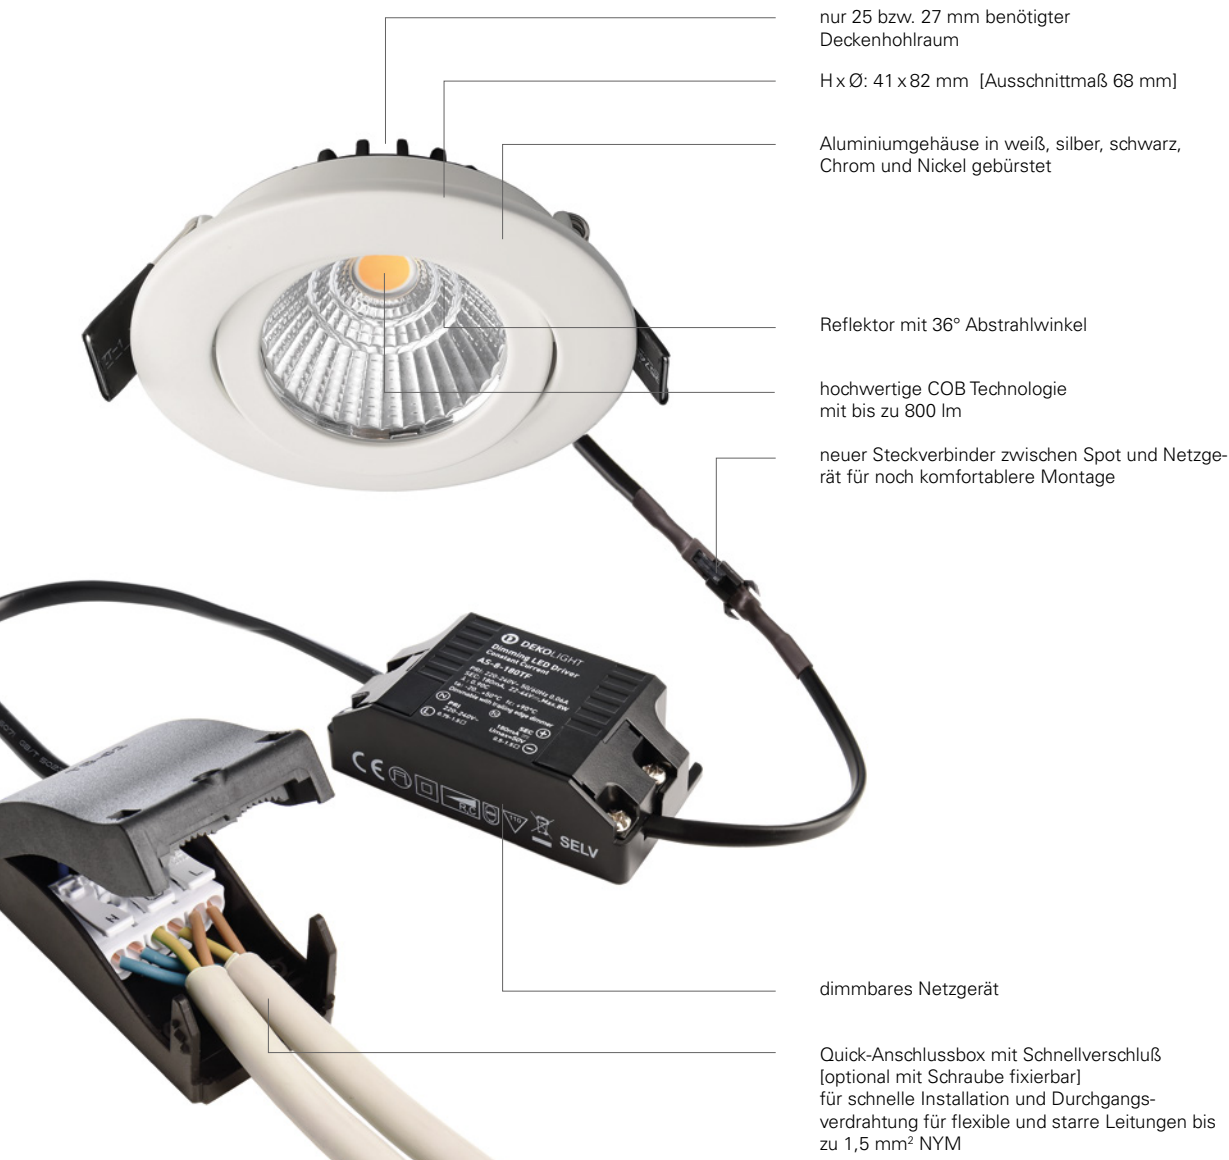

nur 25 bzw. 27 mm benötigter
Deckenhohlraum

H x Ø: 41 x 82 mm [Ausschnittmaß 68 mm]

Aluminiumgehäuse in weiß, silber, schwarz,
Chrom und Nickel gebürstet

Reflektor mit 36° Abstrahlwinkel

hochwertige COB Technologie
mit bis zu 800 lm

neuer Steckverbinder zwischen Spot und Netzge-
rät für noch komfortablere Montage

dimmbares Netzgerät

Quick-Anschlussbox mit Schnellverschluss
[optional mit Schraube fixierbar]
für schnelle Installation und Durchgangs-
verdrahtung für flexible und starre Leitungen bis
zu 1,5 mm² NYM

SO EINFACH GEHT'S



1 - Schnelle Verkabelung / Durchgangsverdrahtung an der Quick-Anschlussbox durch schraublose Steckklemmen



2 - Quick-Anschlussbox wird über den 68-mm-Ausschnitt im Hohlraum platziert



3 - Kompaktes Netzgerät wird in den Hohlraum eingeschoben



4 - Verbinden des Netzgeräts mit dem Spot mittels Steckverbinder



5 - Einsetzen des Spots in den Deckenausschnitt



6 - Das Ergebnis: eine kompakte Installation mit einem schwenkbaren Spot, einem dimmbaren Netzgerät sowie der Möglichkeit zur Durchgangsverdrahtung im Deckenhohlraum – ideal im Sanierungsbereich.




DIONE IP20

- geringe Einbautiefe
- inkl. dimmbarem Netzgerät und Anschlussbox
- Durchgangsverdrahtung möglich
- ideale Sanierungslösung
- Leuchte und Netzgerät mit Zwischenstecker

Anwendungsbereich


Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	benötigte Einbautiefe	25 mm
Höhe	41 mm	Abstrahlwinkel	36 Grad
Ø	82 mm	Schwenkwinkel	30 Grad
Leistung	8,5 W	Ø Ausschnitt	68 mm
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Netzgerät inkl.	Ja		
Einbautiefe	38 mm		



565355

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farbwiedergabe (Ra)	Preis
565375	Weiß	2700 K	750 lm	81	59,95 €
565376	Silber	2700 K	750 lm	81	59,95 €
565377	Schwarz	2700 K	750 lm	81	59,95 €
565378	Nickel	2700 K	750 lm	81	59,95 €
565379	Chrom	2700 K	750 lm	81	59,95 €
565355	Weiß	3000 K	800 lm	81	59,95 €
565356	Silber	3000 K	800 lm	81	59,95 €
565357	Schwarz	3000 K	800 lm	81	59,95 €
565371	Nickel	3000 K	800 lm	81	59,95 €
565372	Chrom	3000 K	800 lm	81	59,95 €
565358	Weiß	4000 K	800 lm	84	59,95 €
565359	Silber	4000 K	800 lm	84	59,95 €
565360	Schwarz	4000 K	800 lm	84	59,95 €
565373	Nickel	4000 K	800 lm	84	59,95 €
565374	Chrom	4000 K	800 lm	84	59,95 €



Zubehör

930863	Reflektor 60° für Dione	5,95 €
930864	Streuscheibe satiniert für Dione	2,95 €
829063	Sicherheitsabstandhalter	3,95 €
930967	Reduzierring rund 130/70 mm, Verkehrsweiß	9,95 €
931043	Reduzierring rund 130/70 mm, Signalweiß	9,95 €






DIONE IP20 DTW

- geringe Einbautiefe
- inkl. dimmbarem Netzgerät und Anschlussbox
- Durchgangsverdrahtung möglich
- ideale Sanierungslösung
- Leuchte und Netzgerät mit Zwischenstecker

Anwendungsbereich


Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Einbautiefe	38 mm
Farbtemperatur	1800-3000 K	benötigte Einbautiefe	25 mm
Lichtstrom	480 lm	Abstrahlwinkel	36 Grad
Höhe	41 mm	Schwenkwinkel	30 Grad
Ø	82 mm	Ø Ausschnitt	68 mm
Leistung	8,5 W	Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Eingangsspannung	220-240 V/AC		
Netzgerät inkl.	Ja	Farbwiedergabe (Ra)	95




565380

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
565380	Weiß	69,95 €
565381	Silber	69,95 €
565382	Schwarz	69,95 €
565383	Chrom	69,95 €
565384	Nickel	69,95 €



Zubehör

930863	Reflektor 60° für Dione	5,95 €
930864	Streuscheibe satiniert für Dione	2,95 €
829063	Sicherheitsabstandhalter	3,95 €
930967	Reduzierring rund 130/70 mm, Verkehrsweiß	9,95 €
931043	Reduzierring rund 130/70 mm, Signalweiß	9,95 €

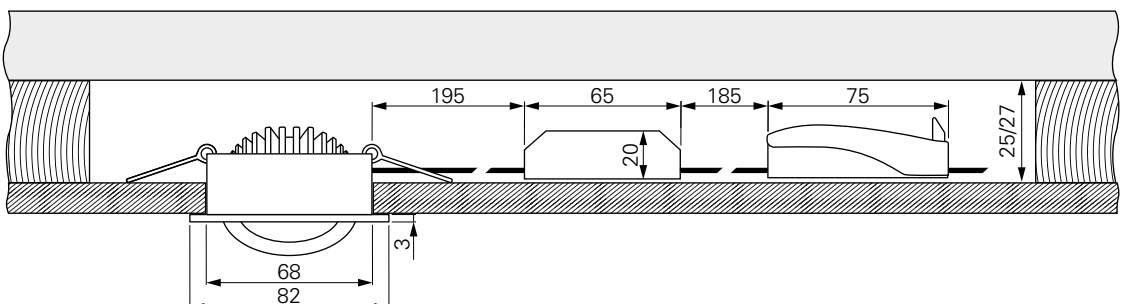




DIONE IP44

- geringe Einbautiefe
- spritzwassergeschützt [nach unten im eingebauten Zustand]
- inkl. dimmbarem Netzgerät und Anschlussbox
- Durchgangsverdrahtung möglich
- ideale Sanierungslösung
- Leuchte und Netzgerät mit Zwischenstecker

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung, Badezimmer / WC

Gehäuse	Aluminium	benötigte Einbautiefe	27 mm
Höhe	44 m	Abstrahlwinkel	36 Grad
Ø	82 mm	Schwenkwinkel	30 Grad
Leistung	8,5 W	Ø Ausschnitt	68 mm
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Netzgerät inkl.	Ja		
Einbautiefe	41 mm		




565388

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farbwiedergabe (Ra)	Preis
565388	Weiß	2700 K	750 lm	81	64,95 €
565389	Silber	2700 K	750 lm	81	64,95 €
565390	Schwarz	2700 K	750 lm	81	64,95 €
565391	Chrom	2700 K	750 lm	81	64,95 €
565392	Nickel	2700 K	750 lm	81	64,95 €
565393	Weiß	3000 K	800 lm	81	64,95 €
565394	Silber	3000 K	800 lm	81	64,95 €
565395	Schwarz	3000 K	800 lm	81	64,95 €
565396	Chrom	3000 K	800 lm	81	64,95 €
565397	Nickel	3000 K	800 lm	81	64,95 €
565398	Weiß	4000 K	800 lm	84	64,95 €
565399	Silber	4000 K	800 lm	84	64,95 €
565400	Schwarz	4000 K	800 lm	84	64,95 €
565401	Chrom	4000 K	800 lm	84	64,95 €
565402	Nickel	4000 K	800 lm	84	64,95 €



Zubehör

930863	Reflektor 60° für Dione	5,95 €
930864	Streuscheibe satiniert für Dione	2,95 €
829063	Sicherheitsabstandhalter	3,95 €
930967	Reduzierring rund 130/70 mm, Verkehrsweiß	9,95 €
931043	Reduzierring rund 130/70 mm, Signalweiß	9,95 €




DIONE IP44 DTW

- geringe Einbautiefe
- spritzwassergeschützt [nach unten im eingebauten Zustand]
- inkl. dimmbarem Netzgerät und Anschlussbox
- Durchgangsverdrahtung möglich
- ideale Sanierungslösung
- Leuchte und Netzgerät mit Zwischenstecker

Anwendungsbereich


Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung, Badezimmer / WC

Gehäuse	Aluminium	Einbautiefe	41 mm
Farbtemperatur	1800-3000 K	benötigte Einbautiefe	27 mm
Lichtstrom	480 lm	Abstrahlwinkel	36 Grad
Höhe	44 mm	Schwenkwinkel	30 Grad
Ø	82 mm	Ø Ausschnitt	68 mm
Leistung	8,5 W	Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Eingangsspannung	220-240 V/AC		
Netzgerät inkl.	Ja	Farbwiedergabe (Ra)	95




565403

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
565403	Weiß	74,95 €
565404	Silber	74,95 €
565405	Schwarz	74,95 €
565406	Chrom	74,95 €
565407	Nickel	74,95 €



Zubehör

930863	Reflektor 60° für Dione	5,95 €
930864	Streuscheibe satiniert für Dione	2,95 €
829063	Sicherheitsabstandhalter	3,95 €
930967	Reduzierring rund 130/70 mm, Verkehrsweiß	9,95 €
931043	Reduzierring rund 130/70 mm, Signalweiß	9,95 €

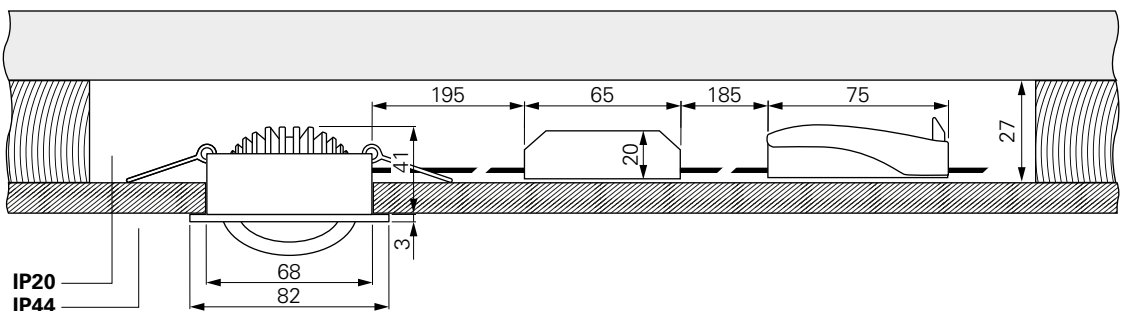





DIONE IP44 RGBW

- geringe Einbautiefe
- spritzwassergeschützt [nach unten im eingebauten Zustand]
- geeignet für 24V CV Farbsteuerungen (z.B. RF-smart, Dali, DMX, Casambi, etc.)
- kombinierbar mit allen Dione Einbaustrahlern
- hochwertige RGBW COB-Technologie
- RGB 3x 3W, WW 1x 6W, max. mögliche Gesamtleistung 9W
- homogene Farbmischung

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung, Badezimmer / WC

Gehäuse	Aluminium	Einbautiefe	41 mm
Farbtemperatur	3000 K	benötigte Einbautiefe	27 mm
Lichtstrom	540 lm	Abstrahlwinkel	36 Grad
Höhe	41 mm	Schwenkwinkel	30 Grad
Ø	82 mm	Ø Ausschnitt	68 mm
Leistung	9 W	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Eingangsspannung	24 V/DC		
Netzgerät inkl.	Nein	Farbwiedergabe (Ra)	90

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
565450	Weiß		74,95 €
565451	Hellgrau		74,95 €
565452	Schwarz		74,95 €
565453	Chrom		74,95 €
565454	Nickel		74,95 €

CV				IP20	IP44		4 CH
----	--	--	--	------	------	--	------

Zubehör

843502	RF-smart, Starter-Set RGB/W/CCT, 12-48V, 20A inkl. Fernb., IP20
843343	DALI 2 PWM Dimmer CV 4CH, 12-48V, 4A/CH, DT6
843344	DALI 2 PWM Dimmer CV 4CH, 12-48V, 4A/CH, DT8
843279	MULTI-LED-Dimmer 1-4 CH, DMX/AUTO/MAN, 12-48V, 20A
862234	FLAT, CV, UT 24 V/20 W
862122	FLAT, CV, UT 24 V/50 W
862126	LONG-FLAT, CV, LT-100-24
930967	Reduzierring rund 130/70 mm, Verkehrsweiß
931043	Reduzierring rund 130/70 mm, Signalweiß



99,95 €
94,95 €
94,95 €
114,95 €
25,95 €
52,95 €
96,95 €
9,95 €
9,95 €



SURTUR


- integriertes Netzgerät
- Durchgangsverdrahtung möglich
- Lichtfarbe in 3 Stufen einstellbar
- sehr hohe Farbwiedergabe

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Farbtemperatur	2700/3000/4000 K	Ansteuerung	Phasenabschnittsdimmer, Phasenanschnittsdimmer
Eingangsspannung	220-240 V/AC		
Netzgerät inkl.	Ja	Farbwiedergabe (Ra)	90
Abstrahlwinkel	40 Grad	Akku/Batterie betrieben	Nein
Schwenkwinkel	30 Grad	IK Schutzklasse	IK06
Ø Ausschnitt	68-75 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Lichtstrom Gehäuse	Höhe	Ø	Leistung	Preis
565455	Weiß	520/600/510 lm Polycarbonat	44 mm	85 mm	6,0 W	24,95 €
565456	Schwarz	520/600/510 lm Polycarbonat	44 mm	85 mm	6,0 W	24,95 €
565457	Weiß	880/950/810 lm Polycarbonat / PA - Polyamid	72 mm	105 mm	10,0 W	32,95 €
565458	Schwarz	880/950/810 lm Polycarbonat / PA - Polyamid	72 mm	105 mm	10,0 W	32,95 €



Zubehör für 565455, 565456

930967	Reduzierring rund 130/70 mm, Verkehrsweiß		9,95 €
931043	Reduzierring rund 130/70 mm, Signalweiß		9,95 €

Zubehör für 565457, 565458

930968	Reduzierring rund 155/95 mm, Verkehrsweiß		11,95 €
931044	Reduzierring rund 155/95 mm, Signalweiß		11,95 €



Onlineshop

Im Onlineshop erhalten Sie weitere Informationen zu den Produkten:
Detailbilder, Videos, Projektberichte, LDT-Dateien, EPREL-Datenblätter und mehr.



SURTUR DTW


- integriertes Netzgerät
- Durchgangsverdrahtung möglich
- Lichtfarbe einstellbar dim-to-warm
- sehr hohe Farbwiedergabe

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Farbtemperatur	1800-2700 K	Ansteuerung	Phasenabschnittsdimmer, Phasenanschnittsdimmer
Eingangsspannung	220-240 V/AC		
Netzgerät inkl.	Ja	Farbwiedergabe (Ra)	90
Abstrahlwinkel	40 Grad	Akku/Batterie betrieben	Nein
Schwenkwinkel	30 Grad	IK Schutzklasse	IK06
Ø Ausschnitt	68-75 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Lichtstrom Gehäuse	Höhe	Ø	Leistung	Preis
565459	Weiß	230/430 lm Polycarbonat	44 mm	85 mm	6,0 W	28,95 €
565460	Schwarz	230/430 lm Polycarbonat	44 mm	85 mm	6,0 W	28,95 €
565461	Weiß	360/720 lm Polycarbonat / PA - Polyamid	72 mm	105 mm	10,0 W	36,95 €
565462	Schwarz	360/720 lm Polycarbonat / PA - Polyamid	72 mm	105 mm	10,0 W	36,95 €



Zubehör für **565459, 565460**

930967	Reduzierring rund 130/70 mm, Verkehrsweiß		9,95 €
931043	Reduzierring rund 130/70 mm, Signalweiß		9,95 €

Zubehör für **565461, 565462**

930968	Reduzierring rund 155/95 mm, Verkehrsweiß		11,95 €
931044	Reduzierring rund 155/95 mm, Signalweiß		11,95 €



Technisches Datenblatt

Neu im Onlineshop: Die technischen Datenblätter bieten noch mehr Informationen: Licht- und Energiedaten, Lichtverteilungskurven, Maßzeichnungen und mehr.



SMD-68-230V-RUND

Viel Leistung zum kleinen Preis! Die Einbauleuchten der SMD-68 Serie liefern bis zu 550 lm und verfügen darüber hinaus über ein integriertes, dimmbares Netzgerät (230V-Direktanschluss), was den Einsatz von GU10-Fassungen und Retrofit-Nachrüstungen überflüssig macht.






SMD-68-230V-RUND

- integriertes Netzgerät
- schwenkbar
- geringe Einbautiefe

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Kunststoff	Abstrahlwinkel	45 Grad
Höhe	43,8 mm	Schwenkwinkel	36 Grad
Ø	85 mm	Ø Ausschnitt	68 mm
Leistung	6,5 W	Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Eingangsspannung	220-240 V/AC		
Netzgerät inkl.	Ja		
Einbautiefe	41,3 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80



565337

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	EEL	Preis
565337	☐ Weiß	WW 2700 K	510 lm	G	19,95 €
565385	☒ Schwarz	WW 2700 K	510 lm	G	19,95 €
565338	☐ Weiß	WW 3000 K	540 lm	F	19,95 €
565386	☒ Schwarz	WW 3000 K	540 lm	F	19,95 €
565339	☐ Weiß	NW 4000 K	550 lm	G	19,95 €
565387	☒ Schwarz	NW 4000 K	550 lm	G	19,95 €



Zubehör

930967	Reduzierring rund 130/70 mm, Verkehrsweiß		9,95 €
931043	Reduzierring rund 130/70 mm, Signalweiß		9,95 €



5 Jahre Garantie

Profitieren Sie vom maximalen Qualitätsversprechen:

Alle Produkte der Marke DEKO-LIGHT besitzen eine Herstellergarantie von fünf Jahren.



COB 68 HCL

- geeignet für 24 V HCL Steuerungen
- schwenkbar

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Einbautiefe	60 mm
Farbtemperatur	2500-6500 K	Abstrahlwinkel	65 Grad
Lichtstrom	534 lm	Schwenkwinkel	25 Grad
Höhe	46 mm	Ø Ausschnitt	68 mm
Ø	78 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Leistung	8 W	Farbwiedergabe (Ra)	80
Eingangsspannung	24 V/DC		
Netzgerät inkl.	Nein		

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Preis
565193	☐ Weiß	☒ ww ☒ cw 2500-6500 K	65,95 €

CV

IP20

2 CH

A ↑ G

G

Zubehör

829063	Sicherheitsabstandhalter
862234	FLAT, CV, UT 24 V/20 W
862168	BASIC, CV, Q8H-24-150 W
843501	RF-smart, Starter-Set LED Single/CCT, 12-48V, 20A inkl. Fernb.
930967	Reduzierring rund 130/70 mm, Verkehrsweiß
931043	Reduzierring rund 130/70 mm, Signalweiß



3,95 €
25,95 €
129,95 €
99,95 €
9,95 €
9,95 €



COB 95 HCL


- geeignet für 24V HCL Steuerung
- schwenkbar

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Einbautiefe	70 mm
Farbtemperatur	2500-6500 K	Abstrahlwinkel	65 Grad
Lichtstrom	1118 lm	Schwenkwinkel	25 Grad
Höhe	65 mm	Ø Ausschnitt	95 mm
Ø	108 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Leistung	16 W	Farbwiedergabe (Ra)	80
Eingangsspannung	24 V/DC		
Netzgerät inkl.	Nein		

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Preis
565194	☐ Weiß	☒ WW ☒ CW 2500-6500 K	109,95 €



Zubehör

829063	Sicherheitsabstandhalter	3,95 €
862233	FLAT, CV, UT 24 V/12 W	21,95 €
862166	BASIC, CV, Q8H-24-100 W	96,95 €
843501	RF-smart, Starter-Set LED Single/CCT, 12-48V, 20A inkl. Fernb.	99,95 €
930968	Reduzierring rund 155/95 mm, Verkehrsweiß	11,95 €
931044	Reduzierring rund 155/95 mm, Signalweiß	11,95 €






COB-68-350MA-2700K-ECKIG

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	45 Grad
Länge	78 mm	Schwenkwinkel	25 Grad
Breite	78 mm	Ø Ausschnitt	68 mm
Höhe	46 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät
Leistung	6 W	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	16-17 V/DC	Nennstrom	350 mA
Netzgerät inkl.	Nein		
Einbautiefe	50 mm		



565282

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	EEL	Preis
565282	Silber	2700 K	580 lm		59,95 €
565283	Weiß	2700 K	580 lm		59,95 €
565284	Silber	4000 K	660 lm		59,95 €
565285	Weiß	4000 K	660 lm		59,95 €



Zubehör

829063	Sicherheitsabstandhalter	
180512	BASIC, CC, CC35018/18W	
862202	BASIC, DIM, CC, D35009UF/9W	
930972	Reduzierring eckig 130/70 mm, Verkehrsweiß	
931048	Reduzierring eckig 130/70 mm, Signalweiß	



3,95 €
23,95 €
28,95 €
9,95 €
9,95 €



COB 95 RGBW


- geeignet für 24 V Farbsteuerung
- schwenkbar

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung


Gehäuse	Aluminium	Einbautiefe	68 mm
Farbtemperatur	3000 K	Abstrahlwinkel	60 Grad
Lichtstrom	710 lm	Schwenkwinkel	25 Grad
Höhe	70 mm	Ø Ausschnitt	95 mm
Ø	110 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Leistung	16 W	Farbwiedergabe (Ra)	80
Eingangsspannung	24 V/DC		
Netzgerät inkl.	Nein		

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
565245	☐ Weiß		129,95 €
565246	☐ Silber		129,95 €



Zubehör

862234	FLAT, CV, UT 24 V/20 W		25,95 €
862166	BASIC, CV, Q8H-24-100 W		96,95 €
843502	RF-smart, Starter-Set RGB/W/CCT, 12-48V, 20A inkl. Fernb., IP20		99,95 €
930968	Reduzierring rund 155/95 mm, Verkehrsweiß		11,95 €
931044	Reduzierring rund 155/95 mm, Signalweiß		11,95 €

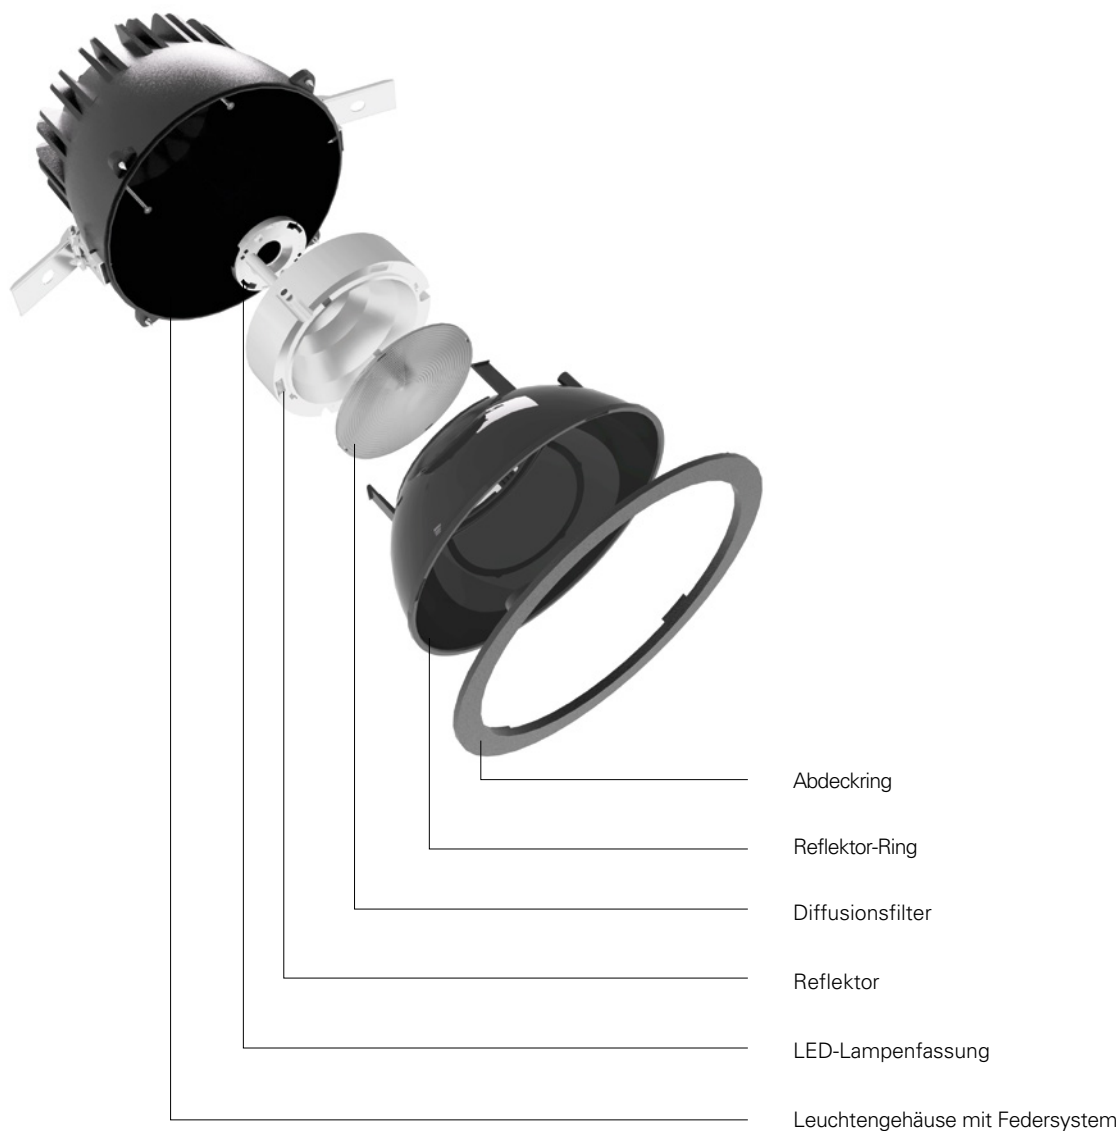

TARVOS

Die TARVOS-Serie bietet ein durchdachtes LED-Downlight-Portfolio für professionelle Lichtlösungen im Innenbereich. Der Name jeder Leuchte verweist direkt auf den Ausschnittsdurchmesser in Millimetern – TARVOS 68, 100, 150 oder 240. Damit lassen sich die Modelle schnell und präzise in bestehende oder neue Deckenausschnitte einplanen. Alle TARVOS-Einbaustrahler sind notstromfähig und verfügen über ein rundes Gehäuse und sind in mehreren Varianten erhältlich, die sich in Gehäusefarbe, Lichtfarbe, Abstrahlwinkel und Ansteuerung unterscheiden (s. Auflistung). Dies erlaubt eine präzise und individuelle Anpassung der Lichtwirkung an die jeweilige Anwendung – von punktgenauer Akzentuierung bis hin zu breit streuender Allgemeinbeleuchtung.



Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es sich bei der TARVOS Serie um Projektartikel handelt, die nicht ab Lager verfügbar sind. Die Lieferzeit beträgt ca. 6 Wochen.



TARVOS 68 2700 K

- Durchgangsverdrahtung möglich
- sehr hohe Farbwiedergabe
- BEG förderfähig
- notstromfähig
- inkl. Netzgerät und 230V Direktanschluss

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Leistung	7,2 W
Farbtemperatur	2700 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	860 lm	Ø Ausschnitt	68 mm
Länge	85 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Breite	85 mm	Akku/Batterie betrieben	Nein
Höhe	54 mm	IK Schutzklasse	IK05
Ø	85 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Abstrahlwinkel	Dimmbar	Ansteuerung	Preis
565472	Schwarz	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	199,95 €
565475	Hellgrau	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	199,95 €
565478	Weiß	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	199,95 €
565463	Schwarz	15 Grad	Nein		144,95 €
565466	Hellgrau	15 Grad	Nein		144,95 €
565469	Weiß	15 Grad	Nein		144,95 €
565473	Schwarz	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	199,95 €
565476	Hellgrau	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	199,95 €
565479	Weiß	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	199,95 €
565464	Schwarz	30 Grad	Nein		144,95 €
565467	Hellgrau	30 Grad	Nein		144,95 €
565470	Weiß	30 Grad	Nein		144,95 €
565474	Schwarz	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	199,95 €
565477	Hellgrau	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	199,95 €
565480	Weiß	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	199,95 €
565465	Schwarz	45 Grad	Nein		144,95 €
565468	Hellgrau	45 Grad	Nein		144,95 €
565471	Weiß	45 Grad	Nein		144,95 €



IP20



Zubehör

930967 Reduzierring rund 130/70 mm, Verkehrsweiß



9,95 €

931043 Reduzierring rund 130/70 mm, Signalweiß



9,95 €



TARVOS 68 3000 K

- Durchgangsverdrahtung möglich
- sehr hohe Farbwiedergabe
- BEG förderfähig
- notstromfähig
- inkl. Netzgerät und 230V Direktanschluss

Anwendungsbereich
 Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Leistung	7,2 W
Farbtemperatur	3000 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	870 lm	Ø Ausschnitt	68 mm
Länge	85 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Breite	85 mm	Akku/Batterie betrieben	Nein
Höhe	54 mm	IK Schutzklasse	IK05
Ø	85 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Abstrahlwinkel	Dimmbar	Ansteuerung	Preis
565490	Schwarz	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	199,95 €
565493	Hellgrau	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	199,95 €
565496	Weiß	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	199,95 €
565481	Schwarz	15 Grad	Nein		144,95 €
565484	Hellgrau	15 Grad	Nein		144,95 €
565487	Weiß	15 Grad	Nein		144,95 €
565491	Schwarz	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	199,95 €
565494	Hellgrau	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	199,95 €
565497	Weiß	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	199,95 €
565482	Schwarz	30 Grad	Nein		144,95 €
565485	Hellgrau	30 Grad	Nein		144,95 €
565488	Weiß	30 Grad	Nein		144,95 €
565492	Schwarz	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	199,95 €
565495	Hellgrau	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	199,95 €
565498	Weiß	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	199,95 €
565483	Schwarz	45 Grad	Nein		144,95 €
565486	Hellgrau	45 Grad	Nein		144,95 €
565489	Weiß	45 Grad	Nein		144,95 €



Zubehör		
930967	Reduzierring rund 130/70 mm, Verkehrsweiß	9,95 €
931043	Reduzierring rund 130/70 mm, Signalweiß	9,95 €



TARVOS 68 4000 K

- Durchgangsverdrahtung möglich
- sehr hohe Farbwiedergabe
- BEG förderfähig
- notstromfähig
- inkl. Netzgerät und 230V Direktanschluss

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Leistung	7,2 W
Farbtemperatur	4000 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	905 lm	Ø Ausschnitt	68 mm
Länge	85 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Breite	85 mm	Akku/Batterie betrieben	Nein
Höhe	54 mm	IK Schutzklasse	IK05
Ø	85 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Abstrahlwinkel	Dimmbar	Ansteuerung	Preis
565508	Schwarz	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	199,95 €
565511	Hellgrau	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	199,95 €
565514	Weiß	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	199,95 €
565499	Schwarz	15 Grad	Nein		144,95 €
565502	Hellgrau	15 Grad	Nein		144,95 €
565505	Weiß	15 Grad	Nein		144,95 €
565509	Schwarz	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	199,95 €
565512	Hellgrau	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	199,95 €
565515	Weiß	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	199,95 €
565500	Schwarz	30 Grad	Nein		144,95 €
565503	Hellgrau	30 Grad	Nein		144,95 €
565506	Weiß	30 Grad	Nein		144,95 €
565510	Schwarz	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	199,95 €
565513	Hellgrau	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	199,95 €
565516	Weiß	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	199,95 €
565501	Schwarz	45 Grad	Nein		144,95 €
565504	Hellgrau	45 Grad	Nein		144,95 €
565507	Weiß	45 Grad	Nein		144,95 €



Zubehör

930967 Reduzierring rund 130/70 mm, Verkehrsweiß



9,95 €

931043 Reduzierring rund 130/70 mm, Signalweiß



9,95 €



TARVOS 100 2700 K

- Durchgangsverdrahtung möglich
- sehr hohe Farbwiedergabe
- BEG förderfähig
- notstromfähig
- inkl. Netzgerät und 230V Direktanschluss

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Leistung	10,8 W
Farbtemperatur	2700 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	1290 lm	Ø Ausschnitt	100 mm
Länge	115 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Breite	115 mm	Akku/Batterie betrieben	Nein
Höhe	68 mm	IK Schutzklasse	IK05
Ø	115 mm		

Artikel	Gehäusefarbe		Abstrahlwinkel	Dimmbar	Ansteuerung	Preis
565526		Schwarz	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	214,95 €
565529		Hellgrau	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	214,95 €
565532		Weiß	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	214,95 €
565517		Schwarz	15 Grad	Nein		159,95 €
565520		Hellgrau	15 Grad	Nein		159,95 €
565523		Weiß	15 Grad	Nein		159,95 €
565527		Schwarz	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	214,95 €
565530		Hellgrau	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	214,95 €
565533		Weiß	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	214,95 €
565518		Schwarz	30 Grad	Nein		159,95 €
565521		Hellgrau	30 Grad	Nein		159,95 €
565524		Weiß	30 Grad	Nein		159,95 €
565528		Schwarz	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	214,95 €
565531		Hellgrau	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	214,95 €
565534		Weiß	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	214,95 €
565519		Schwarz	45 Grad	Nein		159,95 €
565522		Hellgrau	45 Grad	Nein		159,95 €
565525		Weiß	45 Grad	Nein		159,95 €





TARVOS 100 3000 K

- Durchgangsverdrahtung möglich
- sehr hohe Farbwiedergabe
- BEG förderfähig
- notstromfähig
- inkl. Netzgerät und 230V Direktanschluss

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Leistung	10,8 W
Farbtemperatur	3000 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	1310 lm	Ø Ausschnitt	100 mm
Länge	115 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Breite	115 mm	Akku/Batterie betrieben	Nein
Höhe	68 mm	IK Schutzklasse	IK05
Ø	115 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Abstrahlwinkel	Dimmbar	Ansteuerung	Preis
565544	Schwarz	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	214,95 €
565547	Hellgrau	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	214,95 €
565550	Weiß	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	214,95 €
565535	Schwarz	15 Grad	Nein		159,95 €
565538	Hellgrau	15 Grad	Nein		159,95 €
565541	Weiß	15 Grad	Nein		159,95 €
565545	Schwarz	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	214,95 €
565548	Hellgrau	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	214,95 €
565551	Weiß	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	214,95 €
565536	Schwarz	30 Grad	Nein		159,95 €
565539	Hellgrau	30 Grad	Nein		159,95 €
565542	Weiß	30 Grad	Nein		159,95 €
565546	Schwarz	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	214,95 €
565549	Hellgrau	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	214,95 €
565552	Weiß	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	214,95 €
565537	Schwarz	45 Grad	Nein		159,95 €
565540	Hellgrau	45 Grad	Nein		159,95 €
565543	Weiß	45 Grad	Nein		159,95 €





TARVOS 100 4000 K

- Durchgangsverdrahtung möglich
- sehr hohe Farbwiedergabe
- BEG förderfähig
- notstromfähig
- inkl. Netzgerät und 230V Direktanschluss

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Leistung	10,8 W
Farbtemperatur	4000 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	1360 lm	Ø Ausschnitt	100 mm
Länge	115 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Breite	115 mm	Akku/Batterie betrieben	Nein
Höhe	68 mm	IK Schutzklasse	IK05
Ø	115 mm		

Artikel	Gehäusefarbe		Abstrahlwinkel	Dimmbar	Ansteuerung	Preis
565562		Schwarz	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	214,95 €
565565		Hellgrau	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	214,95 €
565568		Weiß	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	214,95 €
565553		Schwarz	15 Grad	Nein		159,95 €
565556		Hellgrau	15 Grad	Nein		159,95 €
565559		Weiß	15 Grad	Nein		159,95 €
565563		Schwarz	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	214,95 €
565566		Hellgrau	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	214,95 €
565569		Weiß	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	214,95 €
565554		Schwarz	30 Grad	Nein		159,95 €
565557		Hellgrau	30 Grad	Nein		159,95 €
565560		Weiß	30 Grad	Nein		159,95 €
565564		Schwarz	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	214,95 €
565567		Hellgrau	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	214,95 €
565570		Weiß	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	214,95 €
565555		Schwarz	45 Grad	Nein		159,95 €
565558		Hellgrau	45 Grad	Nein		159,95 €
565561		Weiß	45 Grad	Nein		159,95 €





TARVOS 150 2700 K

- Durchgangsverdrahtung möglich
- sehr hohe Farbwiedergabe
- BEG förderfähig
- notstromfähig
- inkl. Netzgerät und 230V Direktanschluss

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Leistung	14,4 W
Farbtemperatur	2700 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	1720 lm	Ø Ausschnitt	150 mm
Länge	165 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Breite	165 mm	Akku/Batterie betrieben	Nein
Höhe	106 mm	IK Schutzklasse	IK05
Ø	165 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Abstrahlwinkel	Dimmbar	Ansteuerung	Preis
565580	Schwarz	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	244,95 €
565583	Hellgrau	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	244,95 €
565586	Weiß	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	244,95 €
565571	Schwarz	15 Grad	Nein		189,95 €
565574	Hellgrau	15 Grad	Nein		189,95 €
565577	Weiß	15 Grad	Nein		189,95 €
565581	Schwarz	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	244,95 €
565584	Hellgrau	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	244,95 €
565587	Weiß	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	244,95 €
565572	Schwarz	30 Grad	Nein		189,95 €
565575	Hellgrau	30 Grad	Nein		189,95 €
565578	Weiß	30 Grad	Nein		189,95 €
565582	Schwarz	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	244,95 €
565585	Hellgrau	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	244,95 €
565588	Weiß	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	244,95 €
565573	Schwarz	45 Grad	Nein		189,95 €
565576	Hellgrau	45 Grad	Nein		189,95 €
565579	Weiß	45 Grad	Nein		189,95 €





TARVOS 150 3000 K

- Durchgangsverdrahtung möglich
- sehr hohe Farbwiedergabe
- BEG förderfähig
- notstromfähig
- inkl. Netzgerät und 230V Direktanschluss

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Leistung	14,4 W
Farbtemperatur	3000 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	1750 lm	Ø Ausschnitt	150 mm
Länge	165 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Breite	165 mm	Akku/Batterie betrieben	Nein
Höhe	106 mm	IK Schutzklasse	IK05
Ø	165 mm		

Artikel	Gehäusefarbe		Abstrahlwinkel	Dimmbar	Ansteuerung	Preis
565598		Schwarz	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	244,95 €
565601		Hellgrau	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	244,95 €
565604		Weiß	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	244,95 €
565589		Schwarz	15 Grad	Nein		189,95 €
565592		Hellgrau	15 Grad	Nein		189,95 €
565595		Weiß	15 Grad	Nein		189,95 €
565599		Schwarz	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	244,95 €
565602		Hellgrau	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	244,95 €
565605		Weiß	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	244,95 €
565590		Schwarz	30 Grad	Nein		189,95 €
565593		Hellgrau	30 Grad	Nein		189,95 €
565596		Weiß	30 Grad	Nein		189,95 €
565600		Schwarz	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	244,95 €
565603		Hellgrau	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	244,95 €
565606		Weiß	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	244,95 €
565591		Schwarz	45 Grad	Nein		189,95 €
565594		Hellgrau	45 Grad	Nein		189,95 €
565597		Weiß	45 Grad	Nein		189,95 €





TARVOS 150 4000 K

- Durchgangsverdrahtung möglich
- sehr hohe Farbwiedergabe
- BEG förderfähig
- notstromfähig
- inkl. Netzgerät und 230V Direktanschluss

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Leistung	14,4 W
Farbtemperatur	4000 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	1810 lm	Ø Ausschnitt	150 mm
Länge	165 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Breite	165 mm	Akku/Batterie betrieben	Nein
Höhe	106 mm	IK Schutzklasse	IK05
Ø	165 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Abstrahlwinkel	Dimmbar	Ansteuerung	Preis
565616	Schwarz	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	244,95 €
565619	Hellgrau	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	244,95 €
565622	Weiß	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	244,95 €
565607	Schwarz	15 Grad	Nein		189,95 €
565610	Hellgrau	15 Grad	Nein		189,95 €
565613	Weiß	15 Grad	Nein		189,95 €
565617	Schwarz	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	244,95 €
565620	Hellgrau	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	244,95 €
565623	Weiß	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	244,95 €
565608	Schwarz	30 Grad	Nein		189,95 €
565611	Hellgrau	30 Grad	Nein		189,95 €
565614	Weiß	30 Grad	Nein		189,95 €
565618	Schwarz	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	244,95 €
565621	Hellgrau	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	244,95 €
565624	Weiß	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	244,95 €
565609	Schwarz	45 Grad	Nein		189,95 €
565612	Hellgrau	45 Grad	Nein		189,95 €
565615	Weiß	45 Grad	Nein		189,95 €





TARVOS 190 2700 K

- Durchgangsverdrahtung möglich
- sehr hohe Farbwiedergabe
- BEG förderfähig
- notstromfähig
- inkl. Netzgerät und 230V Direktanschluss

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Leistung	21,6 W
Farbtemperatur	2700 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	1590 lm	Ø Ausschnitt	190 mm
Länge	205 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Breite	205 mm	Akku/Batterie betrieben	Nein
Höhe	124 mm	IK Schutzklasse	IK05
Ø	205 mm		

Artikel	Gehäusefarbe		Abstrahlwinkel	Dimmbar	Ansteuerung	Preis
565634		Schwarz	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	259,95 €
565637		Hellgrau	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	259,95 €
565640		Weiß	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	259,95 €
565625		Schwarz	15 Grad	Nein		204,95 €
565628		Hellgrau	15 Grad	Nein		204,95 €
565631		Weiß	15 Grad	Nein		204,95 €
565635		Schwarz	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	259,95 €
565638		Hellgrau	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	259,95 €
565641		Weiß	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	259,95 €
565626		Schwarz	30 Grad	Nein		204,95 €
565629		Hellgrau	30 Grad	Nein		204,95 €
565632		Weiß	30 Grad	Nein		204,95 €
565636		Schwarz	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	259,95 €
565639		Hellgrau	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	259,95 €
565642		Weiß	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	259,95 €
565627		Schwarz	45 Grad	Nein		204,95 €
565630		Hellgrau	45 Grad	Nein		204,95 €
565633		Weiß	45 Grad	Nein		204,95 €





TARVOS 190 3000 K

- Durchgangsverdrahtung möglich
- sehr hohe Farbwiedergabe
- BEG förderfähig
- notstromfähig
- inkl. Netzgerät und 230V Direktanschluss

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Leistung	21,6 W
Farbtemperatur	3000 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	2630 lm	Ø Ausschnitt	190 mm
Länge	205 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Breite	205 mm	Akku/Batterie betrieben	Nein
Höhe	124 mm	IK Schutzklasse	IK05
Ø	205 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Abstrahlwinkel	Dimmbar	Ansteuerung	Preis
565652	Schwarz	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	259,95 €
565655	Hellgrau	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	259,95 €
565658	Weiß	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	259,95 €
565643	Schwarz	15 Grad	Nein		204,95 €
565646	Hellgrau	15 Grad	Nein		204,95 €
565649	Weiß	15 Grad	Nein		204,95 €
565653	Schwarz	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	259,95 €
565656	Hellgrau	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	259,95 €
565659	Weiß	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	259,95 €
565644	Schwarz	30 Grad	Nein		204,95 €
565647	Hellgrau	30 Grad	Nein		204,95 €
565650	Weiß	30 Grad	Nein		204,95 €
565654	Schwarz	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	259,95 €
565657	Hellgrau	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	259,95 €
565660	Weiß	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	259,95 €
565645	Schwarz	45 Grad	Nein		204,95 €
565648	Hellgrau	45 Grad	Nein		204,95 €
565651	Weiß	45 Grad	Nein		204,95 €



IP20





TARVOS 190 4000 K

- Durchgangsverdrahtung möglich
- sehr hohe Farbwiedergabe
- BEG förderfähig
- notstromfähig
- inkl. Netzgerät und 230V Direktanschluss

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Leistung	21,6 W
Farbtemperatur	4000 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	2720 lm	Ø Ausschnitt	190 mm
Länge	205 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Breite	205 mm	Akku/Batterie betrieben	Nein
Höhe	124 mm	IK Schutzklasse	IK05
Ø	205 mm		

Artikel	Gehäusefarbe		Abstrahlwinkel	Dimmbar	Ansteuerung	Preis
565670		Schwarz	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	259,95 €
565673		Hellgrau	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	259,95 €
565676		Weiß	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	259,95 €
565661		Schwarz	15 Grad	Nein		204,95 €
565664		Hellgrau	15 Grad	Nein		204,95 €
565667		Weiß	15 Grad	Nein		204,95 €
565671		Schwarz	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	259,95 €
565674		Hellgrau	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	259,95 €
565677		Weiß	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	259,95 €
565662		Schwarz	30 Grad	Nein		204,95 €
565665		Hellgrau	30 Grad	Nein		204,95 €
565668		Weiß	30 Grad	Nein		204,95 €
565672		Schwarz	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	259,95 €
565675		Hellgrau	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	259,95 €
565678		Weiß	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	259,95 €
565663		Schwarz	45 Grad	Nein		204,95 €
565666		Hellgrau	45 Grad	Nein		204,95 €
565669		Weiß	45 Grad	Nein		204,95 €





TARVOS 240 2700 K

- Durchgangsverdrahtung möglich
- sehr hohe Farbwiedergabe
- BEG förderfähig
- notstromfähig
- inkl. Netzgerät und 230V Direktanschluss

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Leistung	25,2 W
Farbtemperatur	2700 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	3020 lm	Ø Ausschnitt	240 mm
Länge	255 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Breite	255 mm	Akku/Batterie betrieben	Nein
Höhe	141 mm	IK Schutzklasse	IK05

Artikel	Gehäusefarbe	Abstrahlwinkel	Dimmbar	Ansteuerung	Preis
565688	Schwarz	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	309,95 €
565691	Hellgrau	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	309,95 €
565694	Weiß	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	309,95 €
565679	Schwarz	15 Grad	Nein		239,95 €
565682	Hellgrau	15 Grad	Nein		239,95 €
565685	Weiß	15 Grad	Nein		239,95 €
565689	Schwarz	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	309,95 €
565692	Hellgrau	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	309,95 €
565695	Weiß	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	309,95 €
565680	Schwarz	30 Grad	Nein		239,95 €
565683	Hellgrau	30 Grad	Nein		239,95 €
565686	Weiß	30 Grad	Nein		239,95 €
565690	Schwarz	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	309,95 €
565693	Hellgrau	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	309,95 €
565696	Weiß	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	309,95 €
565681	Schwarz	45 Grad	Nein		239,95 €
565684	Hellgrau	45 Grad	Nein		239,95 €
565687	Weiß	45 Grad	Nein		239,95 €





TARVOS 240 3000 K

- Durchgangsverdrahtung möglich
- sehr hohe Farbwiedergabe
- BEG förderfähig
- notstromfähig
- inkl. Netzgerät und 230V Direktanschluss

Anwendungsbereich
 Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Leistung	25,2 W
Farbtemperatur	3000 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	3070 lm	Ø Ausschnitt	240 mm
Länge	255 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Breite	255 mm	Akku/Batterie betrieben	Nein
Höhe	141 mm	IK Schutzklasse	IK05

Artikel	Gehäusefarbe		Abstrahlwinkel	Dimmbar	Ansteuerung	Preis
565706		Schwarz	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	309,95 €
565709		Hellgrau	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	309,95 €
565712		Weiß	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	309,95 €
565697		Schwarz	15 Grad	Nein		239,95 €
565700		Hellgrau	15 Grad	Nein		239,95 €
565703		Weiß	15 Grad	Nein		239,95 €
565707		Schwarz	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	309,95 €
565710		Hellgrau	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	309,95 €
565713		Weiß	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	309,95 €
565698		Schwarz	30 Grad	Nein		239,95 €
565701		Hellgrau	30 Grad	Nein		239,95 €
565704		Weiß	30 Grad	Nein		239,95 €
565708		Schwarz	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	309,95 €
565711		Hellgrau	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	309,95 €
565714		Weiß	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	309,95 €
565699		Schwarz	45 Grad	Nein		239,95 €
565702		Hellgrau	45 Grad	Nein		239,95 €
565705		Weiß	45 Grad	Nein		239,95 €





TARVOS 240 4000 K

- Durchgangsverdrahtung möglich
- sehr hohe Farbwiedergabe
- BEG förderfähig
- notstromfähig
- inkl. Netzgerät und 230V Direktanschluss

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Leistung	25,2 W
Farbtemperatur	4000 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	3170 lm	Ø Ausschnitt	240 mm
Länge	255 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Breite	255 mm	Akku/Batterie betrieben	Nein
Höhe	141 mm	IK Schutzklasse	IK05

Artikel	Gehäusefarbe	Abstrahlwinkel	Dimmbar	Ansteuerung	Preis
565724	Schwarz	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	309,95 €
565727	Hellgrau	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	309,95 €
565730	Weiß	15 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	309,95 €
565715	Schwarz	15 Grad	Nein		239,95 €
565718	Hellgrau	15 Grad	Nein		239,95 €
565721	Weiß	15 Grad	Nein		239,95 €
565725	Schwarz	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	309,95 €
565728	Hellgrau	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	309,95 €
565731	Weiß	30 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	309,95 €
565716	Schwarz	30 Grad	Nein		239,95 €
565719	Hellgrau	30 Grad	Nein		239,95 €
565722	Weiß	30 Grad	Nein		239,95 €
565726	Schwarz	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	309,95 €
565729	Hellgrau	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	309,95 €
565732	Weiß	45 Grad	Ja	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	309,95 €
565717	Schwarz	45 Grad	Nein		239,95 €
565720	Hellgrau	45 Grad	Nein		239,95 €
565723	Weiß	45 Grad	Nein		239,95 €





SLIM

Für unsere SLIM-Leuchterserie gibt es passende Einbaustrahler. Der Leuchtenkorpus aus Aluminium Druckguss ist dabei immer gleich groß [300 x 39mm]. Die SLIM Einbaustrahler haben das gängige Einbaumaß von 68 mm. Damit eignen sich die einflämmigen Einbaustrahler besonders gut für Verkaufsflächen, Empfangsbereiche oder auch Hotel und Gastronomie.



Seite 39



Seite 331



Seite 441



SLIM

- blendfrei, dank niedrigem UGR-Wert [<19]
- schlankes Design mit nur 39 mm Durchmesser
- inkl. silberfarbenem Reflektor-Ring
- Einbaudurchmesser 68mm

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Einbautiefe	25 mm
Farbtemperatur	2700 K	Abstrahlwinkel	36 Grad
Lichtstrom	500 lm	Drehwinkel	300 Grad
Länge	194 mm	Schwenkwinkel	60 Grad
Ø	80 mm	Ø Ausschnitt	68 mm
Leistung	5 W	Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Eingangsspannung	220-240 V/AC		
Netzgerät inkl.	Ja	Farbwiedergabe (Ra)	90

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
565408	Weiß	59,95 €
565409	Schwarz	59,95 €



Zubehör

930744	Reflektor-Ring weiß für Serie Slim		4,95 €
930745	Reflektor-Ring schwarz für Serie Slim		4,95 €
930746	Reflektor-Ring gold für Serie Slim		5,95 €
930748	Linse 36° für Serie Slim		4,95 €
930749	Linse 60° für Serie Slim		4,95 €




UNI 2

- „Glow“ Effekt am Reflektoring
- dreh- und schwenkbar
- individuell mit Netzgerät kombinierbar [exkl.]

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	36 Grad
Farbtemperatur	3000 K	Schwenkwinkel	85 Grad
Höhe	84 mm	Ø Ausschnitt	125 mm
Ø	139 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät
Leistung	12 W	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	33-34 V/DC	Nennstrom	350 mA
Netzgerät inkl.	Nein		
Einbautiefe	90 mm		



Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Preis
565343	Weiß		760 lm	119,95 €
565361	Schwarz		1010 lm	119,95 €



Zubehör

930305	Reflektor 36° für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		3,60 €
930306	Reflektor 48° für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		8,95 €
930307	Wabenfilter für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930308	Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930309	Softening Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930310	Linear Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930334	Abdeckung Hinten Weiß für Serie Uni II		3,55 €
930335	Abdeckung Hinten Schwarz für Serie Uni II		2,95 €
930336	Abdeckung Kühlkörper Weiß für Serie Uni II		3,55 €
930337	Abdeckung Kühlkörper Schwarz für Serie Uni II		7,95 €
930338	Reflektor Ring Weiß für Serie Uni II		11,95 €
930339	Reflektor Ring Schwarz für Serie Uni II		10,95 €
930340	Reflektor Ring Gold für Serie Uni II		10,95 €
930341	Reflektor Ring Chrom für Serie Uni II		10,95 €
180512	BASIC, CC, CC35018/18W		23,95 €
862191	BASIC, DIM, Multi CC, IE-25D		64,95 €
862204	BASIC, DIM, CC, D35020UF/20W		39,95 €
930969	Reduzierring rund 210/135 mm, Verkehrsweiß		13,95 €
931045	Reduzierring rund 210/135 mm, Signalweiß		13,95 €



Seite 74



Seite 420






UNI 2 MINI

- „Glow“ Effekt am Reflektoring
- dreh- und schwenkbar
- individuell mit Netzgerät kombinierbar [exkl.]

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	36 Grad
Farbtemperatur	3000 K	Schwenkwinkel	75 Grad
Höhe	80 mm	Ø Ausschnitt	95 mm
Ø	103 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät
Leistung	9 W	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	18-19 V/DC	Nennstrom	500 mA
Netzgerät inkl.	Nein		
Einbautiefe	85 mm		



565342

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Preis
565342	☐ Weiß		765 lm	99,95 €
565354	☒ Schwarz		825 lm	99,95 €



Zubehör

930328	Abdeckung Kühlkörper Weiß für Serie Uni II Mini		3,55 €
930329	Abdeckung Kühlkörper Schwarz für Serie Uni II Mini		2,95 €
930330	Reflektor Ring Weiß für Serie Uni II Mini		10,95 €
930331	Reflektor Ring Schwarz für Serie Uni II Mini		10,95 €
930332	Reflektor Ring Gold für Serie Uni II Mini		10,95 €
930333	Reflektor Ring Chrom für Serie Uni II Mini		10,95 €
930770	Reflektor 24° für Serie Uni II Mini		10,95 €
930771	Reflektor 48° für Serie Uni II Mini		10,95 €
180513	BASIC, CC, CC50018/18W		23,95 €
862190	BASIC, DIM, Multi CC, IE-12D		59,95 €
862236	OCTO, DIM, CC, RSM-12-500T/12W		29,95 €
930968	Reduzierring rund 155/95 mm, Verkehrsweiß		11,95 €
931044	Reduzierring rund 155/95 mm, Signalweiß		11,95 €




UNI 2 MAX

- „Glow“ Effekt am Reflektoring
- dreh- und schwenkbar
- individuell mit Netzgerät kombinierbar [exkl.]

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	36 Grad
Farbtemperatur	3000 K	Schwenkwinkel	85 Grad
Höhe	97 mm	Ø Ausschnitt	155 mm
Ø	165 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät
Leistung	24 W	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	34-35 V/DC	Nennstrom	700 mA
Netzgerät inkl.	Nein		
Einbautiefe	100 mm		



Artikel	Gehäusefarbe	Lichtstrom	Preis
565351	Schwarz	2260 lm	149,95 €
565344	Weiß	2380 lm	149,95 €



Zubehör

930390	Reflektor 24° für Uni II Max		10,95 €
930391	Reflektor 36° für Uni II Max		12,95 €
930392	Reflektor 48° für Uni II Max		10,95 €
930395	Abdeckung Kühlkörper Weiß für Serie Uni II Max		10,95 €
930396	Abdeckung Kühlkörper Schwarz für Serie Uni II Max		10,95 €
930397	Reflektor Ring Weiß für Serie Uni II Max		12,95 €
930398	Reflektor Ring Schwarz für Serie Uni II Max		10,95 €
930399	Reflektor Ring Gold für Serie Uni II Max		14,95 €
862198	BASIC, CC, V8-30-700mA/30W		26,95 €
862208	BASIC, DIM, CC, D70040NTF/40W		46,95 €
862192	BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D		69,95 €



CETI

Die Deckeneinbauleuchte CETI erzeugt mit ihren LED-Lichtquellen ein stark entblendetes, warmweißes Licht (3.000 K). Hierzu tragen vor allem die zurückgesetzten Reflektoren der Leuchte bei. Zusätzliche Gestaltungsoptionen bieten die austauschbaren farbigen Reflektoreinsätze in den Farben Silber und Gold. Die CETI kann individuell mit einem Netzgerät kombiniert und gedimmt werden.






CETI

- stark entblendetes Licht
- zurückgesetzte Reflektoren
- tauschbare farbige Reflektoreinsätze
- individuell mit Netzgerät kombinierbar [exkl.]

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	45 Grad
Farbtemperatur	3000 K	Ausschnittsmaß Breite	36 mm
Breite	52 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät
Höhe	44 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Netzgerät inkl.	Nein	Nennstrom	700 mA
Einbautiefe	50 mm		



565250

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Länge	Leistung	Eingangsspannung	Ausschnittsmaß Länge	Preis
565250	☐ Weiß	WW	800 lm	137 mm	10,5 W	14-15 V/DC	130 mm	109,95 €
565251	☐ Weiß	WW	1600 lm	257 mm	20,2 W	28-29 V/DC	250 mm	179,95 €
565252	☐ Weiß	WW	2400 lm	376 mm	30,8 W	44-45 V/DC	369 mm	249,95 €



Zubehör für 565250

930215	Ceti 5 Reflektor Gold		9,95 €
930218	Ceti 5 Reflektor Silber		9,95 €
862227	FLAT, CC, UT700mA/12W		24,95 €
862237	OCTO, DIM, CC, RSM-12-700T/12W		29,95 €

Zubehör für 565251

930216	Ceti 10 Reflektor Gold		10,95 €
930219	Ceti 10 Reflektor Silber		10,95 €
862191	BASIC, DIM, Multi CC, IE-25D		64,95 €
862198	BASIC, CC, V8-30-700mA/30W		26,95 €
862207	BASIC, DIM, CC, D70020UF/20W		39,95 €

Zubehör für 565252

930217	Ceti 15 Reflektor Gold		14,95 €
930220	Ceti 15 Reflektor Silber		14,95 €
862192	BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D		69,95 €
862199	BASIC, CC, V8-40-700mA/40W		29,95 €
862208	BASIC, DIM, CC, D70040NTF/40W		46,95 €



Downlights



☐ ☐ ☒
Seite 156



☐ ☒
Seite 157



☐
Seite 158



☐
Seite 160



☐
Seite 161



☐
Seite 162



☐
Seite 163



☐
Seite 164



☐
Seite 166



☒
Seite 170



☐
Seite 172



☐ ☐
Seite 174






ACRUX

- integriertes Netzgerät
- Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar
- inkl. abnehmbarem Ring in silber / schwarz [modellabhängig]
- Grundgehäuse weiß, auch ohne Farbring nutzbar

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Kunststoff	Abstrahlwinkel	90 Grad
Farbtemperatur	3000/4000/6000 K	Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Eingangsspannung	220-240 V/AC		
Netzgerät inkl.	Ja	Farbwiedergabe (Ra)	80



565317

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Oberfläche	Ø Ausschnitt	Einbautiefe	Höhe	Ø	Leistung	Preis
565362	Weiß, Schwarz	WW NW CW	630 lm	Glänzend	68 mm	55 mm	57,5 mm	95 mm	7,0 W	19,95 €
565315	Weiß, Silber	WW NW CW	630 lm	Matt	68 mm	55 mm	57,5 mm	95 mm	7,0 W	19,95 €
565363	Weiß, Schwarz	WW NW CW	760 lm	Glänzend	90 mm	55 mm	58 mm	113 mm	8,0 W	24,95 €
565316	Weiß, Silber	WW NW CW	760 lm	Matt	90 mm	55 mm	58 mm	113 mm	8,0 W	24,95 €
565364	Weiß, Schwarz	WW NW CW	1370 lm	Glänzend	120 mm	63 mm	65,8 mm	145 mm	14,5 W	29,95 €
565317	Weiß, Silber	WW NW CW	1370 lm	Matt	120 mm	63 mm	65,8 mm	145 mm	14,5 W	29,95 €
565365	Weiß, Schwarz	WW NW CW	1570 lm	Glänzend	145 mm	63 mm	68,5 mm	174 mm	16,0 W	34,95 €
565318	Weiß, Silber	WW NW CW	1570 lm	Matt	145 mm	63 mm	68,5 mm	174 mm	16,0 W	34,95 €
565366	Weiß, Schwarz	WW NW CW	2670 lm	Glänzend	195 mm	82 mm	84 mm	244 mm	26,0 W	49,95 €
565332	Weiß, Silber	WW NW CW	2670 lm	Matt	195 mm	82 mm	84 mm	244 mm	26,0 W	49,95 €



Zubehör für 565315, 565317, 565318, 565362, 565363, 565364

930967	Reduzierring rund 130/70 mm, Verkehrsweiß	9,95 €
931043	Reduzierring rund 130/70 mm, Signalweiß	9,95 €

Zubehör für 565332

930971	Reduzierring rund 280/210 mm, Verkehrsweiß	23,95 €
931047	Reduzierring rund 280/210 mm, Signalweiß	23,95 €




ACRUX PRO CCT

- Durchgangsverdrahtung möglich
- integriertes Netzgerät für 230V-Direktanschluss
- spritzwassergeschützt [nach unten im eingebauten Zustand]
- Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar
- Leistung in 3 Stufen einstellbar (nur Ø 120 / 145 / 190)
- BEG förderfähig

Gehäuse	Aluminium, PA - Polyamid	Ansteuerung	Phasenabschnittsdimmer, Phasenanschnittsdimmer
Oberfläche	Glänzend		
Farbtemperatur	2700/3000/4000 K	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Akku/Batterie betrieben	Nein
Abstrahlwinkel	100 Grad	IK Schutzklasse	IK05

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Höhe	Ø	Leistung	Ø Ausschnitt	Einbautiefe	Preis
565745	Weiß		800/840/840 lm	50 mm	90 mm	7 W	68-75 mm	50 mm	24,95 €
565746	Schwarz		800/840/840 lm	50 mm	90 mm	7 W	68-75 mm	50 mm	24,95 €
565747	Weiß		1080/1130/1180 lm	55 mm	110 mm	9 W	82-95 mm	55 mm	29,95 €
565748	Schwarz		1080/1130/1180 lm	55 mm	110 mm	9 W	82-95 mm	55 mm	29,95 €
565749	Weiß		1800/1950/1880 lm	60 mm	145 mm	9/12/15 W	120-130 mm	60 mm	34,95 €
565750	Schwarz		1800/1950/1880 lm	60 mm	145 mm	9/12/15 W	120-130 mm	60 mm	34,95 €
565751	Weiß		2400/2600/2500 lm	72 mm	180 mm	12/16/20 W	145-155 mm	72 mm	39,95 €
565752	Schwarz		2400/2600/2500 lm	72 mm	180 mm	12/16/20 W	145-155 mm	72 mm	39,95 €
565753	Weiß		3600/3900/3750 lm	85 mm	230 mm	18/24/30 W	190-205 mm	85 mm	54,95 €
565754	Schwarz		3600/3900/3750 lm	85 mm	230 mm	18/24/30 W	190-205 mm	85 mm	54,95 €



Zubehör für **565745, 565746**

930967	Reduzierring rund 130/70 mm, Verkehrsweiß		9,95 €
931043	Reduzierring rund 130/70 mm, Signalweiß		9,95 €

Zubehör für **565747, 565748**

930968	Reduzierring rund 155/95 mm, Verkehrsweiß		11,95 €
931044	Reduzierring rund 155/95 mm, Signalweiß		11,95 €

Zubehör für **565749, 565750**

930969	Reduzierring rund 210/135 mm, Verkehrsweiß		13,95 €
931045	Reduzierring rund 210/135 mm, Signalweiß		13,95 €

Zubehör für **565753, 565754**

930971	Reduzierring rund 280/210 mm, Verkehrsweiß		23,95 €
931047	Reduzierring rund 280/210 mm, Signalweiß		23,95 €



ANIK ROUND

Das LED-Downlight ANIK ROUND ist eine hochwertige Lichtlösung für vielfältige Anwendungen – beispielsweise in Empfangsbereichen, Büros, Konferenzräumen, Shops, Verkaufsflächen, Hotels, der Gastronomie sowie in Bädern und WCs. Sie überzeugt durch eine gleichmäßige, breit streuende Lichtverteilung mit einem Abstrahlwinkel von 120° und eine sehr hohe Farbwiedergabe ($R_a \geq 90$). Dank Schutzart IP44 nach unten im eingebauten Zustand ist es auch für feuchte Umgebungen geeignet. Die Leuchte ist mit externen Netzgeräten kombinierbar und dadurch dimmbar. Die Serie ANIK ROUND deckt ein breites Leistungsspektrum von 9 W bis 30 W ab und ist in den Farbtemperaturen 2700 K, 3000 K und 4000 K erhältlich. Mit ihrer flachen Bauform (19–22 mm Höhe) und verschiedenen Durchmessern (144–398 mm) eignet sie sich sowohl für Neubauten als auch für Sanierungsprojekte.



ANIK ROUND

- spritzwassergeschützt [nach unten im eingebauten Zustand]
- sehr geringe Einbautiefe [max. 36mm]
- gleichmäßige und breite Lichtverteilung
- sehr hohe Farbwiedergabe

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung, Badezimmer / WC

Gehäuse	Aluminium, Stahl, PMMA - Polymethylmethacrylat	Abstrahlwinkel	120 Grad
		Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät
Oberfläche	Pulverbeschichtet, Feinstruktur, Matt	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	32-37 V/DC	Akku/Batterie betrieben	Nein
Netzgerät inkl.	Nein	IK Schutzklasse	IK05

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ø Ausschnitt	Höhe	Ø	Nennstrom	Leistung	Preis
565410	☐ Weiß	WW 2700 K	1070 lm	130 mm	19 mm	144 mm	260 mA	9,0 W	33,95 €
565413	☐ Weiß	WW 2700 K	1540 lm	165 mm	22 mm	173 mm	350 mA	12,0 W	47,95 €
565416	☐ Weiß	WW 2700 K	2050 lm	220 mm	20 mm	234 mm	500 mA	17,0 W	68,95 €
565419	☐ Weiß	WW 2700 K	4130 lm	380 mm	20 mm	398 mm	900 mA	30,0 W	98,95 €
565411	☐ Weiß	WW 3000 K	1100 lm	130 mm	19 mm	144 mm	260 mA	9,0 W	33,95 €
565414	☐ Weiß	WW 3000 K	1580 lm	165 mm	22 mm	173 mm	350 mA	12,0 W	47,95 €
565417	☐ Weiß	WW 3000 K	2080 lm	220 mm	20 mm	234 mm	500 mA	17,0 W	68,95 €
565420	☐ Weiß	WW 3000 K	4180 lm	380 mm	20 mm	398 mm	900 mA	30,0 W	98,95 €
565412	☐ Weiß	NW 4000 K	1150 lm	130 mm	19 mm	144 mm	260 mA	9,0 W	33,95 €
565415	☐ Weiß	NW 4000 K	1620 lm	165 mm	22 mm	173 mm	350 mA	12,0 W	47,95 €
565418	☐ Weiß	NW 4000 K	2130 lm	220 mm	20 mm	234 mm	500 mA	17,0 W	68,95 €
565421	☐ Weiß	NW 4000 K	4230 lm	380 mm	20 mm	398 mm	900 mA	30,0 W	98,95 €



Zubehör für **565410, 565411, 565412**

862285 BASIC, DIM, CC, D350012UF/12W



32,95 €

Zubehör für **565410, 565411, 565412, 565413, 565414, 565415**

862190 BASIC, DIM, Multi CC, IE-12D



59,95 €

Zubehör für **565413, 565414, 565415**

180512 BASIC, CC, CC35018/18W



23,95 €

862203 BASIC, DIM, CC, D350012UF/12W



36,95 €

Zubehör für **565416, 565417, 565418**

862191 BASIC, DIM, Multi CC, IE-25D



64,95 €

862205 BASIC, DIM, CC, D50020UF/20W



39,95 €

862226 FLAT, CC, UT500mA/20W



28,95 €

Zubehör für **565419, 565420, 565421**

862157 BASIC, CC, V8-40-900/40W



29,95 €

862192 BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D



69,95 €



ANIK ROUND CCT

- **spritzwassergeschützt [nach unten im eingebauten Zustand]**
- **sehr geringe Einbautiefe [max. 36mm]**
- **Lichtfarbe über opt. Controller von 2700-6500 K einstellbar**
- **gleichmäßige und breite Lichtverteilung**
- **sehr hohe Farbwiedergabe**
- **individuell mit Netzgerät kombinier- und dimmbar**

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung, Badezimmer / WC

Gehäuse	Aluminium, Stahl, PMMA - Polymethylmethacrylat	Netzgerät inkl. Abstrahlwinkel	Nein 120 Grad
Oberfläche	Pulverbeschichtet, Feinstruktur, Matt	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Farbtemperatur	2700-6500 K	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	24 V/DC	Akku/Batterie betrieben	Nein
		IK Schutzklasse	IK05

Artikel	Gehäusefarbe	Lichtstrom	Höhe	Ø	Leistung	Ø Ausschnitt	Einbautiefe	Preis
565422	☐ Weiß	850 lm	19 mm	144 mm	9,0 W	130 mm	16,5 mm	45,95 €
565423	☐ Weiß	1310 lm	22 mm	173 mm	12,0 W	165 mm	19,5 mm	58,95 €
565424	☐ Weiß	1850 lm	20 mm	234 mm	17,0 W	220 mm	17,5 mm	79,95 €
565425	☐ Weiß	3220 lm	20 mm	398 mm	30,0 W	380 mm	17 mm	109,95 €



Zubehör

843501	RF-smart, Starter-Set LED Single/CCT, 12-48V, 20A inkl. Fernb.		99,95 €
862165	BASIC, CV, Q8H-12-100 W		96,95 €
843341	DALI 2 PWM Dimmer CV 2CH, 12-48V, 8A/CH, DT6		84,95 €
843342	DALI 2 PWM Dimmer CV 2CH, 12-48V, 8A/CH, DT8		84,95 €
843037	Casambi BT Dimmer CBU-PWM4 (CV, 12-24V, 6A DC)		179,95 €
843279	MULTI-LED-Dimmer 1-4 CH, DMX/AUTO/MAN, 12-48V, 20A		114,95 €

Zubehör für 565422

930967	Reduzierring rund 130/70 mm, Verkehrsweiß		9,95 €
931043	Reduzierring rund 130/70 mm, Signalweiß		9,95 €

Zubehör für 565422, 565423

862234	FLAT, CV, UT 24 V/20 W		25,95 €
--------	------------------------	--	---------

Zubehör für 565424

862163	BASIC, CV, Q8H-24-40 W		46,95 €
--------	------------------------	--	---------

Zubehör für 565425

862122	FLAT, CV, UT 24 V/50 W		52,95 €
--------	------------------------	--	---------



ANIK ROUND RGBW

- spritzwassergeschützt [nach unten im eingebauten Zustand]
- sehr geringe Einbautiefe [max. 36mm]
- geeignet für 24V Farbsteuerung
- gleichmäßige und breite Lichtverteilung
- sehr hohe Farbwiedergabe
- individuell mit Netzgerät kombinier- und dimmbar

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung, Badezimmer / WC

Gehäuse	Aluminium, Stahl, PMMA - Polymethylmethacrylat	Netzgerät inkl. Abstrahlwinkel	Nein 120 Grad
Oberfläche	Pulverbeschichtet, Feinstruktur, Matt	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Farbtemperatur	3000 K	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	24 V/DC	Akku/Batterie betrieben	Nein
		IK Schutzklasse	IK05

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Höhe	Ø	Leistung	Ø Ausschnitt	Einbautiefe	Preis
565426	☐ Weiß		735 lm	19 mm	144 mm	9,0 W	130 mm	16,5 mm	54,95 €
565427	☐ Weiß		1110 lm	22 mm	173 mm	12,0 W	165 mm	19,5 mm	68,95 €
565428	☐ Weiß		1190 lm	20 mm	234 mm	17,0 W	220 mm	17,5 mm	89,95 €
565429	☐ Weiß		2420 lm	20 mm	398 mm	30,0 W	380 mm	17 mm	119,95 €



Zubehör

843502	RF-smart, Starter-Set RGB/W/CCT, 12-48V, 20A inkl. Fernb., IP20		99,95 €
862165	BASIC, CV, Q8H-12-100 W		96,95 €
843343	DALI 2 PWM Dimmer CV 4CH, 12-48V, 4A/CH, DT6		94,95 €
843344	DALI 2 PWM Dimmer CV 4CH, 12-48V, 4A/CH, DT8		94,95 €
843037	Casambi BT Dimmer CBU-PWM4 (CV, 12-24V, 6A DC)		179,95 €
843279	MULTI-LED-Dimmer 1-4 CH, DMX/AUTO/MAN, 12-48V, 20A		114,95 €

Zubehör für 565426

930967	Reduzierring rund 130/70 mm, Verkehrsweiß		9,95 €
931043	Reduzierring rund 130/70 mm, Signalweiß		9,95 €

Zubehör für 565426, 565427


862234	FLAT, CV, UT 24 V/20 W		25,95 €
--------	------------------------	--	---------

Zubehör für 565428

862163	BASIC, CV, Q8H-24-40 W		46,95 €
--------	------------------------	--	---------

Zubehör für 565429

862122	FLAT, CV, UT 24 V/50 W		52,95 €
--------	------------------------	--	---------



ANIK SQUARE

- spritzwassergeschützt [nach unten im eingebauten Zustand]
- sehr geringe Einbautiefe [max. 36mm]
- gleichmäßige und breite Lichtverteilung
- sehr hohe Farbwiedergabe

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung, Badezimmer / WC

Gehäuse	Aluminium, Stahl, PMMA - Polymethylmethacrylat	Abstrahlwinkel	120 Grad
Oberfläche	Pulverbeschichtet, Feinstruktur, Matt	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät
Eingangsspannung	32-37 V/DC	Farbwiedergabe (Ra)	90
Netzgerät inkl.	Nein	Akku/Batterie betrieben	Nein
		IK Schutzklasse	IK05

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Nennstrom	Leistung	L x B x H	LxB Ausschnitt	Preis
565430	Weiß	2700 K	1020 lm	260 mA	9,0 W	110x110x21 mm	90x90 mm	33,95 €
565433	Weiß	2700 K	2060 lm	500 mA	17,0 W	180x180x21 mm	155x155 mm	47,95 €
565436	Weiß	2700 K	2860 lm	700 mA	24,0 W	237x237x21 mm	215x215 mm	68,95 €
565439	Weiß	2700 K	3850 lm	900 mA	30,0 W	398x398x20 mm	380x380 mm	98,95 €
565431	Weiß	3000 K	1050 lm	260 mA	9,0 W	110x110x21 mm	90x90 mm	33,95 €
565434	Weiß	3000 K	2100 lm	500 mA	17,0 W	180x180x21 mm	155x155 mm	47,95 €
565437	Weiß	3000 K	2910 lm	700 mA	24,0 W	237x237x21 mm	215x215 mm	68,95 €
565440	Weiß	3000 K	3900 lm	900 mA	30,0 W	398x398x20 mm	380x380 mm	98,95 €
565432	Weiß	4000 K	1100 lm	260 mA	9,0 W	110x110x21 mm	90x90 mm	33,95 €
565435	Weiß	4000 K	2150 lm	500 mA	17,0 W	180x180x21 mm	155x155 mm	47,95 €
565438	Weiß	4000 K	2950 lm	700 mA	24,0 W	237x237x21 mm	215x215 mm	68,95 €
565441	Weiß	4000 K	4170 lm	900 mA	30,0 W	398x398x20 mm	380x380 mm	98,95 €



Zubehör für 565430, 565431, 565432

862190	BASIC, DIM, Multi CC, IE-12D		59,95 €
862285	BASIC, DIM, CC, D350012UF/12W		32,95 €

Zubehör für 565433, 565434, 565435

862205	BASIC, DIM, CC, D50020UF/20W		39,95 €
862226	FLAT, CC, UT500mA/20W		28,95 €

Zubehör für 565433, 565434, 565435, 565436, 565437, 565438

862191	BASIC, DIM, Multi CC, IE-25D		64,95 €
--------	------------------------------	--	---------

Zubehör für 565436, 565437, 565438

862198	BASIC, CC, V8-30-700mA/30W		26,95 €
862208	BASIC, DIM, CC, D70040NTF/40W		46,95 €

Zubehör für 565439, 565440, 565441

862157	BASIC, CC, V8-40-900/40W		29,95 €
862192	BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D		69,95 €



ANIK SQUARE CCT

- **spritzwassergeschützt [nach unten im eingebauten Zustand]**
- **sehr geringe Einbautiefe [max. 36mm]**
- **Lichtfarbe über opt. Controller von 2700-6500 K einstellbar**
- **gleichmäßige und breite Lichtverteilung**
- **sehr hohe Farbwiedergabe**
- **individuell mit Netzgerät kombinier- und dimmbar**

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung, Badezimmer / WC

Gehäuse	Aluminium, Stahl, PMMA - Polymethylmethacrylat	Netzgerät inkl.	Nein
		Abstrahlwinkel	120 Grad
Oberfläche	Pulverbeschichtet, Feinstruktur, Matt	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Farbtemperatur	2700-6500 K	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	24 V/DC	Akku/Batterie betrieben	Nein
		IK Schutzklasse	IK05

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	L x B x H	LxB Ausschnitt	Leistung	Preis
565442	☐ Weiß	 	860 lm	110x110x21 mm	90x90 mm	9,0 W	45,95 €
565443	☐ Weiß	 	1860 lm	180x180x21 mm	155x155 mm	17,0 W	58,95 €
565444	☐ Weiß	 	2620 lm	237x237x21 mm	215x215 mm	24,0 W	79,95 €
565445	☐ Weiß	 	3290 lm	398x398x20 mm	380x380 mm	30,0 W	109,95 €



Zubehör

843501	RF-smart, Starter-Set LED Single/CCT, 12-48V, 20A inkl. Fernb.		99,95 €
862165	BASIC, CV, Q8H-12-100 W		96,95 €
843341	DALI 2 PWM Dimmer CV 2CH, 12-48V, 8A/CH, DT6		84,95 €
843342	DALI 2 PWM Dimmer CV 2CH, 12-48V, 8A/CH, DT8		84,95 €
843037	Casambi BT Dimmer CBU-PWM4 (CV, 12-24V, 6A DC)		179,95 €
843279	MULTI-LED-Dimmer 1-4 CH, DMX/AUTO/MAN, 12-48V, 20A		114,95 €

Zubehör für 565442

862234	FLAT, CV, UT 24 V/20 W		25,95 €
930967	Reduzierring rund 130/70 mm, Verkehrsweiß		9,95 €
931043	Reduzierring rund 130/70 mm, Signalweiß		9,95 €

Zubehör für 565443, 565444

862163	BASIC, CV, Q8H-24-40 W		46,95 €
---------------	------------------------	---	----------------

Zubehör für 565445

862122	FLAT, CV, UT 24 V/50 W		52,95 €
---------------	------------------------	---	----------------



ANIK SQUARE RGBW

- spritzwassergeschützt [nach unten im eingebauten Zustand]
- sehr geringe Einbautiefe [max. 36mm]
- geeignet für 24V Farbsteuerung
- gleichmäßige und breite Lichtverteilung
- sehr hohe Farbwiedergabe
- individuell mit Netzgerät kombinier- und dimmbar

Anwendungsbereich
 Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung, Badezimmer / WC

Gehäuse	Aluminium, Stahl, PMMA - Polymethylmethacrylat	Netzgerät inkl. Abstrahlwinkel	Nein 120 Grad
Oberfläche	Pulverbeschichtet, Feinstruktur, Matt	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Farbtemperatur	3000 K	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	24 V/DC	Akku/Batterie betrieben	Nein
		IK Schutzklasse	IK05

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	L x B x H	LxB Ausschnitt	Leistung	Preis
565446	☐ Weiß		780 lm	110x110x21 mm	90x90 mm	9,0 W	54,95 €
565447	☐ Weiß		1230 lm	180x180x21 mm	155x155 mm	17,0 W	68,95 €
565448	☐ Weiß		1890 lm	237x237x21 mm	215x215 mm	24,0 W	89,95 €
565449	☐ Weiß		2500 lm	398x398x20 mm	380x380 mm	30,0 W	119,95 €



Zubehör

843502	RF-smart, Starter-Set RGB/W/CCT, 12-48V, 20A inkl. Fernb., IP20		99,95 €
862165	BASIC, CV, Q8H-12-100 W		96,95 €
843343	DALI 2 PWM Dimmer CV 4CH, 12-48V, 4A/CH, DT6		94,95 €
843344	DALI 2 PWM Dimmer CV 4CH, 12-48V, 4A/CH, DT8		94,95 €
843037	Casambi BT Dimmer CBU-PWM4 (CV, 12-24V, 6A DC)		179,95 €
843279	MULTI-LED-Dimmer 1-4 CH, DMX/AUTO/MAN, 12-48V, 20A		114,95 €

Zubehör für 565446

862234	FLAT, CV, UT 24 V/20 W		25,95 €
930967	Reduzierring rund 130/70 mm, Verkehrsweiß		9,95 €
931043	Reduzierring rund 130/70 mm, Signalweiß		9,95 €

Zubehör für 565447, 565448

862163	BASIC, CV, Q8H-24-40 W		46,95 €
--------	------------------------	--	---------

Zubehör für 565449

862122	FLAT, CV, UT 24 V/50 W		52,95 €
--------	------------------------	--	---------



REDUZIERRINGE EINBAULEUCHTEN

- Sanierungslösung für zu große Deckenausschnitte
- flexible Anpassung an Deckenausschnitte
- passend für 3–30 mm starke Hohldecken
- werkzeuglose Montage möglich

Gehäuse		Metall		Höhe		1,5 mm	
Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Breite	Ø	Ø Ausschnitt	Innendurchmesser	Preis
930967	☐ Weiß			130 mm	95 mm	70 mm	9,95 €
931043	☐ Weiß			130 mm	95 mm	70 mm	9,95 €
930968	☐ Weiß			155 mm	120 mm	95 mm	11,95 €
931044	☐ Weiß			155 mm	120 mm	95 mm	11,95 €
930969	☐ Weiß			210 mm	175 mm	135 mm	13,95 €
931045	☐ Weiß			210 mm	175 mm	135 mm	13,95 €
930970	☐ Weiß			240 mm	205 mm	180 mm	17,95 €
931046	☐ Weiß			240 mm	205 mm	180 mm	17,95 €
930971	☐ Weiß			280 mm	245 mm	210 mm	23,95 €
931047	☐ Weiß			280 mm	245 mm	210 mm	23,95 €
930972	☐ Weiß	130 mm	130 mm		95 mm	70 mm	9,95 €
931048	☐ Weiß	130 mm	130 mm		95 mm	70 mm	9,95 €
930973	☐ Weiß	155 mm	155 mm		120 mm	95 mm	11,95 €
931049	☐ Weiß	155 mm	155 mm		120 mm	95 mm	11,95 €
930974	☐ Weiß	210 mm	210 mm		175 mm	135 mm	13,95 €
931050	☐ Weiß	210 mm	210 mm		175 mm	135 mm	13,95 €
930975	☐ Weiß	240 mm	240 mm		205 mm	180 mm	17,95 €
931051	☐ Weiß	240 mm	240 mm		205 mm	180 mm	17,95 €
930976	☐ Weiß	280 mm	280 mm		245 mm	210 mm	23,95 €
931052	☐ Weiß	280 mm	280 mm		245 mm	210 mm	23,95 €



COB 95 MAX

- Stecker am Leuchtengehäuse
- inkl. zwei Streuscheiben [klar, satiniert]

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Einbautiefe	53 mm
Lichtstrom	1100 lm	Abstrahlwinkel	60 Grad
Höhe	53 mm	Ø Ausschnitt	95 mm
Ø	110 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät
Leistung	13 W	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	34,8 V/DC	Nennstrom	350 mA
Netzgerät inkl.	Nein		

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	EEL	Preis
565007	☐ Weiß	3000 K		94,95 €
565010	☐ Weiß	4000 K		94,95 €



Zubehör

180512	BASIC, CC, CC35018/18W		23,95 €
862204	BASIC, DIM, CC, D35020UF/20W		39,95 €
862191	BASIC, DIM, Multi CC, IE-25D		64,95 €
930968	Reduzierring rund 155/95 mm, Verkehrsweiß		11,95 €
931044	Reduzierring rund 155/95 mm, Signalweiß		11,95 €



Lichtplanung
 Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
 Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.



COB 130 MAX


- Stecker am Leuchtengehäuse
- inkl. Streuscheiben [klar / satiniert]

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	60 Grad
Höhe	69 mm	Ø Ausschnitt	130 mm
Ø	145 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät
Leistung	18,5 W	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	34,8 V/DC	Nennstrom	500 mA
Netzgerät inkl.	Nein		
Einbautiefe	69 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
565180	☐ Weiß	3000 K	1360 lm	124,95 €
565181	☐ Weiß	4000 K	1451 lm	124,95 €



Zubehör

862226	FLAT, CC, UT500mA/20W		28,95 €
862205	BASIC, DIM, CC, D50020UF/20W		39,95 €
862191	BASIC, DIM, Multi CC, IE-25D		64,95 €
930969	Reduzierring rund 210/135 mm, Verkehrsweiß		13,95 €
931045	Reduzierring rund 210/135 mm, Signalweiß		13,95 €



Technisches Datenblatt

Neu im Onlineshop: Die technischen Datenblätter bieten noch mehr Informationen: Licht- und Energiedaten, Lichtverteilungskurven, Maßzeichnungen und mehr.




COB 170 MAX

- Stecker am Leuchtengehäuse
- inkl. 2 Streuscheiben [klar, satiniert]

Anwendungsbereich
 Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	60 Grad
Lichtstrom	2100 lm	Ø Ausschnitt	170 mm
Höhe	86 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät
Ø	190 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	35 V/DC	Nennstrom	700 mA
Netzgerät inkl.	Nein		
Einbautiefe	86 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Leistung	Preis
565182	☐ Weiß	3000 K	25,0 W	145,95 €
565183	☐ Weiß	4000 K	25,6 W	145,95 €




Zubehör

862198	BASIC, CC, V8-30-700mA/30W		26,95 €
862208	BASIC, DIM, CC, D70040NTF/40W		46,95 €
862192	BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D		69,95 €
930970	Reduzierring rund 240/180 mm, Verkehrsweiß		17,95 €
931046	Reduzierring rund 240/180 mm, Signalweiß		17,95 €



5 Jahre Garantie
 Profitieren Sie vom maximalen Qualitätsversprechen:
 Alle Produkte der Marke DEKO-LIGHT besitzen eine Herstellergarantie von fünf Jahren.



COB 210 MAX


- Stecker am Leuchtengehäuse
- inkl. zwei Streuscheiben [klar, satiniert]

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	60 Grad
Höhe	99 mm	Ø Ausschnitt	210 mm
Ø	230 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät
Leistung	37 W	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	35 V/DC	Nennstrom	1050 mA
Netzgerät inkl.	Nein		
Einbautiefe	99 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
565184	☐ Weiß	3000 K	3000 lm	184,95 €
565185	☐ Weiß	4000 K	3200 lm	184,95 €



Zubehör

862201	BASIC, CC, V8-40-1050mA/40V		29,95 €
862209	BASIC, DIM, CC, D105040NTF/40W		46,95 €
862193	BASIC, DIM, Multi CC, IE-45HD		69,95 €
930971	Reduzierring rund 280/210 mm, Verkehrsweiß		23,95 €
931047	Reduzierring rund 280/210 mm, Signalweiß		23,95 €



Onlineshop

Im Onlineshop erhalten Sie weitere Informationen zu den Produkten:
Detailbilder, Videos, Projektberichte, LDT-Dateien, EPREL-Datenblätter und mehr.



MODULAR SYSTEM COB 31 W

Die Deckeneinbauleuchtenfamilie MODULAR bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Ob so gut wie unsichtbar oder mit präsentem Rahmen - diese Module sind so flexibel, wie Sie es möchten. Durch den Austausch der Reflektoren können unterschiedliche Lichtkegel erzeugt werden und durch den Einsatz von Filtern / Diffusoren können Sie individuell Ihre Lichtstimmung wählen oder nachrüsten. Die LED Module bieten wir in Warm- und Neutralweiß an. So haben Sie die Möglichkeit, die einzelnen Elemente an die örtlichen Anforderungen anzupassen, um Ihre perfekte Lichtsituation zu gestalten.






MODULAR SYSTEM COB 31 W

· Leuchte mit umfangreichem Zubehör individualisierbar

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Nein
Höhe	103 mm	Abstrahlwinkel	60 Grad
Ø	85 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Leistung	31 W	Nennstrom	900 mA
Eingangsspannung	35-36 V/DC		



565352

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
565352	Grau	3000 K	3270 lm	124,95 €
565353	Grau	4000 K	3350 lm	124,95 €



Zubehör

930084	Reflektor 17° für Modular System COB		19,95 €
930085	Reflektor 40° für Modular System COB		19,95 €
930087	Frostet Glas Diffuser für Modular System COB		1,25 €
930088	Wabenfilter für Modular System COB		5,95 €
930089	Einbauring fest, Ø 170 mm, Ausschnitt Ø 150 mm		22,95 €
930090	Einbauring fest, Ø 230 mm, Ausschnitt Ø 220 mm		29,95 €
930091	Einbauring schwenkbar, Ø 130 mm, Ausschnitt Ø 115 mm		32,95 €
930092	Kardanrahmen 1-fach schwenkbar, Ausschnittsmaß: 130 x 130 mm		36,95 €
930093	Kardanrahmen 2-fach schwenkbar, Ausschnittsmaß: 240 x 130 mm		66,95 €
930094	Kardanrahmen 1-fach ohne Rahmen weiß, Ausschnittsmaß: 120 x 120 mm		89,95 €
930095	Kardanrahmen 1-fach ohne Rahmen schwarz, Ausschnittsmaß: 120 x 120 mm		89,95 €
930096	Kardanrahmen 2-fach ohne Rahmen weiß, Ausschnittsmaß: 247 x 120 mm		115,95 €
930097	Kardanrahmen 2-fach ohne Rahmen schwarz, Ausschnittsmaß: 247 x 120 mm		115,95 €
862157	BASIC, CC, V8-40-900/40W		29,95 €
862264	BASIC, DIM, CC, D090040NTF/40W		46,95 €
862192	BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D		69,95 €



ZAURAK

Deckeneinbauleuchten lassen sich dezent in private wie gewerbliche Räume integrieren, doch wenn ein Austausch ansteht, kann der vorhandene Deckenausschnitt zum Problem werden. Die ZAURAK-Serie kommt mit einer einstellbaren Befestigungsklammer, mit der sich auch größere bzw. kleinere Deckenausschnitte nutzen lassen. Zudem verfügt die ZAURAK über eine geringe Einbautiefe für den universellen Einsatz. Im Lieferumfang enthalten sind zwei austauschbare Abdeckringe in Silber und Schwarz.






ZAURAK

- Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar
- Leistung in zwei Stufen einstellbar
- verstellbares Ausschnittsmaß 65-270mm [modellabhängig]
- ideale Sanierungslösung für Deckenausschnitte
- inkl. zwei Farbringen [schwarz / silber]

Anwendungsbereich


Badezimmer / VVC, Flur / Treppenhaus, Home / Living, Sanierung

Gehäuse	Kunststoff	Abstrahlwinkel	110 Grad
Farbtemperatur	3000/4000/5700 K	Farbwiedergabe (Ra)	80
Eingangsspannung	220-240 V/AC	IK Schutzklasse	IK03
Netzgerät inkl.	Ja		



565327

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Höhe	Ø	Leistung wählbar	Ø Ausschnitt	Preis
565327	☐ Weiß	WW NW CW	1060 lm	20,5 mm	180 mm	8,0 W / 12,0 W	65-160 mm	46,95 €
565328	☐ Weiß	WW NW CW	1750 lm	21,5 mm	220 mm	12,0 W / 18,0 W	120-200 mm	56,95 €
565329	☐ Weiß	WW NW CW	2420 lm	25 mm	300 mm	18,0 W / 25,0 W	150-270 mm	79,95 €



Lichtplanung
Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.



PUNTO LUMI

Die PUNTO LUMI ist eine filigrane LED-Deckeneinbauleuchte mit warmweißem Licht (3.000 K), die sich dank ihres geringen Einbau-durchmessers (18 mm) auch hervorragend für den Einbau in Möbeln anbietet. Zudem ist die PUNTO LUMI mit ihrer IP44-Zertifizierung gegen Spritzwasser geschützt und eignet sich damit für den Einsatz in Feuchträumen, wie zum Beispiel Badezimmern. Die Einbauleuchte ist in weißer und silberfarbener Gehäuseausführung erhältlich.






PUNTO LUMI

- geeignet für Feuchtbereiche
- filigrane Leuchte für Möbel- / Deckeneinbau
- kleiner Einbaudurchmesser

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung, Badezimmer / WC

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Nein
Farbtemperatur	3000 K	Einbautiefe	30 mm
Lichtstrom	40 lm	Abstrahlwinkel	50 Grad
Höhe	25 mm	Ø Ausschnitt	18 mm
Ø	30 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Leistung	1 W	Nennstrom	350 mA
Eingangsspannung	3,1-3,9 V/DC		



565172

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Preis
565172	Weiß	ww	18,95 €
565173	Silber	ww Glänzend	18,95 €



Zubehör

872628	FLAT, CC, UT350mA/6W		17,95 €
--------	----------------------	--	---------




5 Jahre Garantie
Profitieren Sie vom maximalen Qualitätsversprechen:
Alle Produkte der Marke DEKO-LIGHT besitzen eine Herstellergarantie von fünf Jahren.


Einlegepanels




☐ Seite 178



☐ Seite 182




☐ Seite 183




☐ Seite 184



☐ Seite 185



☐ Seite 188




☐ Seite 189




☐ Seite 190




☐ Seite 192



☐ Seite 193



☐ Seite 194



☐ Seite 195








LED PANEL SMALL

- Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich
- zum Einlegen in Rasterdecken
- individuell mit Netzgerät kombinierbar [exkl.]

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Nein
Oberfläche	Matt	Abstrahlwinkel	120 Grad
Länge	295 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät
Breite	295 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Höhe	10 mm	Nennstrom	700 mA
Leistung	25 W		
Eingangsspannung	36-42 V/DC		



565220

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	EEI	Preis
565220	☐ Weiß	WW 3000 K	2810 lm	F	78,95 €
565221	☐ Weiß	NW 4000 K	3070 lm	E	78,95 €



Zubehör

930167	Aufbaurahmen 300x300 für Standard Panels
930230	Einlegerahmen für Gips 300x300
862198	BASIC, CC, V8-30-700mA/30W
862208	BASIC, DIM, CC, D70040NTF/40W
862192	BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D

	29,95 €
	29,95 €
	26,95 €
	46,95 €
	69,95 €



Lichtplanung

Interesse an unserem Lichtplanungsservice?

Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.

BACKLIGHT PANELS [SERIEN: BASIC UND PRO] – TECHNOLOGIE UND VORTEILE

Nicht jedes LED-Panel ist gleich aufgebaut! So existieren verschiedene Technologien, um ein homogenes, flächiges und blendfreies Licht zu erzeugen. Jede Methode besitzt ihre eigenen Vor- und Nachteile und richtet sich nach den individuellen Nutzeranforderungen sowie dem Budgetbedarf. So setzen die LED-Panels aus unseren Serien BASIC und PRO auf die Backlight-Technologie.

Bei LED-Panels mit Backlight-Technologie sitzen die LEDs – hinter dem Diffusor – gleichmäßig über die gesamte Panel-Fläche verteilt und leuchten direkt nach unten. Dieser Aufbau bringt einen entscheidenden Vorteil mit sich: Es werden keine weiteren Bauteile benötigt, um das entstehende Licht in die gewünschte Richtung [nach unten] zu lenken, da die LEDs bereits in der »richtigen« Position sitzen. Der einfachere Aufbau resultiert vor allem in einer besseren Effizienz und in einem niedrigeren Preis als auch in einer höheren Lebensdauer. Gleichzeitig müssen Sie sich keine Gedanken um ein eventuelles Vergilben der Lichtleiterplatte machen, die oftmals in einigen günstigen Sidelight-Panels zum Einsatz kommt.

Die Nachteile: Konstruktionsbedingt benötigen die LED-Elemente mehr Platz, weshalb Backlight-Panels nach hinten gewölbt und somit eine höhere Aufbaustärke mit sich bringen. Aus diesem [optischen] Grund eignen sich Backlight-Panels nur bedingt für das Abpendeln von der Decke. Ihr geringerer Abstrahlwinkel [ca. 90°] resultiert in einer kleineren ausgeleuchteten Fläche.

Vorteile

- bessere Effizienz
- höhere Lebensdauer

- geringere Kosten
- deutlich attraktiveres Preis/Leistungsverhältnis
- keine vergilbungsgefährdeten Lichtleitplatten

Nachteile

- höhere Aufbaustärke
- geringerer Abstrahlwinkel [ca. 90°]
- weniger geeignet für Abpendelung
- dickere Verpackung

In der folgenden Abbildung sehen Sie den typischen Aufbau eines Backlight-LED-Panels.






BASIC

- BEG-förderfähig
- kostengünstige, anschlussfertige Lösung
- zum Einlegen in Rasterdecken
- Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich
- Sanierungslösung für T5/T8 Rasterleuchten
- inkl. Netzgerät CC, 900mAh, 33-38V, 36W

Anwendungsbereich


Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Gesundheit / Pflege / Krankenhaus / Praxis, Bildung / Schule / Hörsaal, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	120 Grad
Höhe	32 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Eingangsspannung	220-240 V/AC	IK Schutzklasse	IK03
Netzgerät inkl.	Ja	UGR	22



100140

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Länge	Breite	Leistung	Preis
100143	☐ Weiß	3000 K	3900 lm	295 mm	1195 mm	30,5 W	79,95 €
100149	☐ Weiß	3000 K	3900 lm	595 mm	595 mm	30,5 W	69,95 €
100140	☐ Weiß	3000 K	3900 lm	620 mm	620 mm	30,5 W	74,95 €
100144	☐ Weiß	4000 K	4320 lm	295 mm	1195 mm	30,5 W	79,95 €
100150	☐ Weiß	4000 K	4320 lm	595 mm	595 mm	30,5 W	69,95 €
100141	☐ Weiß	4000 K	4320 lm	620 mm	620 mm	33,0 W	74,95 €



Zubehör

930674	Sicherheitsseil		4,95 €
930676	Einbauklammern für 600x600/300x1200mm Backlit Panel		4,95 €
862192	BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D		69,95 €

Zubehör für 100140, 100141


930665	Aufbaurahmen 625x625 für Basic, Standard, Pro Panels		59,95 €
930668	Einbaurahmen 625x625 für Basic, Pro Panels		57,95 €

Zubehör für 100143, 100144

930666	Aufbaurahmen 300x1200 für Basic, Standard, Pro Panels		69,95 €
930669	Einbaurahmen 300x1200 für Basic, Pro Panels		67,95 €

Zubehör für 100149, 100150

930664	Aufbaurahmen 600x600 für Basic, Standard, Pro Panels		54,95 €
930667	Einbaurahmen 600x600 für Basic, Pro Panels		52,95 €




BASIC FLEX

- BEG-förderfähig
- Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar
- zum Einlegen in Rasterdecken
- Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich
- Sanierungslösung für T5/T8 Rasterleuchten
- inkl. Netzgerät CC, 900mAh, 33-38V, 36W

Anwendungsbereich


Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Gesundheit / Pflege / Krankenhaus / Praxis, Bildung / Schule / Hörsaal, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	3000/4000/6000 K	Abstrahlwinkel	120 Grad
Lichtstrom	3900/4320/4140 lm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Höhe	32 mm	IK Schutzklasse	IK03
Leistung	30,5 W	UGR	22
Eingangsspannung	220-240 V/AC		



100142

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Breite	Preis
100145	☐ Weiß WW NW CW	295 mm	1195 mm	99,95 €
100142	☐ Weiß WW NW CW	620 mm	620 mm	94,95 €



Zubehör


930674	Sicherheitsseil		4,95 €
930676	Einbaurahmen für 600x600/300x1200mm Backlit Panel		4,95 €
862264	BASIC, DIM, CC, D090040NTF/40W		46,95 €
862192	BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D		69,95 €

Zubehör für 100142

930665	Aufbaurahmen 625x625 für Basic, Standard, Pro Panels		59,95 €
930668	Einbaurahmen 625x625 für Basic, Pro Panels		57,95 €

Zubehör für 100145

930666	Aufbaurahmen 300x1200 für Basic, Standard, Pro Panels		69,95 €
930669	Einbaurahmen 300x1200 für Basic, Pro Panels		67,95 €




BASIC OFFICE

- zum Einlegen in Rasterdecken
- Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich
- bildschirmarbeitsplatztauglich gemäß EN 12464-1 BAP65
- mikroprismatische Oberflächenstruktur
- geeignet für Büroräume, Aufenthaltsräume und Wegebereiche
- kostengünstige Anschlussfertige Lösung
- inkl. Netzgerät CC, 900mAh, 33-38V, 36W

Anwendungsbereich


Büro / Konferenz, Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Gesundheit / Pflege / Krankenhaus / Praxis, Bildung / Schule / Hörsaal, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	4000 K	Abstrahlwinkel	90 Grad
Lichtstrom	4000 lm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Höhe	32 mm	IK Schutzklasse	IK03
Leistung	30,5 W	UGR	19
Eingangsspannung	220-240 V/AC		



100146

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Breite	Preis
100147	☐ Weiß NW	295 mm	1195 mm	89,95 €
100151	☐ Weiß NW	595 mm	595 mm	79,95 €
100146	☐ Weiß NW	620 mm	620 mm	84,95 €



Zubehör

930674	Sicherheitsseil		4,95 €
930676	Einbauklammern für 600x600/300x1200mm Backlit Panel		4,95 €
862264	BASIC, DIM, CC, D090040NTF/40W		46,95 €
862192	BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D		69,95 €

Zubehör für 100146

930665	Aufbaurahmen 625x625 für Basic, Standard, Pro Panels		59,95 €
930668	Einbaurahmen 625x625 für Basic, Pro Panels		57,95 €

Zubehör für 100147

930666	Aufbaurahmen 300x1200 für Basic, Standard, Pro Panels		69,95 €
930669	Einbaurahmen 300x1200 für Basic, Pro Panels		67,95 €

Zubehör für 100151

930664	Aufbaurahmen 600x600 für Basic, Standard, Pro Panels		54,95 €
930667	Einbaurahmen 600x600 für Basic, Pro Panels		52,95 €




PRO OFFICE

- BEG-förderfähig
- zum Einlegen in Rasterdecken
- Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich
- hocheffiziente Lösung
- Sanierungslösung für T5 / T8 Rasterleuchten
- geeignet für Büroräume / Aufenthaltsräume / Wegebereiche
- bildschirmarbeitsplatztauglich gemäß EN 12464-1 BAP65
- mikropismatische Oberflächenstruktur
- individuell mit Netzgerät kombinierbar [exkl.]

Anwendungsbereich

Büro / Konferenz, Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Gesundheit / Pflege / Krankenhaus / Praxis, Bildung / Schule / Hörsaal, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät
Höhe	32 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Leistung	17 W	Nennstrom	450 mA
Eingangsspannung	35-40 V/DC	IK Schutzklasse	IK03
Netzgerät inkl.	Nein	UGR	19
Abstrahlwinkel	90 Grad		



100084

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Länge	Breite	EEI	Preis
100084	☐ Weiß	3000 K	2880 lm	620 mm	620 mm	D	109,95 €
100089	☐ Weiß	3000 K	2880 lm	1195 mm	295 mm	E	114,95 €
100122	☐ Weiß	4000 K	3200 lm	295 mm	1195 mm	D	114,95 €
100148	☐ Weiß	4000 K	3200 lm	595 mm	595 mm	C	104,95 €
100088	☐ Weiß	4000 K	3200 lm	620 mm	620 mm	D	109,95 €

☐ CC			☐ IP40		☐ 1 CH
-----------------------------	--	--	-------------------------------	--	-------------------------------

Zubehör

930674	Sicherheitsseil		4,95 €
930676	Einbauskammern für 600x600/300x1200mm Backlit Panel		4,95 €
862257	QUICK, CC, 450mA, 30-40V, 20W		36,95 €
862191	BASIC, DIM, Multi CC, IE-25D		64,95 €

Zubehör für 100084, 100088

930665	Aufbaurahmen 625x625 für Basic, Standard, Pro Panels		59,95 €
930668	Einbaurahmen 625x625 für Basic, Pro Panels		57,95 €

Zubehör für 100089, 100122

930666	Aufbaurahmen 300x1200 für Basic, Standard, Pro Panels		69,95 €
930669	Einbaurahmen 300x1200 für Basic, Pro Panels		67,95 €

Zubehör für 100148

930664	Aufbaurahmen 600x600 für Basic, Standard, Pro Panels		54,95 €
930667	Einbaurahmen 600x600 für Basic, Pro Panels		52,95 €

SIDELIGHT-PANELS [SERIE: STANDARD] – TECHNOLOGIE UND VORTEILE

Nicht jedes LED-Panel ist gleich aufgebaut! So existieren verschiedene Technologien, um ein homogenes, flächiges Licht zu erzeugen. Jede Methode besitzt ihre eigenen Vor- und Nachteile und richtet sich nach den individuellen Nutzeranforderungen sowie dem Budgetbedarf. So setzen die LED-Panels aus unserer Standard-Serie auf die Sidelight-Technologie.

Im Gegensatz zu Backlight-Panels sitzen die LEDs nicht über die gesamte Panel-Fläche verteilt, sondern seitlich im Aluminiumrahmen der Leuchte. Je nach Modell und Ausführung sind nur eine bzw. zwei oder alle vier Seiten mit LED-Leisten versehen. Gemeinsam haben alle Edgelit- bzw. Sidelight-Panels, dass die LEDs konstruktionsbedingt in die Mitte des Panels leuchten. Das Licht muss also noch umgelenkt werden, um nach unten abzustrahlen.

Das wichtigste Element ist hierbei die Lichtleiterplatte. Diese besteht zumeist aus Acrylglas [auch PMMA (Polymethylmethacrylat), ein transparenter thermoplastischer Kunststoff], das das Licht gleichmäßig über die gesamte Fläche verteilt und nach unten umlenkt. Zudem vergilbt Acrylglas mit zunehmendem Alter nicht. Neben der Lichtleiterplatte, die das Licht mittels per Laser gravierten kleinen Punkten umlenkt, tragen auch der zusätzlich ähnlich wie bei dem Backlight-Panel benötigte Reflektor und der Diffusor zum deutlich komplexeren Aufbau eines Sidelight-Panels bei [siehe Abbildung].

Der große Vorteil ist die geringere Aufbautärke, weshalb sich Edgelit-Panels dezent in Räume integrieren lassen und besser als Pendel-Variante eignen. Gleichzeitig ermöglichen die Panels einen höheren Abstrahlwinkel [ca. 120°] und somit eine größere ausgeleuchtete Fläche. Die Nachteile: Edgelit-Panels sind teurer und bieten eine – im Vergleich zu Backlight-Panels – niedrigere Effizienz und Lebensdauer.

Vorteile

- geringere Aufbautärke
- höherer Abstrahlwinkel [ca. 120°]
- besser geeignet für Abpendelung
- dünnere Verpackung

Nachteile

- höhere Kosten
- schlechteres Preis/Leistungsverhältnis
- durchschnittliche Lebensdauer
- etwas niedrigere Effizienz

In der folgenden Abbildung sehen Sie den typischen Aufbau eines Sidelight-LED-Panels.



Aluminiumrahmen mit LEDs

mikroprismatische Streuscheibe

Diffuserscheibe

Lichtleitplatte

Reflektoreinsatz

EVA [Ethylen-Vinylacetat-Copolymer] Schaumstoff

Rückwand




STANDARD FLEX

- Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar
- zum Einlegen in Rasterdecken
- Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich
- Abpendelung möglich
- geeignet für Aufenthaltsräume und Wegebereiche
- individuell mit Netzgerät kombinierbar [exkl.]

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Gesundheit / Pflege / Krankenhaus / Praxis, Bildung / Schule / Hörsaal, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät
Farbtemperatur	3000/4000/6000 K	Farbwiedergabe (Ra)	90
Höhe	10 mm	IK Schutzklasse	IK03
Eingangsspannung	33-38 V/DC	UGR	22
Netzgerät inkl.	Nein		
Abstrahlwinkel	120 Grad		



100123

Artikel	Gehäusefarbe			Lichtstrom	Länge	Breite	Leistung	Nennstrom	Preis	
100125	☐ Weiß	☒ WW	☒ NW	☒ CW	3570/3990/3780 lm	1195 mm	295 mm	36,0 W	1050 mA	124,95 €
100123	☐ Weiß	☒ WW	☒ NW	☒ CW	3780/4200/4000 lm	620 mm	620 mm	36,0 W	1050 mA	119,95 €
100139	☐ Weiß	☒ WW	☒ NW	☒ CW	5300/6000/5700 lm	1195 mm	595 mm	51,5 W	1500 mA	219,95 €
100154	☐ Weiß	☒ WW	☒ NW	☒ CW	5300/6000/5700 lm	1240 mm	620 mm	51,5 W	1500 mA	229,95 €



Zubehör

930674	Sicherheitsseil		4,95 €
Zubehör für 100123			
930665	Aufbaurahmen 625x625 für Basic, Standard, Pro Panels		59,95 €
930670	Einbaurahmen 625x625 für Standard Panels		59,95 €
Zubehör für 100123, 100125			
930672	Seilabhängung für 620x620/300x1200mm Panel		22,95 €
862193	BASIC, DIM, Multi CC, IE-45HD		69,95 €
862258	QUICK, CC, 1050mA, 25-40V, 45W		46,95 €
Zubehör für 100125			
930666	Aufbaurahmen 300x1200 für Basic, Standard, Pro Panels		69,95 €
930671	Einbaurahmen 300x1200 für Standard Panels		69,95 €
Zubehör für 100139			
930675	Aufbaurahmen 600x1200 für Basic, Standard, Pro Panels		69,95 €
930688	Einbaurahmen 600x1200 für Standard Panels		84,95 €
Zubehör für 100139, 100154			
930673	Seilabhängung für 600x1200mm Panel		32,95 €
862194	BASIC, DIM, Multi CC, IE-75D		84,95 €
862259	QUICK, CC, 1500mA, 27-42V, 60W		56,95 €




STANDARD OFFICE

- zum Einlegen in Rasterdecken
- Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich
- Abpendelung möglich
- geeignet für Büroräume, Aufenthaltsräume, Wegebereiche
- bildschirmarbeitsplatztauglich gemäß EN 12464-1 BAP65
- mikropismatische Oberflächenstruktur

Anwendungsbereich

Büro / Konferenz, Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Gesundheit / Pflege / Krankenhaus / Praxis, Bildung / Schule / Hörsaal, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	90 Grad
Farbtemperatur	4000 K	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät
Lichtstrom	4200 lm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Höhe	9 mm	Nennstrom	1050 mA
Leistung	36 W	IK Schutzklasse	IK03
Eingangsspannung	33-38 V/DC	UGR	19
Netzgerät inkl.	Nein		



100124

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Breite	EEI	Preis
100138	☐ Weiß 	295 mm	1195 mm	 G	129,95 €
100124	☐ Weiß 	620 mm	620 mm	 F	124,95 €



Zubehör

930672	Seilabhängung für 620x620/300x1200mm Panel		22,95 €
930674	Sicherheitsseil		4,95 €
862258	QUICK, CC, 1050mA, 25-40V, 45W		46,95 €
862193	BASIC, DIM, Multi CC, IE-45HD		69,95 €

Zubehör für 100124

930665	Aufbaurahmen 625x625 für Basic, Standard, Pro Panels		59,95 €
930670	Einbaurahmen 625x625 für Standard Panels		59,95 €

Zubehör für 100138

930666	Aufbaurahmen 300x1200 für Basic, Standard, Pro Panels		69,95 €
930671	Einbaurahmen 300x1200 für Standard Panels		69,95 €



STANDARD SANO

Das LED-Panel SANO ist eine einfache und kosteneffiziente Lösung für die Sanierung alter T5/T8 Rasterleuchten. Mit der schlanken Bauweise kann es nahtlos in bestehende Installationen integriert werden, ohne zusätzliche Anpassungen vornehmen zu müssen.

Dank seiner BEG-Förderfähigkeit ist dieses Einlegepanel SANO nicht nur eine nachhaltige, sondern auch eine wirtschaftlich attraktive Lösung. Es bietet eine gleichmäßige Ausleuchtung mit einer hohen Farbwiedergabe und minimiert Blendeffekte, was besonders in gewerblichen Umgebungen wichtig ist.





STANDARD SANO


- **BEG-förderfähig**
- **zum Einlegen in Rasterdecken**
- **Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich**
- **Abpendelung möglich**
- **Sanierungslösung für T5/T8 Rasterleuchten**
- **individuell mit Netzgerät kombinierbar [exkl.]**

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Gesundheit / Pflege / Krankenhaus / Praxis, Bildung / Schule / Hörsaal, Sanierung

Gehäuse	Aluminium, Polycarbonat	Eingangsspannung	35-40 V/DC
Farbtemperatur	4000 K	Netzgerät inkl.	Nein
Lichtstrom	4900 lm	Abstrahlwinkel	120 Grad
Länge	1495 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät
Breite	295 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Höhe	10 mm	Nennstrom	1050 mA
Leistung	33 W	UGR	22

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
100158	☐ Weiß ☒ NW	169,95 €



Zubehör

930795	Aufbaurahmen 300x1500 für Basic, Standard, Pro Panels
930796	Einbaurahmen 300x1500 für Standard Panels
930673	Seilabhängung für 600x1200mm Panel
930674	Sicherheitsseil
862258	QUICK, CC, 1050mA, 25-40V, 45W

	79,95 €
	69,95 €
	32,95 €
	4,95 €
	46,95 €



OFFICE FLEX


- zum Einlegen in Rasterdecken
- Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich
- Abpendelung möglich
- geeignet für Büroräume, Aufenthaltsräume, Wegebereiche
- Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar
- bildschirmarbeitsplatztauglich gemäß EN 12464-1 BAP65
- mikrop Prismatische Oberflächenstruktur

Anwendungsbereich

Büro / Konferenz, Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Gesundheit / Pflege / Krankenhaus / Praxis, Bildung / Schule / Hörsaal, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	100 Grad
Farbtemperatur	3000/4000/5700 K	Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Höhe	10 mm		
Leistung	40 W	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	220-240 V/AC	IK Schutzklasse	IK08
Netzgerät inkl.	Ja	UGR	19

Artikel	Gehäusefarbe			Lichtstrom	Länge	Breite	Preis
100078	☐ Weiß	☒ WW	☒ NW	3300 lm	620 mm	620 mm	179,95 €
100079	☐ Weiß	☒ WW	☒ NW	3500 lm	1195 mm	295 mm	219,95 €



Zubehör

862193 BASIC, DIM, Multi CC, IE-45HD  **69,95 €**

Zubehör für 100078


930665 Aufbaurahmen 625x625 für Basic, Standard, Pro Panels  **59,95 €**

930670 Einbaurahmen 625x625 für Standard Panels  **59,95 €**

Zubehör für 100079

930666 Aufbaurahmen 300x1200 für Basic, Standard, Pro Panels  **69,95 €**

930671 Einbaurahmen 300x1200 für Standard Panels  **69,95 €**




HCL

- zum Einlegen in Rasterdecken
- Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich
- geeignet für 24 V HCL Steuerungen
- geeignet für Veranstaltungsräume / Aufenthaltsräume, Wegebereiche
- geringe Gehäustiefe

Anwendungsbereich


Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Gesundheit / Pflege / Krankenhaus / Praxis, Bildung / Schule / Hörsaal, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	24 V/DC
Farbtemperatur	3000-5500 K	Netzgerät inkl.	Nein
Lichtstrom	3551 lm	Abstrahlwinkel	120 Grad
Länge	620 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Breite	620 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Höhe	10 mm		
Leistung	49,5 W		



100032



Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Preis
100032	☐ Weiß ☒ WW ☒ CW	3000-5500 K	169,95 €



Zubehör

930665	Aufbaurahmen 625x625 für Basic, Standard, Pro Panels
930670	Einbaurahmen 625x625 für Standard Panels
862122	FLAT, CV, UT 24 V/50 W
862166	BASIC, CV, Q8H-24-100 W
843501	RF-smart, Starter-Set LED Single/CCT, 12-48V, 20A inkl. Fernb.

	59,95 €
	59,95 €
	52,95 €
	96,95 €
	99,95 €



STANDARD RGB CCT

- zum Einlegen in Rasterdecken
- Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich
- geeignet für Veranstaltungsräume, Aufenthaltsräume, Wegebereiche
- geeignet für 24 V Farb- und HCL Steuerungen

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Wellness / Spa / Gym, Werbebeleuchtung, Hotel / Gastronomie, Theater / Event / Veranstaltung, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	110 Grad
Farbtemperatur	2700-6500 K	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Lichtstrom	5000 lm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Höhe	12,5 mm	IK Schutzklasse	IK05
Leistung	88 W	UGR	19
Eingangsspannung	24 V/DC		
Netzgerät inkl.	Nein		

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Breite	Preis
100160	☐ Weiß   	595 mm	595 mm	205,95 €
100159	☐ Weiß   	620 mm	620 mm	209,95 €




Zubehör für 100159

930665	Aufbaurahmen 625x625 für Basic, Standard, Pro Panels		59,95 €
930668	Einbaurahmen 625x625 für Basic, Pro Panels		57,95 €

Zubehör für 100160

930664	Aufbaurahmen 600x600 für Basic, Standard, Pro Panels		54,95 €
930667	Einbaurahmen 600x600 für Basic, Pro Panels		52,95 €
930907	Einbaurahmen 600x600 für Standard Panels		54,95 €






STANDARD RGBW

- zum Einlegen in Rasterdecken
- Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich
- leistungsstarke und intensive Farben inkl. Pastelltöne
- geeignet für 24 V Farbsteuerungen
- geeignet für Veranstaltungsräume, Aufenthaltsräume, Wegebereiche

Anwendungsbereich


Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Wellness / Spa / Gym, Werbebeleuchtung, Hotel / Gastronomie, Theater / Event / Veranstaltung, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	110 Grad
Höhe	11 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Leistung	94 W	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	24 V/DC		
Netzgerät inkl.	Nein		



100152

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Länge	Breite	Preis
100156	☐ Weiß	3000 K	4000 lm	595 mm	595 mm	184,95 €
100152	☐ Weiß	3000 K	4000 lm	620 mm	620 mm	189,95 €
100157	☐ Weiß	4000 K	4200 lm	595 mm	595 mm	184,95 €
100153	☐ Weiß	4000 K	4200 lm	620 mm	620 mm	189,95 €



Zubehör

862166	BASIC, CV, Q8H-24-100 W		96,95 €
872091	IP, CV, V6-320-24		219,95 €
843502	RF-smart, Starter-Set RGB/W/CCT, 12-48V, 20A inkl. Fernb., IP20		99,95 €
843037	Casambi BT Dimmer CBU-PWM4 (CV, 12-24V, 6A DC)		179,95 €
843279	MULTI-LED-Dimmer 1-4 CH, DMX/AUTO/MAN, 12-48V, 20A		114,95 €

Zubehör für 100152, 100153

930665	Aufbaurahmen 625x625 für Basic, Standard, Pro Panels		59,95 €
930668	Einbaurahmen 625x625 für Basic, Pro Panels		57,95 €

Zubehör für 100156, 100157

930664	Aufbaurahmen 600x600 für Basic, Standard, Pro Panels		54,95 €
930667	Einbaurahmen 600x600 für Basic, Pro Panels		52,95 €

Zubehör für 100157

930907	Einbaurahmen 600x600 für Standard Panels		54,95 €
---------------	--	--	----------------

Wandleuchten Aufbau



Seite 198



Seite 199



Seite 200



Seite 202



Seite 204





ACAMAR

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Leistung	6,9 W
Farbtemperatur	3000 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Länge	170 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Breite	100 mm	Abstrahlwinkel	105 Grad
Höhe	80 mm	Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Sockellänge	120 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Sockelbreite	60 mm		
Sockelhöhe	33 mm		

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Preis
341196	Schwarz		300 lm	154,95 €
341194	Weiß		390 lm	154,95 €
341195	Silber, Weiß		400 lm	154,95 €





APODIS

Anwendungsbereich

Home / Living, Empfang / Kommunikation, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie



Gehäuse	Aluminium	Sockelhöhe	100 mm
Farbtemperatur	3000 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Länge	76 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Breite	61 mm	Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Sockellänge	60 mm		
Sockelbreite	18 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80

Artikel	Gehäusefarbe	Lichtstrom	Höhe	Leistung	Abstrahlwinkel	Preis
341200	Gold, Schwarz	350 lm	500 mm	10,8 W	40 Grad	229,95 €
341201	Rosé, Schwarz	350 lm	500 mm	10,8 W	40 Grad	229,95 €
341202	Gold, Schwarz	450 lm	800 mm	14,7 W	30 Grad	279,95 €
341203	Rosé, Schwarz	450 lm	800 mm	14,7 W	30 Grad	279,95 €






CUBE

Kleiner Würfel, große Wirkung: Die Cube strahlt ihr Licht gleichmäßig nach oben und unten ab und setzt Raumelemente strukturiert in Szene. Der kompakte Würfel aus Beton oder Gips [erhältlich in den Farbtönen Grau, Dunkelgrau, Weiß und Schwarz] beschränkt sich mit seinem reduzierten Design auf das Notwendigste und überlässt lieber Anderen das Feld.

Hinweis: Da es sich bei Beton um ein Naturprodukt handelt, ist jede Oberfläche einzigartig und bildet mit der Zeit, je nach örtlicher Begebenheit, eine ausgeprägte Patina. Daher ist es bei Nässe normal, dass eine fleckige Oberfläche entsteht, die nach dem Trocknen wieder verschwindet, aber langfristig zu einer individuellen Patina führt.



CUBE

- wechselbares Leuchtmittel
- vielfältige Farbvarianten aus Beton / Gips
- überstreichbar [nur weiße Variante]

Anwendungsbereich
Home / Living, Hotel / Gastronomie

Länge	115 mm	max. Leistung	1x max. 25 W
Breite	115 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Höhe	115 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Sockellänge	57 mm		
Sockelbreite	57 mm	Farbe Lichtaustritt	Weiß
Sockelhöhe	63 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Gehäuse	Überstreichbar	Preis
341183	Grau	Beton		69,95 €
341184	Dunkelgrau	Beton		69,95 €
341250	Schwarz	Gips		72,95 €
341249	Weiß	Gips	Ja	72,95 €







CAN IP20

- individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel
- kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	max. Leistung	1x max. 7,5 W
Länge	72 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Höhe	125 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Ø	60 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
341341	 Weiß	44,95 €
341342	 Schwarz	44,95 €



Zubehör


930307	Wabenfilter für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930308	Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930309	Softening Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930310	Linear Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930301	Reflektor Ring Weiß für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
930302	Reflektor Ring Schwarz für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
930366	Reflektor Ring Silber für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
930303	Reflektor Ring Gold für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
931065	Acryl-Aufsatz für Can		4,95 €






CAN UP & DOWN IP20

Die Wandleuchte CAN bietet vielseitige Beleuchtungsoptionen für unterschiedlichste gewerbliche und private Projekte. Die Up/Down-Variante mit beidseitigem Lichtaustritt passt sich individuellen Raumkonzepten perfekt an. Der GU10-Sockel ermöglicht einen einfachen Leuchtmittelwechsel, der Schraubzylinder einen werkzeuglosen Zugang. Dank der integrierten Steckklemmen ist die Installation für starre und flexible Leitungen besonders einfach. Mit den optionalen, austauschbaren Dekorrings lassen sich individuelle Akzente setzen. Die Wandleuchte CAN ist Teil einer umfangreichen Serie, die auch als Pendel-, Decken-, Lese- und Außenleuchte erhältlich ist.



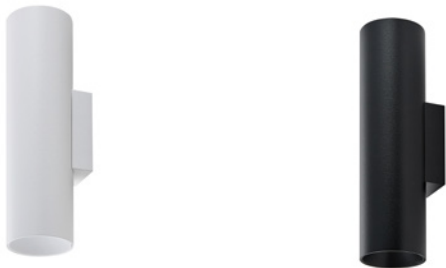

CAN UP & DOWN IP20

- individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel
- kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	max. Leistung	2x max. 7,5 W
Länge	72 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Höhe	230 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Ø	60 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
341343	Weiß	54,95 €
341344	Schwarz	54,95 €



Zubehör

930307	Wabenfilter für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930308	Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930309	Softening Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930310	Linear Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930301	Reflektor Ring Weiß für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
930302	Reflektor Ring Schwarz für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
930366	Reflektor Ring Silber für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
930303	Reflektor Ring Gold für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
931065	Acryl-Aufsatz für Can		4,95 €



Wandleuchten Einbau



 Seite 208



 Seite 210



 Seite 212



  
Seite 214



  
Seite 215





ALWAID PRO


- integriertes Netzgerät für 230V Direktanschluss
- Durchgangsverdrahtung möglich
- dimmbar über Phasenan-/ abschnitt
- passend für 68 mm Schalterdosen normale und tiefe Bauform

Gehäuse	Aluminium, Polycarbonat	Ø Ausschnitt	68 mm
Höhe	41 mm	Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Ø	71,5 mm		
Leistung	4 W	Farbwiedergabe (Ra)	80
Eingangsspannung	220-240 V/AC	IK Schutzklasse	IK05
Netzgerät inkl.	Ja	Lichtrichtung	Vorne
Einbautiefe	39 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
565733	☐ Weiß	2700 K	610 lm	59,95 €
565734	☐ Weiß	3000 K	630 lm	59,95 €



5 Jahre Garantie
Profitieren Sie vom maximalen Qualitätsversprechen:
Alle Produkte der Marke DEKO-LIGHT besitzen eine Herstellergarantie von fünf Jahren.

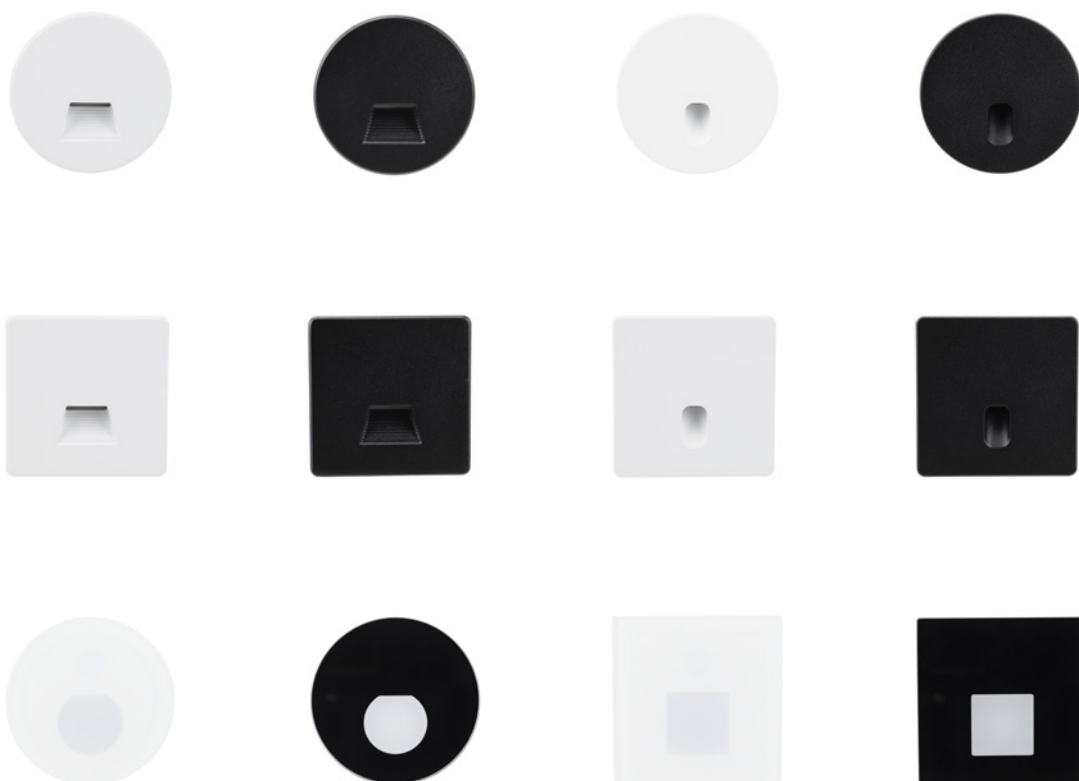

ALWAID PRO

Artikel	Gehäusefarbe	Gehäuse	Gehäuseform	Lichtkegel	L x B	Höhe	Ø	Preis
931013	☐ Weiß	Aluminium	rund	dreieckig		18 mm	71,5 mm	12,95 €
931015	☒ Schwarz	Aluminium	rund	dreieckig		18 mm	71,5 mm	12,95 €
931025	☐ Weiß	Aluminium	rund	schmal		18 mm	75 mm	12,95 €
931027	☒ Schwarz	Aluminium	rund	schmal		18 mm	75 mm	12,95 €
931007	☐ Weiß	Aluminium	eckig	dreieckig	75 x 75 mm	18 mm		12,95 €
931009	☒ Schwarz	Aluminium	eckig	dreieckig	75 x 75 mm	18 mm		12,95 €
931019	☐ Weiß	Aluminium	eckig	schmal	75 x 75 mm	18 mm		12,95 €
931021	☒ Schwarz	Aluminium	eckig	schmal	75 x 75 mm	18 mm		12,95 €
931037	☐ Weiß	Glas / Polycarbonat	rund	halbrund		23 mm	78 mm	18,95 €
931039	☒ Schwarz	Glas / Polycarbonat	rund	halbrund		23 mm	78 mm	18,95 €
931031	☐ Weiß	Glas / Polycarbonat	eckig	viereckig	78 x 78 mm	23 mm		18,95 €
931033	☒ Schwarz	Glas / Polycarbonat	eckig	viereckig	78 x 78 mm	23 mm		18,95 €

IP20



ALWAID PRO MOTION


- integriertes Netzgerät für 230V Direktanschluss
- mit Bewegungsmelder
- Durchgangsverdrahtung möglich
- Leistung in 2 Stufen einstellbar
- passend für 68 mm Schalterdosen normale und tiefe Bauform

Gehäuse	Aluminium, Polycarbonat	Netzgerät inkl.	Ja
Höhe	41 mm	Einbautiefe	39 mm
Ø	71,5 mm	Ø Ausschnitt	68 mm
Leistung wählbar	2 W, 4 W	Farbwiedergabe (Ra)	80
Eingangsspannung	220-240 V/AC	IK Schutzklasse	IK05
		Lichtrichtung	Vorne

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
565736	☐ Weiß	2700 K	610 lm	64,95 €
565737	☐ Weiß	3000 K	630 lm	64,95 €



Lichtplanung
Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.

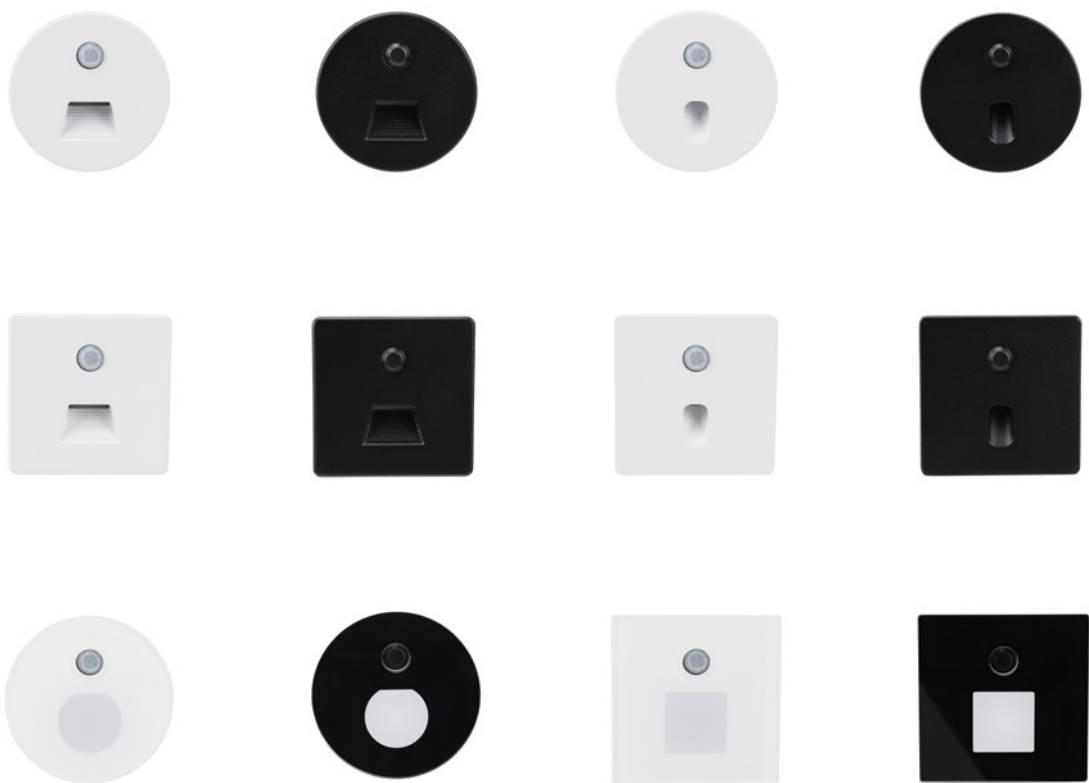

ALWAID PRO MOTION

Artikel	Gehäusefarbe	Gehäuse	Gehäuseform	Lichtkegel	L x B	Höhe	Ø	Preis
931016	☐ Weiß	Aluminium	rund	dreieckig		18 mm	71,5 mm	15,95 €
931018	☒ Schwarz	Aluminium	rund	dreieckig		18 mm	71,5 mm	15,95 €
931028	☐ Weiß	Aluminium	rund	schmal		18 mm	75 mm	15,95 €
931030	☒ Schwarz	Aluminium	rund	schmal		18 mm	75 mm	15,95 €
931010	☐ Weiß	Aluminium	eckig	dreieckig	75 x 75 mm	18 mm		15,95 €
931012	☒ Schwarz	Aluminium	eckig	dreieckig	75 x 75 mm	18 mm		15,95 €
931022	☐ Weiß	Aluminium	eckig	schmal	75 x 75 mm	18 mm		15,95 €
931024	☒ Schwarz	Aluminium	eckig	schmal	75 x 75 mm	18 mm		15,95 €
931040	☐ Weiß	Glas / Polycarbonat	rund	halbrund		23 mm	78 mm	21,95 €
931042	☒ Schwarz	Glas / Polycarbonat	rund	halbrund		23 mm	78 mm	21,95 €
931034	☐ Weiß	Glas / Polycarbonat	eckig	viereckig	78 x 78 mm	23 mm		21,95 €
931036	☒ Schwarz	Glas / Polycarbonat	eckig	viereckig	78 x 78 mm	23 mm		21,95 €

IP20



ALWAID 2

Die Wandeinbauleuchte ALWAID 2 passt durch ihre kompakte Bauform in alle 68 mm Schalterdosen mit normaler und tiefer Bauform. Außerdem benötigt sie kein zusätzliches Netzteil. Mit ihren zahlreichen Abdeckungen fügt sie sich sicher in ihre Umgebung ein und präsentiert ein schönes indirektes Licht. Bei dem Artikel handelt es sich nur um die Base, Abdeckungen sind im Lieferumfang nicht enthalten!






ALWAID 2

- 230V Direktanschluss
- Durchgangsverdrahtung möglich
- dimmbar über Phasenan-/ abschnitt
- passend für 68 mm Schalterdosen normale und tiefe Bauform

Anwendungsbereich

Home / Living, Flur / Treppenhaus, Hotel / Gastronomie, Treppen / Stufen

Gehäuse	Aluminium	Einbautiefe	39,9 mm
Höhe	39,9 mm	Abstrahlwinkel	100 Grad
Ø	71,2 mm	Ø Ausschnitt	61,5 mm
Leistung	4,8 W	Ansteuerung	Phasenabschnitts-dimmer
Eingangsspannung	220-240 V/AC		
Netzgerät inkl.	Ja	Farbwiedergabe (Ra)	90




563010

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
563009	☐ Weiß	WW 2700 K	200 lm	49,95 €
563010	☐ Weiß	WW 3000 K	215 lm	49,95 €
563011	☐ Weiß	NW 4000 K	230 lm	49,95 €



Technisches Datenblatt
Neu im Onlineshop: Die technischen Datenblätter bieten noch mehr Informationen: Licht- und Energiedaten, Lichtverteilungskurven, Maßzeichnungen und mehr.

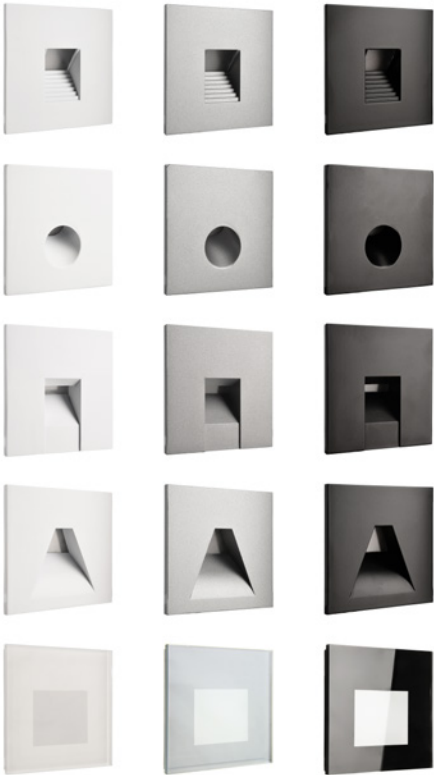


ALWAID II - ABDECKUNG ECKIG

- vielfältige Formen und Farben für jede Anwendung
- ideal als Treppenstufen- oder Nachtbeleuchtung geeignet
- Glasabdeckungen für blendfreies und softes Licht
- Aluminiumabdeckungen für verschiedene Lichtkegel

Artikel	Gehäusefarbe	Gehäuse	Lichtaustritt	Länge	Breite	Höhe	Preis
930485	Weiß	Aluminium	Stufe	75 mm	75 mm	19 mm	14,95 €
930486	Hellgrau	Aluminium	Stufe	75 mm	75 mm	19 mm	14,95 €
930487	Schwarz	Aluminium	Stufe	75 mm	75 mm	19 mm	14,95 €
930491	Weiß	Aluminium	rund	75 mm	75 mm	19,1 mm	14,95 €
930492	Hellgrau	Aluminium	rund	75 mm	75 mm	19,1 mm	14,95 €
930493	Schwarz	Aluminium	rund	75 mm	75 mm	19,1 mm	14,95 €
930482	Weiß	Aluminium	Quadrat	75 mm	75 mm	19,8 mm	14,95 €
930483	Hellgrau	Aluminium	Quadrat	75 mm	75 mm	19,8 mm	14,95 €
930484	Schwarz	Aluminium	Quadrat	75 mm	75 mm	19,8 mm	14,95 €
930488	Weiß	Aluminium	Trapez	75 mm	75 mm	19,8 mm	14,95 €
930489	Hellgrau	Aluminium	Trapez	75 mm	75 mm	19,8 mm	14,95 €
930490	Schwarz	Aluminium	Trapez	75 mm	75 mm	19,8 mm	14,95 €
930480	Weiß	Glas	milchig	78,2 mm	78,2 mm	22,9 mm	19,95 €
930842	Schwarz	Glas	milchig	78,2 mm	78,2 mm	22,9 mm	19,95 €
930860	Hellgrau	Glas	milchig	78,2 mm	78,2 mm	22,9 mm	23,74 €

IP20

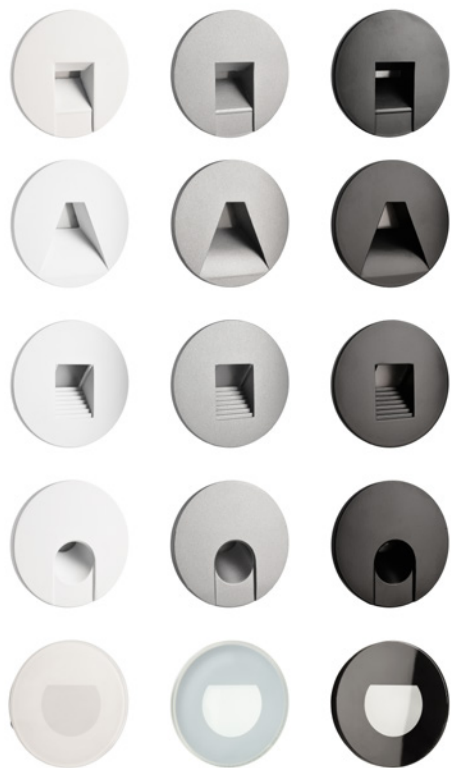

ALWAIID II - ABDECKUNG RUND

- vielfältige Formen und Farben für jede Anwendung
- ideal als Treppenstufen- oder Nachtbeleuchtung geeignet
- Glasabdeckungen für blendfreies und softes Licht
- Aluminiumabdeckungen für verschiedene Lichtkegel

Artikel	Gehäusefarbe	Gehäuse	Lichtaustritt	Höhe	Ø	Preis
930497	Weiß	Aluminium	Stufe	19 mm	75 mm	14,95 €
930498	Hellgrau	Aluminium	Stufe	19 mm	75 mm	14,95 €
930499	Schwarz	Aluminium	Stufe	19 mm	75 mm	14,95 €
930500	Weiß	Aluminium	rund	19,8 mm	75 mm	14,95 €
930501	Hellgrau	Aluminium	rund	19,8 mm	75 mm	14,95 €
930502	Schwarz	Aluminium	rund	19,8 mm	75 mm	14,95 €
930503	Weiß	Aluminium	Quadrat	19,8 mm	75 mm	14,95 €
930504	Hellgrau	Aluminium	Quadrat	19,8 mm	75 mm	14,95 €
930505	Schwarz	Aluminium	Quadrat	19,8 mm	75 mm	14,95 €
930494	Weiß	Aluminium	Trapez	20,4 mm	74,9 mm	14,95 €
930495	Hellgrau	Aluminium	Trapez	20,4 mm	74,9 mm	14,95 €
930496	Schwarz	Aluminium	Trapez	20,4 mm	74,9 mm	14,95 €
930481	Weiß	Glas	milchig	22,8 mm	78 mm	19,95 €
930843	Schwarz	Glas	milchig	22,8 mm	78 mm	19,95 €
930861	Hellgrau	Glas	milchig	22,8 mm	78 mm	19,95 €

IP20

Leseleuchten



Seite 218



Seite 219



Seite 220



Seite 222





BRAHE RUND

Mit der Wandleuchte BRAHE mit indirekter Beleuchtung und einem engen Abstrahlwinkel von 25° kann der / die Bettnachbar/in in Ruhe schlafen, während auf der anderen Seite noch gelesen wird. Auch in anderen Bereichen wie Lesecken glänzt die BRAHE durch ihr schlichtes Design.



Seite 232



Seite 233



BRAHE RUND


· direkte & indirekte Beleuchtung separat schaltbar

Anwendungsbereich

Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Farbtemperatur	3000 K	Netzgerät inkl.	Ja
Höhe	110 mm	Abstrahlwinkel	25 Grad
Ø	150 mm	Schwenkwinkel	360 Grad
Leistung	8,5 W	Farbwiedergabe (Ra)	80

Artikel	Gehäusefarbe	Lichtstrom	Preis
341243	Schwarz	395 lm	104,95 €
341242	Weiß	490 lm	104,95 €




BRAHE ECKIG

- hochwertiger, flexibler Schwanenhals
- Schwanenhals mit Silikonüberzug zur einfachen Reinigung
- über flexiblen Schwanenhals individuell einstellbar

Anwendungsbereich

Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Sockelhöhe	25 mm
Farbtemperatur	3000 K	Leistung	3,3 W
Länge	310 mm	Eingangsspannung	100-240 V/AC
Höhe	80 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Ø	25 mm	Abstrahlwinkel	25 Grad
Sockellänge	80 mm	Schwenkwinkel	360 Grad
Sockelbreite	80 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80



341236


Artikel	Gehäusefarbe	Lichtstrom	Preis
341237	Schwarz	165 lm	64,95 €
341236	Weiß	175 lm	67,95 €





CAN TILT SQUARE

Die CAN-Leseleuchte eckig ist die ideale Wahl für moderne Hotelzimmer und anspruchsvolle Wohnräume. Sie bietet eine praktische Lademöglichkeit für Smartphones und andere Geräte über USB-C und USB-A (nur Art.Nr. 341339 und 341340). Der weit verbreitete GU10-Sockel ermöglicht einen schnellen Leuchtmittelwechsel, das schraubbare Zylindergehäuse einen werkzeuglosen Zugang. Individuelle Akzente lassen sich mit den optionalen, austauschbaren Dekorringen setzen. Die CAN-Leseleuchte ist Teil einer vielseitigen Leuchtenfamilie, die auch als Pendel-, Decken-, Wand- und Außenleuchte erhältlich ist.





CAN TILT SQUARE

- flacher und dezenter Leuchtensockel
- individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel
- durch umfangreiches Zubehör individualisierbar
- kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie
- Lademöglichkeit über USB-C / USB-A [nur Art.Nr. 341339 und 341340]

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	max. Leistung	1x max. 7,5 W
Länge	102 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Höhe	105 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Ø	60 mm	Drehwinkel	355 Grad
Sockelbreite	100 mm	Schwenkwinkel	90 Grad
Sockelhöhe	100 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Ladeanschluss	Preis
341337	☐ Weiß		49,95 €
341338	☒ Schwarz		49,95 €
341339	☐ Weiß	1 x USB Typ A / 1 x USB Typ C	69,95 €
341340	☒ Schwarz	1 x USB Typ A / 1 x USB Typ C	69,95 €



Zubehör


930307	Wabenfilter für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930308	Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930309	Softening Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930310	Linear Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930301	Reflektor Ring Weiß für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
930302	Reflektor Ring Schwarz für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
930366	Reflektor Ring Silber für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
930303	Reflektor Ring Gold für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
931065	Acryl-Aufsatz für Can		4,95 €





CAN TILT ROUND

Die CAN-Leseleuchte rund ist die ideale Wahl für moderne Hotelzimmer und anspruchsvolle Wohnräume. Sie bietet eine praktische Lademöglichkeit für Smartphones und andere Geräte über USB-C und USB-A (nur Art.Nr. 341335 und 341336). Der weit verbreitete GU10-Sockel ermöglicht einen schnellen Leuchtmittelwechsel, das schraubbare Zylindergehäuse einen werkzeuglosen Zugang. Individuelle Akzente lassen sich mit den optionalen, austauschbaren Dekorringen setzen. Die CAN-Leseleuchte ist Teil einer vielseitigen Leuchtenfamilie, die auch als Pendel-, Decken-, Wand- und Außenleuchte erhältlich ist.





CAN TILT ROUND

- flacher und dezenter Leuchtensockel
- durch umfangreiches Zubehör individualisierbar
- individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel
- kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie
- Lademöglichkeit über USB-C / USB-A [nur Art.Nr. 341335 und 341336]

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Länge	102 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Höhe	105 mm		
Ø	60 mm	Drehwinkel	355 Grad
Ø Sockel	100 mm	Schwenkwinkel	90 Grad
max. Leistung	1 x max. 7,5 W		

Artikel	Gehäusefarbe	Ladeanschluss	Preis
341333	Weiß		49,95 €
341334	Schwarz		49,95 €
341335	Weiß	1 x USB Typ A / 1 x USB Typ C	69,95 €
341336	Schwarz	1 x USB Typ A / 1 x USB Typ C	69,95 €



Zubehör

930307	Wabenfilter für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930308	Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930309	Softening Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930310	Linear Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930301	Reflektor Ring Weiß für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
930302	Reflektor Ring Schwarz für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
930366	Reflektor Ring Silber für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
930303	Reflektor Ring Gold für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
931065	Acryl-Aufsatz für Can		4,95 €





CAN TILT SQUARE BASE MIX'N MATCH 1/3

- flacher und dezenter Leuchtensockel
- Lademöglichkeit über USB-C / USB-A [nur Art.Nr. 341347 und 341348]
- durch Zylindergehäuse in 6 verschiedenen Farben individualisierbar

Anwendungsbereich
 Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Höhe	105 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Ø	60 mm		
Sockellänge	100 mm	Drehwinkel	340 Grad
Sockelbreite	100 mm	Schwenkwinkel	90 Grad
max. Leistung	1x max. 7,5 W		

Artikel	Gehäusefarbe	Ladeanschluss	Preis
341345	☐ Weiß		41,95 €
341346	☒ Schwarz		41,95 €
341347	☐ Weiß	1 x USB Typ A / 1 x USB Typ C	61,95 €
341348	☒ Schwarz	1 x USB Typ A / 1 x USB Typ C	61,95 €



CAN TILT ROUND BASE MIX'N MATCH 1/3

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Höhe	105 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Ø	60 mm		
Ø Sockel	100 mm	Drehwinkel	340 Grad
max. Leistung	1x max. 7,5 W	Schwenkwinkel	90 Grad

Artikel	Gehäusefarbe	Ladeanschluss	Preis
341349	☐ Weiß		41,95 €
341350	☒ Schwarz		41,95 €
341351	☐ Weiß	1 x USB Typ A / 1 x USB Typ C	61,95 €
341352	☒ Schwarz	1 x USB Typ A / 1 x USB Typ C	61,95 €





ZYLINDERGEHÄUSE FÜR CAN MIX'N MATCH 2/3

Gehäuse Aluminium Ø 60 mm
Höhe 95 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
931059	 Weiß	7,95 €
931060	 Schwarz	7,95 €
931061	 Bronze	18,95 €
931062	 Messing	18,95 €
931063	 Schwarzgrau	18,95 €
931064	 Rosé	18,95 €

IP20



REFLEKTORRING FÜR CAN MIX'N MATCH 3/3

Gehäuse Kunststoff Ø 57 mm
Höhe 28 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
930301	 Weiß	4,95 €
930302	 Schwarz	4,95 €
930303	 Gold	4,95 €
930366	 Silber	4,95 €

IP20

Tisch- und Stehleuchten



Seite 228



Seite 229



Seite 230



Seite 230



Seite 232



Seite 233



Seite 234





CAN

- durch umfangreiches Zubehör individualisierbar
- individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel
- kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie

Anwendungsbereich

Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Leitungslänge Primär	2 m
Höhe	1115 mm	Leitungsende Primär	Schutzkontaktstecker
Ø	60 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Ø Sockel	252 mm	Drehwinkel	340 Grad
max. Leistung	1x max. 7,5 W	Schwenkwinkel	90 Grad
Eingangsspannung	220-240 V/AC		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
343037	Weiß	129,95 €
343038	Schwarz	129,95 €



Zubehör

930301	Reflektor Ring Weiß für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
930302	Reflektor Ring Schwarz für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
930303	Reflektor Ring Gold für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
930307	Wabenfilter für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930308	Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930309	Softening Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930310	Linear Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930366	Reflektor Ring Silber für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
931065	Acryl-Aufsatz für Can		4,95 €



CAN

- durch umfangreiches Zubehör individualisierbar
- individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel
- kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie

Anwendungsbereich

Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Leitungslänge Primär	2 m
Höhe	400 mm	Leitungsende Primär	Schutzkontaktstecker
Ø	60 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Ø Sockel	182 mm	Drehwinkel	340 Grad
max. Leistung	1x max. 7,5 W	Schwenkwinkel	90 Grad
Eingangsspannung	220-240 V/AC		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
346086	Weiß	95,95 €
346087	Schwarz	95,95 €



Zubehör

930301	Reflektor Ring Weiß für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
930302	Reflektor Ring Schwarz für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
930303	Reflektor Ring Gold für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
930307	Wabenfilter für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930308	Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930309	Softening Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930310	Linear Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930366	Reflektor Ring Silber für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
931065	Acryl-Aufsatz für Can		4,95 €



CAN BASE MIX'N MATCH 1/3

- durch umfangreiches Zubehör individualisierbar
- individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel
- durch Zylindergehäuse in 6 verschiedenen Farben individualisierbar
- kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie

Anwendungsbereich
Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Leitungsende Primär	Schutzkontaktstecker
Höhe	1115 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Ø Sockel	252 mm	Drehwinkel	340 Grad
max. Leistung	1x max. 7,5 W	Schwenkwinkel	90 Grad
Eingangsspannung	220-240 V/AC		
Leitungslänge Primär	2 m		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
343039	 Weiß	121,95 €
343040	 Schwarz	121,95 €



CAN BASE MIX'N MATCH 1/3

Gehäuse	Aluminium	Leitungsende Primär	Schutzkontaktstecker
Höhe	400 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Ø Sockel	182 mm	Drehwinkel	340 Grad
max. Leistung	1x max. 7,5 W	Schwenkwinkel	90 Grad
Eingangsspannung	220-240 V/AC		
Leitungslänge Primär	2 m		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
346088	 Weiß	87,95 €
346089	 Schwarz	87,95 €





ZYLINDERGEHÄUSE FÜR CAN MIX'N MATCH 2/3

Gehäuse Aluminium Ø 60 mm
Höhe 95 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
931059	 Weiß	7,95 €
931060	 Schwarz	7,95 €
931061	 Bronze	18,95 €
931062	 Messing	18,95 €
931063	 Schwarzgrau	18,95 €
931064	 Rosé	18,95 €

IP20



REFLEKTORRING FÜR CAN MIX'N MATCH 3/3

Gehäuse Kunststoff Ø 57 mm
Höhe 28 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
930301	 Weiß	4,95 €
930302	 Schwarz	4,95 €
930303	 Gold	4,95 €
930366	 Silber	4,95 €

IP20



BRAHE


- dreh- und schwenkbar
- direkte & indirekte Beleuchtung separat schaltbar

Anwendungsbereich

Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	3000 K	Abstrahlwinkel	25 Grad
Höhe	455 mm	Schwenkwinkel	90 Grad
Ø	150 mm	Leitungsende Primär	Netzstecker IP20
Leistung	8,5 W	Farbwiedergabe (Ra)	80
Eingangsspannung	220-240 V/AC		

Artikel	Gehäusefarbe	Lichtstrom	Preis
346016	 Schwarz 	370 lm	155,95 €
346015	 Weiß 	470 lm	155,95 €






BRAHE

- dreh- und schwenkbar
- direkte & indirekte Beleuchtung separat schaltbar

Anwendungsbereich
Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Farbtemperatur	3000 K	Netzgerät inkl.	Ja
Lichtstrom	530 lm	Abstrahlwinkel	25 Grad
Höhe	1387 mm	Schwenkwinkel	90 Grad
Ø	305 mm	Leitungsende Primär	Netzstecker IP20
Leistung wählbar	3 W, 8 W	Farbwiedergabe (Ra)	80

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
343025		Weiß 	259,95 €
343026		Schwarz 	259,95 €





ADHARA

Klassisches Design modern interpretiert – die aus Aluminium gefertigte ADHARA besticht durch ihre klassischen Linien, modernste Materialien und hohe Flexibilität. Durch die zwei bzw. drei Gelenke lässt sich die ADHARA auf jede Situation optimal einstellen. Ihr starkes LED-Modul liefert 950 Lumen und lässt sich dank Touch-Sensor auch dimmen. Ob Chefbüro oder Kinderschreibtisch, die ADHARA macht überall eine gute Figur.



ADHARA

- über Gelenke dreh- und schwenkbar
- 3-stufig dimmbar über Touch-Sensor

Anwendungsbereich

Home / Living, Empfang / Kommunikation, HomeOffice / Arbeitszimmer

Gehäuse	Aluminium	Leistung	12 W
Farbtemperatur	3000 K	Eingangsspannung	100-240 V/AC
Lichtstrom	950 lm	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	498 mm	Abstrahlwinkel	120 Grad
Höhe	480 mm	Schwenkwinkel	180 Grad
Ø	150 mm	Leitungslänge Primär	1,6 m
Sockelhöhe	21,5 mm	Leitungsende Primär	Netzstecker
Ø Sockel	180 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
346026		Schwarz 	199,95 €
346027		Weiß 	199,95 €
346028		Silber 	199,95 €



Vitrinenleuchten



Seite 239



Seite 240



Seite 242



Seite 243



HERCULIS

Kleine Helfer, große Wirkung. Mit den HERCULIS-Displayleuchten im hochwertigem Aluminiumgehäuse erreichen Sie sämtliche Ecken einer Vitrine. Hierzu lässt sich der Leuchtenkopf mit seinem 40°-Abstrahlwinkel frei in jede Richtung drehen und schwenken. Zudem ermöglichen die intelligente Kabelführung und das steckfertige System die einfache Auf- und Einbaumontage in Vitrinen, Theken, Verkaufsbereichen oder im Wohnzimmer.






HERCULIS MAGNETIC

- hohe Leistung bei kompakter Bauweise
- magnetischer Leuchtenkopf
- individuelle Ausrichtung durch Kugelkopf
- für Aufbaumontage
- steckfertiges System

Anwendungsbereich


Shop / Retail / Verkaufsfläche, Messebau / Ladenbau

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	3 V/DC
Höhe	42,2 mm	Nennstrom	350 mA
Ø	31 mm	Netzgerät inkl.	Nein
Sockelhöhe	5 mm	Abstrahlwinkel	40 Grad
Ø Sockel	31 mm	Schwenkwinkel	180 Grad
Leistung	1 W	Farbwiedergabe (Ra)	90



688026

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
688025	Schwarz	3000 K	100 lm	59,95 €
688026	Silber	3000 K	100 lm	59,95 €
688027	Schwarz	4000 K	105 lm	59,95 €
688028	Silber	4000 K	105 lm	59,95 €



Zubehör

930594	LED-Netzgerät inkl. 3fach Verteiler für Herculis
930592	LED-Netzgerät inkl. 6fach Verteiler für Herculis



32,95 €

39,95 €



Lichtplanung

Interesse an unserem Lichtplanungsservice?

Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.




HERCULIS SINGLE

- hohe Leistung bei kompakter Bauweise
- dreh- und schwenkbarer Kopf
- für Ein- und Aufbaumontage dank intelligenter Kabelführung
- steckfertiges System
- in zwei Größen erhältlich

Anwendungsbereich


Shop / Retail / Verkaufsfläche, Messebau / Ladenbau

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	3 V/DC
Lichtstrom	100 lm	Nennstrom	350 mA
Ø	39,2 mm	Netzgerät inkl.	Nein
Sockelhöhe	4,5 mm	Abstrahlwinkel	30 Grad
Ø Sockel	39,2 mm	Schwenkwinkel	350 Grad
Leistung	1 W	Farbwiedergabe (Ra)	90



688029

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Höhe	Preis
688029	Schwarz	3000 K	150 mm	82,95 €
688030	Silber	3000 K	150 mm	82,95 €
688034	Schwarz	3000 K	250 mm	83,95 €
688035	Silber	3000 K	250 mm	83,95 €
688031	Schwarz	4000 K	150 mm	82,95 €
688033	Silber	4000 K	150 mm	82,95 €
688036	Schwarz	4000 K	250 mm	83,95 €
688037	Silber	4000 K	250 mm	83,95 €



Zubehör

- 930594 LED-Netzgerät inkl. 3fach Verteiler für Herculis
- 930592 LED-Netzgerät inkl. 6fach Verteiler für Herculis



- 32,95 €
- 39,95 €






HERCULIS DOUBLE

- hohe Leistung bei kompakter Bauweise
- dreh- und schwenkbare Köpfe
- für Ein- und Aufbaumontage dank intelligenter Kabelführung
- steckfertiges System

Anwendungsbereich


Shop / Retail / Verkaufsfläche, Messebau / Ladenbau

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	6 V/DC
Höhe	200 mm	Nennstrom	350 mA
Ø	39,2 mm	Netzgerät inkl.	Nein
Sockelhöhe	4,5 mm	Abstrahlwinkel	30 Grad
Ø Sockel	39,2 mm	Schwenkwinkel	350 Grad
Leistung	2 W	Farbwiedergabe (Ra)	90



688038

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
688038	Schwarz	3000 K	185 lm	119,95 €
688039	Silber	3000 K	185 lm	119,95 €
688040	Schwarz	4000 K	195 lm	119,95 €
688041	Silber	4000 K	195 lm	119,95 €



Zubehör

- 930594** LED-Netzgerät inkl. 3fach Verteiler für Herculis
930592 LED-Netzgerät inkl. 6fach Verteiler für Herculis



32,95 €
39,95 €




HERCULISTRIPLER

- hohe Leistung bei kompakter Bauweise
- dreh- und schwenkbare Köpfe
- für Ein- und Aufbaumontage dank intelligenter Kabelführung
- steckfertiges System

Anwendungsbereich

Shop / Retail / Verkaufsfläche, Messebau / Ladenbau

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	9 V/DC
Höhe	250 mm	Nennstrom	350 mA
Ø	39,2 mm	Netzgerät inkl.	Nein
Sockelhöhe	4,5 mm	Abstrahlwinkel	30 Grad
Ø Sockel	39,2 mm	Schwenkwinkel	350 Grad
Leistung	3 W	Farbwiedergabe (Ra)	90



688042

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
688042	Schwarz	3000 K	263 lm	139,95 €
688043	Silber	3000 K	294 lm	139,95 €
688044	Schwarz	4000 K	290 lm	139,95 €
688045	Silber	4000 K	290 lm	139,95 €



Zubehör

930594	LED-Netzgerät inkl. 3fach Verteiler für Herculis
930592	LED-Netzgerät inkl. 6fach Verteiler für Herculis



32,95 €

39,95 €

Büroleuchten



Seite 246



Seite 248



Seite 250



Seite 252



Seite 254



Seite 256



Seite 264



Seite 265



Seite 266



Seite 267






LED PANEL TRANSPARENT RUND

Die LED-Pendelleuchte ist mit einer transparenten Acrylglasscheibe für eine weiche direkte und indirekte Lichtverteilung ausgestattet, die im ausgeschalteten Zustand nahezu transparent ist. Im eingeschalteten Zustand verteilt die Scheibe das Licht nahezu blendfrei. Mit einem Blendungswert [UGR] von unter 22 eignet sich diese Pendelleuchte für viele Aufenthaltsbereiche oder auch Konferenzräume. Lichtstark, effizient und mit einem außergewöhnlichen Design hebt sich diese Leuchte nicht nur von jeder Büroeinrichtung ab, sondern integriert sich auch in jedes andere moderne Interieur.






LED PANEL TRANSPARENT RUND

- BEG förderfähig (nur Art. Nr. 342251 / 342252 / 342253)
- Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar (nur Art. Nr. 342251 / 342252 / 342253)
- besonders filigraner Rahmen
- geringer Blendwert
- transparenter Leuchtkörper

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Büro / Konferenz, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Ø Sockel	215 mm
Farbtemperatur	3000/3500/4000 K	Netzgerät inkl.	Ja
Leistung	50 W	Abstrahlwinkel	140 Grad
Eingangsspannung	200-240 V/AC	Abstrahlwinkel 2	150 Grad
Höhe	12 mm	Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Ø	633 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Pendellänge	1800 mm	IK Schutzklasse	IK04
Sockelhöhe	43 mm		



342251

Artikel	Gehäusefarbe			Lichtstrom	Preis
342252		Schwarz		6000/6100/6100 lm	419,95 €
342253		Hellgrau		6100/6200/6200 lm	419,95 €
342251		Weiß		6200/6400/6400 lm	419,95 €



Zubehör
843340 DALI, Triac-Dimmer, 100-240V, 400W, IP20



74,95 €



LED PANEL TRANSPARENT ECKIG

Die LED Pendelleuchte hat für eine direkte und indirekte Lichtverteilung ein transparentes Glas, welches im ausgeschalteten Zustand fast durchsichtig ist. Bei eingeschaltetem Licht verteilt die Scheibe das Licht beinahe blendfrei.

Diese Pendelleuchte ist mit einem Blendwert [UGR] von unter 19 absolut bürotauglich. Lichtstark, effizient und mit außergewöhnlichem Design sticht diese Leuchte nicht nur aus jeder Büroausstattung heraus.



LED PANEL TRANSPARENT ECKIG

- sehr geringer Blendwert
- Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar
- transparenter Leuchtkörper
- max. Abhängung 1.800 mm

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Büro / Konferenz, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Sockellänge	570 mm
Farbtemperatur	3000/4000 K	Sockelbreite	80 mm
Lichtstrom	5600/6100 lm	Sockelhöhe	50 mm
Leistung	53 W	Netzgerät inkl.	Ja
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Abstrahlwinkel	360 Grad
Länge	295 mm	Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Breite	1195 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Höhe	12 mm		
Pendellänge	1800 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
342219	Schwarz WW NW	299,95 €
342220	Hellgrau WW NW	299,95 €
342221	Weiß WW NW	299,95 €





D PROFESSION DOWN

Aufgrund ihrer flexiblen Ansteuerungsmöglichkeiten können Sie die D PROFESSION-Pendelleuchten sowohl in privaten als auch in gewerblichen Anwendungen einsetzen. Im privaten Bereich erzeugt die dimmbare Down-Version eine tolle Lichtstimmung, die perfekt mit ihrem modernen Design harmonisiert.






D PROFESSION DOWN

- hohe Lichtleistung
- sehr geringer Blendwert
- dimmbar

Anwendungsbereich

Büro / Konferenz, HomeOffice / Arbeitszimmer, Empfang / Kommunikation

Gehäuse	Aluminium	Pendellänge	3000 mm
Farbtemperatur	4000 K	Sockellänge	560 mm
Lichtstrom	3165 lm	Sockelbreite	65 mm
Leistung	28 W	Sockelhöhe	38 mm
Eingangsspannung	200-240 V/AC	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	1177,4 mm	Abstrahlwinkel	24 Grad
Breite	53 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Höhe	53 mm		



620057

Artikel	Gehäusefarbe		Ansteuerung	Preis
620102		Schwarz	1-10 V	339,95 €
620106		Weiß	1-10 V	339,95 €
620109		Silber	1-10 V	339,95 €
620057		Schwarz	DALI 1.0 / DT6	359,95 €
620105		Weiß	DALI 1.0 / DT6	359,95 €
620108		Silber	DALI 1.0 / DT6	359,95 €
620103		Schwarz	Phasenanschnittsdimmer / Phasenabschnittsdimmer	329,95 €
620107		Weiß	Phasenanschnittsdimmer / Phasenabschnittsdimmer	329,95 €
620110		Silber	Phasenanschnittsdimmer / Phasenabschnittsdimmer	329,95 €





D PROFESSION UP & DOWN

Aufgrund ihrer flexiblen Ansteuerungsmöglichkeiten können Sie die D PROFESSION-Pendelleuchten sowohl in privaten als auch in gewerblichen Anwendungen einsetzen. Die UP and Down-Version strahlt ihr Licht in zwei Richtungen ab. Während die nach oben gerichteten LEDs ein angenehmes, indirektes Raumlicht erzeugen, sorgen die nach unten gerichteten LEDs für ein definiertes, kraftvolles und UGR-konformes Büro- und Arbeitslicht für Schreibtische und mehr.






D PROFESSION UP & DOWN

- hohe Lichtleistung
- geringer Blendwert
- dimmbar
- inkl. Uplight für indirektes Licht

Anwendungsbereich

Büro / Konferenz, HomeOffice / Arbeitszimmer, Empfang / Kommunikation

Gehäuse	Aluminium	Pendellänge	3000 mm
Farbtemperatur	4000 K	Sockellänge	560 mm
Lichtstrom	7180 lm	Sockelbreite	65 mm
Leistung	60 W	Sockelhöhe	38 mm
Eingangsspannung	200-240 V/AC	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	1177,4 mm	Abstrahlwinkel	110 Grad
Breite	53 mm	Abstrahlwinkel 2	24 Grad
Höhe	53 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80



620104


Artikel	Gehäusefarbe		Ansteuerung	Preis
620113		Silber	1-10 V	399,95 €
620114		Weiß	1-10 V	399,95 €
620115		Schwarz	1-10 V	399,95 €
620116		Silber	DALI 1.0 / DT6	429,95 €
620117		Weiß	DALI 1.0 / DT6	429,95 €
620118		Schwarz	DALI 1.0 / DT6	429,95 €
620104		Silber	Phasenanschnittsdimmer / Phasenabschnittsdimmer	399,95 €
620111		Weiß	Phasenanschnittsdimmer / Phasenabschnittsdimmer	399,95 €
620112		Schwarz	Phasenanschnittsdimmer / Phasenabschnittsdimmer	399,95 €





OFFICE THREE

Die Pendelleuchte ist eine passende Ergänzung zur OFFICE THREE MOTION Stehleuchte. Da der Blendwert bei unter 10 liegt, kann man diese technisch durchdachte Leuchte beinahe als vollkommen blendfrei bezeichnen. Die nach oben gerichteten LED schaffen Raumlicht, während die nach unten gerichteten LED klar definiertes und kraftvolles Licht auf den Arbeitsbereich strahlen.

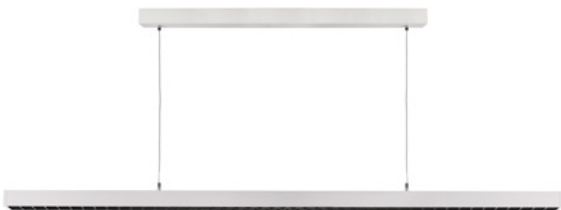

OFFICE THREE

- sehr geringer UGR-Wert
- hoher Lichtstrom
- steuerbar über DALI 2.0
- inkl. Uplight für indirektes Licht

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Büro / Konferenz, HomeOffice / Arbeitszimmer, Bildung / Schule / Hörsaal

Gehäuse	Aluminium	Sockellänge	600 mm
Farbtemperatur	4000 K	Sockelbreite	56,5 mm
Lichtstrom	7000 lm	Sockelhöhe	35 mm
Leistung	60 W	Netzgerät inkl.	Ja
Eingangsspannung	200-240 V/AC	Abstrahlwinkel	115 Grad
Länge	1179 mm	Abstrahlwinkel 2	55 Grad
Breite	64 mm	Ansteuerung	DALI 2 / DT6
Höhe	35 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Pendellänge	2500 mm		

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
342146	 Silber		599,95 €
342147	 Weiß		599,95 €






OFFICE ONE

- sehr geringer Blendwert
- Lebensdauer 50.000 h L80B10
- dimmbar über Touch-Sensor
- steckerfertig

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Büro / Konferenz, HomeOffice / Arbeitszimmer, Bildung / Schule / Hörsaal

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Länge	610 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Breite	310 mm	Abstrahlwinkel	110 Grad
Höhe	1950 mm	Abstrahlwinkel 2	90 Grad
Sockellänge	460 mm	Leitungslänge Primär	1,5 m
Sockelbreite	300 mm	Leitungsende Primär	Netzstecker
Sockelhöhe	8 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Leistung	80 W		



343030

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
343034	Silber	3000 K	6700 lm	819,95 €
343030	Silber	4000 K	7400 lm	819,95 €





OFFICE ONE MOTION

- sehr geringer Blendwert
- Lebensdauer 50.000 h L80B10
- dimmbar über Touch-Sensor
- Bewegungssensor
- steckerfertig


Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Büro / Konferenz, HomeOffice / Arbeitszimmer, Bildung / Schule / Hörsaal

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Länge	610 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Breite	310 mm	Abstrahlwinkel	110 Grad
Höhe	1950 mm	Abstrahlwinkel 2	90 Grad
Sockellänge	460 mm	Leitungslänge Primär	1,5 m
Sockelbreite	300 mm	Leitungsende Primär	Netzstecker
Sockelhöhe	8 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Leistung	80 W	Bewegungsmelder	Ja

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
343035	Silber	3000 K	6700 lm	949,95 €
343032	Silber	4000 K	7400 lm	949,95 €



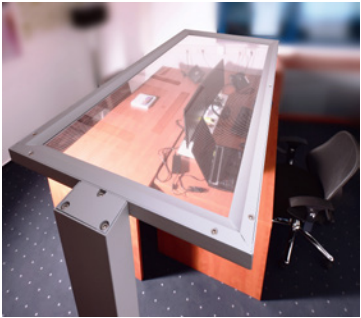




OFFICE ONE TRANSPARENT

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Büro / Konferenz, HomeOffice / Arbeitszimmer, Bildung / Schule / Hörsaal

Gehäuse	Aluminium	Leistung	55 W
Farbtemperatur	4000 K	Eingangsspannung	200-240 V/AC
Lichtstrom	6245 lm	Netzgerät inkl.	Nein
Länge	610 mm	Abstrahlwinkel	150 Grad
Breite	310 mm	Abstrahlwinkel 2	150 Grad
Höhe	1950 mm	Leitungslänge Primär	2,5 m
Sockellänge	500 mm	Leitungsende Primär	Netzstecker
Sockelbreite	225 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Sockelhöhe	8 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
343022	Silber	819,95 €







OFFICE TWO

- sehr geringer Blendwert
- Lebensdauer 50.000 h L80B10
- dimmbar über Drehschalter
- steckerfertig inkl. 2,5 m Anschlusskabel

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Büro / Konferenz, HomeOffice / Arbeitszimmer, Bildung / Schule / Hörsaal

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	200-240 V/AC
Farbtemperatur	4000 K	Netzgerät inkl.	Nein
Lichtstrom	8300 lm	Abstrahlwinkel	110 Grad
Länge	610 mm	Abstrahlwinkel 2	90 Grad
Breite	280 mm	Leitungslänge Primär	2,5 m
Höhe	1950 mm	Leitungsende Primär	Netzstecker
Leistung	80 W	Farbwiedergabe (Ra)	80

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
343016	Silber	749,95 €





OFFICE THREE

Die OFFICE THREE Serie ist unser Bestseller und Problemlöser für die Beleuchtung von Einzelarbeitsplätzen. Wahlweise als Steh- und Tischleuchte verfügbar, überzeugt die OFFICE THREE mit exzellenter Lichtqualität [Ra95] und Blendfreiheit [UGR<6] und sorgt für ein ermüdungsfreies Arbeiten in jeder Situation. Dank der individuell einstellbaren Helligkeit für direktes und indirektes Licht ermöglicht die OFFICE THREE eine hochwertige und flexible Ausleuchtung von Einzelarbeitsplätzen. Optimiert für Tische mit dem Standardmaß 160 x 80 cm, eignet sich die Serie jedoch auch auf für andere Tischgrößen.



Hochpräziser Radar-Präsenzmelder

- Der 24Ghz Präsenzsensoren erkennt bereits kleinste Bewegungen auf dem Schreibtisch – etwa Bewegungen der Computermouse – und schaltet die Leuchte automatisch ein. Fehlabschaltungen werden trotz kurzer Nachlaufzeit effektiv verhindert.
- Ohne Bewegung reduziert sich die Helligkeit nach 5*/15/30 Minuten auf 30% [*Voreinstellung].
- Ohne Bewegung schaltet die Leuchte nach weiteren 5*/15/30 Minuten ab [*Voreinstellung].

Tageslichtsensor

- Leuchte einschalten und auf gewünschte Helligkeit dimmen [diese Einstellung wird vom Tageslichtsensor als Standard gespeichert]
- Sobald sich das Umgebungslicht verändert, passt der Sensor die Helligkeit entsprechend des gespeicherten Standards an [10% Toleranz].



Touch-Panel

- Helligkeit des direkten und indirekten Lichts separat oder synchron stufenlos einstellbar
- direktes und indirektes Licht getrennt schaltbar
- Lichtfarbe stufenlos einstellbar [nur PRO-Modelle]
- Nachlaufzeit des Präsenzsensors einstellbar




Universelle Tischklemme

- Tischklemme je nach Bedarf für Tischplatten von 15-65 mm Gesamtstärke [inkl. Unterkonstruktion] einsetzbar
- Verläuft ein Teil der Rahmenkonstruktion im Klemmbereich der Leuchte, müssen die mitgelieferten Hartgummipuffer genutzt werden, um die Unebenheit auszugleichen und einen flächenbündigen Klemmbereich herzustellen.
- Das universelle Design der Tischklemme ermöglicht die Montage an nahezu allen Tischplatten.



Optionaler Montagesatz

- Für größere Tischplatten oder zur freien Positionierung auf dem Tisch kann der optionale Montagesatz statt der vorinstallierten Tischklemme genutzt werden. Dieser wird einfach durch ein Bohrloch im Tisch montiert.
- geeignet für Tischplatten von 15-35 mm Gesamtstärke
- geeignet für Lochdurchmesser von 22-30 mm



OFFICE THREE STANDARD FLOOR

- optimal für hochqualitative Ausleuchtung von Einzelarbeitsplätzen
- neu gestalteter und verlängerter Leuchtenkopf für ideale Ausleuchtung von 160 x 80 cm Tischen
- direktes und indirektes Licht getrennt über Touch-Panel dimm- / schaltbar
- Lichtfarbe über Touch-Panel einstellbar
- hochpräziser Radar-Präsenzmelder erfasst kleinste Bewegungen
- Tageslichtsensor für dynamische Anpassung der Helligkeit

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Büro / Konferenz, HomeOffice / Arbeitszimmer, Bildung / Schule / Hörsaal

Gehäuse	Aluminium	Leistung	80 W
Farbtemperatur	4000 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	10100 lm	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	1240 mm	Abstrahlwinkel	120 Grad
Breite	64 mm	Abstrahlwinkel 2	50 Grad
Höhe	1950 mm	Leitungslänge Primär	2,5 m
Sockellänge	530 mm	Leitungsende Primär	Schutzkontaktstecker
Sockelbreite	225 mm	Farbwiedergabe (Ra)	95
Sockelhöhe	10 mm	Bewegungsmelder	Ja

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
342228		Weiß	1249,95 €
342229		Hellgrau	1249,95 €
342230		Schwarz	1249,95 €





OFFICE THREE STANDARD TABLE

- optimal für hochqualitative Ausleuchtung von höhenverstellbaren Einzelarbeitsplätzen
- neu gestalteter und verlängerter Leuchtenkopf für ideale Ausleuchtung von 160x80cm Tischen
- geeignet für Tischkonstruktionen mit 15-65 mm Stärke
- direktes und indirektes Licht getrennt über Touch-Panel dimm- / schaltbar
- hochpräziser Radar-Präsenzmelder erfasst kleinste Bewegungen
- Nachlaufzeit des Sensors einstellbar [5 / 15 / 30 min]
- Tageslichtsensor für dynamische Anpassung der Helligkeit
- inkl. 2,5 m Anschlusskabel mit Schukostecker und Kaltgerätestecker C21
- inkl. Hartgummipuffern zur Unterfütterung bei nah am Rand verlaufenden Tischkonstruktionen



Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Büro / Konferenz, HomeOffice / Arbeitszimmer, Bildung / Schule / Hörsaal

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Farbtemperatur	4000 K	Netzgerät inkl.	Ja
Lichtstrom	10100 lm	Abstrahlwinkel	120 Grad
Länge	1159 mm	Abstrahlwinkel 2	50 Grad
Breite	64 mm	Leitungslänge Primär	2,5 m
Höhe	1194 mm	Leitungsende Primär	Schutzkontaktstecker
Sockellänge	500 mm	Farbwiedergabe (Ra)	95
Sockelbreite	225 mm	Bewegungsmelder	Ja
Leistung	80 W		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
346063	☐ Weiß	NW 1049,95 €
346064	☐ Hellgrau	NW 1049,95 €
346065	☐ Schwarz	NW 1049,95 €



Zubehör für 346063

930727 Montagesatz für Tischleuchte Office Three

 39,95 €

Zubehör für 346064

930728 Montagesatz für Tischleuchte Office Three

 39,95 €

Zubehör für 346065

930729 Montagesatz für Tischleuchte Office Three

 39,95 €



OFFICE THREE PRO FLOOR

- optimal für hochqualitative Ausleuchtung von Einzelarbeitsplätzen
- neu gestalteter und verlängerter Leuchtenkopf für ideale Ausleuchtung von 160 x 80 cm Tischen
- direktes und indirektes Licht getrennt über Touch-Panel dimm- / schaltbar
- hochpräziser Radar-Präsenzmelder erfasst kleinste Bewegungen
- Nachlaufzeit des Sensors einstellbar [5 / 15 / 30 min]
- Tageslichtsensor für dynamische Anpassung der Helligkeit


Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Büro / Konferenz, HomeOffice / Arbeitszimmer, Bildung / Schule / Hörsaal

Gehäuse	Aluminium	Leistung	80 W
Farbtemperatur	2700-6500 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	9000/9800 lm	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	1240 mm	Abstrahlwinkel	120 Grad
Breite	64 mm	Abstrahlwinkel 2	50 Grad
Höhe	1950 mm	Leitungslänge Primär	2,5 m
Sockellänge	530 mm	Leitungsende Primär	Schutzkontaktstecker
Sockelbreite	225 mm	Farbwiedergabe (Ra)	95
Sockelhöhe	10 mm	Bewegungsmelder	Ja

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
342231	☐ Weiß	CW	1459,95 €
342232	☐ Hellgrau	CW	1459,95 €
342233	☒ Schwarz	CW	1459,95 €





OFFICE THREE PRO TABLE

- optimal für hochqualitative Ausleuchtung von höhenverstellbaren Einzelarbeitsplätzen
- neu gestalteter und verlängerter Leuchtenkopf für ideale Ausleuchtung von 160 x 80 cm Tischen
- geeignet für Tischkonstruktionen mit 15-65 mm Stärke
- direktes und indirektes Licht getrennt über Touch-Panel dimm- / schaltbar
- Lichtfarbe über Touch-Panel einstellbar
- hochpräziser Radar-Präsenzmelder erfasst kleinste Bewegungen
- Tageslichtsensor für dynamische Anpassung der Helligkeit



Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Büro / Konferenz, HomeOffice / Arbeitszimmer, Bildung / Schule / Hörsaal

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	200-240 V/AC
Farbtemperatur	2700-6500 K	Netzgerät inkl.	Ja
Lichtstrom	9000/9800 lm	Abstrahlwinkel	120 Grad
Länge	1240 mm	Abstrahlwinkel 2	50 Grad
Breite	64 mm	Leitungslänge Primär	2,5 m
Höhe	1194 mm	Leitungsende Primär	Schutzkontaktstecker
Sockellänge	500 mm	Farbwiedergabe (Ra)	95
Sockelbreite	225 mm	Bewegungsmelder	Ja
Leistung	80 W		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
346066	☐ Weiß  	1249,95 €
346067	☐ Hellgrau  	1249,95 €
346068	☒ Schwarz  	1249,95 €



Zubehör für 346066

930727 Montagesatz für Tischleuchte Office Three

 **39,95 €**

Zubehör für 346067

930728 Montagesatz für Tischleuchte Office Three

 **39,95 €**

Zubehör für 346068

930729 Montagesatz für Tischleuchte Office Three

 **39,95 €**

Hallenstrahler



Seite 270



Seite 272



Seite 274



Seite 277







HIGHBAY BASIC

- kostengünstig und leistungstark
- besonders energieeffizient und wirtschaftlich
- Leistung in drei Stufen einstellbar
- Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar

Anwendungsbereich

Werkstatt / Handwerk / Lager, Baupark / Discounter / Supermarkt / Autohaus, Industrie / Produktion / Hochregallager

Gehäuse	Aluminium, Polycarbonat, Stahl	Leistung wählbar	210 W, 160 W, 110 W
Farbtemperatur	4000/4500/5700 K	Eingangsspannung	100-277 V/AC
Lichtstrom	33500/34500/33500 lm	Netzgerät inkl.	Ja
Höhe	111 mm	Abstrahlwinkel	90 Grad
Ø	302 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
		IK Schutzklasse	IK08

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
732162	Schwarz	175,95 €



Zubehör

930977	60° Linse für Highbay Basic		19,95 €
930978	120° Linse für Highbay Basic		19,95 €
930641	Kettenabhängung 1m für Alludra / Highbay Basic / Vega		14,95 €
930685	Kettenabhängung 3m für Alludra / Highbay Basic / Vega		24,95 €
930742	Wand-Montagearm für Vega OnOff, Highbay Basic		39,95 €
930571	Outdoor Kabelverb. 2 Kabel 4-14mm, 2-5 Adern 0.5-4mm², 450V AC/24A		9,95 €
930573	Outdoor Y-Verbinder f. 3 Kabel 4-14mm, 3 Adern 0.5-4mm², 450V AC/24A		10,95 €





HIGHBAY BASIC DALI

- kostengünstig und leistungstark
- besonders energieeffizient und wirtschaftlich
- Leistung in drei Stufen einstellbar
- Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar
- mit Intelli-Data: Dali Parts 251, 252, 253 für Leuchten-, Energie- und Wartungsdaten

Anwendungsbereich

Werkstatt / Handwerk / Lager, Baumarkt / Discounter / Supermarkt / Autohaus, Industrie / Produktion / Hochregallager

Gehäuse	Aluminium, Polycarbonat, Stahl	Leistung wählbar	210 W, 160 W, 110 W
Farbtemperatur	4000/4500/5700 K	Eingangsspannung	100-277 V/AC
Lichtstrom	33500/34500/33500 lm	Netzgerät inkl.	Ja
Höhe	111 mm	Abstrahlwinkel	90 Grad
Ø	302 mm	Ansteuerung	DALI 2 / DT6 D4i
		Farbwiedergabe (Ra)	80
		IK Schutzklasse	IK08

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
732163	Schwarz	209,95 €



Zubehör

930977	60° Linse für Highbay Basic		19,95 €
930978	120° Linse für Highbay Basic		19,95 €
930641	Kettenabhängung 1m für Alludra / Highbay Basic / Vega		14,95 €
930685	Kettenabhängung 3m für Alludra / Highbay Basic / Vega		24,95 €
930742	Wand-Montagearm für Vega OnOff, Highbay Basic		39,95 €
930571	Outdoor Kabelverb. 2 Kabel 4-14mm, 2-5 Adern 0.5-4mm², 450V AC/24A		9,95 €



VEGA

Der VEGA - Hallentiefstrahler – Qualität, die überzeugt. In Industrie / Lagerhallen o.ä. ist der Hallenstrahler die perfekte Lösung, wenn es um erstklassige Beleuchtung geht. In der Variante mit drei einstellbaren Leistungsstufen passen sie sich Ihren Anforderungen an. Dabei sind die Strahler besonders energieeffizient, was sich positiv auf Ihre Betriebskosten auswirkt. Mit einer langen Lebensdauer von 50.000 Stunden (L80B20) sorgen sie für langanhaltende, zuverlässige Beleuchtung ohne Kompromisse. Dank optionaler Linsen können die VEGA - Strahler einen UGR-Wert von unter 19 erreichen, um blendfreies Licht zu gewährleisten. Und für diejenigen, die eine präzise Lichtsteuerung wünschen, bieten wir Varianten mit DALI-Steuerung an. Außerdem sind die Hallenstrahler BEG förderfähig.




VEGA

- hochwertiger, flexibler und leistungsstarker Hallentiefstrahler
- geeignet für feuergefährdete Betriebsstätten (EN60598-2-24)
- Leistung in 3 Stufen einstellbar
- UGR <19 mit optionaler Linse
- besonders energieeffizient

Anwendungsbereich


Werkstatt / Handwerk / Lager, Baumarkt / Discounter / Supermarkt / Autohaus, Industrie / Produktion / Hochregallager

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	100-277 V/AC
Oberfläche	Pulverbeschichtet	Netzgerät inkl.	Ja
Lichtstrom	15300/23400/28800 lm	Abstrahlwinkel	120 Grad
Höhe	120 mm	Leitungslänge Primär	1,5 m
Ø	400 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Leistung wählbar	90 W, 130 W, 160 W	IK Schutzklasse	IK09



732156

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Preis
732156	Schwarz	4000 K	319,95 €
732158	Schwarz	5700 K	319,95 €



Zubehör

930742	Wand-Montagearm für Vega OnOff, Highbay Basic
930743	Linse 60° für Vega
930641	Kettenabhängung 1m für Alludra / Highbay Basic / Vega
930685	Kettenabhängung 3m für Alludra / Highbay Basic / Vega



39,95 €
49,95 €
14,95 €
24,95 €






VEGA DALI

- hochwertiger, flexibler und leistungsstarker Hallentiefstrahler
- geeignet für feuergefährdete Betriebsstätten (EN60598-2-24)
- UGR <19 mit optionaler Linse
- besonders energieeffizient

Anwendungsbereich

Werkstatt / Handwerk / Lager, Baumarkt / Discounter / Supermarkt / Autohaus, Industrie / Produktion / Hochregallager

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Oberfläche	Pulverbeschichtet	Abstrahlwinkel	120 Grad
Lichtstrom	28800 lm	Ansteuerung	DALI 2 / DT6
Höhe	122 mm	Leitungslänge Primär	1,5 m
Ø	400 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Leistung	160 W	IK Schutzklasse	IK09
Eingangsspannung	100-277 V/AC		



732157

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Preis
732157	Schwarz	4000 K	369,95 €
732159	Schwarz	5700 K	369,95 €



Zubehör

930743	Linse 60° für Vega		49,95 €
930775	Wand-Montagearm für Vega DALI		39,95 €
930641	Kettenabhängung 1m für Alludra / Highbay Basic / Vega		14,95 €
930685	Kettenabhängung 3m für Alludra / Highbay Basic / Vega		24,95 €

Feuchtraumleuchten



Seite 280



Seite 282



Seite 283



Seite 284



Seite 285



Seite 286



Seite 288



Seite 289







TRI PROOF BASIC

- BEG förderfähig
- besonders energieeffizient
- geeignet für feuergefährdete Betriebsstätten (EN60598-2-24)
- hohe Lebensdauer 50.000h L80B50
- Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm² / 5x1,5mm² vorinstalliert
- rückseitige Kabeleinführung
- Edelstahlklammern an der Abdeckung mit Schrauben verriegelbar
- robustes Kunststoffgehäuse Polycarbonat [PC]

Anwendungsbereich
Garage / Carport / Parkplatz, Werkstatt / Handwerk / Lager, Industrie / Produktion / Hochregallager, Keller / Feuchtraum, Parkhaus / Tiefgarage

Gehäuse	Polycarbonat, Stahl	Anzahl in Reihe max.	15
Farbtemperatur	4000 K	Netzgerät inkl.	Ja
Breite	82 mm	Abstrahlwinkel	120 Grad
Höhe	75 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Eingangsspannung	220-240 V/AC	IK Schutzklasse	IK08


Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Länge	Leistung	Preis
730509		Hellgrau	1400 lm	610 mm	10,0 W	49,95 €
730483		Hellgrau	2520 lm	610 mm	18,0 W	54,95 €
730510		Hellgrau	2800 lm	1210 mm	20,0 W	69,95 €
730511		Hellgrau	4200 lm	1510 mm	30,0 W	79,95 €
730486		Hellgrau	5040 lm	1210 mm	36,0 W	79,95 €
730489		Hellgrau	7700 lm	1510 mm	55,0 W	94,95 €



Zubehör
930713 Seilabhängung für Tri Proof Basic



19,95 €



TRI PROOF BASIC MOTION

- BEG förderfähig
- besonders energieeffizient
- geeignet für feuergefährdete Betriebsstätten (EN60598-2-24)
- hohe Lebensdauer 50.000h L80B50
- Durchgangsverdrahtung 3x 1,5 mm² / 5x 1,5 mm² vorinstalliert
- rückseitige Kabeleinführung
- Edelstahlklammern an der Abdeckung mit Schrauben verriegelbar
- robustes Kunststoffgehäuse Polycarbonat [PC]
- einstellbarer Radar-Bewegungssensor

Anwendungsbereich

Garage / Carport / Parkplatz, Werkstatt / Handwerk / Lager, Industrie / Produktion / Hochregallager, Keller / Feuchtraum, Parkhaus / Tiefgarage

Gehäuse	Polycarbonat (PC)/ Eisen	Anzahl in Reihe max.	15
Farbtemperatur	4000 K	Netzgerät inkl.	Ja
Breite	82 mm	Abstrahlwinkel	120 Grad
Höhe	75 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Bewegungsmelder	Ja
		IK Schutzklasse	IK08

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Länge	Leistung	Preis
730484		Hellgrau	2520 lm	610 mm	18,0 W	74,95 €
730487		Hellgrau	5040 lm	1210 mm	36,0 W	99,95 €
730490		Hellgrau	7700 lm	1510 mm	55,0 W	114,95 €



Zubehör

930713 Seilabhängung für Tri Proof Basic



19,95 €



Technisches Datenblatt

Neu im Onlineshop: Die technischen Datenblätter bieten noch mehr Informationen: Licht- und Energiedaten, Lichtverteilungskurven, Maßzeichnungen und mehr.



TRI PROOF BASIC DALI

- BEG förderfähig
- Notstromfähig [180-264V/DC EOFI: 15%]
- geeignet für feuergefährdete Betriebsstätten (EN60598-2-24)
- besonders energieeffizient
- hohe Lebensdauer 50.000h L80B50
- Durchgangsverdrahtung 3x 1,5 mm² / 5x 1,5 mm² [DALI] vorinstalliert
- rückseitige Kabeinführung
- Edelstahlklammern an der Abdeckung mit Schrauben verriegelbar
- robustes Kunststoffgehäuse

Anwendungsbereich
Garage / Carport / Parkplatz, Werkstatt / Handwerk / Lager, Industrie / Produktion / Hochregallager, Keller / Feuchtraum, Parkhaus / Tiefgarage, Sicherheitsbeleuchtung / Notbeleuchtung

Gehäuse	Polycarbonat (PC)/ Eisen	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	4000 K	Abstrahlwinkel	120 Grad
Breite	82 mm	Ansteuerung	DALI 2 / DT6, Intelli Push-Dim
Höhe	75 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Eingangsspannung	220-240 V/AC	IK Schutzklasse	IK08
Anzahl in Reihe max.	15		

Artikel	Gehäusefarbe	Lichtstrom	Länge	Leistung	Preis
730485	Hellgrau	2520 lm	610 mm	18,0 W	104,95 €
730488	Hellgrau	5040 lm	1210 mm	36,0 W	129,95 €
730491	Hellgrau	7700 lm	1510 mm	55,0 W	159,95 €



Zubehör
930713 Seilabhängung für Tri Proof Basic **19,95 €**



5 Jahre Garantie
Profitieren Sie vom maximalen Qualitätsversprechen:
Alle Produkte der Marke DEKO-LIGHT besitzen eine Herstellergarantie von fünf Jahren.




TRI PROOF

- Durchgangsverdrahtung vorinstalliert
- inkl. Montageclips

Anwendungsbereich

Garage / Carport / Parkplatz, Werkstatt / Handwerk / Lager, Industrie / Produktion / Hochregallager, Keller / Feuchtraum, Parkhaus / Tiefgarage

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	180-240 V/AC
Oberfläche	Matt	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	4000 K	Abstrahlwinkel	120 Grad
Breite	61 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Höhe	56 mm	IK Schutzklasse	IK08



730419

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Länge	Leistung	Anzahl in Reihe max.	Preis
730419	☐ Weiß	NW	1430 lm	696 mm	17,0 W	25	53,95 €
730424	☐ Weiß	NW	2980 lm	1296 mm	35,0 W	15	82,95 €
730425	☐ Weiß	NW	3820 lm	1598 mm	44,0 W	10	88,95 €






TRI PROOF MOTION

·inkl. Montageclips


Anwendungsbereich
Garage / Carport / Parkplatz, Werkstatt / Handwerk / Lager, Industrie / Produktion / Hochregallager, Keller / Feuchtraum, Parkhaus / Tiefgarage

Gehäuse	Kunststoff	Netzgerät inkl.	Ja
Oberfläche	Matt	Abstrahlwinkel	120 Grad
Farbtemperatur	4000 K	Farbwiedergabe (Ra)	80
Breite	61 mm	Bewegungsmelder	Ja
Höhe	56 mm	IK Schutzklasse	IK08
Eingangsspannung	220-240 V/AC		





730450

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Länge	Leistung	Preis
730450	☐ Weiß	NW	1900 lm	665 mm	18,5 W	62,95 €
730455	☐ Weiß	NW	2500 lm	1145 mm	24,5 W	74,95 €



- Zubehör
- 930071 Seilabhängung einstellbar für Leuchte Tri Proof 2 Stk.
 - 930072 Aufbaumontagehalter für Leuchte Tri Proof 2 Stk.



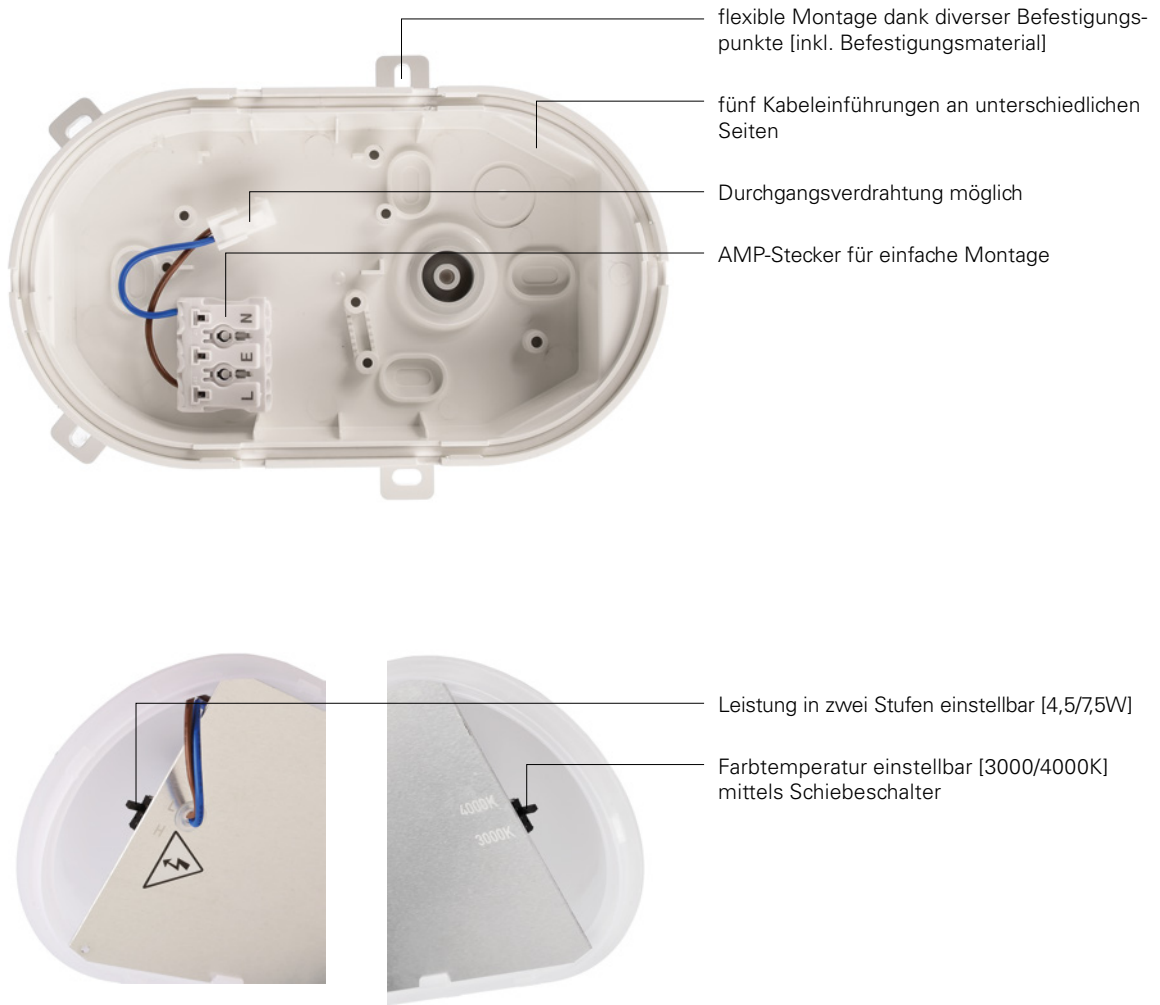



SOTANO

- klassische Kellerleuchte mit moderner LED Technik
- Farbtemperatur einstellbar (3.000 / 4.000 K) mittels Schiebeschalter
- Leistung in 2 Stufen einstellbar (4,5 / 7,5 W) mittels Schiebeschalter
- sechs Kabeleinführungen an unterschiedlichen Seiten
- flexible Montage

Anwendungsbereich
Garage / Carport / Parkplatz, Werkstatt / Handwerk / Lager, Keller / Feuchtraum, Parkhaus / Tiefgarage, Sanierung

Gehäuse	Polycarbonat	Leistung wählbar	4,5 W, 7,5 W
Farbtemperatur	3000/4000 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	450/750 lm	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	165 mm	Abstrahlwinkel	120 Grad
Breite	120 mm	IK Schutzklasse	IK08
Höhe	65 mm		

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
731160	 Weiß	 	16,95 €
731161	 Grau	 	16,95 €
731162	 Schwarz	 	16,95 €



Lichtplanung
Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.



SOTANO RETRO ROUND

- klassische und kostengünstige Kellerleuchte
- wechselbares Leuchtmittel [E27]
- Kabeleinführung von unterschiedlichen Seiten möglich
- flexible Montage durch mehrere Befestigungspunkte

Anwendungsbereich

Garage / Carport / Parkplatz, Werkstatt / Handwerk / Lager, Keller / Feuchtraum

Gehäuse	PP - Polypropylen	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Höhe	100 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Ø	180 mm	IK Schutzklasse	IK06
max. Leistung	1x max. 60 W		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
731163	Weiß	13,95 €
731164	Grau	13,95 €
731165	Schwarz	13,95 €



Leuchtmittel
Für alle Leuchten und Sockel:
Die passenden Leuchtmittel finden Sie im Kapitel »Leuchtmittel«.



SOTANO RETRO OVAL

- klassische und kostengünstige Kellerleuchte
- wechselbares Leuchtmittel [E27]
- Kabeleinführung von unterschiedlichen Seiten möglich
- flexible Montage durch mehrere Befestigungspunkte

Anwendungsbereich

Garage / Carport / Parkplatz, Werkstatt / Handwerk / Lager, Keller / Feuchtraum

Gehäuse	PP - Polypropylen	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Länge	186 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Breite	122 mm	IK Schutzklasse	IK06
Höhe	108 mm		
max. Leistung	1x max. 60 W		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
731166	Weiß	10,95 €
731167	Grau	10,95 €
731168	Schwarz	10,95 €



Leuchtmittel


Für alle Leuchten und Sockel:
Die passenden Leuchtmittel finden Sie im Kapitel »Leuchtmittel«.





LICHTBANDSYSTEME

294 Lichtbandsysteme



Lichtbandsysteme



Seite 294



Seite 298



SANOTRUNK UNIVERSAL – DIE SMARTE LÖSUNG FÜR MODERNE LICHTSANIERUNGEN

Alte T5- und T8-Lichtbandsysteme effizient und nachhaltig modernisieren? Mit SANOTRUNK UNIVERSAL machen Sie nahezu jedes Tragschienensystem fit für die Zukunft.

SANOTRUNK UNIVERSAL setzt in puncto Kompatibilität neue Maßstäbe. Dank Schnellmontageklammern und werkzeugloser Installation lässt sich das System in nahezu alle gängigen Tragschienensysteme integrieren – ob von Philips, RIDI, Trilux, Zumtobel oder anderen Herstellern. Die durchgängige halogenfreie 5- oder 7-adrige Durchgangsverdrahtung, die integrierten Steckverbinder sowie eine Auswahl an tauschbaren Linsenoptiken [u.a. 30°, 90°, 25° ein-/beidseitig asymmetrisch] machen die Anpassung an jede Anwendung zum Kinderspiel. Die Umrüstung erfolgt dabei in fünf einfachen Schritten:



1 - alte Leuchteneinsätze raus [Verkabelung bleibt drin]



2 - neue LED Module in alte Tragschiene einhängen



3 - Module Verbinden und ggf. Leistung einstellen



4 - Module einklicken



5 - fertig


KOMPATIBILITÄTSÜBERSICHT

Marke	System-Name	Form
AEG	Gealux-TS XX	
AEG/PHILIPS	Maxos	
Antaris	Antaris	
Antaris	Lichtbandsystem	
ClickLUX Tragschiene	701501880016/ 703002880017/ 704503880018	
Fluolite	TRX / TRZ	
Fluora	Mini-Fix	
Kandem	SV70 / SV75	
Lite Licht	E-STN	
Lite Licht	Q-EMMS	
Lite Licht	Q-Rail Q-TS	
Lite Licht	Q-STN***	
Litec		
Ludwig	TR50W	
Lunix	Q-STN***	
MOLTOMX	Prestige	
Newlec	HSDT	
Norton	NSL	
OMS	Prestige	
Philips	Maxos TL5 / Maxos TL-D	
Philips	TTX150	
Philips	TTX200	
Philips	TTX400	
Philips	TTX400 T5 / TTX400 T8	
Regent	Traq	

Marke	System-Name	Form
Regent	ICE**	
Regiolux	SDT	
Regiolux	SDT XX	
Regiolux	SMT / SPT	
RIDI	VLG XX	
RIDI, neues Stecksystem	VLT***	
RIDI, neues Stecksystem	VLT XX	
RZB	Planos	
Siemens	5LJ80XX	
Siemens	5LJ9*	
Siemens	5LS8..	
Siteco	DUS*	
Siteco	Modario	
Thron	090554 / 098287	
Trilux	07650XX	
Trilux	07690XX	
Trilux	218120 (7761/7861)	
Trilux	7910X** / 7920X**	
Trilux	7770	
VEKO	PRN	
Zumtobel	PNR	
Zumtobel	Tecton	
Zumtobel	ZX1	
Zumtobel	ZX2 T8 / ZX2 T5	

mit optionaler Montageklammer

* 930931 | ** 930932 | *** 930933

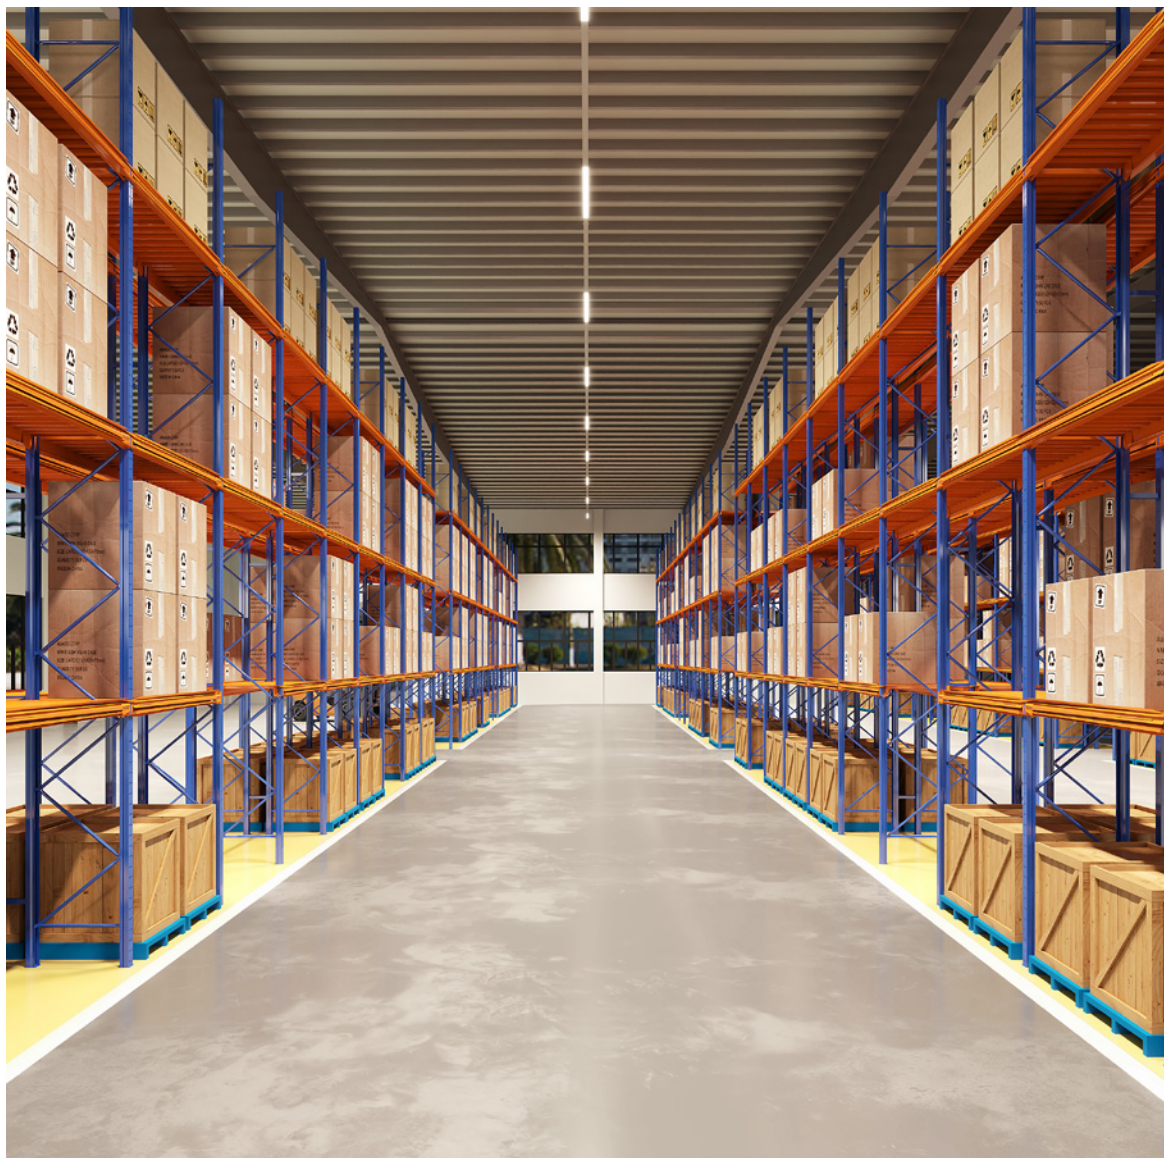


SANOTRUNK UNIVERSAL

Das SANOTRUNK Lichtbandsystem ist eine speziell entwickelte Sanierungslösung zur schnellen und kosteneffizienten Modernisierung bestehender T5- und T8-Lichtbandsysteme. Durch die komplette Weiterverwendung der vorhandenen Tragschienensysteme wird der Installationsaufwand minimiert und eine werkzeuglose Montage ermöglicht.

Dank der kompatiblen Systemarchitektur lässt sich SANOTRUNK in bestehende Tragschienen führender Hersteller wie Philips, Trilux, Siteco, Zumtobel, Regiolux, Ridi, Fluolite und vielen weiteren integrieren. Die vormontierte Durchverdrahtung mit 2,5 mm² Leitungsquerschnitt erlaubt eine reibungslose Stromversorgung über lange Lichtbänder und mehrere Stromkreise. Bei Bedarf können bestehende Verkabelungen in den Tragschienen verbleiben und als Einspeisung genutzt werden.

Die Beleuchtung lässt sich durch integrierte Power-Switch-Technologie oder DALI-Ansteuerung (modellabhängig) individuell anpassen. Optional erhältliche Blindabdeckungen und Verbinder ermöglichen eine flexible Lichtbandgestaltung, sodass nicht benötigte Module übersprungen oder individuelle Abstände realisiert werden können.





SANOTRUNK UNIVERSAL

- Sanierungslösung für T5/T8 Lichtbandsysteme
- Weiterverwendung bestehender Tragschienen möglich
- einfache, schnelle und sichere Montage
- kompatibel mit führenden Herstellern
- BEG förderfähig
- Notstromfähig
- individuell an Beleuchtungsszenario anpassbar

Anwendungsbereich

Shop / Retail / Verkaufsfläche, Baumarkt / Discounter / Supermarkt / Autohaus, Industrie / Produktion / Hochregallager, Sanierung, Sicherheitsbeleuchtung / Notbeleuchtung


Gehäuse	Aluminium	Höhe	31 mm
Farbtemperatur	4000 K	Eingangsspannung	198-264 V/AC
Länge	1528 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Breite	65,6 mm	IK Schutzklasse	IK04

Artikel	Gehäusefarbe	Lichtstrom	Leistung wählbar	Abstrahlwinkel	Preis
707228	☐ Weiß	NW 11600 lm	75 / 68 / 59 / 52 / 42 / 36 / 27 / 21 W	120 Grad	224,95 €
707227	☐ Weiß	NW 12200 lm	70 / 64 / 55 / 49 / 39 / 34 / 26 / 20 W	90 Grad	224,95 €
707226	☐ Weiß	NW 12400 lm	70 / 64 / 55 / 49 / 39 / 34 / 26 / 20 W	30 Grad	224,95 €




Zubehör


930915	Sanotrunk Universal Linse, Set 5 St., 30 Grad		29,95 €
930916	Sanotrunk Universal Linse, Set 5 St., 60 Grad		29,95 €
930917	Sanotrunk Universal Linse, Set 5 St., 90 Grad		29,95 €
930918	Sanotrunk Universal Linse, Set 5 St., 25 Grad, einseitig asymmetrisch		29,95 €
930919	Sanotrunk Universal Linse, Set 5 St., 25 Grad, doppelseitig asymmetrisch		29,95 €
930920	Sanotrunk Universal Blindabdeckung kürzbar, PC		19,95 €
930922	Sanotrunk Universal Blindabdeckung, Aluminium		39,95 €
930921	Sanotrunk Universal Montageklammern für Blindabdeckung kürzbar 2 St.		4,95 €
930931	Sanotrunk Universal Montageklammern Siteco DUS / Simens 5LJ9 2 St.		4,95 €
930932	Sanotrunk Universal Montageklammern Regent ICE 2 St.		4,95 €
930933	Sanotrunk Universal Montageklammern RIDI VLT(alt) / Lite-Licht Q-STN / Lunux Q-STN 2 St.		4,95 €
930923	Sanotrunk Universal Einspeisebuchse WAGO 267-501		11,95 €
930924	Sanotrunk Universal Einspeisestecker WAGO 267-510		11,95 €
930925	Sanotrunk Universal Einspeisebuchse On/Off verdrahtet WAGO 267-501		14,95 €
930927	Sanotrunk Universal Einspeisestecker On/Off verdrahtet WAGO 267-510		17,95 €
930929	Sanotrunk Universal Verbinder On/Off für Blindabdeckung		44,95 €

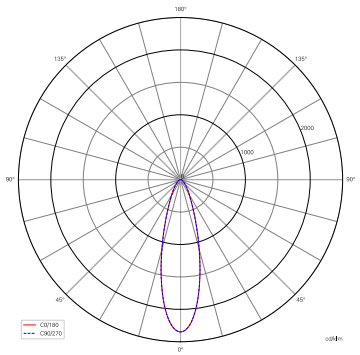


30°

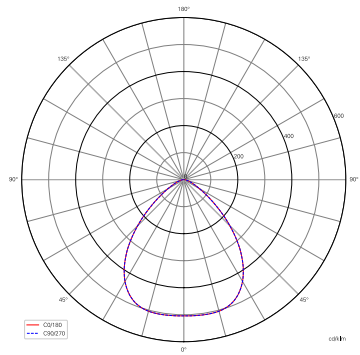


90°

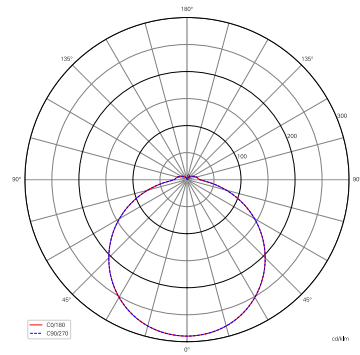


120°

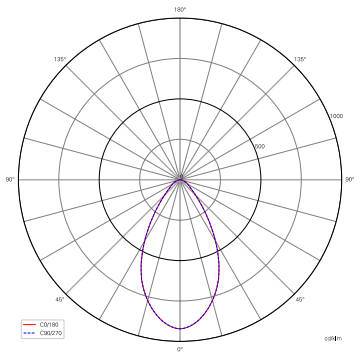

60°

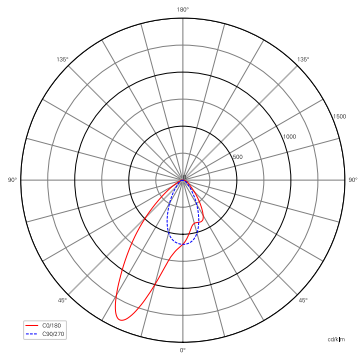

25°, einseitig asymmetrisch

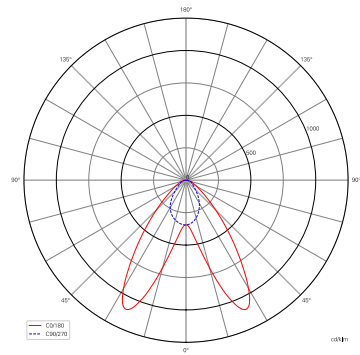

25°, doppelseitig asymmetrisch





SANOTRUNK UNIVERSAL DALI


- Sanierungslösung für T5/T8 Lichtbandsysteme
- Weiterverwendung bestehender Tragschienen möglich
- einfache, schnelle und sichere Montage
- kompatibel mit führenden Herstellern
- BEG förderfähig
- Notstromfähig
- mit Intelli-Data: Dali Parts 251, 252, 253 für Leuchten-, Energie- und Wartungsdaten
- individuell an Beleuchtungsszenario anpassbar

Anwendungsbereich

Shop / Retail / Verkaufsfläche, Baumarkt / Discounter / Supermarkt / Autohaus, Industrie / Produktion / Hochregallager, Sanierung, Sicherheitsbeleuchtung / Notbeleuchtung

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	198-264 V/AC
Farbtemperatur	4000 K	Ansteuerung	DALI 2 / DT6, Push-Dim
Länge	1528 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Breite	65,6 mm	IK Schutzklasse	IK04
Höhe	31 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Lichtstrom	Leistung	Abstrahlwinkel	Preis
707231	☐ Weiß	11600 lm	75,0 W	120 Grad	274,95 €
707230	☐ Weiß	12200 lm	70,0 W	90 Grad	274,95 €
707229	☐ Weiß	12400 lm	70,0 W	30 Grad	274,95 €



Zubehör

930915	Sanotrunk Universal Linse, Set 5 St., 30 Grad		29,95 €
930916	Sanotrunk Universal Linse, Set 5 St., 60 Grad		29,95 €
930917	Sanotrunk Universal Linse, Set 5 St., 90 Grad		29,95 €
930918	Sanotrunk Universal Linse, Set 5 St., 25 Grad, einseitig asymmetrisch		29,95 €
930919	Sanotrunk Universal Linse, Set 5 St., 25 Grad, doppelseitig asymmetrisch		29,95 €
930920	Sanotrunk Universal Blindabdeckung kürzbar, PC		19,95 €
930922	Sanotrunk Universal Blindabdeckung, Aluminium		39,95 €
930921	Sanotrunk Universal Montageklammern für Blindabdeckung kürzbar 2 St.		4,95 €
930931	Sanotrunk Universal Montageklammern Siteco DUS / Simens 5LJ9 2 St.		4,95 €
930932	Sanotrunk Universal Montageklammern Regent ICE 2 St.		4,95 €
930933	Sanotrunk Universal Montageklammern RIDI VLT(alt) / Lite-Licht Q-STN / Lunux Q-STN 2 St.		4,95 €
930923	Sanotrunk Universal Einspeisebuchse WAGO 267-501		11,95 €
930924	Sanotrunk Universal Einspeisestecker WAGO 267-510		11,95 €
930926	Sanotrunk Universal Einspeisebuchse DALI verdrahtet WAGO 267-501		14,95 €
930928	Sanotrunk Universal Einspeisestecker DALI verdrahtet WAGO 267-510		17,95 €
930930	Sanotrunk Universal Verbinder DALI für Blindabdeckung		49,95 €



STROMSCHIENEN

- 304 D ONE 1-Phase-Stromschienensystem
- 322 1-Phase-Stromschienenleuchten
- 338 D LINE 3-Phasen-Stromschienensystem
- 370 D LINE DALI 3-Phasen-Stromschienensystem
- 398 3-Phasen-Stromschienenleuchten

D ONE System



Seite 308



Seite 310



Seite 310



Seite 311



Seite 312



Seite 312



Seite 313



Seite 313



Seite 314




Seite 314



Seite 315



Seite 316



☐ ☒
Seite 316



☐ ☒
Seite 316



☐ ☒
Seite 317



☐ ☒
Seite 318





















☐ ☒
Seite 318

D ONE AUFBAUSTROMSCHIENENSYSYSTEM 1-PHASE 230V


Aufbau-Komponenten	Abb.	weiß	schwarz	Seite
Aufbaustromschiene L: 1000 mm	01	720000	720003	309
Aufbaustromschiene L: 2000 mm	01	720001	720004	309
Aufbaustromschiene L: 3000 mm	01	720002	720005	309
Einspeiser links	02	720006	720007	310
Einspeiser rechts	03	720008	720009	310
Flexeinspeiser mit Deckenbaldachin	04	720010	720011	311
Längsverbinder mit Einspeisemöglichkeit	05	720012	720013	312
elektrischer Verbinder	06	720014	720015	312
90° Verbinder links	07	720016	720017	313
90° Verbinder rechts	08	720018	720019	313
T-Verbinder links-rechts-rechts	09	720020	720021	315
T-Verbinder rechts-rechts-links	10	720022	720023	314
T-Verbinder links-links-rechts	11	720024	720025	315
T-Verbinder rechts-links-links	12	720026	720027	314
X-Verbinder links-links-rechts-rechts	13	720028	720029	316
Endkappe	14	720030	720031	316
Abdeckblende	15	720038	720039	316
Montagehalter Deckenbefestigung FLEX	16	720032	720033	318
Seilabhängungshalter MINI 3000 mm	17	720034	720035	318
1-Phase Adapter für Leuchtenmontage	18	720036	720037	317

ABBILDUNG MIT PLANUNGSRELEVANTEN MASSEN




BEFESTIGUNGSPUNKTE

Stromschiene	a	b	c	d
1000 mm	125 mm			
2000 mm	125 mm	870 mm		
3000 mm	125 mm		790 mm	1160 mm

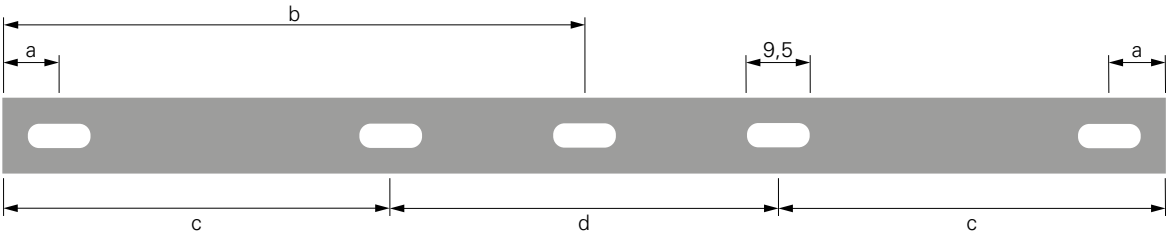


MECHANISCHE BELASTUNG STROMSCHIENE 1000 MM

10 N $\hat{=}$ 1,02 kg
Maßangabe in mm

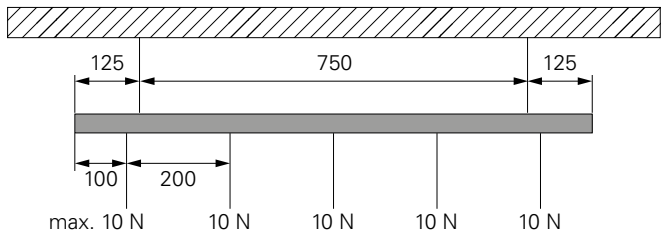


MECHANISCHE BELASTUNG STROMSCHIENE 2000 MM

10 N $\hat{=}$ 1,02 kg
Maßangabe in mm



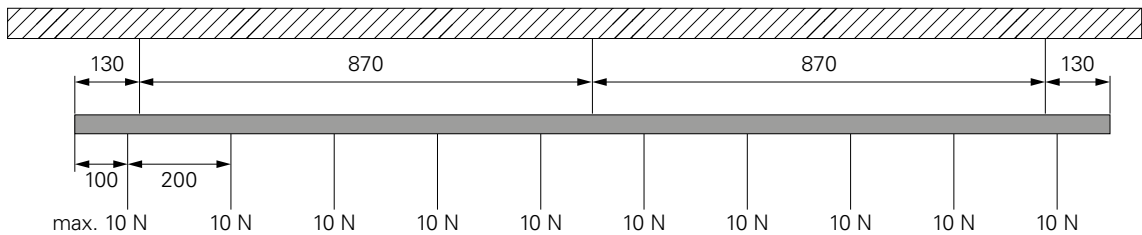


MECHANISCHE BELASTUNG STROMSCHIENE 3000 MM

10 N $\hat{=}$ 1,02 kg
Maßangabe in mm

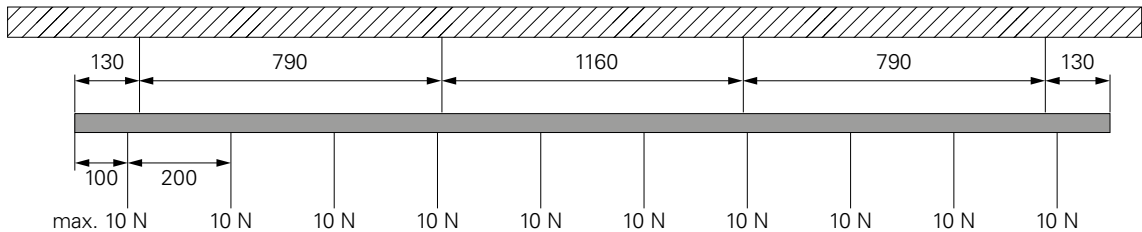

PLANUNGSHILFE D ONE SCHIENENSYSTEM 1-PHASE 230V

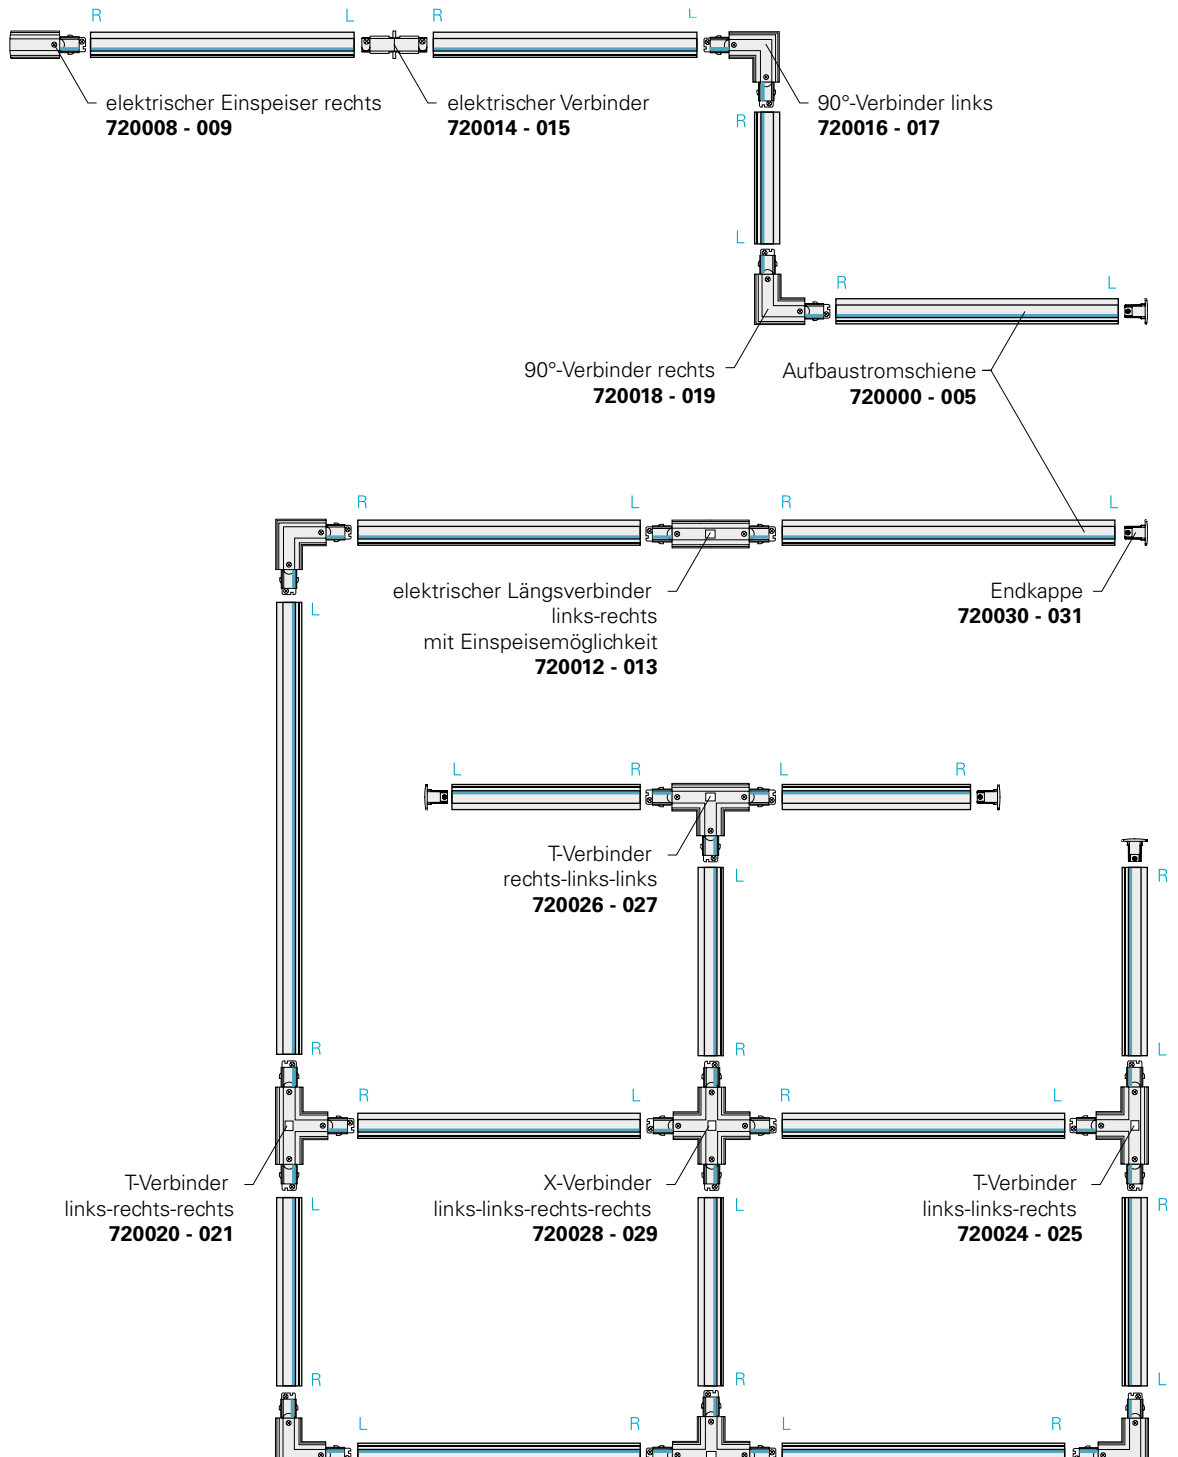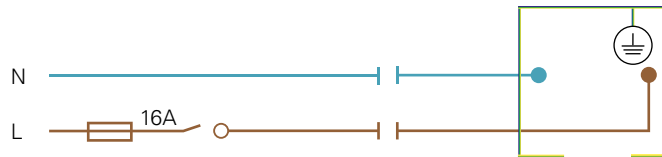



D ONE AUFBAUSTROMSCHIENE

D ONE ist das 1-Phasen-Stromschienensystem 230V von DE-KO-LIGHT. Das überaus kompakte und filigrane System vereint die Vorzüge von 48V-Niedervolt-Stromschienen [schlanke Bauweise] mit den praktischen Vorteilen ausgewachsener 230V-Systeme [trafloser Betrieb]. Sämtliche D ONE Komponenten fügen sich mit ihren geringen Abmessungen nahtlos in unterschiedlichste Umgebungen ein und verleihen privaten Wohnräumen und gewerblichen Einrichtungen, wie z.B. Shops und Bars, einen edlen, dezenten und zeitlosen Look. Alle D ONE Komponenten sind in den universell einsetzbaren Farben Weiß und Schwarz erhältlich und ermöglichen unterschiedlichste Montageoptionen für den flexiblen Anwendungseinsatz. So lassen sich D ONE Stromschienen dank des Flex-Einspeisers inklusive Deckenbaldachin auch dann montieren, wenn der Stromanschluss mal nicht in unmittelbarer Nähe zur Verfügung steht.



D ONE AUFBAUSTROMSCHIENE

- elegantes und kompaktes Mini-Design
- einfache Montage
- viele verschiedene Konstruktionsformen möglich
- Mini-Bauform mit einer Stromphase

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	26,2 mm	Ausgangsstrom	16 A
Höhe	22,2 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Preis
720000	☐ Weiß	1000 mm	39,95 €
720003	☒ Schwarz	1000 mm	39,95 €
720001	☐ Weiß	2000 mm	69,95 €
720004	☒ Schwarz	2000 mm	69,95 €
720002	☐ Weiß	3000 mm	99,95 €
720005	☒ Schwarz	3000 mm	99,95 €



Zubehör für **720000, 720001, 720002**

720038 D-One Abdeckblende Aufbaustromschiene, 1m, weiß

 **5,95 €**

Zubehör für **720003, 720004, 720005**

720039 D-One Abdeckblende Aufbaustromschiene, 1m, schwarz

 **5,95 €**



Lichtplanung

Interesse an unserem Lichtplanungsservice?

Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.



D ONE ELEKTRISCHER EINSPEISER LINKS

- Stromeinspeisung von oben [Decke] oder seitlich möglich
- elegantes und kompaktes Mini-Design
- einfache Montage
- ermöglicht flexible Montagemöglichkeiten

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	22,2 mm
Länge	71 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	26 mm	Ausgangsstrom	16 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
720006	☐ Weiß	13,95 €
720007	☒ Schwarz	13,95 €



D ONE ELEKTRISCHER EINSPEISER RECHTS

- Stromeinspeisung von oben [Decke] oder seitlich möglich
- elegantes und kompaktes Mini-Design
- einfache Montage
- ermöglicht flexible Montagemöglichkeiten

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	22,2 mm
Länge	71 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	26 mm	Ausgangsstrom	16 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
720008	☐ Weiß	13,95 €
720009	☒ Schwarz	13,95 €





D ONE FLEXEINSPEISER MIT DECKENBALDACHIN

- elegantes und kompaktes Mini-Design
- einfache Montage
- Stromeinspeisung via Deckenbaldachin / Stromschienenadapter [200 - 1000 mm]
- ermöglicht flexible Montagemöglichkeiten

Gehäuse	Kunststoff, Metall	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Länge	1000 mm	Ausgangsstrom	6 A
Breite	120 mm	Anschlussleistung max.	1320 W
Höhe	28 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
720010	☐ Weiß	39,95 €
720011	☒ Schwarz	39,95 €





D ONE ELEKTRISCHER LÄNGSVERBINDER MIT EINSPEISEMÖGLICHKEIT

- elegantes und kompaktes Mini-Design
- einfache Montage
- Stromeinspeisung von oben [über Decke]

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	22,2 mm
Länge	121 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	26 mm	Ausgangsstrom	16 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
720012	☐ Weiß	24,95 €
720013	☒ Schwarz	24,95 €




D ONE MINI-LÄNGSVERBINDER

- elegantes und kompaktes Mini-Design
- einfache Montage

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	22 mm
Länge	62 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	26 mm	Ausgangsstrom	16 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
720014	☐ Weiß	8,95 €
720015	☒ Schwarz	8,95 €






D ONE 90°-VERBINDER LINKS

- Stromeinspeisung von oben [über Decke] möglich
- elegantes und kompaktes Mini-Design
- einfache Montage
- ermöglicht viele verschiedene Konstruktionsformen

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	22,2 mm
Länge	73 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	73 mm	Ausgangsstrom	16 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
720016	☐ Weiß	24,95 €
720017	☒ Schwarz	24,95 €




D ONE 90°-VERBINDER RECHTS

- Stromeinspeisung von oben [über Decke] möglich
- elegantes und kompaktes Mini-Design
- einfache Montage
- ermöglicht viele verschiedene Konstruktionsformen

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	22,2 mm
Länge	73 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	73 mm	Ausgangsstrom	16 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
720018	☐ Weiß	24,95 €
720019	☒ Schwarz	24,95 €






D ONE T-VERBINDER RECHTS-LINKS-LINKS

- Stromeinspeisung von oben [über Decke] möglich
- elegantes und kompaktes Mini-Design
- einfache Montage
- ermöglicht viele verschiedene Konstruktionsformen

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	22,2 mm
Länge	121 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	73 mm	Ausgangsstrom	16 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
720026	 Weiß	34,95 €
720027	 Schwarz	34,95 €




D ONE T-VERBINDER RECHTS-RECHTS-LINKS

- Stromeinspeisung von oben [über Decke] möglich
- elegantes und kompaktes Mini-Design
- einfache Montage
- ermöglicht viele verschiedene Konstruktionsformen

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	22,2 mm
Länge	121 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	73 mm	Ausgangsstrom	16 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
720022	 Weiß	34,95 €
720023	 Schwarz	34,95 €






D ONE T-VERBINDER LINKS-RECHTS-RECHTS

- Stromeinspeisung von oben [über Decke] möglich
- elegantes und kompaktes Mini-Design
- einfache Montage
- ermöglicht viele verschiedene Konstruktionsformen

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	22,2 mm
Länge	121 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	73 mm	Ausgangsstrom	16 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
720020	☐ Weiß	34,95 €
720021	☒ Schwarz	34,95 €



D ONE T-VERBINDER LINKS-LINKS-RECHTS

- Stromeinspeisung von oben [über Decke] möglich
- elegantes und kompaktes Mini-Design
- einfache Montage
- ermöglicht viele verschiedene Konstruktionsformen

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	22,2 mm
Länge	121 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	73 mm	Ausgangsstrom	16 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
720024	☐ Weiß	34,95 €
720025	☒ Schwarz	34,95 €






D ONE X-VERBINDER

- Stromeinspeisung von oben [über Decke] möglich
- einfache Montage

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	22,2 mm
Länge	121 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	121 mm	Ausgangsstrom	16 A



Artikel	Gehäusefarbe	Preis
720028	☐ Weiß	49,95 €
720029	☒ Schwarz	49,95 €




D ONE ABDECKBLENDE

- geeignet für D-One Aufbau-System
- zur Abdeckung spannungsführender Stromschienen < 2,30 m Höhe (Berührungszone)

Gehäuse	Kunststoff	Breite	16,5 mm
Länge	1000 mm	Höhe	6,8 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
720038	☐ Weiß	5,95 €
720039	☒ Schwarz	5,95 €



D ONE ENDKAPPE

- Strom-Berührungsschutz
- zum Verschließen offener Stromschienenenden

Gehäuse	Kunststoff	Breite	26 mm
Länge	15 mm	Höhe	22,2 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
720030	☐ Weiß	3,95 €
720031	☒ Schwarz	3,95 €




D ONE 1-PHASEN ADAPTER FÜR LEUCHTENMONTAGE

- elegantes und kompaktes Mini-Design
- einfache Montage
- 230V Adapter zum Umbau von Leuchten
- Lieferung inkl. Montagematerial [Trompetennippel, M10 Flachmutter, Zugentlastung]

Gehäuse	Kunststoff, Metall	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Länge	70 mm	Ausgangsstrom	6 A
Breite	26 mm	Belastung Gewicht max.	1 kg
Höhe	30 mm	Belastung Kraft max.	100 N

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
720036	☐ Weiß	16,95 €
720037	☒ Schwarz	16,95 €





D ONE MONTAGEHALTER FLEX

- vereinfacht die Montage komplexerer Schienenformen
- ermöglicht viele verschiedene Konstruktionsformen
- erweitert die Montagemöglichkeiten

Gehäuse	Metall	Breite	28 mm
Länge	30 mm	Höhe	10,5 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
720032	☐ Weiß	5,95 €
720033	☒ Schwarz	5,95 €



D ONE SEILABHÄNGUNGSHALTER

- formschöne und filigrane Abhängung
- ermöglicht viele verschiedene Konstruktionsformen
- erweitert die Montagemöglichkeiten
- Abhängemaß individuell kürzbar: 70 - 3020 mm

Gehäuse	Metall	Breite	28 mm
Länge	120 mm	Höhe	3020 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
720034	☐ Weiß	19,95 €
720035	☒ Schwarz	19,95 €



1-Phase Stromschienenleuchten



Seite 322



Seite 325



Seite 326



Seite 328



Seite 329



Seite 330



Seite 332



Seite 333




Seite 334



Seite 335





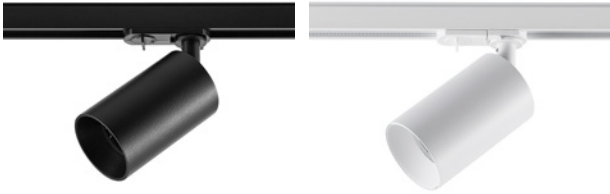

CAN

- individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel
- kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie

Anwendungsbereich

Home / Living, Empfang / Kommunikation, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium, Polycarbonat	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Länge	134 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Ø	60 mm	Drehwinkel	350 Grad
max. Leistung	1x max. 7,5 W	Schwenkwinkel	90 Grad

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
707155	☐ Weiß	41,95 €
707156	☒ Schwarz	41,95 €



Zubehör

930301	Reflektor Ring Weiß für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
930302	Reflektor Ring Schwarz für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
930303	Reflektor Ring Gold für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
930307	Wabenfilter für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930308	Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930309	Softening Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930310	Linear Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930366	Reflektor Ring Silber für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
931065	Acryl-Aufsatz für Can		4,95 €



Seite 46

Seite 88

Seite 92

Seite 202

Seite 222

Seite 414

Seite 507





CAN

- durch umfangreiches Zubehör individualisierbar
- individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel
- kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Ø	60 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Pendellänge	1500 mm		
max. Leistung	1x max. 7,5 W		

Artikel	Gehäusefarbe	Höhe	Preis
707253	☐ Weiß	150 mm	77,95 €
707254	☒ Schwarz	150 mm	77,95 €
707257	☐ Weiß	350 mm	91,95 €
707258	☒ Schwarz	350 mm	91,95 €



Zubehör

930301	Reflektor Ring Weiß für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
930302	Reflektor Ring Schwarz für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
930303	Reflektor Ring Gold für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
930307	Wabenfilter für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930308	Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930309	Softening Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930310	Linear Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930366	Reflektor Ring Silber für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
931065	Acryl-Aufsatz für Can		4,95 €



CAN BASE MIX'N MATCH 1/3

- individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel
- durch Zylindergehäuse in 6 verschiedenen Farben individualisierbar
- kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie

Gehäuse	Aluminium	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Höhe	74 mm	Drehwinkel	350 Grad
Ø	70 mm	Schwenkwinkel	90 Grad
max. Leistung	1x max. 7,5 W		
Eingangsspannung	220-240 V/AC		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
707249	☐ Weiß	35,99 €
707250	☒ Schwarz	35,99 €



Leuchtmittel
Für alle Leuchten und Sockel:
Die passenden Leuchtmittel finden Sie im Kapitel »Leuchtmittel«.



ZYLINDERGEHÄUSE FÜR CAN MIX'N MATCH 2/3

Gehäuse Aluminium Ø 60 mm
Höhe 98 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
931053	Weiß	7,95 €
931054	Schwarz	7,95 €
931055	Bronze	18,95 €
931056	Messing	18,95 €
931057	Schwarzgrau	18,95 €
931058	Rosé	18,95 €

IP20



REFLEKTORRING FÜR CAN MIX'N MATCH 3/3

Gehäuse Kunststoff Ø 57 mm
Höhe 28 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
930301	 Weiß	4,95 €
930302	 Schwarz	4,95 €
930303	 Gold	4,95 €
930366	 Silber	4,95 €

IP20



NIHAL MINI

- dreh- und schwenkbar
- mit umfangreichem Zubehör individualisierbar

Anwendungsbereich

Home / Living, Empfang / Kommunikation, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium, Polycarbonat	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Farbtemperatur	2700 K	Netzgerät inkl.	Ja
Lichtstrom	720 lm	Abstrahlwinkel	36 Grad
Länge	94 mm	Drehwinkel	350 Grad
Breite	102 mm	Schwenkwinkel	350 Grad
Höhe	126 mm	Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Ø	60 mm		
Leistung	10,9 W	Farbwiedergabe (Ra)	90

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
707185	Weiß	151,95 €
707186	Schwarz	151,95 €



Zubehör

930297	Seitenabdeckung Weiß für Serie Nihal Mini		3,95 €
930298	Seitenabdeckung Schwarz für Serie Nihal Mini		3,95 €
930364	Seitenabdeckung Silber für Serie Nihal Mini		3,95 €
930299	Seitenabdeckung Gold für Serie Nihal Mini		3,95 €
930300	Seitenabdeckung Holzoptik Walnuss Serie Nihal Mini		5,95 €
930768	Seitenabdeckung Holzoptik Eiche Natur Serie Nihal Mini		5,95 €
930301	Reflektor Ring Weiß für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
930302	Reflektor Ring Schwarz für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
930303	Reflektor Ring Gold für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
930366	Reflektor Ring Silber für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
930765	Reflektor 24° für Serie Nihal Mini		10,95 €
930305	Reflektor 36° für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		3,60 €
930306	Reflektor 48° für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		8,95 €
930307	Wabenfilter für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930308	Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930309	Softening Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930310	Linear Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930767	Linse 12° für Serie Nihal Mini		10,95 €



UNI 2 MINI

- „Glow“ Effekt am Reflektor Ring
- dreh- und schwenkbar
- mit umfangreichen Zubehör individualisierbar

Anwendungsbereich

Home / Living, Empfang / Kommunikation, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium, Stahl, Polycarbonat	Abstrahlwinkel	36 Grad
Farbtemperatur	2700 K	Drehwinkel	350 Grad
Höhe	128 mm	Schwenkwinkel	90 Grad
Ø	75 mm	Ansteuerung	Phasenanschnitts- dimmer, Phasenab- schnittsdimmer
Leistung	11,3 W		
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Farbwiedergabe (Ra)	90
Netzgerät inkl.	Ja		

Artikel	Gehäusefarbe	Lichtstrom	Preis
707188	Schwarz	700 lm	135,96 €
707187	Weiß	730 lm	135,96 €



Zubehör

930327	Abdeckung Hinten Schwarz für Serie Uni II Mini		3,45 €
930328	Abdeckung Kühlkörper Weiß für Serie Uni II Mini		3,55 €
930329	Abdeckung Kühlkörper Schwarz für Serie Uni II Mini		2,95 €
930330	Reflektor Ring Weiß für Serie Uni II Mini		10,95 €
930331	Reflektor Ring Schwarz für Serie Uni II Mini		10,95 €
930332	Reflektor Ring Gold für Serie Uni II Mini		10,95 €
930333	Reflektor Ring Chrom für Serie Uni II Mini		10,95 €
930770	Reflektor 24° für Serie Uni II Mini		10,95 €
930771	Reflektor 48° für Serie Uni II Mini		10,95 €





SLIM

- blendfrei, dank niedrigem UGR-Wert [<19]
- schlankes Design mit nur 39 mm Durchmesser
- inkl. silberfarbenem Reflektor-Ring


Anwendungsbereich

Home / Living, Empfang / Kommunikation, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium
Farbtemperatur	2700 K
Lichtstrom	500 lm
Länge	197 mm
Ø	39 mm
Leistung	5 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC

Netzgerät inkl.
Abstrahlwinkel
Drehwinkel
Schwenkwinkel
Ansteuerung
Farbwiedergabe (Ra)

Ja
36 Grad
330 Grad
60 Grad
Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
90



707201

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
707201	Weiß		83,95 €
707202	Schwarz		83,95 €



Zubehör

930744	Reflektor-Ring weiß für Serie Slim		4,95 €
930745	Reflektor-Ring schwarz für Serie Slim		4,95 €
930746	Reflektor-Ring gold für Serie Slim		5,95 €
930748	Linse 36° für Serie Slim		4,95 €
930749	Linse 60° für Serie Slim		4,95 €






SLIM

- besonders weiches Textilkabel
- blendfrei, dank niedrigem UGR-Wert [<19]
- schlankes Design mit nur 39 mm Durchmesser
- max. Abhängung: 1800 mm

Anwendungsbereich

Home / Living, Empfang / Kommunikation, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Leistung	5 W
Farbtemperatur	2700 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	500 lm	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	1800 mm	Abstrahlwinkel	24 Grad
Höhe	300 mm	Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Ø	39 mm		
Pendellänge	1800 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90



707163

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
707163	Schwarz	93,95 €
707164	Weiß	93,95 €



Zubehör

930744	Reflektor-Ring weiß für Serie Slim	4,95 €
930745	Reflektor-Ring schwarz für Serie Slim	4,95 €
930746	Reflektor-Ring gold für Serie Slim	5,95 €
930748	Linse 36° für Serie Slim	4,95 €
930749	Linse 60° für Serie Slim	4,95 €



Seite 39

Seite 40

Seite 440




LUCEA

- inkl. schwarzem Reflektor-Ring
- mit umfangreichen Zubehör individualisierbar

Anwendungsbereich
Home / Living, Empfang / Kommunikation, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Drehwinkel	350 Grad
Farbtemperatur	2700 K	Schwenkwinkel	90 Grad
Höhe	157 mm	Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Ø	65 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	200-240 V/AC	IK Schutzklasse	IK03
Netzgerät inkl.	Ja		
Abstrahlwinkel	36 Grad		



707165

Artikel	Gehäusefarbe	Lichtstrom	Leistung	Preis
707165	Weiß	800 lm	6,0 W	88,95 €
707166	Schwarz	800 lm	6,0 W	88,95 €
707167	Weiß	1300 lm	10,0 W	94,95 €
707168	Schwarz	1300 lm	10,0 W	94,95 €



Zubehör

930679	Linse 24° für Lucea 6/10		9,95 €
930752	Torblende für Lucea 6/10 Weiß		22,95 €
930753	Torblende für Lucea 6/10 Schwarz		22,95 €
930756	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Weiß		4,95 €
930757	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Schwarz		4,95 €
930758	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Gold		4,95 €





LUCEA

- besonders weiches Textilkabel
- inkl. schwarzem Reflektor-Ring

Anwendungsbereich

Home / Living, Empfang / Kommunikation, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	2700 K	Abstrahlwinkel	36 Grad
Höhe	157 mm	Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Ø	65 mm		
Pendellänge	1600 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	200-240 V/AC	IK Schutzklasse	IK03

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Leistung	Preis
707175		Weiß		800 lm	6,0 W 119,95 €
707176		Schwarz		800 lm	6,0 W 119,95 €
707177		Weiß		1300 lm	10,0 W 124,95 €
707178		Schwarz		1300 lm	10,0 W 124,95 €



Zubehör

930679	Linse 24° für Lucea 6/10		9,95 €
930752	Torblende für Lucea 6/10 Weiß		22,95 €
930753	Torblende für Lucea 6/10 Schwarz		22,95 €
930756	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Weiß		4,95 €
930757	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Schwarz		4,95 €
930758	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Gold		4,95 €






LUCEA DTW

- Dim-to-warm 1.800K - 2.700K
- inkl. schwarzem Reflektor-Ring
- mit umfangreichen Zubehör individualisierbar

Anwendungsbereich

Home / Living, Empfang / Kommunikation, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	36 Grad
Farbtemperatur	1800-2700 K	Drehwinkel	350 Grad
Lichtstrom	750 lm	Schwenkwinkel	90 Grad
Höhe	249 mm	Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Ø	65 mm		
Leistung	10 W	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	200-240 V/AC	IK Schutzklasse	IK03
Netzgerät inkl.	Ja		



Artikel	Gehäusefarbe		Preis
707211	Weiß		104,95 €
707212	Schwarz		104,95 €



Zubehör

930752	Torblende für Lucea 6/10 Weiß		22,95 €
930753	Torblende für Lucea 6/10 Schwarz		22,95 €
930756	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Weiß		4,95 €
930757	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Schwarz		4,95 €
930758	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Gold		4,95 €





LUCEA DTW

- besonders weiches Textilkabel
- Dim-to-warm 1.800K - 2.700K
- inkl. schwarzem Reflektor-Ring

Anwendungsbereich

Home / Living, Empfang / Kommunikation, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	200-240 V/AC
Farbtemperatur	1800-2700 K	Netzgerät inkl.	Ja
Lichtstrom	750 lm	Abstrahlwinkel	36 Grad
Höhe	157 mm	Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Ø	65 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Pendellänge	1800 mm	IK Schutzklasse	IK03
Leistung	10 W		

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
707215	 Weiß		135,96 €
707216	 Schwarz		135,96 €



Zubehör

930752	Torblende für Lucea 6/10 Weiß		22,95 €
930753	Torblende für Lucea 6/10 Schwarz		22,95 €
930756	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Weiß		4,95 €
930757	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Schwarz		4,95 €
930758	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Gold		4,95 €



D LINE System



Seite 346



Seite 348



Seite 348



Seite 349



Seite 350



Seite 350



Seite 351



Seite 351



Seite 352



Seite 352



Seite 353



Seite 354



Seite 354



Seite 355



Seite 356



Seite 356



Seite 357



Seite 357



Seite 358



Seite 359



Seite 359



Seite 360



Seite 360



Seite 361



Seite 361



Seite 363



Seite 364



Seite 365



Seite 366



Seite 366




Seite 367

D LINE AUFBAUSTROMSCHIENENSYSYSTEM 3-PHASEN 220-440V

Aufbau-Komponenten	Abb.	weiß	grau	schwarz	Seite
Aufbaustromschiene L: 1000 mm	01	710000	710001	710002	347
Aufbaustromschiene L: 2000 mm	01	710003	710004	710005	347
Aufbaustromschiene L: 3000 mm	01	710006	710007	710008	347
Aufbau-Adapter für Leuchten	02	710045	710046	710047	349
elektrischer Einspeiser links	03	710009	710010	710011	350
elektrischer Einspeiser rechts	04	710012	710013	710014	350
elektrischer Längsverbinder mit Einspeisemöglichkeit	05	710042	710043	710044	351
Flexverbinder links-rechts	06	710039	710040	710041	351
elektrischer Verbinder	07	710015	710016	710017	352
mechanischer Verbinder	08	710018	710019	710020	352
90°-Verbinder links-rechts mit Wechselmechanik	09	710036	710037	710038	353
T-Verbinder links-links-rechts mit Wechselmechanik	10	710027	710028	710029	354
T-Verbinder rechts-rechts-links mit Wechselmechanik	11	710030	710031	710032	354
X-Verbinder links-links-rechts-rechts	12	710033	710034	710035	355
Abdeckblende	13	710077	-	710079	356
Endkappe	14	710066	710067	710068	356
Montagehalter Deckenbefestigung Flex	15	710063	710064	710065	357
Abhängeverbindungswinkel für Ketten o. ä.	16	710057	710058	710059	359
Deckenabhängung starr [635 mm] mit Baldachin	17	710078	710085	710084	359
Verlängerung für Deckenabhängung [300 mm]	17	710086	710088	710087	359
Seilabhängungshalter mit Deckenrosette 1500 mm	18	710048	710049	710050	360
Seilabhängungshalter Mini mit Abhängeseil 5000 mm	19	710094	710095	710096	360
Rasterdecken Schnellmontageklammer	20	710051	710052	710053	363
Wandhalterung	21	710104	710105	710106	357
Truss Adapter silberfarben	22	-	710083	-	361
Schnellmontageklammer für Messebau	23	-	-	710082	361
3-Phasen Adapter für Leuchtenmontage	24	710097	710098	710099	364
3-Phasen Adapter mit Multi-CC-Netzgerät 250/350/450/500 mA 6,30 - 21,00 W 25-42V	25	862180	-	862183	365
3-Phasen Adapter mit Multi-CC-Netzgerät 600/700/750/800 mA 15,00 - 33,60 W 25-42V	25	862181	-	862184	365
3-Phasen Adapter mit Multi-CC-Netzgerät 850/900/950/1050 mA 23,00 - 44,10 W 27-42V	25	862182	-	862185	363
Steckdosenadapter	26	710024	710025	710026	366
Montageadapter für Zusatzkomponenten max. 10kg	27	710054	710055	710056	366
Schilderhaken, Belastung max. 5kg	28	710060	710061	710062	367

ABBILDUNG MIT PLANUNGSRELEVANTEN MASSEN

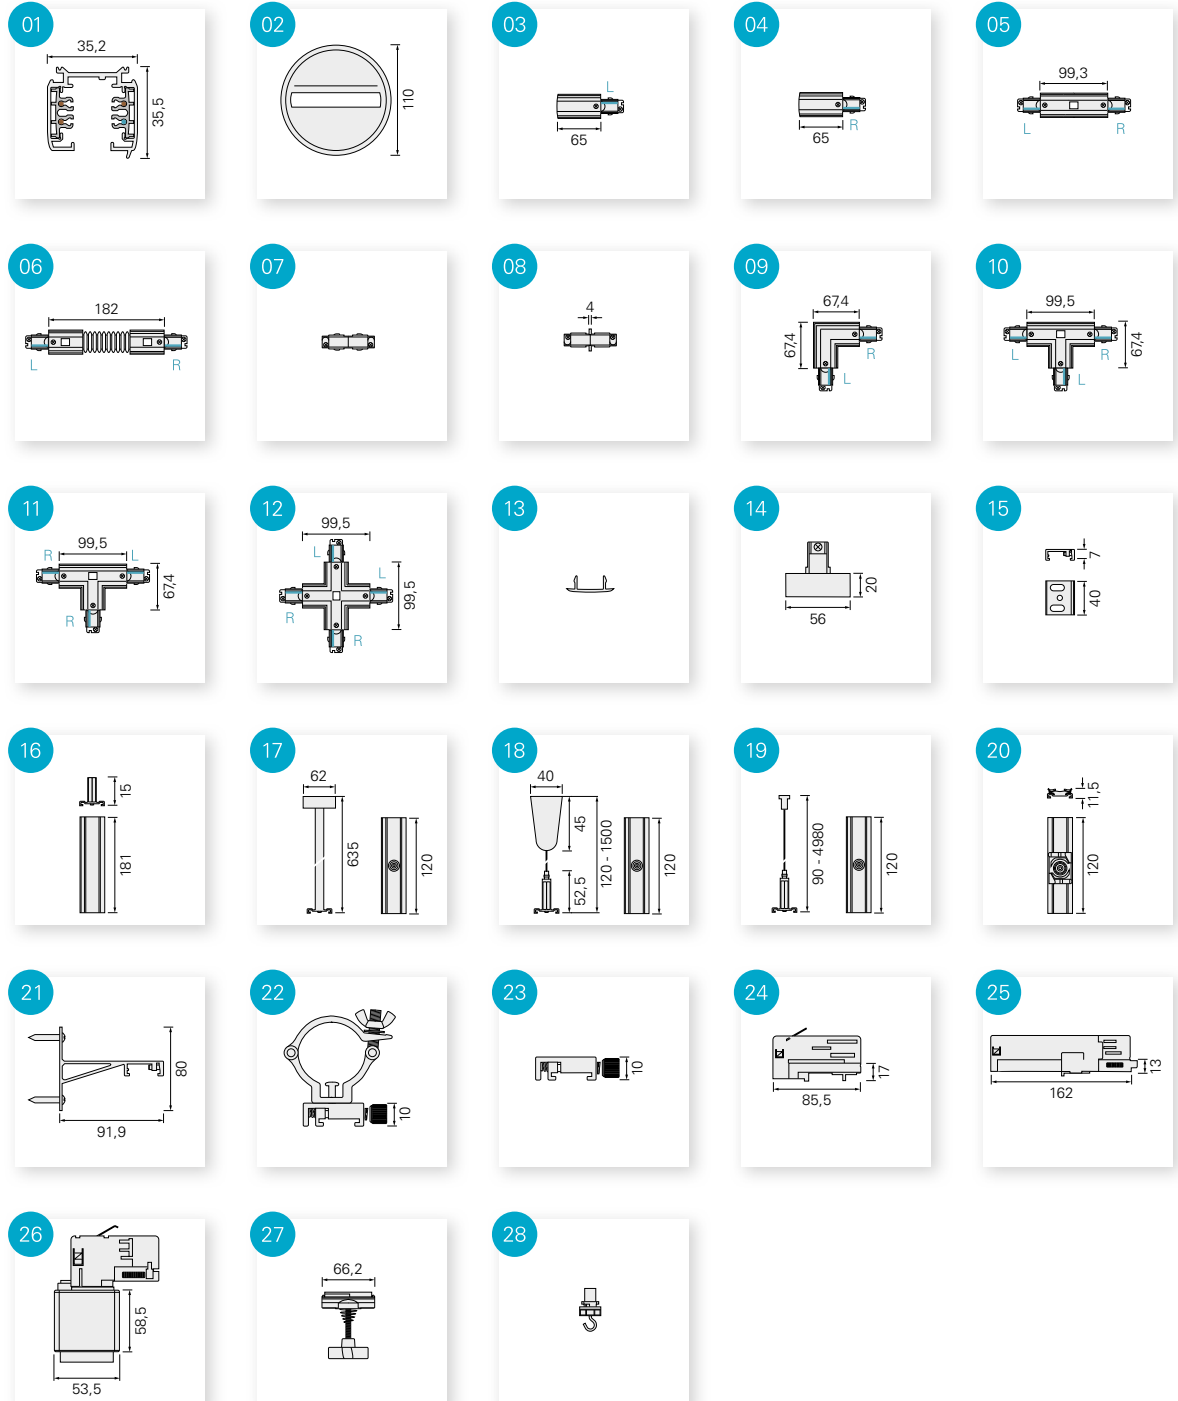

D LINE EINBAUSTROMSCHIENENSYSTEM 3-PHASEN 220-440V

Einbau-Komponenten	Abb.	weiß	Abb.	Abdeckung	Seite
Einbaustromschiene L: 1000 mm	01	710069		-	348
Einbaustromschiene L: 2000 mm	01	710070		-	348
Einbaustromschiene L: 3000 mm	01	710071		-	348
elektrischer Einspeiser links	02	710009	19	710089	350
elektrischer Einspeiser rechts	03	710012	19	710089	350
elektrischer Längsverbinder mit Einspeisemöglichkeit	04	710042	20	710090	351
elektrischer Verbinder	05	710015		-	352
mechanischer Verbinder	06	710018		-	352
90°-Verbinder links-rechts	07	710036	21	710091	353
T-Verbinder links-links-rechts	08	710027	22	710093	354
T-Verbinder rechts-rechts-links	09	710030	22	710093	354
X-Verbinder links-links-rechts-rechts	10	710033	23	710092	355
Abdeckblende	11	710077			356
Endkappe	12	710103		-	356
Schnellmontagebügel für Einbauschiene	13	710107			348
3-Phasen Adapter für Leuchtenmontage	14	710097		-	364
3-Phasen Adapter mit Multi-CC-Netzgerät 250/350/450/500 mA 6,30 - 21,00 W 25-42V	15	862180			365
3-Phasen Adapter mit Multi-CC-Netzgerät 600/700/750/800 mA 15,00 - 33,60 W 25-42V	15	862181			365
3-Phasen Adapter mit Multi-CC-Netzgerät 850/900/950/1050 mA 23,00 - 44,10 W 27-42V	15	862182			365
Steckdosenadapter	16	710024		-	366
Montageadapter für Zusatzkomponenten max. 10kg	17	710054		-	366
Schilderhaken, Belastung max. 5kg	18	710060		-	367




710033



710092


Anders als bei anderen Systemen, benötigen Sie künftig für die Einbauschienen keine zusätzlichen oder speziellen elektrischen Komponenten wie Einspeiser, Verbinder, Ecken oder T-Verbinder. Es werden alle Standardkomponenten des Systems verwendet und lediglich die passende Kunststoffabdeckung ausgetauscht, fertig ist die Einbauvariante. Dies erleichtert die Lagerhaltung und gibt auch hier deutlich mehr Flexibilität.

ABBILDUNG MIT PLANUNGSRELEVANTEN MASSEN

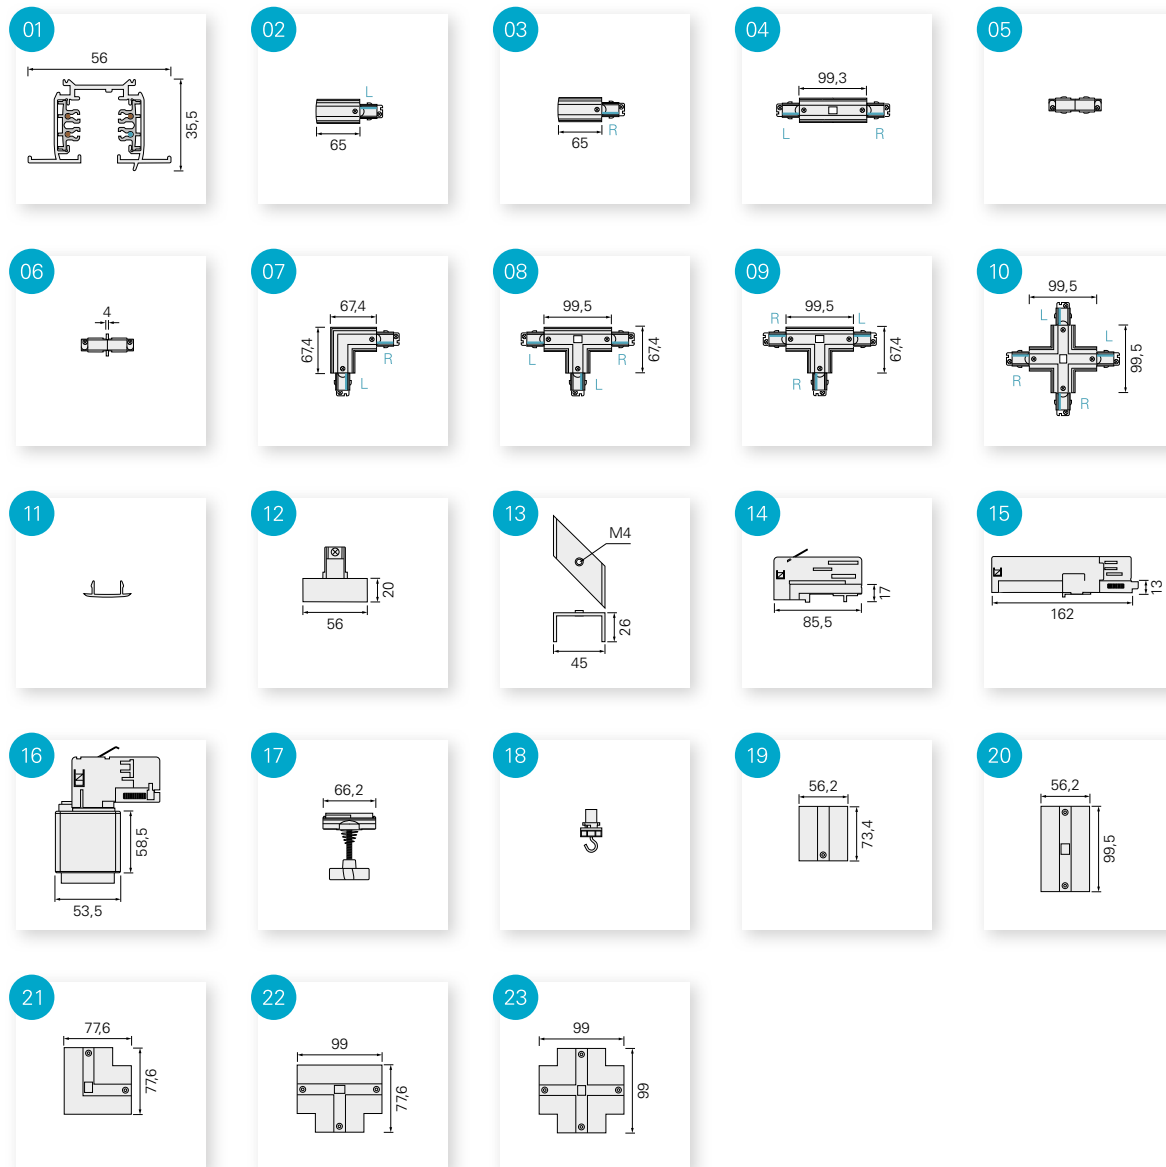


BEFESTIGUNGSPUNKTE

Stromschiene	a	b	c	d
1000 mm	125 mm			
2000 mm	125 mm	998 mm		
3000 mm	125 mm		914 mm	1167 mm

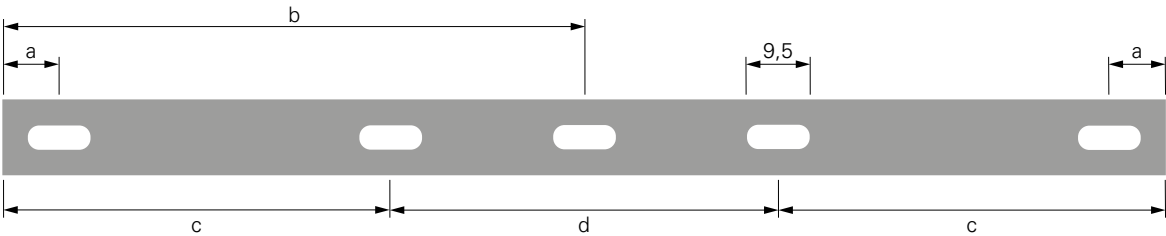


MECHANISCHE BELASTUNG STROMSCHIENE 1000 MM

50 N $\triangleq$ 5,09 kg
Maßangabe in mm



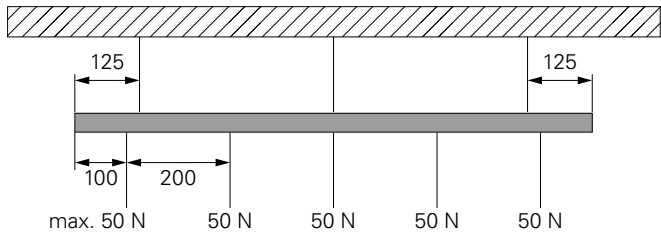


MECHANISCHE BELASTUNG STROMSCHIENE 2000/3000 MM

50 N $\triangleq$ 5,09 kg
Maßangabe in mm

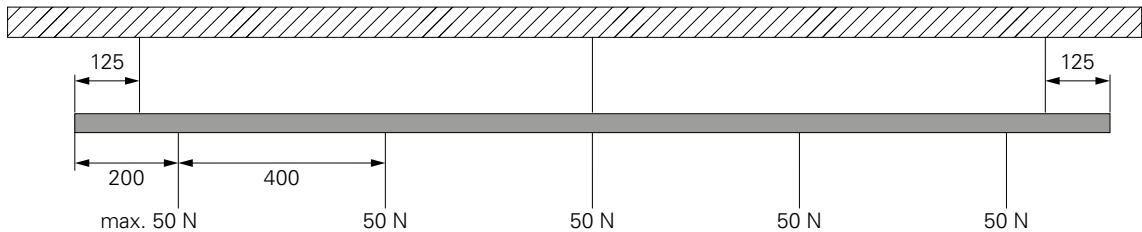


PLANUNGSHILFE D LINE AUFBAUSCHIENENSYSTEM 3-PHASEN 220-440V

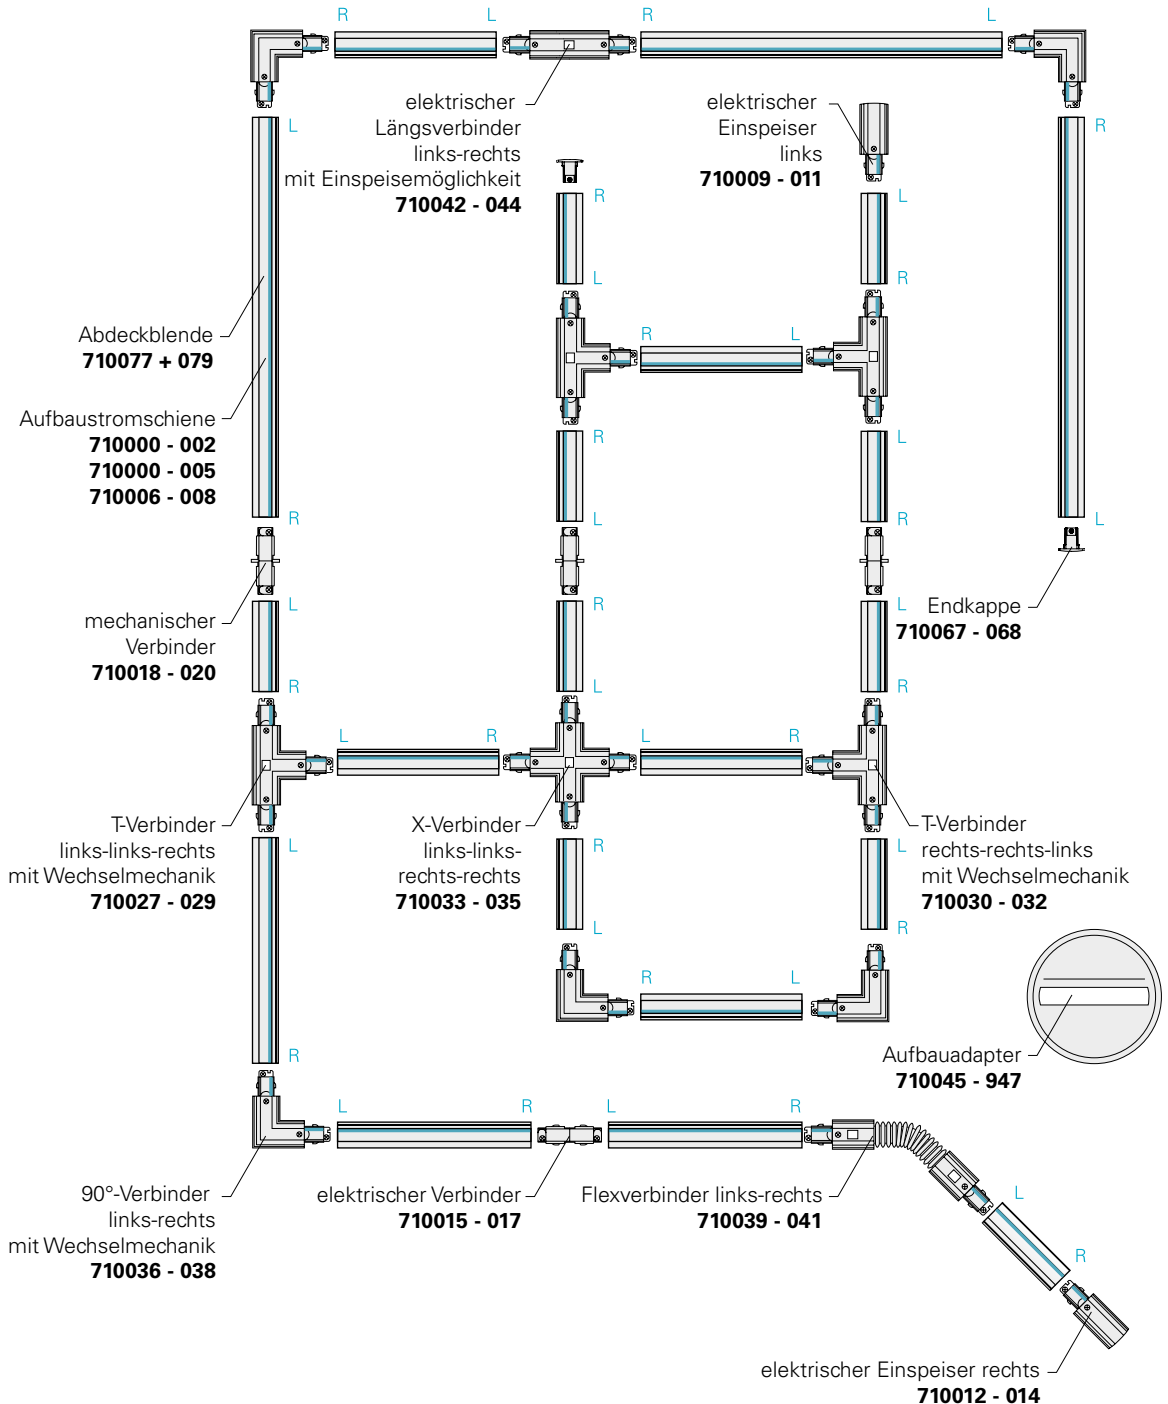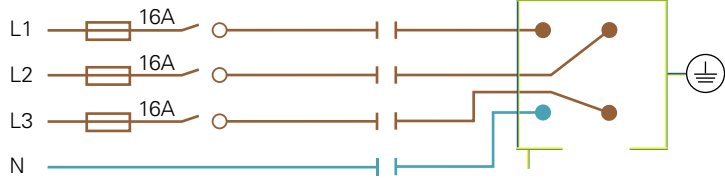


D LINE STROMSCHIENENSYSTEM 3-PHASEN 220-440V

Das D LINE Stromschienensystem ist exklusiv bei DEKO-LIGHT erhältlich und durch die teilweise völlig neu konstruierten Komponenten äußerst planungs- und montagefreundlich. Zudem ist es mit allen gängigen Stromschienenadaptern und Leuchten kompatibel. Das edle und zeitlose Design ist in den Farben weiss, schwarz und

grau erhältlich und durch die Vielzahl der Zubehörteile und Montagekomponenten sind beim Einsatz und der Installation keine Grenzen gesetzt. Durch die Wechselmechanik der 90°- und T-Verbinder ist die Planung so einfach wie nie zuvor und die Installation auch komplexer Formen wird künftig zum Kinderspiel.

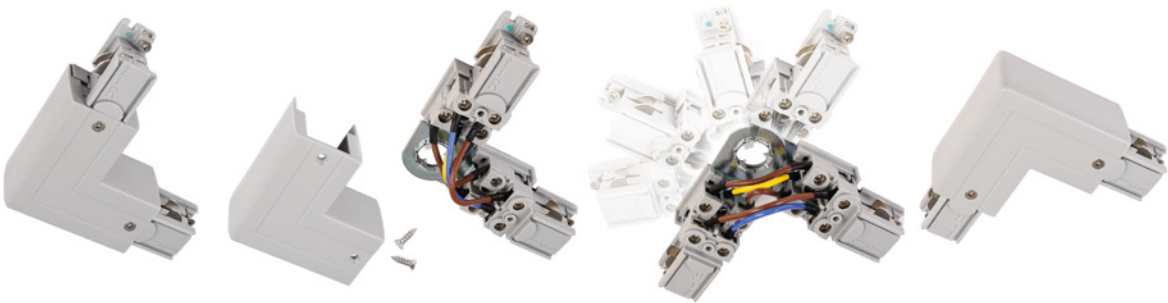

KOMPATIBILITÄTSÜBERSICHT



D LINE 3-Phasen-Stromschienen sind mit folgenden Stromschienenleuchten / -adaptern kompatibel:

Hersteller	Systemname
DEKO-LIGHT	alle 3-Phasen-Strahler
Molto Luce	3-Phase-Track*
Global / Nordic	Trac Pro 3*
Ivela	LKM Square / Quadro*
Erco	3-Phasen*
Hoffmeister	3-Phasen*
Zumtobel / Staff	3-Phasen*
Eutrac	One Track*
SLV	S-Track

*kompatibel mit allen DEKO-LIGHT 3-Phasen-Strahlern, ausgenommen ALNITAK-Serie [S. 403] sowie 3-Phasen-Adapter mit integriertem Multi-CC-Netzgerät [S. 365].

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Daten und Abmessungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Bereits bei der Planung eines Projekts anhand von Muster prüfen, um die Funktionsfähigkeit zu gewährleisten.



Auf Wunsch erhalten Sie alle D LINE Stromschienen für einen geringen Aufpreis bereits fix und fertig und nach Ihren Maßvorgaben zugeschnitten. Somit können Sie beim Kunden vor Ort direkt mit der Montage beginnen. Sprechen Sie hierfür gerne unseren Vertrieb an.



D LINE AUFBAUSTROMSCHIENE

Das D LINE Stromschienensystem ist exklusiv bei DEKO-LIGHT erhältlich und durch die teilweise völlig neu konstruierten Komponenten äußerst planungs- und montagefreundlich. Zudem ist es mit allen gängigen Stromschienenadaptern und Leuchten kompatibel. Das edle und zeitlose Design ist in den Farben Weiß, Schwarz und Grau erhältlich und durch die Vielzahl der Zubehörteile und Montagekomponenten sind beim Einsatz und der Installation keine Grenzen gesetzt. Durch die Wechselmechanik der 90° und T-Verbinder ist die Planung so einfach wie nie zuvor und die Installation auch komplexer Formen wird künftig zum Kinderspiel.



D LINE AUFBAUSTROMSCHIENE

- bis zu 3 Phasen [3x 16A] einspeisbar
- viele verschiedene Befestigungsmöglichkeiten

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Aluminium	Höhe	35,5 mm
Montageart	Aufbaumontage	Eingangsspannung	220-440 V/AC
Breite	35,2 mm	Ausgangsstrom	16 A

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Preis
710000	☐ Weiß	1000 mm	44,95 €
710001	☒ Hellgrau	1000 mm	44,95 €
710002	☐ Schwarz	1000 mm	44,95 €
710003	☐ Weiß	2000 mm	89,95 €
710004	☒ Hellgrau	2000 mm	89,95 €
710005	☐ Schwarz	2000 mm	89,95 €
710006	☐ Weiß	3000 mm	129,95 €
710007	☒ Hellgrau	3000 mm	129,95 €
710008	☐ Schwarz	3000 mm	129,95 €



Zubehör für 710000, 710003, 710006
710077 D Line/Dali Abdeckblende Einbaustromschiene, Weiß

 5,95 €

Zubehör für 710001, 710002, 710004, 710005, 710007, 710008
710079 D Line/Dali Abdeckblende Einbaustromschiene, Schwarz

 5,95 €



D LINE EINBAUSTROMSCHIENE


- bis zu 3 Phasen [3x 16A] einspeisbar
- geeignet für Einbau-System
- seitliche Flügel für optimalen Deckeneinbau

Anwendungsbereich

Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Aluminium	Höhe	35,5 mm
Montageart	Aufbaumontage	Eingangsspannung	220-440 V/AC
Breite	56 mm	Ausgangsstrom	16 A

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Preis
710069	☐ Weiß	1000 mm	54,95 €
710070	☐ Weiß	2000 mm	99,95 €
710071	☐ Weiß	3000 mm	144,95 €



Zubehör

710077 D Line/Dali Abdeckblende Einbaustromschiene, Weiß



5,95 €



D LINE SCHNELLMONTAGEBÜGEL EINBAUSCHIENE

- geeignet für Einbau-System
- zur vereinfachung der Montage vom Einbaustromschienen
- keine zusätzlichen Unterkonstruktionen zur Befestigung notwendig (Traglast der Deckenkonstruktion prüfen)

Anwendungsbereich

Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Stahl	Breite	45 mm
Montageart	Einbaumontage	Höhe	25 mm
Länge	70 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710107	☐ Silber	4,95 €





D LINE AUFBAU-ADAPTER


- Aufbaugehäuse zum Umbau von Stromschienenstrahlern
- 1 Phase [1x 16A] einspeisbar
- einfache Montage

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Ø	110 mm
Montageart	Aufbaumontage	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Höhe	35 mm	Ausgangsstrom	16 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710045	☐ Weiß	29,95 €
710046	☐ Hellgrau	29,95 €
710047	☐ Schwarz	29,95 €





D LINE ELEKTRISCHER EINSPEISER LINKS


- bis zu 3 Phasen [3x 16A] einspeisbar
- Stromeinspeisung von oben [Decke] oder seitlich möglich
- geeignet für Aufbau und Einbau-System

Anwendungsbereich

Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	35,5 mm
Montageart	Aufbaumontage	Eingangsspannung	220-440 V/AC
Länge	98,5 mm	Ausgangsstrom	16 A
Breite	35,2 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710009	 Weiß	15,95 €
710010	 Hellgrau	15,95 €
710011	 Schwarz	15,95 €



D LINE ELEKTRISCHER EINSPEISER RECHTS

- bis zu 3 Phasen [3x 16A] einspeisbar
- Stromeinspeisung von oben [Decke] oder seitlich möglich
- geeignet für Aufbau und Einbau-System

Anwendungsbereich

Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	35,5 mm
Montageart	Aufbaumontage	Eingangsspannung	220-440 V/AC
Länge	98,5 mm	Ausgangsstrom	16 A
Breite	35,2 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710012	 Weiß	15,95 €
710013	 Hellgrau	15,95 €
710014	 Schwarz	15,95 €



Zubehör

710089 D Line Einbau-Abdeckblende Einspeiser links/rechts




3,95 €



D LINE ELEKTRISCHER LÄNGSVERBINDER MIT EINSPEISEMÖGLICHKEIT

- bis zu 3 Phasen [3x 16A]einspeisbar
- Stromeinspeisung von oben [aus Decke]
- geeignet für Aufbau und Einbau-System



Anwendungsbereich

Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	35,5 mm
Montageart	Aufbaumontage	Eingangsspannung	220-440 V/AC
Länge	166 mm	Ausgangsstrom	16 A
Breite	35 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710042	☐ Weiß	32,95 €
710043	☐ Hellgrau	32,95 €
710044	☐ Schwarz	32,95 €



Zubehör

710090 D Line/Dali Einbau-Abdeckblende Längsverbinder, Weiß



3,95 €



D LINE FLEXVERBINDER LINKS-RECHTS

- gleicht unterschiedliche Höhenniveaus oder Winkel aus
- geeignet für Aufbausystem

Anwendungsbereich

Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	35,5 mm
Montageart	Aufbaumontage	Eingangsspannung	220-440 V/AC
Länge	248 mm	Ausgangsstrom	16 A
Breite	35 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710039	☐ Weiß	42,95 €
710040	☐ Hellgrau	42,95 €
710041	☐ Schwarz	42,95 €





D LINE ELEKTRISCHER VERBINDER

·geeignet für Aufbau und Einbau-System

Anwendungsbereich

Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	26,5 mm
Montageart	Aufbaumontage	Eingangsspannung	220-440 V/AC
Länge	68 mm	Ausgangsstrom	16 A
Breite	20,5 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710015	 Weiß	9,95 €
710016	 Hellgrau	9,95 €
710017	 Schwarz	9,95 €



D LINE MECHANISCHER VERBINDER

- mechanischer Verbinder ohne elektrische Kontakte
- zur elektrischen Trennung von 2 unterschiedlichen Stromkreisen innerhalb eines Schienensystems
- geeignet für Aufbau und Einbau-System


Anwendungsbereich

Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Breite	20 mm
Montageart	Aufbaumontage	Höhe	27 mm
Länge	66,4 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710018	 Weiß	6,95 €
710019	 Hellgrau	6,95 €
710020	 Schwarz	6,95 €



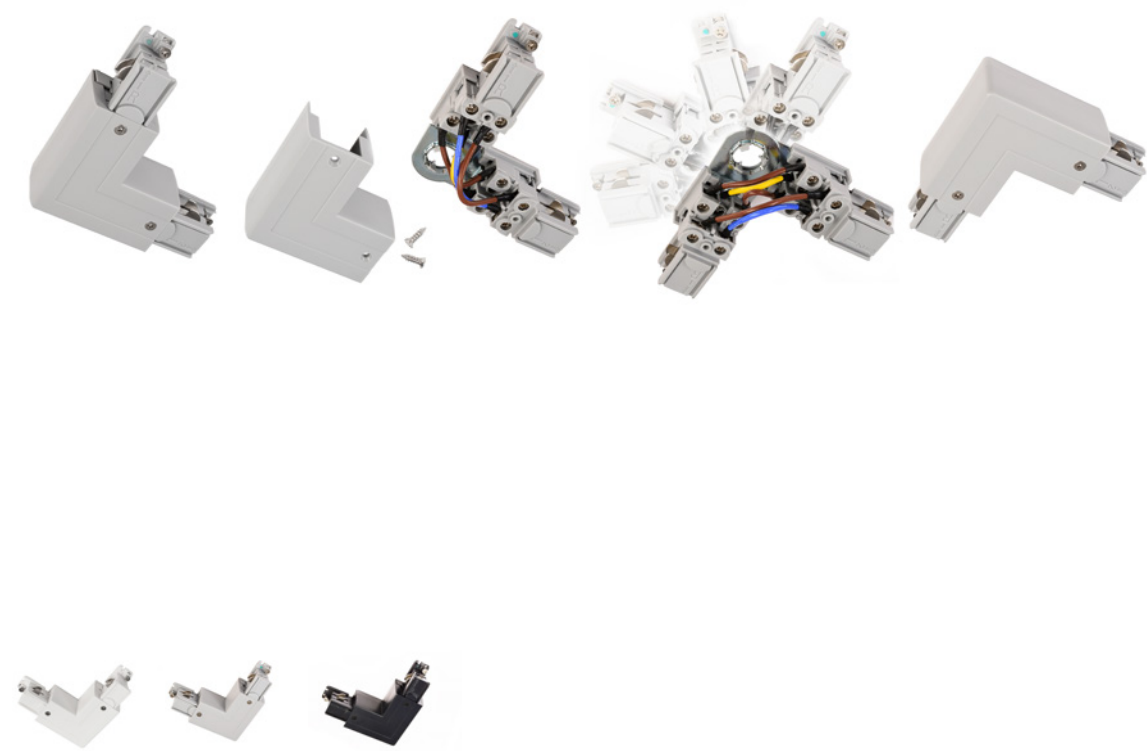

D LINE 90°-VERBINDER LINKS-RECHTS MIT WECHSELMECHANIK

- mit Wechselmechanik zur Richtungsänderung L/R
- geeignet für Auf- und Einbau-System

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	35,5 mm
Montageart	Aufbaumontage	Eingangsspannung	220-440 V/AC
Länge	100,7 mm	Ausgangsstrom	16 A
Breite	100,7 mm		


Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710036	☐ Weiß	34,95 €
710037	☐ Hellgrau	34,95 €
710038	☐ Schwarz	34,95 €



Zubehör
710091 D Line/Dali Einbau-Abdeckblende 90°-Verbinder, Weiß



3,95 €



D LINE T-VERBINDER LINKS-LINKS-RECHTS MIT WECHSELMECHANIK


- mit Wechselmechanik zur Richtungsänderung L/R
- geeignet für Aufbau und Einbau-System

Anwendungsbereich

Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	35,5 mm
Montageart	Aufbaumontage	Eingangsspannung	220-440 V/AC
Länge	166 mm	Ausgangsstrom	16 A
Breite	101 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710027	Weiß	49,95 €
710028	Hellgrau	49,95 €
710029	Schwarz	49,95 €



D LINE T-VERBINDER RECHTS-RECHTS-LINKS MIT WECHSELMECHANIK

- mit Wechselmechanik zur Richtungsänderung L/R
- geeignet für Aufbau und Einbau-System

Anwendungsbereich

Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	35,5 mm
Montageart	Aufbaumontage	Eingangsspannung	220-440 V/AC
Länge	166 mm	Ausgangsstrom	16 A
Breite	101 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710030	Weiß	49,95 €
710031	Hellgrau	49,95 €
710032	Schwarz	49,95 €




Zubehör

710093 D Line/Dali Einbau-Abdeckblende T-Verbinder, Weiß



3,95 €

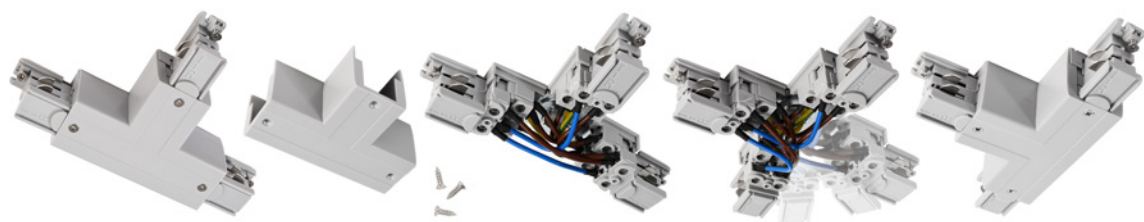



D LINE X-VERBINDER LINKS-LINKS-RECHTS-RECHTS

- einfache Montage
- geeignet für Aufbau und Einbau-System

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	35,5 mm
Montageart	Aufbaumontage	Eingangsspannung	220-440 V/AC
Länge	166 mm	Ausgangsstrom	16 A
Breite	166 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710033	 Weiß	66,95 €
710034	 Hellgrau	66,95 €
710035	 Schwarz	66,95 €



Zubehör
710092 D Line/Dali Einbau-Abdeckblende X-Verbinder, Weiß



4,95 €



D LINE ABDECKBLENDE

- geeignet für Aufbau und Einbau-System
- zum Verschließen öffentlich zugänglicher Stromschienen innerhalb einer Berührungszone von weniger als 2,30 m

Gehäuse	Kunststoff	Breite	21,5 mm
Montageart	Aufbaumontage	Höhe	7,5 mm
Länge	1000 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710077	 Weiß	5,95 €
710079	 Schwarz	5,95 €



D LINE ENDKAPPE

- zum verschließen offener Stromschienenenden (Berührungsschutz)
- einfache Montage
- geeignet für Aufbaubausystem

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	32,5 mm
---------	------------	------	---------

Artikel	Gehäusefarbe	Montageart	Länge	Breite	Preis
710066	 Weiß	Aufbaumontage	31,3 mm	35,2 mm	2,95 €
710067	 Hellgrau	Aufbaumontage	31,3 mm	35,2 mm	2,95 €
710068	 Schwarz	Aufbaumontage	31,3 mm	35,2 mm	2,95 €
710103	 Weiß	Einbaumontage	56 mm	47,9 mm	2,95 €



D LINE MONTAGEHALTER FLEX

- geeignet für Aufbau-System
- vereinfacht die Montage von komplexeren Formen
- Stromschiene bleibt während der Montage „verschiebbar“

Anwendungsbereich

Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Metall	Breite	33,8 mm
Montageart	Aufbaumontage	Höhe	12,5 mm
Länge	40 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710063	☐ Weiß	5,95 €
710064	☐ Hellgrau	5,95 €
710065	☐ Schwarz	5,95 €



D LINE WANDHALTERUNG

- geeignet für Aufbau-System
- vereinfacht die Wandnahe Installation von Stromschienen
- optimal zur Beleuchtung von Bildern und Gegenständen z.B. in Ausstellungen, Sammlungen, Museen etc.

Anwendungsbereich

Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Aluminium	Breite	25 mm
Montageart	Aufbaumontage	Höhe	80 mm
Länge	91,9 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710104	☐ Weiß	14,95 €
710105	☐ Hellgrau	14,95 €
710106	☐ Schwarz	14,95 €

IP20



D LINE ABHÄNGEVERBINDUNGSWINKEL

- geeignet für Aufbau-System
- für Kettenmontage o.ä. [Kette nicht im Lieferumfang]

Gehäuse	Metall	Breite	32 mm
Montageart	Aufbaumontage	Höhe	20 mm
Länge	181 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710057	☐ Weiß	9,95 €
710058	☐ Hellgrau	9,95 €
710059	☐ Schwarz	9,95 €



D LINE DECKENABHÄNGUNG STARR

- stabile und formschöne Abhängung
- geeignet für Aufbau-System
- Abhängemaß 635 mm [kürzbar auf 335 mm]
- Abhängemaß verlängerbar durch Zubehör



Anwendungsbereich

Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Aluminium	Länge	635 mm
Montageart	Aufbaumontage	Breite	60 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710078	☐ Weiß	32,95 €
710084	☒ Schwarz	32,95 €
710085	☐ Hellgrau	32,95 €



D LINE VERLÄNGERUNG FÜR DECKENABHÄNGUNG STARR

- geeignet für Deckenabhängung starr
- erhöht das Abhängemaß um jeweils 300 mm

Anwendungsbereich

Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Aluminium	Länge	310 mm
Montageart	Aufbaumontage	Breite	10 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710086	☐ Weiß	5,95 €
710087	☒ Schwarz	5,95 €
710088	☐ Hellgrau	5,95 €



D LINE SEILABHÄNGUNGSHALTER

- Abhängemaß individuell kürzbar: 120-1500 mm
- geeignet für Aufbau-System

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Metall	Breite	31 mm
Montageart	Aufbaumontage	Höhe	52 mm
Länge	120 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710048	☐ Weiß	14,95 €
710049	☒ Hellgrau	14,95 €
710050	☐ Schwarz	14,95 €

Zubehör
710081 D Line/Dali Seil für Seilabhängung 4,0 m



7,95 €



D LINE SEILABHÄNGUNGSHALTER MINI

- formschöne und filigrane Abhängung
- Abhängemaß individuell kürzbar: 90-4960 mm
- geeignet für Aufbau-System

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Metall	Breite	31 mm
Montageart	Aufbaumontage	Höhe	58 mm
Länge	120 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710094	☐ Weiß	19,95 €
710095	☒ Hellgrau	19,95 €
710096	☐ Schwarz	19,95 €



D LINE SCHNELLMONTAGEKLAMMER

- geeignet für Aufbau-System
- Stromschiene wird werkzeuglos durch Rändelschraube und Federklammer fixiert
- schnelle Installation und Deinstallation bspw. im Messebau

Anwendungsbereich

Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Aluminium	Breite	30 mm
Montageart	Aufbaumontage	Höhe	11,9 mm
Länge	40 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710082	 Schwarz	10,95 €



D LINE TRUSS ADAPTER

- geeignet für Aufbau-System
- Schnellverschlüsse zur schnellen Montage von Stromschienen an Traversenkonstruktionen
- passend für alle 50 mm Alu-Traversen in der Veranstaltungstechnik / Messebau

Anwendungsbereich

Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Aluminium	Breite	30 mm
Montageart	Aufbaumontage	Höhe	11,9 mm
Länge	40 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710083	 Silber	29,95 €



Mit diesem kleinen »Tausendsassa« wird die Montage einer Stromschiene an einer vorhandenen Rasterdecke zum Kinderspiel. Die Montagezeit beträgt nur noch einen Bruchteil der bisherigen. Die Klammer wird im ersten Schritt ganz einfach in die sichtbaren Metallstreifen der Rasterdecke eingeklickt und hält mittels Sicherheits-Federbügel absolut fest an der Decke. Danach wird einfach nur noch die Stromschiene aufgeschoben und fertig ist die Montage.





D LINE RASTERDECKEN SCHNELLMONTAGEKLAMMER

- geeignet für Aufbau-System
- leichte und schnelle Installation an Rasterdecken
- mechanische Belastung bis zu 15,0 kg / 150N
- geeignet für 22-24mm Rasterdecken-Tragschienen


Anwendungsbereich

Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Metall	Breite	31 mm
Montageart	Aufbaumontage	Höhe	11 mm
Länge	120 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710051	☐ Weiß	11,95 €
710052	☐ Hellgrau	11,95 €
710053	☐ Schwarz	11,95 €



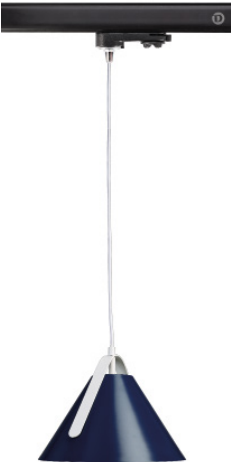

D LINE 3-PHASEN ADAPTER FÜR LEUCHTENMONTAGE

- geeignet für Auf- und Einbausystem
- inkl. Trompetennippel, M10 Flachmutter und Zugentlastungstülle
- einfache Montage
- Sekundärabsturzsisicherung integriert
- Belastbarkeit max. 10 kg / 100 N

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	54 mm
Montageart	Aufbaumontage	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Länge	84 mm	Ausgangsstrom	10 A
Breite	32 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710097	 Weiß	18,95 €
710098	 Hellgrau	18,95 €
710099	 Schwarz	18,95 €





D LINE 3-PHASEN-ADAPTER MIT INTEGRIERTEM MULTI-CC-NETZGERÄT

- geeignet für Aufbau und Einbau-System
- Sekundärabsturzsicherung integriert
- Lieferung inkl. Trompetennippel und M10 Flachmutter
- integriertes, einstellbares stromstabiles Netzgerät [CC]
- Eignung der vorgesehenen Leuchte überprüfen
- max. 10kg / 100N
- exklusiv für 3-Phasen Stromschienen von D LINE, Ivela, Hoffmeister

Anwendungsbereich

Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	41 mm
Länge	162 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	31 mm	Montageort	Innen

Artikel		Ausgangsstrom wählbar	Leistung	Ausgangsspannung	Preis
862180	☐	250 mA / 350 mA / 450 mA / 500 mA	6,2-21,0 W	25-42 V/DC	32,95 €
862183	☒	250 mA / 350 mA / 450 mA / 500 mA	6,2-21,0 W	25-42 V/DC	32,95 €
862181	☐	600 mA / 700 mA / 750 mA / 800 mA	15,0-33,0 W	25-42 V/DC	35,95 €
862184	☒	600 mA / 700 mA / 750 mA / 800 mA	15,0-33,0 W	25-42 V/DC	35,95 €
862182	☐	850 mA / 900 mA / 950 mA / 1050 mA	22,0-44,0 W	27-42 V/DC	37,95 €
862185	☒	850 mA / 900 mA / 950 mA / 1050 mA	22,0-44,0 W	27-42 V/DC	37,95 €





D LINE STECKDOSENADAPTER

- einfache Montage
- für Auf- und Einbau-System geeignet
- als Energieverteiler in Stromschienen
- max. 1380 W
- integrierte Schmelzsicherung

Gehäuse	Kunststoff	Breite	53,5 mm
Montageart	Aufbaumontage, Einbaumontage	Höhe	103 mm
Länge	58,5 mm	Eingangsspannung	230 V/AC
		Ausgangsstrom	6 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710024	Weiß	28,95 €
710025	Hellgrau	28,95 €
710026	Schwarz	28,95 €



D LINE MONTAGEADAPTER FÜR ZUSATZKOMPONENTEN

- geeignet für Aufbau und Einbau-System
- Montageadapter [M6-Gewinde] als Halter für zusätzliche Geräte und Leuchten
- perfekte Nutzung in Verbindung mit optionalem D Line Steckdosenadapter
- Belastung max. 10kg / 100N

Anwendungsbereich

Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Metall, Kunststoff	Breite	31,5 mm
Montageart	Aufbaumontage	Höhe	84 mm
Länge	66,5 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710054	Weiß	10,95 €
710055	Hellgrau	10,95 €
710056	Schwarz	10,95 €



D LINE SCHILDERHAKEN

- geeignet für Aufbau und Einbau-System
- Haken zur Befestigung von Hinweisschilder etc.
- Belastung max. 5kg / 50N

Anwendungsbereich

Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff, Stahl	Höhe	52 mm
Montageart	Aufbaumontage	Ø	25 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710060	☐ Weiß	2,95 €
710061	☐ Hellgrau	2,95 €
710062	☐ Schwarz	2,95 €



D LINE DALI System



Seite 348



Seite 352



Seite 357



Seite 357



Seite 358



Seite 359



Seite 359



Seite 360



Seite 360



Seite 363



Seite 366



Seite 366



☐ ☐ ☐
Seite 367



☐ ☐
Seite 376



☐ ☐
Seite 377



☐ ☐
Seite 378



☐ ☐
Seite 380



☐ ☐
Seite 380



☐ ☐
Seite 381



☐ ☐
Seite 381



☐ ☐
Seite 382



☐ ☐
Seite 383



☐ ☐
Seite 384



☐ ☐
Seite 384




☐ ☐
Seite 385

D LINE DALI 3-PHASEN AUFBAUSTROMSCHIENENSYSTEM 220-440V


Aufbau-Komponenten	Abb.	weiß	schwarz	Seite
Aufbaustromschiene L: 1000 mm	01	710500	710501	376
Aufbaustromschiene L: 2000 mm	01	710502	710503	376
Aufbaustromschiene L: 3000 mm	01	710504	710505	376
Aufbau-Adapter für Leuchten	02	710512	710513	377
elektrischer Einspeiser links	03	710514	710515	380
elektrischer Einspeiser rechts	04	710516	710517	380
elektrischer Längsverbinder mit Einspeisemöglichkeit	05	710520	710521	381
Flexverbinder links-rechts	06	710523	710524	381
elektrischer Verbinder	07	710525	710526	382
mechanischer Verbinder	08	710018	710020	382
90°-Verbinder links-rechts mit Wechselmechanik	09	710527	710528	383
T-Verbinder links-links-rechts mit Wechselmechanik	10	710530	710531	384
T-Verbinder rechts-rechts-links mit Wechselmechanik	11	710532	710533	384
X-Verbinder links-links-rechts-rechts	12	710535	710536	385
Abdeckblende	13	710077	710079	386
Endkappe	14	710066	710068	386
Montagehalter Deckenbefestigung Flex	15	710063	710065	387
Abhängeverbindungswinkel für Ketten o. ä.	16	710057	710059	388
Deckenabhängung starr [635 mm] mit Baldachin	17	710078	710084	389
Verlängerung für Deckenabhängung [300 mm]	17	710086	710087	389
Seilabhängungshalter mit Deckenrosette 1500 mm	18	710048	710050	390
Seilabhängungshalter Mini mit Abhängeseil 5000 mm	19	710094	710096	390
Rasterdecken Schnellmontageklammer	20	710051	710053	393
Wandhalterung	21	710104	710106	387
Truss Adapter silberfarben	22	710083	710083	391
Schnellmontageklammer für Messebau	23	-	710082	391
3-Phasen Adapter für Leuchtenmontage	24	710539	710540	394
Steckdosenadapter	25	710024	710026	394
Montageadapter für Zusatzkomponenten max. 10 kg	26	710054	710056	395
Schilderhaken, Belastung max. 5 kg	27	710060	710062	395

ABBILDUNG MIT PLANUNGSRELEVANTEN MASSEN

01



02




03




04



05



06




07




08




09




10



11



12



13



14




15




16




17




18




19




20



21




22




23



24



25



26




27

























D LINE DALI 3-PHASEN EINBAUSTROMSCHIENENSYSTEM220-440V

Einbau-Komponenten	Abb.	weiß	Abdeckung	schwarz	Abdeckung	Seite
Einbaustromschiene L: 1000 mm	01	710506	-	710507	-	378
Einbaustromschiene L: 2000 mm	01	710508	-	710509	-	378
Einbaustromschiene L: 3000 mm	01	710510	-	710511	-	378
elektrischer Einspeiser links	02+18	710514	710518	710515	710519	380
elektrischer Einspeiser rechts	03+18	710516	710518	710517	710519	380
elektrischer Längsverbinder mit Einspeisemöglichkeit	04+19	710520	710090	710521	710522	381
elektrischer Verbinder	05	710525	-	710526	-	382
mechanischer Verbinder	06	710018	-	710020	-	382
90°-Verbinder links-rechts	07+20	710527	710091	710528	710529	383
T-Verbinder links-links-rechts	08+21	710530	710093	710531	710534	384
T-Verbinder rechts-rechts-links	09+21	710532	710093	710533	710534	384
X-Verbinder links-links-rechts-rechts	10+22	710535	710092	710536	710537	385
Abdeckblende	11	710077	-	710079	-	386
Endkappe	12	710103	-	710538	-	386
Schnellmontagebügel für Einbauschiene	13	710107	-	-	-	379
3-Phasen Adapter für Leuchtenmontage	14	710539	-	710540	-	394
Steckdosenadapter	15	710024	-	710026	-	394
Montageadapter für Zusatzkomponenten max. 10 kg	16	710054	-	710056	-	395
Schilderhaken, Belastung max. 5 kg	17	710060	-	710062	-	395

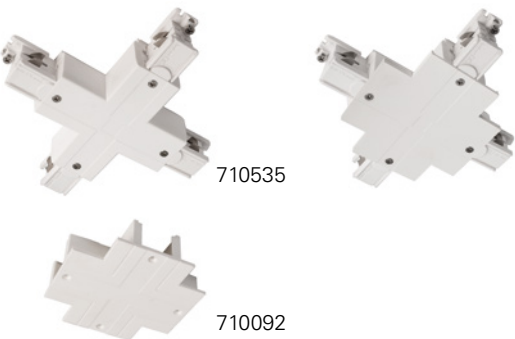


Anders als bei anderen DALI-Systemen, benötigen Sie für die Einbauschienen keine zusätzlichen oder speziellen elektrischen Komponenten wie Einspeiser, Verbinder, Ecken oder T-Verbinder. Es werden alle Standardkomponenten des Systems verwendet und lediglich die passende Kunststoffabdeckung ausgetauscht; fertig ist die Einbauvariante. Dies erleichtert die Lagerhaltung und gibt auch hier deutlich mehr Flexibilität.

ABBILDUNG MIT PLANUNGSRELEVANTEN MASSEN




BEFESTIGUNGSPUNKTE

Stromschiene	a	b	c	d
1000 mm	125 mm			
2000 mm	125 mm	995 mm		
3000 mm	125 mm		914 mm	1172 mm

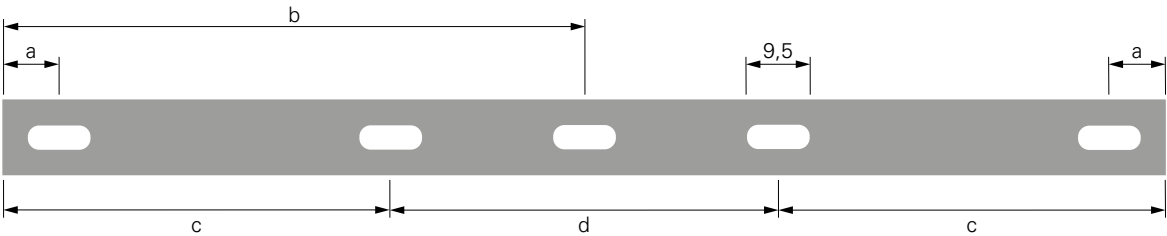


MECHANISCHE BELASTUNG STROMSCHIENE 1000 MM

60 N $\triangleq$ 6,12 kg
Maßangabe in mm



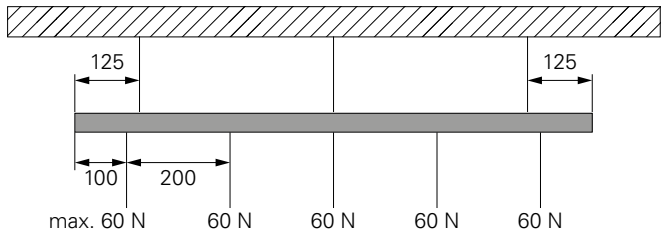



MECHANISCHE BELASTUNG STROMSCHIENE 2000/3000 MM

30 N $\triangleq$ 3,06 kg
Maßangabe in mm

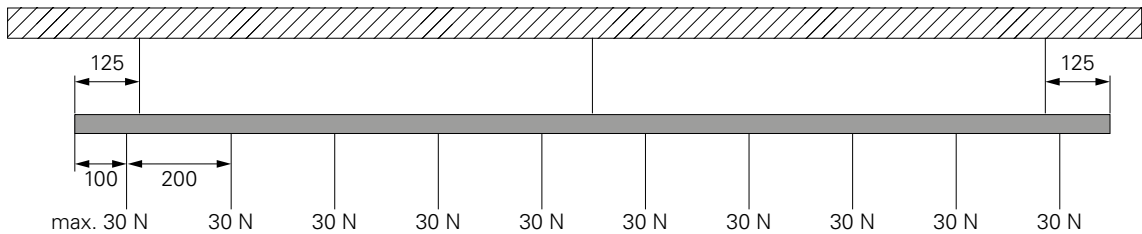

PLANUNGSHILFE D LINE DALI AUFBAUSCHIENENSYSTEM 220-440V

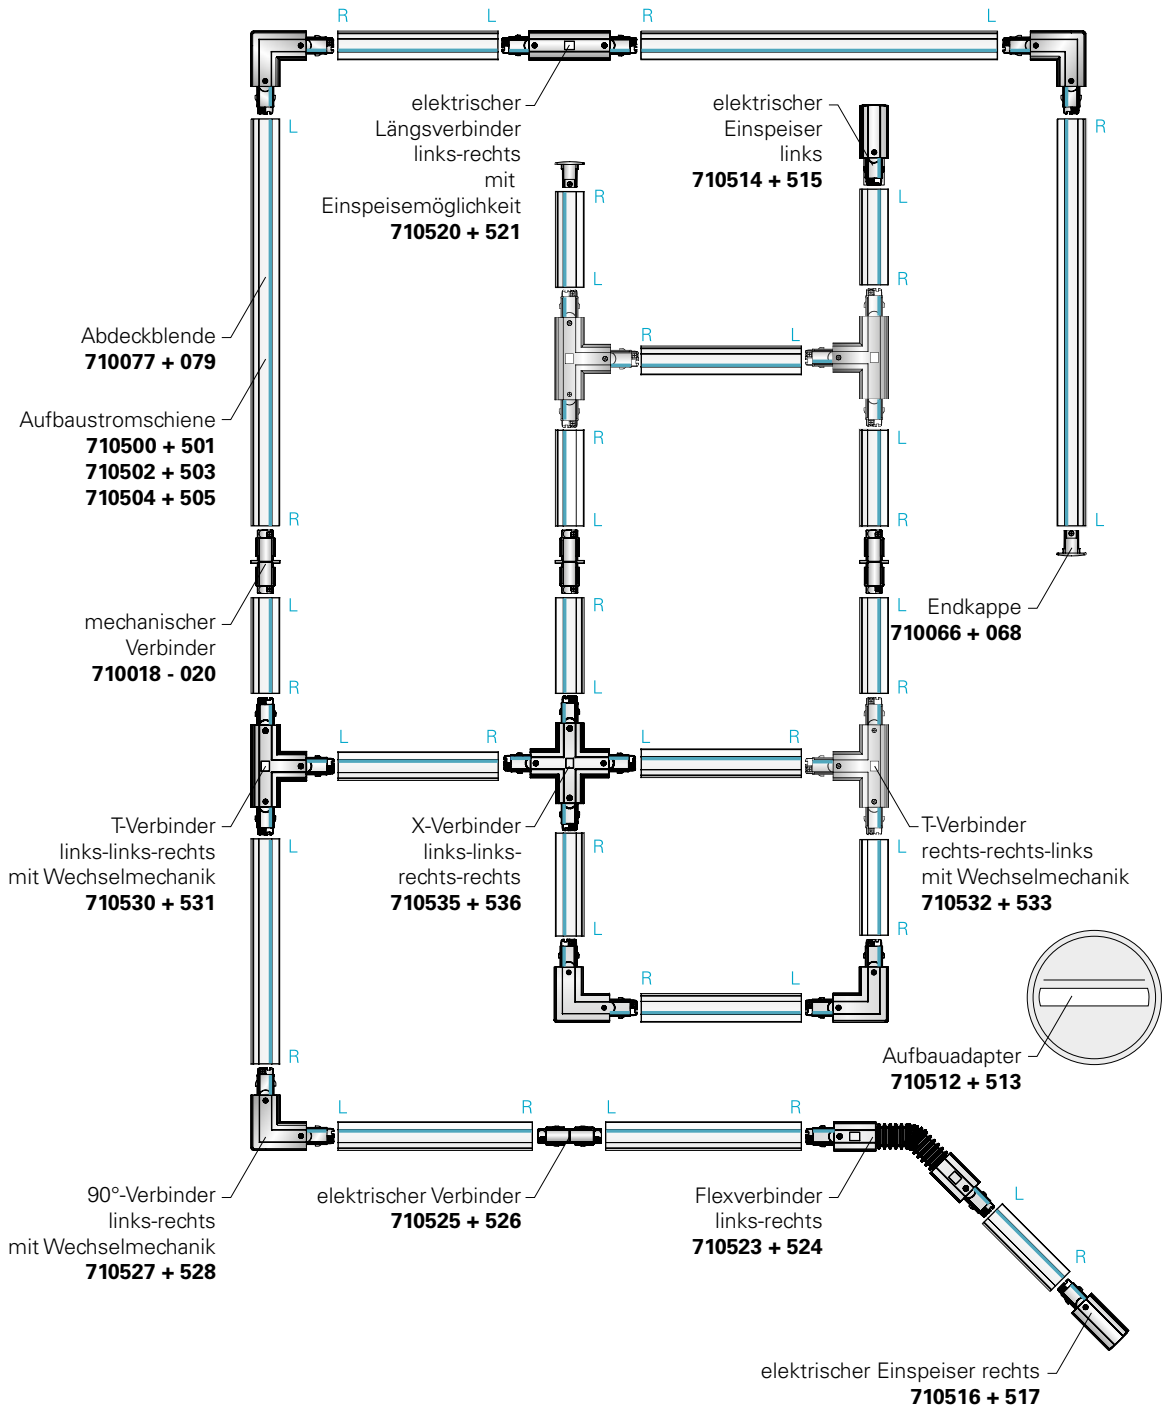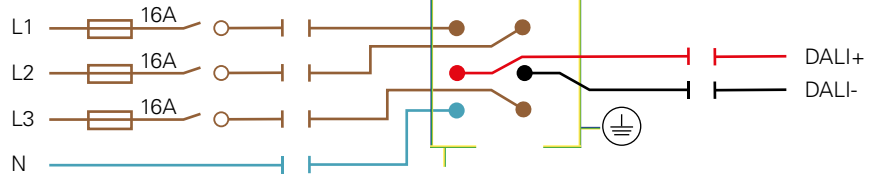

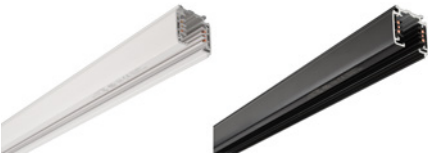

D LINE DALI AUFBAUSTROMSCHIENE

- steuerbar mit DALI
- bis zu 3 Phasen [3x 16A] einspeisbar
- bei Eigenkonfektionierung Rückschneidewerkzeug notwendig
- viele verschiedene Befestigungsmöglichkeiten

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Home / Living, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-440 V/AC
Breite	35,2 mm	Ausgangsstrom	16 A
Höhe	35,5 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Preis
710500	☐ Weiß	1000 mm	48,95 €
710501	☒ Schwarz	1000 mm	48,95 €
710502	☐ Weiß	2000 mm	92,95 €
710503	☒ Schwarz	2000 mm	92,95 €
710504	☐ Weiß	3000 mm	134,95 €
710505	☒ Schwarz	3000 mm	134,95 €



Zubehör

931066 D LINE DALI, Rückschneidewerkzeug zum kürzen der DALI-Adern 199,95 €

Zubehör für 710500, 710502, 710504

710077 D Line/Dali Abdeckblende Einbaustromschiene, Weiß 5,95 €

Zubehör für 710501, 710503, 710505

710079 D Line/Dali Abdeckblende Einbaustromschiene, Schwarz 5,95 €



D LINE DALI AUFBAU-ADAPTER

- steuerbar mit DALI
- Aufbaugehäuse zum Umbau von Stromschienenstrahlern
- 1 Phase [1x 16A] einspeisbar
- einfache Montage

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Home / Living, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Höhe	35 mm	Ausgangsstrom	16 A
Ø	143 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710512	☐ Weiß	34,95 €
710513	☒ Schwarz	34,95 €





D LINE DALI EINBAUSTROMSCHIENE

- steuerbar mit DALI
- bis zu 3 Phasen [3x 16A] einspeisbar
- bei Eigenkonfektionierung Rückschneidewerkzeug notwendig
- viele verschiedene Befestigungsmöglichkeiten

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Home / Living, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-440 V/AC
Breite	56 mm	Ausgangsstrom	16 A
Höhe	35,5 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Preis
710506	☐ Weiß	1000 mm	57,95 €
710507	☒ Schwarz	1000 mm	57,95 €
710508	☐ Weiß	2000 mm	104,95 €
710509	☒ Schwarz	2000 mm	104,95 €
710510	☐ Weiß	3000 mm	149,95 €
710511	☒ Schwarz	3000 mm	149,95 €



Zubehör

931066	D LINE DALI, Rückschneidewerkzeug zum kürzen der DALI-Adern		199,95 €
Zubehör für 710506, 710508, 710510			
710077	D Line/Dali Abdeckblende Einbaustromschiene, Weiß		5,95 €
Zubehör für 710507, 710509, 710511			
710079	D Line/Dali Abdeckblende Einbaustromschiene, Schwarz		5,95 €



D LINE SCHNELLMONTAGEBÜGEL EINBAUSCHIENE

- geeignet für Einbau-System
- zur vereinfachung der Montage vom Einbaustromschienen
- keine zusätzlichen Unterkonstruktionen zur Befestigung notwendig (Traglast der Deckenkonstruktion prüfen)


Anwendungsbereich

Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Stahl	Breite	45 mm
Montageart	Einbaumontage	Höhe	25 mm
Länge	70 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710107	 Silber	4,95 €

IP20



D LINE DALI ELEKTRISCHER EINSPEISER LINKS


- steuerbar mit DALI
- bis zu 3 Phasen [3x 16A] einspeisbar
- Stromeinspeisung von oben [Decke] oder seitlich möglich
- geeignet für Aufbau- und Einbausystem

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Home / Living, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	35,5 mm
Länge	139 mm	Eingangsspannung	220-440 V/AC
Breite	35,2 mm	Ausgangsstrom	16 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710514	 Weiß	18,95 €
710515	 Schwarz	18,95 €



D LINE DALI ELEKTRISCHER EINSPEISER RECHTS

- steuerbar mit DALI
- bis zu 3 Phasen [3x 16A] einspeisbar
- Stromeinspeisung von oben [Decke] oder seitlich möglich
- geeignet für Aufbau- und Einbausystem

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Home / Living, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	35,5 mm
Länge	139 mm	Eingangsspannung	220-440 V/AC
Breite	35,2 mm	Ausgangsstrom	16 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710516	 Weiß	18,95 €
710517	 Schwarz	18,95 €




Zubehör für 710516		
710518	D Line DALI Abdeckblende Einspeiser links/rechts, weiß	 3,95 €
Zubehör für 710517		
710519	D Line DALI Abdeckblende Einspeiser links/rechts, schwarz	 3,95 €



D LINE DALI LÄNGSVERBINDER MIT EINSPEISEMÖGLICHKEIT

- steuerbar mit DALI
- bis zu 3 Phasen [3x 16A] einspeisbar
- Stromeinspeisung von oben [Decke]
- geeignet für Aufbau- und Einbausystem



Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Home / Living, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	35,5 mm
Länge	203 mm	Eingangsspannung	220-440 V/AC
Breite	35,2 mm	Ausgangsstrom	16 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710520	☐ Weiß	34,95 €
710521	☒ Schwarz	34,95 €




Zubehör für 710520

710090 D Line/Dali Einbau-Abdeckblende Längsverbinder, Weiß  **3,95 €**

Zubehör für 710521

710522 D Line DALI Einbau-Abdeckblende Längsverbinder, schwarz  **3,95 €**



D LINE DALI FLEXVERBINDER

- steuerbar mit DALI
- einfache Montage
- gleicht unterschiedliche Höhenniveaus / Winkel im Schienensystem aus
- geeignet für Aufbausystem

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Home / Living, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	35,5 mm
Länge	285 mm	Eingangsspannung	220-440 V/AC
Breite	35,2 mm	Ausgangsstrom	16 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710523	☐ Weiß	46,95 €
710524	☒ Schwarz	46,95 €





D LINE DALI ELEKTRISCHER VERBINDER

- einfache Montage
- geeignet für Aufbau- und Einbausystem

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Home / Living, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	26,5 mm
Länge	107 mm	Eingangsspannung	220-440 V/AC
Breite	20,5 mm	Ausgangsstrom	16 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710525	 Weiß	11,95 €
710526	 Schwarz	11,95 €



D LINE MECHANISCHER VERBINDER

- mechanischer Verbinder ohne elektrische Kontakte
- zur elektrischen Trennung von 2 unterschiedlichen Stromkreisen innerhalb eines Schienensystems
- geeignet für Aufbau und Einbau-System



Anwendungsbereich

Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Breite	20 mm
Montageart	Aufbaumontage	Höhe	27 mm
Länge	66,4 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710018	 Weiß	6,95 €
710020	 Schwarz	6,95 €



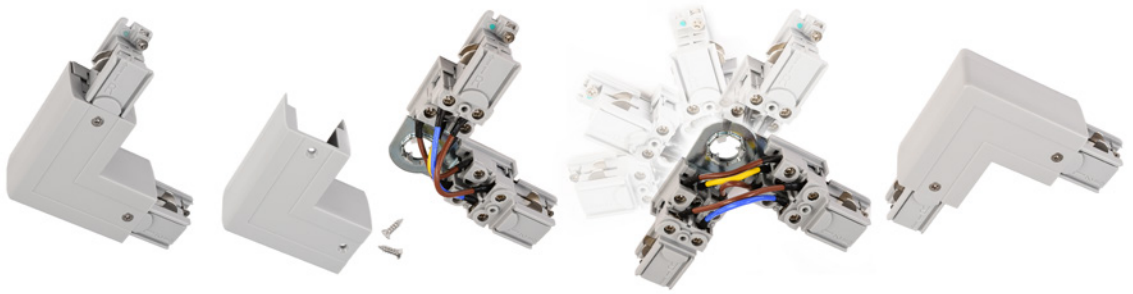

D LINE DALI 90°-VERBINDER

- mit Wechselmechanik zur Richtungsänderung L/R
- einfache Montage
- geeignet für Aufbau- und Einbausystem

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Home / Living, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	35,5 mm
Länge	119 mm	Eingangsspannung	220-440 V/AC
Breite	119 mm	Ausgangsstrom	16 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710527	☐ Weiß	38,95 €
710528	☒ Schwarz	38,95 €



Zubehör für **710527**

710091 D Line/Dali Einbau-Abdeckblende 90°-Verbinder, Weiß




3,95 €

Zubehör für **710528**

710529 D Line DALI Einbau-Abdeckblende 90°-Verbinder, schwarz



3,95 €



D LINE DALI T-VERBINDER LINKS-LINKS-RECHTS


- mit Wechselmechanik zur Richtungsänderung L/R
- einfache Montage
- geeignet für Aufbau- und Einbausystem

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Home / Living, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	35,5 mm
Länge	203 mm	Eingangsspannung	220-440 V/AC
Breite	119 mm	Ausgangsstrom	16 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710530	 Weiß	54,95 €
710531	 Schwarz	54,95 €



D LINE DALI T-VERBINDER RECHTS-RECHTS-LINKS

- mit Wechselmechanik zur Richtungsänderung L/R
- einfache Montage
- geeignet für Aufbau- und Einbausystem

Anwendungsbereich



Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Home / Living, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	35,5 mm
Länge	203 mm	Eingangsspannung	220-440 V/AC
Breite	119 mm	Ausgangsstrom	16 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710532	 Weiß	54,95 €
710533	 Schwarz	54,95 €



Zubehör für 710532		
710093	D Line/Dali Einbau-Abdeckblende T-Verbinder, Weiß	 3,95 €
Zubehör für 710533		
710534	D Line DALI Einbau-Abdeckblende T-Verbinder, schwarz	 3,95 €

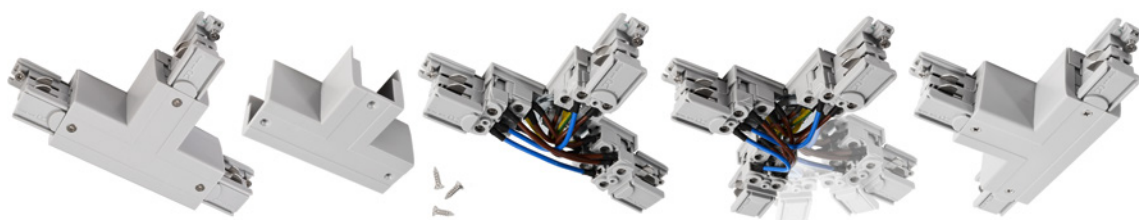

D LINE DALI X-VERBINDER

- einfache Montage
- geeignet für Aufbau- und Einbausystem

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Home / Living, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	35,5 mm
Länge	203 mm	Eingangsspannung	220-440 V/AC
Breite	203 mm	Ausgangsstrom	16 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710535	☐ Weiß	69,95 €
710536	☒ Schwarz	69,95 €



Zubehör für **710535**

710092 D Line/Dali Einbau-Abdeckblende X-Verbinder, Weiß



4,95 €

Zubehör für **710536**

710537 D Line DALI Einbau-Abdeckblende X-Verbinder, schwarz



4,95 €



D LINE ABDECKBLENDE

- geeignet für Aufbau und Einbau-System
- zum Verschließen öffentlich zugänglicher Stromschienen innerhalb einer Berührungszone von weniger als 2,30 m

Gehäuse	Kunststoff	Breite	21,5 mm
Montageart	Aufbaumontage	Höhe	7,5 mm
Länge	1000 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710077	 Weiß	5,95 €
710079	 Schwarz	5,95 €



D LINE ENDKAPPE

- zum verschließen offener Stromschienenenden (Berührungsschutz)
- einfache Montage
- geeignet für Aufbaubausystem

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	32,5 mm
---------	------------	------	---------

Artikel	Gehäusefarbe	Montageart	Länge	Breite	Preis
710066	 Weiß	Aufbaumontage	31,3 mm	35,2 mm	2,95 €
710068	 Schwarz	Aufbaumontage	31,3 mm	35,2 mm	2,95 €
710103	 Weiß	Einbaumontage	56 mm	47,9 mm	2,95 €
710538	 Schwarz	Einbaumontage	56 mm	47,9 mm	2,95 €



D LINE MONTAGEHALTER FLEX

- geeignet für Aufbau-System
- vereinfacht die Montage von komplexeren Formen
- Stromschiene bleibt während der Montage „verschiebbar“

Anwendungsbereich

Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Metall	Breite	33,8 mm
Montageart	Aufbaumontage	Höhe	12,5 mm
Länge	40 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710063	☐ Weiß	5,95 €
710065	☒ Schwarz	5,95 €



D LINE WANDHALTERUNG

- geeignet für Aufbau-System
- vereinfacht die Wandnahe Installation von Stromschienen
- optimal zur Beleuchtung von Bildern und Gegenständen z.B. in Ausstellungen, Sammlungen, Museen etc.

Anwendungsbereich

Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Aluminium	Breite	25 mm
Montageart	Aufbaumontage	Höhe	80 mm
Länge	91,9 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710104	☐ Weiß	14,95 €
710106	☒ Schwarz	14,95 €

IP20





D LINE ABHÄNGEVERBINDUNGSWINKEL

- geeignet für Aufbau-System
- für Kettenmontage o.ä. [Kette nicht im Lieferumfang]

Gehäuse	Metall	Breite	32 mm
Montageart	Aufbaumontage	Höhe	20 mm
Länge	181 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710057	☐ Weiß	9,95 €
710059	☒ Schwarz	9,95 €

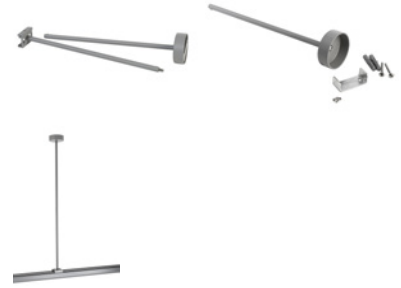

D LINE DECKENABHÄNGUNG STARR

- stabile und formschöne Abhängung
- geeignet für Aufbau-System
- Abhängemaß 635 mm [kürzbar auf 335 mm]
- Abhängemaß verlängerbar durch Zubehör

Anwendungsbereich

Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Aluminium	Länge	635 mm
Montageart	Aufbaumontage	Breite	60 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710078	☐ Weiß	32,95 €
710084	☒ Schwarz	32,95 €



D LINE VERLÄNGERUNG FÜR DECKENABHÄNGUNG STARR

- geeignet für Deckenabhängung starr
- erhöht das Abhängemaß um jeweils 300 mm

Anwendungsbereich

Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Aluminium	Länge	310 mm
Montageart	Aufbaumontage	Breite	10 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710086	☐ Weiß	5,95 €
710087	☒ Schwarz	5,95 €



D LINE SEILABHÄNGUNGSHALTER

- Abhängemaß individuell kürzbar: 120-1500 mm
- geeignet für Aufbau-System

Anwendungsbereich

Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Metall	Breite	31 mm
Montageart	Aufbaumontage	Höhe	52 mm
Länge	120 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710048	☐ Weiß	14,95 €
710050	☒ Schwarz	14,95 €

Zubehör

710081 D Line/Dali Seil für Seilabhngung 4,0 m



7,95 €



D LINE SEILABHÄNGUNGSHALTER MINI

- formschöne und filigrane Abhängung
- Abhängemaß individuell kürzbar: 90-4960 mm
- geeignet für Aufbau-System

Anwendungsbereich

Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Metall	Breite	31 mm
Montageart	Aufbaumontage	Höhe	58 mm
Länge	120 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710094	☐ Weiß	19,95 €
710096	☒ Schwarz	19,95 €



D LINE SCHNELLMONTAGEKLAMMER

- geeignet für Aufbau-System
- Stromschiene wird werkzeuglos durch Rändelschraube und Federklammer fixiert
- schnelle Installation und Deinstallation bspw. im Messebau

Anwendungsbereich

Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Aluminium	Breite	30 mm
Montageart	Aufbaumontage	Höhe	11,9 mm
Länge	40 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710082	 Schwarz	10,95 €



D LINE TRUSS ADAPTER

- geeignet für Aufbau-System
- Schnellverschlüsse zur schnellen Montage von Stromschienen an Traversenkonstruktionen
- passend für alle 50 mm Alu-Traversen in der Veranstaltungstechnik / Messebau

Anwendungsbereich

Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Aluminium	Breite	30 mm
Montageart	Aufbaumontage	Höhe	11,9 mm
Länge	40 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710083	 Silber	29,95 €



Mit diesem kleinen »Tausendsassa« wird die Montage einer Stromschiene an einer vorhandenen Rasterdecke zum Kinderspiel. Die Montagezeit beträgt nur noch einen Bruchteil der bisherigen. Die Klammer wird im ersten Schritt ganz einfach in die sichtbaren Metallstreifen der Rasterdecke eingeklickt und hält mittels Sicherheits-Federbügel absolut fest an der Decke. Danach wird einfach nur noch die Stromschiene aufgeschoben und fertig ist die Montage.





D LINE RASTERDECKEN SCHNELLMONTAGEKLAMMER

- geeignet für Aufbau-System
- leichte und schnelle Installation an Rasterdecken
- mechanische Belastung bis zu 15,0 kg / 150N
- geeignet für 22-24mm Rasterdecken-Tragschienen

Anwendungsbereich

Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Metall	Breite	31 mm
Montageart	Aufbaumontage	Höhe	11 mm
Länge	120 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710051	☐ Weiß	11,95 €
710053	☒ Schwarz	11,95 €





D LINE DALI 3-PHASEN ADAPTER FÜR LEUCHTENMONTAGE

- steuerbar mit DALI und bis zu 3 Phasen einspeisbar
- einfache Montage
- geeignet für Aufbau- und Einbausystem

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Home / Living, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	51 mm
Länge	113 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	32 mm	Ausgangsstrom	10 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710539	 Weiß	23,95 €
710540	 Schwarz	23,95 €



D LINE STECKDOSENADAPTER

- einfache Montage
- für Auf- und Einbau-System geeignet
- als Energieverteiler in Stromschienen
- max. 1380 W
- integrierte Schmelzsicherung

Gehäuse	Kunststoff	Breite	53,5 mm
Montageart	Aufbaumontage, Einbaumontage	Höhe	103 mm
Länge	58,5 mm	Eingangsspannung	230 V/AC
		Ausgangsstrom	6 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710024	 Weiß	28,95 €
710026	 Schwarz	28,95 €





D LINE MONTAGEADAPTER FÜR ZUSATZKOMPONENTEN

- geeignet für Aufbau und Einbau-System
- Montageadapter [M6-Gewinde] als Halter für zusätzliche Geräte und Leuchten
- perfekte Nutzung in Verbindung mit optionalem D Line Steckdosenadapter
- Belastung max. 10kg / 100N

Anwendungsbereich

Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Metall, Kunststoff	Breite	31,5 mm
Montageart	Aufbaumontage	Höhe	84 mm
Länge	66,5 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710054	☐ Weiß	10,95 €
710056	☒ Schwarz	10,95 €



D LINE SCHILDERHAKEN

- geeignet für Aufbau und Einbau-System
- Haken zur Befestigung von Hinweisschilder etc.
- Belastung max. 5kg / 50N

Anwendungsbereich

Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff, Stahl	Höhe	52 mm
Montageart	Aufbaumontage	Ø	25 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710060	☐ Weiß	2,95 €
710062	☒ Schwarz	2,95 €

3-Phasen Stromschienenleuchten



Seite 398



Seite 399



Seite 399



Seite 400



Seite 402



Seite 402



Seite 403



Seite 406



Seite 407



Seite 408



Seite 409



Seite 410



□ ■
Seite 411



□ ■
Seite 413



□ ■ ■
Seite 414



□ ■ ■
Seite 416



■ □
Seite 418



□ ■
Seite 420



■ □
Seite 421



□ ■ ■
Seite 422



□ ■ ■
Seite 423



□ ■
Seite 425



□ ■
Seite 430



□ ■
Seite 431



□ ■
Seite 432



□ ■
Seite 433



□ ■
Seite 436



□ ■
Seite 438



□ ■
Seite 439



■ □
Seite 440



□ ■
Seite 441



■ ■
Seite 442




PANEL TRACK LIGHT

- ideal zur homogenen Grundbeleuchtung
- dreh- und schwenkbar
- hoher Lichtstrom

Anwendungsbereich

Shop / Retail / Verkaufsfläche, Baumarkt / Discounter / Supermarkt / Autohaus, Messebau / Ladenbau

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	110-240 V/AC
Länge	300 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Breite	110 mm	Abstrahlwinkel	110 Grad
Höhe	8,5 mm	Schwenkwinkel	90 Grad
Leistung	20 W	Farbwiedergabe (Ra)	80



707134

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
707134	Weiß	3000 K	2000 lm	114,95 €
707135	Schwarz	3000 K	2000 lm	114,95 €
707136	Weiß	4000 K	2200 lm	109,95 €
707137	Schwarz	4000 K	2200 lm	109,95 €





FLOOD SMD 15 W

- dreh- und schwenkbar
- großer Neigungswinkel

Anwendungsbereich

Shop / Retail / Verkaufsfläche, Messebau / Ladenbau

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Länge	192 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Breite	180 mm	Abstrahlwinkel	90 Grad
Höhe	38 mm	Schwenkwinkel	180 Grad
Sockellänge	179 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Sockelbreite	20 mm	IK Schutzklasse	IK07
Leistung	15 W		

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
707130	☐ Weiß	3000 K	1575 lm	99,95 €
707138	☐ Weiß	4000 K	1650 lm	99,95 €



FLOOD SMD 30 W

- dreh- und schwenkbar
- großer Neigungswinkel

Anwendungsbereich

Shop / Retail / Verkaufsfläche, Messebau / Ladenbau

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Länge	261 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Breite	236 mm	Abstrahlwinkel	90 Grad
Höhe	41 mm	Schwenkwinkel	180 Grad
Sockellänge	237 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Sockelbreite	25 mm	IK Schutzklasse	IK07
Leistung	30 W		

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
707139	☐ Weiß	3000 K	3150 lm	139,95 €
707140	☐ Weiß	4000 K	3300 lm	139,95 €





DRACONIS

Die DRACONIS-Serie von DEKO-LIGHT ermöglicht die flexible Deckenbeleuchtung für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Industrie, Gewerbe und Logistik. Bei der DRACONIS-Leuchte für den wahlweisen Einsatz als Deckenaufbauleuchte oder in einem 3-Phasen-Schienensystem lassen sich die Leistung [45, 55 oder 72 W] und Lichtfarbe [2.700, 3.500 oder 4.000 K] flexibel über einen Schalter auf der Gehäuserückseite anpassen. Um die DRACONIS in nahezu jede Umgebung integrieren zu können, bieten wir mehrere Linsen für die asymmetrische bzw. symmetrische Ausleuchtung in unterschiedlichen Abstrahlwinkeln an. Der maximale Lichtstrom beträgt 8.250 Lumen.





DRACONIS

- Leistung in drei Stufen einstellbar
- Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar
- hoher Lichtstrom
- Linsen wechselbar

Anwendungsbereich
Shop / Retail / Verkaufsfläche, Baumarkt / Discounter / Supermarkt / Autohaus, Messebau / Ladenbau

Gehäuse	Aluminium	Sockelbreite	88 mm
Farbtemperatur	2700/3500/4000 K	Sockelhöhe	25 mm
Lichtstrom	7330/8210/8250 lm	Leistung wählbar	45 W, 55 W, 72 W
Länge	577,6 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	188,6 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Höhe	128,7 mm	Abstrahlwinkel	60 Grad
Sockellänge	102 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
620119	Hellgrau	WW NW	349,95 €
620120	Weiß	WW NW	349,95 €



Zubehör	
930544	20° Linse für Deckenaufbauleuchte Draconis Symmetrisch
930545	30° Linse für Deckenaufbauleuchte Draconis Symmetrisch
930546	90° Linse für Deckenaufbauleuchte Draconis Symmetrisch
930577	15° Linse für Deckenaufbauleuchte Draconis Asymmetrisch

	9,95 €
	9,95 €
	9,95 €
	9,95 €





LINEAR 60

- geringe Aufbauhöhe
- homogene Ausleuchtung


Anwendungsbereich

Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, Messebau / Ladenbau, Hotel / Gastronomie



Gehäuse	Aluminium	Leistung	18 W
Oberfläche	Matt	Eingangsspannung	200-240 V/AC
Länge	687 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Breite	32 mm	Abstrahlwinkel	110 Grad
Höhe	62 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
707148	 Schwarz	 3000 K	1950 lm	143,95 €
707147	 Weiß	 3000 K	2100 lm	143,95 €
707150	 Schwarz	 4000 K	2100 lm	143,95 €
707149	 Weiß	 4000 K	2300 lm	143,95 €



LINEAR 100

- geringe Aufbauhöhe
- homogene Ausleuchtung


Anwendungsbereich

Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, Messebau / Ladenbau, Hotel / Gastronomie



Gehäuse	Aluminium	Leistung	28 W
Oberfläche	Matt	Eingangsspannung	200-240 V/AC
Länge	1087 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Breite	32 mm	Abstrahlwinkel	110 Grad
Höhe	62 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
707152	 Schwarz	 3000 K	3100 lm	184,95 €
707151	 Weiß	 3000 K	3200 lm	184,95 €
707154	 Schwarz	 4000 K	3200 lm	184,95 €
707153	 Weiß	 4000 K	3400 lm	184,95 €






ALNITAK

- Leistung in vier Stufen einstellbar
- dreh- und schwenkbar
- geringer Blendwert

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Büro / Konferenz, Home / Living, Messebau / Ladenbau, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Länge	336 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Breite	49 mm	Abstrahlwinkel	36 Grad
Höhe	98 mm	Schwenkwinkel	25 Grad
Leistung wählbar	23 W, 28 W, 30 W, 32 W	Farbwiedergabe (Ra)	80



707110

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
707110	Weiß	3000 K	3010 lm	169,95 €
707112	Hellgrau	3000 K	3020 lm	169,95 €
707114	Schwarz	3000 K	3030 lm	169,95 €
707113	Hellgrau	4000 K	3050 lm	169,95 €
707115	Schwarz	4000 K	3130 lm	169,95 €
707111	Weiß	4000 K	3150 lm	169,95 €



Zubehör

930386	Reflektor für Leuchte Ain, Alnitak 12°	1,95 €
930387	Reflektor für Leuchte Ain, Alnitak 48°	1,95 €
930388	Ceti Spot Anti Glare white	2,95 €





LINEAR PRO

Die LINEAR PRO 3-Phasen-Stromschienenleuchten sind die ideale Lösung zur Beleuchtung von Verkaufsregalen und Gängen in Supermärkten und mehr.

Die LINEAR PRO ist eine 3-Phasenleuchte und in drei Varianten erhältlich: FOLD, TILT und Standard. Jede Variante bietet spezielle Vorteile in der Lichtplanung und ermöglicht eine präzise Ausleuchtung von Produkten und anderen Objekten. Während die Standard-Variante einen besonders großen, festen Abstrahlwinkel von 120° aufweist, lassen sich die LINEAR PRO TILT und LINEAR PRO FOLD flexibel auf die jeweiligen Ladenflächen ausrichten.


LINEAR PRO



LINEAR PRO TILT




LINEAR PRO FOLD

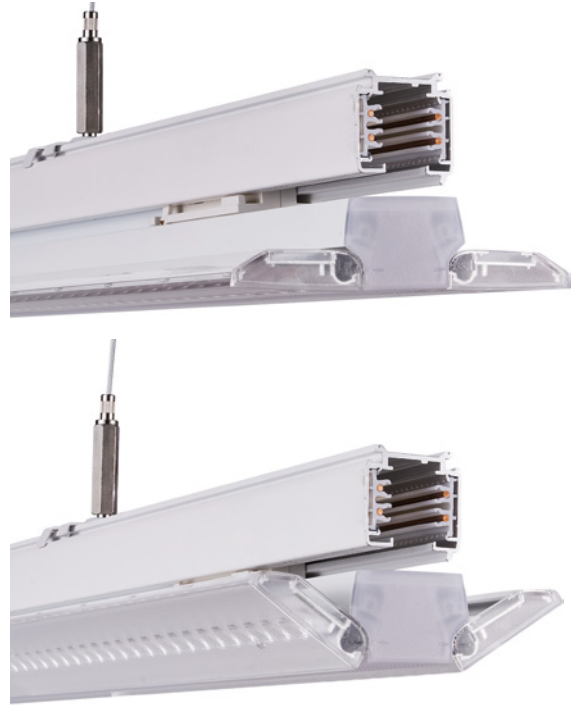

TILT oder FOLD?

Die LINEAR PRO TILT kann wahlweise als Ganzes nach unten leuchten oder individuell um bis zu 30° zur Seite geschwenkt werden. Im Gegensatz dazu basiert die LINEAR PRO FOLD auf einer dreiteiligen Konstruktion mit zwei LED-Flügeln, die von einem diffusen Lichtband in der Mitte ergänzt werden. Auf diese Weise eignet sich die LINEAR PRO FOLD vor allem für die homogene Ausleuchtung kompletter Regalgänge mit Regalen zu beiden Seiten, während sich die LINEAR PRO TILT flexibel auf einzelne Regale ausrichten lässt.

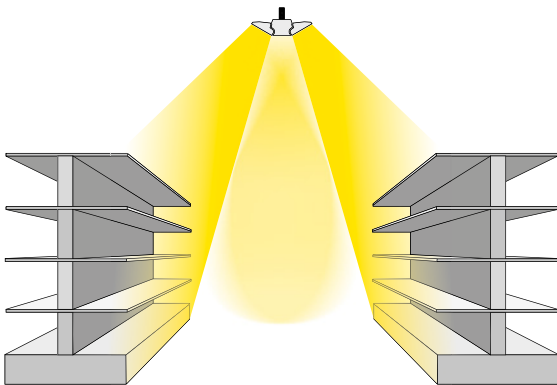

3 VORTEILE

EINSTELLBARE LEISTUNG


Die Leistung der LINEAR PRO 3-Phasen-Stromschienenleuchten ist in vier Stufen einstellbar. Zudem sind die Leuchten DC-fähig und lassen sich in Notstromsysteme integrieren.

BEG-FÖRDERUNG

Die LINEAR PRO erfüllen die Anforderungen der BEG-Förderung für effiziente LED-Leuchten und werden vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz mit 15% bezuschusst.

NAHTLOS KOMBINIERBAR

Die 1500-mm-Varianten der LINEAR PRO verfügen über einen verschiebbaren Stromschienenadapter und sind zu 50% je in gespiegelter A/B-Version erhältlich, um eine nahtlose Aneinanderreihung auch über Stromschienenverbinder hinweg zu ermöglichen.

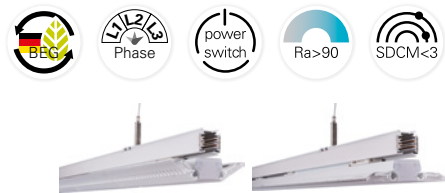


LINEAR PRO FOLD

- BEG förderfähig
- notstromfähig [198-264V/DC EOFI: 100%]
- hohe Lebensdauer 60.000h [L80B50]
- schwenkbar bis zu 30° je Seite
- besonders energieeffizient
- Leistung in vier Stufen einstellbar

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Werkstatt / Handwerk / Lager, Baumarkt / Discounter / Supermarkt / Autohaus, Messebau / Ladenbau, Industrie / Produktion / Hochregallager, Sicherheitsbeleuchtung / Notbeleuchtung

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	30 Grad
Breite	120 mm	Abstrahlwinkel 2	90 Grad
Höhe	68 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	198-264 V/AC	IK Schutzklasse	IK03
Netzgerät inkl.	Ja		



707189

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Länge	Leistung wählbar	Preis
707205	☐ Weiß	3000 K	2900 lm	600 mm	14,0 W / 16,0 W / 18,0 W / 20,0 W	174,95 €
707206	☒ Schwarz	3000 K	2900 lm	600 mm	14,0 W / 16,0 W / 18,0 W / 20,0 W	174,95 €
707207	☐ Weiß	3000 K	7250 lm	1493 mm	35,0 W / 40,0 W / 45,0 W / 50,0 W	209,95 €
707208	☒ Schwarz	3000 K	7250 lm	1493 mm	35,0 W / 40,0 W / 45,0 W / 50,0 W	209,95 €
707189	☐ Weiß	4000 K	2900 lm	600 mm	14,0 W / 16,0 W / 18,0 W / 20,0 W	174,95 €
707190	☒ Schwarz	4000 K	2900 lm	600 mm	14,0 W / 16,0 W / 18,0 W / 20,0 W	174,95 €
707191	☐ Weiß	4000 K	7250 lm	1493 mm	35,0 W / 40,0 W / 45,0 W / 50,0 W	209,95 €
707192	☒ Schwarz	4000 K	7250 lm	1493 mm	35,0 W / 40,0 W / 45,0 W / 50,0 W	209,95 €






LINEAR PRO FOLD DALI

- BEG förderfähig
- notstromfähig [198-264V/DC EOfI: 15%]
- hohe Lebensdauer 60.000h [L80B50]
- schwenkbar bis zu 30° je Seite
- Leistung in vier Stufen einstellbar
- besonders energieeffizient

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Werkstatt / Handwerk / Lager, Baumarkt / Discounter / Supermarkt / Autohaus, Messebau / Ladenbau, Industrie / Produktion / Hochregallager, Sicherheitsbeleuchtung / Notbeleuchtung


Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	1493 mm	Abstrahlwinkel	30 Grad
Breite	120 mm	Abstrahlwinkel 2	90 Grad
Höhe	68 mm	Ansteuerung	DALI 2 / DT6
Leistung	50 W	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	198-264 V/AC	IK Schutzklasse	IK03



707193

Artikel	Gehäusefarbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Preis
707210		Schwarz		3000 K	7000 lm	239,95 €
707209		Weiß		3000 K	7250 lm	239,95 €
707194		Schwarz		4000 K	7000 lm	239,95 €
707193		Weiß		4000 K	7250 lm	239,95 €





LINEAR PRO TILT

- BEG förderfähig
- notstromfähig [198-264 V/DC EOFI: 100%]
- nach unten strahlend arretierbar
- schwenkbar bis zu 30° je Seite
- hohe Lebensdauer 60.000h [L80B50]
- besonders energieeffizient
- Leistung in 4 Stufen einstellbar

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Werkstatt / Handwerk / Lager, Baumarkt / Discounter / Supermarkt / Autohaus, Messebau / Ladenbau, Industrie / Produktion / Hochregallager, Sicherheitsbeleuchtung / Notbeleuchtung

Gehäuse	Stahl	Abstrahlwinkel	60 Grad
Breite	60 mm	Schwenkwinkel	60 Grad
Höhe	54 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	198-264 V/AC	IK Schutzklasse	IK03
Netzgerät inkl.	Ja		

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Länge	Leistung wählbar	Preis
707195	☐ Weiß	3000 K	3200 lm	600 mm	14,0 W / 16,0 W / 18,0 W / 20,0 W	153,95 €
707196	☒ Schwarz	3000 K	3200 lm	600 mm	14,0 W / 16,0 W / 18,0 W / 20,0 W	153,95 €
707197	☐ Weiß	3000 K	8000 lm	1493 mm	35,0 W / 40,0 W / 45,0 W / 50,0 W	189,95 €
707198	☒ Schwarz	3000 K	8000 lm	1493 mm	35,0 W / 40,0 W / 45,0 W / 50,0 W	189,95 €
707141	☐ Weiß	4000 K	3200 lm	600 mm	14,0 W / 16,0 W / 18,0 W / 20,0 W	153,95 €
707142	☒ Schwarz	4000 K	3200 lm	600 mm	14,0 W / 16,0 W / 18,0 W / 20,0 W	153,95 €
707143	☐ Weiß	4000 K	8000 lm	1493 mm	35,0 W / 40,0 W / 45,0 W / 50,0 W	189,95 €
707144	☒ Schwarz	4000 K	8000 lm	1493 mm	35,0 W / 40,0 W / 45,0 W / 50,0 W	189,95 €





LINEAR PRO TILT DALI

- BEG förderfähig
- notstromfähig [198-264V/DC EOFI: 15%]
- nach unten strahlend arretierbar
- schwenkbar bis zu 30° je Seite
- Leistung in vier Stufen einstellbar
- hohe Lebensdauer 60.000h [L80B50]
- besonders energieeffizient

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Werkstatt / Handwerk / Lager, Baumarkt / Discounter / Supermarkt / Autohaus, Messebau / Ladenbau, Industrie / Produktion / Hochregallager, Sicherheitsbeleuchtung / Notbeleuchtung

Gehäuse	Stahl	Netzgerät inkl.	Ja
Lichtstrom	8000 lm	Abstrahlwinkel	60 Grad
Länge	1493 mm	Schwenkwinkel	60 Grad
Breite	60 mm	Ansteuerung	DALI 2 / DT6
Höhe	54 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Leistung	50 W	IK Schutzklasse	IK03
Eingangsspannung	198-264 V/AC		

Artikel	Gehäusefarbe		Farbtemperatur		Preis
707199		Weiß		3000 K	219,95 €
707200		Schwarz		3000 K	219,95 €
707145		Weiß		4000 K	219,95 €
707146		Schwarz		4000 K	219,95 €





LINEAR PRO DALI

- BEG förderfähig
- notstromfähig [198-264V/DC EOFI: 15%]
- Leistung in vier Stufen einstellbar
- hohe Lebensdauer 60.000h [L80B50]
- besonders energieeffizient

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Werkstatt / Handwerk / Lager, Baumarkt / Discounter / Supermarkt / Autohaus, Messebau / Ladenbau, Industrie / Produktion / Hochregallager, Sicherheitsbeleuchtung / Notbeleuchtung

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	198-264 V/AC
Länge	602 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Breite	61,1 mm	Abstrahlwinkel	120 Grad
Höhe	58 mm	Ansteuerung	DALI 2 / DT6
Leistung wählbar	14 W, 16 W, 18 W, 20 W	Farbwiedergabe (Ra)	90
		IK Schutzklasse	IK03

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
707220	Schwarz	3000 K	2800 lm	143,95 €
707219	Weiß	3000 K	2850 lm	143,95 €
707222	Schwarz	4000 K	2850 lm	143,95 €
707221	Weiß	4000 K	2900 lm	143,95 €





LINEAR PRO DALI CCT

- BEG förderfähig
- notstromfähig [198-264V/DC EOFI: 15%]
- Leistung in vier Stufen einstellbar
- hohe Lebensdauer 60.000h [L80B50]
- besonders energieeffizient

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Werkstatt / Handwerk / Lager, Baumarkt / Discounter / Supermarkt / Autohaus, Messebau / Ladenbau, Industrie / Produktion / Hochregallager, Sicherheitsbeleuchtung / Notbeleuchtung

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	198-264 V/AC
Farbtemperatur	3000/3500/4000 K	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	1196 mm	Abstrahlwinkel	120 Grad
Breite	61,1 mm	Ansteuerung	DALI 2 / DT6
Höhe	58 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Leistung wählbar	28 W, 32 W, 36 W, 40 W	IK Schutzklasse	IK03

Artikel	Gehäusefarbe			Lichtstrom	Preis
707224	 Schwarz	 		4800/5000/4900 lm	184,95 €
707223	 Weiß	 		4900/5100/5000 lm	184,95 €







CAN

- durch umfangreiches Zubehör individualisierbar
- individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel
- kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Ø	60 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Pendellänge	1500 mm		
max. Leistung	1x max. 7,5 W		

Artikel	Gehäusefarbe	Höhe	Preis
707251	☐ Weiß	150 mm	69,95 €
707252	☒ Schwarz	150 mm	69,95 €
707255	☐ Weiß	350 mm	84,95 €
707256	☒ Schwarz	350 mm	84,95 €



Zubehör

930301	Reflektor Ring Weiß für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
930302	Reflektor Ring Schwarz für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
930303	Reflektor Ring Gold für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
930307	Wabenfilter für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930308	Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930309	Softening Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930310	Linear Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930366	Reflektor Ring Silber für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
931065	Acryl-Aufsatz für Can		4,95 €





CAN

- individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel
- kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie

Anwendungsbereich

Home / Living, Empfang / Kommunikation, Hotel / Gastronomie, Messebau / Ladenbau

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Länge	134 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Ø	60 mm	Schwenkwinkel	90 Grad
max. Leistung	1x max. 7,5 W		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
707079	Weiß	49,95 €
707080	Silber	49,95 €
707081	Schwarz	49,95 €



Zubehör

930301	Reflektor Ring Weiß für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
930302	Reflektor Ring Schwarz für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
930303	Reflektor Ring Gold für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
930307	Wabenfilter für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930308	Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930309	Softening Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930310	Linear Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930366	Reflektor Ring Silber für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
931065	Acryl-Aufsatz für Can		4,95 €





CAN BASE MIX'N MATCH 1/3

- individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel
- durch Zylindergehäuse in 6 verschiedenen Farben individualisierbar
- kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie

Gehäuse	Aluminium	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Höhe	91 mm	Drehwinkel	350 Grad
Ø	76 mm	Schwenkwinkel	90 Grad
max. Leistung	1x max. 7,5 W		
Eingangsspannung	220-240 V/AC		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
707246	 Weiß	41,95 €
707247	 Schwarz	41,95 €
707248	 Silber	41,95 €



Leuchtmittel
Für alle Leuchten und Sockel:
Die passenden Leuchtmittel finden Sie im Kapitel »Leuchtmittel«.



ZYLINDERGEHÄUSE FÜR CAN MIX'N MATCH 2/3

Gehäuse Aluminium Ø 60 mm
Höhe 98 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
931053	 Weiß	7,95 €
931054	 Schwarz	7,95 €
931055	 Bronze	18,95 €
931056	 Messing	18,95 €
931057	 Schwarzgrau	18,95 €
931058	 Rosé	18,95 €

IP20



REFLEKTORRING FÜR CAN MIX'N MATCH 3/3

Gehäuse Kunststoff Ø 57 mm
Höhe 28 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
930301	 Weiß	4,95 €
930302	 Schwarz	4,95 €
930303	 Gold	4,95 €
930366	 Silber	4,95 €

IP20



HORUS

Wer einen schlanken, leistungsstarken und flexibel einsetzbaren 3-Phasen Strahler sucht, wird an der Horus nicht vorbeikommen. Das schlanke Gehäuse und das matte Finish der Oberfläche, kombiniert mit dem leistungsstarken Chip durch alle Wattagen, macht die Horus zu einem wahren Alleskönner auf seinem Gebiet.




HORUS

- geringer Blendwert
- dreh- und schwenkbar

Anwendungsbereich

Shop / Retail / Verkaufsfläche, Büro / Konferenz, Büro / Konferenz

Gehäuse	Kunststoff	Abstrahlwinkel	40 Grad
Oberfläche	Matt	Schwenkwinkel	350 Grad
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Farbwiedergabe (Ra)	80
Netzgerät inkl.	Ja		



707094

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Höhe	Ø	Leistung	EEL	Preis
707094	■ Schwarz	WW 3000 K	625 lm	125 mm	60 mm	7,0 W	E	69,95 €
707095	□ Weiß	WW 3000 K	625 lm	125 mm	60 mm	7,0 W	E	69,95 €
707098	■ Schwarz	WW 3000 K	915 lm	140 mm	70 mm	10,0 W	E	79,95 €
707099	□ Weiß	WW 3000 K	915 lm	140 mm	70 mm	10,0 W	E	79,95 €
707102	■ Schwarz	WW 3000 K	1705 lm	185 mm	80 mm	20,0 W	F	89,95 €
707103	□ Weiß	WW 3000 K	1705 lm	185 mm	80 mm	20,0 W	F	89,95 €
707106	■ Schwarz	WW 3000 K	2525 lm	210 mm	90 mm	30,0 W	F	109,95 €
707107	□ Weiß	WW 3000 K	2525 lm	210 mm	90 mm	30,0 W	F	109,95 €
707096	■ Schwarz	NW 4000 K	635 lm	125 mm	60 mm	7,0 W	E	69,95 €
707097	□ Weiß	NW 4000 K	635 lm	125 mm	60 mm	7,0 W	E	69,95 €
707100	■ Schwarz	NW 4000 K	1030 lm	140 mm	70 mm	10,0 W	E	79,95 €
707101	□ Weiß	NW 4000 K	1030 lm	140 mm	70 mm	10,0 W	E	79,95 €
707104	■ Schwarz	NW 4000 K	1785 lm	185 mm	80 mm	20,0 W	F	89,95 €
707105	□ Weiß	NW 4000 K	1785 lm	185 mm	80 mm	20,0 W	F	89,95 €
707108	■ Schwarz	NW 4000 K	2605 lm	210 mm	90 mm	30,0 W	F	109,95 €
707109	□ Weiß	NW 4000 K	2605 lm	210 mm	90 mm	30,0 W	F	109,95 €






UNI 2

- „Glow“ Effekt am Reflektor Ring
- dreh- und schwenkbar
- mit umfangreichen Zubehör individualisierbar

Anwendungsbereich


Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Messebau / Ladenbau

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	3000 K	Abstrahlwinkel	36 Grad
Höhe	167 mm	Schwenkwinkel	90 Grad
Ø	100 mm	Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Leistung	17 W		
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Farbwiedergabe (Ra)	90



707044

Artikel	Gehäusefarbe	Lichtstrom	Preis
707131	Schwarz	1080 lm	185,95 €
707044	Weiß	1110 lm	185,95 €



Zubehör

930339	Reflektor Ring Schwarz für Serie Uni II		10,95 €
930340	Reflektor Ring Gold für Serie Uni II		10,95 €
930341	Reflektor Ring Chrom für Serie Uni II		10,95 €
930335	Abdeckung Hinten Schwarz für Serie Uni II		2,95 €
930337	Abdeckung Kühlkörper Schwarz für Serie Uni II		7,95 €
930306	Reflektor 48° für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		8,95 €
930307	Wabenfilter für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930308	Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930309	Softening Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930310	Linear Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €






AARON

- dreh- und schwenkbar
- hoher Lichtstrom

Anwendungsbereich

Shop / Retail / Verkaufsfläche, Baumarkt / Discounter / Supermarkt / Autohaus, Messebau / Ladenbau

Gehäuse	Aluminium	Leistung	79 W
Oberfläche	Matt	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	7400 lm	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	120 mm	Abstrahlwinkel	40 Grad
Breite	182 mm	Schwenkwinkel	90 Grad
Höhe	255 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Ø	120 mm		



707090

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	EEI	Preis
707090	Schwarz	3000 K	E	499,95 €
707092	Weiß	3000 K	E	499,95 €
707091	Schwarz	4000 K	F	499,95 €
707093	Weiß	4000 K	F	499,95 €



Lichtplanung

Interesse an unserem Lichtplanungsservice?

Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.




NIHAL

- dreh- und schwenkbar
- hoher Neigungswinkel

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Messebau / Ladenbau

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja	
Länge	135 mm	Abstrahlwinkel	33 Grad	
Breite	138 mm	Schwenkwinkel	180 Grad	
Höhe	188 mm	Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer	
Ø	86 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90	
Eingangsspannung	220-240 V/AC			
				707040

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Preis
707056	Silber	3000 K	2470 lm	33,0 W	229,95 €
707041	Schwarz	3000 K	2580 lm	33,0 W	229,95 €
707040	Weiß	3000 K	2880 lm	33,0 W	229,95 €
707043	Schwarz	4000 K	2660 lm	33,0 W	229,95 €
707057	Silber	4000 K	2700 lm	35,0 W	229,95 €
707042	Weiß	4000 K	3100 lm	34,0 W	229,95 €



Zubehör

930315	Reflektor Ring Weiß für Serie Nihal		4,95 €
930316	Reflektor Ring Schwarz für Serie Nihal		4,95 €
930365	Reflektor Ring Silber für Serie Nihal		4,95 €
930317	Reflektor Ring Gold für Serie Nihal		4,95 €
930311	Seitenabdeckung Weiß für Serie Nihal		5,95 €
930312	Seitenabdeckung Schwarz für Serie Nihal		5,95 €
930363	Seitenabdeckung Silber für Serie Nihal		5,55 €
930313	Seitenabdeckung Gold für Serie Nihal		5,95 €
930314	Seitenabdeckung Holzoptik Walnuss für Serie Nihal		7,95 €
930769	Seitenabdeckung Holzoptik Eiche Natur Serie Nihal		7,95 €
930318	Reflektor 15° für Serie Nihal		17,95 €
930320	Reflektor 50° für Serie Nihal		17,95 €
930321	Wabenfilter für Serie Nihal		10,95 €
930322	Spread Lens für Serie Nihal 37°		10,95 €
930323	Softening Lens für Serie Nihal 37°		10,95 €
930324	Linear Spread Lens für Serie Nihal 40° / 80°		10,95 €




NIHAL MINI

- dreh- und schwenkbar
- hoher Neigungswinkel

Anwendungsbereich


Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Messebau / Ladenbau

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	94 mm	Abstrahlwinkel	35 Grad
Breite	102 mm	Schwenkwinkel	180 Grad
Höhe	139 mm	Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Ø	60 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Leistung	15 W		
Eingangsspannung	220-240 V/AC		



707036

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
707037	Schwarz	3000 K	1080 lm	177,95 €
707054	Silber	3000 K	1100 lm	177,95 €
707036	Weiß	3000 K	1240 lm	177,95 €
707039	Schwarz	4000 K	1160 lm	177,95 €
707055	Silber	4000 K	1190 lm	177,95 €
707038	Weiß	4000 K	1330 lm	177,95 €



Zubehör

930301	Reflektor Ring Weiß für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
930302	Reflektor Ring Schwarz für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
930303	Reflektor Ring Gold für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
930297	Seitenabdeckung Weiß für Serie Nihal Mini		3,95 €
930298	Seitenabdeckung Schwarz für Serie Nihal Mini		3,95 €
930364	Seitenabdeckung Silber für Serie Nihal Mini		3,95 €
930299	Seitenabdeckung Gold für Serie Nihal Mini		3,95 €
930300	Seitenabdeckung Holzoptik Walnuss Serie Nihal Mini		5,95 €
930768	Seitenabdeckung Holzoptik Eiche Natur Serie Nihal Mini		5,95 €
930306	Reflektor 48° für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		8,95 €
930307	Wabenfilter für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930308	Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930309	Softening Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930310	Linear Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		8,95 €
930366	Reflektor Ring Silber für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		4,95 €
930767	Linse 12° für Serie Nihal Mini		10,95 €



RF-SMART EVENTUS RGB+CCT

Der dreh- und schwenkbare Stromschienenstrahler EVENTUS RGB+CCT vereint smarte Steuerung mit leistungsstarker LED-Technik. Mit bis zu 30 W Gesamtleistung bietet er dynamisches Licht in 16 Millionen Farben und variabler Farbtemperatur. Dank 18 Automatikprogrammen, dimmbarer Helligkeit und Farbsättigung lassen sich stimmungsvolle Lichtszenen individuell gestalten.

Steuerbar per 2,4 GHz RF-Fernbedienung oder über Zigbee 3.0-kompatible Systeme wie Amazon Alexa, Google Assistant oder Tuya [Gateway erforderlich]. Die integrierte Repeater-Funktion sorgt für eine zuverlässige Synchronisation mehrerer Komponenten – ideal für smarte Lichtlösungen im Retail, in Ausstellungen oder modernen Wohnräumen.



RF-SMART EVENTUS RGB+CCT

- dreh- und schwenkbar
- Helligkeit und Farbsättigung dimmbar
- RGB 3x 6W (max. 18W), CW/WW 2x 30W (max. 30W), max. Gesamtleistung 30W
- 16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar
- 18 Automatikprogramme vorinstalliert
- Programm- und Fernbedienungsynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Komponenten [Repeater-Funktion]
- opt. steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4Ghz, Reichweite ca. 30 m]
- steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [entspr. Gateway notwendig, Reichweite im Freien bis zu 100 m]

Gehäuse	Kunststoff, Metall	Eingangsspannung	100-240 V/AC
Oberfläche	Pulverbeschichtet, Feinstruktur, Matt	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	2700-6000 K	Abstrahlwinkel	36 Grad
Lichtstrom	1800 lm	Drehwinkel	350 Grad
Länge	205 mm	Schwenkwinkel	90 Grad
Breite	246 mm	Ansteuerung	RF-Smart, ZigBee 3.0
Höhe	31 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Leistung	30 W	Lichtrichtung	Vorne

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
843530	Weiß		199,95 €
843531	Schwarz		199,95 €



Zubehör

843510	RF-smart, Fernbedienung, weiß, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20		38,95 €
843511	RF-smart, Fernbedienung, schwarz, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20		38,95 €
843512	RF-smart, Fernbed., schwarz, 8 Zo, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT		49,95 €
843525	RF-smart, Standfernbedienung, schwarz, 3 Zonen, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT		49,95 €
843513	RF-smart, Wandfernbedienung, weiß, 3V, 4 Zonen, Single/CCT/RGB/W/+CCT		69,95 €
843522	RF-smart, Wandfernbedienung, weiß, 230V, 4 Zonen, Single/CCT/RGB/W/+CCT		74,95 €
843514	RF-smart, Wandfernbed., weiß, 8 Zo, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT		109,95 €
843527	RF-smart, PIR-Bewegungsmelder, weiß, 120Grad/7m, 3V		38,95 €
843529	RF-smart, DMX-Gateway, 5V DC, 16 Zonen Single/CCT/RGB/W+CCT		59,95 €

LUCEA

Die LUCEA-Serie umfasst Pendel-, Decken- und Stromschienenleuchten und besticht durch zeitloses Design und flexible Anpassungsoptionen.



Linsen

Je nach Modell können Sie den Abstrahlwinkel der LUCEA-Leuchten durch die einfach austauschbaren Linsen verengen oder erweitern.

Reflektor-Ringe

Mit den Reflektor-Ringen (erhältlich für alle Modelle in schwarz, weiß und gold) setzen Sie, je nach Umgebung und Atmosphäre, farbliche Akzente.

Torblenden

Mit der optionalen Torblende begrenzen Sie die Lichtabstrahlung der LUCEA-Leuchten besonders präzise über vier individuell justierbare Flügel.

LUCEA-VIELFALT

Aufbauleuchten

Die LUCEA Aufbauleuchten sind als Pendelleuchte, als dreh- und schwenkbare Deckenleuchte mit Sockel sowie als feststehender Spot verfügbar.



1-Phase-Leuchten

Die Pendelleuchten mit einem besonders weichen Textilkabel sowie die Strahler für den Einsatz an 1-Phase-Stromschienensystemen richten sich vornehmlich an Privatanwender, die eine schlanke und vielseitige Lösung für zuhause suchen.




3-Phasen-Leuchten

Die LUCEA-Leuchten für 3-Phasen 230V-Stromschienensysteme sind als Decken- und Pendelvariante verfügbar und eignen sich, dank des CCT-Dipschalters, vor allem für den gewerblichen Einsatz in Bars, Restaurants oder Büroräumen.



FLEXIBLE FARBTEMPERATUR


Die Farbtemperatur nimmt entscheidenden Einfluss auf die Lichtwirkung im Raum. Aus diesem Grund ist die LUCEA-Serie – je nach Modell und Einsatzzweck – in unterschiedlichen Farbtemperaturen verfügbar. Mit einem Ra-Wert >90 gewährleisten die LUCEA-Leuchten zudem eine naturgetreue Farbwiedergabe von Wänden, Decken und Objekten. Am Beispiel der LUCEA-Deckenleuchte können Sie auf den untenstehenden Abbildungen optimal nachvollziehen, wie sich die Lichtfarbe und Lichtstimmung je nach Modellversion verändert – von warmweiß bis neutralweiß sowie als flexible Dim-to-warm-Variante.

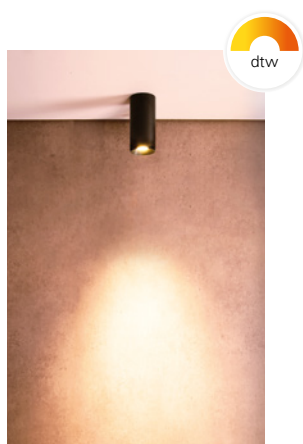

Dim-to-warm


[1.800K - 2.700K]

In der Dim-to-warm-Variante passt sich die Farbtemperatur beim Dimmen automatisch an [je geringer die Leuchtstärke, desto wärmer die Farbtemperatur].

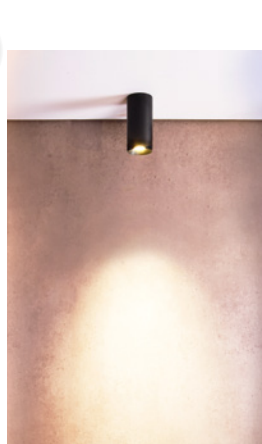


2.700 K

Für Privatanwender: Die Leuchten mit extra warmweißen 2.700K.

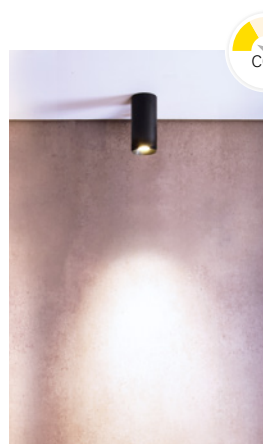

3.000 K

Für gewerbliche Anwendungen: Die Aufbau- und 3-Phasen-Leuchten bieten einen CCT-Dipschalter, um zwischen 3.000K [warmweiß] und 4.000K [neutralweiß] umzuschalten.

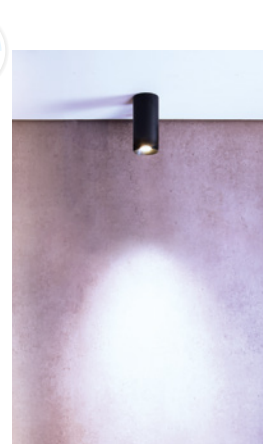


4.000 K

Neben den CCT-Versionen sind die 3-Phasen-Strahler mit 40W auch als reine 4.000K Variante [neutralweiß] verfügbar.


FLEXIBLER ABSTRAHLWINKEL

Breites, weiches Licht oder ein präziser, fokussierter Spot – mit der LUCEA-Serie haben Sie die Wahl, auch nachträglich. Zusätzlich zum standardmäßigen Abstrahlwinkel von 36° lassen sich die Leuchten in allen Varianten [Aufbau, Pendel, Stromschiene] über optional erhältliche Linsen in ihrer Abstrahlung verengen bzw. erweitern. Noch flexibler sind Sie mit der optionalen, farblich passenden Torblende. Mit ihren vier Flügeln lässt sich der Lichtaustritt an unterschiedliche Raum- und Objektgeometrien anpassen. In den Abbildungen unten sehen Sie, wie sich der Lichtaustritt der LUCEA durch den Einsatz verschiedener Linsen und der Torblende verändert.



24°

Enger Abstrahlwinkel mit optionaler 24°-Linse






36°

Standard-Abstrahlwinkel mit 36°-Linse [Standard]




60°

Breiter Abstrahlwinkel mit optionaler 60°-Linse



Torblende

Individuelle Begrenzung des Abstrahlwinkels mit den Flügeln der Torblende

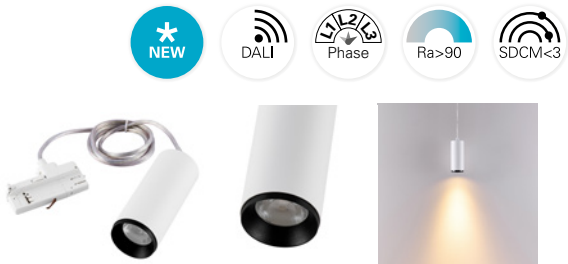

LUCEA DALI

- **notstromfähig [176-280V/DC EOFI: 100%]**
- **inkl. schwarzem Reflektor-Ring**

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Messebau / Ladenbau


Gehäuse	Aluminium	EOFI	100 %
Farbtemperatur	2700 K	Netzgerät inkl.	Ja
Lichtstrom	1300 lm	Pendellänge	1600 mm
Breite	65 mm	Abstrahlwinkel	36 Grad
Höhe	184 mm	Ansteuerung	DALI 2 / DT6, Push-Dim
Leistung	10 W	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	200-240 V/AC	IK Schutzklasse	IK03
Spannungsbereich Notbeleuchtung	176-280 V/DC		

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
707244	 Weiß		149,95 €
707245	 Schwarz		149,95 €



Zubehör

930679	Linse 24° für Lucea 6/10		9,95 €
930756	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Weiß		4,95 €
930757	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Schwarz		4,95 €
930758	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Gold		4,95 €

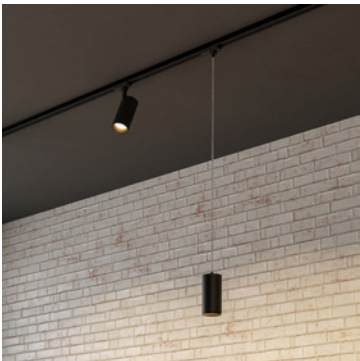



LUCEA CCT DALI

- **notstromfähig [176-280V/DC EOFI: 100%]**
- **Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar**
- **inkl. schwarzem Reflektor-Ring**



Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Messebau / Ladenbau

Gehäuse	Aluminium	Pendellänge	1600 mm
Farbtemperatur	3000/4000 K	Abstrahlwinkel	36 Grad
Eingangsspannung	200-240 V/AC	Ansteuerung	DALI 2 / DT6, Push-Dim
Spannungsbereich Notbeleuchtung	176-280 V/DC	Farbwiedergabe (Ra)	90
EOFI	100 %	IK Schutzklasse	IK03
Netzgerät inkl.	Ja		

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Breite	Höhe	Leistung	Preis
707234	Weiß		930/1000 lm	65 mm	184 mm	11,0 W	154,95 €
707235	Schwarz		930/1000 lm	65 mm	184 mm	11,0 W	154,95 €
707238	Weiß		1930/2000 lm	85 mm	186 mm	20,0 W	199,95 €
707239	Schwarz		1930/2000 lm	85 mm	186 mm	20,0 W	199,95 €



Zubehör für **707234, 707235**

930679	Linse 24° für Lucea 6/10		9,95 €
930756	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Weiß		4,95 €
930757	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Schwarz		4,95 €
930758	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Gold		4,95 €

Zubehör für **707238, 707239**

930680	Linse 24° für Lucea 15/20		12,95 €
930681	Linse 60° für Lucea 15/20		12,95 €
930759	Reflektor Ring für Lucea 15/20 Weiß		5,95 €
930760	Reflektor Ring für Lucea 15/20 Schwarz		5,95 €
930761	Reflektor Ring für Lucea 15/20 Gold		5,95 €



5 Jahre Garantie

Profitieren Sie vom maximalen Qualitätsversprechen:

Alle Produkte der Marke DEKO-LIGHT besitzen eine Herstellergarantie von fünf Jahren.




LUCEA CCT

- Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar
- inkl. schwarzem Reflektor-Ring

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Messebau / Ladenbau

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	36 Grad
Farbtemperatur	3000/4000 K	Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Eingangsspannung	220-240 V/AC		
Netzgerät inkl.	Ja	Farbwiedergabe (Ra)	90
Pendellänge	1800 mm	IK Schutzklasse	IK03



707124

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Höhe	Ø	Leistung	Preis
707124	☐ Weiß	 	930/1000 lm	157 mm	65 mm	10,0 W	149,95 €
707125	☒ Schwarz	 	930/1000 lm	157 mm	65 mm	10,0 W	149,95 €
707126	☐ Weiß	 	1460/1500 lm	178 mm	85 mm	15,0 W	177,95 €
707127	☒ Schwarz	 	1460/1500 lm	178 mm	85 mm	15,0 W	177,95 €
707128	☐ Weiß	 	1930/2000 lm	178 mm	85 mm	20,0 W	189,95 €
707129	☒ Schwarz	 	1930/2000 lm	178 mm	85 mm	20,0 W	189,95 €



Zubehör für 707124, 707125

930679	Linse 24° für Lucea 6/10		9,95 €
930756	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Weiß		4,95 €
930757	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Schwarz		4,95 €
930758	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Gold		4,95 €

Zubehör für 707126, 707127, 707128, 707129

930680	Linse 24° für Lucea 15/20		12,95 €
930681	Linse 60° für Lucea 15/20		12,95 €
930759	Reflektor Ring für Lucea 15/20 Weiß		5,95 €
930760	Reflektor Ring für Lucea 15/20 Schwarz		5,95 €
930761	Reflektor Ring für Lucea 15/20 Gold		5,95 €





LUCEA DTW

- besonders weiches Textilkabel
- Dim-to-warm 1.800K - 2.700K
- inkl. schwarzem Reflektor-Ring

Anwendungsbereich

Home / Living, Empfang / Kommunikation, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	1800-2700 K	Pendellänge	1800 mm
Lichtstrom	750 lm	Abstrahlwinkel	36 Grad
Höhe	157 mm	Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Ø	65 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Leistung	10 W	IK Schutzklasse	IK03
Eingangsspannung	200-240 V/AC		

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
707217	Weiß		135,95 €
707218	Schwarz		135,95 €



Zubehör

930756	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Weiß		4,95 €
930757	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Schwarz		4,95 €
930758	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Gold		4,95 €



Technisches Datenblatt

Neu im Onlineshop: Die technischen Datenblätter bieten noch mehr Informationen: Licht- und Energiedaten, Lichtverteilungskurven, Maßzeichnungen und mehr.



LUCEA DALI

- notstromfähig [176-280V/DC EOFI: 100%]
- inkl. schwarzem Reflektor-Ring
- mit umfangreichem Zubehör individualisierbar

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Messebau / Ladenbau

Gehäuse	Aluminium	Ansteuerung	DALI 2 / DT6, Intelli
Eingangsspannung	200-240 V/AC		Push-Dim
Netzgerät inkl.	Ja	Farbwiedergabe (Ra)	90
Abstrahlwinkel	36 Grad	IK Schutzklasse	IK03

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Breite	Höhe	Leistung	Preis
707240	Weiß	2700 K	1950 lm	85 mm	269 mm	15,0 W	159,95 €
707241	Schwarz	2700 K	1950 lm	85 mm	269 mm	15,0 W	159,95 €
707242	Weiß	4000 K	4480 lm	100 mm	315 mm	40,0 W	214,95 €
707243	Schwarz	4000 K	4480 lm	100 mm	315 mm	40,0 W	214,95 €




Zubehör für 707240, 707241

930680	Linse 24° für Lucea 15/20		12,95 €
930681	Linse 60° für Lucea 15/20		12,95 €
930754	Torblende für Lucea 15/20 Weiß		23,95 €
930755	Torblende für Lucea 15/20 Schwarz		23,95 €
930759	Reflektor Ring für Lucea 15/20 Weiß		5,95 €
930760	Reflektor Ring für Lucea 15/20 Schwarz		5,95 €
930761	Reflektor Ring für Lucea 15/20 Gold		5,95 €

Zubehör für 707242, 707243

930677	Torblende für Lucea 30/40 Weiß		24,95 €
930678	Torblende für Lucea 30/40 Schwarz		24,95 €
930682	Linse 24° für Lucea 30		15,95 €
930684	Linse 60° für Lucea 30		15,95 €
930762	Reflektor Ring für Lucea 30/40 Weiß		6,95 €
930763	Reflektor Ring für Lucea 30/40 Schwarz		6,95 €
930764	Reflektor Ring für Lucea 30/40 Gold		6,95 €



LUCEA CCT DALI

- **notstromfähig [176-280V/DC EOFI: 100%]**
- **Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar**
- **inkl. schwarzem Reflektor-Ring**
- **mit umfangreichem Zubehör individualisierbar**

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Messebau / Ladenbau

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	3000/4000 K	Abstrahlwinkel	36 Grad
Lichtstrom	2700/2900 lm	Ansteuerung	DALI 2 / DT6, Intelli Push-Dim
Breite	100 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Höhe	302 mm	IK Schutzklasse	IK03
Leistung	33 W		
Eingangsspannung	200-240 V/AC		

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
707232	Weiß		214,95 €
707233	Schwarz		214,95 €



Zubehör

930677	Torblende für Lucea 30/40 Weiß		24,95 €
930678	Torblende für Lucea 30/40 Schwarz		24,95 €
930682	Linse 24° für Lucea 30		15,95 €
930684	Linse 60° für Lucea 30		15,95 €
930762	Reflektor Ring für Lucea 30/40 Weiß		6,95 €
930763	Reflektor Ring für Lucea 30/40 Schwarz		6,95 €
930764	Reflektor Ring für Lucea 30/40 Gold		6,95 €




LUCEA CCT

- inkl. schwarzem Reflektor-Ring
- mit umfangreichen Zubehör individualisierbar
- Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Messebau / Ladenbau

Gehäuse	Aluminium	Schwenkwinkel	90 Grad
Farbtemperatur	3000/4000 K	Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Eingangsspannung	220-240 V/AC		
Netzgerät inkl.	Ja	Farbwiedergabe (Ra)	90
Abstrahlwinkel	36 Grad	IK Schutzklasse	IK03
Drehwinkel	350 Grad		



707116

Artikel	Gehäusefarbe			Lichtstrom	Höhe	Ø	Leistung	Preis
707116		Weiß	 	930/1000 lm	249 mm	65 mm	10,0 W	139,95 €
707117		Schwarz	 	930/1000 lm	249 mm	65 mm	10,0 W	139,95 €
707118		Weiß	 	1460/1500 lm	269 mm	85 mm	15,0 W	159,95 €
707119		Schwarz	 	1460/1500 lm	269 mm	85 mm	15,0 W	159,95 €
707120		Weiß	 	1930/2000 lm	269 mm	85 mm	20,0 W	179,95 €
707121		Schwarz	 	1930/2000 lm	269 mm	85 mm	20,0 W	179,95 €
707122		Weiß	 	2700/2900 lm	302 mm	100 mm	30,0 W	199,95 €
707123		Schwarz	 	2700/2900 lm	302 mm	100 mm	30,0 W	199,95 €



Lichtplanung
 Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
 Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.

Zubehör für **707116, 707117**

930679	Linse 24° für Lucea 6/10		9,95 €
930752	Torblende für Lucea 6/10 Weiß		22,95 €
930753	Torblende für Lucea 6/10 Schwarz		22,95 €
930756	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Weiß		4,95 €
930757	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Schwarz		4,95 €
930758	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Gold		4,95 €

Zubehör für **707118, 707119, 707120, 707121**

930680	Linse 24° für Lucea 15/20		12,95 €
930681	Linse 60° für Lucea 15/20		12,95 €
930754	Torblende für Lucea 15/20 Weiß		23,95 €
930755	Torblende für Lucea 15/20 Schwarz		23,95 €
930759	Reflektor Ring für Lucea 15/20 Weiß		5,95 €
930760	Reflektor Ring für Lucea 15/20 Schwarz		5,95 €
930761	Reflektor Ring für Lucea 15/20 Gold		5,95 €

Zubehör für **707122, 707123**

930677	Torblende für Lucea 30/40 Weiß		24,95 €
930678	Torblende für Lucea 30/40 Schwarz		24,95 €
930682	Linse 24° für Lucea 30		15,95 €
930684	Linse 60° für Lucea 30		15,95 €
930762	Reflektor Ring für Lucea 30/40 Weiß		6,95 €
930763	Reflektor Ring für Lucea 30/40 Schwarz		6,95 €
930764	Reflektor Ring für Lucea 30/40 Gold		6,95 €



Seite 42



Seite 80



Seite 82



Seite 332



Seite 432





LUCEA

- inkl. schwarzem Reflektor-Ring
- mit umfangreichen Zubehör individualisierbar

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Messebau / Ladenbau

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	36 Grad
Farbtemperatur	4000 K	Drehwinkel	350 Grad
Lichtstrom	4480 lm	Schwenkwinkel	90 Grad
Höhe	211 mm	Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Ø	100 mm		
Leistung	40 W	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	200-240 V/AC	IK Schutzklasse	IK03
Netzgerät inkl.	Ja		

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
707183	 Weiß		199,95 €
707184	 Schwarz		199,95 €



Zubehör

930682	Linse 24° für Lucea 30		15,95 €
930684	Linse 60° für Lucea 30		15,95 €
930677	Torblende für Lucea 30/40 Weiß		24,95 €
930678	Torblende für Lucea 30/40 Schwarz		24,95 €
930762	Reflektor Ring für Lucea 30/40 Weiß		6,95 €
930763	Reflektor Ring für Lucea 30/40 Schwarz		6,95 €
930764	Reflektor Ring für Lucea 30/40 Gold		6,95 €



LUCEA DTW

- Dim-to-warm 1.800K - 2.700K
- inkl. schwarzem Reflektor-Ring
- mit umfangreichen Zubehör individualisierbar

Anwendungsbereich

Home / Living, Empfang / Kommunikation, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	1800-2700 K	Abstrahlwinkel	36 Grad
Lichtstrom	750 lm	Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Höhe	249 mm		
Ø	65 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Leistung	10 W	IK Schutzklasse	IK03
Eingangsspannung	200-240 V/AC		

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
707213	Weiß		109,95 €
707214	Schwarz		109,95 €



Zubehör

930752	Torblende für Lucea 6/10 Weiß		22,95 €
930753	Torblende für Lucea 6/10 Schwarz		22,95 €
930756	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Weiß		4,95 €
930757	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Schwarz		4,95 €
930758	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Gold		4,95 €






SLIM

- besonders weiches Textilkabel
- blendfrei, dank niedrigem UGR - Wert [<19]
- Abhängung bis zu 1800 mm
- schlankes Design mit nur 39 mm Durchmesser

Anwendungsbereich

Home / Living, Empfang / Kommunikation, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Farbtemperatur	2700 K	Netzgerät inkl.	Ja
Lichtstrom	500 lm	Pendellänge	1500 mm
Länge	1800 mm	Abstrahlwinkel	24 Grad
Höhe	300 mm	Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Ø	39 mm		
Leistung	5 W	Farbwiedergabe (Ra)	90



707162

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
707161	Schwarz		93,95 €
707162	Weiß		93,95 €



Zubehör

930748	Linse 36° für Serie Slim		4,95 €
930749	Linse 60° für Serie Slim		4,95 €
930744	Reflektor-Ring weiß für Serie Slim		4,95 €
930745	Reflektor-Ring schwarz für Serie Slim		4,95 €
930746	Reflektor-Ring gold für Serie Slim		5,95 €






SLIM

- **blendfrei, dank niedrigem UGR-Wert [<19]**
- **schlankes Design mit nur 39 mm Durchmesser**
- **inkl. silberfarbenem Reflektor-Ring**

Anwendungsbereich

Home / Living, Empfang / Kommunikation, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	2700 K	Abstrahlwinkel	36 Grad
Lichtstrom	500 lm	Drehwinkel	330 Grad
Länge	213 mm	Schwenkwinkel	60 Grad
Ø	39 mm	Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Leistung	5 W	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	220-240 V/AC		



707203

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
707203	Weiß	82,95 €
707204	Schwarz	82,95 €



Zubehör

930744	Reflektor-Ring weiß für Serie Slim		4,95 €
930745	Reflektor-Ring schwarz für Serie Slim		4,95 €
930746	Reflektor-Ring gold für Serie Slim		5,95 €
930748	Linse 36° für Serie Slim		4,95 €
930749	Linse 60° für Serie Slim		4,95 €



STUDIO PAR 30

- wechselbares Leuchtmittel (E27)
- dreh- und schwenkbar
- integriertes Splitterschutz-Gitter
- inkl. Adapter

Anwendungsbereich

Home / Living, Messebau / Ladenbau, Theater / Event / Veranstaltung

Gehäuse	Aluminium	max. Leistung	1x max. 42 W
Länge	158,8 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	158,8 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Höhe	270,8 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
707082	 Schwarz	72,95 €
707083	 Silber	72,95 €

E27







IP20



Zubehör

001623	Torblende
001621	Torblende



29,95 €
29,95 €



Onlineshop
 Im Onlineshop erhalten Sie weitere Informationen zu den Produkten:
 Detailbilder, Videos, Projektberichte, LDT-Dateien, EPREL-Datenblätter und mehr.










AKKU- UND SOLARLEUCHTEN

448 Akkuleuchten

456 Solarleuchten



Akku-Solarleuchten







CANIS BUNDLE

Entdecken Sie unsere tragbaren LED-Akkuleuchten der CANIS Serie. Mit 3,5 W Leistung und 270 lm Helligkeit bieten unsere Leuchten eine besonders weite und angenehme Lichtverteilung. Dank der stufenlosen Dimmfunktion über den praktischen Touchsensor können Sie die Beleuchtung nach Ihren Wünschen anpassen. Wählen Sie aus 2 Lichtfarbstufen, um die perfekte Atmosphäre zu schaffen. Und das Beste? Eine Akkuladung reicht für mehr als acht Stunden Leuchtdauer. Mit dem optionalen Ladedock können Sie bis zu sechs Leuchten gleichzeitig aufladen und haben immer genügend Lichtquellen zur Verfügung. Wählen Sie aus acht verschiedenen Farben, darunter auch trendige Pastelltöne, um Ihren persönlichen Stil zu unterstreichen.

Hinweis: inklusive USB-Ladesockel





CANIS BUNDLE

- angenehme und weite Lichtverteilung
- mehr als 8 h Leuchtdauer nach Aufladung
- stufenlos dimmbar über Touchsensor
- Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar
- über stapelbares Ladedock, bis zu sechs Akkuleuchten laden [optional]
- inklusive USB-Ladesockel

Anwendungsbereich

Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Empfang / Kommunikation, Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Ø	112 mm
Oberfläche	Matt	Leistung	3,5 W
Farbtemperatur	2200/3000 K	Eingangsspannung	3,7 V/DC
Lichtstrom	270 lm	Abstrahlwinkel	100 Grad
Höhe	370 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
620194	Sand		109,95 €
620195	Mittelgrau		109,95 €
620196	Terracotta		109,95 €
620197	Blau		109,95 €
620198	Rost		109,95 €
620199	Weiß		109,95 €
620200	Schwarz		109,95 €
620201	Dunkelgrau		109,95 €



Zubehör

930716	6-fach Ladestation inkl. Netzgerät für Leuchte Canis
930887	USB A Steckernetzteil 5V DC, 1000mA, Schwarz



199,95 €
8,95 €



CANIS MINI BUNDLE

Entdecken Sie unsere tragbaren LED-Akkuleuchten der Canis Serie. Mit 2,3 W Leistung und 110 lm Helligkeit bieten unsere Leuchten eine besonders weite und angenehme Lichtverteilung. Dank der stufenlosen Dimmfunktion über den praktischen Touchsensor können Sie die Beleuchtung nach Ihren Wünschen anpassen. Wählen Sie aus 2 Lichtfarbstufen, um die perfekte Atmosphäre zu schaffen. Und das Beste? Eine Akkuladung reicht für mehr als acht Stunden Leuchtdauer. Mit der optionalen Ladestation können Sie bis zu fünfzehn Leuchten gleichzeitig aufladen und haben immer genügend Lichtquellen zur Verfügung. Wählen Sie aus acht verschiedenen Farben, darunter auch trendige Pastelltöne, um Ihren persönlichen Stil zu unterstreichen.





CANIS MINI BUNDLE

- angenehme und weite Lichtverteilung
- mehr als 8 h Leuchtdauer nach Aufladung
- stufenlos dimmbar über Touch-Sensor
- Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar
- über stapelbares Ladedock, bis zu 15 Akkuleuchten laden [optional]
- inklusive USB-Ladesockel

Anwendungsbereich

Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Empfang / Kommunikation, Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Ø	76 mm
Oberfläche	Matt	Leistung	2,3 W
Farbtemperatur	2200/3000 K	Eingangsspannung	3,7 V/DC
Lichtstrom	110 lm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Höhe	208 mm		

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
620202	Sand		99,95 €
620203	Mittelgrau		99,95 €
620204	Terracotta		99,95 €
620205	Blau		99,95 €
620206	Rost		99,95 €
620207	Weiß		99,95 €
620208	Schwarz		99,95 €
620209	Dunkelgrau		99,95 €



Zubehör

- 930734** 15-fach Ladestation inkl. Netzgerät für Leuchte Canis Mini
- 930887** USB A Steckernetzteil 5V DC, 1000mA, Schwarz



299,95 €

8,95 €

MIRAM

Combine & Shine – mit der MIRAM Serie sind Ihrer Kreativität fortan keine Grenzen mehr gesetzt. Kombinieren Sie einfach nach Belieben den Leuchtenkopf in Ihrer Lieblingsfarbe mit wahlweise einem Standfuß, einer Wandhalterung oder einer Pendelbefestigung Ihrer Wahl. So schaffen Sie im Handumdrehen Ihre ganz individuelle Leuchte und können sie jederzeit ohne Werkzeug neu kombinieren. Flexibel, einfach, schick – das ist MIRAM Combine & Shine.

So einfach geht's:

- Leuchtenkopf in Ihrer Lieblingsfarbe aussuchen
- gewünschte Befestigung in Ihrer Lieblingsfarbe dazu wählen

Ihre Vorteile:

- inkl. USB-A auf USB-C Kabel
- 147 Kombinationsmöglichkeiten



346025



346033



346032



346034



346035



346036



346037



930625



930627



930626



930628



930629



930630



930631



930618



930620



930619



930621



930622



930623



930624



930611



930613



930612



930614



930615



930616



930617





KOPF MAGNETLEUCHTE MIRAM

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Empfang / Kommunikation, Home / Living

Gehäuse	Aluminium	Leistung	2,2 W
Farbtemperatur	3000 K	Eingangsspannung	3,7 V/DC
Lichtstrom	196 lm	Netzgerät inkl.	Nein
Höhe	30 mm	Abstrahlwinkel	47 Grad
Ø	120 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
346025	Weiß	99,95 €
346032	Schwarz	99,95 €
346033	Grau	99,95 €
346034	Rot	99,95 €
346035	Gelb	99,95 €
346036	Blau	99,95 €
346037	Hellgrau	99,95 €



STANDFUSS FÜR MAGNETLEUCHTE MIRAM

Gehäuse	Aluminium	Ø	102 mm
Höhe	270 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
930611	Weiß	34,95 €
930612	Schwarz	34,95 €
930613	Grau	34,95 €
930614	Rot	34,95 €
930615	Gelb	34,95 €
930616	Blau	34,95 €
930617	Grün	34,95 €



WANDHALTER FÜR MAGNETLEUCHTE MIRAM

Gehäuse	Aluminium	Höhe	96 mm
Breite	85 mm	Ø Sockel	60 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
930618	 Weiß	19,95 €
930619	 Schwarz	19,95 €
930620	 Grau	19,95 €
930621	 Rot	19,95 €
930622	 Gelb	19,95 €
930623	 Blau	19,95 €
930624	 Grün	19,95 €



PENDEL FÜR MAGNETLEUCHTE MIRAM

Gehäuse	Aluminium	Höhe	185 mm
Breite	205 mm	Pendellänge	2190 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
930625	 Weiß	34,95 €
930626	 Schwarz	34,95 €
930627	 Grau	34,95 €
930628	 Rot	34,95 €
930629	 Gelb	34,95 €
930630	 Blau	34,95 €
930631	 Grün	34,95 €



SAMAS SOLAR MOTION

Nicht überall, wo Sie Licht haben möchten, gibt es auch Strom. Wir haben die Lösung. Die SAMAS SOLAR Serie braucht nur eines zum Strahlen; hin und wieder Sonne. Dank ihres intelligenten Sparmodus, bei dem sie im Ruhezustand mit nur 15% Lichtleistung leuchtet, hat sie eine besonders lange Leuchtdauer. Sobald sie über ihren integrierten Sensor Annäherung erkennt, strahlt sie mit voller Kraft. Sie lässt sich aber auch über einen Taster deaktivieren. Die starke Lichtleistung kombiniert mit modernster Technik für lange Laufzeiten, ist ein echter Problemlöser für Wand, Tisch und Garten.



SAMAS SOLAR MOTION

- Bewegungs- / Dämmerungssensor
- hocheffizientes Solar Panel
- inkl. Li-Ion-Akku mit 3,70V und 2200 mAh
- inkl. Erdspeiß

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	3,7 V/DC
Farbtemperatur	3000 K	Netzgerät inkl.	Nein
Länge	140 mm	Abstrahlwinkel	98 Grad
Breite	140 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Leistung	2,2 W	Bewegungsmelder	Ja

Artikel	Gehäusefarbe	Lichtstrom	Höhe	Preis
733050	Dunkelgrau	135 lm	500 mm	149,95 €
733049	Dunkelgrau	170 lm	340 mm	139,95 €



WANDLEUCHTE SAMAS SOLAR MOTION

- Bewegungs- / Dämmerungssensor
- hocheffizientes Solar Panel
- inkl. Li-Ion-Akku mit 3,70V und 2200 mAh

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Hauswand / Fassade / Haustür

Gehäuse	Aluminium	Leistung	2,2 W
Farbtemperatur	3000 K	Eingangsspannung	3,7 V/DC
Lichtstrom	130 lm	Netzgerät inkl.	Nein
Länge	154 mm	Abstrahlwinkel	106 Grad
Breite	140 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Höhe	290 mm	Bewegungsmelder	Ja

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
731122	Dunkelgrau	139,95 €





STEHLUCHTE SOLAR PREMIUM

Die SOLAR PREMIUM Serie besticht durch ihr futuristisches Design und fungiert als innovative wie dekorative Außenleuchte im Außen- und Gartenbereich. Die Stromversorgung erfolgt über den integrierten Akku inklusive Solarpanel, sodass keine optisch störenden oder aufwendig zu verlegenden Kabel notwendig sind.



IP54



STEHLEUCHE SOLAR PREMIUM

- Bewegungs- / Dämmerungssensor
- hocheffizientes Solar Panel
- inkl. Li-Ion-Akku mit 3,70V und 2200 mAh
- neigbarer Leuchtenkopf

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege

Gehäuse	Aluminium	Leistung	1,6 W
Farbtemperatur	3000 K	Eingangsspannung	3,7 V/DC
Lichtstrom	170 lm	Netzgerät inkl.	Nein
Länge	200 mm	Abstrahlwinkel	110 Grad
Breite	151 mm	Schwenkwinkel	180 Grad
Höhe	1000 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
733046	Dunkelgrau		219,95 €



IP54




WANDLEUCHE SOLAR PREMIUM

- Bewegungs- / Dämmerungssensor
- hocheffizientes Solar Panel
- inkl. Li-Ion-Akku mit 3,70V und 2200 mAh
- neigbarer Leuchtenkopf

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Hauswand / Fassade / Haustür

Gehäuse	Aluminium	Leistung	1,6 W
Farbtemperatur	3000 K	Eingangsspannung	3,7 V/DC
Lichtstrom	170 lm	Netzgerät inkl.	Nein
Länge	160,5 mm	Abstrahlwinkel	110 Grad
Breite	233,2 mm	Schwenkwinkel	180 Grad
Höhe	152 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80



731116


Artikel	Gehäusefarbe		Preis
731116	Dunkelgrau		149,95 €






AUSSENLEUCHTEN

- 464 Pollerleuchten
- 484 Wandleuchten Aufbau
- 522 Decken- und Wandleuchten
- 526 Wandleuchten Einbau
- 532 Kugelleuchten
- 536 Energieverteiler
- 546 Aufbau- und Erdspeißstrahler
- 556 Wallwasher
- 560 Bodeneinbauleuchten
- 580 Fluter
- 586 Displayleuchten



Pollerleuchten



Seite 464



Seite 465



Seite 466



Seite 468



Seite 470



Seite 472



Seite 474



Seite 476



Seite 478



Seite 480





ESTADA

Anwendungsbereich

Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Edelstahl	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Höhe	1000 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Ø	100 mm		
max. Leistung	1x max. 11 W		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
730009	 Silber	119,95 €





NOVA


• E27 Fassung passend für Leuchtmittel mit max. 55 mm Ø

Anwendungsbereich

Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Home / Living

Gehäuse	Edelstahl	max. Leistung	1x max. 40 W
Höhe	1100 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Ø	75 mm	Farbe Lichtaustritt	Weiß

Artikel	Gehäusefarbe	Dimmbar	Ansteuerung	Bewegungsmelder	Bewegungsmelder Art	Preis	
730032	 Silber	Ja	Dimmbar über optionales Leuchtmittel		Ja	Infrarot	99,95 €
730007	 Silber			Nein		79,95 €	





FACADO 2 SQUARE

Unsere Pollerleuchten der Serie FACADO bieten durch die Schutzart IP 65 einen sehr guten Witterungsschutz. Wählen Sie je nach individuellem Bedarf zwischen einem opalen Diffusor oder einem klaren Diffusor in Rauchglasoptik. Die Serie ist in zwei verschiedenen Größen (650 mm / 1.000 mm) erhältlich und verfügt über eine E27-Fassung für austauschbare Leuchtmittel. Der neu gestaltete Leuchtenkopf sorgt für eine deutlich verbesserte Ausleuchtung. Die aus hochwertigem Aluminiumdruckguss gefertigte Leuchte FACADO ist in den Farben Dunkelgrau und Rost sowie in eckiger und runder Form erhältlich.

Die IP67-Anschlussbox verfügt über eine doppelte M20-Kabelverschraubung, die unter anderem für Erdkabel mit 3x1,5mm², 5x1,5mm² oder 3x2,5mm² geeignet ist.





FACADO 2 SQUARE

- Witterungsschutz mit IP65
- IP67 Anschlussbox passend u.a für Erdkabel 3x1,5 mm² / 5x1,5 mm² / 3x2,5 mm²
- verbesserte Ausleuchtung durch neu entwickelten Leuchtenkopf
- wahlweise mit opalem oder transparenten Diffusor in Rauchglas-Optik
- ideal geeignet für u.a. ST64 Kolben und A60/70 Birnen

Anwendungsbereich

Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium, Polycarbonat	max. Leistung	1x max. 20 W
Oberfläche	Matt	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Länge	108 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Breite	108 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Höhe	Farbe Lichtaustritt	Preis
730496	Dunkelgrau	650 mm	Rauchfarben	149,95 €
730495	Dunkelgrau	650 mm	Weiß	149,95 €
730497	Dunkelgrau	1000 mm	Rauchfarben	199,95 €
730498	Dunkelgrau	1000 mm	Weiß	199,95 €



Zubehör

180359	MAS VLE E27 ST64 4W 1800K goldfarben
180361	CLA150 E27 DIM 18W 3300K, matt

	39,95 €
	27,95 €



FACADO 2 ROUND

Unsere Pollerleuchten der Serie FACADO bieten durch die Schutzart IP 65 einen sehr guten Witterungsschutz. Wählen Sie je nach individuellem Bedarf zwischen einem opalen Diffusor oder einem klaren Diffusor in Rauchglasoptik. Die Serie ist in zwei verschiedenen Größen (650 mm / 1.000 mm) erhältlich und verfügt über eine E27-Fassung für austauschbare Leuchtmittel. Der neu gestaltete Leuchtenkopf sorgt für eine deutlich verbesserte Ausleuchtung. Die aus hochwertigem Aluminiumdruckguss gefertigte Leuchte FACADO ist in den Farben Dunkelgrau und Rost sowie in eckiger und runder Form erhältlich.

Die IP67-Anschlussbox verfügt über eine doppelte M20-Kabelverschraubung, die unter anderem für Erdkabel mit 3x1,5mm², 5x1,5mm² oder 3x2,5mm² geeignet ist.





FACADO 2 ROUND

- Witterungsschutz mit IP65
- IP67 Anschlussbox passend u.a für Erdkabel 3x1,5 mm² / 5x1,5 mm² / 3x2,5 mm²
- verbesserte Ausleuchtung durch neu entwickelten Leuchtenkopf
- wahlweise mit opalem oder transparenten Diffusor in Rauchglas-Optik
- ideal geeignet für u.a. ST64 Kolben und A60/70 Birnen

Anwendungsbereich

Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium, Polycarbonat	max. Leistung	1x max. 20 W
Oberfläche	Matt	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Ø	108 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Gehäusefarbe	Höhe	Farbe Lichtaustritt	Preis
730499	Dunkelgrau	650 mm	Rauchfarben	149,95 €
730501	Rost	650 mm	Rauchfarben	149,95 €
730500	Dunkelgrau	650 mm	Weiß	149,95 €
730502	Rost	650 mm	Weiß	149,95 €
730503	Dunkelgrau	1000 mm	Rauchfarben	199,95 €
730505	Rost	1000 mm	Rauchfarben	199,95 €
730504	Dunkelgrau	1000 mm	Weiß	199,95 €
730506	Rost	1000 mm	Weiß	199,95 €



Zubehör

- 180359** MAS VLE E27 ST64 4W 1800K goldfarben
180361 CLA150 E27 DIM 18W 3300K, matt




39,95 €

27,95 €



FARO

Die massiven FARO Pollerleuchten aus Aluminium-Druckguss sind in den Größen 25, 60 und 100 cm verfügbar und sorgen mit ihrer Konstruktion [mehr als 97% nach unten gerichtetes Licht] und Linsenoptik für eine blendfreie Lichtverteilung und einen besonders großen Lichtkegel mit bis zu 10 Meter Durchmesser. Außerdem sind alle Varianten DALI2 DT6 fähig. Die FARO Modelle lassen sich mit einer optionalen Abschirmblende ausrüsten, um Flächen nur halbseitig zu beleuchten. Die IP68 Anschlussbox mit möglicher Durchgangsverdrahtung und die schmutzabweisende Pulverbeschichtung in DB703 machen die FARO - Pollerleuchten zu einer langlebigen und hochwertigen Wahl für Ihre Außenbeleuchtung.

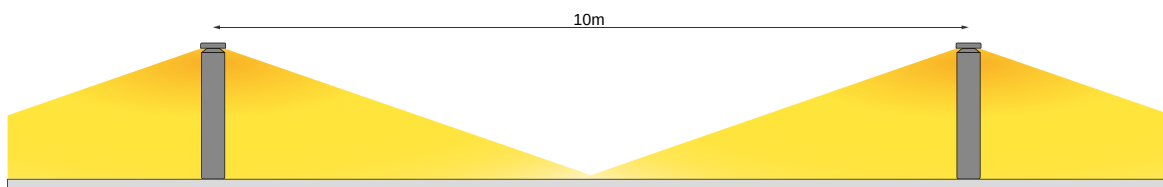




FARO

- blendfreies, nach unten gerichtetes Licht (>97 %)
- Linsenoptik für weite homogene Ausleuchtung mit bis zu 4 / 7 / 10 m Durchmesser
- optionale Abschirmblende für halbseitige Abdunklung
- IP68 Anschlussbox mit Durchgangsverdrahtung
- besonders hochwertige und massive Bauweise
- schmutzabweisende Pulverbeschichtung in DB703
- Notstromfähig (180-264V/DC EOFI: 100%)

Anwendungsbereich

Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Parkanlage / öffentliche Außenanlage , Objektbeleuchtung / Architektur

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	3000 K	Abstrahlwinkel	360 Grad
Lichtstrom	1030 lm	Abstrahlwinkel 2	180 Grad
Ø	180 mm	Ansteuerung	DALI 2 / DT6
Leistung	24 W	Farbwiedergabe (Ra)	80
Eingangsspannung	180-264 V/AC	IK Schutzklasse	IK10




730492

Artikel	Gehäusefarbe		Höhe	Preis
730492		Dunkelgrau	250 mm	439,95 €
730493		Dunkelgrau	600 mm	509,95 €
730494		Dunkelgrau	1000 mm	589,95 €



Zubehör

- 930731 Betonanker für Serie Faro
- 930776 Abschirmblende 180 Grad für Serie Faro






LERNA

Die Pollerleuchten der LERNA-Serie bieten eine Vielzahl von Vorteilen. Mit der Möglichkeit, die Lichtfarbe in 2 Stufen einzustellen (3.000K / 4.000 K), können Sie die Farbtemperatur, je nach gewünschter Situation anpassen. Darüber hinaus gewährleistet das nach unten gerichtete Licht zu 100 % eine effiziente Beleuchtung ohne Lichtverschmutzung. Die Pollerleuchte der LERNA-Serie ist in zwei verschiedenen Größen erhältlich (600 mm und 1000 mm). Mit einer Leistung von 7,4 W und bis zu 256 lm bietet die Leuchte selbst eine hervorragende Helligkeit.





LERNA

- Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar
- 100 % nach unten gerichtetes Licht, daher keine Lichtverschmutzung

Anwendungsbereich

Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	200-240 V/AC
Farbtemperatur	3000/4000 K	Netzgerät inkl.	Ja
Lichtstrom	237/256 lm	Abstrahlwinkel	50 Grad
Länge	120 mm	Abstrahlwinkel 2	100 Grad
Breite	100 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Leistung	7,4 W	IK Schutzklasse	IK06


Artikel	Gehäusefarbe		Höhe	Preis
733073		Dunkelgrau  	600 mm	209,95 €
733072		Dunkelgrau  	1000 mm	259,95 €






CATA

Die CATA Serie überzeugt nicht nur als moderne Wegleuchte, sondern auch als eigenständiges Licht- und Designobjekt bei der Gestaltung von Außenbereichen. So sorgen die LEDs nicht nur für eine flächige Ausleuchtung von Gehwegen und Eingangsbereichen, sondern lenken den Blick unweigerlich auf die markante Rahmenkonstruktion. Erhältlich in drei Größen, lassen sich die CATA IV Modelle zudem sehr gut kombinieren.

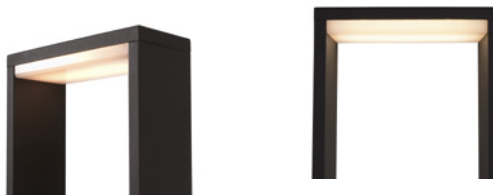




CATA

Anwendungsbereich

Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Sockelhöhe	20 mm
Farbtemperatur	3000 K	Leistung	4 W
Lichtstrom	170 lm	Eingangsspannung	100-240 V/AC
Länge	151 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Breite	61 mm	Abstrahlwinkel	120 Grad
Sockellänge	145 mm	Leitungsende Primär	Anschlussbox IP65
Sockelbreite	55 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80



733040

Artikel	Gehäusefarbe	Höhe	Preis
733040	Dunkelgrau	500 mm	199,95 €
733041	Dunkelgrau	700 mm	219,95 €
733042	Dunkelgrau	1000 mm	239,95 €





CHERTAN

Mit ihrem außergewöhnlichen Material-Mix aus Aluminium- Druckgussgehäuse und einem Sockel aus witterungsbeständigen, glasfaserverstärktem Beton hebt sich die Outdoor-Stehleuchte CHERTAN schon rein optisch von anderen Modellen ab. Mit ihrem angenehm warmweißen Licht und einem Abstrahlwinkel von 120° eignet sich die Außenleuchte perfekt für den dekorativen Einsatz in Eingangsbereichen, auf Gehwegen oder im Garten.

Hinweis: Da es sich bei Beton um ein Naturprodukt handelt, ist jede Oberfläche einzigartig und bildet mit der Zeit, je nach örtlicher Begebenheit, eine ausgeprägte Patina. Daher ist es bei Nässe normal, dass eine fleckige Oberfläche entsteht, die nach dem Trocknen wieder verschwindet, aber langfristig zu einer individuellen Patina führt.





CHERTAN

·Betonsockel glasfaserverstärkt und witterungsbeständig

Anwendungsbereich

Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Leistung	13 W
Farbtemperatur	3000 K	Eingangsspannung	100-277 V/AC
Länge	170 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Breite	72 mm	Abstrahlwinkel	120 Grad
Sockellänge	160 mm	Leitungsende Primär	Anschlussbox IP54
Sockelbreite	30 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Sockelhöhe	40 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Lichtstrom	Höhe	Preis
733043	Dunkelgrau	480 lm	450 mm	199,95 €
733044	Dunkelgrau	530 lm	600 mm	219,95 €
733045	Dunkelgrau	640 lm	1000 mm	239,95 €





ORTIS

Die Ortis LED-Pollerleuchte macht mit ihrem dunkelgrauen Aluminiumgehäuse überall eine exzellente Figur und eignet sich dank IP54-Zertifizierung für den flexiblen Outdoor-Einsatz in Gärten, Einfahrten sowie als Wegleuchte. Darüber hinaus verfügt die Ortis über einen internen Lamelleneinsatz im Leuchtenkopf, der für ein angenehmes, abgeblendetes und nach unten gerichtetes Licht (warmweiß, 3.000 K) sorgt.





ORTIS

· durch den Lamelleneinsatz abgeblendetes, nach unten gerichtetes Licht

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Farbtemperatur	3000 K	Netzgerät inkl.	Ja
Lichtstrom	510 lm	Abstrahlwinkel	360 Grad
Höhe	1000 mm	Leitungsende Primär	Anschlussbox
Ø	120 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Leistung	15,9 W	IK Schutzklasse	IK05

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
733004	 Dunkelgrau		219,95 €





TUCANAE

Mit ihrem schlanken, schnörkellosen Gehäusedesign ist die TUCANAE eine moderne Außenleuchte, die sich nahezu überall integrieren lässt. Die 100 cm hohe Pollerleuchte strahlt ihr warmweißes Licht schräg nach unten auf Gehwege und andere Flächen und verfügt in der MOTION Variante über einen integrierten Dämmerungsschalter mit einstellbarer Helligkeitsschwelle und Laufzeit.






TUCANAE

- leistungsstark und energiesparend
- gleichmäßige Ausleuchtung
- Helligkeitsschwelle und Laufzeit einstellbar [733068]

Anwendungsbereich

Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Home / Living, Hotel / Gastronomie


Gehäuse	Aluminium	Sockelhöhe	10 mm
Farbtemperatur	3000 K	Leistung	18 W
Lichtstrom	1650 lm	Eingangsspannung	110-240 V/AC
Länge	206 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Breite	180 mm	Abstrahlwinkel	110 Grad
Höhe	1000 mm	Leitungsende Primär	Anschlussbox
Sockellänge	120 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Sockelbreite	180 mm		




733068


Artikel	Gehäusefarbe	IP Schutzart	Bewegungsmelder	Bewegungsmelder Art	Preis
733068	Dunkelgrau	IP 54	Ja	Infrarot	293,95 €
733069	Dunkelgrau	IP 65	Nein		259,95 €





Wandleuchten Aufbau



  Seite 484	  Seite 485
  Seite 486	  Seite 487
  Seite 488	  Seite 489
  Seite 490	  Seite 491
  Seite 492	  Seite 493
  Seite 494	  Seite 495



Seite 496



Seite 497



Seite 498



Seite 499



Seite 500



Seite 501



Seite 502



Seite 503



Seite 505



Seite 505



Seite 506



Seite 507



Seite 508



Seite 510



Seite 512



Seite 513



Seite 514



Seite 515



Seite 516



Seite 517



Seite 518



SHORELINE PRO ROUND

- Durchgangsverdrahtung möglich
- seewasserbeständig
- einfache und schnelle Montage
- trennbare Montageplatte durch Steckverbindung
- angewinkelte Fixierschraube für bessere Montage
- opt. Abstandhalter für Aufputzmontage

Anwendungsbereich

Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Parkanlage / öffentliche Außenanlage , Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	max. Leistung	1x max. 7,5 W
Höhe	140 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Ø	68 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Sockellänge	43 mm	IK Schutzklasse	IK08
Sockelbreite	55 mm	Farbe Lichtaustritt	Klar
Sockelhöhe	130 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
731211	Hellgrau	89,95 €
731212	Dunkelgrau	89,95 €
731213	Weiß	89,95 €



Zubehör

930874	Abstandshalter, Serie ShoreLine, Hellgrau	5,95 €
930877	Abstandshalter, Serie ShoreLine, Dunkelgrau	5,95 €
930880	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, weiß	5,95 €
180275	PAR16, GU10, 230 V/AC, 2700 K, 36 Grad	6,95 €
180209	MASTER VALUE LEDspot VLE, GU10, 230 V/AC, DIM, 2700 K, 36 Grad	13,95 €
180208	MASTER VALUE LEDspot VLE, GU10, 230 V/AC, DIM, 2700 K, 36 Grad	14,95 €
180049	MASTER VALUE LEDspot MV, GU10, 230 V/AC, DIM, 2700 K, 60 Grad	14,95 €
180099	MASTER VALUE LEDspot MV, GU10, 230 V/AC, DIM, 3000 K, 36 Grad	14,95 €
180050	MASTER VALUE LEDspot MV, GU10, 230 V/AC, DIM, 3000 K, 60 Grad	14,95 €
180053	MASTER VALUE LEDspot MV, GU10, 230 V/AC, DIM, 4000 K, 36 Grad	14,95 €
180051	MASTER VALUE LEDspot MV, GU10, 230 V/AC, DIM, 4000 K, 60 Grad	14,95 €
180139	MASTER LEDspot Value, GU10, 230 V/AC, DIM, 3000 K, 36 Grad	20,95 €
180149	MASTER LEDspot Value, GU10, 230 V/AC, DIM, 4000 K, 36 Grad	20,95 €
180285	PAR16, GU10, 230 V/AC, DIM, 2700 K, 60 Grad	14,95 €



SHORELINE PRO ROUND UP+DOWN

- Durchgangsverdrahtung möglich
- seewasserbeständig
- einfache und schnelle Montage
- trennbare Montageplatte durch Steckverbindung
- angewinkelte Fixierschraube für bessere Montage
- opt. Abstandhalter für Aufputzmontage

Anwendungsbereich

Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Parkanlage / öffentliche Außenanlage, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	max. Leistung	2x max. 7,5 W
Höhe	158 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Ø	68 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Sockellänge	43 mm	IK Schutzklasse	IK08
Sockelbreite	55 mm	Farbe Lichtaustritt	Klar
Sockelhöhe	130 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
731214	Hellgrau	99,95 €
731215	Dunkelgrau	99,95 €
731216	Weiß	99,95 €



Zubehör

930874	Abstandshalter, Serie ShoreLine, Hellgrau	5,95 €
930877	Abstandshalter, Serie ShoreLine, Dunkelgrau	5,95 €
930880	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, weiß	5,95 €
180275	PAR16, GU10, 230 V/AC, 2700 K, 36 Grad	6,95 €
180209	MASTER VALUE LEDspot VLE, GU10, 230 V/AC, DIM, 2700 K, 36 Grad	13,95 €
180208	MASTER VALUE LEDspot VLE, GU10, 230 V/AC, DIM, 2700 K, 36 Grad	14,95 €
180049	MASTER VALUE LEDspot MV, GU10, 230 V/AC, DIM, 2700 K, 60 Grad	14,95 €
180099	MASTER VALUE LEDspot MV, GU10, 230 V/AC, DIM, 3000 K, 36 Grad	14,95 €
180050	MASTER VALUE LEDspot MV, GU10, 230 V/AC, DIM, 3000 K, 60 Grad	14,95 €
180053	MASTER VALUE LEDspot MV, GU10, 230 V/AC, DIM, 4000 K, 36 Grad	14,95 €
180051	MASTER VALUE LEDspot MV, GU10, 230 V/AC, DIM, 4000 K, 60 Grad	14,95 €
180139	MASTER LEDspot Value, GU10, 230 V/AC, DIM, 3000 K, 36 Grad	20,95 €
180149	MASTER LEDspot Value, GU10, 230 V/AC, DIM, 4000 K, 36 Grad	20,95 €
180285	PAR16, GU10, 230 V/AC, DIM, 2700 K, 60 Grad	14,95 €



SHORELINE PRO SQUARE 70

- Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar
- Durchgangsverdrahtung möglich
- seewasserbeständig
- trennbare Montageplatte durch Steckverbindung
- angewinkelte Fixierschraube für bessere Montage
- opt. Abstandhalter für Aufputzmontage
- opt. tauschbare Reflektoreinsätze / Reflektoren

Anwendungsbereich

Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Parkanlage / öffentliche Außenanlage , Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Leistung	6 W
Farbtemperatur	3000/4000 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	480/550 lm	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	70 mm	Abstrahlwinkel	30 Grad
Breite	70 mm	Ansteuerung	Phasenabschnittsdimmer
Höhe	150 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Sockellänge	43 mm	IK Schutzklasse	IK08
Sockelbreite	55 mm		
Sockelhöhe	130 mm		

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
731205	 Hellgrau		179,95 €
731206	 Dunkelgrau		179,95 €
731207	 Weiß		179,95 €



Zubehör

930867	Abdeckung, 100, Schlitz, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	9,95 €
930868	Abdeckung, 100, Dreieck, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	9,95 €
930878	Reflektor, 68/70, Serie ShoreLine Pro, 30 Grad, Chrom	7,95 €
930879	Reflektor, 68/70, Serie ShoreLine Pro, 60 Grad, Chrom	7,95 €
930874	Abstandshalter, Serie ShoreLine, Hellgrau	5,95 €
930877	Abstandshalter, Serie ShoreLine, Dunkelgrau	5,95 €
930880	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, weiß	5,95 €



SHORELINE PRO SQUARE 100

- Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar
- Durchgangsverdrahtung möglich
- seewasserbeständig
- trennbare Montageplatte durch Steckverbindung
- angewinkelte Fixierschraube für bessere Montage
- opt. Abstandhalter für Aufputzmontage
- opt. tauschbare Reflektoreinsätze / Reflektoren

Anwendungsbereich

Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Parkanlage / öffentliche Außenanlage, Hotel / Gastronomie


Gehäuse	Aluminium	Leistung	12 W
Farbtemperatur	3000/4000 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	900/1000 lm	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	100 mm	Abstrahlwinkel	36 Grad
Breite	100 mm	Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Höhe	163 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Sockellänge	40 mm	IK Schutzklasse	IK08
Sockelbreite	80 mm		
Sockelhöhe	130 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
731202	Hellgrau	189,95 €
731203	Dunkelgrau	189,95 €
731204	Weiß	189,95 €



Zubehör

930867	Abdeckung, 100, Schlitz, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	9,95 €
930868	Abdeckung, 100, Dreieck, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	9,95 €
930875	Reflektor, 100, Serie ShoreLine Pro, 36 Grad, Chrom	14,95 €
930876	Reflektor, 100, Serie ShoreLine Pro, 60 Grad, Chrom	14,95 €
930874	Abstandshalter, Serie ShoreLine, Hellgrau	5,95 €
930877	Abstandshalter, Serie ShoreLine, Dunkelgrau	5,95 €
930880	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, weiß	5,95 €



SHORELINE PRO SQUARE 140

- Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar
- Durchgangsverdrahtung möglich
- seewasserbeständig
- trennbare Montageplatte durch Steckverbindung
- angewinkelte Fixierschraube für bessere Montage
- opt. Abstandhalter für Aufputzmontage
- opt. tauschbare Reflektoreinsätze / Reflektoren

Anwendungsbereich
 Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Parkanlage / öffentliche Außenanlage , Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Farbtemperatur	3000/4000 K	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	140 mm	Abstrahlwinkel	36 Grad
Breite	140 mm	Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Höhe	218 mm		
Sockellänge	44,5 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Sockelbreite	80 mm	IK Schutzklasse	IK08
Sockelhöhe	130 mm		

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Leistung	Preis
731181		Hellgrau	2000/2300 lm	20,5 W	269,95 €
731182		Dunkelgrau	2000/2300 lm	20,5 W	269,95 €
731183		Weiß	2000/2300 lm	20,5 W	269,95 €
731184		Hellgrau	3100/3400 lm	33,0 W	299,95 €
731185		Dunkelgrau	3100/3400 lm	33,0 W	299,95 €
731186		Weiß	3100/3400 lm	33,0 W	299,95 €



Zubehör

930869	Abdeckung, 140, Schlitz, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	12,95 €
930870	Abdeckung, 140, Dreieck, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	12,95 €
930871	Reflektor, 140, Serie ShoreLine Pro, 24 Grad, Chrom	17,95 €
930872	Reflektor, 140, Serie ShoreLine Pro, 36 Grad, Chrom	17,95 €
930873	Reflektor, 140, Serie ShoreLine Pro, 60 Grad, Chrom	17,95 €
930874	Abstandshalter, Serie ShoreLine, Hellgrau	5,95 €
930877	Abstandshalter, Serie ShoreLine, Dunkelgrau	5,95 €
930880	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, weiß	5,95 €



SHORELINE PRO ROUND 68

- Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar
- Durchgangsverdrahtung möglich
- seewasserbeständig
- trennbare Montageplatte durch Steckverbindung
- angewinkelte Fixierschraube für bessere Montage
- opt. Abstandhalter für Aufputzmontage
- opt. tauschbare Reflektoreinsätze / Reflektoren

Anwendungsbereich

Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Parkanlage / öffentliche Außenanlage, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Leistung	6 W
Farbtemperatur	3000/4000 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	480/550 lm	Netzgerät inkl.	Ja
Höhe	150 mm	Abstrahlwinkel	30 Grad
Ø	68 mm	Ansteuerung	Phasenabschnittsdimmer
Sockellänge	43 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Sockelbreite	55 mm	IK Schutzklasse	IK08
Sockelhöhe	130 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
731217	Hellgrau	169,95 €
731218	Dunkelgrau	169,95 €
731219	Weiß	169,95 €



Zubehör

930867	Abdeckung, 100, Schlitz, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	9,95 €
930868	Abdeckung, 100, Dreieck, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	9,95 €
930878	Reflektor, 68/70, Serie ShoreLine Pro, 30 Grad, Chrom	7,95 €
930879	Reflektor, 68/70, Serie ShoreLine Pro, 60 Grad, Chrom	7,95 €
930874	Abstandshalter, Serie ShoreLine, Hellgrau	5,95 €
930877	Abstandshalter, Serie ShoreLine, Dunkelgrau	5,95 €
930880	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, weiß	5,95 €



SHORELINE PRO ROUND 100

- **Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar**
- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **seewasserbeständig**
- **einfache und schnelle Montage**
- **trennbare Montageplatte durch Steckverbindung**
- **angewinkelte Fixierschraube für bessere Montage**
- **opt. Abstandhalter für Aufputzmontage**
- **opt. tauschbare Reflektoreinsätze / Reflektoren**

Anwendungsbereich

Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Parkanlage / öffentliche Außenanlage , Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Leistung	12 W
Farbtemperatur	3000/4000 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	900/1000 lm	Netzgerät inkl.	Ja
Höhe	163 mm	Abstrahlwinkel	36 Grad
Ø	100 mm	Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Sockellänge	40 mm		
Sockelbreite	80 mm	Farbwiedergabe (Ra)	92
Sockelhöhe	130 mm	IK Schutzklasse	IK08

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
731196	 Hellgrau		189,95 €
731197	 Dunkelgrau		189,95 €
731198	 Weiß		189,95 €



Zubehör

930867	Abdeckung, 100, Schlitz, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	9,95 €
930868	Abdeckung, 100, Dreieck, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	9,95 €
930875	Reflektor, 100, Serie ShoreLine Pro, 36 Grad, Chrom	14,95 €
930876	Reflektor, 100, Serie ShoreLine Pro, 60 Grad, Chrom	14,95 €
930874	Abstandshalter, Serie ShoreLine, Hellgrau	5,95 €
930877	Abstandshalter, Serie ShoreLine, Dunkelgrau	5,95 €
930880	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, weiß	5,95 €



SHORELINE PRO ROUND 140

- Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar
- Durchgangsverdrahtung möglich
- seewasserbeständig
- trennbare Montageplatte durch Steckverbindung
- angewinkelte Fixierschraube für bessere Montage
- opt. Abstandhalter für Aufputzmontage
- opt. tauschbare Reflektoreinsätze / Reflektoren

Anwendungsbereich

Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Parkanlage / öffentliche Außenanlage, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Farbtemperatur	3000/4000 K	Netzgerät inkl.	Ja
Höhe	218 mm	Abstrahlwinkel	36 Grad
Ø	140 mm	Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Sockellänge	40 mm		
Sockelbreite	80 mm	Farbwiedergabe (Ra)	92
Sockelhöhe	130 mm	IK Schutzklasse	IK08

Artikel	Gehäusefarbe	Lichtstrom	Leistung	Preis
731169	Hellgrau	2000/2200 lm	20,0 W	259,95 €
731170	Dunkelgrau	2000/2200 lm	20,0 W	259,95 €
731171	Weiß	2000/2200 lm	20,0 W	259,95 €
731172	Hellgrau	3100/3400 lm	33,0 W	299,95 €
731173	Dunkelgrau	3100/3400 lm	33,0 W	299,95 €
731174	Weiß	3100/3400 lm	33,0 W	299,95 €



Zubehör

930869	Abdeckung, 140, Schlitz, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	12,95 €
930870	Abdeckung, 140, Dreieck, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	12,95 €
930871	Reflektor, 140, Serie ShoreLine Pro, 24 Grad, Chrom	17,95 €
930872	Reflektor, 140, Serie ShoreLine Pro, 36 Grad, Chrom	17,95 €
930873	Reflektor, 140, Serie ShoreLine Pro, 60 Grad, Chrom	17,95 €
930874	Abstandshalter, Serie ShoreLine, Hellgrau	5,95 €
930877	Abstandshalter, Serie ShoreLine, Dunkelgrau	5,95 €
930880	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, weiß	5,95 €



SHORELINE PRO SQUARE UP+DOWN 70

- Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar
- Durchgangsverdrahtung möglich
- seewasserbeständig
- trennbare Montageplatte durch Steckverbindung
- angewinkelte Fixierschraube für bessere Montage
- opt. Abstandhalter für Aufputzmontage
- opt. tauschbare Reflektoreinsätze / Reflektoren

Anwendungsbereich

Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Parkanlage / öffentliche Außenanlage , Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Leistung	7,5 W
Farbtemperatur	3000/4000 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	700/780 lm	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	70 mm	Abstrahlwinkel	30 Grad
Breite	70 mm	Ansteuerung	Phasenabschnittsdimmer
Höhe	186 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Sockellänge	43 mm	IK Schutzklasse	IK08
Sockelbreite	55 mm		
Sockelhöhe	130 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
731208	Hellgrau	209,95 €
731209	Dunkelgrau	209,95 €
731210	Weiß	209,95 €



Zubehör

930867	Abdeckung, 100, Schlitz, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	9,95 €
930868	Abdeckung, 100, Dreieck, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	9,95 €
930878	Reflektor, 68/70, Serie ShoreLine Pro, 30 Grad, Chrom	7,95 €
930879	Reflektor, 68/70, Serie ShoreLine Pro, 60 Grad, Chrom	7,95 €
930874	Abstandshalter, Serie ShoreLine, Hellgrau	5,95 €
930877	Abstandshalter, Serie ShoreLine, Dunkelgrau	5,95 €
930880	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, weiß	5,95 €



SHORELINE PRO SQUARE UP+DOWN 100

- Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar
- Durchgangsverdrahtung möglich
- seewasserbeständig
- trennbare Montageplatte durch Steckverbindung
- angewinkelte Fixierschraube für bessere Montage
- opt. Abstandhalter für Aufputzmontage
- opt. tauschbare Reflektoreinsätze / Reflektoren

Anwendungsbereich

Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Parkanlage / öffentliche Außenanlage, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Leistung	21 W
Farbtemperatur	3000/4000 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	1800/2000 lm	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	100 mm	Abstrahlwinkel	36 Grad
Breite	100 mm	Ansteuerung	Phasenabschnittsdimmer
Höhe	238 mm	Farbwiedergabe (Ra)	92
Sockellänge	40 mm	IK Schutzklasse	IK08
Sockelbreite	80 mm		
Sockelhöhe	130 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
731199	Hellgrau	259,95 €
731200	Dunkelgrau	259,95 €
731201	Weiß	259,95 €



Zubehör

930867	Abdeckung, 100, Schlitz, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	9,95 €
930868	Abdeckung, 100, Dreieck, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	9,95 €
930875	Reflektor, 100, Serie ShoreLine Pro, 36 Grad, Chrom	14,95 €
930876	Reflektor, 100, Serie ShoreLine Pro, 60 Grad, Chrom	14,95 €
930874	Abstandshalter, Serie ShoreLine, Hellgrau	5,95 €
930877	Abstandshalter, Serie ShoreLine, Dunkelgrau	5,95 €
930880	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, weiß	5,95 €



SHORELINE PRO SQUARE UP+DOWN 140

- Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar
- Durchgangsverdrahtung möglich
- seewasserbeständig
- trennbare Montageplatte durch Steckverbindung
- angewinkelte Fixierschraube für bessere Montage
- opt. Abstandhalter für Aufputzmontage
- opt. tauschbare Reflektoreinsätze / Reflektoren

Anwendungsbereich
 Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Parkanlage / öffentliche Außenanlage , Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Farbtemperatur	3000/4000 K	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	140 mm	Abstrahlwinkel	36 Grad
Breite	140 mm	Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Höhe	332 mm		
Sockellänge	44,5 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Sockelbreite	80 mm	IK Schutzklasse	IK08
Sockelhöhe	130 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Lichtstrom	Leistung	Preis
731187	Hellgrau	3200/3400 lm	31,5 W	369,95 €
731188	Dunkelgrau	3200/3400 lm	31,5 W	369,95 €
731189	Weiß	3200/3400 lm	31,5 W	369,95 €
731190	Hellgrau	5400/5800 lm	55,0 W	459,95 €
731191	Dunkelgrau	5400/5800 lm	55,0 W	459,95 €
731192	Weiß	5400/5800 lm	55,0 W	459,95 €



Zubehör

930869	Abdeckung, 140, Schlitz, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	12,95 €
930870	Abdeckung, 140, Dreieck, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	12,95 €
930871	Reflektor, 140, Serie ShoreLine Pro, 24 Grad, Chrom	17,95 €
930872	Reflektor, 140, Serie ShoreLine Pro, 36 Grad, Chrom	17,95 €
930873	Reflektor, 140, Serie ShoreLine Pro, 60 Grad, Chrom	17,95 €
930874	Abstandshalter, Serie ShoreLine, Hellgrau	5,95 €
930877	Abstandshalter, Serie ShoreLine, Dunkelgrau	5,95 €
930880	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, weiß	5,95 €



SHORELINE PRO ROUND UP+DOWN 68

- Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar
- Durchgangsverdrahtung möglich
- seewasserbeständig
- trennbare Montageplatte durch Steckverbindung
- angewinkelte Fixierschraube für bessere Montage
- opt. Abstandhalter für Aufputzmontage
- opt. tauschbare Reflektoreinsätze / Reflektoren

Anwendungsbereich

Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Parkanlage / öffentliche Außenanlage, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Leistung	7,5 W
Farbtemperatur	3000/4000 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	700/780 lm	Netzgerät inkl.	Ja
Höhe	186 mm	Abstrahlwinkel	30 Grad
Ø	68 mm	Ansteuerung	Phasenabschnittsdimmer
Sockellänge	43 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Sockelbreite	55 mm	IK Schutzklasse	IK08
Sockelhöhe	130 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
731220	Hellgrau	199,95 €
731221	Dunkelgrau	199,95 €
731222	Weiß	199,95 €



Zubehör

930867	Abdeckung, 100, Schlitz, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	9,95 €
930868	Abdeckung, 100, Dreieck, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	9,95 €
930878	Reflektor, 68/70, Serie ShoreLine Pro, 30 Grad, Chrom	7,95 €
930879	Reflektor, 68/70, Serie ShoreLine Pro, 60 Grad, Chrom	7,95 €
930874	Abstandshalter, Serie ShoreLine, Hellgrau	5,95 €
930877	Abstandshalter, Serie ShoreLine, Dunkelgrau	5,95 €
930880	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, weiß	5,95 €



SHORELINE PRO ROUND UP+DOWN 100

- Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar
- Durchgangsverdrahtung möglich
- seewasserbeständig
- trennbare Montageplatte durch Steckverbindung
- angewinkelte Fixierschraube für bessere Montage
- opt. Abstandhalter für Aufputzmontage
- opt. tauschbare Reflektoreinsätze / Reflektoren

Anwendungsbereich

Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Parkanlage / öffentliche Außenanlage , Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Leistung	20 W
Farbtemperatur	3000/4000 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	1700/1900 lm	Netzgerät inkl.	Ja
Höhe	238 mm	Abstrahlwinkel	36 Grad
Ø	100 mm	Ansteuerung	Phasenabschnittsdimmer
Sockellänge	40 mm	Farbwiedergabe (Ra)	92
Sockelbreite	80 mm	IK Schutzklasse	IK08
Sockelhöhe	130 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
731193	Hellgrau	259,95 €
731194	Dunkelgrau	259,95 €
731195	Weiß	259,95 €



Zubehör

930867	Abdeckung, 100, Schlitz, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	9,95 €
930868	Abdeckung, 100, Dreieck, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	9,95 €
930875	Reflektor, 100, Serie ShoreLine Pro, 36 Grad, Chrom	14,95 €
930876	Reflektor, 100, Serie ShoreLine Pro, 60 Grad, Chrom	14,95 €
930874	Abstandshalter, Serie ShoreLine, Hellgrau	5,95 €
930877	Abstandshalter, Serie ShoreLine, Dunkelgrau	5,95 €
930880	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, weiß	5,95 €



SHORELINE PRO ROUND UP+DOWN 140

- Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar
- Durchgangsverdrahtung möglich
- seewasserbeständig
- trennbare Montageplatte durch Steckverbindung
- angewinkelte Fixierschraube für bessere Montage
- opt. Abstandhalter für Aufputzmontage
- opt. tauschbare Reflektoreinsätze / Reflektoren

Anwendungsbereich

Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Parkanlage / öffentliche Außenanlage, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Farbtemperatur	3000/4000 K	Netzgerät inkl.	Ja
Höhe	332 mm	Abstrahlwinkel	36 Grad
Ø	140 mm	Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Sockellänge	40 mm		
Sockelbreite	80 mm	Farbwiedergabe (Ra)	92
Sockelhöhe	130 mm	IK Schutzklasse	IK08

Artikel	Gehäusefarbe	Lichtstrom	Leistung	Preis
731175	Hellgrau	3100/3400 lm	31,0 W	359,95 €
731176	Dunkelgrau	3100/3400 lm	31,0 W	359,95 €
731177	Weiß	3100/3400 lm	31,0 W	359,95 €
731178	Hellgrau	5100/5600 lm	54,0 W	459,95 €
731179	Dunkelgrau	5100/5600 lm	54,0 W	459,95 €
731180	Weiß	5100/5600 lm	54,0 W	459,95 €



Zubehör

930869	Abdeckung, 140, Schlitz, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	12,95 €
930870	Abdeckung, 140, Dreieck, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	12,95 €
930871	Reflektor, 140, Serie ShoreLine Pro, 24 Grad, Chrom	17,95 €
930872	Reflektor, 140, Serie ShoreLine Pro, 36 Grad, Chrom	17,95 €
930873	Reflektor, 140, Serie ShoreLine Pro, 60 Grad, Chrom	17,95 €
930874	Abstandshalter, Serie ShoreLine, Hellgrau	5,95 €
930877	Abstandshalter, Serie ShoreLine, Dunkelgrau	5,95 €
930880	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, weiß	5,95 €



NOVA

· **Bewegungs- / Dämmerungssensor**

Anwendungsbereich

Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Home / Living

Gehäuse	Edelstahl	Ø Sockel	110 mm
Breite	145 mm	max. Leistung	1x max. 40 W
Höhe	388 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Ø	75 mm	Farbe Lichtaustritt	Weiß
Sockelhöhe	25 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
730034	 Silber	79,95 €



Leuchtmittel

Für alle Leuchten und Sockel:
 Die passenden Leuchtmittel finden Sie im Kapitel »Leuchtmittel«.



ORTIS


Anwendungsbereich

Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Sockelbreite	77 mm
Farbtemperatur	3000 K	Sockelhöhe	67 mm
Lichtstrom	510 lm	Leistung	15,9 W
Länge	260 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	120 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Höhe	181 mm	Abstrahlwinkel	360 Grad
Ø	120 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Sockellänge	100 mm		

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
731031	Dunkelgrau		199,95 €



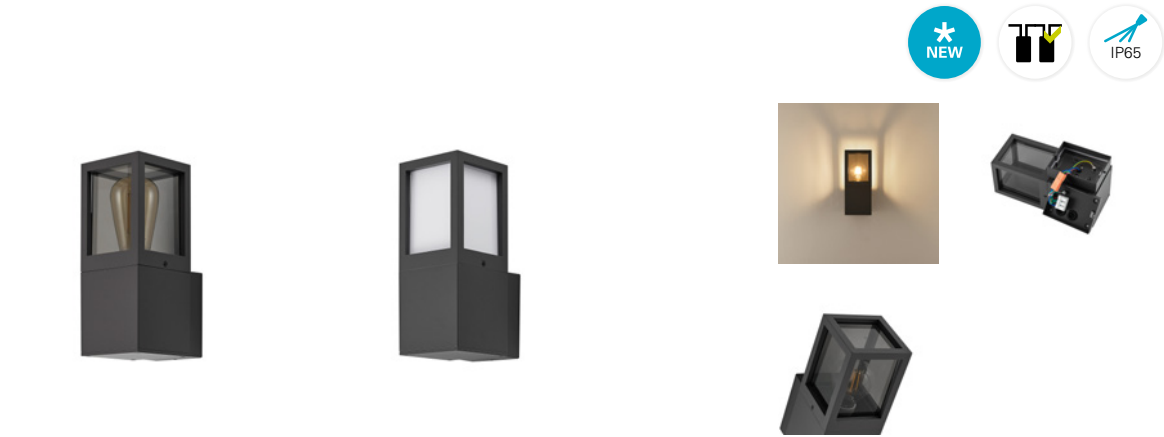

FACADO 2 SQUARE

- Durchgangsverdrahtung möglich
- Montageplatte über Stecker trennbar
- schnelle und sichere Montage
- Witterungsschutz mit IP 65
- Verbesserte Ausleuchtung durch neu entwickelten Leuchtenkopf

Anwendungsbereich

Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium, Polycarbonat	Höhe	261,5 mm
Oberfläche	Matt	max. Leistung	1x max. 20 W
Länge	148 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	108 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Gehäusefarbe	Farbe Lichtaustritt	Preis
731151	 Dunkelgrau	Rauchfarben	124,95 €
731157	 Dunkelgrau	Weiß	124,95 €



Zubehör

- 180359 MAS VLE E27 ST64 4W 1800K goldfarben
- 180361 CLA150 E27 DIM 18W 3300K, matt

	39,95 €
	27,95 €





FACADO 2 ROUND

- Durchgangsverdrahtung möglich
- Montageplatte über Stecker trennbar
- schnelle und sichere Montage
- Witterungsschutz mit IP 65
- Verbesserte Ausleuchtung durch neu entwickelten Leuchtenkopf

Anwendungsbereich

Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium, Polycarbonat	Ø	108 mm
Oberfläche	Matt	max. Leistung	1x max. 20 W
Länge	144 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Höhe	261,5 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Gehäusefarbe	Farbe Lichtaustritt	Preis
731153	Dunkelgrau	Rauchfarben	124,95 €
731155	Rost	Rauchfarben	124,95 €
731154	Dunkelgrau	Weiß	124,95 €
731156	Rost	Weiß	124,95 €



Zubehör

180359	MAS VLE E27 ST64 4W 1800K goldfarben		39,95 €
180361	CLA150 E27 DIM 18W 3300K, matt		27,95 €






TUCANAE

- modernes minimalistisches Design
- leistungsstark und energiesparend
- gleichmäßige Ausleuchtung
- Helligkeitsschwelle und Laufzeit einstellbar [modellabhängig]

Anwendungsbereich

Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Sockelbreite	135 mm
Farbtemperatur	3000 K	Sockelhöhe	15 mm
Lichtstrom	1650 lm	Leistung	18 W
Länge	140 mm	Eingangsspannung	110-240 V/AC
Breite	172 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Höhe	219 mm	Abstrahlwinkel	110 Grad
Sockellänge	125 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80



Artikel	Gehäusefarbe	IP Schutzart	Bewegungsmelder	Preis
731133	 Dunkelgrau 	IP 54	Ja	198,95 €
731144	 Dunkelgrau 	IP 65	Nein	185,95 €



Zubehör

180512 BASIC, CC, CC35018/18W



23,95 €





ACHERNAR

·wechselbares Leuchtmittel GU10 [Retrofit]


Anwendungsbereich
Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Höhe	95 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Ø	63 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Sockellänge	Sockelbreite	max. Leistung	Preis
731130	 Dunkelgrau	108 mm			1x max. 50,0 W	46,95 €
731131	 Dunkelgrau	158 mm	125 mm	135 mm	2x max. 35,0 W	56,95 €








CUBODO 2

Anwendungsbereich

Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Sockelbreite	108 mm
Farbtemperatur	3000 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Länge	108 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Breite	108 mm	Abstrahlwinkel	19 Grad
Höhe	115 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Sockellänge	108 mm		



731026

Artikel	Gehäusefarbe	Lichtstrom	Leistung	Abstrahlwinkel 2 Lichtrichtung	IK Schutzklasse	Preis
731024	Dunkelgrau	600 lm	8,5 W	Unten	IK04	159,95 €
731025	Grau	600 lm	8,5 W	Unten	IK04	159,95 €
731026	Weiß	600 lm	8,5 W	Unten	IK04	159,95 €
731015	Dunkelgrau	1300 lm	16,0 W	19 Grad Oben / Unten	IK04	179,95 €
731019	Grau	1300 lm	16,0 W	19 Grad Oben / Unten	IK04	179,95 €
731020	Weiß	1300 lm	16,0 W	19 Grad Oben / Unten	IK04	179,95 €




CUBODO 2 MINI

Anwendungsbereich

Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Sockelhöhe	20 mm
Farbtemperatur	3000 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Länge	90 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Breite	68 mm	Abstrahlwinkel	46 Grad
Sockellänge	65 mm	Farbwiedergabe (Ra)	77
Sockelbreite	65 mm		



731029

Artikel	Gehäusefarbe	Lichtstrom	Höhe	Leistung Lichtrichtung	Preis
731029	Dunkelgrau	220 lm	70 mm	5,0 W Unten	119,95 €
731030	Dunkelgrau	440 lm	108 mm	9,9 W Oben / Unten	149,95 €





CAN IP65

Die Wandaufbauleuchte CAN IP65 ist eine robuste und vielseitige Lösung für den Außenbereich. Erhältlich als klassische Wandleuchte und als Up/Down-Variante mit beidseitigem Lichtaustritt ist sie perfekt für anspruchsvolle Umgebungen geeignet. Die IP65-Zertifizierung garantiert Schutz vor Staub und Wasser. Dank des weit verbreiteten GU10-Sockels ist ein Leuchtmittelwechsel einfach und schnell möglich. Steckklemmen für starre und flexible Leitungen erleichtern die unkomplizierte Montage. Die Außenleuchte CAN ist Teil einer vielseitigen Serie, die auch als Pendel-, Decken-, Wand- und Leseleuchte erhältlich ist.



Seite 46



Seite 88



Seite 93



Seite 414



CAN IP65


- individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel
- kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie

Anwendungsbereich

Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	max. Leistung	1x max. 7,5 W
Länge	87 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Höhe	108 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Ø	80 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
731223	☐ Weiß	59,95 €
731224	☒ Schwarz	59,95 €



CAN UP & DOWN IP65

- individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel
- kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie

Anwendungsbereich

Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	max. Leistung	2x max. 7,5 W
Länge	87 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Höhe	212 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Ø	80 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
731225	☐ Weiß	89,95 €
731226	☒ Schwarz	89,95 €





JABBAH

Die quadratische JABBAH setzt auf integrierte COB-LEDs in warmweißer Ausführung und strahlt ihr Licht mit 75° asymmetrisch in Kegelform an Wände – in der einfachen Variante mit 915 Lumen, als UP AND DOWN Version mit insgesamt 1850 Lumen. Zudem lässt sich die beidseitige JABBAH über einen Dipschalter auf 60% Lichtstrom dimmen, falls ein dezenterer Lichtaustritt gewünscht ist.






JABBAH

- Durchgangsverdrahtung möglich
- Montageplatte über Stecker trennbar
- schnelle und sichere Montage
- inkl. Wandabstandshalter für Aufputz-Kabeleinführung
- Leistung in 2 Stufen einstellbar (modellabhängig)

Anwendungsbereich

Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Parkanlage / öffentliche Außenanlage, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Leistung wählbar	13 W, 25 W
Farbtemperatur	3000 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	1850 lm	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	150 mm	Abstrahlwinkel	75 Grad
Breite	150 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Höhe	150 mm		



731127

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
731127	■ Dunkelgrau	WW	345,95 €



Lichtplanung


Interesse an unserem Lichtplanungsservice?

Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.



ARCTURUS

Die LED-Wandaufbauleuchte ARCTURUS präsentiert sich im modernen Cube-Design (wahlweise auch in länglicher Form) und eignet sich für die flexible Beleuchtung im Außenbereich. Über ein integriertes Shutter lässt sich der Abstrahlwinkel der IP54-Leuchte zwischen 0° und 90° anpassen, um je nach Anwendungsbedarf ein unterschiedliches Lichtbild zu generieren. Geschützt im dunkelgrauen Aluminium-Druckgussgehäuse sitzen die beiden High-Power-LED, die ein warmweißes, 5,5 W starkes Licht erzeugen.

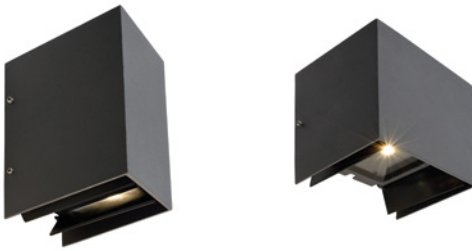


ARCTURUS

- stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel 0-90°
- Up- und Downlight separat verstellbar
- ideal für individuelle Lichtakzente

Anwendungsbereich

Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	3000 K	Abstrahlwinkel	90 Grad
Leistung	6 W	Farbwiedergabe (Ra)	80
Eingangsspannung	220-240 V/AC		




731099

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Länge	Breite	Höhe	Sockellänge	Preis
731099	■ Dunkelgrau	WW	200 lm	110 mm	79 mm	172 mm	68 mm	109,95 €
731100	■ Dunkelgrau	WW	208 lm	105 mm	140 mm	145 mm	75 mm	109,95 €



Technisches Datenblatt

Neu im Onlineshop: Die technischen Datenblätter bieten noch mehr Informationen: Licht- und Energiedaten, Lichtverteilungskurven, Maßzeichnungen und mehr.

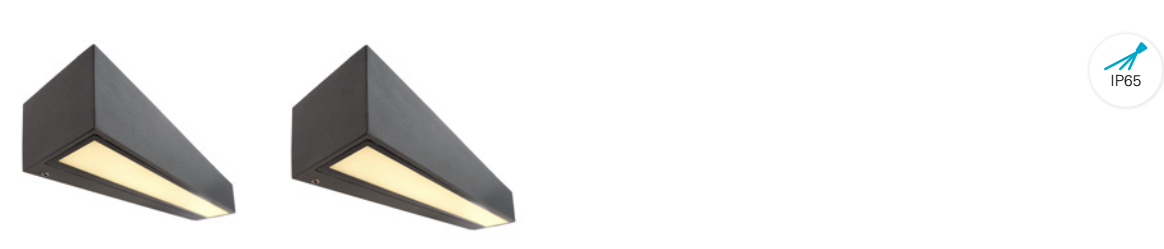


LINEAR 250

Anwendungsbereich

Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Parkanlage / öffentliche Außenanlage , Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Sockelbreite	53 mm
Farbtemperatur	3000 K	Sockelhöhe	15 mm
Länge	250 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	60 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Höhe	60 mm	Abstrahlwinkel	100 Grad
Sockellänge	242 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80



731135

Artikel	Gehäusefarbe	Lichtstrom	Leistung Lichtrichtung	Preis
731135	Dunkelgrau	600 lm	8,0 W Unten	149,95 €
731136	Dunkelgrau	1155 lm	14,0 W Oben / Unten	184,95 €




LINEAR 500

Anwendungsbereich

Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Parkanlage / öffentliche Außenanlage , Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Sockelbreite	53 mm
Farbtemperatur	3000 K	Sockelhöhe	15 mm
Länge	500 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	60 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Höhe	60 mm	Abstrahlwinkel	100 Grad
Sockellänge	493 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80



731129

Artikel	Gehäusefarbe	Lichtstrom	Leistung Lichtrichtung	EEL	Preis
731134	Dunkelgrau	1230 lm	14,0 W Unten		194,95 €
731129	Dunkelgrau	1760 lm	20,0 W Oben / Unten		214,95 €





RILONGO

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Home / Living

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Länge	250 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Breite	110 mm		
max. Leistung	1x max. 18 W		

Artikel	Gehäusefarbe	Höhe	Sockellänge	Sockelbreite	Farbe Lichtaustritt	Preis
730330	Dunkelgrau	103 mm	250 mm	110 mm	Weiß	79,95 €
730331	Braun	103 mm	250 mm	110 mm	Weiß	79,95 €
731060	Dunkelgrau	110 mm	100 mm	70 mm		79,95 €





ALKES

Die ALKES-Serie ist keine klassische Wandaufbauleuchte, sondern erinnert mit ihrem SMD-LED-Panel an einen Flutter. Der Clou: der obere Gehäuseteil ist um 45° von der Fassade nach vorne geneigt, um das warmweiße Licht zielgerichtet auf die zu beleuchtende Fläche zu lenken. Zudem macht die ALKES mit ihrem modernen Design und den abgerundeten Kanten auch im ausgeschalteten Zustand eine tolle Figur.




ALKES

- hohe Lichtausbeute
- homogene Lichtverteilung

Anwendungsbereich


Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	3000 K	Abstrahlwinkel	110 Grad
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Farbwiedergabe (Ra)	80



731138

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Länge	Breite	Höhe	Leistung	Preis
731138	■ Dunkelgrau	WW	920 lm	200 mm	126 mm	184 mm	21,0 W	104,95 €
731140	■ Dunkelgrau	WW	1720 lm	297 mm	165 mm	240 mm	36,0 W	175,95 €




ALKES MOTION

- hohe Lichtausbeute
- homogene Lichtverteilung

Anwendungsbereich

Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	110 Grad
Farbtemperatur	3000 K	Farbwiedergabe (Ra)	80
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Bewegungsmelder	Ja
Netzgerät inkl.	Ja		



731139

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Länge	Breite	Höhe	Leistung	Preis
731139	■ Dunkelgrau	WW	735 lm	200 mm	126 mm	184 mm	21,0 W	124,95 €
731141	■ Dunkelgrau	WW	1720 lm	297 mm	165 mm	240 mm	36,0 W	195,95 €





GRUMIUM ECKIG CCT

Modular, kompakt, mit großer Wirkung – Die Wandaufbauleuchte GRUMIUM lässt sich auf Terrassen, an Hauswänden oder im Eingangsbereich von Wohnumgebungen installieren und ist dank ihrer optionalen Abdeckungen mit unterschiedlichen Designs eine flexible Universallösung für viele Anwendungsbereiche. Die fest verbauten und energiesparenden LEDs mit maximal 10 Watt sind von einem Diffusor aus milchigem Kunststoff umgeben und erzeugen ein angenehmes warmweißes Licht mit einem Lichtstrom von 730lm. Die Außenleuchte Grumium mit ihrem Gehäuse aus Aluminium Druckguss gibt es in eckiger und abgerundeter Ausführung und verfügt über die Schutzart IP54.



GRUMIUM ECKIG CCT

· Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar

Anwendungsbereich

Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Home / Living

Gehäuse	Aluminium	Sockelhöhe	15 mm
Farbtemperatur	3000/4000 K	Ø Sockel	195 mm
Länge	100 mm	Leistung	10 W
Breite	70 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Höhe	200 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Sockelbreite	95 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80

Artikel	Gehäusefarbe	Form		Lichtstrom	Abstrahlwinkel	Lichtrichtung	Preis
620124	Dunkelgrau	Linien diagonal	WW NW	205 lm	138 Grad	Oben / Unten / Seite	114,95 €
620125	Dunkelgrau	Linien horizontal	WW NW	280 lm	138 Grad	Oben / Unten / Seite	114,95 €
620126	Dunkelgrau	Linien vertikal	WW NW	300 lm	180 Grad	Oben / Unten / Seite	114,95 €
620127	Dunkelgrau	oben/unten	WW NW	440 lm	150 Grad	Seite	114,95 €
620123	Dunkelgrau	Rahmenlinien	WW NW	450 lm	138 Grad	Oben / Unten / Seite	114,95 €




GRUMIUM RUND

Anwendungsbereich

Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Home / Living


Gehäuse	Aluminium	Sockelhöhe	15 mm
Farbtemperatur	3000 K	Ø Sockel	195 mm
Länge	100 mm	Leistung	10 W
Breite	70 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Höhe	200 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Sockelbreite	95 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80



620128

Artikel	Gehäusefarbe	Form		Lichtstrom	Abstrahlwinkel	Lichtrichtung	Preis
620129	Dunkelgrau	Taille	WW	210 lm	160 Grad	Oben / Unten / Seite	114,95 €
620130	Dunkelgrau	Linien horizontal	WW	250 lm	160 Grad	Oben / Unten / Seite	114,95 €
620128	Dunkelgrau	oben/unten	WW	325 lm	180 Grad	Seite	114,95 €



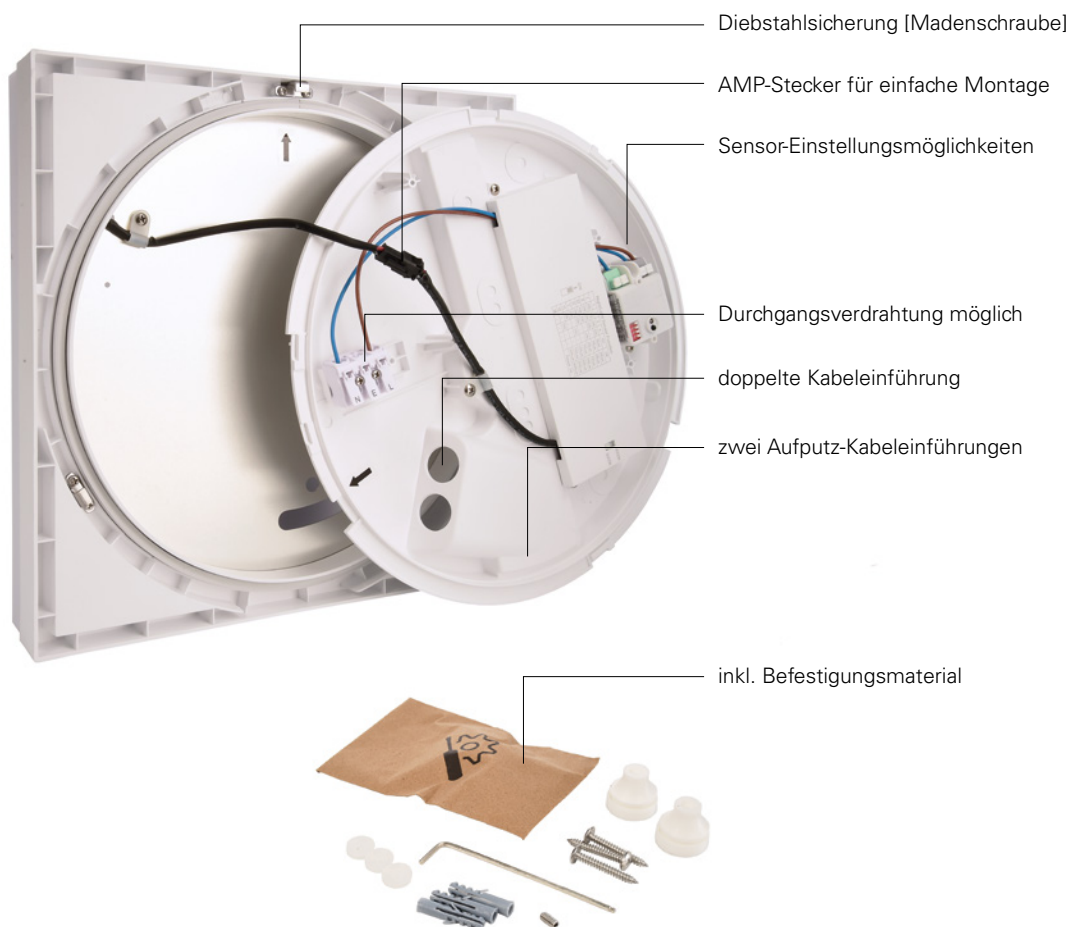


CASA

Die Hausnummernleuchte CASA bietet Platz für bis zu 4 Ziffern und/oder Buchstaben mit einer Höhe von jeweils 10 cm, so dass die Hausnummern gut lesbar sind. Durch einen einstellbaren Dämmerungsschalter passt sich die Wandleuchte automatisch der Umgebungshelligkeit an. Zusätzlich kann die Lichtfarbe in 2 Stufen (3000 / 4000 K) eingestellt werden.

Die vielfältigen Kabeleinführungen und die Möglichkeit der Durchgangsverdrahtung machen die Installation der Leuchte einfach und flexibel. Zusätzlich bietet sie einen Diebstahlschutz gegen unbefugtes Entfernen.

Hinweis: Die Aufkleber für Nummern / Buchstaben sind optional erhältlich





CASA

- Platz für vier Ziffern und Buchstaben zu je 10 cm Höhe
- einstellbarer Tageslichtsensor
- umschaltbare Lichtfarbe 3000/4000 K
- vielseitige Kabeleinführungen inkl. Durchverdrahtung
- einfache und schnelle Montage mit Diebstahlsicherung
- Aufkleber Nummern- / Buchstabenset optional erhältlich

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz

Oberfläche	Matt	Leistung	3 W
Farbtemperatur	3000/4000 K	Eingangsspannung	200-240 V/AC
Länge	275 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Breite	275 mm	Abstrahlwinkel	120 Grad
Höhe	64 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Sockelhöhe	14 mm	Lichtrichtung	Vorne
Ø Sockel	245 mm	IK Schutzklasse	IK08

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom Gehäuse	Preis
731159	 Schwarz	 	250/260 lm PP - Polypropylen	109,95 €
731158	 Weiß	 	270/280 lm Polycarbonat	109,95 €




Zubehör

- 930807 Nummernset 0-9 für Casa
- 930808 Buchstabenset A-F für Casa




10,95 €

6,95 €



Decken- und Wandleuchten



Seite 522



Seite 522



Seite 523





MOB

Gehäuse	Aluminium	max. Leistung	1x max. 9 W
Höhe	92 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Ø	108 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Ø Sockel	100 mm		


Artikel	Gehäusefarbe	Preis
730408	Dunkelgrau	72,95 €



ASCELLA

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Home / Living

Gehäuse	Aluminium	Leistung	30 W
Farbtemperatur	3000 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	2300 lm	Netzgerät inkl.	Ja
Höhe	50 mm	Abstrahlwinkel	113 Grad
Sockelhöhe	12 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Ø Sockel	270 mm		



348070

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Breite	Ø	Preis
348069	Dunkelgrau			340 mm	259,95 €
348070	Dunkelgrau	340 mm	340 mm		259,95 €





MENSÆ


- Korridorfunktion
- einstellbarer Bewegungsmelder [Haltezeit / Erkennungsbereich]
- Tageslicht-Sensor

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür


Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	100-240 V/AC
Farbtemperatur	3000 K	Netzgerät inkl.	Ja
Höhe	54 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Sockelhöhe	28,5 mm	Bewegungsmelder	Ja
Ø Sockel	170 mm	IK Schutzklasse	IK08
Leistung	16 W		

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Länge	Breite	Ø	Abstrahlwinkel	Preis
348071	Dunkelgrau		1400 lm	300 mm	300 mm		115 Grad	249,95 €
348072	Dunkelgrau		1500 lm			300 mm	110 Grad	249,95 €





Wandleuchten Einbau



Seite 526



Seite 527



Seite 528



Seite 529





LIGHT BASE 2

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Farbtemperatur	3000 K	Netzgerät inkl.	Ja
Lichtstrom	55 lm	Einbautiefe	70 mm
Länge	96 mm	Ausschnittsmaß Länge	95 mm
Breite	96 mm	Ausschnittsmaß Breite	95 mm
Höhe	77 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Leistung	1,3 W		

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
763025	 Grau		99,95 €



Loxone Lichtinstallation
Eurotec-Ibiza/ © fotoeichhorn



ABDECKUNG SERIE LIGHT BASE II COB OUTDOOR

Gehäuse Aluminium Breite 100 mm
Länge 100 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Lichtaustritt	Höhe	Preis
930419	☐ Weiß	Gitter	8 mm	20,95 €
930414	☒ Hellgrau	Gitter	8 mm	19,95 €
930420	☐ Schwarz	Gitter	8 mm	19,95 €
930416	☐ Weiß	Stufe	24 mm	19,95 €
930417	☒ Hellgrau	Stufe	24 mm	19,95 €
930418	☐ Schwarz	Stufe	24 mm	19,95 €
930421	☐ Weiß	linear	24 mm	20,95 €
930422	☒ Hellgrau	linear	24 mm	19,95 €
930415	☐ Schwarz	linear	24 mm	19,95 €
930413	☐ Weiß	rund	24 mm	20,95 €
930423	☒ Hellgrau	rund	24 mm	19,95 €
930424	☐ Schwarz	rund	24 mm	19,95 €




LIGHT BASE 3

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Farbtemperatur	3000 K	Netzgerät inkl.	Ja
Lichtstrom	88 lm	Einbautiefe	78 mm
Länge	245 mm	Abstrahlwinkel	115 Grad
Breite	85 mm	Ausschnittsmaß Länge	245 mm
Höhe	78 mm	Ausschnittsmaß Breite	85 mm
Leistung	4,3 W	Farbwiedergabe (Ra)	90

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
763026	 Schwarz 	119,95 €




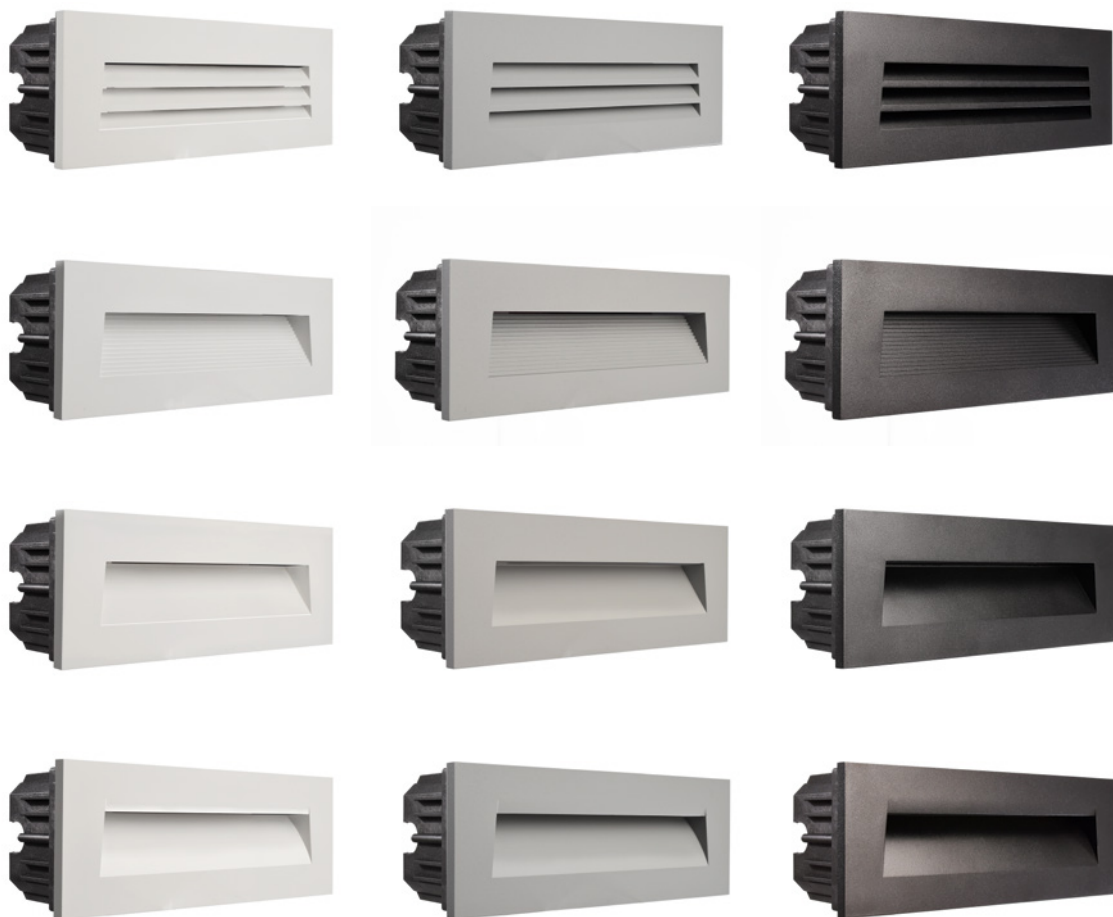

ABDECKUNG, SERIE LIGHT BASE III OUTDOOR


Gehäuse Aluminium Breite 90 mm
Länge 250 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Lichtaustritt	Höhe	Preis
930470	Wei	Gitter	9 mm	59,95 €
930471	Grau	Gitter	9 mm	59,95 €
930472	Schwarz	Gitter	9 mm	59,95 €
930461	Wei	Stufe	24 mm	59,95 €
930468	Grau	Stufe	24 mm	59,95 €
930469	Schwarz	Stufe	24 mm	59,95 €
930473	Wei	Schrge	24 mm	59,95 €
930474	Grau	Schrge	24 mm	59,95 €
930475	Schwarz	Schrge	24 mm	59,95 €
930476	Wei	Rundung	24 mm	59,95 €
930477	Grau	Rundung	24 mm	59,95 €
930478	Schwarz	Rundung	24 mm	59,95 €



Seite 532

Kugelleuchten







DORADUS

Licht in seiner schönsten Form - Die Kugel ist und bleibt eine der schönsten Formen. Hat man dann noch die Möglichkeit sie von innen zu beleuchten, kann es besser nicht mehr sein. Die Kugelleuchte macht im Außen- sowie Innenbereich eine gute Figur. Den optimalen Effekt erhalten Sie durch den Einsatz eines dimmbaren LED Leuchtmittels mit RGB bzw. Farbwechselfunktion. Lassen Sie sich verzaubern mit gemütlichem Rot, beruhigendem Grün und tiefem Blau. Auch mit einem warmweißen Leuchtmittel erstrahlt die Kugelleuchte in ihrem ganz besonderen Licht.



DORADUS

- Kugelgehäuse IP65 geschützt
- seewasserbeständig
- steckerfertig mit 3 m Anschlusskabel
- inkl. Erdspeiß

Anwendungsbereich

Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Polyethylen	Leitungsende Primär	Netzstecker IP44
Sockel	1 STK	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
max. Leistung	1x max. 23 W		IP 44
Eingangsspannung	220-240 V/AC	IP Schutzart Stecker	
Leitungslänge Primär	3 m		

Artikel	Gehäusefarbe	Höhe	Ø	Preis
836011	☐ Weiß	230 mm	250 mm	139,95 €
836930	☐ Weiß	350 mm	380 mm	169,95 €
836014	☐ Weiß	420 mm	450 mm	199,95 €
836931	☐ Weiß	530 mm	560 mm	319,95 €




Zubehör


843533	RF-smart, E27, Rf+Zigbee, 6 W, RGB+2700-6500 K, 220 Grad		46,95 €
843510	RF-smart, Fernbedienung, weiß, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20		38,95 €
843511	RF-smart, Fernbedienung, schwarz, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20		38,95 €
843512	RF-smart, Fernbed., schwarz, 8 Zo, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT		49,95 €
843513	RF-smart, Wandfernbedienung, weiß, 3V, 4 Zonen, Single/CCT/RGB/W/+CCT		69,95 €
843514	RF-smart, Wandfernbed., weiß, 8 Zo, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT		109,95 €
843522	RF-smart, Wandfernbedienung, weiß, 230V, 4 Zonen, Single/CCT/RGB/W/+CCT		74,95 €

Zubehör für 836931

843534	RF-smart, E27, RF+Zigbee, 12 W, RGB+2700-6500 K, 220 Grad		64,95 €
--------	---	--	---------



Energieverteiler



Seite 536



Seite 538



Seite 540



Seite 542





ARAWAN

Manchmal braucht es etwas mehr als einfach nur Licht. Mit unseren Steckdosen türmen ARAWAN, erhältlich mit und ohne Leuchte, schließen wir eine weitere Lücke in unserem Sortiment. Gestalten Sie Ihren Garten noch flexibler, selbstverständlich in bewährter DEKO-LIGHT Qualität zum fairen Preis.





ARAWAN

- sichere Energieverteilung im Außenbereich
- Gesamtbelastung max. 3680W
- Steckdosen und Leuchte getrennt schaltbar [nur Art.Nr. 733054]
- Anschlussbox mit IP67 und Zubehör im Lieferumfang enthalten
- Durchgangsverdrahtung möglich

Anwendungsbereich

Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Ø	100 mm	Leitungsende Primär	Anschlussbox IP67
Anschlussleistung max.	3680 W		

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Höhe	Leistung	Netzgerät inkl.	EEL	Preis
733055	 Dunkelgrau			400 mm				119,95 €
733054	 Dunkelgrau	 3000 K	150 lm	478 mm	4,8 W	Ja		169,95 €






PUKA MANA

Ein Garten ist Natur pur und doch braucht es an vielen Stellen Strom. Mit der PUKA MANA können Sie flexibel Strom abgreifen, um Rasenmäher und andere Gartengeräte zu betreiben oder einfach nur das E-Bike oder Smartphone aufzuladen. Der Steckdosenturm verfügt über 2 Steckdosen und lässt sich über unsere Multi-Outdoor-Kabelverbinder besonders leicht installieren. Zudem sorgt die durchdachte Kabelführung für eine saubere Optik.





PUKA MANA

- Tür mit eingesteckten Winkelsteckern komplett schließbar
- Gesamtbelastung max. 3680 W
- leichte Installation dank IP68-Kabelverbinder
- Leuchte getrennt schaltbar [nur Art.Nr. 733067]

Anwendungsbereich

Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Anschlussleistung max.	3680 W
Länge	100 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	100 mm	Leitungsende Primär	Anschlussbox IP67

Artikel	Gehäusefarbe	Höhe	Fassung / Sockel	max. Leistung	Preis
733066	 Dunkelgrau	420 mm			169,95 €
733067	 Dunkelgrau	620 mm	E27	1x max. 13,0 W	249,95 €



Zubehör
931073 Abdeckung für Steckdosenturm Puka Mana 420 mm

 9,95 €



FACADO SOCKET

Die Stehleuchten der FACADO-Serie finden bereits seit einiger Zeit auf gepflasterten Gehwegen im Gartenbereich Verwendung. Jetzt werden die klassisch-eleganten Außenleuchten noch vielseitiger: Die FACADO SOCKET beinhaltet zwei Steckdosenplätze und fungiert somit auch als praktischer Stromverteiler im Garten, auf Terrassen oder auf Gehwegen. Zudem lässt sich das Leuchtmittel dank E27-Sockel wechseln und an die gewünschte Lichtstimmung anpassen. Die FACADO SOCKET ist in zwei Höhenausführungen [65 und 100 cm] erhältlich.





FACADO SOCKET

- Gesamtbelastung max. 3680W
- Steckdosen und Leuchte getrennt schaltbar
- Durchgangsverdrahtung möglich
- wechselbares Leuchtmittel [E27]

Anwendungsbereich

Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	max. Leistung	1x max. 20 W
Breite	108 mm	Anschlussleistung max.	3680 W
Höhe	108 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Preis
733064	 Dunkelgrau	650 mm	199,95 €
733065	 Dunkelgrau	1000 mm	219,95 €





LERNA

Die Energieverteiler der LERNA-Serie bieten eine Vielzahl von Vorteilen. Mit insgesamt zwei Steckdosen und einer Gesamtbelastung von 3680 W ermöglichen sie Ihnen den Anschluss verschiedener Geräte und bieten gleichzeitig eine zuverlässige Beleuchtung. Dabei sind Leuchte und Steckdosen getrennt schaltbar (separater L+N). Der Steckdosendeckel rastet geöffnet ein, was für zusätzlichen Komfort sorgt. Mit der Möglichkeit, die Lichtfarbe in 2 Stufen einzustellen (3.000 K / 4.000 K), können Sie die Farbtemperatur, je nach gewünschter Situation anpassen. Darüber hinaus gewährleistet das nach unten gerichtete Licht zu 100 % eine effiziente Beleuchtung ohne Lichtverschmutzung. Die Pollerleuchte der LERNA-Serie ist in zwei verschiedenen Größen erhältlich (600 mm und 1000 mm). Mit einer Leistung von 6 W und 516 lm bietet die Leuchte selbst eine hervorragende Helligkeit.





LERNA

- Steckdosendeckel rastet bei Öffnung ein
- Gesamtleistung der Steckdosen 3680 W
- Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar
- Leuchte und Steckdose getrennt schaltbar (separater L+N)
- 100 % nach unten gerichtetes Licht, daher keine Lichtverschmutzung

Anwendungsbereich

Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	200-240 V/AC
Farbtemperatur	3000/4000 K	Netzgerät inkl.	Ja
Lichtstrom	237/256 lm	Abstrahlwinkel	50 Grad
Länge	120 mm	Abstrahlwinkel 2	100 Grad
Breite	100 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Leistung	7,4 W	IK Schutzklasse	IK06
Anschlussleistung max.	3680 W		

Artikel	Gehäusefarbe			Höhe	Preis
733071		Dunkelgrau		600 mm	269,95 €
733070		Dunkelgrau		1000 mm	309,95 €





Seite 546



Seite 548



Seite 549



Seite 550



Seite 551



Seite 552



Seite 553

Aufbau- und Erdspießstrahler





DEKO-LIGHT RF-SMART SPOT RGB+CCT RF + ZIGBEE

Der RF-Smart SPOT Erdspeißstrahler bietet dimmbare Helligkeit und Farbsättigung, sowie 16 Millionen Farben und einstellbare Farbtemperaturen. Mit 8 vorinstallierten Automatikprogrammen und der Fähigkeit zur Synchronisation mit anderen RF-Smart Komponenten, bietet dieser Strahler maximale Flexibilität. Steuerbar über RF-smart Funkfernbedienungen (2,4 GHz, Reichweite ca. 30 m, nicht im Lieferumfang enthalten) sowie alle Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen und Apps wie Amazon Echo (Alexa), Google Assistant und Tuya (entsprechendes Gateway notwendig). Der sehr enge Abstrahlwinkel macht ihn ideal für Säulenbeleuchtungen und ähnliche Anwendungen.





DEKO-LIGHT RF-SMART SPOT RGB+CCT RF + ZIGBEE

- Helligkeit und Farbsättigung dimmbar
- 16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar
- 18 Automatikprogramme vorinstalliert
- Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Komponenten [Repeater-Funktion]
- steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4 GHz, Reichweite ca. 30 m, nicht im Lieferumfang enthalten]
- steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [entspr. Gateway notwendig, Reichweite im Freien bis zu 100 m]
- sehr enger Abstrahlwinkel, optimal für Säulenbeleuchtungen o.ä.

Anwendungsbereich

Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz

Gehäuse	Aluminium, Kunststoff	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	2700-6500 K	Abstrahlwinkel	15 Grad
Lichtstrom	1700 lm	Schwenkwinkel	355 Grad
Länge	170 mm	Ansteuerung	RF-Smart, ZigBee 3.0
Breite	65 mm	Leitungslänge Primär	1,5 m
Höhe	180 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Leistung	25 W	Lichtrichtung	Vorne
Eingangsspannung	100-240 V/AC	IP Schutzart Stecker	IP 44

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Preis
843521	■ Anthrazit	RGB WW CW 2700-6500 K	239,95 €



Zubehör

843510	RF-smart, Fernbedienung, weiß, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20		38,95 €
843511	RF-smart, Fernbedienung, schwarz, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20		38,95 €
843512	RF-smart, Fernbed., schwarz, 8 Zo, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT		49,95 €
843513	RF-smart, Wandfernbedienung, weiß, 3V, 4 Zonen, Single/CCT/RGB/W/+CCT		69,95 €
843522	RF-smart, Wandfernbedienung, weiß, 230V, 4 Zonen, Single/CCT/RGB/W/+CCT		74,95 €
843514	RF-smart, Wandfernbed., weiß, 8 Zo, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT		109,95 €
930659	Wandausleger/Displayarm, Metall, Schwarz, 800 mm		59,95 €



SPIKY

- wechselbares Leuchtmittel GU10 [Retrofit]
- inkl. Anschlusskabel mit IP44 Anschlussstecker
- inkl. Erdspieß
- inkl. Abdeckung [nur Art.Nr. 732161]

Anwendungsbereich

Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium, Kunststoff	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Oberfläche	Matt		
max. Leistung	1x max. 35 W	Schwenkwinkel	180 Grad
Eingangsspannung	220-240 V/AC	IP Schutzart Stecker	IP 44
Leitungsende Primär	Netzstecker		

Artikel	Gehäusefarbe	Höhe	Ø	Leitungslänge Primär	Preis
732161	 Schwarz	345 mm	100 mm	2,5 m	34,95 €
732160	 Dunkelgrau	420 mm	60 mm	2 m	39,95 €



Zubehör

843532	RF-smart, GU10, RF+Zigbee, 4 W, RGB+2700-6500 K, 25 Grad		46,95 €
843510	RF-smart, Fernbedienung, weiß, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20		38,95 €
843511	RF-smart, Fernbedienung, schwarz, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20		38,95 €
843512	RF-smart, Fernbed., schwarz, 8 Zo, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT		49,95 €
843513	RF-smart, Wandfernbedienung, weiß, 3V, 4 Zonen, Single/CCT/RGB/W/+CCT		69,95 €
843522	RF-smart, Wandfernbedienung, weiß, 230V, 4 Zonen, Single/CCT/RGB/W/+CCT		74,95 €
843514	RF-smart, Wandfernbed., weiß, 8 Zo, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT		109,95 €



KEID

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	3000 K	Abstrahlwinkel	45 Grad
Länge	120 mm	Schwenkwinkel	180 Grad
Höhe	457 mm	Leitungslänge Primär	0,5 m
Ø	75 mm	Leitungsende Primär	Anschlussbox IP65
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Farbwiedergabe (Ra)	80

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Leistung	Preis
732094	Dunkelgrau		800 lm	10,3 W	139,95 €
732095	Dunkelgrau		1350 lm	21,5 W	149,95 €






COLT 8W COB + 8W RGBW

- austauschbare Reflektoren
- inkl. klare / Milchglasscheibe
- inkl. Wabenfilter [nur Art. Nr. 732108]
- Durchgangsverdrahtung möglich

Anwendungsbereich

Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Empfang / Kommunikation

Gehäuse	Aluminium	Ø	77 mm
Farbtemperatur	3000 K	Sockelhöhe	50 mm
Länge	66 mm	Ø Sockel	96 mm
Höhe	185 mm	Schwenkwinkel	180 Grad




732108

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Leistung	Eingangsspannung	Abstrahlwinkel	Netzgerät inkl.	Preis
732127	Dunkelgrau		389 lm	8,6 W	24 V/DC	20°	Nein	299,95 €
732108	Dunkelgrau		470 lm	7,0 W	220-240 V/AC	40°	Ja	199,95 €



Zubehör

- 930441 Aufbaugehäuse für Serie Colt 8W
- 930426 Erdspeiß für Serie Colt 4/8W, M5




Zubehör für 732108

- 930431 Reflektor 12° für Serie Colt 8W
- 930432 Reflektor 22° für Serie Colt 8W
- 930587 Anschlusskabel mit 230V Netzstecker



Zubehör für 732127

- 862122 FLAT, CV, UT 24 V/50 W
- 862230 OCTO, CV, Mini 24 V/12 W
- 872083 IP, CV, V6-40-24






COLT 15W COB + 16W RGBW

- austauschbare Reflektoren
- inkl. klare / Milchglasscheibe
- inkl. Wabenfilter [nur Art.Nr. 732109]
- Durchgangsverdrahtung möglich

Anwendungsbereich
Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Empfang / Kommunikation

Gehäuse	Aluminium	Ø	110 mm
Farbtemperatur	3000 K	Sockelhöhe	56 mm
Länge	88 mm	Ø Sockel	120 mm
Höhe	220 mm	Schwenkwinkel	180 Grad




732109

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Leistung	Eingangsspannung	Abstrahlwinkel	Netzgerät inkl.	Preis
732128	Dunkelgrau		780 lm	16,0 W	24 V/DC	20°	Nein	449,95 €
732109	Dunkelgrau		1090 lm	14,0 W	220-240 V/AC	40°	Ja	249,95 €



- Zubehör
- 930442 Aufbaugehäuse für Serie Colt 15/30W
- 930427 Erdspieß für Serie Colt 15/25/30/36/65W, M10



- Zubehör für 732109
- 930434 Reflektor 12° für Serie Colt 15W
- 930435 Reflektor 22° für Serie Colt 15W
- 930587 Anschlusskabel mit 230V Netzstecker



- Zubehör für 732128
- 862122 FLAT, CV, UT 24 V/50 W
- 862164 BASIC, CV, Q8H-24-75 W
- 872083 IP, CV, V6-40-24
- 872085 IP, CV, V6-75-24
- 930426 Erdspieß für Serie Colt 4/8W, M5






COLT 30W COB + 25W RGBW

- austauschbare Reflektoren
- inkl. klare / Milchglasscheibe
- inkl. Wabenfilter [nur Art.Nr. 732110]
- Durchgangsverdrahtung möglich

Anwendungsbereich
 Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Empfang / Kommunikation

Gehäuse	Aluminium	Ø	131 mm
Farbtemperatur	3000 K	Sockelhöhe	56 mm
Länge	112 mm	Ø Sockel	120 mm
Höhe	260 mm	Schwenkwinkel	180 Grad



732110

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Leistung	Eingangsspannung	Abstrahlwinkel	Netzgerät inkl.	Preis
732129	Dunkelgrau		1140 lm	25,0 W	24 V/DC	20°	Nein	499,95 €
732110	Dunkelgrau		2320 lm	29,0 W	220-240 V/AC	40°	Ja	289,95 €



Zubehör

930442	Aufbaugehäuse für Serie Colt 15/30W		69,95 €
930427	Erdspeiß für Serie Colt 15/25//30/36/65W, M10		11,95 €

Zubehör für 732110

930437	Reflektor 12° für Serie Colt 30W		12,95 €
930438	Reflektor 22° für Serie Colt 30W		12,95 €
930587	Anschlusskabel mit 230V Netzstecker		19,95 €

Zubehör für 732129

862163	BASIC, CV, Q8H-24-40 W		46,95 €
862164	BASIC, CV, Q8H-24-75 W		74,95 €
872083	IP, CV, V6-40-24		74,95 €
872085	IP, CV, V6-75-24		94,95 €
872094	IP, CV, V6-100-24		114,95 €



COLT 36W RGBWW

- austauschbare Reflektoren
- inkl. klare / Milchglasscheibe
- inkl. Wabenfilter
- Durchgangsverdrahtung möglich

Anwendungsbereich

Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Empfang / Kommunikation

Gehäuse	Aluminium	Leistung	36 W
Farbtemperatur	2700 K	Eingangsspannung	24 V/DC
Lichtstrom	1500 lm	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	162 mm	Abstrahlwinkel	20 Grad
Höhe	192 mm	Schwenkwinkel	90 Grad
Ø	182 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Sockelhöhe	65 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Ø Sockel	160 mm		


Artikel	Gehäusefarbe		Preis
732137	Dunkelgrau		679,95 €



Zubehör

930558	Aufbaugehäuse für Serie Colt 65W COB / 36W RGBW
862163	BASIC, CV, Q8H-24-40 W
862164	BASIC, CV, Q8H-24-75 W
862168	BASIC, CV, Q8H-24-150 W
872083	IP, CV, V6-40-24
872085	IP, CV, V6-75-24
872087	IP, CV, V6-150-24
872094	IP, CV, V6-100-24

	89,95 €
	46,95 €
	74,95 €
	129,95 €
	74,95 €
	94,95 €
	149,95 €
	114,95 €




Seite 556



Seite 557

Wallwasher







WALLWASHER CAPH 24V


- inkl. 0,5 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker
- inkl. 0,5 m Verbindungskabel mit WEIPU Stecker

Anwendungsbereich

Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Werbebeleuchtung

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Nein
Farbtemperatur	3000 K	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Länge	1000 mm	Leitungslänge Primär	0,5 m
Breite	53,36 mm	Leitungsende Primär	WEIPU Stecker 5-pol
Höhe	81,07 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Leistung	60 W		
Eingangsspannung	24 V/DC		

Artikel	Gehäusefarbe	Lichtstrom	Abstrahlwinkel	Abstrahlwinkel 2	Lichtverteilung	Preis
732072	Dunkelgrau	2480 lm	40 Grad	15 Grad	Asymmetrisch	415,95 €
732071	Dunkelgrau	2800 lm	25 Grad		Symmetrisch	415,95 €



Zubehör

- 862164 BASIC, CV, Q8H-24-75 W
- 872085 IP, CV, V6-75-24
- 843502 RF-smart, Starter-Set RGB/W/CCT, 12-48V, 20A inkl. Fernb., IP20



- 74,95 €
- 94,95 €
- 99,95 €




WALLWASHER CAPH 230V

·inkl. 2m Anschlusskabel mit IP44 Konturenstecker

Anwendungsbereich

Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Werbebeleuchtung


Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Farbtemperatur	3000 K	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	1000 mm	Leitungslänge Primär	2 m
Breite	53,36 mm	Leitungsende Primär	Netzstecker IP44
Höhe	81,07 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Leistung	38 W	IP Schutzart Stecker	IP 44




732080

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Abstrahlwinkel	Abstrahlwinkel 2	Lichtverteilung	Preis
732080	Dunkelgrau		2580 lm	40 Grad	15 Grad	Asymmetrisch	415,95 €
732079	Dunkelgrau		3000 lm	25 Grad		Symmetrisch	415,95 €





Bodeneinbauleuchten



Seite 560



Seite 560



Seite 561



Seite 562



Seite 563



Seite 564



Seite 564



Seite 565



Seite 566



Seite 567



Seite 568



Seite 569



Seite 570



Seite 570



Seite 571



Seite 572



Seite 572



Seite 573



Seite 574



Seite 574



Seite 576



ATON

Anwendungsbereich
 Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege

Gehäuse	Edelstahl, Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Höhe	111 mm	Ø Ausschnitt	70 mm
Einbautiefe	148 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
max. Leistung	1x max. 7 W		

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Breite	Ø	Preis
730474	 Silber	97 mm	97 mm	97 mm	56,95 €
730475	 Silber				56,95 €



PAVO

·schwenkbarer Einsatz

Anwendungsbereich
 Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege

Gehäuse	Edelstahl, Aluminium	Ø Ausschnitt	100 mm
Höhe	156 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Einbautiefe	193 mm	Schwenkwinkel	25 Grad
max. Leistung	1x max. 9 W		
Eingangsspannung	220-240 V/AC		

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Breite	Ø	Preis
730478	 Silber	160 mm	160 mm	160 mm	114,95 €
730479	 Silber				114,95 €





ALZIRR


·inkl. 1 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker

Anwendungsbereich

Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Parkanlage / öffentliche Außenanlage

Gehäuse	Edelstahl, Aluminium	Abstrahlwinkel	30 Grad
Farbtemperatur	3000 K	Ø Ausschnitt	48 mm
Lichtstrom	180 lm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Höhe	82,5 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Ø	55 mm	Leitungslänge Primär	1 m
Leistung	2,4 W	Leitungsende Primär	WEIPU Stecker 2-pol
Eingangsspannung	24 V/DC	Lichtverteilung	Symmetrisch
Netzgerät inkl.	Nein		
Einbautiefe	98 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
730470	 Silber 	109,95 €



Zubehör

862230	OCTO, CV, Mini 24 V/12 W
872083	IP, CV, V6-40-24
843501	RF-smart, Starter-Set LED Single/CCT, 12-48V, 20A inkl. Fernb.



21,95 €
74,95 €
99,95 €



5 Jahre Garantie

Profitieren Sie vom maximalen Qualitätsversprechen:

Alle Produkte der Marke DEKO-LIGHT besitzen eine Herstellergarantie von fünf Jahren.




FORNAC

- asymmetrisch
- inkl. 1 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege

Gehäuse	Edelstahl, Aluminium	Abstrahlwinkel	45 Grad
Farbtemperatur	3000 K	Abstrahlwinkel 2	35 Grad
Lichtstrom	110 lm	Ø Ausschnitt	48 mm
Höhe	80 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Ø	55 mm		
Leistung	2,7 W	Farbwiedergabe (Ra)	80
Eingangsspannung	24 V/DC	Leitungslänge Primär	1 m
Netzgerät inkl.	Nein	Leitungsende Primär	WEIPU Stecker 2-pol
Einbautiefe	98 mm	Lichtverteilung	Asymmetrisch

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
730447	Silber	124,95 €



Zubehör

- 862230 OCTO, CV, Mini 24 V/12 W
- 872083 IP, CV, V6-40-24
- 843501 RF-smart, Starter-Set LED Single/CCT, 12-48V, 20A inkl. Fernb.



- 21,95 €
- 74,95 €
- 99,95 €



Technisches Datenblatt
Neu im Onlineshop: Die technischen Datenblätter bieten noch mehr Informationen: Licht- und Energiedaten, Lichtverteilungskurven, Maßzeichnungen und mehr.



PEACOCK

· inkl. 0,5 m Anschlusskabel mit geschützter Anschlussdose

Anwendungsbereich

Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege

Gehäuse	Edelstahl, Aluminium	Einbautiefe	48 mm
Farbtemperatur	3000 K	Abstrahlwinkel	30 Grad
Lichtstrom	150 lm	Ø Ausschnitt	44 mm
Höhe	43 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Ø	58 mm	Leitungsende Primär	Anschlussbox IP67
Leistung	2 W	IK Schutzklasse	IK08
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Lichtverteilung	Symmetrisch
Netzgerät inkl.	Ja		

Artikel Gehäusefarbe Preis

730459  Silber  114,95 €





FLAT 24V

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege

Gehäuse	Edelstahl, Aluminium	Abstrahlwinkel	30 Grad
Lichtstrom	510 lm	Ø Ausschnitt	150 mm
Höhe	38 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Ø	173 mm	Leitungslänge Primär	0,5 m
Leistung	17 W	Leitungsende Primär	WEIPU Stecker 4-pol
Eingangsspannung	24 V/DC	Lichtverteilung	Symmetrisch
Netzgerät inkl.	Nein		
Einbautiefe	50 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
100116	Silber	319,95 €

- Zubehör
- 872083

IP, CV, V6-40-24
- 843502

RF-smart, Starter-Set RGB/W/CCT, 12-48V, 20A inkl. Fernb., IP20

74,95 €

99,95 €




FLAT 230V 20 GRAD

•inkl. 0,5 m Anschlusskabel

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege

Gehäuse	Edelstahl, Aluminium	Farbwiedergabe (Ra)	80
Farbtemperatur	3000 K	Leitungslänge Primär	0,5 m
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Leitungsende Primär	Anschlussbox
Netzgerät inkl.	Ja	Lichtverteilung	Symmetrisch
Abstrahlwinkel	20 Grad		

Artikel	Gehäusefarbe	Lichtstrom	Höhe	Ø	Leistung	Einbautiefe	Preis
100111	Silber	400 lm	44 mm	116 mm	5,8 W	44 mm	194,95 €
100114	Silber	860 lm	42 mm	173 mm	12,2 W	42 mm	279,95 €



FLAT 230V 120 GRAD

Anwendungsbereich

Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege

Gehäuse	Edelstahl, Aluminium	Einbautiefe	43 mm
Farbtemperatur	3000 K	Abstrahlwinkel	120 Grad
Lichtstrom	40 lm	Ø Ausschnitt	100 mm
Höhe	42 mm	Farbwiedergabe (Ra)	65
Ø	116 mm	Leitungslänge Primär	0,5 m
Leistung	1,3 W	Leitungsende Primär	Anschlussbox
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Lichtverteilung	Symmetrisch
Netzgerät inkl.	Ja		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
---------	--------------	-------

730336	 Silber	154,95 €
---------------	--	-----------------






CANUM 24V SYMMETRISCH

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Parkanlage / öffentliche Außenanlage

Gehäuse	Edelstahl, Aluminium	Abstrahlwinkel	45 Grad
Farbtemperatur	3000 K	Ø Ausschnitt	102 mm
Lichtstrom	370 lm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Höhe	102 mm		
Ø	116 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Leistung	5,8 W	Leitungslänge Primär	2 m
Eingangsspannung	24 V/DC	Leitungsende Primär	WEIPU Stecker 2-pol
Netzgerät inkl.	Nein	Lichtverteilung	Symmetrisch
Einbautiefe	150 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
100133	 Silber 	195,98 €



Zubehör	
862230	OCTO, CV, Mini 24 V/12 W
872083	IP, CV, V6-40-24
843501	RF-smart, Starter-Set LED Single/CCT, 12-48V, 20A inkl. Fernb.



21,95 €
74,95 €
99,95 €



Lichtplanung
Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.



CANUM 24V ASYMMETRISCH


- inkl. 0,5 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker
- asymmetrisch

Anwendungsbereich

Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Parkanlage / öffentliche Außenanlage

Gehäuse	Edelstahl, Aluminium	Abstrahlwinkel	45 Grad
Farbtemperatur	3000 K	Abstrahlwinkel 2	35 Grad
Lichtstrom	800 lm	Ø Ausschnitt	157 mm
Höhe	111 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Ø	173 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Leistung	14 W	Leitungslänge Primär	0,5 m
Eingangsspannung	24 V/DC	Leitungsende Primär	WEIPU Stecker 2-pol
Netzgerät inkl.	Nein	Lichtverteilung	Asymmetrisch
Einbautiefe	153 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
730296	Silber	269,95 €



Zubehör

872083 IP, CV, V6-40-24



74,95 €

843501 RF-smart, Starter-Set LED Single/CCT, 12-48V, 20A inkl. Fernb.



99,95 €



Onlineshop

Im Onlineshop erhalten Sie weitere Informationen zu den Produkten:
Detailbilder, Videos, Projektberichte, LDT-Dateien, EPREL-Datenblätter und mehr.



CANUM RGB 24V SYMMETRISCH

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Parkanlage / öffentliche Außenanlage

Gehäuse	Edelstahl, Aluminium	Abstrahlwinkel	30 Grad
Lichtstrom	370 lm	Ø Ausschnitt	102 mm
Höhe	102 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Ø	116 mm	Leitungslänge Primär	0,5 m
Leistung	7,4 W	Leitungsende Primär	WEIPU Stecker 4-pol
Eingangsspannung	24 V/DC	Lichtverteilung	Symmetrisch
Netzgerät inkl.	Nein		
Einbautiefe	150 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
730276	Silber	219,95 €


- Zubehör
- 872083

IP, CV, V6-40-24
- 843502

RF-smart, Starter-Set RGB/W/CCT, 12-48V, 20A inkl. Fernb., IP20

74,95 €

99,95 €

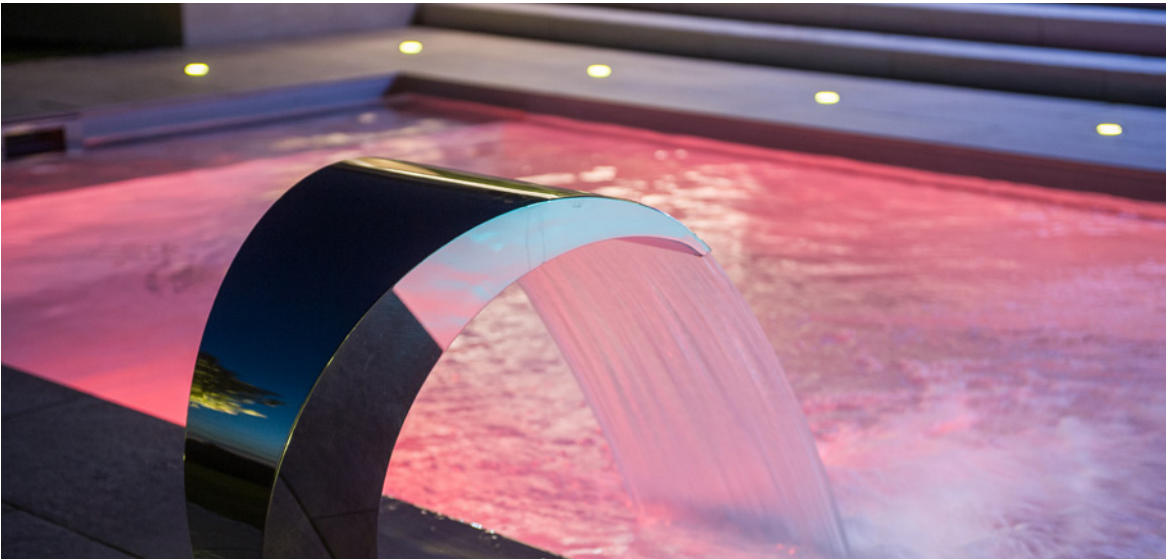



CANUM RGB 24V ASYMMETRISCH

·inkl. 0,5 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker

Anwendungsbereich

Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Parkanlage / öffentliche Außenanlage

Gehäuse	Edelstahl, Aluminium	Abstrahlwinkel 2	35 Grad
Lichtstrom	650 lm	Ø Ausschnitt	157 mm
Höhe	111 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Ø	173 mm	Leitungslänge Primär	0,5 m
Leistung	16,9 W	Leitungsende Primär	WEIPU Stecker 4-pol
Eingangsspannung	24 V/DC	IK Schutzklasse	IK07
Netzgerät inkl.	Nein	Lichtverteilung	Asymmetrisch
Einbautiefe	153 mm		
Abstrahlwinkel	50 Grad		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
730454	Silber	359,95 €



Zubehör

872083	IP, CV, V6-40-24
843502	RF-smart, Starter-Set RGB/W/CCT, 12-48V, 20A inkl. Fernb., IP20



74,95 €
99,95 €





CANUM 230V SYMMETRISCH

·inkl. Anschlusskabel

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Parkanlage / öffentliche Außenanlage

Gehäuse	Edelstahl, Aluminium	Einbautiefe	150 mm
Farbtemperatur	3000 K	Abstrahlwinkel	30 Grad
Lichtstrom	280 lm	Ø Ausschnitt	102 mm
Höhe	102 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Ø	116 mm	Leitungslänge Primär	0,5 m
Leistung	4,1 W	Leitungsende Primär	Anschlussbox
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Lichtverteilung	Symmetrisch
Netzgerät inkl.	Ja		

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
730255	 Silber		179,95 €



CANUM 230V ASYMMETRISCH

·asymmetrisch
·inkl. 0,5 m Anschlusskabel

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Parkanlage / öffentliche Außenanlage

Gehäuse	Edelstahl, Aluminium	Abstrahlwinkel	45 Grad
Farbtemperatur	3000 K	Abstrahlwinkel 2	35 Grad
Lichtstrom	700 lm	Ø Ausschnitt	157 mm
Höhe	111 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Ø	173 mm	Leitungslänge Primär	0,5 m
Leistung	11,9 W	Leitungsende Primär	Anschlussbox
Eingangsspannung	220-240 V/AC	IK Schutzklasse	IK09
Netzgerät inkl.	Ja	Lichtverteilung	Asymmetrisch
Einbautiefe	153 mm		

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
730289	 Silber		269,95 €





SOFT FLEX

- Abstrahlwinkel einstellbar
- inkl. 1 m Anschlusskabel
- inkl. Wabenfilter

Anwendungsbereich

Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Parkanlage / öffentliche Außenanlage

Gehäuse	Edelstahl, Aluminium	Schwenkwinkel	60 Grad
Farbtemperatur	3000 K	Farbwiedergabe (Ra)	80
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Leitungslänge Primär	1 m
Netzgerät inkl.	Ja	Leitungsende Primär	Anschlussbox
Einbautiefe	220 mm	Lichtverteilung	Symmetrisch

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Höhe	Ø	Leistung	Abstrahlwinkel	Preis
730267	 Silber		480 lm	128 mm	173 mm	9,3 W	15 Grad	359,95 €
730266	 Silber		770 lm	190 mm	250 mm	18,4 W	25 Grad	599,95 €





SQUARE BEAM

· inkl. 0,5 m Anschlusskabel

Anwendungsbereich

Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Parkanlage / öffentliche Außenanlage

Gehäuse	Edelstahl, Aluminium	Einbautiefe	95 mm
Farbtemperatur	3000 K	Abstrahlwinkel	25 Grad
Lichtstrom	700 lm	Ausschnittsmaß Länge	112 mm
Länge	125 mm	Ausschnittsmaß Breite	112 mm
Breite	125 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Höhe	75 mm	Leitungslänge Primär	0,5 m
Leistung	7,7 W	Leitungsende Primär	Anschlussbox
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Lichtverteilung	Symmetrisch
Netzgerät inkl.	Ja		

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
730209	 Silber		169,95 €



SQUARE SOFT

· inkl. 2 Glasscheiben [Prisma, Weiß]

Anwendungsbereich

Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Parkanlage / öffentliche Außenanlage

Gehäuse	Edelstahl, Aluminium	Einbautiefe	95 mm
Farbtemperatur	3000 K	Abstrahlwinkel	120 Grad
Lichtstrom	215 lm	Ausschnittsmaß Länge	113,5 mm
Länge	125 mm	Ausschnittsmaß Breite	113,5 mm
Breite	125 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Höhe	75 mm	Leitungslänge Primär	0,5 m
Leistung	3,2 W	Leitungsende Primär	Anschlussbox
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Lichtverteilung	Symmetrisch
Netzgerät inkl.	Ja		

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
730248	 Silber		179,95 €





HELIOS



·inkl. vier Schwerlastdübel

Anwendungsbereich

Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Objektbeleuchtung / Architektur, Parkanlage / öffentliche Außenanlage , Treppen / Stufen, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	3000 K	Abstrahlwinkel	60 Grad
Höhe	54 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Ø	210 mm	IK Schutzklasse	IK10
Eingangsspannung	220-240 V/AC		

Artikel	Gehäusefarbe	Anzahl Lichtaustritt	Lichtstrom	Leistung	EEL	Preis
732143	 Dunkelgrau	 1	34 lm	2,5 W		119,95 €
732049	 Dunkelgrau	 2	65 lm	3,8 W		119,95 €
732050	 Dunkelgrau	 3	150 lm	5,5 W		119,95 €

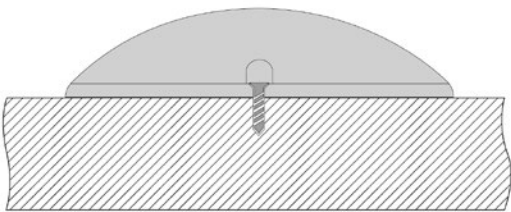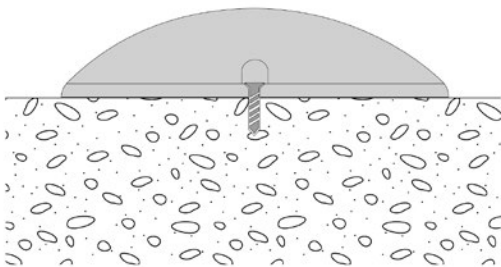



LINE

·inkl. Anschlusskabel

Anwendungsbereich

Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Parkanlage / öffentliche Außenanlage

Gehäuse	Edelstahl, Aluminium	Abstrahlwinkel	20 Grad
Farbtemperatur	3000 K	Ausschnittsmaß Breite	68 mm
Breite	68 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Höhe	31,5 mm	Leitungslänge Primär	0,5 m
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Leitungsende Primär	Anschlussbox
Netzgerät inkl.	Ja	IK Schutzklasse	IK07
Einbautiefe	80 mm	Lichtverteilung	Symmetrisch

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Länge	Leistung	Ausschnittsmaß Länge	Preis
730434	Silber		1100 lm	549 mm	18,0 W	527 mm	389,95 €
730432	Silber		2300 lm	1025 mm	36,0 W	1007 mm	628,95 €



LINE ASYMMETRISCH

Anwendungsbereich

Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Parkanlage / öffentliche Außenanlage

Gehäuse	Edelstahl, Aluminium	Abstrahlwinkel	45 Grad
Farbtemperatur	3000 K	Abstrahlwinkel 2	35 Grad
Breite	63 mm	Ausschnittsmaß Breite	58 mm
Höhe	65 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Leitungsende Primär	Anschlussbox
Netzgerät inkl.	Ja	Lichtverteilung	Asymmetrisch
Einbautiefe	90 mm		

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Länge	Leistung	Ausschnittsmaß Länge	Leitungslänge Primär	Preis
730292	Silber		340 lm	195 mm	5,5 W	180 mm	0,5 m	185,95 €
730262	Silber		730 lm	328 mm	11,9 W	313 mm	1 m	259,95 €







TABIT

Die Bodeneinbauleuchten der Serie TABIT überzeugen durch ihre quadratische und rechteckige Form und eine Leistung von bis zu 3,7 W bei 3000 K. Die Pflastersteinoptik der Leuchten macht sie kompatibel mit gängigen Pflastermaßen. Jede Leuchte wird mit einer 30 cm langen Anschlussleitung mit offenen Kabelenden geliefert. Sie sind begehrbar, jedoch nicht befahrbar, und können einer Last von 5.000 N standhalten.





TABIT


- Pflastersteinoptik
- passend für gängige Pflastermaße
- inkl. 30 cm Anschlussleitung mit offenen Kabelenden
- begehrbar, nicht befahrbar
- 5.000 N Last

Anwendungsbereich


Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege

Gehäuse	Polycarbonat	Abstrahlwinkel	120 Grad
Oberfläche	Transparent	Farbwiedergabe (Ra)	80
Farbtemperatur	3000 K	Leitungslänge Primär	0,3 m
Höhe	68 mm	Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden
Eingangsspannung	220-240 V/AC	IK Schutzklasse	IK10
Netzgerät inkl.	Ja		
Einbautiefe	68 mm		


Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Länge	Breite	Leistung	Preis
730480	Grau		120 lm	100 mm	100 mm	2,3 W	29,95 €
730481	Grau		240 lm	200 mm	100 mm	3,7 W	59,95 €
730482	Grau		240 lm	200 mm	200 mm	3,7 W	99,95 €



5 Jahre Garantie
Profitieren Sie vom maximalen Qualitätsversprechen:
Alle Produkte der Marke DEKO-LIGHT besitzen eine Herstellergarantie von fünf Jahren.



Fluter



Seite 580



Seite 581




Seite 582



Seite 583



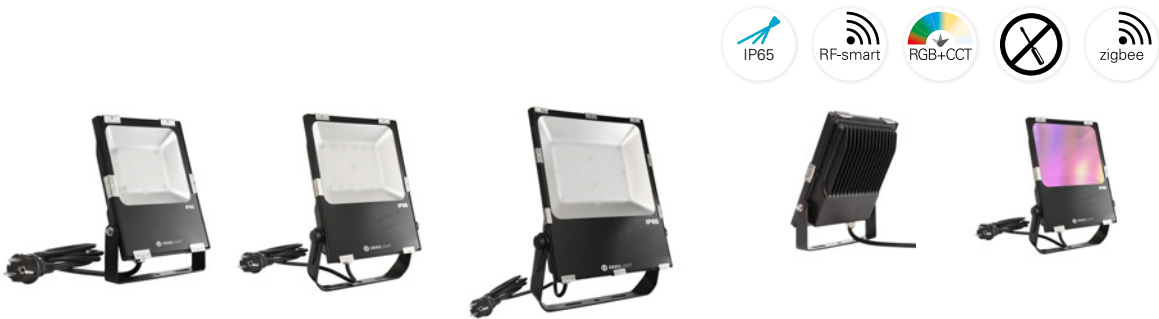


DEKO-LIGHT RF-SMART FLOOD RGB+CCT RF + ZIGBEE

- Helligkeit und Farbsättigung dimmbar
- 16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar
- 18 Automatikprogramme vorinstalliert
- Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Komponenten [Repeater-Funktion]
- steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4 GHz, Reichweite ca. 30 m, nicht im Lieferumfang enthalten]
- steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [entspr. Gateway notwendig, Reichweite im Freien bis zu 100 m]

Anwendungsbereich

Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz

Gehäuse	Aluminium, Kunststoff	Ansteuerung	RF-Smart, ZigBee 3.0
Farbtemperatur	2700-6500 K	Leitungslänge Primär	1,5 m
Eingangsspannung	100-240 V/AC	Farbwiedergabe (Ra)	80
Netzgerät inkl.	Ja	Lichtrichtung	Vorne
Abstrahlwinkel	160 Grad	IP Schutzart Stecker	IP 44
Schwenkwinkel	345 Grad		



843518

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Länge	Breite	Höhe	Leistung	Preis
843518	Anthrazit	RGB WW CW	3300 lm	167 mm	40 mm	227 mm	30,0 W	249,95 €
843519	Anthrazit	RGB WW CW	4800 lm	220 mm	48 mm	311 mm	50,0 W	349,95 €
843520	Anthrazit	RGB WW CW	10000 lm	295 mm	60 mm	403 mm	100,0 W	549,95 €



Zubehör

843510	RF-smart, Fernbedienung, weiß, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20	38,95 €
843511	RF-smart, Fernbedienung, schwarz, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20	38,95 €
843512	RF-smart, Fernbed., schwarz, 8 Zo, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT	49,95 €
843513	RF-smart, Wandfernbedienung, weiß, 3V, 4 Zonen, Single/CCT/RGB/W/+CCT	69,95 €
843522	RF-smart, Wandfernbedienung, weiß, 230V, 4 Zonen, Single/CCT/RGB/W/+CCT	74,95 €
843514	RF-smart, Wandfernbed., weiß, 8 Zo, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT	109,95 €
930659	Wandausleger/Displayarm, Metall, Schwarz, 800 mm	59,95 €



FLOOD SMD

- inkl. 1,2 m Anschlusskabel mit IP44 Konturenstecker
- Gehäuse aus langlebigem Aluminium-Druckguss und Glas

Anwendungsbereich

Garage / Carport / Parkplatz, Werkstatt / Handwerk / Lager, Keller / Feuchtraum

Gehäuse	Aluminium	Leitungsende Primär	Netzstecker IP44
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Farbwiedergabe (Ra)	80
Netzgerät inkl.	Ja	IP Schutzart Stecker	IP 44
Abstrahlwinkel	100 Grad	IK Schutzklasse	IK08
Leitungslänge Primär	1,2 m		

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	L x B x H	Leistung	EEL	Preis
732147	Silber	3000 K	1800 lm	179 x 143,6 x 27 mm	15 W	E	89,95 €
732148	Schwarz	3000 K	1800 lm	179 x 143,6 x 27 mm	15 W	E	89,95 €
732150	Silber	3000 K	3600 lm	237 x 250 x 40,5 mm	30 W	E	129,95 €
732151	Schwarz	3000 K	3600 lm	237 x 250 x 40,5 mm	30 W	E	129,95 €
732149	Silber	4000 K	1950 lm	179 x 143,6 x 27 mm	15 W	E	89,95 €
732152	Silber	4000 K	3900 lm	179 x 143,6 x 27 mm	30 W	D	129,95 €



Seite 399

Seite 399



Onlineshop
Im Onlineshop erhalten Sie weitere Informationen zu den Produkten:
Detailbilder, Videos, Projektberichte, LDT-Dateien, EPREL-Datenblätter und mehr.




BRACHIUM

·inkl. 2 m Anschlusskabel mit IP44 Anschlussstecker

Anwendungsbereich


Garage / Carport / Parkplatz, Industrie / Produktion / Hochregallager

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	316 mm	Abstrahlwinkel	75 Grad
Breite	286 mm	Schwenkwinkel	180 Grad
Höhe	41 mm	Leitungslänge Primär	2 m
Sockellänge	327 mm	Leitungsende Primär	Netzstecker IP44
Sockelbreite	28 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Sockelhöhe	160 mm	IP Schutzart Stecker	IP 44
Leistung	82 W	IK Schutzklasse	IK08
Eingangsspannung	220-240 V/AC		



732105

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
732064	Schwarz	3000 K	8100 lm	199,95 €
732105	Schwarz	4000 K	8400 lm	199,95 €






ATIK

- IEC62662 - Schutz gegen mechanische Einwirkungen [IK Code]
- EN60598-2-24 - Leuchten zur Verwendg. in explosionsfähiger Gas- und Staubatmosphäre [D-Kennzg.]
- inkl. 2 m Anschlusskabel mit IP44 Anschlussstecker

Anwendungsbereich

Garage / Carport / Parkplatz, Industrie / Produktion / Hochregallager

Gehäuse	Aluminium	Schwenkwinkel	180 Grad
Farbtemperatur	4000 K	Leitungslänge Primär	2 m
Länge	319 mm	Leitungsende Primär	Netzstecker IP44
Breite	90 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Höhe	411 mm	IP Schutzart Stecker	IP 44
Netzgerät inkl.	Ja	IK Schutzklasse	IK08
Abstrahlwinkel	110 Grad		




732102

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Leistung	Eingangsspannung	EEL	Preis
732096	Schwarz		21350 lm	152,0 W	220-240 V/AC		439,95 €
732097	Schwarz		28450 lm	202,0 W	220-240 V/AC		554,95 €
732098	Schwarz		31800 lm	242,0 W	220-240 V/AC		624,95 €
732102	Schwarz		39900 lm	302,0 W	100-240 V/AC		699,95 €




5 Jahre Garantie

Profitieren Sie vom maximalen Qualitätsversprechen:
Alle Produkte der Marke DEKO-LIGHT besitzen eine Herstellergarantie von fünf Jahren.



Seite 586

Displayleuchten







ATIS

Wenn es um die Beleuchtung von Schildern, Fassaden, Plakatwänden oder Bildern geht, sind Displayleuchten die richtige Wahl. Sie lassen sich leicht installieren, sind ausgesprochen effizient und passen durch ihr zeitloses Design in nahezu jedes Umfeld. Mit entsprechendem IP-Schutz sind sie auch im Außenbereich einsetzbar und können dort gezielt als zusätzliche Beleuchtungsquellen eingesetzt werden.




ATIS

•dreh- und schwenkbarer Leuchtenkopf

Anwendungsbereich
Objektbeleuchtung / Architektur, Werbebeleuchtung

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Farbtemperatur	3000 K	Netzgerät inkl.	Ja
Lichtstrom	1150 lm	Abstrahlwinkel	100 Grad
Länge	526 mm	Schwenkwinkel	90 Grad
Breite	144 mm	Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Sockellänge	95 mm		
Sockelhöhe	40 mm		
Leistung	15 W	Farbwiedergabe (Ra)	80



688020

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
688020	Weiß	229,95 €
688021	Dunkelgrau	229,95 €



Lichtplanung
Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.






SYSTEM LAUTARO


592 Pendelleuchten

598 Deckenleuchten





System Lautaro




Seite 594




Seite 595




Seite 596




Seite 597




Seite 598





LAUTARO

Die LAUTARO ist eine neue Leuchtenserie, die trotz ihrer enormen Konfigurationsmöglichkeiten eines gemeinsam hat: sie ist rund bzw. ringförmig und mit einem umlaufenden LED-Kranz versehen. Damit enden jedoch bereits die Gemeinsamkeiten. Alle weiteren Produkteigenschaften sind wählbar, weshalb sich die LAUTARO für unterschiedlichste gewerbliche (und auch private) Einsatzbereiche anbietet, darunter Cafés, Hotel-Lobbys, Schulen, Shops und vieles mehr.



Ihre Wunschvariante ist nicht im Standard enthalten? Dann konfigurieren Sie Ihre individuelle LAUTARO ganz einfach über unseren Online-Konfigurator.



RUNDUM ANGENEHMES LICHT – IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- BEG-förderfähig [bei ca. 50% der Modelle]
- DALI-dimmbar durch integriertes Netzgerät
- notstromfähig
- Durchgangsverdrahtung für einfache Reihenschaltung
- werkzeugloser Anschluss mit Federklemmen
- montage- und wartungsfreundlich durch langlebige, leicht austauschbare Komponenten
- unsichtbare Verschraubung für ein cleanes Erscheinungsbild

1.080 VARIANTEN IM STANDARD – SONDERANFERTIGUNGEN AUF ANFRAGE MODULARES SYSTEM FÜR MAXIMALE GESTALTUNGSFREIHEIT:

- drei Profilgrößen: 60×40 / 80×55 / 100×80 mm
- drei Farben: RAL 9005 [schwarz] / RAL 9006 [silberfarben] / RAL 9016 [weiß]
- vier Durchmesser: 600 / 900 / 1.200 / 1.500 mm
- drei Lichtfarben: 2.700 K / 3.000 K / 4.000 K
- Aufbauleuchten für direktes Licht
- Pendelleuchten für direktes oder direkt-indirektes Licht [getrennt schalt- und dimmbar]
- Sonderanfertigungen auf Anfrage – z. B. individuelle Größen oder RAL nach Wahl



LAUTARO 900/60 DOWN, ABHÄNGUNG MITTE

- DALI-dimmbar mit integriertem Netzgerät
- Durchgangsverdrahtung möglich
- werkzeugloser Anschluss mit Steckklemmen
- montage- / wartungsfreundlich
- langlebige, leicht austauschbare Komponenten
- unsichtbare Verschraubungen
- Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung, Baumarkt / Discounter / Supermarkt / Autohaus, Messebau / Ladenbau

Gehäuse	Aluminium, Stahl	Netzgerät inkl.	Ja
Leistung	59 W	Abstrahlwinkel	90 Grad
Eingangsspannung	198-264 V/AC	Ansteuerung	DALI 2 / DT6, Push-Dim
Höhe	60 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Ø	900 mm	IK Schutzklasse	IK05
Pendellänge	3000 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Glanzgrad Lichtscheibe	Lichtstrom	Preis
950216	Hellgrau	2700 K	opal	5780 lm	919,95 €
950217	Schwarz	2700 K	opal	5780 lm	919,95 €
950218	Weiß	2700 K	opal	5780 lm	919,95 €
950225	Hellgrau	2700 K	mikroprismatisch	6200 lm	949,95 €
950226	Schwarz	2700 K	mikroprismatisch	6200 lm	949,95 €
950227	Weiß	2700 K	mikroprismatisch	6200 lm	949,95 €
950219	Hellgrau	3000 K	opal	6370 lm	919,95 €
950220	Schwarz	3000 K	opal	6370 lm	919,95 €
950221	Weiß	3000 K	opal	6370 lm	919,95 €
950228	Hellgrau	3000 K	mikroprismatisch	6790 lm	949,95 €
950229	Schwarz	3000 K	mikroprismatisch	6790 lm	949,95 €
950230	Weiß	3000 K	mikroprismatisch	6790 lm	949,95 €
950222	Hellgrau	4000 K	opal	7020 lm	919,95 €
950223	Schwarz	4000 K	opal	7020 lm	919,95 €
950224	Weiß	4000 K	opal	7020 lm	919,95 €
950231	Hellgrau	4000 K	mikroprismatisch	7380 lm	949,95 €
950232	Schwarz	4000 K	mikroprismatisch	7380 lm	949,95 €
950233	Weiß	4000 K	mikroprismatisch	7380 lm	949,95 €





LAUTARO 900/60 DOWN, ABHÄNGUNG PARALLEL

- DALI-dimmbar mit integriertem Netzgerät
- Durchgangsverdrahtung möglich
- werkzeugloser Anschluss mit Steckklemmen
- montage- / wartungsfreundlich
- langlebige, leicht austauschbare Komponenten
- unsichtbare Verschraubungen
- Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung, Baumarkt / Discounter / Supermarkt / Autohaus, Messebau / Ladenbau

Gehäuse	Aluminium, Stahl	Netzgerät inkl.	Ja
Leistung	59 W	Abstrahlwinkel	90 Grad
Eingangsspannung	198-264 V/AC	Ansteuerung	DALI 2 / DT6, Push-Dim
Höhe	60 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Ø	900 mm	IK Schutzklasse	IK05
Pendellänge	3000 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Glanzgrad Lichtscheibe	Lichtstrom	Preis
950234	Hellgrau	2700 K	opal	5780 lm	919,95 €
950235	Schwarz	2700 K	opal	5780 lm	919,95 €
950236	Weiß	2700 K	opal	5780 lm	919,95 €
950243	Hellgrau	2700 K	mikroprismatisch	6200 lm	949,95 €
950244	Schwarz	2700 K	mikroprismatisch	6200 lm	949,95 €
950245	Weiß	2700 K	mikroprismatisch	6200 lm	949,95 €
950237	Hellgrau	3000 K	opal	6370 lm	919,95 €
950238	Schwarz	3000 K	opal	6370 lm	919,95 €
950239	Weiß	3000 K	opal	6370 lm	919,95 €
950246	Hellgrau	3000 K	mikroprismatisch	6790 lm	949,95 €
950247	Schwarz	3000 K	mikroprismatisch	6790 lm	949,95 €
950248	Weiß	3000 K	mikroprismatisch	6790 lm	949,95 €
950240	Hellgrau	4000 K	opal	7020 lm	919,95 €
950241	Schwarz	4000 K	opal	7020 lm	919,95 €
950242	Weiß	4000 K	opal	7020 lm	919,95 €
950249	Hellgrau	4000 K	mikroprismatisch	7380 lm	949,95 €
950250	Schwarz	4000 K	mikroprismatisch	7380 lm	949,95 €
950251	Weiß	4000 K	mikroprismatisch	7380 lm	949,95 €





LAUTARO 900/60 UP/DOWN, ABHÄNGUNG MITTE

- DALI-dimmbar mit integriertem Netzgerät
- direktes / indirektes Licht getrennt schalt- und dimmbar
- Durchgangsverdrahtung möglich
- werkzeugloser Anschluss mit Steckklemmen
- montage- / wartungsfreundlich
- langlebige, leicht austauschbare Komponenten
- unsichtbare Verschraubungen
- Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung, Baumarkt / Discounter / Supermarkt / Autohaus, Messebau / Ladenbau

Gehäuse	Aluminium, Stahl	Netzgerät inkl.	Ja
Leistung	83,5 W	Abstrahlwinkel	90 Grad
Eingangsspannung	198-264 V/AC	Ansteuerung	DALI 2 / DT6, Push-Dim
Höhe	60 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Ø	900 mm	IK Schutzklasse	IK05
Pendellänge	3000 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Glanzgrad Lichtscheibe	Lichtstrom	Preis
950254	Weiß	2700 K	opal	7800 lm	1289,95 €
950252	Hellgrau	2700 K	opal	7800 lm	1289,95 €
950253	Schwarz	2700 K	opal	7800 lm	1289,95 €
950263	Weiß	2700 K	mikroprismatisch	8330 lm	1299,95 €
950261	Hellgrau	2700 K	mikroprismatisch	8330 lm	1299,95 €
950262	Schwarz	2700 K	mikroprismatisch	8330 lm	1299,95 €
950257	Weiß	3000 K	opal	8590 lm	1289,95 €
950255	Hellgrau	3000 K	opal	8590 lm	1289,95 €
950256	Schwarz	3000 K	opal	8590 lm	1289,95 €
950266	Weiß	3000 K	mikroprismatisch	9130 lm	1299,95 €
950264	Hellgrau	3000 K	mikroprismatisch	9130 lm	1299,95 €
950265	Schwarz	3000 K	mikroprismatisch	9130 lm	1299,95 €
950260	Weiß	4000 K	opal	9440 lm	1289,95 €
950258	Hellgrau	4000 K	opal	9440 lm	1289,95 €
950259	Schwarz	4000 K	opal	9440 lm	1289,95 €
950269	Weiß	4000 K	mikroprismatisch	9940 lm	1299,95 €
950267	Hellgrau	4000 K	mikroprismatisch	9940 lm	1299,95 €
950268	Schwarz	4000 K	mikroprismatisch	9940 lm	1299,95 €





LAUTARO 900/60 UP/DOWN, ABHÄNGUNG PARALLEL

- DALI-dimmbar mit integriertem Netzgerät
- direktes / indirektes Licht getrennt schalt- und dimmbar
- Durchgangsverdrahtung möglich
- werkzeugloser Anschluss mit Steckklemmen
- montage- / wartungsfreundlich
- langlebige, leicht austauschbare Komponenten
- unsichtbare Verschraubungen
- Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung, Baumarkt / Discounter / Supermarkt / Autohaus, Messebau / Ladenbau

Gehäuse	Aluminium, Stahl	Netzgerät inkl.	Ja
Leistung	83,5 W	Abstrahlwinkel	90 Grad
Eingangsspannung	198-264 V/AC	Ansteuerung	DALI 2 / DT6, Push-Dim
Höhe	60 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Ø	900 mm	IK Schutzklasse	IK05
Pendellänge	3000 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Glanzgrad Lichtscheibe	Lichtstrom	Preis
950272	Weiß	2700 K	opal	7800 lm	1289,95 €
950270	Hellgrau	2700 K	opal	7800 lm	1289,95 €
950271	Schwarz	2700 K	opal	7800 lm	1289,95 €
950281	Weiß	2700 K	mikroprismatisch	8330 lm	1299,95 €
950279	Hellgrau	2700 K	mikroprismatisch	8330 lm	1299,95 €
950280	Schwarz	2700 K	mikroprismatisch	8330 lm	1299,95 €
950275	Weiß	3000 K	opal	8590 lm	1289,95 €
950273	Hellgrau	3000 K	opal	8590 lm	1289,95 €
950274	Schwarz	3000 K	opal	8590 lm	1289,95 €
950284	Weiß	3000 K	mikroprismatisch	9130 lm	1299,95 €
950282	Hellgrau	3000 K	mikroprismatisch	9130 lm	1299,95 €
950283	Schwarz	3000 K	mikroprismatisch	9130 lm	1299,95 €
950278	Weiß	4000 K	opal	9440 lm	1289,95 €
950276	Hellgrau	4000 K	opal	9440 lm	1289,95 €
950277	Schwarz	4000 K	opal	9440 lm	1289,95 €
950287	Weiß	4000 K	mikroprismatisch	9940 lm	1299,95 €
950285	Hellgrau	4000 K	mikroprismatisch	9940 lm	1299,95 €
950286	Schwarz	4000 K	mikroprismatisch	9940 lm	1299,95 €





LAUTARO 900/60

- DALI-dimmbar mit integriertem Netzgerät
- Durchgangsverdrahtung möglich
- werkzeugloser Anschluss mit Steckklemmen
- montage- / wartungsfreundlich
- langlebige, leicht austauschbare Komponenten
- unsichtbare Verschraubungen
- Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung, Baumarkt / Discounter / Supermarkt / Autohaus, Messebau / Ladenbau

Gehäuse	Aluminium, Stahl	Pendellänge	3000 mm
Höhe	60 mm	Abstrahlwinkel	90 Grad
Ø	900 mm	Ansteuerung	DALI 2 / DT6, Push-Dim
Leistung	59 W	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	198-264 V/AC	IK Schutzklasse	IK05
Netzgerät inkl.	Ja		

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Glanzgrad Lichtscheibe	Lichtstrom	Preis
950918	Hellgrau	2700 K	opal	5780 lm	819,95 €
950919	Schwarz	2700 K	opal	5780 lm	819,95 €
950920	Weiß	2700 K	opal	5780 lm	819,95 €
950927	Hellgrau	2700 K	mikroprismatisch	6200 lm	849,95 €
950928	Schwarz	2700 K	mikroprismatisch	6200 lm	849,95 €
950929	Weiß	2700 K	mikroprismatisch	6200 lm	849,95 €
950921	Hellgrau	3000 K	opal	6370 lm	819,95 €
950922	Schwarz	3000 K	opal	6370 lm	819,95 €
950923	Weiß	3000 K	opal	6370 lm	819,95 €
950930	Hellgrau	3000 K	mikroprismatisch	6790 lm	849,95 €
950931	Schwarz	3000 K	mikroprismatisch	6790 lm	849,95 €
950932	Weiß	3000 K	mikroprismatisch	6790 lm	849,95 €
950924	Hellgrau	4000 K	opal	7020 lm	819,95 €
950925	Schwarz	4000 K	opal	7020 lm	819,95 €
950926	Weiß	4000 K	opal	7020 lm	819,95 €
950933	Hellgrau	4000 K	mikroprismatisch	7380 lm	849,95 €
950934	Schwarz	4000 K	mikroprismatisch	7380 lm	849,95 €
950935	Weiß	4000 K	mikroprismatisch	7380 lm	849,95 €










SYSTEM PLANO


604 Leuchten-System

622 Profil-System





PLANO Leuchten-System





PLANO LEUCHTEN-SYSTEM

Ob als Einbauvariante, Deckenaufbau- oder Pendelleuchte sowie für die Wandaufbau-Montage: die PLANO-Serie ist mehr als nur eine weitere Kombination aus Profil und LED-Stripe und wird komplett in Europa produziert.


Die linearen Lichtlösungen basieren auf vier verschiedenen Profilen und lassen sich individuell konfigurieren. Den Einsatzmöglichkeiten sind somit kaum Grenzen gesetzt – ob im Büro, in Schulen, im privaten Wohnbereich, in Shops, Ausstellungsräumen und vielen mehr.



INDIVIDUELLE LÖSUNG

Eine PLANO-Profileuchte ist immer gleich aufgebaut – und doch individuell. Im Innern sitzt ein Profil mit LED-Beleuchtung in 2.700, 3.000 oder 4.000 K. Der umgebende Leuchtenkörper besteht aus stranggepresstem Aluminium und besitzt eine eloxierte oder pulverbeschichtete Oberfläche. Die Länge, Bestückung sowie die

Grundform des Korpus können Sie individuell festlegen, denn die PLANO-Serie ist eine individuelle Lichtlösung.

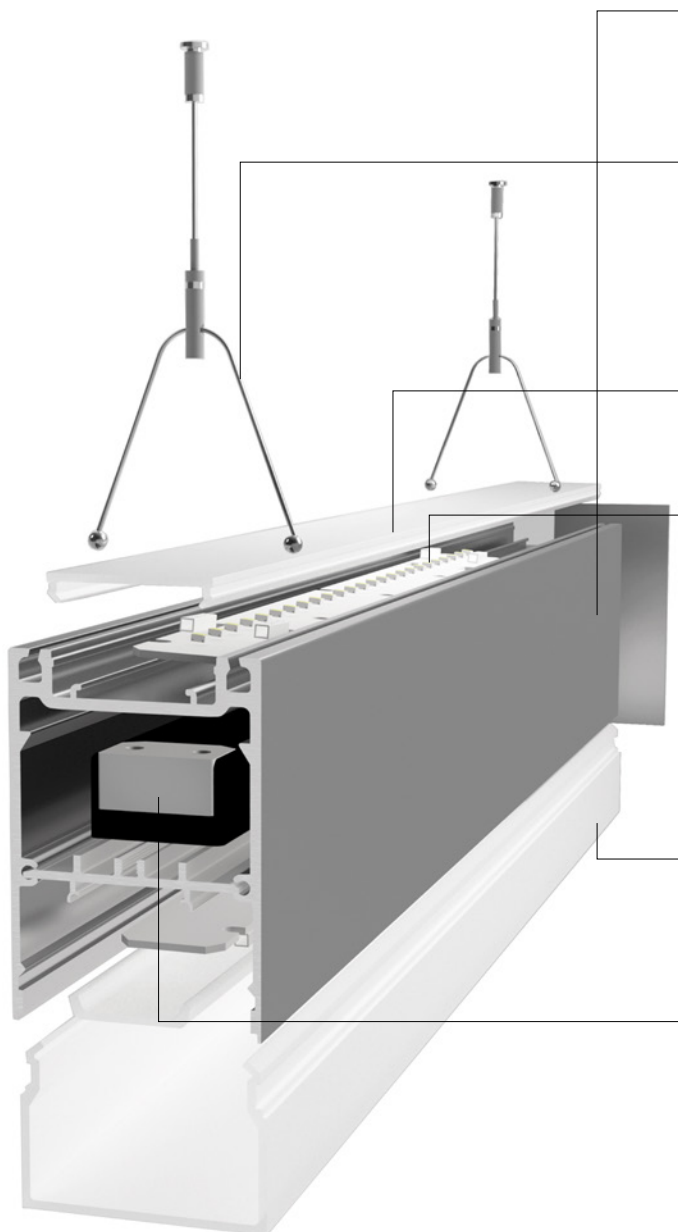

PROFIL

- Farbe
- Länge
- Grundform

MONTAGE

- Aufbau
- Einbau
- Decke
- Pendel
- Wand

ABSTRAHLRICHTUNG

- up
- up / down

FARBTEMPERATUR


- 2700 K
- 3000 K
- 4000 K

ABDECKUNG

- opal
- opal U
- mikroprismatisch

ANSTEUERUNG

- schaltbar
- DALI
- Phasen-/abschnitt
- Casambi

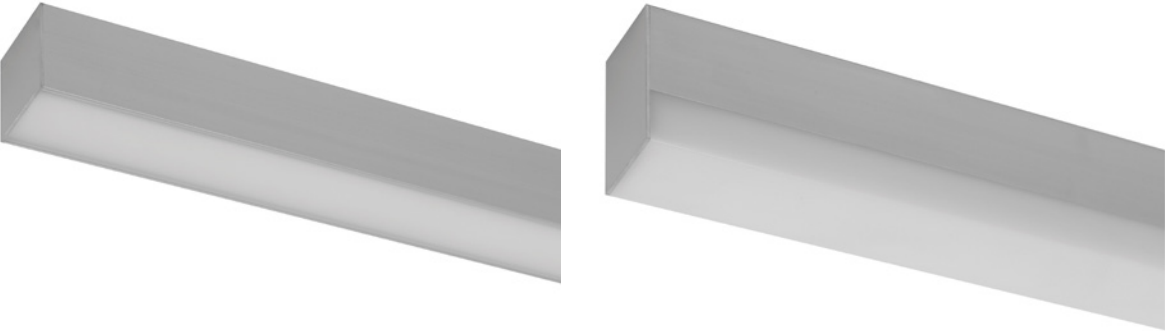

PLANO DS
LEUCHTEN-SYSTEM


- Aluminium Druckguss
- direktes Licht

Montage				Abdeckung			Länge	Abstrahlrichtung		Farbe	Farbtemperatur			Ansteuerung			
Deckenaufbau	Pendel	Wandaufbau	Deckeneinbau	opal	opal U	mikroprismatisch	individuell	down	up+down	individuell	2700 K	3000 K	4000 K	schaltbar	DALI	Phasenan-/abschnitt	Casambi
x	x			x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x

LED

Ra>90

IP20

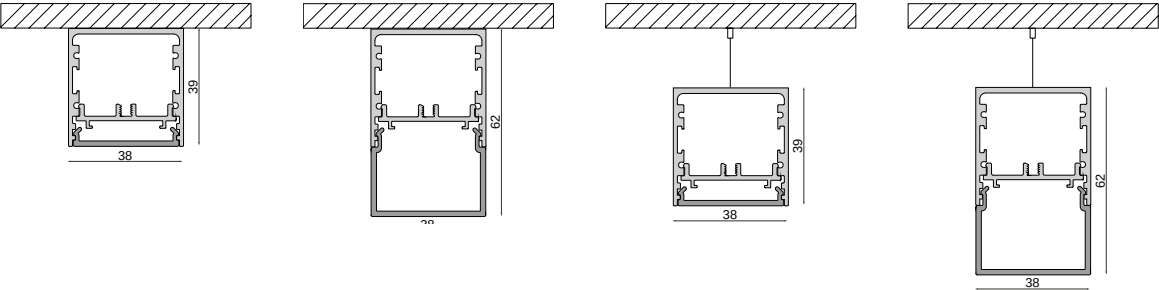


KONFIGURATIONSBEISPIEL

- DS Aufbauleuchte | 2400 mm | schwarz
- 74 W
- 3000 K | 6827 lm
- EVG | DALI
- inkl. U-Abdeckung opal
- inkl. Endkappen

Preis auf Anfrage

Unser PLANO-System können Sie selbstverständlich ganz nach Ihren Wünschen und Gegebenheiten konfigurieren.



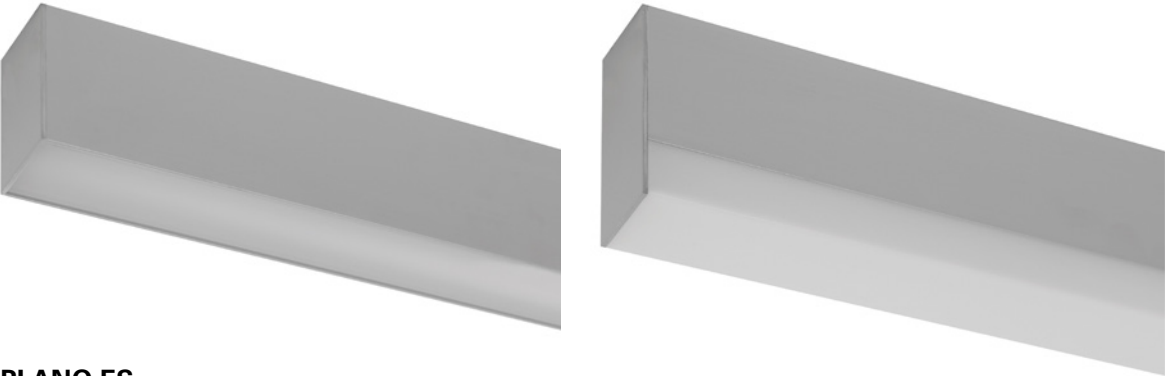

PLANO ES
LEUCHTEN-SYSTEM


- Aluminium Druckguss
- direktes Licht

Montage				Abdeckung			Länge	Abstrahlrichtung		Farbe	Farbtemperatur			Ansteuerung			
Deckenaufbau	Pendel	Wandaufbau	Deckeneinbau	opal	opal U	mikroprismatisch	individuell	down	up+down	individuell	2700 K	3000 K	4000 K	schaltbar	DALI	Phasenan-/abschnitt	Casambi
x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

LED

Ra>90

IP20

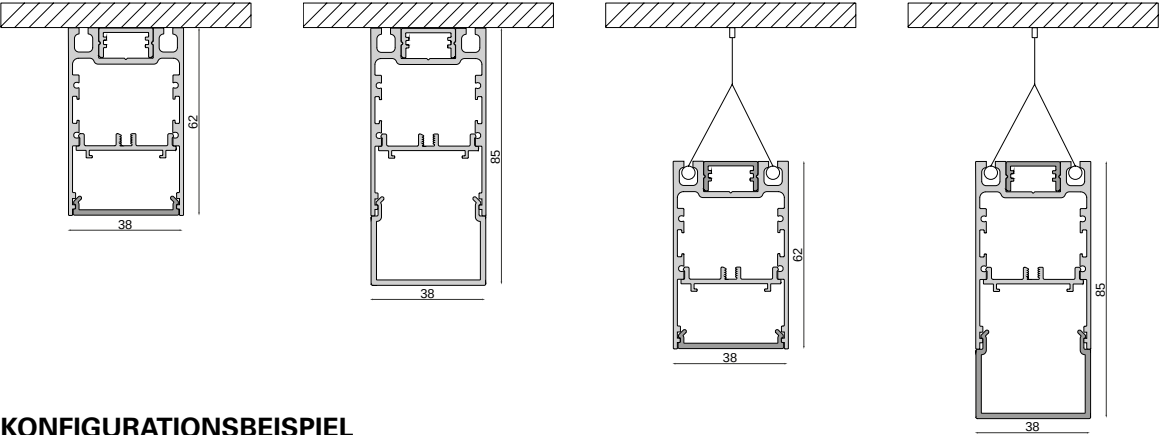


KONFIGURATIONSBEISPIEL

- ES Aufbauleuchte | 2400 mm | schwarz
- 74 W
- 3000 K | 5425 lm
- EVG | DALI
- inkl. U-Abdeckung flach opal
- inkl. Endkappen

Preis auf Anfrage

Unser PLANO-System können Sie selbstverständlich ganz nach Ihren Wünschen und Gegebenheiten konfigurieren.



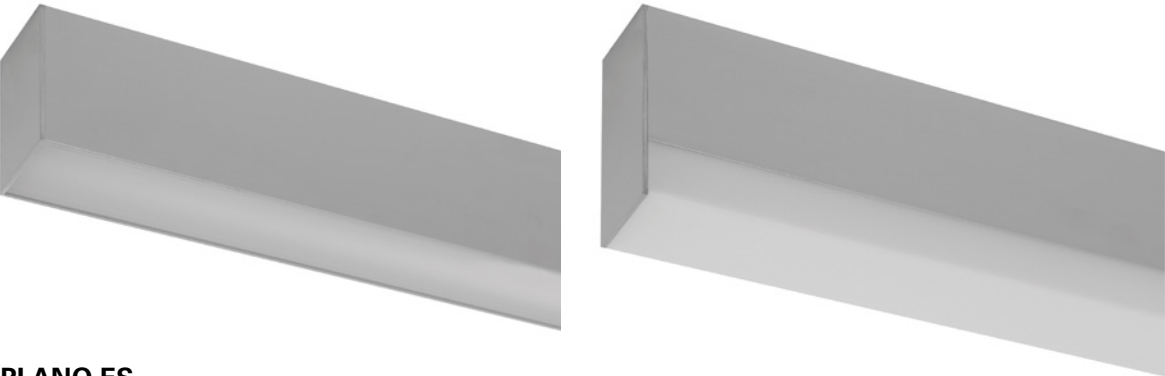

PLANO ES
LEUCHTEN-SYSTEM


- Aluminium Druckguss
- direktes Licht

Montage				Abdeckung			Länge	Abstrahlrichtung		Farbe	Farbtemperatur			Ansteuerung			
Deckenaufbau	Pendel	Wandaufbau	Deckeneinbau	opal	opal U	mikroprismatisch	individuell	down	up+down	individuell	2700 K	3000 K	4000 K	schaltbar	DALI	Phasen-/abschnitt	Casambi
		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

LED

Ra>90

IP20





KONFIGURATIONSBEISPIEL

- ES Wandaufbauleuchte | 2400 mm | schwarz
- 97 W
- 3000 K | 7201 lm
- EVG | DALI
- inkl. U-Abdeckung flach opal
- inkl. Endkappen und Wandhalter

Preis auf Anfrage

Unser PLANO-System können Sie selbstverständlich ganz nach Ihren Wünschen und Gegebenheiten konfigurieren.

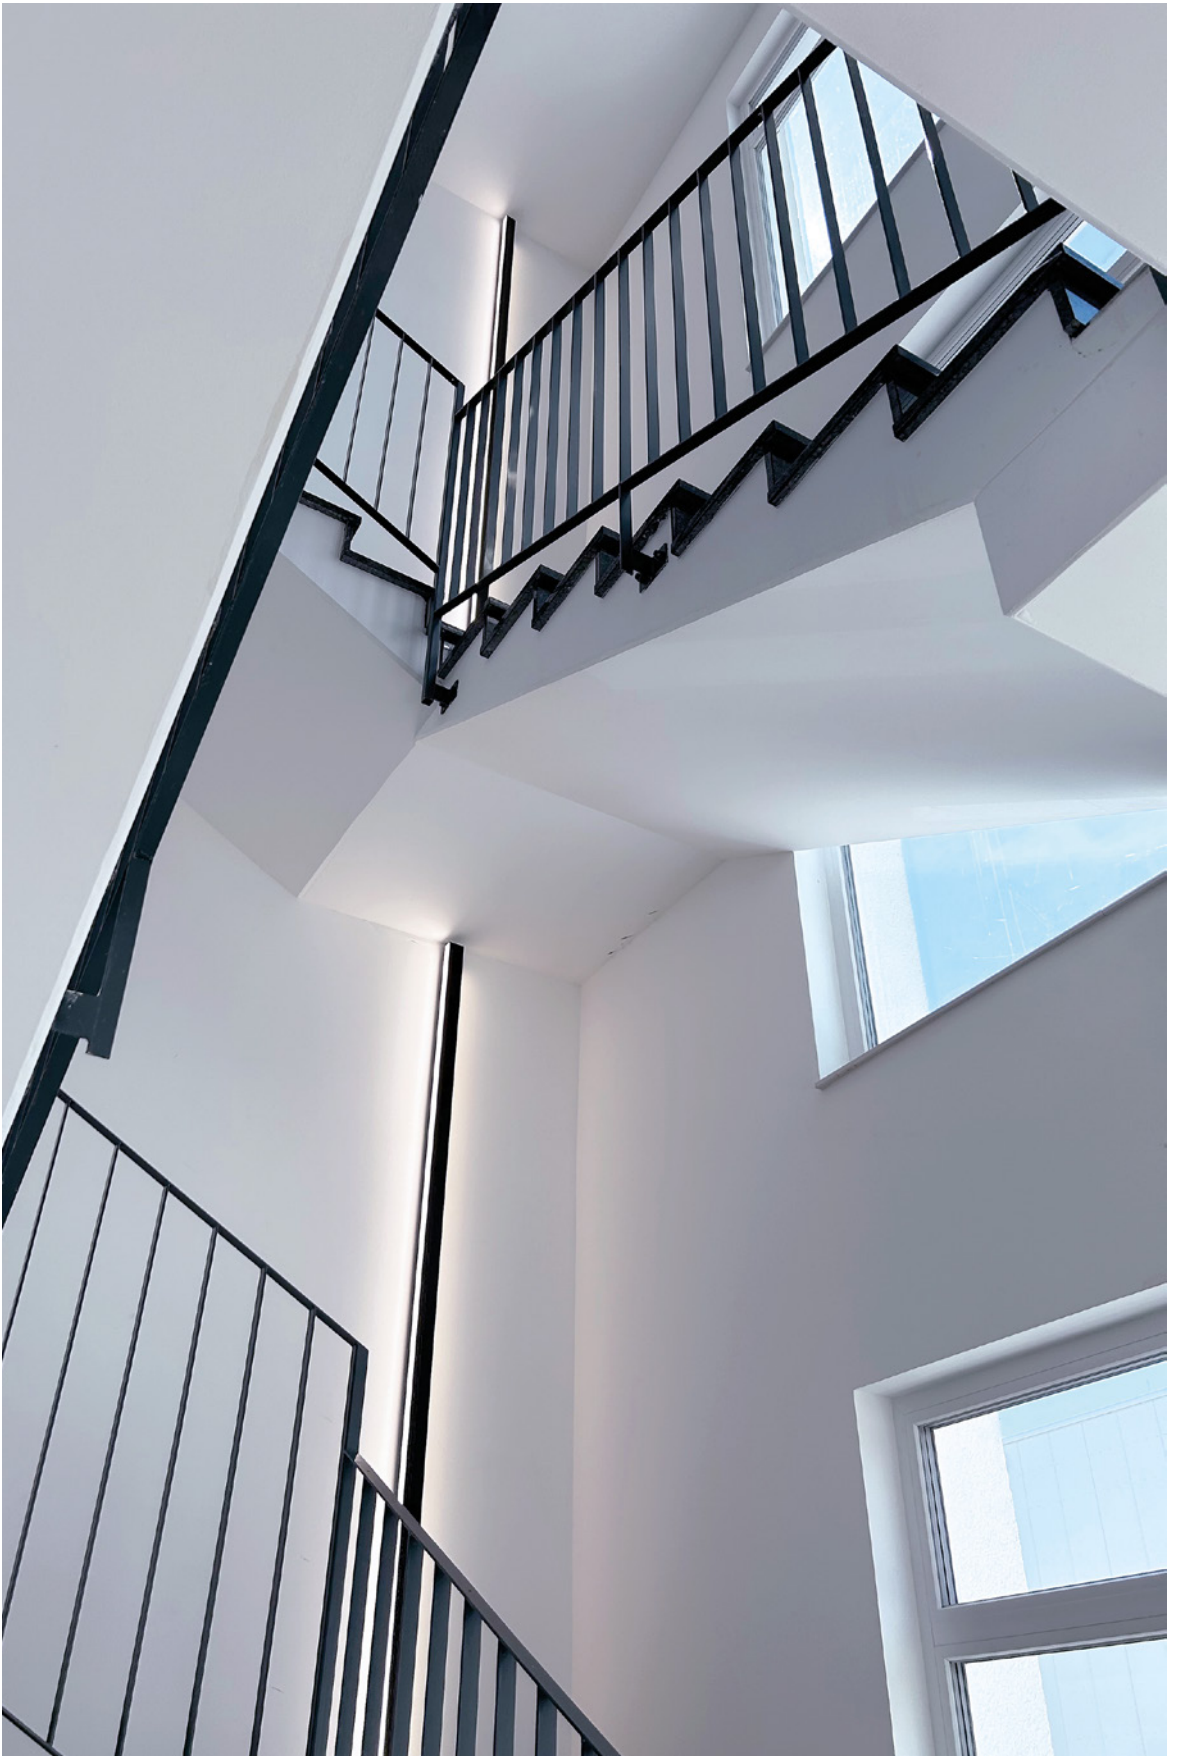

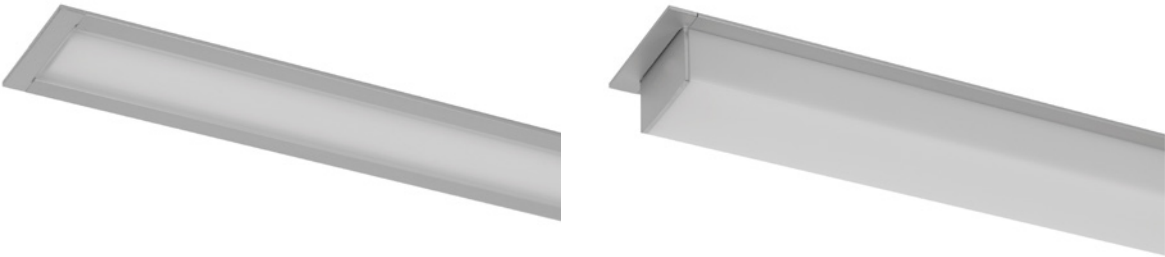

PLANO ES EINBAU
LEUCHTEN-SYSTEM


- Aluminium Druckguss
- direktes Licht

Montage				Abdeckung			Länge	Abstrahlrichtung	Farbe	Farbtemperatur			Ansteuerung				
Deckenaufbau	Pendel	Wandaufbau	Deckeneinbau	opal	opal U	mikroprismatisch	individuell	down	up+down	individuell	2700 K	3000 K	4000 K	schaltbar	DALI	Phasen-/abschnitt	Casambi
			x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x

LED

Ra>90

IP20




KONFIGURATIONSBEISPIEL

- ES Deckeneinbauleuchte | 2400 mm | schwarz
- 97 W,
- 3000 K | 7201 lm,
- EVG | DALI
- inkl. U-Abdeckung flach opal
- inkl. Endkappen und Montagebügel

Preis auf Anfrage

Unser PLANO-System können Sie selbstverständlich ganz nach Ihren Wünschen und Gegebenheiten konfigurieren.



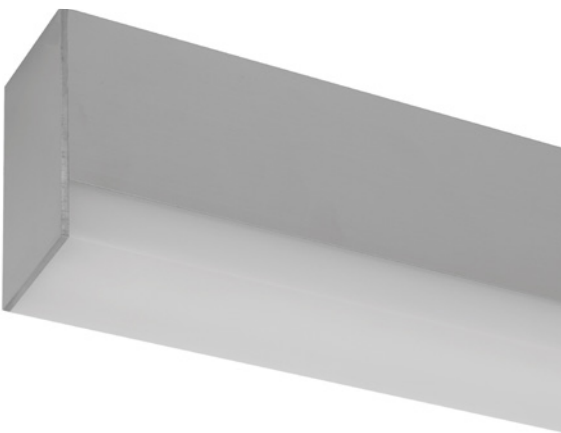

PLANO MS
LEUCHTEN-SYSTEM





- Aluminium Druckguss
- direktes Licht

Montage				Abdeckung			Länge	Abstrahlrichtung		Farbe	Farbtemperatur			Ansteuerung			
Deckenaufbau	Pendel	Wandaufbau	Deckeneinbau	opal	opal U	mikroprismatisch	individuell	down	up+down	individuell	2700 K	3000 K	4000 K	schaltbar	DALI	Phasen-/abschnitt	Casambi
x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

LED

Ra>90

IP20

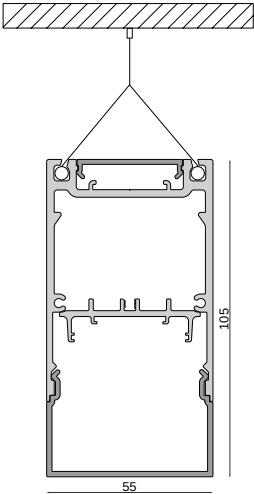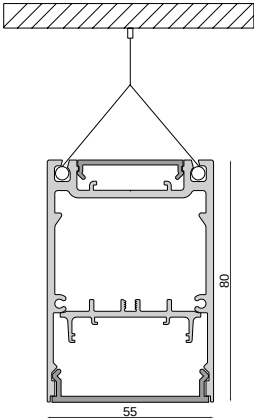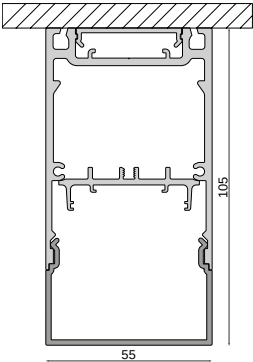


KONFIGURATIONSBEISPIEL

- MS Aufbauleuchte | 2400 mm | schwarz
- 74 W
- 3000 K | 6990 lm
- EVG | DALI
- inkl. U-Abdeckung opal
- inkl. Endkappen

Preis auf Anfrage

Unser PLANO-System können Sie selbstverständlich ganz nach Ihren Wünschen und Gegebenheiten konfigurieren.



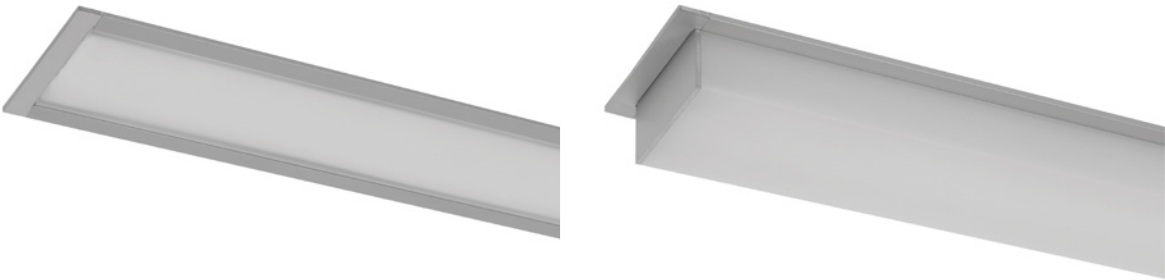

PLANO MS EINBAU
LEUCHTEN-SYSTEM


- Aluminium Druckguss
- direktes Licht

Montage				Abdeckung			Länge	Abstrahlrichtung			Farbe	Farbtemperatur			Ansteuerung			
Deckenaufbau	Pendel	Wandaufbau	Deckeneinbau	opal	opal U	mikroprismatisch		individuell	down	up+down		2700 K	3000 K	4000 K	schaltbar	DALI	Phasen-/abschnitt	Casambi
			x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x

LED

Ra>90

IP20

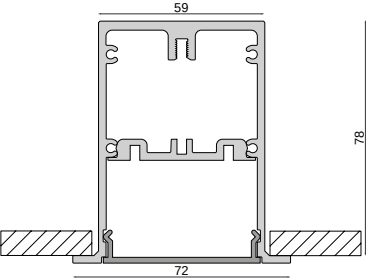

KONFIGURATIONSBEISPIEL

- MS Deckeneinbauleuchte | 2400 mm | schwarz
- 74 W
- 3000 K | 6990 lm
- EVG | DALI
- inkl. U-Abdeckung opal
- inkl. Endkappen und Montagebügel

Preis auf Anfrage

Unser PLANO-System können Sie selbstverständlich ganz nach Ihren Wünschen und Gegebenheiten konfigurieren.





PLANO BSH
LEUCHTEN-SYSTEM


- Aluminium Druckguss
- direktes Licht

Montage				Abdeckung			Länge	Abstrahlrichtung		Farbe	Farbtemperatur			Ansteuerung			
Deckenaufbau	Pendel	Wandaufbau	Deckeneinbau	opal	opal U	mikroprismatisch	individuell	down	up+down	individuell	2700 K	3000 K	4000 K	schaltbar	DALI	Phasen-/abschnitt	Casambi
		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

LED

Ra>90

IP20

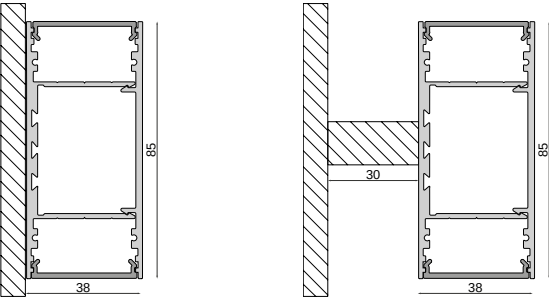


KONFIGURATIONSBEISPIEL

- BSH Wandaufbauleuchte | 2400 mm | schwarz
- 174 W
- 3000 K | 10822 lm
- EVG | DALI
- inkl. U-Abdeckung opal
- inkl. Endkappen

Preis auf Anfrage

Unser PLANO-System können Sie selbstverständlich ganz nach Ihren Wünschen und Gegebenheiten konfigurieren.






Seite 622




Seite 623




Seite 624

PLANO Profil-System





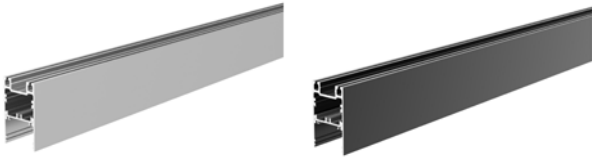

PROFIL PLANO ES

- universell einsetzbares Leuchtenprofil
- Uplight für LED-Stripes bis 15 mm Breite
- Downlight für LED-Stripes bis 22 mm Breite
- inkl. LED-Träger

Gehäuse Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Länge	Preis
970574	 Schwarz		2000 mm	129,95 €
970576	 Weiß		2000 mm	189,95 €
970575	 Schwarz		2500 mm	159,95 €
970577	 Weiß		2500 mm	239,95 €
970572	 Aluminium	Eloxiert	2000 mm	129,95 €
970573	 Aluminium	Eloxiert	2500 mm	159,95 €

Zubehör

988111	Plano ES Abdeckung indirekt opal, 2m		24,95 €
988112	Plano ES Abdeckung indirekt opal, 2,5m		29,95 €
988201	Plano ES Längsverbinder		9,95 €
988204	Plano ES Eckverbinder		18,95 €
988206	Plano Wandhalter, aluminium		49,95 €
988095	PLANO ES u. MS - Seilabhängungsset, paarweise		89,95 €

Zubehör für 970572, 970573

988092	PLANO ES Endkappe Aufbau alu eloxiert		24,95 €
988114	PLANO ES Endkappe hoch Aufbau schwarz		24,95 €
988207	Plano ES & MS Uplight Blindabdeckung, alu eloxiert		139,95 €

Zubehör für 970572, 970574, 970576

988086	PLANO ES & BSH & MS Uplight Abdeckung flach opal, 2m		39,95 €
988088	PLANO ES & BSH Abdeckung hoch opal, 2m		84,95 €
988090	PLANO ES & BSH & MS Uplight Abdeckung flach Mikroprisma, 2m		69,95 €

Zubehör für 970573, 970575, 970577


988087	PLANO ES & BSH & MS Uplight Abdeckung flach opal, 2,5m		49,95 €
988089	PLANO ES & BSH Abdeckung hoch opal, 2,5m		104,95 €
988091	PLANO ES & BSH & MS Uplight Abdeckung flach Mikroprisma, 2,5m		84,95 €

Zubehör für 970574, 970575

988093	PLANO ES Endkappe Aufbau schwarz		24,95 €
988115	PLANO BSH Endkappe hoch Aufbau alu eloxiert		39,95 €
988208	Plano ES & MS Uplight Blindabdeckung, schwarz		99,90 €

Zubehör für 970576, 970577

988094	PLANO ES Endkappe Aufbau weiß		29,95 €
988209	Plano ES & MS Uplight Blindabdeckung, weiß		99,95 €

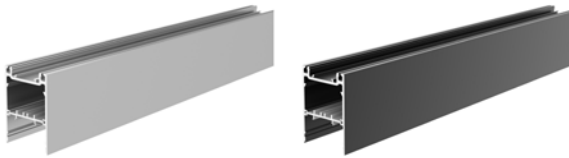

PROFIL PLANO MS

- universell einsetzbares Leuchtenprofil
- Uplight für LED-Stripes bis 24 mm Breite
- Downlight für LED-Stripes bis 24 mm Breite
- inkl. LED-Träger

Gehäuse Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Länge	Preis
970580	Schwarz		2000 mm	274,95 €
970582	Weiß		2000 mm	339,95 €
970581	Schwarz		2500 mm	339,95 €
970583	Weiß		2500 mm	419,95 €
970578	Aluminium	Eloxiert	2000 mm	274,95 €
970579	Aluminium	Eloxiert	2500 mm	339,95 €

Zubehör

988109	PLANO MS Endkappe hoch Aufbau alu eloxiert		24,95 €
988110	PLANO MS Endkappe hoch Aufbau schwarz		24,95 €
988200	Plano MS Längsverbinder		9,95 €
988203	Plano MS Eckverbinder		18,95 €
988206	Plano Wandhalter, aluminium		49,95 €

Zubehör für 970578, 970579

988102	PLANO MS Endkappe Aufbau alu eloxiert		24,95 €
988207	Plano ES & MS Uplight Blindabdeckung, alu eloxiert		139,95 €
988210	Plano MS Downlight Blindabdeckung, alu eloxiert		89,90 €

Zubehör für 970578, 970580, 970582

988086	PLANO ES & BSH & MS Uplight Abdeckung flach opal, 2m		39,95 €
988090	PLANO ES & BSH & MS Uplight Abdeckung flach Mikroprisma, 2m		69,95 €
988096	PLANO MS Downlight Abdeckung flach opal, 2m		49,95 €
988098	PLANO MS Downlight Abdeckung hoch opal, 2m		99,95 €
988100	PLANO MS Downlight Abdeckung flach Mikroprisma, 2m		69,95 €

Zubehör für 970579, 970581, 970583


988087	PLANO ES & BSH & MS Uplight Abdeckung flach opal, 2,5m		49,95 €
988091	PLANO ES & BSH & MS Uplight Abdeckung flach Mikroprisma, 2,5m		84,95 €
988097	PLANO MS Downlight Abdeckung flach opal, 2,5m		64,95 €
988099	PLANO MS Downlight Abdeckung hoch opal, 2,5m		124,95 €
988101	PLANO MS Downlight Abdeckung flach Mikroprisma, 2,5m		84,95 €

Zubehör für 970580, 970581

988103	PLANO MS Endkappe Aufbau schwarz		29,95 €
988208	Plano ES & MS Uplight Blindabdeckung, schwarz		99,90 €
988211	Plano MS Downlight Blindabdeckung, schwarz		139,90 €

Zubehör für 970582, 970583

988095	PLANO ES u. MS - Seilabhängungsset, paarweise		89,95 €
988104	PLANO MS Endkappe Aufbau weiß		29,95 €
988209	Plano ES & MS Uplight Blindabdeckung, weiß		99,95 €
988212	Plano MS Downlight Blindabdeckung, weiß		139,95 €

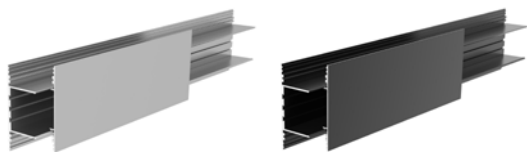

PROFIL PLANO BSH

- universell einsetzbares Leuchtenprofil
- Uplight für LED-Stripes bis 31 mm Breite
- Downlight für LED-Stripes bis 31 mm Breite
- inkl. LED-Träger

Gehäuse Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Länge	Preis
970586	 Schwarz		2000 mm	199,95 €
970588	 Weiß		2000 mm	199,95 €
970587	 Schwarz		2500 mm	249,95 €
970589	 Weiß		2500 mm	249,95 €
970584	 Aluminium	Eloxiert	2000 mm	139,95 €
970585	 Aluminium	Eloxiert	2500 mm	169,95 €

Zubehör

988202	Plano BSH Längsverbinder		9,95 €
988205	Plano BSH Eckverbinder		18,95 €
988206	Plano Wandhalter, aluminium		49,95 €
988095	PLANO ES u. MS - Seilabhängungsset, paarweise		89,95 €

Zubehör für 970584, 970585

988106	PLANO BSH Endkappe Aufbau alu eloxiert		24,95 €
988115	PLANO BSH Endkappe hoch Aufbau alu eloxiert		39,95 €

Zubehör für 970584, 970586, 970588

988086	PLANO ES & BSH & MS Uplight Abdeckung flach opal, 2m		39,95 €
988088	PLANO ES & BSH Abdeckung hoch opal, 2m		84,95 €
988090	PLANO ES & BSH & MS Uplight Abdeckung flach Mikroprisma, 2m		69,95 €

Zubehör für 970585, 970587, 970589


988087	PLANO ES & BSH & MS Uplight Abdeckung flach opal, 2,5m		49,95 €
988089	PLANO ES & BSH Abdeckung hoch opal, 2,5m		104,95 €
988091	PLANO ES & BSH & MS Uplight Abdeckung flach Mikroprisma, 2,5m		84,95 €

Zubehör für 970586, 970587

988107	PLANO BSH Endkappe Aufbau schwarz		29,95 €
988116	PLANO BSH Endkappe hoch Aufbau schwarz		39,95 €

Zubehör für 970588, 970589

988108	PLANO BSH Endkappe Aufbau weiß		29,95 €
--------	--------------------------------	--	---------

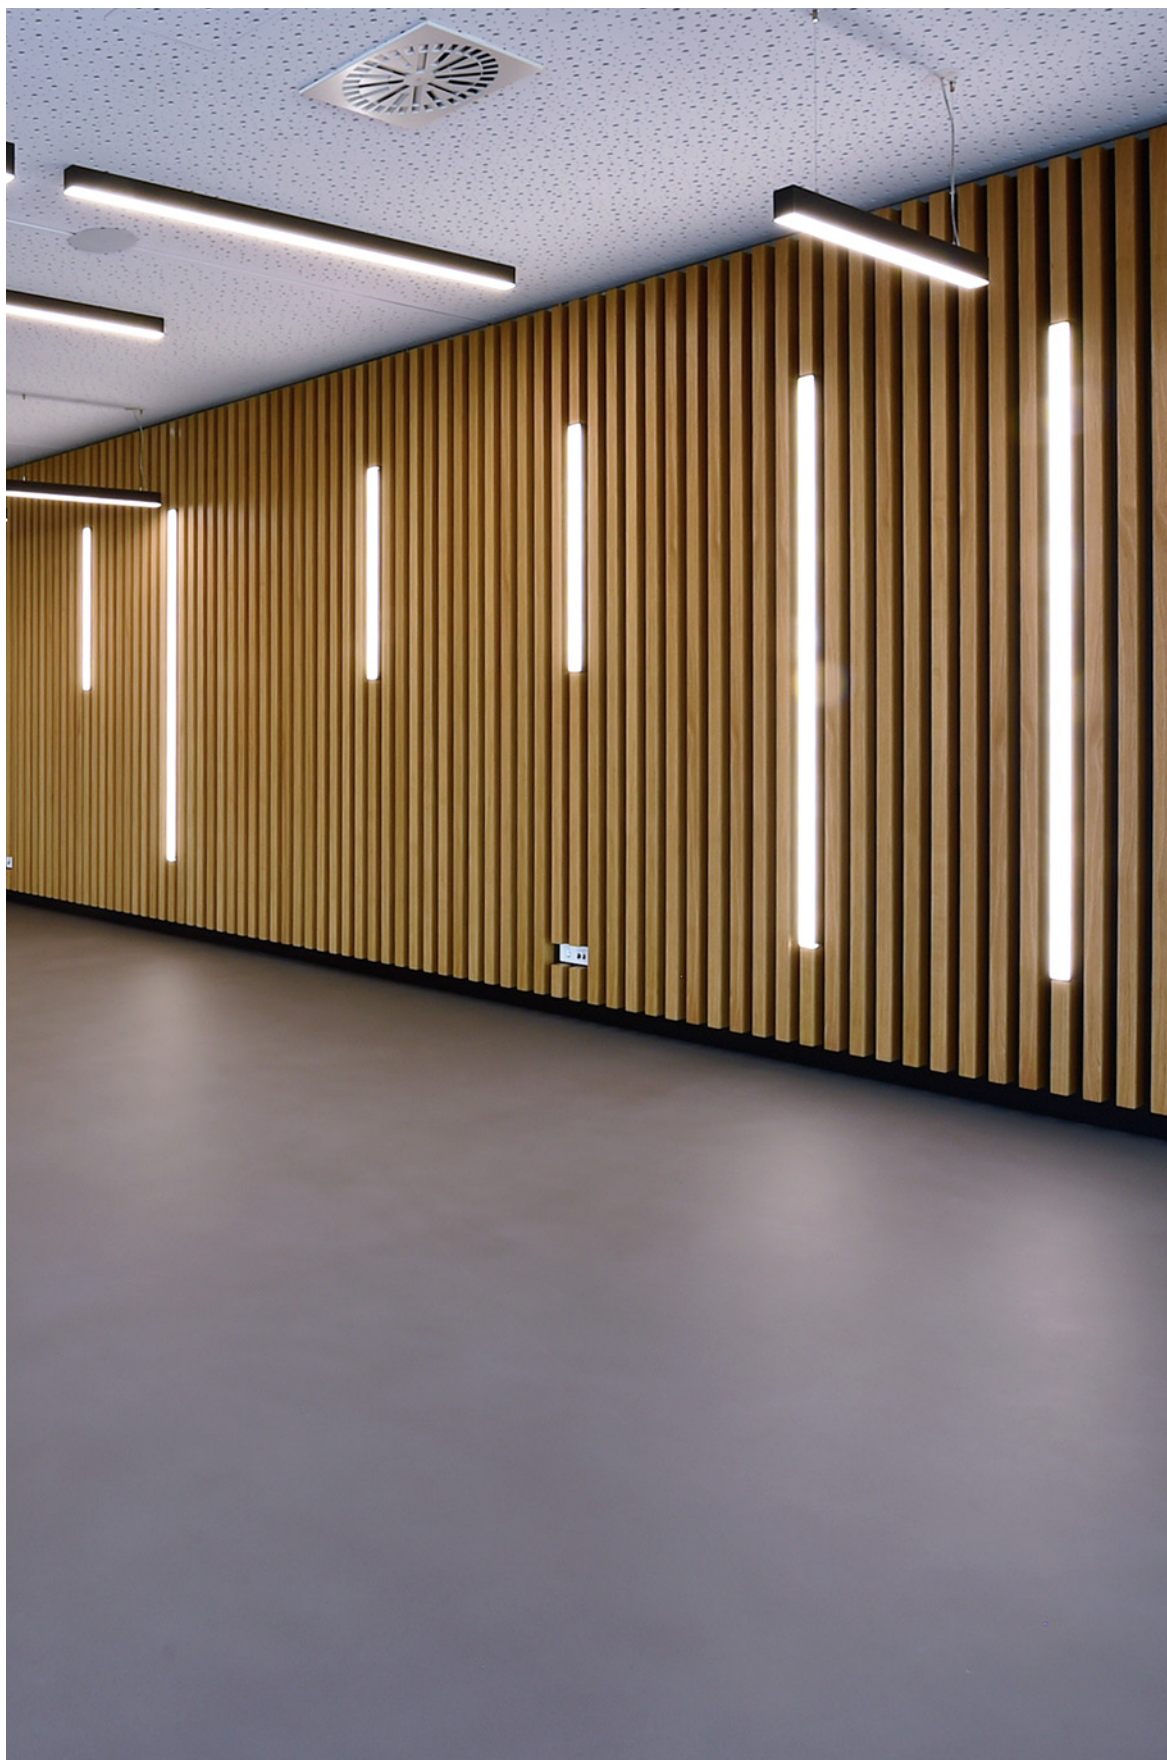





SYSTEM COMBO

- 630 Beton-Profile
 - 636 Einbau-Profile
 - 640 Fassaden-Profil
 - 644 Dämm-Profile
 - 646 Klick-Profile
- 



Seite 634



Seite 635



Seite 638



Seite 639



Seite 642



Seite 643



Seite 645



Seite 645



Seite 648



Seite 649



Seite N/A


COMBO-Profile



COMBO PROFIL-SYSTEM – MONTAGEFREUNDLICHE PROFIL-IN-PROFIL- LÖSUNG

Fassaden, Gärten, Wohnräume: Das patentierte COMBO PROFIL-SYSTEM verleiht jeder Architektur besonderen Charakter. Die lineare Systemlösung kann in alle gängigen Baumaterialien integriert werden. Das Profil-System zeichnet nicht nur perfekte Lichtlinien in Sichtbeton, Beton, Ziegel, Stein, Gipskarton, Vollwärmeschutz, Holz oder Fassadenplatten, die Montageprofile BETON, TROCKENBAU, FASSADE und DÄMMUNG können auch rasch und sauber vom Maurer, Trocken- oder Fassadenbauer verbaut werden.

Ebenso entscheidend wie die Optik, ist zudem, dass die Lichtlösungen sogar unter schwierigen Einbaubedingungen problemlos in den Baukörper integriert werden können. Das Leuchteneinsatzprofil wird nach Fertigstellung des Bauwerks unkompliziert in die Montageprofile geklippt.

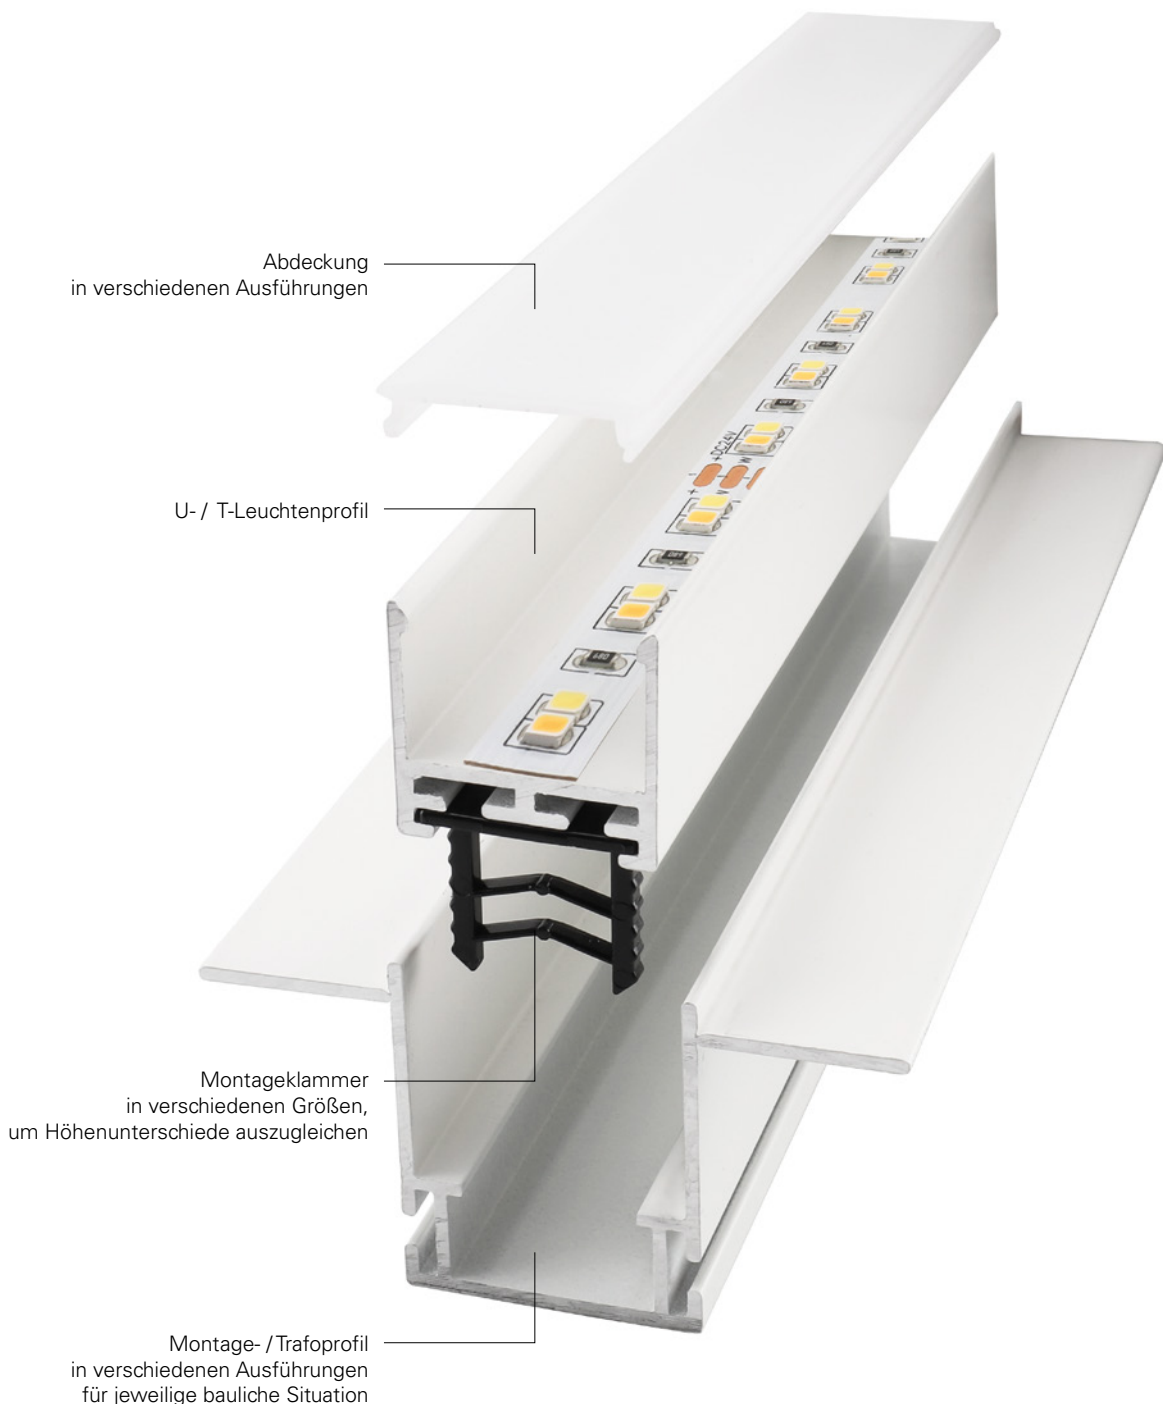




MONTAGE- / TRAFOPROFIL BETON


Das Montageprofil wird im Schalungsbau verlegt und bietet ausreichend Platz für das Leuchtenprofil sowie die zusätzliche Verkabelung. Durch die optional erhältlichen Putzleisten werden sämtliche Arbeiten rund um die Lichtlinie erleichtert.

Das Trafoprofil dient zur Aufnahme von Netzgeräten, um diese bei langen Lichtlinien oder unterschiedlicher Beschaltung versteckt hinter der Leuchte unterzubringen.

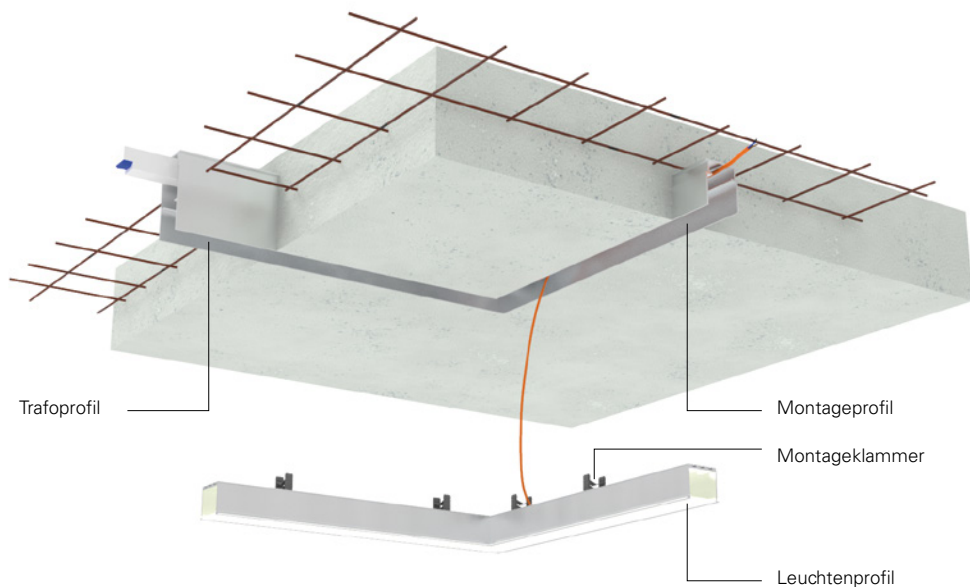


MONTAGEANLEITUNG BETON




1. Planung Montage- /Trafoprofil


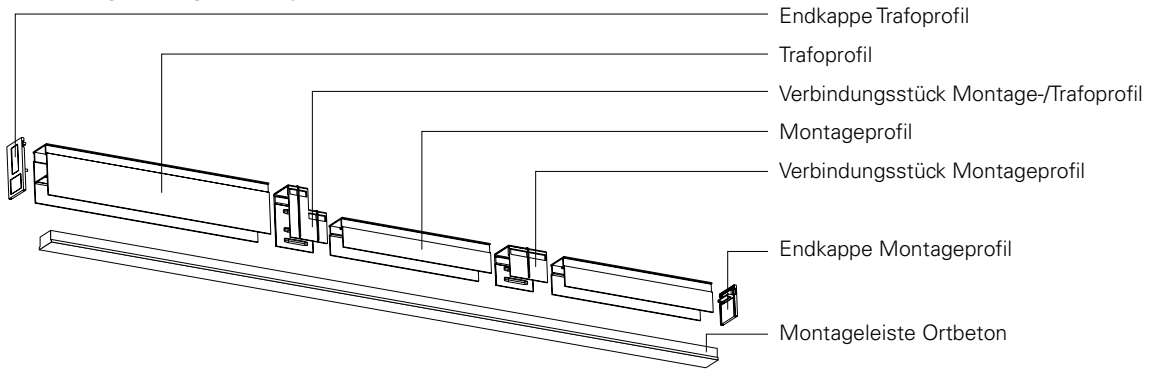


2. Montage, Feinarbeiten

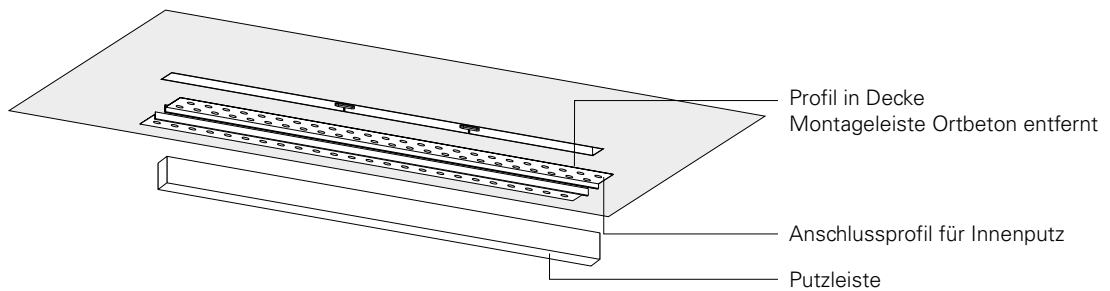

3. Installation Leuchtenprofil und Netzgerät

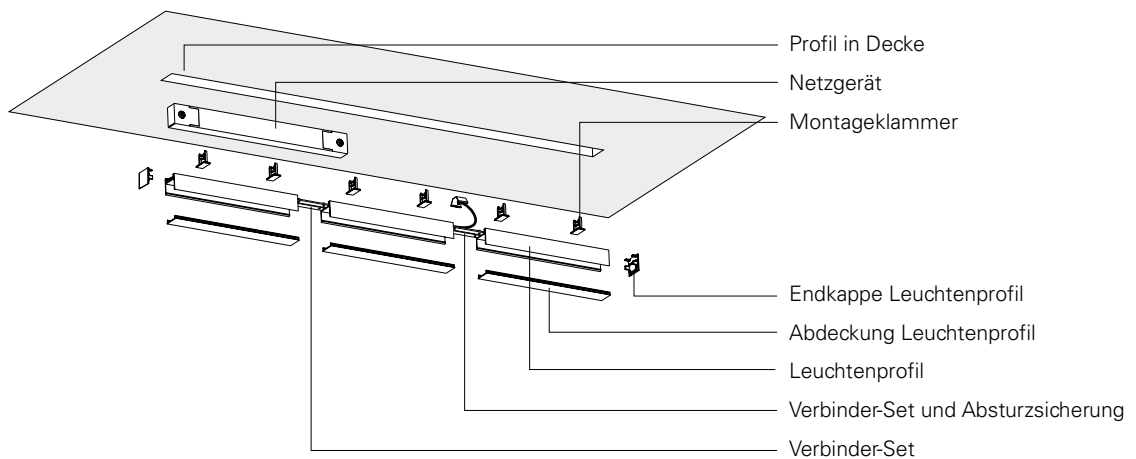

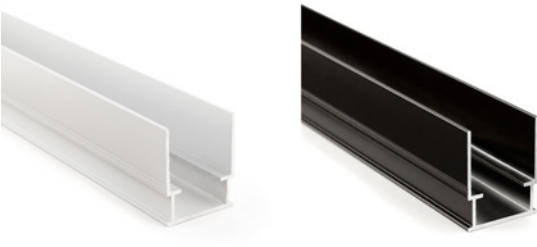



PROFILE, SERIE COMBO, BETON, MONTAGEPROFIL

Gehäuse
 Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Preis
970800	 Schwarz	2000 mm	114,95 €
970801	 Weiß	2000 mm	114,95 €
970802	 Schwarz	3000 mm	143,95 €
970803	 Weiß	3000 mm	143,95 €

Zubehör

988180	Combo Putzleiste - Bündig, Styropor 24x29x1000, weiß		8,95 €
988179	Combo Putzleiste - Putzkante, Styropor 40x29x1000, weiß		8,95 €
988167	Combo Beton Montageleiste Holz, 1m		15,95 €
988168	Combo Beton Montageleiste Holz, 2m		31,95 €
970811	Combo Anschlussprofil für den Innenputz Aluminium natur, 2,5 m		78,95 €
970812	Combo Anschlussprofil für den Innenputz weiß, 2,5 m		114,95 €
970810	Combo Anschlussprofil für den Innenputz schwarz, 2,5 m		114,95 €
970814	Combo Anschlussprofil für Spachtelarbeiten Aluminium natur, 2 m		13,95 €
970818	Combo Anschlussprofil für Spachtelarbeiten weiß, 2 m		28,95 €
970816	Combo Anschlussprofil für Spachtelarbeiten schwarz, 2 m		28,95 €
988133	Combo Beton 2 St. Endkappe Montageprofil mit Kantenabdeckung, weiß		5,90 €
988132	Combo Beton 2 St. Endkappe Montageprofil mit Kantenabdeckung, schwarz		5,90 €
988165	Combo Beton Verbindungsstück Montageprofil, weiß		5,95 €
988164	Combo Beton Verbindungsstück Montageprofil, schwarz		5,95 €
988161	Combo Beton Verbinder u. Absturzsicherung für Betoneinbauprofil		22,95 €

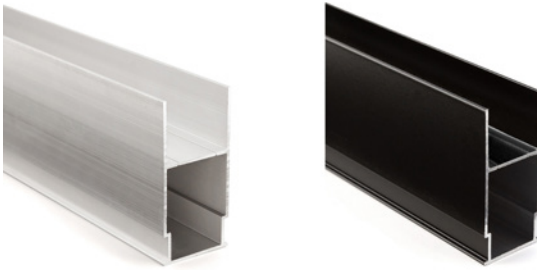

PROFILE, SERIE COMBO, BETON, TRAFOPROFIL

Gehäuse Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Preis
970804	Schwarz	1000 mm	85,95 €
970805	Weiß	1000 mm	85,95 €
970806	Schwarz	2000 mm	172,95 €
970807	Weiß	2000 mm	172,95 €
970808	Schwarz	3000 mm	258,95 €
970809	Weiß	3000 mm	258,95 €


Zubehör

988180	Combo Putzleiste - Bündig, Styropor 24x29x1000, weiß		8,95 €
988179	Combo Putzleiste - Putzkante, Styropor 40x29x1000, weiß		8,95 €
988167	Combo Beton Montageleiste Holz, 1m		15,95 €
988168	Combo Beton Montageleiste Holz, 2m		31,95 €
970811	Combo Anschlussprofil für den Innenputz Aluminium natur, 2,5 m		78,95 €
970812	Combo Anschlussprofil für den Innenputz weiß, 2,5 m		114,95 €
970810	Combo Anschlussprofil für den Innenputz schwarz, 2,5 m		114,95 €
970814	Combo Anschlussprofil für Spachtelarbeiten Aluminium natur, 2 m		13,95 €
970818	Combo Anschlussprofil für Spachtelarbeiten weiß, 2 m		28,95 €
970816	Combo Anschlussprofil für Spachtelarbeiten schwarz, 2 m		28,95 €
988135	Combo Beton 2 St. Endkappe Trafoprofil mit Kantenabdeckung, weiß		5,90 €
988134	Combo Beton 2 St. Endkappe Trafoprofil mit Kantenabdeckung, schwarz		5,90 €
988163	Combo Beton Verbindungsstück Montageprofil - Trafoprofil, weiß		5,95 €
988162	Combo Beton Verbindungsstück Montageprofil - Trafoprofil, schwarz		5,95 €

MONTAGE- / TRAFOPROFIL TROCKENBAU


Das Montageprofil kann bauseitig sauber eingearbeitet werden und bietet ausreichend Platz zur versteckten Kabelführung – perfekt zur Vorbereitung von Lichtlinien im Trockenbau, verputztem Ziegel, Vollwärmeschutz, Holz, Faserplatten etc. Das Leuchtenprofil wird abschließend einfach eingeklippt.

Für den direkten Wandanschluss sind die Montageflügel mit einer Sollbruchstelle für eine saubere Abtrennung versehen. Das Trafoprofil dient zur Aufnahme von Netzgeräten, um diese bei langen Lichtlinien oder unterschiedlicher Beschaltung versteckt hinter der Leuchte unterzubringen.

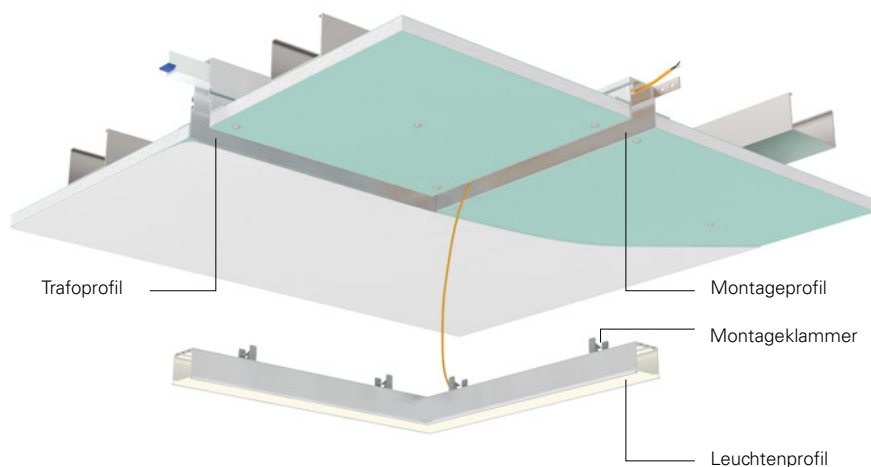


MONTAGEANLEITUNG ZIEGEL, GIPSKARTON, HOLZ



1. Planung Montage- /Trafoprofil

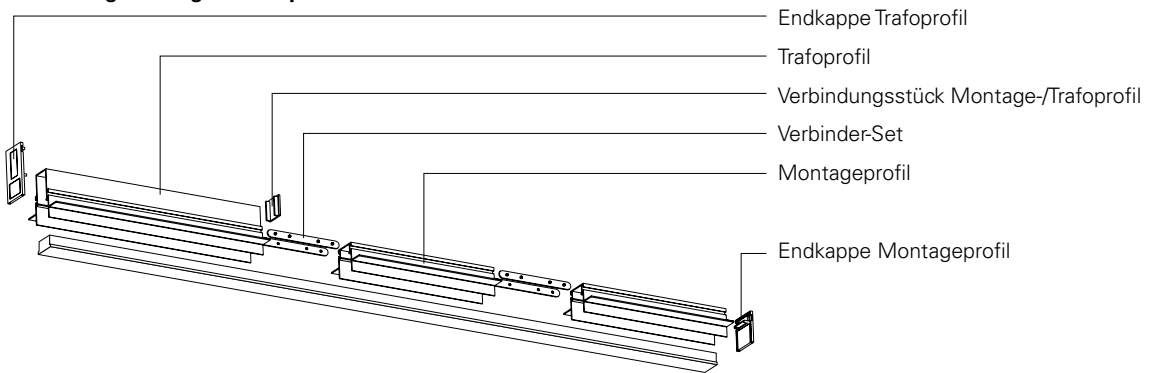


2. Montage, Feinarbeiten

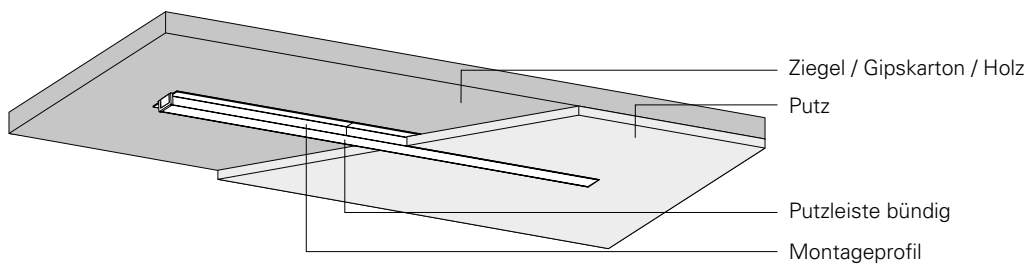

3. Installation Leuchtenprofil und Netzgerät

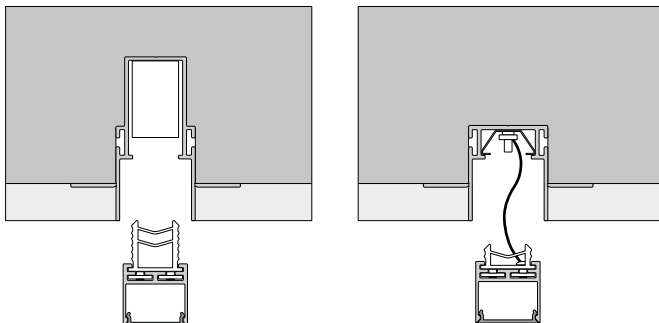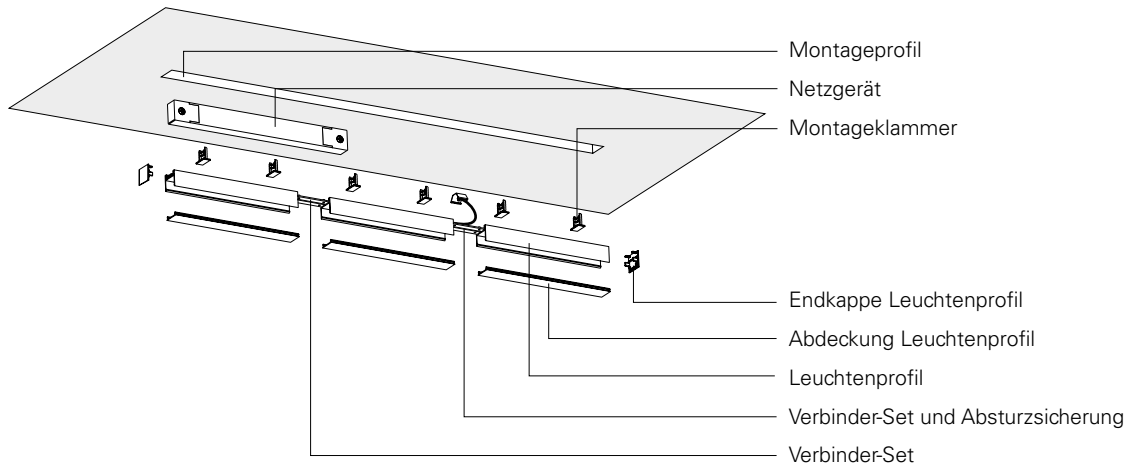




PROFILE, SERIE COMBO, EINBAU, MONTAGEPROFIL

Gehäuse Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Preis
970820	 Aluminium	1000 mm	39,95 €
970821	 Schwarz	1000 mm	54,95 €
970822	 Weiß	1000 mm	54,95 €
970823	 Aluminium	2000 mm	80,95 €
970824	 Schwarz	2000 mm	108,95 €
970825	 Weiß	2000 mm	108,95 €
970826	 Aluminium	3000 mm	120,95 €
970827	 Schwarz	3000 mm	163,95 €
970828	 Weiß	3000 mm	163,95 €

Zubehör

988180	Combo Putzleiste - Bündig, Styropor 24x29x1000, weiß		8,95 €
988179	Combo Putzleiste - Putzkante, Styropor 40x29x1000, weiß		8,95 €
970814	Combo Anschlussprofil für Spachtelarbeiten Aluminium natur, 2 m		13,95 €
970818	Combo Anschlussprofil für Spachtelarbeiten weiß, 2 m		28,95 €
970816	Combo Anschlussprofil für Spachtelarbeiten schwarz, 2 m		28,95 €
988174	Combo Verbinder und Absturzsicherung		22,95 €
988177	Combo Verbinder Set 2 Stk. 0/0, aluminium natur		11,95 €
988178	Combo Verbinder Set 2 Stk. 0/90, aluminium natur		11,95 €
988175	Combo Verbinder Set 2 Stk. 90/0, aluminium natur		11,95 €
988137	Combo Einbau 2 Stk. Endkappe Montageprofil ohne Steg, weiß		5,90 €
988136	Combo Einbau 2 Stk. Endkappe Montageprofil ohne Steg, schwarz		5,90 €



PROFILE, SERIE COMBO, EINBAU, TRAFOPROFIL

Gehäuse Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Preis
970833	Aluminium	1000 mm	57,95 €
970834	Schwarz	1000 mm	107,95 €
970835	Weiß	1000 mm	107,95 €
970836	Aluminium	2000 mm	114,95 €
970837	Schwarz	2000 mm	215,95 €
970838	Weiß	2000 mm	215,95 €
970839	Aluminium	3000 mm	172,95 €
970840	Schwarz	3000 mm	273,95 €
970841	Weiß	3000 mm	273,95 €

Zubehör

988180	Combo Putzleiste - Bündig, Styropor 24x29x1000, weiß		8,95 €
988179	Combo Putzleiste - Putzkante, Styropor 40x29x1000, weiß		8,95 €
970814	Combo Anschlussprofil für Spachtelarbeiten Aluminium natur, 2 m		13,95 €
970818	Combo Anschlussprofil für Spachtelarbeiten weiß, 2 m		28,95 €
970816	Combo Anschlussprofil für Spachtelarbeiten schwarz, 2 m		28,95 €
988174	Combo Verbinder und Absturzsicherung		22,95 €
988177	Combo Verbinder Set 2 Stk. 0/0, aluminium natur		11,95 €
988178	Combo Verbinder Set 2 Stk. 0/90, aluminium natur		11,95 €
988175	Combo Verbinder Set 2 Stk. 90/0, aluminium natur		11,95 €
988141	Combo Einbau 2 Stk. Endkappe Trafoprofil, weiß		5,90 €
988138	Combo Einbau 2 Stk. Endkappe Verbindung Montageprofil - Trafoprofil, schwarz		5,90 €
988140	Combo Einbau 2 Stk. Endkappe Trafoprofil, schwarz		5,90 €
988139	Combo Einbau 2 Stk. Endkappe Verbindung Montageprofil - Trafoprofil, weiß		5,90 €

MONTAGE- / TRAFOPROFIL FASSADE


Das Montageprofil 3 mm ermöglicht Lichtlösungen in Bereichen mit geringer Aufbauhöhe, wie z.B. Trespa- oder Aluminium-Fassadenplatten. Die Montage erfolgt hinter der Fassadenplatte, ein etwaiger Höhenunterschied von mehr als 3 mm kann bei der Montage der Lichtprofile durch die Montageklammern angepasst werden.



In Verbindung mit einem Vollwärmeschutz-Anschlussprofil CT kann das Montageprofil 3 mm auch nachträglich vor den Spachtelarbeiten in die Dämmung eingefügt werden. Durch die thermische und mechanische Trennung vom Leuchtenprofil werden Risse entlang der Lichtline vermieden.


Durch die Ergänzung des Trafoprofils 3 mm können Anwender, neben den Anwendungsmöglichkeiten des Montageprofils 3 mm, auch die entsprechenden Netzgeräte in der Lichtline einbringen. So haben Sie die Möglichkeit, einen Austausch vor Ort vorzunehmen. Durch die mechanische Trennung von Licht- und Trafoprofil sind Beschädigungen, insbesondere bei verputzten Fassaden, ausgeschlossen.



MONTAGEANLEITUNG DÄMMUNG UND FASSADENPLATTEN

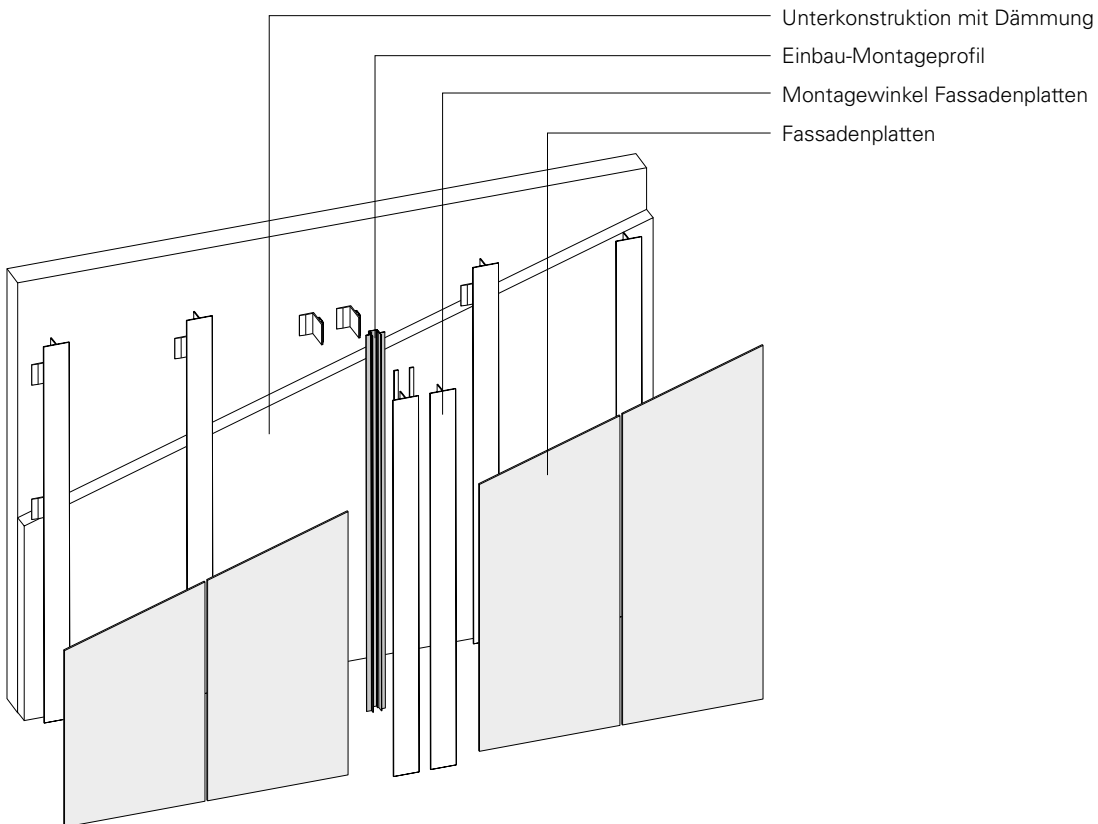

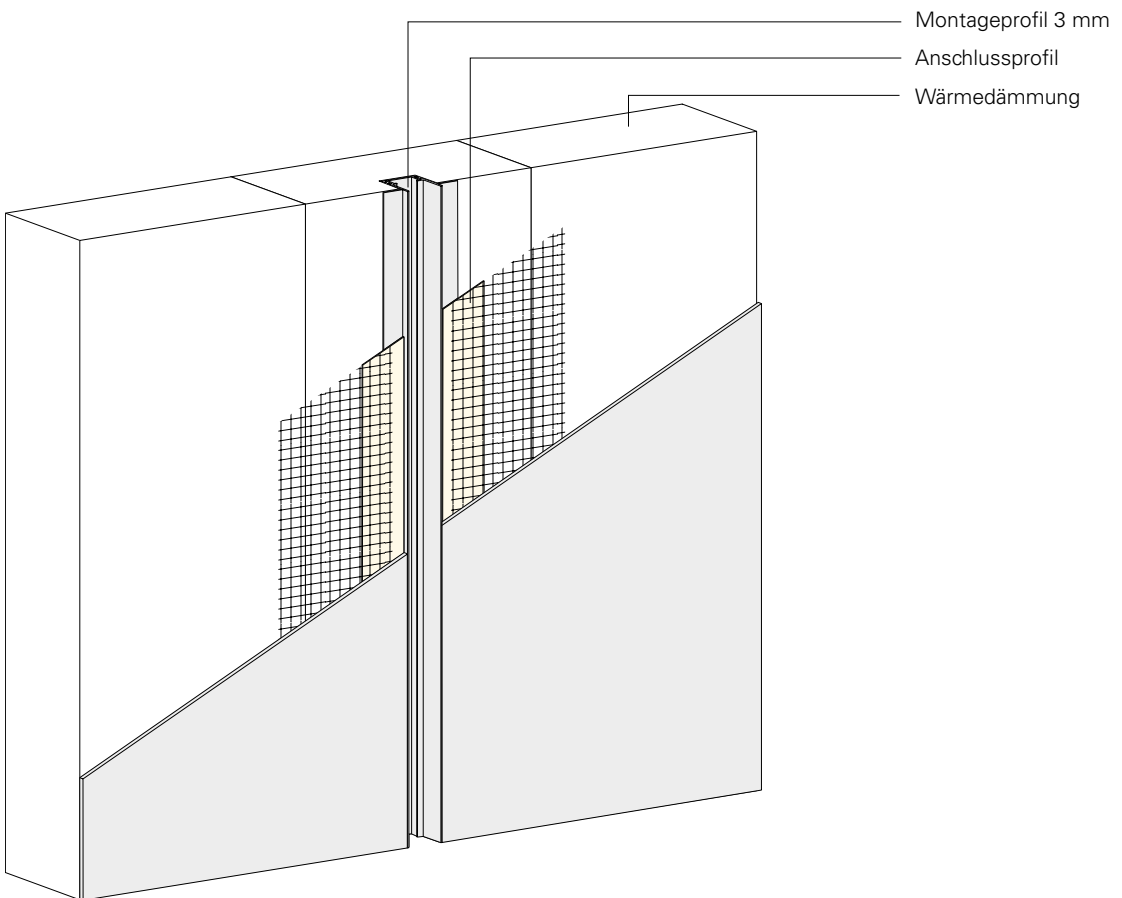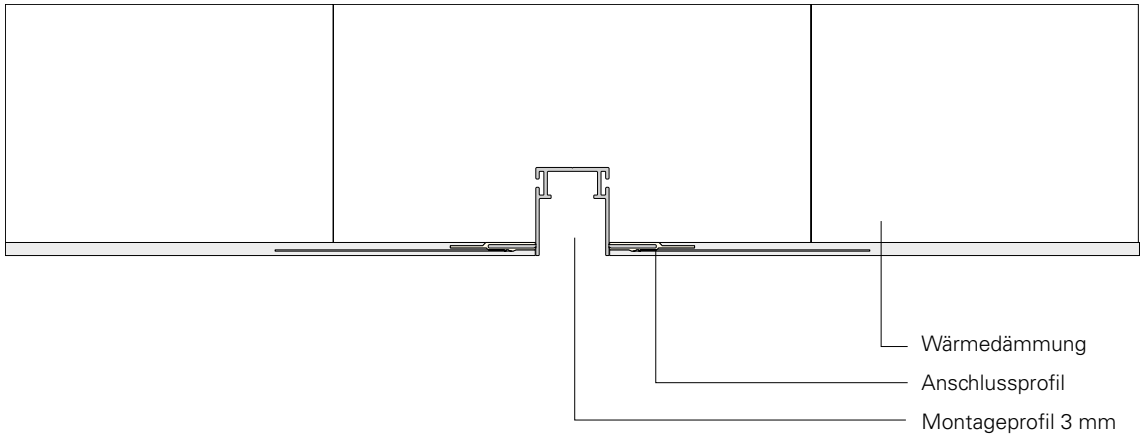MONTAGEANLEITUNG DÄMMUNG UND PUTZ





PROFILE, SERIE COMBO, FASSADE, TRAFOPROFIL

Gehäuse Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Preis
970869	 Schwarz	1000 mm	107,95 €
970870	 Weiß	1000 mm	107,95 €
970871	 Schwarz	2000 mm	215,95 €
970872	 Weiß	2000 mm	215,95 €

Zubehör

970814	Combo Anschlussprofil für Spachtelarbeiten Aluminium natur, 2 m		13,95 €
970816	Combo Anschlussprofil für Spachtelarbeiten schwarz, 2 m		28,95 €
970818	Combo Anschlussprofil für Spachtelarbeiten weiß, 2 m		28,95 €
988136	Combo Fassade 2 Stk. Endkappe Montageprofil ohne Steg, schwarz		5,90 €
988137	Combo Fassade 2 Stk. Endkappe Montageprofil ohne Steg, weiß		5,90 €
988138	Combo Fassade 2 Stk. Endkappe Verbindung Montageprofil - Trafoprofil, schwarz		5,90 €
988139	Combo Fassade 2 Stk. Endkappe Verbindung Montageprofil - Trafoprofil, weiß		5,90 €
988140	Combo Fassade 2 Stk. Endkappe Trafoprofil, schwarz		5,90 €
988141	Combo Fassade 2 Stk. Endkappe Trafoprofil, weiß		5,90 €
988169	Combo Anschlussprofil mit Gewebe für Spachtelarbeiten, 3mm, 2m, orange		28,95 €
988175	Combo Verbinder Set 2 Stk. 90/0, aluminium natur		11,95 €
988176	Combo Verbinder Set 2 Stk. mit Winkelgelenk 0/20-160°, aluminium natur		12,95 €
988177	Combo Verbinder Set 2 Stk. 0/0, aluminium natur		11,95 €
988178	Combo Verbinder Set 2 Stk. 0/90, aluminium natur		11,95 €
988179	Combo Putzleiste - Putzkante, Styropor 40x29x1000, weiß		8,95 €
988180	Combo Putzleiste - Bündig, Styropor 24x29x1000, weiß		8,95 €

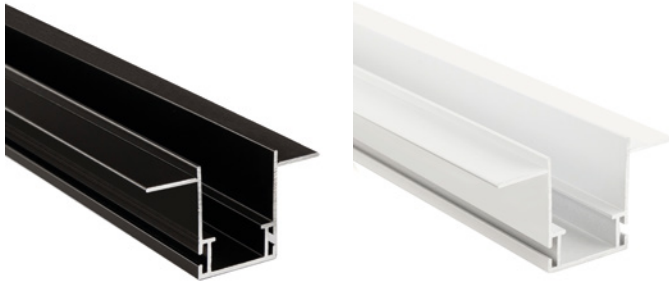

PROFILE, SERIE COMBO, FASSADE, MONTAGEPROFIL

Gehäuse Aluminium


Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Preis
970829	Schwarz	2000 mm	108,95 €
970830	Weiß	2000 mm	108,95 €
970831	Schwarz	3000 mm	163,95 €
970832	Weiß	3000 mm	163,95 €


Zubehör

970814	Combo Anschlussprofil für Spachtelarbeiten Aluminium natur, 2 m		13,95 €
970816	Combo Anschlussprofil für Spachtelarbeiten schwarz, 2 m		28,95 €
970818	Combo Anschlussprofil für Spachtelarbeiten weiß, 2 m		28,95 €
988136	Combo Fassade 2 Stk. Endkappe Montageprofil ohne Steg, schwarz		5,90 €
988137	Combo Fassade 2 Stk. Endkappe Montageprofil ohne Steg, weiß		5,90 €
988138	Combo Fassade 2 Stk. Endkappe Verbindung Montageprofil - Trafoprofil, schwarz		5,90 €
988139	Combo Fassade 2 Stk. Endkappe Verbindung Montageprofil - Trafoprofil, weiß		5,90 €
988140	Combo Fassade 2 Stk. Endkappe Trafoprofil, schwarz		5,90 €
988141	Combo Fassade 2 Stk. Endkappe Trafoprofil, weiß		5,90 €
988169	Combo Anschlussprofil mit Gewebe für Spachtelarbeiten, 3mm, 2m, orange		28,95 €
988175	Combo Verbinder Set 2 Stk. 90/0, aluminium natur		11,95 €
988176	Combo Verbinder Set 2 Stk. mit Winkelgelenk 0/20-160°, aluminium natur		12,95 €
988177	Combo Verbinder Set 2 Stk. 0/0, aluminium natur		11,95 €
988178	Combo Verbinder Set 2 Stk. 0/90, aluminium natur		11,95 €
988179	Combo Putzleiste - Putzkante, Styropor 40x29x1000, weiß		8,95 €
988180	Combo Putzleiste - Bündig, Styropor 24x29x1000, weiß		8,95 €

MONTAGE- / TRAFOPROFIL DÄMMUNG

Das Montageprofil dient dem einfachen Einbau der Unterputzprofile in die Wärmedämmung und kann nach Fertigstellung der Oberfläche mit allen Profilen bestückt werden. Das Trafoprofil dient zur Aufnahme von Netzgeräten, um diese bei langen Lichtlinien oder unterschiedlicher Beschaltung versteckt hinter der Leuchte unterzubringen.

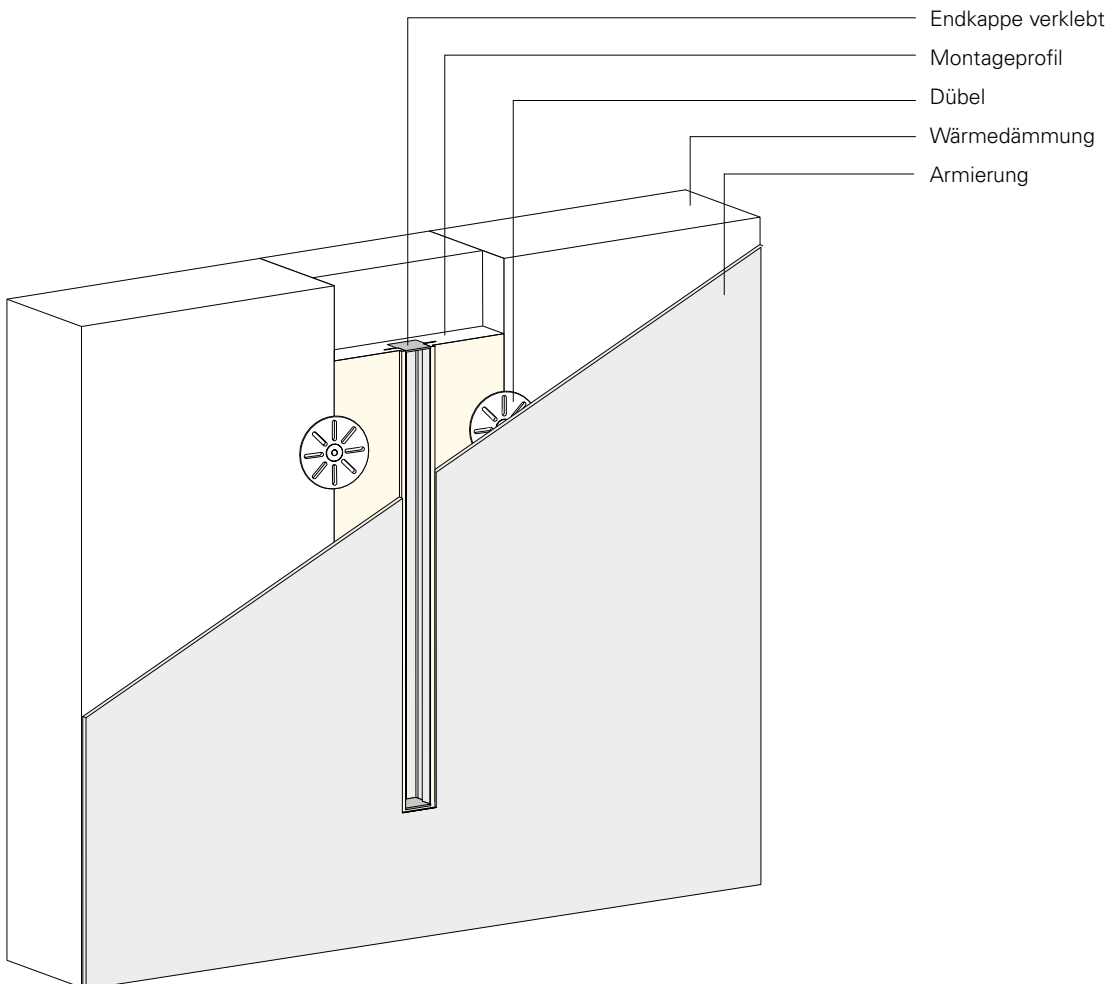

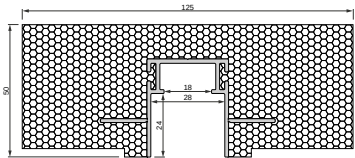

PROFILE, SERIE COMBO, DÄMMUNG, MONTAGEPROFIL


Gehäuse EPS Länge 2000 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
988170	 Schwarz	503,95 €
988171	 Weiß	503,95 €

Zubehör

988180	Combo Putzleiste - Bündig, Styropor 24x29x1000, weiß
988178	Combo Verbinder Set 2 Stk. 0/90, aluminium natur
988175	Combo Verbinder Set 2 Stk. 90/0, aluminium natur
988177	Combo Verbinder Set 2 Stk. 0/0, aluminium natur
988137	Combo Dämmung 2 Stk. Endkappe Montageprofil ohne Steg, weiß
988136	Combo Dämmung 2 Stk. Endkappe Montageprofil ohne Steg, schwarz

	8,95 €
	11,95 €
	11,95 €
	11,95 €
	5,90 €
	5,90 €

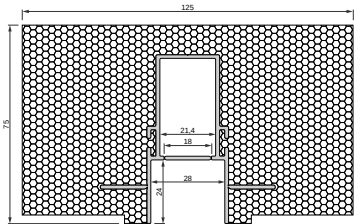

PROFILE, SERIE COMBO, DÄMMUNG, TRAFOPROFIL

Gehäuse EPS Länge 1000 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
988172	 Schwarz	273,95 €
988173	 Weiß	273,95 €

Zubehör

988180	Combo Putzleiste - Bündig, Styropor 24x29x1000, weiß
988178	Combo Verbinder Set 2 Stk. 0/90, aluminium natur
988175	Combo Verbinder Set 2 Stk. 90/0, aluminium natur
988177	Combo Verbinder Set 2 Stk. 0/0, aluminium natur
988141	Combo Dämmung 2 Stk. Endkappe Trafoprofil, weiß
988138	Combo Dämmung 2 Stk. Endkappe Verbindung Montageprofil - Trafoprofil, schwarz
988140	Combo Dämmung 2 Stk. Endkappe Trafoprofil, schwarz
988139	Combo Dämmung 2 Stk. Endkappe Verbindung Montageprofil - Trafoprofil, weiß

	8,95 €
	11,95 €
	11,95 €
	11,95 €
	5,90 €
	5,90 €
	5,90 €
	5,90 €



LEUCHTENPROFIL

Zum Komplementieren Ihrer Lichtlinien in den verschiedenen Trafo- und Montageprofilen sind durch das umfangreiche Zubehör keine Grenzen gesetzt. Hilfsmittel wie Verbinder mit Absturzsicherung oder Kabelhalter erleichtern die Montage erheblich. Je nach Beschaffenheit des Übergangs zum Montage- / Trafoprofil können sie diesen durch das LT0-20 abdecken oder die entstehende Schattenfuge durch das LU-02-20 zusätzlich betonen.

Grundsätzlich sollten alle Leuchtenprofile mit Verbindern verbunden werden, um eine mechanische Belastung der LED-Stripes durch unterschiedliche Ausdehnungen zu verhindern.



MONTAGEANLEITUNG LEUCHTENPROFIL

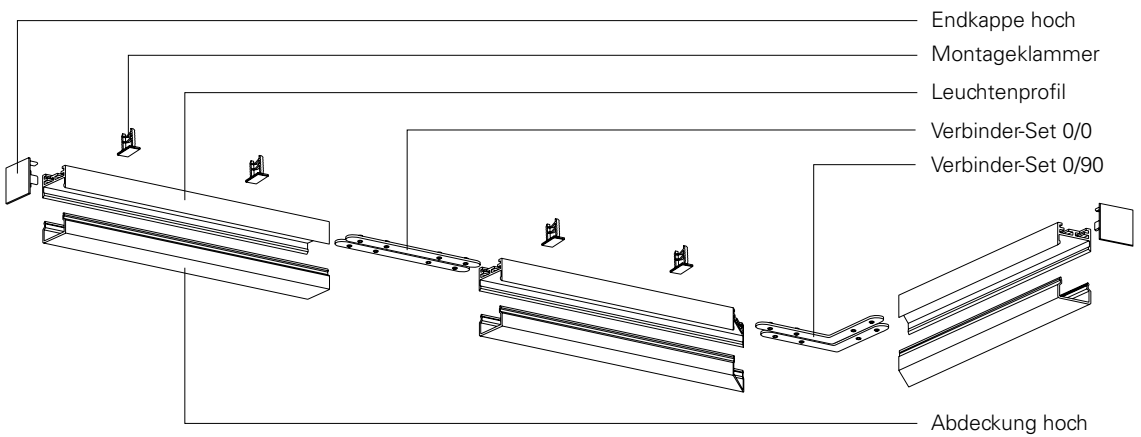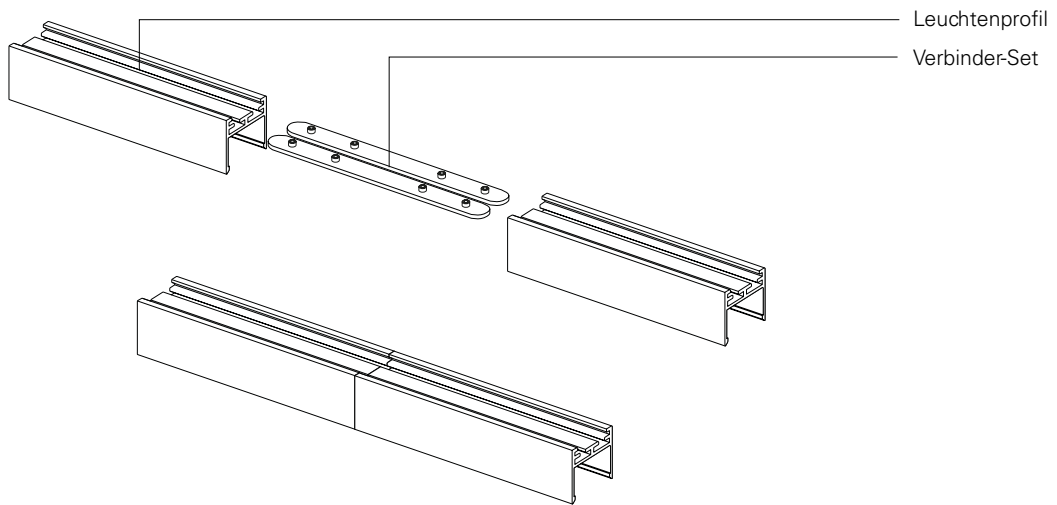




PROFILE, SERIE COMBO, KLIKK U-PROFIL

Gehäuse Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Länge	Preis
970848	Weiß	Eloxiert	1000 mm	34,95 €
970842	Silber		1000 mm	31,95 €
970845	Schwarz		1000 mm	34,95 €
970849	Weiß	Eloxiert	2000 mm	68,95 €
970843	Silber		2000 mm	62,95 €
970846	Schwarz		2000 mm	68,95 €
970850	Weiß	Eloxiert	3000 mm	103,95 €
970844	Silber		3000 mm	94,95 €
970847	Schwarz		3000 mm	103,95 €

Zubehör

988184	Combo Set 10 St. Montageklammer, höhenverstellbar V1, 10mm, blau		29,50 €
988185	Combo Set 10 St. Montageklammer, höhenverstellbar V2, 10mm, schwarz		29,50 €
988186	Combo Set 10 St. Montageklammer, höhenverstellbar V3, 10mm, gelb		29,50 €
988126	Combo Abdeckung, H-02-20, hoch, milchig, 1 m		18,95 €
988127	Combo Abdeckung, H-02-20, hoch, milchig, 2 m		36,95 €
988128	Combo Abdeckung, H-02-20, hoch, milchig, 3 m		55,95 €
988122	Combo Abdeckung, B-02-20, breit, milchig, 1 m		14,95 €
988120	Combo Abdeckung, B-02-20, breit, milchig, 2 m		28,95 €
988121	Combo Abdeckung, B-02-20, breit, milchig, 3 m		42,95 €
988123	Combo Klick Abdeckung V4-HL25 opal, 1 m		11,95 €
988124	Combo Klick Abdeckung V4-HL25 opal, 2 m		22,95 €
988125	Combo Klick Abdeckung V4-HL25 opal, 3 m		34,95 €
988148	Combo Endkappe 2 St. U-Leuchtenprofil, P-LU-02-20, grau		5,90 €
988146	Combo Endkappe 2 St. U-Leuchtenprofil, P-LU-02-20, weiß		5,90 €
988145	Combo Endkappe 2 St. U-Leuchtenprofil, P-LU-02-20, schwarz		5,90 €
988147	Combo Endkappe 2 St. U-Leuchtenprofil, B-LU-02-20, weiß		13,90 €
988142	Combo Endkappe 2 St. U-Leuchtenprofil, H-LU-02-20, grau		7,90 €
988144	Combo Endkappe 2 St. U-Leuchtenprofil, H-LU-02-20, weiß		7,90 €
988143	Combo Endkappe 2 St. U-Leuchtenprofil, H-LU-02-20, schwarz		7,90 €



PROFILE, SERIE COMBO, KLIICK T-PROFIL

Gehäuse Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Länge	Preis
970866	Weiß	Eloxiert	1000 mm	39,95 €
970860	Silber		1000 mm	35,95 €
970863	Schwarz		1000 mm	39,95 €
970867	Weiß	Eloxiert	2000 mm	80,95 €
970861	Silber		2000 mm	71,95 €
970864	Schwarz		2000 mm	80,95 €
970868	Weiß	Eloxiert	3000 mm	120,95 €
970862	Silber		3000 mm	107,95 €
970865	Schwarz		3000 mm	120,95 €

Zubehör

988184	Combo Set 10 St. Montageklammer, höhenverstellbar V1, 10mm, blau		29,50 €
988185	Combo Set 10 St. Montageklammer, höhenverstellbar V2, 10mm, schwarz		29,50 €
988186	Combo Set 10 St. Montageklammer, höhenverstellbar V3, 10mm, gelb		29,50 €
988122	Combo Abdeckung, B-02-20, breit, milchig, 1 m		14,95 €
988120	Combo Abdeckung, B-02-20, breit, milchig, 2 m		28,95 €
988121	Combo Abdeckung, B-02-20, breit, milchig, 3 m		42,95 €
988123	Combo Klick Abdeckung V4-HL-25 opal, 1 m		11,95 €
988124	Combo Klick Abdeckung V4-HL-25 opal, 2 m		22,95 €
988125	Combo Klick Abdeckung V4-HL-25 opal, 3 m		34,95 €
988126	Combo Abdeckung, H-02-20, hoch, milchig, 1 m		18,95 €
988127	Combo Abdeckung, H-02-20, hoch, milchig, 2 m		36,95 €
988128	Combo Abdeckung, H-02-20, hoch, milchig, 3 m		55,95 €
988158	Combo Endkappe 2 St. T-Leuchtenprofil, P-LT-02-20, grau		7,90 €
988160	Combo Endkappe 2 St. T-Leuchtenprofil, P-LT-02-20, weiß		7,90 €
988159	Combo Endkappe 2 St. T-Leuchtenprofil, P-LT-02-20, schwarz		7,90 €
988155	Combo Endkappe 2 St. T-Leuchtenprofil, H-LT-02-20, grau		7,90 €
988157	Combo Endkappe 2 St. T-Leuchtenprofil, H-LT-02-20, weiß		7,90 €
988156	Combo Endkappe 2 St. T-Leuchtenprofil, H-LT-02-20, schwarz		7,90 €
988198	Combo Klick T-Profil Montagefedern Set (2 Stk.)		3,95 €



ALUMINIUMPROFILE

- 652 in 5 Schritten zum linearen Licht
- 656 Konfektionierung
- 658 homogenes Lichtbild
- 660 U-Profile - flach + hoch - Ein-/Aufbau
- 684 T-Profile - flach + hoch - Einbau
- 702 H- und Nuten-Profile
- 710 Stufen-/Sockel-/Winkel-/Eck-Profile - Ein-/Aufbau
- 734 Trockenbau-Profile
- 754 Fliesen-Profile
- 770 Profile für den Außenbereich - begehbar/befahrbar

IN 5 SCHRITTEN ZUM LINEAREN LICHT

SCHRITT FÜR SCHRITT ZUM LINEAREN LICHT-PROFIL!

Noch nie war es schneller und einfacher, in max. 5 Schritten ein individuell und perfekt abgestimmtes lineares Wunschlicht zusammen zu stellen. Testen Sie, wie schnell und einfach Sie Ihr persönliches Projekt in die Tat umsetzen können.

1

WÄHLEN SIE IHR PROFIL

Egal ob für den Innen- oder Außenbereich, für breite oder schmale LED-Stripes, ob das Profil niedrig oder hoch sein soll. Passend dazu können Sie zwischen verschiedenen Formen und Lichtdurchlässigkeiten der Abdeckungen wählen.

2

WÄHLEN SIE DEN PASSENDEN LED-STRIPPE

Sie können wählen zwischen Stripes für den Innen- oder Außenbereich, mit einer oder mehreren Lichtfarben, High-Power-Stripes für eine Grundbeleuchtung oder weniger Lumen für eine Ambiente-Beleuchtung. Verschiedene Schnittmaße und LED-Abstände runden auch hier unser Sortiment perfekt ab.



3

WÄHLEN SIE DAS BENÖTIGTE NETZGERÄT

Neben den verschiedenen Schutzklassen für den jeweiligen Einsatzort und Spannungen können Sie aus verschiedenen Bauformen und Leistungsklassen wählen. Ergänzt wird unser Angebot durch direkt dimmbare oder via Dali, KNX oder 1-10V steuerbare Netzgeräte.

4

BENÖTIGEN SIE ZUM STEuern EINEN CONTROLLER?

In dieser Kategorie können Sie je nach Anforderung und Kundenwunsch den entsprechenden Steuerungscontroller oder LED-Dimmer auswählen. Egal ob Steuerung via Funk, Smartphone, DMX, Dali etc. – es bleiben fast keine [Steuerungs-] Wünsche offen!



5

ZUBEHÖR, MONTAGEMATERIAL & CO

Im letzten Schritt finden Sie alles, was die Montage einfacher, schneller und komfortabler macht und dem linearen Wunschlicht ein perfektes Finish gibt.



Aluminiumprofile



Seite 662



Seite 684



Seite 704



Seite 706



Seite 708



Seite 712



Seite 716



Seite 718



Seite 720




Seite 724



Seite 726



Seite 728




 
Seite 736



 
Seite 738




 
Seite 740




Seite 742




Seite 744




Seite 746




Seite 748




Seite 750




Seite 752




Seite 756




 
Seite 758



 
Seite 760




Seite 762




Seite 766




Seite 772




Seite 774




Seite 776




Seite 778




Seite 780





KONFEKTIONIERUNG FÜR PROFILE UND STRIPES

Wir stellen auf Wunsch unsere Produkte individuell auf Maß zur Verfügung.
Die Preise erhalten Sie auf Anfrage.



989100 – Service-Paket I – Zuschnitt Profil

Profil wird auf Wunschlänge gekürzt, Toleranz ± 1 mm | Sägeverlust 4 mm

989105 – Bohrung Endkappe / Profil

Bohrung für Kabelausgang in Endkappe oder Profil



989200 – Service-Paket II – Zuschnitt Abdeckung

Abdeckung wird auf Wunschlänge gekürzt, Toleranz ± 1 mm | Sägeverlust 4 mm



989300 – Service-Paket III – Zuschnitt Stripe

LED-Stripe wird auf Wunschlänge angepasst, unter Berücksichtigung der Segment- und maximalen Gesamtlänge inkl. Anlöten einer Kabelzuleitung mit gewünschter Länge und offenen, verzinnenden Aderenden

989305 – Leitung – Anschlussleitung / Adern 1 Kanal

989310 – Leitung – Anschlussleitung / Adern 2 Kanal

989315 – Leitung – Anschlussleitung / Adern 3 + 4 Kanal

989320 – Leitung – Minikabel / Adern 1 - 4 Kanal

989325 – Leitung – Anschlussleitung / Adern 5 Kanal

989301 – 2. Anschlussleitung

Anbringen einer 2. Anschlussleitung / Adern zum Weiterverbinden mit offenen verzinnenden Aderenden

989302 – Verbindungsleitung

Anbringen / Anlöten einer festen Verbindungsleitung / Adern zwischen 2 Stripestücken
[max. 1m Verbindungsleitung / Adern inkl., eine längere Verbindung wird nach lfm. abgerechnet]
Ursprungslänge und max. zu betreibende Gesamtlänge des Stripes darf durch Teilstücke nicht überschritten werden

989350 – IP-Aufschlag – Abdichten Stripe

Abdichten eines gekürzten IP-Stripes / Verkleben einer Endkappe



989400 – Service-Paket IV – Komplett-Konfektionierung

Zusammenführung und Montage aller Komponenten zu einer fertigen Leuchte
inkl. Funktionstest und Kabelfahne

[bei Wunschlänge bitte Schnittmaß LED-Stripe Segmentlänge zzgl. 2cm für Anschlußraum berücksichtigen. Längentoleranz ± 2 mm]




HOMOGENES LICHTBILD

Wie man ein homogenes Lichtbild erreicht

In Verbindung mit einer milchigen | 40% Abdeckung und einem passenden LED-Stripe, kann ein homogenes Lichtbild erzeugt werden. Dabei ist der Abstand [Pixel-Pitch] zwischen den LEDs und der Abdeckung entscheidend.

Hier gilt als Faustformel:

Der Abstand der LEDs zueinander sollte kleiner sein als der Abstand der LEDs zur Abdeckung.

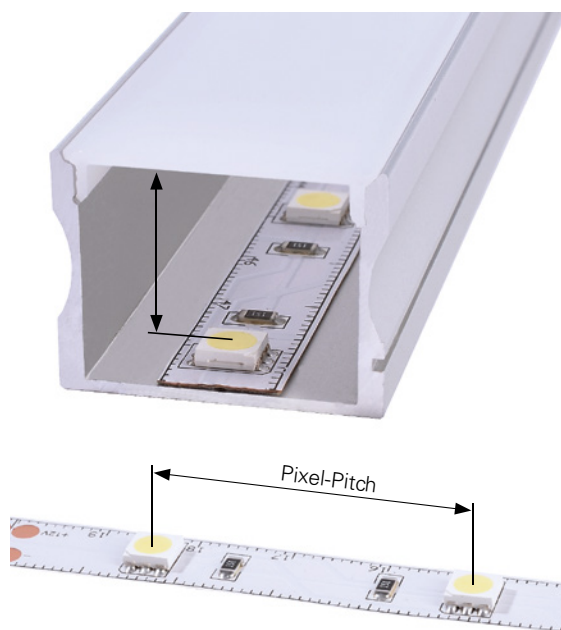

PROFILBEZEICHNUNG

Montageart: A = Aufbau
E = Einbau

Breite der Baureihe [10er Profil] /
des passenden LED-Stripes

AU - 01 - 10

Grundform


Serie

TRANSLUZENZ / LICHTDURCHLÄSSIGKEIT

95% klar

75% matt

40% milchig

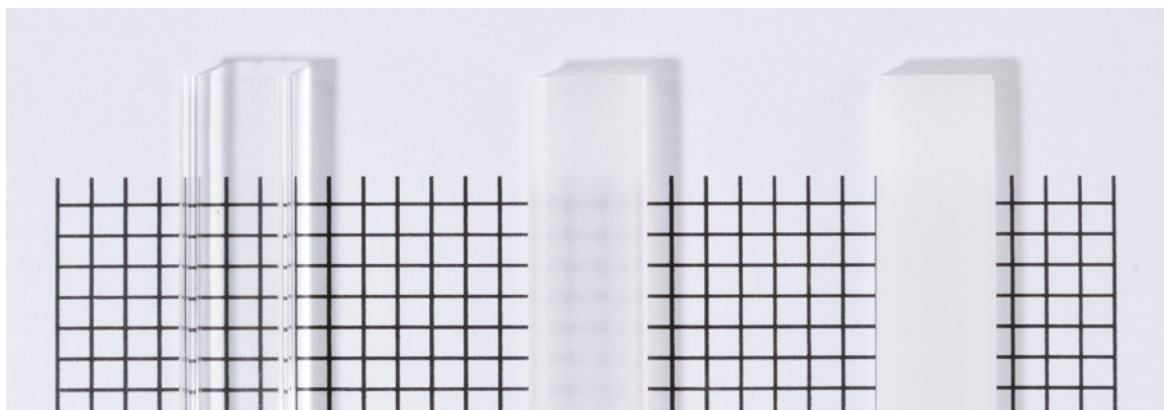


Darstellung verschiedener LED-Stripes mit unterschiedlichem Pixel-Pitch in Kombination mit dreierlei Lichtdurchlässigkeiten in den Abdeckungen. Diese kleine Auswahl veranschaulicht deutlich die optischen Unterschiede einiger LED-Stripes in Kombination unterschiedlicher Abdeckungen.


120 LED/m
Schnittmöglichkeit 50 mm / 6 LED



240 LED/m
Schnittmöglichkeit 25 mm / 6 LED

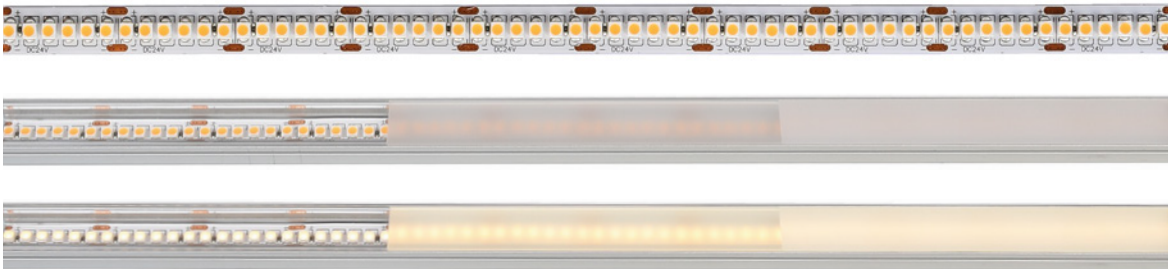

700LED/m
Schnittmöglichkeit 10 mm / 7 LED

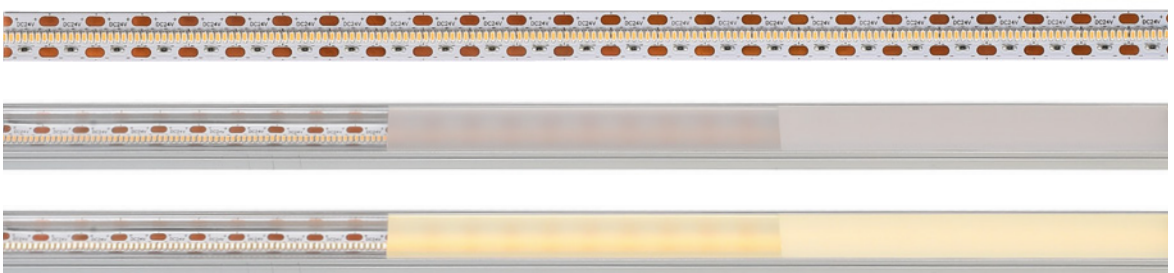

COB 480 LED/m
Schnittmöglichkeit 50 mm / 24 LED





Mit freundlicher Unterstützung von BEST Bellemann Elektro Service Team GmbH, Rauenberg-Malschenberg



U- UND T-PROFILE

Die Profile dieser Serien gibt es in verschiedenen Ausführungen. Dank ihrer universellen Profilform lassen sie sich in nahezu allen Bereichen flexibel einsetzen. Dank Ihrer Profilkonstruktion eignen sie sich optimal zum sicheren Abdecken von Schnittkanten.




AU-01-05

•für LED-Stripes bis 5,7 mm Breite

Gehäuse Aluminium
 Länge 2000 mm



Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Preis
970081	 Silber	Matt / Eloxiert	17,95 €
970085	 Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	15,95 €



Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Milchig	
			
2 m	983551	983555	11,95 €
3 m		983556	18,95 €
			
2 m		984055	11,95 €
			
2 m		984555	11,95 €

Endkappen Set | 2 Stück | Kunststoff | 4,95 €

Weiß	Grau	Schwarz
		
978660	978661	978662
		
979160	979161	979162
		
979660	979661	979662






AU-02-05

•für LED-Stripes bis 5,7 mm Breite

Gehäuse Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Länge	Preis
970180	 Silber	Matt / Eloxiert	1000 mm	9,95 €
970181	 Silber	Matt / Eloxiert	2000 mm	18,95 €
970183	 Schwarz	Matt / Eloxiert	2000 mm	18,95 €
970185	 Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	2000 mm	18,95 €



Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Milchig	
			
1 m	983550	983554	5,95 €
2 m	983551	983555	11,95 €
3 m		983556	18,95 €
			
2 m		984055	11,95 €
			
1 m		984554	5,95 €
2 m		984555	11,95 €

Endkappen Set | 2 Stück | Kunststoff | 4,95 €

Weiß	Grau	Schwarz
		
978670	978671	978672
		
979170	979171	979172
		
979670	979671	






AU-01-08

•für LED-Stripes bis 9,3 mm Breite

Gehäuse Aluminium





Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Länge	Preis
970000	 Silber	Matt / Eloxiert	1000 mm	11,95 €
970001	 Silber	Matt / Eloxiert	2000 mm	23,95 €
970003	 Schwarz	Matt / Eloxiert	2000 mm	23,95 €
970008	 Silber	Matt / Eloxiert	3000 mm	35,95 €
970005	 Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	2000 mm	23,95 €



Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Matt	Milchig	
				
1 m	983000	983002	983004	7,95 €
2 m	983001	983003	983005	17,95 €
3 m	983006	983007	983008	25,95 €
				
1 m	983500	983502	983504	7,95 €
2 m	983501	983503	983505	17,95 €
3 m			983506	25,95 €
				
1 m		984002	984004	7,95 €
2 m		984003	984005	17,95 €
				
1 m		984502	984504	7,95 €
2 m		984503	984505	17,95 €

Endkappen Set | 2 Stück | Kunststoff | 4,95 €

Weiß	Grau	Schwarz
		
978000	978001	978002
		
978500	978501	978502
		
979080	979081	979082
		
979580	979581	979582

Zubehör

930347	3M Doppelseitiges Klebeband 50000x12x0,2mm
987002	2er Set Halteklammern für AU-08
987080	Universal Halteclip Aufnahme (schwenkbar) Set 2 Stk

	31,95 €
	3,95 €
	23,95 €






AU-02-08

•für LED-Stripes bis 9,3 mm Breite

Gehäuse Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Länge	Preis
970101	 Silber	Matt / Eloxiert	2000 mm	28,95 €
970103	 Schwarz	Matt / Eloxiert	2000 mm	28,95 €
970108	 Silber	Matt / Eloxiert	3000 mm	42,95 €
970105	 Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	2000 mm	28,95 €



Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Matt	Milchig	
				
2 m	983001	983003	983005	17,95 €
3 m	983006	983007	983008	25,95 €
				
2 m	983501	983503	983505	17,95 €
3 m			983506	25,95 €
				
2 m		984003	984005	17,95 €
				
2 m		984503	984505	17,95 €

Endkappen Set | 2 Stück | Kunststoff | 4,95 €

Weiß	Grau	Schwarz
		
978040	978041	978042
		
978540	978541	978542
		
979100	979101	979102
		
979600	979601	979602

Zubehör

930347	3M Doppelseitiges Klebeband 50000x12x0,2mm
987002	2er Set Halteklammern für AU-08
987080	Universal Halteclip Aufnahme (schwenkbar) Set 2 Stk

	31,95 €
	3,95 €
	23,95 €

Foto: Daniel Wieser . Architekturfotografie, Karlsruhe






AU-01-10

·für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite

Gehäuse Aluminium






Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Länge	Preis
970020	 Silber	Matt / Eloxiert	1000 mm	11,95 €
970021	 Silber	Matt / Eloxiert	2000 mm	23,95 €
970023	 Schwarz	Matt / Eloxiert	2000 mm	23,95 €
970028	 Silber	Matt / Eloxiert	3000 mm	35,95 €
970025	 Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	2000 mm	23,95 €



Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Matt	Milchig	
				
1 m	983010	983012	983014	7,95 €
2 m	983011	983013	983015	17,95 €
3 m	983016	983017	983018	25,95 €
				
1 m	983510	983512	983514	7,95 €
2 m	983511	983513	983515	17,95 €
3 m	983516	983517	983518	25,95 €
				
1 m		984012	984014	7,95 €
2 m		984013	984015	17,95 €
3 m		984017	984018	25,95 €
				
1 m		984512	984514	7,95 €
2 m		984513	984515	17,95 €
3 m		984517	984518	25,95 €
				
1 m	985010			7,95 €
2 m	985011			17,95 €
3 m	985016			25,95 €

Endkappen Set | 2 Stück | Kunststoff | 4,95 €

Weiß	Grau	Schwarz
		
978010	978011	978012
		
978510	978511	978512
		
979000	979001	979002
		
979500	979501	979502
		
980000	980001	980002

Zubehör

930348	3M Doppelseitiges Klebeband 50000x15x0,2mm
987004	2er Set Halteklammern für AU-10
987080	Universal Halteclip Aufnahme (schwenkbar) Set 2 Stk



38,95 €



3,95 €



23,95 €



Lichtplanung

Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.




AU-02-10

•für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite

Gehäuse Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Länge	Preis
970120	 Silber	Matt / Eloxiert	1000 mm	14,95 €
970121	 Silber	Matt / Eloxiert	2000 mm	28,95 €
970123	 Schwarz	Matt / Eloxiert	2000 mm	28,95 €
970128	 Silber	Matt / Eloxiert	3000 mm	44,95 €
970125	 Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	2000 mm	28,95 €



Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Matt	Milchig	
				
1 m	983010	983012	983014	7,95 €
2 m	983011	983013	983015	17,95 €
3 m	983016	983017	983018	25,95 €
				
1 m	983510	983512	983514	7,95 €
2 m	983511	983513	983515	17,95 €
3 m	983516	983517	983518	25,95 €
				
1 m		984012	984014	7,95 €
2 m		984013	984015	17,95 €
3 m		984017	984018	25,95 €
				
1 m		984512	984514	7,95 €
2 m		984513	984515	17,95 €
3 m		984517	984518	25,95 €
				
1 m	985010			7,95 €
2 m	985011			17,95 €
3 m	985016			25,95 €

Endkappen Set | 2 Stück | Kunststoff | 4,95 €

Weiß	Grau	Schwarz
		
978050	978051	978052
		
978550	978551	978552
		
979020	979021	979022
		
979520	979521	979522
		
980010	980011	980012

Zubehör

930348	3M Doppelseitiges Klebeband 50000x15x0,2mm
987004	2er Set Halteklammern für AU-10
987080	Universal Halteclip Aufnahme (schwenkbar) Set 2 Stk



38,95 €



3,95 €



23,95 €



Onlineshop

Im Onlineshop erhalten Sie weitere Informationen zu den Produkten:
Detailbilder, Videos, Projektberichte, LDT-Dateien, EPREL-Datenblätter und mehr.




AU-01-12

·für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite

Gehäuse Aluminium





Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Länge	Preis
970040	 Silber	Matt / Eloxiert	1000 mm	14,95 €
970041	 Silber	Matt / Eloxiert	2000 mm	28,95 €
970043	 Schwarz	Matt / Eloxiert	2000 mm	28,95 €
970048	 Silber	Matt / Eloxiert	3000 mm	42,95 €
970045	 Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	2000 mm	28,95 €



Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Matt	Milchig	
				
1 m	983020	983022	983024	7,95 €
2 m	983021	983023	983025	17,95 €
3 m	983028	983027	983026	25,95 €
				
1 m	983520	983522	983524	7,95 €
2 m	983521	983523	983525	17,95 €
3 m	983527		983526	25,95 €
				
1 m		984022	984024	7,95 €
2 m		984023	984025	17,95 €
3 m			984026	25,95 €
				
1 m		984522	984524	7,95 €
2 m		984523	984525	17,95 €
3 m			984526	25,95 €

Endkappen Set | 2 Stück | Kunststoff | 4,95 €

Weiß	Grau	Schwarz
		
978020	978021	978022
		
978520	978521	978522
		
979010	979011	979012
		
979510	979511	979512

Zubehör

930348	3M Doppelseitiges Klebeband 50000x15x0,2mm
987006	2er Set Halteklammern für AU-12
987080	Universal Halteclip Aufnahme (schwenkbar) Set 2 Stk

	38,95 €
	3,95 €
	23,95 €






AU-02-12

·für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite

Gehäuse Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Länge	Preis
970140	 Silber	Matt / Eloxiert	1000 mm	15,95 €
970141	 Silber	Matt / Eloxiert	2000 mm	31,95 €
970143	 Schwarz	Matt / Eloxiert	2000 mm	31,95 €
970148	 Silber	Matt / Eloxiert	3000 mm	44,95 €
970145	 Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	2000 mm	31,95 €



Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Matt	Milchig	
				
1 m	983020	983022	983024	7,95 €
2 m	983021	983023	983025	17,95 €
3 m	983028	983027	983026	25,95 €
				
1 m	983520	983522	983524	7,95 €
2 m	983521	983523	983525	17,95 €
3 m	983527		983526	25,95 €
				
1 m		984022	984024	7,95 €
2 m		984023	984025	17,95 €
3 m			984026	25,95 €
				
1 m		984522	984524	7,95 €
2 m		984523	984525	17,95 €
3 m			984526	25,95 €

Endkappen Set | 2 Stück | Kunststoff | 4,95 €

Weiß	Grau	Schwarz
		
978060	978061	978062
		
978560	978561	978562
		
979030	979031	979032
		
979530	979531	979532

Zubehör

930348	3M Doppelseitiges Klebeband 50000x15x0,2mm
987006	2er Set Halteklammern für AU-12
987080	Universal Halteclip Aufnahme (schwenkbar) Set 2 Stk



38,95 €



3,95 €



23,95 €






AU-01-15

·für LED-Stripes bis 16,3 mm Breite

Gehäuse Aluminium




Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Länge	Preis
970060	 Silber	Matt / Eloxiert	1000 mm	14,95 €
970061	 Silber	Matt / Eloxiert	2000 mm	28,95 €
970063	 Schwarz	Matt / Eloxiert	2000 mm	28,95 €
970068	 Silber	Matt / Eloxiert	3000 mm	42,95 €
970065	 Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	2000 mm	28,95 €



Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Matt	Milchig	
				
1 m	983030	983032	983034	9,95 €
2 m	983031	983033	983035	19,95 €
3 m	983038	983037	983036	28,95 €
				
1 m	983530	983532	983534	9,95 €
2 m	983531	983533	983535	19,95 €
3 m		983539	983536	28,95 €
				
1 m		984032	984034	9,95 €
2 m		984033	984035	19,95 €
3 m			984036	28,95 €
				
1 m		984532	984534	9,95 €
2 m		984533	984535	19,95 €

Endkappen Set | 2 Stück | Kunststoff | 4,95 €

Weiß	Grau	Schwarz
		
978030	978031	978032
		
978530	978531	978532
		
979090	979091	979092
		
979590	979591	979592

Zubehör

930349	3M Doppelseitiges Klebeband 50000x20x0,2mm
987008	2er Set Halteklammern für AU-15
987080	Universal Halteclip Aufnahme (schwenkbar) Set 2 Stk



48,95 €



3,95 €



23,95 €






AU-02-15

•für LED-Stripes bis 16,3 mm Breite

Gehäuse Aluminium





Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Länge	Preis
970160	 Silber	Matt / Eloxiert	1000 mm	15,95 €
970161	 Silber	Matt / Eloxiert	2000 mm	31,95 €
970163	 Schwarz	Matt / Eloxiert	2000 mm	31,95 €
970168	 Silber	Matt / Eloxiert	3000 mm	44,95 €
970165	 Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	2000 mm	31,95 €



Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Matt	Milchig	
				
1 m	983030	983032	983034	9,95 €
2 m	983031	983033	983035	19,95 €
3 m	983038	983037	983036	28,95 €
				
1 m	983530	983532	983534	9,95 €
2 m	983531	983533	983535	19,95 €
3 m		983539	983536	28,95 €
				
1 m		984032	984034	9,95 €
2 m		984033	984035	19,95 €
3 m			984036	28,95 €
				
1 m		984532	984534	9,95 €
2 m		984533	984535	19,95 €

Endkappen Set | 2 Stück | Kunststoff | 4,95 €

Weiß	Grau	Schwarz
		
978070	978071	978072
		
978570	978571	978572
		
979110	979111	979112
		
979610	979611	979612

Zubehör

930349	3M Doppelseitiges Klebeband 50000x20x0,2mm
987008	2er Set Halteklammern für AU-15
987080	Universal Halteclip Aufnahme (schwenkbar) Set 2 Stk

	48,95 €
	3,95 €
	23,95 €






AU-02-20

·für LED-Stripes bis 21,3 mm Breite

Gehäuse Aluminium
 Oberfläche Matt, Eloxiert


Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Preis
970201	 Silber	2000 mm	37,95 €
970202	 Silber	3000 mm	59,95 €



Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Milchig	
			
1 m	983040	983044	11,50 €
2 m	983041	983045	21,95 €
3 m		983046	32,95 €
			
1 m		984044	11,50 €
2 m		984045	21,95 €
			
1 m		984544	11,50 €
2 m		984545	21,95 €

Endkappen Set | 2 Stück | Kunststoff | 4,95 €

Grau

978161

978351

978361

Zubehör

930350	3M Doppelseitiges Klebeband 50000x25x0,2mm
987010	2er Set Halteklammern für AU-20
987080	Universal Halteclip Aufnahme (schwenkbar) Set 2 Stk

	56,95 €
	3,95 €
	23,95 €






ET-01-05

•für LED-Stripes bis 5,7 mm Breite

Gehäuse Aluminium
 Länge 2000 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Preis
975081	 Silber	Matt / Eloxiert	17,95 €
975083	 Schwarz	Matt / Eloxiert	17,95 €
975085	 Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	17,95 €



Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

Klar

Milchig



1 m	983550	983554	5,95 €
2 m	983551	983555	11,95 €
3 m		983556	18,95 €



2 m		984055	11,95 €
-----	--	---------------	----------------




1 m		984554	5,95 €
2 m		984555	11,95 €

Endkappen Set | 2 Stück | Kunststoff | **4,95 €**


Weiß

Grau


Schwarz



978680	978681	978682
---------------	---------------	---------------



979181	979182
---------------	---------------



979681	979682
---------------	---------------






ET-01-08

·für LED-Stripes bis 9,3 mm Breite

Gehäuse
 Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Länge	Preis
975001	 Silber	Matt / Eloxiert	2000 mm	26,95 €
975003	 Schwarz	Matt / Eloxiert	2000 mm	26,95 €
975008	 Silber	Matt / Eloxiert	3000 mm	38,95 €
975005	 Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	2000 mm	26,95 €



Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

Klar Matt Milchig



1 m	983000	983002	983004	7,95 €
2 m	983001	983003	983005	17,95 €
3 m	983006	983007	983008	25,95 €



1 m	983500	983502	983504	7,95 €
2 m	983501	983503	983505	17,95 €
3 m			983506	25,95 €



1 m		984002	984004	7,95 €
2 m		984003	984005	17,95 €




1 m		984502	984504	7,95 €
2 m		984503	984505	17,95 €

Endkappen Set | 2 Stück | Kunststoff | **4,95 €**


Weiß Grau Schwarz




978080	978081	978082
---------------	---------------	---------------



978580	978581	978582
---------------	---------------	---------------



979120	979121	979122
---------------	---------------	---------------



979620	979621	979622
---------------	---------------	---------------

Zubehör

930347 3M Doppelseitiges Klebeband 50000x12x0,2mm**31,95 €****987002** 2er Set Halteklammern für AU-08**3,95 €****987080** Universal Halteclip Aufnahme (schwenkbar) Set 2 Stk**23,95 €**




ET-02-08

•für LED-Stripes bis 9,3 mm Breite

Gehäuse
 Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Länge	Preis
975101	 Silber	Matt / Eloxiert	2000 mm	31,95 €
975103	 Schwarz	Matt / Eloxiert	2000 mm	31,95 €
975108	 Silber	Matt / Eloxiert	3000 mm	44,95 €
975105	 Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	2000 mm	31,95 €







Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Matt	Milchig	
				
1 m	983000	983002	983004	7,95 €
2 m	983001	983003	983005	17,95 €
3 m	983006	983007	983008	25,95 €
				
1 m	983500	983502	983504	7,95 €
2 m	983501	983503	983505	17,95 €
3 m			983506	25,95 €
				
1 m		984002	984004	7,95 €
2 m		984003	984005	17,95 €
				
1 m		984502	984504	7,95 €
2 m		984503	984505	17,95 €

Endkappen Set | 2 Stück | Kunststoff | **4,95 €**

Weiß Grau Schwarz

**978120 978121 978122****978620 978621 978622****979140 979141 979142****979641**

Zubehör

930347 3M Doppelseitiges Klebeband 50000x12x0,2mm**31,95 €****987002** 2er Set Halteklammern für AU-08**3,95 €****987080** Universal Halteclip Aufnahme (schwenkbar) Set 2 Stk**23,95 €**




ET-01-10

·für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite

Gehäuse Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Länge	Preis
975021	 Silber	Matt / Eloxiert	2000 mm	26,95 €
975023	 Schwarz	Matt / Eloxiert	2000 mm	26,95 €
975028	 Silber	Matt / Eloxiert	3000 mm	38,95 €
975025	 Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	2000 mm	26,95 €



Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

Klar Matt Milchig



1 m	983010	983012	983014	7,95 €
2 m	983011	983013	983015	17,95 €
3 m	983016	983017	983018	25,95 €



1 m	983510	983512	983514	7,95 €
2 m	983511	983513	983515	17,95 €
3 m	983516	983517	983518	25,95 €



1 m		984012	984014	7,95 €
2 m		984013	984015	17,95 €
3 m		984017	984018	25,95 €




1 m		984512	984514	7,95 €
2 m		984513	984515	17,95 €
3 m		984517	984518	25,95 €




1 m	985010			7,95 €
2 m	985011			17,95 €
3 m	985016			25,95 €

Endkappen Set | 2 Stück | Kunststoff | 4,95 €


Weiß Grau Schwarz




978090	978091	978092
---------------	---------------	---------------




978590	978591	978592
---------------	---------------	---------------



979040	979041	979042
---------------	---------------	---------------



979540	979541	979542
---------------	---------------	---------------



980040	980041	980042
---------------	---------------	---------------

Zubehör**930348** 3M Doppelseitiges Klebeband 50000x15x0,2mm**38,95 €****987004** 2er Set Halteklammern für AU-10**3,95 €****987080** Universal Halteclip Aufnahme (schwenkbar) Set 2 Stk**23,95 €****Lichtplanung**

Interesse an unserem Lichtplanungsservice?

Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.




ET-02-10

•für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite

Gehäuse Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Länge	Preis
975121	 Silber	Matt / Eloxiert	2000 mm	31,95 €
975123	 Schwarz	Matt / Eloxiert	2000 mm	31,95 €
975128	 Silber	Matt / Eloxiert	3000 mm	44,95 €
975125	 Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	2000 mm	31,95 €



Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

Klar Matt Milchig



1 m	983010	983012	983014	7,95 €
2 m	983011	983013	983015	17,95 €
3 m	983016	983017	983018	25,95 €



1 m	983510	983512	983514	7,95 €
2 m	983511	983513	983515	17,95 €
3 m	983516	983517	983518	25,95 €



1 m		984012	984014	7,95 €
2 m		984013	984015	17,95 €
3 m		984017	984018	25,95 €




1 m		984512	984514	7,95 €
2 m		984513	984515	17,95 €
3 m		984517	984518	25,95 €




1 m	985010			7,95 €
2 m	985011			17,95 €
3 m	985016			25,95 €

Endkappen Set | 2 Stück | Kunststoff | 4,95 €


Weiß Grau Schwarz




978130	978131	978132
---------------	---------------	---------------




978630	978631	978632
---------------	---------------	---------------



979060	979061	979062
---------------	---------------	---------------




979560	979561	979562
---------------	---------------	---------------



980060	980061
---------------	---------------

Zubehör**930348** 3M Doppelseitiges Klebeband 50000x15x0,2mm**38,95 €****987004** 2er Set Halteklammern für AU-10**3,95 €****987080** Universal Halteclip Aufnahme (schwenkbar) Set 2 Stk**23,95 €****Onlineshop**

Im Onlineshop erhalten Sie weitere Informationen zu den Produkten:
Detailbilder, Videos, Projektberichte, LDT-Dateien, EPREL-Datenblätter und mehr.

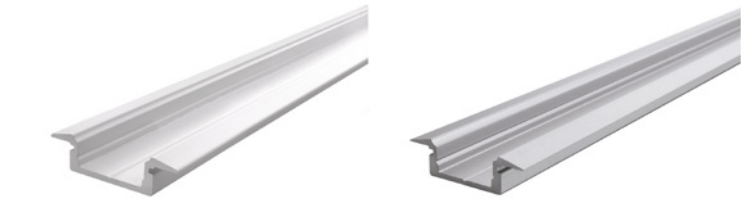


ET-01-12

•für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite

Gehäuse Aluminium
 Länge 2000 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Preis
975041	 Silber	Matt / Eloxiert	31,95 €
975045	 Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	31,95 €



Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

Klar Matt Milchig

				
1 m	983020	983022	983024	7,95 €
2 m	983021	983023	983025	17,95 €


				
1 m	983520	983522	983524	7,95 €
2 m	983521	983523	983525	17,95 €


				
1 m		984022	984024	7,95 €
2 m		984023	984025	17,95 €

				
1 m		984522	984524	7,95 €
2 m		984523	984525	17,95 €


Endkappen Set | 2 Stück | Kunststoff | **4,95 €**

Weiß Grau Schwarz

		
978100	978101	978102

		
978600	978601	978602

		
979050	979051	979052

		
979550	979551	979552

Zubehör

930348 3M Doppelseitiges Klebeband 50000x15x0,2mm**987006** 2er Set Halteklammern für AU-12**987080** Universal Halteclip Aufnahme (schwenkbar) Set 2 Stk




ET-02-12

•für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite

Gehäuse Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Länge	Preis
975141	 Silber	Matt / Eloxiert	2000 mm	35,95 €
975143	 Schwarz	Matt / Eloxiert	2000 mm	35,95 €
975148	 Silber	Matt / Eloxiert	3000 mm	54,95 €
975145	 Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	2000 mm	35,95 €



Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

Klar Matt Milchig

				
1 m	983020	983022	983024	7,95 €
2 m	983021	983023	983025	17,95 €
3 m	983028	983027	983026	25,95 €


				
1 m	983520	983522	983524	7,95 €
2 m	983521	983523	983525	17,95 €
3 m	983527		983526	25,95 €


				
1 m		984022	984024	7,95 €
2 m		984023	984025	17,95 €
3 m			984026	25,95 €


				
1 m		984522	984524	7,95 €
2 m		984523	984525	17,95 €
3 m			984526	25,95 €

Endkappen Set | 2 Stück | Kunststoff | 4,95 €

Weiß Grau Schwarz

		
978140	978141	978142

		
978640	978641	978642

		
979070	979071	979072

		
	979571	979572

Zubehör

930348 3M Doppelseitiges Klebeband 50000x15x0,2mm**987006** 2er Set Halteklammern für AU-12**987080** Universal Halteclip Aufnahme (schwenkbar) Set 2 Stk




ET-01-15

•für LED-Stripes bis 16,3 mm Breite

Gehäuse Aluminium
 Länge 2000 mm




Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Preis
975063	Schwarz	Matt / Eloxiert	31,95 €
975065	Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	31,95 €



Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Matt	Milchig	
				
1 m	983030	983032	983034	9,95 €
2 m	983031	983033	983035	19,95 €
				
1 m	983530	983532	983534	9,95 €
2 m	983531	983533	983535	19,95 €
				
1 m		984032	984034	9,95 €
2 m		984033	984035	19,95 €
				
1 m		984532	984534	9,95 €
2 m		984533	984535	19,95 €

Endkappen Set | 2 Stück | Kunststoff | 4,95 €

Weiß	Grau	Schwarz
		
978110	978111	978112
		
978610	978611	978612
		
979130	979131	979132
		
979630	979631	979632

Zubehör

930349	3M Doppelseitiges Klebeband 50000x20x0,2mm
987008	2er Set Halteklammern für AU-15
987080	Universal Halteclip Aufnahme (schwenkbar) Set 2 Stk



48,95 €



3,95 €



23,95 €






ET-02-15

•für LED-Stripes bis 16,3 mm Breite

Gehäuse
 Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Länge	Preis
975161	 Silber	Matt / Eloxiert	2000 mm	35,95 €
975163	 Schwarz	Matt / Eloxiert	2000 mm	35,95 €
975168	 Silber	Matt / Eloxiert	3000 mm	54,95 €
975165	 Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	2000 mm	35,95 €



Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

Klar Matt Milchig



1 m	983030	983032	983034	9,95 €
2 m	983031	983033	983035	19,95 €
3 m	983038	983037	983036	28,95 €



1 m	983530	983532	983534	9,95 €
2 m	983531	983533	983535	19,95 €
3 m		983539	983536	28,95 €




1 m		984032	984034	9,95 €
2 m		984033	984035	19,95 €
3 m			984036	28,95 €




1 m		984532	984534	9,95 €
2 m		984533	984535	19,95 €

Endkappen Set | 2 Stück | Kunststoff | 4,95 €


Weiß Grau Schwarz




978150	978151	978152
---------------	---------------	---------------



978650	978651	978652
---------------	---------------	---------------



979150	979151	979152
---------------	---------------	---------------



979650	979651	979652
---------------	---------------	---------------

Zubehör**930349** 3M Doppelseitiges Klebeband 50000x20x0,2mm**48,95 €****987008** 2er Set Halteklammern für AU-15**3,95 €****987080** Universal Halteclip Aufnahme (schwenkbar) Set 2 Stk**23,95 €**



Mit freundlicher Unterstützung von BEST Bellemann Elektro Service Team GmbH, Rauenberg-Malschenberg



H- UND NUTEN-PROFILE

H- und Nuten-Profile werden mit umfangreichem Montagezubehör angeboten und sind in ihrer Vielseitigkeit kaum zu schlagen. Das Zubehörangebot umfasst Seilabhängungen, Spannfedern, Nutensteine u.v.m.





AU-03-12

•für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite

Gehäuse	Aluminium
Oberfläche	Matt, Eloxiert
Länge	2000 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
970231	 Silber	37,95 €

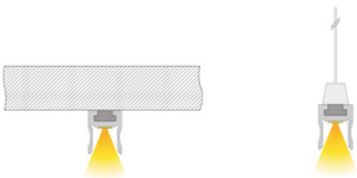

Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Matt	Milchig	
				
1 m	983020	983022	983024	7,95 €
2 m	983021	983023	983025	17,95 €
3 m	983028	983027	983026	25,95 €
				
1 m	983520	983522	983524	7,95 €
2 m	983521	983523	983525	17,95 €
3 m	983527		983526	25,95 €
				
1 m		984022	984024	7,95 €
2 m		984023	984025	17,95 €
3 m			984026	25,95 €
				
1 m		984522	984524	7,95 €
2 m		984523	984525	17,95 €
3 m			984526	25,95 €

Endkappen Set | 2 Stück | Kunststoff | **4,95 €**

Grau



978291



978711




979221



979721

Zubehör

987020 Universal Nutenstein / Längsverbinder Set 2 Stk**7,95 €****987060** Seilabhängung (schwenkbar) Set 2 Stk**35,95 €**





ET-04-12

•für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite

Gehäuse	Aluminium
Oberfläche	Matt, Eloxiert
Länge	2000 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
975231	Silber	39,95 €



Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Matt	Milchig	
				
1 m	983020	983022	983024	7,95 €
2 m	983021	983023	983025	34,95 €
3 m	983028	983027	983026	25,95 €
				
1 m	983520	983522	983524	7,95 €
2 m	983521	983523	983525	17,95 €
3 m	983527		983526	25,95 €
				
1 m		984022	984024	7,95 €
2 m		984023	984025	17,95 €
3 m			984026	25,95 €
				
1 m		984522	984524	7,95 €
2 m		984523	984525	17,95 €
3 m			984526	25,95 €

Endkappen Set | 2 Stück | Kunststoff

	Grau	Silber
		
	978301	4,95 €
	988021	21,95 €
		
	978721	4,95 €
		
	979231	4,95 €
		
	979731	4,95 €

Zubehör

987020 Universal Nutenstein / Längsverbinder Set 2 Stk**987040** Nutenstein mit Spannfedern Set 2 Stk




AU-10-12

•für LED-Stripes bis 13 mm Breite

Gehäuse Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Länge	Preis
970280	 Silber	Matt / Eloxiert	2000 mm	35,95 €
970281	 Silber	Matt / Eloxiert	3000 mm	54,95 €
970284	 Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	2000 mm	35,95 €
970285	 Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	3000 mm	54,95 €

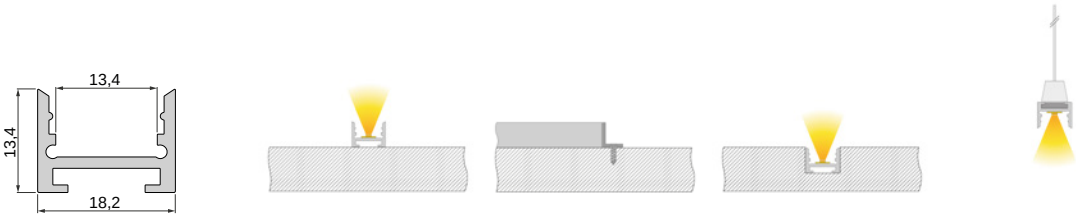

Abdeckung | Polycarbonat


	Klar	Milchig	Schwarz	
				
2 m	983096	983090	983093	23,95 €
3 m	983097	983091	983094	35,95 €
20 m	983098	983092		199,95 €

Endkappen Set | Aluminium | 19,95 €

Silber



980021



Zubehör

980023 Montageclip, Set (2 Stk.)



4,95 €

987025 Nutenstein / Längsverbinder



9,95 €

987026 Nutenstein / Eckverbinder 120°



9,95 €

987027 Nutenstein / Eckverbinder 90°



9,95 €

Zubehör für 970280, 970281

980020 Endkappe Montage Aluminium Set 2 Stück

€ 19.95


980021 Endkappe Abschluss Aluminium Set 2 Stück

€ 19.95

980020



980021

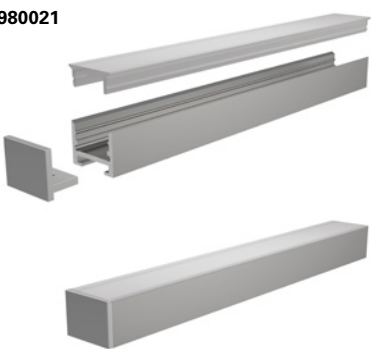



**STUFEN-, SOCKEL-, WINKEL- UND ECK-PROFILE**

Nicht immer wird das perfekte Licht von Baubeginn an mitgeplant. Mit den Aufbau- und Eck-Profilen können Sie lineares Licht auch nachträglich integrieren.




AL-01-10

·für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite

Gehäuse Aluminium
 Oberfläche Matt, Eloxiert

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Preis
970503	 Silber	2000 mm	59,95 €
970502	 Silber	3000 mm	94,95 €

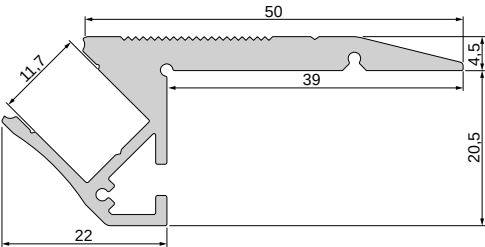

Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat
Abdeckung | begehbar aus Polycarbonat*

Klar Matt Milchig



1 m	983010	983012	983014	7,95 €
1 m			983080*	11,50 €
2 m	983011	983013	983015	17,95 €
2 m			983081*	21,95 €
3 m	983016	983017	983018	25,95 €
3 m			983082*	32,95 €
4 m	983060	983061	983062	33,95 €

Endkappen Set | 2 Stück (links, rechts) | Kunststoff | **4,95 €**

Grau



978191

Zubehör

930105 Montagekleber 310ml



35,95 €







AL-02-10

•für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite

Gehäuse Aluminium
 Oberfläche Matt, Eloxiert

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Preis
970520	 Silber	1000 mm	30,95 €
970523	 Silber	2000 mm	59,95 €
970522	 Silber	3000 mm	94,95 €

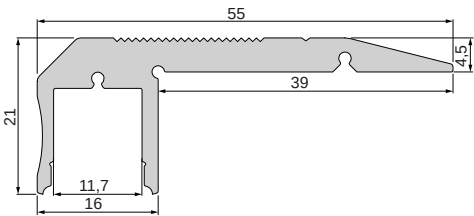

Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat


Klar Matt Milchig



1 m	983010	983012	983014	7,95 €
2 m	983011	983013	983015	17,95 €
3 m	983016	983017	983018	25,95 €
4 m	983060	983061	983062	33,95 €

Endkappen Set | 2 Stück (links, rechts) | Kunststoff | **4,95 €**

Grau



978201

Zubehör

930105 Montagekleber 310ml



35,95 €






AV-01-20

•für LED-Stripes bis 22 mm Breite


Gehäuse Aluminium
 Oberfläche Matt, Eloxiert
 Länge 2000 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
970460	Silber	35,95 €

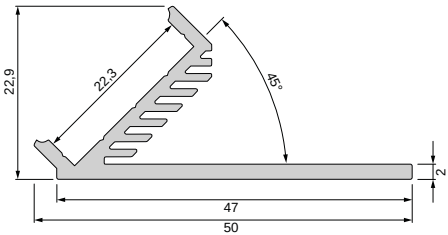

Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Milchig	
			
1 m	983040	983044	11,50 €
2 m	983041	983045	21,95 €
3 m		983046	32,95 €
			
1 m		984044	11,50 €
2 m		984045	21,95 €
			
1 m		984544	11,50 €
2 m		984545	21,95 €



Zubehör

930105	Montagekleber 310ml		35,95 €
--------	---------------------	---	---------







AV-02-20

•für LED-Stripes bis 22 mm Breite




Gehäuse Aluminium
 Oberfläche Matt, Eloxiert
 Länge 2000 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
970470	Silber	35,95 €

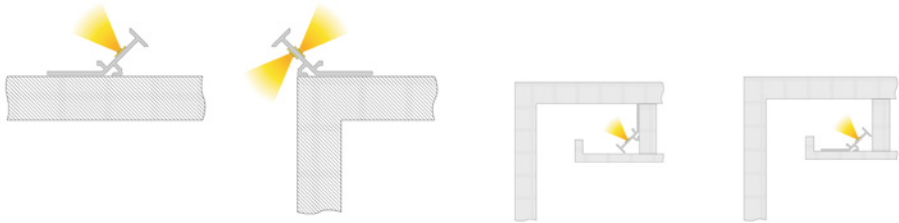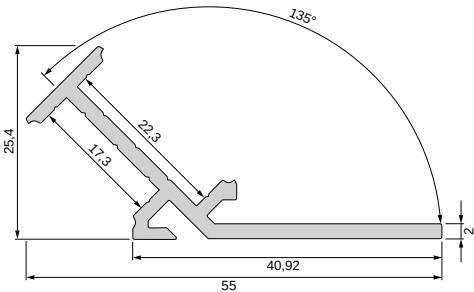

Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Matt	Milchig
			
1 m	983040	983044	11,50 €
2 m	983041	983045	21,95 €
3 m		983046	32,95 €
			
3 m		983539	28,95 €
			
1 m		984044	11,50 €
2 m		984045	21,95 €
			
1 m		984544	11,50 €
2 m		984545	21,95 €



Zubehör

930105 Montagekleber 310ml



35,95 €







AM-01-10

•für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite

Gehäuse
 Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Länge	Preis
970301	 Silber	Matt / Eloxiert	2000 mm	37,95 €
970303	 Schwarz	Matt / Eloxiert	2000 mm	37,95 €
970308	 Silber	Matt / Eloxiert	3000 mm	59,95 €
970305	 Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	2000 mm	37,95 €



Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

Klar Matt Milchig




1 m	983010	983012	983014	7,95 €
2 m	983011	983013	983015	17,95 €
3 m	983016	983017	983018	25,95 €
4 m	983060	983061	983062	33,95 €



1 m	983510	983512	983514	7,95 €
2 m	983511	983513	983515	17,95 €
3 m	983516	983517	983518	25,95 €
4 m	983560	983561	983562	33,95 €

Endkappen Set | 2 Stück | Kunststoff | **4,95 €**

Weiß Grau Schwarz



978700 978701 978702

Zubehör

930105 Montagekleber 310ml



35,95 €







AM-02-10

•für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite

Gehäuse Aluminium
 Oberfläche Matt, Eloxiert

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Preis
970602	 Silber	2000 mm	82,95 €
970600	 Silber	3000 mm	124,95 €
970601	 Schwarz	3000 mm	124,95 €

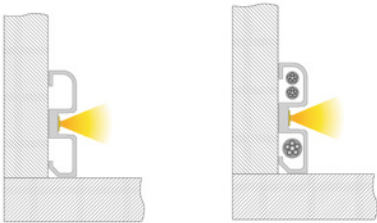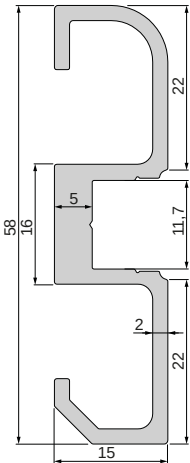

Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Matt	Milchig	
				
1 m	983010	983012	983014	7,95 €
2 m	983011	983013	983015	17,95 €
3 m	983016	983017	983018	25,95 €
4 m	983060	983061	983062	33,95 €


				
1 m	983510	983512	983514	7,95 €
2 m	983511	983513	983515	17,95 €
3 m	983516	983517	983518	25,95 €
4 m	983560	983561	983562	33,95 €

				
1 m		984012	984014	7,95 €
2 m		984013	984015	17,95 €
3 m		984017	984018	25,95 €
4 m		984010	984011	33,95 €

Endkappen Set | 2 Stück (links/rechts) | Kunststoff

Grau	Schwarz	
		
978241	978242	4,95 €



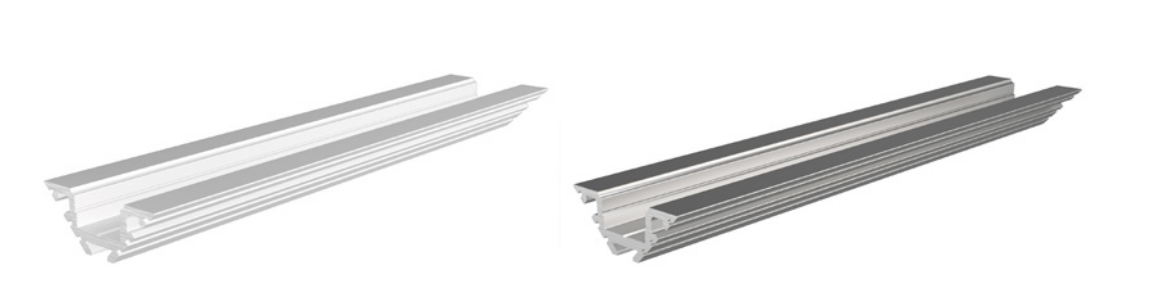

AV-01-10

•für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite

Gehäuse
 Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Länge	Preis
970401	 Silber	Matt / Eloxiert	2000 mm	35,95 €
970404	 Silber	Matt / Eloxiert	3000 mm	54,95 €
970403	 Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	2000 mm	35,95 €




Foto: Daniel Wieser . Architekturfotografie, Karlsruhe

Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

Klar Matt Milchig



1 m	983010	983012	983014	7,95 €
2 m	983011	983013	983015	17,95 €
3 m	983016	983017	983018	25,95 €
4 m	983060	983061	983062	33,95 €



1 m	983510	983512	983514	7,95 €
2 m	983511	983513	983515	17,95 €
3 m	983516	983517	983518	25,95 €
4 m	983560	983561	983562	33,95 €



1 m		984012	984014	7,95 €
2 m		984013	984015	17,95 €
3 m		984017	984018	25,95 €
4 m		984010	984011	33,95 €








1 m		984512	984514	7,95 €
2 m		984513	984515	17,95 €
3 m		984517	984518	25,95 €
4 m		984510	984511	33,95 €



1 m	985010			7,95 €
2 m	985011			17,95 €
3 m	985016			25,95 €

Endkappen Set | 2 Stück | Kunststoff | 4,95 €

Weiß Grau

**978170 978171****Zubehör****930105** Montagekleber 310ml**930348** 3M Doppelseitiges Klebeband 50000x15x0,2mm**35,95 €****38,95 €****Lichtplanung**

Interesse an unserem Lichtplanungsservice?

Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.





EV-04-12

•für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite

Gehäuse Aluminium
 Oberfläche Matt, Eloxiert

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Preis
975411	 Silber	2000 mm	39,95 €
975412	 Silber	3000 mm	61,95 €

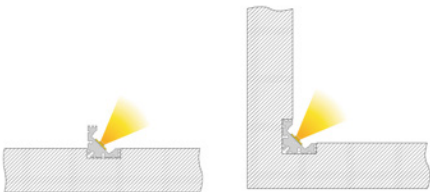

Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

Klar Matt Milchig



1 m	983020	983022	983024	7,95 €
2 m	983021	983023	983025	17,95 €
3 m	983028	983027	983026	25,95 €



1 m	983520	983522	983524	7,95 €
2 m	983521	983523	983525	17,95 €
3 m	983527		983526	25,95 €







1 m		984022	984024	7,95 €
2 m		984023	984025	17,95 €
3 m			984026	25,95 €



1 m		984522	984524	7,95 €
2 m		984523	984525	17,95 €
3 m			984526	25,95 €

Endkappen Set | Kunststoff | 4,95 €

Grau

**978341**

Zubehör

930105 Montagekleber 310ml**35,95 €****987006** 2er Set Halteklammern für AU-12**3,95 €****987080** Universal Halteclip Aufnahme (schwenkbar) Set 2 Stk**23,95 €**




AV-05-12

·für LED-Stripes bis 12 mm Breite

Gehäuse Aluminium
 Oberfläche Matt, Eloxiert

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Preis
970550	 Silber	2000 mm	39,95 €
970551	 Silber	3000 mm	59,95 €



Abdeckung | Polycarbonat

Milchig



2 m	983100	23,95 €
3 m	983101	35,95 €




2 m	984570	23,95 €
3 m	984571	35,95 €



2 m	985570	23,95 €
3 m	985571	35,95 €

Endkappen Set | 2 Stück
1x Montagematerial | Aluminium | **34,95 €**

Silber



978370



979760



980550







AV-05-15

·für LED-Stripes bis 15 mm Breite

Gehäuse Aluminium
 Oberfläche Matt, Eloxiert

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Preis
970560	 Silber	2000 mm	49,95 €
970561	 Silber	3000 mm	79,95 €

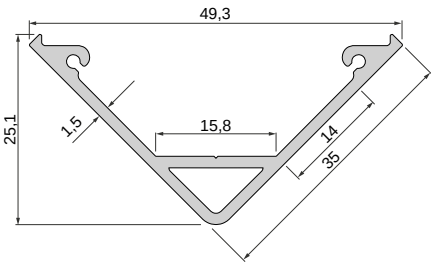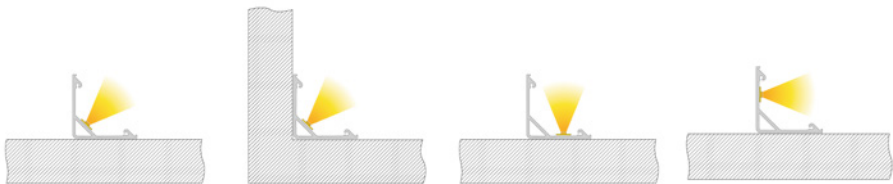

Abdeckung | Polycarbonat

Milchig



2 m	983110	30,95 €
3 m	983111	44,95 €




2 m	984580	30,95 €
3 m	984581	44,95 €




2 m	985580	30,95 €
3 m	985581	44,95 €

Endkappen Set | 2 Stück
1x Montagematerial | Aluminium

Silber



978380	34,95 €
---------------	----------------



979770	34,95 €
---------------	----------------



980560	34,95 €
---------------	----------------







AV-05-25

·für LED-Stripes bis 25 mm oder 2x 12 mm Breite

Gehäuse Aluminium
 Oberfläche Matt, Eloxiert

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Preis
970570	 Silber	2000 mm	69,95 €
970571	 Silber	3000 mm	99,95 €

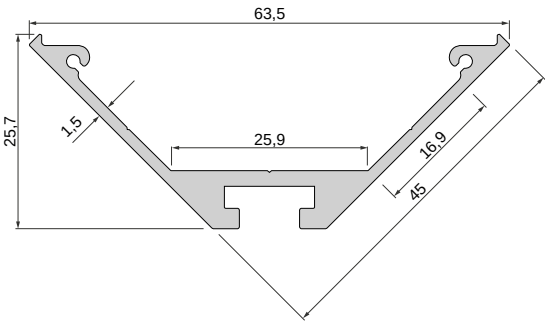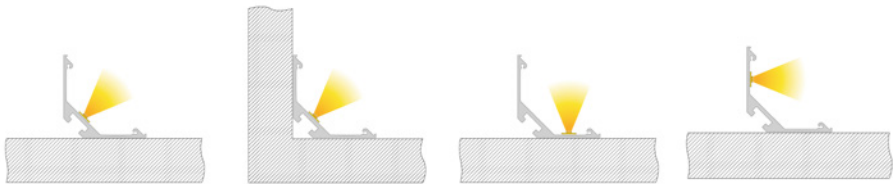

Abdeckung | Polycarbonat

Milchig

2 m **983120** 35,95 €3 m **983121** 54,95 €2 m **984590** 35,95 €3 m **984591** 54,95 €2 m **985590** 35,95 €3 m **985591** 54,95 €**Endkappen Set** | 2 Stück
1x Montagematerial | Aluminium

Silber



**978390** 34,95 €**979780** 34,95 €**980570** 34,95 €

Foto: Daniel Wieser, Architektur fotografie, Karlsruhe






Mit freundlicher Unterstützung von BEST Bellemann Elektro Service Team GmbH, Rauenberg-Malschenberg



TROCKENBAU-PROFILE

Unsere Trockenbau-Profile bieten Ihnen die volle kreative Freiheit. Definieren Sie lineares Licht neu – ob als Primärlicht oder zum Akzentuieren.


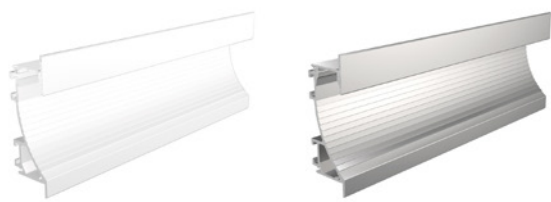


EL-02-12

· für LED-Stripes bis 14 mm Breite

Gehäuse Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Länge	Preis
975491	 Silber	Matt / Eloxiert	2000 mm	82,95 €
975496	 Silber	Matt / Eloxiert	3000 mm	124,95 €
975495	 Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	2000 mm	82,95 €

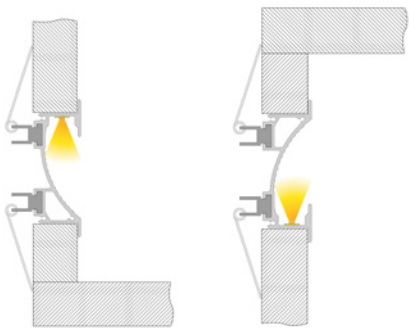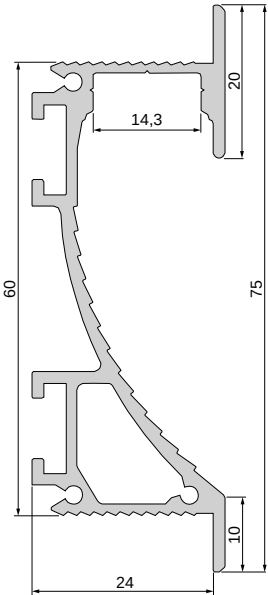

Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat


	Klar	Matt	Milchig	
				
1 m	983020	983022	983024	7,95 €
2 m	983021	983023	983025	17,95 €
3 m	983028	983027	983026	25,95 €


Endkappen Set | 2 Stück (links/rechts)
1x Montagematerial | Kunststoff

	Weiß	Grau	
			
978250	978251	4,95 €	
	978252	34,95 €	

Zubehör

930105	Montagekleber 310ml	
930346	3M Doppelseitiges Klebeband 50000x10x0,2mm	
987020	Universal Nutenstein / Längsverbinder Set 2 Stk	
987040	Nutenstein mit Spannfedern Set 2 Stk	

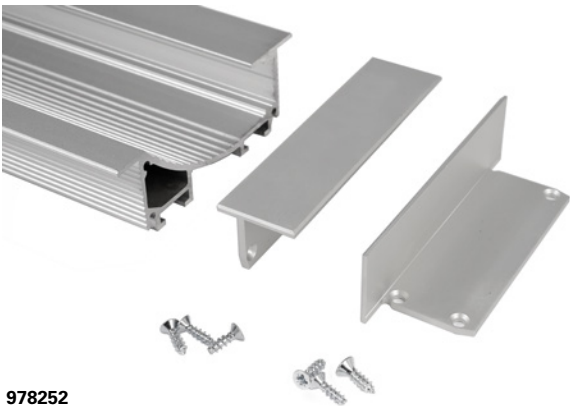

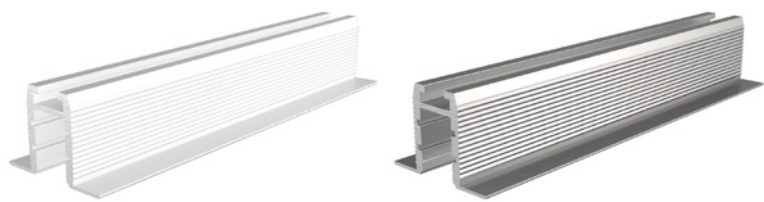


ET-03-10

· für LED-Stripes bis 12 mm Breite

Gehäuse Aluminium



Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Länge	Preis
975471	 Silber	Matt / Eloxiert	2500 mm	59,95 €
975476	 Silber	Matt / Eloxiert	3000 mm	75,95 €
975475	 Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	2500 mm	59,95 €



Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Matt	Milchig	
				
1 m	983010	983012	983014	7,95 €
2 m	983011	983013	983015	17,95 €
3 m	983016	983017	983018	25,95 €
4 m	983060	983061	983062	33,95 €
				
1 m		984012	984014	7,95 €
2 m		984013	984015	17,95 €
3 m		984017	984018	25,95 €
4 m		984010	984011	33,95 €
				
1 m		984512	984514	7,95 €
2 m		984513	984515	17,95 €
3 m		984517	984518	25,95 €
4 m		984510	984511	33,95 €

Endkappen Set | 2 Stück | Kunststoff | 4,95 €

Weiß	Grau
	
978260	978261
	
979200	979201
	
979700	979701

Zubehör

930105	Montagekleber 310ml		35,95 €
970762	Trägerprofil, LED-Träger T-01-10, 1,25m, Silber		7,95 €
987020	Universal Nutenstein / Längsverbinder Set 2 Stk		7,95 €
987040	Nutenstein mit Spannfedern Set 2 Stk		7,95 €







EL-03-10

· für LED-Stripes bis 12 mm Breite

Gehäuse Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Länge	Preis
975483	 Silber	Matt / Eloxiert	2000 mm	59,95 €
975486	 Silber	Matt / Eloxiert	3000 mm	94,95 €
975485	 Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	2500 mm	79,95 €

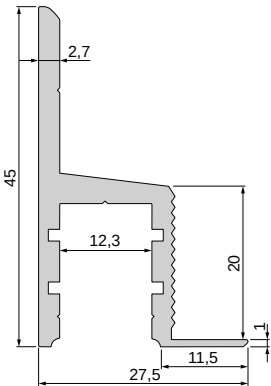

Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Matt	Milchig	
				
1 m	983010	983012	983014	7,95 €
2 m	983011	983013	983015	17,95 €
3 m	983016	983017	983018	25,95 €
4 m	983060	983061	983062	33,95 €
				
1 m		984012	984014	7,95 €
2 m		984013	984015	17,95 €
3 m		984017	984018	25,95 €
4 m		984010	984011	33,95 €
				
1 m		984512	984514	7,95 €
2 m		984513	984515	17,95 €
3 m		984517	984518	25,95 €
4 m		984510	984511	33,95 €

Endkappen Set | 2 Stück (links/rechts) | Kunststoff | 4,95 €

Weiß	Grau
	
978270	978271
	
979210	979211
	
979710	979711


Zubehör für 975483, 975485, 975486

970762 Trägerprofil, LED-Träger T-01-10, 1,25m, Silber



7,95 €




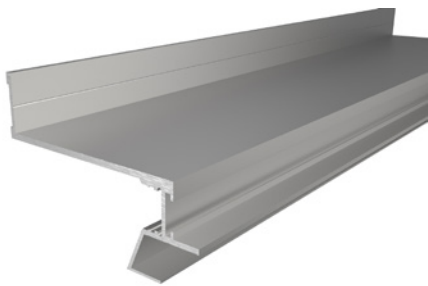


EL-04-12

- für LED-Stripes bis 14 mm Breite
- für Gipskartonplatten 12,5 mm Stärke

Gehäuse	Aluminium
Oberfläche	Naturbelassen
Länge	3000 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
975530	 Silber	99,95 €

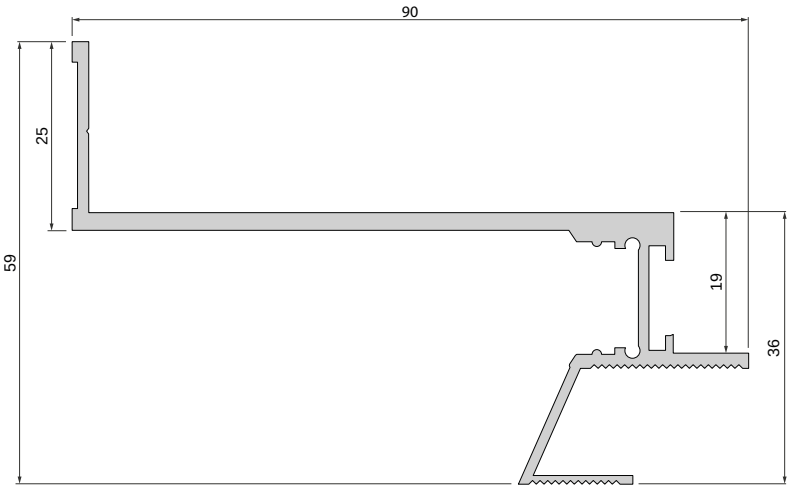


Abdeckung | Polycarbonat
 Milchig



2 m	983090	23,95 €
3 m	983091	35,95 €



Foto: Daniel Vieser . Architekturfotografie, Karlsruhe


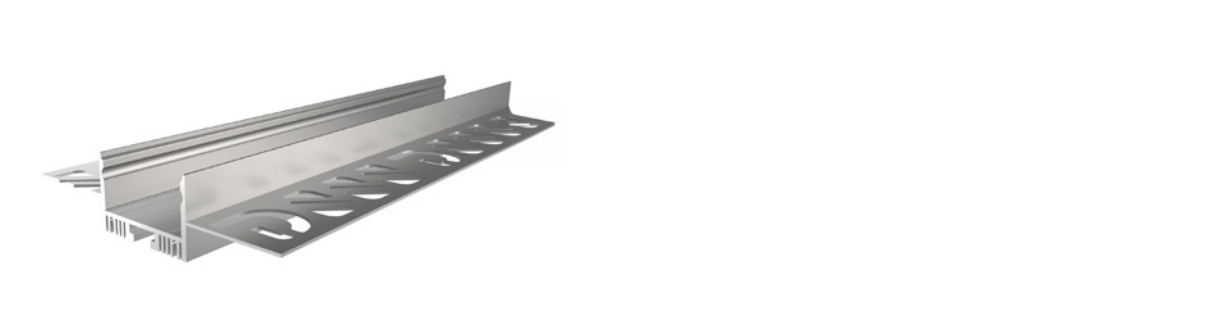


EU-01-36

· für LED-Stripes bis 36 mm Breite

Gehäuse	Aluminium
Oberfläche	Naturlassen
Länge	3000 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
975501	Silber	124,95 €

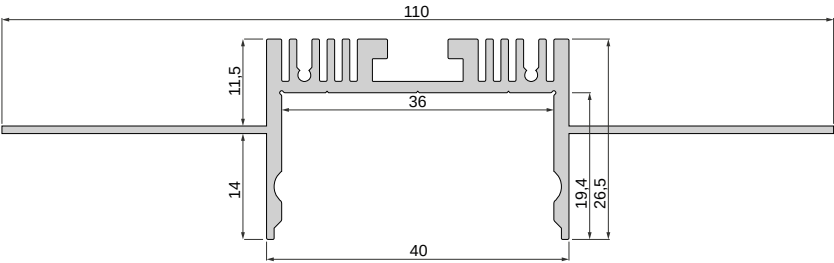

Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

Milchig


	
3 m	985601 42,95 €

Zubehör

985605	Abdeckung Dummy
--------	-----------------

Endkappen Set | 2 Stück
 1x Montagematerial | Aluminium | 21,95 €

Grau




978175	21,95 €
--------	---------



30,95 €




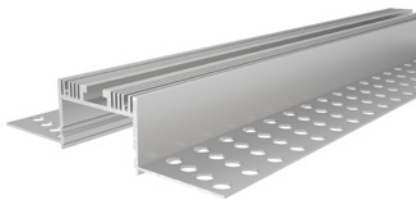


EU-02-36

· für LED-Stripes bis 36 mm Breite

Gehäuse	Aluminium
Oberfläche	Matt, Eloxiert
Länge	3000 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
975525	 Silber	129,95 €

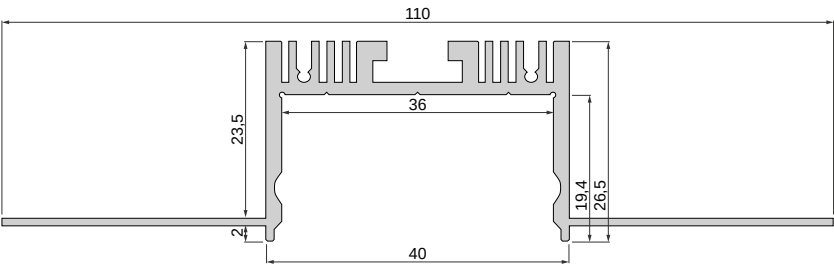

Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat
 Milchig



3 m	985601	42,95 €
-----	--------	---------

Zubehör

985605	Abdeckung Dummy
--------	-----------------



30,95 €

**Lichtplanung**

Interesse an unserem Lichtplanungsservice?

Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.





EU-10-12

· für LED-Stripes bis 12 mm Breite

Gehäuse	Aluminium
Oberfläche	Matt, Eloxiert
Länge	3000 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
975511	 Silber	59,95 €

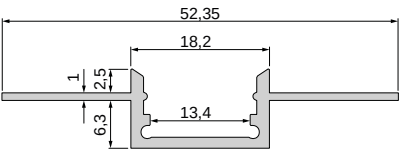

Abdeckung | Polycarbonat
 Milchig



2 m	983090	23,95 €
3 m	983091	35,95 €







EV-11-12

· für LED-Stripes bis 12 mm Breite

Gehäuse	Aluminium
Oberfläche	Matt, Eloxiert
Länge	3000 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
975516	 Silber	69,95 €

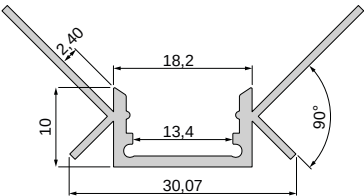

Abdeckung | Polycarbonat
 Milchig



2 m	983090	23,95 €
3 m	983091	35,95 €







EV-12-12

· für LED-Stripes bis 12 mm Breite

Gehäuse	Aluminium
Oberfläche	Matt, Eloxiert
Länge	3000 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
975521	 Silber	59,95 €

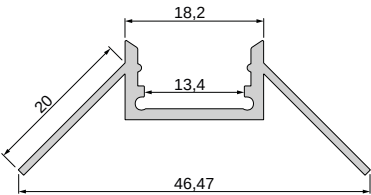

Abdeckung | Polycarbonat
 Milchig



2 m	983090	23,95 €
3 m	983091	35,95 €





Mit freundlicher Unterstützung von BEST Bellemann Elektro Service Team GmbH, Rauenberg-Malschenberg



FLIESEN-PROFILE

Fliesenprofile bespielen jeden Eck- und Abschluss-Bereich. Verzichteten Sie auf herkömmliche Fliesenabschlussprofile und setzen Sie mit linearem Licht einen neuen Standard.



EL-01-08

- für LED-Stripes bis 9,3 mm Breite
- für Fliesenstärke bis max. 9 mm


Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Matt, Eloxiert

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Preis
975331	Silber	2500 mm	53,95 €
975334	Silber	3000 mm	64,95 €

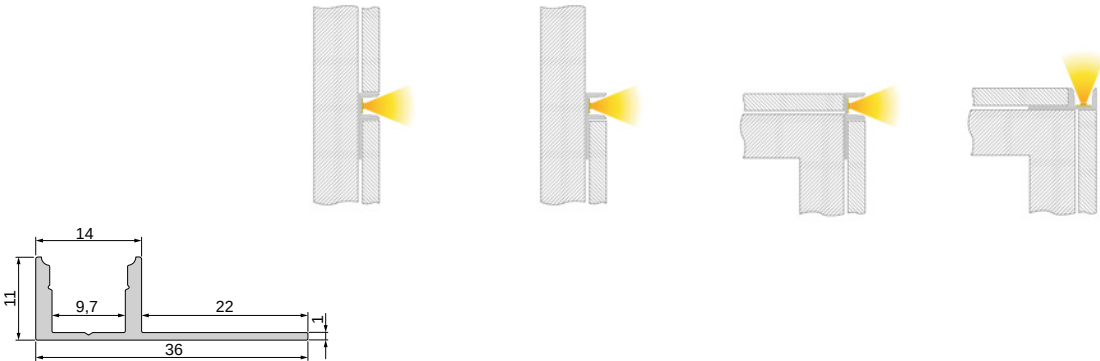


Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Matt	Milchig	
1 m	983000	983002	983004	7,95 €
2 m	983001	983003	983005	17,95 €
3 m	983006	983007	983008	25,95 €

Endkappen Set | 2 Stück | Kunststoff | 4,95 €

Grau
978211



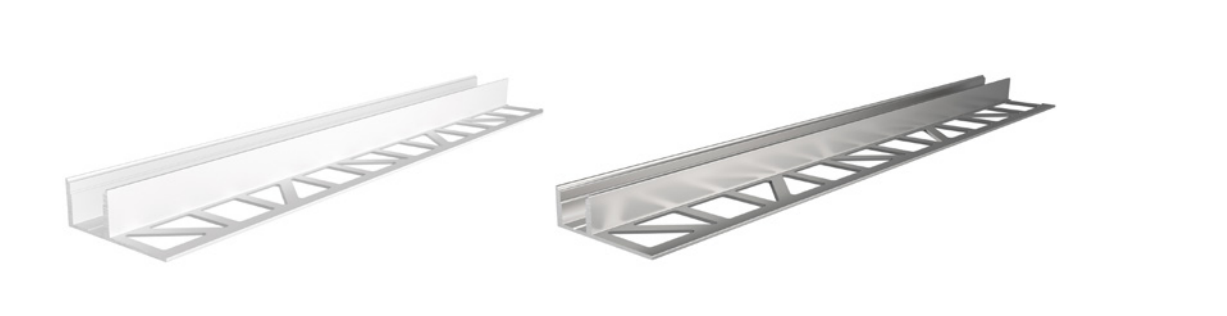


EL-03-12

- für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite
- für Fliesenstärke bis max. 12 mm

Gehäuse
Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Länge	Preis
975360	 Silber	Matt / Eloxiert	1250 mm	28,95 €
975361	 Silber	Matt / Eloxiert	2500 mm	59,95 €
975365	 Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	2500 mm	59,95 €

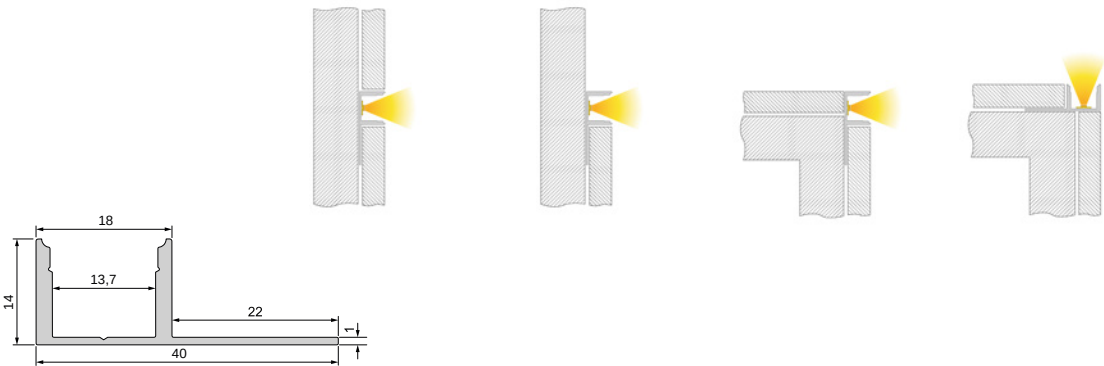

Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Matt	Milchig	
				
1 m	983020	983022	983024	7,95 €
2 m	983021	983023	983025	17,95 €
3 m	983028	983027	983026	25,95 €
				
1 m		984022	984024	7,95 €
2 m		984023	984025	17,95 €
3 m			984026	25,95 €







EA-03-12

· für LED-Stripes bis 12 mm Breite

Gehäuse Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Länge	Preis
975390	 Silber	Matt / Eloxiert	2000 mm	38,95 €
975391	 Silber	Matt / Eloxiert	3000 mm	59,95 €
975394	 Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	2000 mm	38,95 €
975395	 Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	3000 mm	59,95 €

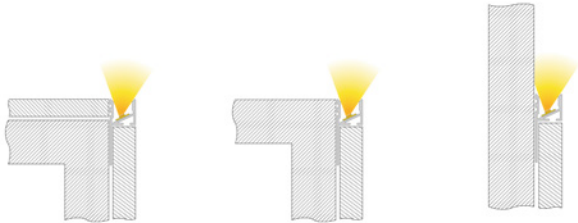

Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Matt	Milchig	
				
1 m	983000	983002	983004	7,95 €
2 m	983001	983003	983005	17,95 €
3 m	983006	983007	983008	25,95 €
				
1 m		984002	984004	7,95 €
2 m		984003	984005	17,95 €





EV-01-08

- für LED-Stripes bis 9,3 mm Breite
- für Fliesenstärke bis max. 9 mm



Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Matt, Eloxiert

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Preis
975341	Silber	2500 mm	79,95 €
975344	Silber	3000 mm	99,95 €

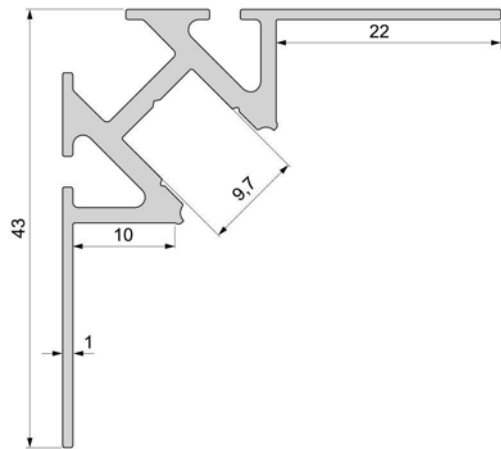

Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Matt	Milchig	
1 m	983000	983002	983004	7,95 €
2 m	983001	983003	983005	17,95 €
3 m	983006	983007	983008	25,95 €
1 m			985504	30,95 €
2 m			985505	17,95 €
3 m			985508	25,95 €


Endkappen Set | 2 Stück | Kunststoff | 4,95 €

Grau

978221

980501




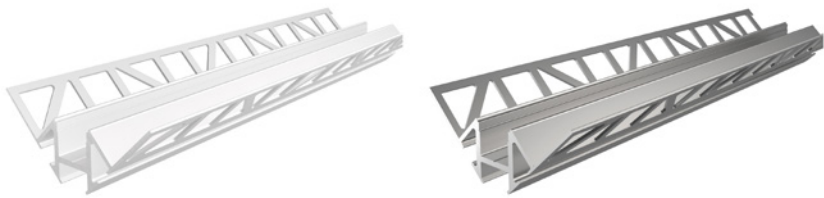


EV-01-12

- für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite
- für eine Fliesenstärke bis max. 12 mm

Gehäuse	Aluminium
Länge	2500 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Preis
975371	 Silber	Matt / Eloxiert	99,95 €
975375	 Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	99,95 €

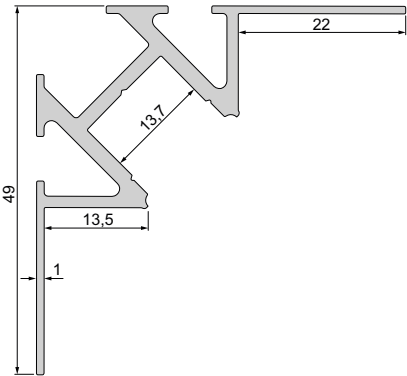


Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

KlarMattMilchig



1 m	983020	983022	983024	7,95 €
2 m	983021	983023	983025	17,95 €
3 m	983028	983027	983026	25,95 €



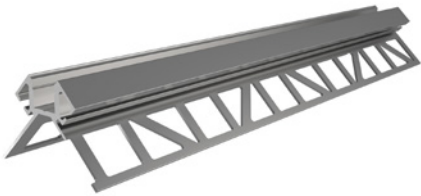

EV-02-08

- für LED-Stripes bis 9,3 mm Breite
- für eine Fliesenstärke bis 9 mm



Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Matt, Eloxiert

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Preis
975351	Silber	2500 mm	79,95 €
975353	Silber	3000 mm	99,95 €

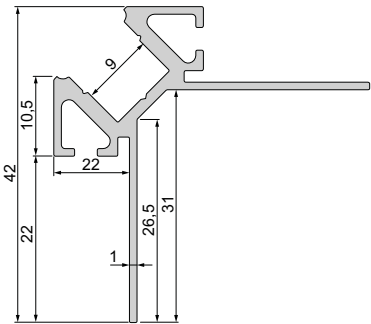

Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Matt	Milchig	
				
1 m	983000	983002	983004	7,95 €
2 m	983001	983003	983005	17,95 €
3 m	983006	983007	983008	25,95 €
				
1 m		985504		30,95 €
2 m		985505		17,95 €
3 m		985508		25,95 €

Endkappen Set | 2 Stück | Kunststoff | 4,95 €







EV-02-12

- für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite
- für eine Fliesenstärke bis max. 12 mm



Gehäuse

Aluminium

Länge

2500 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Preis
975381	Silber	Matt / Eloxiert	99,95 €
975385	Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	99,95 €

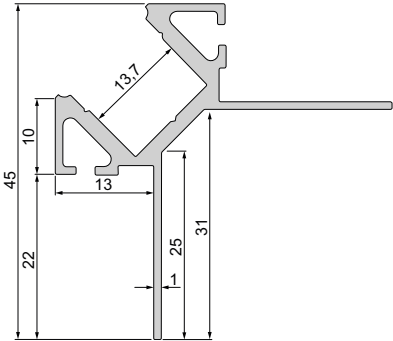

Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Matt	Milchig	
1 m	983020	983022	983024	7,95 €
2 m	983021	983023	983025	17,95 €
3 m	983028	983027	983026	25,95 €





Mit freundlicher Unterstützung von BEST Bellemann Elektro Service Team GmbH, Rauenberg-Malschenberg



PROFILE FÜR DEN AUSSENBEREICH

Im Außenbereich existieren andere Anforderungen als in Innenräumen. Unsere IP-Profile sind begeh- und befahrbar und begeistern als Highlight in jeder Außengestaltung.





AU-04-12

·für LED-Stripes bis 12,3 mm Breite

Gehäuse Aluminium
 Oberfläche Matt, Eloxiert

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Preis
970723	 Silber	2000 mm	23,95 €
970724	 Silber	3000 mm	35,95 €

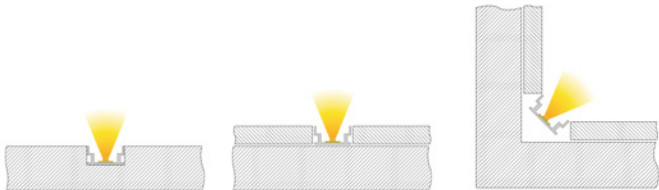


Onlineshop
 Im Onlineshop erhalten Sie weitere Informationen zu den Produkten:
 Detailbilder, Videos, Projektberichte, LDT-Dateien, EPREL-Datenblätter und mehr.

Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat
Milchig



2 m	988025	19,95 €
3 m	988028	28,95 €

Endkappen Set | 2 Stück (links/rechts) | Kunststoff | **4,95 €**
Grau



981001


Zubehör

930104 Natursteindichtstoff 310ml



39,95 €



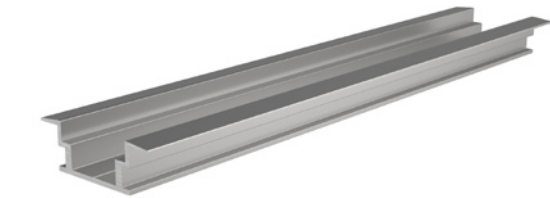

ET-05-12

•für LED-Stripes bis 12,3 mm Breite

Gehäuse	Aluminium
Oberfläche	Matt, Eloxiert
Länge	3000 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
975724	 Silber	35,95 €




Foto: Daniel Vieser . Architekturfotografie, Karlsruhe

Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat
Milchig



2 m	988025	19,95 €
3 m	988028	28,95 €

Endkappen Set | 2 Stück (links/rechts) | Kunststoff | **4,95 €**
Grau



981011	4,95 €
---------------	---------------

Zubehör

930104 Natursteindichtstoff 310ml



39,95 €

Foto: Daniel Wieser . Architektur fotografie, Karlsruhe







AU-05-15

•für LED-Stripes bis 15,6 mm Breite

Gehäuse	Aluminium
Oberfläche	Naturbelassen
Länge	2000 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
970741	 Silber	42,95 €

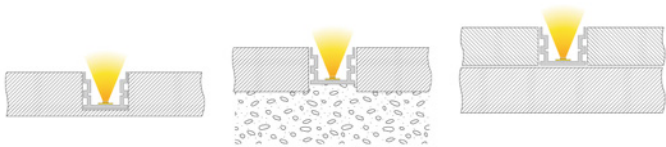

Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat
Milchig



1 m	988084	11,50 €
2 m	988085	21,95 €

Endkappen Set | 2 Stück (links/rechts) | Kunststoff | **4,95 €**
Grau



981031	4,95 €
---------------	---------------

Zubehör

930104 Natursteindichtstoff 310ml




39,95 €

970764 Trägerprofil, LED-Träger T-01-15, 1m, Silber



7,95 €



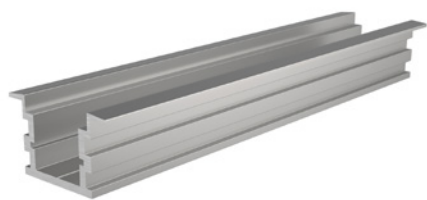


ET-05-15

•für LED-Stripes bis 15,6 mm Breite

Gehäuse Aluminium
Oberfläche Matt, Eloxiert
Länge 2000 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
975741	 Silber	42,95 €




Mit freundlicher Unterstützung von LED-TEC, Gifhorn/Italien | Foto: fototeichhorn

Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat
Milchig



1 m	988084	11,50 €
2 m	988085	21,95 €

Endkappen Set | 2 Stück (links/rechts) | Kunststoff | **4,95 €**
Grau



981041	4,95 €
---------------	---------------

Zubehör

930104 Natursteindichtstoff 310ml



39,95 €

970764 Trägerprofil, LED-Träger T-01-15, 1m, Silber



7,95 €

Mit freundlicher Unterstützung von LED-TEC, Gilián/Italien | Foto: fotoeichhorn







EU-01-12

•für LED-Stripes bis 12 mm Breite

Gehäuse	Aluminium
Oberfläche	Matt, Eloxiert
Länge	2000 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
975781	 Silber	79,95 €

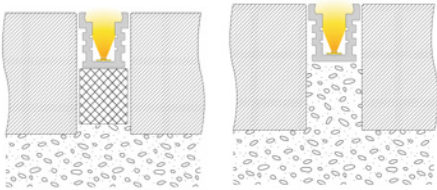

Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat
Milchig



1 m	988054	11,50 €
2 m	988055	21,95 €

Endkappen Set | 2 Stück (links/rechts) | Kunststoff | **4,95 €**
Grau



981021	4,95 €
---------------	---------------

Zubehör

930104	Natursteindichtstoff 310ml
970762	Trägerprofil, LED-Träger T-01-10, 1,25m, Silber
990109	Schaumstoffunterlage



39,95 €



7,95 €



7,95 €







LED - STRIPES

786	COB
800	12V
802	24V
840	48V
854	230V
856	Montagematerial für LED-Stripes



LED-Stripes



Seite 786
COB LED-Stripes



Seite 800
12V LED-Stripes



Seite 802
24V LED-Stripes



Seite 826
24V D FLEX SIDE VIEW



Seite 832
24V D FLEX TOP VIEW



Seite 838
24V OMNIFLEX



Seite 840
48V LED-Stripes



Seite 854
230V LED-Stripes




Seite 856
Montagematerial
für LED-Stripes




COB-STRIPES

Diese LED-Stripes sind hervorragend geeignet, wenn der Schwerpunkt auf einem homogenen Lichtbild liegt.

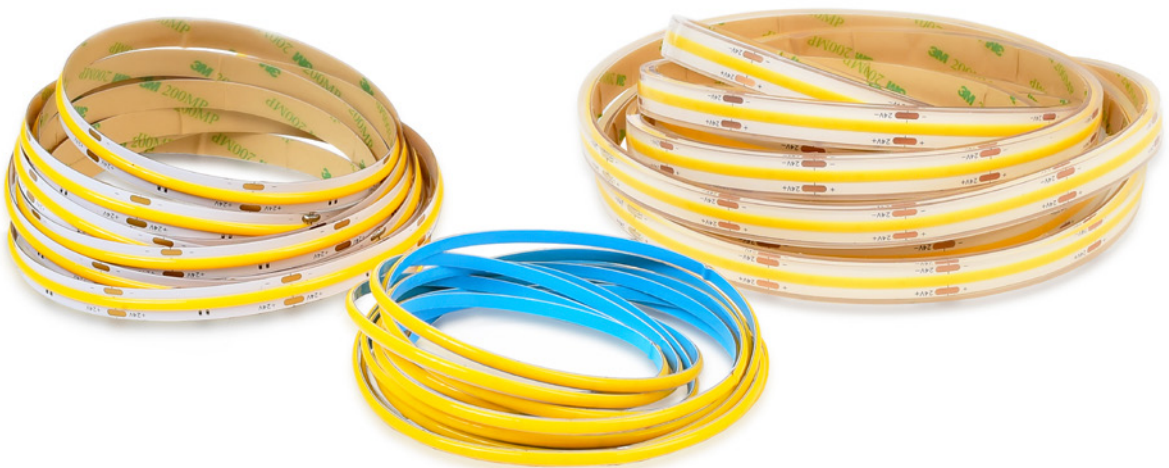


COB 24V-10W SAUNA IP67

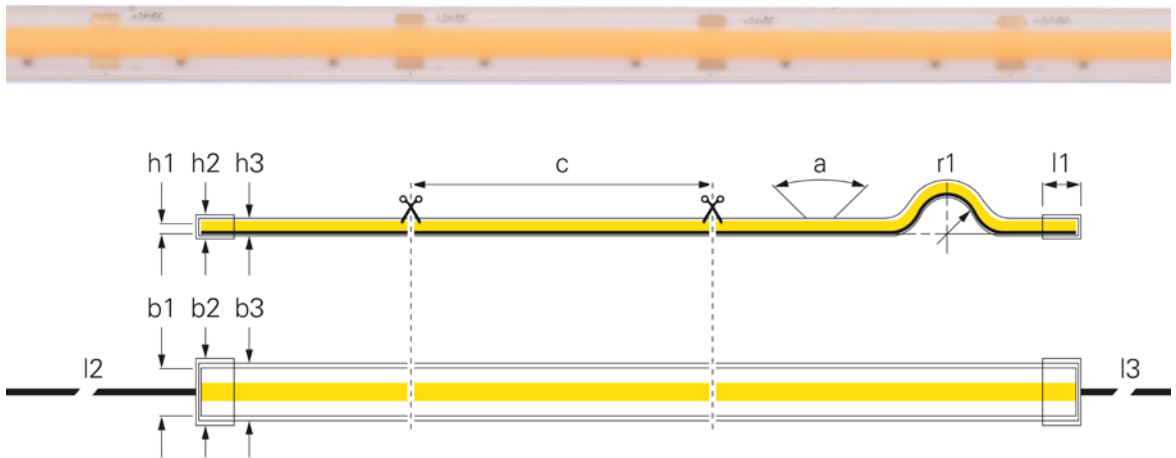

- UV-beständig
- dauerhaft temperaturbeständig [-10°C bis 105°C]
- Lebensdauer 75.000h L70B50 / 50.000h L80B10
- 2 m Modell ideal für Heimsaunen mit 2 m Innenmaß
- extra lange Zuleitung, inkl. Montagematerial

(c) Segment Länge	50 mm	(l1) Länge Endkappe	10 mm
(a) Abstrahlwinkel	180 Grad	(l2) Leitungslänge Primär	1,8 m
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Leistung 1m	10 W
(h1) Höhe	5,5 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h2) Höhe Endkappe	6,5 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(h3) Höhe Schlauch	5,5 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b1) Breite	12 mm	Arbeitstemperatur	-10 bis 105 °C
(b2) Breite Endkappe	14,2 mm	Kanäle	1
(b3) Breite Schlauch	12 mm		


Artikel	Farbtemperatur	(l3) Leitungslänge Sekundär	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Länge	Preis
840409	2700 K		85 lm/W	850 lm	2000 mm	99,95 €
840411	2700 K	1,8 m	85 lm/W	850 lm	5000 mm	224,95 €
840410	3000 K		90 lm/W	900 lm	2000 mm	99,95 €
840412	3000 K	1,8 m	90 lm/W	900 lm	5000 mm	224,95 €



Zubehör

930737	Einspeisekabel für Sauna / Facade Long Run W Stripe		12,95 €
930738	Verbinder für Sauna / Facade Long Run W Stripe		17,95 €
930736	Silikon Endkappen Set 2 St. für Sauna / Facade Long Run W/CCT Stripe		0,95 €
930740	Kunststoffprofil 1m für Sauna / Facade Long Run W/CCT Stripe		4,95 €
930741	Kunststoffprofil 2m für Sauna / Facade Long Run W/CCT Stripe		9,95 €
930739	Silikon Klammern für Sauna / Facade Long Run W/CCT Stripe		1,95 €
930850	Silikonkleber 10ml		4,95 €

COB 24V-15W SAUNA IP67

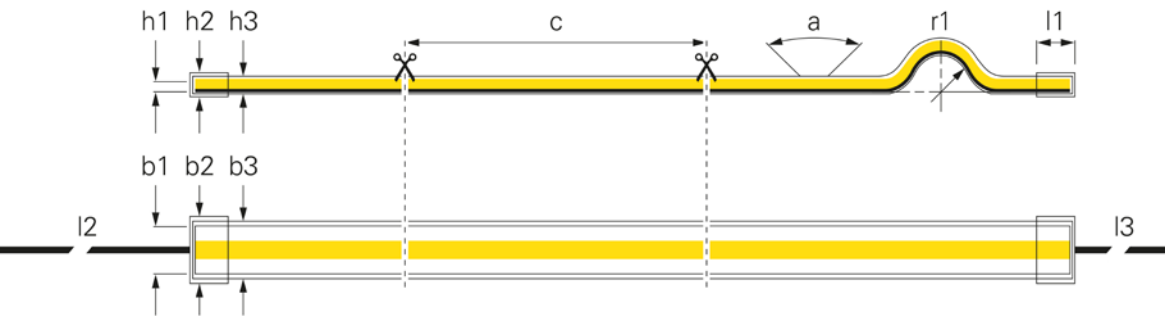

- für Saunen und Dampfbäder
- als RGB- oder RGBW- [2.700K] Variante erhältlich
- UV-beständig
- dauerhaft temperaturbeständig [-10°C bis 105°C]
- 2 m Modell ideal für Heimsaunen mit 2 m Innenmaß
- extra lange Zuleitung
- Lebensdauer 75.000h L70B50 / 50.000 L80B10
- inkl. Montagematerial

(r1) Biegeradius min.	50 mm	(l1) Länge Endkappe	10 mm
(h1) Höhe	5 mm	(l2) Leitungslänge Primär	1,8 m
(h2) Höhe Endkappe	6,5 mm	Leistung 1m	15 W
(h3) Höhe Schlauch	5 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(b1) Breite	14 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b2) Breite Endkappe	16,2 mm	Arbeitstemperatur	-10 bis 105 °C
(b3) Breite Schlauch	14 mm		

Artikel	Farbtemperatur	(c) Segment Länge	(l3) Länge	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Länge	Preis
840413	RGB	50 mm		30 lm/W	450 lm	2000 mm	139,95 €
840415	RGB	50 mm	1,8 m	30 lm/W	450 lm	5000 mm	314,95 €
840414	RGB WW 2700 K	83,3 mm		40 lm/W	600 lm	2000 mm	149,95 €
840416	RGB WW 2700 K	83,3 mm	1,8 m	40 lm/W	600 lm	5000 mm	334,95 €



Zubehör

930797	Silikon Endkappen Set 2 St. für Sauna / Facade Long Run RGB/RGBW Stripe		0,95 €
930803	Kunststoffprofil 1m für Sauna / Facade Long Run RGB/RGBW Stripe		5,95 €
930804	Kunststoffprofil 2m für Sauna / Facade Long Run RGB/RGBW Stripe		11,95 €
930802	Silikon Klammern für Sauna / Facade Long Run RGB/RGBW Stripe		1,95 €
930850	Silikonkleber 10ml		4,95 €

Zubehör für **840413, 840415**


930798	Einspeisekabel für Sauna / Facade Long Run RGB Stripe		12,95 €
930799	Verbinder für Sauna / Facade Long Run RGB Stripe		17,95 €

Zubehör für **840414, 840416**

930800	Einspeisekabel für Sauna / Facade Long Run RGBW Stripe		12,95 €
930801	Verbinder für Sauna / Facade Long Run RGBW Stripe		17,95 €



COB 48V-15W FACADE LONG RUN IP67

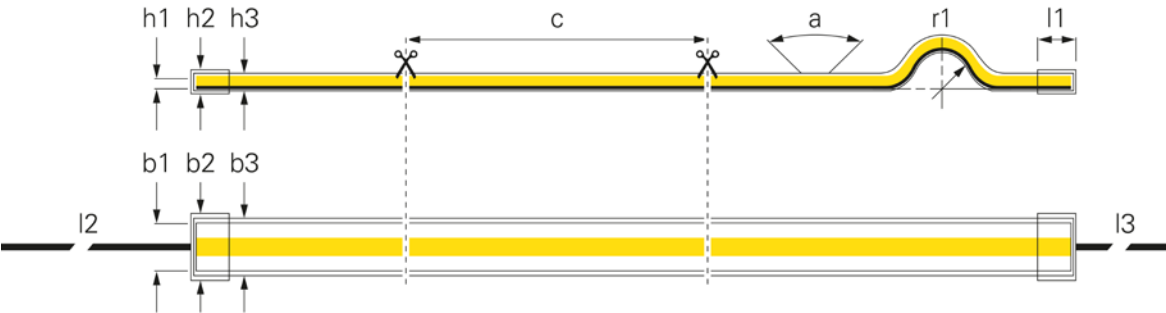

- für bewitterte Gebäude-Fassaden
- für Aussenbereiche mit direkter Sonneneinstrahlung
- UV-beständig
- dauerhaft temperaturbeständig (-40°C bis 95°C)
- lange Lebensdauer mit 75.000h L70B50 / 50.000h L80B10
- lötfreies Zubehör
- Klebeband 3M VHB 5604A mit Silikon-Primer-Vorbehandlung

(c) Segment Länge	100 mm	Leistung 1m	15 W
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Eingangsspannung	48 V/DC
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(l1) Länge Endkappe	10 mm	Arbeitstemperatur	-40 bis 95 °C
(l2) Leitungslänge Primär	1 m		
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m		

Artikel	Farbtemperatur	(b2) Breite	(h2) Höhe	Lichtstrom 1m	Länge	EEI	Preis
840428	RGB	15,5 mm	5,5 mm	380 lm	15000 mm		899,95 €
840429	RGB	15,5 mm	5,5 mm	380 lm	5000 mm		324,95 €
840426	WW CW 2700-6500 K	14,2 mm	6,5 mm	610 lm	15000 mm		674,95 €
840427	WW CW 2700-6500 K	14,2 mm	6,5 mm	610 lm	5000 mm		249,95 €
840420	WW 2700 K	14,2 mm	6,5 mm	1575 lm	15000 mm		499,95 €
840423	WW 2700 K	14,2 mm	6,5 mm	1800 lm	5000 mm		179,95 €
840421	WW 3000 K	14,2 mm	6,5 mm	1650 lm	15000 mm		499,95 €
840424	WW 3000 K	14,2 mm	6,5 mm	1650 lm	5000 mm		179,95 €
840422	NW 4000 K	14,2 mm	6,5 mm	1800 lm	15000 mm		499,95 €
840425	NW 4000 K	14,2 mm	6,5 mm	1800 lm	5000 mm		179,95 €



Zubehör

930850	Silikonkleber 10ml		4,95 €
843279	MULTI-LED-Dimmer 1-4 CH, DMX/AUTO/MAN, 12-48V, 20A		114,95 €

Zubehör für **840420, 840421, 840422**

862276	BASIC, DIM, CV, LCP240AD-1H48V		219,95 €
---------------	--------------------------------	---	-----------------

Zubehör für **840420, 840421, 840422, 840423, 840424, 840425**

930737	Einspeisekabel für Sauna / Facade Long Run W Stripe		12,95 €
930738	Verbinder für Sauna / Facade Long Run W Stripe		17,95 €

Zubehör für **840420, 840421, 840422, 840423, 840424, 840425, 840426, 840427**

930736	Silikon Endkappen Set 2 St. für Sauna / Facade Long Run W/CCT Stripe		0,95 €
930739	Silikon Klammern für Sauna / Facade Long Run W/CCT Stripe		1,95 €
930740	Kunststoffprofil 1m für Sauna / Facade Long Run W/CCT Stripe		4,95 €
930741	Kunststoffprofil 2m für Sauna / Facade Long Run W/CCT Stripe		9,95 €
843341	DALI 2 PWM Dimmer CV 2CH, 12-48V, 8A/CH, DT6		84,95 €
843501	RF-smart, Starter-Set LED Single/CCT, 12-48V, 20A inkl. Fernb.		99,95 €

Zubehör für **840420, 840421, 840422, 840426, 840428**

862272	LONG-FLAT, CV, LT-240-48		159,95 €
862281	Long-Flat, DIM, CV, 48V 80-240W		159,95 €
872125	CV, HLG-600H-48A		489,95 €
872126	DIM, CV, HLG-600H-48B		499,95 €
872145	IP, CV, V6-320-48		219,95 €

Zubehör für **840423, 840424, 840425**

862273	BASIC, DIM, CV, LCP75AD-1H48V		129,95 €
862275	BASIC, DIM, CV, LCP150AD-1H48V		169,95 €
872115	CV, PWM-200-48KN		244,95 €

Zubehör für **840423, 840424, 840425, 840427, 840429**

862269	Long-Flat, DIM, CV, 48 V 50-150 W		129,95 €
862270	LONG-FLAT, CV, LT-100-48		96,95 €
862271	LONG-FLAT, CV, LT-150-48		129,95 €
862274	BASIC, DIM, CV, 48 V 34-100 W		144,95 €
862283	Long-Flat, DIM, CV, 48V 25-75W		99,95 €
872142	LED power supply, IP, DIM, CV, 48 V, 33-100 W		169,95 €
872143	LED power supply, IP, DIM, CV, 48 V, 66-200 W		206,95 €


Zubehör für **840426, 840427**

930865	Einspeisekabel für Sauna / Facade Long Run CCT Stripe		8,95 €
930866	Verbinder für Sauna / Facade Long Run CCT Stripe		12,95 €
843342	DALI 2 PWM Dimmer CV 2CH, 12-48V, 8A/CH, DT8		84,95 €

Zubehör für **840428, 840429**

930797	Silikon Endkappen Set 2 St. für Sauna / Facade Long Run RGB/RGBW Stripe		0,95 €
930798	Einspeisekabel für Sauna / Facade Long Run RGB Stripe		12,95 €
930799	Verbinder für Sauna / Facade Long Run RGB Stripe		17,95 €
930802	Silikon Klammern für Sauna / Facade Long Run RGB/RGBW Stripe		1,95 €
930803	Kunststoffprofil 1m für Sauna / Facade Long Run RGB/RGBW Stripe		5,95 €
930804	Kunststoffprofil 2m für Sauna / Facade Long Run RGB/RGBW Stripe		11,95 €
843343	DALI 2 PWM Dimmer CV 4CH, 12-48V, 4A/CH, DT6		94,95 €
843502	RF-smart, Starter-Set RGB/W/CCT, 12-48V, 20A inkl. Fernb., IP20		99,95 €


COB 48V-18,5W FACADE LONG RUN IP67

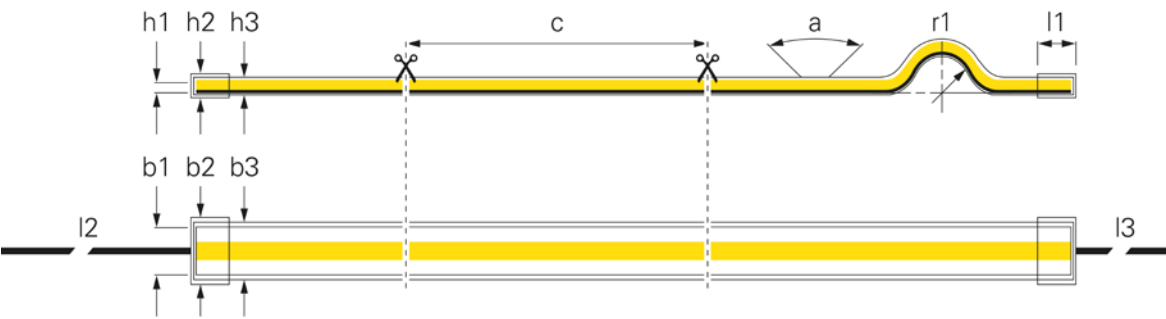

- für bewitterte Gebäude-Fassaden
- für Aussenbereiche mit direkter Sonneneinstrahlung
- UV-beständig
- dauerhaft temperaturbeständig (-40°C bis 95°C)
- lange Lebensdauer mit 75.000h L70B50 / 50.000h L80B10
- lötfreies Zubehör
- Klebeband 3M VHB 5604A mit Silikon-Primer-Vorbehandlung

(c) Segment Länge	100 mm	(l2) Leitungslänge Primär	1 m
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Leistung 1m	18,5 W
(h1) Höhe	5,0 mm	Eingangsspannung	48 V/DC
(h2) Höhe Endkappe	5,5 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(h3) Höhe Schlauch	5,5 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b1) Breite	12 mm	Arbeitstemperatur	-40 bis 95 °C
(b2) Breite Endkappe	14 mm	Kanäle	4
(b3) Breite Schlauch	14 mm		
(l1) Länge Endkappe	10 mm		

Artikel	Farbtemperatur	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Länge	Preis
840432	RGB WW 3000 K	64 lm/W	890 lm	5000 mm	379,95 €
840430	RGB WW 3000 K	64 lm/W	890 lm	15000 mm	999,95 €
840433	RGB NW 4000 K	45 lm/W	1010 lm	5000 mm	379,95 €
840431	RGB NW 4000 K	45 lm/W	1010 lm	15000 mm	999,95 €



Zubehör

930800	Einspeisekabel für Sauna / Facade Long Run RGBW Stripe		12,95 €
930801	Verbinder für Sauna / Facade Long Run RGBW Stripe		17,95 €
930797	Silikon Endkappen Set 2 St. für Sauna / Facade Long Run RGB/RGBW Stripe		0,95 €
930803	Kunststoffprofil 1m für Sauna / Facade Long Run RGB/RGBW Stripe		5,95 €
930804	Kunststoffprofil 2m für Sauna / Facade Long Run RGB/RGBW Stripe		11,95 €
930802	Silikon Klammern für Sauna / Facade Long Run RGB/RGBW Stripe		1,95 €
930850	Silikonkleber 10ml		4,95 €
843502	RF-smart, Starter-Set RGB/W/CCT, 12-48V, 20A inkl. Fernb., IP20		99,95 €
843343	DALI 2 PWM Dimmer CV 4CH, 12-48V, 4A/CH, DT6		94,95 €
843344	DALI 2 PWM Dimmer CV 4CH, 12-48V, 4A/CH, DT8		94,95 €
843279	MULTI-LED-Dimmer 1-4 CH, DMX/AUTO/MAN, 12-48V, 20A		114,95 €

Zubehör für **840430, 840431**


862272	LONG-FLAT, CV, LT-240-48		159,95 €
862281	Long-Flat, DIM, CV, 48V 80-240W		159,95 €
872125	CV, HLG-600H-48A		489,95 €
872126	DIM, CV, HLG-600H-48B		499,95 €
872145	IP, CV, V6-320-48		219,95 €

Zubehör für **840432, 840433**

862269	Long-Flat, DIM, CV, 48 V 50-150 W		129,95 €
862270	LONG-FLAT, CV, LT-100-48		96,95 €
862271	LONG-FLAT, CV, LT-150-48		129,95 €
862274	BASIC, DIM, CV, 48 V 34-100 W		144,95 €
862283	Long-Flat, DIM, CV, 48V 25-75W		99,95 €
872142	LED power supply, IP, DIM, CV, 48 V, 33-100 W		169,95 €
872143	LED power supply, IP, DIM, CV, 48 V, 66-200 W		206,95 €




COB 24V-10W SHORT CUT IP20

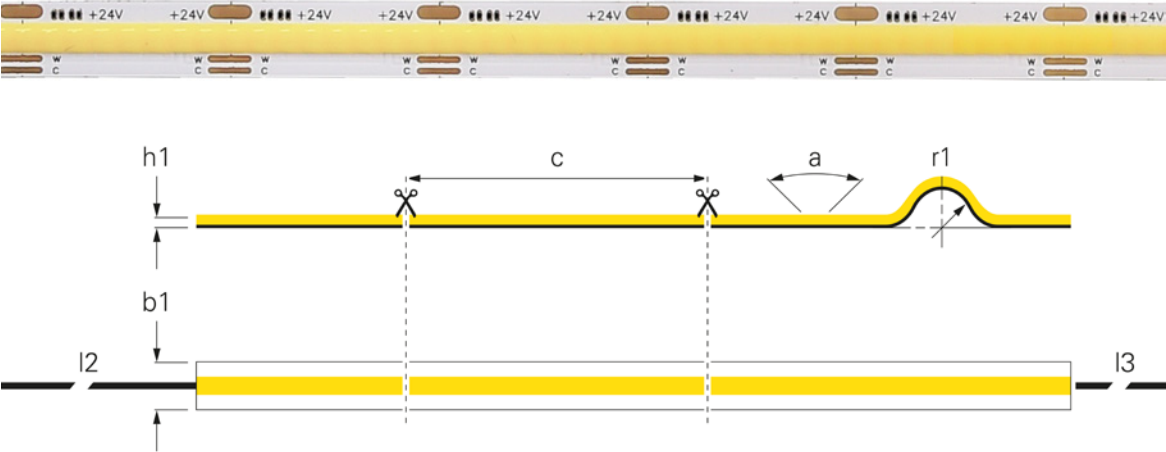

•leistungsstarkes Klebeband 3M 300MP

(p) LED Abstand	1,74 mm	Lichtstrom 1m	960 lm
(c) Segment Länge	50 mm	Länge	5000 mm
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Leistung 1m	10,5 W
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h1) Höhe	2 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(b1) Breite	10 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(l2) Leitungslänge Primär	1 m	Arbeitstemperatur	-10 bis 60 °C
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m	Kanäle	2
Farbtemperatur	2700-6500 K		
Lichtausbeute 1m	91,43 lm/W		


Artikel	Farbtemperatur	Preis
840374	WW CW 2700-6500 K	299,95 €



Lichtplanung
 Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
 Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.




COB 24V-12W STANDARD IP20

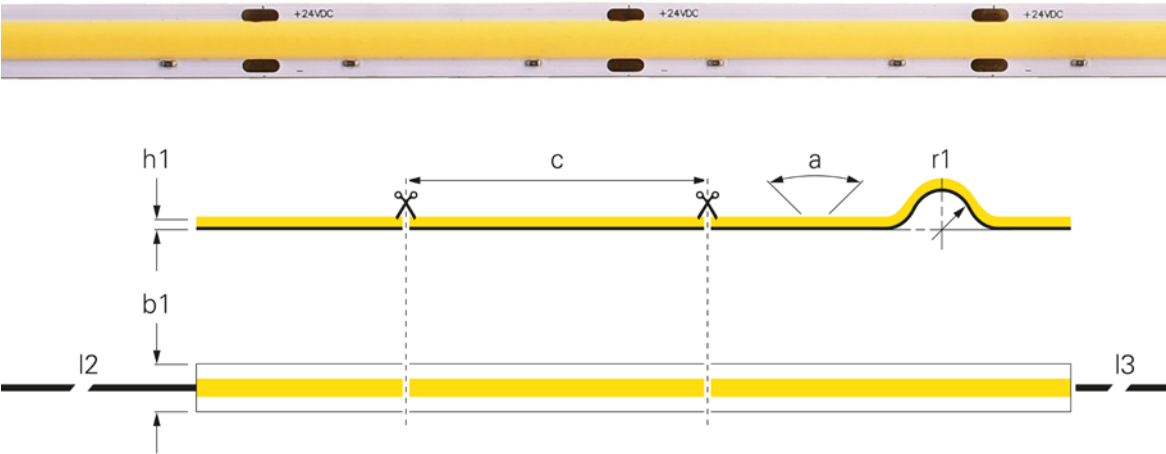

•leistungsstarkes Klebeband 3M VHB5604A


(p) LED Abstand	2,08 mm	Länge	5000 mm
(c) Segment Länge	50 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Farbwiedergabe (Ra)	90
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(h1) Höhe	2 mm	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
(b1) Breite	10 mm	Kanäle	1
(l2) Leitungslänge Primär	1 m		
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m		

Artikel	Farbtemperatur	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Leistung 1m	Preis
840296	WW 3000 K	89,6 lm/W	1120 lm	12,5 W	159,95 €
840304	NW 4000 K	94,17 lm/W	1130 lm	12,0 W	159,95 €



Aluminiumprofile
 Im Kapitel »Aluminiumprofile« finden Sie für jede Anwendung das passende Profil mit verschiedenen Abdeckungen und Montagemöglichkeiten.


COB 24V-16W STANDARD IP20

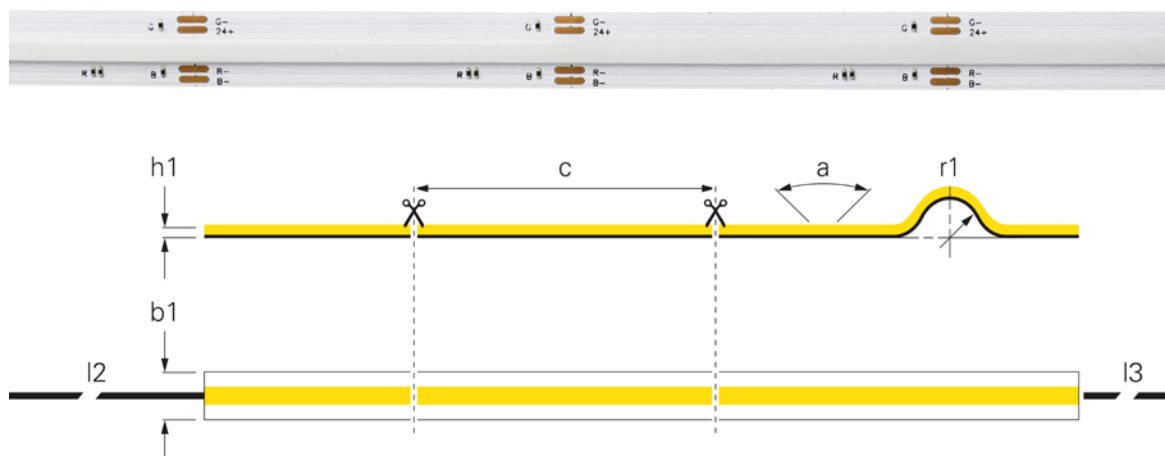

·leistungsstarkes Klebeband 3M 200MP

(p) LED Abstand	1,19 mm	Lichtstrom 1m	660 lm
(c) Segment Länge	50 mm	Länge	5000 mm
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Leistung 1m	16,5 W
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h1) Höhe	2,2 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b1) Breite	10 mm	Arbeitstemperatur	-10 bis 60 °C
(l2) Leitungslänge Primär	1 m	Kanäle	3
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m		
Lichtausbeute 1m	40 lm/W		


Artikel Preis

840375  399,95 €

Netzgeräte

Das passende Netzgerät in unterschiedlichen Bauformen und mit benötigter Spannung sowie Leistung finden Sie im Kapitel »Netzgeräte«.


COB 24V-15W PERFORMANCE IP20

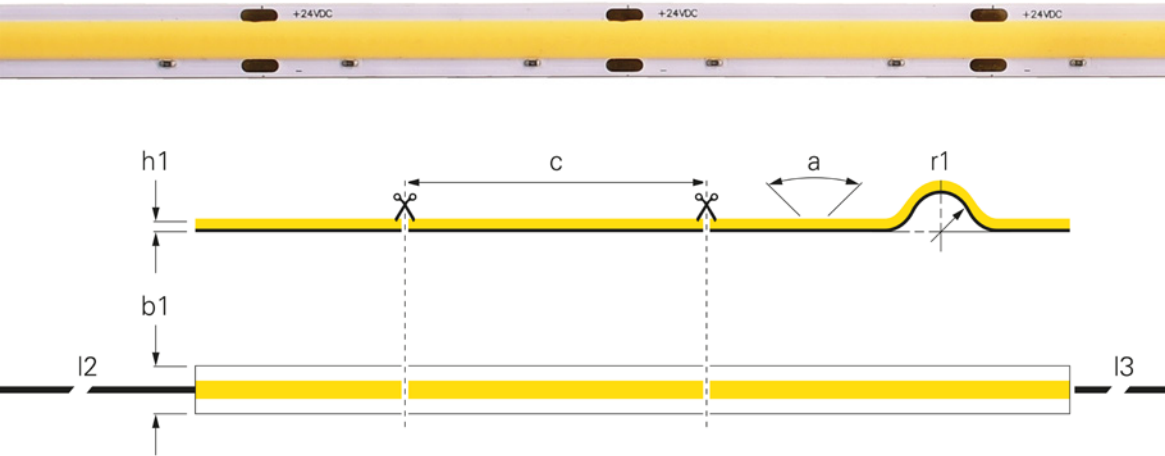

•Klebeband 3M 200MP [Art. 840323] / 3M 300MP [Art. 840324]

(p) LED Abstand	2,08 mm	Lichtstrom 1m	1600 lm
(c) Segment Länge	50 mm	Länge	5000 mm
(a) Abstrahlwinkel	180 Grad	Eingangsspannung	24 V/DC
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(h1) Höhe	2 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b1) Breite	10 mm	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
(l2) Leitungslänge Primär	1 m	Kanäle	1
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m		
Lichtausbeute 1m	106,66 lm/W		


Artikel	Farbtemperatur	Leistung 1m	Preis
840323	WW 3000 K	16,0 W	179,95 €
840324	NW 4000 K	15,0 W	179,95 €



Aluminiumprofile

Im Kapitel »Aluminiumprofile« finden Sie für jede Anwendung das passende Profil mit verschiedenen Abdeckungen und Montagemöglichkeiten.

COB 24V-15W PERFORMANCE IP67

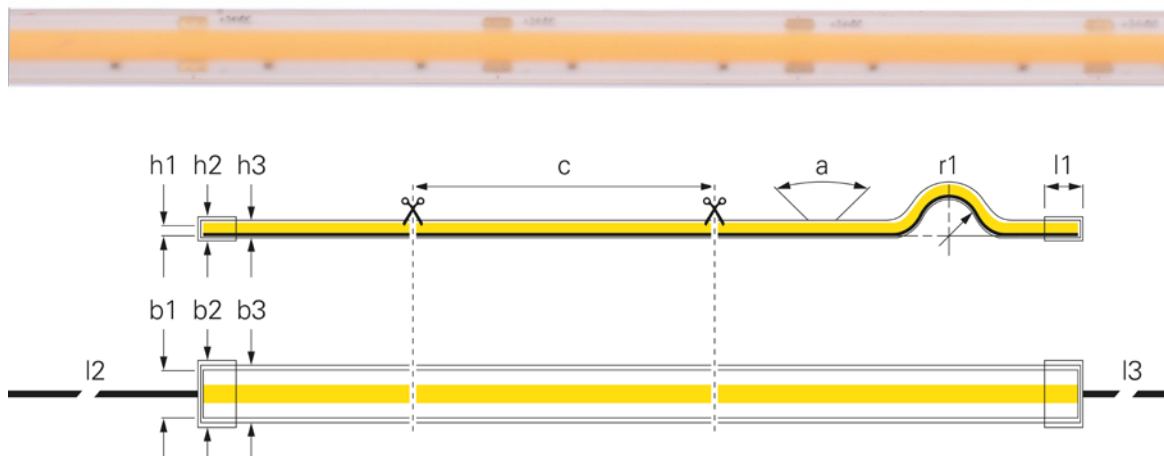


•inkl. Montagematerial

•Klebeband 3M 200MP [Art. 840321] / 3M 300MP [Art. 840322]

(p) LED Abstand	2,08 mm	(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m
(c) Segment Länge	50 mm	Lichtausbeute 1m	100 lm/W
(a) Abstrahlwinkel	180 Grad	Lichtstrom 1m	1500 lm
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Länge	5000 mm
(h1) Höhe	2 mm	Leistung 1m	15 W
(h2) Höhe Endkappe	6 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h3) Höhe Schlauch	5 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(b1) Breite	10 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b2) Breite Endkappe	15 mm	IP Ausführung	Silikon
(b3) Breite Schlauch	14 mm	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
(l1) Länge Endkappe	10 mm	Kanäle	1
(l2) Leitungslänge Primär	1 m		

Artikel	Farbtemperatur	Preis
840321 3000 K		199,95 €
840322 4000 K		199,95 €

**Netzgeräte**


Das passende Netzgerät in unterschiedlichen Bauformen und mit benötigter Spannung sowie Leistung finden Sie im Kapitel »Netzgeräte«.

12V LED-STRIPES

Diese LED-Stripes sind für alle Standard-Anwendungen und spezielle Konfektionierungen mit den unterschiedlichsten Anforderungen bestens geeignet. Durch die Spannungen von 12V, unterschiedlichen Schutzklassen, Lumen, LED-Anzahl, Leistung u.v.m. finden auch Sie Ihren passenden LED-Stripe für Ihre Anwendung.



SMD 12V-7W SHORT CUT IP20

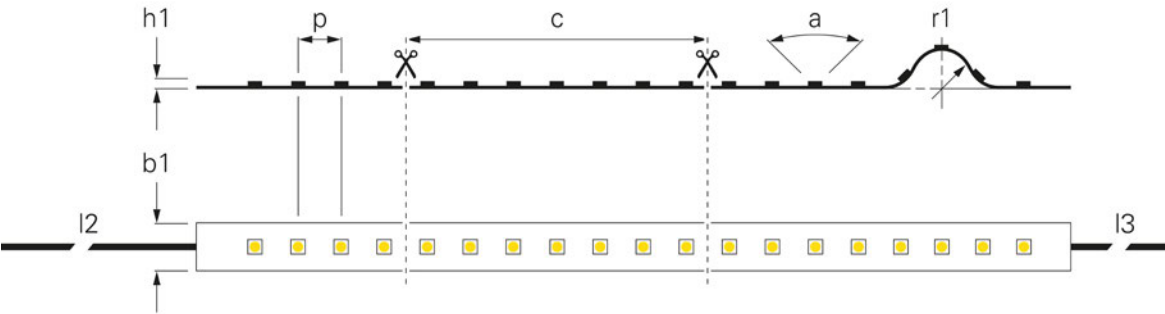

•leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A

(p) LED Abstand	8,33 mm	Länge	5000 mm
(c) Segment Länge	25 mm	Eingangsspannung	12 V/DC
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Farbwiedergabe (Ra)	90
(r1) Biegeradius min.	20 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(h1) Höhe	3 mm	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
(b1) Breite	8 mm	Kanäle	1
(l2) Leitungslänge Primär	1 m		
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m		

Artikel	Farbtemperatur	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Leistung 1m	EEL	Preis
840164	WW 2700 K	81,43 lm/W	570 lm	7,0 W		89,95 €
840165	WW 3000 K	85,38 lm/W	555 lm	6,5 W		89,95 €
840166	NW 4000 K	95,71 lm/W	670 lm	7,0 W		89,95 €
840167	CV 6500 K	90 lm/W	630 lm	7,0 W		89,95 €




Onlineshop
Im Onlineshop erhalten Sie weitere Informationen zu den Produkten:
Detailbilder, Videos, Projektberichte, LDT-Dateien, EPREL-Datenblätter und mehr.

24V LED-STRIPES

Diese LED-Stripes sind für alle Standard-Anwendungen und spezielle Konfektionierungen mit den unterschiedlichsten Anforderungen bestens geeignet. Durch die Spannungen von 24V, unterschiedlichen Schutzklassen, Lumen, LED-Anzahl, Leistung u.v.m. finden auch Sie Ihren passenden LED-Stripe für Ihre Anwendung.




SMD 24V-21W POWER IP20

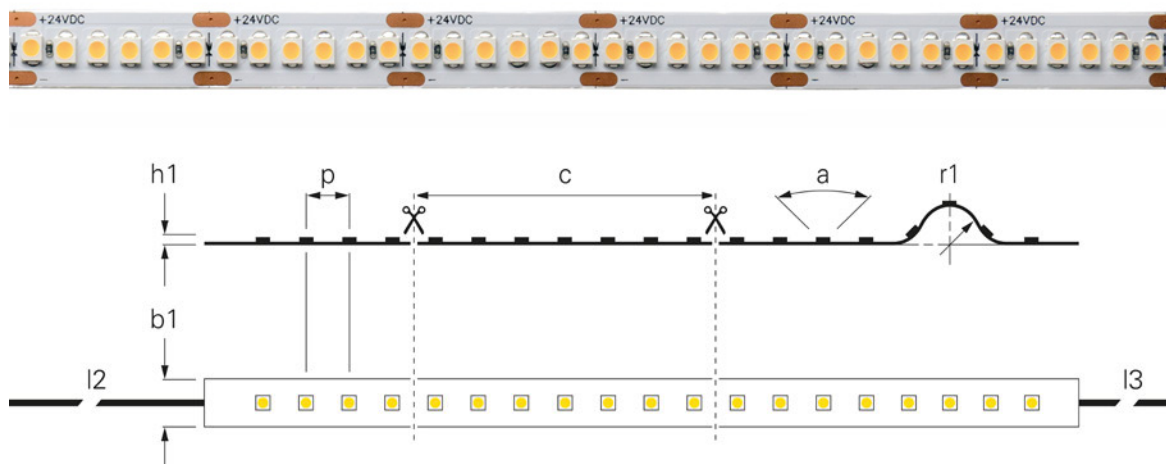

·leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A

(p) LED Abstand	8,33 mm	Lichtstrom 1m	1600 lm
(c) Segment Länge	50 mm	Länge	5000 mm
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Leistung 1m	21 W
(r1) Biegeradius min.	20 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h1) Höhe	2 mm	Farbwiedergabe (Ra)	95
(b1) Breite	10 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(l2) Leitungslänge Primär	1 m	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m	Kanäle	1
Farbtemperatur	3000 K		
Lichtausbeute 1m	76,2 lm/W		


Artikel Preis

840122  194,95 €

Aluminiumprofile

Im Kapitel »Aluminiumprofile« finden Sie für jede Anwendung das passende Profil mit verschiedenen Abdeckungen und Montagemöglichkeiten.

SMD 24V-10W LONG RUN IP20

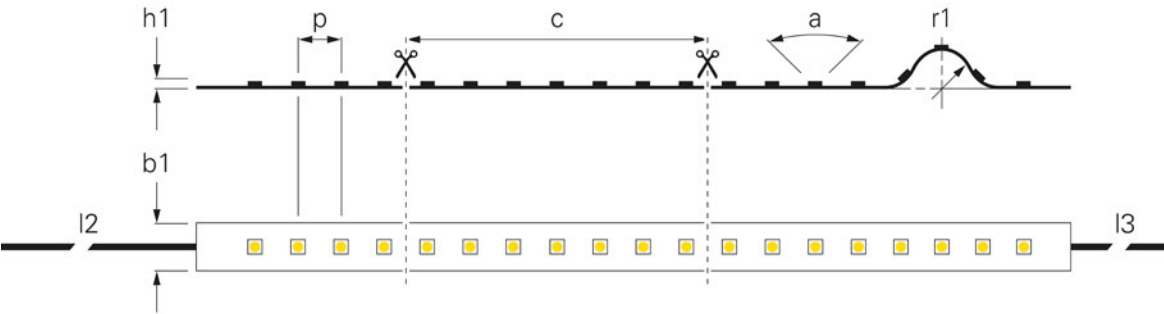

•leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A

(p) LED Abstand	8,33 mm	Lichtstrom 1m	705 lm
(c) Segment Länge	50 mm	Länge	10000 mm
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Leistung 1m	9,5 W
(r1) Biegeradius min.	20 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h1) Höhe	2 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(b1) Breite	10 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(l2) Leitungslänge Primär	1 m	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m	Kanäle	1
Farbtemperatur	3000 K		
Lichtausbeute 1m	74,21 lm/W		

Artikel	Preis
840291 	399,95 €

CV



1 CH

IP20



A
t
G


G



Aluminiumprofile
Im Kapitel »Aluminiumprofile« finden Sie für jede Anwendung das passende Profil mit verschiedenen Abdeckungen und Montagemöglichkeiten.




SMD 24V-10W SLIM IP20

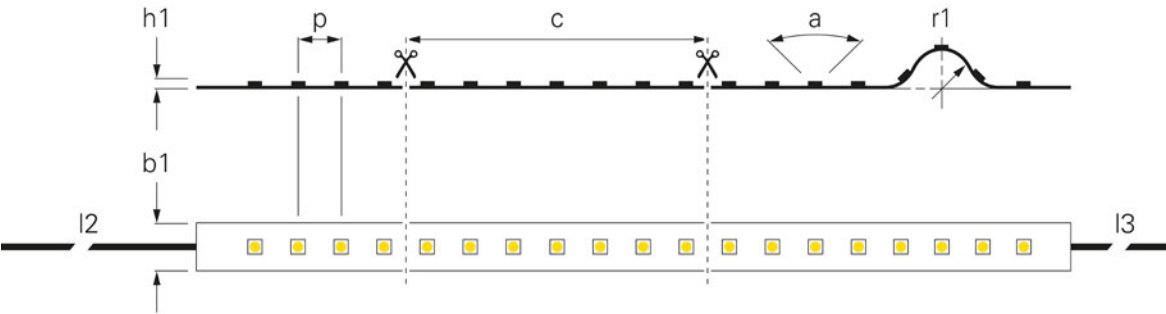

leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A


(p) LED Abstand	8,33 mm	Länge	5000 mm
(c) Segment Länge	50 mm	Leistung 1m	9,6 W
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Eingangsspannung	24 V/DC
(r1) Biegeradius min.	20 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(h1) Höhe	3 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b1) Breite	5 mm	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
(I2) Leitungslänge Primär	1 m	Kanäle	1
(I3) Leitungslänge Sekundär	1 m		

Artikel	Farbtemperatur	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Preis
840158	WW 2700 K	80 lm/W	770 lm	79,95 €
840159	WW 3000 K	85 lm/W	820 lm	79,95 €



Aluminiumprofile
Im Kapitel »Aluminiumprofile« finden Sie für jede Anwendung das passende Profil mit verschiedenen Abdeckungen und Montagemöglichkeiten.

SMD 24V-11W SLIM IP20

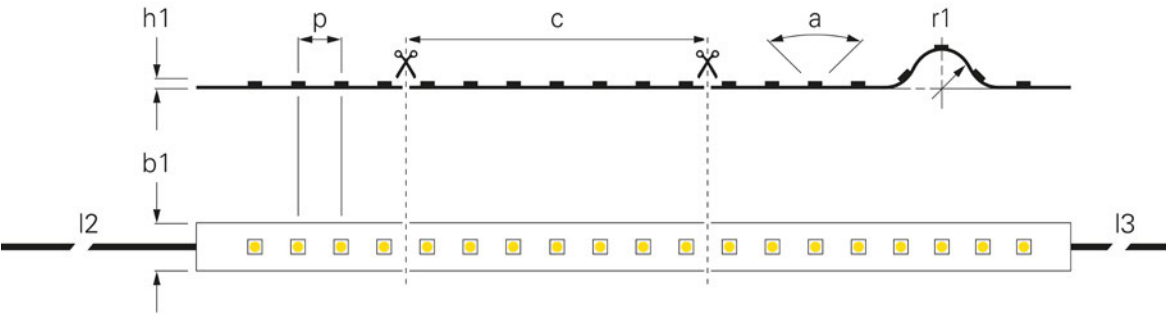

leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A


(p) LED Abstand	3,8 mm	Länge	5000 mm
(c) Segment Länge	26,3 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Farbwiedergabe (Ra)	90
(r1) Biegeradius min.	20 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(h1) Höhe	2 mm	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
(b1) Breite	4 mm	Kanäle	1
(l2) Leitungslänge Primär	1 m		
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m		

Artikel	Farbtemperatur	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Leistung 1m	Preis
840175	WW 2700 K	90,45 lm/W	995 lm	11,0 W	169,95 €
840210	WW 3000 K	99,09 lm/W	1090 lm	11,0 W	169,95 €
840267	NW 4000 K	95,65 lm/W	1100 lm	11,5 W	169,95 €



Netzgeräte
Das passende Netzgerät in unterschiedlichen Bauformen und mit benötigter Spannung sowie Leistung finden Sie im Kapitel »Netzgeräte«.

SMD 24V-11W CCT SLIM IP20

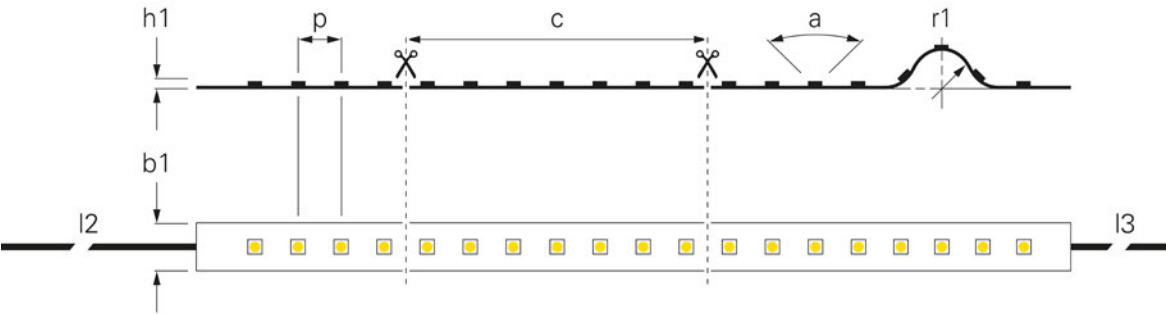

•leistungsstarkes Klebeband 3M 200MP

(p) LED Abstand	10,2 mm	Lichtstrom 1m	1025 lm
(c) Segment Länge	71,4 mm	Länge	5000 mm
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Leistung 1m	11 W
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h1) Höhe	1,2 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(b1) Breite	5 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(I2) Leitungslänge Primär	1 m	Arbeitstemperatur	-10 bis 60 °C
(I3) Leitungslänge Sekundär	1 m	Kanäle	2
Farbtemperatur	3000-6500 K		
Lichtausbeute 1m	93,18 lm/W		

Artikel	Farbtemperatur	Preis
840350	WW CW 3000-6500 K	124,95 €

CV

2 CH

IP20


A
↑
G

E



Aluminiumprofile
Im Kapitel »Aluminiumprofile« finden Sie für jede Anwendung das passende Profil mit verschiedenen Abdeckungen und Montagemöglichkeiten.

SMD 24V-12W SLIM IP65

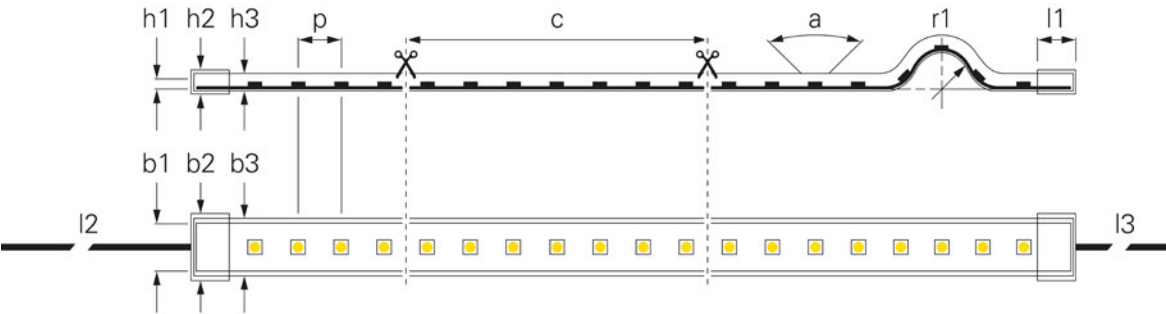

- inkl. Montagematerial
- leistungsstarkes Klebeband 3M 200MP


(p) LED Abstand	5,1 mm	Farbtemperatur	3000-6500 K
(c) Segment Länge	71,4 mm	Lichtausbeute 1m	85,6 lm/W
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Lichtstrom 1m	1070 lm
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Länge	5000 mm
(h1) Höhe	5,3 mm	Leistung 1m	12,5 W
(h2) Höhe Endkappe	5,3 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h3) Höhe Schlauch	3,7 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(b1) Breite	5 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b2) Breite Endkappe	10 mm	IP Ausführung	Silikon Schlauch
(b3) Breite Schlauch	7,4 mm	Arbeitstemperatur	-10 bis 60 °C
(l1) Länge Endkappe	10,2 mm	Kanäle	2
(l2) Leitungslänge Primär	1 m		
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m		

Artikel	Farbtemperatur	Preis
840349	WW CW 3000-6500 K	149,95 €



Netzgeräte
Das passende Netzgerät in unterschiedlichen Bauformen und mit benötigter Spannung sowie Leistung finden Sie im Kapitel »Netzgeräte«.

SMD 24V-11W STANDARD IP20

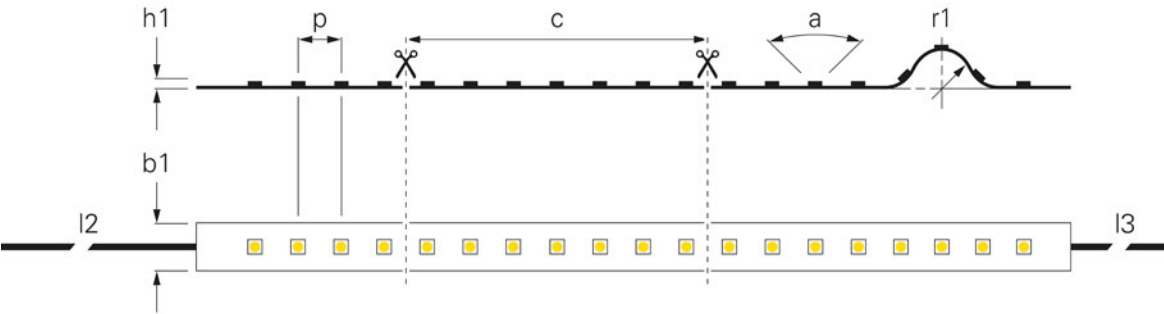

·leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A

(p) LED Abstand	8,33 mm	Lichtstrom 1m	500 lm
(c) Segment Länge	50 mm	Länge	5000 mm
(a) Abstrahlwinkel	110 Grad	Leistung 1m	11 W
(r1) Biegeradius min.	20 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h1) Höhe	2 mm	Farbwiedergabe (Ra)	60
(b1) Breite	5 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(l2) Leitungslänge Primär	1 m	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m	Kanäle	3
Lichtausbeute 1m	45,45 lm/W		

Artikel	Preis
840276 	109,95 €

CV



3 CH



IP20





Aluminiumprofile
Im Kapitel »Aluminiumprofile« finden Sie für jede Anwendung das passende Profil mit verschiedenen Abdeckungen und Montagemöglichkeiten.


SMD 24V-11W STANDARD IP67

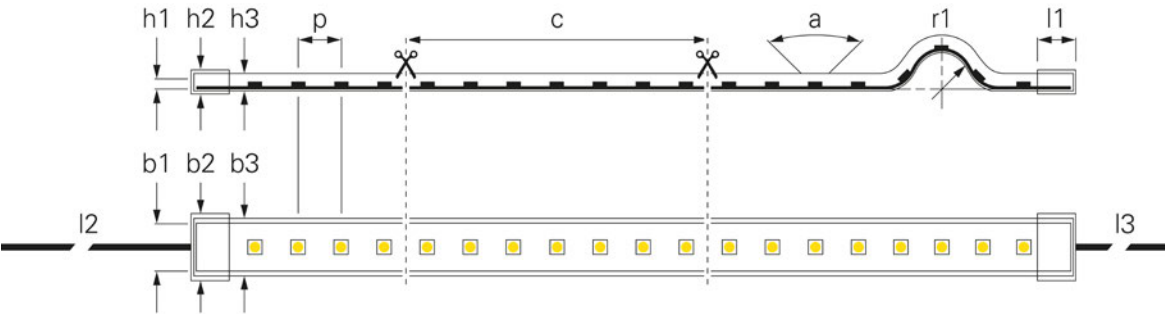

- inkl. Montagematerial
- leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A


(p) LED Abstand	5,5 mm	(l2) Leitungslänge Primär	1 m
(c) Segment Länge	33,3 mm	(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Länge	5000 mm
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h1) Höhe	5,5 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(h2) Höhe Endkappe	6,5 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(h3) Höhe Schlauch	5,5 mm	IP Ausführung	Silikonschlauch
(b1) Breite	11,5 mm	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
(b2) Breite Endkappe	12,5 mm	Kanäle	1
(b3) Breite Schlauch	11,5 mm		
(l1) Länge Endkappe	10 mm		

Artikel	Farbtemperatur	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Leistung 1m	EEL	Preis
840186	WW 2700 K	78,26 lm/W	900 lm	11,5 W		184,95 €
840187	WW 3000 K	84,55 lm/W	930 lm	11,0 W		184,95 €



Netzgeräte
Das passende Netzgerät in unterschiedlichen Bauformen und mit benötigter Spannung sowie Leistung finden Sie im Kapitel »Netzgeräte«.

SMD 24V-13W STANDARD IP20

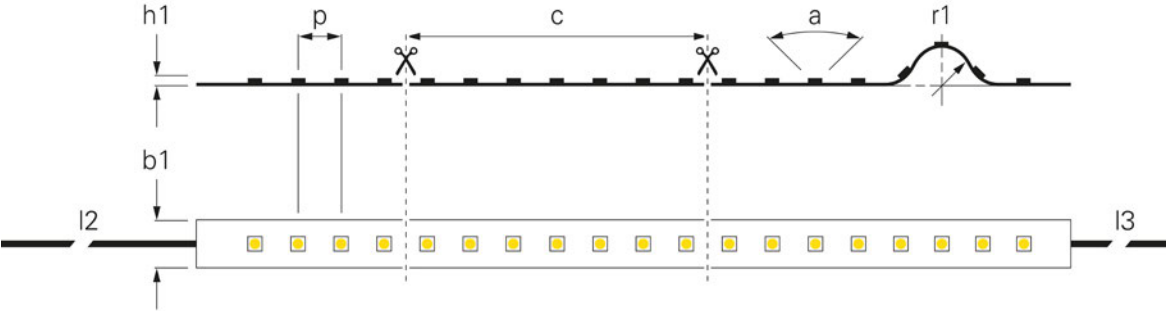

·leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A

(p) LED Abstand	16,66 mm	Lichtstrom 1m	580 lm
(c) Segment Länge	100 mm	Länge	5000 mm
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Leistung 1m	13 W
(r1) Biegeradius min.	20 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h1) Höhe	3 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b1) Breite	10 mm	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
(l2) Leitungslänge Primär	1 m	Kanäle	3
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m		
Lichtausbeute 1m	44,62 lm/W		

Artikel	Preis
840254 	134,95 €

CV



3 CH



IP20





Aluminiumprofile
Im Kapitel »Aluminiumprofile« finden Sie für jede Anwendung das passende Profil mit verschiedenen Abdeckungen und Montagemöglichkeiten.

SMD 24V-13W STANDARD IP67

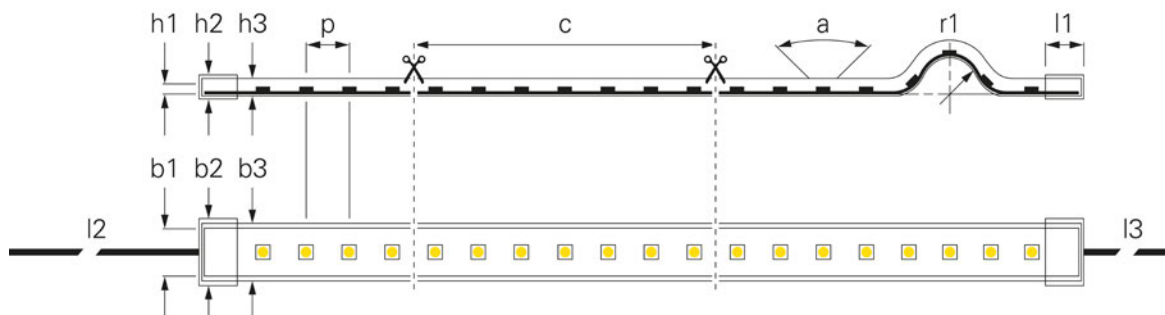


·inkl. Montagematerial

·leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A


(p) LED Abstand	16,66 mm	Lichtstrom 1m	670 lm
(c) Segment Länge	100 mm	Länge	5000 mm
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Leistung 1m	13,5 W
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h1) Höhe	6 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b1) Breite	13 mm	IP Ausführung	Silikonschlauch
(l2) Leitungslänge Primär	1 m	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m	Kanäle	3
Lichtausbeute 1m	49,6 lm/W		

Artikel Preis

840256  159,95 €**Netzgeräte**

Das passende Netzgerät in unterschiedlichen Bauformen und mit benötigter Spannung sowie Leistung finden Sie im Kapitel »Netzgeräte«.

SMD 24V-14W STANDARD IP20

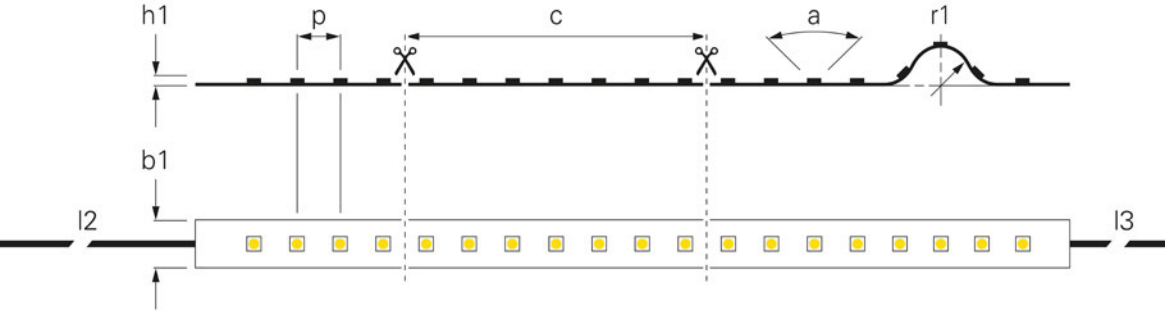

·leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A



(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Leistung 1m	14 W
(r1) Biegeradius min.	20 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(l2) Leitungslänge Primär	1 m	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m		

Artikel	Farbtemperatur	(p) Abstand	(c) Länge	(h1) Höhe	(b1) Breite	Lichtstrom 1m	Länge	EEL	Preis
840147	RGB	10,4 mm	83,3 mm	2 mm	10 mm	665 lm	5000 mm		169,95 €
840178	WW 2700 K	5,56 mm	33,4 mm	3 mm	8 mm	1110 lm	5000 mm		124,95 €
840179	WW 3000 K	5,56 mm	33,4 mm	3 mm	8 mm	1100 lm	5000 mm		124,95 €
930512	WW 3000 K	5,56 mm	33,4 mm	3 mm	8 mm	1100 lm	50000 mm		1169,95 €
840180	NW 4000 K	5,56 mm	33,4 mm	3 mm	8 mm	1220 lm	5000 mm		124,95 €



Aluminiumprofile
Im Kapitel »Aluminiumprofile« finden Sie für jede Anwendung das passende Profil mit verschiedenen Abdeckungen und Montagemöglichkeiten.

SMD 24V-15W STANDARD IP67

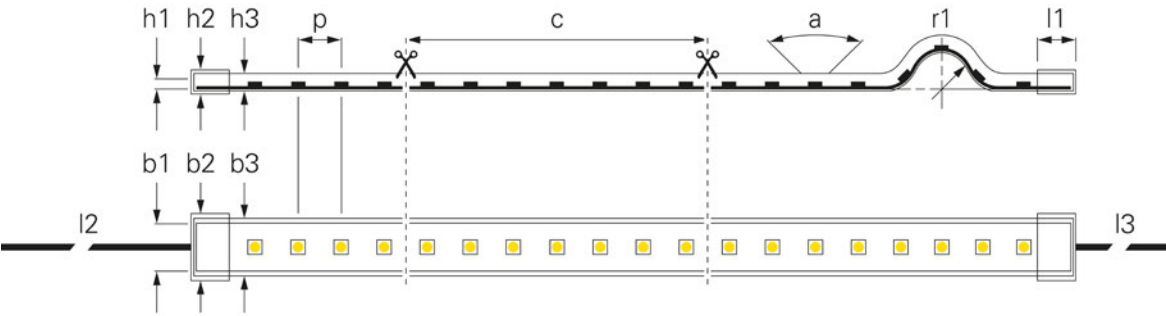

- inkl. Montagematerial
- leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A


(p) LED Abstand	16,7 mm	Farbtemperatur	3000 K
(c) Segment Länge	100 mm	Lichtausbeute 1m	49 lm/W
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Lichtstrom 1m	740 lm
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Länge	5000 mm
(h1) Höhe	5,5 mm	Leistung 1m	15 W
(h2) Höhe Endkappe	6,5 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h3) Höhe Schlauch	5,5 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
(b1) Breite	14,5 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b2) Breite Endkappe	15,5 mm	IP Ausführung	Silikonschlauch
(b3) Breite Schlauch	14,5 mm	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
(l1) Länge Endkappe	10 mm	Kanäle	4
(l2) Leitungslänge Primär	1 m		
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m		

Artikel	Preis
840239	174,95 €



Netzgeräte
Das passende Netzgerät in unterschiedlichen Bauformen und mit benötigter Spannung sowie Leistung finden Sie im Kapitel »Netzgeräte«.


SMD 24V-16W RGBNW STANDARD IP20

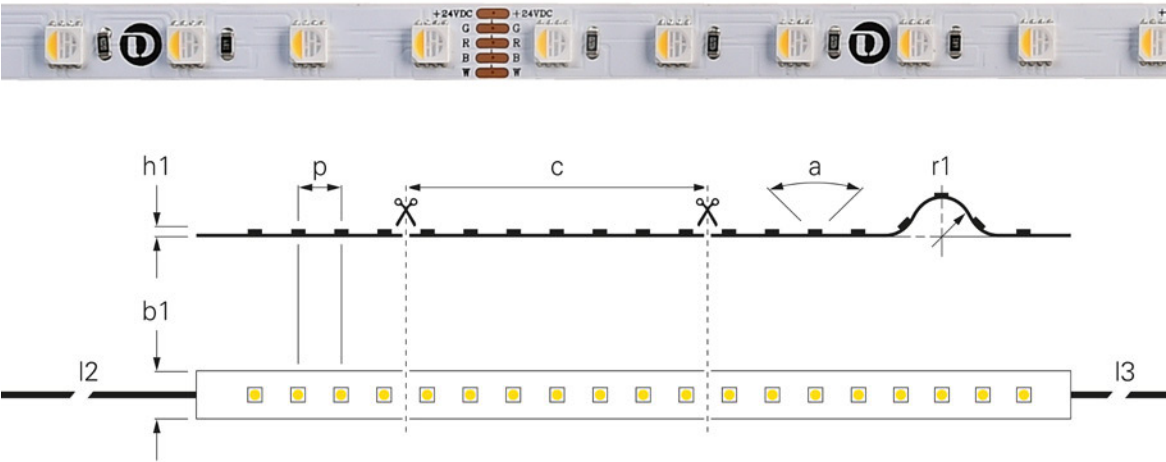

•leistungsstarkes Klebeband 3M 200MP


(p) LED Abstand	16,66 mm	Lichtstrom 1m	775 lm
(c) Segment Länge	166,66 mm	Länge	5000 mm
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Leistung 1m	16,5 W
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h1) Höhe	2 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
(b1) Breite	10 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(l2) Leitungslänge Primär	1 m	Arbeitstemperatur	-10 bis 60 °C
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m	Kanäle	4
Farbtemperatur	4000 K		
Lichtausbeute 1m	46,97 lm/W		

Artikel	Preis
840353  	149,95 €



Aluminiumprofile
Im Kapitel »Aluminiumprofile« finden Sie für jede Anwendung das passende Profil mit verschiedenen Abdeckungen und Montagemöglichkeiten.

SMD 24V-16W RGBWW STANDARD IP20

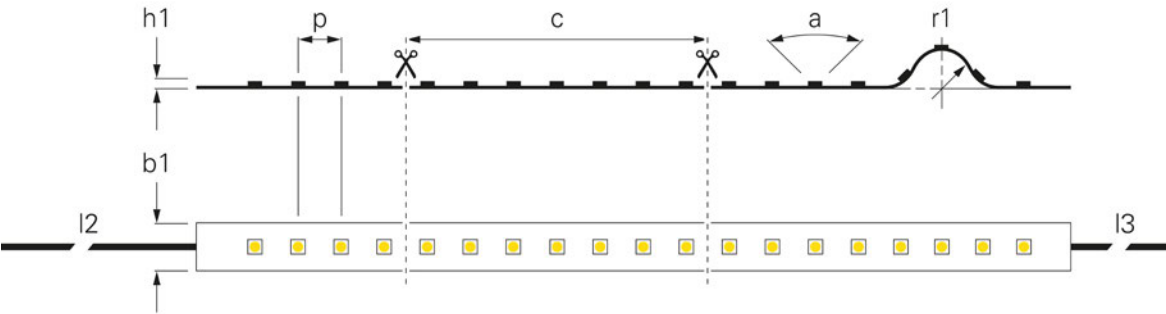

·leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A


(p) LED Abstand	16,66 mm	Lichtausbeute 1m	51,25 lm/W
(c) Segment Länge	100 mm	Lichtstrom 1m	820 lm
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Leistung 1m	16 W
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h1) Höhe	3 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
(b1) Breite	10 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(l2) Leitungslänge Primär	1 m	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m	Kanäle	4
Farbtemperatur	3000 K		

Artikel		Länge	Preis
840236	RGB WW	5000 mm	144,95 €
930517	RGB WW	50000 mm	1299,95 €



Netzgeräte
Das passende Netzgerät in unterschiedlichen Bauformen und mit benötigter Spannung sowie Leistung finden Sie im Kapitel »Netzgeräte«.


SMD 24V-16W STANDARD IP44

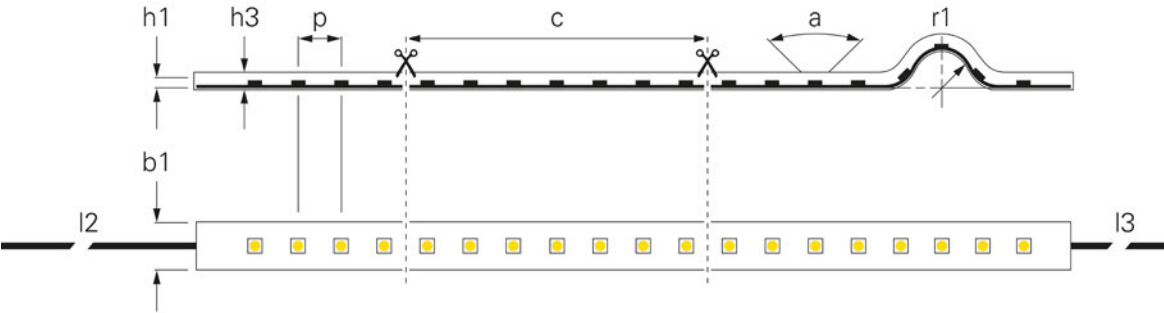

•leistungsstarkes Klebeband 3M 200MP




(p) LED Abstand	16,66 mm	Länge	5000 mm
(c) Segment Länge	166,66 mm	Leistung 1m	16 W
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Eingangsspannung	24 V/DC
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
(b1) Breite	10 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(l2) Leitungslänge Primär	1 m	IP Ausführung	Silikon
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m	Arbeitstemperatur	-10 bis 60 °C
Farbtemperatur	4000 K	Kanäle	4
Lichtausbeute 1m	47,81 lm/W		
Lichtstrom 1m	765 lm		

Artikel	Preis
840373  	159,95 €



Aluminiumprofile
Im Kapitel »Aluminiumprofile« finden Sie für jede Anwendung das passende Profil mit verschiedenen Abdeckungen und Montagemöglichkeiten.

SMD 24V-17W STANDARD IP20

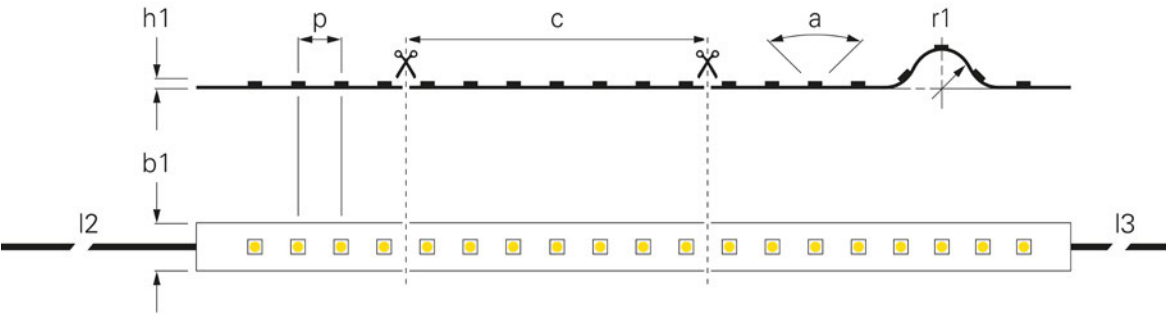


(p) LED Abstand	8,33 mm	Lichtstrom 1m	1765 lm
(c) Segment Länge	50 mm	Länge	5000 mm
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Leistung 1m	17,2 W
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h1) Höhe	2 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(b1) Breite	10 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(l2) Leitungslänge Primär	1 m	Arbeitstemperatur	-10 bis 40 °C
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m	Kanäle	2
Farbtemperatur	2700-6500 K		
Lichtausbeute 1m	103 lm/W		

Artikel	Farbtemperatur	Preis
840378	WW CW 2700-6500 K	199,95 €



Netzgeräte
Das passende Netzgerät in unterschiedlichen Bauformen und mit benötigter Spannung sowie Leistung finden Sie im Kapitel »Netzgeräte«.

SMD 24V-20W POWER IP20

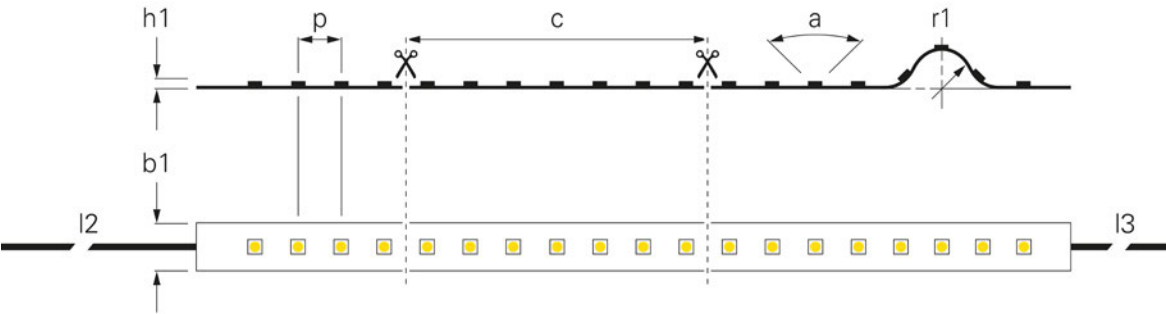

•leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A


(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Leistung 1m	20 W
(r1) Biegeradius min.	20 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h1) Höhe	2 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(b1) Breite	10 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(l2) Leitungslänge Primär	1 m	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m	Kanäle	1
Länge	5000 mm		

Artikel	Farbtemperatur	(p) LED Abstand	(c) Segment Länge	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	EEL	Preis
840192	WW 2700 K	4,16 mm	25 mm	65,68 lm/W	1215 lm		164,95 €
840193	WW 3000 K	4,16 mm	25 mm	84,47 lm/W	1605 lm		164,95 €
840194	NW 4000 K	4,16 mm	25 mm	88,5 lm/W	1770 lm		164,95 €
840124	CW 6000 K	8,33 mm	50 mm	86 lm/W	1720 lm		194,95 €



Aluminiumprofile
Im Kapitel »Aluminiumprofile« finden Sie für jede Anwendung das passende Profil mit verschiedenen Abdeckungen und Montagemöglichkeiten.

SMD 24V-23W POWER IP20

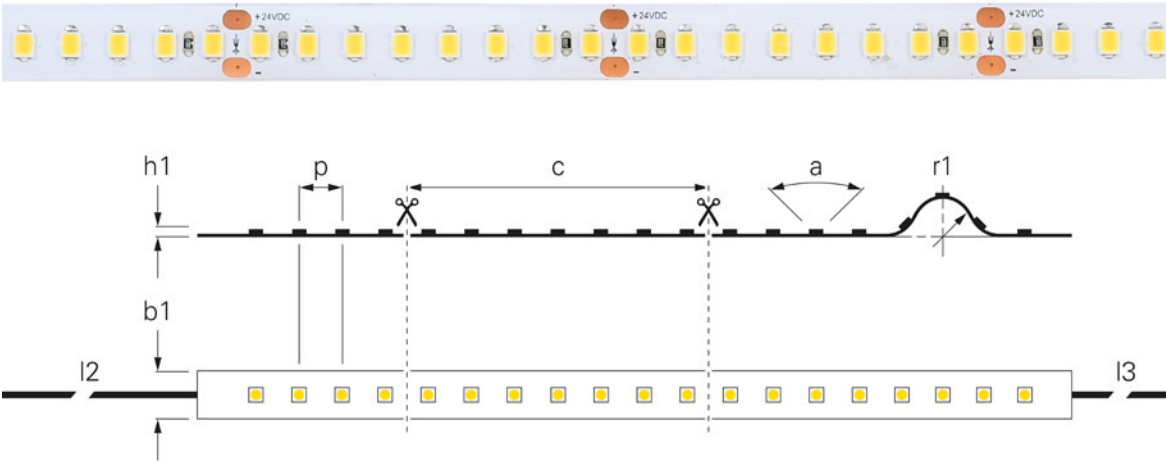

leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A


(p) LED Abstand	6,25 mm	Länge	5000 mm
(c) Segment Länge	50 mm	Leistung 1m	23 W
(a) Abstrahlwinkel	110 Grad	Eingangsspannung	24 V/DC
(r1) Biegeradius min.	20 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(h1) Höhe	2 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b1) Breite	10 mm	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
(l2) Leitungslänge Primär	1 m	Kanäle	1
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m		

Artikel	Farbtemperatur	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Preis
840331	WW 3000 K	130,9 lm/W	3010 lm	249,95 €
840332	NW 4000 K	136,1 lm/W	3130 lm	249,95 €



Netzgeräte
Das passende Netzgerät in unterschiedlichen Bauformen und mit benötigter Spannung sowie Leistung finden Sie im Kapitel »Netzgeräte«.


SMD 24V-23W POWER IP44

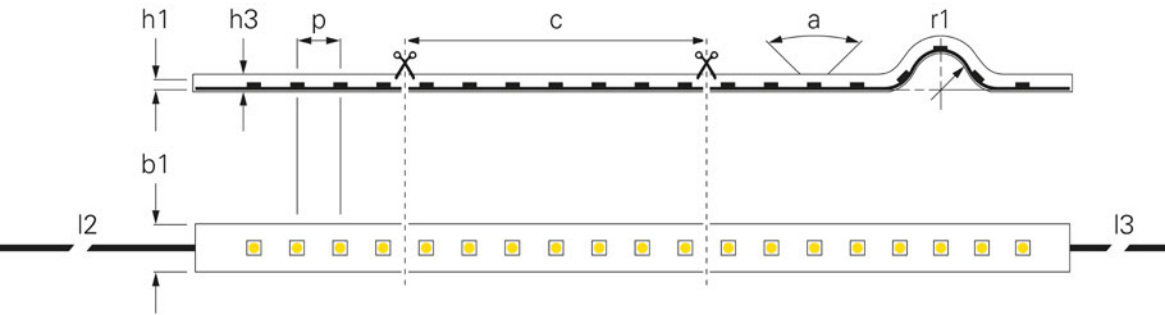

•leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A


(p) LED Abstand	6,25 mm	Leistung 1m	23 W
(c) Segment Länge	50 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(a) Abstrahlwinkel	110 Grad	Farbwiedergabe (Ra)	90
(r1) Biegeradius min.	20 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(h1) Höhe	3 mm	IP Ausführung	Silikon
(b1) Breite	10 mm	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
(l2) Leitungslänge Primär	1 m	Kanäle	1
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m		
Länge	5000 mm		

Artikel	Farbtemperatur	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Preis
840333	WW 3000 K	115,2 lm/W	2650 lm	259,95 €
840334	NW 4000 K	120,9 lm/W	2780 lm	259,95 €



Aluminiumprofile
Im Kapitel »Aluminiumprofile« finden Sie für jede Anwendung das passende Profil mit verschiedenen Abdeckungen und Montagemöglichkeiten.

SMD 24V-22W RGBW POWER IP20

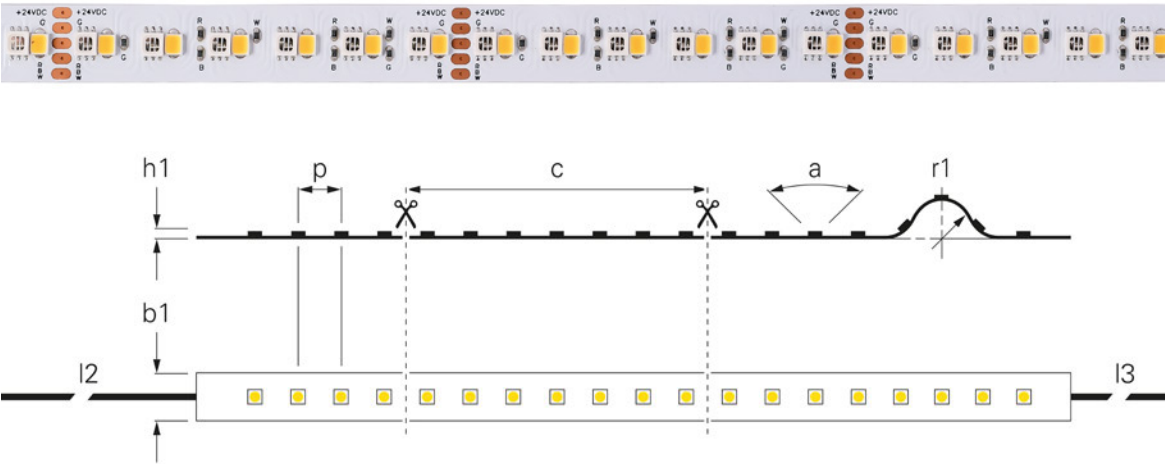

leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A


(p) LED Abstand	10,4 mm	Länge	5000 mm
(c) Segment Länge	62,5 mm	Leistung 1m	22 W
(a) Abstrahlwinkel	110 Grad	Eingangsspannung	24 V/DC
(r1) Biegeradius min.	20 mm	Farbwiedergabe (Ra)	60
(h1) Höhe	2 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b1) Breite	12 mm	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
(l2) Leitungslänge Primär	1 m	Kanäle	4
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m		

Artikel	Farbtemperatur	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Preis
840308	RGB WW 3000 K	43,41 lm/W	955 lm	179,95 €
840309	RGB NW 4000 K	44,77 lm/W	985 lm	179,95 €



Netzgeräte
Das passende Netzgerät in unterschiedlichen Bauformen und mit benötigter Spannung sowie Leistung finden Sie im Kapitel »Netzgeräte«.

SMD 24V-28W POWER PLUS IP20

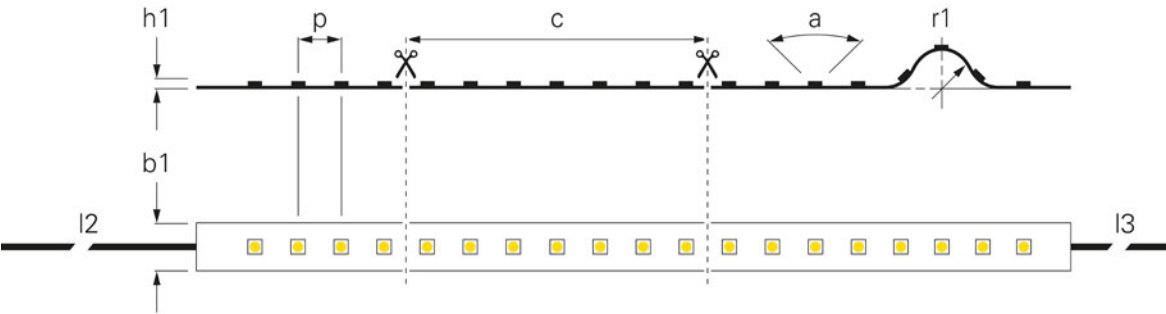

·leistungsstarkes Klebeband 3M 200MP

(p) LED Abstand	8,33 mm	Lichtstrom 1m	1055 lm
(c) Segment Länge	50 mm	Länge	5000 mm
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Leistung 1m	28 W
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h1) Höhe	2 mm	Farbwiedergabe (Ra)	60
(b1) Breite	12 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(l2) Leitungslänge Primär	1 m	Arbeitstemperatur	-10 bis 60 °C
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m	Kanäle	3
Lichtausbeute 1m	37,68 lm/W		

Artikel	Preis
840352 	189,95 €

CV



3 CH



IP20





Aluminiumprofile
Im Kapitel »Aluminiumprofile« finden Sie für jede Anwendung das passende Profil mit verschiedenen Abdeckungen und Montagemöglichkeiten.

SMD 24V-28W POWER PLUS IP44

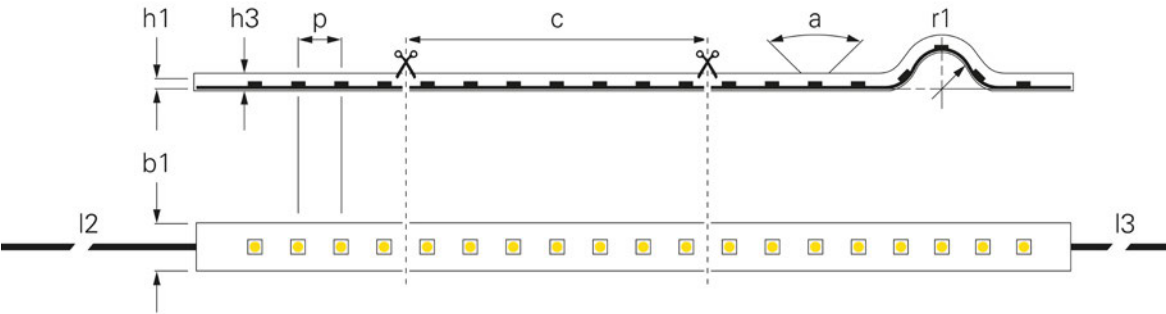

•leistungsstarkes Klebeband 3M 200MP

(p) LED Abstand	8,33 mm	Lichtausbeute 1m	38 lm/W
(c) Segment Länge	50 mm	Lichtstrom 1m	1045 lm
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Länge	5000 mm
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Leistung 1m	27,5 W
(h1) Höhe	2,6 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h2) Höhe Endkappe	3 mm	Farbwiedergabe (Ra)	60
(b1) Breite	12 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b2) Breite Endkappe	12,5 mm	IP Ausführung	Silikon
(l1) Länge Endkappe	15 mm	Arbeitstemperatur	-10 bis 60 °C
(l2) Leitungslänge Primär	1 m	Kanäle	3
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m		

Artikel Preis


840351  214,95 €





Netzgeräte
Das passende Netzgerät in unterschiedlichen Bauformen und mit benötigter Spannung sowie Leistung finden Sie im Kapitel »Netzgeräte«.

SIDE VIEW

Der LED-Stripe ist senkrecht angeordnet / verbaut, wodurch der Flex-Stripe nach links und rechts gebogen werden kann.
[jeweiligen mind. Biegeradius beachten]

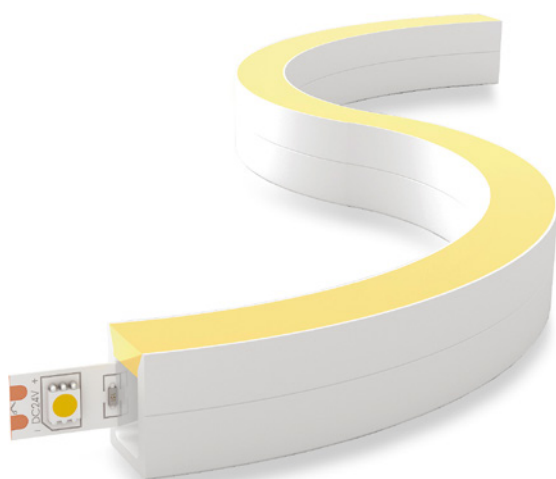

NEON 24V-10W D FLEX LINE MINI SIDE-VIEW IP44

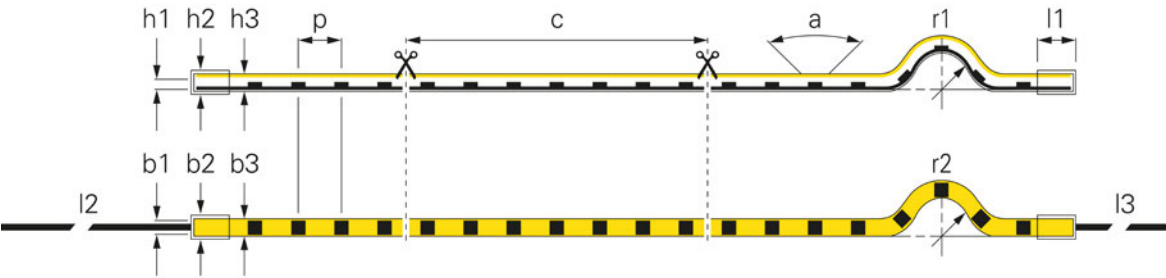

•inkl. Montagematerial

(p) LED Abstand	8,33 mm	Lichtstrom 1m	285 lm
(c) Segment Länge	50 mm	Länge	5000 mm
(a) Abstrahlwinkel	112 Grad	Leistung 1m	10 W
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h1) Höhe	12 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(b1) Breite	6,5 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(l2) Leitungslänge Primär	3 m	IP Ausführung	Silikon
(l3) Leitungslänge Sekundär	3 m	Arbeitstemperatur	-25 bis 45 °C
Farbtemperatur	3000 K	Kanäle	1
Lichtausbeute 1m	30 lm/W		

Artikel	Preis
840376 	359,95 €




Zubehör


930443	Profil für D Flex Line
930444	Flex Profil für D Flex Line
930530	Montageset für D Flex Line 6,5 x 12,0 mm
930593	Gelkleber zum Verkleben von Endkappen, 3g



12,95 €
21,95 €
9,95 €
5,95 €

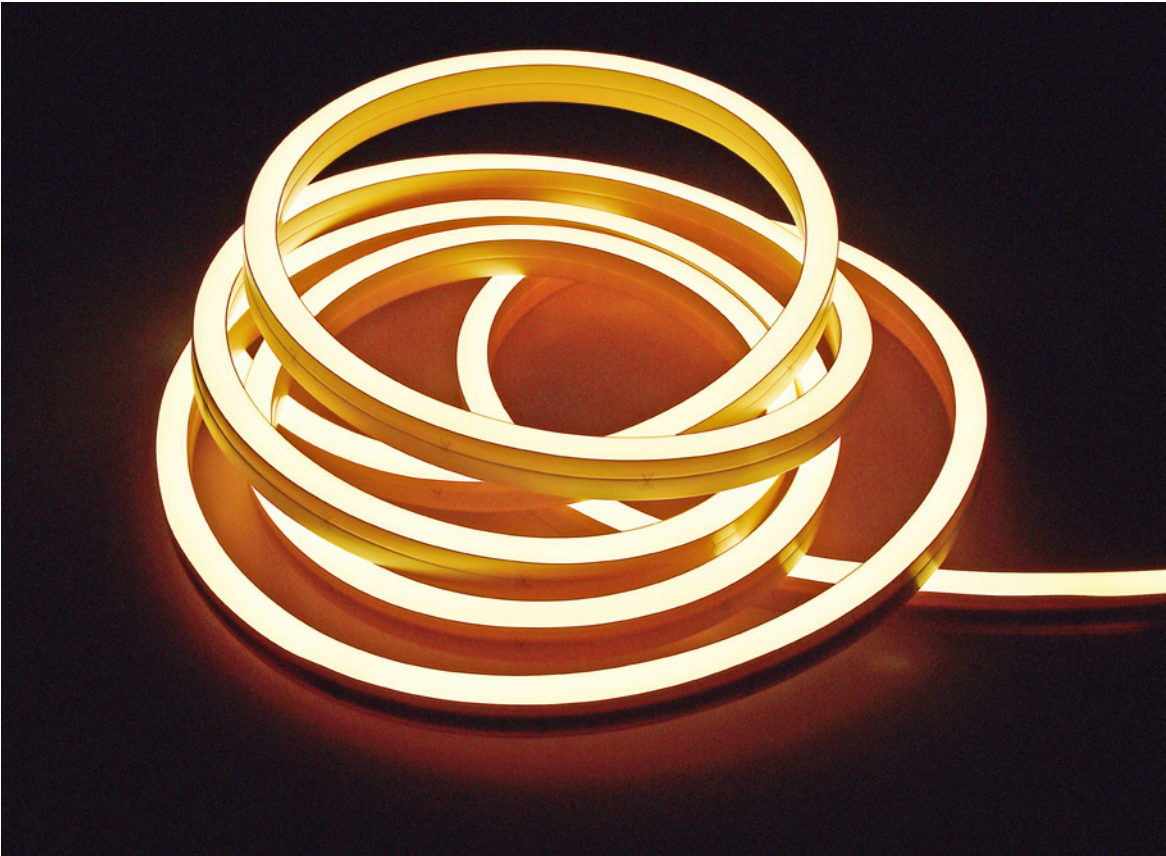

NEON 24V-8W D FLEX LINE MINI SIDE-VIEW IP68

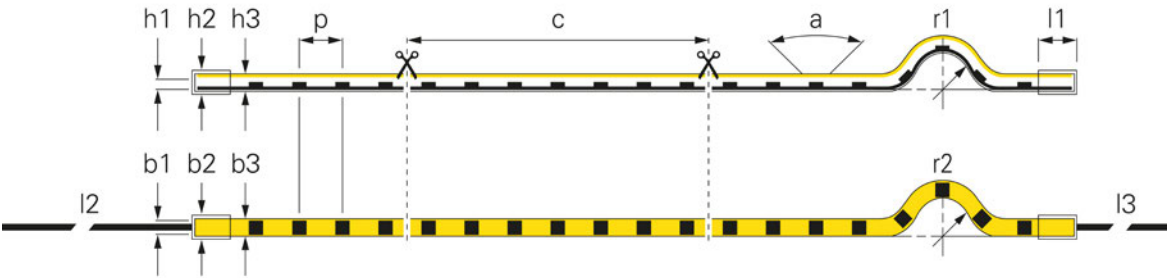

(p) LED Abstand	8,33 mm	Farbtemperatur	3000 K
(c) Segment Länge	50 mm	Lichtausbeute 1m	36,88 lm/W
(a) Abstrahlwinkel	112 Grad	Lichtstrom 1m	295 lm
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Länge	5000 mm
(h1) Höhe	12 mm	Leistung 1m	8 W
(h2) Höhe Endkappe	15 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h3) Höhe Schlauch	12 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
(b1) Breite	5 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b2) Breite Endkappe	8 mm	IP Ausführung	PVC Hülle
(b3) Breite Schlauch	6 mm	Arbeitstemperatur	-25 bis 45 °C
(l1) Länge Endkappe	12 mm	Kanäle	1
(l2) Leitungslänge Primär	3 m		
(l3) Leitungslänge Sekundär	3 m		

Artikel Preis

840283  **559,95 €**

CV





1 CH

IP68
max.2m



A
1
G

G

Zubehör


- 930443** Profil für D Flex Line
- 930444** Flex Profil für D Flex Line
- 930530** Montageset für D Flex Line 6,5 x 12,0 mm
- 930593** Gelkleber zum Verkleben von Endkappen, 3g



- 12,95 €**
- 21,95 €**
- 9,95 €**
- 5,95 €**




NEON 24V-10W D FLEX LINE SIDE-VIEW IP68

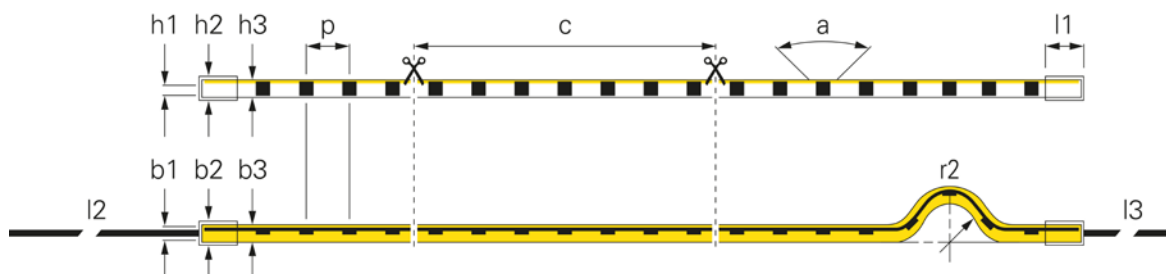

- punktfreie homogene Ausleuchtung
- sehr leichte Installation durch angepasste Profile
- UV- und salzwasserresistent IP68
- ultra flexibel und damit sehr vielseitig in der Anwendung
- lichtechter Polyurethan-Verguss
- inkl. Montagematerial

(a) Abstrahlwinkel	125 Grad	Farbtemperatur	3000 K
(r1) Biegeradius min.	150 mm	Länge	5000 mm
(h1) Höhe	20 mm	Leistung 1m	10,5 W
(h2) Höhe Endkappe	22,5 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h3) Höhe Schlauch	20 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
(b2) Breite Endkappe	13 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b3) Breite Schlauch	12 mm	IP Ausführung	PVC Hülle
(l1) Länge Endkappe	11,5 mm	Arbeitstemperatur	-25 bis 45 °C
(l2) Leitungslänge Primär	3 m		
(l3) Leitungslänge Sekundär	3 m		

Artikel		(p) LED Abstand	(c) Segment Länge	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Kanäle	Preis
840287	WW	6,94 mm	41,67 mm	35,05 lm/W	368 lm	1	799,95 €
840290	RGB WW	11,91 mm	71,43 mm	20 lm/W	210 lm	4	799,95 €



Zubehör

- 930447** Profil für D Flex Line SIDE
- 930451** Flex Profil für D Flex Line Side
- 930532** Montageset für D Flex Line 12,0 x 20,0 mm
- 930593** Gelkleber zum Verkleben von Endkappen, 3g




14,95 €
26,95 €
9,95 €
5,95 €

TOP VIEW

Der LED-Stripe ist waagrecht angeordnet / verbaut, wodurch der Flex-Stripe nach oben und unten gebogen werden kann.
[jeweiligen mind. Biegeradius beachten]



NEON 24V-10W D FLEX LINE TOP-VIEW IP68

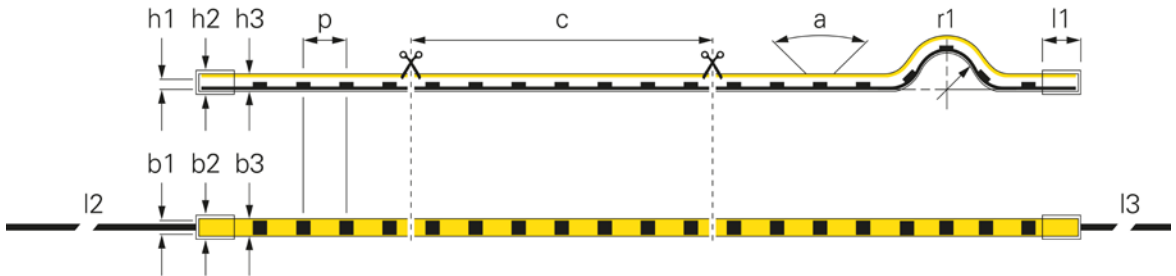


- punktfreie homogene Ausleuchtung
- sehr leichte Installation durch angepasste Profile
- UV- und salzwasserresistent IP68
- ultra flexibel und damit sehr vielseitig in der Anwendung
- lichtechter Polyurethan-Verguss
- inkl. Montagematerial

(p) LED Abstand	6,94 mm	Farbtemperatur	3000 K
(c) Segment Länge	41,67 mm	Lichtausbeute 1m	49,05 lm/W
(a) Abstrahlwinkel	117 Grad	Lichtstrom 1m	515 lm
(r1) Biegeradius min.	150 mm	Länge	5000 mm
(h1) Höhe	15 mm	Leistung 1m	10,5 W
(h2) Höhe Endkappe	18 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h3) Höhe Schlauch	15 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
(b1) Breite	10 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b2) Breite Endkappe	18 mm	IP Ausführung	PVC Hülle
(b3) Breite Schlauch	16 mm	Arbeitstemperatur	-25 bis 45 °C
(l1) Länge Endkappe	11,5 mm	Kanäle	1
(l2) Leitungslänge Primär	3 m		
(l3) Leitungslänge Sekundär	3 m		

Artikel Preis

840288  749,95 €



Zubehör

- 930448** Profil für D Flex Line TOP Aluminium eloxiert
- 930449** Profil für D Flex Line TOP Kunststoff
- 930533** Montageset für D Flex Line 16,0 x 15,0 mm
- 930593** Gelkleber zum Verkleben von Endkappen, 3g



14,95 €


11,95 €

10,95 €

5,95 €




NEON 24V-10W D FLEX LINE TOP-VIEW WIDE IP68

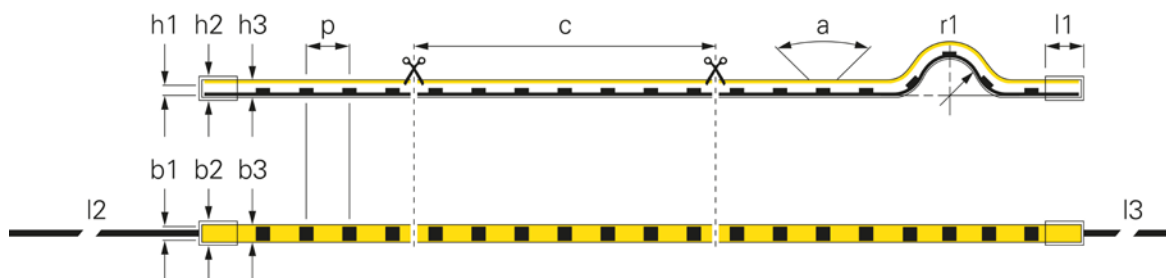

- punktfreie homogene Ausleuchtung
- sehr leichte Installation durch angepasste Profile
- UV- und salzwasserresistent IP68
- ultra flexibel und damit sehr vielseitig in der Anwendung
- lichter Polyurethan-Verguss
- inkl. Montagematerial

(p) LED Abstand	6,94 mm	Farbtemperatur	3000 K
(c) Segment Länge	41,67 mm	Lichtausbeute 1m	69,52 lm/W
(a) Abstrahlwinkel	180 Grad	Lichtstrom 1m	730 lm
(r1) Biegeradius min.	150 mm	Länge	5000 mm
(h1) Höhe	10 mm	Leistung 1m	10,5 W
(h2) Höhe Endkappe	12 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h3) Höhe Schlauch	10 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
(b1) Breite	8 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b2) Breite Endkappe	12 mm	IP Ausführung	PVC Hülle
(b3) Breite Schlauch	10 mm	Arbeitstemperatur	-25 bis 45 °C
(l1) Länge Endkappe	8 mm	Kanäle	1
(l2) Leitungslänge Primär	3 m		
(l3) Leitungslänge Sekundär	3 m		


Artikel	Preis
840285 	479,95 €



Zubehör

930445	Profil für D Flex Line MINI Kunststoff		10,95 €
930446	Profil für D Flex Line MINI Aluminium eloxiert		14,95 €
930531	Montageset für D Flex Line 10,0 x 10,0 mm		10,95 €

NEON 24V-10W RGB D FLEX LINE TOP-VIEW IP68

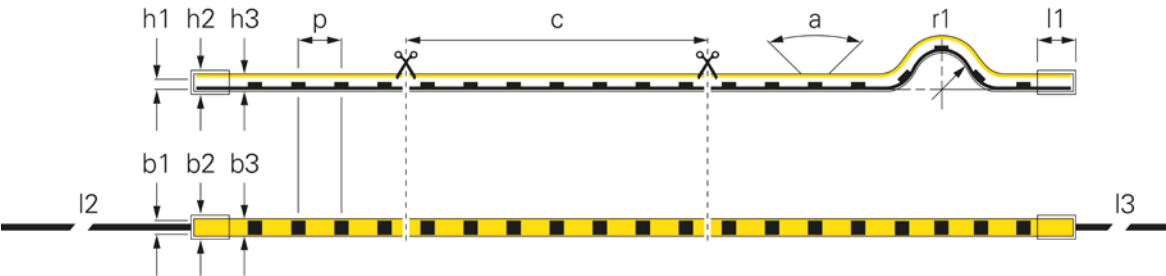

- punktfreie homogene Ausleuchtung
- sehr leichte Installation durch angepasste Profile
- UV- und salzwasserresistent IP68
- ultra flexibel und damit sehr vielseitig in der Anwendung
- lichtechter Polyurethan-Verguss

(p) LED Abstand	8,33 mm	(l3) Leitungslänge Sekundär	3 m
(c) Segment Länge	50 mm	Lichtausbeute 1m	44712 lm/W
(a) Abstrahlwinkel	180 Grad	Lichtstrom 1m	315 lm
(r1) Biegeradius min.	150 mm	Länge	5000 mm
(h1) Höhe	10 mm	Leistung 1m	10 W
(h2) Höhe Endkappe	12 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h3) Höhe Schlauch	10 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
(b1) Breite	8 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b2) Breite Endkappe	12 mm	IP Ausführung	PVC Hülle
(b3) Breite Schlauch	10 mm	Arbeitstemperatur	-25 bis 45 °C
(l1) Länge Endkappe	8 mm	Kanäle	3
(l2) Leitungslänge Primär	3 m		

Artikel	Preis
840286 	519,95 €





Zubehör

- 930445 Profil für D Flex Line MINI Kunststoff
- 930446 Profil für D Flex Line MINI Aluminium eloxiert
- 930531 Montageset für D Flex Line 10,0 x 10,0 mm
- 930593 Gelkleber zum Verkleben von Endkappen, 3g



NEON 24V-10W RGBW D FLEX LINE TOP-VIEW IP68

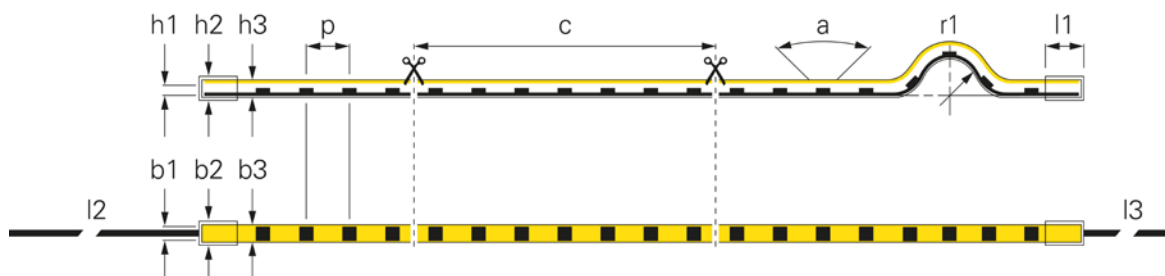


- punktfreie homogene Ausleuchtung
- sehr leichte Installation durch angepasste Profile
- UV- und salzwasserresistent IP68
- ultra flexibel und damit sehr vielseitig in der Anwendung
- lichtechter Polyurethan-Verguss

(p) LED Abstand	11,9 mm	Farbtemperatur	3000 K
(c) Segment Länge	71,43 mm	Lichtausbeute 1m	30,48 lm/W
(a) Abstrahlwinkel	117 Grad	Lichtstrom 1m	320 lm
(r1) Biegeradius min.	150 mm	Länge	5000 mm
(h1) Höhe	15 mm	Leistung 1m	10,5 W
(h2) Höhe Endkappe	18 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h3) Höhe Schlauch	15 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
(b1) Breite	12 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b2) Breite Endkappe	18 mm	IP Ausführung	PVC Hülle
(b3) Breite Schlauch	16 mm	Arbeitstemperatur	-25 bis 45 °C
(l1) Länge Endkappe	11,5 mm	Kanäle	4
(l2) Leitungslänge Primär	3 m		
(l3) Leitungslänge Sekundär	3 m		

Artikel Preis

840289  779,95 €



Zubehör

- 930448** Profil für D Flex Line TOP Aluminium eloxiert
- 930449** Profil für D Flex Line TOP Kunststoff
- 930533** Montageset für D Flex Line 16,0 x 15,0 mm
- 930593** Gelkleber zum Verkleben von Endkappen, 3g



14,95 €


11,95 €

10,95 €



5,95 €

NEON 24V-8W OMNIFLEX MINI IP67

Der LED-Stripe OMNIFLEX 24 V 8W IP67 ist in drei verschiedenen Lichtfarben [2.700 K, 3.000 K, 4.000 K] erhältlich. Mit einer Länge von 5 Metern ermöglicht er einen flexiblen Einsatz in unterschiedlichen Bereichen. Eine gleichmäßige Ausleuchtung ist durch die punktfreie Lichtverteilung gewährleistet. Die sehr kleinen Biegeradien in alle Richtungen ermöglichen eine große Gestaltungsfreiheit bei der Formgebung. Aber auch gerade Linien sind kein Problem. Durch das umfangreiche Zubehör sind alle Varianten möglich. Mit einer primären und sekundären Einspeisung von jeweils 300 cm ist eine flexible Montage gewährleistet. Durch die Salzwasser- und UV-Beständigkeit sowie die Schutzart IP67 eignet sich der LED-Stripe OMNIFLEX zudem ideal für den Außenbereich.

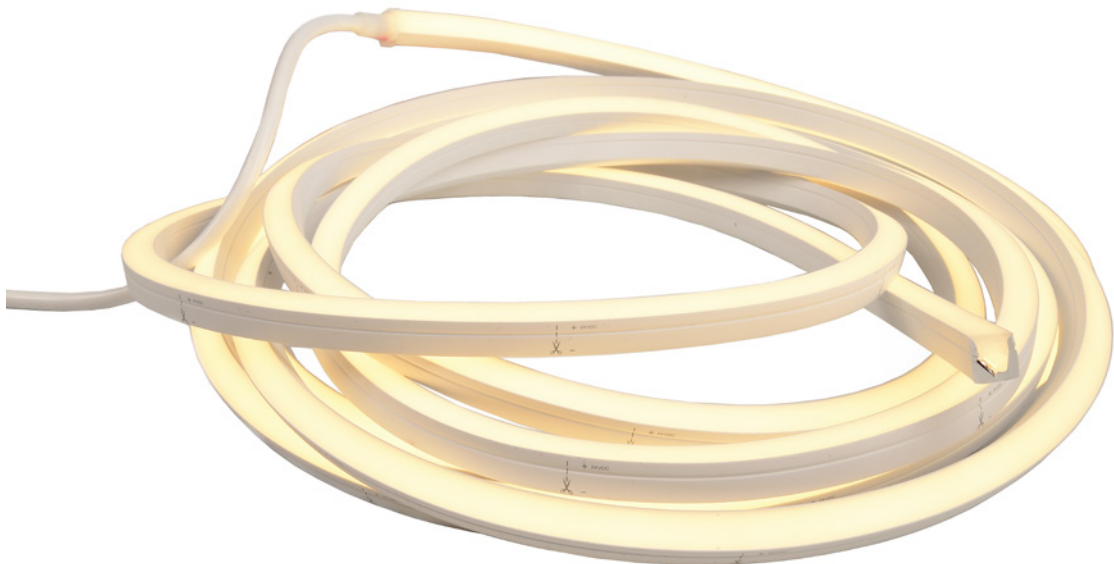

NEON 24V-8W OMNIFLEX MINI IP67

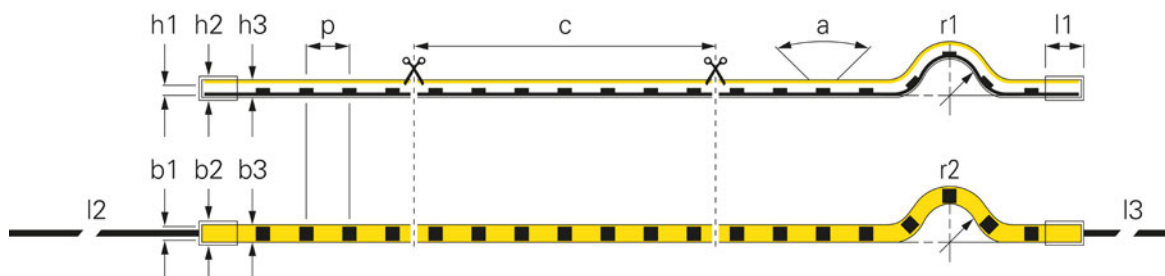

- punktfreies Lichtbild für homogene Ausleuchtung
- Neon-Effekt
- hohe Freiheitsgrade durch kleinen Biegeradius in alle Richtungen
- Mindestbiegeradius nach vorn: 60 mm / zur Seite: 100 mm
- 300 cm lange Primär- und Sekundäreinspeisung
- Salzwasser- und UV-beständig
- umfangreiches Zubehör für freie Formgestaltung
- inkl. Montagematerial

(p) LED Abstand	6,25 mm	(l2) Leitungslänge Primär	3 m
(c) Segment Länge	100 mm	(l3) Leitungslänge Sekundär	3 m
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Länge	5000 mm
(r1) Biegeradius min.	100 mm	Leistung 1m	8 W
(r2) Biegeradius links / rechts	60 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h1) Höhe	10 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
(h2) Höhe Endkappe	10 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(h3) Höhe Schlauch	10 mm	IP Ausführung	Silikonschlauch
(b1) Breite	10 mm	Arbeitstemperatur	-10 bis 55 °C
(b2) Breite Endkappe	10 mm	Kanäle	1
(b3) Breite Schlauch	10 mm		
(l1) Länge Endkappe	10 mm		

Artikel	Farbtemperatur	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	EEL	Preis
840417	2700 K	90 lm/W	720 lm		299,95 €
840418	3000 K	93 lm/W	744 lm		299,95 €
840419	4000 K	100 lm/W	800 lm		299,95 €



Zubehör

- 930846** Montageklammern Set 10 St. für Neon Omniflex Mini
930847 Aluminium Profil 1m für Neon Omniflex Mini
930849 Flexibles Edelstahl Profil 5m für Neon Omniflex Mini



4,95 €
9,95 €
69,95 €

48V LED-STRIPES

Unsere neuen LED-Stripes in 48V-Technik bieten Anwendern gleich mehrere Vorteile. Der Entscheidende: Im Vergleich zu 12V- und 24V-Stripes ermöglichen 48V-Stripes größere Lauflängen. Zum Vergleich: Bei herkömmlichen LED-Stripes mit niedrigerer Ausgangsspannung ist bereits nach 2,5 [einseitige Einspeisung] bzw. 5 Metern [beidseitige Einspeisung] eine neue Einspeisung für den durchlaufenden Betrieb nötig. LED-Stripes mit 48V lassen sich bis zu einer Länge von 25 Metern [einseitige Einspeisung] bzw. 50 Metern [beidseitige Einspeisung] betreiben – perfekt für Lichtvouten, auf langen Fluren sowie für die vereinfachte Integration in bestehende Installationen, die nur eine einseitige Einspeisung ermöglichen.

Vorteile der 48V LED-Stripes

- 48V = geringerer Strom
- 48V = größere Lauflänge
- 48V = dünnere Leitungsquerschnitte
- 48V = schnellere Installation
- 48V = vielseitigere Anwendungen
- 48V = geringerer Helligkeitsabfall

Zu den genannten Vorteilen kommt bei unseren neuen 48V LED-Stripes eine sehr hohe Lebensdauer von bis zu 75.000h bei L70B50 bzw.

50.000h bei L80B10 dazu. Durch die Reel to Reel Produktion haben die gesamten 48V LED-Stripes keine Lötverbindungen. Da wir uns das Ziel gesetzt haben, klimaneutral zu werden, sind die LED-Stripes umweltfreundlich auf Papierbasis verpackt.


Neben den neuen 48V-LED-Stripes bieten wir natürlich auch das passende Zubehör in Form von Netzgeräten und Controllern für die relevanten Steuerungsprotokolle [RF, DALI, KNX etc.], um in Zukunft sämtliche potenziellen Anwendungsfälle für 48V-Stripes abzudecken.



Foto: Daniel Vieser . Architekturfotografie, Karlsruhe



SMD 48V-10W LONG RUN CCT IP20

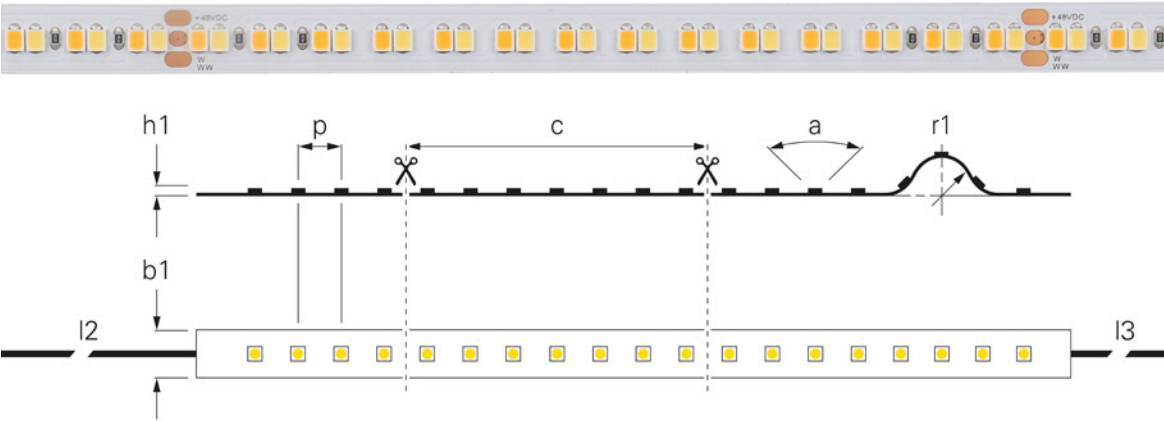

- ideale Lösung für lange Strecken (bis zu 50m)
- weniger Einspeisepunkte nötig
- geringerer Leitungsquerschnitt im Vergleich zu 12/24V notwendig
- bis zu 25m mit einseitiger Einspeisung
- bis zu 50m mit beidseitiger Einspeisung
- reel to reel Produktionsverfahren (lange LED-Stripes ohne Unterbrechung)


(p) LED Abstand	4,46 mm	Lichtausbeute 1m	120 lm/W
(c) Segment Länge	125 mm	Lichtstrom 1m	1200 lm
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Leistung 1m	10 W
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Eingangsspannung	48 V/DC
(h1) Höhe	2,5 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(b1) Breite	10 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(l2) Leitungslänge Primär	1 m	Arbeitstemperatur	-10 bis 55 °C
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m	Kanäle	2
Farbtemperatur	2700-6500 K		

Artikel		Länge	Preis
840438	WW CW	5000 mm	194,95 €
840434	WW CW	15000 mm	584,95 €
840436	WW CW	50000 mm	1949,95 €



Netzgeräte
Das passende Netzgerät in unterschiedlichen Bauformen und mit benötigter Spannung sowie Leistung finden Sie im Kapitel »Netzgeräte«.


SMD 48V-10W LONG RUN CCT IP67

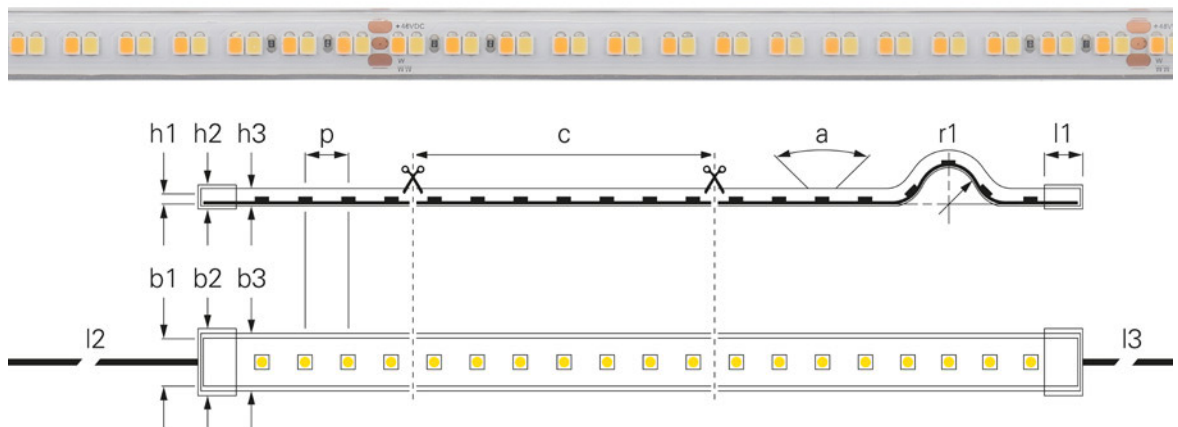


- ideale Lösung für lange Strecken (bis zu 50m)
- weniger Einspeisepunkte nötig
- geringerer Leitungsquerschnitt im Vergleich zu 12/24V notwendig
- bis zu 25m mit einseitiger Einspeisung
- bis zu 50m mit beidseitiger Einspeisung
- reel to reel Produktionsverfahren (lange LED-Stripes ohne Unterbrechung)

(p) LED Abstand	4,46 mm	(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m
(c) Segment Länge	125 mm	Farbtemperatur	2700-6500 K
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Lichtausbeute 1m	110 lm/W
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Lichtstrom 1m	1100 lm
(h1) Höhe	2,5 mm	Leistung 1m	10 W
(h2) Höhe Endkappe	6,5 mm	Eingangsspannung	48 V/DC
(h3) Höhe Schlauch	5 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(b1) Breite	10 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b2) Breite Endkappe	14,2 mm	IP Ausführung	Silikonschlauch
(b3) Breite Schlauch	12 mm	Arbeitstemperatur	-10 bis 55 °C
(l1) Länge Endkappe	10 mm	Kanäle	2
(l2) Leitungslänge Primär	1 m		

Artikel		Länge	Preis
840439	WW CW	5000 mm	214,95 €
840435	WW CW	15000 mm	644,95 €
840437	WW CW	50000 mm	2149,95 €



SMD 48V-10W LONG RUN RGB+CCT IP20

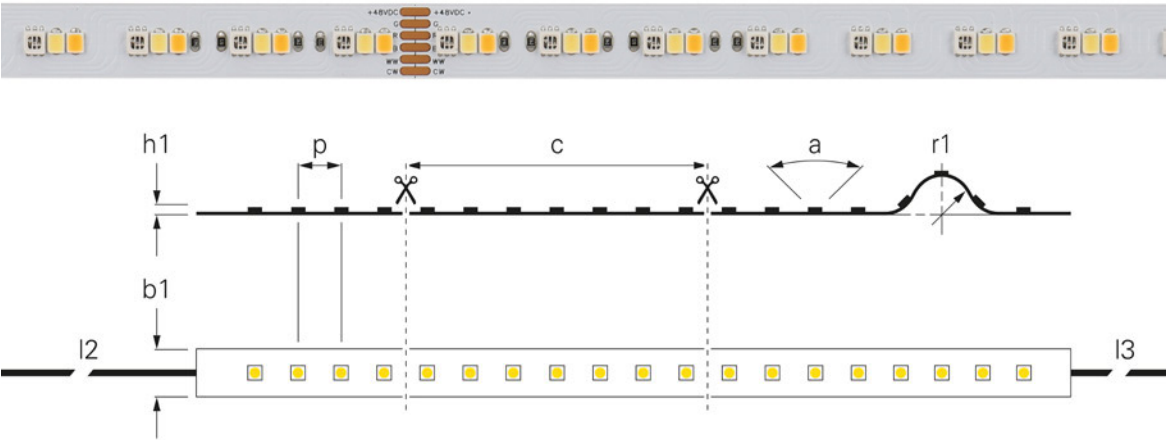

- ideale Lösung für lange Strecken (bis zu 50m)
- weniger Einspeisepunkte nötig
- geringerer Leitungsquerschnitt im Vergleich zu 12/24V notwendig
- bis zu 25m mit einseitiger Einspeisung
- bis zu 50m mit beidseitiger Einspeisung
- reel to reel Produktionsverfahren (lange LED-Stripes ohne Unterbrechung)


(p) LED Abstand	5,56 mm	Lichtausbeute 1m	80 lm/W
(c) Segment Länge	167 mm	Lichtstrom 1m	800 lm
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Leistung 1m	10 W
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Eingangsspannung	48 V/DC
(h1) Höhe	2,5 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(b1) Breite	12 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(l2) Leitungslänge Primär	1 m	Arbeitstemperatur	-10 bis 55 °C
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m	Kanäle	5
Farbtemperatur	2700-6500 K		

Artikel		Länge	Preis
840452	RGB WW CW	5000 mm	249,95 €
840448	RGB WW CW	15000 mm	749,95 €
840450	RGB WW CW	50000 mm	2499,95 €



Aluminiumprofile
Im Kapitel »Aluminiumprofile« finden Sie für jede Anwendung das passende Profil mit verschiedenen Abdeckungen und Montagemöglichkeiten.


SMD 48V-10W LONG RUN RGB+CCT IP67

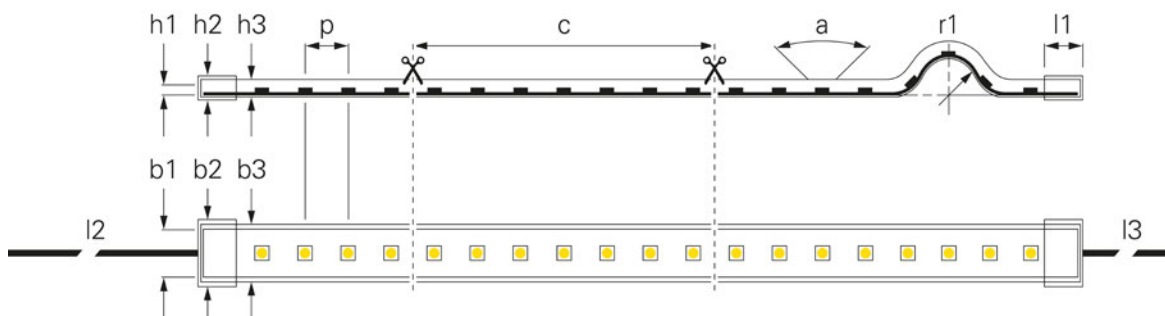


- ideale Lösung für lange Strecken (bis zu 50m)
- weniger Einspeisepunkte nötig
- geringerer Leitungsquerschnitt im Vergleich zu 12/24V notwendig
- bis zu 25m mit einseitiger Einspeisung
- bis zu 50m mit beidseitiger Einspeisung
- reel to reel Produktionsverfahren (lange LED-Stripes ohne Unterbrechung)

(p) LED Abstand	5,56 mm	(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m
(c) Segment Länge	167 mm	Farbtemperatur	2700-6500 K
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Lichtausbeute 1m	75 lm/W
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Lichtstrom 1m	750 lm
(h1) Höhe	2,5 mm	Leistung 1m	10 W
(h2) Höhe Endkappe	6,5 mm	Eingangsspannung	48 V/DC
(h3) Höhe Schlauch	6 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(b1) Breite	12 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b2) Breite Endkappe	16,5 mm	IP Ausführung	Silikonschlauch
(b3) Breite Schlauch	14,5 mm	Arbeitstemperatur	-10 bis 55 °C
(l1) Länge Endkappe	10 mm	Kanäle	5
(l2) Leitungslänge Primär	1 m		

Artikel		Länge	Preis
840453	RGB WW CW	5000 mm	274,95 €
840449	RGB WW CW	15000 mm	824,95 €
840451	RGB WW CW	50000 mm	2749,95 €



SMD 48V-10W LONG RUN RGB+W IP20

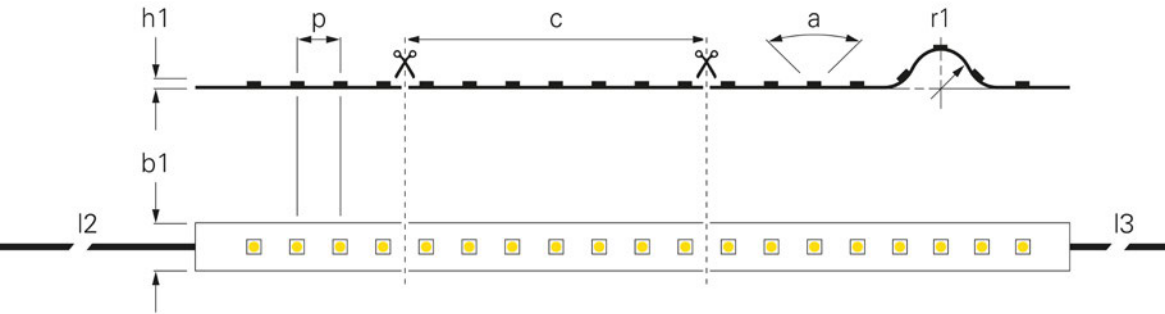


- ideale Lösung für lange Strecken (bis zu 50m)
- weniger Einspeisepunkte nötig
- geringerer Leitungsquerschnitt im Vergleich zu 12/24V notwendig
- bis zu 25m mit einseitiger Einspeisung
- bis zu 50m mit beidseitiger Einspeisung
- reel to reel Produktionsverfahren (lange LED-Stripes ohne Unterbrechung)

(p) LED Abstand	8,9 mm	Leistung 1m	10 W
(c) Segment Länge	125 mm	Eingangsspannung	48 V/DC
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Farbwiedergabe (Ra)	90
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(h1) Höhe	2,5 mm	Arbeitstemperatur	-10 bis 55 °C
(b1) Breite	12 mm	Kanäle	4
(l2) Leitungslänge Primär	1 m		
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m		

Artikel	Farbtemperatur	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Länge	EEL	Preis
840458	RGB WW 3000 K	66 lm/W	660 lm	5000 mm		249,95 €
840454	RGB WW 3000 K	66 lm/W	660 lm	15000 mm		749,95 €
840456	RGB WW 3000 K	66 lm/W	660 lm	50000 mm		2499,95 €
840464	RGB NW 4000 K	70 lm/W	700 lm	5000 mm		249,95 €
840460	RGB NW 4000 K	70 lm/W	700 lm	15000 mm		749,95 €
840462	RGB NW 4000 K	70 lm/W	700 lm	50000 mm		2499,95 €




SMD 48V-10W LONG RUN RGB+W IP67

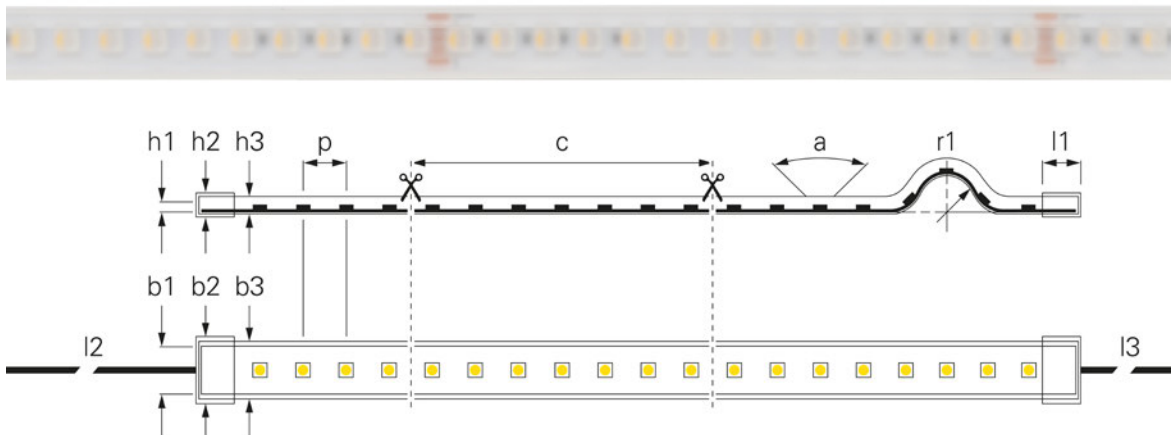


- ideale Lösung für lange Strecken (bis zu 50m)
- weniger Einspeisepunkte nötig
- geringerer Leitungsquerschnitt im Vergleich zu 12/24V notwendig
- bis zu 25m mit einseitiger Einspeisung
- bis zu 50m mit beidseitiger Einspeisung
- reel to reel Produktionsverfahren (lange LED-Stripes ohne Unterbrechung)

(c) Segment Länge	125 mm	(l2) Leitungslänge Primär	1 m
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Leistung 1m	10 W
(h1) Höhe	2,5 mm	Eingangsspannung	48 V/DC
(h2) Höhe Endkappe	6,5 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(h3) Höhe Schlauch	6 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b1) Breite	14,5 mm	IP Ausführung	Silikonschlauch
(b2) Breite Endkappe	16,5 mm	Arbeitstemperatur	-10 bis 55 °C
(b3) Breite Schlauch	14,5 mm	Kanäle	4
(l1) Länge Endkappe	10 mm		

Artikel	Farbtemperatur	(p) LED Abstand	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Länge	Preis
840459	RGB WW 3000 K	8,9 mm	60 lm/W	600 lm	5000 mm	274,95 €
840455	RGB WW 3000 K	8,9 mm	60 lm/W	600 lm	15000 mm	824,95 €
840457	RGB WW 3000 K	8,9 mm	60 lm/W	600 lm	50000 mm	2749,95 €
840463	RGB NW 4000 K	5,5 mm	65 lm/W	650 lm	50000 mm	2749,95 €
840465	RGB NW 4000 K	8,9 mm	65 lm/W	650 lm	5000 mm	274,95 €
840461	RGB NW 4000 K	8,9 mm	65 lm/W	650 lm	15000 mm	824,95 €



SMD 48V-10W LONG RUN RGB IP20

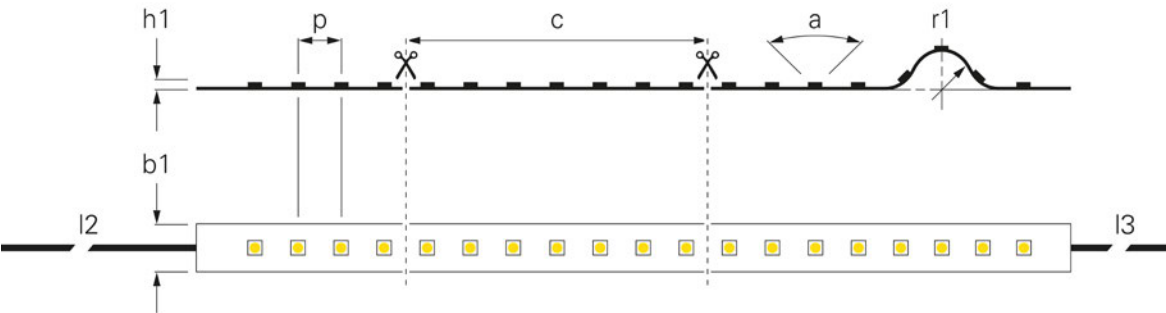



- ideale Lösung für lange Strecken (bis zu 50m)
- weniger Einspeisepunkte nötig
- geringerer Leitungsquerschnitt im Vergleich zu 12/24V notwendig
- bis zu 25m mit einseitiger Einspeisung
- bis zu 50m mit beidseitiger Einspeisung
- reel to reel Produktionsverfahren (lange LED-Stripes ohne Unterbrechung)

(p) LED Abstand	7,14 mm	Lichtstrom 1m	550 lm
(c) Segment Länge	100 mm	Leistung 1m	10 W
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Eingangsspannung	48 V/DC
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Farbwiedergabe (Ra)	65
(h1) Höhe	2,5 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b1) Breite	10 mm	Arbeitstemperatur	-10 bis 55 °C
(l2) Leitungslänge Primär	1 m	Kanäle	3
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m		
Lichtausbeute 1m	55 lm/W		

Artikel		Länge	Preis
840446		5000 mm	134,95 €
840399		15000 mm	399,95 €
840407		50000 mm	1329,95 €



SMD 48V-10W LONG RUN RGB IP67

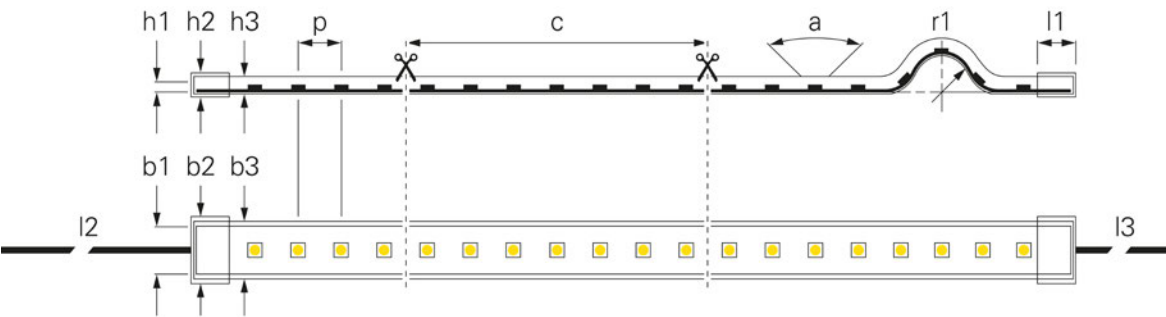


- ideale Lösung für lange Strecken (bis zu 50m)
- weniger Einspeisepunkte nötig
- geringerer Leitungsquerschnitt im Vergleich zu 12/24V notwendig
- bis zu 25m mit einseitiger Einspeisung
- bis zu 50m mit beidseitiger Einspeisung
- reel to reel Produktionsverfahren (lange LED-Stripes ohne Unterbrechung)

(p) LED Abstand	7,14 mm	(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Lichtausbeute 1m	51 lm/W
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Lichtstrom 1m	510 lm
(h1) Höhe	2,5 mm	Leistung 1m	10 W
(h2) Höhe Endkappe	6,5 mm	Eingangsspannung	48 V/DC
(h3) Höhe Schlauch	4,5 mm	Farbwiedergabe (Ra)	65
(b1) Breite	10 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b2) Breite Endkappe	14,2 mm	Arbeitstemperatur	-10 bis 55 °C
(b3) Breite Schlauch	12 mm	Kanäle	3
(l1) Länge Endkappe	10 mm		
(l2) Leitungslänge Primär	1 m		

Artikel		(c) Segment Länge	Länge	IP Ausführung	Preis
840400		100 mm	15000 mm	Silikonschlauch	459,95 €
840408		100 mm	50000 mm	Silikonschlauch	1529,95 €
840447		125 mm	5000 mm		149,95 €



SMD 48V-10W LONG RUN SINGLE IP20

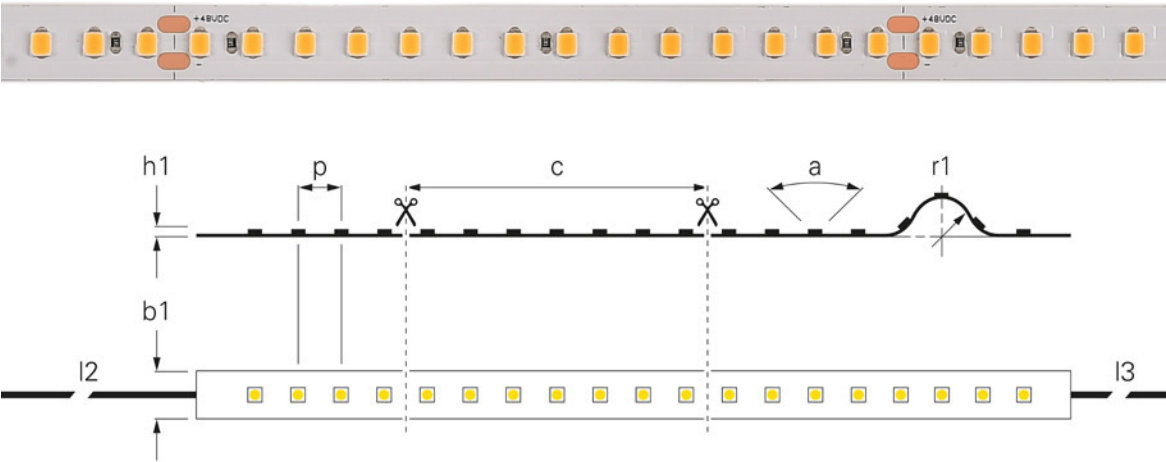


- ideale Lösung für lange Strecken (bis zu 50m)
- weniger Einspeisepunkte nötig
- geringerer Leitungsquerschnitt im Vergleich zu 12/24V notwendig
- bis zu 25m mit einseitiger Einspeisung
- bis zu 50m mit beidseitiger Einspeisung
- reel to reel Produktionsverfahren (lange LED-Stripes ohne Unterbrechung)

(p) LED Abstand	7,14 mm	Leistung 1m	10 W
(c) Segment Länge	100 mm	Eingangsspannung	48 V/DC
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Farbwiedergabe (Ra)	90
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(h1) Höhe	2,5 mm	Arbeitstemperatur	-10 bis 55 °C
(l2) Leitungslänge Primär	1 m	Kanäle	1
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m		

Artikel	Farbtemperatur	(b1) Breite	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Länge	EEL	Preis
840440	WW 2700 K	10 mm	121 lm/W	1210 lm	5000 mm		109,95 €
840393	WW 2700 K	10 mm	121 lm/W	1210 lm	15000 mm		339,95 €
840401	WW 2700 K	10 mm	121 lm/W	1210 lm	50000 mm		1129,95 €
840394	WW 3000 K	10 mm	124 lm/W	1240 lm	15000 mm		339,95 €
840402	WW 3000 K	10 mm	124 lm/W	1240 lm	50000 mm		1129,95 €
840442	WW 3000 K	12 mm	124 lm/W	1240 lm	5000 mm		109,95 €
840395	NW 4000 K	10 mm	130 lm/W	1300 lm	15000 mm		339,95 €
840403	NW 4000 K	10 mm	130 lm/W	1300 lm	50000 mm		1129,95 €
840444	NW 4000 K	12 mm	130 lm/W	1300 lm	5000 mm		109,95 €




SMD 48V-10W LONG RUN SINGLE IP67

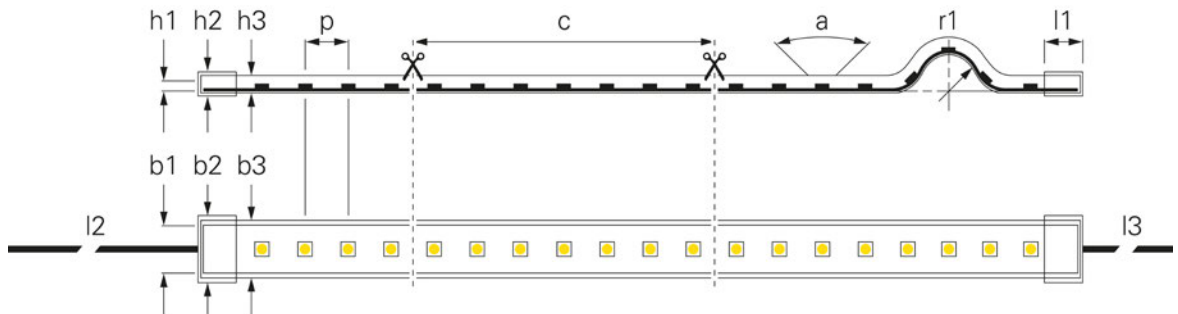


- ideale für Lichtvouten und lange Lauflängen
- weniger Einspeisepunkte nötig
- geringerer Leitungsquerschnitt im Vergleich zu 12/24V notwendig
- bis zu 25m mit einseitiger Einspeisung, bis zu 50m mit beidseitiger Einspeisung
- reel to reel Produktionsverfahren (lange LED-Stripes ohne Unterbrechung)
- leistungsstarkes Klebeband 3M 300 LSE [IP20] / 3M VHB 5604A mit Primer-Vorbehandlung [IP67]

(p) LED Abstand	7,14 mm	(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m
(c) Segment Länge	100 mm	Leistung 1m	10 W
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Eingangsspannung	48 V/DC
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(h1) Höhe	2,5 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(h2) Höhe Endkappe	6,5 mm	IP Ausführung	Silikonschlauch
(h3) Höhe Schlauch	4,5 mm	Arbeitstemperatur	-10 bis 55 °C
(b1) Breite	10 mm	Kanäle	1
(l1) Länge Endkappe	10 mm		
(l2) Leitungslänge Primär	1 m		

Artikel	Farbtemperatur	(b2) Breite	(b3) Breite Schlauch	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Länge	Preis
840396 WW	2700 K	14,2 mm	12 mm	109 lm/W	1090 lm	15000 mm	399,95 €
840404 WW	2700 K	14,2 mm	12 mm	109 lm/W	1090 lm	50000 mm	1324,95 €
840441 WW	2700 K	14,5 mm	14,5 mm	109 lm/W	1090 lm	50000 mm	129,95 €
840397 WW	3000 K	14,2 mm	12 mm	112 lm/W	1120 lm	15000 mm	399,95 €
840405 WW	3000 K	14,2 mm	12 mm	112 lm/W	1120 lm	50000 mm	1324,95 €
840443 WW	3000 K	14,5 mm	14,5 mm	112 lm/W	1120 lm	50000 mm	129,95 €
840398 NW	4000 K	14,2 mm	12 mm	118 lm/W	1180 lm	15000 mm	399,95 €
840406 NW	4000 K	14,2 mm	12 mm	118 lm/W	1180 lm	50000 mm	1324,95 €
840445 NW	4000 K	14,5 mm	14,5 mm	118 lm/W	1180 lm	50000 mm	129,95 €



SMD 48V-4W LONG RUN IP20

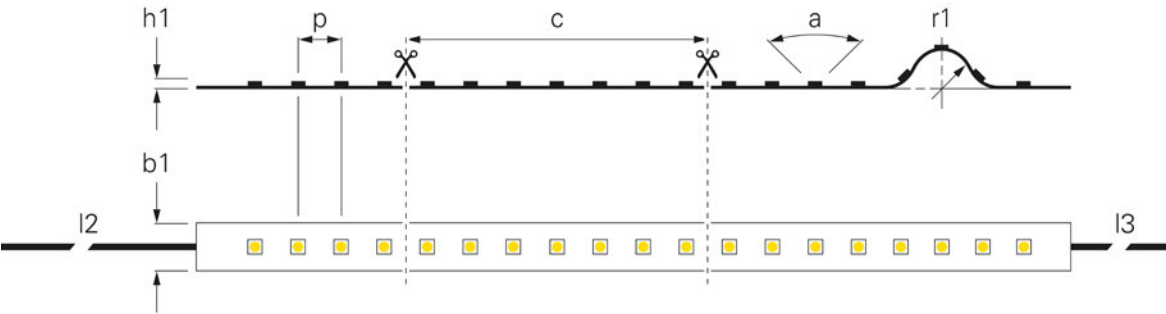

·leistungsstarkes Klebeband 3M 200MP

(p) LED Abstand	12,8 mm	(l2) Leitungslänge Primär	1 m
(c) Segment Länge	166,66 mm	(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Leistung 1m	4 W
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Eingangsspannung	48 V/DC
(h1) Höhe	1,3 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
(h2) Höhe Endkappe	2,6 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b1) Breite	10 mm	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
(b2) Breite Endkappe	10,5 mm	Kanäle	1
(l1) Länge Endkappe	15 mm		

Artikel	Farbtemperatur	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Länge	Preis
840318	WW 3000 K	121 lm/W	485 lm	15000 mm	289,95 €
840337	WW 3000 K	121 lm/W	485 lm	50000 mm	999,95 €
840320	NW 4000 K	133 lm/W	530 lm	15000 mm	289,95 €
840339	NW 4000 K	133 lm/W	530 lm	50000 mm	999,95 €

CV


1 CH

IP20

A
↑
G

E

SMD 48V-4W LONG RUN IP44

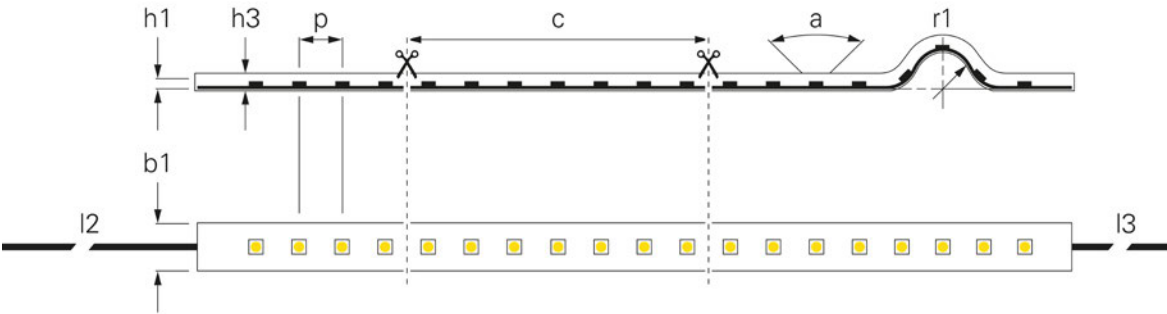

leistungsstarkes Klebeband 3M 200MP

(p) LED Abstand	12,8 mm	(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m
(c) Segment Länge	166,66 mm	Leistung 1m	4 W
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Eingangsspannung	48 V/DC
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
(h1) Höhe	2,6 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(h2) Höhe Endkappe	2,6 mm	IP Ausführung	Silikon
(b1) Breite	10 mm	Kanäle	1
(b2) Breite Endkappe	10,5 mm		
(l1) Länge Endkappe	15 mm		
(l2) Leitungslänge Primär	1 m		

Artikel	Farbtemperatur	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Länge	Arbeitstemperatur	Preis
840317	WW 3000 K	100 lm/W	400 lm	15000 mm	-15 bis 50 °C	349,95 €
840338	WW 3000 K	100 lm/W	400 lm	50000 mm	-10 bis 60 °C	1124,95 €
840319	NW 4000 K	114 lm/W	455 lm	15000 mm	-15 bis 50 °C	349,95 €
840340	NW 4000 K	114 lm/W	455 lm	50000 mm	-10 bis 60 °C	1124,95 €



230V LED-STRIPES


Diese LED-Stripes sind hervorragend geeignet, wenn die Anforderungen und Schwerpunkte auf flexible, wassergeschützte und lang zu beleuchtende Strecken in Innen- und Außenbereichen liegen.

Durch die Anschlussspannung von 230V wird kein zusätzliches Netzgerät benötigt. Die Auslieferung erfolgt anschlussfertig mit montiertem IP44 Konturenstecker und vergossener Endkappe.

Anwendungen von großen Strecken, wie an Gebäuden oder Hotelflure können am Stück bis zu 50m betrieben werden.



SMD 230V-14W LONG RUN IP65

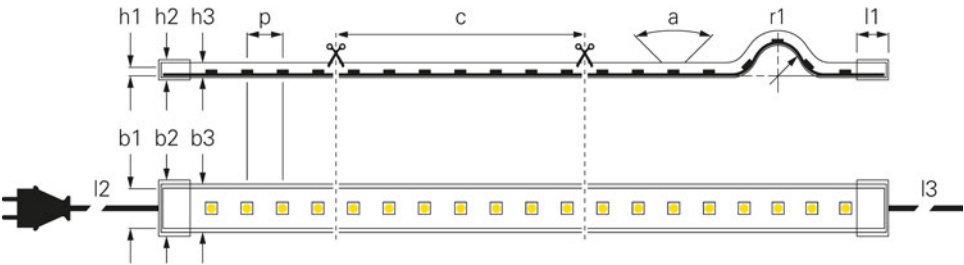

- 230V Direktanschluss
- anschlussfertig mit IP 44 Konturenstecker und Endkappe
- zu betreibende Gesamtlänge bis zu 50 m
- inkl. Montagematerial

(p) LED Abstand	11,9 mm	(l1) Länge Endkappe	27 mm
(c) Segment Länge	166,7 mm	(l2) Leitungslänge Primär	3 m
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	(l3) Leitungslänge Sekundär	3 m
(r1) Biegeradius min.	150 mm	Leistung 1m	14 W
(h1) Höhe	13,2 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
(h2) Höhe Endkappe	18 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
(h3) Höhe Schlauch	13,2 mm	IP Ausführung	PVC Hülle
(b1) Breite	17 mm	IP Schutzart Stecker	IP 44
(b2) Breite Endkappe	21,8 mm	Arbeitstemperatur	-10 bis 60 °C
(b3) Breite Schlauch	17 mm	Kanäle	1

Artikel	Farbtemperatur	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Länge	EEL	Preis
840390	WW 2700 K	103 lm/W	1442 lm	15000 mm		769,95 €
840391	WW 2700 K	103 lm/W	1442 lm	50000 mm		2499,95 €
840386	WW 3000 K	105 lm/W	1470 lm	15000 mm		769,95 €
840387	WW 3000 K	105 lm/W	1470 lm	50000 mm		2499,95 €
840388	NW 4000 K	114 lm/W	1596 lm	15000 mm		769,95 €
840389	NW 4000 K	114 lm/W	1596 lm	50000 mm		2499,95 €



Zubehör

- 930689 Endkappen Set 2 St. für 230V LED Stripe
- 930690 Einspeisekabel mit Konturenstecker für 230V LED Stripe
- 930691 Flex Verbinder für 230V LED Stripe
- 930692 Montageklammern Set 10 St. für 230V LED Stripe
- 930693 Kunststoffprofil 1 m für 230V LED Stripe
- 930809 Kunststoffprofil 2 m für 230V LED Stripe

	4,95 €
	34,95 €
	24,95 €
	9,95 €
	14,95 €
	24,95 €



MONTAGESET FÜR IP65/IP67 LED-STRIPES

- Set bestehend aus:
- 15 Silikon-Halteklips
 - 30 Edelstahlschrauben
 - 5 Endkappen
 - Lieferung ohne Silikon-/Kleber

Gehäuse	Silikon		
Artikel	für Stripes mit Außenmaß	Preis	
840293	11-12 mm	4,95 €	
840294	13-15 mm	4,95 €	
840295	17-19 mm	4,95 €	
840392	8-10 mm	4,95 €	




3M™ DOPPELSEITIGES KLEBEBAND

- zur Montage von Aluminiumprofilen / LED-Stripes auf glatten Oberflächen
- nicht geeignet für IP65/67 Silikon-Stripes

Länge	50 m	Höhe	0,2 mm
-------	------	------	--------

Artikel	Breite	Preis
930345	8 mm	27,95 €
930346	10 mm	29,95 €
930347	12 mm	31,95 €
930348	15 mm	38,95 €
930349	20 mm	48,95 €
930350	25 mm	56,95 €



3M™ DOPPELSEITIGES KLEBEBAND FÜR SILIKONOBERFLÄCHEN

- Spezialklebeband für LED-Stripes mit Silikonschlauch / Vollverguss
- hohe Lösungsmittelbeständigkeit
- hohe Temperaturbeständigkeit
- hohe Anfangshaftung
- hohe Klebekraft auf den meisten Silikonoberflächen und schwer zu beklebenden Untergründen

Länge	55 m	Höhe	0,127 mm
-------	------	------	----------

Artikel	Breite	Preis
930405	10 mm	209,95 €
930406	12 mm	249,95 €







NETZGERÄTE

- 862 DC - CV
 - 878 DC - CC
 - 892 AC - CV
- 



Seite 868



Seite 868



Seite 869



Seite 869



Seite 870



Seite 870



Seite 871



Seite 871



Seite 872



Seite 872



Seite 873



Seite 874

Netzgeräte



☐ Seite 875



☐ Seite 875



☒ Seite 876



☒ Seite 881



☒ Seite 881



☐ Seite 882



☒ Seite 882



☒ Seite 883



☒ Seite 884



☒ Seite 884



☒ Seite 885



☒ Seite 885



☐ Seite 886



☐ Seite 886



☒ Seite 889



☐ Seite 890



☐ Seite 890



☐ Seite 892



☒ Seite 892



☒ Seite 893

ELEKTROINSTALLATIONEN NOCH BESSER PLANEN

Bestimmt fallen Ihnen beim Durchstöbern unserer Netzgeräte die neuen technische Daten auf und Sie fragen sich, was es damit auf sich hat? Wir möchten Sie künftig noch besser bei der Planung und Dimensionierung Ihrer Installationen unterstützen. Hintergrund ist, dass auch bereits in Standardobjekten immer mehr Netzgeräte für die Beleuchtung verbaut werden [direkt in den Leuchten oder als externes Netzgerät].

Aufgrund der bauartbedingten Einschaltströme kann es z.B. nach einem Stromausfall und dem darauffolgenden gleichzeitigen Start aller Netzgeräte, u.a. zu einer Überlastung der Sicherungsautomaten kommen. Um dies bereits bei der Planung berücksichtigen zu können, liefern wir Ihnen die entsprechend notwendigen Daten zu allen unserer Netzgeräte.

LEITUNGSQUERSCHNITT

Achten Sie bei der Installation von spannungsstabilen [CV] oder stromstabilen [CC] Netzgeräten sowie dazugehöriger Komponenten, insbesondere zur Abhängigkeit der Leitungslänge, immer auf ausreichend dimensionierte Leitungsquerschnitte.

Die angegebenen Leitungsquerschnitte [mm²] wurden auf die handelsüblichen Querschnitte angepasst. Die maximale Kabellänge von 10 m sollte nicht überschritten werden. »Rote Werte« sind dringend zu vermeiden.

12 V	2 m	5 m	10 m	12 m
25 W	0,25	0,75	1,50	[2,50]
50 W	0,75	1,50	4,00	[4,00]
75 W	1,00	2,50	4,00	[6,00]
100 W	1,50	4,00	6,00	[10,00]
125 W	1,50	4,00	10,00	[10,00]
150 W	2,50	6,00	10,00	-
200 W	2,50	6,00	-	-
300 W	4,00	10,00	-	-
400 W	6,00	-	-	-

24 V	2 m	5 m	10 m	12 m
25 W	0,25	0,25	0,50	[0,50]
50 W	0,25	0,50	0,75	[1,00]
75 W	0,25	0,75	1,00	[1,50]
100 W	0,50	0,75	1,50	[2,50]
125 W	0,50	1,00	2,50	[2,50]
150 W	0,50	1,50	2,50	[4,00]
200 W	0,75	1,50	4,00	[4,00]
300 W	1,00	2,50	6,00	-
400 W	1,50	4,00	6,00	-

48 V	2 m	5 m	10 m	12 m
25 W	0,25	0,25	0,25	[0,25]
50 W	0,25	0,25	0,25	[0,25]
75 W	0,25	0,25	0,50	[0,50]
100 W	0,25	0,25	0,50	[0,50]
125 W	0,25	0,25	0,50	[0,75]
150 W	0,25	0,50	0,75	[0,75]
200 W	0,25	0,50	1,00	[1,00]
300 W	0,25	0,75	1,50	[1,50]
400 W	0,50	1,00	2,50	[2,50]

WIEVIELE NETZGERÄTE
JE SICHERUNGSAUTOMAT?

In direkter Abhängigkeit zum Einschaltstrom, ergibt sich die maximale Menge an Netzgeräten, die am jeweiligen Sicherungsautomat angeschlossen werden dürfen. In unseren Quick Findern finden Sie die Anzahl für die gängigsten Automatentypen [B10A, B16A, C10A, C16A].

KAPAZITIVE LAST VON NETZGERÄTEN

Bauartbedingt stellen Netzgeräte teils sehr unterschiedliche kapazitive Lasten dar. Gerade in Kombination mit Bewegungsmeldern, Dämmerungsschaltern oder Schalt-/Dimm-Aktoren spielt dieser, für viele Netzgeräte verfügbare und in unseren Quick Findern angegebene Wert [wie beim Kondensator in nF/pF], eine wichtige Rolle bzgl. Eignung und Langlebigkeit aller Komponenten. Beachten Sie hierzu auch die Datenblätter der Hersteller.

elektr. Daten		dimmbar über						Einsatz / Bauform			elektrische Grenzwerte		Netzgerät	
Spannung	Leistung	Phasenabschnitt	1 - 10V	Touch-Dimmer [Push]	DALI	KNX	Innenbereich	Außenbereich	Bauform	kapazitive Last	max. Menge je Sicherungsautomat	Artikelnummer	Seite	
12V	20 W						x		flat	938uF	B10A=17, B16A=27, C10A=36, C16A=58	862232	869	
12V	2,5-25 W	x					x		basic	31.16nF	B10=35, B16=56, C10=35, C16=56	862240	873	
12V	40 W						x		basic	251.7nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862162	870	

KENNEN SIE UNSERE LONG-FLAT NETZGERÄTE?

Die beliebte Long-Flat Netzgeräteserie zur Montage in Deckenvouten, Schattenfugen oder allen anderen Einbausituationen mit wenig Platz gibt es jetzt in der On/Off und Phasenabschnitt dimmbaren Variante in 12V, 24V und 48V in verschiedensten Ausführungen von 45-240W.

Alle Long-Flat Netzgeräte finden Sie auf Seite 869.



elektr. Daten		dimmbar über					Einsatz / Bauform			elektrische Grenzwerte		Netzgerät	
Spannung	Leistung	Phasenabschnitt	1 - 10V	Touch-Dimmer [Push]	DALI	KNX	Innenbereich	Außenbereich	Bauform	kapazitive Last	max. Menge je Sicherungsautomat	Artikelnummer	Seite
12V	4 W						x	x	mini		B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	872127	868
12V	6 W						x		flat	38.83nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	872629	869
12V	12 W						x	x	octo	101uF	B10A=17, B16A=27, C10A=36, C16A=58	862229	868
12V	12 W						x		flat		B10A=17, B16A=27, C10A=36, C16A=58	862231	869
12V	20 W						x		flat	938uF	B10A=17, B16A=27, C10A=36, C16A=58	862232	869
12V	2,5-25 W	x					x		basic	31.16nF	B10=35, B16=56, C10=35, C16=56	862240	873
12V	40 W						x		basic	251.7nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862162	870
12V	40 W						x	x	IP	621.5nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	872082	870
12V	40 W						x	x	IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872097	871
12V	40 W		x	x	x		x		basic		B10A=18, B16A=28, C10A=36, C16A=56	862253	875
12V	45 W						x		long-flat	462.1nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	862123	869
12V	50 W						x		flat	485.5nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862121	869
12V	12-50 W	x					x		basic	1924uF	B10A=17, B16A=28, C10A=17, C16A=28	862220	873
12V	60 W						x		long-flat	462.1nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	862093	869
12V	60 W						x	x	IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872098	871
12V	60 W					x	x	x	IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872109	876
12V	75 W						x		basic	870nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862127	870
12V	75 W						x	x	IP	621.5nF	B10A=5, B16A=8, C10A=10, C16A=16	872084	870
12V	75 W		x	x	x		x		basic		B10A=10, B16A=16, C10A=20, C16A=32	862254	875
12V	90 W						x	x	IP		B10A=2, B16A=3, C10A=3, C16A=6	872099	871
12V	100 W						x		basic	842.2nF	B10A=3, B16A=5, C10A=7, C16A=11	862165	870
12V	100 W						x	x	IP	621.5nF	B10A=3, B16A=5, C10A=7, C16A=11	872093	870
12V	100 W						x		long-flat	462.1nF	B10A=3, B16A=5, C10A=7, C16A=11	862125	869
12V	33-100 W	x					x	x	IP	93,14nF	B10=7, B16=15, C10=7, C16=15	872135	874
12V	34-100 W	x					x		basic	146,34nF	B10=7, B16=15, C10=7, C16=15	862241	873
12V	120 W						x	x	IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872100	871

elektr. Daten		dimmbar über					Einsatz / Bauform			elektrische Grenzwerte		Netzgerät	
Spannung	Leistung	Phasenabschnitt	1 - 10V	Touch-Dimmer (Push)	DALI	KNX	Innenbereich	Außenbereich	Bauform	kapazitive Last	max. Menge je Sicherungsautomat	Artikelnummer	Seite
12V	120 W					x	x		IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872110	876
12V	150 W						x		long-flat	462.1nF	B10A=3, B16A=5, C10A=6, C16A=10	862172	869
12V	150 W						x		basic	591.2nF	B10A=2, B16A=4, C10A=6, C16A=9	862167	869
12V	150 W						x	x	IP	621.5nF	B10A=2, B16A=4, C10A=6, C16A=9	872086	870
12V	66-200 W	x					x	x	IP	148,64nF	B10=3, B16=7, C10=3, C16=7	872137	874
12V	200 W						x	x	IP	621.5nF	B10A=2, B16A=3, C10A=4, C16A=7	872088	870
12V	200 W					x	x		IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872111	876
24V	4 W						x	x	mini		B10A=59, B16A=94, C10A=123, C16A=197	872128	868
24V	6 W						x		flat	43.5nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	872630	869
24V	12 W						x	x	octo	620uF	B10A=17, B16A=27, C10A=36, C16A=58	862230	868
24V	12 W						x		flat	311uF	B10A=17, B16A=27, C10A=36, C16A=58	862233	869
24V	20 W						x		flat	446uF	B10A=17, B16A=27, C10A=36, C16A=58	862234	869
24V	2,5-25 W	x					x		basic	9520uF	B10=35, B16=56, C10=35, C16=56	862221	873
24V	30W	x					x		long-flat		B16A=25, C16A=40	862277	873
24V	12-30W			x	x		x		long-flat		B10A=27, B16A=44, C10A=44, C16A=70	872146	876
24V	40 W						x		basic	762nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862163	870
24V	40 W						x	x	IP	626.3nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	872083	870
24V	40 W						x	x	IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872101	871
24V	40 W		x	x	x		x		basic		B10A=18, B16A=28, C10A=36, C16A=56	862255	875
24V	45 W						x		long-flat	451.2nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	862124	869
24V	12-50 W	x					x		basic	10520uF	B10A=17, B16A=28, C10A=17, C16A=28	862222	873
24V	50 W						x		flat	604.5nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862122	869
24V	60 W						x		long-flat	451.2nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	862094	869
24V	60 W						x	x	IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872102	871
24V	60 W					x	x		IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872112	876
24V	12-60 W	x					x	x	*			872045	872

elektr. Daten		dimmbar über					Einsatz / Bauform			elektrische Grenzwerte		Netzgerät	
Spannung	Leistung	Phasenabschnitt	1 - 10V	Touch-Dimmer [Push]	DALI	KNX	Innenbereich	Außenbereich	Bauform	kapazitive Last	max. Menge je Sicherungsautomat	Artikelnummer	Seite
24V	60W	x					x		long-flat		B16A= 25, B16A=40	862278	873
24V	26-60W			x	x		x		long-flat		B10A=23, B16A=37, C10A=37, C16A=59	872147	876
24V	75 W						x		basic	760nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862164	870
24V	75 W						x	x	IP	626.3nF	B10A=5, B16A=8, C10A=10, C16A=16	872085	870
24V	75 W		x	x	x		x		basic		B10A=10, B16A=16, C10A=20, C16A=32	862256	875
24V	25-75W	x					x		long-flat		B10A=2, B16A=4 C10A=5, C16A=9	862282	872
24V	90 W						x	x	IP		B10A=2, B16A=3, C10A=3, C16A=6	872103	871
24V	100 W						x		basic	724.2nF	B10A=3, B16A=5, C10A=7, C16A=11	862166	870
24V	33-100 W	x					x		IP	94,13nF	B10=7, B16=15, C10=7, C16=15	872136	874
24V	34-100 W	x					x		basic	140.74nF	B10=7, B16=15, C10=7, C16=15	862242	873
24V	100 W						x		long-flat	451.2nF	B10A=3, B16A=5, C10A=7, C16A=11	862126	869
24V	100 W						x	x	IP	626.3nF	B10A=3, B16A=5, C10A=7, C16A=11	872094	870
24V	120 W						x	x	IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872104	871
24V	120 W					x	x	x	IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872113	876
24V	150 W						x		basic	591.2nF	B10A=2, B16A=4, C10A=6, C16A=9	862168	870
24V	150 W						x		long-flat	451.2nF	B10A=3, B16A=5, C10A=6, C16A=10	862173	869
24V	150 W						x	x	IP	626.3nF	B10A=2, B16A=4, C10A=6, C16A=9	872087	870
24V	30-150 W	x					x	x	*			872046	872
24V	50-150 W	x					x		long-flat		B10A=2, B16A=3, C10A=4, C16A=7	862268	872
24V	150 W		x	x	x		x		basic		B10A=5, B16A=9, C10A=10 C16A=18	862262	875
24V	45-150W			x	x		x		long-flat		B10A=11, B16A=17 C10A=17, C16A=27	872148	876
24V	200 W					x	x		IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872114	876
24V	66-200 W	x					x	x	IP	148.64nF	B10=3, B16=7, C10=3, C16=7	872138	874
24V	240 W						x	x	IP	626.3nF	B10A=2, B16A=3, C10A=4, C16A=7	872089	870
24V	240 W						x		long-flat	5600uF	B10A=1, B16A=2, C10A=3, C16A=5	862265	869
24V	80-240W	x					x		long-flat		B10A=2, B16A=3 C10A=4, C16A=6	862280	872

elektr. Daten		dimmbar über					Einsatz / Bauform			elektrische Grenzwerte		Netzgerät	
Spannung	Leistung	Phasenabschnitt	1 - 10V	Touch-Dimmer (Push)	DALI	KNX	Innenbereich	Außenbereich	Bauform	kapazitive Last	max. Menge je Sicherungsautomat	Artikelnummer	Seite
24V	240 W		x	x	x		x		basic		B10A=3, B16A=5, C10A=6, C16A=10	862263	875
24V	320 W						x	x	IP	626.3nF	B10A=2, B16A=3, C10A=4, C16A=6	872091	870
48V	40 W						x	x	IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872105	871
48V	60 W						x	x	IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872106	871
48V	25-75W	x					x		long-flat		B10A=2, B16A=4, C10A=5, C16A=9	862283	872
48V	75 W		x	x	x		x		basic		B10A=10, B16A=16, C10A=20, C16A=32	862273	875
48V	90 W						x	x	IP		B10A=2, B16A=3, C10A=3, C16A=6	872107	871
48V	33-100 W	x					x		IP	6,6uF	B10=3 B16=5, C10=7, C16=11	872142	874
48V	34-100 W	x					x		basic	140,74nF	B10=7 B16=15, C10=7, C16=15	862274	873
48V	100 W						x		long-flat	451.2nF	B10A=3, B16A=5, C10A=7, C16A=11	862270	869
48V	120 W						x	x	IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872108	871
48V	150 W		x	x	x		x		basic		B10A=5, B16A=9, C10A=10 C16A=18	862275	875
48V	50-150 W	x					x		long-flat		B10A=2, B16A=3, C10A=4, C16A=7	862269	872
48V	150 W						x		long-flat	451.2nF	B10A=3, B16A=5, C10A=6, C16A=10	862271	869
48V	80-240W	x					x		long-flat		B10A=2, B16A=3, C10A=4, C16A=6	862281	872
48V	320 W						x	x	IP	626.3nF	B10A=2, B16A=3, C10A=4, C16A=6	872145	870
48V	66-200 W	x					x	x	IP	6,6uF	B10=2, B16=3, C10=4 C16=7	872143	874
48V	200 W					x	x		IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872115	876
48V	240 W		x	x	x		x		basic		B10A=3, B16A=5, C10A=6, C16A=10	862276	875
48V	240 W						x		long-flat	5600uF	B10A=1, B16A=2, C10A=3, C16A=5	862272	869
48V	600 W						x	x	IP		B10A=1, B16A=1, C10A=1, C16A=2	872125	871
48V	600 W		x				x	x	IP		B10A=1, B16A=1, C10A=1, C16A=2	872126	875

Netzgeräte-Bauformen



* Sonderbauform



DEKO-LIGHT NETZGERÄTE CV | BAUFORM MINI

- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	21 mm
Leistung	4 W	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Länge	53 mm	Montageort	Innen, Außen
Breite	27 mm		

Artikel		Ausgangsspannung	Ausgangsstrom	Preis
872127	■	12 V/DC	0-330 mA	12,95 €
872128	■	24 V/DC	0-170 mA	12,95 €



DEKO-LIGHT NETZGERÄTE CV | BAUFORM OCTO

- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	24 mm
Leistung	12 W	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Länge	50 mm	Montageort	Innen, Außen
Breite	48 mm		

Artikel		Ausgangsspannung	Ausgangsstrom	Preis
862229	■	12 V/DC	0-1000 mA	21,95 €
862230	■	24 V/DC	0-500 mA	21,95 €



DEKO-LIGHT NETZGERÄTE CV | BAUFORM FLAT

- ideal zur verdeckten Montage in Deckenvouten
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz



Gehäuse Kunststoff Montageort Innen
Eingangsspannung 220-240 V/AC

Artikel		Ausgangsspannung	Leistung	Ausgangsstrom	Länge	Breite	Höhe	Preis
872629	■	12 V/DC	6,0 W	0-500 mA	98 mm	46 mm	11 mm	16,95 €
862231	■	12 V/DC	12,0 W	0-1000 mA	128 mm	50 mm	13 mm	21,95 €
862232	■	12 V/DC	20,0 W	0-1670 mA	128 mm	50 mm	13 mm	25,95 €
862121	■	12 V/DC	50,0 W	0-4160 mA	185 mm	62 mm	22 mm	52,95 €
872630	■	24 V/DC	6,0 W	0-250 mA	98 mm	46 mm	11 mm	16,95 €
862233	■	24 V/DC	12,0 W	0-500 mA	128 mm	50 mm	13 mm	21,95 €
862234	■	24 V/DC	20,0 W	0-830 mA	128 mm	50 mm	13 mm	25,95 €
862122	■	24 V/DC	50,0 W	0-2100 mA	185 mm	62 mm	22 mm	52,95 €



DEKO-LIGHT NETZGERÄTE CV | BAUFORM LONG-FLAT

- ideal zur verdeckten Montage in Deckenvouten
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz



Gehäuse Kunststoff Montageort Innen
Eingangsspannung 220-240 V/AC

Artikel		Ausgangsspannung	Leistung	Ausgangsstrom	Länge	Breite	Höhe	Preis
862123	■	12 V/DC	45,0 W	0-3750 mA	251 mm	30 mm	16 mm	49,95 €
862093	□	12 V/DC	60,0 W	0-5000 mA	305 mm	30 mm	17 mm	59,95 €
862125	■	12 V/DC	100,0 W	0-8340 mA	312 mm	30 mm	18,2 mm	96,95 €
862172	■	12 V/DC	132,0 W	0-11000 mA	335 mm	30 mm	21,6 mm	129,95 €
862124	■	24 V/DC	45,0 W	0-1870 mA	251 mm	30 mm	16 mm	49,95 €
862094	□	24 V/DC	60,0 W	0-2500 mA	305 mm	30 mm	18,2 mm	59,95 €
862126	■	24 V/DC	100,0 W	0-4170 mA	312 mm	30 mm	18,2 mm	96,95 €
862173	■	24 V/DC	150,0 W	0-6250 mA	335 mm	30 mm	21,6 mm	129,95 €
862265	■	24 V/DC	240,0 W	0-10000 mA	357 mm	32 mm	23 mm	159,95 €
862270	■	48 V/DC	100,0 W	0-2080 mA	312 mm	30 mm	18,2 mm	96,95 €
862271	■	48 V/DC	150,0 W	0-3125 mA	335 mm	30 mm	21,6 mm	129,95 €
862272	■	48 V/DC	240,0 W	0-5000 mA	357 mm	32 mm	22,5 mm	159,95 €



DEKO-LIGHT NETZGERÄTE CV | BAUFORM BASIC

- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz



Gehäuse Kunststoff Montageort Innen
Eingangsspannung 220-240 V/AC

Artikel		Ausgangsspannung	Leistung	Ausgangsstrom	Länge	Breite	Höhe	Preis
862162		12 V/DC	40,0 W	0-3300 mA	166 mm	52 mm	24 mm	46,95 €
862127		12 V/DC	75,0 W	0-6300 mA	184 mm	61 mm	32 mm	74,95 €
862165		12 V/DC	100,0 W	0-8300 mA	184 mm	61 mm	32 mm	96,95 €
862167		12 V/DC	150,0 W	0-12500 mA	210 mm	67 mm	34 mm	129,95 €
862163		24 V/DC	40,0 W	0-1700 mA	166 mm	52 mm	24 mm	46,95 €
862164		24 V/DC	75,0 W	0-3100 mA	184 mm	61 mm	32 mm	74,95 €
862166		24 V/DC	100,0 W	0-4200 mA	184 mm	61 mm	32 mm	96,95 €
862168		24 V/DC	150,0 W	0-6250 mA	210 mm	67 mm	34 mm	129,95 €



DEKO-LIGHT NETZGERÄTE CV IP | BAUFORM IP

- robustes Gehäuse
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz



Gehäuse Aluminium Montageort Innen, Außen
Eingangsspannung 100-240 V/AC

Artikel		Ausgangsspannung	Leistung	Ausgangsstrom	Länge	Breite	Höhe	Preis
872082		12 V/DC	40,0 W	0-3340 mA	176 mm	58 mm	30,5 mm	74,95 €
872084		12 V/DC	75,0 W	0-6250 mA	186 mm	64 mm	39 mm	94,95 €
872093		12 V/DC	100,0 W	0-8340 mA	186 mm	64 mm	39 mm	114,95 €
872086		12 V/DC	150,0 W	0-12500 mA	191 mm	70 mm	40 mm	149,95 €
872088		12 V/DC	200,0 W	0-16670 mA	249 mm	72 mm	41 mm	179,95 €
872083		24 V/DC	40,0 W	0-1670 mA	176 mm	58 mm	30,5 mm	74,95 €
872085		24 V/DC	75,0 W	0-3125 mA	186 mm	64 mm	39 mm	94,95 €
872094		24 V/DC	100,0 W	0-4170 mA	186 mm	64 mm	39 mm	114,95 €
872087		24 V/DC	150,0 W	0-6250 mA	191 mm	70 mm	40 mm	149,95 €
872089		24 V/DC	240,0 W	0-10000 mA	249 mm	72 mm	40 mm	184,95 €
872091		24 V/DC	320,0 W	0-13340 mA	252 mm	90 mm	44 mm	219,95 €
872145		48 V/DC	320,0 W	0-6660 mA	252 mm	90 mm	44 mm	219,95 €



MEANWELL NETZGERÄTE CV IP | NPF-SERIE

- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz
- robustes Gehäuse



Gehäuse Kunststoff Montageort Innen, Außen
Eingangsspannung 90-305 V/AC

Artikel		Ausgangsspannung	Leistung	Ausgangsstrom	Länge	Breite	Höhe	Preis
872097	■	12 V/DC	40,0 W	0-3340 mA	150 mm	53 mm	35 mm	84,95 €
872098	■	12 V/DC	60,0 W	0-5000 mA	150 mm	53 mm	35 mm	94,95 €
872099	■	12 V/DC	90,0 W	0-7500 mA	171 mm	63 mm	37,5 mm	119,95 €
872100	■	12 V/DC	120,0 W	0-10000 mA	191 mm	63 mm	37,5 mm	139,95 €
872101	■	24 V/DC	40,0 W	0-1670 mA	150 mm	53 mm	35 mm	84,95 €
872102	■	24 V/DC	60,0 W	0-2500 mA	150 mm	53 mm	35 mm	94,95 €
872103	■	24 V/DC	90,0 W	0-3750 mA	171 mm	63 mm	37,5 mm	119,95 €
872104	■	24 V/DC	120,0 W	0-5000 mA	191 mm	63 mm	37,5 mm	139,95 €
872105	■	48 V/DC	40,0 W	0-840 mA	150 mm	53 mm	35 mm	84,95 €
872106	■	48 V/DC	60,0 W	0-1250 mA	150 mm	53 mm	35 mm	94,95 €
872107	■	48 V/DC	90,0 W	0-1880 mA	171 mm	63 mm	37,5 mm	119,95 €
872108	■	48 V/DC	120,0 W	0-2500 mA	191 mm	63 mm	37,5 mm	139,95 €



MEANWELL NETZGERÄTE CV IP | ELG/HLG-SERIE

- Ausgangsspannung/-strom via Potis einstellbar
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz



Gehäuse Aluminium Breite 144 mm
Ausgangsspannung 48 V/DC Höhe 48,5 mm
Leistung 600 W Eingangsspannung 90-305 V/AC
Ausgangsstrom 0-12500 mA Montageort Innen, Außen
Länge 280 mm

Artikel Preis

872125 489,95 €





ABN LED SICHERHEITSTRANSFORMATOR CV DIM IP

- Sicherheitstransformator [DC] nach DIN 2006-7 EN 61558-2-6: 2010-04
- verstärkte und doppelte Isolierung [getrennte Primär- und Sekundärwicklung]
- zusätzlich isolierende Kunststoffteile
- verschärfte Prüfbedingungen
- geeignet für Anwendungen im Bereich des erhöhten Personenschutzes laut DIN EN 61558 für Betrieb von Leuchten in Schwimmbädern, Springbrunnen, Nasszellen o.ä.
- primär dimmbar über Phasenanschnitt
- Maximallast: 80% Leistung im Dauerbetrieb



Gehäuse	Kunststoff	Kanäle	1
Ausgangsspannung	24 V/DC	Montageort	Innen, Außen
Eingangsspannung	220-240 V/AC		

Artikel		Leistung	Länge	Breite	Höhe	Preis
872045	■	12,0-60,0 W	150 mm	90 mm	70 mm	369,95 €
872046	■	30,0-150,0 W	176 mm	116 mm	110 mm	619,95 €




DEKO-LIGHT NETZGERÄTE CV DIM / BAUFORM LONG-FLAT

- dimmbar mit Phasenan-/Abschnittsdimmern
- ideal zum Nachrüsten vorhandener Installationen, da primär mit Dreh-/Tastdimmern [C-tauglich] dimmbar
- längliche, kompakte Bauform
- nicht kombinierbar mit PWM-Dimmern wie z.B. RF, DMX, DALI, KNX
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz



Gehäuse	Kunststoff	Kanäle	1
Breite	32 mm	Montageort	Innen

Artikel		Ausgangsspannung	Leistung	Länge	Höhe	Eingangsspannung	Preis
862282	■	24 V/DC	25,0-75,0 W	400 mm	21,6 mm	198-264 V/AC	99,95 €
862268	■	24 V/DC	50,0-150,0 W	400 mm	21,6 mm	220-240 V/AC	129,95 €
862280	■	24 V/DC	80,0-240,0 W	443 mm	23 mm	220-240 V/AC	159,95 €
862283	■	48 V/DC	25,0-75,0 W	400 mm	21,6 mm	198-264 V/AC	99,95 €
862269	■	48 V/DC	50,0-150,0 W	400 mm	21,6 mm	220-240 V/AC	129,95 €
862281	■	48 V/DC	80,0-240,0 W	443 mm	23 mm	220-240 V/AC	159,95 €






KGP NETZGERÄTE CV DIM / BAUFORM LONG FLAT

- dimmbar mit Phasenabschnittsdimmern
- ideal zum Nachrüsten vorhandener Installationen, da primär mit Dreh-/Tastdimmern [C-tauglich] dimmbar
- längliche, äußerst kompakte Bauform
- nicht kombinierbar mit PWM-Dimmern wie z.B. RF, DMX, DALI, KNX
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz



Gehäuse	Polycarbonat	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Ausgangsspannung	24 V/DC	Kanäle	1
Breite	30 mm	Montageort	Innen
Höhe	18,5 mm		

Artikel		Leistung	Länge	Preis
862277		0,0-30,0 W	260 mm	114,95 €
862278		0,0-60,0 W	300 mm	179,95 €



DEKO-LIGHT NETZGERÄTE CV DIM | BAUFORM BASIC

- dimmbar mit Phasenan-/Abschnittsdimmern
- ideal zum Nachrüsten vorhandener Installationen, da primär mit Dreh-/Tastdimmern (C-tauglich) dimmbar
- nicht kombinierbar mit PWM-Dimmern wie z.B. RF, DMX, DALI, KNX
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz



Gehäuse	Kunststoff	Kanäle	1
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Montageort	Innen

Artikel		Ausgangsspannung	Leistung	Länge	Breite	Höhe	Preis
862240		12 V/DC	9,6-25,0 W	128 mm	52 mm	30 mm	54,95 €
862220		12 V/DC	12,0-50,0 W	184 mm	61 mm	32 mm	74,95 €
862241		12 V/DC	34,0-100,0 W	210 mm	67 mm	34 mm	144,95 €
862221		24 V/DC	9,6-25,0 W	128 mm	52 mm	30 mm	54,95 €
862222		24 V/DC	12,0-50,0 W	184 mm	61 mm	32 mm	74,95 €
862242		24 V/DC	34,0-100,0 W	210 mm	67 mm	34 mm	144,95 €
862274		48 V/DC	34,0-100,0 W	210 mm	67 mm	34 mm	144,95 €



DEKO-LIGHT NETZGERÄTE CV DIM IP | BAUFORM IP

- dimmbar mit Phasenan-/Abschnittsdimmern
- ideal zum Nachrüsten vorhandener Installationen, da primär mit Dreh-/Tastdimmern [C-tauglich] dimmbar
- nicht kombinierbar mit PWM-Dimmern wie z.B. RF, DMX, DALI oder KNX
- robustes Gehäuse
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz



Gehäuse	Aluminium	Kanäle	1
Höhe	40 mm	Montageort	Innen, Außen
Eingangsspannung	220-240 V/AC		

Artikel		Ausgangsspannung	Leistung	Länge	Breite	Preis
872135	■	12 V/DC	33,0-100,0 W	191 mm	70 mm	169,95 €
872137	■	12 V/DC	66,0-200,0 W	249 mm	72 mm	206,95 €
872136	■	24 V/DC	33,0-100,0 W	191 mm	70 mm	169,95 €
872138	■	24 V/DC	66,0-200,0 W	249 mm	72 mm	206,95 €
872142	■	48 V/DC	33,0-100,0 W	191 mm	70 mm	169,95 €
872143	■	48 V/DC	66,0-200,0 W	249 mm	72 mm	206,95 €





DEKO-LIGHT NETZGERÄTE CV DIM | LCP DALI

- dimmbar mit DALI2 / DALI1
- dimmbar mit 0-10V / 1-10V
- dimmbar mit Touch-Dimmer über 230V Taster (iPush)
- neue Intelli-Push-Funktion [Tastenkombination synchronisiert bei Bedarf alle angeschlossenen Netzgeräte]
- Netzgerät und PWM-Dimmer in einem Gerät
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz



Gehäuse	Kunststoff	Kanäle	1
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Montageort	Innen

Artikel		Ausgangsspannung	Leistung	Länge	Breite	Höhe	Preis
862253	☐	12 V/DC	40,0 W	185 mm	42,5 mm	28,5 mm	99,95 €
862254	☐	12 V/DC	75,0 W	295 mm	40 mm	32 mm	129,95 €
862255	☐	24 V/DC	40,0 W	185 mm	42,5 mm	28,5 mm	99,95 €
862256	☐	24 V/DC	75,0 W	295 mm	40 mm	32 mm	129,95 €
862262	☐	24 V/DC	150,0 W	295 mm	40 mm	32 mm	169,95 €
862263	☐	24 V/DC	240,0 W	360 mm	40 mm	32 mm	219,95 €
862273	☐	48 V/DC	75,0 W	295 mm	40 mm	32 mm	129,95 €
862275	☐	48 V/DC	150,0 W	295 mm	40 mm	32 mm	169,95 €
862276	☐	48 V/DC	240,0 W	360 mm	40 mm	32 mm	219,95 €



MEANWELL NETZGERÄTE CV DIM IP | ELG/HLG-SERIE

- dimmbar über 0-10V / 1-10V
- flimmerfrei, kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz



Gehäuse	Aluminium	Höhe	48,5 mm
Ausgangsspannung	48 V/DC	Eingangsspannung	90-305 V/AC
Leistung	600 W	Kanäle	1
Länge	280 mm	Montageort	Innen, Außen
Breite	144 mm		

Artikel	Preis
872126	499,95 €





KGP NETZGERÄTE CV DALI / BAUFORM LONG-FLAT

- dimmbar mit DALI1/DALI2
- Netzgerät und DALI PWM-Dimmer in einem Gerät
- äußerst kompakte Bauform
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz



Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	100-305 V/AC
Ausgangsspannung	24 V/DC	Kanäle	1
Breite	30 mm	Montageort	Innen, Außen

Artikel		Leistung	Länge	Höhe	Preis
872146	☐	12,0-30,0 W	300 mm	16 mm	64,95 €
872147	☐	26,0-60,0 W	350 mm	18 mm	79,95 €
872148	☐	45,0-150,0 W	350 mm	18 mm	129,95 €



MEANWELL NETZGERÄTE CV DIM | PWM KNX

- dimmbar über KNX-Bus
- flimmerfrei, kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz



Gehäuse	Kunststoff	Kanäle	1
Eingangsspannung	90-305 V/AC	Montageort	Innen

Artikel		Ausgangsspannung	Leistung	Länge	Breite	Höhe	Preis
872109	☐	12 V/DC	60,0 W	150 mm	53 mm	35 mm	159,95 €
872110	☐	12 V/DC	120,0 W	191 mm	63 mm	37,5 mm	209,95 €
872111	☐	12 V/DC	200,0 W	195 mm	68 mm	39,5 mm	244,95 €
872112	☐	24 V/DC	60,0 W	150 mm	53 mm	35 mm	159,95 €
872113	☐	24 V/DC	120,0 W	191 mm	63 mm	37,5 mm	209,95 €
872114	☐	24 V/DC	200,0 W	195 mm	68 mm	39,5 mm	244,95 €
872115	☐	48 V/DC	200,0 W	195 mm	68 mm	39,5 mm	244,95 €






elektr. Daten			dimmbar über				Einsatz /Bauform			elektrische Grenzwerte		Netzgerät	
Stromstärke	Leistung	Spannung	Phasenabschnitt	Touch-Dimmer (Push)	DALI	KNX	Innenbereich	Außenbereich	Bauform	kapazitive Last	max. Menge je Sicherungsautomat	Artikelnummer	Seite
260 mA	6,0-12,0W	23-46V	x				x		basic		B10A= 17, B16A=28 C10A=37, C16A=59	862285	885
350 mA	0,9-3,9W	2,5-11V					x	x	mini		B10A=70, B16A=112, C10A=140, C16A=224	872129	881
350 mA	2,1-4,0W	6-12V	x				x	x	mini	10.00nF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	872132	884
350 mA	0,7-6,0W	2-18V					x		flat	40.44nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	872628	882
350 mA	3,2-8,0W	9-23V					x		round	200uF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	862212	881
350 mA	3,9-9,0W	11-26V	x				x		basic		B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	862202	885
350 mA	6,0-10,0W	17-29V					x		mini		B10A=57, B16A=92, C10A=57, C16A=92	862239	882
350 mA	6,3-12,0W	18-35V	x				x		basic	20,65pF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	862203	885
350 mA	0,7-12,0W	2-35V					x		flat	194,0uF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862223	882
350 mA	6,3-12,0W	18-37V	x				x	x	octo	190uF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	862235	884
350 mA	9,1-15,0W	26-43V	x				x		basic		B10A=38, B16A=61, C10A=38, C16A=61	862266	886
350 mA	0,7- 18,0 W	2-52V					x		basic	147nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	180512	883
350 mA	9,8- 20,0 W	28-57V	x				x		basic		B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862204	885
350 mA	0,7- 20,0 W	2-57V					x		flat	195uF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862224	882
450 mA	9,9-19,0W	22-42V	x				x		quick		B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862257	885
500 mA	2,0-4,0W	4-8V					x	x	mini	85,0pF	B10A=70, B16A=112, C10A=140, C16A=224	872130	881
500 mA	2,0-4,0W	4-8V	x				x	x	mini	4.75nF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	872014	884
500 mA	1,0-6,0W	2-12V					x		flat	38.48nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	862130	882
500 mA	3,0-8,0W	6-16V					x		round	62.96nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862128	881
500 mA	1,0- 12,0 W	2-24V					x		flat	298uF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862225	882
500 mA	6,5-10,0W	13-20V					x		mini		B10A=57, B16A=92, C10A=57, C16A=92	862238	882
500 mA	6,0- 12,0 W	12-24V	x				x	x	octo	186uF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	862236	884
500 mA	1,0- 18,0 W	2-38V					x		basic	147nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	180513	883
500 mA	1,0- 20,0 W	2-40V					x		flat	292uF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862226	882
500 mA	10,0-20,0W	20-40V	x				x		basic		B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862205	885
500 mA	15,0-30,0W	30-60V					x		basic	366nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862196	883
500 mA	20,0-40,0W	40-80V					x		basic	356nF	B10A=8, B16A=14, C10A=18, C16A=29	862197	883
500 mA	20,0-40,0W	40-80V	x				x		basic	29.84nF	B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	862136	885

elektr. Daten			dimmbar über				Einsatz / Bauform			elektrische Grenzwerte		Netzgerät	
Stromstärke	Leistung	Spannung	Phasenabschnitt	Touch-Dimmer (Push)	DALI	KNX	Innenbereich	Außenbereich	Bauform	kapazitive Last	max. Menge je Sicherungsautomat	Artikelnummer	Seite
700 mA	1,7-4,0 W	2-6V					x	x	mini	82pF	B10A=70, B16A=112, C10A=140, C16A=224	872131	881
700 mA	2,0-4,0 W	2,5-6V	x				x	x	mini	10nF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	872134	884
700 mA	1,4-6,0 W	2-9V					x		flat	40.44nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	862048	882
700 mA	4,2-8,0 W	6-12V					x		round	46.24nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862129	881
700 mA	1,4- 12,0 W	2-17V					x		flat	427uF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862227	882
700 mA	7,0- 12,0 W	10-17V	x				x	x	octo	188uF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	862237	884
700 mA	1,4- 18,0 W	2-26V					x		basic	147nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	180514	883
700 mA	1,4- 20,0 W	2-29V					x		flat	295uF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862228	882
700 mA	9,8- 20,0 W	14-28V	x				x		basic		B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862207	885
700 mA	9,1-30,0 W	13-43V					x		basic		B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862198	883
700 mA	20,3-35,0 W	29-57V					x		basic	359,3nF	B10A=8, B16A=14, C10A=18, C16A=29	862199	883
700 mA	19,6-40,0 W	28-56V	x				x		basic		B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	862208	885
900mA	19,8-40,0 W	22-44V					x		basic	13.5pF	B10A=8, B16A=14, C10A=18, C16A=29	862157	883
900mA	19,8-40,0 W	22-44V	x				x		basic	30nF	B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	862264	885
1050 mA	20,0-40,0 W	19-38V					x		basic		B10A=8, B16A=14, C10A=18, C16A=29	862201	883
1050 mA	20,0-40,0 W	19-38V	x				x		basic		B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	862209	885
1050 mA	23,5-45,0 W	22-43V	x				x		basic	33,46nF	B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	862210	885
1050 mA	23,1-45,0 W	22-43V	x				x		quick	33,46nF	B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	862258	885
1300 mA	26,0-50,0 W	20-39V	x				x		basic		B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	862211	885
1500 mA	40,0-60,0 W	27-42V	x				x		quick		B10A=25, B16A=41, C10A=25, C16A=41	862259	885

Netzgeräte-Bauformen



elektr. Daten			dimmbar über				Einsatz /Bauform			elektrische Grenzwerte		Netzgerät	
Stromstärke	Leistung	Spannung	Phasenabschnitt	Touch-Dimmer (Push)	DALI	KNX	Innenbereich	Außenbereich	Bauform	kapazitive Last	max. Menge je Sicherungsautomat	Artikelnummer	Seite
MULTI*	3,2- 20,0 W	9-40V	x				x		basic		B10A=46, B16A=74, C10A=93, C16A=149	862141	886
MULTI*	3,2- 12,0 W	15-54V		x	x		x		basic		B10A=23, B16A=37, C10A=46, C16A=74	862190	889
MULTI*	5,0- 25,0 W	20-60V		x	x		x		basic		B10A=23, B16A=37, C10A=46, C16A=74	862191	889
MULTI*	8,75- 45,0 W	21-70V		x	x		x		basic		B10A=12, B16A=20, C10A=25, C16A=40	862192	889
MULTI*	14,7- 45,0 W	14-43V		x	x		x		basic		B10A=12, B16A=20, C10A=25, C16A=40	862193	889
MULTI*	26,3- 75,5 W	25-71V		x	x		x		basic		B10A=3, B16A=5, C10A=6, C16A=10	862194	889
MULTI*	2,1- 25,2 W	6-54V		x	x		x		*		B10A=16, B16A=26, C10A=27, C16A=44	862246	890
MULTI*	0,70 - 42,00 W	2-100V		x	x		x		*		B10A=16, B16A=26, C10A=27, C16A=44	862247	890
MULTI*	1,0- 60,3 W	2-90V		x	x		x		*		B10A=15, B16A=25, C10A=20, C16A=32	862248	890


* Bitte beachten Sie aufgrund der Vielzahl der möglichen Einstellmöglichkeiten, die detaillierten technischen Daten auf der angegebenen Produktseite.

TIPPS UND TRICKS ZU STROMSTABILEN NETZGERÄTEN

Anders als bei spannungsstabilen Netzgeräten [CV], ist bei stromstabilen Netzgeräten, oft auch mit CC [constant current] abgekürzt, der Ausgangsstrom stabil. Aus diesem Umstand ergeben sich einige wichtige Faktoren, die bei der Planung und Installation unbedingt beachtet werden müssen.

- LED nicht unter Spannung an CC-Netzgeräte anschließen, da diese dadurch geschädigt werden und bereits nach kurzer Betriebsdauer ausfallen können
- nach Möglichkeit: 1 Leuchte = 1 Netzgerät
- falls notwendig: max. 2 Leuchten in einer Reihenschaltung an einem Netzgerät betreiben. Hierfür müssen jedoch der Spannungsbereich und die Leistung des Netzgeräts überprüft werden.

Netzgerätedaten prüfen! Check driver data!



Installationshinweis für Netzgerät stromstabil [CC]: LED nicht unter Spannung anschließen!
installation instruction for power supply constant current [CC]: Don't connect LED under voltage!



DEKO-LIGHT NETZGERÄTE CC | BAUFORM MINI

- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz



Gehäuse	Kunststoff	Höhe	21 mm
Länge	53 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	27 mm	Montageort	Innen, Außen

Artikel		Ausgangsstrom	Leistung	Ausgangsspannung	Preis
872129	■	350 mA	0,9-3,9 W	2,5-11 V/DC	12,95 €
872130	■	500 mA	2,0-4,0 W	4-8 V/DC	12,95 €
872131	■	700 mA	1,7-4,0 W	2,5-6 V/DC	12,95 €



DEKO-LIGHT NETZGERÄTE CC | BAUFORM ROUND

- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz



Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	100-240 V/AC
Höhe	22 mm	Montageort	Innen
Ø	53 mm		

Artikel		Ausgangsstrom	Leistung	Ausgangsspannung	Preis
862212	■	350 mA	3,2-8,0 W	9-23 V/DC	20,95 €
862128	■	500 mA	3,0-8,0 W	6-16 V/DC	20,95 €
862129	■	700 mA	4,2-8,0 W	6-12 V/DC	20,95 €



HEP NETZGERÄTE CC | G5S10W

- kompakte Bauform
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz



Gehäuse	Kunststoff	Höhe	20 mm
Länge	58,1 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	39,1 mm	Montageort	Innen

Artikel		Ausgangsstrom	Leistung	Ausgangsspannung	Preis
862239		350 mA	6,0-10,0 W	17-29 V/DC	26,95 €
862238		500 mA	6,5-10,0 W	13-32 V/DC	26,95 €



DEKO-LIGHT NETZGERÄTE CC | BAUFORM FLAT

- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz



Gehäuse	Kunststoff	Montageort	Innen
Eingangsspannung	220-240 V/AC		

Artikel		Ausgangsstrom	Leistung	Ausgangsspannung	Länge	Breite	Höhe	Preis
872628		350 mA	0,7-6,0 W	2-18 V/DC	98 mm	46 mm	11 mm	17,95 €
862223		350 mA	0,7-12,0 W	2-35 V/DC	128 mm	50 mm	13 mm	24,95 €
862224		350 mA	0,7-20,0 W	2-57 V/DC	128 mm	50 mm	13 mm	28,95 €
862130		500 mA	1,0-6,0 W	2-12 V/DC	98 mm	46 mm	11 mm	17,95 €
862225		500 mA	1,0-12,0 W	2-24 V/DC	128 mm	50 mm	13 mm	24,95 €
862226		500 mA	1,0-20,0 W	2-40 V/DC	128 mm	50 mm	13 mm	28,95 €
862048		700 mA	1,4-6,0 W	2-9 V/DC	98 mm	46 mm	11 mm	17,95 €
862227		700 mA	1,4-12,0 W	2-17 V/DC	128 mm	50 mm	13 mm	24,95 €
862228		700 mA	1,4-20,0 W	2-29 V/DC	128 mm	50 mm	13 mm	28,95 €



DEKO-LIGHT NETZGERÄTE CC | BAUFORM BASIC

- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz



Gehäuse Kunststoff Montageort Innen
Eingangsspannung 220-240 V/AC

Artikel		Ausgangsstrom	Leistung	Ausgangsspannung	Länge	Breite	Höhe	Preis
180512	■	350 mA	0,7-18,0 W	2-52 V/DC	115 mm	45 mm	21 mm	23,95 €
180513	■	500 mA	1,0-18,0 W	2-38 V/DC	115 mm	45 mm	21 mm	23,95 €
862196	■	500 mA	15,0-30,0 W	30-60 V/DC	127 mm	43 mm	28 mm	26,95 €
862197	■	500 mA	20,0-40,0 W	40-80 V/DC	127 mm	43 mm	28 mm	29,95 €
180514	■	700 mA	1,4-18,0 W	2-26 V/DC	115 mm	45 mm	21 mm	23,95 €
862198	■	700 mA	14,0-30,0 W	21-43 V/DC	127 mm	43 mm	28 mm	26,95 €
862199	■	700 mA	20,0-40,0 W	29-57 V/DC	127 mm	43 mm	28 mm	29,95 €
862157	■	900 mA	19,0-40,0 W	22-44 V/DC	127 mm	43 mm	28 mm	29,95 €
862201	■	1050 mA	20,0-40,0 W	19-38 V/DC	127 mm	43 mm	28 mm	29,95 €

CC

110

SELV

1 CH

IP20





DEKO-LIGHT NETZGERÄTE CC DIM | BAUFORM MINI

- dimmbar mit Phasenan-/Abschnittsdimmern
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz



Gehäuse	Kunststoff	Montageort	Innen, Außen
Eingangsspannung	220-240 V/AC		

Artikel		Ausgangsstrom	Leistung	Ausgangsspannung	Länge	Breite	Höhe	Preis
872132	■	350 mA	2,1-4,0 W	6-12 V/DC	48 mm	30 mm	20 mm	19,95 €
872014	■	500 mA	2,0-4,0 W	4-8 V/DC	53 mm	27 mm	21 mm	19,95 €
872134	■	700 mA	2,0-4,0 W	2,5-6 V/DC	48 mm	30 mm	20 mm	19,95 €



DEKO-LIGHT NETZGERÄTE CC DIM | BAUFORM OCTO

- Dimmbar mit Phasenan-/abschnittsdimmern
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz



Gehäuse	Kunststoff	Höhe	24 mm
Länge	50 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	48 mm	Montageort	Innen, Außen

Artikel		Ausgangsstrom	Leistung	Ausgangsspannung	Preis
862235	■	350 mA	6,3-12,0 W	18-37 V/DC	29,95 €
862236	■	500 mA	6,0-12,0 W	12-24 V/DC	29,95 €
862237	■	700 mA	7,0-12,0 W	10-17 V/DC	29,95 €



DEKO-LIGHT NETZGERÄTE CC DIM | BAUFORM BASIC



- dimmbar mit Phasenabschrittdimmern
- flimmerfrei
- kurzschlußsicher, Überlastungsschutz, Überhitzungsschutz

Gehäuse Kunststoff Montageort Innen
Eingangsspannung 220-240 V/AC



Artikel	Ausgangsstrom	Leistung	Ausgangsspannung	Länge	Breite	Höhe	Preis
862285	260 mA	6,0-12,0 W	23-46 V/DC	115 mm	39 mm	22 mm	32,95 €
862202	350 mA	4,5-9,0 W	13-26 V/DC	115 mm	39 mm	22 mm	28,95 €
862203	350 mA	6,3-12,0 W	18-35 V/DC	115 mm	39 mm	22 mm	36,95 €
862204	350 mA	9,8-20,0 W	28-57 V/DC	127 mm	44 mm	28 mm	39,95 €
862205	500 mA	10,0-20,0 W	20-40 V/DC	127 mm	44 mm	28 mm	39,95 €
862136	500 mA	20,0-40,0 W	40-80 V/DC	166 mm	52 mm	24 mm	46,95 €
862207	700 mA	9,8-19,6 W	14-28 V/DC	127 mm	44 mm	28 mm	39,95 €
862208	700 mA	19,0-40,0 W	28-56 V/DC	166 mm	52 mm	24 mm	46,95 €
862264	900 mA	19,6-40,0 W	22-44 V/DC	166 mm	52 mm	25 mm	46,95 €
862209	1050 mA	20,0-40,0 W	19-38 V/DC	166 mm	52 mm	25 mm	46,95 €
862210	1050 mA	23,0-45,0 W	22-43 V/DC	166 mm	52 mm	25 mm	49,95 €
862211	1300 mA	25,0-50,0 W	20-39 V/DC	166 mm	52 mm	25 mm	51,95 €



DEKO-LIGHT NETZGERÄTE CC DIM | BAUFORM QUICK

- besonders schnell und einfach zu montieren durch integrierte 3-poige Durchgangsverdrahtung
- Steckklemmen für Leitungen von 0,5 bis 1,5 mm²
- sekundärseitig ebenfalls Steckklemmen
- kein zusätzliches Installationsmaterial notwendig
- dimmbar mit kompatiblen [C-tauglichen] Phasenabschrittdimmern
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Gehäuse Kunststoff Höhe 32 mm
Länge 208 mm Eingangsspannung 220-240 V/AC
Breite 60 mm Montageort Innen



Artikel	Ausgangsstrom	Leistung	Ausgangsspannung	Preis
862257	450 mA	9,9-19,0 W	22-42 V/DC	36,95 €
862258	1050 mA	23,1-44,1 W	22-42 V/DC	46,95 €
862259	1500 mA	40,5-63,0 W	27-42 V/DC	56,95 €



HEP NETZGERÄT CC DIM | G6LT15W350LR-Z

- Dimmbar mit Phasenabschnittdimmern
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz



Gehäuse	Kunststoff	Breite	40,4 mm
Ausgangsstrom	350 mA	Höhe	22 mm
Leistung	9,1-15 W	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Ausgangsspannung	26-43 V/DC	Montageort	Innen
Länge	85 mm		

Artikel	Preis
862266 ☐	32,95 €




DEKO-LIGHT NETZGERÄT CC DIM | BASIC MULTI-CURRENT

- Dimmbar mit Phasenan-/Abschnittdimmern
- Kurzschlußsicher, Überlastungsgeschützt, Überhitzungsschutz



Gehäuse	Kunststoff	Höhe	28,5 mm
Länge	150 mm	Eingangsspannung	200-240 V/AC
Breite	42,5 mm	Montageort	Innen

Artikel	Technische Beschreibung	Preis
	350 mA / 3,20 - 14,0 W / 9 - 40 V	
	400 mA / 3,60 - 16,0 W / 9 - 40 V	
	450 mA / 4,00 - 18,0 W / 9 - 40 V	
	500 mA / 4,50 - 20,0 W / 9 - 40 V	
	550 mA / 5,00 - 19,8 W / 9 - 36 V	
	600 mA / 5,40 - 19,8 W / 9 - 33 V	
	650 mA / 5,90 - 19,5 W / 9 - 30 V	
	700 mA / 6,30 - 19,6 W / 9 - 28 V	
862141 ☐		46,95 €





DEKO-LIGHT MULTI-CURRENT DALI 2.0 NETZGERÄTE DALI 2 IE-12D | IE-25D | IE-45D | IE-45HD | IE-75D

Ein Muss für jeden Elektriker: Die neuen MULT-CC DALI 2 Netzgeräte von DEKO-LIGHT sind eine echte Allzweckwaffe für den universellen Einsatz.

Die Ansteuerung kann über DALI1 oder DALI2 [vollständig auf- und abwärtskompatibel] oder via Intelli-Push erfolgen. Hierbei benötigen die Multi-Current-Netzgeräte keine zusätzlichen Steuerungskomponenten und werden mittels kostengünstiger 230V Standardtaster gesteuert. Sie verfügen weiterhin mit der neuen Intelli-Push-Funktion über eine wegweisende Synchronisierungsmöglichkeit, falls eines der angeschlossenen Netzgeräte nicht mehr synchron zu den anderen läuft.

Zusätzlich können die MULTI-Netzgeräte auch ohne Ansteuerung ungedimmt als zuverlässiger und universeller Stromlieferant betrieben werden. Mit insgesamt fünf Modellen deckt die neue DALISerie einen CC-Strombereich von 180mA bis 1600mA sowie Leistungen von 4 bis 75 Watt ab.

- Kunststoffgehäuse
- kompaktes Gehäusedesign
- für den Innenbereich geeignet
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz
- Strombereich über Dipschalter einstellbar
- DALI 2 BUS fähig nach Protokoll IEC 62386
- vollständig abwärtskompatibel zu DALI 1
- Dimmbereich: 1-100%
- dimmbar über DALI oder Touch-Dimmer-Funktion [Push]
- neue Intelli-Push-Funktion [Tastenkombination synchronisiert bei Bedarf alle angeschlossenen Netzgeräte]
- auch ohne Ansteuerung als »Universalnetzgerät« betreibbar [keine Dimmfunktion]
- 3,2-75 Watt und 37 CC-Varianten in nur 3 verschiedenen Gehäusegrößen




Bauformbeispiel 114 x 52 x 24 mm



Bauformbeispiel 133 x 71 x 24 mm



Bauformbeispiel 159 x 79 x 30 mm



Steuerbar mit DALI2, DALI1 oder per Touch-Dim mittels handelsüblicher 230V Taster

TOUCH-DIM / INTELLI-PUSH MITTELS 230V TASTER OHNE ZUSÄTZLICHE STEUERUNG:

- | | |
|---------------------|---|
| Taster kurz drücken | Lampe ein-/ausschalten |
| Taster lang drücken | Lampe wird gedimmt [hell-dunkel-hell] |
| Taster 15s drücken | Alle angeschlossenen Netzgeräte werden auf gleiche Helligkeit synchronisiert. |



DEKO-LIGHT NETZGERÄTE CC DIM | MULTI-CURRENT DALI

- dimmbar mit Dali1 / Dali2
- dimmbar über 230V Push-Taster [An/Aus, Helligkeit]
- Intelli-Push-Funktion [Tastenkombination synchronisiert bei Bedarf alle angeschlossenen Netzgeräte]
- Strombereich über Dipschalter einstellbar
- ohne Ansteuerung/Dimmung betreibbar
- Dimmbereich 1-100%
- flimmerfrei
- Kurzschluss- / Überlastungsschutz, Überhitzungsschutz

Gehäuse	Kunststoff	Montageort	Innen
Eingangsspannung	220-240 V/AC		

Artikel	Technische Beschreibung	Länge	Breite	Höhe	Preis
862190	180 mA / 3,2 - 9,8 W / 18 - 54 V	119 mm	52 mm	22,5 mm	59,95 €
	230 mA / 4,0 - 12,0 W / 18 - 52 V				
	260 mA / 4,0 - 12,0 W / 15 - 46 V				
	300 mA / 4,5 - 12,0 W / 15 - 42 V				
	350 mA / 5,2 - 12,0 W / 15 - 34 V				
	400 mA / 6,0 - 12,0 W / 15 - 30 V				
	450 mA / 6,8 - 12,0 W / 15 - 27 V				
862191	500 mA / 7,5 - 12,0 W / 15 - 24 V	119 mm	52 mm	22,5 mm	64,95 €
	260 mA / 5,0 - 15,5 W / 20 - 60 V				
	350mA / 7,00 - 20,00W / 20 - 60V				
	400mA / 8,00 - 24,00W / 20 - 60V				
	450mA / 9,00 - 25,00W / 20 - 55V				
	500mA / 10,00 - 25,00W / 20 - 50V				
	550mA / 11,00 - 25,00W / 20 - 45V				
862192	600mA / 12,00 - 25,00W / 20 - 42V	135 mm	72 mm	24 mm	69,95 €
	700mA / 14,00 - 25,00W / 20 - 36V				
	350mA / 8,75 - 24,50W / 25 - 70V				
	500mA / 12,50 - 35,00W / 25 - 70V				
	600mA / 15,00 - 42,00W / 25 - 70V				
	700mA / 17,50 - 45,00W / 25 - 64V				
	800mA / 20,00 - 45,00W / 25 - 56V				
862193	900mA / 22,50 - 45,00W / 25 - 50V	135 mm	72 mm	24 mm	69,95 €
	1050mA / 25,00 - 45,00W / 21 - 43V				
	1050mA / 14,70 - 45,00W / 14 - 43V				
	1150mA / 16,10 - 45,00W / 14 - 39V				
	1200mA / 16,80 - 45,00W / 14 - 38V				
	1300mA / 18,20 - 45,00W / 14 - 35V				
	1400mA / 19,60 - 45,00W / 14 - 32V				
862194	1500mA / 21,00 - 45,00W / 14 - 30V	159 mm	79 mm	30 mm	84,95 €
	1600mA / 22,40 - 45,00W / 14 - 28V				
	1050mA / 26,30 - 74,50W / 25 - 71V				
	1150mA / 28,80 - 74,80W / 25 - 65V				
	1200mA / 30,00 - 74,40W / 25 - 62V				
	1300mA / 32,50 - 75,50W / 25 - 58V				
	1400mA / 35,00 - 74,20W / 25 - 53V				



MEANWELL NETZGERÄTE CC DIM | MULTI LCM DALI



- dimmbar über DALI2, DALI1 oder Intelli-Push [Touch-Dim über 230V-Taster]
- Strombereich über Dipschalter einstellbar
- ohne Ansteuerung/Dimmung betreibbar
- flimmerfrei



Gehäuse	Kunststoff	Montageort	Innen
Höhe	23 mm		

Artikel	Technische Beschreibung	Länge	Breite	Eingangsspannung	Preis
862247	350 mA / 0,7 - 35,0 W / 2 - 100 V	123,5 mm	81,5 mm	180-295 V/AC	104,95 €
	500 mA / 1,0 - 40,0 W / 2 - 80 V				
	600 mA / 1,2 - 40,0 W / 2 - 67 V				
	700 mA / 1,4 - 40,0 W / 2 - 57 V				
	900 mA / 1,8 - 40,5 W / 2 - 45 V				
862246	1050 mA / 2,1 - 42,0 W / 2 - 40 V	105 mm	68 mm	180-277 V/AC	89,95 €
	350 mA / 2,1 - 18,9 W / 6 - 54 V				
	500 mA / 3,0 - 25,2 W / 6 - 50 V				
	600 mA / 3,6 - 25,2 W / 6 - 42 V				
	700 mA / 4,2 - 25,2 W / 6 - 36 V				
862248	900 mA / 5,4 - 25,2 W / 6 - 28 V	123,5 mm	81,5 mm	180-295 V/AC	109,95 €
	1050 mA / 6,3 - 25,2 W / 6 - 24 V				
	500 mA / 1,0 - 45,0 W / 2 - 90 V				
	600 mA / 1,2 - 54,0 W / 2 - 90 V				
	700 mA / 1,4 - 60,3 W / 2 - 86 V				
	900 mA / 1,8 - 60,3 W / 2 - 67 V				
	1050 mA / 2,1 - 59,9 W / 2 - 57 V				
	1400 mA / 2,8 - 59,0 W / 2 - 42 V				



TCI NETZGERÄT CC/CV DIM | JOLLY MD PUSH

- dimmbar mit Phasenanschnittsdimmern
- strom- [CC] oder spannungskonstant [CV] über Dipschalter einstellbar
- dimmbar über Phasenanschnitt oder Push [Touch-Dim über 230V-Taster]
- Master/Slave-Betrieb mehrerer Netzgeräte durch Sync-Kabel [Zubehör]



Gehäuse	Kunststoff	Höhe	35 mm
Länge	165 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	48 mm	Montageort	Innen

Artikel	Technische Beschreibung	Preis
561201	stromkonstant	94,95 €
	350 mA / 0,7 - 16,5 W / 2 - 47 V	
	500 mA / 1,0 - 23,5 W / 2 - 47 V	
	550 mA / 1,1 - 25,9 W / 2 - 47 V	
	700 mA / 1,4 - 32,0 W / 2 - 46 V	
	750 mA / 1,5 - 32,0 W / 2 - 43 V	
	spannungskonstant	
	12 V / 10,0 W	
	24 V / 20,0 W	
	28 V / 22,0 W	



Zubehör
561202 Sync-Kabel



10,95 €

elektr. Daten		dimmbar über				Einsatz / Bauform			elektrische Grenzwerte		Netzgerät	
Stromstärke	Leistung	elektronisches Netzgerät	konventioneller Transformator	Phasenanschnitt	Phasenabschnitt	Innenbereich	Außenbereich	Bauform	kapazitive Last	max. Menge je Sicherungsautomat	Artikelnummer	Seite
elektronische Netzgeräte:												
12V	0,0-70,0 W	x			x	x		basic	97.79nF	B10A=8, B16A=14, C10A=18, C16A=29	180515	892
12V	0,0-105,0 W	x			x	x		basic	139.58nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	180529	892

gewickelte Transformatoren:

12V	11,5-20,0 W		x	x		x		*			000097	892
12V	34,5-60,0 W		x	x		x		*			000099	892
12V	43,5-75,0 W		x	x		x	x	*			000140	893
12V	60,5-105,0 W		x	x		x		*			000107	892
12V	86,5-150,0 W		x	x		x		*			000103	892
12V	86,5-150,0 W		x	x		x	x	*			000141	893
12V	115,0-200,0 W		x	x		x		*			000104	892
12V	172,5-300,0 W		x	x		x		*			000106	892
12V	172,5-300,0 W		x	x		x	x	*			000142	893
12V	287,5-500,0 W		x	x		x		*			000109	892

DEKO-LIGHT TRANSFORMATOR CV DIM | ULTRA HALOGEN 12 VOLT / AC

- dimmbar mit Phasenabschnittsdimmern
- 11,5V Lampenschonspannung
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz
- 180515: 0-70W Halogen oder 0-50W LED / max. 6x LED
- 180529: 0-105W Halogen oder 0-50W LED / max. 6x LED



Gehäuse	Kunststoff	Höhe	28 mm
Ausgangsspannung	11,5 V/AC	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Länge	113 mm	Montageort	Innen
Breite	44 mm		

Artikel		Leistung	Preis
180515		0,0-70,0 W	17,95 €
180529		0,0-105,0 W	22,95 €



ABN TRANSFORMATOREN CV DIM | 12 VOLT / AC

- konventioneller, gewickelter Transformator [L-Last]
- 11,5V Lampenschonspannung
- dimmbar über Phasenanschnitt



Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Ausgangsspannung	11,5 V/AC	Montageort	Innen

Artikel		Leistung	Scheinleistung	Länge	Breite	Höhe	Preis
000097		11,5-20,0 W	20 VA	82 mm	56 mm	50 mm	89,95 €
000099		34,5-60,0 W	60 VA	100 mm	70 mm	61 mm	129,95 €
000107		60,0-105,0 W	105 VA	107 mm	78 mm	66 mm	159,95 €
000103		86,5-150,0 W	150 VA	130 mm	88 mm	78 mm	189,95 €
000104		115,0-200,0 W	200 VA	130 mm	88 mm	88 mm	219,95 €
000106		172,0-300,0 W	300 VA	130 mm	88 mm	103 mm	239,95 €
000109		287,5-500,0 W	500 VA	177 mm	107 mm	130 mm	429,95 €



Zubehör für 000103, 000104, 000106
000111 Gehäuse Pyra 120-300VA



19,95 €

Zubehör für 000107

000110 Gehäuse Pyra 105VA



19,95 €



ABN TRANSFORMATOREN CV DIM IP | 12 VOLT / AC

- Gehäuse aus UV-beständigem Kunststoff
- konventioneller, gewickelter Transformator [L-Last]
- 11,5V Lampenschonspannung
- Anschlussleitung primär 1,9 m [H05RR-F 2x0,75 mm²]
- Anschlussleitung sekundär 0,5 m [H05RR-F 2x2,5 mm²]
- dimmbar über Phasenanschnitt



Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Ausgangsspannung	11,5 V/AC	Montageort	Innen, Außen

Artikel		Leistung	Scheinleistung	Länge	Breite	Höhe	Preis
000140	■	43,0-75,0 W	75 VA	108 mm	81 mm	66 mm	169,95 €
000141	■	86,0-150,0 W	150 VA	130 mm	93 mm	78 mm	209,95 €
000142	■	172,0-300,0 W	300 VA	130 mm	93 mm	102 mm	269,95 €

CV

1 CH

IP67



CONTROLLER

- 898 RF-Smart
- 920 Casambi Bluetooth
- 922 DMX-Controller / Dimmer
- 926 DALI PWM-Dimmer



Seite 901



Seite 904



Seite 906



Seite 907



Seite 908



Seite 913



Seite 914



Seite 917



Seite 918



Seite 919



Seite 920



Seite 920

Controller



Seite 921



Seite 921



Seite 922



Seite 923



Seite 924



Seite 925



Seite 927



Seite 928



Seite 928



Seite 929



Seite 929

RF-SMART: KOMPONENTEN

Hiermit stellen wir Ihnen das multifunktionale Steuerungssystem RF-smart von DEKO-LIGHT vor. Es ermöglicht das Schalten und Dimmen von Geräten mit 230V Netzspannung und bietet LED-Dimmer für LED-Streifen mit 1-5 Kanälen von 12V bis 48V Spannung. Für den Außenbereich stehen Dimmer in IP67-Ausführung zur Verfügung. Ergänzt wird das System durch Leuchten mit integriertem RF-Modul, wie z.B. Außenstrahler und LED-Retrofit-Leuchten. RF-smart Komponenten können mit RF-Funkfernbedienungen und Zigbee 3.0 kompatiblen Funkmodulen gesteuert werden. Dies ermöglicht die Steuerung per Smartphone, Tablet oder Sprache und bietet umfassende Smart-Home-Funktionen. Die Installation ist schnell und einfach.



Einfache Steuerung via RF-Fernbedienungen



Smarte Steuerung via ZigBee 3.0



Steuerung via Taster

Fernbedienungen

Mit den Fernbedienungen lassen sich die Komponenten auf verschiedenen Kanälen in einer oder mehreren Zonen steuern. Die Fernbedienungen sind als mobile Versionen oder für die Wandmontage erhältlich.

- 1 Zone [1-2 oder 3-5 Kanäle]
- 4 Zonen [1-5 Kanäle]
- 8 Zonen [1-5 Kanäle]
- Stromversorgung über 2x AAA-Batterie [3V]
- 230V Direktanschluss [optional]



PIR-Bewegungsmelder

Der PIR-Bewegungsmelder erkennt Bewegungen in einem Winkel von 120° und einer Reichweite von 1 bis 7 Metern – ideal für eine präzise, energieeffiziente Lichtsteuerung.

- Stromversorgung über 1x CR123A Batterie



Seite 918

Repeater

Mit dem Repeater lässt sich die Funk-Reichweite der Fernbedienungen um bis zu 30 Meter erweitern.

- 230V AC



Seite 917

Leuchtmittel

Die LED-Retrofit-Leuchtmittel sind mit einem RF-smart Funkmodul ausgestattet und passen in die gängigen Fassungen GU10 und E27.

- GU10 RGB+CCT
- E27 A60/MAX RGB+CCT
- 230V AC
- steuerbar via Fernbedienung und ZigBee 3.0



Seite 938



Seite 941



Seite 942

Leuchten

Die RF-smart Leuchten sind mit einem ZigBee-kompatiblen Funkmodul ausgestattet und lassen sich somit auch über die marktführenden Smart-Home-Systeme von Amazon, Google & Co. steuern.

- FLOOD RGB+CCT
- SPOT RGB+CCT
- 230V AC
- IP67 / IP44
- steuerbar via Fernbedienung und ZigBee 3.0



Seite 580



Seite 546

Triac-Dimmer

Die Triac-Dimmer arbeiten mit Phasenabschnittsdimmung und ermöglichen das Schalten und/oder Dimmen von Geräten mit 230V-Netzspannung.

- 230V AC
- IP20 / IP67
- An/Aus, Dimmen
- steuerbar via Fernbedienung, Taster und ZigBee 3.0



Seite 904



Seite 905

LED-Dimmer

Mit den LED-Dimmern lassen sich LED-Stripes mit 1-5 Kanälen sowie 12V bis 48V Spannung steuern.

- 12-48V DC
- IP20 / IP67
- An/Aus, Dimmen, Automatikprogramme, RGB/CCT Farbeinstellungen
- steuerbar via Fernbedienung, Taster und ZigBee 3.0



Seite 906



Seite 907



WOHNRAUM

Sie haben die Wahl: rüsten Sie bestehende Leuchten und LED-Stripes mit einem fernsteuerbaren Dimmer aus, tauschen Sie das Leuchtmittel gegen eine LED-Retrofit-Variante oder profitieren Sie von der ZigBee-Kompatibilität, um die Beleuchtung über Amazon Alexa und andere Smart-Home-Assistenten zu steuern.

- Wohnräume
- Garten
- Wegbeleuchtung



GEWERBE

Ob in Ladengeschäften, einer Bar oder auf Messeständen – mit RF-smart können Sie unterschiedliche Beleuchtungszone einrichten, programmieren und diese über mobile und fest installierte Fernbedienungen steuern.

- Ladenbau
- Bar/Restaurant
- Hotel
- Messe



UNTERNEHMEN

Moderne Firmengebäude werden immer smarter und tragen durch die fortschreitende Vernetzung aller Komponenten – inklusive der Beleuchtung – ihren Teil zur Energieeffizienz und damit auch zu einer positiven Umsatzentwicklung bei.

- Büroräume
- Meetingräume
- Foyer



DEKO-LIGHT RF-SMART STARTER-SET 1 230V TRIAC DIMMER + RF-FERNBEDIENUNG

- Helligkeit dimmbar
- Intelli-Push Dim Funktion [An/Aus, Helligkeit] über potentialfreien Taster
- steuerbar mit allen RF-smart Funkfernbedienungen [2,4 GHz, Reichweite ca. 30 m]
- steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [entspr. Gateway notwendig, Reichweite im Freien bis zu 100 m]
- Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Komponenten [Repeater-Funktion]
- Steuerung von 230V [R/C] Komponenten
- Mindesthelligkeit in zehn Stufen einstellbar
- Schalter-Modus einstellbar [dimmen deaktiviert]
- bis zu 10x LED-LM / 7x LED-Vorschaltgerät anschließbar [max.300W für R/C-Lasten]
- 1 Steuerungszone
- Betrieb Fernbedienung mit 2x AAA Batterien [nicht im Lieferumfang]
- Set bestehend aus: 1x 843503 + 1x 843508

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	100-240 V/AC
Länge	25 mm	Ansteuerung	RF-Smart, Phasenabschnittsdimmer, ZigBee 3.0, Intelli Push-Dim
Breite	70 mm		
Höhe	70 mm		
Leistung	1,0-300 W	Kanäle	1
Ausgangsstrom	1,36 A		

Artikel	Preis
843500 	99,95 €





DEKO-LIGHT RF-SMART STARTER-SET 2 LED-DIMMER
+ RF-FERNBEDIENUNG SINGLE/CCT

- Helligkeit und Farbsättigung dimmbar
- Intelli-Push Dim Funktion [An/Aus, Helligkeit] über potentialfreien Taster
- steuerbar mit allen RF-smart Funkfernbedienungen [2,4 GHz, Reichweite ca. 30 m]
- steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [entspr. Gateway notwendig, Reichweite im Freien bis zu 100 m]
- Programm- und Fernbedienungsynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Komponenten [Repeater-Funktion]
- Steuerung von Single/CCT Komponenten
- flickerfrei [Bild/Videoaufzeichnungen]
- Leistung: max. 20A/Controller, max. 10A/Kanal
- 12V= 240W, 24V= 480W, 48V= 960W
- 1 Steuerungszone
- Betrieb Fernbedienung mit 2x AAA Batterien [nicht im Lieferumfang]
- Set bestehend aus:1x 843505 + 1x 843508

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	12-48 V/DC
Länge	24 mm	Ansteuerung	RF-Smart, ZigBee 3.0, Intelli Push-Dim
Breite	70 mm		
Höhe	70 mm	Kanäle	1, 2
Ausgangsstrom	20 A		

Artikel	Preis
843501	99,95 €





**DEKO-LIGHT RF-SMART STARTER-SET 3 LED-DIMMER
+ RF-FERNBEDIENUNG RGB/RGBW/RGB+CCT**

- Helligkeit und Farbsättigung dimmbar
- 16 Millionen Farben oder Farbtemperatur einstellbar
- 18 Automatikprogramme vorinstalliert
- Intelli-Push Dim Funktion [An/Aus, Helligkeit] über potentialfreien Taster
- steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4 GHz, Reichweite ca. 30 m]
- steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [entspr. Gateway notwendig, Reichweite im Freien bis zu 100 m]
- Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Komponenten [Repeater-Funktion]
- Steuerung von RGB/RGBW/RGB+CCT Komponenten
- flickerfrei [Bild/Videoaufzeichnungen]
- Leistung: max. 20A/Controller, max. 10A/Kanal
- 12V= 240W, 24V= 480W, 48V= 960W
- 1 Steuerungszone
- Betrieb Fernbedienung mit 2x AAA Batterien [nicht im Lieferumfang]
- Set bestehend aus: 1x 843505 + 1x 843510

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	12-48 V/DC
Länge	23 mm	Ansteuerung	RF-Smart, ZigBee 3.0, Intelli Push-Dim
Breite	47 mm		
Höhe	120 mm	Kanäle	3, 4, 5
Ausgangsstrom	20 A		

Artikel Preis

843502 ■ 99,95 €





DEKO-LIGHT RF-SMART TRIAC-DIMMER 230V

- Helligkeit dimmbar
- Intelli-Push Dim Funktion [An/Aus, Helligkeit] über potentialfreien Taster
- steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4 GHz, Reichweite ca. 30 m, nicht im Lieferumfang enthalten]
- steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [entspr. Gateway notwendig, Reichweite im Freien bis zu 100 m]
- Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Komponenten [Repeater-Funktion]
- Steuerung von 230 V (R/C) Komponenten
- Mindesthelligkeit in zehn Stufen einstellbar
- Schalter-Modus einstellbar [dimmen deaktiviert]
- bis zu 10x LED-LM / 7x LED-Vorschaltgerät anschließbar [max.300W für R/C-Lasten]

Ausgangsstrom	1,36 A	Eingangsspannung	100-240 V/AC
Gehäuse	Kunststoff	Ansteuerung	RF-Smart, Phasenabschnittsdimmer, ZigBee 3.0, Intelli Push-Dim
Länge	25 mm		
Breite	49 mm		
Höhe	49 mm	Kanäle	1
Leistung	1,0-300 W		

Artikel	Preis
843503 	69,95 €





DEKO-LIGHT RF-SMART OUTDOOR TRIAC-DIMMER 230V

- Helligkeit dimmbar
- Intelli-Push Dim Funktion [An/Aus, Helligkeit] über potentialfreien Taster
- steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4 GHz, Reichweite ca. 30 m, nicht im Lieferumfang enthalten]
- steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [entspr. Gateway notwendig, Reichweite im Freien bis zu 100 m]
- Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Komponenten [Repeater-Funktion]
- Steuerung von 230 V (R/C) Komponenten
- Mindesthelligkeit in zehn Stufen einstellbar
- Schalter-Modus einstellbar [dimmen deaktiviert, zusätzliche Lastrelais anschließbar]
- bis zu 10x LED-LM / 7x LED-Vorschaltgerät anschließbar [max.300W für R/C-Lasten]
- Outdoor Installationsverteiler IP67 mit bis zu vier Kabeleinführungen von 4-14 mm sowie zwei Blindstopfen

Ausgangsstrom	1,36 A	Eingangsspannung	100-240 V/AC
Gehäuse	Kunststoff	Ansteuerung	RF-Smart, Phasenabschnittsdimmer, ZigBee 3.0, Intelli Push-Dim
Länge	170 mm		
Breite	155 mm		
Höhe	65 mm	Kanäle	1
Leistung	1,0-300 W		

Artikel	Preis
843504	89,95 €






DEKO-LIGHT RF-SMART LED-DIMMER 5-IN-1,
5 KANAL SINGLE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT

- Helligkeit und Farbsättigung dimmbar
- 16 Millionen Farben oder Farbtemperatur einstellbar
- 18 Automatikprogramme vorinstalliert
- Intelli-Push Dim Funktion [An/Aus, Helligkeit] über potentialfreien Taster
- steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4 GHz, Reichweite ca. 30 m, nicht im Lieferumfang enthalten]
- steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [entspr. Gateway notwendig, Reichweite im Freien bis zu 100 m]
- Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Komponenten [Repeater-Funktion]
- Steuerung von Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT Komponenten
- flickerfrei [Bild/Videoaufzeichnungen]
- Leistung: max. 20A/Controller, max. 10A/Kanal
- 12V= 240W, 24V= 480W, 48V= 960W

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	12-48 V/DC
Länge	120 mm	Ansteuerung	RF-Smart, ZigBee 3.0, Intelli Push-Dim
Breite	23 mm		
Höhe	47 mm	Kanäle	1, 2, 3, 4, 5
Ausgangsstrom	20 A		

Artikel	Preis
843505	69,95 €






**DEKO-LIGHT RF-SMART OUTDOOR LED-DIMMER 5-IN-1,
5 KANAL SINGLE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT**

- Helligkeit und Farbsättigung dimmbar
- 16 Millionen Farben oder Farbtemperatur einstellbar
- 18 Automatikprogramme vorinstalliert
- steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4 GHz, Reichweite ca. 30 m, nicht im Lieferumfang enthalten]
- steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [entspr. Gateway notwendig, Reichweite im Freien bis zu 100 m]
- Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Komponenten [Repeater-Funktion]
- Steuerung von Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT Komponenten
- flickerfrei [Bild/Videoaufzeichnungen]
- Leistung: max. 20A/Controller, max. 10A/Kanal
- 12V= 240W, 24V= 480W, 48V= 960W
- Ein-/Ausgang je 20 cm Anschlusskabel vormontiert

Gehäuse	Kunststoff	Ausgangsstrom	20 A
Länge	185 mm	Eingangsspannung	12-48 V/DC
Breite	31 mm	Ansteuerung	RF-Smart, ZigBee 3.0
Höhe	87 mm	Kanäle	1, 2, 3, 4, 5

Artikel Preis

843506  **109,95 €**





DEKO-LIGHT RF-SMART RF-FERNBEDIENUNG SINGLE/CCT

- Helligkeit dimmbar
- ggf. Farbtemperatur einstellbar
- 1 Steuerungszone
- Reichweite ca. 30 m
- Als Wand- und Handfernbedienung nutzbar [Magnethalter im Lieferumfang]
- einfachste Installation und Inbetriebnahme
- Batteriebetrieb mit 2x AAA [nicht im Lieferumfang]
- geringer Stromverbrauch
- Steuerung von Single/CCT Komponenten

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	3 V/DC
Länge	24 mm	Ansteuerung	RF-Smart
Ø	70 mm	Kanäle	1, 2

Artikel		Preis
843508		38,95 €
843509		38,95 €










DEKO-LIGHT RF-SMART RF-FERNBEDIENUNG RGB/RGBW/RGB+CCT

- Helligkeit dimmbar
- ggf. Farbsättigung und Farbtemperatur einstellbar
- 16 Millionen Farben einstellbar
- Automatikprogramme steuerbar
- 1 Steuerungszone
- Reichweite ca. 30 m
- Als Wand- und Handfernbedienung nutzbar [Magnethalter im Lieferumfang]
- einfachste Installation und Inbetriebnahme
- Batteriebetrieb mit 2x AAA [nicht im Lieferumfang]
- geringer Stromverbrauch
- Steuerung von RGB/RGBW/RGB+CCT Komponenten

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	3 V/DC
Länge	24 mm	Ansteuerung	RF-Smart
Ø	70 mm	Kanäle	3, 4, 5

Artikel		Preis
843510		38,95 €
843511		38,95 €





DEKO-LIGHT RF-SMART RF-FERNBEDIENUNG 3 ZONEN SINGLE

- Helligkeit dimmbar
- bis zu 3 unterschiedliche Steuerungszonen
- 3 speicherbare Szenen
- Reichweite ca. 30 m
- Als Stand- und Handfernbedienung nutzbar
- einfachste Installation und Inbetriebnahme
- Batteriebetrieb mit 2x AAA [nicht im Lieferumfang]
- geringer Stromverbrauch
- Steuerung von Single Komponenten

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	3 V/DC
Länge	143 mm	Ansteuerung	RF-Smart
Breite	57 mm	Kanäle	1
Höhe	44 mm		

Artikel	Preis
843523 	49,95 €





DEKO-LIGHT RF-SMART RF-FERNBEDIENUNG 3 ZONEN SINGLE/CCT

- Helligkeit dimmbar
- bis zu 3 unterschiedliche Steuerungszonen
- 3 speicherbare Szenen
- Reichweite ca. 30 m
- Als Stand- und Handfernbedienung nutzbar
- einfachste Installation und Inbetriebnahme
- Batteriebetrieb mit 2x AAA [nicht im Lieferumfang]
- geringer Stromverbrauch
- Steuerung von CCT und/oder Single Komponenten

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	3 V/DC
Länge	143 mm	Ansteuerung	RF-Smart
Breite	57 mm	Kanäle	1, 2
Höhe	44 mm		

Artikel	Preis
843524 	49,95 €





DEKO-LIGHT RF-SMART RF-FERNBEDIENUNG 3 ZONEN
SINGLE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT

- Helligkeit dimmbar
- Als Stand- und Handfernbedienung nutzbar
- ggf. Farbsättigung und Farbtemperatur einstellbar
- ggf. 16 Millionen Farben einstellbar
- separate Weißlicht-Taste
- Automatikprogramme und Programmgeschwindigkeit steuerbar
- bis zu 3 unterschiedliche Steuerungszonen
- Reichweite ca. 30 m
- einfachste Installation und Inbetriebnahme
- Batteriebetrieb mit 2x AAA [nicht im Lieferumfang]
- geringer Stromverbrauch
- Steuerung von Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT Komponenten

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	3 V/DC
Länge	143 mm	Ansteuerung	RF-Smart
Breite	57 mm	Kanäle	1, 2, 3, 4, 5
Höhe	44 mm		

Artikel	Preis
843525 	49,95 €



1 CH

2 CH

3 CH

4 CH

5 CH

IP20





**DEKO-LIGHT RF-SMART RF-FERNBEDIENUNG 8 ZONEN
SINGLE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT**

- Helligkeit dimmbar
- ggf. Farbsättigung und Farbtemperatur einstellbar
- ggf. 16 Millionen Farben einstellbar
- separate Weißlicht-Taste
- Automatikprogramme und Programmgeschwindigkeit steuerbar
- bis zu acht unterschiedliche Steuerungszonen
- Reichweite ca. 30 m
- Wandhalterung im Lieferumfang
- einfachste Installation und Inbetriebnahme
- Batteriebetrieb mit 2x AAA [nicht im Lieferumfang]
- geringer Stromverbrauch
- Steuerung von Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT Komponenten

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	3 V/DC
Länge	19 mm	Ansteuerung	RF-Smart
Breite	153 mm	Kanäle	1, 2, 3, 4, 5
Höhe	47 mm		

Artikel Preis

843512  **49,95 €**





DEKO-LIGHT RF-SMART RF-WANDFERNBEDIENUNG 4 ZONEN, 3V, SINGLE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT

- Helligkeit dimmbar
- ggf. Farbsättigung und Farbtemperatur einstellbar
- ggf. 16 Millionen Farben einstellbar
- Automatikprogramme und Programmgeschwindigkeit steuerbar
- separate Weißlicht-Taste
- bis zu vier unterschiedliche Steuerungszonen
- Reichweite ca. 30 m
- magnetische Wandhalterung im Lieferumfang
- einfachste Installation und Inbetriebnahme
- Batteriebetrieb mit 2x AAA [nicht im Lieferumfang]
- geringer Stromverbrauch
- Steuerung von Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT Komponenten

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	3 V/DC
Länge	86 mm	Ansteuerung	RF-Smart
Breite	86 mm	Kanäle	1, 2, 3, 4, 5
Höhe	16 mm		

Artikel	Preis
843513 ☐	69,95 €







DEKO-LIGHT RF-SMART RF-WANDFERNBEDIENUNG 4 ZONEN,230V, SINGLE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT

- Wandfernbedienung zum Festeinbau
- Helligkeit dimmbar
- ggf. Farbsättigung und Farbtemperatur einstellbar
- ggf. 16 Millionen Farben einstellbar
- Automatikprogramme und Programmgeschwindigkeit steuerbar
- separate Weißlicht-Taste
- bis zu vier unterschiedliche Steuerungszonen
- Reichweite ca. 30 m
- einfachste Bedienung
- Installation auf 68 mm Einzelschalterdose
- 230 V / AC Netzbetrieb
- geringer Stromverbrauch
- Steuerung von Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT Komponenten

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	100-240 V/AC
Länge	86 mm	Ansteuerung	RF-Smart
Breite	86 mm	Kanäle	1, 2, 3, 4, 5
Höhe	9 mm		

Artikel	Preis
843522 ☐	74,95 €





DEKO-LIGHT RF-SMART RF-WANDFERNBEDIENUNG 8 ZONEN
SINGLE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT

- Helligkeit dimmbar
- ggf. Farbsättigung und Farbtemperatur einstellbar
- ggf. 16 Millionen Farben einstellbar
- Automatikprogramme und Programmgeschwindigkeit steuerbar
- separate Weißlicht-Taste
- bis zu acht unterschiedliche Steuerungszonen
- Reichweite ca. 30 m
- verzögerte Ausschaltfunktion [60s]
- einfachste Inbetriebnahme
- Batteriebetrieb mit 2x AAA [nicht im Lieferumfang]
- vielfältige Montagemöglichkeiten [68 mm Schalterdose zum Betrieb mit optionalem 230V Netzgerät]
- geringer Stromverbrauch
- Steuerung von Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT Komponenten

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	3 V/DC
Länge	20 mm	Ansteuerung	RF-Smart
Breite	106 mm	Kanäle	1, 2, 3, 4, 5
Höhe	146 mm		

Artikel	Preis
843514 ☐	109,95 €



Zubehör

872144
RF-smart, Netzgerät 230V für 8 Zonen Wandfernbedienung (3,3V DC)



16,95 €



DEKO-LIGHT RF-SMART RF-REPEATER

- erweitert die Reichweite einer RF-Fernbedienung um bis zu 30 m
- unterstützt gleichzeitig bis zu zwölf Fernbedienungen bzw. bis zu zwölf Zonen
- geeignet für Outdoor und Indoor
- inkl. 1 m Anschlußkabel mit IP44 Netzstecker
- kompatibel mit allen RF-smart Fernbedienungen

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	34 mm
Länge	103 mm	Eingangsspannung	100-240 V/AC
Breite	34 mm	Ansteuerung	RF-Smart

Artikel	Preis
843507 	34,95 €





DEKO-LIGHT RF-SMART PIR-BEWEGUNGSMELDER

- 360° Dreh-/Schwenkbar
- selbstklebende Magnethalterung im Lieferumfang
- einfachste Installation und Inbetriebnahme
- Erfassungswinkel 120°
- Erfassungsbereich 1 - 7 m
- RF-Reichweite ca. 30 m
- Einschalten aller RF-smart Dimmer, Leuchten/Leuchtmittel (auch kombiniert mit anderen RF-smart Fernbedienungen)
- Bewegungsmelder kann gleichzeitig mehrere Dimmer, Leuchten/Leuchtmittel schalten
- Steuerung des Nachtlicht-Modus aller RF-smart Dimmer, Leuchten/Leuchtmittel (843512 für Programmierung erforderlich)
- Schaltzeit und Tageslichtschwellenwert voreingestellt
- Schaltzeit einstellbar (843512 für Programmierung erforderlich)
- Tageslichtschwellenwert einstellbar (843512 für Programmierung erforderlich)
- Batteriebetrieb mit 1x CR123A [nicht im Lieferumfang]
- geringer Stromverbrauch



Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	3 V/DC
Höhe	56 mm	Ansteuerung	RF-Smart
Ø	49 mm	Kanäle	1

Artikel	Preis
843527 ☐	38,95 €



Zubehör	
843528	Photobatterie für RF-smart, PIR-Bewegungsmelder, CR 123 A, Lithium 3 V / 1600 mAh
843503	RF-smart, Triac-Dimmer, 230V, 300W, IP20
843504	RF-smart, Triac-Dimmer, 230V, 300W, IP67
843505	RF-smart, LED-Dimmer 5-in1, 5 Kanal, 12-48V, 20A, IP20
843506	RF-smart, LED-Dimmer 5-in1, 5 Kanal, 12-48V, 20A, IP67
843532	RF-smart, GU10, RF+Zigbee, 4 W, RGB+2700-6500 K, 25 Grad
843533	RF-smart, E27, Rf+Zigbee, 6 W, RGB+2700-6500 K, 220 Grad
843534	RF-smart, E27, RF+Zigbee, 12 W, RGB+2700-6500 K, 220 Grad
843518	RF-smart, Flood, 30 W, RGB+2700-6500 K, Schwarz
843519	RF-smart, Flood, 50 W, RGB+2700-6500 K, Schwarz
843520	RF-smart, Flood, 100 W, RGB+2700-6500 K, Schwarz
843521	RF-smart, Spot, 25W, RGB+2700-6500 K, Schwarz
843530	Eventus RF-smart, 30W, RF+Zigbee, RGB/CCT, Weiß
843531	Eventus RF-smart, 30W, RF+Zigbee, RGB/CCT, Schwarz

	9,95 €
	69,95 €
	89,95 €
	69,95 €
	109,95 €
	46,95 €
	46,95 €
	64,95 €
	249,95 €
	349,95 €
	549,95 €
	239,95 €
	199,95 €
	199,95 €



RF-SMART DMX-GATEWAY

- RF-Gateway zum Betrieb an handelsüblichen DMX-Controllern
- einfache Kopplung von DMX-Anlagen an RF-smart System
- Steuerung aller RF-smart Dimmer, Leuchten/Leuchtmittel (auch kombiniert mit anderen RF-smart Fernbedienungen)
- DMX-Startadresse einstellbar über Menütasten
- Status-LED
- bis zu 16 unterschiedlich steuerbare Zonen von 1-5 Kanälen
- geeignet für Single/CCT/RGB/W+CCT Komponenten
- belegt 80 DMX-Kanäle (unabhängig von tatsächlicher Kanalnutzung)
- Stromversorgung über mitgeliefertes USB-Kabel (USB-Netzteil 5V DC nicht im Lieferumfang)
- keine Unterstützung der RF-smart Repeater-Funktion
- RF-Reichweite ca. 30 m

Gehäuse	Kunststoff	Leistung	2,5 W
Länge	188 mm	Eingangsspannung	5 V/DC
Breite	47 mm	Ansteuerung	RF-Smart
Höhe	23 mm	Kanäle	1, 2, 3, 4, 5

Artikel	Preis
843529 	59,95 €

	1 CH	2 CH	3 CH	4 CH	5 CH	IP20	
---	------	------	------	------	------	------	---

Zubehör

930887	USB A Steckernetzteil 5V DC, 1000mA, Schwarz
843503	RF-smart, Triac-Dimmer, 230V, 300W, IP20
843504	RF-smart, Triac-Dimmer, 230V, 300W, IP67
843505	RF-smart, LED-Dimmer 5-in1, 5 Kanal, 12-48V, 20A, IP20
843506	RF-smart, LED-Dimmer 5-in1, 5 Kanal, 12-48V, 20A, IP67
843532	RF-smart, GU10, RF+Zigbee, 4 W, RGB+2700-6500 K, 25 Grad
843533	RF-smart, E27, Rf+Zigbee, 6 W, RGB+2700-6500 K, 220 Grad
843534	RF-smart, E27, Rf+Zigbee, 12 W, RGB+2700-6500 K, 220 Grad
843518	RF-smart, Flood, 30 W, RGB+2700-6500 K, Schwarz
843519	RF-smart, Flood, 50 W, RGB+2700-6500 K, Schwarz
843520	RF-smart, Flood, 100 W, RGB+2700-6500 K, Schwarz
843521	RF-smart, Spot, 25W, RGB+2700-6500 K, Schwarz
843530	Eventus RF-smart, 30W, RF+Zigbee, RGB/CCT, Weiß
843531	Eventus RF-smart, 30W, RF+Zigbee, RGB/CCT, Schwarz

	8,95 €
	69,95 €
	89,95 €
	69,95 €
	109,95 €
	46,95 €
	46,95 €
	64,95 €
	249,95 €
	349,95 €
	549,95 €
	239,95 €
	199,95 €
	199,95 €



CASAMBI BLUETOOTH CBU-TED | 230V SCHALTEN/DIMMEN

- geeignet für R-Lasten [Glühlampe, Hochvolt-Halogen]
- geeignet für C-Lasten [dimmbare Hochvolt-LED, elektrische Netzgeräte]
- Leistung im Schaltbereich: Glühlampe, Hochvolt-Halogen, Hochvolt-LED, elektrische Vorschaltgeräte: max. 150W
- Leistung im Dimmbereich: dimmbare Hochvolt-LED, elektrische Vorschaltgeräte: max. 50W / max. zwei Komponenten
- für 230V AC Leuchten geeignet
- Casambi-Modul in der Verteilerdose, Zwischendecke o.ä. montieren
- Steuerung und Konfiguration via Smartphone-App
- Smartphone-App [Android und Apple] kostenfrei

Gehäuse	Kunststoff	Leistung	1,0-50 W
Länge	40,4 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	36,3 mm	Ansteuerung	Casambi
Höhe	14 mm	Kanäle	1

Artikel	Preis
843008 	144,95 €



CASAMBI BLUETOOTH CBU-ASD | DALI/0-10V | 1-10V

- Modul erzeugt wahlweise DALI, 0-10V oder 1-10V Steuersignal
- Steuersignal für je ein Vorschaltgerät oder Netzgerät
- Casambi-Modul in der Verteilerdose, Zwischendecke o.ä. montieren
- Steuerung und Konfiguration via Smartphone-App
- Smartphone-App [Android und Apple] kostenfrei

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Länge	56,5 mm	Ansteuerung	Casambi
Breite	35,8 mm	Kanäle	1
Höhe	22,3 mm		

Artikel	Preis
843011 	149,95 €






CASAMBI BLUETOOTH CBU-PWM4 | LED 1-4 KANAL DIMMER

- Modul dient zur Steuerung von 12V/24V LED-Stripes
- 1-4 Kanäle [WW, CW, WW-CW, RGB, RGBW]
- Leistung 144W bei 24V, 72W bei 12V
- Casambi-Modul in der Verteilerdose, Zwischendecke o.ä. montieren
- Steuerung und Konfiguration via Smartphone-App
- Smartphone-App [Android und Apple] kostenfrei

Gehäuse	Kunststoff	Ausgangsstrom	6 A
Länge	72,6 mm	Eingangsspannung	12-24 V/DC
Breite	30 mm	Ansteuerung	Casambi
Höhe	18 mm	Kanäle	1, 2, 3, 4

Artikel		Preis
843037	☐	179,95 €



CASAMBI BLUETOOTH WAND-CONTROLLER XPRESS

- Bluetooth-Wandcontroller kompatibel mit Casambi-System
- Montage mittels Schrauben oder Klebeband
- keine Verkabelung notwendig
- batteriebetrieben [3V Knopfzelle]
- Konfiguration via Smartphone-App
- Steuerung via Smartphone-App [Android und Apple] kostenfrei

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	12 mm
Länge	90 mm	Eingangsspannung	3 V/DC
Breite	90 mm	Ansteuerung	Casambi

Artikel		Preis
843049	☒	399,95 €
843050	☐	399,95 €





EUROLITE DMX-CONTROLLER LED COLOR CHIEF

- einfache und intuitive DMX-Steuerung und Programmierung über Display
- inovative Lichtsteuerung für Gastronomie, Bars, Event-Locations, Veranstaltungsräume, etc.
- USB-Anschluss zur Datenspeicherung und Wiederherstellung der Programmierung sowie Firmware Update
- bis zu 8 individuell steuerbare Zonen / Geräte
- einfache Steuerung von LED-Stripes, Leuchten, Scheinwerfern o.ä. mit 1 bis 6 Farben bzw. Lichteffekte mit bis zu 30 Kanälen
- umfangreiche, bereits vorinstallierte Gerätebibliothek mit vielen gängigen Anwendungen
- weitere Geräte lassen sich ganz einfach manuell hinzufügen
- 8 Farbeffekte direkt anwählbar
- pro Gerät sind 3 zusätzliche Kanäle frei zuweisbar [zum Beispiel für Sonderfunktionen, Bewegungen o.ä.]
- 24 Speicherplätze für fest abgespeicherte Lichtstimmungen (Szenenspeicher)
- Taktsteuerung bei programmierten Lauflichtern über Musiksignal
- Funktionstasten für Blackout, Auto, Musiksteuerung und Strobeffekt
- Gesamtdimmen, Überblendzeit zwischen einzelnen Szenen bequem einstellbar
- 3-poliger XLR-Anschluss
- Betrieb als Rackeinbau [19““ / 3 Höheneinheiten] oder Tischgerät
- Stromversorgung über Steckernetzteil (im Lieferumfang)

Gehäuse	Metall	Höhe	85 mm
Länge	482 mm	Eingangsspannung	100-240 V/AC
Breite	132 mm	Kanäle	1, 2, 3, 4, 5, 6

Artikel
Preis

843047
469,95 €

DMX

1 CH

2 CH

3 CH

4 CH

5 CH

6 CH

IP20

Zubehör

- 882271

DMX Adapterkabel CAT5 auf DMX XLR Stecker
- 819066

DMX-Verbindungskabel IP20 1m
- 819070

DMX-Verbindungskabel IP20 5m
- 819072

DMX-Verbindungskabel IP20 10m
- 843279

MULTI-LED-Dimmer 1-4 CH, DMX/AUTO/MAN, 12-48V, 20A
- 843054

DMX/RDM 4 CH CC Decoder
- 843273

LED Dimmer R-DMX 3+1 Kanal / 12-24V

- 54,95 €
- 9,95 €
- 21,95 €
- 34,95 €
- 114,95 €
- 119,95 €
- 86,95 €



DEKO-LIGHT MULTI-DIMMER-4, 4 KANAL 3-IN-1-
STEUERUNG / PWM-DIMMER

- einfachste Programmierung aller Einstellungen via Display und 4-Knopf-Bedienmenü
- 3-IN-1 Steuerung DMX / Automatik / Manuell
- Verwendung als 1, 2, 3 oder 4 Kanal Dimmer
- 24 Farbwechselprogramme vorinstalliert [Automatikmodus]
- alle 4 Kanäle können einzeln gedimmt werden [manuelle Farbmischung]
- Flickerfrei 2kHz für Bild und Videoaufnahmen
- Speicherung des letzten Modus nach Stromausfall (Memory-Funktion)
- DMX-Signal / Master-Slave über CAT5 steckbar
Leistung:
 - 4x 60W [240W] bei 12V
 - 4x 120W [480W] bei 24V
 - 4x 240W [960W] bei 48V
 - max. 20A [4x 5A je Kanal]

Gehäuse	Metall	Ausgangsstrom	20 A
Länge	116 mm	Eingangsspannung	12-48 V/DC
Breite	57 mm	Kanäle	1, 2, 3, 4
Höhe	26,8 mm		

Artikel	Preis
843279	114,95 €

CV

DMX


1 CH

2 CH

3 CH

4 CH

IP20

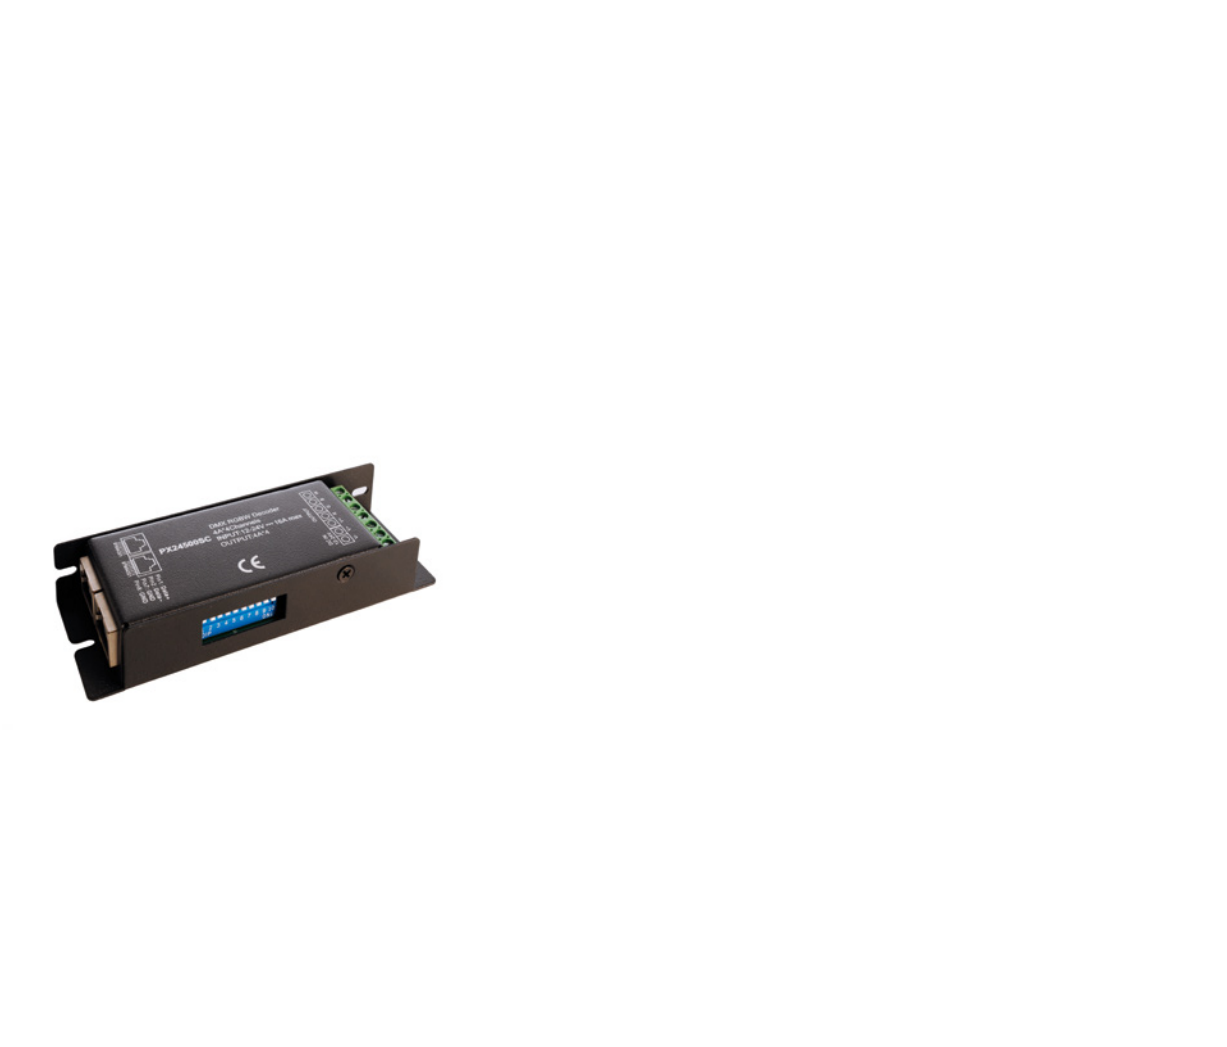

DEKO-LIGHT R-DMX 3+1

- erfüllt DMX 512/1990, RDM-Protokoll/2009
- unterstützt automatische DMX-Adressenvergabe
- inkl. Hutschienenadapter
- inkl. 2 m CAT5 Kabel [RJ45]
- flimmerfrei
- Anschluss: Schraubklemmen
- Leistung:
- 4x 48W [192W] bei 12V
- 4x 96W [384W] bei 24V
- max. 16A [4x 4A je Kanal]

Gehäuse	Metall	Ausgangsstrom	16 A
Länge	120 mm	Eingangsspannung	12-24 V/DC
Breite	43 mm	Kanäle	1, 2, 3, 4
Höhe	23 mm		

Artikel	Preis
843273 	86,95 €

CV

DMX



1 CH

2 CH

3 CH

4 CH

IP20







DEKO-LIGHT LED DMX/R-DMX DIMMER 4 CC

- einfachste Programmierung aller Einstellungen via Display und 4-Knopf-Bedienmenü
- steuerbar mit DMX
- Verwendung als 1-4 Kanal Dimmer
- steuert 4 unabhängige Konstantstrom [CC] LED-Leuchten über alle gängigen DMX und RDM DMX-Controller
- Konstantstrom für jeden Kanal individuell von 200-1600mA in 50mA Schritten einstellbar
- Ausgangsspannung für CC-kompatible Leuchten 1-42V
- Flickerfrei 2kHz für Bild und Videoaufnahmen
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Anschluss: Schraubklemmen
- Leistung: max. 4x 60W

Gehäuse	Metall	Ausgangsstrom	200-1600 mA
Länge	135 mm	Eingangsspannung	12-50 V/DC
Breite	69 mm	Kanäle	1, 2, 3, 4
Höhe	36 mm		

Artikel Preis

843054  119,95 €

CC

DMX



1 CH

2 CH

3 CH

4 CH

IP20








DALI TRIAC DIMMER

- steuerbar mit DALI1 / DALI2, DT6, 1 Kanal
- alternativ steuerbar mit Push-Dim-Taster [8-230 V/AC]
- Helligkeit dimmbar / Phasenabschnitt
- einstellbare Mindesthelligkeit [nur bei Push-Dim]
- aufgrund geringer Baugröße optimal zur DALI-Erweiterung bzw. zum Einbau in Triac dimmbare Leuchten
- Leistung LED [C-Last] max. 200W / 230V / max. 10x LM oder EVG
- Leistung Halogen [R-Last] 400W / 230V keine Begrenzung der Leuchtmittel
- Stromverbrauch am Dali-Bus: max. 2 mA

Gehäuse	Kunststoff	Ausgangsstrom	1,8 A
Länge	45,5 mm	Eingangsspannung	100-240 V/AC
Breite	45,5 mm	Ansteuerung	DALI 1 / DT6, DALI 2 / DT6, Push-Dim
Höhe	20,3 mm	Kanäle	1
Leistung	1,0-400 W		

Artikel	Preis
843340 ☐	74,95 €



Zubehör
930942 Hutschienen-/Montageadapter für Dali Triac-Dimmer



1,95 €



DEKO-LIGHT DALI DT6 LED PWM-DIMMER 12-48V, 1/2 KANAL

- DT6 = belegt 2 Dali Kanäle
- 2x 1 Kanal Modus (WW/CW) oder 1x 2 Kanal Modus (WW-CW, CCT)
- dimmbar 0-100%, Überlastungsschutz, Verpolungsschutz
- Flickerfree, geeignet für Videoaufnahmen (PWM 2kHz)
- für 12V-48V DC (CV) LED-Stripes/Leuchten
- Ausgangsleistung 2x 8A = 16A

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	12-48 V/DC
Länge	167 mm	Ansteuerung	DALI 1 / DT6, DALI 2 / DT6
Breite	51 mm		
Höhe	23 mm	Kanäle	1, 2
Ausgangsstrom	16 A		

Artikel	Preis
843341	☐ 84,95 €



DEKO-LIGHT DALI DT8 LED PWM-DIMMER 12-48V, 2 KANAL

- DT8 = belegt 1 Dali Kanal
- 1x 2 Kanal Modus (WW-CW, CCT)
- dimmbar 0-100%, Überlastungsschutz, Verpolungsschutz
- Flickerfree, geeignet für Videoaufnahmen (PWM 2kHz)
- für 12V-48V DC (CV) LED-Stripes/Leuchten
- Ausgangsleistung 2x 8A = 16A

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	12-48 V/DC
Länge	167 mm	Ansteuerung	DALI 1 / DT8, DALI 2 / DT8
Breite	51 mm		
Höhe	23 mm	Kanäle	2
Ausgangsstrom	16 A		

Artikel	Preis
843342	☐ 84,95 €






DEKO-LIGHT DALI LED PWM-DIMMER 12-48V, 3/4 KANAL

- DT6 = belegt 4 Dali Kanäle
- 1x 3 Kanal Modus (RGB) oder 1x 4 Kanal Modus (RGBW)
- dimmbar 0-100%, Überlastungsschutz, Verpolungsschutz
- Flickerfree, geeignet für Videoaufnahmen (PWM 2kHz)
- für 12V-48V DC (CV) LED-Stripes/Leuchten
- Ausgangsleistung 4x 4A = 16A

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	12-48 V/DC
Länge	167 mm	Ansteuerung	DALI 1 / DT6, DALI 2 / DT6
Breite	51 mm		
Höhe	23 mm	Kanäle	1, 2, 3, 4
Ausgangsstrom	16 A		

Artikel	Preis
843343 ☐	94,95 €



DEKO-LIGHT DALI DT8 LED PWM-DIMMER 12-48V, 4 KANAL

- DT8 = belegt 1 Dali Kanal
- 1x 4 Kanal Modus (RGBW)
- dimmbar 0-100%, Überlastungsschutz, Verpolungsschutz
- Flickerfree, geeignet für Videoaufnahmen (PWM 2kHz)
- für 12V-48V DC (CV) LED-Stripes/Leuchten
- Ausgangsleistung 4x 4A = 16A

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	12-48 V/DC
Länge	167 mm	Ansteuerung	DALI 1 / DT8, DALI 2 / DT8
Breite	51 mm		
Höhe	23 mm	Kanäle	4
Ausgangsstrom	16 A		

Artikel	Preis
843344 ☐	94,95 €







LEUCHTMITTEL

934 MR16 / GU53

935 G9 - GU10

939 E27

943 R7s - GX53





Seite 934



Seite 934



Seite 935



Seite 936



Seite 936



Seite 937



Seite 939



Seite 939



Seite 939



Seite 940



Seite 940



Seite 940

Leuchtmittel



Seite 943



LEDVANCE LED MR16

Gehäuse	Glas	Ø	50 mm
Abstrahlwinkel	36 Grad	Eingangsspannung	12 V/AC/DC
Lebensdauer L70 / B50	15000 h	Farbwiedergabe (Ra)	80
Länge	46 mm		



Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Energieverbrauch	EEL	Preis
180288	Farblos	3000 K	210 lm	2,1 W	3 kWh/1000h		9,95 €
180258	Farblos	3000 K	345 lm	3,8 W	4 kWh/1000h		9,95 €
180183	Farblos	4000 K	230 lm	2,6 W	3 kWh/1000h		9,95 €
180259	Farblos	4000 K	345 lm	3,8 W	4 kWh/1000h		9,95 €

MR16 GU5,3

CV

IP20

1 CH



LEDVANCE LED MR16 DIMMBAR

Gehäuse	Glas	Eingangsspannung	12 V/AC/DC
Abstrahlwinkel	36 Grad	Farbwiedergabe (Ra)	90
Lebensdauer L70 / B50	25000 h	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät
Länge	44 mm		
Ø	50 mm		



Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Energieverbrauch	EEL	Preis
180263	Farblos	3000 K	230 lm	3,4 W	4 kWh/1000h		13,95 €
180255	Farblos	3000 K	345 lm	5,0 W	5 kWh/1000h		14,95 €
180289	Farblos	3000 K	621 lm	6,8 W	7 kWh/1000h		19,95 €
180264	Farblos	4000 K	230 lm	3,4 W	4 kWh/1000h		13,95 €
180265	Farblos	4000 K	345 lm	5,0 W	5 kWh/1000h		14,95 €

MR16 GU5,3

CV

IP20

1 CH

LEDVANCE LED P PIN G9

Gehäuse	Kunststoff	Lebensdauer L70 / B50	15000 h
Farbtemperatur	2700 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Abstrahlwinkel	300 Grad	Farbwiedergabe (Ra)	80



Artikel	Gehäusefarbe	Lichtstrom	Leistung	Energieverbrauch	Höhe	Ø	EEI	Preis
180295	 Farbios	 200 lm	1,9 W	2 kWh/1000h	43 mm	14 mm		7,95 €
180287	 Farbios	 320 lm	2,6 W	3 kWh/1000h	43 mm	14 mm		9,95 €
180286	 Farbios	 470 lm	4,2 W	5 kWh/1000h	49 mm	18 mm		12,95 €

G9	CV	IP20	1 CH	
----	----	------	------	---

**Technisches Datenblatt**

Neu im Onlineshop: Die technischen Datenblätter bieten noch mehr Informationen: Licht- und Energiedaten, Lichtverteilungskurven, Maßzeichnungen und mehr.

LEDVANCE LED GU10

Gehäuse	Glas	Lebensdauer L70 / B50	15000 h
Farbtemperatur	2700 K	Länge	54 mm
Lichtstrom	350 lm	Ø	50 mm
Leistung	4,3 W	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Abstrahlwinkel	36 Grad	Farbwiedergabe (Ra)	80
Energieverbrauch	5 kWh/1000h		



Artikel	Gehäusefarbe		Preis
180275	Silber		6,95 €

GU10

CV

IP20

1 CH

A
↑
G

F



PHILIPS MASTERVALUE LED GU10 DIMMBAR

Gehäuse	Glas	Farbwiedergabe (Ra)	90
Lebensdauer L70 / B50	25000 h	Ansteuerung	Phasenabschnittsdimmer
Länge	54 mm	Kanäle	1
Ø	50 mm		
Eingangsspannung	220-240 V/AC		



Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Abstrahlwinkel	Energieverbrauch	Preis
180209	Silber	2700 K	270 lm	3,7 W	36 Grad	4 kWh/1000h	13,95 €
180208	Silber	2700 K	355 lm	4,8 W	36 Grad	5 kWh/1000h	14,95 €
180049	Silber	2700 K	355 lm	4,9 W	60 Grad	5 kWh/1000h	14,95 €
180099	Silber	3000 K	365 lm	4,9 W	36 Grad	5 kWh/1000h	14,95 €
180050	Silber	3000 K	365 lm	4,9 W	60 Grad	5 kWh/1000h	14,95 €
180139	Silber	3000 K	575 lm	6,2 W	36 Grad	7 kWh/1000h	20,95 €
180053	Silber	4000 K	380 lm	4,9 W	36 Grad	5 kWh/1000h	14,95 €
180051	Silber	4000 K	380 lm	4,9 W	60 Grad	5 kWh/1000h	14,95 €
180149	Silber	4000 K	575 lm	6,2 W	36 Grad	7 kWh/1000h	20,95 €

GU10

IP20

1 CH

A
↑
G

F



OSRAM PARATHOM LED GU10 DIMMBAR

Gehäuse	Glas	Länge	52 mm
Farbtemperatur	2700 K	Ø	50 mm
Lichtstrom	575 lm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Leistung	7 W	Farbwiedergabe (Ra)	90
Abstrahlwinkel	60 Grad	Ansteuerung	Phasenabschnitts-dimmer
Energieverbrauch	7 kWh/1000h		
Lebensdauer L70 / B50	25000 h	Kanäle	1



Artikel Gehäusefarbe Preis

180285 Silber **14,95 €**



Lichtplanung

Interesse an unserem Lichtplanungsservice?

Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.



DEKO-LIGHT RF-SMART LEUCHTMITTEL GU10 RGB+CCT RF-ZIGBEE-STEUERBAR

- Helligkeit und Farbsättigung dimmbar
- 16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar
- 18 Automatikprogramme vorinstalliert
- Programm- und Fernbedienungs-synchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Komponenten [Repeater-Funktion]
- steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4 GHz, Reichweite ca. 30 m, nicht im Lieferumfang enthalten]
- steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [entspr. Gateway notwendig, Reichweite im Freien bis zu 100 m]

Gehäuse	Kunststoff	Länge	57 mm
Farbtemperatur	2700-6500 K	Ø	50 mm
Lichtstrom	300 lm	Eingangsspannung	100-240 V/AC
Leistung	4 W	Farbwiedergabe (Ra)	80
Abstrahlwinkel	25 Grad	Ansteuerung	RF-Smart, ZigBee 3.0
Energieverbrauch	4 kWh/1000h	Kanäle	5
Lebensdauer L70 / B50	50000 h		

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Preis
843532	☐ Weiß	☒ RGB ☒ WW ☒ CW 2700-6500 K	46,95 €



Zubehör

843510	RF-smart, Fernbedienung, weiß, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20		38,95 €
843511	RF-smart, Fernbedienung, schwarz, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20		38,95 €
843513	RF-smart, Wandfernbedienung, weiß, 3V, 4 Zonen, Single/CCT/RGB/W/+CCT		69,95 €
843514	RF-smart, Wandfernbed., weiß, 8 Zo, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT		109,95 €
843522	RF-smart, Wandfernbedienung, weiß, 230V, 4 Zonen, Single/CCT/RGB/W/+CCT		74,95 €
843523	RF-smart, Standfernbedienung, schwarz, 3 Zonen, Single		49,95 €
843524	RF-smart, Standfernbedienung, schwarz, 3 Zonen, Single/CCT		49,95 €
843525	RF-smart, Standfernbedienung, schwarz, 3 Zonen, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT		49,95 €
843512	RF-smart, Fernbed., schwarz, 8 Zo, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT		49,95 €
843527	RF-smart, PIR-Bewegungsmelder, weiß, 120Grad/7m, 3V		38,95 €
843529	RF-smart, DMX-Gateway, 5V DC, 16 Zonen Single/CCT/RGB/W+CCT		59,95 €




PHILIPS MAS VLE E27 ST64 DIMMBAR

Gehäuse	Glas	Ansteuerung	Phasenabschnittsdimmer
Abstrahlwinkel	330 Grad	Kanäle	1
Lebensdauer L70 / B50	15000 h		
Eingangsspannung	220-240 V/AC		



Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Höhe	Ø	EEL	Preis
180359	Gold	1800 K	250 lm	4,0 W	143 mm	65 mm		39,95 €
180360	Farblos	2700 K	806 lm	5,9 W	140 mm	64 mm		21,95 €




PHILIPS COREPRO LEDBULB E27 A60 DIMMBAR

Gehäuse	Glas	Energieverbrauch	4 kWh/1000h
Farbtemperatur	2700 K	Lebensdauer L70 / B50	15000 h
Lichtstrom	470 lm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Leistung	3,4 W	Farbwiedergabe (Ra)	90
Abstrahlwinkel	150 Grad	Ansteuerung	Phasenabschnittsdimmer
Länge	104 mm	Kanäle	1
Ø	60 mm		



Artikel	Gehäusefarbe	Preis
180214	Weiß	12,95 €




LEDVANCE LED RETROFIT E27 A60 DIMMBAR

Gehäuse	Glas	Lebensdauer L70 / B50	15000 h
Farbtemperatur	2700 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	805 lm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Leistung	7 W	Ansteuerung	Phasenabschnittsdimmer
Abstrahlwinkel	320 Grad	Kanäle	1
Länge	105 mm		
Energieverbrauch	7 kWh/1000h		



Artikel	Gehäusefarbe	Preis
180253	Farblos	8,95 €



LEDVANCE LED CLASSIC E27 A75 DIMMBAR

Gehäuse	Glas	Energieverbrauch	8 kWh/1000h
Farbtemperatur	2700 K	Lebensdauer L70 / B50	15000 h
Lichtstrom	1055 lm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Leistung	7,5 W	Farbwiedergabe (Ra)	80
Abstrahlwinkel	360 Grad	Ansteuerung	Phasenabschnittsdimmer
Höhe	105 mm		
Ø	60 mm	Kanäle	1



Artikel	Gehäusefarbe	Preis
180277	Farblos	12,95 €

E27

IP20

1 CH

A
↑
G

D

LEDVANCE LED CLA150 E27 DIMMBAR

Gehäuse	Glas	Energieverbrauch	18 kWh/1000h
Farbtemperatur	2700 K	Lebensdauer L70 / B50	15000 h
Lichtstrom	2452 lm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Leistung	18 W	Farbwiedergabe (Ra)	80
Abstrahlwinkel	330 Grad	Ansteuerung	Phasenabschnittsdimmer
Höhe	141 mm		
Ø	70 mm	Kanäle	1



Artikel	Gehäusefarbe	Preis
180361	Weiß	27,95 €

E27

IP20

1 CH

A
↑
G

D

PHILIPS MASTER LEDSPOT E27 PAR 30 DIMMBAR

Gehäuse	Glas	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Leistung	9,5 W	Farbwiedergabe (Ra)	90
Abstrahlwinkel	25 Grad	Ansteuerung	Phasenabschnittsdimmer
Länge	86 mm		
Energieverbrauch	10 kWh/1000h	Kanäle	1
Lebensdauer L70 / B50	25000 h		



Artikel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ø	Preis
180278	3000 K	760 lm	95 mm	42,95 €
180249	4000 K	820 lm	96 mm	42,95 €

E27

IP20

1 CH

A
↑
G

F



DEKO-LIGHT RF-SMART LEUCHTMITTEL E27 A60 RGB+CCT RF-ZIGBEE-STEUERBAR

- Helligkeit und Farbsättigung dimmbar
- 16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar
- 18 Automatikprogramme vorinstalliert
- Programm- und Fernbedienungsynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Komponenten [Repeater-Funktion]
- steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4 GHz, Reichweite ca. 30 m, nicht im Lieferumfang enthalten]
- steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [entspr. Gateway notwendig, Reichweite im Freien bis zu 100 m]

Gehäuse	Kunststoff	Energieverbrauch	6 kWh/1000h
Lichtstrom	550 lm	Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Leistung	6 W	Eingangsspannung	100-240 V/AC
Abstrahlwinkel	220 Grad	Farbwiedergabe (Ra)	80
Länge	100 mm	Ansteuerung	RF-Smart, ZigBee 3.0
Ø	57 mm	Kanäle	5

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Preis
843533	☐ Weiß	2700-6500 K	46,95 €



Zubehör

843510	RF-smart, Fernbedienung, weiß, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20		38,95 €
843511	RF-smart, Fernbedienung, schwarz, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20		38,95 €
843513	RF-smart, Wandfernbedienung, weiß, 3V, 4 Zonen, Single/CCT/RGB/W/+CCT		69,95 €
843514	RF-smart, Wandfernbed., weiß, 8 Zo, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT		109,95 €
843522	RF-smart, Wandfernbedienung, weiß, 230V, 4 Zonen, Single/CCT/RGB/W/+CCT		74,95 €
843523	RF-smart, Standfernbedienung, schwarz, 3 Zonen, Single		49,95 €
843524	RF-smart, Standfernbedienung, schwarz, 3 Zonen, Single/CCT		49,95 €
843525	RF-smart, Standfernbedienung, schwarz, 3 Zonen, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT		49,95 €
843512	RF-smart, Fernbed., schwarz, 8 Zo, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT		49,95 €
843527	RF-smart, PIR-Bewegungsmelder, weiß, 120Grad/7m, 3V		38,95 €
843529	RF-smart, DMX-Gateway, 5V DC, 16 Zonen Single/CCT/RGB/W+CCT		59,95 €



DEKO-LIGHT RF-SMART LEUCHTMITTEL E27 MAX RGB+CCT RF-ZIGBEE-STEUERBAR

- Helligkeit und Farbsättigung dimmbar
- 16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar
- 18 Automatikprogramme vorinstalliert
- Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Komponenten [Repeater-Funktion]
- steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4 GHz, Reichweite ca. 30 m, nicht im Lieferumfang enthalten]
- steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [entspr. Gateway notwendig, Reichweite im Freien bis zu 100 m]

Gehäuse	Kunststoff	Energieverbrauch	12 kWh/1000h
Lichtstrom	1100 lm	Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Leistung	12 W	Eingangsspannung	100-240 V/AC
Abstrahlwinkel	220 Grad	Farbwiedergabe (Ra)	80
Länge	147 mm	Ansteuerung	RF-Smart, ZigBee 3.0
Ø	70 mm	Kanäle	5

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Preis
843534	☐ Weiß	☒ RGB ☒ WW ☒ CW 2700-6500 K	64,95 €



Zubehör


843510	RF-smart, Fernbedienung, weiß, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20		38,95 €
843511	RF-smart, Fernbedienung, schwarz, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20		38,95 €
843513	RF-smart, Wandfernbedienung, weiß, 3V, 4 Zonen, Single/CCT/RGB/W/+CCT		69,95 €
843514	RF-smart, Wandfernbed., weiß, 8 Zo, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT		109,95 €
843522	RF-smart, Wandfernbedienung, weiß, 230V, 4 Zonen, Single/CCT/RGB/W/+CCT		74,95 €
843523	RF-smart, Standfernbedienung, schwarz, 3 Zonen, Single		49,95 €
843524	RF-smart, Standfernbedienung, schwarz, 3 Zonen, Single/CCT		49,95 €
843525	RF-smart, Standfernbedienung, schwarz, 3 Zonen, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT		49,95 €
843512	RF-smart, Fernbed., schwarz, 8 Zo, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT		49,95 €
843527	RF-smart, PIR-Bewegungsmelder, weiß, 120Grad/7m, 3V		38,95 €
843529	RF-smart, DMX-Gateway, 5V DC, 16 Zonen Single/CCT/RGB/W+CCT		59,95 €

ISOLED LED GX53

Gehäuse	Aluminium	Höhe	28 mm
Leistung	6 W	Ø	75 mm
Abstrahlwinkel	120 Grad	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Energieverbrauch	6 kWh/1000h	Farbwiedergabe (Ra)	80
Lebensdauer L70 / B50	25000 h		



Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
180196	☐ Weiß	WW 3000 K	500 lm	21,95 €
180195	☐ Weiß	NW 4000 K	525 lm	21,95 €

**Onlineshop**

Im Onlineshop erhalten Sie weitere Informationen zu den Produkten:
Detailbilder, Videos, Projektberichte, LDT-Dateien, EPREL-Datenblätter und mehr.





ZUBEHÖR

- 948 Innenbereich
- 951 Außenbereich
- 959 Chemische Produkte



Seite 948



Seite 949



Seite 950



Seite 950



Seite 951



Seite 951



Seite 951




Seite 957



Seite 958



Seite 959



SICHERHEITSABSTANDSHALTER

- zum sicheren Einbau von Downlights in Decken mit Isoliermaterial
- schafft den benötigten Abstand zur Leuchte, damit eine bessere Luftzirkulation ermöglicht wird
- Installationsvorschriften der jeweiligen Leuchte beachten.
- für Deckeneinbauringe von Ø 62 bis 90 mm



Gehäuse	Kunststoff	Ø	62 mm
Höhe	80 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
829063	 Schwarz	3,95 €

FASSUNG GU5,3

- thermobeständiges Anschlusskabel
- Keramikfassung



Gehäuse	Keramik	Leitungsende Sekundär	Offene Kabel
Eingangsspannung	12 V/AC/DC	Anschlussmöglichkeit	Offene Kabel
Leistung	35 W		

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Leitungslänge Sekundär	Preis
100200	☐ Weiß	150 mm	0,15 m	0,95 €
100250	☐ Weiß	500 mm	0,5 m	1,65 €




FASSUNG GU10 (SKII)

Gehäuse	Keramik	Leitungslänge Primär	15 cm
Länge	150 mm	Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden
Eingangsspannung	220-240 V/AC		
Leistung	35 W		



Artikel	Gehäusefarbe	Preis
100202	☐ Weiß	1,95 €



FASSUNG GU10 (SKI)

- mit Abstandshalter und Anschlussbox
- gesonderter Anschluss für Schutzleiter
- bei Verwendung mit Einbauringen ist laut VDE eine Schraubverbindung zwischen Abstandshalter und Einbauring vorgeschrieben



Gehäuse	Keramik	Leistung	35 W
Länge	100 mm	Leitungslänge Primär	10 cm
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Leitungsende Primär	Schraubklemme

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
100204	☐ Weiß	3,95 €



DEKO-LIGHT QUICK-ANSCHLUSSBOX 2-WAY 230V

- schnelle Duchtangsverdrahtung von Netzgeräten oder Leuchten
- 3-poliges Quick-Terminal für starre / flexible Leitungen von 0,5 bis 1,5 mm²
- 15 cm vorinstalliertes 3-poliges Kabel zum Anschluss an SKI/SKII Netzgeräte / Leuchten
- Schnellverschluss mit zusätzlicher Schraube gesichert
- zum Einlegen in Decken ab 68 mm Kreisausschnitt und 25 mm Deckenhohlraum



Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Länge	80 mm	Nennstrom	16 A
Breite	40 mm	Leitungsende Primär	Anschlussbox IP20
Höhe	25 mm	Leitungsende Sekundär	Offene Kabel

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
930694	☒ Schwarz	5,95 €



TRIAC-DIMMER PHASENABSCHNITT


geeignet zum Dimmen von:

- R-Lasten [Glühlampe] 10 - 350W
- C-Lasten [elektrische Vorschaltgeräte] 10 - 350W
- max. fünf Vorschaltgeräte
- einstellbare Mindestlast / Helligkeit
- perfekt auf DEKO-LIGHT-Netzgeräte abgestimmt
- passend für 68 mm Unterputz- / Hohlwanddosen



Gehäuse	Kunststoff	Leistung	355 W
Länge	83,5 mm	Ansteuerung	Phasenabschnittsdimmer
Breite	83,5 mm	Nennstrom	1,6 A
Höhe	43,5 mm	Anschlussmöglichkeit	Klemme
Eingangsspannung	220-240 V/AC		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
930060	Weiß	66,95 €

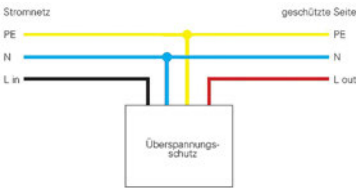

ÜBERSpannungSSCHUTZ MIT KONTROLLANZEIGE

- kompakter Schutz von Leuchten bei Problemen im Stromnetz
- verhindert den vorzeitigen Ausfall
- im Fehlerfall geht der Überspannungsschutz defekt und schützt so die Leuchte durch Netztrennung
- Kontroll-LED zur Anzeige des Betriebszustands
- geeignet für einphasig betriebene, nicht dimmbare Leuchten
- mit Befestigungswinkel zur Montage in Leuchten oder Abzweigdosen



Gehäuse	Kunststoff	Nennstrom	10 A
Länge	37 mm	Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/Leitungsenden
Breite	30 mm	Leitungsende Sekundär	Offene Kabel
Höhe	20 mm	Anschlussmöglichkeit	Offene Kabel
Eingangsspannung	230-277 V/AC		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
843055	Schwarz	19,95 €



ERDSPIESS MIT GEWINDEBUCHSE

- robuste Ausführung
- zur Verankerung von Aufbaustrahlern im Erdreich



Artikel	Gehäusefarbe	Gehäuse	Gewinde	Länge	Ø	Preis
930426	 Dunkelgrau	Aluminium	M5	170 mm	33 mm	9,95 €
700230	 Schwarz	Kunststoff	M5	210 mm	50 mm	4,95 €
700229	 Schwarz	Kunststoff	M6	160 mm	43 mm	4,95 €
730349	 Schwarz	Kunststoff	M6	210 mm	45 mm	6,95 €
930427	 Dunkelgrau	Aluminium	M10	219 mm	43,8 mm	11,95 €



WAND AUSLEGER / DISPLAYARM

- Tragfähigkeit max. 4,5 kg
- zur Montage von Aufbauleuchten mit Abstand zum Objekt / Werbeschild
- optimal für die Beleuchtung von Werbeschildern an Fassaden
- Zubehör zur Fassadenbeleuchtung
- exkl. Montagematerial

Gehäuse	Metall	Breite	150 mm
Länge	800 mm	Höhe	100 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
930659	 Schwarz	59,95 €



WEIPU HQ BUCHSE / STECKER | 2-POLIG



Gehäuse	Kunststoff	Nennstrom	8,5 A
Eingangsspannung	12-48 V/DC		

Artikel	Anschlussmöglichkeit	Preis
940058	WEIPU Buchse 2-pol	13,95 €
940059	WEIPU Buchse 2-pol	13,95 €
940060	WEIPU Stecker 2-pol	13,95 €





WEIPU HQ BUCHSE / STECKER | 4-POLIG



Gehäuse	Kunststoff	Nennstrom	8,5 A
Eingangsspannung	12-48 V/DC		

Artikel	Anschlussmöglichkeit	Preis
940061	WEIPU Buchse 4-pol	14,95 €
940063	WEIPU Buchse 4-pol	14,95 €
940062	WEIPU Stecker 4-pol	14,95 €



WEIPU HQ BUCHSE / STECKER | 5-POLIG



Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	12-48 V/DC
Länge	65 mm	Nennstrom	8,5 A
Höhe	25 mm		

Artikel	Anschlussmöglichkeit	Preis
940056	WEIPU Buchse 5-pol	15,95 €
940057	WEIPU Stecker 5-pol	15,95 €



WEIPU HQ EINSPEISEKABEL | BUCHSE 2-POLIG



Gehäuse	Kunststoff	Nennstrom	8,5 A
Eingangsspannung	12-48 V/DC	Anschlussmöglichkeit	WEIPU Buchse 2-pol

Artikel	Länge	Preis
940037	1000 mm	22,95 €
940038	3000 mm	29,95 €
940039	5000 mm	37,95 €





WEIPU HQ EINSPEISEKABEL | BUCHSE 4-POLIG



Gehäuse	Kunststoff	Nennstrom	8,5 A
Eingangsspannung	12-48 V/DC	Anschlussmöglichkeit	WEIPU Buchse 4-pol

Artikel	Länge	Preis
940033	1000 mm	27,95 €
940034	3000 mm	42,95 €
940035	5000 mm	55,95 €



WEIPU HQ EINSPEISEKABEL | BUCHSE | 5-POLIG



Gehäuse	Kunststoff	Nennstrom	8,5 A
Eingangsspannung	12-48 V/DC	Anschlussmöglichkeit	WEIPU Buchse 5-pol

Artikel	Länge	Preis
940029	1000 mm	31,95 €
940030	3000 mm	47,95 €
940031	5000 mm	59,95 €



WEIPU HQ VERBINDUNGSKABEL | 2-POLIG



Gehäuse	Kunststoff	Leitungsende Sekundär	WEIPU Buchse 2-pol
Eingangsspannung	12-48 V/DC	Anschlussmöglichkeit	WEIPU Stecker 2-pol
Nennstrom	8,5 A		

Artikel	Länge	Preis
940049	1000 mm	34,95 €
940050	3000 mm	42,95 €
940051	5000 mm	49,95 €





WEIPU HQ VERBINDUNGSKABEL | 4-POLIG

Gehäuse	Kunststoff	Leitungsende Sekundär	WEIPU Buchse 4-pol
Eingangsspannung	12-48 V/DC	Anschlussmöglichkeit	WEIPU Stecker 4-pol
Nennstrom	8,5 A		



Artikel	Länge	Preis
940045	1000 mm	42,95 €
940046	3000 mm	56,95 €
940047	5000 mm	68,95 €



WEIPU HQ VERBINDUNGSKABEL | 5-POLIG

Gehäuse	Kunststoff	Leitungsende Sekundär	WEIPU Buchse 5-pol
Eingangsspannung	12-48 V/DC	Anschlussmöglichkeit	WEIPU Stecker 5-pol
Nennstrom	8,5 A		



Artikel	Länge	Preis
940041	1000 mm	47,95 €
940042	3000 mm	60,95 €
940043	5000 mm	72,95 €



WEIPU VERTEILERBOX

- zur Verkabelung von 12V/24V/48V DC Outdoor-Komponenten
- verpolungssicher
- robuste Bauform
- 2 Abgänge Buchse

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	38 mm
Länge	57 mm	Eingangsspannung	12-48 V/DC
Breite	57 mm	Nennstrom	8,5 A



Artikel	Leitungsende Sekundär	Anschlussmöglichkeit	Preis
730300	WEIPU Buchse 2-pol	WEIPU Stecker 2-pol	64,95 €
730301	WEIPU Buchse 4-pol	WEIPU Stecker 4-pol	68,95 €
940010	WEIPU Buchse 5-pol	WEIPU Stecker 5-pol	78,95 €





MULTI OUTDOOR KABELVERBINDER | VERBINDUNGSMUFFE

- wasserdichte Kabelverschraubungen M25
- für zwei Kabel 4-14 mm
- für zwei bis fünf Adern 0,5-4 mm²
- Adaptertüllen im Lieferumfang

Gehäuse	PA 6.6 - Polyamid 6.6	Höhe	32,56 mm
Länge	112,53 mm	Eingangsspannung	12-450 V/AC
Breite	29,5 mm	Nennstrom	24 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
930571	■ Schwarz, Gelb	9,95 €

IP68
max.2m



MULTI OUTDOOR Y-KABELVERBINDER | VERBINDUNGSMUFFE

- wasserdichte Kabelverschraubungen M25
- für drei Kabel 4-14 mm [Adaptertüllen im Lieferumfang]
- für zwei bis drei Adern 0,5-4 mm²

Gehäuse	PA 6.6 - Polyamid 6.6	Höhe	32,56 mm
Länge	139,71 mm	Eingangsspannung	12-450 V/AC
Breite	71,88 mm	Nennstrom	24 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
930573	■ Schwarz, Gelb	10,95 €

IP68
max.2m



MULTI OUTDOOR KABELVERTEILER 2-FACH

- zur Verkabelung von Niedervolt und 230V Outdoor-Komponenten
- robustes Gehäuse
- für Adern 0,5-2,5 mm²
- für zwei Kabel 5-12 mm
- vielseitig einsetzbar durch mitgelieferte Adaptertüllen
- wasserdichte Kabelverschraubungen M20
- Abdeckung: Schnellverschraubung [schraubenlos]

Gehäuse	PA 6.6 - Polyamid 6.6	Eingangsspannung	12-450 V/AC
Höhe	46,31 mm	Nennstrom	24 A
Ø	65,33 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
930578	 Schwarz	6,95 €



MULTI OUTDOOR KABELVERTEILER 2-FACH

- wasserdichte Kabelverschraubungen M20
- für zwei Kabel 5-12 mm
- Adaptertüllen im Lieferumfang
- für Adern 0,5-2,5 mm²
- Abdeckung verschraubt [Schrauben im Lieferumfang]

Gehäuse	PA 6.6 - Polyamid 6.6	Höhe	42 mm
Länge	125 mm	Eingangsspannung	12-450 V/AC
Breite	70 mm	Nennstrom	24 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
930712	 Schwarz	9,95 €





MULTI OUTDOOR KABELVERTEILER 4-FACH

- wasserdichte Kabelverschraubungen M25
- für zwei bis vier Kabel 4-14 mm
- Adaptertüllen und 2 Blindstopfen im Lieferumfang
- für Adern 0,5-4,0 mm²
- Abdeckung verschraubt [Schrauben im Lieferumfang]

Gehäuse	PA 6.6 - Polyamid 6.6	Höhe	35,3 mm
Länge	112,54 mm	Eingangsspannung	12-450 V/AC
Breite	93,3 mm	Nennstrom	24 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
930575	■ Schwarz	11,95 €



MULTI OUTDOOR KABELVERTEILER 4-FACH

- wasserdichte Kabelverschraubungen M25
- für zwei bis vier Kabel 4-14 mm
- Adaptertüllen und 2 Blindstopfen im Lieferumfang
- für Adern 0,5-4,0 mm²
- Abdeckung verschraubt [Schrauben im Lieferumfang]

Gehäuse	PA 6.6 - Polyamid 6.6	Höhe	35,3 mm
Länge	112,54 mm	Eingangsspannung	12-450 V/AC
Breite	93,3 mm	Nennstrom	24 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
930735	■ Schwarz	19,95 €





MULTI OUTDOOR KABELVERTEILER 10-FACH

- wasserdichte Kabelverschraubungen M25
- für zwei bis zehn Kabel 4-14 mm
- Adaptertüllen und 8 Blindstopfen im Lieferumfang
- für Adern 0,5-4 mm²
- Abdeckung verschraubt [Schrauben im Lieferumfang]
- zur Verkabelung von Niedervolt und 230V Outdoor-Komponenten
- vielseitig einsetzbar durch mitgelieferte Adaptertüllen

Gehäuse	PA 6.6 - Polyamid 6.6	Höhe	49,1 mm
Länge	182,95 mm	Eingangsspannung	12-450 V/AC
Breite	135,3 mm	Nennstrom	24 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
930574	 Schwarz	39,95 €

IP68
max.2m



Onlineshop

Im Onlineshop erhalten Sie weitere Informationen zu den Produkten:
 Detailbilder, Videos, Projektberichte, LDT-Dateien, EPREL-Datenblätter und mehr.

GELKLEBER ZUM VERKLEBEN VON ENDKAPPEN



- Cyanacrylat Sofortklebstoff
- Tube 3g
- hohe Anfangshaftung
- sehr gute Haftung auf nahezu allen Untergründen wie z.B. Metallen, Stahl, Edelstahl, verzinktem Stahl, Aluminium, Kunststoffen [z.B. ABS, GFK, Hart-PC] oder keramischen Materialien
- Durchhärtungszeit: 8-12 Stunden
- Sicherheits- und Verarbeitungshinweise beachten

Artikel	Preis
930593	5,95 €

MONTAGEKLEBER



- Klebt+Dichtet-Power
- Kartusche 310 ml
- hochbelastbarer, elastischer 1-Komponenten Konstruktionsklebstoff
- sehr gute Haftung auf nahezu allen Untergründen wie z. B. Metallen, Stahl, Edelstahl, verzinktem Stahl, Aluminium, Kunststoffen [z. B. ABS, GFK, Hart-PVC] oder keramischen Materialien
- UV-beständig
- lebensmittelrechtlich zugelassen nach NSF [NSF, P1 registriert: 136996]
- hohe Anfangsfestigkeit
- überlackierbar mit allen handelsüblichen Lacksystemen [ausgenommen Alkydharzlacke]

Artikel	Preis
930105	35,95 €



NATURSTEINDICHTSTOFF

- Kartusche 310 ml
- geeignet zum Verkleben von Profilabdeckungen und zur Anwendung in Nasszellen
- greift nicht die Oberfläche von LED/-Stripes an
- dauerelastisch
- hohe Witterungs-, UV-, Alterungs- und Farbbeständigkeit
- hervorragend geeignet für hohe Beanspruchungen im Außenbereich

Artikel	Preis
930104	39,95 €

ELEKTRISCHE MERKMALE

 CV
constant voltage [spannungskonstant]

 CC
constant current [stromkonstant]

 SELV
Sicherheitskleinspannung
[Safety Extra Long Voltage]

 flimmerfrei

 Solar Panel

 USB Ladeanschlussbuchse

 Batteriebetrieb

LEUCHTMITTEL

 E14
Sockel des Leuchtmittels

FUNKTIONALITÄT

   schwenkbar +
dreh- und schwenkbar + drehbar

    Abstrahlrichtung

OBERFLÄCHE

 NANO Beschichtung IP XX [siehe Produktbeschreibung]
Lotuseffekt: Wasser perlt ab und nimmt dabei alle Schmutz-
partikel auf der Oberfläche mit.

 Oberfläche überstreichbar /
individuell gestaltbar

STEUERUNG

 Bewegungsmelder [IR / HF]

 Präsenzmelder

 DMX
DMX Steuerung

 dimmbar

 1 CH  4-6 CH
Anzahl Kanäle

 EL
notstromfähig

SICHERHEIT

 IP65
IP Schutzart

 begehbar

 befahrbar

 Sicherheitsbetriebsgerät

 Komponenten dürfen auf Oberflächen von
Einrichtungsgegenständen angebracht werden,
selbst wenn ihr Brandverhalten nicht bekannt ist.

 110
max. Oberflächentemperatur an Lampenbetriebsgerät

 D
Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur

 Schutzklasse I


 Schutzklasse II [Schutzisolierung]

 III
Schutzklasse III [Schutzkleinspannung]



**LICHTFARBEN / KANÄLE**

Je nach LED-Bestückung lassen sich mit der Leuchte unterschiedliche Farben über die einzelnen RGB- / RGBW-Kanäle mischen.

**LICHTFARBE WÄHLBAR**

Leuchten mit dieser Funktion ermöglichen die Anpassung der Lichtfarbe und bieten dadurch vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

**HCL**

HCL steht für »Human Centric Lighting« und meint die Abstimmung von künstlichem Licht in Innenräumen auf das natürliche Tageslicht und den menschlichen Biorhythmus.

**DIM TO WARM**

Die Dim-to-warm-Funktion passt die Lichtfarbe beim Dimmen einer Leuchte automatisch an. Es gilt: Je geringer die Leuchstärke, desto wärmer wird die Lichtfarbe.

**FARBWIEDERGABEINDEX RA**

Der Farbwiedergabeindex Ra bezeichnet das Maß der Übereinstimmung der wahrgenommenen Lichtfarbe zwischen einer vorhandenen Lichtsituation und einer Bezugslichtquelle. Je höher der Ra-Wert, desto besser/natürlicher die Farbwiedergabe.

**FARBKONSISTENZ SDCM**

Der SDCM-Wert beschreibt die Standardabweichung einer LED vom Ziel-Farort und ist ein Maß für produktionsbedingte Farbunterschiede zwischen LEDs mit identischen Werten. Je höher der Wert, desto größer die Farbabweichung. Die maximal gültige Abweichung beträgt 6 SDCM.

**UGR**

Der UGR-Wert gibt die Blendfreiheit einer Leuchte an, wodurch störende Reflexionen vermieden werden. Je kleiner der UGR-Wert, desto blendfreier strahlt eine Leuchte ihr Licht ab. Für Büroumgebungen und Arbeitsplätze eignen sich Leuchten mit einem UGR-Wert < 19.

**POWER SWITCH**

Leuchten mit einem integrierten Power Switch lassen sich in der Wattage umschalten und in mehreren Leistungsstufen betreiben. Die Leistungsreduzierung ermöglicht die flexible Anpassung der Lichtstärke und wird in der Regel über einen Dipschalter am Gerät vorgenommen.

**PHASENSCHALTER**

Mit dem integrierten Phasenschalter kann die gewünschte Außenleiterphase (L1, L2 oder L3) manuell ausgewählt werden. Dies ermöglicht eine flexible Installation sowie eine gleichmäßige Lastverteilung im Netz – besonders hilfreich bei mehrphasigen Beleuchtungssystemen oder in gewerblichen Anwendungen mit mehreren Stromkreisen.

**WERKZEUGLOSE MONTAGE**

Diese Leuchten werden mit vormontierten Komponenten ausgeliefert und lassen sich ohne zusätzliches Werkzeug montieren. Dies spart Zeit bei der Installation und ermöglicht eine besonders einfache und effiziente Umrüstung im Renovierungs- oder Sanierungsfall.

**KORRIDORFUNKTION**

Mit der DALI-Korridorfunktion [Corridor Dim] wird die Beleuchtung bei Abwesenheit auf ein vordefiniertes Dimmniveau abgesenkt und bei Bewegungserkennung automatisch hochgeregelt.

**STEUERBAR ÜBER ...**

Die Leuchte lässt sich über eines der folgenden Lichtsteuerungssysteme steuern: RF smart [das neue Steuerungssystem von DEKO-LIGHT für bis zu acht Lichtzonen], zigbee, DALI, RF [Radio Frequency], Bluetooth, WiFi.



BEG FÖRDERFÄHIG

Förderfähige Leuchten nach dem BEG-Programm (Bundesförderung für effiziente Gebäude) verfügen über eine System-Lichtausbeute von mindestens 120 lm/W (140 lm/W für LED-Stripes) und eine Lebensdauer von 50.000 Stunden bei L80 (80 % Leuchtkraft).



BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH

Diese Leuchten erfüllen die Anforderungen der DIN-Norm EN 12464-1 gemäß der Beleuchtung von Arbeitsstätten in Innenräumen. Mit einem Leuchtdichte-Wert von $L_{65} < 3000 \text{ cd/m}^2$ sind die Leuchten normkonform für Bildschirm-arbeitsplätze entblendet.



BEFAHRBAR

Befahrbare Einbauleuchten kommen in der Regel im Außenbereich zum Einsatz und vertragen eine besonders hohe Druckbelastung durch Fußgänger, Fahrzeuge und andere Objekte. Befahrbare Leuchten weisen einen IP-Schutz von mindestens IP67 auf.



FSC-ZERTIFIZIERT

FSC® [»Forest Stewardship Council«] ist ein internationales Zertifizierungssystem. Leuchten mit FSC®-Zertifizierung verwenden ausschließlich Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft.



DURCHGANGSVERDRAHTUNG MÖGLICH

Diese Leuchte ermöglicht die Durchgangsverdrahtung und lässt sich mit weiteren Leuchten in Reihe schalten. Der Vorteil: Leuchten mit Durchgangsverdrahtung benötigen nur einen Stromanschluss, wodurch das aufwendige Verlegen weiterer Leitungen entfällt.



LEUCHTE GETRENNT SCHALTBAR

Durch getrennte Anschlussphasen kann die Leuchte unabhängig von der Steckdose geschaltet werden.



IP-SCHUTZ

Die IP-Schutzart gibt mit zwei Ziffern den Schutz spannungsführender Teile gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Berührung (erste Ziffer) sowie gegen Wasser (zweite Ziffer) an. Es gilt: Je höher die jeweilige Ziffer, desto höher der Schutz.



SALZWASSERBESTÄNDIG

Diese Leuchten sind für den Einsatz in küstennahen Regionen entwickelt und widerstehen der erhöhten Salz- und Feuchtigkeitbelastung der Umgebung – ideal für Außenbereiche in Meeresnähe.



IK STOSSFESTIGKEIT

Der IK-Wert [oder IK-Stoßfestigkeitsgrad] gibt an, wie stoß- und schlagsicher eine Leuchte bzw. bestimmte Bauteile der Leuchte sind. Es gilt: Je höher der IK-Wert (IK00 bis IK10+), desto größer der Schutz gegen äußere mechanische Beanspruchungen.



MIX'N MATCH

Das modulare System besteht aus Base, Zylindergehäuse und Reflektoring. Diese Komponenten lassen sich individuell kombinieren – für eine Leuchte ganz nach Ihrem Geschmack.



NIGHTSAVER

Das nach unten gerichtete Licht reduziert Streulicht und schützt gezielt vor Lichtverschmutzung.



LICHTFARBE WÄHLBAR

Bei Leuchten mit der Bezeichnung »CCT Dip« haben Sie die Möglichkeit, die Lichtfarbe über einen kleinen Dip-Schalter zu ändern [in der Regel in den Stufen 3000K / 4000K / 5000K]. Mit ihrer hohen Anwendungsflexibilität bieten CCT Dip-Leuchten Kunden, die sich bezüglich der Lichtfarbe noch unsicher sind, eine enorme Entscheidungshilfe – und reduzieren ganz nebenbei noch Ihren Lagerbedarf.

Die Farbtemperatur [Lichtfarbe] wird in Kelvin [K] angegeben und legt fest, wie das jeweilige Licht wahrgenommen wird.

WW = Warmweißes Licht	2.300 K bis 3.300 K [hoher Rot-Anteil]
NW = Neutralweißes Licht	3.300 K bis 5.300 K
CW = Kaltweißes / Tageslichtweißes Licht	5.300 K bis 8.000 K [hoher Blau-Anteil]


Zur Orientierung für unterschiedliche Räume gelten die folgenden Richtwerte:

Wohn- und Schlafbereich	WW
Küche und Bad	WW NW
Büroräume	NW
Industrie	NW CW
Fotostudio / Architekturlicht	CW



HCL

HCL steht für »Human Centric Lighting« und meint die Simulation von Lichtsituationen entsprechend des biologischen Tag-Nacht-Rhythmus des Menschen. HCL stimmt künstliches Licht in Innenräumen auf das natürliche Tageslicht ab und fördert Wohlbefinden, Stimmung und Gesundheit. Bereits jetzt lassen sich zahlreiche DEKO-LIGHT Leuchten in eine HCL-Steuerung einbinden, um die Lichtfarben an den Biorhythmus anzupassen. Zudem lassen sich auch mehrere LED-Stripes in verschiedenen Lichtfarben in einem Profil kombinieren und so in die HCL-Lichtplanung integrieren.

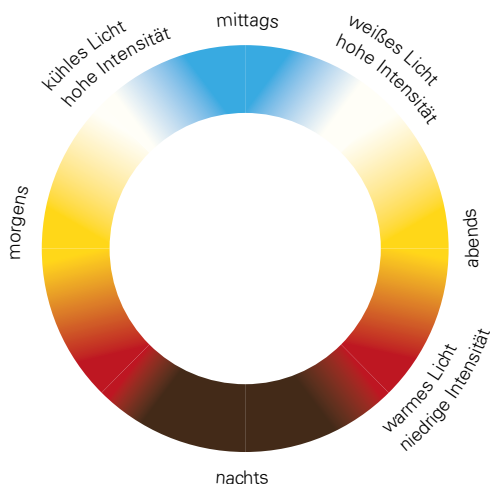

DIM TO WARM

Mit der Dim-to-Warm-Funktion regeln Sie nicht nur die Leuchtstärke herunter, sondern erhalten durch die gleichzeitige Veränderung der Lichtfarbe [z.B. von 3000 auf 2000 K] eine auf die neue Situation angepasste Raumstimmung. LED-Leuchten mit Dim-to-Warm-Technik lassen sich dadurch besonders flexibel einsetzen.



DALI-DIMMBAR

Über DALI dimmbare Leuchten lassen sich perfekt in Licht-/Objekt-Management-Systeme einbinden. Der große Vorteil liegt in der Verkabelung: über DALI lassen sich alle Leuchten in einen Strang individuell adressieren und steuern. Doch auch für einzelne Leuchten bietet sich diese Variante an: hierfür existieren DALI-Dimmer ohne Adresse, die das Netzgerät direkt ansprechen. Die gute Nachricht: die meisten Systeme auf dem Markt verfügen bereits über DALI-Schnittstellen.



FARBWIEDERGABEINDEX RA

Der Farbwiedergabeindex Ra bezeichnet das Maß der Übereinstimmung der wahrgenommenen Lichtfarbe zwischen einer vorhandenen Lichtsituation und einer Bezugslichtquelle. Je geringer die Abweichung, desto besser die Farbwiedergabe. Eine Lichtquelle mit Ra 100 gibt alle Farben exakt wieder. Je niedriger der Ra-Wert, desto weniger präzise werden die Farben wiedergegeben.

Richtwerte:

Glühlampe, Halogenlampen
LED-Lampen
Kompaktleuchtstofflampen, Energiesparlampen
Leuchtstofflampen

bis Ra 100
Ra 75-95
Ra 80-89
Ra 70-85



RA 70-80 mittlere Farbwiedergabe



RA 80-90 gute Farbwiedergabe



RA 90-100 sehr gute Farbwiedergabe



IK-WERT

Neben der IP-Schutzart sollten Sie auch den IK-Wert einer Leuchte im Auge behalten, der im Rahmen von Ausschreibungen und bei Montagen im öffentlichen Raum immer häufiger gefordert wird. Der IK-Wert [oder IK-Stoßfestigkeitsgrad] gibt an, wie stoß- und schlagsicher eine Leuchte bzw. bestimmte Bauteile sind. IK00 bietet keinerlei Schutz gegen äußere mechanische Beanspruchungen, IK10 bzw. IK10+ bedeutet, dass die Leuchte einem 5 bzw. 10 kg schweren Prüfgewicht aus 40 bzw. 50 cm Entfernung standhält.

Es gibt elf Codes, entsprechend der Schlagenergie, der ein Gehäuse standhält. [Quelle: wikipedia.org]

Code	Schlagenergie in Joule	entspricht Fallhöhe in Masse	
IK00	kein Schutz		
IK01	0,14	7 cm	- 200 g
IK02	0,20	8 cm	- 250 g
IK03	0,35	14 cm	- 250 g
IK04	0,50	20 cm	- 250 g
IK05	0,70	28 cm	- 250 g
IK06	1,0	40 cm	- 250 g
IK07	2,0	40 cm	- 500 g
IK08	5,0	25 cm	- 2000 g
IK09	10,0	20 cm	- 5000 g
IK10	20,0	40 cm	- 5000 g
IK10+	50,0	50 cm	- 10000 g

IP-SCHUTZZONEN

ZONE 3 | IP23

Außerhalb der Zonen 0 bis 2 ist kein besonderer IP-Schutz notwendig, sofern keine Reinigung mit direkter Wasserbestrahlung erfolgt.

ZONE 2 | IP44



In den Bereichen, die 60 cm von Zone 1 entfernt liegen, gilt ein Schutz von IP X4.

ZONE 1 | IP65

Im Wandbereich der Dusche sowie in den spritzwasserbelasteten Fliesenbereich ist IP X5 vorgeschrieben [max. 50 V].

ZONE 0 | IP67


In Bade- und Duschwannen ist Niederspannung [max. 12 V] unbedingt erforderlich. Der minimale IP-Schutz beträgt IP X7 [gesichert gegen eintretendes Wasser].

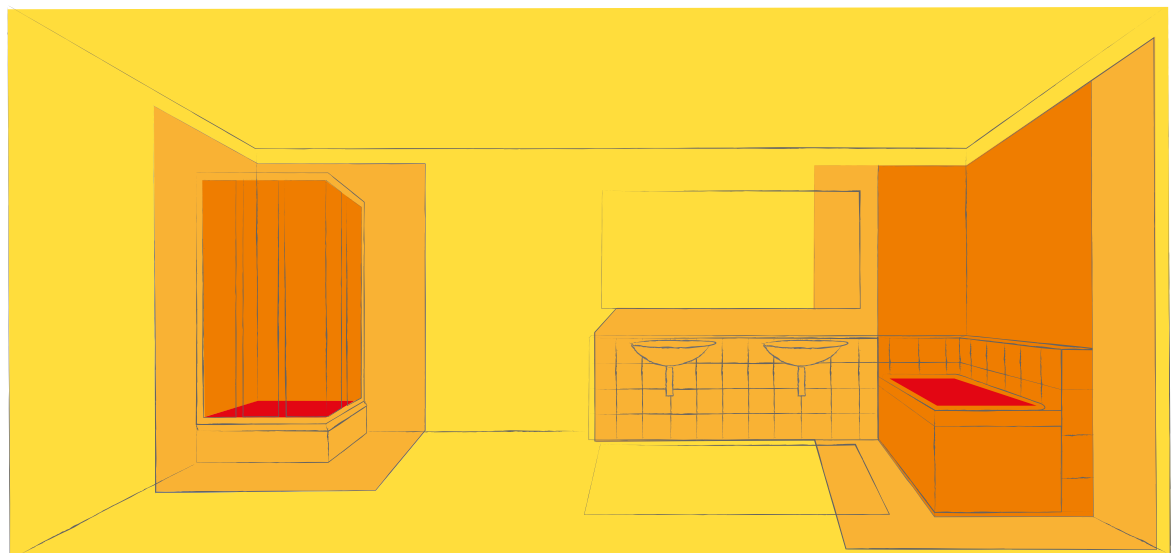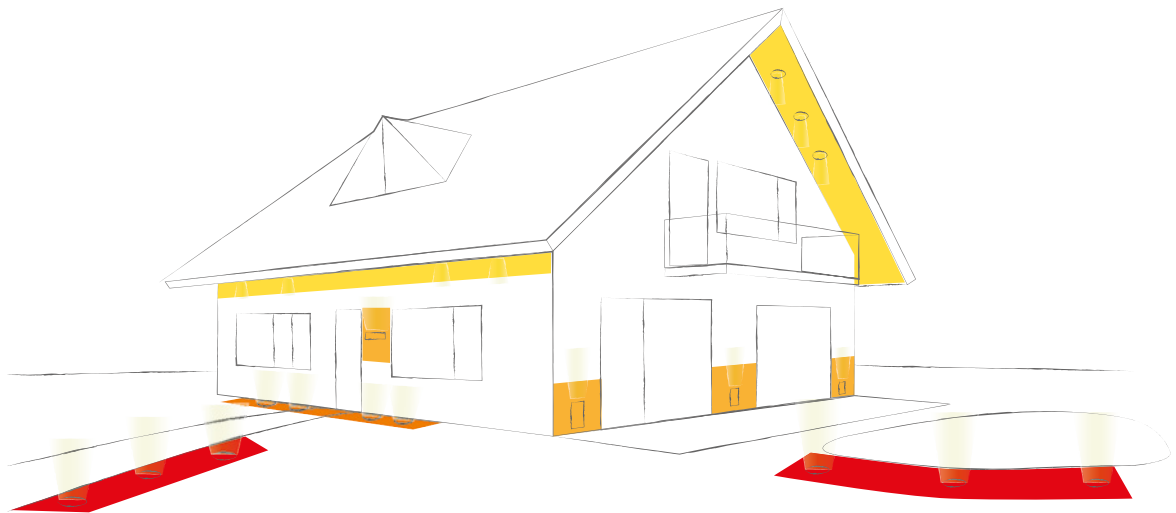

SCHUTZARTEN UND ISOLATIONSKLASSEN

Leuchten und andere Elektrogeräte haben ein Gehäuse, das spannungsführende Teile vor Berührung, Nässe oder anderen Umwelteinflüssen schützt. Dieser Schutz ist abhängig vom jeweiligen Einsatzbereich. Um über den geeigneten Verwendungszweck einen Überblick zu haben, werden alle Geräte einer klassifizierten Schutzart und einer Isolationsklasse zugeordnet.

IP67

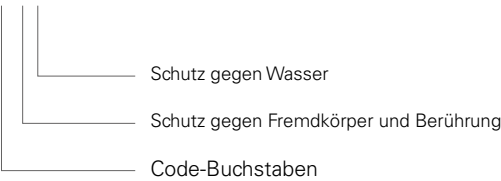

1. Ziffer	Schutz gegen Fremdkörper und Berührung	2. Ziffer	Schutz gegen Wasser
0	kein Schutz	0	kein Schutz
1	große Fremdkörper [Ø > 50 mm] großflächige Körperteile [z.B. Handrücken]	1	Schutz gegen senkrecht fallendes Tropfwasser
2	mittelgroße Fremdkörper [Ø > 12 mm] Finger	2	Schutz gegen schräg [bis 15°] fallendes Tropfwasser
3	kleine Fremdkörper [Ø > 2,5 mm] Werkzeuge und Drähte [Ø > 2,5 mm]	3	Schutz gegen Sprühwasser bis 60° gegen die Senkrechte
4	kornförmige Fremdkörper [Ø > 1 mm] Werkzeuge und Drähte [Ø > 1 mm]	4	Schutz gegen allseitiges Spritzwasser
5	Staubablagerung vollständiger Berührungsschutz	5	Schutz gegen Strahlwasser
6	Staubeintritt vollständiger Berührungsschutz	6	Schutz gegen starkes Strahlwasser
		7	Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen
		8	Schutz gegen dauerndes Untertauchen



ALLES IM BLICK

Optik Eberle, Einzelhandel, Umbau

Entwurf:

Optik Eberle
Marktstraße 24
75305 Neuenbürg
optik-eberle.de

Umfang:

Beratung, Lichtplanung, 3D-Visualisierung, Produktlieferung

Foto:

Andris Balodis



FLEXIBLES EINKAUFSERLEBNIS

EDEKA, Einzelhandel, Sanierung

Umsetzung:

meerLICHT
Lunser Dorfstraße 12
27321 Thedinghausen
meerlicht.de

Umfang:

Beratung, Lichtplanung, 3D-Visualisierung, Produktlieferung

Foto:

Andris Balodis



ZEICHNEN MIT LICHT

La Croix Architekten, Büro, Neubau

Entwurf und Lichtplanung:

La Croix Architekten
Reiteilstraße 8
76297 Stutensee
lacroix-architekten.de

Umfang:

Produktlieferung

Fotos:

Daniel Wieser . Architekturfotografie, Hildesheim/Karlsruhe





BÜRO UND BIORHYTHMUS

EMSR, Bürogebäude, Neubau

Entwurf und Umsetzung:

EMSR-Technik GmbH
Dieselstraße 32
61200 Wölfersheim
emsrtechnik.de

Umfang:

Beratung, Lichtplanung, 3D-Visualisierung, Produktlieferung

Foto:

Roman Schinzel



MODERNER AUFENTHALTSRAUM

Base One / Mohr Solutions, Ingenieure Firmengebäude, Umbau

Entwurf und Umsetzung:

OKTEC GmbH
Wiesenstraße 8/1
73054 Eislängen
ok-tec.de

Lichtplanung:


Lichtplanung Rottke
lichtplanung-rottke.de

Umfang:

Beratung, Produktlieferung

Foto:

Alexander Cevolani

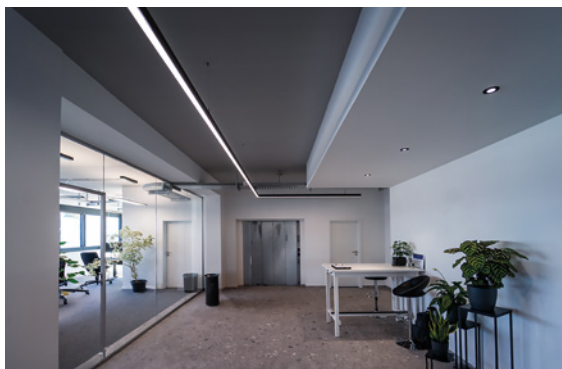

LINEAR UND TRANSPARENT

mars solutions, Büro- und Eventflächen, Kernsanierung

Entwurf und Umsetzung:

OKTEC GmbH
Wiesenstraße 8/1
73054 Eislängen
ok-tec.de

Lichtplanung:

Lichtplanung Rottke
lichtplanung-rottke.de

Umfang:

Beratung, Produktlieferung

Foto:

Alexander Cevolani



MODERNES THERAPIEZENTRUM

Physiotherapie Senger, Praxisräume, Sanierung

Entwurf und Umsetzung:

Elektro Huml GmbH
Egmatinger Straße 9
85635 Siegersbrunn
elektro-huml.de

Umfang:

Beratung, Lichtplanung, 3D-Visualisierung, Produktlieferung

Foto:

Tanja Dörfner



MEHR LICHT- UND LEBENSQUALITÄT

Wilhelmshilfe e.V., Pflegeheim, Sanierung

Entwurf und Umsetzung:

OKTEC GmbH
Wiesenstraße 8/1
73054 Eislingen
ok-tec.de

Lichtplanung:

Lichtplanung Rottke
lichtplanung-rottke.de

Umfang:

Beratung, Lichtplanung, 3D-Visualisierung, Produktlieferung

Foto:

Alexander Cevolani



MODERNES LERNEN

Mühlbachschule, Bildungseinrichtung, Sanierung

Entwurf:

K+H | KILIAN + PARTNER
kh-architekten.de

Umsetzung:

Endlichhofer Elektrotechnik
endlichhofer.de

Lichtplanung:


Ingenieurbüro Markus Reuder
reuder.de

Umfang:

Produktlieferung

Foto:

Daniel Wieser . Architekturfotografie, Hildesheim/Karlsruhe

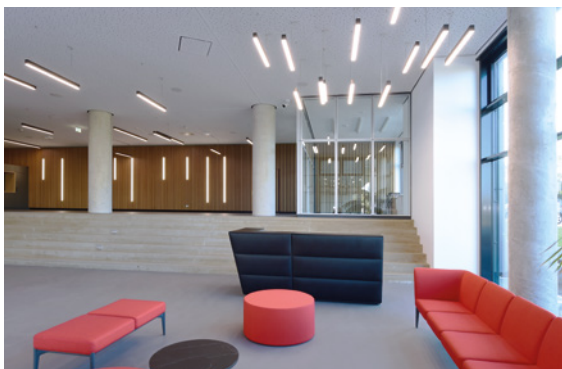

LICHT FÜR DEN HIDDEN CHAMPION

WIBU-Systems, Unternehmen, Neubau

Entwurf:

Architekturbüro archis
archis.de

Projektentwicklung:

IBA Immobilien
iba-heinze.de

Projektsteuerung:

mdbm
mdbm-baumanagement.de

Generalunternehmer:

Wolff+Müller
wolff-mueller.de

Elektroinstallation:

Prinzing Elektrotechnik
prinzing-elektro.de

Umfang:

Beratung, Lichtplanung, Produktlieferung

Foto:

Andris Balodis





JEDER TELLER IM IDEALEN LICHT

Becks, Restaurant, Generalsanierung

Entwurf und Umsetzung:

SH-Lichttechnik
Wörthstraße 74
72766 Reutlingen

Lichtplanung:

Sven Hackius

Umfang:

Beratung, Produktlieferung

Foto:

Andris Balodis



LICHT IM FELS

Mawell, Hotel, Neubau

Entwurf:

KommInvest GmbH & Co. KG
komm-invest.de

Umsetzung:

FARMBAU Fertigungssysteme GmbH
farmbau.eu

Lichtplanung:

Lichtdesign Gommel

Umfang:

Beratung, Produktlieferung

Foto:

Andris Balodis



GARTENTRAUM IN BERLIN

Privatgebäude, Gartenlandschaft, Neubau

Entwurf und Umsetzung:

Gärten von Klein GmbH & Co. KG
Gut-Asselborn Nr. 1
51429 Bergisch Gladbach
gaertenvonklein.de

Lichtplanung:

Günter Klein

Umfang:

Beratung, Produktlieferung

Foto:

Grit Erlebach



LINEARES LICHT BIS IN DEN LETZTEN WINKEL

Privatgebäude, lineares Licht, Neubau

Entwurf und Umsetzung:

BEST – Bellemann Elektro Service Team GmbH
Letzenbergstraße 37a
69231 Rauenberg-Malschenberg

Lichtplanung:

Michael Berger
best-elektro.de

Umfang:

Produktlieferung

0					
000097	892	122416	96	341342	202
000099	892	122417	96	341343	204
000103	892	180049	936	341344	204
000104	892	180050	936	341345	224
000106	892	180051	936	341346	224
000107	892	180053	936	341347	224
000109	892	180099	936	341348	224
000140	893	180139	936	341349	224
000141	893	180149	936	341350	224
000142	893	180183	934	341351	224
		180195	943	341352	224
		180196	943	342146	254
		180208	936	342147	254
1		180209	936	342148	48
100032	193	180214	939	342150	48
100078	192	180249	940	342177	42
100079	192	180253	939	342178	42
100084	185	180255	934	342179	42
100088	185	180258	934	342180	42
100089	185	180259	934	342181	42
100111	564	180263	934	342182	42
100114	564	180264	934	342189	36, 40
100116	564	180265	934	342190	36, 40
100122	185	180275	936	342191	36, 40
100123	188	180277	940	342192	36, 40
100124	189	180278	940	342193	36, 40
100125	188	180285	937	342194	36, 40
100133	566	180286	935	342195	36, 40
100138	189	180287	935	342196	36, 40
100139	188	180288	934	342197	36, 40
100140	182	180289	934	342198	36, 40
100141	182	180295	935	342199	36, 40
100142	183	180359	939	342200	36, 40
100143	182	180360	939	342201	34
100144	182	180361	940	342202	34
100145	183	180512	883	342203	34
100146	184	180513	883	342204	34
100147	184	180514	883	342205	34
100148	185	180515	892	342206	34
100149	182	180529	892	342207	34
100150	182	180730	51	342208	34
100151	184	180731	51	342209	34
100152	195	180732	52	342210	34
100153	195	180733	52	342211	34
100154	188	180734	53	342212	34
100156	195	180735	53	342213	40
100157	195	180736	53	342214	40
100158	190	180737	53	342215	39
100159	194	180741	53	342216	39
100160	194	180742	53	342219	248
100200	948	180743	53	342220	248
100202	948			342221	248
100204	949			342228	264
100250	948			342229	264
110038	106	3		342230	264
110039	106	341183	200	342231	266
110040	106	341184	200	342232	266
110041	106	341194	198	342233	266
110042	106	341195	198	342237	40
110043	106	341196	198	342238	40
110044	107	341200	199	342239	39
110045	107	341201	199	342240	39
110046	107	341202	199	342241	40
110047	107	341203	199	342242	40
110048	107	341236	219	342243	44
110049	107	341237	219	342244	44
110049	107	341242	218	342245	44
110050	108	341243	218	342246	44
110051	108	341249	200	342247	45
110052	108	341250	200	342248	45
110053	108	341333	222	342251	246
110054	108	341334	222	342252	246
110055	108	341335	222	342253	246
110056	109	341336	222	342254	46
110057	109	341337	220, 223	342255	46
110058	109	341338	220, 223	342256	46
110059	109	341339	220, 223	342257	46
110060	109	341340	220, 223	343016	260
110061	109	341341	202		
				343022	258
				343025	233
				343026	233
				343030	256
				343032	257
				343034	256
				343035	257
				343037	228
				343038	228
				343039	230
				343040	230
				346015	232
				346016	232
				346025	454
				346026	234
				346027	234
				346028	234
				346032	454
				346033	454
				346034	454
				346035	454
				346036	454
				346037	454
				346063	265
				346064	265
				346065	265
				346066	267
				346067	267
				346068	267
				346086	229
				346087	229
				346088	230
				346089	230
				348001	97
				348002	97
				348004	97
				348005	97
				348022	96
				348023	96
				348024	96
				348025	96
				348051	70
				348052	70
				348069	522
				348070	522
				348071	523
				348072	523
				348099	102
				348107	76
				348122	77
				348123	78
				348124	74
				348125	75
				348127	79
				348128	102
				348153	80
				348154	80
				348155	80
				348156	80
				348157	80
				348158	80
				348159	80
				348160	80
				348161	82
				348162	82
				348163	82
				348164	82
				348165	82
				348166	82
				348167	82
				348168	82
				348175	75
				348176	79
				348177	78
				348178	77
				348179	74
				348180	62
				348181	62

348182.....	62	348275.....	94	565380.....	117	565458.....	122
348183.....	62	348276.....	66	565381.....	117	565459.....	123
348184.....	62	348277.....	66	565382.....	117	565460.....	123
348185.....	62	348278.....	66	565383.....	117	565461.....	123
348186.....	60	348279.....	68	565384.....	117	565462.....	123
348187.....	60	348280.....	68	565385.....	124	565463.....	131
348188.....	60	348281.....	68	565386.....	124	565464.....	131
348189.....	60	348285.....	69	565387.....	124	565465.....	131
348190.....	60	348286.....	69	565388.....	118	565466.....	131
348191.....	60			565389.....	118	565467.....	131
348192.....	60			565390.....	118	565468.....	131
348193.....	60	5		565391.....	118	565469.....	131
348194.....	60	561201.....	890	565392.....	118	565470.....	131
348195.....	60	563009.....	212	565393.....	118	565471.....	131
348196.....	60	563010.....	212	565394.....	118	565472.....	131
348197.....	60	563011.....	212	565395.....	118	565473.....	131
348198.....	58	565007.....	166	565396.....	118	565474.....	131
348199.....	58	565010.....	166	565397.....	118	565475.....	131
348200.....	58	565172.....	174	565398.....	118	565476.....	131
348201.....	58	565173.....	174	565399.....	118	565477.....	131
348202.....	58	565180.....	167	565400.....	118	565478.....	131
348203.....	58	565181.....	167	565401.....	118	565479.....	131
348204.....	58	565182.....	168	565402.....	118	565480.....	131
348205.....	58	565183.....	168	565403.....	119	565481.....	132
348206.....	58	565184.....	169	565404.....	119	565482.....	132
348207.....	58	565185.....	169	565405.....	119	565483.....	132
348208.....	58	565193.....	126	565406.....	119	565484.....	132
348209.....	58	565194.....	127	565407.....	119	565485.....	132
348210.....	76	565220.....	178	565408.....	146	565486.....	132
348213.....	84	565221.....	178	565409.....	146	565487.....	132
348214.....	84	565245.....	129	565410.....	158	565488.....	132
348215.....	84	565246.....	129	565411.....	158	565489.....	132
348216.....	84	565250.....	152	565412.....	158	565490.....	132
348223.....	85	565251.....	152	565413.....	158	565491.....	132
348224.....	85	565252.....	152	565414.....	158	565492.....	132
348225.....	85	565282.....	128	565415.....	158	565493.....	132
348226.....	85	565283.....	128	565416.....	158	565494.....	132
348233.....	77	565284.....	128	565417.....	158	565495.....	132
348234.....	77	565285.....	128	565418.....	158	565496.....	132
348235.....	78	565315.....	156	565419.....	158	565497.....	132
348236.....	78	565316.....	156	565420.....	158	565498.....	132
348237.....	86	565317.....	156	565421.....	158	565499.....	133
348238.....	86	565318.....	156	565422.....	160	565500.....	133
348239.....	87	565327.....	172	565423.....	160	565501.....	133
348240.....	87	565328.....	172	565424.....	160	565502.....	133
348241.....	88	565329.....	172	565425.....	160	565503.....	133
348242.....	88	565332.....	156	565426.....	161	565504.....	133
348243.....	89	565337.....	124	565427.....	161	565505.....	133
348244.....	89	565338.....	124	565428.....	161	565506.....	133
348245.....	90, 93	565339.....	124	565429.....	161	565507.....	133
348246.....	90, 93	565342.....	150	565430.....	162	565508.....	133
348247.....	90, 93	565343.....	148	565431.....	162	565509.....	133
348248.....	90, 93	565344.....	151	565432.....	162	565510.....	133
348249.....	90, 93	565351.....	151	565433.....	162	565511.....	133
348250.....	90, 93	565352.....	170	565434.....	162	565512.....	133
348251.....	92	565353.....	170	565435.....	162	565513.....	133
348252.....	92	565354.....	150	565436.....	162	565514.....	133
348253.....	92	565355.....	116	565437.....	162	565515.....	133
348254.....	92	565356.....	116	565438.....	162	565516.....	133
348255.....	92	565357.....	116	565439.....	162	565517.....	134
348256.....	92	565358.....	116	565440.....	162	565518.....	134
348258.....	98	565359.....	116	565441.....	162	565519.....	134
348259.....	98	565360.....	116	565442.....	163	565520.....	134
348260.....	98	565361.....	148	565443.....	163	565521.....	134
348261.....	101	565362.....	156	565444.....	163	565522.....	134
348262.....	101	565363.....	156	565445.....	163	565523.....	134
348263.....	101	565364.....	156	565446.....	164	565524.....	134
348264.....	94	565365.....	156	565447.....	164	565525.....	134
348265.....	94	565366.....	156	565448.....	164	565526.....	134
348266.....	94	565371.....	116	565449.....	164	565527.....	134
348267.....	94	565372.....	116	565450.....	121	565528.....	134
348268.....	94	565373.....	116	565451.....	121	565529.....	134
348269.....	94	565374.....	116	565452.....	121	565530.....	134
348270.....	94	565375.....	116	565453.....	121	565531.....	134
348271.....	94	565376.....	116	565454.....	121	565532.....	134
348272.....	94	565377.....	116	565455.....	122	565533.....	134
348273.....	94	565378.....	116	565456.....	122	565534.....	134
348274.....	94	565379.....	116	565457.....	122	565535.....	135

565536.....	135	565614.....	139	565692.....	143	620049.....	64
565537.....	135	565615.....	139	565693.....	143	620050.....	64
565538.....	135	565616.....	139	565694.....	143	620051.....	64
565539.....	135	565617.....	139	565695.....	143	620052.....	64
565540.....	135	565618.....	139	565696.....	143	620053.....	64
565541.....	135	565619.....	139	565697.....	144	620054.....	64
565542.....	135	565620.....	139	565698.....	144	620055.....	64
565543.....	135	565621.....	139	565699.....	144	620056.....	64
565544.....	135	565622.....	139	565700.....	144	620057.....	250
565545.....	135	565623.....	139	565701.....	144	620102.....	250
565546.....	135	565624.....	139	565702.....	144	620103.....	250
565547.....	135	565625.....	140	565703.....	144	620104.....	252
565548.....	135	565626.....	140	565704.....	144	620105.....	250
565549.....	135	565627.....	140	565705.....	144	620106.....	250
565550.....	135	565628.....	140	565706.....	144	620107.....	250
565551.....	135	565629.....	140	565707.....	144	620108.....	250
565552.....	135	565630.....	140	565708.....	144	620109.....	250
565553.....	136	565631.....	140	565709.....	144	620110.....	250
565554.....	136	565632.....	140	565710.....	144	620111.....	252
565555.....	136	565633.....	140	565711.....	144	620112.....	252
565556.....	136	565634.....	140	565712.....	144	620113.....	252
565557.....	136	565635.....	140	565713.....	144	620114.....	252
565558.....	136	565636.....	140	565714.....	144	620115.....	252
565559.....	136	565637.....	140	565715.....	145	620116.....	252
565560.....	136	565638.....	140	565716.....	145	620117.....	252
565561.....	136	565639.....	140	565717.....	145	620118.....	252
565562.....	136	565640.....	140	565718.....	145	620119.....	400
565563.....	136	565641.....	140	565719.....	145	620120.....	400
565564.....	136	565642.....	140	565720.....	145	620123.....	516
565565.....	136	565643.....	141	565721.....	145	620124.....	516
565566.....	136	565644.....	141	565722.....	145	620125.....	516
565567.....	136	565645.....	141	565723.....	145	620126.....	516
565568.....	136	565646.....	141	565724.....	145	620127.....	516
565569.....	136	565647.....	141	565725.....	145	620128.....	517
565570.....	136	565648.....	141	565726.....	145	620129.....	517
565571.....	137	565649.....	141	565727.....	145	620130.....	517
565572.....	137	565650.....	141	565728.....	145	620194.....	448
565573.....	137	565651.....	141	565729.....	145	620195.....	448
565574.....	137	565652.....	141	565730.....	145	620196.....	448
565575.....	137	565653.....	141	565731.....	145	620197.....	448
565576.....	137	565654.....	141	565732.....	145	620198.....	448
565577.....	137	565655.....	141	565733.....	208	620199.....	448
565578.....	137	565656.....	141	565734.....	208	620200.....	448
565579.....	137	565657.....	141	565736.....	210	620201.....	448
565580.....	137	565658.....	141	565737.....	210	620202.....	450
565581.....	137	565659.....	141	565745.....	157	620203.....	450
565582.....	137	565660.....	141	565746.....	157	620204.....	450
565583.....	137	565661.....	142	565747.....	157	620205.....	450
565584.....	137	565662.....	142	565748.....	157	620206.....	450
565585.....	137	565663.....	142	565749.....	157	620207.....	450
565586.....	137	565664.....	142	565750.....	157	620208.....	450
565587.....	137	565665.....	142	565751.....	157	620209.....	450
565588.....	137	565666.....	142	565752.....	157	688020.....	586
565589.....	138	565667.....	142	565753.....	157	688021.....	586
565590.....	138	565668.....	142	565754.....	157	688025.....	239
565591.....	138	565669.....	142	565755.....	111	688026.....	239
565592.....	138	565670.....	142	565756.....	111	688027.....	239
565593.....	138	565671.....	142	565757.....	111	688028.....	239
565594.....	138	565672.....	142	565758.....	111	688029.....	240
565595.....	138	565673.....	142			688030.....	240
565596.....	138	565674.....	142			688031.....	240
565597.....	138	565675.....	142	6		688033.....	240
565598.....	138	565676.....	142	620033.....	64	688034.....	240
565599.....	138	565677.....	142	620034.....	64	688035.....	240
565600.....	138	565678.....	142	620035.....	64	688036.....	240
565601.....	138	565679.....	143	620036.....	64	688037.....	240
565602.....	138	565680.....	143	620037.....	64	688038.....	242
565603.....	138	565681.....	143	620038.....	64	688039.....	242
565604.....	138	565682.....	143	620039.....	64	688040.....	242
565605.....	138	565683.....	143	620040.....	64	688041.....	242
565606.....	138	565684.....	143	620041.....	64	688042.....	243
565607.....	139	565685.....	143	620042.....	64	688043.....	243
565608.....	139	565686.....	143	620043.....	64	688044.....	243
565609.....	139	565687.....	143	620044.....	64	688045.....	243
565610.....	139	565688.....	143	620045.....	64		
565611.....	139	565689.....	143	620046.....	64		
565612.....	139	565690.....	143	620047.....	64	7	
565613.....	139	565691.....	143	620048.....	64	700229.....	95

700230	951	707149	402	707244	430	710066	356, 386
707036	423	707150	402	707245	430	710067	356, 386
707037	423	707151	402	707246	416	710068	356, 386
707038	423	707152	402	707247	416	710069	348
707039	423	707153	402	707248	416	710070	348
707040	422	707154	402	707249	326	710071	348
707041	422	707155	322	707250	326	710077	356, 386
707042	422	707156	322	707251	413	710078	359, 389
707043	422	707161	440	707252	413	710079	356, 386
707044	420	707162	440	707253	325	710082	361, 391
707054	423	707163	331	707254	325	710083	361, 391
707055	423	707164	331	707255	413	710084	359, 389
707056	422	707165	332	707256	413	710085	359, 389
707057	422	707166	332	707257	325	710086	359, 389
707079	414	707167	332	707258	325	710087	359, 389
707080	414	707168	332	710000	346	710088	359, 389
707081	414	707175	333	710001	346	710094	360, 390
707082	442	707176	333	710002	346	710095	360, 390
707083	442	707177	333	710003	346	710096	360, 390
707090	421	707178	333	710004	346	710097	364
707091	421	707183	438	710005	346	710098	364
707092	421	707184	438	710006	346	710099	364
707093	421	707185	328	710007	346	710103	356, 386
707094	418	707186	328	710008	346	710104	357, 387
707095	418	707187	329	710009	350	710105	357, 387
707096	418	707188	329	710010	350	710106	357, 387
707097	418	707189	406	710011	350	710107	348, 379
707098	418	707190	406	710012	350	710500	376
707099	418	707191	406	710013	350	710501	376
707100	418	707192	406	710014	350	710502	376
707101	418	707193	407	710015	352	710503	376
707102	418	707194	407	710016	352	710504	376
707103	418	707195	408	710017	352	710505	376
707104	418	707196	408	710018	352, 382	710506	378
707105	418	707197	408	710019	352, 382	710507	378
707106	418	707198	408	710020	352, 382	710508	378
707107	418	707199	409	710024	366, 394	710509	378
707108	418	707200	409	710025	366, 394	710510	378
707109	418	707201	330	710026	366, 394	710511	378
707110	403	707202	330	710027	354	710512	377
707111	403	707203	441	710028	354	710513	377
707112	403	707204	441	710029	354	710514	380
707113	403	707205	406	710030	354	710515	380
707114	403	707206	406	710031	354	710516	380
707115	403	707207	406	710032	354	710517	380
707116	436	707208	406	710033	355	710520	381
707117	436	707209	407	710034	355	710521	381
707118	436	707210	407	710035	355	710523	381
707119	436	707211	334	710036	353	710524	381
707120	436	707212	334	710037	353	710525	382
707121	436	707213	439	710038	353	710526	382
707122	436	707214	439	710039	351	710527	383
707123	436	707215	335	710040	351	710528	383
707124	432	707216	335	710041	351	710530	384
707125	432	707217	433	710042	351	710531	384
707126	432	707218	433	710043	351	710532	384
707127	432	707219	410	710044	351	710533	384
707128	432	707220	410	710045	349	710535	385
707129	432	707221	410	710046	349	710536	385
707130	399	707222	410	710047	349	710538	356, 386
707131	420	707223	411	710048	360, 390	710539	394
707132	440	707224	411	710049	360, 390	710540	394
707133	440	707226	294, 296	710050	360, 390	720000	308
707134	398	707227	294, 296	710051	363, 393	720001	308
707135	398	707228	294, 296	710052	363, 393	720002	308
707136	398	707229	298	710053	363, 393	720003	308
707137	398	707230	298	710054	366, 395	720004	308
707138	399	707231	298	710055	366, 395	720005	308
707139	399	707232	435	710056	366, 395	720006	310
707140	399	707233	435	710057	358, 388	720007	310
707141	408	707234	431	710058	358, 388	720008	310
707142	408	707235	431	710059	358, 388	720009	310
707143	408	707238	431	710060	367, 395	720010	311
707144	408	707239	431	710061	367, 395	720011	311
707145	409	707240	434	710062	367, 395	720012	312
707146	409	707241	434	710063	357, 387	720013	312
707147	402	707242	434	710064	357, 387	720014	312
707148	402	707243	434	710065	357, 387	720015	312

720016	313	730498	466	731191	494	733045	476
720017	313	730499	468	731192	494	733046	458
720018	313	730500	468	731193	496	733049	456
720019	313	730501	468	731194	496	733050	456
720020	315	730502	468	731195	496	733054	536
720021	315	730503	468	731196	490	733055	536
720022	314	730504	468	731197	490	733064	540
720023	314	730505	468	731198	490	733065	540
720024	315	730506	468	731199	493	733066	538
720025	315	730509	280	731200	493	733067	538
720026	314	730510	280	731201	493	733068	480
720027	314	730511	280	731202	487	733069	480
720028	316	731015	505	731203	487	733070	542
720029	316	731019	505	731204	487	733071	542
720030	316	731020	505	731205	486	733072	472
720031	316	731024	505	731206	486	733073	472
720032	318	731025	505	731207	486	763025	526
720033	318	731026	505	731208	492	763026	528
720034	318	731029	505	731209	492		
720035	318	731030	505	731210	492		
720036	317	731031	499	731211	484	8	
720037	317	731060	513	731212	484	829063	948
720038	316	731099	510	731213	484	836011	532
720039	316	731100	510	731214	485	836014	532
730007	465	731116	459	731215	485	836930	532
730009	464	731122	457	731216	485	836931	532
730032	465	731127	508	731217	489	840122	803
730034	498	731129	512	731218	489	840124	820
730209	572	731130	503	731219	489	840147	814
730248	572	731131	503	731220	495	840158	806
730255	570	731133	502	731221	495	840159	806
730262	574	731134	512	731222	495	840164	801
730266	571	731135	512	731223	506	840165	801
730267	571	731136	512	731224	506	840166	801
730276	568	731138	514	731225	507	840167	801
730289	570	731139	515	731226	507	840175	807
730292	574	731140	514	732049	573	840178	814
730296	567	731141	515	732050	573	840179	814
730300	954	731144	502	732064	582	840180	814
730301	954	731151	500	732071	556	840186	811
730330	513	731153	501	732072	556	840187	811
730331	513	731154	501	732079	557	840192	820
730336	565	731155	501	732080	557	840193	820
730349	951	731156	501	732094	549	840194	820
730408	522	731157	500	732095	549	840210	807
730419	284	731158	518	732096	583	840236	817
730424	284	731159	518	732097	583	840239	815
730425	284	731160	286	732098	583	840254	812
730432	574	731161	286	732102	583	840256	813
730434	574	731162	286	732105	582	840267	807
730447	562	731163	288	732108	550	840276	810
730450	285	731164	288	732109	551	840283	829
730454	569	731165	288	732110	552	840285	835
730455	285	731166	289	732127	550	840286	836
730459	563	731167	289	732128	551	840287	831
730470	561	731168	289	732129	552	840288	833
730474	560	731169	491	732137	553	840289	837
730475	560	731170	491	732143	573	840290	831
730478	560	731171	491	732147	581	840291	804
730479	560	731172	491	732148	581	840293	856
730480	576	731173	491	732149	581	840294	856
730481	576	731174	491	732150	581	840295	856
730482	576	731175	497	732151	581	840296	796
730483	280	731176	497	732152	581	840304	796
730484	282	731177	497	732156	274	840308	823
730485	283	731178	497	732157	277	840309	823
730486	280	731179	497	732158	274	840317	853
730487	282	731180	497	732159	277	840318	852
730488	283	731181	488	732160	548	840319	853
730489	280	731182	488	732161	548	840320	852
730490	282	731183	488	732162	270	840321	799
730491	283	731184	488	732163	272	840322	799
730492	470	731185	488	733004	478	840323	798
730493	470	731186	488	733040	474	840324	798
730494	470	731187	494	733041	474	840331	821
730495	466	731188	494	733042	474	840332	821
730496	466	731189	494	733043	476	840333	822
730497	466	731190	494	733044	476	840334	822

840337	852	840450	844	862163	870	862274	873
840338	853	840451	845	862164	870	862275	875
840339	852	840452	844	862165	870	862276	875
840340	853	840453	845	862166	870	862277	873
840349	809	840454	846	862167	870	862278	873
840350	808	840455	847	862168	870	862280	872
840351	825	840456	846	862172	869	862281	872
840352	824	840457	847	862173	869	862282	872
840353	816	840458	846	862180	365	862283	872
840373	818	840459	847	862181	365	862285	885
840374	794	840460	846	862182	365	872014	884
840375	797	840461	847	862183	365	872045	872
840376	827	840462	846	862184	365	872046	872
840378	819	840463	847	862185	365	872082	870
840386	855	840464	846	862190	889	872083	870
840387	855	840465	847	862191	889	872084	870
840388	855	843008	920	862192	889	872085	870
840389	855	843011	920	862193	889	872086	870
840390	855	843037	921	862194	889	872087	870
840391	855	843047	922	862196	883	872088	870
840392	856	843049	921	862197	883	872089	870
840393	850	843050	921	862198	883	872091	870
840394	850	843054	925	862199	883	872093	870
840395	850	843055	950	862201	883	872094	870
840396	851	843273	924	862202	885	872097	871
840397	851	843279	923	862203	885	872098	871
840398	851	843340	927	862204	885	872099	871
840399	848	843341	928	862205	885	872100	871
840400	849	843342	928	862207	885	872101	871
840401	850	843343	929	862208	885	872102	871
840402	850	843344	929	862209	885	872103	871
840403	850	843500	901	862210	885	872104	871
840404	851	843501	902	862211	885	872105	871
840405	851	843502	903	862212	881	872106	871
840406	851	843503	904	862220	873	872107	871
840407	848	843504	905	862221	873	872108	871
840408	849	843505	906	862222	873	872109	876
840409	787	843506	907	862223	882	872110	876
840410	787	843507	917	862224	882	872111	876
840411	787	843508	908	862225	882	872112	876
840412	787	843509	908	862226	882	872113	876
840413	788	843510	909	862227	882	872114	876
840414	788	843511	909	862228	882	872115	876
840415	788	843512	913	862229	868	872125	871
840416	788	843513	914	862230	868	872126	875
840417	839	843514	916	862231	869	872127	868
840418	839	843518	580	862232	869	872128	868
840419	839	843519	580	862233	869	872129	881
840420	790	843520	580	862234	869	872130	881
840421	790	843521	546	862235	884	872131	881
840422	790	843522	915	862236	884	872132	884
840423	790	843523	910	862237	884	872134	884
840424	790	843524	911	862238	882	872135	874
840425	790	843525	912	862239	882	872136	874
840426	790	843527	918	862240	873	872137	874
840427	790	843529	919	862241	873	872138	874
840428	790	843530	425	862242	873	872142	874
840429	790	843531	425	862246	890	872143	874
840430	792	843532	938	862247	890	872145	870
840431	792	843533	941	862248	890	872146	876
840432	792	843534	942	862253	875	872147	876
840433	792	862048	882	862254	875	872148	876
840434	842	862093	869	862255	875	872628	882
840435	843	862094	869	862256	875	872629	869
840436	842	862121	869	862257	885	872630	869
840437	843	862122	869	862258	885		
840438	842	862123	869	862259	885		
840439	843	862124	869	862262	875		
840440	850	862125	869	862263	875		
840441	851	862126	869	862264	885		
840442	850	862127	870	862265	869		
840443	851	862128	881	862266	886		
840444	850	862129	881	862268	872		
840445	851	862130	882	862269	872		
840446	848	862136	885	862270	869		
840447	849	862141	886	862271	869		
840448	844	862157	883	862272	869		
840449	845	862162	870	862273	875		
						9	
						930060	950
						930104	959
						930105	959
						930301..95, 225, 231, 327, 417	
						930302..95, 225, 231, 327, 417	
						930303..95, 225, 231, 327, 417	
						930345	856
						930346	856
						930347	856
						930348	856

930349.....	856	930624.....	455	940010.....	954	950267.....	596
930350.....	856	930625.....	455	940029.....	953	950268.....	596
930366..95, 225, 231, 327, 417		930626.....	455	940030.....	953	950269.....	596
930405.....	856	930627.....	455	940031.....	953	950270.....	597
930406.....	856	930628.....	455	940033.....	953	950271.....	597
930413.....	527	930629.....	455	940034.....	953	950272.....	597
930414.....	527	930630.....	455	940035.....	953	950273.....	597
930415.....	527	930631.....	455	940037.....	952	950274.....	597
930416.....	527	930659.....	951	940038.....	952	950275.....	597
930417.....	527	930694.....	949	940039.....	952	950276.....	597
930418.....	527	930712.....	956	940041.....	954	950277.....	597
930419.....	527	930735.....	957	940042.....	954	950278.....	597
930420.....	527	930842.....	214	940043.....	954	950279.....	597
930421.....	527	930843.....	215	940045.....	954	950280.....	597
930422.....	527	930860.....	214	940046.....	954	950281.....	597
930423.....	527	930861.....	215	940047.....	954	950282.....	597
930424.....	527	930908.....	50	940049.....	953	950283.....	597
930426.....	951	930909.....	50	940050.....	953	950284.....	597
930427.....	951	930913.....	54	940051.....	953	950285.....	597
930461.....	529	930914.....	54	940056.....	952	950286.....	597
930468.....	529	930965.....	50	940057.....	952	950287.....	597
930469.....	529	930966.....	50	940058.....	951	950918.....	598
930470.....	529	930967.....	113, 165	940059.....	951	950919.....	598
930471.....	529	930968.....	113, 165	940060.....	951	950920.....	598
930472.....	529	930969.....	113, 165	940061.....	952	950921.....	598
930473.....	529	930970.....	113, 165	940062.....	952	950922.....	598
930474.....	529	930971.....	113, 165	940063.....	952	950923.....	598
930475.....	529	930972.....	113, 165	950216.....	594	950924.....	598
930476.....	529	930973.....	113, 165	950217.....	594	950925.....	598
930477.....	529	930974.....	113, 165	950218.....	594	950926.....	598
930478.....	529	930975.....	113, 165	950219.....	594	950927.....	598
930480.....	214	930976.....	113, 165	950220.....	594	950928.....	598
930481.....	215	931007.....	209	950221.....	594	950929.....	598
930482.....	214	931009.....	209	950222.....	594	950930.....	598
930483.....	214	931010.....	211	950223.....	594	950931.....	598
930484.....	214	931012.....	211	950224.....	594	950932.....	598
930485.....	214	931013.....	209	950225.....	594	950933.....	598
930486.....	214	931015.....	209	950226.....	594	950934.....	598
930487.....	214	931016.....	211	950227.....	594	950935.....	598
930488.....	214	931018.....	211	950228.....	594	970000.....	666
930489.....	214	931019.....	209	950229.....	594	970001.....	666
930490.....	214	931021.....	209	950230.....	594	970003.....	666
930491.....	214	931022.....	211	950231.....	594	970005.....	666
930492.....	214	931024.....	211	950232.....	594	970008.....	666
930493.....	214	931025.....	209	950233.....	594	970020.....	670
930494.....	215	931027.....	209	950234.....	595	970021.....	670
930495.....	215	931028.....	211	950235.....	595	970023.....	670
930496.....	215	931030.....	211	950236.....	595	970025.....	670
930497.....	215	931031.....	209	950237.....	595	970028.....	670
930498.....	215	931033.....	209	950238.....	595	970040.....	674
930499.....	215	931034.....	211	950239.....	595	970041.....	674
930500.....	215	931036.....	211	950240.....	595	970043.....	674
930501.....	215	931037.....	209	950241.....	595	970045.....	674
930502.....	215	931039.....	209	950242.....	595	970048.....	674
930503.....	215	931040.....	211	950243.....	595	970060.....	678
930504.....	215	931042.....	211	950244.....	595	970061.....	678
930505.....	215	931043.....	113, 165	950245.....	595	970063.....	678
930512.....	814	931044.....	113, 165	950246.....	595	970065.....	678
930517.....	817	931045.....	113, 165	950247.....	595	970068.....	678
930571.....	955	931046.....	113, 165	950248.....	595	970081.....	662
930573.....	955	931047.....	113, 165	950249.....	595	970085.....	662
930574.....	958	931048.....	113, 165	950250.....	595	970101.....	668
930575.....	957	931049.....	113, 165	950251.....	595	970103.....	668
930578.....	956	931050.....	113, 165	950252.....	596	970105.....	668
930593.....	959	931051.....	113, 165	950253.....	596	970108.....	668
930611.....	454	931052.....	113, 165	950254.....	596	970120.....	672
930612.....	454	931053.....	95, 327, 417	950255.....	596	970121.....	672
930613.....	454	931054.....	95, 327, 417	950256.....	596	970123.....	672
930614.....	454	931055.....	95, 327, 417	950257.....	596	970125.....	672
930615.....	454	931056.....	95, 327, 417	950258.....	596	970128.....	672
930616.....	454	931057.....	95, 327, 417	950259.....	596	970140.....	676
930617.....	454	931058.....	95, 327, 417	950260.....	596	970141.....	676
930618.....	455	931059.....	225, 231	950261.....	596	970143.....	676
930619.....	455	931060.....	225, 231	950262.....	596	970145.....	676
930620.....	455	931061.....	225, 231	950263.....	596	970148.....	676
930621.....	455	931062.....	225, 231	950264.....	596	970160.....	680
930622.....	455	931063.....	225, 231	950265.....	596	970161.....	680
930623.....	455	931064.....	225, 231	950266.....	596	970163.....	680

970165.....	680	970831.....	643	975390.....	760
970168.....	680	970832.....	643	975391.....	760
970180.....	664	970833.....	639	975394.....	760
970181.....	664	970834.....	639	975395.....	760
970183.....	664	970835.....	639	975411.....	726
970185.....	664	970836.....	639	975412.....	726
970201.....	682	970837.....	639	975471.....	738
970202.....	682	970838.....	639	975475.....	738
970231.....	704	970839.....	639	975476.....	738
970280.....	708	970840.....	639	975483.....	740
970281.....	708	970841.....	639	975485.....	740
970284.....	708	970842.....	648	975486.....	740
970285.....	708	970843.....	648	975491.....	736
970301.....	720	970844.....	648	975495.....	736
970303.....	720	970845.....	648	975496.....	736
970305.....	720	970846.....	648	975501.....	744
970308.....	720	970847.....	648	975511.....	748
970401.....	724	970848.....	648	975516.....	750
970403.....	724	970849.....	648	975521.....	752
970404.....	724	970850.....	648	975525.....	746
970460.....	716	970860.....	649	975530.....	742
970470.....	718	970861.....	649	975724.....	774
970502.....	712	970862.....	649	975741.....	778
970503.....	712	970863.....	649	975781.....	780
970520.....	714	970864.....	649	988170.....	645
970522.....	714	970865.....	649	988171.....	645
970523.....	714	970866.....	649	988172.....	645
970550.....	728	970867.....	649	988173.....	645
970551.....	728	970868.....	649		
970560.....	730	970869.....	642		
970561.....	730	970870.....	642		
970570.....	732	970871.....	642		
970571.....	732	970872.....	642		
970572.....	622	975001.....	686		
970573.....	622	975003.....	686		
970574.....	622	975005.....	686		
970575.....	622	975008.....	686		
970576.....	622	975021.....	690		
970577.....	622	975023.....	690		
970578.....	623	975025.....	690		
970579.....	623	975028.....	690		
970580.....	623	975041.....	694		
970581.....	623	975045.....	694		
970582.....	623	975063.....	698		
970583.....	623	975065.....	698		
970584.....	624	975081.....	684		
970585.....	624	975083.....	684		
970586.....	624	975085.....	684		
970587.....	624	975101.....	688		
970588.....	624	975103.....	688		
970589.....	624	975105.....	688		
970600.....	722	975108.....	688		
970601.....	722	975121.....	692		
970602.....	722	975123.....	692		
970723.....	772	975125.....	692		
970724.....	772	975128.....	692		
970741.....	776	975141.....	696		
970800.....	634	975143.....	696		
970801.....	634	975145.....	696		
970802.....	634	975148.....	696		
970803.....	634	975161.....	700		
970804.....	635	975163.....	700		
970805.....	635	975165.....	700		
970806.....	635	975168.....	700		
970807.....	635	975231.....	706, 709		
970808.....	635	975331.....	756		
970809.....	635	975334.....	756		
970820.....	638	975341.....	762		
970821.....	638	975344.....	762		
970822.....	638	975351.....	766		
970823.....	638	975353.....	766		
970824.....	638	975360.....	758		
970825.....	638	975361.....	758		
970826.....	638	975365.....	758		
970827.....	638	975371.....	764		
970828.....	638	975375.....	764		
970829.....	643	975381.....	768		
970830.....	643	975385.....	768		



db-Licht GmbH

Aeschstrasse 23a 4202 Duggingen
Telefon +41 79 460 22 49
info@db-licht.ch
www.db-licht.ch