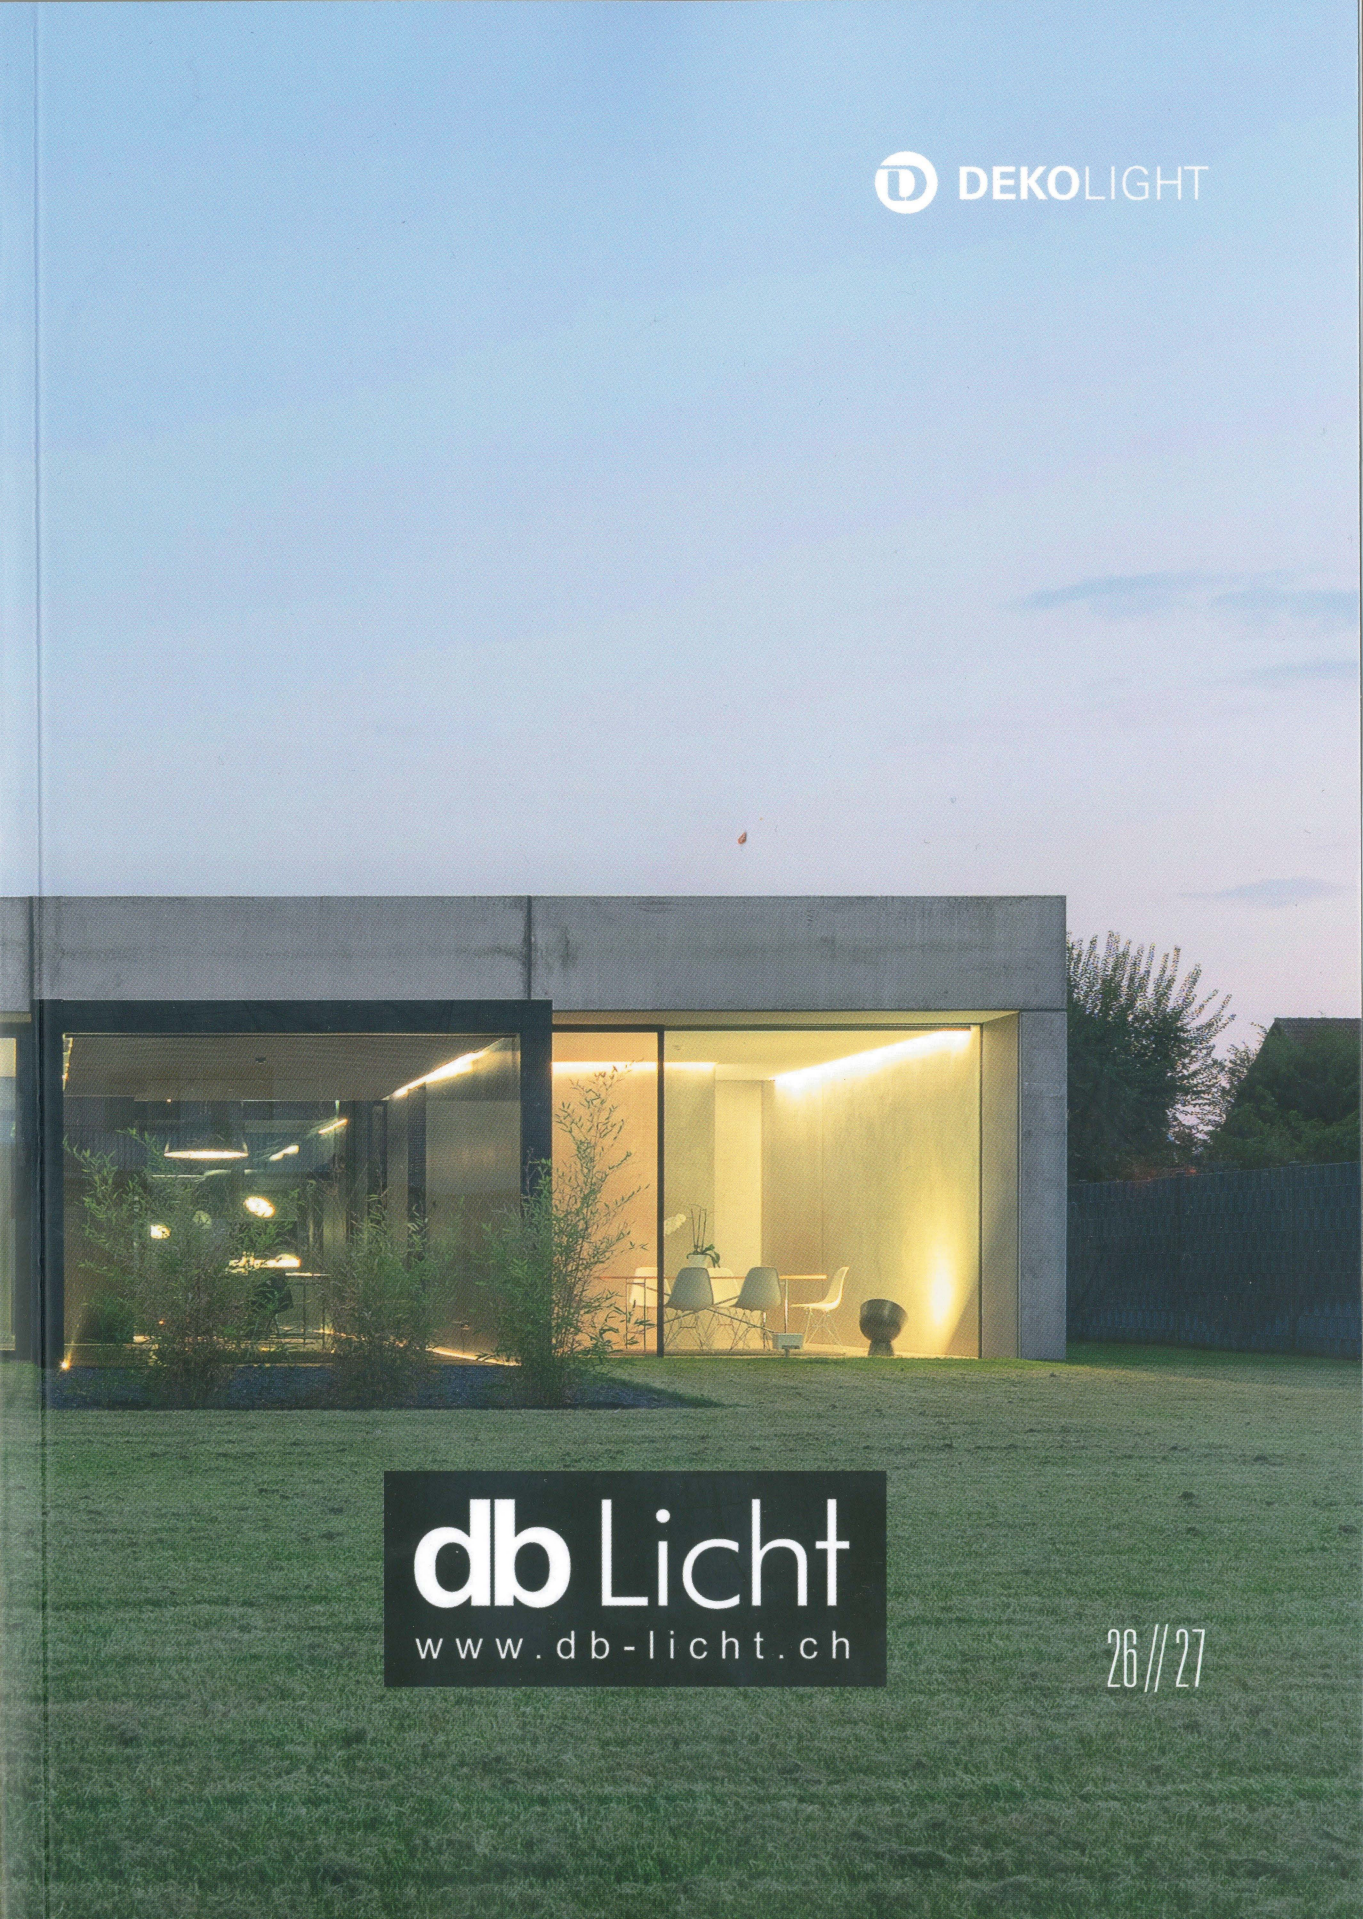

DEKOLIGHT
db Licht
www.db-licht.ch
26//27

Grössenangaben in mm | Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen [UVP] in CHF ohne MwSt.
Irrtümer vorbehalten | Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen 11/2024.


Einzelne Texte und Visualisierungen in diesem Katalog wurden unter Einsatz von Künstlicher Intelligenz [KI] erstellt. KI-generierte Anwendungsbilder dienen ausschliesslich der Veranschaulichung in einer realitätsnahen Umgebung und stellen keine tatsächlichen Referenzprojekte oder Installationen dar. Produktdarstellungen und technische Angaben entsprechen den tatsächlichen Produkteigenschaften.

LICHTPLANUNG, VISUALISIERUNG UND PROJEKTBEGLEITUNG

Professionelle Lichtplanung schafft Sicherheit bei der Umsetzung von Beleuchtungsprojekten. Mit realitätsnahen 3D-Visualisierungen, Lichtberechnungen und Lichtplanungen lassen sich Lichtwirkungen, Beleuchtungsstärken und Energieeinsparpotenziale bereits vor der Installation beurteilen.

Für die in diesem Katalog enthaltenen Produkte stehen umfangreiche Planungsunterlagen zur Verfügung. Dazu gehören LDT-Daten, DIALux-Daten, technische Produktinformationen sowie Ausschreibungstexte. So lassen sich Projekte schnell, präzise und normgerecht planen.

Von der ersten Idee bis zur Umsetzung unterstützen durchdachte Planungsleistungen eine effiziente, wirtschaftliche und zielgerichtete Projektabwicklung.

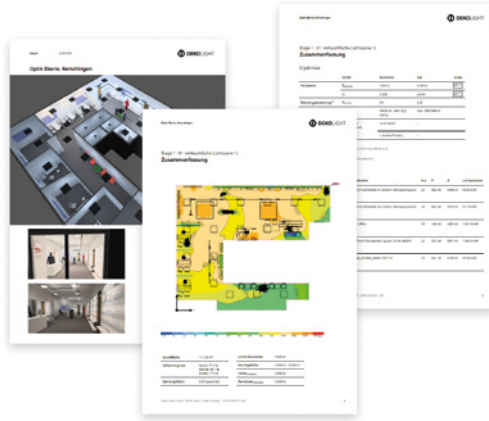







In unserem Hauptkatalog finden Sie unser komplettes Produktportfolio sowie praxisorientierte Systemlösungen, die Leuchten, Zubehör und Technik zu ganzheitlichen Konzepten für unterschiedlichste Anwendungsbereiche verbinden.

ENTDECKEN

01 Service
03 Inhaltsverzeichnis
04 Anwendungsgebiete
06 Sanierungslösungen
08 Produkthighlights

INNENLEUCHTEN

20 Pendelleuchten
40 Deckenleuchten Aufbau
86 Einbaustrahler
129 Downlights
144 Einlegepanels
162 Wandleuchten Aufbau
172 Wandleuchten Einbau
180 Leseleuchten
190 Tisch- und Stehleuchten
200 Büroleuchten
219 Hallenstrahler
229 Feuchtraumleuchten

LICHTBANDSYSTEME

240 Lichtbandsysteme



SANOTRUNK UNIVERSAL
werkzeuglose universelle Lichtbandsanierung

STROMSCHIENEN

266 D ONE 1-Phase-Stromschienensystem
287 1-Phase-Stromschienenleuchten
302 D LINE 3-Phasen-Stromschienensystem
334 D LINE DALI 3-Phasen-Stromschienensystem
364 3-Phasen-Stromschienenleuchten



D LINE DALI
flexibles multifunktionales
Stromschienensystem

AKKULEUCHTEN

414 Akkuleuchten

AUSSENLEUCHTEN

422 Pollerleuchten
442 Wandleuchten Aufbau
484 Decken- und Wandleuchten
488 Wandleuchten Einbau
494 Kugelleuchten
498 Energieverteiler
508 Aufbau- und Erdspießstrahler
520 Wallwasher
524 Bodeneinbauleuchten
540 Fluter
544 Displayleuchten

SYSTEM LAUTARO

550 Pendelleuchten

558 Deckenleuchten




LAUTARO
runde Lichtlösung mit System

SYSTEM PLANO

564 Leuchten-System

582 Profil-System

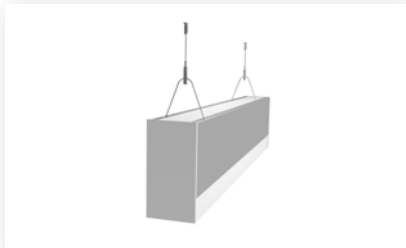

PLANO
individuell konfigurierbares Leuchtensystem

SYSTEM COMBO

590 Beton-Profile

596 Einbau-Profile

600 Fassaden-Profil

604 Dämm-Profile

606 Klick-Profile



COMBO
innovative Profil-in-Profil-Lösung

ALUMINIUMPROFILE

614 in 5 Schritten zum linearen Licht

618 Konfektionierung

620 Homogenes Lichtbild

622 U-Profile - flach + hoch - Ein-/Aufbau

644 T-Profile - flach + hoch - Einbau

658 H- und Nuten-Profile

662 Stufen-/Sockel-/Winkel-/Eck-Profile - Ein-/Aufbau

684 Trockenbau-Profile

704 Fliesen-Profile

712 Profile für den Außenbereich - begeh-/befahrbar

LED - STRIPES

724 Quickfinder

728 COB

744 12V

746 24V

770 48V

784 230V

786 Montagematerial für LED-Stripes

NETZGERÄTE

792 DC - CV

808 DC - CC

818 AC - CV

CONTROLLER

824 RF-smart

850 Casambi Bluetooth

852 DALI- / DMX-Dimmer

LEUCHTMITTEL

860 MR16 / GU53

861 G9 - GU10

864 E27

867 GX53

ZUBEHÖR

872 Innenbereich

875 Außenbereich

883 Chemische Produkte

NACHSCHLAGEN

884 Legende

886 Lichtlösungen

890 Index

DIE RICHTIGE BELEUCHTUNG FÜR JEDE ANWENDUNG

Unser vielseitiges Sortiment für die professionelle Gebäudebeleuchtung bietet Ihnen die passende Lösung – ob für Sanierung, Modernisierung oder Neubau. Mit durchdachten Lichtkonzepten und innovativen Produkten schaffen wir optimale Voraussetzungen für jede Anwendungssituation.



Industrie
Leistungsstarke und effiziente Beleuchtung schafft optimale Arbeitsbedingungen in Industrie, Logistik und Produktion. DEKO-LIGHT bietet langlebige Lichtlösungen, die Energieverbrauch, Wartungsaufwand und Betriebskosten nachhaltig reduzieren.



Hotellerie und Gastronomie
Licht schafft Atmosphäre und prägt den Charakter von Hotels, Restaurants und Cafés. Mit dekorativen Leuchten und flexiblen Lichtlösungen entstehen einladende Räume mit besonderem Ambiente.



Wohnbereich
Die richtige Beleuchtung verleiht jedem Wohnraum Persönlichkeit und Behaglichkeit. Unser vielseitiges Sortiment bietet individuelle Lichtlösungen für stilvolle Wohnkonzepte.



Einzelhandel
Professionelle Beleuchtung lenkt den Blick auf Produkte und schafft ein angenehmes Einkaufserlebnis. Von Stromschienen bis Akzentbeleuchtung bietet DEKO-LIGHT die passende Lösung für moderne Verkaufsflächen.



Außenbereich
Außenbeleuchtung verbindet Sicherheit, Orientierung und architektonische Inszenierung. Unser umfangreiches Portfolio ermöglicht individuelle Lichtkonzepte für Fassaden, Wege und Außenanlagen.



Büro
Moderne Bürobeleuchtung verbindet Funktionalität, Komfort und Design. Mit hochwertigen Lichtlösungen entstehen Arbeitswelten, die Konzentration, Kommunikation und Wohlbefinden fördern.



Bildungseinrichtungen
Optimales Licht unterstützt Konzentration, Orientierung und eine angenehme Lernatmosphäre. DEKO-LIGHT bietet effiziente Beleuchtungslösungen für Schulen, Hochschulen und Bildungseinrichtungen.



Gesundheitseinrichtungen
Professionelle Beleuchtung schafft optimale Bedingungen für Behandlung, Orientierung und Wohlbefinden. Unsere Lichtlösungen verbinden Funktionalität mit einer angenehmen und vertrauensvollen Atmosphäre.



SANIEREN MIT SYSTEM


Steigende Energiekosten, neue Effizienzanforderungen und veraltete Beleuchtungsanlagen machen die Modernisierung bestehender Lichtsysteme wichtiger denn je. Mit den Sanierungslösungen SANOTRUNK UNIVERSAL und PRO OFFICE SANO bietet DEKO-LIGHT zwei wirtschaftliche Systeme für die schnelle und unkomplizierte Umrüstung auf moderne LED Technologie.

SANOTRUNK UNIVERSAL ermöglicht die Sanierung bestehender T5- und T8-Lichtbandsysteme und ist mit nahezu allen gängigen Tragschienensystemen kompatibel. PRO OFFICE SANO wurde speziell für den Austausch konventioneller Rasterleuchten entwickelt und deckt dank seiner optimierten Abmessungen bestehende Installationsspuren zuverlässig ab.

Beide Systeme überzeugen durch eine einfache Montage, hohe Energieeffizienz, moderne Lichtqualität und erfüllen die Anforderungen der BEG-Förderung. So lassen sich bestehende Beleuchtungsanlagen schnell, wirtschaftlich und mit minimalem Eingriff in die vorhandene Infrastruktur modernisieren.




05
06

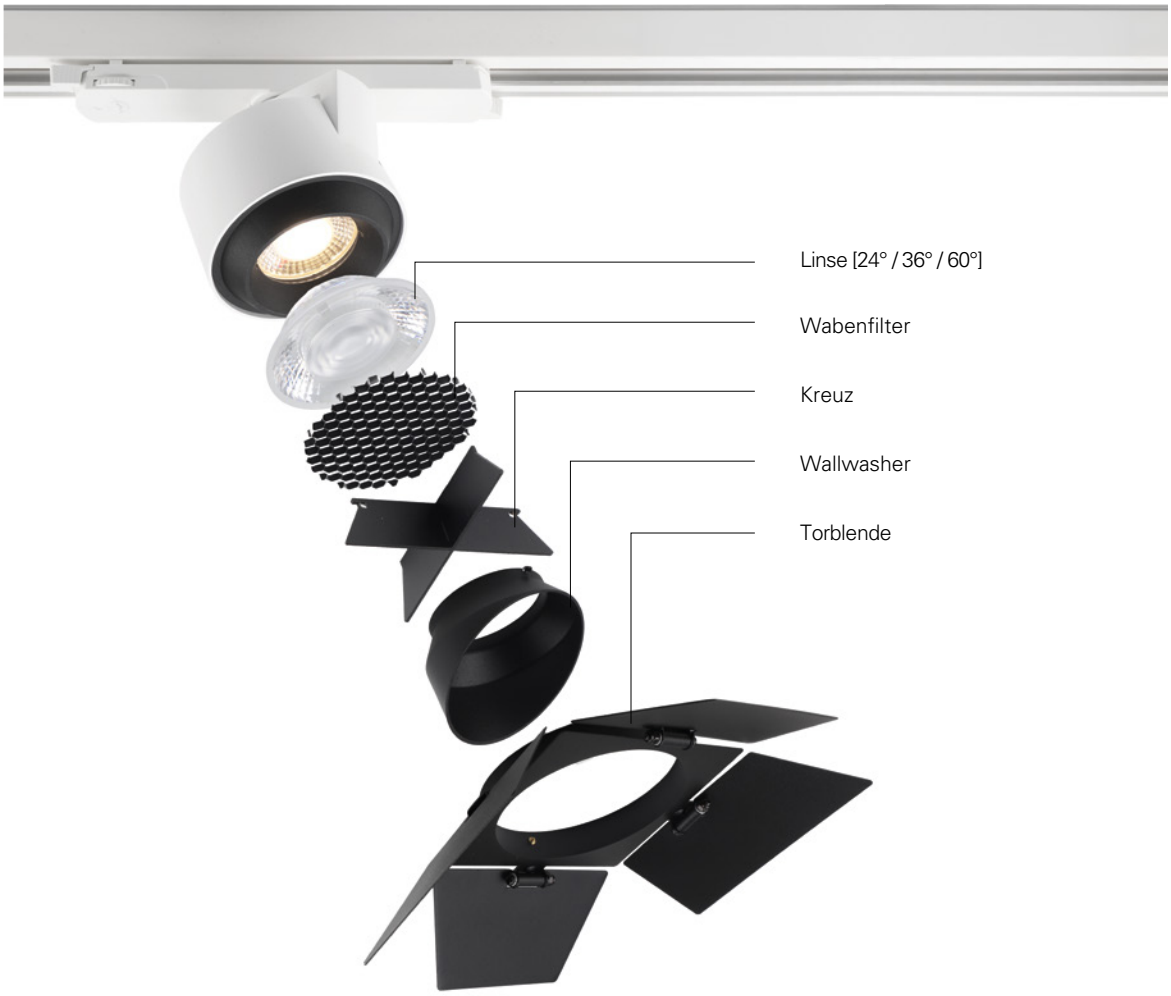

CERES – MAXIMALE FLEXIBILITÄT, HÖCHSTE LICHTQUALITÄT

Flexibler 3-Phasen-Stromschienenstrahler mit hoher Energieeffizienz und erstklassiger Lichtqualität. Dank umfangreichem Zubehör, verschiedenen Leistungsklassen sowie den Lichtfarben 3000 K und 4000 K lässt sich die Leuchte optimal an individuelle Anforderungen anpassen. Erhältlich als ON/OFF- oder DALI-Variante und BEG-förderfähig.











FOCARIS – PRÄZISION TRIFFT FLEXIBILITÄT

Der FOCARIS Stromschienenstrahler vereint höchste Flexibilität mit präziser Lichttechnik. Dank des stufenlos einstellbaren Abstrahlwinkels von 15° bis 50° bzw. 60° lässt sich das Licht exakt auf die jeweilige Anwendung abstimmen – ganz ohne Reflektorwechsel. Das homogene Lichtbild sorgt für eine hochwertige Ausleuchtung von Verkaufsflächen, Ausstellungen und Objekten. Optional erhältliche Wabenfilter ermöglichen eine zusätzliche Entblendung. FOCARIS ist als TRIAC- und DALI-Version erhältlich und eignet sich ideal für anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben.






CURVED D LINE – NEUE FREIHEIT FÜR KREATIVE LICHTKONZEPTE

Schiene ermöglicht völlig neue Gestaltungsformen für moderne Lichtkonzepte. Mit ihrem 90°-Bogen [Radius 1 m] lassen sich Halbkreise, Kreise oder Wellen realisieren. Die 1,57 m langen Segmente können sowohl als D LINE DALI als auch als D LINE Standard-Schiene eingesetzt werden. Zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten sorgen für maximale Flexibilität bei der Montage. Nie gab es mehr Möglichkeiten bei der Gestaltung von Stromschienensystemen.



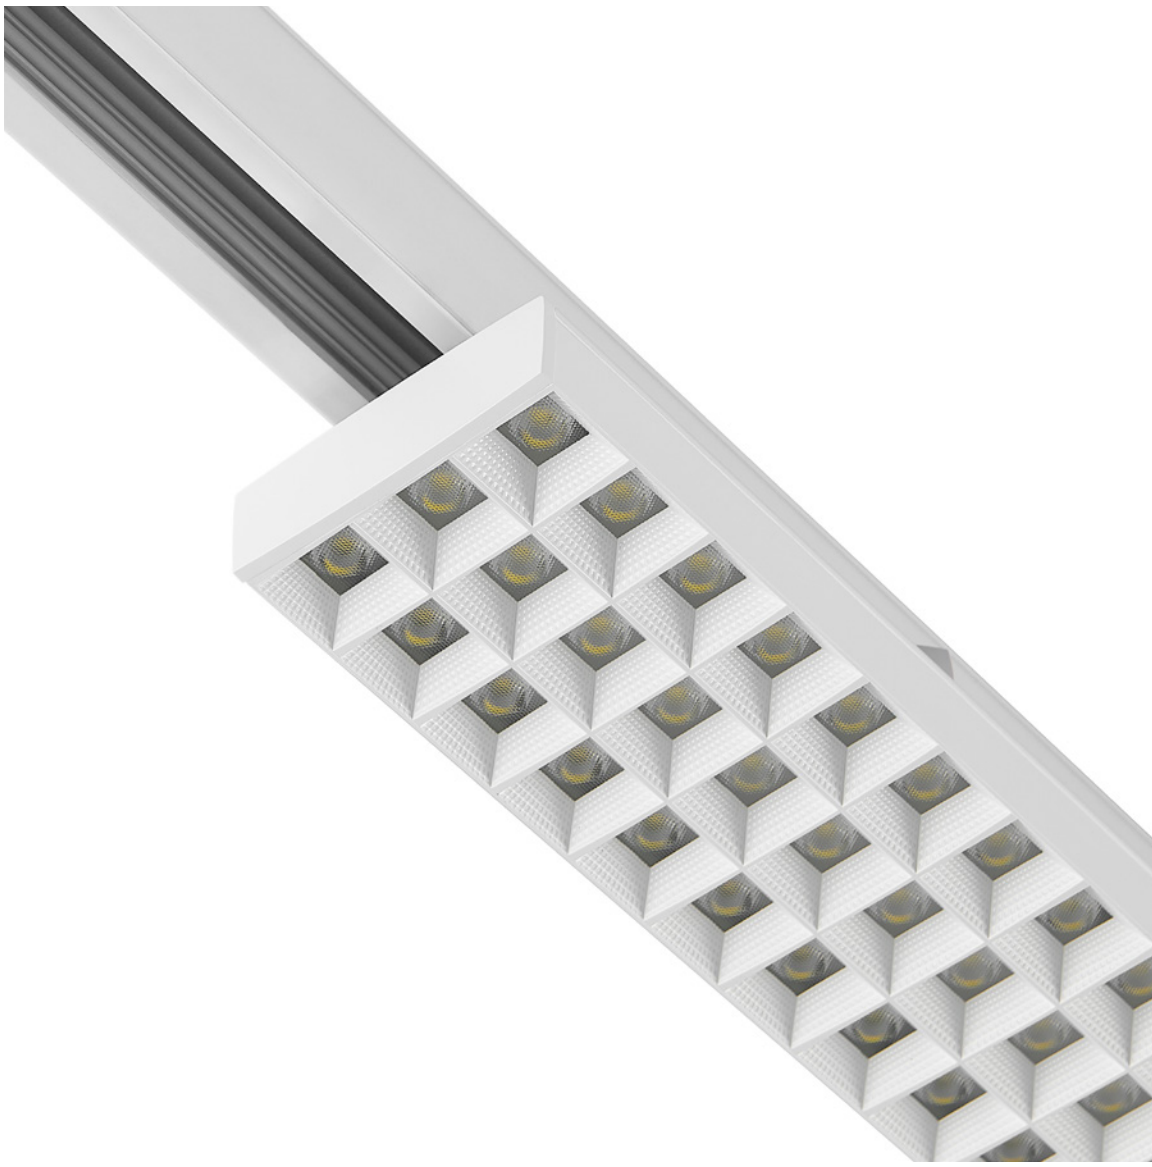

OFFICE SERIE – BEWÄHRTE LICHTQUALITÄT, NEUE EINSATZMÖGLICHKEITEN

Die OFFICE THREE Serie steht seit Jahren für hochwertige Arbeitsplatzbeleuchtung mit exzellenter Lichtqualität und hohem Sehkomfort. Mit der neuen Pendelleuchte wächst die erfolgreiche Produktfamilie um eine weitere Lösung für moderne Büro- und Arbeitswelten. Ergänzt wird sie durch die LINEAR PRO OFFICE – die Bürovariante der bewährten LINEAR PRO Stromschienenserie. Gemeinsam bieten beide Produktfamilien durchgängige Beleuchtungslösungen für moderne Arbeitsumgebungen.

Ob Einzelarbeitsplatz, Open-Space-Büro oder Besprechungsbereich – dank Bildschirmarbeitsplatztauglichkeit, hoher Farbwiedergabe und BEG-Förderfähigkeit erfüllen die OFFICE THREE Serie sowie die LINEAR PRO OFFICE die Anforderungen moderner Office-Konzepte. Von der Tisch-, Steh- und Pendelleuchte bis zur Stromschienenleuchte bietet DEKO-LIGHT für jede Beleuchtungsaufgabe die passende Lösung.





FARO – HOCHWERTIGE POLLERBELEUCHTUNG FÜR ANSPRUCHSVOLLE AUSSENBEREICHE

Die Pollerleuchtenserie FARO steht für hochwertige Außenbeleuchtung mit besonders homogener Lichtverteilung und hervorragender Entblendung. Mit der neuen FARO ON/OFF ergänzt DEKO-LIGHT die bestehende FARO DALI um eine kompaktere Variante für unterschiedlichste Beleuchtungsaufgaben.

Robuste Materialien, seewasserbeständige Eigenschaften und eine hochwertige Verarbeitung machen FARO zur idealen Lösung für Wege, Plätze und anspruchsvolle Außenbereiche.



RF-SMART SPOT – SMART GESTEUERT, PERFEKT INSZENIERT

Die RF-smart Erdspießstrahler bieten dimmbare Helligkeit und Farbsättigung sowie 16 Millionen Farben und eine stufenlos einstellbare Farbtemperatur. 18 vorinstallierte Automatikprogramme sowie die Synchronisation mehrerer RF-smart Komponenten sorgen für maximale Flexibilität. Die Steuerung erfolgt komfortabel über RF-smart Funkfernbedienungen [2,4 GHz, Reichweite ca. 30 m, nicht im Lieferumfang enthalten] oder über alle Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen und Apps wie Amazon Alexa, Google Assistant oder Tuya [entsprechendes Gateway erforderlich]. Der RF-smart WIDE-SPOT sorgt für eine gleichmäßige und flächige Ausleuchtung, während sich der RF-smart SPOT mit seinem engen Abstrahlwinkel ideal für präzise Akzentbeleuchtungen eignet.








COB-STRIPES – MEHR EFFIZIENZ, PERFEKTE LICHTLINIEN

Mit den neuen COB-Standard- und Professional-Serien präsentiert DEKO-LIGHT ein vollständig überarbeitetes Portfolio für moderne Lichtlinien und Architekturbeleuchtung. Die neuen Serien überzeugen durch eine verbesserte Effizienz, erweiterte Lichtfarben und attraktive Varianten für unterschiedlichste Projektanforderungen.

Während die Standard-Serie mit hoher Lichtqualität, RGBW-Technologie und einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis punktet, setzt die Professional-Serie neue Maßstäbe bei Lichtausbeute, Effizienz und Homogenität. Dank der punktfreien COB-Technologie eignen sich beide Serien ideal für anspruchsvolle Beleuchtungskonzepte und hochwertige Lichtinszenierungen.

Ergänzt wird das Portfolio durch die bewährten Speziallösungen für Sauna- und Fassadenanwendungen, die weiterhin verfügbar bleiben.




+24V
–


24V+
W
B
G
R


DEKOLIGHT

INNENLEUCHTEN

24 Pendelleuchten
44 Deckenleuchten Aufbau
90 Einbaustrahler
132 Downlights
148 Einlegepanels
166 Wandleuchten Aufbau
176 Wandleuchten Einbau
184 Leseleuchten
194 Tisch- und Stehleuchten
204 Büroleuchten
222 Hallenstrahler
232 Feuchtraumleuchten

Pendelleuchten



Seite 20



Seite 22



Seite 24



Seite 26



Seite 28



Seite 29

Seite 30



Seite 32



Seite 33



Seite 34



Seite 35



Seite 36



MENKAR

Die Pendelleuchten der MENKAR - Serie überzeugen mit cleveren Beleuchtungsfunktionen und hochwertigem Aluminium-Akzenten. Das separate Rücklicht (ca. 15 - 20 % indirekter Lichtanteil) ermöglicht eine dauerhafte indirekte Beleuchtung. Über einen CCT-Switch lässt sich die Lichtfarbe in 2 Stufen [3000/4000K] einstellen.







Seite 40








CCT

MENKAR

- **indirekte und direkte Beleuchtung**
- **hohe Lichtstärke**
- **Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar**
- **Abhängung bis zu 1800/3000 mm [modellabhängig]**
- **optional mit Streuscheibe für UGR<19**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	3000/4000 K	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Eingangsspannung	220-240 V/AC		
Höhe	90 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Sockelhöhe	30 mm	IK Schutzklasse	IK04



342201

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Leistung	Ø	Pendellänge	Ø Sockel	Preis
342201	Weiß	WW NW	3300/3500 lm	45,0 W	400 mm	1800 mm	100 mm	**CHF 230.40**
342202	Schwarz	WW NW	3300/3500 lm	45,0 W	400 mm	1800 mm	100 mm	**CHF 230.40**
342203	Hellgrau	WW NW	3300/3500 lm	45,0 W	400 mm	1800 mm	100 mm	**CHF 230.40**
342204	Dunkelbraun	WW NW	3300/3500 lm	45,0 W	400 mm	1800 mm	100 mm	**CHF 230.40**
342205	Weiß	WW NW	5600/6000 lm	65,0 W	600 mm	1800 mm	120 mm	**CHF 384.00**
342206	Schwarz	WW NW	5600/6000 lm	65,0 W	600 mm	1800 mm	120 mm	**CHF 384.00**
342207	Hellgrau	WW NW	5600/6000 lm	65,0 W	600 mm	1800 mm	120 mm	**CHF 384.00**
342208	Dunkelbraun	WW NW	5600/6000 lm	65,0 W	600 mm	1800 mm	120 mm	**CHF 384.00**
342209	Weiß	WW NW	8400/8700 lm	90,0 W	800 mm	3000 mm	150 mm	**CHF 537.60**
342210	Schwarz	WW NW	8400/8700 lm	90,0 W	800 mm	3000 mm	150 mm	**CHF 537.60**
342211	Hellgrau	WW NW	8400/8700 lm	90,0 W	800 mm	3000 mm	150 mm	**CHF 537.60**
342212	Dunkelbraun	WW NW	8400/8700 lm	90,0 W	800 mm	3000 mm	150 mm	**CHF 537.60**



Zubehör für **342201**, **342202**, **342203**, **342204**
930709 Streuscheibe UGR 19 für Menkar 400 **CHF 14.40**

Zubehör für **342205**, **342206**, **342207**, **342208**
930710 Streuscheibe UGR 19 für Menkar 600 **CHF 24.00**

Zubehör für **342205**, **342206**, **342207**, **342208**, **342209**, **342210**, **342211**, **342212**
843340 DALI, Triac-Dimmer, 100-240V, 400W, IP20 **CHF 72.00**

Zubehör für **342209**, **342210**, **342211**, **342212**
930711 Streuscheibe UGR 19 für Menkar 800 **CHF 38.40**

Zubehör für **342210**, **342211**, **342212**
843503 RF-smart, Triac-Dimmer, 230V, 300W, IP20 **CHF 67.20**



MEROPE

Die Pendelleuchten der MEROPE-Serie vereinen zeitlose Eleganz und reduzierte Modernität. Erhältlich in den Durchmessern 380, 580 und 780 mm, lässt sich die Lichtfarbe [3000/4000K] vor der Installation über einen CCT-Switch auswählen. Die Außenseite setzt auf gebürstetes Aluminium in den Farben Kaffee und Sliber bzw. matt gepulvert in Weiß und Schwarz.







Seite 42




MEROPE

- **Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar**
- **Abhängung bis zu 1800/3000 mm [modellabhängig]**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	3000/4000 K	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Eingangsspannung	220-240 V/AC		
Höhe	35 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Sockelhöhe	65 mm	IK Schutzklasse	IK04



342189

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Leistung	Ø	Pendellänge	Ø Sockel	Preis
342189	Weiß	WW NW	2100/2200 lm	30,0 W	380 mm	1800 mm	220 mm	**CHF 201.60**
342190	Schwarz	WW NW	2100/2200 lm	30,0 W	380 mm	1800 mm	220 mm	**CHF 201.60**
342191	Hellgrau	WW NW	2100/2200 lm	30,0 W	380 mm	1800 mm	220 mm	**CHF 201.60**
342192	Dunkelbraun	WW NW	2100/2200 lm	30,0 W	380 mm	1800 mm	220 mm	**CHF 201.60**
342193	Weiß	WW NW	3100/3200 lm	42,0 W	580 mm	1800 mm	220 mm	**CHF 268.80**
342194	Schwarz	WW NW	3100/3200 lm	42,0 W	580 mm	1800 mm	220 mm	**CHF 268.80**
342195	Hellgrau	WW NW	3100/3200 lm	42,0 W	580 mm	1800 mm	220 mm	**CHF 268.80**
342196	Dunkelbraun	WW NW	3100/3200 lm	42,0 W	580 mm	1800 mm	220 mm	**CHF 268.80**
342197	Weiß	WW NW	4800/4900 lm	60,0 W	780 mm	3000 mm	275 mm	**CHF 451.20**
342198	Schwarz	WW NW	4800/4900 lm	60,0 W	780 mm	3000 mm	275 mm	**CHF 451.20**
342199	Hellgrau	WW NW	4800/4900 lm	60,0 W	780 mm	3000 mm	275 mm	**CHF 451.20**
342200	Dunkelbraun	WW NW	4800/4900 lm	60,0 W	780 mm	3000 mm	275 mm	**CHF 451.20**



Zubehör

843503	RF-smart, Triac-Dimmer, 230V, 300W, IP20	**CHF 67.20**
843340	DALI, Triac-Dimmer, 100-240V, 400W, IP20	**CHF 72.00**



SLIM RUND

Die Leuchten der SLIM-Serie umfasst einflammige, dreiflammige Pendelleuchten, Einbauleuchten für die Decke und passende Pendelleuchten für das DEKO-LIGHT Stromschienensystem. Der Leuchtenkorpus aus Aluminium Druckguss ist dabei immer gleich groß [300 x 39mm]. Damit können in größeren Räumen auch mehrere SLIM-Modelle miteinander kombiniert werden. Die Pendelleuchten für die Deckeninstallation mit maximal 180 cm Abhängung sind als ein- und dreiflammige Variante verfügbar, die dreiflammige Variante sowohl mit länglichem oder rundem Sockel, je nach Anordnung der Leuchten.
Während die festinstallierten SLIM Modelle Esstische, Leseecken und mehr in ein angenehmes warmweißes Licht tauchen, eignet sich die einflammige SLIM Stromschienenleuchte besonders gut für Gastronomie- und Einzelhandel-Projekte mit wechselnder Raumaufteilung. Abgerundet wird die Wertigkeit der Slim-Serie durch die Möglichkeit der Individualisierung mit austauschbaren Reflektor-Ringen und Linsen.








Ra>90 UGR<19

SLIM RUND

- **besonders weiches Textilkabel**
- **blendfrei, dank niedrigem UGR-Wert [<19]**
- **schlankes Design mit nur 39 mm Durchmesser**
- **inkl. silberfarbenem Reflektor-Ring**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Sockelhöhe	25 mm
Farbtemperatur	2700 K	Netzgerät inkl.	Ja
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Abstrahlwinkel	24 Grad
Höhe	300 mm	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Ø	39 mm		
Pendellänge	1800 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90



342237

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Leistung	Ø Sockel	Preis
342237	Schwarz	ww	500 lm	5,0 W	100 mm	**CHF 81.60**
342238	Weiß	ww	500 lm	5,0 W	100 mm	**CHF 81.60**
342241	Schwarz	ww	1500 lm	15,0 W	240 mm	**CHF 201.60**
342242	Weiß	ww	1500 lm	15,0 W	240 mm	**CHF 201.60**



Zubehör

930744	Reflektor-Ring weiß für Serie Slim		**CHF 4.80**
930745	Reflektor-Ring schwarz für Serie Slim		**CHF 4.80**
930746	Reflektor-Ring gold für Serie Slim		**CHF 5.70**
930747	Linse 24° für Serie Slim		**CHF 4.80**
930748	Linse 36° für Serie Slim		**CHF 4.80**
930749	Linse 60° für Serie Slim		**CHF 4.80**

Zubehör für **342237**

930914	68 mm Deckeneinbauadapter für Pendelleuchten, schwarz		**CHF 28.80**

Zubehör für **342238**

930913	68 mm Deckeneinbauadapter für Pendelleuchten, weiß		**CHF 28.80**

Zubehör für **342241**, **342242**

843340	DALI, Triac-Dimmer, 100-240V, 400W, IP20		**CHF 72.00**
843503	RF-smart, Triac-Dimmer, 230V, 300W, IP20		**CHF 67.20**



LUCEA CCT

Die Pendelleuchten der LUCEA-Serie mit CCT sind in den Versionen 10, 15, und 20 W erhältlich und bieten bis zu 2000 Lumen Lichtleistung. Die maximale Abhängung beträgt 1800 mm. Über optionale Linsen lassen sich die einzelnen Modelle in ihrem Abstrahlwinkel verengen oder erweitern. Das Gehäuse der LUCEA-Leuchten besteht aus Aluminiumdruckguss.







Seite 60



Seite 62



Seite 400



Seite 404










LUCEA CCT

- **Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar**
- **inkl. schwarzem Reflektor-Ring**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Messebau / Ladenbau

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	3000/4000 K	Abstrahlwinkel	36 Grad
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Pendellänge	1800 mm		
Sockelhöhe	29 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Ø Sockel	104,5 mm	IK Schutzklasse	IK03



342177

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Leistung	Höhe	Ø	Preis
342177	Weiß	WW NW	930/1000 lm	10,0 W	157 mm	65 mm	**CHF 134.40**
342178	Schwarz	WW NW	930/1000 lm	10,0 W	157 mm	65 mm	**CHF 134.40**
342181	Weiß	WW NW	1930/2000 lm	20,0 W	178 mm	85 mm	**CHF 172.80**
342182	Schwarz	WW NW	1930/2000 lm	20,0 W	178 mm	85 mm	**CHF 172.80**

IP20

Zubehör für **342177**, **342178**

930679	Linse 24° für Lucea 6/10	**CHF 9.60**
930756	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Weiß	**CHF 4.80**
930757	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Schwarz	**CHF 4.80**
930758	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Gold	**CHF 4.80**

Zubehör für **342177**, **342181**

930913	68 mm Deckeneinbauadapter für Pendelleuchten, weiß	**CHF 28.80**

Zubehör für **342178**, **342182**

930914	68 mm Deckeneinbauadapter für Pendelleuchten, schwarz	**CHF 28.80**

Zubehör für **342181**, **342182**

930680	Linse 24° für Lucea 15/20	**CHF 12.00**
930681	Linse 60° für Lucea 15/20	**CHF 12.00**
930759	Reflektor Ring für Lucea 15/20 Weiß	**CHF 5.70**
930760	Reflektor Ring für Lucea 15/20 Schwarz	**CHF 5.70**
930761	Reflektor Ring für Lucea 15/20 Gold	**CHF 5.70**





LUCEA

- **besonders weiches Textilkabel**
- **inkl. schwarzem Reflektor-Ring**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Ø Sockel	104,5 mm
Farbtemperatur	2700 K	Netzgerät inkl.	Ja
Eingangsspannung	200-240 V/AC	Abstrahlwinkel	36 Grad
Höhe	157 mm	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Ø	65 mm		
Pendellänge	1800 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Sockelhöhe	29 mm	IK Schutzklasse	IK03

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Leistung	Preis
342243	Weiß	WW	800 lm	6,0 W	**CHF 124.80**
342244	Schwarz	WW	800 lm	6,0 W	**CHF 124.80**
342245	Weiß	WW	1300 lm	10,0 W	**CHF 134.40**
342246	Schwarz	WW	1300 lm	10,0 W	**CHF 134.40**

IP20

Zubehör

930679	Linse 24° für Lucea 6/10	**CHF 9.60**
930756	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Weiß	**CHF 4.80**
930757	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Schwarz	**CHF 4.80**
930758	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Gold	**CHF 4.80**

Zubehör für **342243**, **342245**

930913	68 mm Deckeneinbauadapter für Pendelleuchten, weiß	**CHF 28.80**

Zubehör für **342244**, **342246**

930914	68 mm Deckeneinbauadapter für Pendelleuchten, schwarz	**CHF 28.80**






Seite 64 Seite 65 Seite 296 Seite 297





LUCEA DTW

- **besonders weiches Textilkabel**
- **Dim-to-warm 1.800K - 2.700K**
- **inkl. schwarzem Reflektor-Ring**

Anwendungsbereich
Home / Living, Empfang / Kommunikation, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Pendellänge	1800 mm
Farbtemperatur	1800-2700 K	Netzgerät inkl.	Ja
Lichtstrom	750 lm	Abstrahlwinkel	36 Grad
Leistung	10 W	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Eingangsspannung	200-240 V/AC		
Höhe	157 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Ø	65 mm	IK Schutzklasse	IK03

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
342247	Weiß	WW	**CHF 144.00**
342248	Schwarz	WW	**CHF 144.00**

IP20

Zubehör

930756	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Weiß	**CHF 4.80**
930757	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Schwarz	**CHF 4.80**
930758	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Gold	**CHF 4.80**

Zubehör für **342247**

930913	68 mm Deckeneinbauadapter für Pendelleuchten, weiß	**CHF 28.80**

Zubehör für **342248**

930914	68 mm Deckeneinbauadapter für Pendelleuchten, schwarz	**CHF 28.80**






Seite 60 Seite 62 Seite 400 Seite 404



CAN

Die Pendelleuchte CAN in den Längen 150 mm und 350 mm verbindet modernes Design mit praktischer Funktionalität. Der GU10-Sockel ermöglicht einen einfachen und schnellen Leuchtmittelwechsel. Der Schraubzylinder ermöglicht eine werkzeuglose Wartung und optionale Dekorringe bieten die Möglichkeit, farbliche Akzente zu setzen. Die Pendelleuchte ist Teil der CAN-Serie, die auch Decken-, Wand-, Lese- und Außenleuchten umfasst und somit vielfältige Einsatzmöglichkeiten bietet, sowohl im privaten wie im gewerblichen Bereich.







Seite 68



Seite 70



Seite 167



Seite 168







CAN

- **flacher und dezenter Leuchtensockel**
- **durch umfangreiches Zubehör individualisierbar**
- **individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel**
- **kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	max. Leistung	1x max. 7,5 W
Ø	60 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Pendellänge	1700 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Sockelhöhe	27 mm		
Ø Sockel	60 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Höhe	Preis
342254	Weiß	150 mm	**CHF 62.40**
342255	Schwarz	150 mm	**CHF 62.40**
342256	Weiß	350 mm	**CHF 72.00**
342257	Schwarz	350 mm	**CHF 72.00**



Zubehör

930301	Reflektor Ring Weiß für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**CHF 4.80**
930302	Reflektor Ring Schwarz für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**CHF 4.80**
930303	Reflektor Ring Gold für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**CHF 4.80**
930307	Wabenfilter für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**CHF 8.40**
930308	Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**CHF 8.40**
930309	Softening Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**CHF 8.40**
930310	Linear Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**CHF 8.40**
930366	Reflektor Ring Silber für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**CHF 4.80**
931065	Acryl-Aufsatz für Can	**CHF 4.80**

Zubehör für **342254**, **342256**

930913	68 mm Deckeneinbauadapter für Pendelleuchten, weiß	**CHF 28.80**

Zubehör für **342255**, **342257**

930914	68 mm Deckeneinbauadapter für Pendelleuchten, schwarz	**CHF 28.80**




FASSUNG SEGULA DESIGN BULBS

Die Pendelleuchten sind mit Textilkabeln ausgestattet. Diese großzügige Kabellänge ermöglicht eine flexible Montage auch in hohen Räumen und erlaubt eine individuelle Höhenanpassung je nach Einbausituation. Das Gehäuse zeichnet sich durch eine reduzierte, klare Formsprache aus und eignet sich damit optimal für moderne Architektur- und Lichtkonzepte im Innenraum. Die verwendeten E27-Fassungen sind bewusst überdimensioniert ausgeführt. Durch die vergrößerte Hülse entsteht eine optisch harmonische Einheit zwischen Fassung und Leuchtmittel – ohne sichtbare Übergänge oder technische Brüche. Kompatibel mit unseren DESIGN-BULB Leuchtmitteln, ist diese Pendelleuchte besonders für projektorientierte Anwendungen im Bereich Innenausbau, Ladenbau oder Gastronomie geeignet. Sie bietet eine ideale Grundlage für dekorative Lichtlösungen mit gestalterischem Anspruch.





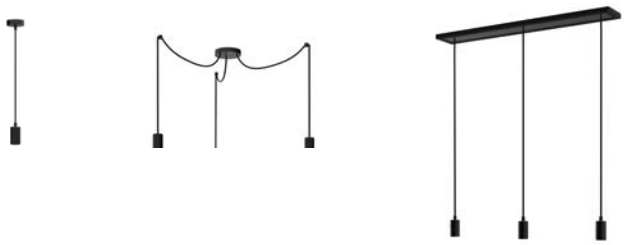

FASSUNG SEGULA DESIGN BULBS

- **verschiebbare E27 Fassungshülsen zur Anpassung an Leuchtmittel**
- **optimal im Zusammenspiel mit unserer DESIGN-BULB Serie**
- **weiches Textilkabel**
- **hochwertige Oberflächenoptik**

Gehäuse	Metall, Kunststoff	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Höhe	80 mm	Anschlussmöglichkeit	Anschlussbox IP20
Ø	50 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	max. Leistung	Sockellänge	Sockelbreite	Sockelhöhe	Ø Sockel	Preis
930908	Schwarz	1x max. 60,0 W			20 mm	100 mm	**CHF 57.60**
930909	Schwarz	1x max. 60,0 W			20 mm	100 mm	**CHF 67.20**
930965	Schwarz	3x max. 57,0 W			25 mm	125 mm	**CHF 187.20**
930966	Schwarz	3x max. 57,0 W	990 mm	150 mm	25 mm		**CHF 316.80**

IP20 | E27



Ra>90

DEKO-LIGHT LED DESIGN-BULB ORBIT E27 DIMMBAR

- **Glaskörper wird in Handarbeit gefertigt**
- **filigrane Leuchtkörper**
- **Lichtreflexionen erzeugen den Eindruck von schwebendem Licht**
- **patentierte Soft-Filament-Technologie**
- **geeignet für dekorative und kreative Leuchten mit und ohne Schirm**
- **optimal im Zusammenspiel mit unseren Fassungen mit verschiebbarer Fassungshülse**

Gehäuse	Glas	Lebensdauer	20000 h
Abstrahlwinkel	330 Grad	Ansteuerung	Phasenabschnitts-dimmer
Höhe	120 mm		
Ø	220 mm	Kanäle	1
Eingangsspannung	220-240 V/AC		

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Energieverbrauch	Farbwiedergabe (Ra)	EEI	Preis
180731	Rauchfarben	WW 1900 K	185 lm	4,5 W	5 kWh/1000h	85		**CHF 132.00**
180730	Gold	WW 2200 K	240 lm	4,0 W	4 kWh/1000h	90	A G	**CHF 132.00**

E27 | IP20 | 1 CH



DEKO-LIGHT LED DESIGN-BULB SHINE E27 DIMMBAR

Lassen Sie sich von unserer neuen Design-Leuchtenserie ORBIT, SHINE und MOON in die Welt des Styles entführen. Durch den filigranen Leuchtkörper und die im Glas erzeugten Reflexionen entsteht der Eindruck von schwebendem Licht. Ob luftig-leicht im heimischen Wohnzimmer oder opulent und großzügig in der Hotellobby - die dimmbaren LED-Lampen der Design-Bulb-Serie eignen sich perfekt für offene Leuchten ohne Schirm oder Fassungsleuchten mit E27-Fassung und sind in jedem Fall überall ein echter Hingucker.





Ra>90

DEKO-LIGHT LED DESIGN-BULB SHINE E27 DIMMBAR

- **Glaskörper wird in Handarbeit gefertigt**
- **filigrane Leuchtkörper**
- **Lichtreflexionen erzeugen den Eindruck von schwebendem Licht**
- **patentierte Soft-Filament-Technologie**
- **geeignet für dekorative und kreative Leuchten mit und ohne Schirm**
- **optimal im Zusammenspiel mit unseren Fassungen mit verschiebbarer Fassungshülse**

Gehäuse	Glas	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Abstrahlwinkel	330 Grad	Lebensdauer	20000 h
Höhe	190 mm	Ansteuerung	Phasenabschnitts-dimmer
Ø	200 mm		
Energieverbrauch	5 kWh/1000h	Kanäle	1

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Farbwiedergabe (Ra)	EEI	Preis
180733	Rauchfarben	WW 1900 K	210 lm	5,0 W	85		**CHF 112.80**
180732	Gold	WW 2200 K	300 lm	4,5 W	90	A G	**CHF 112.80**

E27 | IP20 | 1 CH

Ra>90



DEKO-LIGHT LED DESIGN-BULB MOON E27 DIMMBAR

Gehäuse	Glas	Ansteuerung	Phasenabschnitts-dimmer
Abstrahlwinkel	330 Grad		
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Kanäle	1

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Höhe	Ø	EEI	Preis
180734	Rauchfarben	WW 1900 K	220 lm	6,0 W	165 mm	125 mm		**CHF 68.40**
180735	Rauchfarben	WW 1900 K	260 lm	6,0 W	185 mm	150 mm		**CHF 78.00**
180736	Rauchfarben	WW 1900 K	300 lm	6,0 W	230 mm	200 mm		**CHF 108.00**
180737	Rauchfarben	WW 1900 K	350 lm	8,0 W	320 mm	300 mm		**CHF 240.00**
180741	Schwarz	WW 2200 K	240 lm	4,0 W	165 mm	125 mm	A G	**CHF 86.40**
180742	Schwarz	WW 2200 K	240 lm	4,0 W	200 mm	150 mm	A G	**CHF 110.40**
180743	Schwarz	WW 2200 K	240 lm	4,0 W	230 mm	200 mm	A G	**CHF 144.00**

E27 | IP20 | 1 CH



68MM DECKENEINBAUADAPTER FÜR PENDELLEUCHTEN

Der Deckeneinbauadapter ist die ideale Lösung für eine dezente und sichere Montage von Pendelleuchten mit einem Gewicht von bis zu 2,5 kg. Dank der integrierten 3-poligen Anschlussbox mit Zugentlastung und Durchverdrahtung erfolgt der elektrische Anschluss schnell und zuverlässig. Geeignet für Kabeldurchmesser von 5–7 mm und Deckenstärken von 2–15 mm, sorgt der Adapter für eine saubere Integration der Leuchte in die Decke. Das Ergebnis: Eine schlichte, hochwertige Optik, die alle elektrischen Komponenten dezent verbirgt und höchsten ästhetischen Ansprüchen gerecht wird.











68MM DECKENEINBAUADAPTER FÜR PENDELLEUCHTEN

- **sichere Montage von Pendelleuchten in 68mm Deckenausschnitten**
- **inkl. 3-poliger Anschlussbox mit Zugentlastung und Durchgangsverdrahtung**
- **geeignet für 5-7mm Kabeldurchmesser**
- **geeignet für 2-15mm Deckenstärke**

Gehäuse	Polycarbonat, Stahl	Einbautiefe	27 mm
Höhe	32 mm	Ø Ausschnitt	65-75 mm
Ø	90 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
930913	Weiß	**CHF 28.80**
930914	Schwarz	**CHF 28.80**

IP20

Lichtplanung
Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.

Deckenleuchten Aufbau



Seite 40



Seite 42



Seite 44



Seite 46



Seite 48



Seite 50



Seite 51



Seite 54



Seite 55



Seite 56



Seite 57



Seite 58



Seite 59



Seite 60



Seite 62



Seite 64



Seite 65



Seite 66



Seite 67



Seite 68



Seite 69



Seite 70



Seite 72



Seite 76



Seite 76



Seite 78



Seite 79

Seite 80

Seite 83



MENKAR

Die Decken- und Wandleuchten der MENKAR - Serie überzeugen mit cleveren Beleuchtungsfunktionen und hochwertigem Aluminium-Akzenten. Das Rücklicht (ca. 15 - 20 % indirekter Lichtanteil) ermöglicht zusätzlich eine indirekte Beleuchtung.











Seite 20




MENKAR



- **direkte und indirekte Beleuchtung [Lichtanteil ca. 15 - 20%]**
- **Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar**
- **optional mit Streuscheibe für UGR<19**
- **als Wand- und Deckenleuchte einsetzbar [modellabhängig]**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium, Polycarbonat, Stahl	Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Farbtemperatur	3000/4000 K		
Höhe	90 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Eingangsspannung	220-240 V/AC	IK Schutzklasse	IK04
Netzgerät inkl.	Ja		



348198

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Oberfläche	Ø	Leistung	Preis
348200	Hellgrau	WW NW	3300/3500 lm	Gebürstet	400 mm	45,0 W	**CHF 211.20**
348201	Dunkelbraun	WW NW	3300/3500 lm	Gebürstet	400 mm	45,0 W	**CHF 211.20**
348198	Weiß	WW NW	3300/3500 lm	Matt	400 mm	45,0 W	**CHF 211.20**
348199	Schwarz	WW NW	3300/3500 lm	Matt	400 mm	45,0 W	**CHF 211.20**
348204	Hellgrau	WW NW	5600/6000 lm	Gebürstet	600 mm	65,0 W	**CHF 364.80**
348205	Dunkelbraun	WW NW	5600/6000 lm	Gebürstet	600 mm	65,0 W	**CHF 364.80**
348202	Weiß	WW NW	5600/6000 lm	Matt	600 mm	65,0 W	**CHF 364.80**
348203	Schwarz	WW NW	5600/6000 lm	Matt	600 mm	65,0 W	**CHF 364.80**
348208	Hellgrau	WW NW	8400/8700 lm	Gebürstet	800 mm	90,0 W	**CHF 518.40**
348209	Dunkelbraun	WW NW	8400/8700 lm	Gebürstet	800 mm	90,0 W	**CHF 518.40**
348206	Weiß	WW NW	8400/8700 lm	Matt	800 mm	90,0 W	**CHF 518.40**
348207	Schwarz	WW NW	8400/8700 lm	Matt	800 mm	90,0 W	**CHF 518.40**



Zubehör für **348198**, **348199**, **348200**, **348201**
930709 Streuscheibe UGR 19 für Menkar 400 — **CHF 14.40**

Zubehör für **348202**, **348203**, **348204**, **348205**
930710 Streuscheibe UGR 19 für Menkar 600 — **CHF 24.00**

Zubehör für **348206**, **348207**, **348208**, **348209**
930711 Streuscheibe UGR 19 für Menkar 800 — **CHF 38.40**

Zubehör
843503 RF-smart, Triac-Dimmer, 230V, 300W, IP20 — **CHF 67.20**
843340 DALI, Triac-Dimmer, 100-240V, 400W, IP20 — **CHF 72.00**



MEROPE

Die zeitlose MEROPE überzeugt nicht nur mit ihrem hohen Lichtstrom und der geringen Aufbauhöhe, sondern ist optisch dank dem eleganten äußeren Aluminium-Ring ein echter Hingucker – der in sandgestrahltem Weiß oder Schwarz, in gebürsteter Ausführung in Silber oder der Trendfarbe Kaffee zur Auswahl steht. Erhältlich in den Durchmessern 380 mm, 580 mm und 780 mm, lässt sich die MEROPE noch flexibler in unterschiedlichste Umgebungen integrieren.

Zusätzlich lässt sich die Lichtfarbe in 2 Stufen einstellen, 3.000 K oder 4.000 K.









Seite 22




MEROPE

- **Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar**
- **gleichmäßige Ausleuchtung**
- **umlaufender Diffusor**
- **geringe Aufbauhöhe**

Anwendungsbereich
Home / Living

Gehäuse	Aluminium	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Farbtemperatur	3000/4000 K		
Höhe	60 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Eingangsspannung	220-240 V/AC	IK Schutzklasse	IK04
Netzgerät inkl.	Ja		



348186

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Oberfläche	Ø	Leistung	Preis
348188	Hellgrau	WW NW	2100/2200 lm	Gebürstet	380 mm	30,0 W	**CHF 182.40**
348189	Dunkelbraun	WW NW	2100/2200 lm	Gebürstet	380 mm	30,0 W	**CHF 182.40**
348186	Weiß	WW NW	2100/2200 lm	Matt	380 mm	30,0 W	**CHF 182.40**
348187	Schwarz	WW NW	2100/2200 lm	Matt	380 mm	30,0 W	**CHF 182.40**
348192	Hellgrau	WW NW	3100/3200 lm	Gebürstet	580 mm	42,0 W	**CHF 264.00**
348193	Dunkelbraun	WW NW	3100/3200 lm	Gebürstet	580 mm	42,0 W	**CHF 264.00**
348190	Weiß	WW NW	3100/3200 lm	Matt	580 mm	42,0 W	**CHF 264.00**
348191	Schwarz	WW NW	3100/3200 lm	Matt	580 mm	42,0 W	**CHF 264.00**
348196	Hellgrau	WW NW	4800/4900 lm	Gebürstet	780 mm	60,0 W	**CHF 432.00**
348197	Dunkelbraun	WW NW	4800/4900 lm	Gebürstet	780 mm	60,0 W	**CHF 432.00**
348194	Weiß	WW NW	4800/4900 lm	Matt	780 mm	60,0 W	**CHF 432.00**
348195	Schwarz	WW NW	4800/4900 lm	Matt	780 mm	60,0 W	**CHF 432.00**



Zubehör

843503	RF-smart, Triac-Dimmer, 230V, 300W, IP20		**CHF 67.20**
843340	DALI, Triac-Dimmer, 100-240V, 400W, IP20		**CHF 72.00**



SCULPTORIS

Moderne Eleganz an der Decke, die Deckenleuchten der SCULPTORIS-Serie lassen sich aufgrund unterschiedlicher Leistungen, Größen und Farbtemparaturen vielseitig im Innenbereich einsetzen. Die Deckenaufbauleuchten leuchten die Räume großflächig aus und machen auch als Wandleuchte eine überzeugende Figur.
Das Licht fällt weich und flächig durch den großen, umlaufenden Diffusor in matter Aluminium-Ausführung und leuchtet Räume gleichmäßig und angenehm aus.





Bei jeder Variante lassen sich die Lichtfarben warmweiß (3.000 K) oder neutralweiß (4.000 K) einstellen.



CCT






SCULPTORIS

- **Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar**
- **gleichmäßige Ausleuchtung**
- **umlaufender Diffusor**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	150 Grad
Farbtemperatur	3000/4000 K	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Oberfläche	Matt		
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Farbwiedergabe (Ra)	80
Netzgerät inkl.	Ja	IK Schutzklasse	IK04



348180

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Höhe	Ø	Leistung	Preis
348180	Weiß	WW NW	2000/2100 lm	100 mm	400 mm	30,0 W	**CHF 259.20**
348181	Schwarz	WW NW	2000/2100 lm	100 mm	400 mm	30,0 W	**CHF 259.20**
348182	Weiß	WW NW	3000/3100 lm	130 mm	600 mm	42,0 W	**CHF 336.00**
348183	Schwarz	WW NW	3000/3100 lm	130 mm	600 mm	42,0 W	**CHF 336.00**



Zubehör

843503	RF-smart, Triac-Dimmer, 230V, 300W, IP20	**CHF 67.20**
843340	DALI, Triac-Dimmer, 100-240V, 400W, IP20	**CHF 72.00**

Technisches Datenblatt
Neu im Onlineshop: Die technischen Datenblätter bieten noch mehr Informationen: Licht- und Energiedaten, Lichtverteilungskurven, Maßzeichnungen und mehr.



ZANIAH

Während die meisten Deckenaufbauleuchten auf ebene Oberflächen und Abdeckungen setzen, stellt die ZANIAH ihr 360°-Leuchtmittel [wahlweise als 12W-, 18W- und 24W-Variante] bewusst in den Vordergrund. Durch die austauschbare Abdeckung lässt sich die ZANIAH auch nach der Installation optisch verändern. Die Abdeckungen gibt es in 8 Farbvarianten und lassen damit viel Spielraum zur Individualisierung.







IK05

ZANIAH

- **mit farbigen Abdeckungen individualisierbar**
- **360° Abstrahlwinkel**
- **als Wand- und Deckenleuchte einsetzbar**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Farbtemperatur	3000 K		
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Farbwiedergabe (Ra)	80
Netzgerät inkl.	Ja	IK Schutzklasse	IK05
Abstrahlwinkel	120 Grad		

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Höhe	Ø	Leistung	EEI	Preis
620033	Hellgrau	WW	1510 lm	42 mm	290 mm	12,0 W	F	**CHF 96.00**
620034	Blau	WW	1510 lm	42 mm	290 mm	12,0 W	F	**CHF 96.00**
620035	Grün	WW	1510 lm	42 mm	290 mm	12,0 W	F	**CHF 96.00**
620036	Rot	WW	1510 lm	42 mm	290 mm	12,0 W	F	**CHF 96.00**
620037	Gelb	WW	1510 lm	42 mm	290 mm	12,0 W	F	**CHF 96.00**
620038	Dunkelgrau	WW	1510 lm	42 mm	290 mm	12,0 W	F	**CHF 96.00**
620039	Schwarz	WW	1510 lm	42 mm	290 mm	12,0 W	F	**CHF 96.00**
620040	Weiß	WW	1510 lm	42 mm	290 mm	12,0 W	F	**CHF 96.00**
620041	Hellgrau	WW	2020 lm	46 mm	370 mm	18,0 W	G	**CHF 105.60**
620042	Blau	WW	2020 lm	46 mm	370 mm	18,0 W	G	**CHF 105.60**
620043	Grün	WW	2020 lm	46 mm	370 mm	18,0 W	G	**CHF 105.60**
620044	Rot	WW	2020 lm	46 mm	370 mm	18,0 W	G	**CHF 105.60**
620045	Gelb	WW	2020 lm	46 mm	370 mm	18,0 W	G	**CHF 105.60**
620046	Dunkelgrau	WW	2020 lm	46 mm	370 mm	18,0 W	G	**CHF 105.60**
620047	Schwarz	WW	2020 lm	46 mm	370 mm	18,0 W	G	**CHF 105.60**
620048	Weiß	WW	2020 lm	46 mm	370 mm	18,0 W	G	**CHF 105.60**
620049	Hellgrau	WW	2565 lm	46 mm	420 mm	24,0 W	F	**CHF 115.20**
620050	Blau	WW	2565 lm	46 mm	420 mm	24,0 W	F	**CHF 115.20**
620051	Grün	WW	2565 lm	46 mm	420 mm	24,0 W	F	**CHF 115.20**
620052	Rot	WW	2565 lm	46 mm	420 mm	24,0 W	F	**CHF 115.20**
620053	Gelb	WW	2565 lm	46 mm	420 mm	24,0 W	F	**CHF 115.20**
620054	Dunkelgrau	WW	2565 lm	46 mm	420 mm	24,0 W	F	**CHF 115.20**
620055	Schwarz	WW	2565 lm	46 mm	420 mm	24,0 W	F	**CHF 115.20**
620056	Weiß	WW	2565 lm	46 mm	420 mm	24,0 W	F	**CHF 115.20**

IP20



ALTAIS 2 ROUND

Die ALTAIS 2 Round ist eine moderne Decken- und Wandleuchte, die sich ideal für Lichtlösungen im gewerblichen, öffentlichen und privaten Bereich eignet. Ihr klares, rundes Design fügt sich in verschiedenste Architekturen ein – von Technikräumen über Flure und Treppenhäuser bis hin zu modernen Wohn- und Objektbereichen. Dank der integrierten CCT-Schaltung lässt sich die Lichtfarbe in drei Stufen (2700K / 3000K / 4000K) einstellen. Ebenso ist die Leistung zweistufig einstellbar, um je nach Raumanforderung Energieeffizienz und Lichtausbeute optimal auszunutzen. Mit Durchgangsverdrahtung und Aufputz-Kabeleinführungen sind die Installationsmöglichkeiten sehr flexibel. Die Montage erfolgt komfortabel über ein praktisches und zeitsparendes Klick-System.

Als förderfähiges Produkt gemäß den Anforderungen der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) trägt die ALTAIS 2 Round außerdem zur energetischen Sanierung bei – ein Pluspunkt für nachhaltige Projekte.












ALTAIS 2 ROUND

- **Lichtfarbe in 3 Stufen einstellbar**
- **Leistung in 2 Stufen einstellbar**
- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **einfache Montage dank Klick-System**
- **optionale Aufputz-Kabeleinführung**
- **BEG förderfähig**


Anwendungsbereich
Badezimmer / WC, Flur / Treppenhaus, Wellness / Spa / Gym, Werkstatt / Handwerk / Lager, Home / Living, Sanierung

Gehäuse	Polycarbonat	Eingangsspannung	100-240 V/AC
Farbtemperatur	2700/3000/4000 K	Abstrahlwinkel	120 Grad
Höhe	52 mm	Farbwiedergabe (Ra)	85
Sockelhöhe	20,5 mm	IK Schutzklasse	IK10



348276

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Ø	Ø Sockel	Leistung wählbar	Preis
348276	☐ Weiß	WW NW	1725/1800/1800 lm	220 mm	180 mm	10,0 W / 15,0 W	**CHF 67.20**
348277	☐ Weiß	WW NW	2070/2160/2160 lm	280 mm	240 mm	13,0 W / 18,0 W	**CHF 81.60**
348278	☐ Weiß	WW NW	2875/3000/3000 lm	330 mm	280 mm	18,0 W / 25,0 W	**CHF 96.00**



Onlineshop
Im Onlineshop erhalten Sie weitere Informationen zu den Produkten:
Detailbilder, Videos, Projektberichte, LDT-Dateien, EPREL-Datenblätter und mehr.










ALTAIS 2 ROUND MOTION

- **Lichtfarbe in 3 Stufen einstellbar**
- **Leistung in 2 Stufen einstellbar**
- **einstellbarer Bewegungsmelder mit Korridor-Funktion**
- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **einfache Montage dank Klick-System**
- **optionale Aufputz-Kabeleinführung**
- **BEG förderfähig**


Anwendungsbereich
Badezimmer / WC, Flur / Treppenhaus, Wellness / Spa / Gym, Werkstatt / Handwerk / Lager, Home / Living, Sanierung

Gehäuse	Polycarbonat	Abstrahlwinkel	120 Grad
Farbtemperatur	2700/3000/4000 K	Farbwiedergabe (Ra)	85
Höhe	52 mm	Bewegungsmelder	Ja
Sockelhöhe	20,5 mm	IK Schutzklasse	IK10
Eingangsspannung	100-240 V/AC		



348279

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Ø	Ø Sockel	Leistung wählbar	Preis
348279	☐ Weiß	WW NW	1725/1800/1800 lm	220 mm	180 mm	10,0 W / 15,0 W	**CHF 96.00**
348280	☐ Weiß	WW NW	2070/2160/2160 lm	280 mm	240 mm	13,0 W / 18,0 W	**CHF 110.40**
348281	☐ Weiß	WW NW	2875/3000/3000 lm	330 mm	280 mm	18,0 W / 25,0 W	**CHF 124.80**



Lichtplanung
Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.








ALTAIS 2 ROUND MOTION MS

- **Lichtfarbe in 3 Stufen einstellbar**
- **Leistung in 2 Stufen einstellbar**
- **einstellbarer Bewegungsmelder mit Korridor-Funktion**
- **Multi-Master-Slave Konfiguration mit bis zu 8 Gruppen**
- **opt. Fernbedienung für Master-Slave Funktion notwendig**
- **opt. Fernbedienung kann mehrere Leuchten steuern**
- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **einfache Montage dank Klick-System**
- **optionale Aufputz-Kabeleinführung**
- **BEG förderfähig**


Anwendungsbereich
Badezimmer / WC, Flur / Treppenhaus, Wellness / Spa / Gym, Werkstatt / Handwerk / Lager, Home / Living, Sanierung

Gehäuse	Polycarbonat	Abstrahlwinkel	120 Grad
Farbtemperatur	2700/3000/4000 K	Farbwiedergabe (Ra)	85
Höhe	52 mm	Bewegungsmelder	Ja
Sockelhöhe	20,5 mm	IK Schutzklasse	IK10
Eingangsspannung	100-240 V/AC		



348285

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Ø	Ø Sockel	Leistung wählbar	Preis
348285	☐ Weiß	WW NW	2070/2160/2160 lm	280 mm	240 mm	13,0 W / 18,0 W	**CHF 129.60**
348286	☐ Weiß	WW NW	2875/3000/3000 lm	330 mm	280 mm	18,0 W / 25,0 W	**CHF 144.00**



Zubehör

931075	Fernbedienung für Altais 2 Motion MS		**CHF 24.00**



5 Jahre Garantie
Profitieren Sie vom maximalen Qualitätsversprechen:
Alle Produkte der Marke DEKO-LIGHT besitzen eine Herstellergarantie von fünf Jahren.

UNI II

Die UNI II Serie umfasst hochwertige Aufbauleuchten und Stromschienen-Spots für den Einsatz an Wänden und Decken in Gewerbe- und Privaträumen.

Die dreh- und schwenkbaren Leuchtenköpfe der UNI II Serie – erhältlich in weißer und schwarzer Aluminium-Gehäuseausführung – sind mit warmweißen COB-LEDs ausgestattet und lassen sich bei Bedarf bündig auf den Sockel klappen, um wie ein Deckenspot senkrecht nach unten zu strahlen. Neben der einfachen, doppelten und dreifachen Ausführung stehen sowohl eine MINI-Version [mit kleinerem Leuchtenkopf und Sockel] als auch eine MAX-Version zur Verfügung.

DIE SERIE IM ÜBERBLICK



UNI II
Die Standardversion [TILT] mit 3.000 K, auch mit zwei [DOUBLE] und drei [TRIPLE] Leuchtenköpfen auf einem Sockel sowie als Wandaufbauvariante verfügbar.



UNI II MINI
Die MINI-Version [wahlweise 2.700 K oder 3.000 K] ist mit einem [MINI II TILT] oder zwei [MINI II DOUBLE] Leuchtenköpfen verfügbar und eignet sich für den besonders dezenten Einsatz in kleinen Räumen.



UNI II MAX
DIE MAX-Version [3.000 K] macht mit ihren 2.410 Lumen auch allein jede Menge Eindruck.



UNI II
STROMSCHIENEN-SPOT
Ob privat [1-Phasen] oder gewerblich [3-Phasen]:
Als Stromschienen-Spot lässt sich die UNI II noch flexibler im Raum ausrichten. Erhältlich als Standard-Version [UNI II TILT] und als MINI-Version [MINI II TILT].



UNI II
EINBAULEUCHTE
Der dreh- und schwenkbare Leuchtenkopf der UNI II Einbauleuchte [auch als MINI- und MAX-Version verfügbar] lässt sich bei Bedarf bündig auf den Sockel klappen, um wie ein Deckenspot senkrecht nach unten zu strahlen.

VIELSEITIGES ZUBEHÖR

DIE UNI II Serie bietet zahlreiche Optionen, um das Licht und Erscheinungsbild der Leuchten zusätzlich zu individualisieren:



Reflektoren
austauschbare Reflektoren für einen engeren [24°] oder breiteren [48°] Lichtaustritt

Streuscheiben
austauschbare Streuscheiben für weiches, asymmetrisches oder elliptisches Lichtbild

Wabenfilter
optionaler Wabenfilter zur Reduzierung von Blendeffekten

Reflektorringe
austauschbare Reflektorringe [schwarz, schwarz glänzend, gold, chrom] für die individuelle Anpassung der Lichtwirkung

Abdeckungen
Abdeckungen [weiß, schwarz] als Ersatz oder bewusster Farbkontrast bei aufgeklappter UNI II.










UNI 2

- **„Glow“ Effekt am Reflektor Ring**
- **dreh- und schwenkbar**
- **mit umfangreichen Zubehör individualisierbar**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	3000 K	Abstrahlwinkel	36 Grad
Höhe	103 mm	Drehwinkel	350 Grad
Ø	100 mm	Schwenkwinkel	90 Grad
Leistung	12 W	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Sockelhöhe	14,5 mm		
Ø Sockel	96 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	220-240 V/AC		


348124

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Preis
348179	Schwarz	WW	780 lm	**CHF 139.20**
348124	Weiß	WW	835 lm	**CHF 139.20**



Zubehör

930305	Reflektor 36° für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		**CHF 3.60**
930306	Reflektor 48° für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		**CHF 8.40**
930307	Wabenfilter für Serie Klara / Nihal Mini / Uni II / Can		**CHF 8.40**
930308	Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Uni II / Can		**CHF 8.40**
930309	Softening Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Uni II / Can		**CHF 8.40**
930310	Linear Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Uni II / Can		**CHF 8.40**
930334	Abdeckung Hinten Weiß für Serie Uni II		**CHF 3.60**
930335	Abdeckung Hinten Schwarz für Serie Uni II		**CHF 3.00**
930336	Abdeckung Kühlkörper Weiß für Serie Uni II		**CHF 3.60**
930337	Abdeckung Kühlkörper Schwarz für Serie Uni II		**CHF 7.80**
930338	Reflektor Ring Weiß für Serie Uni II		**CHF 12.00**
930339	Reflektor Ring Schwarz für Serie Uni II		**CHF 10.80**
930340	Reflektor Ring Gold für Serie Uni II		**CHF 10.80**
930341	Reflektor Ring Chrom für Serie Uni II		**CHF 10.80**




Seite 122 Seite 389

Ra>90







UNI 2 DOUBLE

- **„Glow" Effekt am Reflektor Ring**
- **dreh- und schwenkbar**
- **mit umfangreichen Zubehör individualisierbar**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Farbtemperatur	3000 K	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	212 mm	Abstrahlwinkel	36 Grad
Breite	100 mm	Drehwinkel	350 Grad
Höhe	103 mm	Schwenkwinkel	90 Grad
Leistung	20 W	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Sockellänge	212 mm		
Sockelbreite	20 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Sockelhöhe	14 mm		


348125

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Preis
348175	Schwarz	WW	1440 lm	**CHF 249.60**
348125	Weiß	WW	1730 lm	**CHF 249.60**



Zubehör

930305	Reflektor 36° für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II	**CHF 3.60**
930306	Reflektor 48° für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II	**CHF 8.40**
930307	Wabenfilter für Serie Klara / Nihal Mini / Uni II / Can	**CHF 8.40**
930308	Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Uni II / Can	**CHF 8.40**
930309	Softening Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Uni II / Can	**CHF 8.40**
930310	Linear Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Uni II / Can	**CHF 8.40**
930334	Abdeckung Hinten Weiß für Serie Uni II	**CHF 3.60**
930335	Abdeckung Hinten Schwarz für Serie Uni II	**CHF 3.00**
930336	Abdeckung Kühlkörper Weiß für Serie Uni II	**CHF 3.60**
930337	Abdeckung Kühlkörper Schwarz für Serie Uni II	**CHF 7.80**
930338	Reflektor Ring Weiß für Serie Uni II	**CHF 12.00**
930339	Reflektor Ring Schwarz für Serie Uni II	**CHF 10.80**
930340	Reflektor Ring Gold für Serie Uni II	**CHF 10.80**
930341	Reflektor Ring Chrom für Serie Uni II	**CHF 10.80**


Seite 122


Seite 389






Ra>90

UNI 2 TRIPLE

- **„Glow" Effekt am Reflektor Ring**
- **dreh- und schwenkbar**
- **mit umfangreichen Zubehör individualisierbar**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Farbtemperatur	3000 K	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	324 mm	Abstrahlwinkel	36 Grad
Breite	100 mm	Drehwinkel	350 Grad
Höhe	103 mm	Schwenkwinkel	90 Grad
Ø	100 mm	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Leistung	30 W		
Sockellänge	315 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Sockelbreite	25 mm		
Sockelhöhe	14,5 mm		



348107

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Preis
348210	Schwarz	WW	2150 lm	**CHF 355.20**
348107	Weiß	WW	2420 lm	**CHF 355.20**



Zubehör

930305	Reflektor 36° für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		**CHF 3.60**
930306	Reflektor 48° für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		**CHF 8.40**
930307	Wabenfilter für Serie Klara / Nihal Mini / Uni II / Can		**CHF 8.40**
930308	Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Uni II / Can		**CHF 8.40**
930309	Softening Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Uni II / Can		**CHF 8.40**
930310	Linear Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Uni II / Can		**CHF 8.40**
930334	Abdeckung Hinten Weiß für Serie Uni II		**CHF 3.60**
930335	Abdeckung Hinten Schwarz für Serie Uni II		**CHF 3.00**
930336	Abdeckung Kühlkörper Weiß für Serie Uni II		**CHF 3.60**
930337	Abdeckung Kühlkörper Schwarz für Serie Uni II		**CHF 7.80**
930338	Reflektor Ring Weiß für Serie Uni II		**CHF 12.00**
930339	Reflektor Ring Schwarz für Serie Uni II		**CHF 10.80**
930340	Reflektor Ring Gold für Serie Uni II		**CHF 10.80**
930341	Reflektor Ring Chrom für Serie Uni II		**CHF 10.80**



Seite 122



Seite 389

Ra>90




UNI 2 MINI

- **„Glow“ Effekt am Reflektor Ring**
- **dreh- und schwenkbar**
- **mit umfangreichen Zubehör individualisierbar**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	36 Grad
Höhe	75 mm	Drehwinkel	350 Grad
Ø	91 mm	Schwenkwinkel	90 Grad
Sockelhöhe	44 mm	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Ø Sockel	75 mm		
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Farbwiedergabe (Ra)	90
Netzgerät inkl.	Ja		



348122

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	EEI	Preis
348234	Schwarz	WW 2700 K	700 lm	11,3 W		**CHF 124.80**
348233	Weiß	WW 2700 K	730 lm	11,3 W		**CHF 124.80**
348178	Schwarz	WW 3000 K	540 lm	8,0 W	A G	**CHF 115.20**
348122	Weiß	WW 3000 K	630 lm	8,0 W	A G	**CHF 115.20**



Zubehör

930327	Abdeckung Hinten Schwarz für Serie Uni II Mini		**CHF 3.60**
930328	Abdeckung Kühlkörper Weiß für Serie Uni II Mini		**CHF 3.60**
930329	Abdeckung Kühlkörper Schwarz für Serie Uni II Mini		**CHF 3.00**
930330	Reflektor Ring Weiß für Serie Uni II Mini		**CHF 10.80**
930331	Reflektor Ring Schwarz für Serie Uni II Mini		**CHF 10.80**
930332	Reflektor Ring Gold für Serie Uni II Mini		**CHF 10.80**
930333	Reflektor Ring Chrom für Serie Uni II Mini		**CHF 10.80**
930770	Reflektor 24° für Serie Uni II Mini		**CHF 10.80**
930771	Reflektor 48° für Serie Uni II Mini		**CHF 10.80**

Technisches Datenblatt
Neu im Onlineshop: Die technischen Datenblätter bieten noch mehr Informationen: Licht- und Energiedaten, Lichtverteilungskurven, Maßzeichnungen und mehr.




Ra>90





UNI 2 MINI DOUBLE

- **„Glow“ Effekt am Reflektor Ring**
- **dreh- und schwenkbar**
- **mit umfangreichen Zubehör individualisierbar**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	160 mm	Abstrahlwinkel	36 Grad
Breite	75 mm	Drehwinkel	350 Grad
Höhe	91 mm	Schwenkwinkel	90 Grad
Sockellänge	160 mm	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Sockelbreite	75 mm		
Sockelhöhe	44 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	220-240 V/AC		


348123

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	EEI	Preis
348236	Schwarz	WW 2700 K	1300 lm	21,0 W		**CHF 201.60**
348235	Weiß	WW 2700 K	1400 lm	21,0 W		**CHF 201.60**
348177	Schwarz	WW 3000 K	1020 lm	15,0 W	A G	**CHF 192.00**
348123	Weiß	WW 3000 K	1210 lm	15,0 W	A G	**CHF 192.00**



Zubehör

930327	Abdeckung Hinten Schwarz für Serie Uni II Mini	**CHF 3.60**
930328	Abdeckung Kühlkörper Weiß für Serie Uni II Mini	**CHF 3.60**
930329	Abdeckung Kühlkörper Schwarz für Serie Uni II Mini	**CHF 3.00**
930330	Reflektor Ring Weiß für Serie Uni II Mini	**CHF 10.80**
930331	Reflektor Ring Schwarz für Serie Uni II Mini	**CHF 10.80**
930332	Reflektor Ring Gold für Serie Uni II Mini	**CHF 10.80**
930333	Reflektor Ring Chrom für Serie Uni II Mini	**CHF 10.80**
930770	Reflektor 24° für Serie Uni II Mini	**CHF 10.80**
930771	Reflektor 48° für Serie Uni II Mini	**CHF 10.80**

Ra>90






UNI 2 MAX

- **„Glow" Effekt am Reflektor Ring**
- **dreh- und schwenkbar**
- **mit umfangreichen Zubehör individualisierbar**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	3000 K	Abstrahlwinkel	36 Grad
Höhe	128 mm	Drehwinkel	350 Grad
Ø	125 mm	Schwenkwinkel	90 Grad
Leistung	32 W	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Sockelhöhe	62 mm		
Ø Sockel	125 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	220-240 V/AC		



348127

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Preis
348176	Schwarz	WW	2730 lm	**CHF 240.00**
348127	Weiß	WW	2830 lm	**CHF 240.00**




Zubehör

930390	Reflektor 24° für Uni II Max		**CHF 10.80**
930391	Reflektor 36° für Uni II Max		**CHF 12.00**
930392	Reflektor 48° für Uni II Max		**CHF 10.80**
930393	Abdeckung Hinten Weiß für Serie Uni II Max		**CHF 10.80**
930394	Abdeckung Hinten Schwarz für Serie Uni II Max		**CHF 10.80**
930395	Abdeckung Kühlkörper Weiß für Serie Uni II Max		**CHF 10.80**
930396	Abdeckung Kühlkörper Schwarz für Serie Uni II Max		**CHF 10.80**
930397	Reflektor Ring Weiß für Serie Uni II Max		**CHF 12.00**
930398	Reflektor Ring Schwarz für Serie Uni II Max		**CHF 10.80**
930399	Reflektor Ring Gold für Serie Uni II Max		**CHF 14.40**



Seite 292








LUCEA CCT

- **inkl. schwarzem Reflektor-Ring**
- **mit umfangreichen Zubehör individualisierbar**
- **Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Messebau / Ladenbau

Gehäuse	Aluminium	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Farbtemperatur	3000/4000 K		
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Farbwiedergabe (Ra)	90
Netzgerät inkl.	Ja	IK Schutzklasse	IK03
Abstrahlwinkel	36 Grad		



348153

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Höhe	Ø	Leistung	Preis
348153	Weiß	WW NW	930/1000 lm	157 mm	65 mm	10,0 W	**CHF 115.20**
348154	Schwarz	WW NW	930/1000 lm	157 mm	65 mm	10,0 W	**CHF 115.20**
348155	Weiß	WW NW	1460/1500 lm	178 mm	85 mm	15,0 W	**CHF 134.40**
348156	Schwarz	WW NW	1460/1500 lm	178 mm	85 mm	15,0 W	**CHF 134.40**
348157	Weiß	WW NW	1930/2000 lm	178 mm	85 mm	20,0 W	**CHF 153.60**
348158	Schwarz	WW NW	1930/2000 lm	178 mm	85 mm	20,0 W	**CHF 153.60**
348159	Weiß	WW NW	2700/2900 lm	211 mm	100 mm	30,0 W	**CHF 172.80**
348160	Schwarz	WW NW	2700/2900 lm	211 mm	100 mm	30,0 W	**CHF 172.80**



Zubehör für **348153**, **348154**

930679	Linse 24° für Lucea 6/10	**CHF 9.60**
930756	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Weiß	**CHF 4.80**
930757	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Schwarz	**CHF 4.80**
930758	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Gold	**CHF 4.80**

Zubehör für **348155**, **348156**, **348157**, **348158**

930680	Linse 24° für Lucea 15/20	**CHF 12.00**
930681	Linse 60° für Lucea 15/20	**CHF 12.00**
930759	Reflektor Ring für Lucea 15/20 Weiß	**CHF 5.70**
930760	Reflektor Ring für Lucea 15/20 Schwarz	**CHF 5.70**
930761	Reflektor Ring für Lucea 15/20 Gold	**CHF 5.70**

Zubehör für **348159**, **348160**

930682	Linse 24° für Lucea 30	**CHF 15.60**
930684	Linse 60° für Lucea 30	**CHF 15.60**
930762	Reflektor Ring für Lucea 30/40 Weiß	**CHF 6.60**
930763	Reflektor Ring für Lucea 30/40 Schwarz	**CHF 6.60**
930764	Reflektor Ring für Lucea 30/40 Gold	**CHF 6.60**








LUCEA TILT CCT

- **inkl. schwarzem Reflektor-Ring**
- **mit umfangreichen Zubehör individualisierbar**
- **Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar**


Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Schwenkwinkel	90 Grad
Farbtemperatur	3000/4000 K	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Eingangsspannung	220-240 V/AC		
Netzgerät inkl.	Ja	Farbwiedergabe (Ra)	90
Abstrahlwinkel	36 Grad	IK Schutzklasse	IK03
Drehwinkel	350 Grad		



348161

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Höhe	Ø	Leistung	Preis
348161	Weiß	WW NW	930/1000 lm	218 mm	65 mm	10,0 W	**CHF 124.80**
348162	Schwarz	WW NW	930/1000 lm	218 mm	65 mm	10,0 W	**CHF 124.80**
348163	Weiß	WW NW	1460/1500 lm	241 mm	85 mm	15,0 W	**CHF 144.00**
348164	Schwarz	WW NW	1460/1500 lm	241 mm	85 mm	15,0 W	**CHF 144.00**
348165	Weiß	WW NW	1930/2000 lm	241 mm	85 mm	20,0 W	**CHF 163.20**
348166	Schwarz	WW NW	1930/2000 lm	241 mm	85 mm	20,0 W	**CHF 163.20**
348167	Weiß	WW NW	2700/2900 lm	274 mm	100 mm	30,0 W	**CHF 182.40**
348168	Schwarz	WW NW	2700/2900 lm	274 mm	100 mm	30,0 W	**CHF 182.40**



Zubehör für **348161**, **348162**

930679	Linse 24° für Lucea 6/10	**CHF 9.60**
930752	Torblende für Lucea 6/10 Weiß	**CHF 21.60**
930753	Torblende für Lucea 6/10 Schwarz	**CHF 21.60**
930756	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Weiß	**CHF 4.80**
930757	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Schwarz	**CHF 4.80**
930758	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Gold	**CHF 4.80**

Zubehör für **348163**, **348164**, **348165**, **348166**

930680	Linse 24° für Lucea 15/20	**CHF 12.00**
930681	Linse 60° für Lucea 15/20	**CHF 12.00**
930754	Torblende für Lucea 15/20 Weiß	**CHF 22.80**
930755	Torblende für Lucea 15/20 Schwarz	**CHF 22.80**
930759	Reflektor Ring für Lucea 15/20 Weiß	**CHF 5.70**
930760	Reflektor Ring für Lucea 15/20 Schwarz	**CHF 5.70**
930761	Reflektor Ring für Lucea 15/20 Gold	**CHF 5.70**

Zubehör für **348167**, **348168**

930677	Torblende für Lucea 30/40 Weiß	**CHF 24.00**
930678	Torblende für Lucea 30/40 Schwarz	**CHF 24.00**
930682	Linse 24° für Lucea 30	**CHF 15.60**
930684	Linse 60° für Lucea 30	**CHF 15.60**
930762	Reflektor Ring für Lucea 30/40 Weiß	**CHF 6.60**
930763	Reflektor Ring für Lucea 30/40 Schwarz	**CHF 6.60**
930764	Reflektor Ring für Lucea 30/40 Gold	**CHF 6.60**



Seite 26



Seite 400



Seite 404







Lichtplanung
Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.





LUCEA

- **inkl. schwarzem Reflektor-Ring**
- **mit umfangreichen Zubehör individualisierbar**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	36 Grad
Farbtemperatur	2700 K	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Höhe	157 mm		
Ø	65 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	200-240 V/AC	IK Schutzklasse	IK03
Netzgerät inkl.	Ja		

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Leistung	Preis
348213	Weiß	WW	800 lm	6,0 W	**CHF 115.20**
348214	Schwarz	WW	800 lm	6,0 W	**CHF 115.20**
348215	Weiß	WW	1300 lm	10,0 W	**CHF 124.80**
348216	Schwarz	WW	1300 lm	10,0 W	**CHF 124.80**



Zubehör

930679	Linse 24° für Lucea 6/10	**CHF 9.60**
930756	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Weiß	**CHF 4.80**
930757	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Schwarz	**CHF 4.80**
930758	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Gold	**CHF 4.80**



Seite 28 Seite 296 Seite 297



Ra>90 SDCM<3 UGR<16

LUCEA TILT

- **inkl. schwarzem Reflektor-Ring**
- **mit umfangreichen Zubehör individualisierbar**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	36 Grad
Farbtemperatur	2700 K	Drehwinkel	350 Grad
Höhe	157 mm	Schwenkwinkel	90 Grad
Ø	65 mm	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Sockelhöhe	29 mm		
Ø Sockel	103,5 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	200-240 V/AC	IK Schutzklasse	IK03
Netzgerät inkl.	Ja		

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Leistung	Preis
348223	Weiß	WW	800 lm	6,0 W	**CHF 115.20**
348224	Schwarz	WW	800 lm	6,0 W	**CHF 115.20**
348225	Weiß	WW	1300 lm	10,0 W	**CHF 124.80**
348226	Schwarz	WW	1300 lm	10,0 W	**CHF 124.80**



Zubehör


930679	Linse 24° für Lucea 6/10	**CHF 9.60**
930752	Torblende für Lucea 6/10 Weiß	**CHF 21.60**
930753	Torblende für Lucea 6/10 Schwarz	**CHF 21.60**
930756	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Weiß	**CHF 4.80**
930757	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Schwarz	**CHF 4.80**
930758	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Gold	**CHF 4.80**



Seite 28 Seite 296 Seite 297







LUCEA DTW

- **dim-to-warm 1.800K - 2.700K**
- **inkl. schwarzem Reflektor-Ring**
- **mit umfangreichen Zubehör individualisierbar**

Anwendungsbereich
Home / Living, Empfang / Kommunikation, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	1800-2700 K	Abstrahlwinkel	36 Grad
Lichtstrom	750 lm	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Höhe	157 mm		
Ø	65 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Leistung	10 W	IK Schutzklasse	IK03
Eingangsspannung	200-240 V/AC		

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
348237	Weiß	WW	**CHF 124.80**
348238	Schwarz	WW	**CHF 124.80**

IP20

Zubehör

930752	Torblende für Lucea 6/10 Weiß	**CHF 21.60**
930753	Torblende für Lucea 6/10 Schwarz	**CHF 21.60**
930756	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Weiß	**CHF 4.80**
930757	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Schwarz	**CHF 4.80**
930758	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Gold	**CHF 4.80**



Seite 26



Seite 400



Seite 404



dtw Ra>90

LUCEA TILT DTW

- **dim-to-warm 1.800K - 2.700K**
- **inkl. schwarzem Reflektor-Ring**
- **mit umfangreichen Zubehör individualisierbar**

Anwendungsbereich
Home / Living, Empfang / Kommunikation, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	36 Grad
Farbtemperatur	1800-2700 K	Drehwinkel	350 Grad
Lichtstrom	750 lm	Schwenkwinkel	90 Grad
Höhe	218 mm	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Ø	65 mm		
Leistung	10 W	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	200-240 V/AC	IK Schutzklasse	IK03
Netzgerät inkl.	Ja		

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
348239	Weiß	WW	**CHF 124.80**
348240	Schwarz	WW	**CHF 124.80**



Zubehör

930752	Torblende für Lucea 6/10 Weiß	**CHF 21.60**
930753	Torblende für Lucea 6/10 Schwarz	**CHF 21.60**
930756	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Weiß	**CHF 4.80**
930757	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Schwarz	**CHF 4.80**
930758	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Gold	**CHF 4.80**


Seite 26


Seite 400


Seite 404





CAN IP20

- **durch umfangreiches Zubehör individualisierbar**
- **individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel**
- **kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Höhe	105 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Ø	60 mm		
max. Leistung	1x max. 7,5 W		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
348241	Weiß	**CHF 28.80**
348242	Schwarz	**CHF 28.80**



Zubehör

930301	Reflektor Ring Weiß für Serie Klara / Nihal Mini / Can		**CHF 4.80**
930302	Reflektor Ring Schwarz für Serie Klara / Nihal Mini / Can		**CHF 4.80**
930303	Reflektor Ring Gold für Serie Klara / Nihal Mini / Can		**CHF 4.80**
930307	Wabenfilter für Serie Klara / Nihal Mini / Uni II / Can		**CHF 8.40**
930308	Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Uni II / Can		**CHF 8.40**
930309	Softening Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Uni II / Can		**CHF 8.40**
930310	Linear Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Uni II / Can		**CHF 8.40**
930366	Reflektor Ring Silber für Serie Klara / Nihal Mini / Can		**CHF 4.80**
931065	Acryl-Aufsatz für Can		**CHF 4.80**











IP44



CAN IP44

- **individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel**
- **kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie**
- **geeignet für Feuchträume**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung, Badezimmer / WC, Hotelbad / Nassbereich kommerziell

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Höhe	105 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Ø	60 mm		
max. Leistung	1x max. 7,5 W		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
348243	Weiß	**CHF 33.60**
348244	Schwarz	**CHF 33.60**



Zubehör

930301	Reflektor Ring Weiß für Serie Klara / Nihal Mini / Can	**CHF 4.80**
930302	Reflektor Ring Schwarz für Serie Klara / Nihal Mini / Can	**CHF 4.80**
930366	Reflektor Ring Silber für Serie Klara / Nihal Mini / Can	**CHF 4.80**
930303	Reflektor Ring Gold für Serie Klara / Nihal Mini / Can	**CHF 4.80**

Seite 30



Seite 167



Seite 182



Seite 184



Seite 383



Seite 467










CAN TILT SQUARE

Die CAN-Deckenaufbauleuchte eckig bietet eine flexible Beleuchtungslösung für gewerbliche und private Räume. Erhältlich als ein-, zwei- und dreiflammige Variante in den Farben schwarz und weiß, ermöglicht sie durch dreh- und schwenkbare Leuchtkörper eine präzise Ausrichtung des Lichts. Der weit verbreitete GU10-Sockel erleichtert den schnellen Austausch der Leuchtmittel und das schraubbare Zylindergehäuse ermöglicht einen werkzeuglosen Zugang. Dank der integrierten Steckklemmen ist die Montage für starre und flexible Leitungen einfach und effizient. Die CAN-Deckenaufbauleuchte ist Teil einer vielseitigen Serie, die auch Pendel-, Wand-, Lese- und Außenleuchten umfasst.











Seite 30 Seite 167 Seite 182 Seite 184



CAN TILT SQUARE

- **flacher und dezenter Leuchtensockel**
- **durch umfangreiches Zubehör individualisierbar**
- **individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel**
- **kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie**

Anwendungsbereich
Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Höhe	125 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Ø	60 mm		
Sockelbreite	90 mm	Drehwinkel	350 Grad
Sockelhöhe	15 mm	Schwenkwinkel	90 Grad

Artikel	Gehäusefarbe	Sockellänge	max. Leistung	Preis
348245	Weiß	110 mm	1x max. 7,5 W	**CHF 43.20**
348246	Schwarz	110 mm	1x max. 7,5 W	**CHF 43.20**
348247	Weiß	305 mm	2x max. 7,5 W	**CHF 81.60**
348248	Schwarz	305 mm	2x max. 7,5 W	**CHF 81.60**
348249	Weiß	480 mm	3x max. 7,5 W	**CHF 120.00**
348250	Schwarz	480 mm	3x max. 7,5 W	**CHF 120.00**



Zubehör

930301	Reflektor Ring Weiß für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**CHF 4.80**
930302	Reflektor Ring Schwarz für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**CHF 4.80**
930303	Reflektor Ring Gold für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**CHF 4.80**
930307	Wabenfilter für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**CHF 8.40**
930308	Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**CHF 8.40**
930309	Softening Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**CHF 8.40**
930310	Linear Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**CHF 8.40**
930366	Reflektor Ring Silber für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**CHF 4.80**
931065	Acryl-Aufsatz für Can	**CHF 4.80**



CAN TILT ROUND

Die CAN-Deckenaufbauleuchte rund bietet eine flexible Beleuchtungslösung für gewerbliche und private Räume. Erhältlich als ein-, zwei- und dreiflammige Variante in den Farben schwarz und weiß, ermöglicht sie durch dreh- und schwenkbare Leuchtkörper eine präzise Ausrichtung des Lichts. Der weit verbreitete GU10-Sockel erleichtert den schnellen Austausch der Leuchtmittel und das schraubbare Zylindergehäuse ermöglicht einen werkzeuglosen Zugang. Dank der integrierten Steckklemmen ist die Montage für starre und flexible Leitungen einfach und effizient. Die CAN-Deckenaufbauleuchte ist Teil einer vielseitigen Serie, die auch Pendel-, Wand-, Lese- und Außenleuchten umfasst.















Seite 30 Seite 167 Seite 182 Seite 184



CAN TILT ROUND

- **flacher und dezenter Leuchtensockel**
- **individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel**
- **durch umfangreiches Zubehör individualisierbar**
- **kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie**

Anwendungsbereich
Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Höhe	125 mm		
Ø	60 mm	Drehwinkel	350 Grad
Sockelhöhe	15 mm	Schwenkwinkel	90 Grad
Eingangsspannung	220-240 V/AC		

Artikel	Gehäusefarbe	Ø Sockel	max. Leistung	Preis
348251	Weiß	80 mm	1x max. 7,5 W	**CHF 43.20**
348252	Schwarz	80 mm	1x max. 7,5 W	**CHF 43.20**
348253	Weiß	200 mm	2x max. 7,5 W	**CHF 81.60**
348254	Schwarz	200 mm	2x max. 7,5 W	**CHF 81.60**
348255	Weiß	250 mm	3x max. 7,5 W	**CHF 115.20**
348256	Schwarz	250 mm	3x max. 7,5 W	**CHF 115.20**



Zubehör

930301	Reflektor Ring Weiß für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**CHF 4.80**
930302	Reflektor Ring Schwarz für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**CHF 4.80**
930303	Reflektor Ring Gold für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**CHF 4.80**
930307	Wabenfilter für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**CHF 8.40**
930308	Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**CHF 8.40**
930309	Softening Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**CHF 8.40**
930310	Linear Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**CHF 8.40**
930366	Reflektor Ring Silber für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**CHF 4.80**
931065	Acryl-Aufsatz für Can	**CHF 4.80**



CAN MIX'N MATCH

Die neue CAN-Serie ist die Allround-Lösung für den privaten wie gewerblichen Einsatz – und umfangreicher als jemals zuvor! Ob Pendelleuchte, Deckenleuchte, Wandleuchte, Leseleuchte, Stromschienenleuchte, Tisch- und Stehleuchte oder Außenleuchte – die CAN ist in zahlreichen Varianten verfügbar und fühlt sich nahezu überall wohl: in Wohnräumen, Hotelzimmern, Restaurants oder Gartenbereichen.


Mit der neuen Mix'n Match-Variante – verfügbar für fast jeden Leuchtentyp – lässt sich die CAN ab sofort noch individueller gestalten und an unterschiedliche Umgebungen anpassen. Das modulare Prinzip umfasst Base, Zylindergehäuse und Reflektorring sowie individuelles Zubehör, das jedoch keinen Einfluss auf die Optik der Leuchte selbst nimmt.

1. **BASE wählen**
   Legen Sie den CAN Leuchtentyp fest:
   Deckenleuchte, Wandleuchte, Stehleuchte etc.

2. **ZYLINDERGEHÄUSE auswählen**
   Das Zylindergehäuse ist in sechs verschiedenen Farben erhältlich:
   Schwarz, Weiß, Schwarzgrau, Messing, Bronze, Roségold

3. **REFLEKTORRING ergänzen**
   Kombinieren Sie den Reflektorring farblich passend zum Zylindergehäuse oder setzen Sie einen bewussten Kontrast.

4. **ZUBEHÖR [optional]**
   Bei Bedarf lässt sich die CAN noch durch einen Wabenfilter oder eine spezielle Linse abrunden.

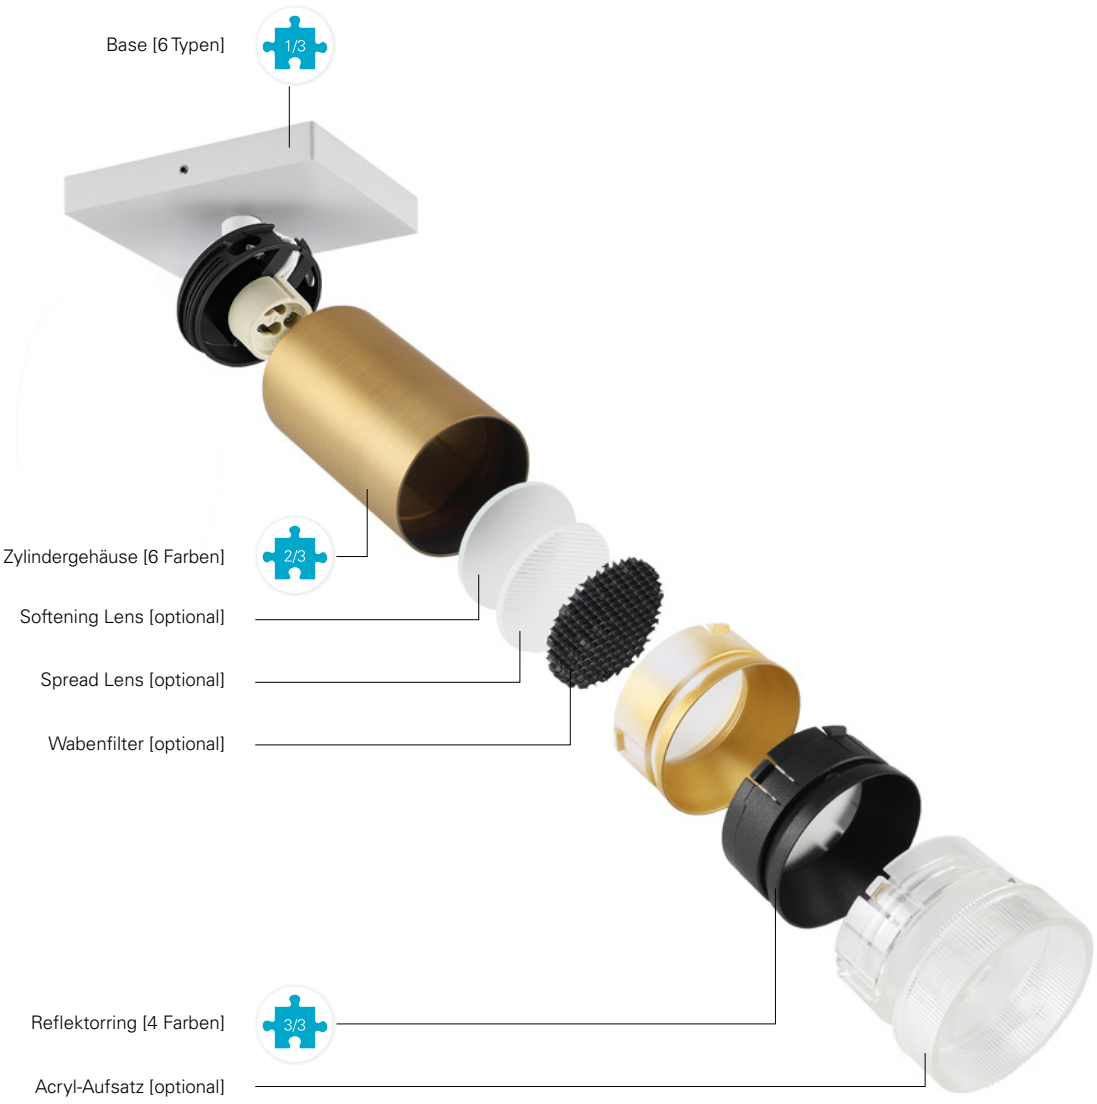

Onlineshop
Im Onlineshop erhalten Sie weitere Informationen zu den Produkten:
Detailbilder, Videos, Projektberichte, LDT-Dateien, EPREL-Datenblätter und mehr.



CAN TILT SQUARE BASE MIX'N MATCH 1/3

- **flacher und dezenter Leuchtensockel**
- **durch Zylindergehäuse in 6 verschiedenen Farben individualisierbar**

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	90 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Höhe	58 mm		
Sockelbreite	90 mm	Drehwinkel	350 Grad
Sockelhöhe	15 mm	Schwenkwinkel	90 Grad

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Sockellänge	max. Leistung	Preis
348264	Weiß	110 mm	110 mm	1x max. 7,5 W	**CHF 36.00**
348265	Schwarz	110 mm	110 mm	1x max. 7,5 W	**CHF 36.00**
348266	Weiß	305 mm	305 mm	2x max. 7,5 W	**CHF 67.20**
348267	Schwarz	305 mm	305 mm	2x max. 7,5 W	**CHF 67.20**
348268	Weiß	480 mm	480 mm	3x max. 7,5 W	**CHF 96.00**
348269	Schwarz	480 mm	480 mm	3x max. 7,5 W	**CHF 96.00**





CAN TILT ROUND BASE MIX'N MATCH 1/3

- **flacher und dezenter Leuchtensockel**

Gehäuse	Aluminium	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Höhe	58 mm		
Sockelhöhe	15 mm	Drehwinkel	350 Grad
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Schwenkwinkel	90 Grad

Artikel	Gehäusefarbe	Ø	Ø Sockel	max. Leistung	Preis
348270	Weiß	80 mm	80 mm	1x max. 7,5 W	**CHF 36.00**
348271	Schwarz	80 mm	80 mm	1x max. 7,5 W	**CHF 36.00**
348272	Weiß	200 mm	200 mm	2x max. 7,5 W	**CHF 66.00**
348273	Schwarz	200 mm	200 mm	2x max. 7,5 W	**CHF 66.00**
348274	Weiß	250 mm	250 mm	3x max. 7,5 W	**CHF 96.00**
348275	Schwarz	250 mm	250 mm	3x max. 7,5 W	**CHF 96.00**



2/3



ZYLINDERGEHÄUSE FÜR CAN MIX'N MATCH 2/3

Gehäuse	Aluminium	Ø	60 mm
Höhe	98 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
931053	Weiß	**CHF 7.80**
931054	Schwarz	**CHF 7.80**
931055	Bronze	**CHF 18.00**
931056	Messing	**CHF 18.00**
931057	Schwarzgrau	**CHF 18.00**
931058	Rosé	**CHF 18.00**

IP20

3/3



REFLEKTORRING FÜR CAN MIX'N MATCH 3/3

Gehäuse	Kunststoff	Ø	57 mm
Höhe	28 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
930301	Weiß	**CHF 4.80**
930302	Schwarz	**CHF 4.80**
930303	Gold	**CHF 4.80**
930366	Silber	**CHF 4.80**

IP20





BENGALA ROUND

- **wechselbares Leuchtmittel**
- **dreh- und schwenkbar**

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Home / Living

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Höhe	120 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Ø	96 mm		
Ø Sockel	96 mm	Schwenkwinkel	30 Grad
max. Leistung	1x max. 50 W		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
122416	Silber	**CHF 43.20**
348022	Schwarz	**CHF 43.20**
348023	Weiß	**CHF 43.20**









BENGALA SQUARE

- **wechselbares Leuchtmittel**
- **dreh- und schwenkbar**

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Home / Living

Gehäuse	Aluminium	max. Leistung	1x max. 50 W
Länge	96 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	96 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Höhe	120 mm		
Sockellänge	96 mm	Schwenkwinkel	30 Grad
Sockelbreite	96 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
122417	Silber	**CHF 43.20**
348024	Schwarz	**CHF 43.20**
348025	Weiß	**CHF 43.20**













PRO OFFICE SANO

Die Deckenleuchten der PRO OFFICE SANO Serie sind eine effiziente Lösung für die Sanierung und Modernisierung alter T5 / T8 Rasterleuchten. Durch die etwas größeren Abmessungen überdecken die Leuchten die alten Installationen, so dass auf einen Neuanstrich der Decke verzichtet werden kann.
Fangseile, Steckverbindungen und Montagebügel machen die Installation so einfach, dass sie von einer Person durchgeführt werden kann. Neben der Montagefreundlichkeit überzeugt die Serie durch technische Highlights: Sie bietet eine flexible Lichtsteuerung mit CCT-Switch (3.000K/3.500K/4.000K), dimmbare Varianten (Phasenan-/ abschnitt oder DALI) und eine Leistungsanpassung in vier Stufen (nur TRIAC-Varianten). Außerdem sind sie BEG-förderfähig und notstromfähig.












PRO OFFICE SANO

- **Sanierungslösung für T5 / T8 Rasterleuchten**
- **gleichmäßige Ausleuchtung**
- **dank Überdeckung alter Installation kein Nachstreichen notwendig**
- **einfache Montage dank Steckverbindung, Fangseilen und Montagebügel**
- **Lichtfarbe in 3 Stufen einstellbar**
- **Leistung in 4 Stufen einstellbar**
- **mikroprismatische Oberflächenstruktur**
- **BEG-förderfähig**
- **Notstromfähig [176-280V/DC EOFI: 95%]**
- **bildschirmarbeitsplatztauglich gemäß EN 12464-1 BAP65 [L65<=3000cd/m²]**

Anwendungsbereich
Büro / Konferenz, Gesundheit / Pflege / Krankenhaus / Praxis, Bildung / Schule / Hörsaal, Sanierung

Gehäuse	Aluminium, Edelstahl	Abstrahlwinkel	90 Grad
Farbtemperatur	3000/3500/4000 K	Ansteuerung	Phasenabschnitts-dimmer, Phasenan-schnittsdimmer
Höhe	48 mm		
Eingangsspannung	198-264 V/AC	Farbwiedergabe (Ra)	90
Netzgerät inkl.	Ja	IK Schutzklasse	IK03



348258


Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Länge	Breite	Leistung wählbar	EEI	Preis
348258	☐ Weiß	WW NW	4200/4500/4400 lm	625 mm	625 mm	27,0 / 30,0 / 33,0 / 35,0 W	E	**CHF 182.40**
348259	☐ Weiß	WW NW	4350/4600/4500 lm	1225 mm	325 mm	27,0 / 30,0 / 32,0 / 35,0 W	F	**CHF 201.60**
348260	☐ Weiß	WW NW	5200/5500/5400 lm	1525 mm	325 mm	32,0 / 35,5 / 38,0 / 42,0 W	E	**CHF 220.80**

IP40 EL 05

Lichtplanung
Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.








3000K
4000K




PRO OFFICE SANO DALI

- **Sanierungslösung für T5 / T8 Rasterleuchten**
- **gleichmäßige Ausleuchtung**
- **dank Überdeckung alter Installation kein Nachstreichen notwendig**
- **einfache Montage dank Steckverbindung, Fangseilen und Montagebügel**
- **Lichtfarbe in 3 Stufen einstellbar**
- **mikroprismatische Oberflächenstruktur**
- **BEG-förderfähig**
- **Notstromfähig [176-280V/DC EOFI: 95%]**
- **bildschirmarbeitsplatztauglich gemäß EN 12464-1 BAP65 [L65<=3000cd/m²]**

Anwendungsbereich
Büro / Konferenz, Gesundheit / Pflege / Krankenhaus / Praxis, Bildung / Schule / Hörsaal, Sanierung

Gehäuse	Aluminium, Edelstahl	Abstrahlwinkel	90 Grad
Farbtemperatur	3000/3500/4000 K	Ansteuerung	DALI 2 / DT6, Intelli Push-Dim
Höhe	48 mm		
Eingangsspannung	198-264 V/AC	Farbwiedergabe (Ra)	90
Netzgerät inkl.	Ja	IK Schutzklasse	IK03



348261

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Länge	Breite	Leistung	Preis
348261	☐ Weiß	WW NW	4400/4700/4600 lm	625 mm	625 mm	35,0 W	**CHF 230.40**
348262	☐ Weiß	WW NW	4200/4500/4400 lm	1225 mm	325 mm	34,0 W	**CHF 211.20**
348263	☐ Weiß	WW NW	5300/5600/5500 lm	1525 mm	325 mm	42,0 W	**CHF 249.60**



Onlineshop
Im Onlineshop erhalten Sie weitere Informationen zu den Produkten:
Detailbilder, Videos, Projektberichte, LDT-Dateien, EPREL-Datenblätter und mehr.

Einbaustrahler



Seite 86



Seite 87



Seite 88



Seite 89



Seite 92



Seite 98



Seite 104



Seite 105



Seite 106



Seite 108



Seite 113



Seite 120



Seite 122





SAMSOLA ROUND

- **geeignet für GU10 / GU5.3 Fassungen [separat erhältlich]**
- **einfache Montage der Leuchtmittel durch Klickverschluss**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Ø Ausschnitt	68 mm
Höhe	23 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Ø	82 mm		
Einbautiefe	100 mm	Schwenkwinkel	30 Grad


Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Preis
110039	Weiß	Matt	**CHF 9.60**
110042	Aluminium	Matt	**CHF 9.60**
110041	Silber	Glänzend	**CHF 9.60**
110040	Silber	Gebürstet	**CHF 9.60**
110038	Kupfer	Gebürstet	**CHF 9.60**
110043	Schwarz	Matt	**CHF 9.60**



Zubehör

100204	Fassung GU10 mit Abstandshalter		**CHF 3.90**
100200	Fassung GU5,3 mit 15 cm Kabel		**CHF 0.90**
829063	Sicherheitsabstandhalter		**CHF 4.20**
930967	Reduzierring rund 130/70 mm, Verkehrsweiß		**CHF 9.60**
931043	Reduzierring rund 130/70 mm, Signalweiß		**CHF 9.60**

Leuchtmittel
Für alle Leuchten und Sockel:
Die passenden Leuchtmittel finden Sie im Kapitel »Leuchtmittel«.

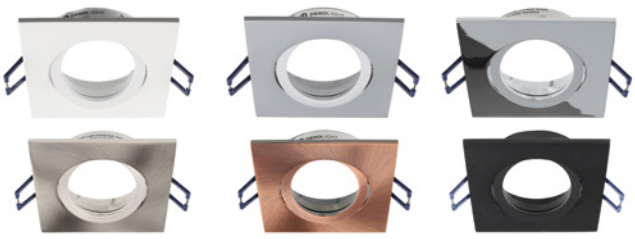





SAMSOLA SQUARE

- **geeignet für GU10 / GU5.3 Fassungen [separat erhältlich]**
- **einfache Montage der Leuchtmittel durch Klickverschluss**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Ø Ausschnitt	68 mm
Länge	85 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Breite	85 mm	Schwenkwinkel	30 Grad
Höhe	23 mm		
Einbautiefe	100 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Preis
110045	Weiß	Matt	**CHF 9.60**
110048	Aluminium	Matt	**CHF 9.60**
110047	Silber	Glänzend	**CHF 9.60**
110046	Silber	Gebürstet	**CHF 9.60**
110044	Kupfer	Gebürstet	**CHF 9.60**
110049	Schwarz	Matt	**CHF 9.60**



Zubehör

100204	Fassung GU10 mit Abstandshalter		**CHF 3.90**
100200	Fassung GU5,3 mit 15 cm Kabel		**CHF 0.90**
829063	Sicherheitsabstandhalter		**CHF 4.20**
930972	Reduzierring eckig 130/70 mm, Verkehrsweiß		**CHF 9.60**
931048	Reduzierring eckig 130/70 mm, Signalweiß		**CHF 9.60**

Onlineshop
Im Onlineshop erhalten Sie weitere Informationen zu den Produkten:
Detailbilder, Videos, Projektberichte, LDT-Dateien, EPREL-Datenblätter und mehr.







SAMSOLA MAX ROUND

- **geeignet für GU10 / GU5.3 Fassungen [separat erhältlich]**
- **einfache Montage der Leuchtmittel durch Klickverschluss**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Ø Ausschnitt	68-80 mm
Höhe	23 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Ø	95 mm		
Einbautiefe	100 mm	Schwenkwinkel	30 Grad


Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Preis
110051	Weiß	Gebürstet	**CHF 12.00**
110054	Aluminium	Matt	**CHF 12.00**
110053	Silber	Glänzend	**CHF 12.00**
110052	Silber	Gebürstet	**CHF 12.00**
110050	Kupfer	Gebürstet	**CHF 12.00**
110055	Schwarz	Matt	**CHF 12.00**



Zubehör

100204	Fassung GU10 mit Abstandshalter		**CHF 3.90**
100200	Fassung GU5,3 mit 15 cm Kabel		**CHF 0.90**
829063	Sicherheitsabstandhalter		**CHF 4.20**
930967	Reduzierring rund 130/70 mm, Verkehrsweiß		**CHF 9.60**
931043	Reduzierring rund 130/70 mm, Signalweiß		**CHF 9.60**

Leuchtmittel
Für alle Leuchten und Sockel:
Die passenden Leuchtmittel finden Sie im Kapitel »Leuchtmittel«.

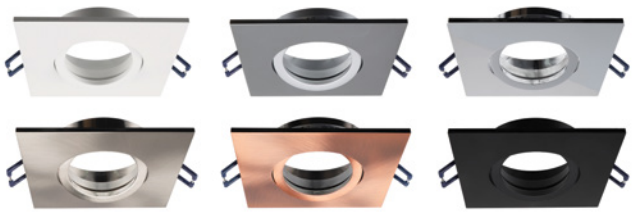



SAMSOLA MAX SQUARE

- **geeignet für GU10 / GU5.3 Fassungen [separat erhältlich]**
- **einfache Montage der Leuchtmittel durch Klickverschluss**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Ø Ausschnitt	68-80 mm
Länge	95 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Breite	95 mm		
Höhe	23 mm	Schwenkwinkel	30 Grad
Einbautiefe	100 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Preis
110057	Weiß	Matt	**CHF 12.00**
110060	Aluminium	Matt	**CHF 12.00**
110059	Silber	Glänzend	**CHF 12.00**
110058	Silber	Gebürstet	**CHF 12.00**
110056	Kupfer	Gebürstet	**CHF 12.00**
110061	Schwarz	Matt	**CHF 12.00**



Zubehör

100204	Fassung GU10 mit Abstandshalter		**CHF 3.90**
100200	Fassung GU5,3 mit 15 cm Kabel		**CHF 0.90**
829063	Sicherheitsabstandhalter		**CHF 4.20**
930972	Reduzierring eckig 130/70 mm, Verkehrsweiß		**CHF 9.60**
931048	Reduzierring eckig 130/70 mm, Signalweiß		**CHF 9.60**



5 Jahre Garantie
Profitieren Sie vom maximalen Qualitätsversprechen:
Alle Produkte der Marke DEKO-LIGHT besitzen eine Herstellergarantie von fünf Jahren.





ARKTUR

- **wechselbares Leuchtmittel [GU5,3/MR16]**
- **schwenkbar**
- **dimmbar**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Ø Ausschnitt	85 mm
Höhe	43 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Ø	93 mm	Schwenkwinkel	30 Grad
max. Leistung	1x max. 35 W		
Eingangsspannung	12 V/AC/DC		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
110019	☐ Weiß	**CHF 15.60**





IP65





ALTAIR

- **wechselbares Leuchtmittel [GU5,3/MR16]**
- **dimmbar**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung, Badezimmer / WC

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	12 V/AC/DC
Höhe	35 mm	Ø Ausschnitt	68 mm
Ø	85 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Einbautiefe	33 mm		
max. Leistung	1x max. 35 W		


Artikel	Gehäusefarbe	Preis
110017	☐ Weiß	**CHF 12.00**



Zubehör

930967	Reduzierring rund 130/70 mm, Verkehrsweiß	**CHF 9.60**
931043	Reduzierring rund 130/70 mm, Signalweiß	**CHF 9.60**




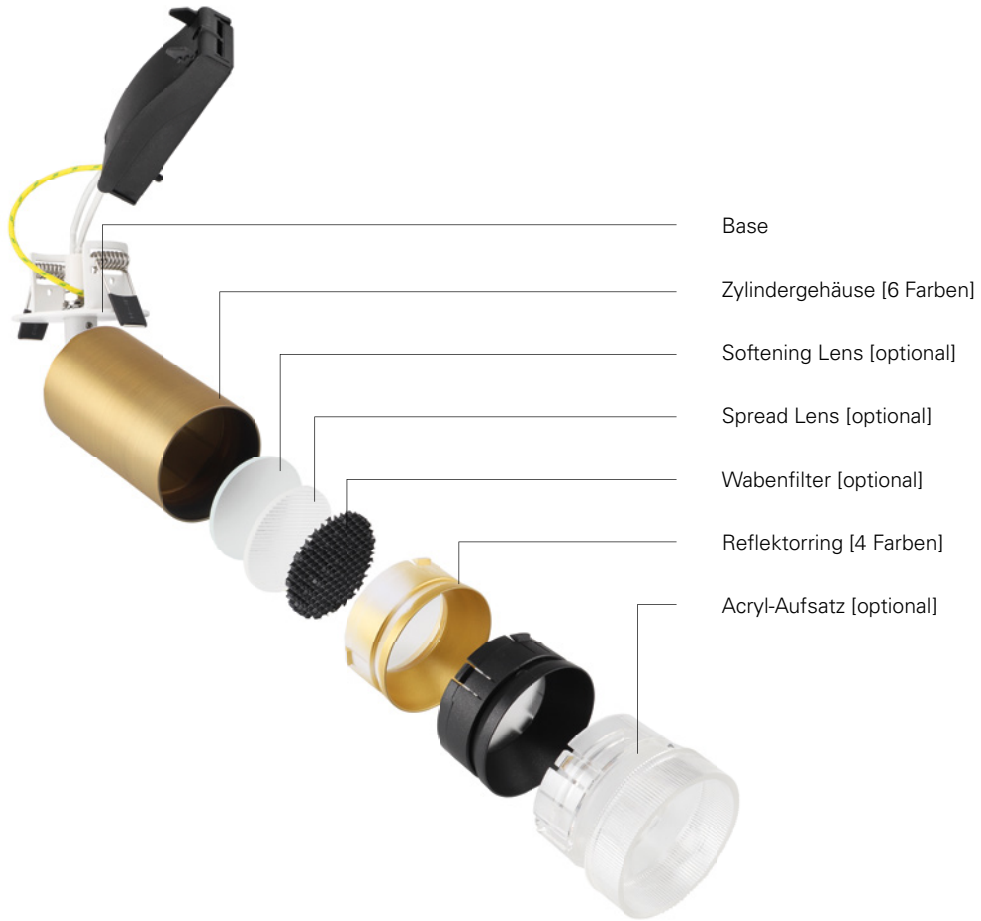


CAN ROUND

Die CAN-Einbaustrahler rund bietet eine flexible Beleuchtungslösung für gewerbliche und private Räume. Erhältlich als ein- und zweiflammige Variante in den Farben schwarz und weiß, ermöglicht sie durch dreh- und schwenkbare Leuchtkörper eine präzise Ausrichtung des Lichts. Der weit verbreitete GU10-Sockel erleichtert den schnellen Austausch der Leuchtmittel und das schraubbare Zylindergehäuse ermöglicht einen werkzeuglosen Zugang. Dank der integrierten Steckklemmen ist die Montage für starre und flexible Leitungen einfach und effizient. Die CAN-Deckenaufbauleuchte ist Teil einer vielseitigen Serie, die auch Pendel-, Wand-, Lese- und Außenleuchten umfasst.



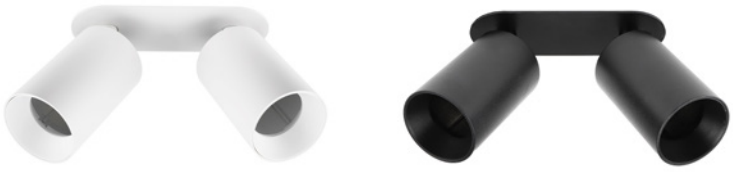



CAN ROUND

- **individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel**
- **durch Zylindergehäuse in 5 verschiedenen Farben individualisierbar**
- **kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie**

Anwendungsbereich
Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Ø Ausschnitt	51 mm
Höhe	98 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Ø	60 mm		
Einbautiefe	40 mm	Drehwinkel	350 Grad
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Schwenkwinkel	90 Grad

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	max. Leistung	Ausschnitt Länge	Preis
565755	Weiß		1x max. 7,5 W		**CHF 32.40**
565756	Schwarz		1x max. 7,5 W		**CHF 32.40**
565757	Weiß	160 mm	2x max. 7,5 W	100 mm	**CHF 67.20**
565758	Schwarz	160 mm	2x max. 7,5 W	100 mm	**CHF 67.20**



Zubehör

930301	Reflektor Ring Weiß für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**CHF 4.80**
930302	Reflektor Ring Schwarz für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**CHF 4.80**
930303	Reflektor Ring Gold für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**CHF 4.80**
930307	Wabenfilter für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**CHF 8.40**
930308	Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**CHF 8.40**
930309	Softening Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**CHF 8.40**
930310	Linear Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**CHF 8.40**
930366	Reflektor Ring Silber für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**CHF 4.80**
931065	Acryl-Aufsatz für Can	**CHF 4.80**



REDUZIERRINGE

Die Sanierungsringe für Einbauleuchten bieten eine praktische Lösung zur Abdeckung von zu großen Deckenausschnitten. Dank verschiedener Größen lassen sie sich flexibel an unterschiedliche Ausschnittmaße anpassen und ermöglichen eine saubere Nachrüstung bestehender Installationen. Die Ringe sind für Hohldecken mit einer Stärke von 3 bis 30 mm geeignet und eignen sich ideal für Einbauleuchten mit Montagefedern. Die Montage erfolgt schnell und kann in vielen Fällen werkzeuglos durchgeführt werden.



REDUZIERRINGE EINBAULEUCHTEN

- **Sanierungslösung für zu große Deckenausschnitte**
- **flexible Anpassung an Deckenausschnitte**
- **passend für 3–30 mm starke Hohldecken**
- **ideal für Einbauleuchten mit Montagefedern**
- **werkzeuglose Montage möglich**

Gehäuse	Metall	Einbautiefe	41 mm
Höhe	1,7 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Breite	Ø	Ø Ausschnitt	Innendurchmesser	Preis
930967	☐ Verkehrsweiß			130 mm	95 mm	70 mm	**CHF 9.60**
931043	☐ Signalweiß			130 mm	95 mm	70 mm	**CHF 9.60**
930968	☐ Verkehrsweiß			155 mm	120 mm	95 mm	**CHF 12.00**
931044	☐ Signalweiß			155 mm	120 mm	95 mm	**CHF 12.00**
930969	☐ Verkehrsweiß			210 mm	175 mm	135 mm	**CHF 13.20**
931045	☐ Signalweiß			210 mm	175 mm	135 mm	**CHF 13.20**
930970	☐ Verkehrsweiß			240 mm	205 mm	180 mm	**CHF 16.80**
931046	☐ Signalweiß			240 mm	205 mm	180 mm	**CHF 16.80**
930971	☐ Verkehrsweiß			280 mm	245 mm	210 mm	**CHF 22.80**
931047	☐ Signalweiß			280 mm	245 mm	210 mm	**CHF 22.80**
930972	☐ Verkehrsweiß	130 mm	130 mm		95 mm	70 mm	**CHF 9.60**
931048	☐ Signalweiß	130 mm	130 mm		95 mm	70 mm	**CHF 9.60**
930973	☐ Verkehrsweiß	155 mm	155 mm		120 mm	95 mm	**CHF 12.00**
931049	☐ Signalweiß	155 mm	155 mm		120 mm	95 mm	**CHF 11.40**
930974	☐ Verkehrsweiß	210 mm	210 mm		175 mm	135 mm	**CHF 13.20**
931050	☐ Signalweiß	210 mm	210 mm		175 mm	135 mm	**CHF 13.20**
930975	☐ Verkehrsweiß	240 mm	240 mm		205 mm	180 mm	**CHF 16.80**
931051	☐ Signalweiß	240 mm	240 mm		205 mm	180 mm	**CHF 16.80**
930976	☐ Verkehrsweiß	280 mm	280 mm		245 mm	210 mm	**CHF 22.80**
931052	☐ Signalweiß	280 mm	280 mm		245 mm	210 mm	**CHF 22.80**

DIONE

Die DIONE-Serie umfasst elegante Einbaustrahler im Aluminiumgehäuse mit besonders geringer Einbautiefe – ein echter Problemlöser im Sanierungsbereich.

Die beliebten DIONE Deckeneinbauleuchten mit hochwertiger COB-LED inklusive Reflektor sitzen in einem Aluminiumgehäuse und verfügen über ein Ausschnittsmaß von 68 mm. Während die verfügbaren Farben Weiß, Silber, Schwarz, Chrom und Nickel mit nahezu jedem Deckentyp harmonieren, ist die eigentliche Besonderheit der DIONE im installierten Zustand nicht zu sehen: Die Einbaustrahler sind in der Installation extrem platzsparend und benötigen lediglich 25 bzw. 27 mm Deckenhohlraum.

Hier liegen das Netzgerät und die Quick-Anschlussbox, die die 3-polige Durchgangsverdrahtung mehrerer DIONE Modelle sowie eine nachträgliche Montage im Rahmen von Sanierungen ermöglicht.

Über den Steckverbinder zwischen Strahler und Netzgerät können Installateure die Technik in aller Ruhe verbauen und den Strahler bequem nach Beendigung der Deckenarbeiten verbinden und einsetzen.

Die DIONE Einbaustrahler sind in den Lichtfarben 2.700K, 3.000 K, 4.000 K sowie als Dim-to-warm-Variante [1.800-3.000K] und RGBW erhältlich. Zudem steht neben der IP20-Version auch eine IP44-Variante zur Verfügung, womit sich die DIONE auch für Bäder und andere Feuchträume im Innenbereich eignet.

Mit dieser Vielfalt bietet die DIONE-Serie Einbaustrahler für unterschiedlichste Anwendungsbereiche – vom privaten Wohnhaus über Ausstellungsflächen bis hin zu Gastbereichen in Hotels und Restaurants. Dank der breiten Auswahl an Lichtfarben und IP- Klassen lässt sich die DIONE flexibel in jede Umgebung integrieren und deckt vom Wohlfühlcharakter bis zur funktionalen Beleuchtung sämtliche Gestaltungswünsche ab.



nur 25 bzw. 27 mm benötigter Deckenhohlraum

H x Ø: 41 x 82 mm [Ausschnittmaß 68 mm]

Aluminiumgehäuse in weiß, silber, schwarz, Chrom und Nickel gebürstet

Reflektor mit 36° Abstrahlwinkel

hochwertige COB Technologie mit bis zu 800 lm

Steckverbinder zwischen Spot und Netzgerät für komfortablere Montage

dimmbares Netzgerät

Quick-Anschlussbox mit Schnellverschluß [optional mit Schraube fixierbar] für schnelle Installation und Durchgangsverdrahtung für flexible und starre Leitungen bis zu 2x 3x1,5mm² NYM-J

SO EINFACH GEHT'S





1 - Schnelle Verkabelung / Durchgangsverdrahtung an der Quick-Anschlussbox durch schraublose Steckklemmen



2 - Quick-Anschlussbox wird über den 68-mm-Ausschnitt im Hohlraum platziert



3 - Kompaktes Netzgerät wird in den Hohlraum eingeschoben



4 - Verbinden des Netzgeräts mit dem Spot mittels Steckverbinder



5 - Einsetzen des Spots in den Deckenausschnitt



6 - Das Ergebnis: eine kompakte Installation mit einem schwenkbaren Spot, einem dimmbaren Netzgerät sowie der Möglichkeit zur Durchgangsverdrahtung im Deckenhohlraum – ideal im Sanierungsbereich.










DIONE IP20

- **geringe Einbautiefe**
- **inkl. dimmbarem Netzgerät und Anschlussbox**
- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **ideale Sanierungslösung**
- **Leuchte und Netzgerät mit Zwischenstecker**


Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	benötigte Einbautiefe	25 mm
Höhe	41 mm	Abstrahlwinkel	36 Grad
Ø	82 mm	Schwenkwinkel	30 Grad
Leistung	8,5 W	Ø Ausschnitt	68 mm
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Netzgerät inkl.	Ja		
Einbautiefe	38 mm		



565355

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farbwiedergabe (Ra)	Preis
565375	Weiß	WW 2700 K	750 lm	81	**CHF 57.60**
565376	Silber	WW 2700 K	750 lm	81	**CHF 57.60**
565377	Schwarz	WW 2700 K	750 lm	81	**CHF 57.60**
565378	Nickel	WW 2700 K	750 lm	81	**CHF 57.60**
565379	Chrom	WW 2700 K	750 lm	81	**CHF 57.60**
565355	Weiß	WW 3000 K	800 lm	81	**CHF 57.60**
565356	Silber	WW 3000 K	800 lm	81	**CHF 57.60**
565357	Schwarz	WW 3000 K	800 lm	81	**CHF 57.60**
565371	Nickel	WW 3000 K	800 lm	81	**CHF 57.60**
565372	Chrom	WW 3000 K	800 lm	81	**CHF 57.60**
565358	Weiß	NW 4000 K	800 lm	84	**CHF 57.60**
565359	Silber	NW 4000 K	800 lm	84	**CHF 57.60**
565360	Schwarz	NW 4000 K	800 lm	84	**CHF 57.60**
565373	Nickel	NW 4000 K	800 lm	84	**CHF 57.60**
565374	Chrom	NW 4000 K	800 lm	84	**CHF 57.60**



Zubehör

930863	Reflektor 60° für Dione	**CHF 6.00**
930864	Streuscheibe satiniert für Dione	**CHF 2.70**
829063	Sicherheitsabstandhalter	**CHF 4.20**
930967	Reduzierring rund 130/70 mm, Verkehrsweiß	**CHF 9.60**
931043	Reduzierring rund 130/70 mm, Signalweiß	**CHF 9.60**










DIONE IP20 DTW

- **geringe Einbautiefe**
- **inkl. dimmbarem Netzgerät und Anschlussbox**
- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **ideale Sanierungslösung**
- **Leuchte und Netzgerät mit Zwischenstecker**


Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Einbautiefe	38 mm
Farbtemperatur	1800-3000 K	benötigte Einbautiefe	25 mm
Lichtstrom	480 lm	Abstrahlwinkel	36 Grad
Höhe	41 mm	Schwenkwinkel	30 Grad
Ø	82 mm	Ø Ausschnitt	68 mm
Leistung	8,5 W	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Eingangsspannung	220-240 V/AC		
Netzgerät inkl.	Ja	Farbwiedergabe (Ra)	95




565380

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
565380	Weiß	WW	**CHF 67.20**
565381	Silber	WW	**CHF 67.20**
565382	Schwarz	WW	**CHF 67.20**
565383	Chrom	WW	**CHF 67.20**
565384	Nickel	WW	**CHF 67.20**



Zubehör

930863	Reflektor 60° für Dione	**CHF 6.00**
930864	Streuscheibe satiniert für Dione	**CHF 2.70**
829063	Sicherheitsabstandhalter	**CHF 4.20**
930967	Reduzierring rund 130/70 mm, Verkehrsweiß	**CHF 9.60**
931043	Reduzierring rund 130/70 mm, Signalweiß	**CHF 9.60**

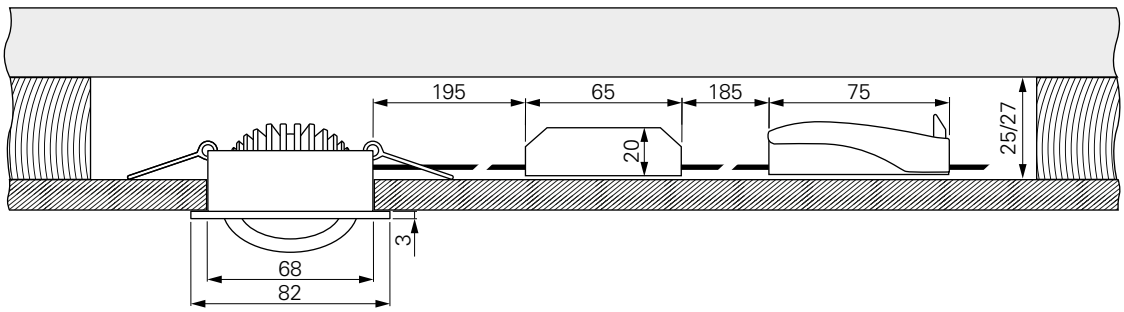








DIONE IP44

- **geringe Einbautiefe**
- **spritzwassergeschützt [nach unten im eingebauten Zustand]**
- **inkl. dimmbarem Netzgerät und Anschlussbox**
- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **ideale Sanierungslösung**
- **Leuchte und Netzgerät mit Zwischenstecker**


Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung, Badezimmer / WC

Gehäuse	Aluminium	benötigte Einbautiefe	27 mm
Höhe	44 m	Abstrahlwinkel	36 Grad
Ø	82 mm	Schwenkwinkel	30 Grad
Leistung	8,5 W	Ø Ausschnitt	68 mm
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Netzgerät inkl.	Ja		
Einbautiefe	41 mm		



565388

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farbwiedergabe (Ra)	Preis
565388	Weiß	WW 2700 K	750 lm	81	**CHF 62.40**
565389	Silber	WW 2700 K	750 lm	81	**CHF 62.40**
565390	Schwarz	WW 2700 K	750 lm	81	**CHF 62.40**
565391	Chrom	WW 2700 K	750 lm	81	**CHF 62.40**
565392	Nickel	WW 2700 K	750 lm	81	**CHF 62.40**
565393	Weiß	WW 3000 K	800 lm	81	**CHF 62.40**
565394	Silber	WW 3000 K	800 lm	81	**CHF 62.40**
565395	Schwarz	WW 3000 K	800 lm	81	**CHF 62.40**
565396	Chrom	WW 3000 K	800 lm	81	**CHF 62.40**
565397	Nickel	WW 3000 K	800 lm	81	**CHF 62.40**
565398	Weiß	NW 4000 K	800 lm	84	**CHF 62.40**
565399	Silber	NW 4000 K	800 lm	84	**CHF 62.40**
565400	Schwarz	NW 4000 K	800 lm	84	**CHF 62.40**
565401	Chrom	NW 4000 K	800 lm	84	**CHF 62.40**
565402	Nickel	NW 4000 K	800 lm	84	**CHF 62.40**



Zubehör

930863	Reflektor 60° für Dione	**CHF 6.00**
930864	Streuscheibe satiniert für Dione	**CHF 2.70**
829063	Sicherheitsabstandhalter	**CHF 4.20**
930967	Reduzierring rund 130/70 mm, Verkehrsweiß	**CHF 9.60**
931043	Reduzierring rund 130/70 mm, Signalweiß	**CHF 9.60**






DIONE IP44 DTW

- **geringe Einbautiefe**
- **spritzwassergeschützt [nach unten im eingebauten Zustand]**
- **inkl. dimmbarem Netzgerät und Anschlussbox**
- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **ideale Sanierungslösung**
- **Leuchte und Netzgerät mit Zwischenstecker**



Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung, Badezimmer / WC

Gehäuse	Aluminium	Einbautiefe	41 mm
Farbtemperatur	1800-3000 K	benötigte Einbautiefe	27 mm
Lichtstrom	480 lm	Abstrahlwinkel	36 Grad
Höhe	44 mm	Schwenkwinkel	30 Grad
Ø	82 mm	Ø Ausschnitt	68 mm
Leistung	8,5 W	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Eingangsspannung	220-240 V/AC		
Netzgerät inkl.	Ja	Farbwiedergabe (Ra)	95




565403

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
565403	Weiß	WW	**CHF 72.00**
565404	Silber	WW	**CHF 72.00**
565405	Schwarz	WW	**CHF 72.00**
565406	Chrom	WW	**CHF 72.00**
565407	Nickel	WW	**CHF 72.00**



Zubehör

930863	Reflektor 60° für Dione	**CHF 6.00**
930864	Streuscheibe satiniert für Dione	**CHF 2.70**
829063	Sicherheitsabstandhalter	**CHF 4.20**
930967	Reduzierring rund 130/70 mm, Verkehrsweiß	**CHF 9.60**
931043	Reduzierring rund 130/70 mm, Signalweiß	**CHF 9.60**

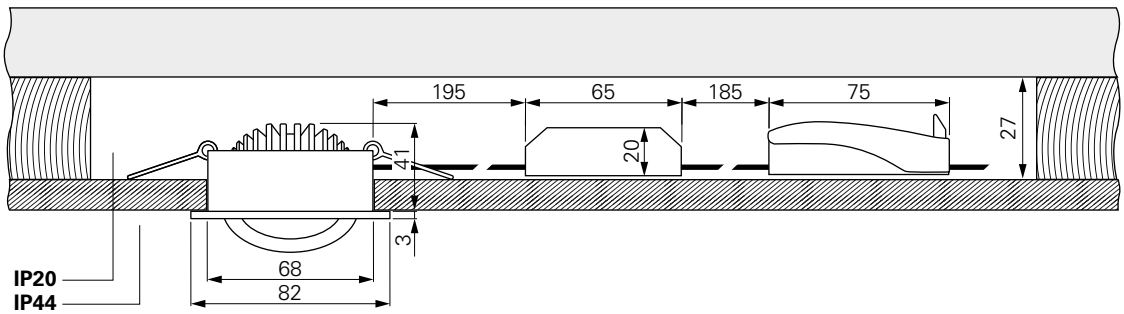



IP44 Ra>90 RGBWW









DIONE IP44 RGBW

- **geringe Einbautiefe**
- **spritzwassergeschützt [nach unten im eingebauten Zustand]**
- **geeignet für 24V Farbsteuerung**
- **kombinierbar mit allen Dione Einbaustrahlern**
- **hochwertige RGBW COB-Technologie**
- **RGB 3x 3W, WW 1x 6W, max. mögliche Gesamtleistung 9W**
- **homogene Farbmischung**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung, Badezimmer / WC

Gehäuse	Aluminium	Einbautiefe	41 mm
Farbtemperatur	3000 K	benötigte Einbautiefe	27 mm
Lichtstrom	540 lm	Abstrahlwinkel	36 Grad
Höhe	41 mm	Schwenkwinkel	30 Grad
Ø	82 mm	Ø Ausschnitt	68 mm
Leistung	9 W	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Eingangsspannung	24 V/DC		
Netzgerät inkl.	Nein	Farbwiedergabe (Ra)	90

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
565450	Weiß	RGB WW	**CHF 72.00**
565451	Hellgrau	RGB WW	**CHF 72.00**
565452	Schwarz	RGB WW	**CHF 72.00**
565453	Chrom	RGB WW	**CHF 72.00**
565454	Nickel	RGB WW	**CHF 72.00**

CV | IP20 | IP44 | 4 CH

Zubehör

843542	RF-smart, Starter-Set RGB/W/CCT, 12-48V, 20A inkl. Standfernb., IP20		**CHF 110.40**
843037	Casambi BT Dimmer CBU-PWM4 (CV, 12-24V, 6A DC)		**CHF 172.80**
843502	RF-smart, Starter-Set RGB, 12-48V, 20A inkl. Fernb., IP20		**CHF 96.00**
843343	DALI 2 PWM Dimmer CV 4CH, 12-48V, 4A/CH, DT6		**CHF 91.20**
843344	DALI 2 PWM Dimmer CV 4CH, 12-48V, 4A/CH, DT8		**CHF 91.20**
843279	MULTI-LED-Dimmer 1-4 CH, DMX/AUTO/MAN, 12-48V, 20A		**CHF 110.40**
862234	FLAT, CV, UT 24 V/20 W		**CHF 25.20**
862122	FLAT, CV, UT 24 V/50 W		**CHF 50.40**
862126	LONG-FLAT, CV, LT-100-24		**CHF 93.60**
930967	Reduzierring rund 130/70 mm, Verkehrsweiß		**CHF 9.60**
931043	Reduzierring rund 130/70 mm, Signalweiß		**CHF 9.60**







SURTUR



- **integriertes Netzgerät**
- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **Lichtfarbe in 3 Stufen einstellbar**
- **sehr hohe Farbwiedergabe**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Farbtemperatur	2700/3000/4000 K	Ansteuerung	Phasenabschnitts-dimmer, Phasenan-schnittsdimmer
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Farbwiedergabe (Ra)	90
Netzgerät inkl.	Ja	Akku/Batterie betrieben	Nein
Abstrahlwinkel	40 Grad	IK Schutzklasse	IK06
Schwenkwinkel	30 Grad		


565455

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Gehäuse	Ø Ausschnitt	Höhe	Ø	Leistung	Preis
565455	Weiß	WW NW	520/600/510 lm	Polycarbonat	68-75 mm	44 mm	85 mm	6,0 W	**CHF 24.00**
565456	Schwarz	WW NW	520/600/510 lm	Polycarbonat	68-75 mm	44 mm	85 mm	6,0 W	**CHF 24.00**
565457	Weiß	WW NW	900/1000/1000 lm	Polycarbonat / PA - Polyamid	83-95 mm	72 mm	105 mm	9,0 W	**CHF 31.20**
565458	Schwarz	WW NW	900/1000/1000 lm	Polycarbonat / PA - Polyamid	83-95 mm	72 mm	105 mm	9,0 W	**CHF 31.20**



Zubehör für **565455**, **565456**

930967	Reduzierring rund 130/70 mm, Verkehrsweiß	**CHF 9.60**
931043	Reduzierring rund 130/70 mm, Signalweiß	**CHF 9.60**

Zubehör für **565457**, **565458**

930968	Reduzierring rund 155/95 mm, Verkehrsweiß	**CHF 12.00**
931044	Reduzierring rund 155/95 mm, Signalweiß	**CHF 12.00**

Onlineshop
Im Onlineshop erhalten Sie weitere Informationen zu den Produkten:
Detailbilder, Videos, Projektberichte, LDT-Dateien, EPREL-Datenblätter und mehr.








SURTUR DTW

- **integriertes Netzgerät**
- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **Lichtfarbe einstellbar dim-to-warm**
- **sehr hohe Farbwiedergabe**



Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Farbtemperatur	1800-2700 K	Ansteuerung	Phasenabschnitts-dimmer, Phasenan-schnittsdimmer
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Farbwiedergabe (Ra)	90
Netzgerät inkl.	Ja	Akku/Batterie betrieben	Nein
Abstrahlwinkel	40 Grad	IK Schutzklasse	IK06
Schwenkwinkel	30 Grad		



565459

Artikel	Gehäusefarbe	Lichtstrom	Gehäuse	Ø Ausschnitt	Höhe	Ø	Leistung	Preis
565459	Weiß	ww 230/430 lm	Polycarbonat	68-75 mm	44 mm	85 mm	6,0 W	**CHF 27.60**
565460	Schwarz	ww 230/430 lm	Polycarbonat	68-75 mm	44 mm	85 mm	6,0 W	**CHF 27.60**
565461	Weiß	ww 360/720 lm	Polycarbonat / PA - Polyamid	83-95 mm	72 mm	105 mm	9,0 W	**CHF 36.00**
565462	Schwarz	ww 360/720 lm	Polycarbonat / PA - Polyamid	83-95 mm	72 mm	105 mm	9,0 W	**CHF 36.00**



Zubehör für **565459**, **565460**

930967	Reduzierring rund 130/70 mm, Verkehrsweiß	**CHF 9.60**
931043	Reduzierring rund 130/70 mm, Signalweiß	**CHF 9.60**

Zubehör für **565461**, **565462**

930968	Reduzierring rund 155/95 mm, Verkehrsweiß	**CHF 12.00**
931044	Reduzierring rund 155/95 mm, Signalweiß	**CHF 12.00**

Technisches Datenblatt
Neu im Onlineshop: Die technischen Datenblätter bieten noch mehr Informationen: Licht- und Energiedaten, Lichtverteilungskurven, Maßzeichnungen und mehr.



SMD-68-230V-ROUND

Viel Leistung zum kleinen Preis! Die Einbauleuchten der SMD-68 Serie liefern bis zu 550 lm und verfügen darüber hinaus über ein integriertes, dimmbares Netzgerät (230V-Direktanschluss), was den Einsatz von GU10-Fassungen und Retrofit-Nachrüstungen überflüssig macht.






SMD-68-230V-ROUND

- **integriertes Netzgerät**
- **schwenkbar**
- **geringe Einbautiefe**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Kunststoff	Abstrahlwinkel	45 Grad
Höhe	43,8 mm	Schwenkwinkel	36 Grad
Ø	85 mm	Ø Ausschnitt	68 mm
Leistung	6,5 W	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Eingangsspannung	220-240 V/AC		
Netzgerät inkl.	Ja	Farbwiedergabe (Ra)	80
Einbautiefe	41,3 mm		



565337

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	EEI	Preis
565337	Weiß	WW 2700 K	510 lm	G	**CHF 19.20**
565385	Schwarz	WW 2700 K	510 lm	G	**CHF 19.20**
565338	Weiß	WW 3000 K	540 lm	F	**CHF 19.20**
565386	Schwarz	WW 3000 K	540 lm	F	**CHF 19.20**
565339	Weiß	NW 4000 K	550 lm	G	**CHF 19.20**
565387	Schwarz	NW 4000 K	550 lm	G	**CHF 19.20**



Zubehör

930967	Reduzierring rund 130/70 mm, Verkehrsweiß	**CHF 9.60**
931043	Reduzierring rund 130/70 mm, Signalweiß	**CHF 9.60**






COB 68 HCL

- **geeignet für 24 V HCL Steuerungen**
- **schwenkbar**


Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Einbautiefe	60 mm
Farbtemperatur	2500-6500 K	Abstrahlwinkel	65 Grad
Lichtstrom	534 lm	Schwenkwinkel	25 Grad
Höhe	46 mm	Ø Ausschnitt	68 mm
Ø	78 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Leistung	8 W		
Eingangsspannung	24 V/DC	Farbwiedergabe (Ra)	80
Netzgerät inkl.	Nein		



565193

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Preis
565193	☐ Weiß	WW CW 2500-6500 K	**CHF 63.60**



Zubehör

829063	Sicherheitsabstandhalter	**CHF 4.20**
862234	FLAT, CV, UT 24 V/20 W	**CHF 25.20**
862168	BASIC, CV, Q8H-24-150 W	**CHF 124.80**
843501	RF-smart, Starter-Set LED Single/CCT, 12-48V, 20A inkl. Fernb.	**CHF 96.00**
930967	Reduzierring rund 130/70 mm, Verkehrsweiß	**CHF 9.60**
931043	Reduzierring rund 130/70 mm, Signalweiß	**CHF 9.60**





CCT hcl




COB 95 HCL

- **geeignet für 24V HCL Steuerung**
- **schwenkbar**


Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Einbautiefe	70 mm
Farbtemperatur	2500-6500 K	Abstrahlwinkel	65 Grad
Lichtstrom	1118 lm	Schwenkwinkel	25 Grad
Höhe	65 mm	Ø Ausschnitt	95 mm
Ø	108 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Leistung	16 W		
Eingangsspannung	24 V/DC	Farbwiedergabe (Ra)	80
Netzgerät inkl.	Nein		



565194

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Preis
565194	☐ Weiß	WW CW 2500-6500 K	**CHF 105.60**



Zubehör

829063	Sicherheitsabstandhalter	**CHF 4.20**
862233	FLAT, CV, UT 24 V/12 W	**CHF 21.60**
862166	BASIC, CV, Q8H-24-100 W	**CHF 93.60**
843501	RF-smart, Starter-Set LED Single/CCT, 12-48V, 20A inkl. Fernb.	**CHF 96.00**
930968	Reduzierring rund 155/95 mm, Verkehrsweiß	**CHF 12.00**
931044	Reduzierring rund 155/95 mm, Signalweiß	**CHF 12.00**



TARVOS



Die TARVOS-Serie bietet ein durchdachtes LED-Downlight-Portfolio für professionelle Lichtlösungen im Innenbereich. Der Name jeder Leuchte verweist direkt auf den Ausschnittsdurchmesser in Millimetern – TARVOS 68, 100, 150 oder 240. Damit lassen sich die Modelle schnell und präzise in bestehende oder neue Deckenausschnitte einplanen. Alle TARVOS-Einbaustrahler sind notstromfähig und verfügen über ein rundes Gehäuse und sind in mehreren Varianten erhältlich, die sich in Gehäusefarbe, Lichtfarbe, Abstrahlwinkel und Ansteuerung unterscheiden [siehe Auflistung]. Dies erlaubt eine präzise und individuelle Anpassung der Lichtwirkung an die jeweilige Anwendung – von punktgenauer Akzentuierung bis hin zu breit streuender Allgemeinbeleuchtung.

Die Varianten im Überblick

- Gehäusefarbe: schwarz, hellgrau, weiß
- Farbtemperatur: 2700K, 3000K, 4000K
- Abstrahlwinkel: 15°, 30°, 45°
- Ansteuerung: DALI 2.0, DT6, Push-Dim

Die TARVOS-Serie erfüllt die Anforderungen der BEG-Förderfähigkeit [Bundesförderung für effiziente Gebäude]. In Kombination mit ihrer hohen Energieeffizienz und der langlebigen LED-Technik präsentieren sich die Einbaustrahler somit auch unter wirtschaftlichen und ökologischen Gesichtspunkten als zukunftssichere Lösung – insbesondere bei Sanierungsprojekten im Bestand. Die Bandbreite reicht von Büros, Fluren und Treppenhäusern über Verkaufs- und Gastronomieflächen bis hin zu öffentlichen Einrichtungen.











TARVOS

Die TARVOS-Serie bietet ein durchdachtes LED-Downlight-Portfolio für professionelle Lichtlösungen im Innenbereich. Der Name jeder Leuchte verweist direkt auf den Ausschnittsdurchmesser in Millimetern – TARVOS 68, 100, 150 oder 240. Damit lassen sich die Modelle schnell und präzise in bestehende oder neue Deckenausschnitte einplanen. Alle TARVOS-Einbaustrahler sind notstromfähig und verfügen über ein rundes Gehäuse und sind in mehreren Varianten erhältlich, die sich in Gehäusefarbe, Lichtfarbe, Abstrahlwinkel und Ansteuerung unterscheiden (s. Auflistung). Dies erlaubt eine präzise und individuelle Anpassung der Lichtwirkung an die jeweilige Anwendung – von punktgenauer Akzentuierung bis hin zu breit streuender Allgemeinbeleuchtung.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es sich bei der TARVOS Serie um Projektartikel handelt, die nicht ab Lager verfügbar sind. Die Lieferzeit beträgt ca. 6 Wochen.














TARVOS

- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **sehr hohe Farbwiedergabe**
- **BEG förderfähig**
- **notstromfähig**
- **inkl. Netzgerät und 230V Direktanschluss**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	220-240 V/AC	IK Schutzklasse	IK05



Lichtplanung
Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.

TARVOS 68

Ø x H					Ø Ausschnitt						Farbtemperatur				Dimmbar	Gehäusefarbe			Abstrahlwinkel				
85 x 86 mm	115 x 75 mm	165 x 113 mm	205 x 144 mm	255 x 160 mm	68 mm	100 mm	150 mm	190 mm	240 mm	Leistung	2700 K	3000 K	4000 K	Lichtstrom	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	weiß	hellgrau	schwarz	15°	30°	45°	Artikel	Preis
x					x					7,2 W	x			860 lm				x	x			**565463**	**CHF 164.40**
x					x					7,2 W	x			860 lm				x		x		**565464**	**CHF 164.40**
x					x					7,2 W	x			860 lm				x			x	**565465**	**CHF 164.40**
x					x					7,2 W	x			860 lm			x		x			**565466**	**CHF 164.40**
x					x					7,2 W	x			860 lm			x			x		**565467**	**CHF 164.40**
x					x					7,2 W	x			860 lm			x				x	**565468**	**CHF 164.40**
x					x					7,2 W	x			860 lm		x			x			**565469**	**CHF 164.40**
x					x					7,2 W	x			860 lm		x				x		**565470**	**CHF 164.40**
x					x					7,2 W	x			860 lm		x					x	**565471**	**CHF 164.40**
x					x					7,2 W	x			860 lm	x			x	x			**565472**	**CHF 224.40**
x					x					7,2 W	x			860 lm	x			x		x		**565473**	**CHF 224.40**
x					x					7,2 W	x			860 lm	x			x			x	**565474**	**CHF 224.40**
x					x					7,2 W	x			860 lm	x		x		x			**565475**	**CHF 224.40**
x					x					7,2 W	x			860 lm	x		x			x		**565476**	**CHF 224.40**
x					x					7,2 W	x			860 lm	x		x				x	**565477**	**CHF 224.40**
x					x					7,2 W	x			860 lm	x	x			x			**565478**	**CHF 224.40**
x					x					7,2 W	x			860 lm	x	x				x		**565479**	**CHF 224.40**
x					x					7,2 W	x			860 lm	x	x					x	**565480**	**CHF 224.40**
x					x					7,2 W		x		870 lm				x	x			**565481**	**CHF 164.40**
x					x					7,2 W		x		870 lm				x		x		**565482**	**CHF 164.40**
x					x					7,2 W		x		870 lm				x			x	**565483**	**CHF 164.40**
x					x					7,2 W		x		870 lm			x		x			**565484**	**CHF 164.40**
x					x					7,2 W		x		870 lm			x			x		**565485**	**CHF 164.40**
x					x					7,2 W		x		870 lm			x				x	**565486**	**CHF 164.40**
x					x					7,2 W		x		870 lm		x			x			**565487**	**CHF 164.40**
x					x					7,2 W		x		870 lm		x				x		**565488**	**CHF 164.40**
x					x					7,2 W		x		870 lm		x					x	**565489**	**CHF 164.40**
x					x					7,2 W		x		870 lm	x			x	x			**565490**	**CHF 224.40**
x					x					7,2 W		x		870 lm	x			x		x		**565491**	**CHF 224.40**
x					x					7,2 W		x		870 lm	x			x			x	**565492**	**CHF 224.40**
x					x					7,2 W		x		870 lm	x		x		x			**565493**	**CHF 224.40**
x					x					7,2 W		x		870 lm	x		x			x		**565494**	**CHF 224.40**
x					x					7,2 W		x		870 lm	x		x				x	**565495**	**CHF 224.40**
x					x					7,2 W		x		870 lm	x	x			x			**565496**	**CHF 224.40**
x					x					7,2 W		x		870 lm	x	x				x		**565497**	**CHF 224.40**
x					x					7,2 W		x		870 lm	x	x					x	**565498**	**CHF 224.40**
x					x					7,2 W			x	905 lm				x	x			**565499**	**CHF 164.40**
x					x					7,2 W			x	905 lm				x		x		**565500**	**CHF 164.40**
x					x					7,2 W			x	905 lm				x			x	**565501**	**CHF 164.40**
x					x					7,2 W			x	905 lm			x		x			**565502**	**CHF 164.40**
x					x					7,2 W			x	905 lm			x			x		**565503**	**CHF 164.40**
x					x					7,2 W			x	905 lm			x				x	**565504**	**CHF 164.40**
x					x					7,2 W			x	905 lm		x			x			**565505**	**CHF 164.40**
x					x					7,2 W			x	905 lm		x				x		**565506**	**CHF 164.40**
x					x					7,2 W			x	905 lm		x					x	**565507**	**CHF 164.40**
x					x					7,2 W			x	905 lm	x			x	x			**565508**	**CHF 224.40**
x					x					7,2 W			x	905 lm	x			x		x		**565509**	**CHF 224.40**
x					x					7,2 W			x	905 lm	x			x			x	**565510**	**CHF 224.40**
x					x					7,2 W			x	905 lm	x		x		x			**565511**	**CHF 224.40**
x					x					7,2 W			x	905 lm	x		x			x		**565512**	**CHF 224.40**
x					x					7,2 W			x	905 lm	x		x				x	**565513**	**CHF 224.40**
x					x					7,2 W			x	905 lm	x	x			x			**565514**	**CHF 224.40**
x					x					7,2 W			x	905 lm	x	x				x		**565515**	**CHF 224.40**
x					x					7,2 W			x	905 lm	x	x					x	**565516**	**CHF 224.40**

TARVOS 100

Ø x H					Ø Ausschnitt						Farbtemperatur				Dimmbar	Gehäusefarbe			Abstrahlwinkel				
85 x 86 mm	115 x 75 mm	165 x 113 mm	205 x 144 mm	255 x 160 mm	68 mm	100 mm	150 mm	190 mm	240 mm	Leistung	2700 K	3000 K	4000 K	Lichtstrom	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	weiß	hellgrau	schwarz	15°	30°	45°	Artikel	Preis
	x					x				10,8 W	x			1290 lm				x	x			**565517**	**CHF 183.60**
	x					x				10,8 W	x			1290 lm				x		x		**565518**	**CHF 183.60**
	x					x				10,8 W	x			1290 lm				x			x	**565519**	**CHF 183.60**
	x					x				10,8 W	x			1290 lm			x		x			**565520**	**CHF 183.60**
	x					x				10,8 W	x			1290 lm			x			x		**565521**	**CHF 183.60**
	x					x				10,8 W	x			1290 lm			x				x	**565522**	**CHF 183.60**
	x					x				10,8 W	x			1290 lm		x			x			**565523**	**CHF 183.60**
	x					x				10,8 W	x			1290 lm		x				x		**565524**	**CHF 183.60**
	x					x				10,8 W	x			1290 lm		x					x	**565525**	**CHF 183.60**
	x					x				10,8 W	x			1290 lm	x			x	x			**565526**	**CHF 242.40**
	x					x				10,8 W	x			1290 lm	x			x		x		**565527**	**CHF 242.40**
	x					x				10,8 W	x			1290 lm	x			x			x	**565528**	**CHF 242.40**
	x					x				10,8 W	x			1290 lm	x		x		x			**565529**	**CHF 242.40**
	x					x				10,8 W	x			1290 lm	x		x			x		**565530**	**CHF 242.40**
	x					x				10,8 W	x			1290 lm	x		x				x	**565531**	**CHF 242.40**
	x					x				10,8 W	x			1290 lm	x	x			x			**565532**	**CHF 242.40**
	x					x				10,8 W	x			1290 lm	x	x				x		**565533**	**CHF 242.40**
	x					x				10,8 W	x			1290 lm	x	x					x	**565534**	**CHF 242.40**
	x					x				10,8 W		x		1310 lm				x	x			**565535**	**CHF 183.60**
	x					x				10,8 W		x		1310 lm				x		x		**565536**	**CHF 183.60**
	x					x				10,8 W		x		1310 lm				x			x	**565537**	**CHF 183.60**
	x					x				10,8 W		x		1310 lm			x		x			**565538**	**CHF 183.60**
	x					x				10,8 W		x		1310 lm			x			x		**565539**	**CHF 183.60**
	x					x				10,8 W		x		1310 lm			x				x	**565540**	**CHF 183.60**
	x					x				10,8 W		x		1310 lm		x			x			**565541**	**CHF 183.60**
	x					x				10,8 W		x		1310 lm		x				x		**565542**	**CHF 183.60**
	x					x				10,8 W		x		1310 lm		x					x	**565543**	**CHF 183.60**
	x					x				10,8 W		x		1310 lm	x			x	x			**565544**	**CHF 242.40**
	x					x				10,8 W		x		1310 lm	x			x		x		**565545**	**CHF 242.40**
	x					x				10,8 W		x		1310 lm	x			x			x	**565546**	**CHF 242.40**
	x					x				10,8 W		x		1310 lm	x		x		x			**565547**	**CHF 242.40**
	x					x				10,8 W		x		1310 lm	x		x			x		**565548**	**CHF 242.40**
	x					x				10,8 W		x		1310 lm	x		x				x	**565549**	**CHF 242.40**
	x					x				10,8 W		x		1310 lm	x	x			x			**565550**	**CHF 242.40**
	x					x				10,8 W		x		1310 lm	x	x				x		**565551**	**CHF 242.40**
	x					x				10,8 W		x		1310 lm	x	x					x	**565552**	**CHF 242.40**
	x					x				10,8 W			x	1360 lm				x	x			**565553**	**CHF 183.60**
	x					x				10,8 W			x	1360 lm				x		x		**565554**	**CHF 183.60**
	x					x				10,8 W			x	1360 lm				x			x	**565555**	**CHF 183.60**
	x					x				10,8 W			x	1360 lm			x		x			**565556**	**CHF 183.60**
	x					x				10,8 W			x	1360 lm			x			x		**565557**	**CHF 183.60**
	x					x				10,8 W			x	1360 lm			x				x	**565558**	**CHF 183.60**
	x					x				10,8 W			x	1360 lm		x			x			**565559**	**CHF 183.60**
	x					x				10,8 W			x	1360 lm		x				x		**565560**	**CHF 183.60**
	x					x				10,8 W			x	1360 lm		x					x	**565561**	**CHF 183.60**
	x					x				10,8 W			x	1360 lm	x			x	x			**565562**	**CHF 242.40**
	x					x				10,8 W			x	1360 lm	x			x		x		**565563**	**CHF 242.40**
	x					x				10,8 W			x	1360 lm	x			x			x	**565564**	**CHF 242.40**
	x					x				10,8 W			x	1360 lm	x		x		x			**565565**	**CHF 242.40**
	x					x				10,8 W			x	1360 lm	x		x			x		**565566**	**CHF 242.40**
	x					x				10,8 W			x	1360 lm	x		x				x	**565567**	**CHF 242.40**
	x					x				10,8 W			x	1360 lm	x	x			x			**565568**	**CHF 242.40**
	x					x				10,8 W			x	1360 lm	x	x				x		**565569**	**CHF 242.40**
	x					x				10,8 W			x	1360 lm	x	x					x	**565570**	**CHF 242.40**

TARVOS 150

Ø x H					Ø Ausschnitt						Farbtemperatur				Dimmbar	Gehäusefarbe			Abstrahlwinkel				
85 x 86 mm	115 x 75 mm	165 x 113 mm	205 x 144 mm	255 x 160 mm	68 mm	100 mm	150 mm	190 mm	240 mm	Leistung	2700 K	3000 K	4000 K	Lichtstrom	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	weiß	hellgrau	schwarz	15°	30°	45°	Artikel	Preis
		x					x			14,4 W	x			1720 lm				x	x			**565571**	**CHF 213.60**
		x					x			14,4 W	x			1720 lm				x		x		**565572**	**CHF 213.60**
		x					x			14,4 W	x			1720 lm				x			x	**565573**	**CHF 213.60**
		x					x			14,4 W	x			1720 lm			x		x			**565574**	**CHF 213.60**
		x					x			14,4 W	x			1720 lm			x			x		**565575**	**CHF 213.60**
		x					x			14,4 W	x			1720 lm			x				x	**565576**	**CHF 213.60**
		x					x			14,4 W	x			1720 lm		x			x			**565577**	**CHF 213.60**
		x					x			14,4 W	x			1720 lm		x				x		**565578**	**CHF 213.60**
		x					x			14,4 W	x			1720 lm		x					x	**565579**	**CHF 213.60**
		x					x			14,4 W	x			1720 lm	x			x	x			**565580**	**CHF 272.40**
		x					x			14,4 W	x			1720 lm	x			x		x		**565581**	**CHF 272.40**
		x					x			14,4 W	x			1720 lm	x			x			x	**565582**	**CHF 272.40**
		x					x			14,4 W	x			1720 lm	x		x		x			**565583**	**CHF 272.40**
		x					x			14,4 W	x			1720 lm	x		x			x		**565584**	**CHF 272.40**
		x					x			14,4 W	x			1720 lm	x		x				x	**565585**	**CHF 272.40**
		x					x			14,4 W	x			1720 lm	x	x			x			**565586**	**CHF 272.40**
		x					x			14,4 W	x			1720 lm	x	x				x		**565587**	**CHF 272.40**
		x					x			14,4 W	x			1720 lm	x	x					x	**565588**	**CHF 272.40**
		x					x			14,4 W		x		1750 lm				x	x			**565589**	**CHF 213.60**
		x					x			14,4 W		x		1750 lm				x		x		**565590**	**CHF 213.60**
		x					x			14,4 W		x		1750 lm				x			x	**565591**	**CHF 213.60**
		x					x			14,4 W		x		1750 lm			x		x			**565592**	**CHF 213.60**
		x					x			14,4 W		x		1750 lm			x			x		**565593**	**CHF 213.60**
		x					x			14,4 W		x		1750 lm			x				x	**565594**	**CHF 213.60**
		x					x			14,4 W		x		1750 lm		x			x			**565595**	**CHF 213.60**
		x					x			14,4 W		x		1750 lm		x				x		**565596**	**CHF 213.60**
		x					x			14,4 W		x		1750 lm		x					x	**565597**	**CHF 213.60**
		x					x			14,4 W		x		1750 lm	x			x	x			**565598**	**CHF 272.40**
		x					x			14,4 W		x		1750 lm	x			x		x		**565599**	**CHF 272.40**
		x					x			14,4 W		x		1750 lm	x			x			x	**565600**	**CHF 272.40**
		x					x			14,4 W		x		1750 lm	x		x		x			**565601**	**CHF 272.40**
		x					x			14,4 W		x		1750 lm	x		x			x		**565602**	**CHF 272.40**
		x					x			14,4 W		x		1750 lm	x		x				x	**565603**	**CHF 272.40**
		x					x			14,4 W		x		1750 lm	x	x			x			**565604**	**CHF 272.40**
		x					x			14,4 W		x		1750 lm	x	x				x		**565605**	**CHF 272.40**
		x					x			14,4 W		x		1750 lm	x	x					x	**565606**	**CHF 272.40**
		x					x			14,4 W			x	1810 lm				x	x			**565607**	**CHF 213.60**
		x					x			14,4 W			x	1810 lm				x		x		**565608**	**CHF 213.60**
		x					x			14,4 W			x	1810 lm				x			x	**565609**	**CHF 213.60**
		x					x			14,4 W			x	1810 lm			x		x			**565610**	**CHF 213.60**
		x					x			14,4 W			x	1810 lm			x			x		**565611**	**CHF 213.60**
		x					x			14,4 W			x	1810 lm			x				x	**565612**	**CHF 213.60**
		x					x			14,4 W			x	1810 lm		x			x			**565613**	**CHF 213.60**
		x					x			14,4 W			x	1810 lm		x				x		**565614**	**CHF 213.60**
		x					x			14,4 W			x	1810 lm		x					x	**565615**	**CHF 213.60**
		x					x			14,4 W			x	1810 lm	x			x	x			**565616**	**CHF 272.40**
		x					x			14,4 W			x	1810 lm	x			x		x		**565617**	**CHF 272.40**
		x					x			14,4 W			x	1810 lm	x			x			x	**565618**	**CHF 272.40**
		x					x			14,4 W			x	1810 lm	x		x		x			**565619**	**CHF 272.40**
		x					x			14,4 W			x	1810 lm	x		x			x		**565620**	**CHF 272.40**
		x					x			14,4 W			x	1810 lm	x		x				x	**565621**	**CHF 272.40**
		x					x			14,4 W			x	1810 lm	x	x			x			**565622**	**CHF 272.40**
		x					x			14,4 W			x	1810 lm	x	x				x		**565623**	**CHF 272.40**
		x					x			14,4 W			x	1810 lm	x	x					x	**565624**	**CHF 272.40**

TARVOS 190

Ø x H					Ø Ausschnitt						Farbtemperatur				Dimmbar	Gehäusefarbe			Abstrahlwinkel				
85 x 86 mm	115 x 75 mm	165 x 113 mm	205 x 144 mm	255 x 160 mm	68 mm	100 mm	150 mm	190 mm	240 mm	Leistung	2700 K	3000 K	4000 K	Lichtstrom	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	weiß	hellgrau	schwarz	15°	30°	45°	Artikel	Preis
			x					x		21,6 W	x			1590 lm				x	x			**565625**	**CHF 230.40**
			x					x		21,6 W	x			1590 lm				x		x		**565626**	**CHF 230.40**
			x					x		21,6 W	x			1590 lm				x			x	**565627**	**CHF 230.40**
			x					x		21,6 W	x			1590 lm			x		x			**565628**	**CHF 230.40**
			x					x		21,6 W	x			1590 lm			x			x		**565629**	**CHF 230.40**
			x					x		21,6 W	x			1590 lm			x				x	**565630**	**CHF 230.40**
			x					x		21,6 W	x			1590 lm		x			x			**565631**	**CHF 230.40**
			x					x		21,6 W	x			1590 lm		x				x		**565632**	**CHF 230.40**
			x					x		21,6 W	x			1590 lm		x					x	**565633**	**CHF 230.40**
			x					x		21,6 W	x			1590 lm	x			x	x			**565634**	**CHF 291.60**
			x					x		21,6 W	x			1590 lm	x			x		x		**565635**	**CHF 291.60**
			x					x		21,6 W	x			1590 lm	x			x			x	**565636**	**CHF 291.60**
			x					x		21,6 W	x			1590 lm	x		x		x			**565637**	**CHF 291.60**
			x					x		21,6 W	x			1590 lm	x		x			x		**565638**	**CHF 291.60**
			x					x		21,6 W	x			1590 lm	x		x				x	**565639**	**CHF 291.60**
			x					x		21,6 W	x			1590 lm	x	x			x			**565640**	**CHF 291.60**
			x					x		21,6 W	x			1590 lm	x	x				x		**565641**	**CHF 291.60**
			x					x		21,6 W	x			1590 lm	x	x					x	**565642**	**CHF 291.60**
			x					x		21,6 W		x		2630 lm				x	x			**565643**	**CHF 230.40**
			x					x		21,6 W		x		2630 lm				x		x		**565644**	**CHF 230.40**
			x					x		21,6 W		x		2630 lm				x			x	**565645**	**CHF 230.40**
			x					x		21,6 W		x		2630 lm			x		x			**565646**	**CHF 230.40**
			x					x		21,6 W		x		2630 lm			x			x		**565647**	**CHF 230.40**
			x					x		21,6 W		x		2630 lm			x				x	**565648**	**CHF 230.40**
			x					x		21,6 W		x		2630 lm		x			x			**565649**	**CHF 230.40**
			x					x		21,6 W		x		2630 lm		x				x		**565650**	**CHF 230.40**
			x					x		21,6 W		x		2630 lm		x					x	**565651**	**CHF 230.40**
			x					x		21,6 W		x		2630 lm	x			x	x			**565652**	**CHF 291.60**
			x					x		21,6 W		x		2630 lm	x			x		x		**565653**	**CHF 291.60**
			x					x		21,6 W		x		2630 lm	x			x			x	**565654**	**CHF 291.60**
			x					x		21,6 W		x		2630 lm	x		x		x			**565655**	**CHF 291.60**
			x					x		21,6 W		x		2630 lm	x		x			x		**565656**	**CHF 291.60**
			x					x		21,6 W		x		2630 lm	x		x				x	**565657**	**CHF 291.60**
			x					x		21,6 W		x		2630 lm	x	x			x			**565658**	**CHF 291.60**
			x					x		21,6 W		x		2630 lm	x	x				x		**565659**	**CHF 291.60**
			x					x		21,6 W		x		2630 lm	x	x					x	**565660**	**CHF 291.60**
			x					x		21,6 W			x	2720 lm				x	x			**565661**	**CHF 230.40**
			x					x		21,6 W			x	2720 lm				x		x		**565662**	**CHF 230.40**
			x					x		21,6 W			x	2720 lm				x			x	**565663**	**CHF 230.40**
			x					x		21,6 W			x	2720 lm			x		x			**565664**	**CHF 230.40**
			x					x		21,6 W			x	2720 lm			x			x		**565665**	**CHF 230.40**
			x					x		21,6 W			x	2720 lm			x				x	**565666**	**CHF 230.40**
			x					x		21,6 W			x	2720 lm		x			x			**565667**	**CHF 230.40**
			x					x		21,6 W			x	2720 lm		x				x		**565668**	**CHF 230.40**
			x					x		21,6 W			x	2720 lm		x					x	**565669**	**CHF 230.40**
			x					x		21,6 W			x	2720 lm	x			x	x			**565670**	**CHF 291.60**
			x					x		21,6 W			x	2720 lm	x			x		x		**565671**	**CHF 291.60**
			x					x		21,6 W			x	2720 lm	x			x			x	**565672**	**CHF 291.60**
			x					x		21,6 W			x	2720 lm	x		x		x			**565673**	**CHF 291.60**
			x					x		21,6 W			x	2720 lm	x		x			x		**565674**	**CHF 291.60**
			x					x		21,6 W			x	2720 lm	x		x				x	**565675**	**CHF 291.60**
			x					x		21,6 W			x	2720 lm	x	x			x			**565676**	**CHF 291.60**
			x					x		21,6 W			x	2720 lm	x	x				x		**565677**	**CHF 291.60**
			x					x		21,6 W			x	2720 lm	x	x					x	**565678**	**CHF 291.60**

TARVOS 240

Ø x H					Ø Ausschnitt						Farbtemperatur				Dimmbar	Gehäusefarbe			Abstrahlwinkel				
85 x 86 mm	115 x 75 mm	165 x 113 mm	205 x 144 mm	255 x 160 mm	68 mm	100 mm	150 mm	190 mm	240 mm	Leistung	2700 K	3000 K	4000 K	Lichtstrom	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	weiß	hellgrau	schwarz	15°	30°	45°	Artikel	Preis
				x					x	25,2 W	x			3020 lm				x	x			**565679**	**CHF 272.40**
				x					x	25,2 W	x			3020 lm				x		x		**565680**	**CHF 272.40**
				x					x	25,2 W	x			3020 lm				x			x	**565681**	**CHF 272.40**
				x					x	25,2 W	x			3020 lm			x		x			**565682**	**CHF 272.40**
				x					x	25,2 W	x			3020 lm			x			x		**565683**	**CHF 272.40**
				x					x	25,2 W	x			3020 lm			x				x	**565684**	**CHF 272.40**
				x					x	25,2 W	x			3020 lm		x			x			**565685**	**CHF 272.40**
				x					x	25,2 W	x			3020 lm		x				x		**565686**	**CHF 272.40**
				x					x	25,2 W	x			3020 lm		x					x	**565687**	**CHF 272.40**
				x					x	25,2 W	x			3020 lm	x			x	x			**565688**	**CHF 349.20**
				x					x	25,2 W	x			3020 lm	x			x		x		**565689**	**CHF 349.20**
				x					x	25,2 W	x			3020 lm	x			x			x	**565690**	**CHF 349.20**
				x					x	25,2 W	x			3020 lm	x		x		x			**565691**	**CHF 349.20**
				x					x	25,2 W	x			3020 lm	x		x			x		**565692**	**CHF 349.20**
				x					x	25,2 W	x			3020 lm	x		x				x	**565693**	**CHF 349.20**
				x					x	25,2 W	x			3020 lm	x	x			x			**565694**	**CHF 349.20**
				x					x	25,2 W	x			3020 lm	x	x				x		**565695**	**CHF 349.20**
				x					x	25,2 W	x			3020 lm	x	x					x	**565696**	**CHF 349.20**
				x					x	25,2 W		x		3070 lm				x	x			**565697**	**CHF 272.40**
				x					x	25,2 W		x		3070 lm				x		x		**565698**	**CHF 272.40**
				x					x	25,2 W		x		3070 lm				x			x	**565699**	**CHF 272.40**
				x					x	25,2 W		x		3070 lm			x		x			**565700**	**CHF 272.40**
				x					x	25,2 W		x		3070 lm			x			x		**565701**	**CHF 272.40**
				x					x	25,2 W		x		3070 lm			x				x	**565702**	**CHF 272.40**
				x					x	25,2 W		x		3070 lm		x			x			**565703**	**CHF 272.40**
				x					x	25,2 W		x		3070 lm		x				x		**565704**	**CHF 272.40**
				x					x	25,2 W		x		3070 lm		x					x	**565705**	**CHF 272.40**
				x					x	25,2 W		x		3070 lm	x			x	x			**565706**	**CHF 349.20**
				x					x	25,2 W		x		3070 lm	x			x		x		**565707**	**CHF 349.20**
				x					x	25,2 W		x		3070 lm	x			x			x	**565708**	**CHF 349.20**
				x					x	25,2 W		x		3070 lm	x		x		x			**565709**	**CHF 349.20**
				x					x	25,2 W		x		3070 lm	x		x			x		**565710**	**CHF 349.20**
				x					x	25,2 W		x		3070 lm	x		x				x	**565711**	**CHF 349.20**
				x					x	25,2 W		x		3070 lm	x	x			x			**565712**	**CHF 349.20**
				x					x	25,2 W		x		3070 lm	x	x				x		**565713**	**CHF 349.20**
				x					x	25,2 W		x		3070 lm	x	x					x	**565714**	**CHF 349.20**
				x					x	25,2 W			x	3170 lm				x	x			**565715**	**CHF 272.40**
				x					x	25,2 W			x	3170 lm				x		x		**565716**	**CHF 272.40**
				x					x	25,2 W			x	3170 lm				x			x	**565717**	**CHF 272.40**
				x					x	25,2 W			x	3170 lm			x		x			**565718**	**CHF 272.40**
				x					x	25,2 W			x	3170 lm			x			x		**565719**	**CHF 272.40**
				x					x	25,2 W			x	3170 lm			x				x	**565720**	**CHF 272.40**
				x					x	25,2 W			x	3170 lm		x			x			**565721**	**CHF 272.40**
				x					x	25,2 W			x	3170 lm		x				x		**565722**	**CHF 272.40**
				x					x	25,2 W			x	3170 lm		x					x	**565723**	**CHF 272.40**
				x					x	25,2 W			x	3170 lm	x			x	x			**565724**	**CHF 349.20**
				x					x	25,2 W			x	3170 lm	x			x		x		**565725**	**CHF 349.20**
				x					x	25,2 W			x	3170 lm	x			x			x	**565726**	**CHF 349.20**
				x					x	25,2 W			x	3170 lm	x		x		x			**565727**	**CHF 349.20**
				x					x	25,2 W			x	3170 lm	x		x			x		**565728**	**CHF 349.20**
				x					x	25,2 W			x	3170 lm	x		x				x	**565729**	**CHF 349.20**
				x					x	25,2 W			x	3170 lm	x	x			x			**565730**	**CHF 349.20**
				x					x	25,2 W			x	3170 lm	x	x				x		**565731**	**CHF 349.20**
				x					x	25,2 W			x	3170 lm	x	x					x	**565732**	**CHF 349.20**





SLIM

Für unsere SLIM-Leuchtenserie gibt es passende Einbaustrahler. Der Leuchtenkorpus aus Aluminium Druckguss ist dabei immer gleich groß [300 x 39mm]. Die SLIM Einbaustrahler haben das gängige Einbaumaß von 68 mm. Damit eignen sich die einflammigen Einbaustrahler besonders gut für Verkaufsflächen, Empfangsbereiche oder auch Hotel und Gastronomie.





Seite 295 Seite 409



SLIM

- **blendfrei, dank niedrigem UGR-Wert [<19]**
- **schlankes Design mit nur 39 mm Durchmesser**
- **inkl. silberfarbenem Reflektor-Ring**
- **Einbaudurchmesser 68mm**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Einbautiefe	25 mm
Farbtemperatur	2700 K	Abstrahlwinkel	36 Grad
Lichtstrom	500 lm	Drehwinkel	300 Grad
Höhe	194 mm	Schwenkwinkel	60 Grad
Ø	80 mm	Ø Ausschnitt	68 mm
Leistung	5 W	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Eingangsspannung	220-240 V/AC		
Netzgerät inkl.	Ja	Farbwiedergabe (Ra)	90

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
565408	Weiß	WW	**CHF 57.60**
565409	Schwarz	WW	**CHF 57.60**

IP20

Zubehör

930744	Reflektor-Ring weiß für Serie Slim	**CHF 4.80**
930745	Reflektor-Ring schwarz für Serie Slim	**CHF 4.80**
930746	Reflektor-Ring gold für Serie Slim	**CHF 5.70**
930747	Linse 24° für Serie Slim	**CHF 4.80**
930748	Linse 36° für Serie Slim	**CHF 4.80**
930749	Linse 60° für Serie Slim	**CHF 4.80**

5 Jahre Garantie

5 Jahre Garantie
Profitieren Sie vom maximalen Qualitätsversprechen:
Alle Produkte der Marke DEKO-LIGHT besitzen eine Herstellergarantie von fünf Jahren.





Ra>90




UNI 2

- **„Glow" Effekt am Reflektorring**
- **dreh- und schwenkbar**
- **individuell mit Netzgerät kombinierbar [exkl.]**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	33 Grad
Farbtemperatur	3000 K	Schwenkwinkel	85 Grad
Höhe	84 mm	Ø Ausschnitt	125 mm
Ø	139 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät
Leistung	12 W	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	33-34 V/DC	Nennstrom	350 mA
Netzgerät inkl.	Nein		
Einbautiefe	90 mm		



565343

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Preis
565343	Weiß		760 lm	**CHF 115.20**
565361	Schwarz		1010 lm	**CHF 115.20**



565343

930305	Reflektor 36° für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		**CHF 3.60**
930306	Reflektor 48° für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		**CHF 8.40**
930307	Wabenfilter für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		**CHF 8.40**
930308	Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		**CHF 8.40**
930309	Softening Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		**CHF 8.40**
930310	Linear Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		**CHF 8.40**
930334	Abdeckung Hinten Weiß für Serie Uni II		**CHF 3.60**
930335	Abdeckung Hinten Schwarz für Serie Uni II		**CHF 3.00**
930336	Abdeckung Kühlkörper Weiß für Serie Uni II		**CHF 3.60**
930337	Abdeckung Kühlkörper Schwarz für Serie Uni II		**CHF 7.80**
930338	Reflektor Ring Weiß für Serie Uni II		**CHF 12.00**
930339	Reflektor Ring Schwarz für Serie Uni II		**CHF 10.80**
930340	Reflektor Ring Gold für Serie Uni II		**CHF 10.80**
930341	Reflektor Ring Chrom für Serie Uni II		**CHF 10.80**
180512	BASIC, CC, CC35018/18W		**CHF 22.80**
862191	BASIC, DIM, Multi CC, IE-25D		**CHF 62.40**
862204	BASIC, DIM, CC, D35020UF/20W		**CHF 38.40**
930969	Reduzierring rund 210/135 mm, Verkehrsweiß		**CHF 13.20**
931045	Reduzierring rund 210/135 mm, Signalweiß		**CHF 13.20**



Seite 54



Seite 389





Ra>90




UNI 2 MINI

- **„Glow“ Effekt am Reflektorring**
- **dreh- und schwenkbar**
- **individuell mit Netzgerät kombinierbar [exkl.]**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	34 Grad
Farbtemperatur	3000 K	Schwenkwinkel	75 Grad
Höhe	80 mm	Ø Ausschnitt	95 mm
Ø	103 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät
Leistung	9 W	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	18-19 V/DC	Nennstrom	500 mA
Netzgerät inkl.	Nein		
Einbautiefe	85 mm		



565342

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Preis
565342	Weiß		765 lm	**CHF 96.00**
565354	Schwarz		825 lm	**CHF 96.00**



565342

930328	Abdeckung Kühlkörper Weiß für Serie Uni II Mini		**CHF 3.60**
930329	Abdeckung Kühlkörper Schwarz für Serie Uni II Mini		**CHF 3.00**
930330	Reflektor Ring Weiß für Serie Uni II Mini		**CHF 10.80**
930331	Reflektor Ring Schwarz für Serie Uni II Mini		**CHF 10.80**
930332	Reflektor Ring Gold für Serie Uni II Mini		**CHF 10.80**
930333	Reflektor Ring Chrom für Serie Uni II Mini		**CHF 10.80**
930770	Reflektor 24° für Serie Uni II Mini		**CHF 10.80**
930771	Reflektor 48° für Serie Uni II Mini		**CHF 10.80**
180513	BASIC, CC, CC50018/18W		**CHF 22.80**
862190	BASIC, DIM, Multi CC, IE-12D		**CHF 57.60**
862236	OCTO, DIM, CC, RSM-12-500T/12W		**CHF 28.80**
930968	Reduzierring rund 155/95 mm, Verkehrsweiß		**CHF 12.00**
931044	Reduzierring rund 155/95 mm, Signalweiß		**CHF 12.00**

Onlineshop
Im Onlineshop erhalten Sie weitere Informationen zu den Produkten:
Detailbilder, Videos, Projektberichte, LDT-Dateien, EPREL-Datenblätter und mehr.






Ra>90

UNI 2 MAX

- **„Glow" Effekt am Reflektorring**
- **dreh- und schwenkbar**
- **individuell mit Netzgerät kombinierbar [exkl.]**


Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	36 Grad
Farbtemperatur	3000 K	Schwenkwinkel	85 Grad
Höhe	97 mm	Ø Ausschnitt	155 mm
Ø	165 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät
Leistung	24 W	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	34-35 V/DC	Nennstrom	700 mA
Netzgerät inkl.	Nein		
Einbautiefe	100 mm		



565344

Artikel	Gehäusefarbe	Lichtstrom	Preis
565351	Schwarz	2260 lm	**CHF 144.00**
565344	Weiß	2380 lm	**CHF 144.00**



565344

930390	Reflektor 24° für Uni II Max	**CHF 10.80**
930391	Reflektor 36° für Uni II Max	**CHF 12.00**
930392	Reflektor 48° für Uni II Max	**CHF 10.80**
930395	Abdeckung Kühlkörper Weiß für Serie Uni II Max	**CHF 10.80**
930396	Abdeckung Kühlkörper Schwarz für Serie Uni II Max	**CHF 10.80**
930397	Reflektor Ring Weiß für Serie Uni II Max	**CHF 12.00**
930398	Reflektor Ring Schwarz für Serie Uni II Max	**CHF 10.80**
930399	Reflektor Ring Gold für Serie Uni II Max	**CHF 14.40**
862192	BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D	**CHF 67.20**
862198	BASIC, CC, V8-30-700mA/30W	**CHF 26.40**
862208	BASIC, DIM, CC, D70040NTF/40W	**CHF 45.60**

Technisches Datenblatt
Neu im Onlineshop: Die technischen Datenblätter bieten noch mehr Informationen: Licht- und Energiedaten, Lichtverteilungskurven, Maßzeichnungen und mehr.

Downlights



Seite 129



Seite 130



Seite 132



Seite 133



Seite 134



Seite 135



Seite 136



Seite 138



Seite 140





























ACRUX PRO CCT

- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **integriertes Netzgerät für 230V-Direktanschluss**
- **spritzwassergeschützt [nach unten im eingebauten Zustand]**
- **Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar**
- **Leistung in 3 Stufen einstellbar (nur Ø 120 / 145 / 190)**
- **BEG förderfähig**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium, PA - Polyamid	Ansteuerung	Phasenabschnitts-dimmer, Phasenan-schnittsdimmer
Oberfläche	Glänzend		
Farbtemperatur	2700/3000/4000 K	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Akku/Batterie betrieben	Nein
Abstrahlwinkel	100 Grad	IK Schutzklasse	IK05

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Höhe	Ø	Leistung	Ausschnitt Ø	Einbautiefe	Preis
565745	Weiß	WW NW	800/840/840 lm	50 mm	90 mm	7,0 W	68-75 mm	50 mm	**CHF 24.00**
565746	Schwarz	WW NW	800/840/840 lm	50 mm	90 mm	7,0 W	68-75 mm	50 mm	**CHF 24.00**
565747	Weiß	WW NW	1080/1130/1180 lm	55 mm	110 mm	9,0 W	82-95 mm	55 mm	**CHF 28.80**
565748	Schwarz	WW NW	1080/1130/1180 lm	55 mm	110 mm	9,0 W	82-95 mm	55 mm	**CHF 28.80**
565749	Weiß	WW NW	1800/1950/1875 lm	60 mm	145 mm	9/12/15 W	120-130 mm	60 mm	**CHF 33.60**
565750	Schwarz	WW NW	1800/1950/1875 lm	60 mm	145 mm	9/12/15 W	120-130 mm	60 mm	**CHF 33.60**
565751	Weiß	WW NW	2400/2600/2500 lm	72 mm	180 mm	12/16/20 W	145-155 mm	72 mm	**CHF 38.40**
565752	Schwarz	WW NW	2400/2600/2500 lm	72 mm	180 mm	12/16/20 W	145-155 mm	72 mm	**CHF 38.40**
565753	Weiß	WW NW	3600/3900/3750 lm	85 mm	230 mm	18/24/30 W	190-205 mm	85 mm	**CHF 52.80**
565754	Schwarz	WW NW	3600/3900/3750 lm	85 mm	230 mm	18/24/30 W	190-205 mm	85 mm	**CHF 52.80**



Zubehör für **565745**, **565746**

930967	Reduzierring rund 130/70 mm, Verkehrsweiß	**CHF 9.60**
931043	Reduzierring rund 130/70 mm, Signalweiß	**CHF 9.60**

Zubehör für **565747**, **565748**

930968	Reduzierring rund 155/95 mm, Verkehrsweiß	**CHF 12.00**
931044	Reduzierring rund 155/95 mm, Signalweiß	**CHF 12.00**

Zubehör für **565749**, **565750**

930969	Reduzierring rund 210/135 mm, Verkehrsweiß	**CHF 13.20**
931045	Reduzierring rund 210/135 mm, Signalweiß	**CHF 13.20**


Zubehör für **565753**, **565754**

930971	Reduzierring rund 280/210 mm, Verkehrsweiß	**CHF 22.80**
931047	Reduzierring rund 280/210 mm, Signalweiß	**CHF 22.80**



ANIK ROUND

Das LED-Downlight ANIK ROUND ist eine hochwertige Lichtlösung für vielfältige Anwendungen – beispielsweise in Empfangsbereichen, Büros, Konferenzräumen, Shops, Verkaufsflächen, Hotels, der Gastronomie sowie in Bädern und WCs. Sie überzeugt durch eine gleichmäßige, breit streuende Lichtverteilung mit einem Abstrahlwinkel von 120° und eine sehr hohe Farbwiedergabe (Ra ≥ 90). Dank Schutzart IP44 nach unten im eingebauten Zustand ist es auch für feuchte Umgebungen geeignet. Die Leuchte ist mit externen Netzgeräten kombinierbar und dadurch dimmbar. Die Serie ANIK ROUND deckt ein breites Leistungsspektrum von 9 W bis 30 W ab und ist in den Farbtemperaturen 2700 K, 3000 K und 4000 K erhältlich. Mit ihrer flachen Bauform (19–22 mm Höhe) und verschiedenen Durchmessern (144–398 mm) eignet sie sich sowohl für Neubauten als auch für Sanierungsprojekte.











IK05 IP44 Ra>90 SDCM<3 UGR<19




ANIK ROUND

- **spritzwassergeschützt [nach unten im eingebauten Zustand]**
- **sehr geringe Einbautiefe [max. 36mm]**
- **gleichmäßige und breite Lichtverteilung**
- **sehr hohe Farbwiedergabe**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung, Badezimmer / WC

Gehäuse	Aluminium, Stahl, PMMA - Polymethyl-methacrylat	Abstrahlwinkel	120 Grad
		Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät
Oberfläche	Pulverbeschichtet, Feinstruktur, Matt	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	32-37 V/DC	Akku/Batterie betrieben	Nein
Netzgerät inkl.	Nein	IK Schutzklasse	IK05



565410

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Nennstrom	Höhe	Ø	Ø Ausschnitt	Leistung	Preis
565410	Weiß	WW 2700 K	1070 lm	260 mA	19 mm	144 mm	130 mm	9,0 W	**CHF 32.40**
565413	Weiß	WW 2700 K	1540 lm	350 mA	22 mm	173 mm	165 mm	12,0 W	**CHF 46.80**
565416	Weiß	WW 2700 K	2050 lm	500 mA	20 mm	234 mm	220 mm	17,0 W	**CHF 67.20**
565419	Weiß	WW 2700 K	4130 lm	900 mA	20 mm	398 mm	380 mm	30,0 W	**CHF 94.80**
565411	Weiß	WW 3000 K	1100 lm	260 mA	19 mm	144 mm	130 mm	9,0 W	**CHF 32.40**
565414	Weiß	WW 3000 K	1580 lm	350 mA	22 mm	173 mm	165 mm	12,0 W	**CHF 46.80**
565417	Weiß	WW 3000 K	2080 lm	500 mA	20 mm	234 mm	220 mm	17,0 W	**CHF 67.20**
565420	Weiß	WW 3000 K	4180 lm	900 mA	20 mm	398 mm	380 mm	30,0 W	**CHF 94.80**
565412	Weiß	NW 4000 K	1150 lm	260 mA	19 mm	144 mm	130 mm	9,0 W	**CHF 32.40**
565415	Weiß	NW 4000 K	1620 lm	350 mA	22 mm	173 mm	165 mm	12,0 W	**CHF 46.80**
565418	Weiß	NW 4000 K	2130 lm	500 mA	20 mm	234 mm	220 mm	17,0 W	**CHF 67.20**
565421	Weiß	NW 4000 K	4230 lm	900 mA	20 mm	398 mm	380 mm	30,0 W	**CHF 94.80**

CC IP20 IP44

Zubehör für **565410**, **565411**, **565412**
862285 BASIC, DIM, CC, D26012UF/12W **CHF 31.20**

Zubehör für **565410**, **565411**, **565412**, **565413**, **565414**, **565415**
862190 BASIC, DIM, Multi CC, IE-12D **CHF 57.60**

Zubehör für **565413**, **565414**, **565415**
180512 BASIC, CC, CC35018/18W **CHF 22.80**
862203 BASIC, DIM, CC, D350012UF/12W **CHF 36.00**

Zubehör für **565416**, **565417**, **565418**
862191 BASIC, DIM, Multi CC, IE-25D **CHF 62.40**
862205 BASIC, DIM, CC, D50020UF/20W **CHF 38.40**

Zubehör für **565419**, **565420**, **565421**
862157 BASIC, CC, V8-40-900/40W **CHF 28.80**
862192 BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D **CHF 67.20**








ANIK ROUND HCL

- **spritzwassergeschützt [nach unten im eingebauten Zustand]**
- **sehr geringe Einbautiefe [max. 36mm]**
- **geeignet für 24V HCL-Steuerung**
- **gleichmäßige und breite Lichtverteilung**
- **sehr hohe Farbwiedergabe**
- **individuell mit Controller kombinier- und dimmbar**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung, Badezimmer / WC

Gehäuse	Aluminium, Stahl, PMMA - Polymethyl-methacrylat	Netzgerät inkl.	Nein
		Abstrahlwinkel	120 Grad
Oberfläche	Pulverbeschichtet, Feinstruktur, Matt	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Farbtemperatur	2700-6500 K	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	24 V/DC	Akku/Batterie betrieben	Nein
		IK Schutzklasse	IK05



565422

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Höhe	Ø	Ø Ausschnitt	Leistung	Einbautiefe	Preis
565422	☐ Weiß	WW CW	850 lm	19 mm	144 mm	130 mm	9,0 W	16,5 mm	**CHF 44.40**
565423	☐ Weiß	WW CW	1310 lm	22 mm	173 mm	165 mm	12,0 W	19,5 mm	**CHF 56.40**
565424	☐ Weiß	WW CW	1850 lm	20 mm	234 mm	220 mm	17,0 W	17,5 mm	**CHF 76.80**
565425	☐ Weiß	WW CW	3220 lm	20 mm	398 mm	380 mm	30,0 W	17 mm	**CHF 105.60**



Zubehör

843501	RF-smart, Starter-Set LED Single/CCT, 12-48V, 20A inkl. Fernb.		**CHF 96.00**
862166	BASIC, CV, Q8H-24-100 W		**CHF 93.60**
843341	DALI 2 PWM Dimmer CV 2CH, 12-48V, 8A/CH, DT6		**CHF 81.60**
843342	DALI 2 PWM Dimmer CV 2CH, 12-48V, 8A/CH, DT8		**CHF 81.60**
843037	Casambi BT Dimmer CBU-PWM4 (CV, 12-24V, 6A DC)		**CHF 172.80**
843279	MULTI-LED-Dimmer 1-4 CH, DMX/AUTO/MAN, 12-48V, 20A		**CHF 110.40**

Zubehör für **565422**

930967	Reduzierring rund 130/70 mm, Verkehrsweiß		**CHF 9.60**
931043	Reduzierring rund 130/70 mm, Signalweiß		**CHF 9.60**

Zubehör für **565422**, **565423**

862234	FLAT, CV, UT 24 V/20 W		**CHF 25.20**

Zubehör für **565424**

862163	BASIC, CV, Q8H-24-40 W		**CHF 45.60**

Zubehör für **565425**

862122	FLAT, CV, UT 24 V/50 W		**CHF 50.40**

IK05 IP44 Ra>90 RGBWW SDCM<3 UGR<19












ANIK ROUND RGBW

- **spritzwassergeschützt [nach unten im eingebauten Zustand]**
- **sehr geringe Einbautiefe [max. 36mm]**
- **geeignet für 24V Farbsteuerung**
- **gleichmäßige und breite Lichtverteilung**
- **sehr hohe Farbwiedergabe**
- **individuell mit Controller kombinier- und dimmbar**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung, Badezimmer / WC

Gehäuse	Aluminium, Stahl, PMMA - Polymethyl-methacrylat	Netzgerät inkl.	Nein
		Abstrahlwinkel	120 Grad
Oberfläche	Pulverbeschichtet, Feinstruktur, Matt	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Farbtemperatur	3000 K	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	24 V/DC	Akku/Batterie betrieben	Nein
		IK Schutzklasse	IK05



565426

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Höhe	Ø	Ø Ausschnitt	Leistung	Einbautiefe	Preis
565426	☐ Weiß	RGB WW	780 lm	19 mm	144 mm	130 mm	12,0 W	16,5 mm	**CHF 52.80**
565427	☐ Weiß	RGB WW	1180 lm	22 mm	173 mm	165 mm	16,0 W	19,5 mm	**CHF 66.00**
565428	☐ Weiß	RGB WW	1580 lm	20 mm	234 mm	220 mm	22,0 W	17,5 mm	**CHF 86.40**
565429	☐ Weiß	RGB WW	2360 lm	20 mm	398 mm	380 mm	36,0 W	17 mm	**CHF 115.20**



Zubehör

843502	RF-smart, Starter-Set RGB, 12-48V, 20A inkl. Fernb., IP20		**CHF 96.00**
862166	BASIC, CV, Q8H-24-100 W		**CHF 93.60**
843343	DALI 2 PWM Dimmer CV 4CH, 12-48V, 4A/CH, DT6		**CHF 91.20**
843344	DALI 2 PWM Dimmer CV 4CH, 12-48V, 4A/CH, DT8		**CHF 91.20**
843037	Casambi BT Dimmer CBU-PWM4 (CV, 12-24V, 6A DC)		**CHF 172.80**
843279	MULTI-LED-Dimmer 1-4 CH, DMX/AUTO/MAN, 12-48V, 20A		**CHF 110.40**

Zubehör für **565426**

930967	Reduzierring rund 130/70 mm, Verkehrsweiß		**CHF 9.60**
931043	Reduzierring rund 130/70 mm, Signalweiß		**CHF 9.60**

Zubehör für **565426**, **565427**

862234	FLAT, CV, UT 24 V/20 W		**CHF 25.20**

Zubehör für **565428**

862163	BASIC, CV, Q8H-24-40 W		**CHF 45.60**

Zubehör für **565429**

862122	FLAT, CV, UT 24 V/50 W		**CHF 50.40**



IK05 IP44 Ra>90 SDCM<3 UGR<19




ANIK SQUARE

- **spritzwassergeschützt [nach unten im eingebauten Zustand]**
- **sehr geringe Einbautiefe [max. 36mm]**
- **gleichmäßige und breite Lichtverteilung**
- **sehr hohe Farbwiedergabe**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung, Badezimmer / WC

Gehäuse	Aluminium, Stahl, PMMA - Polymethyl-methacrylat	Abstrahlwinkel	120 Grad
		Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät
Oberfläche	Pulverbeschichtet, Feinstruktur, Matt	Farbwiedergabe (Ra)	90
		Akku/Batterie betrieben	Nein
Eingangsspannung	32-37 V/DC	IK Schutzklasse	IK05
Netzgerät inkl.	Nein		



565430

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Länge	Breite	Höhe	Ausschnitt	Preis
565430	Weiß	WW 2700 K	1020 lm	110 mm	110 mm	20,5 mm	90x90 mm	**CHF 32.40**
565433	Weiß	WW 2700 K	2060 lm	180 mm	180 mm	21 mm	155x155 mm	**CHF 46.80**
565436	Weiß	WW 2700 K	2860 lm	237 mm	237 mm	21 mm	215x215 mm	**CHF 67.20**
565439	Weiß	WW 2700 K	3850 lm	398 mm	398 mm	20 mm	380x380 mm	**CHF 94.80**
565431	Weiß	WW 3000 K	1050 lm	110 mm	110 mm	20,5 mm	90x90 mm	**CHF 32.40**
565434	Weiß	WW 3000 K	2100 lm	180 mm	180 mm	21 mm	155x155 mm	**CHF 46.80**
565437	Weiß	WW 3000 K	2910 lm	237 mm	237 mm	21 mm	215x215 mm	**CHF 67.20**
565440	Weiß	WW 3000 K	3900 lm	398 mm	398 mm	20 mm	380x380 mm	**CHF 94.80**
565432	Weiß	NW 4000 K	1100 lm	110 mm	110 mm	20,5 mm	90x90 mm	**CHF 32.40**
565435	Weiß	NW 4000 K	2150 lm	180 mm	180 mm	21 mm	155x155 mm	**CHF 46.80**
565438	Weiß	NW 4000 K	2950 lm	237 mm	237 mm	21 mm	215x215 mm	**CHF 67.20**
565441	Weiß	NW 4000 K	4170 lm	398 mm	398 mm	20 mm	380x380 mm	**CHF 94.80**

CC IP20 IP44

Zubehör für **565430**, **565431**, **565432**
862190 BASIC, DIM, Multi CC, IE-12D **CHF 57.60**
862285 BASIC, DIM, CC, D26012UF/12W **CHF 31.20**

Zubehör für **565433**, **565434**, **565435**
862205 BASIC, DIM, CC, D50020UF/20W **CHF 38.40**
862226 FLAT, CC, UT500mA/20W **CHF 27.60**

Zubehör für **565433**, **565434**, **565435**, **565436**, **565437**, **565438**
862191 BASIC, DIM, Multi CC, IE-25D **CHF 62.40**

Zubehör für **565436**, **565437**, **565438**
862198 BASIC, CC, V8-30-700mA/30W **CHF 26.40**
862208 BASIC, DIM, CC, D70040NTF/40W **CHF 45.60**

Zubehör für **565439**, **565440**, **565441**
862157 BASIC, CC, V8-40-900/40W **CHF 28.80**
862192 BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D **CHF 67.20**

hcl IK05 IP44 Ra>90 SDCM<3 UGR<19








ANIK SQUARE HCL

- **spritzwassergeschützt [nach unten im eingebauten Zustand]**
- **sehr geringe Einbautiefe [max. 36mm]**
- **geeignet für 24V HCL-Steuerung**
- **gleichmäßige und breite Lichtverteilung**
- **sehr hohe Farbwiedergabe**
- **individuell mit Controller kombinier- und dimmbar**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung, Badezimmer / WC

Gehäuse	Aluminium, Stahl, PMMA - Polymethyl-methacrylat	Netzgerät inkl.	Nein
		Abstrahlwinkel	120 Grad
Oberfläche	Pulverbeschichtet, Feinstruktur, Matt	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Farbtemperatur	2700-6500 K	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	24 V/DC	Akku/Batterie betrieben	Nein
		IK Schutzklasse	IK05



565443

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Länge	Breite	Höhe	Ausschnitt	Leistung	Preis
565442	☐ Weiß	WW CW	860 lm	110 mm	110 mm	20,5 mm	90x90 mm	9,0 W	**CHF 44.40**
565443	☐ Weiß	WW CW	1860 lm	180 mm	180 mm	21 mm	155x155 mm	17,0 W	**CHF 56.40**
565444	☐ Weiß	WW CW	2620 lm	237 mm	237 mm	21 mm	215x215 mm	24,0 W	**CHF 76.80**
565445	☐ Weiß	WW CW	3290 lm	398 mm	398 mm	20 mm	380x380 mm	30,0 W	**CHF 105.60**

CV IP20 IP44

Zubehör

843501	RF-smart, Starter-Set LED Single/CCT, 12-48V, 20A inkl. Fernb.		**CHF 96.00**
862166	BASIC, CV, Q8H-24-100 W		**CHF 93.60**
843341	DALI 2 PWM Dimmer CV 2CH, 12-48V, 8A/CH, DT6		**CHF 81.60**
843342	DALI 2 PWM Dimmer CV 2CH, 12-48V, 8A/CH, DT8		**CHF 81.60**
843037	Casambi BT Dimmer CBU-PWM4 (CV, 12-24V, 6A DC)		**CHF 172.80**
843279	MULTI-LED-Dimmer 1-4 CH, DMX/AUTO/MAN, 12-48V, 20A		**CHF 110.40**

Zubehör für **565442**

862234	FLAT, CV, UT 24 V/20 W		**CHF 25.20**
930967	Reduzierring rund 130/70 mm, Verkehrsweiß		**CHF 9.60**
931043	Reduzierring rund 130/70 mm, Signalweiß		**CHF 9.60**

Zubehör für **565443**, **565444**

862163	BASIC, CV, Q8H-24-40 W		**CHF 45.60**

Zubehör für **565445**


862122	FLAT, CV, UT 24 V/50 W		**CHF 50.40**

IK05 IP44 Ra>90 RGBWW SDCM<3 UGR<19











ANIK SQUARE RGBW

- **spritzwassergeschützt [nach unten im eingebauten Zustand]**
- **sehr geringe Einbautiefe [max. 36mm]**
- **geeignet für 24V Farbsteuerung**
- **gleichmäßige und breite Lichtverteilung**
- **sehr hohe Farbwiedergabe**
- **individuell mit Controller kombinier- und dimmbar**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung, Badezimmer / WC

Gehäuse	Aluminium, Stahl, PMMA - Polymethyl-methacrylat	Netzgerät inkl.	Nein
		Abstrahlwinkel	120 Grad
Oberfläche	Pulverbeschichtet, Feinstruktur, Matt	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Farbtemperatur	3000 K	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	24 V/DC	Akku/Batterie betrieben	Nein
		IK Schutzklasse	IK05

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Länge	Breite	Höhe	Ausschnitt	Leistung	Preis
565446	☐ Weiß	RGB WW	960 lm	110 mm	110 mm	20,5 mm	90x90 mm	14,0 W	**CHF 52.80**
565447	☐ Weiß	RGB WW	1510 lm	180 mm	180 mm	21 mm	155x155 mm	23,0 W	**CHF 66.00**
565448	☐ Weiß	RGB WW	2010 lm	237 mm	237 mm	21 mm	215x215 mm	30,0 W	**CHF 86.40**
565449	☐ Weiß	RGB WW	2410 lm	398 mm	398 mm	20 mm	380x380 mm	37,0 W	**CHF 115.20**

CV | IP20 | IP44

Zubehör

843502	RF-smart, Starter-Set RGB, 12-48V, 20A inkl. Fernb., IP20		**CHF 96.00**
862166	BASIC, CV, Q8H-24-100 W		**CHF 93.60**
843343	DALI 2 PWM Dimmer CV 4CH, 12-48V, 4A/CH, DT6		**CHF 91.20**
843344	DALI 2 PWM Dimmer CV 4CH, 12-48V, 4A/CH, DT8		**CHF 91.20**
843037	Casambi BT Dimmer CBU-PWM4 (CV, 12-24V, 6A DC)		**CHF 172.80**
843279	MULTI-LED-Dimmer 1-4 CH, DMX/AUTO/MAN, 12-48V, 20A		**CHF 110.40**

Zubehör für **565446**

862234	FLAT, CV, UT 24 V/20 W		**CHF 25.20**
930967	Reduzierring rund 130/70 mm, Verkehrsweiß		**CHF 9.60**
931043	Reduzierring rund 130/70 mm, Signalweiß		**CHF 9.60**

Zubehör für **565447**, **565448**

862163	BASIC, CV, Q8H-24-40 W		**CHF 45.60**

Zubehör für **565449**

862122	FLAT, CV, UT 24 V/50 W		**CHF 50.40**



REDUZIERRINGE EINBAULEUCHTEN

- **Sanierungslösung für zu große Deckenausschnitte**
- **flexible Anpassung an Deckenausschnitte**
- **passend für 3–30 mm starke Hohldecken**
- **ideal für Einbauleuchten mit Montagefedern**
- **werkzeuglose Montage möglich**

Gehäuse	Metall	Einbautiefe	41 mm
Höhe	1,7 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Breite	Ø	Ø Ausschnitt	Innendurchmesser	Preis
930967	☐ Verkehrsweiß			130 mm	95 mm	70 mm	**CHF 9.60**
931043	☐ Signalweiß			130 mm	95 mm	70 mm	**CHF 9.60**
930968	☐ Verkehrsweiß			155 mm	120 mm	95 mm	**CHF 12.00**
931044	☐ Signalweiß			155 mm	120 mm	95 mm	**CHF 12.00**
930969	☐ Verkehrsweiß			210 mm	175 mm	135 mm	**CHF 13.20**
931045	☐ Signalweiß			210 mm	175 mm	135 mm	**CHF 13.20**
930970	☐ Verkehrsweiß			240 mm	205 mm	180 mm	**CHF 16.80**
931046	☐ Signalweiß			240 mm	205 mm	180 mm	**CHF 16.80**
930971	☐ Verkehrsweiß			280 mm	245 mm	210 mm	**CHF 22.80**
931047	☐ Signalweiß			280 mm	245 mm	210 mm	**CHF 22.80**
930972	☐ Verkehrsweiß	130 mm	130 mm		95 mm	70 mm	**CHF 9.60**
931048	☐ Signalweiß	130 mm	130 mm		95 mm	70 mm	**CHF 9.60**
930973	☐ Verkehrsweiß	155 mm	155 mm		120 mm	95 mm	**CHF 12.00**
931049	☐ Signalweiß	155 mm	155 mm		120 mm	95 mm	**CHF 11.40**
930974	☐ Verkehrsweiß	210 mm	210 mm		175 mm	135 mm	**CHF 13.20**
931050	☐ Signalweiß	210 mm	210 mm		175 mm	135 mm	**CHF 13.20**
930975	☐ Verkehrsweiß	240 mm	240 mm		205 mm	180 mm	**CHF 16.80**
931051	☐ Signalweiß	240 mm	240 mm		205 mm	180 mm	**CHF 16.80**
930976	☐ Verkehrsweiß	280 mm	280 mm		245 mm	210 mm	**CHF 22.80**
931052	☐ Signalweiß	280 mm	280 mm		245 mm	210 mm	**CHF 22.80**



MODULAR SYSTEM COB 31 W

Die Deckeneinbauleuchtenfamilie MODULAR bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Ob so gut wie unsichtbar oder mit präsentem Rahmen - diese Module sind so flexibel, wie Sie es möchten. Durch den Austausch der Reflektoren können unterschiedliche Lichtkegel erzeugt werden und durch den Einsatz von Filtern / Diffusoren können Sie individuell Ihre Lichtstimmung wählen oder nachrüsten. Die LED Module bieten wir in Warm- und Neutralweiß an. So haben Sie die Möglichkeit, die einzelnen Elemente an die örtlichen Anforderungen anzupassen, um Ihre perfekte Lichtsituation zu gestalten.








Ra>90 SDCM<3 UGR<19

MODULAR SYSTEM COB 31 W

·Leuchte mit umfangreichem Zubehör individualisierbar

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Nein
Höhe	103 mm	Abstrahlwinkel	60 Grad
Ø	85 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Leistung	31 W	Nennstrom	900 mA
Eingangsspannung	35-36 V/DC		



565352

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
565352	Grau	WW 3000 K	3660 lm	**CHF 120.00**
565353	Grau	NW 4000 K	3850 lm	**CHF 120.00**

CC | IP20 | 1 CH

Zubehör

930084	Reflektor 17° für Modular System COB	**CHF 19.20**
930085	Reflektor 40° für Modular System COB	**CHF 19.20**
930087	Frostet Glas Diffuser für Modular System COB	**CHF 1.20**
930088	Wabenfilter für Modular System COB	**CHF 6.00**
930089	170 mm Einbauring für Modular System COB, 150 mm	**CHF 21.60**
930090	230 mm Einbauring für Modular System COB, 220 mm	**CHF 28.80**
930091	Einbauring schwenkbar für Modular System COB, 115 mm	**CHF 31.20**
930092	Kardanrahmen 1-fach für Modular System COB, 130x130 mm	**CHF 36.00**
930093	Kardanrahmen 2-fach für Modular System COB, 130x240 mm	**CHF 64.80**
930094	Kardaneinsatz 1-fach ohne Rahmen für Modular System COB, Weiß, 120x120 mm	**CHF 86.40**
930095	Kardaneinsatz ohne Rahmen für Modular System COB	**CHF 86.40**
930096	Kardaneinsatz ohne Rahmen für Modular System COB	**CHF 111.60**
930097	Kardaneinsatz ohne Rahmen für Modular System COB	**CHF 111.60**
862157	BASIC, CC, V8-40-900/40W	**CHF 28.80**
862264	BASIC, DIM, CC, D090040NTF/40W	**CHF 45.60**
862192	BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D	**CHF 67.20**

Lichtplanung
Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.



ZAURAK

Deckeneinbauleuchten lassen sich dezent in private wie gewerbliche Räume integrieren, doch wenn ein Austausch ansteht, kann der vorhandene Deckenausschnitt zum Problem werden. Die ZAURAK-Serie kommt mit einer einstellbaren Befestigungsklammer, mit der sich auch größere bzw. kleinere Deckenausschnitte nutzen lassen. Zudem verfügt die ZAURAK über eine geringe Einbautiefe für den universellen Einsatz. Im Lieferumfang enthalten sind zwei austauschbare Abdeckringe in Silber und Schwarz.












ZAURAK

- **Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar**
- **Leistung in zwei Stufen einstellbar**
- **verstellbares Ausschnittsmaß 65-270mm [modellabhängig]**
- **ideale Sanierungslösung für Deckenausschnitte**
- **inkl. zwei Farbringen [schwarz / silber]**


Anwendungsbereich
Badezimmer / WC, Flur / Treppenhaus, Home / Living, Sanierung

Gehäuse	Kunststoff	Abstrahlwinkel	110 Grad
Farbtemperatur	3000/4000/5700 K	Farbwiedergabe (Ra)	80
Eingangsspannung	220-240 V/AC	IK Schutzklasse	IK03
Netzgerät inkl.	Ja		



565327

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Höhe	Ø	Leistung wählbar	Ø Ausschnitt	Preis
565327	☐ Weiß	WW NW CW	900/960/840 lm	20,5 mm	180 mm	8,0 W / 12,0 W	65-160 mm	**CHF 45.60**
565328	☐ Weiß	WW NW CW	1440/1710/1530 lm	21,5 mm	220 mm	12,0 W / 18,0 W	120-200 mm	**CHF 55.20**
565329	☐ Weiß	WW NW CW	2125/2375/2250 lm	25 mm	300 mm	18,0 W / 25,0 W	150-270 mm	**CHF 76.80**



Onlineshop
Im Onlineshop erhalten Sie weitere Informationen zu den Produkten:
Detailbilder, Videos, Projektberichte, LDT-Dateien, EPREL-Datenblätter und mehr.

Einlegepanels

Seite 146

Seite 147

Seite 148

Seite 149

Seite 152

Seite 153

Seite 154

Seite 156

Seite 157

Seite 158

Seite 159

BACKLIGHT PANELS [SERIEN: BASIC UND PRO] – TECHNOLOGIE UND VORTEILE

Nicht jedes LED-Panel ist gleich aufgebaut! So existieren verschiedene Technologien, um ein homogenes, flächiges und blendfreies Licht zu erzeugen. Jede Methode besitzt ihre eigenen Vor- und Nachteile und richtet sich nach den individuellen Nutzeranforderungen sowie dem Budgetbedarf. So setzen die LED-Panels aus unseren Serien BASIC und PRO auf die Backlight-Technologie.

Bei LED-Panels mit Backlight-Technologie sitzen die LEDs – hinter dem Diffusor – gleichmäßig über die gesamte Panel-Fläche verteilt und leuchten direkt nach unten. Dieser Aufbau bringt einen entscheidenden Vorteil mit sich: Es werden keine weiteren Bauteile benötigt, um das entstehende Licht in die gewünschte Richtung [nach unten] zu lenken, da die LEDs bereits in der »richtigen« Position sitzen. Der einfachere Aufbau resultiert vor allem in einer besseren Effizienz und in einem niedrigeren Preis als auch in einer höheren Lebensdauer. Gleichzeitig müssen Sie sich keine Gedanken um ein eventuelles Vergilben der Lichtleiterplatte machen, die oftmals in einigen günstigen Sidelight-Panels zum Einsatz kommt.

Die Nachteile: Konstruktionsbedingt benötigen die LED-Elemente mehr Platz, weshalb Backlight-Panels nach hinten gewölbt und somit eine höhere Aufbaustärke mit sich bringen. Aus diesem [optischen] Grund eignen sich Backlight-Panels nur bedingt für das Abpendeln von der Decke. Ihr geringerer Abstrahlwinkel [ca. 90°] resultiert in einer kleineren ausgeleuchteten Fläche.

Vorteile

- bessere Effizienz
- höhere Lebensdauer
- geringere Kosten
- deutlich attraktiveres Preis/Leisungsverhältnis
- keine vergilbungsgefährdeten Lichtleitplatten

Nachteile

- höhere Aufbaustärke
- geringerer Abstrahlwinkel [ca. 90°]
- weniger geeignet für Abpendelung
- dickere Verpackung

In der folgenden Abbildung sehen Sie den typischen Aufbau eines Backlight-LED-Panels.



Aluminiumrahmen
mikroprismatische Streuscheibe
Diffuserscheibe
Aluminium-Leiterplatte mit Linsen-LEDs
Reflektoreinsatz
Grundgehäuse

BASIC

- **BEG-förderfähig**
- **kostengünstige, anschlussfertige Lösung**
- **zum Einlegen in Rasterdecken**
- **Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich**
- **Sanierungslösung für T5/T8 Rasterleuchten**
- **inkl. Netzgerät CC, 900mA, 33-38V, 36W**


Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Gesundheit / Pflege / Krankenhaus / Praxis, Bildung / Schule / Hörsaal, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	120 Grad
Höhe	32 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Eingangsspannung	220-240 V/AC	IK Schutzklasse	IK03
Netzgerät inkl.	Ja	UGR	22



100140

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Länge	Breite	Leistung	Preis
100143	Weiß	WW 3000 K	3900 lm	1195 mm	295 mm	30,5 W	**CHF 48.00**
100149	Weiß	WW 3000 K	3900 lm	595 mm	595 mm	30,5 W	**CHF 42.00**
100140	Weiß	WW 3000 K	3900 lm	620 mm	620 mm	30,5 W	**CHF 43.20**
100144	Weiß	NW 4000 K	4320 lm	1195 mm	295 mm	30,5 W	**CHF 48.00**
100150	Weiß	NW 4000 K	4320 lm	595 mm	595 mm	30,5 W	**CHF 42.00**
100141	Weiß	NW 4000 K	4320 lm	620 mm	620 mm	33,0 W	**CHF 43.20**



Zubehör

930674	Sicherheitsseil		**CHF 4.80**
930676	Einbauklammern für 600x600/300x1200mm Backlit Panel		**CHF 4.80**
862192	BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D		**CHF 67.20**

Zubehör für **100140**, **100141**

930665	Aufbaurahmen 625x625 für Basic, Standard, Pro Panels		**CHF 57.60**
930668	Einbaurahmen 625x625 für Basic, Pro Panels		**CHF 55.20**

Zubehör für **100143**, **100144**

930666	Aufbaurahmen 300x1200 für Basic, Standard, Pro Panels		**CHF 67.20**
930669	Einbaurahmen 300x1200 für Basic, Pro Panels		**CHF 64.80**

Zubehör für **100149**, **100150**

930664	Aufbaurahmen 600x600 für Basic, Standard, Pro Panels		**CHF 52.80**
930667	Einbaurahmen 600x600 für Basic, Pro Panels		**CHF 50.40**




BASIC FLEX

- **BEG-förderfähig**
- **Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar**
- **zum Einlegen in Rasterdecken**
- **Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich**
- **Sanierungslösung für T5/T8 Rasterleuchten**
- **inkl. Netzgerät CC, 900mA, 33-38V, 36W**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Gesundheit / Pflege / Krankenhaus / Praxis, Bildung / Schule / Hörsaal, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	3000/4000/6000 K	Abstrahlwinkel	120 Grad
Lichtstrom	3900/4320/4140 lm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Leistung	30,5 W	IK Schutzklasse	IK03
Eingangsspannung	220-240 V/AC	UGR	22



100142

Artikel	Gehäusefarbe		Länge	Breite	Höhe	Leistung	Leistung wählbar	Preis
100145	☐ Weiß	WW NW CW	295 mm	1195 mm	32 mm	30,5 W		**CHF 52.80**
100142	☐ Weiß	WW NW CW	620 mm	620 mm	25 mm		30,5 W	**CHF 46.80**



Zubehör


930674	Sicherheitsseil		**CHF 4.80**
930676	Einbauklammern für 600x600/300x1200mm Backlit Panel		**CHF 4.80**
862264	BASIC, DIM, CC, D090040NTF/40W		**CHF 45.60**
862192	BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D		**CHF 67.20**

Zubehör für **100142**

930665	Aufbaurahmen 625x625 für Basic, Standard, Pro Panels		**CHF 57.60**
930668	Einbaurahmen 625x625 für Basic, Pro Panels		**CHF 55.20**

Zubehör für **100145**

930666	Aufbaurahmen 300x1200 für Basic, Standard, Pro Panels		**CHF 67.20**
930669	Einbaurahmen 300x1200 für Basic, Pro Panels		**CHF 64.80**

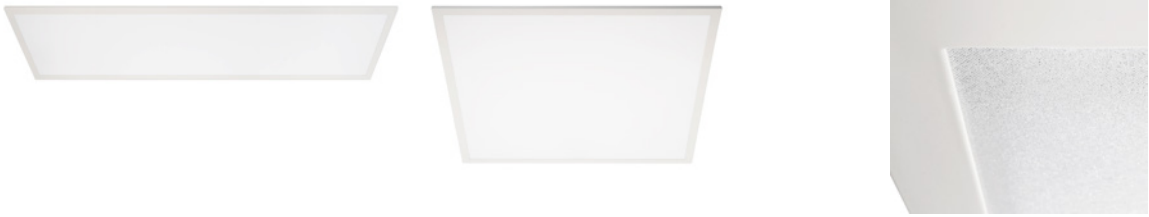


BASIC OFFICE

- **zum Einlegen in Rasterdecken**
- **Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich**
- **bildschirmarbeitsplatztauglich gemäß EN 12464-1 BAP65**
- **mikroprismatische Oberflächenstruktur**
- **geeignet für Büroräume, Aufenthaltsräume und Wegebereiche**
- **kostengünstige Anschlusfertige Lösung**
- **inkl. Netzgerät CC, 900mA, 33-38V, 36W**

Anwendungsbereich
Büro / Konferenz, Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Gesundheit / Pflege / Krankenhaus / Praxis, Bildung / Schule / Hörsaal, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	4000 K	Abstrahlwinkel	90 Grad
Lichtstrom	4000 lm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Höhe	32 mm	IK Schutzklasse	IK03
Leistung	30,5 W	UGR	19
Eingangsspannung	220-240 V/AC		



100146

Artikel	Gehäusefarbe		Länge	Breite	Höhe	Leistung	Leistung wählbar	Preis
100147	☐ Weiß	NW	295 mm	1195 mm	32 mm	30,5 W		**CHF 51.60**
100151	☐ Weiß	NW	595 mm	595 mm	25 mm		30,5 W	**CHF 45.60**
100146	☐ Weiß	NW	620 mm	620 mm	25 mm		30,5 W	**CHF 48.00**

IP40 | 1 CH | A ↑ G | E

Zubehör

930674	Sicherheitsseil	**CHF 4.80**
930676	Einbauklammern für 600x600/300x1200mm Backlit Panel	**CHF 4.80**
862264	BASIC, DIM, CC, D090040NTF/40W	**CHF 45.60**
862192	BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D	**CHF 67.20**

Zubehör für **100146**

930665	Aufbaurahmen 625x625 für Basic, Standard, Pro Panels	**CHF 57.60**
930668	Einbaurahmen 625x625 für Basic, Pro Panels	**CHF 55.20**

Zubehör für **100147**

930666	Aufbaurahmen 300x1200 für Basic, Standard, Pro Panels	**CHF 67.20**
930669	Einbaurahmen 300x1200 für Basic, Pro Panels	**CHF 64.80**

Zubehör für **100151**

930664	Aufbaurahmen 600x600 für Basic, Standard, Pro Panels	**CHF 52.80**
930667	Einbaurahmen 600x600 für Basic, Pro Panels	**CHF 50.40**




PRO OFFICE

- **BEG-förderfähig**
- **zum Einlegen in Rasterdecken**
- **Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich**
- **hocheffiziente Lösung**
- **Sanierungslösung für T5 / T8 Rasterleuchten**
- **geeignet für Büroräume / Aufenthaltsräume / Wegebereiche**
- **bildschirmarbeitsplatztauglich gemäß EN 12464-1 BAP65**
- **mikroprismatische Oberflächenstruktur**
- **individuell mit Netzgerät kombinierbar [exkl.]**

Anwendungsbereich
Büro / Konferenz, Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Gesundheit / Pflege / Krankenhaus / Praxis, Bildung / Schule / Hörsaal, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät
Höhe	32 mm		
Leistung	17 W	Farbwiedergabe (Ra)	80
Eingangsspannung	35-40 V/DC	Nennstrom	450 mA
Netzgerät inkl.	Nein	IK Schutzklasse	IK03
Abstrahlwinkel	90 Grad	UGR	19



100084

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Länge	Breite	EEI	Preis
100084	Weiß	WW 3000 K	2880 lm	620 mm	620 mm	D	**CHF 66.00**
100089	Weiß	WW 3000 K	2880 lm	1195 mm	295 mm	E	**CHF 68.40**
100122	Weiß	NW 4000 K	3200 lm	295 mm	1195 mm	D	**CHF 67.20**
100148	Weiß	NW 4000 K	3200 lm	595 mm	595 mm	C	**CHF 60.00**
100088	Weiß	NW 4000 K	3200 lm	620 mm	620 mm	D	**CHF 66.00**



Zubehör

930674	Sicherheitsseil		**CHF 4.80**
930676	Einbauklammern für 600x600/300x1200mm Backlit Panel		**CHF 4.80**
862257	QUICK, CC, 450mA, 30-40V, 20W		**CHF 36.00**
862191	BASIC, DIM, Multi CC, IE-25D		**CHF 62.40**

Zubehör für **100084**, **100088**

930665	Aufbaurahmen 625x625 für Basic, Standard, Pro Panels		**CHF 57.60**
930668	Einbaurahmen 625x625 für Basic, Pro Panels		**CHF 55.20**

Zubehör für **100089**, **100122**

930666	Aufbaurahmen 300x1200 für Basic, Standard, Pro Panels		**CHF 67.20**
930669	Einbaurahmen 300x1200 für Basic, Pro Panels		**CHF 64.80**

Zubehör für **100148**

930664	Aufbaurahmen 600x600 für Basic, Standard, Pro Panels		**CHF 52.80**
930667	Einbaurahmen 600x600 für Basic, Pro Panels		**CHF 50.40**

SIDELIGHT-PANELS [SERIE: STANDARD] – TECHNOLOGIE UND VORTEILE

Nicht jedes LED-Panel ist gleich aufgebaut! So existieren verschiedene Technologien, um ein homogenes, flächiges Licht zu erzeugen. Jede Methode besitzt ihre eigenen Vor- und Nachteile und richtet sich nach den individuellen Nutzeranforderungen sowie dem Budgetbedarf. So setzen die LED-Panels aus unserer Standard-Serie auf die Sidelight-Technologie.

Im Gegensatz zu Backlight-Panels sitzen die LEDs nicht über die gesamte Panel-Fläche verteilt, sondern seitlich im Aluminiumrahmen der Leuchte. Je nach Modell und Ausführung sind nur eine bzw. zwei oder alle vier Seiten mit LED-Leisten versehen. Gemeinsam haben alle Edgelit- bzw. Sidelight-Panels, dass die LEDs konstruktionsbedingt in die Mitte des Panels leuchten. Das Licht muss also noch umgelenkt werden, um nach unten abzustrahlen.

Das wichtigste Element ist hierbei die Lichtleiterplatte. Diese besteht zumeist aus Acrylglas [auch PMMA (Polymethylmethacrylat), ein transparenter thermoplastischer Kunststoff], das das Licht gleichmäßig über die gesamte Fläche verteilt und nach unten umlenkt. Zudem vergilbt Acrylglas mit zunehmendem Alter nicht. Neben der Lichtleiterplatte, die das Licht mittels per Laser gravierten kleinen Punkten umlenkt, tragen auch der zusätzlich ähnlich wie bei dem Backlight-Panel benötigte Reflektor und der Diffusor zum deutlich komplexeren Aufbau eines Sidelight-Panels bei [siehe Abbildung].

Der große Vorteil ist die geringere Aufbaustärke, weshalb sich Edgelit-Panels dezenter in Räume integrieren lassen und besser als Pendel-Variante eignen. Gleichzeitig ermöglichen die Panels einen höheren Abstrahlwinkel [ca. 120°] und somit eine größere ausgeleuchtete Fläche. Die Nachteile: Edgelit-Panels sind teurer und bieten eine – im Vergleich zu Backlight-Panels – niedrigere Effizienz und Lebensdauer.

Vorteile

- geringere Aufbaustärke
- höherer Abstrahlwinkel [ca. 120°]
- besser geeignet für Abpendelung
- dünnere Verpackung

Nachteile

- höhere Kosten
- schlechteres Preis/Leistungsverhältnis
- durchschnittliche Lebensdauer
- etwas niedrigere Effizienz

In der folgenden Abbildung sehen Sie den typischen Aufbau eines Sidelight-LED-Panels.



Aluminiumrahmen mit LEDs

mikroprismatische Streuscheibe

Diffuserscheibe

Lichtleitplatte

Reflektoreinsatz

EVA [Ethylen-Vinylacetat-Copolymer] Schaumstoff

Rückwand




STANDARD FLEX

- **Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar**
- **zum Einlegen in Rasterdecken**
- **Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich**
- **Abpendelung möglich**
- **geeignet für Aufenthaltsräume und Wegebereiche**
- **individuell mit Netzgerät kombinierbar [exkl.]**


Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Gesundheit / Pflege / Krankenhaus / Praxis, Bildung / Schule / Hörsaal, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät
Farbtemperatur	3000/4000/6000 K		
Höhe	10 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	33-38 V/DC	IK Schutzklasse	IK03
Netzgerät inkl.	Nein	UGR	22
Abstrahlwinkel	120 Grad		



100123

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Länge	Breite	Leistung	Nennstrom	Preis
100125	☐ Weiß	WW NW CW	3570/3990/3780 lm	1195 mm	295 mm	36,0 W	1050 mA	**CHF 80.40**
100123	☐ Weiß	WW NW CW	3780/4200/4000 lm	620 mm	620 mm	36,0 W	1050 mA	**CHF 76.80**
100139	☐ Weiß	WW NW CW	5300/6000/5700 lm	1195 mm	595 mm	51,5 W	1500 mA	**CHF 158.40**
100154	☐ Weiß	WW NW CW	5300/6000/5700 lm	1240 mm	620 mm	51,5 W	1500 mA	**CHF 163.20**



Zubehör

930674	Sicherheitsseil		**CHF 4.80**

Zubehör für **100123**

930665	Aufbaurahmen 625x625 für Basic, Standard, Pro Panels		**CHF 57.60**
930670	Einbaurahmen 625x625 für Standard Panels		**CHF 57.60**

Zubehör für **100123**, **100125**

930672	Seilabhängung für 620x620/300x1200mm Panel		**CHF 21.60**
862193	BASIC, DIM, Multi CC, IE-45HD		**CHF 67.20**
862258	QUICK, CC, 1050mA, 25-40V, 45W		**CHF 45.60**

Zubehör für **100125**

930666	Aufbaurahmen 300x1200 für Basic, Standard, Pro Panels		**CHF 67.20**
930671	Einbaurahmen 300x1200 für Standard Panels		**CHF 67.20**

Zubehör für **100139**

930675	Aufbaurahmen 600x1200 für Basic, Standard, Pro Panels		**CHF 67.20**
930688	Einbaurahmen 600x1200 für Standard Panels		**CHF 81.60**

Zubehör für **100139**, **100154**

930673	Seilabhängung für 600x1200mm Panel		**CHF 31.20**
862194	BASIC, DIM, Multi CC, IE-75D		**CHF 81.60**
862259	QUICK, CC, 1500mA, 27-42V, 60W		**CHF 55.20**












STANDARD OFFICE

- **zum Einlegen in Rasterdecken**
- **Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich**
- **Abpendelung möglich**
- **geeignet für Büroräume, Aufenthaltsräume, Wegebereiche**
- **bildschirmarbeitsplatztauglich gemäß EN 12464-1 BAP65**
- **mikroprismatische Oberflächenstruktur**

Anwendungsbereich
Büro / Konferenz, Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Gesundheit / Pflege / Krankenhaus / Praxis, Bildung / Schule / Hörsaal, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	90 Grad
Farbtemperatur	4000 K	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät
Lichtstrom	4200 lm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Höhe	9 mm	Nennstrom	1050 mA
Leistung	36 W	IK Schutzklasse	IK03
Eingangsspannung	33-38 V/DC	UGR	19
Netzgerät inkl.	Nein		



100124

Artikel	Gehäusefarbe		Länge	Breite	EEI	Preis
100138	☐ Weiß	NW	1195 mm	295 mm	A G G	**CHF 80.40**
100124	☐ Weiß	NW	620 mm	620 mm	A G F	**CHF 76.80**



Zubehör

930672	Seilabhängung für 620x620/300x1200mm Panel		**CHF 21.60**
930674	Sicherheitsseil		**CHF 4.80**
862258	QUICK, CC, 1050mA, 25-40V, 45W		**CHF 45.60**
862193	BASIC, DIM, Multi CC, IE-45HD		**CHF 67.20**

Zubehör für **100124**

930665	Aufbaurahmen 625x625 für Basic, Standard, Pro Panels		**CHF 57.60**
930670	Einbaurahmen 625x625 für Standard Panels		**CHF 57.60**

Zubehör für **100138**

930666	Aufbaurahmen 300x1200 für Basic, Standard, Pro Panels		**CHF 67.20**
930671	Einbaurahmen 300x1200 für Standard Panels		**CHF 67.20**



STANDARD SANO

Das LED-Panel SANO ist eine einfache und kosteneffiziente Lösung für die Sanierung alter T5/T8 Rasterleuchten. Mit der schlanken Bauweise kann es nahtlos in bestehende Installationen integriert werden, ohne zusätzliche Anpassungen vornehmen zu müssen.

Dank seiner BEG-Förderfähigkeit ist dieses Einlegepanel SANO nicht nur eine nachhaltige, sondern auch eine wirtschaftlich attraktive Lösung. Es bietet eine gleichmäßige Ausleuchtung mit einer hohen Farbwiedergabe und minimiert Blendeffekte, was besonders in gewerblichen Umgebungen wichtig ist.








STANDARD SANO

- **BEG-förderfähig**
- **zum Einlegen in Rasterdecken**
- **Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich**
- **Abpendelung möglich**
- **Sanierungslösung für T5/T8 Rasterleuchten**
- **individuell mit Netzgerät kombinierbar [exkl.]**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Gesundheit / Pflege / Krankenhaus / Praxis, Bildung / Schule / Hörsaal, Sanierung

Gehäuse	Aluminium, Polycarbonat	Eingangsspannung	35-40 V/DC
		Netzgerät inkl.	Nein
Farbtemperatur	4000 K	Abstrahlwinkel	120 Grad
Lichtstrom	4900 lm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät
Länge	1495 mm		
Breite	295 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Höhe	10 mm	Nennstrom	1050 mA
Leistung	33 W	UGR	22

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
100158	☐ Weiß	NW	**CHF 129.60**



Zubehör

930795	Aufbaurahmen 300x1500 für Basic, Standard, Pro Panels		**CHF 76.80**
930796	Einbaurahmen 300x1500 für Standard Panels		**CHF 67.20**
930673	Seilabhängung für 600x1200mm Panel		**CHF 31.20**
930674	Sicherheitsseil		**CHF 4.80**
862258	QUICK, CC, 1050mA, 25-40V, 45W		**CHF 45.60**

Lichtplanung
Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.




OFFICE FLEX

- **zum Einlegen in Rasterdecken**
- **Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich**
- **Abpendelung möglich**
- **geeignet für Büroräume, Aufenthaltsräume, Wegebereiche**
- **Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar**
- **bildschirmarbeitsplatztauglich gemäß EN 12464-1 BAP65**
- **mikroprismatische Oberflächenstruktur**




Anwendungsbereich
Büro / Konferenz, Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Gesundheit / Pflege / Krankenhaus / Praxis, Bildung / Schule / Hörsaal, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	100 Grad
Farbtemperatur	3000/4000/5700 K	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Höhe	10 mm		
Leistung	40 W	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	220-240 V/AC	IK Schutzklasse	IK08
Netzgerät inkl.	Ja	UGR	19



100078

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Länge	Breite	Preis
100078	☐ Weiß	WW NW CW	3300 lm	620 mm	620 mm	**CHF 172.80**
100079	☐ Weiß	WW NW CW	3500 lm	1195 mm	295 mm	**CHF 211.20**



Zubehör
862193 BASIC, DIM, Multi CC, IE-45HD  **CHF 67.20**

Zubehör für **100078**
930665 Aufbaurahmen 625x625 für Basic, Standard, Pro Panels **CHF 57.60**
930670 Einbaurahmen 625x625 für Standard Panels **CHF 57.60**

Zubehör für **100079**
930666 Aufbaurahmen 300x1200 für Basic, Standard, Pro Panels **CHF 67.20**
930671 Einbaurahmen 300x1200 für Standard Panels **CHF 67.20**

Technisches Datenblatt
Neu im Onlineshop: Die technischen Datenblätter bieten noch mehr Informationen: Licht- und Energiedaten, Lichtverteilungskurven, Maßzeichnungen und mehr.


hcl

HCL

- **zum Einlegen in Rasterdecken**
- **Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich**
- **geeignet für 24 V HCL Steuerungen**
- **geeignet für Veranstaltungsräume / Aufenthaltsräume, Wegebereiche**
- **geringe Gehäustiefe**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Gesundheit / Pflege / Krankenhaus / Praxis, Bildung / Schule / Hörsaal, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	24 V/DC
Farbtemperatur	3000-5500 K	Netzgerät inkl.	Nein
Lichtstrom	3551 lm	Abstrahlwinkel	120 Grad
Länge	620 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Breite	620 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Höhe	10 mm		
Leistung	49,5 W		



100032

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Preis
100032	☐ Weiß	WW CW 3000-5500 K	**CHF 163.20**

CV | IP20 | III | 2 CH | A ↑ G E

Zubehör

930665	Aufbaurahmen 625x625 für Basic, Standard, Pro Panels		**CHF 57.60**
930670	Einbaurahmen 625x625 für Standard Panels		**CHF 57.60**
862122	FLAT, CV, UT 24 V/50 W		**CHF 50.40**
862166	BASIC, CV, Q8H-24-100 W		**CHF 93.60**
843501	RF-smart, Starter-Set LED Single/CCT, 12-48V, 20A inkl. Fernb.		**CHF 96.00**


5 Jahre Garantie

5 Jahre Garantie
Profitieren Sie vom maximalen Qualitätsversprechen:
Alle Produkte der Marke DEKO-LIGHT besitzen eine Herstellergarantie von fünf Jahren.










STANDARD RGB CCT

- **zum Einlegen in Rasterdecken**
- **Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich**
- **geeignet für Veranstaltungsräume, Aufenthaltsräume, Wegebereiche**
- **geeignet für 24 V Farb- und HCL Steuerungen**


Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Wellness / Spa / Gym, Werbebeleuchtung, Hotel / Gastronomie, Theater / Event / Veranstaltung, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	110 Grad
Farbtemperatur	2700-6500 K	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Lichtstrom	5000 lm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Höhe	12,5 mm	IK Schutzklasse	IK05
Leistung	88 W	UGR	19
Eingangsspannung	24 V/DC		
Netzgerät inkl.	Nein		



100160

Artikel	Gehäusefarbe		Länge	Breite	Preis
100160	☐ Weiß	RGB WW CW	595 mm	595 mm	**CHF 198.00**
100159	☐ Weiß	RGB WW CW	620 mm	620 mm	**CHF 201.60**



Zubehör für **100159**


930665	Aufbaurahmen 625x625 für Basic, Standard, Pro Panels	**CHF 57.60**
930668	Einbaurahmen 625x625 für Basic, Pro Panels	**CHF 55.20**

Zubehör für **100160**

930664	Aufbaurahmen 600x600 für Basic, Standard, Pro Panels	**CHF 52.80**
930667	Einbaurahmen 600x600 für Basic, Pro Panels	**CHF 50.40**
930907	Einbaurahmen 600x600 für Standard Panels	**CHF 52.80**





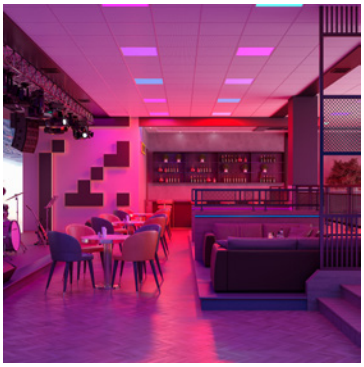


RGBWW RGBNW Ra>90










STANDARD RGBW

- **zum Einlegen in Rasterdecken**
- **Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich**
- **leistungsstarke und intensive Farben inkl. Pastelltöne**
- **geeignet für 24 V Farbsteuerungen**
- **geeignet für Veranstaltungsräume, Aufenthaltsräume, Wegebereiche**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Wellness / Spa / Gym, Werbebeleuchtung, Hotel / Gastronomie, Theater / Event / Veranstaltung, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	110 Grad
Höhe	11 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Leistung	94 W	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	24 V/DC		
Netzgerät inkl.	Nein		



100152

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Länge	Breite	Preis
100156	Weiß	RGB WW 3000 K	4000 lm	595 mm	595 mm	**CHF 177.60**
100152	Weiß	RGB WW 3000 K	4000 lm	620 mm	620 mm	**CHF 182.40**
100157	Weiß	RGB NW 4000 K	4200 lm	595 mm	595 mm	**CHF 177.60**
100153	Weiß	RGB NW 4000 K	4200 lm	620 mm	620 mm	**CHF 182.40**



Zubehör

862166	BASIC, CV, Q8H-24-100 W		**CHF 93.60**
872091	IP, CV, V6-320-24		**CHF 211.20**
843502	RF-smart, Starter-Set RGB, 12-48V, 20A inkl. Fernb., IP20		**CHF 96.00**
843037	Casambi BT Dimmer CBU-PWM4 (CV, 12-24V, 6A DC)		**CHF 172.80**
843279	MULTI-LED-Dimmer 1-4 CH, DMX/AUTO/MAN, 12-48V, 20A		**CHF 110.40**

Zubehör für **100152**, **100153**

930665	Aufbaurahmen 625x625 für Basic, Standard, Pro Panels		**CHF 57.60**
930668	Einbaurahmen 625x625 für Basic, Pro Panels		**CHF 55.20**

Zubehör für **100156**, **100157**

930664	Aufbaurahmen 600x600 für Basic, Standard, Pro Panels		**CHF 52.80**
930667	Einbaurahmen 600x600 für Basic, Pro Panels		**CHF 50.40**

Zubehör für **100157**

930907	Einbaurahmen 600x600 für Standard Panels		**CHF 52.80**

Wandleuchten Aufbau



Seite 162



Seite 163



Seite 164



Seite 167



Seite 168






Ra>90 SDCM<3

ACAMAR

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Leistung	6,5 W
Farbtemperatur	3000 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Länge	170 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Breite	100 mm	Abstrahlwinkel	105 Grad
Höhe	80 mm	Ansteuerung	Phasenabschnitts-dimmer
Sockellänge	120 mm		
Sockelbreite	60 mm	Farbwiedergabe (Ra)	92
Sockelhöhe	33 mm		



341194

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Preis
341196	Schwarz, Gold	WW	300 lm	**CHF 148.80**
341194	Weiß	WW	390 lm	**CHF 148.80**
341195	Silber, Weiß	WW	500 lm	**CHF 148.80**

IP20








APODIS


Anwendungsbereich
Home / Living, Empfang / Kommunikation, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Sockelhöhe	100 mm
Farbtemperatur	3000 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Länge	76 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Breite	61 mm	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Sockellänge	60 mm		
Sockelbreite	18 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80



341200

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Höhe	Leistung	Abstrahlwinkel	Preis
341200	Gold, Schwarz	WW	350 lm	500 mm	10,8 W	40 Grad	**CHF 222.00**
341202	Gold, Schwarz	WW	450 lm	800 mm	14,7 W	30 Grad	**CHF 270.00**








CUBE

Kleiner Würfel, große Wirkung: Die Cube strahlt ihr Licht gleichmäßig nach oben und unten ab und setzt Raumelemente strukturiert in Szene. Der kompakte Würfel aus Beton oder Gips [erhältlich in den Farbtönen Grau, Dunkelgrau, Weiß und Schwarz] beschränkt sich mit seinem reduzierten Design auf das Notwendigste und überlässt lieber Anderen das Feld.

Hinweis: Da es sich bei Beton um ein Naturprodukt handelt, ist jede Oberfläche einzigartig und bildet mit der Zeit, je nach örtlicher Begebenheit, eine ausgeprägte Patina. Daher ist es bei Nässe normal, dass eine fleckige Oberfläche entsteht, die nach dem Trocknen wieder verschwindet, aber langfristig zu einer individuellen Patina führt.

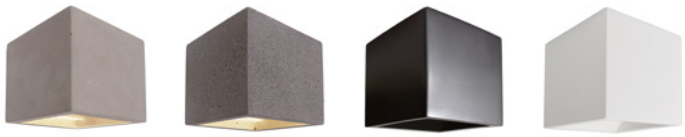

CUBE

- **wechselbares Leuchtmittel**
- **vielfältige Farbvarianten aus Beton / Gips**
- **überstreichbar [nur weiße Variante]**

Anwendungsbereich
Home / Living, Hotel / Gastronomie

Länge	115 mm	max. Leistung	1x max. 25 W
Breite	115 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Höhe	115 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Sockellänge	57 mm		
Sockelbreite	57 mm	Farbe Lichtaustritt	Weiß
Sockelhöhe	63 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Gehäuse	Überstreichbar	Preis
341183	Grau	Beton		**CHF 67.20**
341184	Dunkelgrau	Beton		**CHF 67.20**
341250	Schwarz	Gips		**CHF 69.60**
341249	Weiß	Gips	Ja	**CHF 69.60**



Lichtplanung
Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.












CAN IP20

- **individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel**
- **kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Sockelhöhe	77 mm
Länge	72 mm	max. Leistung	1x max. 7,5 W
Höhe	125 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Ø	60 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Sockellänge	12,6 mm		
Sockelbreite	40 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
341341	Weiß	**CHF 43.20**
341342	Schwarz	**CHF 43.20**



Zubehör

930307	Wabenfilter für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**CHF 8.40**
930308	Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**CHF 8.40**
930309	Softening Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**CHF 8.40**
930310	Linear Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**CHF 8.40**
930301	Reflektor Ring Weiß für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**CHF 4.80**
930302	Reflektor Ring Schwarz für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**CHF 4.80**
930366	Reflektor Ring Silber für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**CHF 4.80**
930303	Reflektor Ring Gold für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**CHF 4.80**
931065	Acryl-Aufsatz für Can	**CHF 4.80**






Seite 30 Seite 68 Seite 70 Seite 72 Seite 383

Leuchtmittel
Für alle Leuchten und Sockel:
Die passenden Leuchtmittel finden Sie im Kapitel »Leuchtmittel«.



CAN UP & DOWN IP20

Die Wandleuchte CAN bietet vielseitige Beleuchtungsoptionen für unterschiedlichste gewerbliche und private Projekte. Die Up/Down-Variante mit beidseitigem Lichtaustritt passt sich individuellen Raumkonzepten perfekt an. Der GU10-Sockel ermöglicht einen einfachen Leuchtmittelwechsel, der Schraubzylinder einen werkzeuglosen Zugang. Dank der integrierten Steckklemmen ist die Installation für starre und flexible Leitungen besonders einfach. Mit den optionalen, austauschbaren Dekorringen lassen sich individuelle Akzente setzen. Die Wandleuchte CAN ist Teil einer umfangreichen Serie, die auch als Pendel-, Decken-, Lese- und Außenleuchte erhältlich ist.







Seite 30 Seite 68 Seite 70 Seite 72



CAN UP & DOWN IP20

- **individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel**
- **kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Sockelhöhe	77 mm
Länge	72 mm	max. Leistung	2x max. 7,5 W
Höhe	230 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Ø	60 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Sockellänge	12,6 mm		
Sockelbreite	40 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
341343	Weiß	**CHF 52.80**
341344	Schwarz	**CHF 52.80**



Zubehör

930307	Wabenfilter für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**CHF 8.40**
930308	Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**CHF 8.40**
930309	Softening Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**CHF 8.40**
930310	Linear Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**CHF 8.40**
930301	Reflektor Ring Weiß für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**CHF 4.80**
930302	Reflektor Ring Schwarz für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**CHF 4.80**
930366	Reflektor Ring Silber für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**CHF 4.80**
930303	Reflektor Ring Gold für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**CHF 4.80**
931065	Acryl-Aufsatz für Can	**CHF 4.80**

Leuchtmittel
Für alle Leuchten und Sockel:
Die passenden Leuchtmittel finden Sie im Kapitel »Leuchtmittel«.

Wandleuchten Einbau





Seite 174



Seite 176



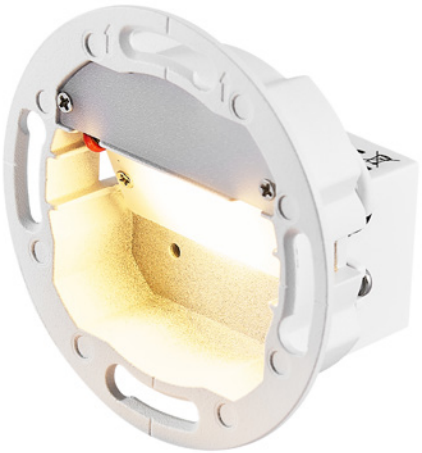

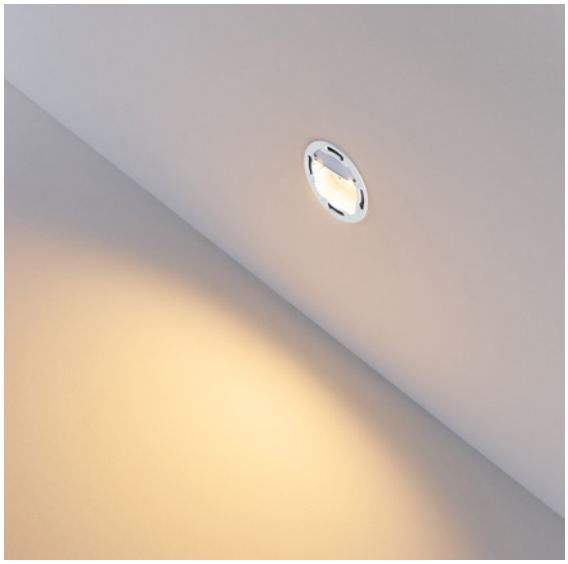



ALWAID PRO

Die neue ALWAID PRO Serie vereint funktionale Wandeinbauleuchten mit kompakter Bauform, eleganter Optik und praxisgerechter Ausstattung. Mit nur 39 mm Einbautiefe passen die Leuchten in alle gängigen 68 mm Schalterdosen – ob in Standard- oder tiefer Bauform. Damit eignet sich die ALWAID PRO ideal für Renovierungen und Neubauten mit begrenztem Platzangebot.

Die ALWAID PRO Serie bietet maximale Designfreiheit: Alle Leuchten sind sowohl mit runden als auch eckigen Abdeckungen erhältlich. Für das Gehäuse stehen zwei Farbvarianten – Weiß und Schwarz – sowie zwei hochwertige Materialausführungen zur Wahl: Aluminium und Glas/Polycarbonat. Darüber hinaus sorgt eine Auswahl an geometrischen Lichtaustrittsöffnungen für individuelle Lichtstimmungen je nach Einsatzbereich und architektonischem Anspruch. Zudem sind die Einbauspots [2.700 K oder 3.000 K] als dimmbare Variante oder als ALWAID PRO MOTION mit integriertem Bewegungsmelder erhältlich. Letztere bietet zusätzlich einen zweistufigen Power-Switch [2 W / 4 W] zur individuellen Anpassung der Lichtleistung.

Alle Varianten sind mit einem integrierten Netzgerät für 230V-Direktanschluss ausgestattet und lassen sich problemlos durchgangsverdrahten – ideal für Reihenmontagen in Fluren oder Treppenhäusern.

















ALWAID PRO

- **integriertes Netzgerät für 230V Direktanschluss**
- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **dimmbar über Phasenan-/ abschnitt**
- **passend für 68 mm Schalterdosen normale und tiefe Bauform**


Gehäuse	Aluminium, Polycarbonat	Ø Ausschnitt	68 mm
Höhe	41 mm	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenabschnittsdimmer
Ø	71,5 mm		
Leistung	4 W	Farbwiedergabe (Ra)	80
Eingangsspannung	220-240 V/AC	IK Schutzklasse	IK05
Netzgerät inkl.	Ja	Lichtrichtung	Vorne
Einbautiefe	39 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
565733	Weiß	WW 2700 K	610 lm	**CHF 57.60**
565734	Weiß	WW 3000 K	630 lm	**CHF 57.60**

IP20 A↑G E

Lichtplanung
Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.

IK06

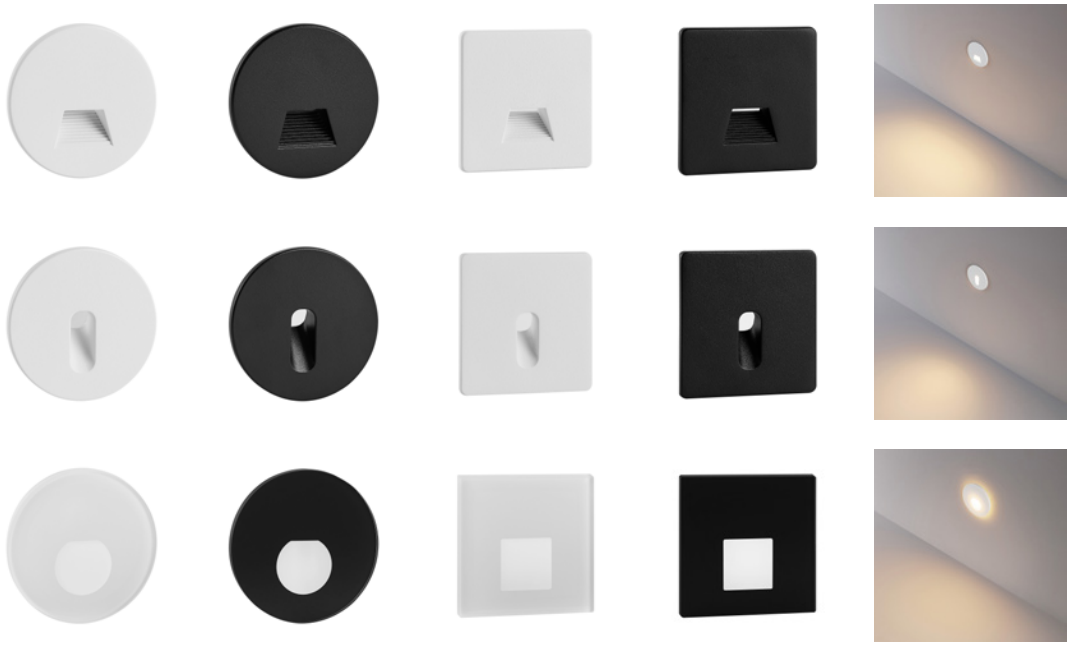

ALWAID PRO

Artikel	Gehäusefarbe	Gehäuse	Gehäuseform	Lichtkegel	L x B x H	Ø x Höhe	Preis
931013	Weiß	Aluminium	rund	weit		75 x 18 mm	**CHF 12.00**
931015	Schwarz	Aluminium	rund	weit		75 x 18 mm	**CHF 12.00**
931025	Weiß	Aluminium	eckig	weit	75 x 75 x 18 mm		**CHF 12.00**
931027	Schwarz	Aluminium	eckig	weit	75 x 75 x 18 mm		**CHF 12.00**
931007	Weiß	Aluminium	rund	schmal		75 x 18 mm	**CHF 12.00**
931009	Schwarz	Aluminium	rund	schmal		75 x 18 mm	**CHF 12.00**
931019	Weiß	Aluminium	eckig	schmal	75 x 75 x 18 mm		**CHF 12.00**
931021	Schwarz	Aluminium	eckig	schmal	75 x 75 x 18 mm		**CHF 12.00**
931037	Weiß	Glas / Polycarbonat	rund	soft		78 x 23 mm	**CHF 18.00**
931039	Schwarz	Glas / Polycarbonat	rund	soft		78 x 23 mm	**CHF 18.00**
931031	Weiß	Glas / Polycarbonat	eckig	soft	78 mm		**CHF 18.00**
931033	Schwarz	Glas / Polycarbonat	eckig	soft	78 mm		**CHF 18.00**

IP20








ALWAID PRO MOTION



- **integriertes Netzgerät für 230V Direktanschluss**
- **mit Bewegungsmelder**
- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **Leistung in 2 Stufen einstellbar**
- **passend für 68 mm Schalterdosen normale und tiefe Bauform**

Gehäuse	Aluminium, Polycarbonat	Netzgerät inkl.	Ja
Höhe	41 mm	Einbautiefe	39 mm
Ø	71,5 mm	Ø Ausschnitt	68 mm
Leistung wählbar	2 W, 4 W	Farbwiedergabe (Ra)	80
Eingangsspannung	220-240 V/AC	IK Schutzklasse	IK05
		Lichtrichtung	Vorne


Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
565736	Weiß	WW 2700 K	610 lm	**CHF 62.40**
565737	Weiß	WW 3000 K	630 lm	**CHF 62.40**





5 Jahre Garantie
Profitieren Sie vom maximalen Qualitätsversprechen:
Alle Produkte der Marke DEKO-LIGHT besitzen eine Herstellergarantie von fünf Jahren.

IK06

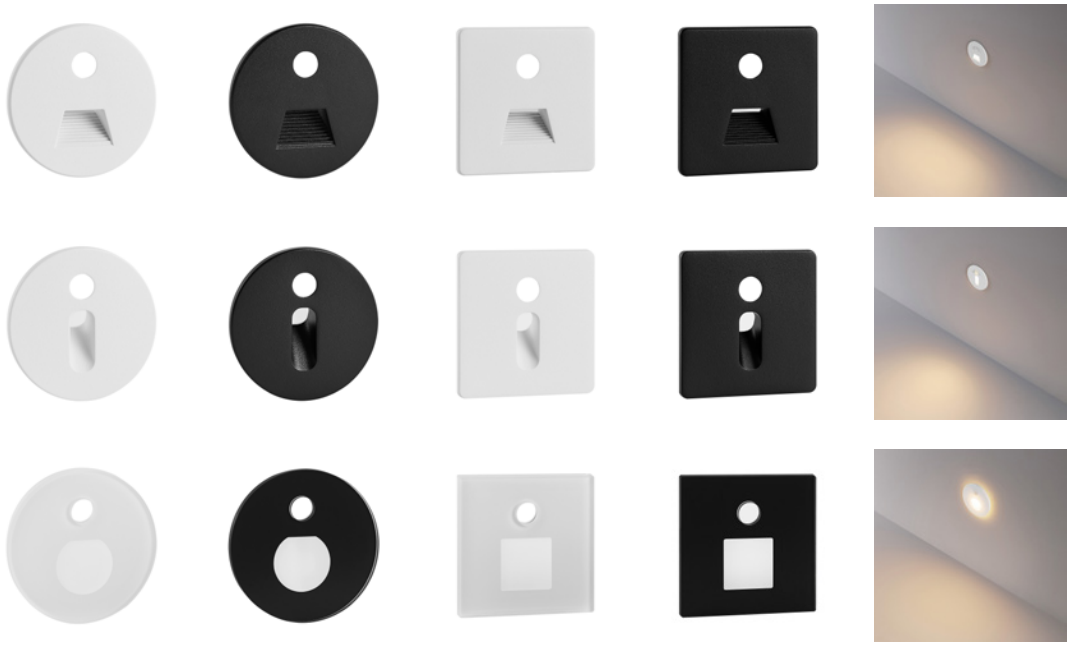

ALWAID PRO MOTION

Artikel	Gehäusefarbe	Gehäuse	Gehäuseform	Lichtkegel	L x B x H	Ø x Höhe	Preis
931016	Weiß	Aluminium	rund	weit		75 x 18 mm	**CHF 15.60**
931018	Schwarz	Aluminium	rund	weit		75 x 18 mm	**CHF 15.60**
931028	Weiß	Aluminium	eckig	weit	75 x 75 x 18 mm		**CHF 15.60**
931030	Schwarz	Aluminium	eckig	weit	75 x 75 x 18 mm		**CHF 15.60**
931010	Weiß	Aluminium	rund	schmal		75 x 18 mm	**CHF 15.60**
931012	Schwarz	Aluminium	rund	schmal		75 x 18 mm	**CHF 15.60**
931022	Weiß	Aluminium	eckig	schmal	75 x 75 x 18 mm		**CHF 15.60**
931024	Schwarz	Aluminium	eckig	schmal	75 x 75 x 18 mm		**CHF 15.60**
931040	Weiß	Glas / Polycarbonat	rund	soft		75 x 18 mm	**CHF 21.60**
931042	Schwarz	Glas / Polycarbonat	rund	soft		75 x 18 mm	**CHF 21.60**
931034	Weiß	Glas / Polycarbonat	eckig	soft	75 x 75 x 18 mm		**CHF 21.60**
931036	Schwarz	Glas / Polycarbonat	eckig	soft	75 x 75 x 18 mm		**CHF 21.60**

IP20

Leseleuchten



Seite 180



Seite 181



Seite 182



Seite 184



BRAHE ROUND

Mit der Wandleuchte BRAHE mit indirekter Beleuchtung und einem engen Abstrahlwinkel von 25° kann der / die Bettnachbar/in in Ruhe schlafen, während auf der anderen Seite noch gelesen wird. Auch in anderen Bereichen wie Leseecken glänzt die BRAHE durch ihr schlichtes Design.



Seite 194



Seite 195




BRAHE ROUND

- **direkte & indirekte Beleuchtung separat schaltbar**


Anwendungsbereich
Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Farbtemperatur	3000 K	Netzgerät inkl.	Ja
Höhe	110 mm	Abstrahlwinkel	25 Grad
Ø	150 mm	Schwenkwinkel	360 Grad
Leistung	8,5 W	Farbwiedergabe (Ra)	80



341242

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Preis
341243	Schwarz	WW	395 lm	**CHF 100.80**
341242	Weiß	WW	490 lm	**CHF 100.80**






BRAHE SQUARE

- **hochwertiger, flexibler Schwanenhals**
- **Schwanenhals mit Silikonüberzug zur einfachen Reinigung**
- **über flexiblen Schwanenhals individuell einstellbar**


Anwendungsbereich
Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Sockelhöhe	25 mm
Farbtemperatur	3000 K	Leistung	3,3 W
Länge	310 mm	Eingangsspannung	100-240 V/AC
Höhe	80 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Ø	25 mm	Abstrahlwinkel	25 Grad
Sockellänge	80 mm	Schwenkwinkel	360 Grad
Sockelbreite	80 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80



341236

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Preis
341237	Schwarz	WW	165 lm	**CHF 64.80**
341236	Weiß	WW	175 lm	**CHF 64.80**





CAN TILT SQUARE


Die CAN-Leseleuchte eckig ist die ideale Wahl für moderne Hotelzimmer und anspruchsvolle Wohnräume. Sie bietet eine praktische Lademöglichkeit für Smartphones und andere Geräte über USB-C und USB-A (nur Art.Nr. 341339 und 341340). Der weit verbreitete GU10-Sockel ermöglicht einen schnellen Leuchtmittelwechsel, das schraubbare Zylindergehäuse einen werkzeuglosen Zugang. Individuelle Akzente lassen sich mit den optionalen, austauschbaren Dekorringen setzen. Die CAN-Leseleuchte ist Teil einer vielseitigen Leuchtenfamilie, die auch als Pendel-, Decken-, Wand- und Außenleuchte erhältlich ist.







Seite 30 Seite 68 Seite 70 Seite 72







CAN TILT SQUARE

- **flacher und dezenter Leuchtensockel**
- **individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel**
- **durch umfangreiches Zubehör individualisierbar**
- **kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie**
- **Lademöglichkeit über USB-C / USB-A [nur Art.Nr. 341339 und 341340]**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	max. Leistung	1x max. 7,5 W
Länge	102 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Höhe	105 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Ø	60 mm		
Sockelbreite	100 mm	Drehwinkel	355 Grad
Sockelhöhe	100 mm	Schwenkwinkel	90 Grad

Artikel	Gehäusefarbe	Ladeanschluss	Preis
341337	Weiß		**CHF 48.00**
341338	Schwarz		**CHF 48.00**
341339	Weiß	1 x USB Typ A / 1 x USB Typ C	**CHF 67.20**
341340	Schwarz	1 x USB Typ A / 1 x USB Typ C	**CHF 67.20**



Zubehör

930307	Wabenfilter für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**CHF 8.40**
930308	Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**CHF 8.40**
930309	Softening Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**CHF 8.40**
930310	Linear Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**CHF 8.40**
930301	Reflektor Ring Weiß für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**CHF 4.80**
930302	Reflektor Ring Schwarz für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**CHF 4.80**
930366	Reflektor Ring Silber für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**CHF 4.80**
930303	Reflektor Ring Gold für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**CHF 4.80**
931065	Acryl-Aufsatz für Can	**CHF 4.80**

Leuchtmittel
Für alle Leuchten und Sockel:
Die passenden Leuchtmittel finden Sie im Kapitel »Leuchtmittel«.



CAN TILT ROUND

Die CAN-Leseleuchte rund ist die ideale Wahl für moderne Hotelzimmer und anspruchsvolle Wohnräume. Sie bietet eine praktische Lademöglichkeit für Smartphones und andere Geräte über USB-C und USB-A (nur Art.Nr. 341335 und 341336). Der weit verbreitete GU10-Sockel ermöglicht einen schnellen Leuchtmittelwechsel, das schraubbare Zylindergehäuse einen werkzeuglosen Zugang. Individuelle Akzente lassen sich mit den optionalen, austauschbaren Dekorringen setzen. Die CAN-Leseleuchte ist Teil einer vielseitigen Leuchtenfamilie, die auch als Pendel-, Decken-, Wand- und Außenleuchte erhältlich ist.









Seite 30 Seite 69 Seite 70 Seite 72




CAN TILT ROUND

- **flacher und dezenter Leuchtensockel**
- **durch umfangreiches Zubehör individualisierbar**
- **individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel**
- **kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie**
- **Lademöglichkeit über USB-C / USB-A [nur Art.Nr. 341335 und 341336]**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Länge	102 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Höhe	105 mm		
Ø	60 mm	Drehwinkel	355 Grad
Ø Sockel	100 mm	Schwenkwinkel	90 Grad
max. Leistung	1x max. 7,5 W		

Artikel	Gehäusefarbe	Ladeanschluss	Preis
341333	Weiß		**CHF 48.00**
341334	Schwarz		**CHF 48.00**
341335	Weiß	1 x USB Typ A / 1 x USB Typ C	**CHF 67.20**
341336	Schwarz	1 x USB Typ A / 1 x USB Typ C	**CHF 67.20**



Zubehör

930307	Wabenfilter für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**CHF 8.40**
930308	Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**CHF 8.40**
930309	Softening Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**CHF 8.40**
930310	Linear Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**CHF 8.40**
930301	Reflektor Ring Weiß für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**CHF 4.80**
930302	Reflektor Ring Schwarz für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**CHF 4.80**
930366	Reflektor Ring Silber für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**CHF 4.80**
930303	Reflektor Ring Gold für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**CHF 4.80**
931065	Acryl-Aufsatz für Can	**CHF 4.80**

Leuchtmittel
Für alle Leuchten und Sockel:
Die passenden Leuchtmittel finden Sie im Kapitel »Leuchtmittel«.




1/3

CAN TILT SQUARE BASE MIX'N MATCH 1/3

- **flacher und dezenter Leuchtensockel**
- **Lademöglichkeit über USB-C / USB-A [nur Art.Nr. 341347 und 341348]**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Höhe	105 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Ø	60 mm		
Sockellänge	100 mm	Drehwinkel	340 Grad
Sockelbreite	100 mm	Schwenkwinkel	90 Grad
max. Leistung	1x max. 7,5 W		

Artikel	Gehäusefarbe	Ladeanschluss	Preis
341345	Weiß		**CHF 40.80**
341346	Schwarz		**CHF 40.80**
341347	Weiß	1 x USB Typ A / 1 x USB Typ C	**CHF 60.00**
341348	Schwarz	1 x USB Typ A / 1 x USB Typ C	**CHF 60.00**



1/3




CAN TILT ROUND BASE MIX'N MATCH 1/3

- **flacher und dezenter Leuchtensockel**

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Höhe	105 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Ø	60 mm		
Ø Sockel	100 mm	Drehwinkel	340 Grad
max. Leistung	1x max. 7,5 W	Schwenkwinkel	90 Grad

Artikel	Gehäusefarbe	Ladeanschluss	Preis
341349	Weiß		**CHF 40.80**
341350	Schwarz		**CHF 40.80**
341351	Weiß	1 x USB Typ A / 1 x USB Typ C	**CHF 60.00**
341352	Schwarz	1 x USB Typ A / 1 x USB Typ C	**CHF 60.00**



2/3



ZYLINDERGEHÄUSE FÜR CAN MIX'N MATCH 2/3

Gehäuse	Aluminium	Ø	60 mm
Höhe	95 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
931059	Weiß	**CHF 7.80**
931060	Schwarz	**CHF 7.80**
931061	Bronze	**CHF 18.00**
931062	Messing	**CHF 18.00**
931063	Schwarzgrau	**CHF 18.00**
931064	Rosé	**CHF 18.00**

IP20

3/3



REFLEKTORRING FÜR CAN MIX'N MATCH 3/3

Gehäuse	Kunststoff	Ø	57 mm
Höhe	28 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
930301	Weiß	**CHF 4.80**
930302	Schwarz	**CHF 4.80**
930303	Gold	**CHF 4.80**
930366	Silber	**CHF 4.80**

IP20

Tisch- und Stehleuchten



Seite 190



Seite 191



Seite 192



Seite 192



Seite 194



Seite 195



Seite 196











CAN

- **durch umfangreiches Zubehör individualisierbar**
- **individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel**
- **kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie**

Anwendungsbereich
Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Leitungslänge Primär	2 m
Höhe	1115 mm	Leitungsende Primär	Schutzkontaktstecker
Ø	60 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Ø Sockel	252 mm		
max. Leistung	1x max. 7,5 W	Drehwinkel	340 Grad
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Schwenkwinkel	90 Grad

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
343037	Weiß	**CHF 124.80**
343038	Schwarz	**CHF 124.80**



Zubehör

930301	Reflektor Ring Weiß für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**CHF 4.80**
930302	Reflektor Ring Schwarz für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**CHF 4.80**
930303	Reflektor Ring Gold für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**CHF 4.80**
930307	Wabenfilter für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**CHF 8.40**
930308	Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**CHF 8.40**
930309	Softening Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**CHF 8.40**
930310	Linear Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**CHF 8.40**
930366	Reflektor Ring Silber für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**CHF 4.80**
931065	Acryl-Aufsatz für Can	**CHF 4.80**

Leuchtmittel
Für alle Leuchten und Sockel:
Die passenden Leuchtmittel finden Sie im Kapitel »Leuchtmittel«.











CAN

- **durch umfangreiches Zubehör individualisierbar**
- **individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel**
- **kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie**

Anwendungsbereich
Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Leitungslänge Primär	2 m
Höhe	400 mm	Leitungsende Primär	Schutzkontaktstecker
Ø	60 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Ø Sockel	182 mm		
max. Leistung	1x max. 7,5 W	Drehwinkel	340 Grad
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Schwenkwinkel	90 Grad

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
346086	Weiß	**CHF 92.40**
346087	Schwarz	**CHF 92.40**



Zubehör

930301	Reflektor Ring Weiß für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**CHF 4.80**
930302	Reflektor Ring Schwarz für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**CHF 4.80**
930303	Reflektor Ring Gold für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**CHF 4.80**
930307	Wabenfilter für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**CHF 8.40**
930308	Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**CHF 8.40**
930309	Softening Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**CHF 8.40**
930310	Linear Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**CHF 8.40**
930366	Reflektor Ring Silber für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**CHF 4.80**
931065	Acryl-Aufsatz für Can	**CHF 4.80**



5 Jahre Garantie
Profitieren Sie vom maximalen Qualitätsversprechen:
Alle Produkte der Marke DEKO-LIGHT besitzen eine Herstellergarantie von fünf Jahren.



1/3


CAN BASE MIX'N MATCH 1/3

- **durch umfangreiches Zubehör individualisierbar**
- **individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel**
- **durch Zylindergehäuse in 6 verschiedenen Farben individualisierbar**
- **kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie**

Anwendungsbereich
Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Leitungslänge Primär	2 m
Länge	252 mm	Leitungsende Primär	Schutzkontaktstecker
Breite	240 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Höhe	1115 mm	Drehwinkel	340 Grad
Ø Sockel	240 mm	Schwenkwinkel	90 Grad
max. Leistung	1x max. 7,5 W		
Eingangsspannung	220-240 V/AC		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
343039	Weiß	**CHF 117.60**
343040	Schwarz	**CHF 117.60**



1/3




CAN BASE MIX'N MATCH 1/3

- **durch umfangreiches Zubehör individualisierbar**

Gehäuse	Aluminium	Leitungslänge Primär	2 m
Länge	182 mm	Leitungsende Primär	Schutzkontaktstecker
Breite	170 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Höhe	400 mm	Drehwinkel	340 Grad
Ø Sockel	170 mm	Schwenkwinkel	90 Grad
max. Leistung	1x max. 7,5 W		
Eingangsspannung	220-240 V/AC		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
346088	Weiß	**CHF 84.00**
346089	Schwarz	**CHF 84.00**



2/3



ZYLINDERGEHÄUSE FÜR CAN MIX'N MATCH 2/3

Gehäuse	Aluminium	Ø	60 mm
Höhe	95 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
931059	Weiß	**CHF 7.80**
931060	Schwarz	**CHF 7.80**
931061	Bronze	**CHF 18.00**
931062	Messing	**CHF 18.00**
931063	Schwarzgrau	**CHF 18.00**
931064	Rosé	**CHF 18.00**

IP20

3/3



REFLEKTORRING FÜR CAN MIX'N MATCH 3/3

Gehäuse	Kunststoff	Ø	57 mm
Höhe	28 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
930301	Weiß	**CHF 4.80**
930302	Schwarz	**CHF 4.80**
930303	Gold	**CHF 4.80**
930366	Silber	**CHF 4.80**

IP20







BRAHE

- **dreh- und schwenkbar**
- **direkte & indirekte Beleuchtung separat schaltbar**

Anwendungsbereich
Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	3000 K	Abstrahlwinkel	25 Grad
Höhe	455 mm	Schwenkwinkel	90 Grad
Ø	150 mm	Leitungsende Primär	Netzstecker IP20
Leistung	8,5 W	Farbwiedergabe (Ra)	80
Eingangsspannung	220-240 V/AC		

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Preis
346016	Schwarz	ww	370 lm	**CHF 150.00**
346015	Weiß	ww	470 lm	**CHF 150.00**






Seite 180 Seite 181

power switch

Taster



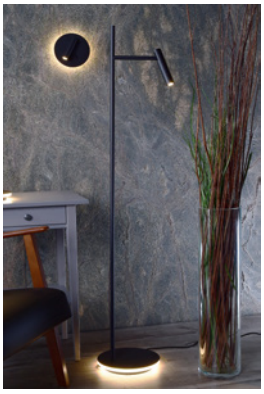

BRAHE

- **dreh- und schwenkbar**
- **direkte & indirekte Beleuchtung separat schaltbar**

Anwendungsbereich
Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	3000 K	Abstrahlwinkel	25 Grad
Höhe	1387 mm	Schwenkwinkel	90 Grad
Ø	305 mm	Leitungsende Primär	Netzstecker IP20
Leistung wählbar	3 W, 8 W	Farbwiedergabe (Ra)	80
Eingangsspannung	220-240 V/AC		

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Preis
343026	Schwarz	ww	555 lm	**CHF 249.60**
343025	Weiß	ww	735 lm	**CHF 249.60**

IP20

A ↑ G

G





Seite 184 Seite 185



ADHARA

Klassisches Design modern interpretiert – die aus Aluminium gefertigte ADHARA besticht durch ihre klassischen Linien, modernste Materialien und hohe Flexibilität. Durch die zwei bzw. drei Gelenke lässt sich die ADHARA auf jede Situation optimal einstellen. Ihr starkes LED-Modul liefert 950 Lumen und lässt sich dank Touch-Sensor auch dimmen. Ob Chefbüro oder Kinderschreibtisch, die ADHARA macht überall eine gute Figur.




ADHARA

- **über Gelenke dreh- und schwenkbar**
- **3-stufig dimmbar über Touch-Sensor**

Anwendungsbereich
Home / Living, Empfang / Kommunikation, HomeOffice / Arbeitszimmer

Gehäuse	Aluminium	Leistung	12 W
Farbtemperatur	3000 K	Eingangsspannung	100-240 V/AC
Lichtstrom	950 lm	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	498 mm	Abstrahlwinkel	120 Grad
Höhe	480 mm	Schwenkwinkel	180 Grad
Ø	150 mm	Leitungslänge Primär	1,6 m
Sockelhöhe	21,5 mm	Leitungsende Primär	Netzstecker
Ø Sockel	180 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
346026	Schwarz	WW	**CHF 192.00**
346027	Weiß	WW	**CHF 192.00**
346028	Silber	WW	**CHF 192.00**



Lichtplanung
Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.

Büroleuchten



Seite 200



Seite 202



Seite 204



Seite 205



Seite 206



Seite 212



Seite 213



Seite 214



Seite 215



LED PANEL TRANSPARENT RUND

Die LED-Pendelleuchte ist mit einer transparenten Acrylglasscheibe für eine weiche direkte und indirekte Lichtverteilung ausgestattet, die im ausgeschalteten Zustand nahezu transparent ist. Im eingeschalteten Zustand verteilt die Scheibe das Licht nahezu blendfrei. Mit einem Blendungswert [UGR] von unter 22 eignet sich diese Pendelleuchte für viele Aufenthaltsbereiche oder auch Konferenzräume. Lichtstark, effizient und mit einem außergewöhnlichen Design hebt sich diese Leuchte nicht nur von jeder Büroeinrichtung ab, sondern integriert sich auch in jedes andere moderne Interieur.












LED PANEL TRANSPARENT RUND

- **BEG förderfähig**
- **Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar**
- **besonders filigraner Rahmen**
- **geringer Blendwert**
- **transparenter Leuchtkörper**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Büro / Konferenz, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Ø Sockel	215 mm
Farbtemperatur	3000/3500/4000 K	Netzgerät inkl.	Ja
Leistung	50 W	Abstrahlwinkel	140 Grad
Eingangsspannung	200-240 V/AC	Abstrahlwinkel 2	150 Grad
Höhe	12 mm	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Ø	633 mm		
Pendellänge	1800 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Sockelhöhe	43 mm	IK Schutzklasse	IK04



342251

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Preis
342252	Schwarz	WW NW	6000/6100/6100 lm	**CHF 408.00**
342253	Hellgrau	WW NW	6100/6200/6200 lm	**CHF 408.00**
342251	Weiß	WW NW	6200/6400/6400 lm	**CHF 408.00**



Zubehör

843340	DALI, Triac-Dimmer, 100-240V, 400W, IP20		**CHF 72.00**
843503	RF-smart, Triac-Dimmer, 230V, 300W, IP20		**CHF 67.20**

Lichtplanung
Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.



LED PANEL TRANSPARENT ECKIG

Die LED Pendelleuchte hat für eine direkte und indirekte Lichtverteilung ein transparentes Glas, welches im ausgeschalteten Zustand fast durchsichtig ist. Bei eingeschaltetem Licht verteilt die Scheibe das Licht beinahe blendfrei.
Diese Pendelleuchte ist mit einem Blendwert [UGR] von unter 19 absolut bürotauglich. Lichtstark, effizient und mit außergewöhnlichem Design sticht diese Leuchte nicht nur aus jeder Büroausstattung heraus.














LED PANEL TRANSPARENT ECKIG

- **sehr geringer Blendwert**
- **Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar**
- **transparenter Leuchtkörper**
- **max. Abhängung 1.800 mm**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Büro / Konferenz, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Sockellänge	570 mm
Farbtemperatur	3000/4000 K	Sockelbreite	80 mm
Lichtstrom	5600/6100 lm	Sockelhöhe	50 mm
Leistung	53 W	Netzgerät inkl.	Ja
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Abstrahlwinkel	360 Grad
Länge	295 mm	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Breite	1195 mm		
Höhe	12 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Pendellänge	1800 mm		


342221

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
342219	Schwarz	WW NW	**CHF 288.00**
342220	Hellgrau	WW NW	**CHF 288.00**
342221	Weiß	WW NW	**CHF 288.00**

IP40 EL A↑G E

Technisches Datenblatt
Neu im Onlineshop: Die technischen Datenblätter bieten noch mehr Informationen: Licht- und Energiedaten, Lichtverteilungskurven, Maßzeichnungen und mehr.






OFFICE THREE STANDARD

- **Bildschirmarbeitsplatztauglich (gemäß EN 12464-1 BAP65 [L65 = 3000cd/m²])**
- **BEG-förderfähig**
- **CRI>95 für direkten Lichtanteil**
- **Indirekter Lichtanteil 85%**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Büro / Konferenz, HomeOffice / Arbeitszimmer, Bildung / Schule / Hörsaal

Gehäuse	Aluminium	Sockelbreite	52 mm
Farbtemperatur	4000 K	Sockelhöhe	35 mm
Lichtstrom	8300 lm	Netzgerät inkl.	Ja
Leistung	56 W	Abstrahlwinkel	115 Grad
Eingangsspannung	180-264 V/AC	Abstrahlwinkel 2	50 Grad
Länge	1179 mm	Ansteuerung	DALI 2 / DT6, Intelli Push-Dim
Breite	64 mm		
Höhe	35 mm	Farbwiedergabe (Ra)	95
Pendellänge	2500 mm	IK Schutzklasse	IK03
Sockellänge	603 mm		


342258

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
342258	Weiß	NW	**CHF 528.00**
342259	Hellgrau	NW	**CHF 528.00**
342260	Schwarz	NW	**CHF 528.00**

IP20 EL









OFFICE THREE PRO

- **Bildschirmarbeitsplatztauglich (gemäß EN 12464-1 BAP65 [L65 = 3000cd/m²])**
- **BEG-förderfähig**
- **CRI>95 für direkten Lichtanteil**
- **Indirekter Lichtanteil 85%**
- **D4i Netzgerät für direkte Kopplung mit DALI Sensor**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Büro / Konferenz, HomeOffice / Arbeitszimmer, Bildung / Schule / Hörsaal

Gehäuse	Aluminium	Sockelbreite	52 mm
Farbtemperatur	4000 K	Sockelhöhe	35 mm
Lichtstrom	10900 lm	Netzgerät inkl.	Ja
Leistung	77 W	Abstrahlwinkel	115 Grad
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Abstrahlwinkel 2	50 Grad
Länge	1391 mm	Ansteuerung	DALI 2 / DT6 D4i, Intelli Push-Dim
Breite	64 mm		
Höhe	35 mm	Farbwiedergabe (Ra)	95
Pendellänge	2500 mm	IK Schutzklasse	IK03
Sockellänge	603 mm		


342261

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
342261	Weiß	NW	**CHF 672.00**
342262	Hellgrau	NW	**CHF 672.00**
342263	Schwarz	NW	**CHF 672.00**

IP20 EL






UGR<19






OFFICE ONE

- **sehr geringer Blendwert**
- **Lebensdauer 50.000 h L80B10**
- **dimmbar über Touch-Sensor**
- **steckerfertig**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Büro / Konferenz, HomeOffice / Arbeitszimmer, Bildung / Schule / Hörsaal

Gehäuse	Aluminium	Leistung	80 W
Farbtemperatur	4000 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	7400 lm	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	610 mm	Abstrahlwinkel	110 Grad
Breite	310 mm	Abstrahlwinkel 2	90 Grad
Höhe	1950 mm	Leitungslänge Primär	1,5 m
Sockellänge	460 mm	Leitungsende Primär	Netzstecker
Sockelbreite	300 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Sockelhöhe	8 mm		



343030

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
343030	Silber	NW	**CHF 787.20**

IP20

A ↑ G F

UGR<19







OFFICE ONE MOTION

- **sehr geringer Blendwert**
- **Lebensdauer 50.000 h L80B10**
- **dimmbar über Touch-Sensor**
- **Bewegungssensor**
- **steckerfertig**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Büro / Konferenz, HomeOffice / Arbeitszimmer, Bildung / Schule / Hörsaal

Gehäuse	Aluminium	Leistung	80 W
Farbtemperatur	4000 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	7400 lm	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	610 mm	Abstrahlwinkel	110 Grad
Breite	310 mm	Abstrahlwinkel 2	90 Grad
Höhe	1950 mm	Leitungslänge Primär	1,5 m
Sockellänge	460 mm	Leitungsende Primär	Netzstecker
Sockelbreite	300 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Sockelhöhe	8 mm	Bewegungsmelder	Ja


Artikel	Gehäusefarbe		Preis
343032	Silber	NW	**CHF 912.00**

IP20 A G F







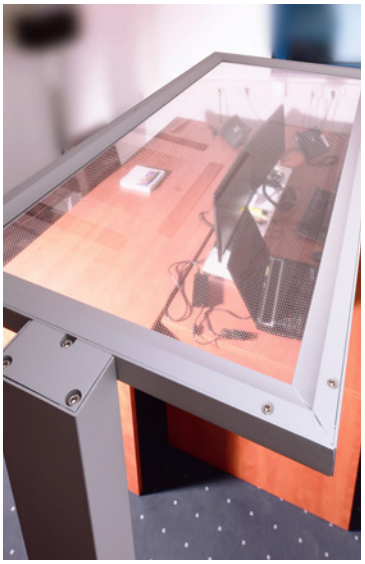




OFFICE ONE TRANSPARENT

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Büro / Konferenz, HomeOffice / Arbeitszimmer, Bildung / Schule / Hörsaal

Gehäuse	Aluminium	Leistung	55 W
Farbtemperatur	4000 K	Eingangsspannung	200-240 V/AC
Lichtstrom	6245 lm	Netzgerät inkl.	Nein
Länge	610 mm	Abstrahlwinkel	150 Grad
Breite	310 mm	Abstrahlwinkel 2	150 Grad
Höhe	1950 mm	Leitungslänge Primär	2,5 m
Sockellänge	500 mm	Leitungsende Primär	Netzstecker
Sockelbreite	225 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Sockelhöhe	8 mm		



343022

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
343022	Silber	NW	**CHF 787.20**

IP20 A↑G E



Seite 202



OFFICE THREE

Die OFFICE THREE Serie ist unser Bestseller und Problemlöser für die Beleuchtung von Einzelarbeitsplätzen. Wahlweise als Steh- und Tischleuchte verfügbar, überzeugt die OFFICE THREE mit exzellenter Lichtqualität [Ra95] und Blendfreiheit [UGR<6] und sorgt für ein ermüdungsfreies Arbeiten in jeder Situation. Dank der individuell einstellbaren Helligkeit für direktes und indirektes Licht ermöglicht die OFFICE THREE eine hochwertige und flexible Ausleuchtung von Einzelarbeitsplätzen. Optimiert für Tische mit dem Standardmaß 160 x 80 cm, eignet sich die Serie jedoch auch auf für andere Tischgrößen.



Hochpräziser Radar-Präsenzmelder

- Der 24Ghz Präsenzsensor erkennt bereits kleinste Bewegungen auf dem Schreibtisch – etwa Bewegungen der Computermaus – und schaltet die Leuchte automatisch ein. Fehlabschaltungen werden trotz kurzer Nachlaufzeit effektiv verhindert.
- Ohne Bewegung reduziert sich die Helligkeit nach 5*/15/30 Minuten auf 30% [*Voreinstellung].
- Ohne Bewegung schaltet die Leuchte nach weiteren 5*/15/30 Minuten ab [*Voreinstellung].

Tageslichtsensor

- Leuchte einschalten und auf gewünschte Helligkeit dimmen [diese Einstellung wird vom Tageslichtsensor als Standard gespeichert]
- Sobald sich das Umgebungslicht verändert, passt der Sensor die Helligkeit entsprechend des gespeicherten Standards an [10% Toleranz].



Touch-Panel

- Helligkeit des direkten und indirekten Lichts separat oder synchron stufenlos einstellbar
- direktes und indirektes Licht getrennt schaltbar
- Lichtfarbe stufenlos einstellbar [nur PRO-Modelle]
- Nachlaufzeit des Präsenzsensors einstellbar



Universelle Tischklemme

- Tischklemme je nach Bedarf für Tischplatten von 15-65 mm Gesamtstärke [inkl. Unterkonstruktion] einsetzbar
- Verläuft ein Teil der Rahmenkonstruktion im Klemmbereich der Leuchte, müssen die mitgelieferten Hartgummipuffer genutzt werden, um die Unebenheit auszugleichen und einen flächenbündigen Klemmbereich herzustellen.
- Das universelle Design der Tischklemme ermöglicht die Montage an nahezu allen Tischplatten.



Optionaler Montagesatz

- Für größere Tischplatten oder zur freien Positionierung auf dem Tisch kann der optionale Montagesatz statt der vorinstallierten Tischklemme genutzt werden. Dieser wird einfach durch ein Bohrloch im Tisch montiert.
- geeignet für Tischplatten von 15-35 mm Gesamtstärke
- geeignet für Lochdurchmesser von 22-30 mm




OFFICE THREE STANDARD FLOOR

- **Bildschirmarbeitsplatztauglich (gemäß EN 12464-1 BAP65 [L65 <= 3000cd/m²])**
- **BEG-förderfähig**
- **optimal für hochqualitative Ausleuchtung von Einzelarbeitsplätzen**
- **neu gestalteter und verlängerter Leuchtenkopf für ideale Ausleuchtung von 160 x 80 cm Tischen**
- **direktes und indirektes Licht getrennt über Touch-Panel dimm- / schaltbar**
- **Nachlaufzeit des Sensors einstellbar [5 / 15 / 30 min]**
- **hochpräziser Radar-Präsenzmelder erfasst kleinste Bewegungen**
- **Tageslichtsensor für dynamische Anpassung der Helligkeit**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Büro / Konferenz, HomeOffice / Arbeitszimmer, Bildung / Schule / Hörsaal

Gehäuse	Aluminium	Leistung	80 W
Farbtemperatur	4000 K	Eingangsspannung	180-264 V/AC
Lichtstrom	10100 lm	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	1240 mm	Abstrahlwinkel	120 Grad
Breite	64 mm	Abstrahlwinkel 2	50 Grad
Höhe	1950 mm	Leitungslänge Primär	2,5 m
Sockellänge	530 mm	Leitungsende Primär	Schutzkontaktstecker
Sockelbreite	225 mm	Farbwiedergabe (Ra)	95
Sockelhöhe	10 mm	Bewegungsmelder	Ja



342228

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
342228	Weiß	NW	**CHF 1200.00**
342229	Hellgrau	NW	**CHF 1200.00**
342230	Schwarz	NW	**CHF 1200.00**




OFFICE THREE STANDARD TABLE

- **Bildschirmarbeitsplatztauglich (gemäß EN 12464-1 BAP65 [L65 <= 3000cd/m²])**
- **BEG-förderfähig**
- **optimal für hochqualitative Ausleuchtung von höhenverstellbaren Einzelarbeitsplätzen**
- **neu gestalteter und verlängerter Leuchtenkopf für ideale Ausleuchtung von 160x80cm Tischen**
- **geeignet für Tischkonstruktionen mit 15-65 mm Stärke**
- **direktes und indirektes Licht getrennt über Touch-Panel dimm- / schaltbar**
- **hochpräziser Radar-Präsenzmelder erfasst kleinste Bewegungen**
- **Nachlaufzeit des Sensors einstellbar [5 / 15 / 30 min]**
- **Tageslichtsensor für dynamische Anpassung der Helligkeit**
- **inkl. 2,5 m Anschlusskabel mit Schukostecker und Kaltgerätestecker C21**
- **inkl. Hartgummipuffern zur Unterfütterung bei nah am Rand verlaufenden Tischkonstruktionen**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Büro / Konferenz, HomeOffice / Arbeitszimmer, Bildung / Schule / Hörsaal

Gehäuse	Aluminium	Leistung	80 W
Farbtemperatur	4000 K	Eingangsspannung	180-264 V/AC
Lichtstrom	10100 lm	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	1240 mm	Abstrahlwinkel	120 Grad
Breite	64 mm	Abstrahlwinkel 2	50 Grad
Höhe	1194 mm	Leitungslänge Primär	2,5 m
Sockellänge	115 mm	Leitungsende Primär	Schutzkontaktstecker
Sockelbreite	80 mm	Farbwiedergabe (Ra)	95
Sockelhöhe	120 mm	Bewegungsmelder	Ja



346063

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
346063	Weiß	NW	**CHF 1008.00**
346064	Hellgrau	NW	**CHF 1008.00**
346065	Schwarz	NW	**CHF 1008.00**

IP20 EL

Zubehör für **346063**
930727 Montagesatz für Tischleuchte Office Three **CHF 38.40**

Zubehör für **346064**
930728 Montagesatz für Tischleuchte Office Three, Hellgrau **CHF 38.40**

Zubehör für **346065**
930729 Montagesatz für Tischleuchte Office Three **CHF 38.40**




OFFICE THREE PRO FLOOR

- **Bildschirmarbeitsplatztauglich (gemäß EN 12464-1 BAP65 [L65 <= 3000cd/m²])**
- **BEG-förderfähig**
- **optimal für hochqualitative Ausleuchtung von Einzelarbeitsplätzen**
- **neu gestalteter und verlängerter Leuchtenkopf für ideale Ausleuchtung von 160 x 80 cm Tischen**
- **direktes und indirektes Licht getrennt über Touch-Panel dimm- / schaltbar**
- **Lichtfarbe über Touchpanel einstellbar**
- **hochpräziser Radar-Präsenzmelder erfasst kleinste Bewegungen**
- **Nachlaufzeit des Sensors einstellbar [5 / 15 / 30 min]**
- **Tageslichtsensor für dynamische Anpassung der Helligkeit**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Büro / Konferenz, HomeOffice / Arbeitszimmer, Bildung / Schule / Hörsaal

Gehäuse	Aluminium	Leistung	80 W
Farbtemperatur	2700-6500 K	Eingangsspannung	180-264 V/AC
Lichtstrom	9000/9800 lm	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	1240 mm	Abstrahlwinkel	120 Grad
Breite	64 mm	Abstrahlwinkel 2	50 Grad
Höhe	1950 mm	Leitungslänge Primär	2,5 m
Sockellänge	530 mm	Leitungsende Primär	Schutzkontaktstecker
Sockelbreite	225 mm	Farbwiedergabe (Ra)	95
Sockelhöhe	10 mm	Bewegungsmelder	Ja



342231

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
342231	Weiß	WW CW	**CHF 1401.60**
342232	Hellgrau	WW CW	**CHF 1401.60**
342233	Schwarz	WW CW	**CHF 1401.60**

IP20 EL




OFFICE THREE PRO TABLE

- **Bildschirmarbeitsplatztauglich (gemäß EN 12464-1 BAP65 [L65 <= 3000cd/m²])**
- **BEG-förderfähig**
- **optimal für hochqualitative Ausleuchtung von höhenverstellbaren Einzelarbeitsplätzen**
- **neu gestalteter und verlängerter Leuchtenkopf für ideale Ausleuchtung von 160 x 80 cm Tischen**
- **geeignet für Tischkonstruktionen mit 15-65 mm Stärke**
- **direktes und indirektes Licht getrennt über Touch-Panel dimm- / schaltbar**
- **Lichtfarbe über Touch-Panel einstellbar**
- **hochpräziser Radar-Präsenzmelder erfasst kleinste Bewegungen**
- **Tageslichtsensor für dynamische Anpassung der Helligkeit**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Büro / Konferenz, HomeOffice / Arbeitszimmer, Bildung / Schule / Hörsaal

Gehäuse	Aluminium	Leistung	80 W
Farbtemperatur	2700-6500 K	Eingangsspannung	180-264 V/AC
Lichtstrom	9000/9800 lm	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	1240 mm	Abstrahlwinkel	120 Grad
Breite	64 mm	Abstrahlwinkel 2	50 Grad
Höhe	1194 mm	Leitungslänge Primär	2,5 m
Sockellänge	115 mm	Leitungsende Primär	Schutzkontaktstecker
Sockelbreite	80 mm	Farbwiedergabe (Ra)	95
Sockelhöhe	120 mm	Bewegungsmelder	Ja



346066

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
346066	Weiß	WW CW	**CHF 1200.00**
346067	Hellgrau	WW CW	**CHF 1200.00**
346068	Schwarz	WW CW	**CHF 1200.00**

IP20 EL

Zubehör für **346066**
930727 Montagesatz für Tischleuchte Office Three **CHF 38.40**

Zubehör für **346067**
930728 Montagesatz für Tischleuchte Office Three, Hellgrau **CHF 38.40**

Zubehör für **346068**
930729 Montagesatz für Tischleuchte Office Three **CHF 38.40**

Hallenstrahler



Seite 219



Seite 220



Seite 222



Seite 225


GOODWAY
GS-260MS










HIGHBAY BASIC

- **kostengünstig und leistungstark**
- **besonders energieeffizient und wirtschaftlich**
- **Leistung in drei Stufen einstellbar**
- **Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar**

Anwendungsbereich
Werkstatt / Handwerk / Lager, Baumarkt / Discounter / Supermarkt / Autohaus, Industrie / Produktion / Hochregallager

Gehäuse	Aluminium, Polycarbonat, Stahl	Leistung wählbar	210 W, 160 W, 110 W
Farbtemperatur	4000/4500/5700 K	Eingangsspannung	100-277 V/AC
Lichtstrom	33500/34500/33500 lm	Netzgerät inkl.	Ja
Höhe	111 mm	Abstrahlwinkel	90 Grad
Ø	302 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
		IK Schutzklasse	IK08



732162

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
732162	Schwarz NW CW	**CHF 169.20**

Zubehör

930977	60° Linse für Highbay Basic	**CHF 19.20**
930978	120° Linse für Highbay Basic	**CHF 19.20**
930641	Kettenabhängung 1m für Alludra / Highbay Basic / Vega	**CHF 14.40**
930685	Kettenabhängung 3m für Alludra / Highbay Basic / Vega	**CHF 24.00**
930742	Wand-Montagearm für Vega OnOff, Highbay Basic	**CHF 38.40**
930571	Outdoor Kabelverb. 2 Kabel 4-14mm, 2-5 Adern 0.5-4mm², 450V AC/24A	**CHF 9.60**
930573	Outdoor Y-Verbinder f. 3 Kabel 4-14mm, 3 Adern 0.5-4mm², 450V AC/24A	**CHF 10.80**

Lichtplanung
Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.



HIGHBAY BASIC DALI

Der Hallenstrahler HIGHBAY BASIC DALI kombiniert hohe Lichtleistung mit wirtschaftlicher Effizienz und flexibler Anpassbarkeit. Dank wählbarer Leistung sowie umschaltbarer Lichtfarbe in drei Stufen eignet sich der Hallenstrahler ideal für Industriehallen, Lagerflächen und Produktionsbereiche. Die DALI-2/D4i Steuerung ermöglicht modernes Lichtmanagement inklusive Intelli-Data-Funktion für Leuchten-, Energie- und Wartungsdaten.










HIGHBAY BASIC DALI

- **kostengünstig und leistungstark**
- **besonders energieeffizient und wirtschaftlich**
- **Leistung in drei Stufen einstellbar**
- **Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar**
- **mit Intelli-Data: Dali Parts 251, 252, 253 für Leuchten-, Energie- und Wartungsdaten**
- **mit D4i-Netzgerät zur direkten Kopplung mit DALI-Sensor**

Anwendungsbereich
Werkstatt / Handwerk / Lager, Baumarkt / Discounter / Supermarkt / Autohaus, Industrie / Produktion / Hochregallager

Gehäuse	Aluminium, Polycarbonat, Stahl	Leistung wählbar	210 W, 160 W, 110 W
Farbtemperatur	4000/4500/5700 K	Eingangsspannung	100-277 V/AC
Lichtstrom	33500/34500/33500 lm	Netzgerät inkl.	Ja
Höhe	111 mm	Abstrahlwinkel	90 Grad
Ø	302 mm	Ansteuerung	DALI 2 / DT6 D4i
		Farbwiedergabe (Ra)	80
		IK Schutzklasse	IK08



732163

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
732163	Schwarz	NW CW	**CHF 201.60**

Zubehör

930977	60° Linse für Highbay Basic	**CHF 19.20**
930978	120° Linse für Highbay Basic	**CHF 19.20**
930641	Kettenabhängung 1m für Alludra / Highbay Basic / Vega	**CHF 14.40**
930685	Kettenabhängung 3m für Alludra / Highbay Basic / Vega	**CHF 24.00**
930742	Wand-Montagearm für Vega OnOff, Highbay Basic	**CHF 38.40**
930571	Outdoor Kabelverb. 2 Kabel 4-14mm, 2-5 Adern 0.5-4mm², 450V AC/24A	**CHF 9.60**

Technisches Datenblatt
Neu im Onlineshop: Die technischen Datenblätter bieten noch mehr Informationen: Licht- und Energiedaten, Lichtverteilungskurven, Maßzeichnungen und mehr.



VEGA

Der VEGA - Hallentiefstrahler – Qualität, die überzeugt. In Industrie / Lagerhallen o.ä. ist der Hallenstrahler die perfekte Lösung, wenn es um erstklassige Beleuchtung geht. In der Variante mit drei einstellbaren Leistungsstufen passen sie sich Ihren Anforderungen an. Dabei sind die Strahler besonders energieeffizient, was sich positiv auf Ihre Betriebskosten auswirkt. Mit einer langen Lebensdauer von 50.000 Stunden (L80B20) sorgen sie für langanhaltende, zuverlässige Beleuchtung ohne Kompromisse. Dank optionaler Linsen können die VEGA - Strahler einen UGR-Wert von unter 19 erreichen, um blendfreies Licht zu gewährleisten. Und für diejenigen, die ein präzise Lichtsteuerung wünschen, bieten wir Varianten mit DALI-Steuerung an. Außerdem sind die Hallenstrahler BEG förderfähig.












VEGA

- **hochwertiger, flexibler und leistungsstarker Hallentiefstrahler**
- **geeignet für feuergefährdete Betriebsstätten (EN60598-2-24)**
- **Leistung in 3 Stufen einstellbar**
- **UGR <19 mit optionaler Linse**
- **besonders energieeffizient**

Anwendungsbereich
Werkstatt / Handwerk / Lager, Baumarkt / Discounter / Supermarkt / Autohaus, Industrie / Produktion / Hochregallager

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	100-277 V/AC
Oberfläche	Pulverbeschichtet	Netzgerät inkl.	Ja
Lichtstrom	28800 lm	Abstrahlwinkel	120 Grad
Höhe	120 mm	Leitungslänge Primär	1,5 m
Ø	400 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Leistung wählbar	90 W, 130 W, 160 W	IK Schutzklasse	IK09



732156

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Preis
732156	Schwarz	NW 4000 K	**CHF 307.20**
732158	Schwarz	CW 5700 K	**CHF 307.20**

CC | IP65 | D

Zubehör

930742	Wand-Montagearm für Vega OnOff, Highbay Basic	**CHF 38.40**
930743	Linse 60° für Vega	**CHF 48.00**
930641	Kettenabhängung 1m für Alludra / Highbay Basic / Vega	**CHF 14.40**
930685	Kettenabhängung 3m für Alludra / Highbay Basic / Vega	**CHF 24.00**

5 Jahre Garantie
Profitieren Sie vom maximalen Qualitätsversprechen:
Alle Produkte der Marke DEKO-LIGHT besitzen eine Herstellergarantie von fünf Jahren.


05
06












VEGA DALI

- **hochwertiger, flexibler und leistungsstarker Hallentiefstrahler**
- **geeignet für feuergefährdete Betriebsstätten (EN60598-2-24)**
- **UGR <19 mit optionaler Linse**
- **besonders energieeffizient**

Anwendungsbereich
Werkstatt / Handwerk / Lager, Baumarkt / Discounter / Supermarkt / Autohaus, Industrie / Produktion / Hochregallager

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Oberfläche	Pulverbeschichtet	Abstrahlwinkel	120 Grad
Lichtstrom	28800 lm	Ansteuerung	DALI 2 / DT6
Höhe	122 mm	Leitungslänge Primär	1,5 m
Ø	400 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Leistung	160 W	IK Schutzklasse	IK09
Eingangsspannung	100-277 V/AC		



732157

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Preis
732157	Schwarz	NW 4000 K	**CHF 355.20**
732159	Schwarz	CW 5700 K	**CHF 355.20**

Zubehör

930743	Linse 60° für Vega	**CHF 48.00**
930775	Wand-Montagearm für Vega DALI	**CHF 38.40**
930641	Kettenabhängung 1m für Alludra / Highbay Basic / Vega	**CHF 14.40**
930685	Kettenabhängung 3m für Alludra / Highbay Basic / Vega	**CHF 24.00**

Onlineshop
Im Onlineshop erhalten Sie weitere Informationen zu den Produkten:
Detailbilder, Videos, Projektberichte, LDT-Dateien, EPREL-Datenblätter und mehr.

Feuchtraumleuchten



Seite 229



Seite 230



Seite 231



Seite 232



Seite 234



Seite 235












TRI PROOF BASIC

- **BEG förderfähig**
- **besonders energieeffizient**
- **geeignet für feuergefährdete Betriebsstätten (EN60598-2-24)**
- **hohe Lebensdauer 50.000h L80B50**
- **Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm² vorinstalliert**
- **rückseitige Kabeleinführung**
- **Edelstahlklammern an der Abdeckung mit Schrauben verriegelbar**
- **robustes Kunststoffgehäuse Polycarbonat [PC]**


Anwendungsbereich
Garage / Carport / Parkplatz, Werkstatt / Handwerk / Lager, Industrie / Produktion / Hochregallager, Keller / Feuchtraum, Parkhaus / Tiefgarage, Sanierung

Gehäuse	Polycarbonat, Stahl	Anzahl in Reihe max.	15
Farbtemperatur	4000 K	Netzgerät inkl.	Ja
Breite	82 mm	Abstrahlwinkel	120 Grad
Höhe	75 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Eingangsspannung	220-240 V/AC	IK Schutzklasse	IK08



730489

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Länge	Leistung	Preis
730509	Hellgrau	NW	1400 lm	610 mm	10,0 W	**CHF 48.00**
730483	Hellgrau	NW	2520 lm	610 mm	18,0 W	**CHF 52.80**
730510	Hellgrau	NW	2800 lm	1210 mm	20,0 W	**CHF 67.20**
730511	Hellgrau	NW	4200 lm	1510 mm	30,0 W	**CHF 76.80**
730486	Hellgrau	NW	5040 lm	1210 mm	36,0 W	**CHF 76.80**
730489	Hellgrau	NW	7700 lm	1510 mm	55,0 W	**CHF 91.20**



Zubehör

930713	Seilabhängung für Tri Proof Basic	**CHF 19.20**
931098	Kabelverschraubung M20 inkl. Gegenmutter + Dichtring, IP68	**CHF 2.10**

Lichtplanung
Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.




TRI PROOF BASIC MOTION

- **BEG förderfähig**
- **besonders energieeffizient**
- **geeignet für feuergefährdete Betriebsstätten (EN60598-2-24)**
- **hohe Lebensdauer 50.000h L80B50**
- **Durchgangsverdrahtung 3x 1,5 mm² vorinstalliert**
- **rückseitige Kabeleinführung**
- **Edelstahlklammern an der Abdeckung mit Schrauben verriegelbar**
- **robustes Kunststoffgehäuse Polycarbonat [PC]**
- **einstellbarer Radar-Bewegungssensor**

Anwendungsbereich
Garage / Carport / Parkplatz, Werkstatt / Handwerk / Lager, Industrie / Produktion / Hochregallager, Keller / Feuchtraum, Parkhaus / Tiefgarage, Sanierung

Gehäuse	Polycarbonat (PC)/ Eisen	Anzahl in Reihe max.	15
Farbtemperatur	4000 K	Netzgerät inkl.	Ja
Breite	82 mm	Abstrahlwinkel	120 Grad
Höhe	75 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Bewegungsmelder	Ja
		IK Schutzklasse	IK08



730490

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Länge	Leistung	Preis
730484	Hellgrau	NW	2520 lm	610 mm	18,0 W	**CHF 72.00**
730487	Hellgrau	NW	5040 lm	1210 mm	36,0 W	**CHF 96.00**
730490	Hellgrau	NW	7700 lm	1510 mm	55,0 W	**CHF 110.40**



Zubehör

930713	Seilabhängung für Tri Proof Basic	**CHF 19.20**
931098	Kabelverschraubung M20 inkl. Gegenmutter + Dichtring, IP68	**CHF 2.10**



5 Jahre Garantie
Profitieren Sie vom maximalen Qualitätsversprechen:
Alle Produkte der Marke DEKO-LIGHT besitzen eine Herstellergarantie von fünf Jahren.




TRI PROOF BASIC DALI

- **BEG förderfähig**
- **Notstromfähig [180-264V/DC EOFI: 15%]**
- **geeignet für feuergefährdete Betriebsstätten (EN60598-2-24)**
- **besonders energieeffizient**
- **hohe Lebensdauer 50.000h L80B50**
- **Durchgangsverdrahtung 5x 1,5 mm² vorinstalliert**
- **rückseitige Kabeleinführung**
- **Edelstahlklammern an der Abdeckung mit Schrauben verriegelbar**
- **robustes Kunststoffgehäuse**

Anwendungsbereich
Garage / Carport / Parkplatz, Werkstatt / Handwerk / Lager, Industrie / Produktion / Hochregallager, Keller / Feuchtraum, Parkhaus / Tiefgarage, Sicherheitsbeleuchtung / Notbeleuchtung, Sanierung

Gehäuse	Polycarbonat (PC)/ Eisen	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	4000 K	Abstrahlwinkel	120 Grad
Breite	82 mm	Ansteuerung	DALI 2 / DT6, Intelli Push-Dim
Höhe	75 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Eingangsspannung	220-240 V/AC	IK Schutzklasse	IK08
Anzahl in Reihe max.	15		




730491

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Länge	Leistung	Preis
730485	Hellgrau	NW	2520 lm	610 mm	18,0 W	**CHF 100.80**
730488	Hellgrau	NW	5040 lm	1210 mm	36,0 W	**CHF 124.80**
730491	Hellgrau	NW	7700 lm	1510 mm	55,0 W	**CHF 153.60**

Zubehör

930713	Seilabhängung für Tri Proof Basic	**CHF 19.20**
931098	Kabelverschraubung M20 inkl. Gegenmutter + Dichtring, IP68	**CHF 2.10**

Lichtplanung
Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.

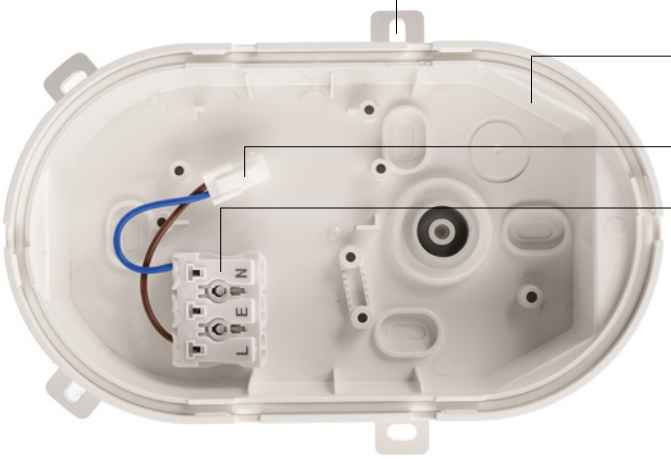

flexible Montage dank diverser Befestigungs-punkte [inkl. Befestigungsmaterial]

fünf Kabeleinführungen an unterschiedlichen Seiten

AMP-Stecker für einfache Montage

Durchgangsverdrahtung möglich



Leistung in zwei Stufen einstellbar [4,5/7,5W]

Farbtemperatur einstellbar [3000/4000K] mittels Schiebeschalter









CCT IK08 IP54 power switch




SOTANO

- **klassische Kellerleuchte mit moderner LED Technik**
- **Farbtemperatur einstellbar (3.000 / 4.000 K) mittels Schiebeschalter**
- **Leistung in 2 Stufen einstellbar (4,5 / 7,5 W) mittles Schiebeschalter**
- **sechs Kabeleinführungen an unterschiedlichen Seiten**
- **flexible Montage**

Anwendungsbereich
Garage / Carport / Parkplatz, Werkstatt / Handwerk / Lager, Keller / Feuchtraum, Parkhaus / Tiefgarage, Sanierung

Gehäuse	Polycarbonat	Leistung wählbar	4,5 W, 7,5 W
Farbtemperatur	3000/4000 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	450/750 lm	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	165 mm	Abstrahlwinkel	120 Grad
Breite	120 mm	Lichtrichtung	Vorne
Höhe	65 mm	IK Schutzklasse	IK08


731160

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
731160	Weiß	WW NW	**CHF 16.80**
731161	Grau	WW NW	**CHF 16.80**
731162	Schwarz	WW NW	**CHF 16.80**

IP54

5 Jahre Garantie
Profitieren Sie vom maximalen Qualitätsversprechen:
Alle Produkte der Marke DEKO-LIGHT besitzen eine Herstellergarantie von fünf Jahren.





IK06 IP44

SOTANO RETRO ROUND

- **klassische und kostengünstige Kellerleuchte**
- **wechselbares Leuchtmittel [E27]**
- **Kabeleinführung von unterschiedlichen Seiten möglich**
- **flexible Montage durch mehrere Befestigungspunkte**

Anwendungsbereich
Garage / Carport / Parkplatz, Werkstatt / Handwerk / Lager, Keller / Feuchtraum

Gehäuse	PP - Polypropylen	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Höhe	100 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Ø	180 mm		
max. Leistung	1x max. 60 W	IK Schutzklasse	IK06

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
731163	Weiß	**CHF 13.20**
731164	Grau	**CHF 13.20**
731165	Schwarz	**CHF 13.20**

E27 IP44

Leuchtmittel
Für alle Leuchten und Sockel:
Die passenden Leuchtmittel finden Sie im Kapitel »Leuchtmittel«.





IK06 IP44



SOTANO RETRO OVAL

- **klassische und kostengünstige Kellerleuchte**
- **wechselbares Leuchtmittel [E27]**
- **Kabeleinführung von unterschiedlichen Seiten möglich**
- **flexible Montage durch mehrere Befestigungspunkte**

Anwendungsbereich
Garage / Carport / Parkplatz, Werkstatt / Handwerk / Lager, Keller / Feuchtraum

Gehäuse	PP - Polypropylen	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Länge	186 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Breite	122 mm		
Höhe	108 mm	IK Schutzklasse	IK06
max. Leistung	1x max. 60 W		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
731166	Weiß	**CHF 10.80**
731167	Grau	**CHF 10.80**
731168	Schwarz	**CHF 10.80**



Onlineshop
Im Onlineshop erhalten Sie weitere Informationen zu den Produkten:
Detailbilder, Videos, Projektberichte, LDT-Dateien, EPREL-Datenblätter und mehr.



LICHTBANDSYSTEME

240 Lichtbandsysteme

Lichtbandsysteme



Seite 244



Seite 247



Seite 248



Seite 249



Seite 250



Seite 251



Seite 257

Seite 257



Seite 258



Seite 259



Seite 260



Seite 261

SANOTRUNK UNIVERSAL – DIE SMARTE LÖSUNG FÜR MODERNE LICHTSANIERUNGEN

Alte T5- und T8-Lichtbandsysteme effizient und nachhaltig modernisieren? Mit SANOTRUNK UNIVERSAL machen Sie nahezu jedes Tragschienensystem fit für die Zukunft.

SANOTRUNK UNIVERSAL setzt in punkto Kompatibilität neue Maßstäbe. Dank Schnellmontageklammern und werkzeugloser Installation lässt sich das System in nahezu alle gängigen Tragschienensysteme integrieren – ob von Philips, RIDI, Trilux, Zumtobel oder anderen Herstellern. Die durchgängige halogenfreie 5- oder 7-adrige Durchgangsverdrahtung, die integrierten Steckverbinder sowie eine Auswahl an tauschbaren Linsenoptiken [u.a. 30°, 90°, 25° ein-/beidseitig asymmetrisch] machen die Anpassung an jede Anwendung zum Kinderspiel. Die Umrüstung erfolgt dabei in fünf einfachen Schritten:




1 - alte Leuchteneinsätze raus [Verkabelung bleibt drin]



2 - neue LED Module in alte Tragschiene einhängen



3 - Module Verbinden und ggf. Leistung einstellen

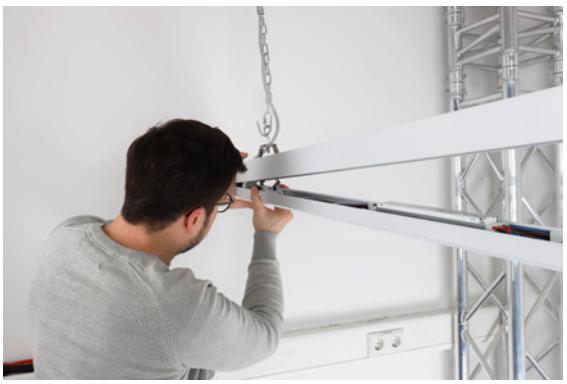








4 - Module einklicken



5 - fertig

KOMPATIBILITÄTSÜBERSICHT

Marke	System-Name	Form
AEG	Gealux-TS XX	
AEG/PHILIPS	Maxos	
Antaris	Antaris	
Antaris	Lichtbandsystem	
ClickLUX Tragschiene	701501880016/ 703002880017/ 704503880018	
Fluolite	TRX / TRZ	
Fluora	Mini-Fix	
Kandem	SV70 / SV75	
Lite Licht	E-STN	
Lite Licht	Q-EMMS	
Lite Licht	Q-Rail Q-TS	
Lite Licht	Q-STN***	
Litec		
Ludwig	TR50W	
Lunux	Q-STN***	
MOLTOMX	Prestige	
Newlec	HSDT	
Norton	NSL	
OMS	Prestige	
Philips	Maxos TL5 / Maxos TL-D	
Philips	TTX150	
Philips	TTX200	
Philips	TTX400	
Philips	TTX400 T5 / TTX400 T8	
Regent	Traq	


Marke	System-Name	Form
Regent	ICE**	
Regiolux	SDT	
Regiolux	SDT XX	
Regiolux	SMT / SPT	
RIDI	VLG XX	
RIDI, neues Stecksystem	VLT***	
RIDI, neues Stecksystem	VLT XX	
RZB	Planos	
Siemens	5LJ80XX	
Siemens	5LJ9*	
Siemens	5LS8..	
Siteco	DUS*	
Siteco	Modario	
Thron	090554 / 098287	
Trilux	07650XX	
Trilux	07690XX	
Trilux	218120 (7761/7861)	
Trilux	7910X** / 7920X**	
Trilux	7770	
VEKO	PRN	
Zumtobel	PNR	
Zumtobel	Tecton	
Zumtobel	ZX1	
Zumtobel	ZX2 T8 / ZX2 T5	

mit optionaler Montageklammer
* 930931 | ** 930932 | *** 930933

VORTEILE FÜR JEDE ANWENDUNG

Der Sanierungseinsatz SANOTRUNK UNIVERSAL bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten und ermöglicht eine nachhaltige Modernisierung Ihrer Beleuchtung.



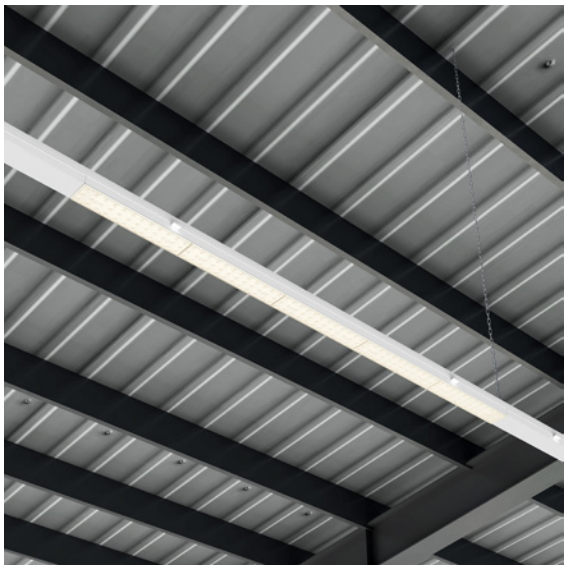





Supermarkt / Verkaufsfläche
Optik: 25° asymmetrisch, ein- oder beidseitig
Vorteil: Die asymmetrische Ausstrahlung leuchtet Regalflächen präzise aus, vermeidet Streuverluste in den Gängen und sorgt für eine angenehme, verkaufsfördernde Atmosphäre.
Warenaufsteller oder Stirnseiten können mit den Spotmodulen ausgeleuchtet werden.

Industrie- und Produktionshallen
Optik: 90° Abstrahlwinkel
Vorteil: Gleichmäßige, normgerechte Ausleuchtung der Arbeitsbereiche. Ideal für präzises Arbeiten und sicherheitsrelevante Tätigkeiten.










Lager / Hochregallager
Optiken: 30°, 60° oder 90°
Vorteil: Tiefe Regalgassen und unterschiedliche Lagerhöhen lassen sich punktgenau ausleuchten. Das Licht dringt bis in die untersten und obersten Ebenen – ohne Verschattung oder Lichtinseln.
Auch die Regalflächen werden gleichmäßig ausgeleuchtet, sodass Regalplätze gut erkennbar sind.

Werkstätten / Montagebereiche
Optik: 120° Abstrahlwinkel
Vorteil: Flächige, schattenarme Ausleuchtung ganzer Räume. Perfekt für feine Montagearbeiten, Inspektionen oder handwerkliche Tätigkeiten mit hohem Lichtbedarf.
Die homogene Lichtbandoptik erfüllt auch ästhetische Ansprüche voll und ganz.



bestehende Verkabelung kann genutzt oder in Tragschiene belassen werden

bestehendes Tragschienensystem

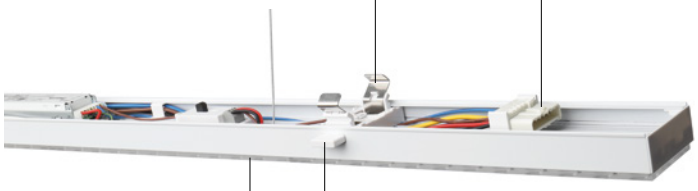

Schnellmontageklammer für max. Kompatibilität

integrierte Steckverbinder [halogenfreie 5- bzw. 7-adrige Durchgangsverdrahtung in 2,5mm²]

werkzeuglose Montage

30°, 90° und 120° Abstrahlwinkel direkt, 60° und 25° ein- und beidseitig asymmetrisch als tauschbare Linsen verfügbar

SANOTRUNK UNIVERSAL

Das SANOTRUNK Lichtbandsystem ist eine speziell entwickelte Sanierungslösung zur schnellen und kosteneffizienten Modernisierung bestehender T5- und T8-Lichtbandsysteme. Durch die Weiterverwendung vorhandener Tragschienensysteme wird der Installationsaufwand minimiert und eine werkzeuglose Montage ermöglicht. Dank der kompatiblen Systemarchitektur lässt sich SANOTRUNK UNIVERSAL in Tragschienen führender Hersteller wie Philips, Trilux, Siteco, Zumtobel, Regiolux, Ridi, Fluolite und vieler weiterer integrieren.
Neben Sanierungsprojekten eignen sich die SANOTRUNK Tragschienen auch für Erweiterungen bestehender Anlagen sowie die Realisierung kompletter Neuanlagen.
Die vormontierte Durchverdrahtung mit 2,5 mm² Leitungsquerschnitt ermöglicht eine zuverlässige Stromversorgung über lange Lichtbänder und mehrere Stromkreise. Bestehende Verkabelungen können bei Bedarf weiterhin als Einspeisung genutzt werden.
Power-Switch-Technologie oder DALI-Ansteuerung [modellabhängig] ermöglichen eine flexible Anpassung der Beleuchtung. Optional erhältliche Blindabdeckungen und Verbinder sorgen für maximale Gestaltungsfreiheit bei der Lichtbandplanung.












SANOTRUNK UNIVERSAL

- **Sanierungslösung für T5/T8 Lichtbandsysteme**
- **Weiterverwendung bestehender Tragschienen möglich**
- **einfache, schnelle und sichere Montage**
- **kompatibel mit gängigen Herstellern**
- **BEG förderfähig**
- **Notstromfähig**
- **individuell an Beleuchtungsszenario anpassbar**

Anwendungsbereich
Shop / Retail / Verkaufsfläche, Baumarkt / Discounter / Supermarkt / Autohaus, Industrie / Produktion / Hochregallager, Sanierung, Sicherheitsbeleuchtung / Notbeleuchtung

Gehäuse	Aluminium	Höhe	31 mm
Farbtemperatur	4000 K	Eingangsspannung	198-264 V/AC
Länge	1528 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Breite	65,6 mm	IK Schutzklasse	IK04




707228

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Leistung wählbar	Abstrahlwinkel	Preis
707228	☐ Weiß	NW	11600 lm	75 / 68 / 59 / 52 / 42 / 36 / 27 / 21 W	120 Grad	**CHF 216.00**
707227	☐ Weiß	NW	12200 lm	70 / 64 / 55 / 49 / 39 / 34 / 26 / 20 W	90 Grad	**CHF 216.00**
707226	☐ Weiß	NW	12400 lm	70 / 64 / 55 / 49 / 39 / 34 / 26 / 20 W	30 Grad	**CHF 216.00**


IP40 EL 05

Zubehör


930915	Sanotrunk Universal Linse, Set 5 St., 30 Grad	**CHF 28.80**
930916	Sanotrunk Universal Linse, Set 5 St., 60 Grad	**CHF 28.80**
930917	Sanotrunk Universal Linse, Set 5 St., 90 Grad	**CHF 28.80**
930918	Sanotrunk Universal Linse, Set 5 St., 25 Grad, einseitig asymmetrisch	**CHF 28.80**
930919	Sanotrunk Universal Linse, Set 5 St., 25 Grad, doppelseitig asymmetrisch	**CHF 28.80**
930920	Sanotrunk Universal Blindabdeckung kürzbar, PC	**CHF 19.20**
930922	Sanotrunk Universal Blindabdeckung, Aluminium	**CHF 38.40**
930921	Sanotrunk Universal Montageklammern für Blindabdeckung kürzbar 2 St.	**CHF 4.80**
930931	Sanotrunk Universal Montageklammern Siteco DUS / Simens 5LJ9 2 St.	**CHF 4.80**
930932	Sanotrunk Universal Montageklammern Regent ICE 2 St.	**CHF 4.80**
930933	Sanotrunk Universal Montageklammern RIDI VLT(alt) / Lite-Licht Q-STN / Lunux Q-STN 2 St.	**CHF 4.80**
930923	Sanotrunk Universal Einspeisebuchse WAGO 267-501	**CHF 12.00**
930924	Sanotrunk Universal Einspeisestecker WAGO 267-510	**CHF 12.00**
930925	Sanotrunk Universal Einspeisebuchse On/Off verdrahtet WAGO 267-501	**CHF 14.40**
930927	Sanotrunk Universal Einspeisestecker On/Off verdrahtet WAGO 267-510	**CHF 16.80**
930929	Sanotrunk Universal Verbinder On/Off für Blindabdeckung	**CHF 43.20**

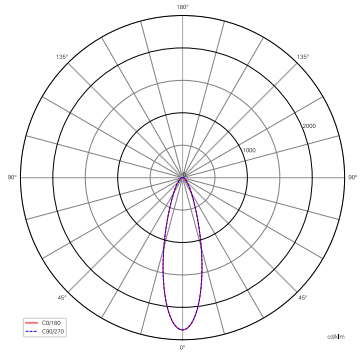

30°

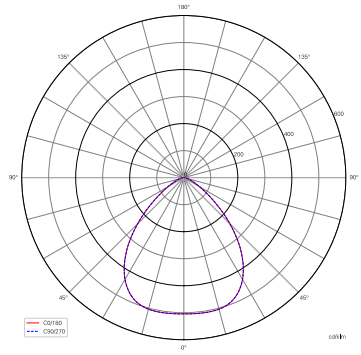

90°

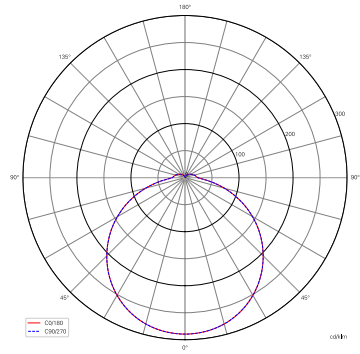


120°









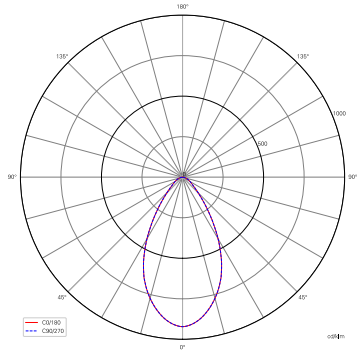

60°

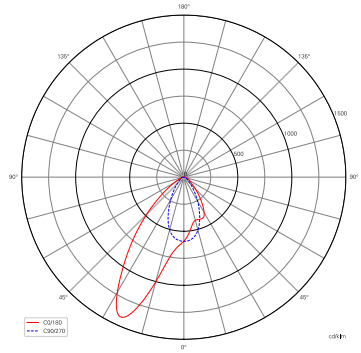

25°, einseitig asymmetrisch

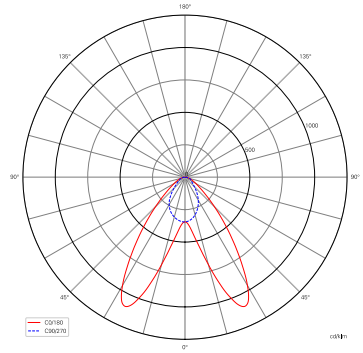

25°, doppelseitig asymmetrisch










SANOTRUNK UNIVERSAL DALI

- **Sanierungslösung für T5 / T8 Lichtbandsysteme**
- **Weiterverwendung bestehender Tragschienen möglich**
- **einfache, schnelle und sichere Montage**
- **kompatibel mit gängigen Herstellern**
- **BEG förderfähig**
- **Notstromfähig**
- **mit Intelli-Data: Dali Parts 251, 252, 253 für Leuchten-, Energie- und Wartungsdaten**
- **individuell an Beleuchtungsszenario anpassbar**

Anwendungsbereich
Shop / Retail / Verkaufsfläche, Baumarkt / Discounter / Supermarkt / Autohaus, Industrie / Produktion / Hochregallager, Sanierung, Sicherheitsbeleuchtung / Notbeleuchtung

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	198-264 V/AC
Farbtemperatur	4000 K	Ansteuerung	DALI 2 / DT6, Push-Dim
Länge	1528 mm		
Breite	65,6 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Höhe	31 mm	IK Schutzklasse	IK04



707229

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Leistung	Abstrahlwinkel	Preis
707231	☐ Weiß	NW	11600 lm	75,0 W	120 Grad	**CHF 264.00**
707230	☐ Weiß	NW	12200 lm	70,0 W	90 Grad	**CHF 264.00**
707229	☐ Weiß	NW	12400 lm	70,0 W	30 Grad	**CHF 264.00**



Zubehör

930915	Sanotrunk Universal Linse, Set 5 St., 30 Grad		**CHF 28.80**
930916	Sanotrunk Universal Linse, Set 5 St., 60 Grad		**CHF 28.80**
930917	Sanotrunk Universal Linse, Set 5 St., 90 Grad		**CHF 28.80**
930918	Sanotrunk Universal Linse, Set 5 St., 25 Grad, einseitig asymmetrisch		**CHF 28.80**
930919	Sanotrunk Universal Linse, Set 5 St., 25 Grad, doppelseitig asymmetrisch		**CHF 28.80**
930920	Sanotrunk Universal Blindabdeckung kürzbar, PC		**CHF 19.20**
930922	Sanotrunk Universal Blindabdeckung, Aluminium		**CHF 38.40**
930921	Sanotrunk Universal Montageklammern für Blindabdeckung kürzbar 2 St.		**CHF 4.80**
930931	Sanotrunk Universal Montageklammern Siteco DUS / Simens 5LJ9 2 St.		**CHF 4.80**
930932	Sanotrunk Universal Montageklammern Regent ICE 2 St.		**CHF 4.80**
930933	Sanotrunk Universal Montageklammern RIDI VLT(alt) / Lite-Licht Q-STN / Lunux Q-STN 2 St.		**CHF 4.80**
930923	Sanotrunk Universal Einspeisebuchse WAGO 267-501		**CHF 12.00**
930924	Sanotrunk Universal Einspeisestecker WAGO 267-510		**CHF 12.00**
930926	Sanotrunk Universal Einspeisebuchse DALI verdrahtet WAGO 267-501		**CHF 14.40**
930928	Sanotrunk Universal Einspeisestecker DALI verdrahtet WAGO 267-510		**CHF 16.80**
930930	Sanotrunk Universal Verbinder DALI für Blindabdeckung		**CHF 48.00**






SANOTRUNK UNIVERSAL SPOT

- **Sanierungslösung für T5/T8 Lichtbandsysteme**
- **Weiterverwendung bestehender Tragschienen möglich**
- **einfache, schnelle und sichere Montage**
- **kompatibel mit führenden Herstellern**
- **BEG förderfähig**
- **Notstromfähig**
- **individuell an Beleuchtungsszenario anpassbar**
- **Reflektor auswechselbar**
- **ideal für Warenaufsteller oder Regal-Stirnseiten**

Anwendungsbereich
Shop / Retail / Verkaufsfläche, Baumarkt / Discounter / Supermarkt / Autohaus, Industrie / Produktion / Hochregallager, Sanierung, Sicherheitsbeleuchtung / Notbeleuchtung

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	4000 K	Abstrahlwinkel	36 Grad
Länge	764 mm	Drehwinkel	355 Grad
Breite	65 mm	Schwenkwinkel	90 Grad
Höhe	144 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	198-264 V/AC	IK Schutzklasse	IK04


707274

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Leistung wählbar	Preis
707274	☐ Weiß	NW	4260 lm	30 / 28 / 26 / 24 / 22 / 20 / 18 / 16 / 14 / 12 W	**CHF 172.80**
707277	☐ Weiß	NW	8580 lm	60 / 58, / 56 / 54 / 52 / 50 / 48 / 46 / 44 / 42 / 40 / 38 / 30 W	**CHF 278.40**

IP40 EL

Zubehör

931170	Sanotrunk Universal Spot, Reflektor 15 Grad	**CHF 6.60**
931171	Sanotrunk Universal Spot, Reflektor 24 Grad	**CHF 6.60**
931172	Sanotrunk Universal Spot, Reflektor 36 Grad	**CHF 6.60**
930923	Sanotrunk Universal Einspeisebuchse WAGO 267-501	**CHF 12.00**
930924	Sanotrunk Universal Einspeisestecker WAGO 267-510	**CHF 12.00**
930925	Sanotrunk Universal Einspeisebuchse On/Off verdrahtet WAGO 267-501	**CHF 14.40**
930927	Sanotrunk Universal Einspeisestecker On/Off verdrahtet WAGO 267-510	**CHF 16.80**
930931	Sanotrunk Universal Montageklammern Siteco DUS / Simens 5LJ9 2 St.	**CHF 4.80**
930932	Sanotrunk Universal Montageklammern Regent ICE 2 St.	**CHF 4.80**
930933	Sanotrunk Universal Montageklammern RIDI VLT(alt) / Lite-Licht Q-STN / Lunux Q-STN 2 St.	**CHF 4.80**










SANOTRUNK UNIVERSAL SPOT DALI

- **Sanierungslösung für T5 / T8 Lichtbandsysteme**
- **Weiterverwendung bestehender Tragschienen möglich**
- **einfache, schnelle und sichere Montage**
- **kompatibel mit führenden Herstellern**
- **BEG förderfähig**
- **Notstromfähig**
- **mit Intelli-Data: Dali Parts 251, 252, 253 für Leuchten-, Energie- und Wartungsdaten**
- **individuell an Beleuchtungsszenario anpassbar**
- **Reflektor auswechselbar**
- **ideal für Warenaufsteller oder Regal-Stirnseiten**


Anwendungsbereich
Shop / Retail / Verkaufsfläche, Baumarkt / Discounter / Supermarkt / Autohaus, Industrie / Produktion / Hochregallager, Sanierung, Sicherheitsbeleuchtung / Notbeleuchtung

Gehäuse	Aluminium	Drehwinkel	355 Grad
Farbtemperatur	4000 K	Schwenkwinkel	90 Grad
Länge	764 mm	Ansteuerung	DALI 2 / DT6, Intelli Push-Dim
Breite	65 mm		
Höhe	144 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Netzgerät inkl.	Ja	IK Schutzklasse	IK04
Abstrahlwinkel	36 Grad		




707280


Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Leistung wählbar	Eingangsspannung	Preis
707280	☐ Weiß	NW	4260 lm	30 / 28 / 26 / 24 / 22 / 20 / 18 / 16 / 14 / 12 W	198-264 V/AC	**CHF 211.20**
707283	☐ Weiß	NW	8580 lm	60 / 58 / 56 / 54 / 52 / 50 / 48 / 46 / 44 / 42 / 40 / 38 / 36 W	180-264 V/AC	**CHF 316.80**



Zubehör

931170	Sanotrunk Universal Spot, Reflektor 15 Grad	**CHF 6.60**
931171	Sanotrunk Universal Spot, Reflektor 24 Grad	**CHF 6.60**
931172	Sanotrunk Universal Spot, Reflektor 36 Grad	**CHF 6.60**
930923	Sanotrunk Universal Einspeisebuchse WAGO 267-501	**CHF 12.00**
930924	Sanotrunk Universal Einspeisestecker WAGO 267-510	**CHF 12.00**
930926	Sanotrunk Universal Einspeisebuchse DALI verdrahtet WAGO 267-501	**CHF 14.40**
930928	Sanotrunk Universal Einspeisestecker DALI verdrahtet WAGO 267-510	**CHF 16.80**
930931	Sanotrunk Universal Montageklammern Siteco DUS / Simens 5LJ9 2 St.	**CHF 4.80**
930932	Sanotrunk Universal Montageklammern Regent ICE 2 St.	**CHF 4.80**
930933	Sanotrunk Universal Montageklammern RIDI VLT(alt) / Lite-Licht Q-STN / Lunux Q-STN 2 St.	**CHF 4.80**

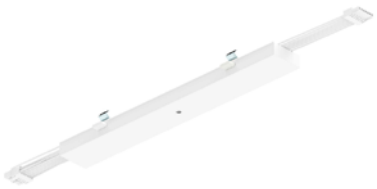

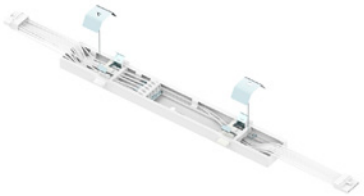



SANOTRUNK UNIVERSAL SENSOR- UND GERÄTETRÄGER

- **Zubehörmontage bis 9kg [Sensor, Kamera, Schild]**
- **für elektrisches oder mechanisches Zubehör**
- **Anschlussklemmen für elektrisches Zubehör integriert**
- **kompatibel mit gängigen Bewegungs-, Präsenz- und Tageslichtsensoren [exkl.]**

Gehäuse	Aluminium	Höhe	0,3 mm
Länge	51 mm	Eingangsspannung	180-264 V/AC
Breite	6,6 mm	IK Schutzklasse	IK04


Artikel	Gehäusefarbe	Preis
931168	☐ Weiß	**CHF 72.00**


IP40

Zubehör

930931	Sanotrunk Universal Montageklammern Siteco DUS / Simens 5LJ9 2 St.	**CHF 4.80**
930932	Sanotrunk Universal Montageklammern Regent ICE 2 St.	**CHF 4.80**
930933	Sanotrunk Universal Montageklammern RIDI VLT(alt) / Lite-Licht Q-STN / Lunux Q-STN 2 St.	**CHF 4.80**
930923	Sanotrunk Universal Einspeisebuchse WAGO 267-501	**CHF 12.00**
930924	Sanotrunk Universal Einspeisestecker WAGO 267-510	**CHF 12.00**
930925	Sanotrunk Universal Einspeisebuchse On/Off verdrahtet WAGO 267-501	**CHF 14.40**
930927	Sanotrunk Universal Einspeisestecker On/Off verdrahtet WAGO 267-510	**CHF 16.80**

Lichtplanung
Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.

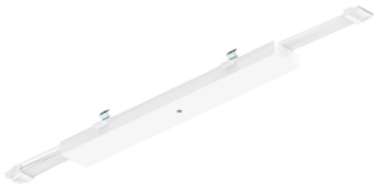

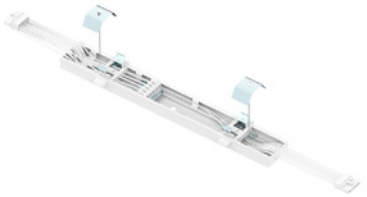



SANOTRUNK UNIVERSAL DALI SENSOR- UND GERÄTETRÄGER

- **Zubehörmontage bis 9kg [Sensor, Kamera, Schild]**
- **für elektrisches oder mechanisches Zubehör**
- **Anschlussklemmen für elektrisches Zubehör integriert**
- **kompatibel mit gängigen Bewegungs-, Präsenz- und Tageslichtsensoren [exkl.]**

Gehäuse	Aluminium	Ansteuerung	DALI 1 / DT6, DALI 1 / DT8, DALI 2 / DT6, DALI 2 / DT6 D4i, DALI 2 / DT8, DALI 2 / DT8 D4i
Länge	51 mm		
Breite	6,6 mm		
Höhe	0,3 mm		
Eingangsspannung	180-264 V/AC	IK Schutzklasse	IK04

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
931169	☐ Weiß	**CHF 76.80**

IP40

Zubehör

930931	Sanotrunk Universal Montageklammern Siteco DUS / Simens 5LJ9 2 St.	**CHF 4.80**
930932	Sanotrunk Universal Montageklammern Regent ICE 2 St.	**CHF 4.80**
930933	Sanotrunk Universal Montageklammern RIDI VLT(alt) / Lite-Licht Q-STN / Lunux Q-STN 2 St.	**CHF 4.80**
930923	Sanotrunk Universal Einspeisebuchse WAGO 267-501	**CHF 12.00**
930924	Sanotrunk Universal Einspeisestecker WAGO 267-510	**CHF 12.00**
930926	Sanotrunk Universal Einspeisebuchse DALI verdrahtet WAGO 267-501	**CHF 14.40**
930928	Sanotrunk Universal Einspeisestecker DALI verdrahtet WAGO 267-510	**CHF 16.80**


5 Jahre Garantie

5 Jahre Garantie
Profitieren Sie vom maximalen Qualitätsversprechen:
Alle Produkte der Marke DEKO-LIGHT besitzen eine Herstellergarantie von fünf Jahren.

SANOTRUNK LICHTBANDSYSTEM

Komponenten	Abb.	Artikel	Seite
Tragschiene L: 1500 mm	01	**930946**	257
Tragschiene L: 3000 mm	01	**930947**	257
Einspeisestück	02	**931088**	258
Abschlussstück	03	**931089**	258
Endkappe [2 Stück]	04	**930950**	257
Montageklammern für Blindabdeckung [2 Stück]	05	**930921**	257
L-Verbinder links	06	**930954**	259
L-Verbinder rechts	07	**930955**	259
T-Verbinder links	08	**931090**	260
T-Verbinder rechts Typ A	09	**930957**	260
T-Verbinder rechts Typ B	10	**931091**	260
T-Verbinder doppel	11	**930956**	260
X-Verbinder gerade	12	**930958**	261
X-Verbinder dreifach	13	**930959**	261
Kabelverschraubung M20	14	**931098**	257
Halter für Tragschiene [10 Stück]	15	**930951**	257
Seilabhängung 5000 mm für Tragschiene [10 Stück]	16	**930952**	257
Halter für Kettenabhängung für Tragschiene [10 Stück]	17	**930953**	257
Kettenabhängung 3000 mm	17	**931087**	257
Halter für Kettenabhängung für Verbinder [10 Stück]	18	**931086**	259

ABBILDUNG DER KOMPONENTEN


01



02



03



04



05



06



07



08


09


10



11



12


13


14


15



16


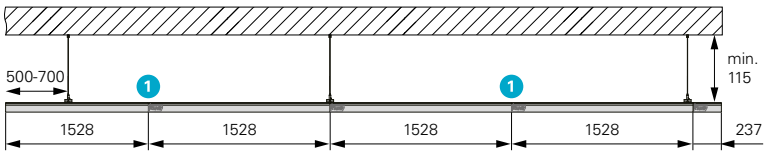
17


18


BEFESTIGUNGSPUNKTE


1528 mm INSTALLATION

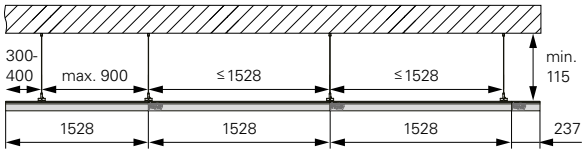




1 Vor der Montage zwei 1,5m Tragschienen fest verbinden und fortan als 3m Tragschiene handhaben.


3056 mm INSTALLATION

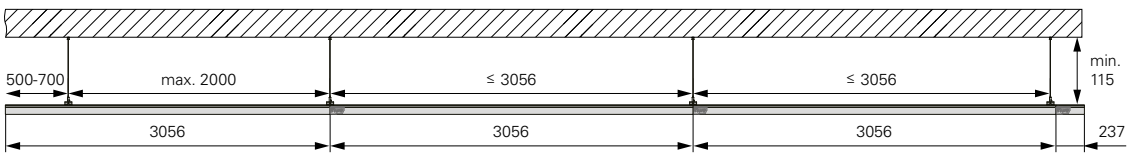

INSTALLATION DER LEUCHTENEINSÄTZE

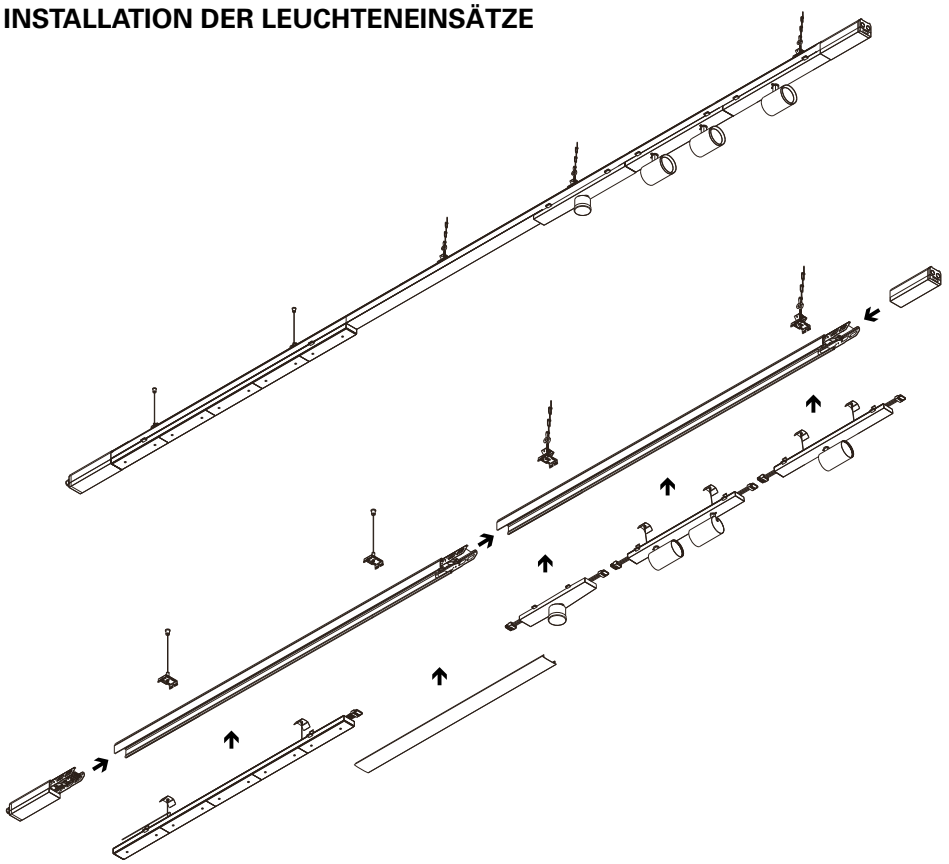



PLANUNGSHILFE

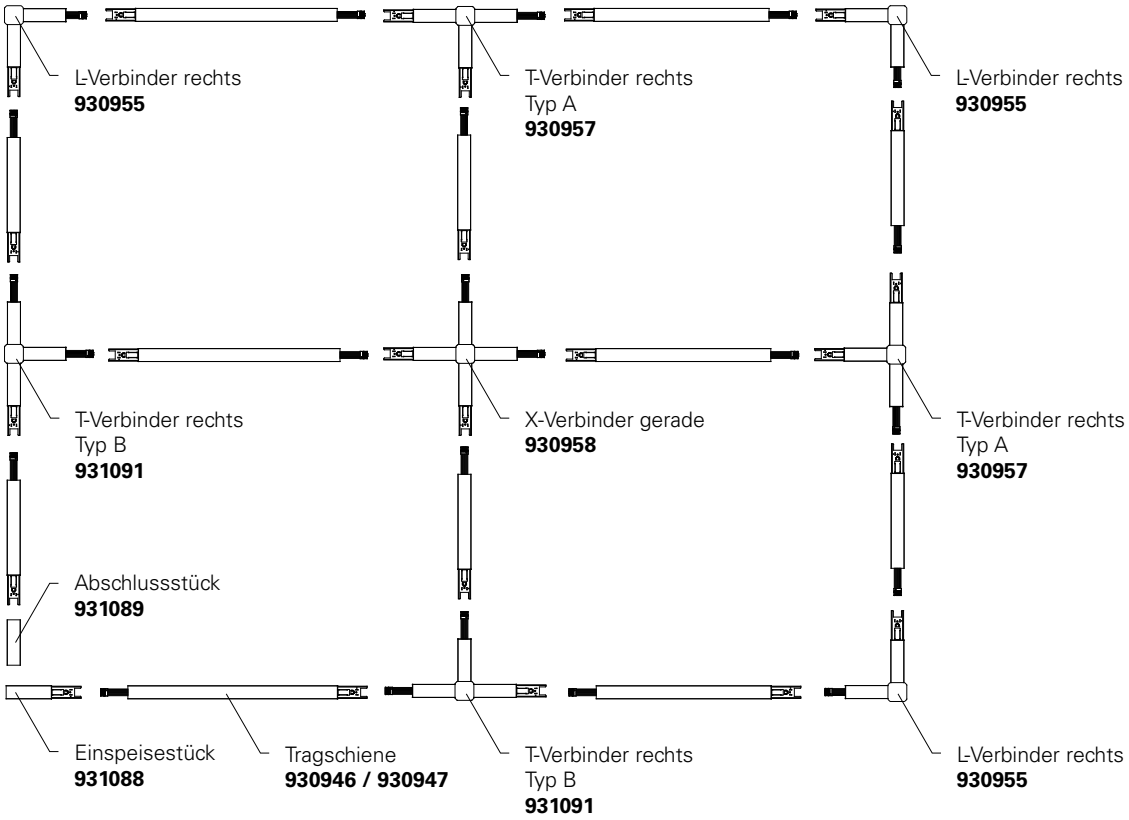

Lichtplanung
Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.



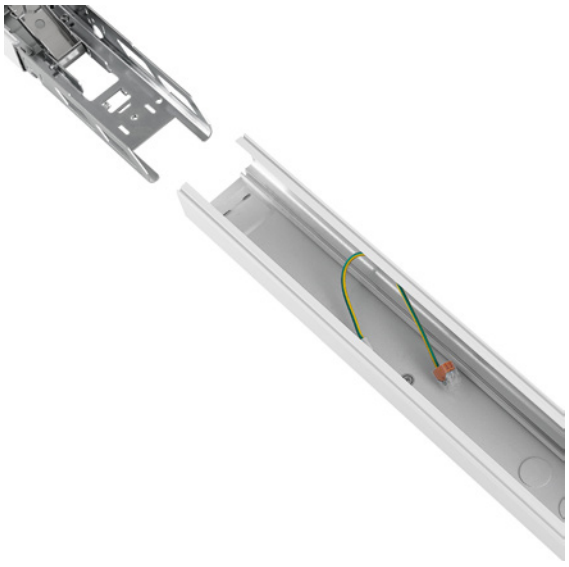

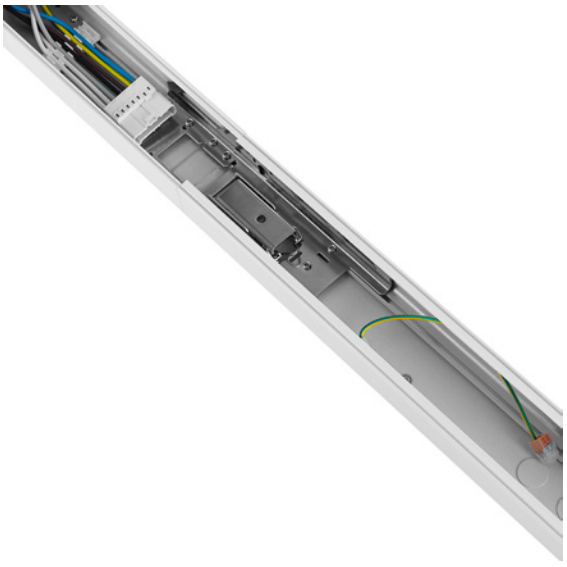







SANOTRUNK TRAGSCHIENEN

Gehäuse	Stahl	Höhe	45 mm
Breite	65 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Preis
930946	Weiß	1528 mm	**CHF 24.00**
930947	Weiß	3056 mm	**CHF 40.80**

Zubehör

930951	Sanotrunk, Halter für Tragschiene, Set 10 Stk.	**CHF 16.80**
930952	Sanotrunk, Seilabhängung 5,0 m für Tragschiene, Set 10 Stk.	**CHF 86.40**
930953	Sanotrunk, Halter für Kettenabhängung für Tragschiene, Set 10 Stk.	**CHF 28.80**
930950	Sanotrunk, Endkappe für Tragschiene, Set 2 Stk.	**CHF 6.00**
930948	Sanotrunk, Abdeckung für Tragschiene 1,5 m	**CHF 9.60**
930949	Sanotrunk, Abdeckung für Tragschiene 3,0 m	**CHF 19.20**
931087	Sanotrunk, Kettenabhängung, 3m	**CHF 9.60**
931098	Kabelverschraubung M20 inkl. Gegenmutter + Dichtring, IP68	**CHF 2.10**





SANOTRUNK UNIVERSAL BLINDABDECKUNG

Länge 1528 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Gehäuse		Breite	Höhe	Preis
930922	Weiß	Aluminium		65,6 mm	26 mm	**CHF 38.40**
930920	Weiß	Polycarbonat	kürzbar	62 mm	19,2 mm	**CHF 19.20**

Zubehör für **930920**

930921	Sanotrunk Universal Montageklammern für Blindabdeckung kürzbar 2 St.	**CHF 4.80**






SANOTRUNK EINSPEISEBOX+ABSCHLUSSTÜCK


Gehäuse	Aluminium	Ansteuerung	DALI 1 / DT6, DALI 1 / DT8, DALI 2 / DT6, DALI 2 / DT6 D4i, DALI 2 / DT8, DALI 2 / DT8 D4i
Breite	64,7 mm		
Höhe	65,5 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Typ	Länge	Preis
931088	☐ Weiß	Einspeisestück inkl. integriertem Anschlussblock	383,1 mm	**CHF 40.80**
931089	☐ Weiß	Abschlussstück	237,1 mm	**CHF 19.20**

Zubehör

930951	Sanotrunk, Halter für Tragschiene, Set 10 Stk.	**CHF 16.80**
930952	Sanotrunk, Seilabhängung 5,0 m für Tragschiene, Set 10 Stk.	**CHF 86.40**
930953	Sanotrunk, Halter für Kettenabhängung für Tragschiene, Set 10 Stk.	**CHF 28.80**
931087	Sanotrunk, Kettenabhängung, 3m	**CHF 9.60**
931098	Kabelverschraubung M20 inkl. Gegenmutter + Dichtring, IP68	**CHF 2.10**

Onlineshop
Im Onlineshop erhalten Sie weitere Informationen zu den Produkten:
Detailbilder, Videos, Projektberichte, LDT-Dateien, EPREL-Datenblätter und mehr.









SANOTRUNK L-VERBINDER

- **Vorverdrahtung mit 7 Adern, inkl. DALI-Leitungen**
- **geeignet für DALI und ON / OFF**


Gehäuse	Aluminium	Ansteuerung	DALI 1 / DT6, DALI 1 / DT8, DALI 2 / DT6, DALI 2 / DT6 D4i, DALI 2 / DT8, DALI 2 / DT8 D4i
Länge	304,3 mm		
Breite	304,3 mm		
Höhe	73 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Typ	Preis
930954	Weiß	links	**CHF 76.80**
930955	Weiß	rechts	**CHF 79.20**

Zubehör

930951	Sanotrunk, Halter für Tragschiene, Set 10 Stk.	**CHF 16.80**
930952	Sanotrunk, Seilabhängung 5,0 m für Tragschiene, Set 10 Stk.	**CHF 86.40**
930953	Sanotrunk, Halter für Kettenabhängung für Tragschiene, Set 10 Stk.	**CHF 28.80**
931086	Sanotrunk, Set 10 St. Halter für Kettenabhängung für Verbinder	**CHF 12.00**
931087	Sanotrunk, Kettenabhängung, 3m	**CHF 9.60**

Technisches Datenblatt
Neu im Onlineshop: Die technischen Datenblätter bieten noch mehr Informationen: Licht- und Energiedaten, Lichtverteilungskurven, Maßzeichnungen und mehr.













SANOTRUNK T-VERBINDER

- **Vorverdrahtung mit 7 Adern, inkl. DALI-Leitungen**
- **geeignet für DALI und ON / OFF**


Gehäuse	Aluminium	Ansteuerung	DALI 1 / DT6, DALI 1 / DT8, DALI 2 / DT6, DALI 2 / DT6 D4i, DALI 2 / DT8, DALI 2 / DT8 D4i
Länge	515,4 mm		
Breite	304,3 mm		
Höhe	73 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Typ	Preis
931090	Weiß	links	**CHF 100.80**
930957	Weiß	rechts Typ A	**CHF 112.80**
931091	Weiß	rechts Typ B	**CHF 100.80**
930956	Weiß	doppel	**CHF 110.40**

Zubehör

930951	Sanotrunk, Halter für Tragschiene, Set 10 Stk.	**CHF 16.80**
930952	Sanotrunk, Seilabhängung 5,0 m für Tragschiene, Set 10 Stk.	**CHF 86.40**
930953	Sanotrunk, Halter für Kettenabhängung für Tragschiene, Set 10 Stk.	**CHF 28.80**
931086	Sanotrunk, Set 10 St. Halter für Kettenabhängung für Verbinder	**CHF 12.00**
931087	Sanotrunk, Kettenabhängung, 3m	**CHF 9.60**

Lichtplanung
Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.









SANOTRUNK X-VERBINDER

- **Vorverdrahtung mit 7 Adern, inkl. DALI-Leitungen**
- **geeignet für DALI und ON / OFF**

Gehäuse	Aluminium	Ansteuerung	DALI 1 / DT6, DALI 1 / DT8, DALI 2 / DT6, DALI 2 / DT6 D4i, DALI 2 / DT8, DALI 2 / DT8 D4i
Länge	515,4 mm		
Breite	515,4 mm		
Höhe	73 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Typ	Preis
930958	☐ Weiß	gerade	**CHF 144.00**
930959	☐ Weiß	dreifach	**CHF 148.80**

Zubehör

930951	Sanotrunk, Halter für Tragschiene, Set 10 Stk.	**CHF 16.80**
930952	Sanotrunk, Seilabhängung 5,0 m für Tragschiene, Set 10 Stk.	**CHF 86.40**
930953	Sanotrunk, Halter für Kettenabhängung für Tragschiene, Set 10 Stk.	**CHF 28.80**
931086	Sanotrunk, Set 10 St. Halter für Kettenabhängung für Verbinder	**CHF 12.00**
931087	Sanotrunk, Kettenabhängung, 3m	**CHF 9.60**

5 Jahre Garantie
Profitieren Sie vom maximalen Qualitätsversprechen:
Alle Produkte der Marke DEKO-LIGHT besitzen eine Herstellergarantie von fünf Jahren.



STROMSCHIENEN

266 D ONE 1-Phase-Stromschienensystem
286 1-Phase-Stromschienenleuchten
302 D LINE 3-Phasen-Stromschienensystem
364 3-Phasen-Stromschienenleuchten
334 D LINE DALI 3-Phasen-Stromschienensystem

D ONE System



□ ■
Seite 270



□ ■
Seite 273



□ ■
Seite 274



□ ■
Seite 274



□ ■
Seite 275



□ ■
Seite 275



□ ■
Seite 276



□ ■
Seite 276



□ ■
Seite 277



□ ■
Seite 277




□ ■
Seite 278



□ ■
Seite 278



Seite 279



Seite 280



Seite 280



Seite 281



Seite 282



Seite 282



Seite 283




Seite 283

D ONE AUFBAUSTROMSCHIENENSYSTEM 1-PHASE 230V


Aufbau-Komponenten	Abb.	weiß	schwarz	Seite
Aufbaustromschiene L: 1000 mm	01	**720000**	**720003**	271
Aufbaustromschiene L: 2000 mm	01	**720001**	**720004**	271
Aufbaustromschiene L: 3000 mm	01	**720002**	**720005**	271
Aufbaustromschiene curved 90° links	01	**720042**	**720044**	273
Aufbaustromschiene curved 90° rechts	01	**720043**	**720045**	273
Einspeiser links	02	**720006**	**720007**	274
Einspeiser rechts	03	**720008**	**720009**	274
Flexeinspeiser mit Deckenbaldachin	04	**720010**	**720011**	275
Längsverbinder mit Einspeisemöglichkeit	05	**720012**	**720013**	275
elektrischer Verbinder	06	**720014**	**720015**	276
90° Verbinder links	07	**720016**	**720017**	276
90° Verbinder rechts	08	**720018**	**720019**	277
T-Verbinder links-rechts-rechts	09	**720020**	**720021**	277
T-Verbinder rechts-rechts-links	10	**720022**	**720023**	278
T-Verbinder links-links-rechts	11	**720024**	**720025**	279
T-Verbinder rechts-links-links	12	**720026**	**720027**	278
X-Verbinder links-links-rechts-rechts	13	**720028**	**720029**	279
Endkappe	14	**720030**	**720031**	280
Abdeckblende	15	**720038**	**720039**	280
Montagehalter Deckenbefestigung FLEX	16	**720032**	**720033**	282
Wandhalter	17	**720040**	**720041**	282
Seilabhängungshalter 3000 mm	18	**720034**	**720035**	283
Seilabhängungshalter curved 3000 mm	19	**720046**	**720047**	283
1-Phase Adapter für Leuchtenmontage	20	**720036**	**720037**	281


ABBILDUNG MIT PLANUNGSRELEVANTEN MASSEN

01



02



03



04



05



06



07



08


09


10



11



12



13



14



15


16


17


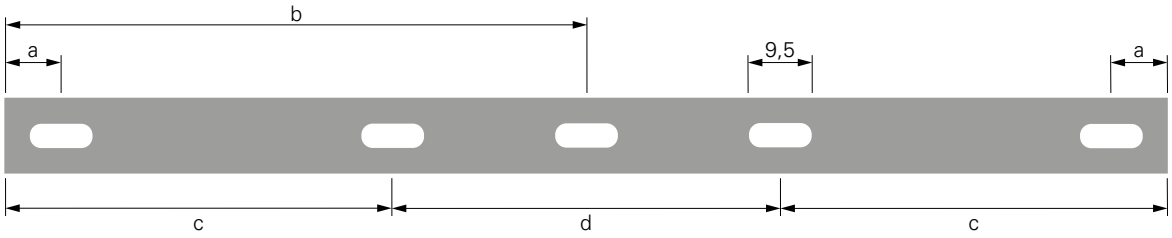
18


19


20


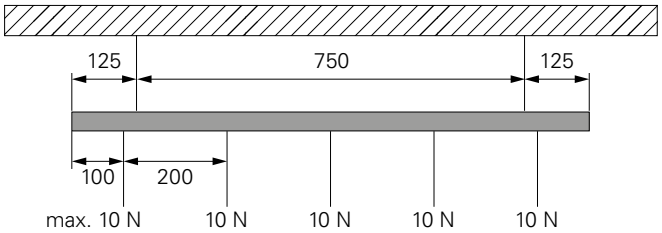
BEFESTIGUNGSPUNKTE

Stromschiene	a	b	c	d
1000 mm	125 mm			
2000 mm	125 mm	870 mm		
3000 mm	125 mm		790 mm	1160 mm




MECHANISCHE BELASTUNG STROMSCHIENE 1000 MM

10 N ≙ 1,02 kg
Maßangabe in mm




MECHANISCHE BELASTUNG STROMSCHIENE 2000 MM

10 N ≙ 1,02 kg
Maßangabe in mm

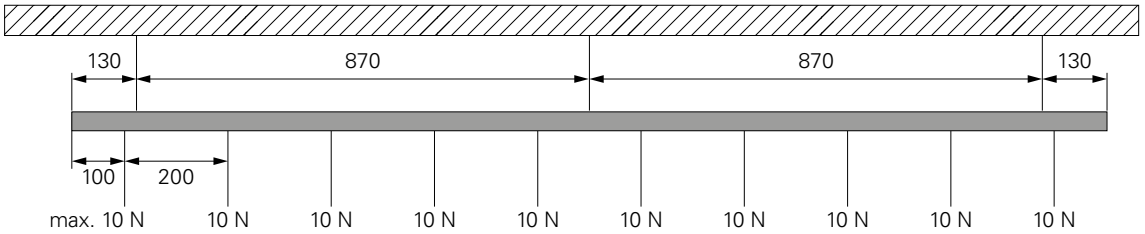



MECHANISCHE BELASTUNG STROMSCHIENE 3000 MM


10 N ≙ 1,02 kg
Maßangabe in mm

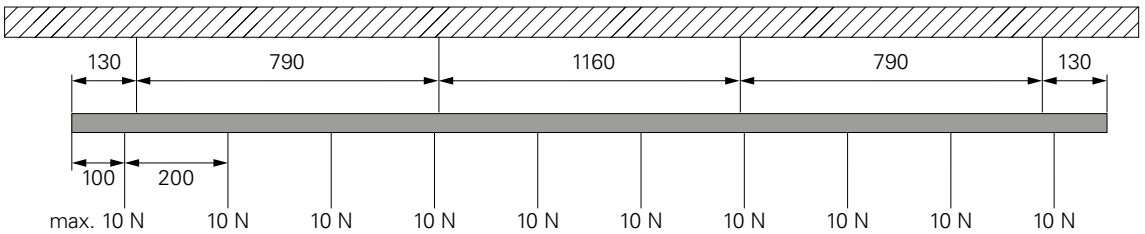

PLANUNGSHILFE D ONE SCHIENENSYSTEM 1-PHASE 230V



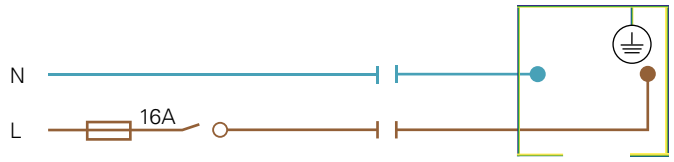

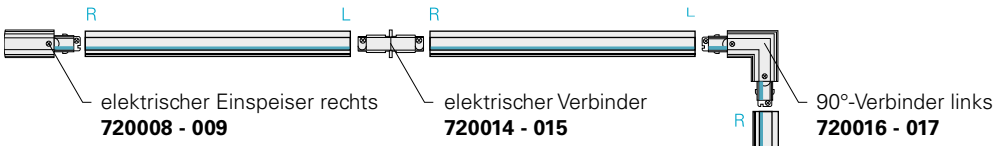

elektrischer Einspeiser rechts
720008 - 009


elektrischer Verbinder
720014 - 015

90°-Verbinder links
720016 - 017




90°-Verbinder rechts
720018 - 019

Aufbaustromschiene
720000 - 005

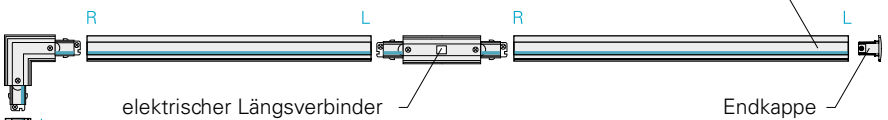


elektrischer Längsverbinder
links-rechts
mit Einspeisemöglichkeit
720012 - 013

Endkappe
720030 - 031



T-Verbinder
rechts-links-links
720026 - 027

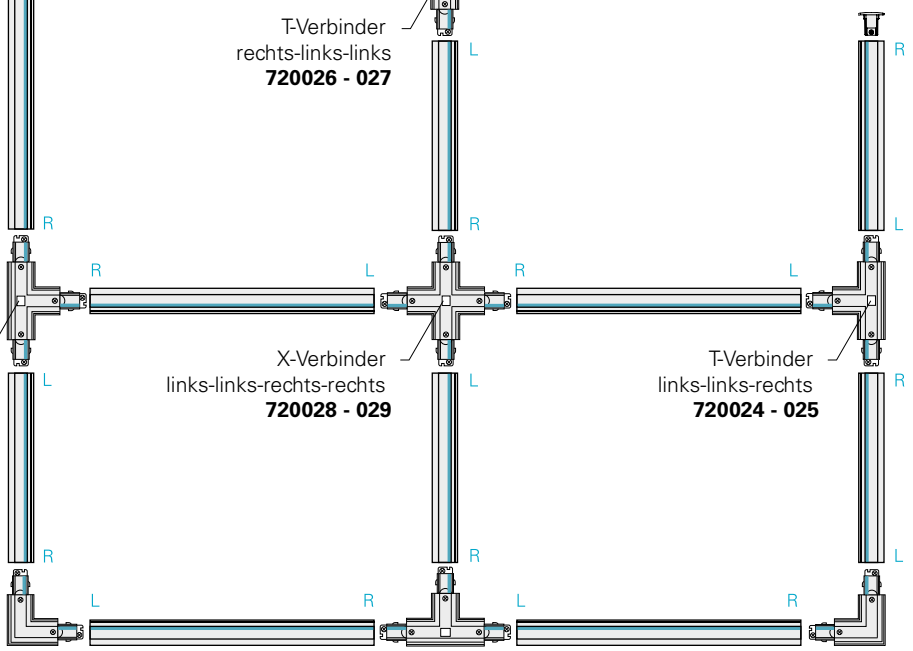

T-Verbinder
links-rechts-rechts
720020 - 021

X-Verbinder
links-links-rechts-rechts
720028 - 029

T-Verbinder
links-links-rechts
720024 - 025



D ONE AUFBAUSTROMSCHIENE

D ONE ist das 1-Phasen-Stromschienensystem 230V von DE-KO-LIGHT. Das überaus kompakte und filigrane System vereint die Vorzüge von 48V-Niedervolt-Stromschienen [schlanke Bauweise] mit den praktischen Vorteilen ausgewachsener 230V-Systeme [trafoloser Betrieb]. Sämtliche D ONE Komponenten fügen sich mit ihren geringen Abmessungen nahtlos in unterschiedlichste Umgebungen ein und verleihen privaten Wohnräumen und gewerblichen Einrichtungen, wie z.B. Shops und Bars, einen edlen, dezenten und zeitlosen Look. Alle D ONE Komponenten sind in den universell einsetzbaren Farben Weiß und Schwarz erhältlich und ermöglichen unterschiedlichste Montageoptionen für den flexiblen Anwendungseinsatz. So lassen sich D ONE Stromschienen dank des Flex-Einspeisers inklusive Deckenbaldachin auch dann montieren, wenn der Stromanschluss mal nicht in unmittelbarer Nähe zur Verfügung steht.






D ONE AUFBAUSTROMSCHIENE

- **elegantes und kompaktes Mini-Design**
- **einfache Montage**
- **viele verschiedene Konstruktionsformen möglich**
- **Mini-Bauform mit einer Stromphase**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	26,2 mm	Ausgangsstrom	16 A
Höhe	22,2 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Preis
720000	Weiß	1000 mm	**CHF 38.40**
720003	Schwarz	1000 mm	**CHF 38.40**
720001	Weiß	2000 mm	**CHF 67.20**
720004	Schwarz	2000 mm	**CHF 67.20**
720002	Weiß	3000 mm	**CHF 96.00**
720005	Schwarz	3000 mm	**CHF 96.00**



Zubehör für **720000**, **720001**, **720002**
720038 D One Abdeckblende Aufbaustromschiene, 1m, weiß **CHF 6.00**


Zubehör für **720003**, **720004**, **720005**
720039 D One Abdeckblende Aufbaustromschiene, 1m, schwarz **CHF 6.00**


Lichtplanung
Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.








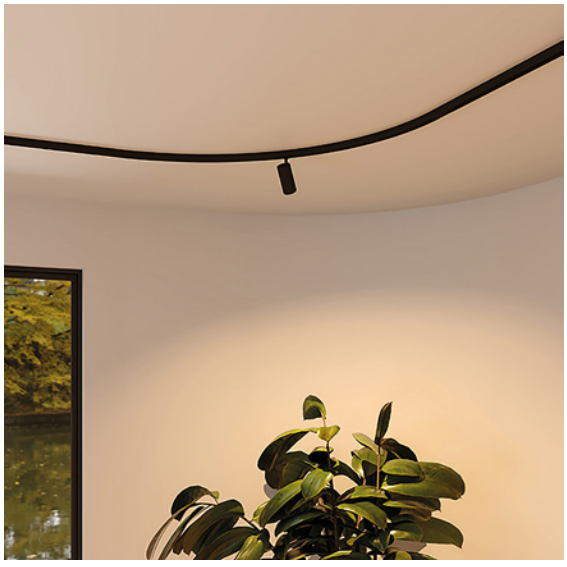


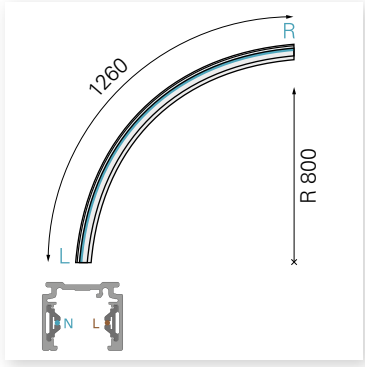

720042, 720044

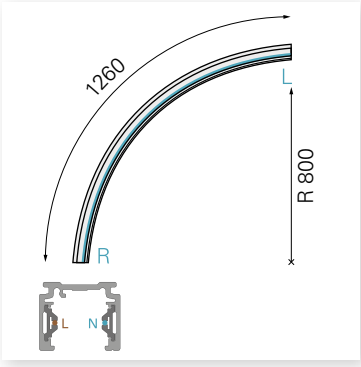

720043, 720045

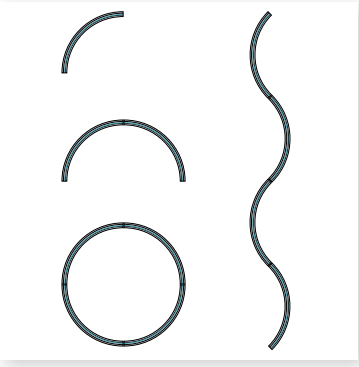

Bauformbeispiele











D ONE AUFBAUSTROMSCHIENE CURVED

- **Curved Schiene 90° (Radius 0,8m)**
- **ermöglicht völlig neue Gestaltungsformen (Ecke, Halbkreis, Kreis, Welle)**
- **Segmentlänge 1,26m**
- **nur geeignet für Standard- Stromschienenadapter (Länge max. 8cm)**
- **Mini-Bauform mit einer Stromphase**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Aluminium	Höhe	26,2 mm
Länge	1260 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	22,2 mm	Ausgangsstrom	16 A

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
720042	Weiß	links	**CHF 81.60**
720044	Schwarz	links	**CHF 81.60**
720043	Weiß	rechts	**CHF 81.60**
720045	Schwarz	rechts	**CHF 81.60**

IP20

Zubehör für **720042**, **720043**

720032	D One Deckenbefestigung Flex, weiß	**CHF 6.00**
720046	D One Abhängehalter CURVED mit 3m Seil, weiß	**CHF 16.80**

Zubehör für **720044**, **720045**

720033	D One Deckenbefestigung Flex, schwarz	**CHF 6.00**
720047	D One Abhängehalter CURVED mit 3m Seil, schwarz	**CHF 16.80**



D ONE ELEKTRISCHER EINSPEISER LINKS

- **Stromeinspeisung von oben [Decke] oder seitlich möglich**
- **elegantes und kompaktes Mini-Design**
- **einfache Montage**
- **ermöglicht flexible Montagemöglichkeiten**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	22,2 mm
Länge	71 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	26 mm	Ausgangsstrom	16 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
720006	Weiß	**CHF 13.20**
720007	Schwarz	**CHF 13.20**





D ONE ELEKTRISCHER EINSPEISER RECHTS

- **Stromeinspeisung von oben [Decke] oder seitlich möglich**
- **elegantes und kompaktes Mini-Design**
- **einfache Montage**
- **ermöglicht flexible Montagemöglichkeiten**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	22,2 mm
Länge	71 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	26 mm	Ausgangsstrom	16 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
720008	Weiß	**CHF 13.20**
720009	Schwarz	**CHF 13.20**







D ONE FLEXEINSPEISER MIT DECKENBALDACHIN

- **elegantes und kompaktes Mini-Design**
- **einfache Montage**
- **Stromeinspeisung via Deckenbaldachin / Stromschienenadapter [200 - 1000 mm]**
- **ermöglicht flexible Montagemöglichkeiten**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff, Metall	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Länge	1000 mm	Ausgangsstrom	6 A
Breite	120 mm	Anschlussleistung max.	1320 W
Höhe	28 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
720010	Weiß	**CHF 38.40**
720011	Schwarz	**CHF 38.40**






D ONE ELEKTRISCHER LÄNGSVERBINDER MIT EINSPEISEMÖGLICHKEIT

- **elegantes und kompaktes Mini-Design**
- **einfache Montage**
- **Stromeinspeisung von oben [über Decke]**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	22,2 mm
Länge	121 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	26 mm	Ausgangsstrom	16 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
720012	Weiß	**CHF 24.00**
720013	Schwarz	**CHF 24.00**






D ONE MINI-LÄNGSVERBINDER

- **elegantes und kompaktes Mini-Design**
- **einfache Montage**


Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	22 mm
Länge	62 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	26 mm	Ausgangsstrom	16 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
720014	Weiß	**CHF 9.00**
720015	Schwarz	**CHF 9.00**





D ONE 90°-VERBINDER LINKS

- **Stromeinspeisung von oben [über Decke] möglich**
- **elegantes und kompaktes Mini-Design**
- **einfache Montage**
- **ermöglicht viele verschiedene Konstruktionsformen**


Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	22,2 mm
Länge	73 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	73 mm	Ausgangsstrom	16 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
720016	Weiß	**CHF 24.00**
720017	Schwarz	**CHF 24.00**







D ONE 90°-VERBINDER RECHTS

- **Stromeinspeisung von oben [über Decke] möglich**
- **elegantes und kompaktes Mini-Design**
- **einfache Montage**
- **ermöglicht viele verschiedene Konstruktionsformen**


Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	22,2 mm
Länge	73 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	73 mm	Ausgangsstrom	16 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
720018	Weiß	**CHF 24.00**
720019	Schwarz	**CHF 24.00**

IP20





D ONE T-VERBINDER RECHTS-LINKS-LINKS

- **Stromeinspeisung von oben [über Decke] möglich**
- **elegantes und kompaktes Mini-Design**
- **einfache Montage**
- **ermöglicht viele verschiedene Konstruktionsformen**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche


Gehäuse	Kunststoff	Höhe	22,2 mm
Länge	121 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	73 mm	Ausgangsstrom	16 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
720026	Weiß	**CHF 33.60**
720027	Schwarz	**CHF 33.60**

IP20







D ONE T-VERBINDER RECHTS-RECHTS-LINKS

- **Stromeinspeisung von oben [über Decke] möglich**
- **elegantes und kompaktes Mini-Design**
- **einfache Montage**
- **ermöglicht viele verschiedene Konstruktionsformen**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche


Gehäuse	Kunststoff	Höhe	22,2 mm
Länge	121 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	73 mm	Ausgangsstrom	16 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
720022	Weiß	**CHF 33.60**
720023	Schwarz	**CHF 33.60**









D ONE T-VERBINDER LINKS-RECHTS-RECHTS

- **Stromeinspeisung von oben [über Decke] möglich**
- **elegantes und kompaktes Mini-Design**
- **einfache Montage**
- **ermöglicht viele verschiedene Konstruktionsformen**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche


Gehäuse	Kunststoff	Höhe	22,2 mm
Länge	121 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	73 mm	Ausgangsstrom	16 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
720020	Weiß	**CHF 33.60**
720021	Schwarz	**CHF 33.60**









D ONE T-VERBINDER LINKS-LINKS-RECHTS

- **Stromeinspeisung von oben [über Decke] möglich**
- **elegantes und kompaktes Mini-Design**
- **einfache Montage**
- **ermöglicht viele verschiedene Konstruktionsformen**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche


Gehäuse	Kunststoff	Höhe	22,2 mm
Länge	121 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	73 mm	Ausgangsstrom	16 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
720024	Weiß	**CHF 33.60**
720025	Schwarz	**CHF 33.60**









D ONE X-VERBINDER

- **Stromeinspeisung von oben [über Decke] möglich**
- **einfache Montage**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	22,2 mm
Länge	121 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	121 mm	Ausgangsstrom	16 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
720028	Weiß	**CHF 45.60**
720029	Schwarz	**CHF 45.60**







D ONE ABDECKBLENDE

- **geeignet für D-One Aufbau-System**
- **zur Abdeckung spannungsführender Stromschienen < 2,30 m Höhe (Berührungszone)**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Breite	16,5 mm
Länge	1000 mm	Höhe	6,8 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
720038	Weiß	**CHF 6.00**
720039	Schwarz	**CHF 6.00**



D ONE ENDKAPPE

- **Strom-Berührungsschutz**
- **zum Verschließen offener Stromschienenenden**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Breite	26 mm
Länge	15 mm	Höhe	22,2 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
720030	Weiß	**CHF 4.20**
720031	Schwarz	**CHF 4.20**









D ONE 1-PHASEN ADAPTER FÜR LEUCHTENMONTAGE

- **elegantes und kompaktes Mini-Design**
- **einfache Montage**
- **230V Adapter zum Umbau von Leuchten**
- **Lieferung inkl. Montagematerial [Trompetennippel, M10 Flachmutter, Zugentlastung]**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff, Metall	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Länge	70 mm	Ausgangsstrom	6 A
Breite	26 mm	Belastung Gewicht max.	10 kg
Höhe	30 mm	Belastung Kraft max.	100 N

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
720036	Weiß	**CHF 16.80**
720037	Schwarz	**CHF 16.80**

IP20








D ONE MONTAGEHALTER FLEX

- **vereinfacht die Montage komplexerer Schienenformen**
- **ermöglicht viele verschiedene Konstruktionsformen**
- **erweitert die Montagemöglichkeiten**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Metall	Höhe	10,5 mm
Länge	30 mm	Belastung Gewicht max.	25 kg
Breite	28 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
720032	Weiß	**CHF 6.00**
720033	Schwarz	**CHF 6.00**









D ONE WANDHALTER

- **geeignet für D-One Aufbau-System**
- **vereinfacht die wandnahe Installation von Stromschienen**
- **optimal zur Beleuchtung von Bildern und Gegenständen z.B. in Ausstellungen, Sammlungen, Museen etc.**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Aluminium	Höhe	80 mm
Länge	91,9 mm	Belastung Gewicht max.	10 kg
Breite	25 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
720040	Weiß	**CHF 14.40**
720041	Schwarz	**CHF 14.40**

IP20






D ONE SEILABHÄNGUNGSHALTER


- **formschöne und filigrane Abhängung**
- **ermöglicht viele verschiedene Konstruktionsformen**
- **erweitert die Montagemöglichkeiten**
- **Abhängemaß individuell kürzbar: 70 - 3020 mm**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Metall	Höhe	3020 mm
Länge	120 mm	Belastung Gewicht max.	25 kg
Breite	28 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
720034	Weiß	**CHF 19.20**
720035	Schwarz	**CHF 19.20**



D ONE SEILABHÄNGUNGSHALTER CURVED

- **spezielle Seilabhängung für D-One Curved Schienen**
- **ermöglicht und erweitert die Montagemöglichkeiten**
- **Abhängemaß individuell kürzbar: 70 - 3020 mm**

Gehäuse	Metall	Höhe	3020 mm
Länge	30 mm	Belastung Gewicht max.	8 kg
Breite	28 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
720046	Weiß	**CHF 16.80**
720047	Schwarz	**CHF 16.80**

1-Phase Stromschienenleuchten



Seite 287



Seite 289



Seite 292



Seite 294



Seite 295



Seite 296



Seite 297













CAN

- **individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel**
- **kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie**

Anwendungsbereich
Home / Living, Empfang / Kommunikation, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium, Polycarbonat	Eingangsspannung	220-240 V/AC
		Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Höhe	134 mm		
Ø	60 mm	Drehwinkel	350 Grad
max. Leistung	1x max. 7,5 W	Schwenkwinkel	90 Grad

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
707155	Weiß	**CHF 40.80**
707156	Schwarz	**CHF 40.80**



Zubehör

930301	Reflektor Ring Weiß für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**CHF 4.80**
930302	Reflektor Ring Schwarz für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**CHF 4.80**
930303	Reflektor Ring Gold für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**CHF 4.80**
930307	Wabenfilter für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**CHF 8.40**
930308	Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**CHF 8.40**
930309	Softening Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**CHF 8.40**
930310	Linear Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**CHF 8.40**
930366	Reflektor Ring Silber für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**CHF 4.80**
931065	Acryl-Aufsatz für Can	**CHF 4.80**



Seite 30 Seite 68 Seite 72 Seite 167 Seite 184 Seite 382 Seite 467





















CAN

- **durch umfangreiches Zubehör individualisierbar**
- **individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel**
- **kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie**

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Ø	60 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Pendellänge	1500 mm		
max. Leistung	1x max. 7,5 W		

Artikel	Gehäusefarbe	Höhe	Preis
707253	Weiß	150 mm	**CHF 74.40**
707254	Schwarz	150 mm	**CHF 74.40**
707257	Weiß	350 mm	**CHF 88.80**
707258	Schwarz	350 mm	**CHF 88.80**



Zubehör

930301	Reflektor Ring Weiß für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		**CHF 4.80**
930302	Reflektor Ring Schwarz für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		**CHF 4.80**
930303	Reflektor Ring Gold für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		**CHF 4.80**
930307	Wabenfilter für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		**CHF 8.40**
930308	Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		**CHF 8.40**
930309	Softening Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		**CHF 8.40**
930310	Linear Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		**CHF 8.40**
930366	Reflektor Ring Silber für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can		**CHF 4.80**
931065	Acryl-Aufsatz für Can		**CHF 4.80**





1/3





CAN BASE MIX'N MATCH 1/3

- **individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel**
- **durch Zylindergehäuse in 6 verschiedenen Farben individualisierbar**
- **kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie**

Gehäuse	Aluminium	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Höhe	74 mm		
Ø	70 mm	Drehwinkel	350 Grad
max. Leistung	1x max. 7,5 W	Schwenkwinkel	90 Grad
Eingangsspannung	220-240 V/AC		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
707249	Weiß	**CHF 34.80**
707250	Schwarz	**CHF 34.80**





2/3








ZYLINDERGEHÄUSE FÜR CAN MIX'N MATCH 2/3

Gehäuse	Aluminium	Ø	60 mm
Höhe	98 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
931053	Weiß	**CHF 7.80**
931054	Schwarz	**CHF 7.80**
931055	Bronze	**CHF 18.00**
931056	Messing	**CHF 18.00**
931057	Schwarzgrau	**CHF 18.00**
931058	Rosé	**CHF 18.00**

IP20

3/3





REFLEKTORRING FÜR CAN MIX'N MATCH 3/3

Gehäuse	Kunststoff	Ø	57 mm
Höhe	28 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
930301	Weiß	**CHF 4.80**
930302	Schwarz	**CHF 4.80**
930303	Gold	**CHF 4.80**
930366	Silber	**CHF 4.80**

IP20



UNI 2 MINI

Die UNI 2 MINI ist eine kompakte und flexibel anpassbare 1-Phasen-Stromschienenleuchte für professionelle Beleuchtungskonzepte. Der dreh- und schwenkbare LED-Spot überzeugt durch seinen dekorativen „Glow"-Effekt am Reflektorring sowie durch zahlreiche Individualisierungsmöglichkeiten mittels austauschbarer Reflektoren, Linsen, Reflektorringe und Zubehörteile. Ideal für Wohnbereiche, Empfangsbereiche, Hotels und die Gastronomie.



Seite 57



Seite 124

Ra>90 SDCM<3





UNI 2 MINI

- **„Glow" Effekt am Reflektor Ring**
- **dreh- und schwenkbar**
- **mit umfangreichen Zubehör individualisierbar**

Anwendungsbereich
Home / Living, Empfang / Kommunikation, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium, Stahl, Polycarbonat	Abstrahlwinkel	36 Grad
Farbtemperatur	2700 K	Drehwinkel	350 Grad
Höhe	128 mm	Schwenkwinkel	90 Grad
Ø	75 mm	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Leistung	11,3 W		
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Farbwiedergabe (Ra)	90
Netzgerät inkl.	Ja		


707187

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Preis
707188	Schwarz	WW	700 lm	**CHF 133.20**
707187	Weiß	WW	730 lm	**CHF 133.20**



Zubehör

930327	Abdeckung Hinten Schwarz für Serie Uni II Mini	**CHF 3.60**
930328	Abdeckung Kühlkörper Weiß für Serie Uni II Mini	**CHF 3.60**
930329	Abdeckung Kühlkörper Schwarz für Serie Uni II Mini	**CHF 3.00**
930330	Reflektor Ring Weiß für Serie Uni II Mini	**CHF 10.80**
930331	Reflektor Ring Schwarz für Serie Uni II Mini	**CHF 10.80**
930332	Reflektor Ring Gold für Serie Uni II Mini	**CHF 10.80**
930333	Reflektor Ring Chrom für Serie Uni II Mini	**CHF 10.80**
930770	Reflektor 24° für Serie Uni II Mini	**CHF 10.80**
930771	Reflektor 48° für Serie Uni II Mini	**CHF 10.80**

Lichtplanung
Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.

Ra>90 UGR<19










SLIM

- **blendfrei, dank niedrigem UGR-Wert [<19]**
- **schlankes Design mit nur 39 mm Durchmesser**
- **inkl. silberfarbenem Reflektor-Ring**

Anwendungsbereich
Home / Living, Empfang / Kommunikation, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	2700 K	Abstrahlwinkel	36 Grad
Lichtstrom	500 lm	Drehwinkel	330 Grad
Höhe	197 mm	Schwenkwinkel	60 Grad
Ø	39 mm	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Leistung	5 W		
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Farbwiedergabe (Ra)	90



707201

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
707201	Weiß	WW	**CHF 80.40**
707202	Schwarz	WW	**CHF 80.40**



Zubehör

930744	Reflektor-Ring weiß für Serie Slim	**CHF 4.80**
930745	Reflektor-Ring schwarz für Serie Slim	**CHF 4.80**
930746	Reflektor-Ring gold für Serie Slim	**CHF 5.70**
930747	Linse 24° für Serie Slim	**CHF 4.80**
930748	Linse 36° für Serie Slim	**CHF 4.80**
930749	Linse 60° für Serie Slim	**CHF 4.80**



Seite 24 Seite 295 Seite 408





Ra>90 UGR<19




SLIM

- **besonders weiches Textilkabel**
- **blendfrei, dank niedrigem UGR-Wert [<19]**
- **schlankes Design mit nur 39 mm Durchmesser**
- **max. Abhängung: 1800 mm**

Anwendungsbereich
Home / Living, Empfang / Kommunikation, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Farbtemperatur	2700 K	Netzgerät inkl.	Ja
Lichtstrom	500 lm	Abstrahlwinkel	24 Grad
Höhe	300 mm	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Ø	39 mm		
Pendellänge	1800 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Leistung	5 W		



707163

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
707163	Schwarz	WW	**CHF 90.00**
707164	Weiß	WW	**CHF 90.00**

IP20

Zubehör

930744	Reflektor-Ring weiß für Serie Slim		**CHF 4.80**
930745	Reflektor-Ring schwarz für Serie Slim		**CHF 4.80**
930746	Reflektor-Ring gold für Serie Slim		**CHF 5.70**
930747	Linse 24° für Serie Slim		**CHF 4.80**
930749	Linse 60° für Serie Slim		**CHF 4.80**
930748	Linse 36° für Serie Slim		**CHF 4.80**



Seite 24



Seite 408

Ra>90 SDCM<5










LUCEA

- **inkl. schwarzem Reflektor-Ring**
- **mit umfangreichen Zubehör individualisierbar**

Anwendungsbereich
Home / Living, Empfang / Kommunikation, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Drehwinkel	350 Grad
Farbtemperatur	2700 K	Schwenkwinkel	90 Grad
Höhe	157 mm	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Ø	65 mm		
Eingangsspannung	200-240 V/AC	Farbwiedergabe (Ra)	90
Netzgerät inkl.	Ja	IK Schutzklasse	IK03
Abstrahlwinkel	36 Grad		



707165

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Leistung	Preis
707165	Weiß	ww	800 lm	6,0 W	**CHF 87.60**
707166	Schwarz	ww	800 lm	6,0 W	**CHF 87.60**
707167	Weiß	ww	1300 lm	10,0 W	**CHF 93.60**
707168	Schwarz	ww	1300 lm	10,0 W	**CHF 93.60**



Zubehör

930679	Linse 24° für Lucea 6/10	**CHF 9.60**
930752	Torblende für Lucea 6/10 Weiß	**CHF 21.60**
930753	Torblende für Lucea 6/10 Schwarz	**CHF 21.60**
930756	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Weiß	**CHF 4.80**
930757	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Schwarz	**CHF 4.80**
930758	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Gold	**CHF 4.80**



Seite 28



Seite 64



Seite 65



Seite 297





Ra>90 SDCM<5




LUCEA

- **besonders weiches Textilkabel**
- **inkl. schwarzem Reflektor-Ring**

Anwendungsbereich
Home / Living, Empfang / Kommunikation, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	2700 K	Abstrahlwinkel	36 Grad
Höhe	157 mm	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Ø	65 mm		
Pendellänge	1600 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	200-240 V/AC	IK Schutzklasse	IK03



707175

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Leistung	Preis
707175	Weiß	ww	800 lm	6,0 W	**CHF 116.40**
707176	Schwarz	ww	800 lm	6,0 W	**CHF 116.40**
707177	Weiß	ww	1300 lm	10,0 W	**CHF 120.00**
707178	Schwarz	ww	1300 lm	10,0 W	**CHF 120.00**



Zubehör

930679	Linse 24° für Lucea 6/10	**CHF 9.60**
930752	Torblende für Lucea 6/10 Weiß	**CHF 21.60**
930753	Torblende für Lucea 6/10 Schwarz	**CHF 21.60**
930756	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Weiß	**CHF 4.80**
930757	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Schwarz	**CHF 4.80**
930758	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Gold	**CHF 4.80**



Seite 28 Seite 64 Seite 65 Seite 296










LUCEA DTW

- **Dim-to-warm 1.800K - 2.700K**
- **inkl. schwarzem Reflektor-Ring**
- **mit umfangreichen Zubehör individualisierbar**

Anwendungsbereich
Home / Living, Empfang / Kommunikation, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	36 Grad
Farbtemperatur	1800-2700 K	Drehwinkel	350 Grad
Lichtstrom	750 lm	Schwenkwinkel	90 Grad
Höhe	249 mm	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Ø	65 mm		
Leistung	10 W	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	200-240 V/AC	IK Schutzklasse	IK03
Netzgerät inkl.	Ja		



707211

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
707211	Weiß	WW	**CHF 100.80**
707212	Schwarz	WW	**CHF 100.80**

IP20

Zubehör

930752	Torblende für Lucea 6/10 Weiß	**CHF 21.60**
930753	Torblende für Lucea 6/10 Schwarz	**CHF 21.60**
930756	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Weiß	**CHF 4.80**
930757	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Schwarz	**CHF 4.80**
930758	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Gold	**CHF 4.80**



Seite 26



Seite 60



Seite 62





dtw Ra>90




LUCEA DTW

- **besonders weiches Textilkabel**
- **Dim-to-warm 1.800K - 2.700K**
- **inkl. schwarzem Reflektor-Ring**

Anwendungsbereich
Home / Living, Empfang / Kommunikation, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	200-240 V/AC
Farbtemperatur	1800-2700 K	Netzgerät inkl.	Ja
Lichtstrom	750 lm	Abstrahlwinkel	36 Grad
Höhe	157 mm	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Ø	65 mm		
Pendellänge	1800 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Leistung	10 W	IK Schutzklasse	IK03



707215

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
707215	Weiß	WW	**CHF 130.80**
707216	Schwarz	WW	**CHF 130.80**

IP20

Zubehör

930752	Torblende für Lucea 6/10 Weiß	**CHF 21.60**
930753	Torblende für Lucea 6/10 Schwarz	**CHF 21.60**
930756	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Weiß	**CHF 4.80**
930757	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Schwarz	**CHF 4.80**
930758	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Gold	**CHF 4.80**



Seite 26 Seite 60 Seite 62 Seite 400 Seite 404

D LINE System



□ ■
Seite 310



□ ■
Seite 312



□ ■
Seite 313



□ ■
Seite 314



□ ■
Seite 314



□ ■
Seite 315



□ ■
Seite 315



□ ■
Seite 316



□ ■
Seite 316



□ ■
Seite 317



□ ■
Seite 318



□ ■
Seite 318



Seite 319



Seite 320



Seite 320



Seite 321



Seite 321



Seite 322



Seite 322



Seite 323

Seite 323



Seite 324



Seite 324



Seite 325



Seite 325



Seite 326



Seite 326



Seite 327



Seite 328



Seite 329



Seite 330



Seite 331



Seite 331




Seite 333


D LINE AUFBAUSTROMSCHIENENSYSTEM 3-PHASEN 220-440V

Aufbau-Komponenten	Abb.	weiß	schwarz	Seite
Aufbaustromschiene L: 1000 mm	01	**710000**	**710002**	311
Aufbaustromschiene L: 2000 mm	01	**710003**	**710005**	311
Aufbaustromschiene L: 3000 mm	01	**710006**	**710008**	311
Aufbaustromschiene curved 90° links	01	**710113**	**710115**	312
Aufbaustromschiene curved 90° rechts	01	**710114**	**710116**	213
Aufbau-Adapter für Leuchten	02	**710045**	**710047**	313
elektrischer Einspeiser links	03	**710009**	**710011**	314
elektrischer Einspeiser rechts	04	**710012**	**710014**	314
elektrischer Längsverbinder mit Einspeisemöglichkeit	05	**710042**	**710044**	315
Flexverbinder links-rechts	06	**710039**	**710041**	315
elektrischer Verbinder	07	**710015**	**710017**	316
mechanischer Verbinder	08	**710018**	**710020**	316
90°-Verbinder links-rechts mit Wechselmechanik	09	**710036**	**710038**	317
T-Verbinder links-links-rechts mit Wechselmechanik	10	**710027**	**710029**	318
T-Verbinder rechts-rechts-links mit Wechselmechanik	11	**710030**	**710032**	318
X-Verbinder links-links-rechts-rechts	12	**710033**	**710035**	319
Abdeckblende	13	**710077**	**710079**	320
Endkappe	14	**710066**	**710068**	320
Montagehalter Deckenbefestigung Flex	15	**710063**	**710065**	321
Abhängeverbindungswinkel für Ketten o. ä.	16	**710057**	**710059**	322
Deckenabhängung starr [635 mm] mit Baldachin	17	**710078**	**710084**	323
Verlängerung für Deckenabhängung [300 mm]	17	**710086**	**710087**	323
Seilabhängungshalter mit Deckenrosette 1500 mm	18	**710048**	**710050**	324
Seilabhängungshalter Mini mit Abhängeseil 5000 mm	19	**710094**	**710096**	324
Seilabhängungshalter curved	20	**710117**	**710118**	325
Seilabhängungshalter mit Justiertraverse	21	**710110**	**710112**	325
Rasterdecken Schnellmontageklammer	22	**710051**	**710053**	327
Rasterdecken Schnellmontageklammer für Seilabhängung Mini	23	**710108**	**710109**	321
Wandhalterung	24	**710104**	**710106**	322
Truss Adapter | silberfarben	25	-	-	327
Schnellmontageklammer für Messebau	26	-	**710082**	326
3-Phasen Adapter für Leuchtenmontage	27	**710097**	**710099**	328
3-Phasen Adapter mit Multi-CC-Netzgerät 250/350/450/500 mA | 6,30 - 21,00 W | 25-42V	28	**862180**	**862183**	329
3-Phasen Adapter mit Multi-CC-Netzgerät 600/700/750/800 mA | 15,00 - 33,60 W | 25-42V	28	**862181**	**862184**	329
3-Phasen Adapter mit Multi-CC-Netzgerät 850/900/950/1050 mA | 23,00 - 44,10 W | 27-42V	28	**862182**	**862185**	329
Steckdosenadapter	29	**710024**	**710026**	330
Montageadapter für Zusatzkomponenten max. 10kg	30	**710054**	**710056**	330
Schilderhaken, Belastung max. 5kg	31	**710060**	**710062**	331

Hinweis: Einbaustromschienen finden Sie im Kapitel D LINE DALI 3-Phasen-Stromschienensystem.


ABBILDUNG MIT PLANUNGSRELEVANTEN MASSEN


01


02


03



04



05



06



07


08



09


10



11



12



13



14



15



16



17


18



19



20


21



22



23



24


25


26


27


28


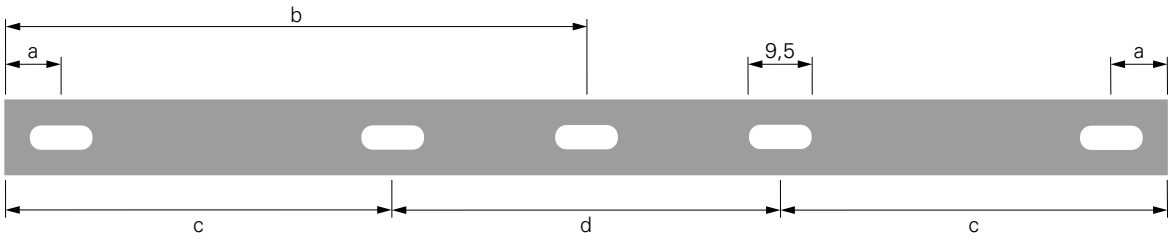
29


30


31



BEFESTIGUNGSPUNKTE

Stromschiene	a	b	c	d
1000 mm	125 mm			
2000 mm	125 mm	998 mm		
3000 mm	125 mm		914 mm	1167 mm




MECHANISCHE BELASTUNG STROMSCHIENE 1000 MM

50 N ≙ 5,09 kg
Maßangabe in mm

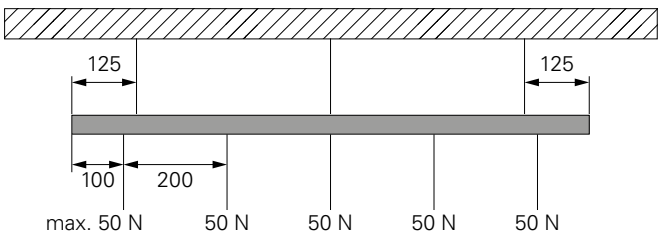



MECHANISCHE BELASTUNG STROMSCHIENE 2000/3000 MM


50 N ≙ 5,09 kg
Maßangabe in mm

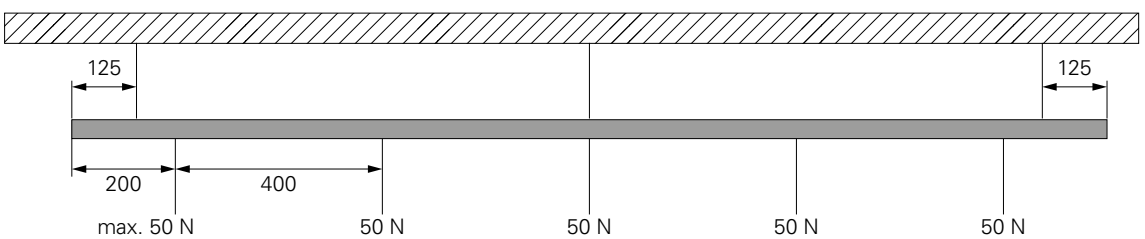


PLANUNGSHILFE D LINE AUFBAUSCHIENENSYSTEM 3-PHASEN 220-440V



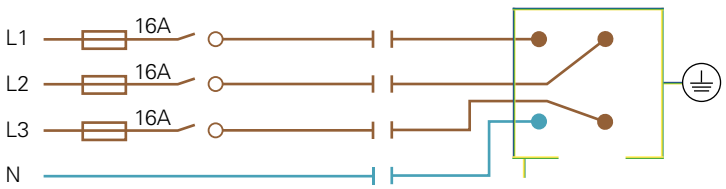


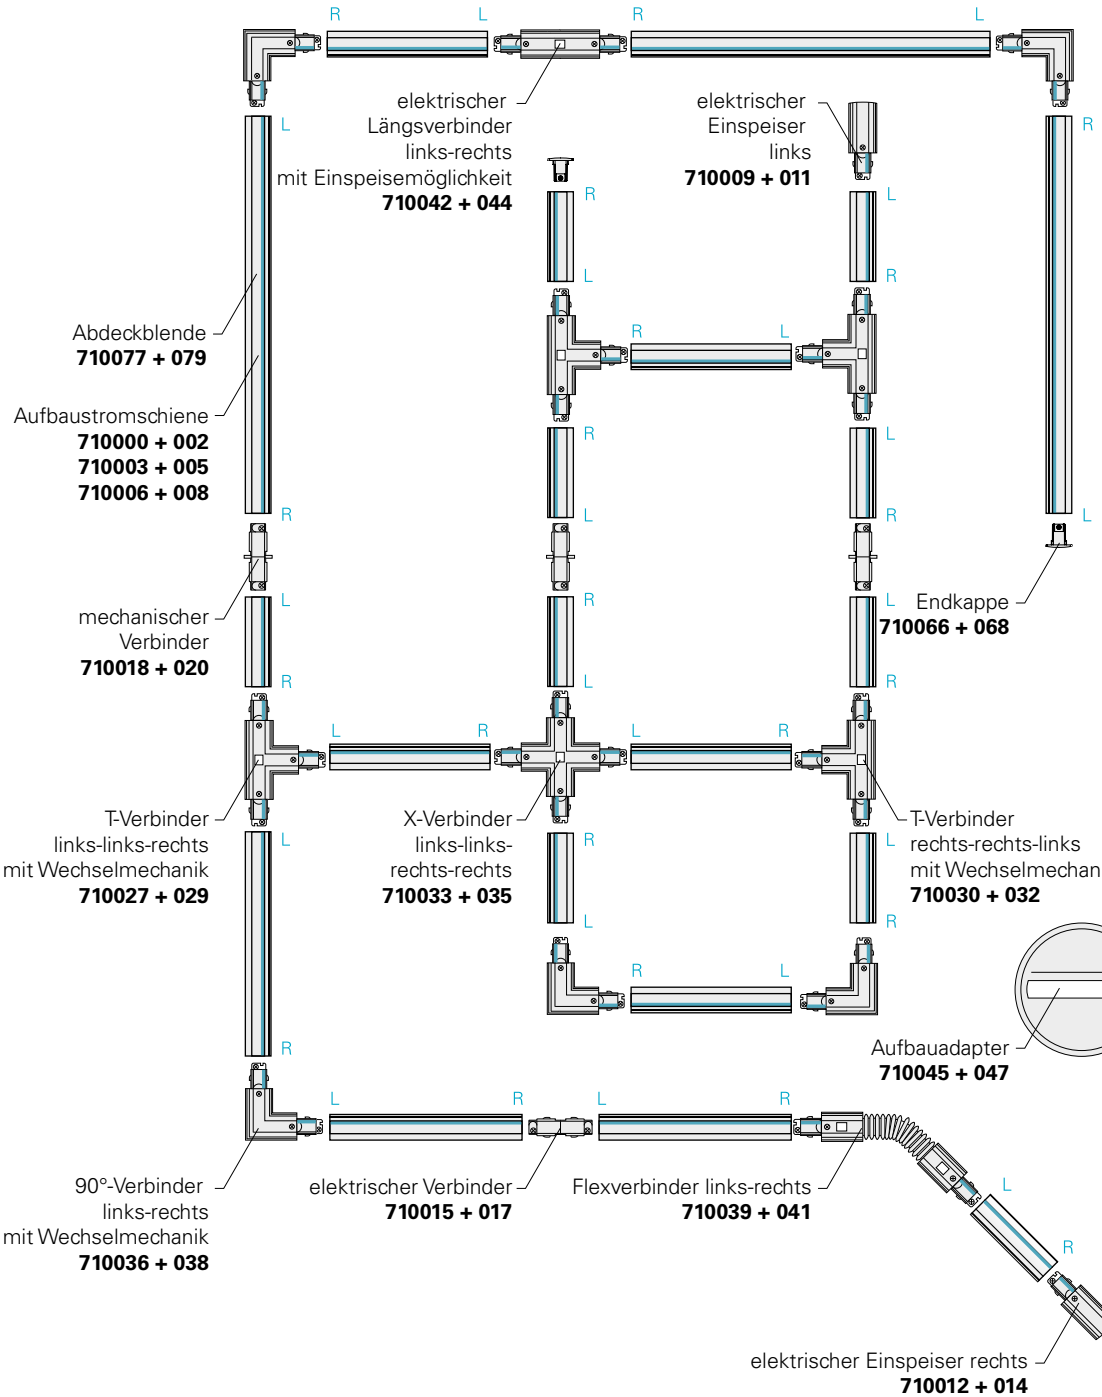




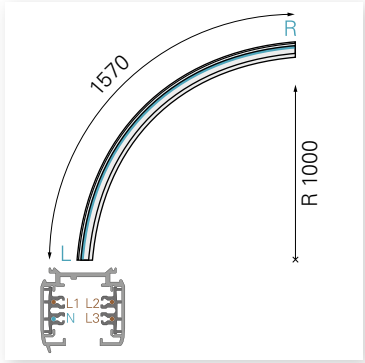

710113, 710115

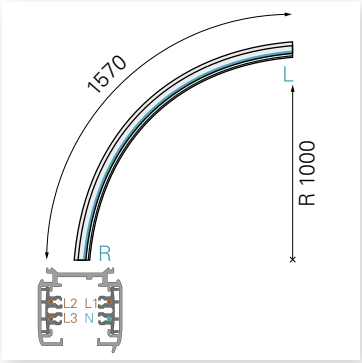

710114, 710116

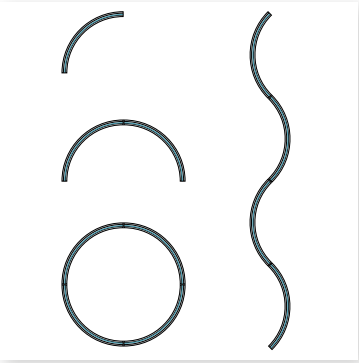

Bauformbeispiele




D LINE CURVED

Die D LINE CURVED Schiene ermöglicht völlig neue Gestaltungsformen für moderne Lichtkonzepte. Mit ihrem 90°-Bogen [Radius 1 m] lassen sich Halbkreise, Kreise oder Wellen realisieren. Die 1,57 m langen Segmente können sowohl als D LINE DALI als auch als D LINE Standard-Schiene eingesetzt werden. Zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten sorgen für maximale Flexibilität bei der Montage.




D LINE STROMSCHIENENSYSTEM 3-PHASEN 220-440V

Das D LINE Stromschienensystem ist exklusiv bei DEKO-LIGHT erhältlich und durch die teilweise völlig neu konstruierten Komponenten äußerst planungs- und montagefreundlich. Zudem ist es mit allen gängigen Stromschienenadaptern und Leuchten kompatibel. Das edle und zeitlose Design ist in den Farben weiss, schwarz und grau erhältlich und durch die Vielzahl der Zubehörteile und Montagekomponenten sind beim Einsatz und der Installation keine Grenzen gesetzt. Durch die Wechselmechanik der 90°- und T-Verbinder ist die Planung so einfach wie nie zuvor und die Installation auch komplexer Formen wird künftig zum Kinderspiel.

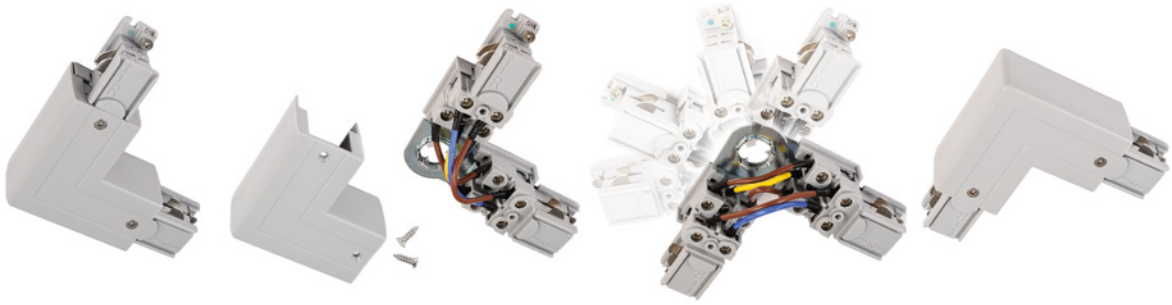

KOMPATIBILITÄTSÜBERSICHT



D LINE 3-Phasen-Stromschienen sind mit folgenden Stromschienenleuchten / -adaptern kompatibel:

Hersteller	**Systemname**
DEKO-LIGHT	alle 3-Phasen-Strahler
Molto Luce	3-Phase-Track*
Global / Nordic	Trac Pro 3*
Ivela	LKM Square / Quadro*
Erco	3-Phasen*
Hoffmeister	3-Phasen*
Zumtobel / Staff	3-Phasen*
Eutrac	One Track*
SLV	S-Track

*kompatibel mit allen DEKO-LIGHT 3-Phasen-Strahlern, ausgenommen 3-Phasen-Adapter mit integriertem Multi-CC-Netzgerät [S. 329]

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Daten und Abmessungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.
Zur Gewährleistung der Funktionsfähigkeit empfehlen wir, bereits in der Planungsphase die Kompatibilität anhand eines Musters zu prüfen.



Auf Wunsch erhalten Sie alle D LINE Stromschienen für einen geringen Aufpreis bereits fix und fertig und nach Ihren Maßvorgaben zugeschnitten. Somit können Sie beim Kunden vor Ort direkt mit der Montage beginnen. Sprechen Sie hierfür gerne unseren Vertrieb an.



D LINE AUFBAUSTROMSCHIENE

Das D LINE Stromschienensystem ist exklusiv bei DEKO-LIGHT erhältlich und durch die teilweise völlig neu konstruierten Komponenten äußerst planungs- und montagefreundlich. Zudem ist es mit allen gängigen Stromschienenadaptern und Leuchten kompatibel. Das edle und zeitlose Design ist in den Farben Weiß, Schwarz und Grau erhältlich und durch die Vielzahl der Zubehörteile und Montagekomponenten sind beim Einsatz und der Installation keine Grenzen gesetzt. Durch die Wechselmechanik der 90° und T-Verbinder ist die Planung so einfach wie nie zuvor und die Installation auch komplexer Formen wird künftig zum Kinderspiel.

Hinweis: Einbaustromschienen finden Sie im Kapitel D LINE DALI 3-Phasen-Stromschienensystem.





D LINE AUFBAUSTROMSCHIENE

- **bis zu 3 Phasen [3x 16A] einspeisbar**
- **viele verschiedene Befestigungsmöglichkeiten**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Aluminium	Höhe	35,5 mm
Montageart	Aufbaumontage	Eingangsspannung	220-440 V/AC
Breite	35,2 mm	Ausgangsstrom	16 A

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Preis
710000	Weiß	1000 mm	**CHF 43.20**
710002	Schwarz	1000 mm	**CHF 43.20**
710003	Weiß	2000 mm	**CHF 86.40**
710005	Schwarz	2000 mm	**CHF 86.40**
710006	Weiß	3000 mm	**CHF 124.80**
710008	Schwarz	3000 mm	**CHF 124.80**



Zubehör für **710000**, **710003**, **710006**
710077 D Line/Dali Abdeckblende Einbaustromschiene, Weiß **CHF 6.00**

Zubehör für **710002**, **710005**, **710008**
710079 D Line/Dali Abdeckblende Einbaustromschiene, Schwarz **CHF 6.00**

Lichtplanung
Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.








D LINE/DALI AUFBAUSTROMSCHIENE CURVED

- **Curved Schiene 90° (Radius 1m)**
- **ermöglicht völlig neue Gestaltungsformen (Ecke, Halbkreis, Kreis, Welle)**
- **Segmentlänge 1,57m**
- **verwendbar als D-Line DALI oder D-Line Standard-Schiene**
- **nur geeignet für Standard- Stromschienenadapter (Länge max. 12cm)**
- **bis zu 3 Phasen [3x 16A] einspeisbar**
- **bei Dali-Eigenkonfektionierung Rückschneidewerkzeug notwendig**
- **viele verschiedene Befestigungsmöglichkeiten**

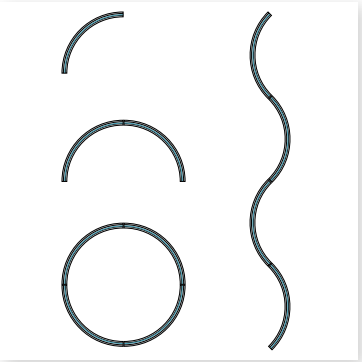

Bauformbeispiele

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Aluminium	Höhe	35,5 mm
Montageart	Aufbaumontage	Eingangsspannung	220-440 V/AC
Länge	1570 mm	Ausgangsstrom	16 A
Breite	35,2 mm		

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
710113	Weiß	links	**CHF 254.40**
710115	Schwarz	links	**CHF 254.40**
710114	Weiß	rechts	**CHF 254.40**
710116	Schwarz	rechts	**CHF 254.40**

IP20







D LINE AUFBAU-ADAPTER

- **Aufbaugehäuse zum Umbau von Stromschienenstrahlern**
- **1 Phase [1x 16A] einspeisbar**
- **einfache Montage**


Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Höhe	35 mm	Ausgangsstrom	16 A
Ø	110 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710045	Weiß	**CHF 28.80**
710047	Schwarz	**CHF 28.80**

IP20



D LINE ELEKTRISCHER EINSPEISER LINKS

- **bis zu 3 Phasen [3x 16A] einspeisbar**
- **Stromeinspeisung von oben [Decke] oder seitlich möglich**
- **geeignet für Aufbau und Einbau-System**


Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	35,5 mm
Länge	98,5 mm	Eingangsspannung	220-440 V/AC
Breite	35,2 mm	Ausgangsstrom	16 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710009	Weiß	**CHF 15.60**
710011	Schwarz	**CHF 15.60**





D LINE ELEKTRISCHER EINSPEISER RECHTS

- **bis zu 3 Phasen [3x 16A] einspeisbar**
- **Stromeinspeisung von oben [Decke] oder seitlich möglich**
- **geeignet für Aufbau und Einbau-System**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	35,5 mm
Länge	98,5 mm	Eingangsspannung	220-440 V/AC
Breite	35,2 mm	Ausgangsstrom	16 A


Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710012	Weiß	**CHF 15.60**
710014	Schwarz	**CHF 15.60**



Zubehör
710089 D Line Einbau-Abdeckblende Einspeiser links/rechts **CHF 4.20**




D LINE ELEKTRISCHER LÄNGSVERBINDER MIT EINSPEISEMÖGLICHKEIT



- **bis zu 3 Phasen [3x 16A]einspeisbar**
- **Stromeinspeisung von oben [aus Decke]**
- **geeignet für Aufbau und Einbau-System**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche


Gehäuse	Kunststoff	Höhe	35,5 mm
Länge	166 mm	Eingangsspannung	220-440 V/AC
Breite	35 mm	Ausgangsstrom	16 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710042	Weiß	**CHF 32.40**
710044	Schwarz	**CHF 32.40**

IP20

Zubehör
710090 D Line/Dali Einbau-Abdeckblende Längsverbinder, Weiß **CHF 4.20**



D LINE FLEXVERBINDER LINKS-RECHTS

- **gleicht unterschiedliche Höhenniveaus oder Winkel aus**
- **geeignet für Aufbausystem**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	35,5 mm
Länge	248 mm	Eingangsspannung	220-440 V/AC
Breite	35 mm	Ausgangsstrom	16 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710039	Weiß	**CHF 42.00**
710041	Schwarz	**CHF 42.00**

IP20




D LINE ELEKTRISCHER VERBINDER

- **geeignet für Aufbau und Einbau-System**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	26,5 mm
Länge	68 mm	Eingangsspannung	220-440 V/AC
Breite	20,5 mm	Ausgangsstrom	16 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710015	Weiß	**CHF 9.60**
710017	Schwarz	**CHF 9.60**






D LINE MECHANISCHER VERBINDER


- **mechanischer Verbinder ohne elektrische Kontakte**
- **zur elektrischen Trennung von 2 unterschiedlichen Stromkreisen innerhalb eines Schienensystems**
- **geeignet für Aufbau und Einbau-System**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Breite	20 mm
Länge	66,4 mm	Höhe	27 mm


Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710018	Weiß	**CHF 7.20**
710020	Schwarz	**CHF 7.20**



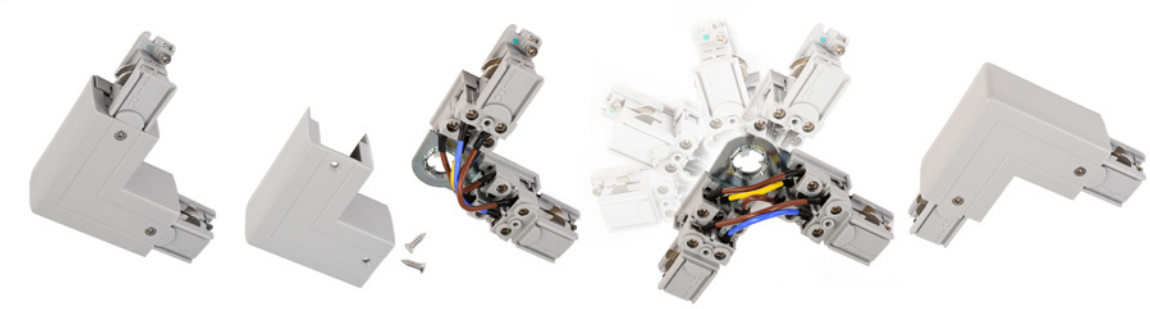







D LINE 90°-VERBINDER LINKS-RECHTS MIT WECHSELMECHANIK

- **mit Wechselmechanik zur Richtungsänderung L/R**
- **geeignet für Auf- und Einbau-System**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	35,5 mm
Länge	100,7 mm	Eingangsspannung	220-440 V/AC
Breite	100,7 mm	Ausgangsstrom	16 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710036	Weiß	**CHF 34.80**
710038	Schwarz	**CHF 34.80**


IP20

Zubehör

710091	D Line/Dali Einbau-Abdeckblende 90°-Verbinder, Weiß	**CHF 4.20**







D LINE T-VERBINDER LINKS-LINKS-RECHTS MIT WECHSELMECHANIK

- **mit Wechselmechanik zur Richtungsänderung L/R**
- **geeignet für Aufbau und Einbau-System**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche


Gehäuse	Kunststoff	Höhe	35,5 mm
Länge	166 mm	Eingangsspannung	220-440 V/AC
Breite	101 mm	Ausgangsstrom	16 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710027	Weiß	**CHF 49.20**
710029	Schwarz	**CHF 49.20**

IP20







D LINE T-VERBINDER RECHTS-RECHTS-LINKS MIT WECHSELMECHANIK

- **mit Wechselmechanik zur Richtungsänderung L/R**
- **geeignet für Aufbau und Einbau-System**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche


Gehäuse	Kunststoff	Höhe	35,5 mm
Länge	166 mm	Eingangsspannung	220-440 V/AC
Breite	101 mm	Ausgangsstrom	16 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710030	Weiß	**CHF 49.20**
710032	Schwarz	**CHF 49.20**

IP20


Zubehör

710093	D Line/Dali Einbau-Abdeckblende T-Verbinder, Weiß	**CHF 4.20**

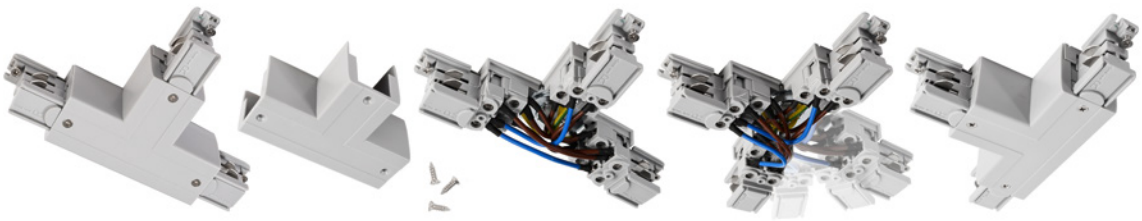







D LINE X-VERBINDER LINKS-LINKS-RECHTS-RECHTS

- **einfache Montage**
- **geeignet für Aufbau und Einbau-System**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	35,5 mm
Länge	166 mm	Eingangsspannung	220-440 V/AC
Breite	166 mm	Ausgangsstrom	16 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710033	Weiß	**CHF 63.60**
710035	Schwarz	**CHF 63.60**

IP20

Zubehör

710092	D Line/Dali Einbau-Abdeckblende X-Verbinder, Weiß	**CHF 4.80**





D LINE ABDECKBLENDE

- **geeignet für Aufbau und Einbau-System**
- **zum Verschließen öffentlich zugänglicher Stromschienen innerhalb einer Berührungszone von weniger als 2,30 m**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Breite	21,5 mm
Länge	1000 mm	Höhe	7,5 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710077	Weiß	**CHF 6.00**
710079	Schwarz	**CHF 6.00**



D LINE ENDKAPPE

- **zum verschließen offener Stromschienenenden (Berührungsschutz)**
- **einfache Montage**
- **geeignet für Aufbaubausystem**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	32,5 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Breite	Preis
710066	Weiß	31,3 mm	35,2 mm	**CHF 3.00**
710068	Schwarz	31,3 mm	35,2 mm	**CHF 3.00**
710103	Weiß	56 mm	47,9 mm	**CHF 3.00**
710538	Schwarz	56 mm	47,9 mm	**CHF 3.00**







D LINE MONTAGEHALTER FLEX

- **geeignet für Aufbau-System**
- **vereinfacht die Montage von komplexeren Formen**
- **Stromschiene bleibt während der Montage „verschiebbar“**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Metall	Breite	33,8 mm
Länge	40 mm	Höhe	12,5 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710063	Weiß	**CHF 6.00**
710065	Schwarz	**CHF 6.00**



NEW



D LINE/DALI RASTERDECKEN SCHNELLMONTAGEKLAMMER FÜR SEILABHÄNGUNG MINI

- **geeignet für Aufbau-System**
- **universell zur Rasterdeckenmontage anderer Komponenten durch M6 Gewindebolzen nutzbar**
- **geeignet für 22-24mm Rasterdecken-Tragschienen**
- **geeignet für Stahlseile bis 2,6mm**
- **mechanische Belastung bis zu 7kg / 70N**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Stahl	Breite	39 mm
Länge	25 mm	Höhe	27 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710108	Weiß	**CHF 4.20**
710109	Schwarz	**CHF 4.20**







D LINE WANDHALTERUNG

- **geeignet für Aufbau-System**
- **vereinfacht die Wandnahe Installation von Stromschienen**
- **optimal zur Beleuchtung von Bildern und Gegenständen z.B. in Ausstellungen, Sammlungen, Museen etc.**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Aluminium	Breite	25 mm
Länge	91,9 mm	Höhe	80 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710104	Weiß	**CHF 14.40**
710106	Schwarz	**CHF 14.40**

IP20







D LINE ABHÄNGEVERBINDUNGSWINKEL

- **geeignet für Aufbau-System**
- **für Kettenmontage o.ä. [Kette nicht im Lieferumfang]**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Metall	Breite	32 mm
Länge	181 mm	Höhe	20 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710057	Weiß	**CHF 9.60**
710059	Schwarz	**CHF 9.60**





D LINE DECKENABHÄNGUNG STARR

- **stabile und formschöne Abhängung**
- **geeignet für Aufbau-System**
- **Abhängemaß 635 mm [kürzbar auf 335 mm]**
- **Abhängemaß verlängerbar durch Zubehör**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Aluminium	Breite	60 mm
Länge	635 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710078	Weiß	**CHF 30.00**
710084	Schwarz	**CHF 30.00**



D LINE VERLÄNGERUNG FÜR DECKENABHÄNGUNG STARR

- **geeignet für Deckenabhängung starr**
- **erhöht das Abhängemaß um jeweils 300 mm**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Aluminium	Breite	10 mm
Länge	310 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710086	Weiß	**CHF 6.00**
710087	Schwarz	**CHF 6.00**





D LINE SEILABHÄNGUNGSHALTER

- **Abhängemaß individuell kürzbar: 120-1500 mm**
- **geeignet für Aufbau-System**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Metall	Breite	31 mm
Länge	120 mm	Höhe	52 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710048	Weiß	**CHF 14.40**
710050	Schwarz	**CHF 14.40**

Zubehör
710081 D Line/Dali Seil für Seilabhängung 4,0 m **CHF 8.40**





D LINE SEILABHÄNGUNGSHALTER MINI

- **formschöne und filigrane Abhängung**
- **Abhängemaß individuell kürzbar: 90-4960 mm**
- **geeignet für Aufbau-System**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Metall	Breite	31 mm
Länge	120 mm	Höhe	58 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710094	Weiß	**CHF 19.20**
710096	Schwarz	**CHF 19.20**


Zubehör
710108 D Line/Dali Rasterdecken Schnellmontageklammer für Seilabhängung Mini weiß **CHF 4.20**
710109 D Line/Dali Rasterdecken Schnellmontageklammer für Seilabhängung Mini schwarz **CHF 4.20**











D LINE/DALI SEILABHÄNGUNGSHALTER CURVED

- **spezielle Seilabhängung für D-Line/DALI Curved Schienen**
- **ermöglicht und erweitert die Montagemöglichkeiten**
- **Abhängemaß individuell kürzbar: 90 - 4960 mm**

Gehäuse	Metall	Höhe	59 mm
Länge	62 mm	Belastung Gewicht max.	10 kg
Breite	35 mm	Belastung Kraft max.	100 N

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710117	Weiß	**CHF 18.00**
710118	Schwarz	**CHF 18.00**







D LINE/DALI SEILABHÄNGUNGSHALTER MIT JUSTIERTRAVERSE

- **Set bestehend aus Seilabhängung mit Deckenbefestigung und Justiertraverse**
- **Ausgleich asymmetrischer Gewichtsbelastungen im Schienensystem durch einseitige Strahlermontage**
- **einfache und schnelle Anpassung**
- **Abhängemaß individuell kürzbar: 160-4960 mm**
- **geeignet für D Line/Dali Aufbau-System**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Metall	Breite	32 mm
Länge	120 mm	Höhe	120 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710110	Weiß	**CHF 25.20**
710112	Schwarz	**CHF 25.20**





D LINE SCHNELLMONTAGEKLAMMER

- **geeignet für Aufbau-System**
- **Stromschiene wird werkzeuglos durch Rändelschraube und Federklammer fixiert**
- **schnelle Installation und Deinstallation bspw. im Messebau**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Aluminium	Breite	30 mm
Länge	40 mm	Höhe	11,9 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710082	Schwarz	**CHF 10.80**





D LINE TRUSS ADAPTER

- **geeignet für Aufbau-System**
- **Schnellverschlüsse zur schnellen Montage von Stromschienen an Traversenkonstruktionen**
- **passend für alle 50 mm Alu-Traversen in der Veranstaltungstechnik / Messebau**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Aluminium	Breite	30 mm
Länge	40 mm	Höhe	11,9 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710083	Silber	**CHF 31.20**





Mit diesem kleinen »Tausendsassa« wird die Montage einer Stromschiene an einer vorhandenen Rasterdecke zum Kinderspiel. Die Montagezeit beträgt nur noch einen Bruchteil der bisherigen. Die Klammer wird im ersten Schritt ganz einfach in die sichtbaren Metallstreifen der Rasterdecke eingeklickt und hält mittels Sicherungs-Federbügel absolut fest an der Decke. Danach wird einfach nur noch die Stromschiene aufgeschoben und fertig ist die Montage.











D LINE RASTERDECKEN SCHNELLMONTAGEKLAMMER

- **geeignet für Aufbau-System**
- **leichte und schnelle Installation an Rasterdecken**
- **mechanische Belastung bis zu 15,0 kg / 150N**
- **geeignet für 22-24mm Rasterdecken-Tragschienen**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Metall	Breite	31 mm
Länge	120 mm	Höhe	11 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710051	Weiß	**CHF 12.00**
710053	Schwarz	**CHF 12.00**



Phase







D LINE 3-PHASEN ADAPTER FÜR LEUCHTENMONTAGE

- **geeignet für Auf- und Einbausystem**
- **inkl. Trompetennippel, M10 Flachmutter und Zugentlastungstülle**
- **einfache Montage**
- **Sekundärabsturzsicherung integriert**
- **Belastbarkeit max. 10 kg / 100 N**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	54 mm
Länge	84 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	32 mm	Ausgangsstrom	10 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710097	Weiß	**CHF 19.20**
710099	Schwarz	**CHF 19.20**

IP20








D LINE 3-PHASEN-ADAPTER MIT INTEGRIERTEM MULTI-CC-NETZGERÄT

- **geeignet für Aufbau und Einbau-System**
- **Sekundärabsturzsicherung integriert**
- **Lieferung inkl. Trompetennippel und M10 Flachmutter**
- **integriertes, einstellbares stromstabiles Netzgerät [CC]**
- **Eignung der vorgesehenen Leuchte überprüfen**
- **max. 10kg / 100N**
- **exclusiv für 3-Phasen Stromschienen von D LINE, Ivela, Hoffmeister**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	41 mm
Länge	162 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	31 mm		

Artikel		Ausgangsstrom wählbar	Leistung	Ausgangsspannung	Preis
862180	☐	250 mA / 350 mA / 450 mA / 500 mA	6,2-21,0 W	25-42 V/DC	**CHF 31.20**
862183	■	250 mA / 350 mA / 450 mA / 500 mA	6,2-21,0 W	25-42 V/DC	**CHF 31.20**
862181	☐	600 mA / 700 mA / 750 mA / 800 mA	15,0-33,0 W	25-42 V/DC	**CHF 33.60**
862184	■	600 mA / 700 mA / 750 mA / 800 mA	15,0-33,0 W	25-42 V/DC	**CHF 33.60**
862182	☐	850 mA / 900 mA / 950 mA / 1050 mA	22,0-44,0 W	27-42 V/DC	**CHF 36.00**
862185	■	850 mA / 900 mA / 950 mA / 1050 mA	22,0-44,0 W	27-42 V/DC	**CHF 36.00**











D LINE STECKDOSENADAPTER

- **einfache Montage**
- **für Auf- und Einbau-System geeignet**
- **als Energieverteiler in Stromschienen**
- **max. 1380 W**
- **integrierte Schmelzsicherung**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	230 V/AC
Länge	58,5 mm	Ausgangsstrom	6 A
Breite	53,5 mm	Anschlussleistung max.	1380 W
Höhe	103 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710024	Weiß	**CHF 27.60**
710026	Schwarz	**CHF 27.60**







D LINE MONTAGEADAPTER FÜR ZUSATZKOMPONENTEN

- **geeignet für Aufbau und Einbau-System**
- **Montageadapter [M6-Gewinde] als Halter für zusätzliche Geräte und Leuchten**
- **perfekte Nutzung in Verbindung mit optionalem D Line Steckdosenadapter**
- **Belastung max. 10kg / 100N**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Metall, Kunststoff	Breite	31,5 mm
Länge	66,5 mm	Höhe	84 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710054	Weiß	**CHF 10.80**
710056	Schwarz	**CHF 10.80**







D LINE SCHILDERHAKEN

- **geeignet für Aufbau und Einbau-System**
- **Haken zur Befestigung von Hinweisschilder etc.**
- **Belastung max. 5kg / 50N**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff, Stahl	Ø	25 mm
Höhe	52 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710060	Weiß	**CHF 3.00**
710062	Schwarz	**CHF 3.00**



D LINE DALI System



Seite 340



Seite 341



Seite 343



Seite 344



Seite 345



Seite 346



Seite 347



Seite 347



Seite 348



Seite 348



Seite 349



Seite 350



□■ Seite 351



□■ Seite 353



□■ Seite 353



□■ Seite 354



□■ Seite 354

□■ Seite 355

□■ Seite 355



□■ Seite 356



□■ Seite 356



□■ Seite 357



□■ Seite 357



□■ Seite 359



□■ Seite 360



□■ Seite 361





□■ Seite 361

D LINE DALI 3-PHASEN AUFBAUSTROMSCHIENENSYSTEM 220-440V

Aufbau-Komponenten	Abb.	weiß	schwarz	Seite
Aufbaustromschiene L: 1000 mm	01	**710500**	**710501**	340
Aufbaustromschiene L: 2000 mm	01	**710502**	**710503**	340
Aufbaustromschiene L: 3000 mm	01	**710504**	**710505**	340
Aufbaustromschiene curved 90° links	01	**710113**	**710115**	343
Aufbaustromschiene curved 90° rechts	01	**710114**	**710116**	343
Aufbau-Adapter für Leuchten	02	**710512**	**710513**	341
elektrischer Einspeiser links	03	**710514**	**710515**	346
elektrischer Einspeiser rechts	04	**710516**	**710517**	346
elektrischer Längsverbinder mit Einspeisemöglichkeit	05	**710520**	**710521**	347
Flexverbinder links-rechts	06	**710523**	**710524**	347
elektrischer Verbinder	07	**710525**	**710526**	348
mechanischer Verbinder	08	**710018**	**710020**	348
90°-Verbinder links-rechts mit Wechselmechanik	09	**710527**	**710528**	349
T-Verbinder links-links-rechts mit Wechselmechanik	10	**710530**	**710531**	350
T-Verbinder rechts-rechts-links mit Wechselmechanik	11	**710532**	**710533**	350
X-Verbinder links-links-rechts-rechts	12	**710535**	**710536**	351
Abdeckblende	13	**710077**	**710079**	352
Endkappe	14	**710066**	**710068**	352
Montagehalter Deckenbefestigung Flex	15	**710063**	**710065**	353
Abhängeverbindungswinkel für Ketten o. ä.	16	**710057**	**710059**	354
Deckenabhängung starr [635 mm] mit Baldachin	17	**710078**	**710084**	355
Verlängerung für Deckenabhängung [300 mm]	17	**710086**	**710087**	355
Seilabhängungshalter mit Deckenrosette 1500 mm	18	**710048**	**710050**	356
Seilabhängungshalter Mini mit Abhängeseil 5000 mm	19	**710094**	**710096**	356
Seilabhängungshalter curved	20	**710117**	**710118**	357
Seilabhängungshalter mit Justiertraverse	21	**710110**	**710112**	357
Rasterdecken Schnellmontageklammer	22	**710051**	**710053**	359
Rasterdecken Schnellmontageklammer für Seilabhängung Mini	23	**710108**	**710109**	353
Wandhalterung	24	**710104**	**710106**	354
Truss Adapter | silberfarben	25	**710083**	**710083**	358
Schnellmontageklammer für Messebau	26	**-**	**710082**	358
3-Phasen Adapter für Leuchtenmontage	27	**710539**	**710540**	360
Steckdosenadapter	28	**710024**	**710026**	360
Montageadapter für Zusatzkomponenten max. 10 kg	29	**710054**	**710056**	361
Schilderhaken, Belastung max. 5 kg	30	**710060**	**710062**	361


ABBILDUNG MIT PLANUNGSRELEVANTEN MASSEN


01


02


03



04



05



06



07

08


09


10



11



12



13



14



15



16



17


18



19



20


21



22



23


24


25


26


27


28


29


30


D LINE DALI 3-PHASEN EINBAUSTROMSCHIENENSYSTEM 220-440V

Einbau-Komponenten	Abb.	weiß	Abdeckung	schwarz	Abdeckung	Seite
Einbaustromschiene L:1000 mm	01	**710506**	-	**710507**	-	344
Einbaustromschiene L: 2000 mm	01	**710508**	-	**710509**	-	344
Einbaustromschiene L: 3000 mm	01	**710510**	-	**710511**	-	344
elektrischer Einspeiser links	02+18	**710514**	**710518**	**710515**	**710519**	346
elektrischer Einspeiser rechts	03+18	**710516**	**710518**	**710517**	**710519**	346
elektrischer Längsverbinder mit Einspeisemöglichkeit	04+19	**710520**	**710090**	**710521**	**710522**	347
elektrischer Verbinder	05	**710525**	-	**710526**	-	348
mechanischer Verbinder	06	**710018**	-	**710020**	-	348
90°-Verbinder links-rechts	07+20	**710527**	**710091**	**710528**	**710529**	349
T-Verbinder links-links-rechts	08+21	**710530**	**710093**	**710531**	**710534**	350
T-Verbinder rechts-rechts-links	09+21	**710532**	**710093**	**710533**	**710534**	350
X-Verbinder links-links-rechts-rechts	10+22	**710535**	**710092**	**710536**	**710537**	351
Abdeckblende	11	**710077**	-	**710079**	-	352
Endkappe	12	**710103**	-	**710538**	-	352
Schnellmontagebügel für Einbauschiene	13	**710107**	-	-	-	345
3-Phasen Adapter für Leuchtenmontage	14	**710539**	-	**710540**	-	360
Steckdosenadapter	15	**710024**	-	**710026**	-	360
Montageadapter für Zusatzkomponenten max. 10 kg	16	**710054**	-	**710056**	-	361
Schilderhaken, Belastung max. 5 kg	17	**710060**	-	**710062**	-	361



710535






710092


Anders als bei anderen DALI-Systemen, benötigen Sie für die Einbauschienen keine zusätzlichen oder speziellen elektrischen Komponenten wie Einspeiser, Verbinder, Ecken oder T-Verbinder. Es werden alle Standard-komponenten des Systems verwendet und lediglich die passende Kunststoffabdeckung ausgetauscht; fertig ist die Einbauvariante. Dies erleichtert die Lagerhaltung und gibt auch hier deutlich mehr Flexibilität.

ABBILDUNG MIT PLANUNGSRELEVANTEN MASSEN

01



02



03



04



05


06


07



08



09



10


11


12



13



14



15



16



17


18


19


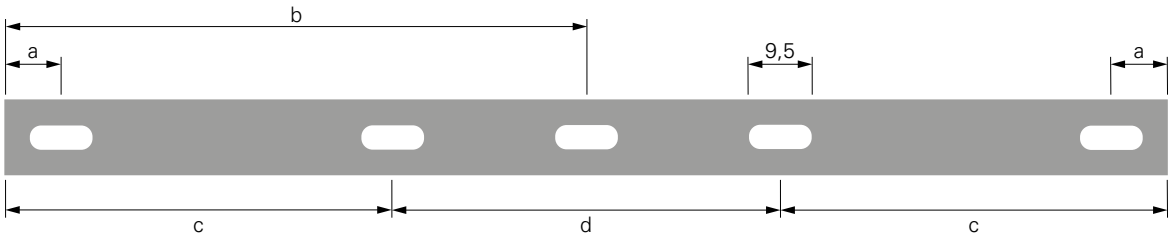
20


21


22


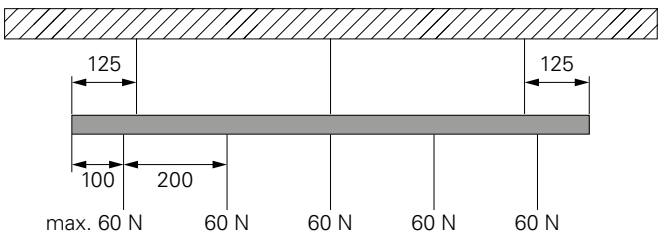
BEFESTIGUNGSPUNKTE

Stromschiene	a	b	c	d
1000 mm	125 mm			
2000 mm	125 mm	995 mm		
3000 mm	125 mm		914 mm	1172 mm




MECHANISCHE BELASTUNG STROMSCHIENE 1000 MM

60 N ≙ 6,12 kg
Maßangabe in mm





MECHANISCHE BELASTUNG STROMSCHIENE 2000/3000 MM


30 N ≙ 3,06 kg
Maßangabe in mm

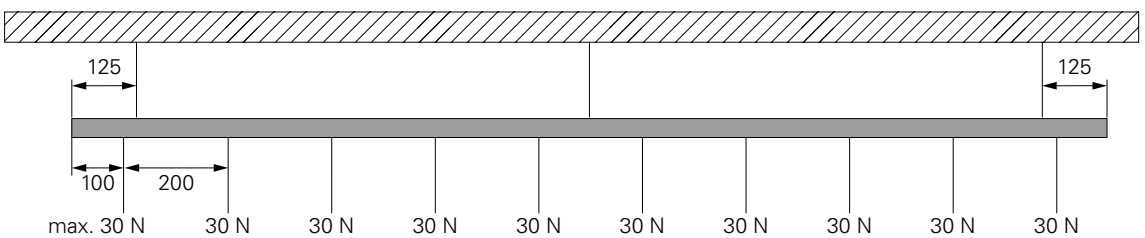


PLANUNGSHILFE D LINE DALI AUFBAUSCHIENENSYSTEM 220-440V



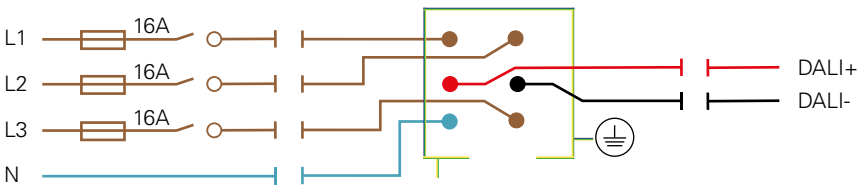

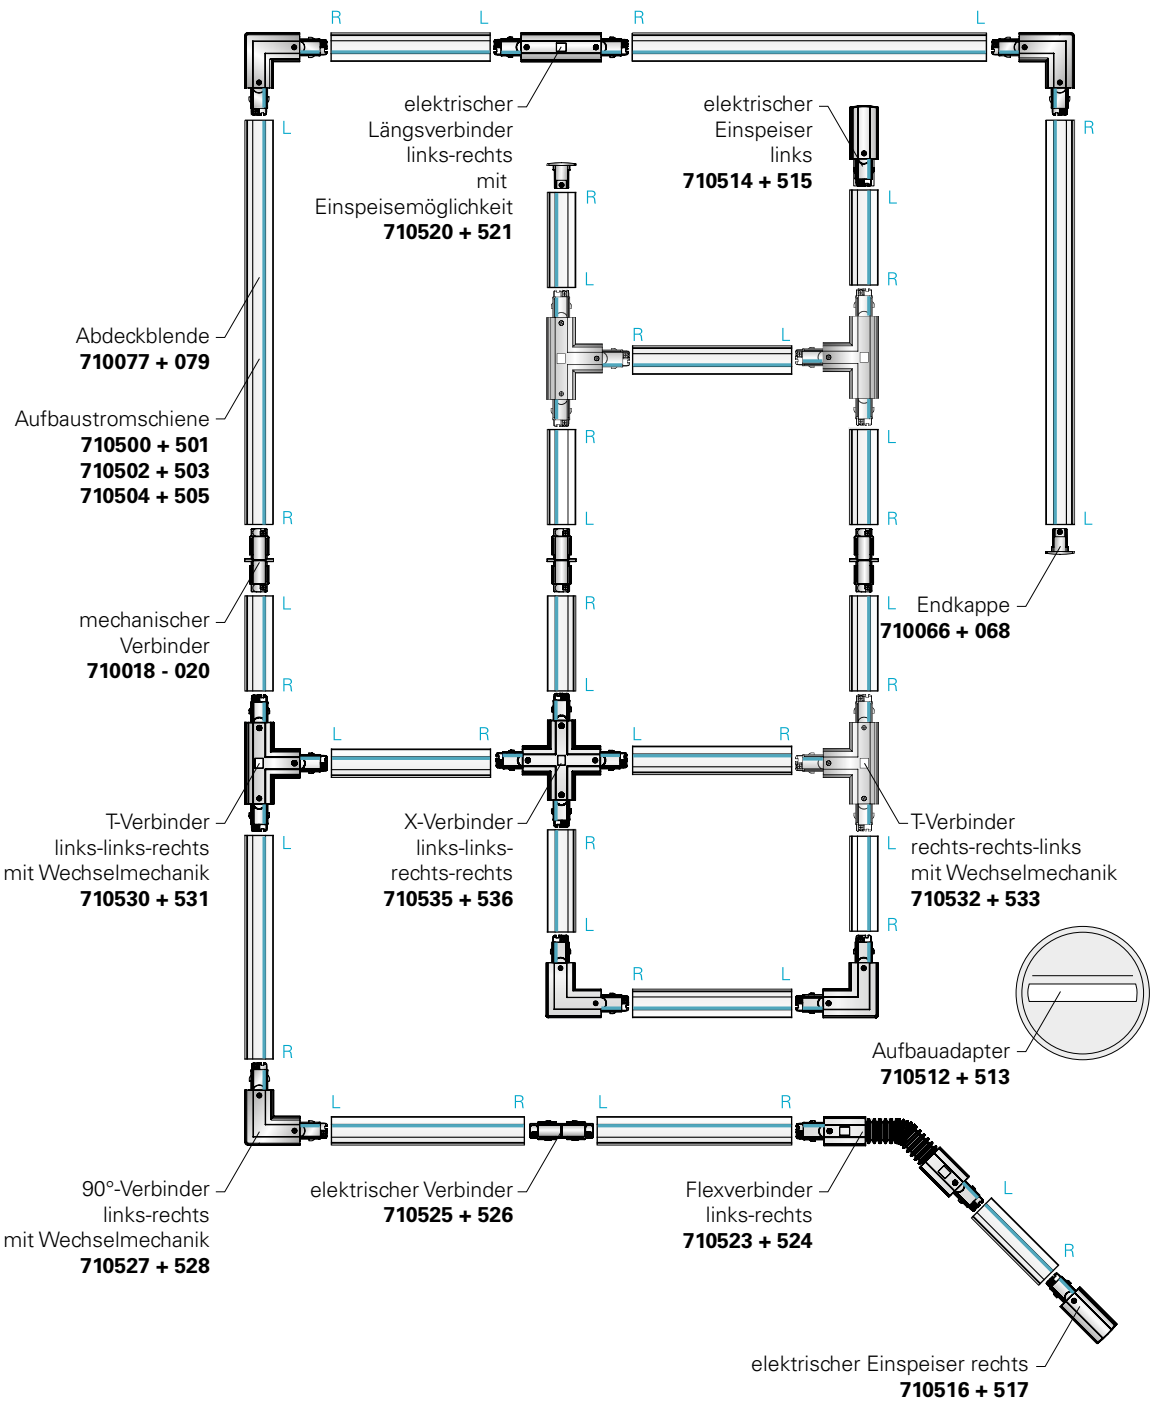

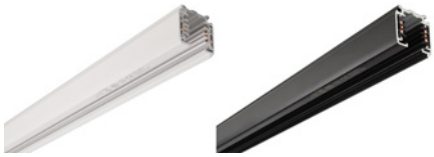

D LINE DALI AUFBAUSTROMSCHIENE

- **steuerbar mit DALI**
- **bis zu 3 Phasen [3x 16A] einspeisbar**
- **bei Eigenkonfektionierung Rückschneidewerkzeug notwendig**
- **viele verschiedene Befestigungsmöglichkeiten**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Home / Living, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-440 V/AC
Breite	35,2 mm	Ausgangsstrom	16 A
Höhe	35,5 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Preis
710500	Weiß	1000 mm	**CHF 46.80**
710501	Schwarz	1000 mm	**CHF 46.80**
710502	Weiß	2000 mm	**CHF 88.80**
710503	Schwarz	2000 mm	**CHF 88.80**
710504	Weiß	3000 mm	**CHF 129.60**
710505	Schwarz	3000 mm	**CHF 129.60**

IP20

Zubehör
931066 D LINE DALI, Rückschneidewerkzeug zum kürzen der DALI-Adern **CHF 186.00**

Zubehör für **710500**, **710502**, **710504**
710077 D Line/Dali Abdeckblende Einbaustromschiene, Weiß **CHF 6.00**

Zubehör für **710501**, **710503**, **710505**
710079 D Line/Dali Abdeckblende Einbaustromschiene, Schwarz **CHF 6.00**

Lichtplanung
Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.







D LINE DALI AUFBAU-ADAPTER

- **steuerbar mit DALI**
- **Aufbaugehäuse zum Umbau von Stromschienenstrahlern**
- **1 Phase [1x 16A] einspeisbar**
- **einfache Montage**


Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Home / Living, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Höhe	35 mm	Ausgangsstrom	16 A
Ø	143 mm		


Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710512	Weiß	**CHF 32.40**
710513	Schwarz	**CHF 32.40**

IP20




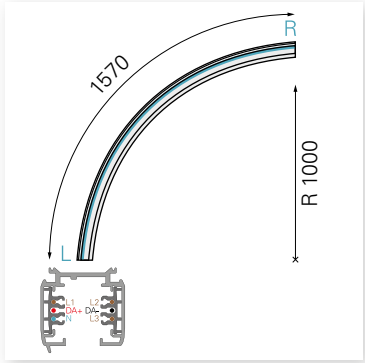

710113, 710115

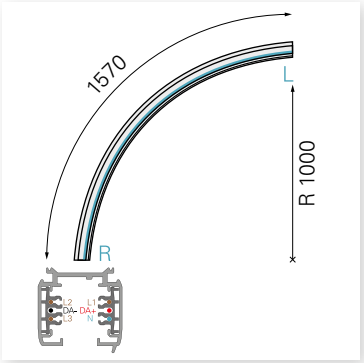

710114, 710116

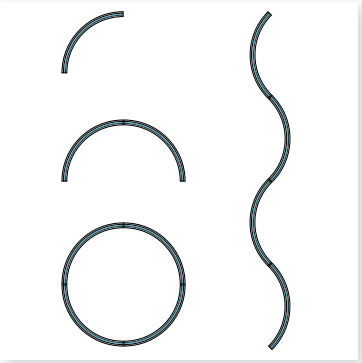

Bauformbeispiele









D LINE/DALI AUFBAUSTROMSCHIENE CURVED


- **Curved Schiene 90° (Radius 1m)**
- **ermöglicht völlig neue Gestaltungsformen (Ecke, Halbkreis, Kreis, Welle)**
- **Segmentlänge 1,57m**
- **verwendbar als D-Line DALI oder D-Line Standard-Schiene**
- **nur geeignet für Standard- Stromschienenadapter (Länge max. 12cm)**
- **bis zu 3 Phasen [3x 16A] einspeisbar**
- **bei Dali-Eigenkonfektionierung Rückschneidewerkzeug notwendig**
- **viele verschiedene Befestigungsmöglichkeiten**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Aluminium	Höhe	35,5 mm
Montageart	Aufbaumontage	Eingangsspannung	220-440 V/AC
Länge	1570 mm	Ausgangsstrom	16 A
Breite	35,2 mm		

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
710113	Weiß	links	**CHF 254.40**
710115	Schwarz	links	**CHF 254.40**
710114	Weiß	rechts	**CHF 254.40**
710116	Schwarz	rechts	**CHF 254.40**

IP20

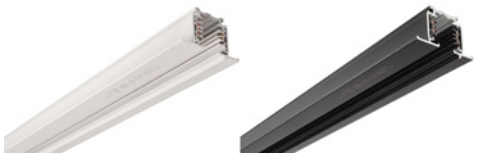

D LINE DALI EINBAUSTROMSCHIENE

- **steuerbar mit DALI**
- **bis zu 3 Phasen [3x 16A] einspeisbar**
- **bei Eigenkonfektionierung Rückschneidewerkzeug notwendig**
- **viele verschiedene Befestigungsmöglichkeiten**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Home / Living, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-440 V/AC
Breite	56 mm	Ausgangsstrom	16 A
Höhe	35,5 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Preis
710506	Weiß	1000 mm	**CHF 55.20**
710507	Schwarz	1000 mm	**CHF 55.20**
710508	Weiß	2000 mm	**CHF 100.80**
710509	Schwarz	2000 mm	**CHF 100.80**
710510	Weiß	3000 mm	**CHF 144.00**
710511	Schwarz	3000 mm	**CHF 144.00**

IP20

Zubehör
931066 D LINE DALI, Rückschneidewerkzeug zum kürzen der DALI-Adern **CHF 186.00**

Zubehör für **710506**, **710508**, **710510**
710077 D Line/Dali Abdeckblende Einbaustromschiene, Weiß **CHF 6.00**

Zubehör für **710507**, **710509**, **710511**
710079 D Line/Dali Abdeckblende Einbaustromschiene, Schwarz **CHF 6.00**

Onlineshop
Im Onlineshop erhalten Sie weitere Informationen zu den Produkten:
Detailbilder, Videos, Projektberichte, LDT-Dateien, EPREL-Datenblätter und mehr.





D LINE SCHNELLMONTAGEBÜGEL EINBAUSCHIENE

- **geeignet für Einbau-System**
- **zur vereinfachung der Montage vom Einbaustromschienen**
- **keine zusätzlichen Unterkonstruktionen zur Befestigung notwendig (Traglast der Deckenkonstruktion prüfen)**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche


Gehäuse	Stahl	Breite	45 mm
Länge	70 mm	Höhe	25 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710107	Silber	**CHF 4.80**

IP20

Lichtplanung
Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.




D LINE DALI ELEKTRISCHER EINSPEISER LINKS

- **steuerbar mit DALI**
- **bis zu 3 Phasen [3x 16A] einspeisbar**
- **Stromeinspeisung von oben [Decke] oder seitlich möglich**
- **geeignet für Aufbau- und Einbausystem**


Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Home / Living, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	35,5 mm
Länge	139 mm	Eingangsspannung	220-440 V/AC
Breite	35,2 mm	Ausgangsstrom	16 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710514	Weiß	**CHF 18.00**
710515	Schwarz	**CHF 18.00**





D LINE DALI ELEKTRISCHER EINSPEISER RECHTS

- **steuerbar mit DALI**
- **bis zu 3 Phasen [3x 16A] einspeisbar**
- **Stromeinspeisung von oben [Decke] oder seitlich möglich**
- **geeignet für Aufbau- und Einbausystem**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Home / Living, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	35,5 mm
Länge	139 mm	Eingangsspannung	220-440 V/AC
Breite	35,2 mm	Ausgangsstrom	16 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710516	Weiß	**CHF 18.00**
710517	Schwarz	**CHF 18.00**




Zubehör für **710516**
710518 D Line DALI Abdeckblende Einspeiser links/rechts, weiß **CHF 4.20**

Zubehör für **710517**
710519 D Line DALI Abdeckblende Einspeiser links/rechts, schwarz  **CHF 4.20**




D LINE DALI LÄNGSVERBINDER MIT EINSPEISEMÖGLICHKEIT

- **steuerbar mit DALI**
- **bis zu 3 Phasen [3x 16A] einspeisbar**
- **Stromeinspeisung von oben [Decke]**
- **geeignet für Aufbau- und Einbausystem**



Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Home / Living, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	35,5 mm
Länge	203 mm	Eingangsspannung	220-440 V/AC
Breite	35,2 mm	Ausgangsstrom	16 A


Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710520	Weiß	**CHF 34.80**
710521	Schwarz	**CHF 34.80**

IP20

Zubehör für **710520**
710090 D Line/Dali Einbau-Abdeckblende Längsverbinder, Weiß **CHF 4.20**

Zubehör für **710521**
710522 D Line DALI Einbau-Abdeckblende Längsverbinder, schwarz **CHF 4.20**



D LINE DALI FLEXVERBINDER

- **steuerbar mit DALI**
- **einfache Montage**
- **gleicht unterschiedliche Höhenniveaus / Winkel im Schienensystem aus**
- **geeignet für Aufbausystem**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Home / Living, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	35,5 mm
Länge	285 mm	Eingangsspannung	220-440 V/AC
Breite	35,2 mm	Ausgangsstrom	16 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710523	Weiß	**CHF 45.60**
710524	Schwarz	**CHF 45.60**

IP20





D LINE DALI ELEKTRISCHER VERBINDER

- **einfache Montage**
- **geeignet für Aufbau- und Einbausystem**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Home / Living, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	26,5 mm
Länge	107 mm	Eingangsspannung	220-440 V/AC
Breite	20,5 mm	Ausgangsstrom	16 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710525	Weiß	**CHF 12.00**
710526	Schwarz	**CHF 12.00**






D LINE MECHANISCHER VERBINDER


- **mechanischer Verbinder ohne elektrische Kontakte**
- **zur elektrischen Trennung von 2 unterschiedlichen Stromkreisen innerhalb eines Schienensystems**
- **geeignet für Aufbau und Einbau-System**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Breite	20 mm
Länge	66,4 mm	Höhe	27 mm


Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710018	Weiß	**CHF 7.20**
710020	Schwarz	**CHF 7.20**



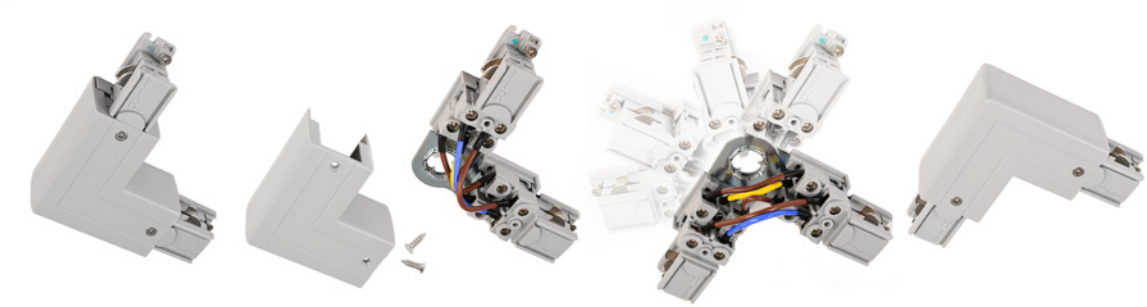







D LINE DALI 90°-VERBINDER

- **mit Wechselmechanik zur Richtungsänderung L/R**
- **einfache Montage**
- **geeignet für Aufbau- und Einbausystem**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Home / Living, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	35,5 mm
Länge	119 mm	Eingangsspannung	220-440 V/AC
Breite	119 mm	Ausgangsstrom	16 A


Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710527	Weiß	**CHF 38.40**
710528	Schwarz	**CHF 38.40**

IP20

Zubehör für **710527**
710091 D Line/Dali Einbau-Abdeckblende 90°-Verbinder, Weiß **CHF 4.20**

Zubehör für **710528**
710529 D Line DALI Einbau-Abdeckblende 90°-Verbinder, schwarz **CHF 4.20**



D LINE DALI T-VERBINDER LINKS-LINKS-RECHTS

- **mit Wechselmechanik zur Richtungsänderung L/R**
- **einfache Montage**
- **geeignet für Aufbau- und Einbausystem**


Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Home / Living, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	35,5 mm
Länge	203 mm	Eingangsspannung	220-440 V/AC
Breite	119 mm	Ausgangsstrom	16 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710530	Weiß	**CHF 54.00**
710531	Schwarz	**CHF 54.00**

IP20



D LINE DALI T-VERBINDER RECHTS-RECHTS-LINKS

- **mit Wechselmechanik zur Richtungsänderung L/R**
- **einfache Montage**
- **geeignet für Aufbau- und Einbausystem**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Home / Living, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche


Gehäuse	Kunststoff	Höhe	35,5 mm
Länge	203 mm	Eingangsspannung	220-440 V/AC
Breite	119 mm	Ausgangsstrom	16 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710532	Weiß	**CHF 54.00**
710533	Schwarz	**CHF 54.00**

IP20

Zubehör für **710532**
710093 D Line/Dali Einbau-Abdeckblende T-Verbinder, Weiß **CHF 4.20**


Zubehör für **710533**
710534 D Line DALI Einbau-Abdeckblende T-Verbinder, schwarz **CHF 4.20**

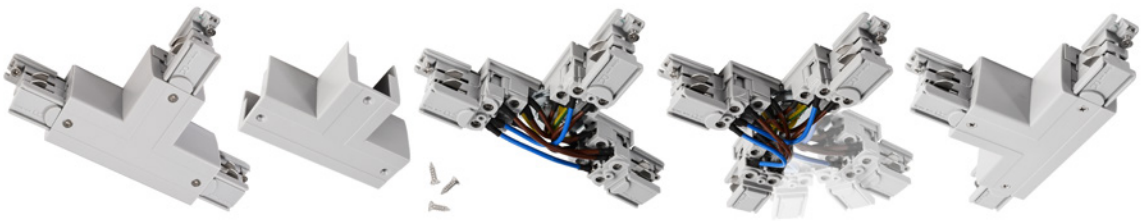





DALI



D LINE DALI X-VERBINDER

- **einfache Montage**
- **geeignet für Aufbau- und Einbausystem**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Home / Living, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	35,5 mm
Länge	203 mm	Eingangsspannung	220-440 V/AC
Breite	203 mm	Ausgangsstrom	16 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710535	Weiß	**CHF 68.40**
710536	Schwarz	**CHF 68.40**

IP20

Zubehör für **710535**
710092 D Line/Dali Einbau-Abdeckblende X-Verbinder, Weiß **CHF 4.80**

Zubehör für **710536**
710537 D Line DALI Einbau-Abdeckblende X-Verbinder, schwarz **CHF 4.80**





D LINE ABDECKBLENDE

- **geeignet für Aufbau und Einbau-System**
- **zum Verschließen öffentlich zugänglicher Stromschienen innerhalb einer Berührungszone von weniger als 2,30 m**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Breite	21,5 mm
Länge	1000 mm	Höhe	7,5 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710077	Weiß	**CHF 6.00**
710079	Schwarz	**CHF 6.00**









D LINE ENDKAPPE

- **zum verschließen offener Stromschienenenden (Berührungsschutz)**
- **einfache Montage**
- **geeignet für Aufbaubausystem**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	32,5 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Breite	Preis
710066	Weiß	31,3 mm	35,2 mm	**CHF 3.00**
710068	Schwarz	31,3 mm	35,2 mm	**CHF 3.00**
710103	Weiß	56 mm	47,9 mm	**CHF 3.00**
710538	Schwarz	56 mm	47,9 mm	**CHF 3.00**







D LINE MONTAGEHALTER FLEX

- **geeignet für Aufbau-System**
- **vereinfacht die Montage von komplexeren Formen**
- **Stromschiene bleibt während der Montage „verschiebbar“**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Metall	Breite	33,8 mm
Länge	40 mm	Höhe	12,5 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710063	Weiß	**CHF 6.00**
710065	Schwarz	**CHF 6.00**





NEW



D LINE/DALI RASTERDECKEN SCHNELLMONTAGEKLAMMER FÜR SEILABHÄNGUNG MINI

- **geeignet für Aufbau-System**
- **universell zur Rasterdeckenmontage anderer Komponenten durch M6 Gewindebolzen nutzbar**
- **geeignet für 22-24mm Rasterdecken-Tragschienen**
- **geeignet für Stahlseile bis 2,6mm**
- **mechanische Belastung bis zu 7kg / 70N**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Stahl	Breite	39 mm
Länge	25 mm	Höhe	27 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710108	Weiß	**CHF 4.20**
710109	Schwarz	**CHF 4.20**







D LINE WANDHALTERUNG

- **geeignet für Aufbau-System**
- **vereinfacht die Wandnahe Installation von Stromschienen**
- **optimal zur Beleuchtung von Bildern und Gegenständen z.B. in Ausstellungen, Sammlungen, Museen etc.**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Aluminium	Breite	25 mm
Länge	91,9 mm	Höhe	80 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710104	Weiß	**CHF 14.40**
710106	Schwarz	**CHF 14.40**

IP20







D LINE ABHÄNGEVERBINDUNGSWINKEL

- **geeignet für Aufbau-System**
- **für Kettenmontage o.ä. [Kette nicht im Lieferumfang]**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Metall	Breite	32 mm
Länge	181 mm	Höhe	20 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710057	Weiß	**CHF 9.60**
710059	Schwarz	**CHF 9.60**







D LINE DECKENABHÄNGUNG STARR

- **stabile und formschöne Abhängung**
- **geeignet für Aufbau-System**
- **Abhängemaß 635 mm [kürzbar auf 335 mm]**
- **Abhängemaß verlängerbar durch Zubehör**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Aluminium	Breite	60 mm
Länge	635 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710078	Weiß	**CHF 30.00**
710084	Schwarz	**CHF 30.00**



D LINE VERLÄNGERUNG FÜR DECKENABHÄNGUNG STARR

- **geeignet für Deckenabhängung starr**
- **erhöht das Abhängemaß um jeweils 300 mm**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Aluminium	Breite	10 mm
Länge	310 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710086	Weiß	**CHF 6.00**
710087	Schwarz	**CHF 6.00**







D LINE SEILABHÄNGUNGSHALTER

- **Abhängemaß individuell kürzbar: 120-1500 mm**
- **geeignet für Aufbau-System**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Metall	Breite	31 mm
Länge	120 mm	Höhe	52 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710048	Weiß	**CHF 14.40**
710050	Schwarz	**CHF 14.40**

Zubehör
710081 D Line/Dali Seil für Seilabhängung 4,0 m **CHF 8.40**







D LINE SEILABHÄNGUNGSHALTER MINI

- **formschöne und filigrane Abhängung**
- **Abhängemaß individuell kürzbar: 90-4960 mm**
- **geeignet für Aufbau-System**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Metall	Breite	31 mm
Länge	120 mm	Höhe	58 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710094	Weiß	**CHF 19.20**
710096	Schwarz	**CHF 19.20**

Zubehör
710108 D Line/Dali Rasterdecken Schnellmontageklammer für Seilabhängung Mini weiß **CHF 4.20**
710109 D Line/Dali Rasterdecken Schnellmontageklammer für Seilabhängung Mini schwarz **CHF 4.20**





NEW



D LINE/DALI SEILABHÄNGUNGSHALTER MIT JUSTIERTRAVERSE

- **Set bestehend aus Seilabhängung mit Deckenbefestigung und Justiertraverse**
- **Ausgleich asymmetrischer Gewichtsbelastungen im Schienensystem durch einseitige Strahlermontage**
- **einfache und schnelle Anpassung**
- **Abhängemaß individuell kürzbar: 160-4960 mm**
- **geeignet für D Line/Dali Aufbau-System**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Metall	Breite	32 mm
Länge	120 mm	Höhe	120 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710110	Weiß	**CHF 25.20**
710112	Schwarz	**CHF 25.20**

NEW









D LINE/DALI SEILABHÄNGUNGSHALTER CURVED

- **spezielle Seilabhängung für D-Line/DALI Curved Schienen**
- **ermöglicht und erweitert die Montagemöglichkeiten**
- **Abhängemaß individuell kürzbar: 90 - 4960 mm**

Gehäuse	Metall	Höhe	59 mm
Länge	62 mm	Belastung Gewicht max.	10 kg
Breite	35 mm	Belastung Kraft max.	100 N

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710117	Weiß	**CHF 18.00**
710118	Schwarz	**CHF 18.00**





D LINE SCHNELLMONTAGEKLAMMER

- **geeignet für Aufbau-System**
- **Stromschiene wird werkzeuglos durch Rändelschraube und Federklammer fixiert**
- **schnelle Installation und Deinstallation bspw. im Messebau**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Aluminium	Breite	30 mm
Länge	40 mm	Höhe	11,9 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710082	Schwarz	**CHF 10.80**



D LINE TRUSS ADAPTER

- **geeignet für Aufbau-System**
- **Schnellverschlüsse zur schnellen Montage von Stromschienen an Traversenkonstruktionen**
- **passend für alle 50 mm Alu-Traversen in der Veranstaltungstechnik / Messebau**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Aluminium	Breite	30 mm
Länge	40 mm	Höhe	11,9 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710083	Silber	**CHF 31.20**

Mit diesem kleinen »Tausendsassa« wird die Montage einer Stromschiene an einer vorhandenen Rasterdecke zum Kinderspiel. Die Montagezeit beträgt nur noch einen Bruchteil der bisherigen. Die Klammer wird im ersten Schritt ganz einfach in die sichtbaren Metallstreifen der Rasterdecke eingeklickt und hält mittels Sicherungs-Federbügel absolut fest an der Decke. Danach wird einfach nur noch die Stromschiene aufgeschoben und fertig ist die Montage.













D LINE RASTERDECKEN SCHNELLMONTAGEKLAMMER

- **geeignet für Aufbau-System**
- **leichte und schnelle Installation an Rasterdecken**
- **mechanische Belastung bis zu 15,0 kg / 150N**
- **geeignet für 22-24mm Rasterdecken-Tragschienen**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Metall	Breite	31 mm
Länge	120 mm	Höhe	11 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710051	Weiß	**CHF 12.00**
710053	Schwarz	**CHF 12.00**







D LINE DALI 3-PHASEN ADAPTER FÜR LEUCHTENMONTAGE

- **steuerbar mit DALI und bis zu 3 Phasen einspeisbar**
- **einfache Montage**
- **geeignet für Aufbau- und Einbausystem**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Home / Living, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	51 mm
Länge	113 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	32 mm	Ausgangsstrom	10 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710539	Weiß	**CHF 24.00**
710540	Schwarz	**CHF 24.00**






D LINE STECKDOSENADAPTER

- **einfache Montage**
- **für Auf- und Einbau-System geeignet**
- **als Energieverteiler in Stromschienen**
- **max. 1380 W**
- **integrierte Schmelzsicherung**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	230 V/AC
Länge	58,5 mm	Ausgangsstrom	6 A
Breite	53,5 mm	Anschlussleistung max.	1380 W
Höhe	103 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710024	Weiß	**CHF 27.60**
710026	Schwarz	**CHF 27.60**









D LINE MONTAGEADAPTER FÜR ZUSATZKOMPONENTEN

- **geeignet für Aufbau und Einbau-System**
- **Montageadapter [M6-Gewinde] als Halter für zusätzliche Geräte und Leuchten**
- **perfekte Nutzung in Verbindung mit optionalem D Line Steckdosenadapter**
- **Belastung max. 10kg / 100N**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Metall, Kunststoff	Breite	31,5 mm
Länge	66,5 mm	Höhe	84 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710054	Weiß	**CHF 10.80**
710056	Schwarz	**CHF 10.80**







D LINE SCHILDERHAKEN

- **geeignet für Aufbau und Einbau-System**
- **Haken zur Befestigung von Hinweisschilder etc.**
- **Belastung max. 5kg / 50N**

Anwendungsbereich
Home / Living, Shop / Retail / Verkaufsfläche

Gehäuse	Kunststoff, Stahl	Ø	25 mm
Höhe	52 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
710060	Weiß	**CHF 3.00**
710062	Schwarz	**CHF 3.00**



3-Phasen Stromschienenleuchten



Seite 364



Seite 365



Seite 366



Seite 367



Seite 368

Seite 369

Seite 369



Seite 372



Seite 373



Seite 375



Seite 376



Seite 377



Seite 378



Seite 379



Seite 381



Seite 383



Seite 384



Seite 386



Seite 389



Seite 390



Seite 391



Seite 392



Seite 398



Seite 399



Seite 400



Seite 401



Seite 404



Seite 406



Seite 407



Seite 408



Seite 409




















FOCARIS DIM

- **stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel**
- **kein Reflekorwechsel notwendig**
- **homogenes Lichtbild**
- **opt. Wabenfilter erhältlich**

Gehäuse	Aluminium, Polycarbonat	Drehwinkel	355 Grad
		Schwenkwinkel	90 Grad
Farbtemperatur	2700/3000/4000 K	Ansteuerung	Phasenabschnitts-dimmer
Länge	158 mm		
Eingangsspannung	198-264 V/AC	Farbwiedergabe (Ra)	90
Netzgerät inkl.	Ja	Lichtrichtung	Vorne
Abstrahlwinkel	15 Grad	IK Schutzklasse	IK04



707268

Artikel	Gehäusefarbe			Lichtstrom	B x H	Leistung	Abstrahlwinkel 2	Preis
707268	Weiß	WW	NW	1210/1350/1350 lm	80 x 142 mm	15,0 W	50 Grad	**CHF 134.40**
707269	Schwarz	WW	NW	1100/1250/1250 lm	80 x 142 mm	15,0 W	50 Grad	**CHF 134.40**
707270	Weiß	WW	NW	3015/3450/3450 lm	118 x 181 mm	37,0 W	60 Grad	**CHF 211.20**
707271	Schwarz	WW	NW	3015/3450/3450 lm	118 x 181 mm	37,0 W	60 Grad	**CHF 211.20**



Zubehör für **707268**, **707269**
931166 Focaris, Wabenfilter 80mm **CHF 4.80**

Zubehör für **707270**, **707271**
931167 Focaris, Wabenfilter 118mm **CHF 6.00**



Lichtplanung
Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.













FOCARIS DALI


- **stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel**
- **kein Reflekorwechsel notwendig**
- **homogenes Lichtbild**
- **opt. Wabenfilter erhältlich**

Gehäuse	Aluminium, Polycarbonat	Schwenkwinkel	90 Grad
Farbtemperatur	2700/3000/4000 K	Ansteuerung	DALI 2 / DT6, Intelli Push-Dim
Eingangsspannung	198-264 V/AC	Farbwiedergabe (Ra)	90
Netzgerät inkl.	Ja	Lichtrichtung	Vorne
Abstrahlwinkel	15 Grad	IK Schutzklasse	IK04
Drehwinkel	355 Grad		



707264

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	L x B x H	Abstrahlwinkel 2	Leistung	Preis
707264	Weiß	WW NW	1210/1350/1350 lm	198 x 80 x 144 mm	50 Grad	15,0 W	**CHF 163.20**
707265	Schwarz	WW NW	1100/1250/1250 lm	198 x 80 x 144 mm	50 Grad	15,0 W	**CHF 163.20**
707266	Weiß	WW NW	3015/3450/3450 lm	238 x 118 x 180 mm	60 Grad	37,0 W	**CHF 230.40**
707267	Schwarz	WW NW	3015/3450/3450 lm	238 x 118 x 180 mm	60 Grad	37,0 W	**CHF 230.40**





Zubehör für **707264**, **707265**
931166 Focaris, Wabenfilter 80mm — **CHF 4.80**

Zubehör für **707266**, **707267**
931167 Focaris, Wabenfilter 118mm — **CHF 6.00**



5 Jahre Garantie
Profitieren Sie vom maximalen Qualitätsversprechen:
Alle Produkte der Marke DEKO-LIGHT besitzen eine Herstellergarantie von fünf Jahren.












CERES ON/OFF

- **besonders Energieeffizient**
- **hochwertiges Lichtbild**
- **mit umfangreichem Zubehör individualisierbar**

Gehäuse	Aluminium	Drehwinkel	355 Grad
Oberfläche	Matt	Schwenkwinkel	90 Grad
Eingangsspannung	198-264 V/AC	Farbwiedergabe (Ra)	90
Netzgerät inkl.	Ja	IK Schutzklasse	IK04
Abstrahlwinkel	36 Grad		



707284

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Höhe	Ø	Leistung	Preis
707284	Weiß	WW 3000 K	2500 lm	60 mm	90 mm	19,0 W	**CHF 72.00**
707285	Schwarz	WW 3000 K	2500 lm	60 mm	90 mm	19,0 W	**CHF 72.00**
707292	Weiß	WW 3000 K	4400 lm	69 mm	118 mm	31,0 W	**CHF 91.20**
707293	Schwarz	WW 3000 K	4400 lm	69 mm	118 mm	31,0 W	**CHF 91.20**
707286	Weiß	NW 4000 K	2600 lm	60 mm	90 mm	19,0 W	**CHF 72.00**
707287	Schwarz	NW 4000 K	2600 lm	60 mm	90 mm	19,0 W	**CHF 72.00**
707294	Weiß	NW 4000 K	4600 lm	69 mm	118 mm	31,0 W	**CHF 91.20**
707295	Schwarz	NW 4000 K	4600 lm	69 mm	118 mm	31,0 W	**CHF 91.20**



Zubehör für **707284**, **707285**, **707286**, **707287**

931174	Linse 24 Grad für Ceres 90	**CHF 9.60**
931175	Linse 60 Grad für Ceres 90	**CHF 9.60**
931176	Wabenfilter für Ceres 90, Schwarz	**CHF 4.80**
931177	Kreuz für Ceres 90, Schwarz	**CHF 9.60**
931178	Wall Washer für Ceres 90, Schwarz	**CHF 12.00**
931179	Torblende für Ceres 90, Schwarz	**CHF 31.20**

Zubehör für **707292**, **707293**, **707294**, **707295**

931186	Linse 24 Grad für Ceres 118	**CHF 9.60**
931187	Linse 60 Grad für Ceres 118	**CHF 9.60**
931188	Wabenfilter für Ceres 118, Schwarz	**CHF 4.80**
931189	Kreuz für Ceres 118, Schwarz	**CHF 9.60**
931190	Wall Washer für Ceres 118, Schwarz	**CHF 12.00**
931191	Torblende für Ceres 118, Schwarz	**CHF 36.00**














CERES DALI

- **besonders Energieeffizient**
- **hochwertiges Lichtbild**
- **mit umfangreichem Zubehör individualisierbar**

Gehäuse	Aluminium	Schwenkwinkel	90 Grad
Oberfläche	Matt	Ansteuerung	DALI 2 / DT6, Intelli Push-Dim
Eingangsspannung	198-264 V/AC	Farbwiedergabe (Ra)	90
Netzgerät inkl.	Ja	IK Schutzklasse	IK04
Abstrahlwinkel	36 Grad		
Drehwinkel	355 Grad		



707296

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Höhe	Ø	Leistung	Preis
707296	Weiß	WW 3000 K	2500 lm	60 mm	90 mm	19,0 W	**CHF 110.40**
707297	Schwarz	WW 3000 K	2500 lm	60 mm	90 mm	19,0 W	**CHF 110.40**
707304	Weiß	WW 3000 K	4400 lm	69 mm	118 mm	31,0 W	**CHF 129.60**
707305	Schwarz	WW 3000 K	4400 lm	69 mm	118 mm	31,0 W	**CHF 129.60**
707298	Weiß	NW 4000 K	2600 lm	60 mm	90 mm	19,0 W	**CHF 110.40**
707299	Schwarz	NW 4000 K	2600 lm	60 mm	90 mm	19,0 W	**CHF 110.40**
707306	Weiß	NW 4000 K	4600 lm	69 mm	118 mm	31,0 W	**CHF 129.60**
707307	Schwarz	NW 4000 K	4600 lm	69 mm	118 mm	31,0 W	**CHF 129.60**



Zubehör für **707296**, **707297**, **707298**, **707299**

931174	Linse 24 Grad für Ceres 90	**CHF 9.60**
931175	Linse 60 Grad für Ceres 90	**CHF 9.60**
931176	Wabenfilter für Ceres 90, Schwarz	**CHF 4.80**
931177	Kreuz für Ceres 90, Schwarz	**CHF 9.60**
931178	Wall Washer für Ceres 90, Schwarz	**CHF 12.00**
931179	Torblende für Ceres 90, Schwarz	**CHF 31.20**

Zubehör für **707304**, **707305**, **707306**, **707307**

931186	Linse 24 Grad für Ceres 118	**CHF 9.60**
931187	Linse 60 Grad für Ceres 118	**CHF 9.60**
931188	Wabenfilter für Ceres 118, Schwarz	**CHF 4.80**
931189	Kreuz für Ceres 118, Schwarz	**CHF 9.60**
931190	Wall Washer für Ceres 118, Schwarz	**CHF 12.00**
931191	Torblende für Ceres 118, Schwarz	**CHF 36.00**



Phase






PANEL TRACK LIGHT

- **ideal zur homogenen Grundbeleuchtung**
- **dreh- und schwenkbar**
- **hoher Lichtstrom**

Anwendungsbereich
Shop / Retail / Verkaufsfläche, Baumarkt / Discounter / Supermarkt / Autohaus, Messebau / Ladenbau

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	110-240 V/AC
Länge	300 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Breite	110 mm	Abstrahlwinkel	110 Grad
Höhe	8,5 mm	Schwenkwinkel	90 Grad
Leistung	20 W	Farbwiedergabe (Ra)	80



707134

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
707134	Weiß	WW 3000 K	2000 lm	**CHF 110.40**
707135	Schwarz	WW 3000 K	2000 lm	**CHF 110.40**
707136	Weiß	NW 4000 K	2200 lm	**CHF 105.60**
707137	Schwarz	NW 4000 K	2200 lm	**CHF 105.60**









LINEAR 60

- **geringe Aufbauhöhe**
- **homogene Ausleuchtung**




Anwendungsbereich
Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, Messebau / Ladenbau, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Leistung	18 W
Oberfläche	Matt	Eingangsspannung	200-240 V/AC
Länge	687 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Breite	32 mm	Abstrahlwinkel	110 Grad
Höhe	62 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80



707147

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
707148	Schwarz	WW 3000 K	1950 lm	**CHF 138.00**
707147	Weiß	WW 3000 K	2100 lm	**CHF 138.00**
707150	Schwarz	NW 4000 K	2100 lm	**CHF 138.00**
707149	Weiß	NW 4000 K	2300 lm	**CHF 138.00**







LINEAR 100

- **geringe Aufbauhöhe**
- **homogene Ausleuchtung**


Anwendungsbereich
Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, Messebau / Ladenbau, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Leistung	28 W
Oberfläche	Matt	Eingangsspannung	200-240 V/AC
Länge	1087 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Breite	32 mm	Abstrahlwinkel	110 Grad
Höhe	62 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80



707151

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
707152	Schwarz	WW 3000 K	3100 lm	**CHF 177.60**
707151	Weiß	WW 3000 K	3200 lm	**CHF 177.60**
707154	Schwarz	NW 4000 K	3200 lm	**CHF 177.60**
707153	Weiß	NW 4000 K	3400 lm	**CHF 177.60**





LINEAR PRO SOFT

Die LINEAR PRO 3-Phasen-Stromschienenleuchten sind die ideale Lösung zur Beleuchtung von Verkaufsregalen und Gängen in Supermärkten und mehr.

Die LINEAR PRO ist als 3-Phasenleuchte in vier Varianten erhältlich: FOLD, TILT, SOFT und OFFICE. Jede Variante bietet spezielle Vorteile in der Lichtplanung und ermöglicht eine präzise Ausleuchtung von Produkten und anderen Objekten. Während die SOFT-Variante einen besonders großen, festen Abstrahlwinkel von 120° aufweist, lassen sich die LINEAR PRO TILT und LINEAR PRO FOLD flexibel auf die jeweiligen Ladenflächen ausrichten.

LINEAR PRO SOFT



LINEAR PRO TILT



LINEAR PRO FOLD




TILT oder FOLD?

Die LINEAR PRO TILT kann wahlweise als Ganzes nach unten leuchten oder individuell um bis zu 30° zur Seite geschwenkt werden. Im Gegensatz dazu basiert die LINEAR PRO FOLD auf einer dreiteiligen Konstruktion mit zwei LED-Flügeln, die von einem diffusen Lichtband in der Mitte ergänzt werden.

Auf diese Weise eignet sich die LINEAR PRO FOLD vor allem für die homogene Ausleuchtung kompletter Regalgänge mit Regalen zu beiden Seiten, während sich die LINEAR PRO TILT flexibel auf einzelne Regale ausrichten lässt.

Für eine optimale Verkaufsflächenbeleuchtung lassen sich die Serien SOFT, TILT und FOLD ideal mit zusätzlichen Spotmodulen kombinieren. Diese eignen sich insbesondere zur gezielten Akzentuierung von Warenaufstellern sowie Regal-Stirnseiten.

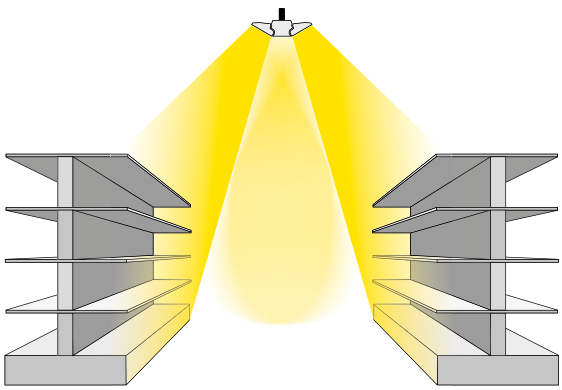

3 VORTEILE

EINSTELLBARE LEISTUNG
Die Leistung der LINEAR PRO 3-Phasen-Stromschienenleuchten ist in vier Stufen einstellbar. Zudem sie die Leuchten DC-fähig und lassen sich in Notstromsysteme integrieren.

BEG-FÖRDERUNG
Die LINEAR PRO erfüllen die Anforderungen der BEG-Förderung für effiziente LED-Leuchten und werden vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz mit 15% bezuschusst.

NAHTLOS KOMBINIERBAR
Die 1500-mm-Varianten der LINEAR PRO verfügen über einen verschiebbaren Stromschienenadapter und sind zu 50% je in gespiegelter A/B-Version erhältlich, um eine nahtlose Aneinanderreihung auch über Stromschienenverbinder hinweg zu ermöglichen.




LINEAR PRO SOFT DALI

- **BEG förderfähig**
- **notstromfähig [198-264V/DC EOFI: 15%]**
- **hohe Lebensdauer 60.000h [L80B50]**
- **besonders energieeffizient**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Werkstatt / Handwerk / Lager, Baumarkt / Discounter / Supermarkt / Autohaus, Messebau / Ladenbau, Industrie / Produktion / Hochregallager, Sicherheitsbeleuchtung / Notbeleuchtung

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	198-264 V/AC
Länge	602 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Breite	61,1 mm	Abstrahlwinkel	120 Grad
Höhe	58 mm	Ansteuerung	DALI 2 / DT6
Leistung wählbar	14 W, 16 W, 18 W, 20 W	Farbwiedergabe (Ra)	90
		IK Schutzklasse	IK03



707219

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
707220	Schwarz	WW 3000 K	2800 lm	**CHF 138.00**
707219	Weiß	WW 3000 K	2850 lm	**CHF 138.00**
707222	Schwarz	NW 4000 K	2850 lm	**CHF 138.00**
707221	Weiß	NW 4000 K	2900 lm	**CHF 138.00**



Lichtplanung
Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.




LINEAR PRO SOFT DALI CCT

- **BEG förderfähig**
- **notstromfähig [198-264V/DC EOFI: 15%]**
- **hohe Lebensdauer 60.000h [L80B50]**
- **besonders energieeffizient**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Werkstatt / Handwerk / Lager, Baumarkt / Discounter / Supermarkt / Autohaus, Messebau / Ladenbau, Industrie / Produktion / Hochregallager, Sicherheitsbeleuchtung / Notbeleuchtung

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	198-264 V/AC
Farbtemperatur	3000/3500/4000 K	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	1196 mm	Abstrahlwinkel	120 Grad
Breite	61,1 mm	Ansteuerung	DALI 2 / DT6
Höhe	58 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Leistung wählbar	28 W, 32 W, 36 W, 40 W	IK Schutzklasse	IK03



707223

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Preis
707224	Schwarz	WW NW	4800/5000/4900 lm	**CHF 177.60**
707223	Weiß	WW NW	4900/5100/5000 lm	**CHF 177.60**

CC IP20 EL

5 Jahre Garantie
Profitieren Sie vom maximalen Qualitätsversprechen:
Alle Produkte der Marke DEKO-LIGHT besitzen eine Herstellergarantie von fünf Jahren.














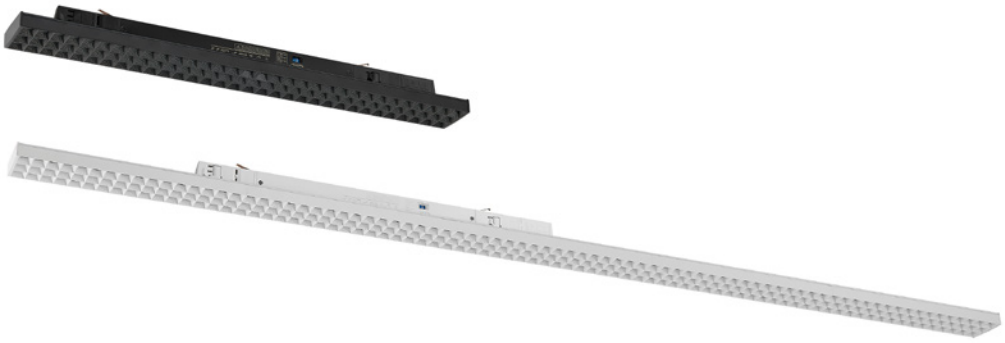


LINEAR PRO OFFICE DALI

- **Bildschirmarbeitsplatztauglich (gemäß EN 12464-1 BAP65 [L65 = 3000cd/m²])**
- **BEG förderfähig**
- **nahtlos anreihbar**
- **notstromfähig [198-264 V/DC EOFI: 100%]**
- **Leistung in 4 Stufen einstellbar**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Büro / Konferenz, HomeOffice / Arbeitszimmer, Bildung / Schule / Hörsaal, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Baumarkt / Discounter / Supermarkt / Autohaus, Messebau / Ladenbau, Sicherheitsbeleuchtung / Notbeleuchtung

Gehäuse	Stahl	Abstrahlwinkel	60 Grad
Breite	62 mm	Ansteuerung	DALI 2 / DT6, Intelli Push-Dim
Höhe	58 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	220-240 V/AC	IK Schutzklasse	IK03
Netzgerät inkl.	Ja		



707335

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Länge	Leistung wählbar	Preis
707329	Schwarz	WW 3000 K	3600 lm	600 mm	24,0 W / 22,0 W / 20,0 W / 18,0 W	**CHF 182.40**
707328	Weiß	WW 3000 K	3850 lm	600 mm	24,0 W / 22,0 W / 20,0 W / 18,0 W	**CHF 182.40**
707333	Schwarz	WW 3000 K	8750 lm	1493 mm	60,0 W / 55,0 W / 50,0 W / 45,0 W	**CHF 220.80**
707332	Weiß	WW 3000 K	9300 lm	1493 mm	60,0 W / 55,0 W / 50,0 W / 45,0 W	**CHF 220.80**
707331	Schwarz	NW 4000 K	3600 lm	600 mm	24,0 W / 22,0 W / 20,0 W / 18,0 W	**CHF 182.40**
707330	Weiß	NW 4000 K	3850 lm	600 mm	24,0 W / 22,0 W / 20,0 W / 18,0 W	**CHF 182.40**
707335	Schwarz	NW 4000 K	8750 lm	1493 mm	60,0 W / 55,0 W / 50,0 W / 45,0 W	**CHF 220.80**
707334	Weiß	NW 4000 K	9300 lm	1493 mm	60,0 W / 55,0 W / 50,0 W / 45,0 W	**CHF 220.80**

IP20 EL












LINEAR PRO TILT

- **BEG förderfähig**
- **notstromfähig [198-264 V/DC EOFI: 100%]**
- **nach unten strahlend arretierbar**
- **schwenkbar bis zu 30° je Seite**
- **hohe Lebensdauer 60.000h [L80B50]**
- **besonders energieeffizient**
- **Leistung in 4 Stufen einstellbar**


Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Werkstatt / Handwerk / Lager, Baumarkt / Discounter / Supermarkt / Autohaus, Messebau / Ladenbau, Industrie / Produktion / Hochregallager, Sicherheitsbeleuchtung / Notbeleuchtung

Gehäuse	Stahl	Abstrahlwinkel	60 Grad
Breite	60 mm	Schwenkwinkel	60 Grad
Höhe	54 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	198-264 V/AC	IK Schutzklasse	IK03
Netzgerät inkl.	Ja		



707141

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Länge	Leistung wählbar	Preis
707195	Weiß	WW 3000 K	3200 lm	600 mm	14,0 W / 16,0 W / 18,0 W / 20,0 W	**CHF 147.60**
707196	Schwarz	WW 3000 K	3200 lm	600 mm	14,0 W / 16,0 W / 18,0 W / 20,0 W	**CHF 147.60**
707197	Weiß	WW 3000 K	8000 lm	1493 mm	35,0 W / 40,0 W / 45,0 W / 50,0 W	**CHF 182.40**
707198	Schwarz	WW 3000 K	8000 lm	1493 mm	35,0 W / 40,0 W / 45,0 W / 50,0 W	**CHF 182.40**
707141	Weiß	NW 4000 K	3200 lm	600 mm	14,0 W / 16,0 W / 18,0 W / 20,0 W	**CHF 147.60**
707142	Schwarz	NW 4000 K	3200 lm	600 mm	14,0 W / 16,0 W / 18,0 W / 20,0 W	**CHF 147.60**
707143	Weiß	NW 4000 K	8000 lm	1493 mm	35,0 W / 40,0 W / 45,0 W / 50,0 W	**CHF 182.40**
707144	Schwarz	NW 4000 K	8000 lm	1493 mm	35,0 W / 40,0 W / 45,0 W / 50,0 W	**CHF 182.40**










LINEAR PRO TILT DALI

- **BEG förderfähig**
- **notstromfähig [198-264V/DC EOFI: 15%]**
- **nach unten strahlend arretierbar**
- **schwenkbar bis zu 30° je Seite**
- **hohe Lebensdauer 60.000h [L80B50]**
- **besonders energieeffizient**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Werkstatt / Handwerk / Lager, Baumarkt / Discounter / Supermarkt / Autohaus, Messebau / Ladenbau, Industrie / Produktion / Hochregallager, Sicherheitsbeleuchtung / Notbeleuchtung

Gehäuse	Stahl	Eingangsspannung	198-264 V/AC
Lichtstrom	8000 lm	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	1493 mm	Abstrahlwinkel	60 Grad
Breite	60 mm	Schwenkwinkel	60 Grad
Höhe	54 mm	Ansteuerung	DALI 2 / DT6
Leistung wählbar	50 W, 45 W, 40 W, 35 W	Farbwiedergabe (Ra)	90
		IK Schutzklasse	IK03



707145

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Preis
707199	Weiß	WW 3000 K	**CHF 182.40**
707200	Schwarz	WW 3000 K	**CHF 182.40**
707145	Weiß	NW 4000 K	**CHF 182.40**
707146	Schwarz	NW 4000 K	**CHF 182.40**






LINEAR PRO FOLD

- **BEG förderfähig**
- **notstromfähig [198-264V/DC EOFI: 100%]**
- **hohe Lebensdauer 60.000h [L80B50]**
- **schwenkbar bis zu 30° je Seite**
- **besonders energieeffizient**
- **Leistung in vier Stufen einstellbar**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Werkstatt / Handwerk / Lager, Baumarkt / Discounter / Supermarkt / Autohaus, Messebau / Ladenbau, Industrie / Produktion / Hochregallager, Sicherheitsbeleuchtung / Notbeleuchtung

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	30 Grad
Breite	120 mm	Abstrahlwinkel 2	90 Grad
Höhe	68 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	198-264 V/AC	IK Schutzklasse	IK03
Netzgerät inkl.	Ja		



707189

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Länge	Leistung wählbar	Preis
707205	Weiß	WW 3000 K	2900 lm	600 mm	14,0 W / 16,0 W / 18,0 W / 20,0 W	**CHF 168.00**
707206	Schwarz	WW 3000 K	2900 lm	600 mm	14,0 W / 16,0 W / 18,0 W / 20,0 W	**CHF 168.00**
707207	Weiß	WW 3000 K	7250 lm	1493 mm	35,0 W / 40,0 W / 45,0 W / 50,0 W	**CHF 201.60**
707208	Schwarz	WW 3000 K	7250 lm	1493 mm	35,0 W / 40,0 W / 45,0 W / 50,0 W	**CHF 201.60**
707189	Weiß	NW 4000 K	2900 lm	600 mm	14,0 W / 16,0 W / 18,0 W / 20,0 W	**CHF 168.00**
707190	Schwarz	NW 4000 K	2900 lm	600 mm	14,0 W / 16,0 W / 18,0 W / 20,0 W	**CHF 168.00**
707191	Weiß	NW 4000 K	7250 lm	1493 mm	35,0 W / 40,0 W / 45,0 W / 50,0 W	**CHF 201.60**
707192	Schwarz	NW 4000 K	7250 lm	1493 mm	35,0 W / 40,0 W / 45,0 W / 50,0 W	**CHF 201.60**






LINEAR PRO FOLD DALI

- **BEG förderfähig**
- **notstromfähig [198-264V/DC EOFI: 15%]**
- **hohe Lebensdauer 60.000h [L80B50]**
- **schwenkbar bis zu 30° je Seite**
- **besonders energieeffizient**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Werkstatt / Handwerk / Lager, Baumarkt / Discounter / Supermarkt / Autohaus, Messebau / Ladenbau, Industrie / Produktion / Hochregallager, Sicherheitsbeleuchtung / Notbeleuchtung

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	1493 mm	Abstrahlwinkel	30 Grad
Breite	120 mm	Abstrahlwinkel 2	90 Grad
Höhe	68 mm	Ansteuerung	DALI 2 / DT6
Leistung wählbar	50 W, 45 W, 40 W, 35 W	Farbwiedergabe (Ra)	90
		IK Schutzklasse	IK03
Eingangsspannung	198-264 V/AC		



707193

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
707210	Schwarz	WW 3000 K	7000 lm	**CHF 201.60**
707209	Weiß	WW 3000 K	7250 lm	**CHF 201.60**
707194	Schwarz	NW 4000 K	7000 lm	**CHF 201.60**
707193	Weiß	NW 4000 K	7250 lm	**CHF 201.60**

IP20 EL









CAN

- **durch umfangreiches Zubehör individualisierbar**
- **individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel**
- **kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie**

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Ø	60 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Pendellänge	1500 mm		
max. Leistung	1x max. 7,5 W		

Artikel	Gehäusefarbe	Höhe	Preis
707251	Weiß	150 mm	**CHF 67.20**
707252	Schwarz	150 mm	**CHF 67.20**
707255	Weiß	350 mm	**CHF 81.60**
707256	Schwarz	350 mm	**CHF 81.60**



Zubehör

930301	Reflektor Ring Weiß für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**CHF 4.80**
930302	Reflektor Ring Schwarz für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**CHF 4.80**
930303	Reflektor Ring Gold für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**CHF 4.80**
930307	Wabenfilter für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**CHF 8.40**
930308	Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**CHF 8.40**
930309	Softening Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**CHF 8.40**
930310	Linear Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**CHF 8.40**
930366	Reflektor Ring Silber für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**CHF 4.80**
931065	Acryl-Aufsatz für Can	**CHF 4.80**











CAN

- **individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel**
- **kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie**

Anwendungsbereich
Home / Living, Empfang / Kommunikation, Hotel / Gastronomie, Messebau / Ladenbau

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Höhe	134 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Ø	60 mm		
max. Leistung	1x max. 7,5 W	Schwenkwinkel	90 Grad

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
707079	Weiß	**CHF 48.00**
707080	Silber	**CHF 48.00**
707081	Schwarz	**CHF 48.00**



Zubehör

930301	Reflektor Ring Weiß für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**CHF 4.80**
930302	Reflektor Ring Schwarz für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**CHF 4.80**
930303	Reflektor Ring Gold für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**CHF 4.80**
930307	Wabenfilter für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**CHF 8.40**
930308	Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**CHF 8.40**
930309	Softening Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**CHF 8.40**
930310	Linear Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**CHF 8.40**
930366	Reflektor Ring Silber für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**CHF 4.80**
931065	Acryl-Aufsatz für Can	**CHF 4.80**



Seite 30 Seite 68 Seite 70 Seite 72 Seite 168 Seite 182 Seite 184





CAN BASE MIX'N MATCH 1/3

- **individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel**
- **durch Zylindergehäuse in 6 verschiedenen Farben individualisierbar**
- **kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie**

Gehäuse	Aluminium	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Höhe	91 mm		
Ø	76 mm	Drehwinkel	350 Grad
max. Leistung	1x max. 7,5 W	Schwenkwinkel	90 Grad
Eingangsspannung	220-240 V/AC		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
707246	Weiß	**CHF 40.80**
707247	Schwarz	**CHF 40.80**
707248	Silber	**CHF 40.80**





2/3



ZYLINDERGEHÄUSE FÜR CAN MIX'N MATCH 2/3

Gehäuse	Aluminium	Ø	60 mm
Höhe	98 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
931053	Weiß	**CHF 7.80**
931054	Schwarz	**CHF 7.80**
931055	Bronze	**CHF 18.00**
931056	Messing	**CHF 18.00**
931057	Schwarzgrau	**CHF 18.00**
931058	Rosé	**CHF 18.00**

IP20

3/3



REFLEKTORRING FÜR CAN MIX'N MATCH 3/3

Gehäuse	Kunststoff	Ø	57 mm
Höhe	28 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
930301	Weiß	**CHF 4.80**
930302	Schwarz	**CHF 4.80**
930303	Gold	**CHF 4.80**
930366	Silber	**CHF 4.80**

IP20



HORUS

Wer einen schlanken, leistungsstarken und flexibel einsetzbaren 3-Phasen Strahler sucht, wird an der Horus nicht vorbeikommen. Das schlanke Gehäuse und das matte Finish der Oberfläche, kombiniert mit dem leistungsstarken Chip durch alle Wattagen, macht die Horus zu einem wahren Alleskönner auf seinem Gebiet.






HORUS

- **geringer Blendwert**
- **dreh- und schwenkbar**

Anwendungsbereich
Shop / Retail / Verkaufsfläche, Büro / Konferenz, Büro / Konferenz

Gehäuse	Kunststoff	Abstrahlwinkel	40 Grad
Oberfläche	Matt	Schwenkwinkel	350 Grad
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Farbwiedergabe (Ra)	80
Netzgerät inkl.	Ja		



707094

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Höhe	Ø	Leistung	EEI	Preis
707094	Schwarz	WW 3000 K	625 lm	125 mm	60 mm	7,0 W	E	**CHF 67.20**
707095	Weiß	WW 3000 K	625 lm	125 mm	60 mm	7,0 W	E	**CHF 67.20**
707098	Schwarz	WW 3000 K	915 lm	140 mm	70 mm	10,0 W	E	**CHF 76.80**
707099	Weiß	WW 3000 K	915 lm	140 mm	70 mm	10,0 W	E	**CHF 76.80**
707102	Schwarz	WW 3000 K	1705 lm	185 mm	80 mm	20,0 W	F	**CHF 86.40**
707103	Weiß	WW 3000 K	1705 lm	185 mm	80 mm	20,0 W	F	**CHF 86.40**
707106	Schwarz	WW 3000 K	2525 lm	210 mm	90 mm	30,0 W	F	**CHF 105.60**
707107	Weiß	WW 3000 K	2525 lm	210 mm	90 mm	30,0 W	F	**CHF 105.60**
707096	Schwarz	NW 4000 K	635 lm	125 mm	60 mm	7,0 W	E	**CHF 67.20**
707097	Weiß	NW 4000 K	635 lm	125 mm	60 mm	7,0 W	E	**CHF 67.20**
707100	Schwarz	NW 4000 K	1030 lm	140 mm	70 mm	10,0 W	E	**CHF 76.80**
707101	Weiß	NW 4000 K	1030 lm	140 mm	70 mm	10,0 W	E	**CHF 76.80**
707104	Schwarz	NW 4000 K	1785 lm	185 mm	80 mm	20,0 W	F	**CHF 86.40**
707105	Weiß	NW 4000 K	1785 lm	185 mm	80 mm	20,0 W	F	**CHF 86.40**
707108	Schwarz	NW 4000 K	2605 lm	210 mm	90 mm	30,0 W	F	**CHF 105.60**
707109	Weiß	NW 4000 K	2605 lm	210 mm	90 mm	30,0 W	F	**CHF 105.60**

IP20














UNI 2


- **„Glow“ Effekt am Reflektor Ring**
- **dreh- und schwenkbar**
- **mit umfangreichen Zubehör individualisierbar**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Messebau / Ladenbau

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	3000 K	Abstrahlwinkel	36 Grad
Höhe	167 mm	Schwenkwinkel	90 Grad
Ø	100 mm	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Leistung	17 W		
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Farbwiedergabe (Ra)	90


707044

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Preis
707131	Schwarz	WW	1080 lm	**CHF 178.80**
707044	Weiß	WW	1110 lm	**CHF 178.80**



Zubehör

930339	Reflektor Ring Schwarz für Serie Uni II		**CHF 10.80**
930340	Reflektor Ring Gold für Serie Uni II		**CHF 10.80**
930341	Reflektor Ring Chrom für Serie Uni II		**CHF 10.80**
930335	Abdeckung Hinten Schwarz für Serie Uni II		**CHF 3.00**
930337	Abdeckung Kühlkörper Schwarz für Serie Uni II		**CHF 7.80**
930306	Reflektor 48° für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		**CHF 8.40**
930307	Wabenfilter für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		**CHF 8.40**
930308	Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		**CHF 8.40**
930309	Softening Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		**CHF 8.40**
930310	Linear Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		**CHF 8.40**


Seite 54

Seite 55

Seite 56

Seite 59

Seite 122

Seite 125




NIHAL

- **dreh- und schwenkbar**
- **hoher Neigungswinkel**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Messebau / Ladenbau

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	135 mm	Abstrahlwinkel	33 Grad
Breite	138 mm	Schwenkwinkel	180 Grad
Höhe	188 mm	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Ø	86 mm		
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Farbwiedergabe (Ra)	90



707040

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Preis
707056	Silber	WW 3000 K	2470 lm	33,0 W	**CHF 220.80**
707041	Schwarz	WW 3000 K	2580 lm	33,0 W	**CHF 220.80**
707040	Weiß	WW 3000 K	2880 lm	33,0 W	**CHF 220.80**
707043	Schwarz	NW 4000 K	2660 lm	33,0 W	**CHF 220.80**
707057	Silber	NW 4000 K	2700 lm	33,0 W	**CHF 220.80**
707042	Weiß	NW 4000 K	3100 lm	34,0 W	**CHF 220.80**



Zubehör

930315	Reflektor Ring Weiß für Serie Nihal	**CHF 4.80**
930316	Reflektor Ring Schwarz für Serie Nihal	**CHF 4.80**
930365	Reflektor Ring Silber für Serie Nihal	**CHF 4.80**
930317	Reflektor Ring Gold für Serie Nihal	**CHF 4.80**
930311	Seitenabdeckung Weiß für Serie Nihal	**CHF 6.00**
930312	Seitenabdeckung Schwarz für Serie Nihal	**CHF 6.00**
930363	Seitenabdeckung Silber für Serie Nihal	**CHF 5.40**
930313	Seitenabdeckung Gold für Serie Nihal	**CHF 6.00**
930314	Seitenabdeckung Holzoptik Walnuss für Serie Nihal	**CHF 7.80**
930769	Seitenabdeckung Holzoptik Eiche Natur Serie Nihal	**CHF 7.80**
930318	Reflektor 15° für Serie Nihal	**CHF 16.80**
930320	Reflektor 50° für Serie Nihal	**CHF 16.80**
930321	Wabenfilter für Serie Nihal	**CHF 10.80**
930322	Spread Lens für Serie Nihal 37°	**CHF 10.80**
930323	Softening Lens für Serie Nihal 37°	**CHF 10.80**
930324	Linear Spread Lens für Serie Nihal 40° / 80°	**CHF 10.80**




NIHAL MINI

- **dreh- und schwenkbar**
- **hoher Neigungswinkel**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Messebau / Ladenbau

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	94 mm	Abstrahlwinkel	35 Grad
Breite	102 mm	Schwenkwinkel	180 Grad
Höhe	139 mm	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Ø	60 mm		
Leistung	15 W	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	220-240 V/AC		



707036

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
707037	Schwarz	WW 3000 K	1080 lm	**CHF 170.40**
707054	Silber	WW 3000 K	1100 lm	**CHF 170.40**
707036	Weiß	WW 3000 K	1240 lm	**CHF 170.40**
707039	Schwarz	NW 4000 K	1160 lm	**CHF 170.40**
707055	Silber	NW 4000 K	1190 lm	**CHF 170.40**
707038	Weiß	NW 4000 K	1330 lm	**CHF 170.40**



Zubehör

930301	Reflektor Ring Weiß für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**CHF 4.80**
930302	Reflektor Ring Schwarz für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**CHF 4.80**
930303	Reflektor Ring Gold für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**CHF 4.80**
930297	Seitenabdeckung Weiß für Serie Nihal Mini	**CHF 3.90**
930298	Seitenabdeckung Schwarz für Serie Nihal Mini	**CHF 3.90**
930364	Seitenabdeckung Silber für Serie Nihal Mini	**CHF 3.60**
930299	Seitenabdeckung Gold für Serie Nihal Mini	**CHF 3.90**
930300	Seitenabdeckung Holzoptik Walnuss Serie Nihal Mini	**CHF 6.00**
930768	Seitenabdeckung Holzoptik Eiche Natur Serie Nihal Mini	**CHF 5.70**
930306	Reflektor 48° für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II	**CHF 8.40**
930307	Wabenfilter für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**CHF 8.40**
930308	Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**CHF 8.40**
930309	Softening Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**CHF 8.40**
930310	Linear Spread Lens für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**CHF 8.40**
930366	Reflektor Ring Silber für Serie Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**CHF 4.80**
930767	Linse 12° für Serie Nihal Mini	**CHF 10.80**



RF-SMART EVENTUS 3-PHASEN-SPOT RGB+CCT





Der RF-SMART EVENTUS 3-PHASEN-SPOT RGB+CCT ist ein intelligenter LED-Strahler für 3-Phasen-Stromschienen, der farbiges Akzentlicht und präzise Weißlichtsteuerung in einer Leuchte vereint. Mit RGB+CCT-Technologie, ZigBee 3.0, RF-SMART-Steuerung und bis zu 16 Millionen Farben eignet er sich ideal für moderne Lichtinszenierungen in Gewerbe-, Hospitality- und Eventbereichen.

RGB+CCT · Phase · Ra>90 · RF-smart · zigbee





RF-SMART EVENTUS 3-PHASEN-SPOT RGB+CCT

- **dreh- und schwenkbar**
- **Helligkeit und Farbsättigung dimmbar**
- **RGB = 3x 6W (max. 18W)**
- **2700K / 6000K = 1625 lm / 1800 lm, 2x 30W (max. 30W)**
- **max. Gesamtleistung 30W**
- **16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar**
- **18 Automatikprogramme vorinstalliert**
- **Soft-On / Soft-Off für sanftes Ein- / Ausschalten**
- **Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Komponenten [Repeater-Funktion]**
- **opt. steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4Ghz, Reichweite ca. 30 m]**
- **steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [entspr. Gateway notwendig, Reichweite im Freien bis zu 100 m]**

Gehäuse	Kunststoff, Metall
Oberfläche	Pulverbeschichtet, Feinstruktur, Matt
Farbtemperatur	2700-6000 K
Lichtstrom	1800 lm
Länge	205 mm
Breite	76 mm
Höhe	246 mm
Leistung	30 W

Eingangsspannung	100-240 V/AC
Netzgerät inkl.	Ja
Abstrahlwinkel	36 Grad
Drehwinkel	350 Grad
Schwenkwinkel	90 Grad
Ansteuerung	RF-Smart, ZigBee 3.0
Farbwiedergabe (Ra)	90
Lichtrichtung	Vorne

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
843530	Weiß	RGB WW CW	**CHF 192.00**
843531	Schwarz	RGB WW CW	**CHF 192.00**


IP20 · 5 CH

Zubehör

843510	RF-smart, Fernbedienung, weiß, 1 Zone, RGB, IP20	**CHF 37.20**
843511	RF-smart, Fernbedienung, schwarz, 1 Zone, RGB, IP20	**CHF 37.20**
843512	RF-smart, Fernbed., schwarz, 8 Zo, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT	**CHF 48.00**
843525	RF-smart, Standfernbedienung, schwarz, 3 Zonen, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT	**CHF 48.00**
843513	RF-smart, Wandfernbedienung, weiß, 3V, 4 Zonen, Single/CCT/RGB/W/+CCT	**CHF 67.20**
843522	RF-smart, Wandfernbedienung, weiß, 230V, 4 Zonen, Single/CCT/RGB/W/+CCT	**CHF 72.00**
843514	RF-smart, Wandfernb., weiß, 8 Zo, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT	**CHF 105.60**
843527	RF-smart, PIR-Bewegungsmelder, weiß, 120Grad/7m, 3V	**CHF 37.20**
843529	RF-smart, DMX-Gateway, 5V DC, 16 Zonen Single/CCT/RGB/W+CCT	**CHF 57.60**

LUCEA

Die LUCEA-Serie umfasst Pendel-, Decken- und Stromschienenleuchten und besticht durch zeitloses Design und flexible Anpassungsoptionen.

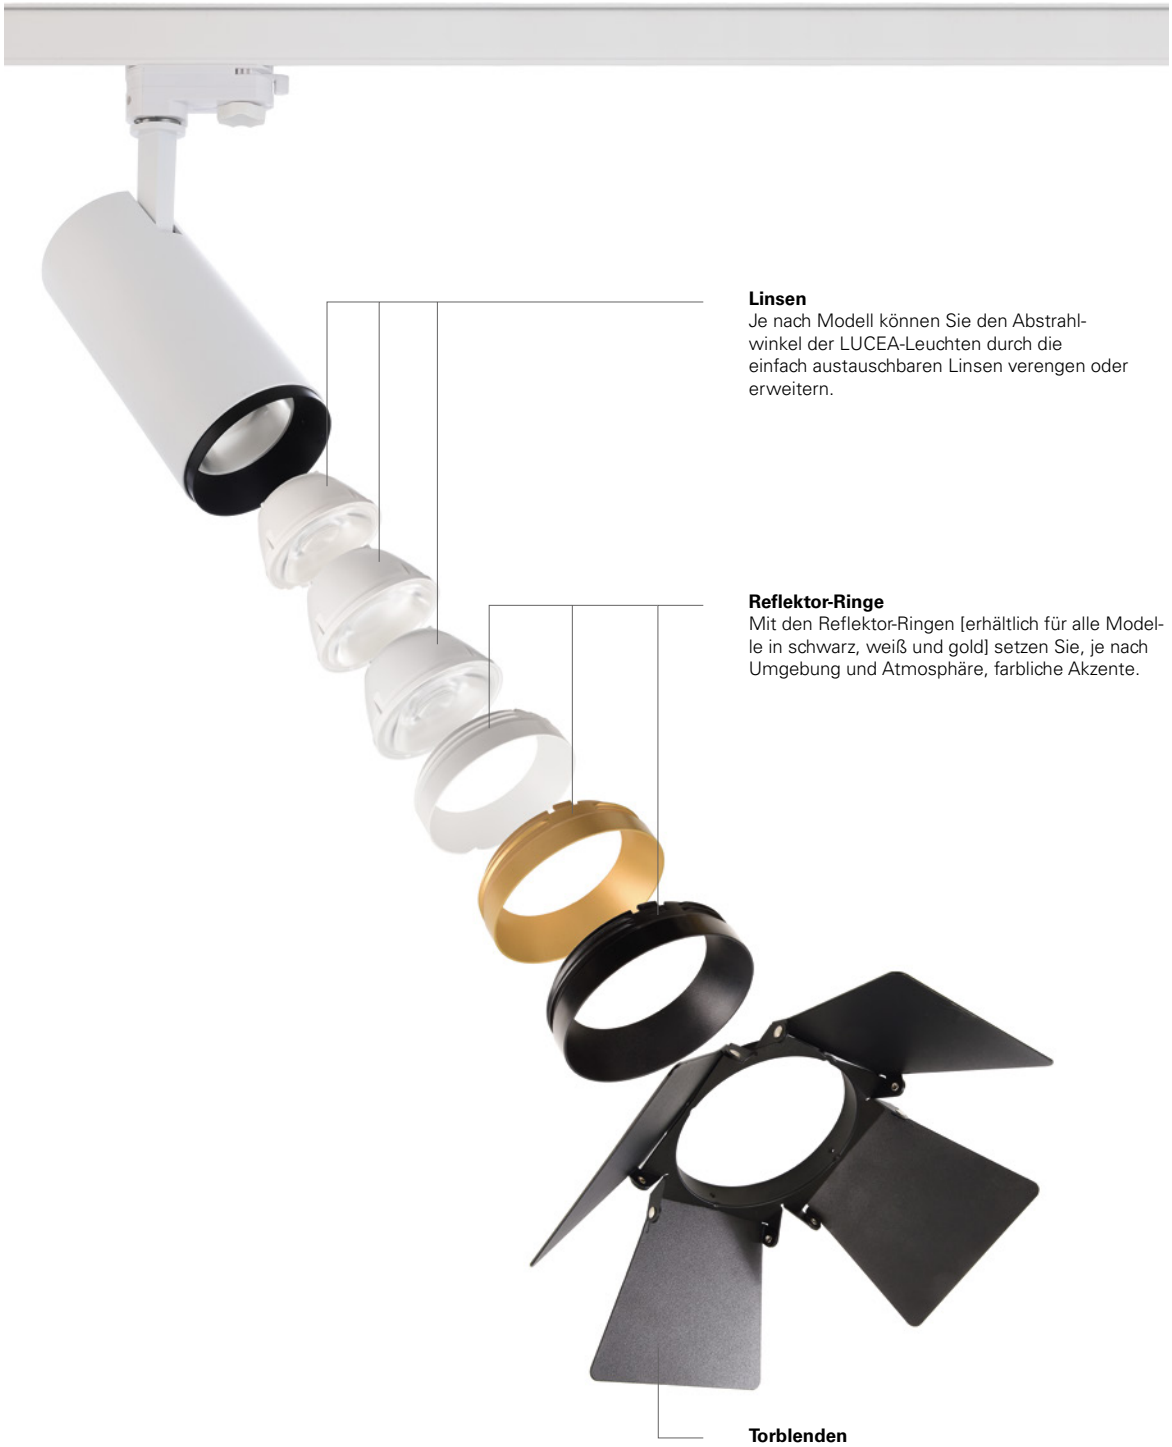

Linsen
Je nach Modell können Sie den Abstrahlwinkel der LUCEA-Leuchten durch die einfach austauschbaren Linsen verengen oder erweitern.

Reflektor-Ringe
Mit den Reflektor-Ringen [erhältlich für alle Modelle in schwarz, weiß und gold] setzen Sie, je nach Umgebung und Atmosphäre, farbliche Akzente.

Torblenden
Mit der optionalen Torblende begrenzen Sie die Lichtabstrahlung der LUCEA-Leuchten besonders präzise über vier individuell justierbare Flügel.

LUCEA-VIELFALT

Aufbauleuchten
Die LUCEA Aufbauleuchten sind als Pendelleuchte, als dreh- und schwenkbare Deckenleuchte mit Sockel sowie als feststehender Spot verfügbar.





1-Phase-Leuchten
Die Pendelleuchten mit einem besonders weichen Textilkabel sowie die Strahler für den Einsatz an 1-Phase-Stromschienensystemen richten sich vornehmlich an Privatanwender, die eine schlanke und vielseitige Lösung für zuhause suchen.





3-Phasen-Leuchten
Die LUCEA-Leuchten für 3-Phasen 230V-Stromschienensysteme sind als Decken- und Pendelvariante verfügbar und eignen sich, dank des CCT-Dipschalters, vor allem für den gewerblichen Einsatz in Bars, Restaurants oder Büroräumen.




FLEXIBLE FARBTEMPERATUR


Die Farbtemperatur nimmt entscheidenden Einfluss auf die Lichtwirkung im Raum. Aus diesem Grund ist die LUCEA-Serie – je nach Modell und Einsatzzweck – in unterschiedlichen Farbtemperaturen verfügbar. Mit einem Ra-Wert >90 gewährleisten die LUCEA-Leuchten zudem eine naturgetreue Farbwiedergabe von Wänden, Decken und Objekten. Am Beispiel der LUCEA Deckenleuchte können Sie auf den untenstehenden Abbildungen optimal nachvollziehen, wie sich die Lichtfarbe und Lichtstimmung je nach Modellversion verändert – von warmweiß bis neutralweiß sowie als flexible Dim-to-warm-Variante.

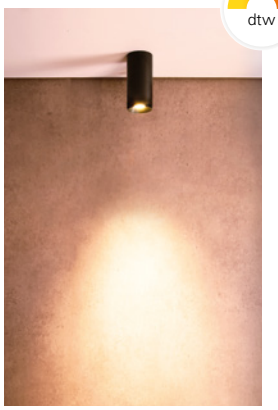

Dim-to-warm
[1.800K - 2.700K]
In der Dim-to-warm-Variante passt sich die Farbtemperatur beim Dimmen automatisch an [je geringer die Leuchtstärke, desto wärmer die Farbtemperatur].



2.700 K
Für Privatanwender: Die Leuchten mit extra warmweißen 2.700K.

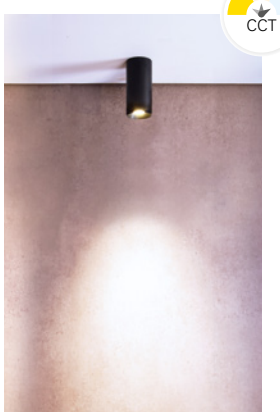

3.000 K
Für gewerbliche Anwendungen: Die Aufbau- und 3-Phasen-Leuchten bieten einen CCT-Dipschalter, um zwischen 3.000K [warmweiß] und 4.000K [neutralweiß] umzuschalten.



4.000 K
Neben den CCT-Versionen sind die 3-Phasen-Strahler mit 40W auch als reine 4.000K Variante [neutralweiß] verfügbar.

FLEXIBLER ABSTRAHLWINKEL

Breites, weiches Licht oder ein präziser, fokussierter Spot – mit der LUCEA-Serie haben Sie die Wahl, auch nachträglich. Zusätzlich zum standardmäßigen Abstrahlwinkel von 36° lassen sich die Leuchten in allen Varianten [Aufbau, Pendel, Stromschiene] über optional erhältliche Linsen in ihrer Abstrahlung verengen bzw. erweitern. Noch flexibler sind Sie mit der optionalen, farblich passenden Torblende. Mit ihren vier Flügeln lässt sich der Lichtaustritt an unterschiedliche Raum- und Objektgeometrien anpassen. In den Abbildungen unten sehen Sie, wie sich der Lichtaustritt der LUCEA durch den Einsatz verschiedener Linsen und der Torblende verändert.




24°
Enger Abstrahlwinkel mit optionaler 24°-Linse





36°
Standard-Abstrahlwinkel mit 36°-Linse [Standard]





60°
Breiter Abstrahlwinkel mit optionaler 60°-Linse








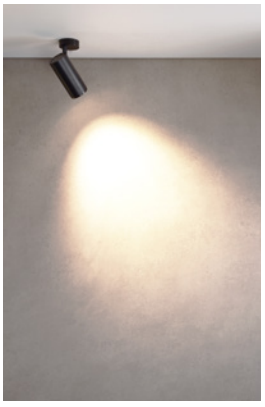

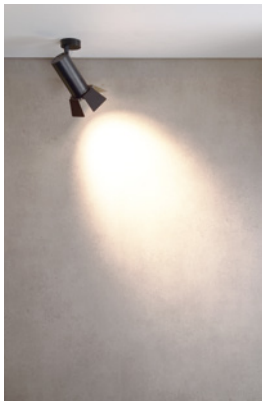

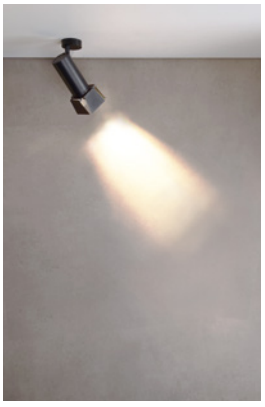

Torblende
Individuelle Begrenzung des Abstrahlwinkels mit den Flügeln der Torblende





DALI Phase Ra>90 SDCM<3






LUCEA DALI

- **notstromfähig [176-280V/DC EOFI: 100%]**
- **inkl. schwarzem Reflektor-Ring**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Messebau / Ladenbau

Gehäuse	Aluminium	EOFI	100 %
Farbtemperatur	2700 K	Netzgerät inkl.	Ja
Lichtstrom	1300 lm	Pendellänge	1600 mm
Länge	65 mm	Abstrahlwinkel	36 Grad
Breite	65 mm	Ansteuerung	DALI 2 / DT6, Push-Dim
Höhe	157 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Leistung	10 W	IK Schutzklasse	IK03
Eingangsspannung	200-240 V/AC		
Spannungsbereich Notbeleuchtung	176-280 V/DC		



707244

Artikel	Gehäusefarbe		
707244	Weiß	WW	**CHF 144.00**
707245	Schwarz	WW	**CHF 144.00**


IP20 EL

Zubehör

930679	Linse 24° für Lucea 6/10	**CHF 9.60**
930756	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Weiß	**CHF 4.80**
930757	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Schwarz	**CHF 4.80**
930758	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Gold	**CHF 4.80**





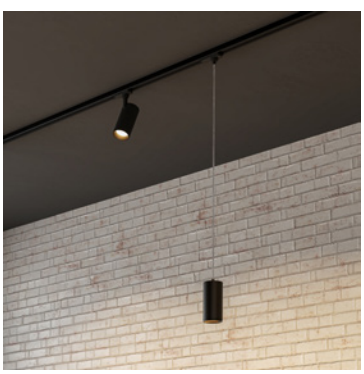










LUCEA CCT DALI

- **notstromfähig [176-280V/DC EOFI: 100%]**
- **Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar**
- **inkl. schwarzem Reflektor-Ring**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Messebau / Ladenbau

Gehäuse	Aluminium	Pendellänge	1600 mm
Farbtemperatur	3000/4000 K	Abstrahlwinkel	36 Grad
Eingangsspannung	200-240 V/AC	Ansteuerung	DALI 2 / DT6, Push-Dim
Spannungsbereich Notbeleuchtung	176-280 V/DC	Farbwiedergabe (Ra)	90
EOFI	100 %	IK Schutzklasse	IK03
Netzgerät inkl.	Ja		



707234

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Länge	Breite	Höhe	Leistung	Preis
707234	Weiß	WW NW	930/1000 lm	65 mm	65 mm	157 mm	11,0 W	**CHF 148.80**
707235	Schwarz	WW NW	930/1000 lm	65 mm	65 mm	157 mm	11,0 W	**CHF 148.80**
707238	Weiß	WW NW	1930/2000 lm	85 mm	85 mm	178 mm	20,0 W	**CHF 192.00**
707239	Schwarz	WW NW	1930/2000 lm	85 mm	85 mm	178 mm	20,0 W	**CHF 192.00**


IP20 EL


Zubehör für **707234**, **707235**

930679	Linse 24° für Lucea 6/10	**CHF 9.60**
930756	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Weiß	**CHF 4.80**
930757	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Schwarz	**CHF 4.80**
930758	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Gold	**CHF 4.80**

Zubehör für **707238**, **707239**

930680	Linse 24° für Lucea 15/20	**CHF 12.00**
930681	Linse 60° für Lucea 15/20	**CHF 12.00**
930759	Reflektor Ring für Lucea 15/20 Weiß	**CHF 5.70**
930760	Reflektor Ring für Lucea 15/20 Schwarz	**CHF 5.70**
930761	Reflektor Ring für Lucea 15/20 Gold	**CHF 5.70**










CCT Phase Ra>90 SDCM<5

LUCEA CCT

- **Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar**
- **inkl. schwarzem Reflektor-Ring**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Messebau / Ladenbau

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	36 Grad
Farbtemperatur	3000/4000 K	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Eingangsspannung	220-240 V/AC		
Netzgerät inkl.	Ja	Farbwiedergabe (Ra)	90
Pendellänge	1800 mm	IK Schutzklasse	IK03



707124

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Höhe	Ø	Leistung	Preis
707124	Weiß	WW NW	930/1000 lm	157 mm	65 mm	10,0 W	**CHF 144.00**
707125	Schwarz	WW NW	930/1000 lm	157 mm	65 mm	10,0 W	**CHF 144.00**
707128	Weiß	WW NW	1930/2000 lm	178 mm	85 mm	20,0 W	**CHF 182.40**
707129	Schwarz	WW NW	1930/2000 lm	178 mm	85 mm	20,0 W	**CHF 182.40**



Zubehör für **707124**, **707125**

930679	Linse 24° für Lucea 6/10	**CHF 9.60**
930756	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Weiß	**CHF 4.80**
930757	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Schwarz	**CHF 4.80**
930758	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Gold	**CHF 4.80**


Zubehör für **707128**, **707129**

930680	Linse 24° für Lucea 15/20	**CHF 12.00**
930681	Linse 60° für Lucea 15/20	**CHF 12.00**
930759	Reflektor Ring für Lucea 15/20 Weiß	**CHF 5.70**
930760	Reflektor Ring für Lucea 15/20 Schwarz	**CHF 5.70**
930761	Reflektor Ring für Lucea 15/20 Gold	**CHF 5.70**



Seite 26 Seite 60 Seite 62 Seite 297 Seite 404










LUCEA DTW

- **besonders weiches Textilkabel**
- **Dim-to-warm 1.800K - 2.700K**
- **inkl. schwarzem Reflektor-Ring**

Anwendungsbereich
Home / Living, Empfang / Kommunikation, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	1800-2700 K	Pendellänge	1800 mm
Lichtstrom	750 lm	Abstrahlwinkel	36 Grad
Höhe	157 mm	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Ø	65 mm		
Leistung	10 W	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	200-240 V/AC	IK Schutzklasse	IK03



707217

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
707217	Weiß	WW	**CHF 130.80**
707218	Schwarz	WW	**CHF 130.80**

IP20

Zubehör

930756	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Weiß		**CHF 4.80**
930757	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Schwarz		**CHF 4.80**
930758	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Gold		**CHF 4.80**

5 Jahre Garantie

5 Jahre Garantie
Profitieren Sie vom maximalen Qualitätsversprechen:
Alle Produkte der Marke DEKO-LIGHT besitzen eine Herstellergarantie von fünf Jahren.







LUCEA DALI

- **notstromfähig [176-280V/DC EOFI: 100%]**
- **inkl. schwarzem Reflektor-Ring**
- **mit umfangreichem Zubehör individualisierbar**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Messebau / Ladenbau

Gehäuse	Aluminium	Schwenkwinkel	90 Grad
Länge	113 mm	Ansteuerung	DALI 2 / DT6, Intelli Push-Dim
Eingangsspannung	200-240 V/AC	Farbwiedergabe (Ra)	90
Netzgerät inkl.	Ja	IK Schutzklasse	IK03
Abstrahlwinkel	36 Grad		
Drehwinkel	350 Grad		


707240

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Breite	Höhe	Leistung	Preis
707240	Weiß	WW 2700 K	1950 lm	85 mm	269 mm	15,0 W	**CHF 153.60**
707241	Schwarz	WW 2700 K	1950 lm	85 mm	269 mm	15,0 W	**CHF 153.60**
707242	Weiß	NW 4000 K	4480 lm	100 mm	315 mm	40,0 W	**CHF 206.40**
707243	Schwarz	NW 4000 K	4480 lm	100 mm	315 mm	40,0 W	**CHF 206.40**



Zubehör für **707240**, **707241**

930680	Linse 24° für Lucea 15/20	**CHF 12.00**
930681	Linse 60° für Lucea 15/20	**CHF 12.00**
930754	Torblende für Lucea 15/20 Weiß	**CHF 22.80**
930755	Torblende für Lucea 15/20 Schwarz	**CHF 22.80**
930759	Reflektor Ring für Lucea 15/20 Weiß	**CHF 5.70**
930760	Reflektor Ring für Lucea 15/20 Schwarz	**CHF 5.70**
930761	Reflektor Ring für Lucea 15/20 Gold	**CHF 5.70**

Zubehör für **707242**, **707243**

930677	Torblende für Lucea 30/40 Weiß	**CHF 24.00**
930678	Torblende für Lucea 30/40 Schwarz	**CHF 24.00**
930682	Linse 24° für Lucea 30/40	**CHF 15.60**
930684	Linse 60° für Lucea 30/40	**CHF 15.60**
930762	Reflektor Ring für Lucea 30/40 Weiß	**CHF 6.60**
930763	Reflektor Ring für Lucea 30/40 Schwarz	**CHF 6.60**
930764	Reflektor Ring für Lucea 30/40 Gold	**CHF 6.60**












LUCEA CCT DALI

- **notstromfähig [176-280V/DC EOFI: 100%]**
- **Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar**
- **inkl. schwarzem Reflektor-Ring**
- **mit umfangreichem Zubehör individualisierbar**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Messebau / Ladenbau

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	3000/4000 K	Abstrahlwinkel	36 Grad
Lichtstrom	2700/2900 lm	Drehwinkel	350 Grad
Länge	113 mm	Schwenkwinkel	90 Grad
Breite	100 mm	Ansteuerung	DALI 2 / DT6, Intelli Push-Dim
Höhe	302 mm		
Leistung	33 W	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	200-240 V/AC	IK Schutzklasse	IK03



707232

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
707232	Weiß	WW NW	**CHF 206.40**
707233	Schwarz	WW NW	**CHF 206.40**



Zubehör

930677	Torblende für Lucea 30/40 Weiß	**CHF 24.00**
930678	Torblende für Lucea 30/40 Schwarz	**CHF 24.00**
930682	Linse 24° für Lucea 30/40	**CHF 15.60**
930684	Linse 60° für Lucea 30/40	**CHF 15.60**
930762	Reflektor Ring für Lucea 30/40 Weiß	**CHF 6.60**
930763	Reflektor Ring für Lucea 30/40 Schwarz	**CHF 6.60**
930764	Reflektor Ring für Lucea 30/40 Gold	**CHF 6.60**







LUCEA CCT


- **inkl. schwarzem Reflektor-Ring**
- **mit umfangreichen Zubehör individualisierbar**
- **Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Messebau / Ladenbau

Gehäuse	Aluminium	Schwenkwinkel	90 Grad
Farbtemperatur	3000/4000 K	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Eingangsspannung	220-240 V/AC		
Netzgerät inkl.	Ja	Farbwiedergabe (Ra)	90
Abstrahlwinkel	36 Grad	IK Schutzklasse	IK03
Drehwinkel	350 Grad		


707116

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Höhe	Ø	Leistung	Preis
707116	Weiß	WW NW	930/1000 lm	249 mm	65 mm	10,0 W	**CHF 134.40**
707117	Schwarz	WW NW	930/1000 lm	249 mm	65 mm	10,0 W	**CHF 134.40**
707118	Weiß	WW NW	1460/1500 lm	269 mm	85 mm	15,0 W	**CHF 153.60**
707119	Schwarz	WW NW	1460/1500 lm	269 mm	85 mm	15,0 W	**CHF 153.60**
707120	Weiß	WW NW	1930/2000 lm	269 mm	85 mm	20,0 W	**CHF 172.80**
707121	Schwarz	WW NW	1930/2000 lm	269 mm	85 mm	20,0 W	**CHF 172.80**
707122	Weiß	WW NW	2700/2900 lm	302 mm	100 mm	30,0 W	**CHF 192.00**
707123	Schwarz	WW NW	2700/2900 lm	302 mm	100 mm	30,0 W	**CHF 192.00**



Technisches Datenblatt
Neu im Onlineshop: Die technischen Datenblätter bieten noch mehr Informationen: Licht- und Energiedaten, Lichtverteilungskurven, Maßzeichnungen und mehr.

Zubehör für **707116**, **707117**

930679	Linse 24° für Lucea 6/10	**CHF 9.60**
930752	Torblende für Lucea 6/10 Weiß	**CHF 21.60**
930753	Torblende für Lucea 6/10 Schwarz	**CHF 21.60**
930756	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Weiß	**CHF 4.80**
930757	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Schwarz	**CHF 4.80**
930758	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Gold	**CHF 4.80**

Zubehör für **707118**, **707119**, **707120**, **707121**

930680	Linse 24° für Lucea 15/20	**CHF 12.00**
930681	Linse 60° für Lucea 15/20	**CHF 12.00**
930754	Torblende für Lucea 15/20 Weiß	**CHF 22.80**
930755	Torblende für Lucea 15/20 Schwarz	**CHF 22.80**
930759	Reflektor Ring für Lucea 15/20 Weiß	**CHF 5.70**
930760	Reflektor Ring für Lucea 15/20 Schwarz	**CHF 5.70**
930761	Reflektor Ring für Lucea 15/20 Gold	**CHF 5.70**

Zubehör für **707122**, **707123**

930677	Torblende für Lucea 30/40 Weiß	**CHF 24.00**
930678	Torblende für Lucea 30/40 Schwarz	**CHF 24.00**
930682	Linse 24° für Lucea 30/40	**CHF 15.60**
930684	Linse 60° für Lucea 30/40	**CHF 15.60**
930762	Reflektor Ring für Lucea 30/40 Weiß	**CHF 6.60**







Seite 26 Seite 60 Seite 62 Seite 296 Seite 400











LUCEA

- **inkl. schwarzem Reflektor-Ring**
- **mit umfangreichen Zubehör individualisierbar**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Messebau / Ladenbau

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	36 Grad
Farbtemperatur	4000 K	Drehwinkel	350 Grad
Lichtstrom	4480 lm	Schwenkwinkel	90 Grad
Höhe	211 mm	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Ø	100 mm		
Leistung	40 W	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	200-240 V/AC	IK Schutzklasse	IK03
Netzgerät inkl.	Ja		


707183

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
707183	Weiß	NW	**CHF 192.00**
707184	Schwarz	NW	**CHF 192.00**

IP20

Zubehör

930682	Linse 24° für Lucea 30	**CHF 15.60**
930684	Linse 60° für Lucea 30	**CHF 15.60**
930677	Torblende für Lucea 30/40 Weiß	**CHF 24.00**
930678	Torblende für Lucea 30/40 Schwarz	**CHF 24.00**
930762	Reflektor Ring für Lucea 30/40 Weiß	**CHF 6.60**
930763	Reflektor Ring für Lucea 30/40 Schwarz	**CHF 6.60**
930764	Reflektor Ring für Lucea 30/40 Gold	**CHF 6.60**









LUCEA DTW

- **Dim-to-warm 1.800K - 2.700K**
- **inkl. schwarzem Reflektor-Ring**
- **mit umfangreichen Zubehör individualisierbar**

Anwendungsbereich
Home / Living, Empfang / Kommunikation, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	1800-2700 K	Abstrahlwinkel	36 Grad
Lichtstrom	750 lm	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Höhe	249 mm		
Ø	65 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Leistung	10 W	IK Schutzklasse	IK03
Eingangsspannung	200-240 V/AC		


707213

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
707213	Weiß	WW	**CHF 105.60**
707214	Schwarz	WW	**CHF 105.60**



Zubehör

930752	Torblende für Lucea 6/10 Weiß	**CHF 21.60**
930753	Torblende für Lucea 6/10 Schwarz	**CHF 21.60**
930756	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Weiß	**CHF 4.80**
930757	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Schwarz	**CHF 4.80**
930758	Reflektor Ring für Lucea 6/10 Gold	**CHF 4.80**



Seite 26 Seite 60 Seite 62 Seite 400












SLIM

- **besonders weiches Textilkabel**
- **blendfrei, dank niedrigem UGR - Wert [<19]**
- **Abhängung bis zu 1800 mm**
- **schlankes Design mit nur 39 mm Durchmesser**

Anwendungsbereich
Home / Living, Empfang / Kommunikation, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	2700 K	Pendellänge	1500 mm
Lichtstrom	500 lm	Abstrahlwinkel	24 Grad
Höhe	300 mm	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Ø	39 mm		
Leistung	5 W	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	220-240 V/AC		



707162

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
707161	Schwarz	WW	**CHF 90.00**
707162	Weiß	WW	**CHF 90.00**

IP20

Zubehör

930744	Reflektor-Ring weiß für Serie Slim		**CHF 4.80**
930745	Reflektor-Ring schwarz für Serie Slim		**CHF 4.80**
930746	Reflektor-Ring gold für Serie Slim		**CHF 5.70**
930747	Linse 24° für Serie Slim		**CHF 4.80**
930749	Linse 60° für Serie Slim		**CHF 4.80**
930748	Linse 36° für Serie Slim		**CHF 4.80**



Seite 24



Seite 295














SLIM

- **blendfrei, dank niedrigem UGR-Wert [<19]**
- **schlankes Design mit nur 39 mm Durchmesser**
- **inkl. silberfarbenem Reflektor-Ring**

Anwendungsbereich
Home / Living, Empfang / Kommunikation, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	2700 K	Abstrahlwinkel	36 Grad
Lichtstrom	500 lm	Drehwinkel	330 Grad
Höhe	213 mm	Schwenkwinkel	60 Grad
Ø	39 mm	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Leistung	5 W		
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Farbwiedergabe (Ra)	90



707203

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
707203	Weiß	WW	**CHF 79.20**
707204	Schwarz	WW	**CHF 79.20**



Zubehör

930744	Reflektor-Ring weiß für Serie Slim	**CHF 4.80**
930745	Reflektor-Ring schwarz für Serie Slim	**CHF 4.80**
930746	Reflektor-Ring gold für Serie Slim	**CHF 5.70**
930747	Linse 24° für Serie Slim	**CHF 4.80**
930748	Linse 36° für Serie Slim	**CHF 4.80**
930749	Linse 60° für Serie Slim	**CHF 4.80**



AKKULEUCHTEN

414 Akkuleuchten



Seite 414



Seite 416

Akku-Solarleuchten



CANIS SET

Entdecken Sie unsere tragbaren LED-Akkuleuchten der CANIS Serie. Mit 3,5 W Leistung und 270 lm Helligkeit bieten unsere Leuchten eine besonders weite und angenehme Lichtverteilung. Dank der stufenlosen Dimmfunktion über den praktischen Touchsensor können Sie die Beleuchtung nach Ihren Wünschen anpassen. Wählen Sie aus 2 Lichtfarbstufen, um die perfekte Atmosphäre zu schaffen. Und das Beste? Eine Akkuladung reicht für mehr als acht Stunden Leuchtdauer. Mit dem optionalen Ladedock können Sie bis zu sechs Leuchten gleichzeitig aufladen und haben immer genügend Lichtquellen zur Verfügung. Wählen Sie aus acht verschiedenen Farben, darunter auch trendige Pastelltöne, um Ihren persönlichen Stil zu unterstreichen.

Hinweis: inklusive USB-Ladesockel














CANIS SET

- **angenehme und weite Lichtverteilung**
- **mehr als 8 h Leuchtdauer nach Aufladung**
- **stufenlos dimmbar über Touchsensor**
- **Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar**
- **über stapelbares Ladedock, bis zu sechs Akkuleuchten laden [optional]**
- **inklusive USB-Ladesockel**

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Empfang / Kommunikation, Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Ø	112 mm
Oberfläche	Matt	Leistung	3,5 W
Farbtemperatur	2200/3000 K	Eingangsspannung	3,7 V/DC
Lichtstrom	270 lm	Abstrahlwinkel	100 Grad
Höhe	370 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
620194	Sand	WW	**CHF 105.60**
620195	Grün	WW	**CHF 105.60**
620196	Terracotta	WW	**CHF 105.60**
620197	Blau	WW	**CHF 105.60**
620198	Rost	WW	**CHF 105.60**
620199	Weiß	WW	**CHF 105.60**
620200	Schwarz	WW	**CHF 105.60**
620201	Dunkelgrau	WW	**CHF 105.60**



Zubehör

930716	6-fach Ladestation inkl. Netzgerät für Leuchte Canis	**CHF 192.00**
930887	USB A Steckernetzteil 5V DC, 1000mA, Schwarz	**CHF 8.40**



CANIS MINI SET

Entdecken Sie unsere tragbaren LED-Akkuleuchten der Canis Serie. Mit 2,3 W Leistung und 110 lm Helligkeit bieten unsere Leuchten eine besonders weite und angenehme Lichtverteilung. Dank der stufenlosen Dimmfunktion über den praktischen Touchsensor können Sie die Beleuchtung nach Ihren Wünschen anpassen. Wählen Sie aus 2 Lichtfarbstufen, um die perfekte Atmosphäre zu schaffen. Und das Beste? Eine Akkuladung reicht für mehr als acht Stunden Leuchtdauer. Mit der optionalen Ladestation können Sie bis zu fünfzehn Leuchten gleichzeitig aufladen und haben immer genügend Lichtquellen zur Verfügung. Wählen Sie aus acht verschiedenen Farben, darunter auch trendige Pastelltöne, um Ihren persönlichen Stil zu unterstreichen.

Hinweis: inklusive USB-Ladesockel














CANIS MINI SET

- **angenehme und weite Lichtverteilung**
- **mehr als 8 h Leuchtdauer nach Aufladung**
- **stufenlos dimmbar über Touch-Sensor**
- **Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar**
- **über stapelbares Ladedock, bis zu 15 Akkuleuchten laden [optional]**
- **inklusive USB-Ladesockel**

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Empfang / Kommunikation, Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Ø	76 mm
Oberfläche	Matt	Leistung	2,3 W
Farbtemperatur	2200/3000 K	Eingangsspannung	3,7 V/DC
Lichtstrom	110 lm	Abstrahlwinkel	100 Grad
Höhe	208 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
620202	Sand	WW	**CHF 96.00**
620203	Grün	WW	**CHF 96.00**
620204	Terracotta	WW	**CHF 96.00**
620205	Blau	WW	**CHF 96.00**
620206	Rost	WW	**CHF 96.00**
620207	Weiß	WW	**CHF 96.00**
620208	Schwarz	WW	**CHF 96.00**
620209	Dunkelgrau	WW	**CHF 96.00**



Zubehör

930734	15-fach Ladestation inkl. Netzgerät für Leuchte Canis Mini	**CHF 288.00**
930887	USB A Steckernetzteil 5V DC, 1000mA, Schwarz	**CHF 8.40**



AUSSENLEUCHTEN

422 Pollerleuchten
442 Wandleuchten Aufbau
484 Decken- und Wandleuchten
488 Wandleuchten Einbau
494 Kugelleuchten
498 Energieverteiler
508 Aufbau- und Erdspießstrahler
520 Wallwasher
524 Bodeneinbauleuchten
540 Fluter
544 Displayleuchten

Pollerleuchten



Seite 422



Seite 424



Seite 427



Seite 428



Seite 430



Seite 432



Seite 434



Seite 436



Seite 438



FACADO 2 ROUND

Unsere Pollerleuchten der Serie FACADO bieten durch die Schutzart IP 65 einen sehr guten Witterungsschutz. Wählen Sie je nach individuellem Bedarf zwischen einem opalen Diffusor oder einem klaren Diffusor in Rauchglasoptik. Die Serie ist in zwei verschiedenen Größen (650 mm / 1.000 mm) erhältlich und verfügt über eine E27-Fassung für austauschbare Leuchtmittel. Der neu gestaltete Leuchtenkopf sorgt für eine deutlich verbesserte Ausleuchtung. Die aus hochwertigem Aluminiumdruckguss gefertigte Leuchte FACADO ist in den Farben Dunkelgrau und Rost sowie in eckiger und runder Form erhältlich.
Die IP67-Anschlussbox verfügt über eine doppelte M20-Kabelverschraubung, die unter anderem für Erdkabel mit 3x1,5mm², 5x1,5mm² oder 3x2,5mm² geeignet ist.







Seite 460







FACADO 2 ROUND

- **Witterungsschutz mit IP65**
- **IP67 Anschlussbox passend u.a für Erdkabel 3x1,5 mm² / 5x1,5 mm² / 3x2,5 mm²**
- **verbesserte Ausleuchtung durch neu entwickelten Leuchtenkopf**
- **wahlweise mit opalem oder transparenten Diffusor in Rauchglas-Optik**
- **ideal geeignet für u.a. ST64 Kolben und A60/70 Birnen**

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium, Polycarbonat	Eingangsspannung	220-240 V/AC
		Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Oberfläche	Matt		
Ø	108 mm	IK Schutzklasse	IK05
max. Leistung	1x max. 20 W		

Artikel	Gehäusefarbe	Höhe	Farbe Lichtaustritt	Preis
730499	Dunkelgrau	650 mm	Rauchfarben	**CHF 144.00**
730501	Rost	650 mm	Rauchfarben	**CHF 144.00**
730500	Dunkelgrau	650 mm	Weiß	**CHF 144.00**
730502	Rost	650 mm	Weiß	**CHF 144.00**
730503	Dunkelgrau	1000 mm	Rauchfarben	**CHF 192.00**
730505	Rost	1000 mm	Rauchfarben	**CHF 192.00**
730504	Dunkelgrau	1000 mm	Weiß	**CHF 192.00**
730506	Rost	1000 mm	Weiß	**CHF 192.00**



Zubehör

931098	Kabelverschraubung M20 inkl. Gegenmutter + Dichtring, IP68		**CHF 2.10**



FACADO 2 SQUARE

Unsere Pollerleuchten der Serie FACADO bieten durch die Schutzart IP 65 einen sehr guten Witterungsschutz. Wählen Sie je nach individuellem Bedarf zwischen einem opalen Diffusor oder einem klaren Diffusor in Rauchglasoptik. Die Serie ist in zwei verschiedenen Größen (650 mm / 1.000 mm) erhältlich und verfügt über eine E27-Fassung für austauschbare Leuchtmittel. Der neu gestaltete Leuchtenkopf sorgt für eine deutlich verbesserte Ausleuchtung. Die aus hochwertigem Aluminiumdruckguss gefertigte Leuchte FACADO ist in den Farben Dunkelgrau sowie in eckiger und runder Form erhältlich.
Die IP67-Anschlussbox verfügt über eine doppelte M20-Kabelverschraubung, die unter anderem für Erdkabel mit 3x1,5mm², 5x1,5mm² oder 3x2,5mm² geeignet ist.



Seite 461












FACADO 2 SQUARE

- **Witterungsschutz mit IP65**
- **IP67 Anschlussbox passend u.a für Erdkabel 3x1,5 mm² / 5x1,5 mm² / 3x2,5 mm²**
- **verbesserte Ausleuchtung durch neu entwickelten Leuchtenkopf**
- **wahlweise mit opalem oder transparenten Diffusor in Rauchglas-Optik**
- **ideal geeignet für u.a. ST64 Kolben und A60/70 Birnen**

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium, Polycarbonat	max. Leistung	1x max. 20 W
Oberfläche	Matt	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Länge	108 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Breite	108 mm	IK Schutzklasse	IK05

Artikel	Gehäusefarbe	Höhe	Farbe Lichtaustritt	Preis
730496	Dunkelgrau	650 mm	Rauchfarben	**CHF 144.00**
730495	Dunkelgrau	650 mm	Weiß	**CHF 144.00**
730497	Dunkelgrau	1000 mm	Rauchfarben	**CHF 192.00**
730498	Dunkelgrau	1000 mm	Weiß	**CHF 192.00**



Zubehör

931098	Kabelverschraubung M20 inkl. Gegenmutter + Dichtring, IP68	**CHF 2.10**



FARO – LEISTUNGSSTARK, ROBUST UND EFFIZIENT

Die FARO sorgt mit ihrer speziell entwickelten Optik für eine besonders breite und gleichmäßige Lichtverteilung. Dadurch entstehen kaum Schatten direkt unter der Leuchte und große Flächen lassen sich mit wenigen Leuchten effizient ausleuchten.

Die robuste, schlagfeste und seewasserbeständige Konstruktion macht FARO zur idealen Lösung für Parkanlagen, Küstenregionen und andere anspruchsvolle Umgebungen.

Ein optionaler Erdspieß ermöglicht eine flexible Installation überall dort, wo keine feste Kabelverlegung oder Fundamenterstellung möglich oder gewünscht ist.

Dank der stark abgeblendeten Optik werden über 98 % des Lichts gezielt nach unten gelenkt. Das reduziert die Lichtverschmutzung und sorgt für eine besonders effiziente Flächenbeleuchtung.












FARO ON/OFF

- **blendfreies, nach unten gerichtetes Licht [>98 %]**
- **Linsenoptik für weite homogene Ausleuchtung mit bis zu 6 / 8 / 12 m Durchmesser**
- **IP68 Anschlussbox mit Durchgangsverdrahtung**
- **besonders hochwertige und massive Bauweise**
- **schmutzabweisende Pulverbeschichtung in DB703**
- **notstromfähig [180–264 V/DC EOFI: 100 %]**
- **seewasserbeständig**

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Parkanlage / öffentliche Außenanlage , Objektbeleuchtung / Architektur


Gehäuse	Aluminium	Leistung	12 W
Farbtemperatur	3000 K	Eingangsspannung	180-264 V/AC
Lichtstrom	570 lm	Netzgerät inkl.	Ja
Ø	100 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Sockelhöhe	60 mm	IK Schutzklasse	IK10
Ø Sockel	90 mm		



730519

Artikel	Gehäusefarbe		Höhe	Preis
730519	Dunkelgrau	ww	330 mm	**CHF 264.00**
730520	Dunkelgrau	ww	600 mm	**CHF 288.00**
730521	Dunkelgrau	ww	1000 mm	**CHF 336.00**



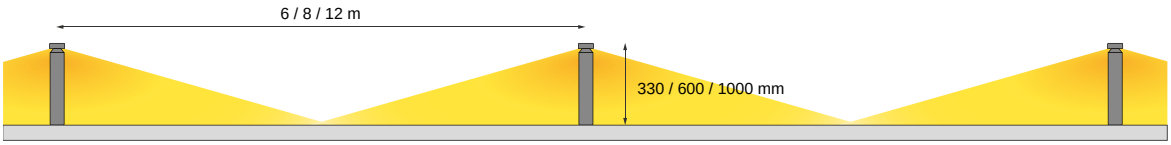

Zubehör

931192	Betonanker für Serie Faro 100mm		**CHF 19.20**
931193	Erdspieß für Serie Faro 100mm		**<STEPREF A="Price" CELLORI-**



FARO DALI

Die massiven FARO Pollerleuchten aus Aluminium-Druckguss sind in den Größen 25, 60 und 100 cm verfügbar und sorgen mit ihrer Konstruktion (mehr als 98% nach unten gerichtetes Licht) und Linsenoptik für eine blendfreie Lichtverteilung und einen besonders großen Lichtkegel mit bis zu 10 Meter Durchmesser. Außerdem sind alle Varianten DALI2 DT6 fähig. Die FARO Modelle lassen sich mit einer optionalen Abschirmblende ausrüsten, um Flächen nur halbseitig zu beleuchten. Die IP68 Anschlussbox mit möglicher Durchgangsverdrahtung und die schmutzabweisende Pulverbeschichtung in DB703 machen die FARO - Pollerleuchten zu einer langlebigen und hochwertigen Wahl für Ihre Außenbeleuchtung.












FARO DALI

- **blendfreies, nach unten gerichtetes Licht [>98 %]**
- **Linsenoptik für weite homogene Ausleuchtung mit bis zu 5 / 8 / 12 m Durchmesser**
- **optionale Abschirmblende für halbseitige Abdunklung**
- **IP68 Anschlussbox mit Durchgangsverdrahtung**
- **besonders hochwertige und massive Bauweise**
- **schmutzabweisende Pulverbeschichtung in DB703**
- **notstromfähig [180-264V/DC EOFI: 100%]**
- **seewasserbeständig**


Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Parkanlage / öffentliche Außenanlage , Objektbeleuchtung / Architektur


Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	3000 K	Abstrahlwinkel	360 Grad
Lichtstrom	1030 lm	Abstrahlwinkel 2	180 Grad
Ø	180 mm	Ansteuerung	DALI 2 / DT6
Leistung	24 W	Farbwiedergabe (Ra)	80
Eingangsspannung	180-264 V/AC	IK Schutzklasse	IK10



730492

Artikel	Gehäusefarbe		Höhe	Preis
730492	Dunkelgrau	WW	250 mm	**CHF 422.40**
730493	Dunkelgrau	WW	600 mm	**CHF 489.60**
730494	Dunkelgrau	WW	1000 mm	**CHF 566.40**



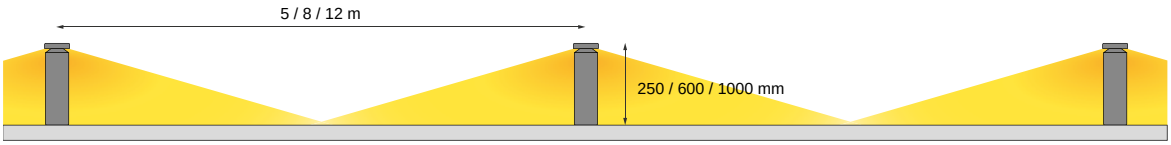

Zubehör

930731	Betonanker für Serie Faro 180mm	**CHF 24.00**
930776	Abschirmblende 180 Grad für Serie Faro 180mm	**CHF 9.60**
931099	Kabelverschraubung M25 inkl. Gegenmutter + Dichtring, IP68	**CHF 2.70**



LERNA

Die Pollerleuchten der LERNA-Serie bieten eine Vielzahl von Vorteilen. Mit der Möglichkeit, die Lichtfarbe in 2 Stufen einzustellen (3.000K / 4.000 K), können Sie die Farbtemperatur, je nach gewünschter Situation anpassen. Darüber hinaus gewährleistet das nach unten gerichtete Licht zu 100 % eine effiziente Beleuchtung ohne Lichtverschmutzung. Die Pollerleuchte der LERNA-Serie ist in zwei verschiedenen Größen erhältlich (600 mm und 1000 mm). Mit einer Leistung von 7,4 W und bis zu 256 lm bietet die Leuchte selbst eine hervorragende Helligkeit.





Seite 504




LERNA

- **Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar**
- **100 % nach unten gerichtetes Licht, daher keine Lichtverschmutzung**

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	200-240 V/AC
Farbtemperatur	3000/4000 K	Netzgerät inkl.	Ja
Lichtstrom	237/256 lm	Abstrahlwinkel	50 Grad
Länge	120 mm	Abstrahlwinkel 2	100 Grad
Breite	100 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Leistung	7,4 W	IK Schutzklasse	IK06



733072

Artikel	Gehäusefarbe		Höhe	Preis
733073	Dunkelgrau	WW NW	600 mm	**CHF 201.60**
733072	Dunkelgrau	WW NW	1000 mm	**CHF 249.60**

IP65

Zubehör

931098	Kabelverschraubung M20 inkl. Gegenmutter + Dichtring, IP68		**CHF 2.10**


Lichtplanung
Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.



CATA

Die CATA Serie überzeugt nicht nur als moderne Wegleuchte, sondern auch als eigenständiges Licht- und Designobjekt bei der Gestaltung von Außenbereichen. So sorgen die LEDs nicht nur für eine flächige Ausleuchtung von Gehwegen und Eingangsbereichen, sondern lenken den Blick unweigerlich auf die markante Rahmenkonstruktion. Erhältlich in drei Größen, lassen sich die CATA IV Modelle zudem sehr gut kombinieren.










IP54



CATA

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Sockelhöhe	20 mm
Farbtemperatur	3000 K	Leistung	4 W
Lichtstrom	350 lm	Eingangsspannung	100-240 V/AC
Länge	151 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Breite	61 mm	Abstrahlwinkel	120 Grad
Sockellänge	145 mm	Leitungsende Primär	Anschlussbox IP65
Sockelbreite	55 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80



733040

Artikel	Gehäusefarbe		Höhe	Preis
733040	Dunkelgrau	WW	500 mm	**CHF 192.00**
733041	Dunkelgrau	WW	700 mm	**CHF 211.20**
733042	Dunkelgrau	WW	1000 mm	**CHF 230.40**

IP54 A↑G F

5 Jahre Garantie
Profitieren Sie vom maximalen Qualitätsversprechen:
Alle Produkte der Marke DEKO-LIGHT besitzen eine Herstellergarantie von fünf Jahren.



CHERTAN

Mit ihrem außergewöhnlichen Material-Mix aus Aluminium- Druckgussgehäuse und einem Sockel aus witterungsbeständigen, glasfaserverstärktem Beton hebt sich die Outdoor-Stehleuchte CHERTAN schon rein optisch von anderen Modellen ab. Mit ihrem angenehm warmweißen Licht und einem Abstrahlwinkel von 120° eignet sich die Außenleuchte perfekt für den dekorativen Einsatz in Eingangsbereichen, auf Gehwegen oder im Garten.

Hinweis: Da es sich bei Beton um ein Naturprodukt handelt, ist jede Oberfläche einzigartig und bildet mit der Zeit, je nach örtlicher Begebenheit, eine ausgeprägte Patina. Daher ist es bei Nässe normal, dass eine fleckige Oberfläche entsteht, die nach dem Trocknen wieder verschwindet, aber langfristig zu einer individuellen Patina führt.







IP54 Ra>90






CHERTAN

·Betonsockel glasfaserverstärkt und witterungsbeständig

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Leistung	13 W
Farbtemperatur	3000 K	Eingangsspannung	100-240 V/AC
Länge	170 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Breite	72 mm	Abstrahlwinkel	120 Grad
Sockellänge	160 mm	Leitungsende Primär	Anschlussbox IP54
Sockelbreite	30 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Sockelhöhe	40 mm		



733043

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Höhe	Preis
733043	Dunkelgrau	WW	480 lm	450 mm	**CHF 192.00**
733044	Dunkelgrau	WW	530 lm	600 mm	**CHF 211.20**
733045	Dunkelgrau	WW	640 lm	1000 mm	**CHF 230.40**

IP54 A↑G G

Onlineshop
Im Onlineshop erhalten Sie weitere Informationen zu den Produkten:
Detailbilder, Videos, Projektberichte, LDT-Dateien, EPREL-Datenblätter und mehr.



ORTIS

Die Ortis LED-Pollerleuchte macht mit ihrem dunkelgrauen Aluminiumgehäuse überall eine exzellente Figur und eignet sich dank IP54-Zertifizierung für den flexiblen Outdoor-Einsatz in Gärten, Einfahrten sowie als Wegleuchte. Darüber hinaus verfügt die Ortis über einen internen Lamelleneinsatz im Leuchtenkopf, der für ein angenehmes, abgeblendetes und nach unten gerichtetes Licht (warmweiß, 3.000 K) sorgt.





Seite 458

IK05 IP54




ORTIS

· durch den Lamelleneinsatz abgeblendetes, nach unten gerichtetes Licht

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Farbtemperatur	3000 K	Netzgerät inkl.	Ja
Lichtstrom	510 lm	Abstrahlwinkel	360 Grad
Höhe	1000 mm	Leitungsende Primär	Anschlussbox
Ø	120 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Leistung	15,9 W	IK Schutzklasse	IK05



733004

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
733004	Dunkelgrau	WW	**CHF 211.20**

IP54 A↑G G

Technisches Datenblatt
Neu im Onlineshop: Die technischen Datenblätter bieten noch mehr Informationen: Licht- und Energiedaten, Lichtverteilungskurven, Maßzeichnungen und mehr.



TUCANAE

Mit ihrem schlanken, schnörkellosen Gehäusedesign ist die TUCANAE eine moderne Außenleuchte, die sich nahezu überall integrieren lässt. Die 100 cm hohe Pollerleuchte strahlt ihr warmweißes Licht schräg nach unten auf Gehwege und andere Flächen und verfügt in der MOTION Variante über einen integrierten Dämmerungsschalter mit einstellbarer Helligkeitsschwelle und Laufzeit.







Seite 459








TUCANAE

- **leistungsstark und energiesparend**
- **gleichmäßige Ausleuchtung**
- **Helligkeitsschwelle und Laufzeit einstellbar [733068]**


Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Sockelhöhe	10 mm
Farbtemperatur	3000 K	Leistung	18 W
Lichtstrom	2150 lm	Eingangsspannung	110-240 V/AC
Länge	206 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Breite	180 mm	Abstrahlwinkel	120 Grad
Höhe	1000 mm	Leitungsende Primär	Anschlussbox
Sockellänge	120 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Sockelbreite	180 mm		



733068

Artikel	Gehäusefarbe		IP Schutzart	Bewegungsmelder	Bewegungsmelder Art	Preis
733068	Dunkelgrau	WW	IP 54	Ja	Infrarot	**CHF 282.00**
733069	Dunkelgrau	WW	IP 65	Nein		**CHF 249.60**



Lichtplanung
Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.

Wandleuchten Aufbau



Seite 444



Seite 445



Seite 446



Seite 447



Seite 448



Seite 449



Seite 450



Seite 451



Seite 452



Seite 453



Seite 454



Seite 455



Seite 456



Seite 457



Seite 458



Seite 459



Seite 460



Seite 461



Seite 462



Seite 462



Seite 464



Seite 464



Seite 465



Seite 465



Seite 466



Seite 467



Seite 468



Seite 471



Seite 472



Seite 472



Seite 474



Seite 476



Seite 477



Seite 478



Seite 480

SHORELINE

Die SHORELINE PRO Serie umfasst hochwertige Wandaufbauleuchten für den Außenbereich und bietet maximale Gestaltungsfreiheit für die moderne Fassaden- und Objektbeleuchtung. Mit über einem Dutzend Varianten in runder oder quadratischer Bauform, jeweils als Downlight oder Up+Down-Version sowie ausgewählten Modellen mit austauschbarem GU10-Leuchtmittel, deckt die Serie ein breites Einsatzspektrum ab – von Wohn- und Gewerbeobjekten bis hin zu Hotel- und Gastronomiebauten.

Alle Leuchten sind aus robustem Aluminiumdruckguss gefertigt, seewasserbeständig und mit IP65 Schutzart sowie IK08 Stoßfestigkeit ausgestattet. Die integrierte Technik erlaubt eine zweistufige Umschaltung der Farbtemperatur [3.000 K / 4.000 K] direkt am Gerät, während die hochwertige Optik für eine gezielte, gleichmäßige Lichtverteilung sorgt







Diese Leuchten sind für den Einsatz in küstennahen Regionen entwickelt und widerstehen der erhöhten Salz- und Feuchtigkeitsbelastung der Umgebung – ideal für Außenbereiche in Meeresnähe.

CCT

Die integrierte CCT-Funktion ermöglicht die flexible Auswahl der Lichtfarbe zwischen warmweißem und neutralweißem Licht. So lässt sich die Beleuchtung optimal an unterschiedliche Anwendungen und Umgebungen anpassen.

EINFACHE MONTAGE

Die SHORELINE PRO Serie wurde gezielt für eine schnelle und sichere Installation entwickelt und überzeugt durch mehrere durchdachte Montagedetails:

- trennbare Montageplatte mit Steckverbindung für die erleichtert Vormontage
- Durchgangsverdrahtung für Reihenmontagen
- angewinkelte Fixierschrauben sorgen für bessere Zugänglichkeit bei der Verschraubung
- optional erhältliche Abstandshalter ermöglichen eine elegante und saubere Aufputzmontage – auch auf unebenen Flächen











ZUBEHÖR FÜR SHORELINE PRO

- Reflektoreinsätze: 24°, 30°, 36°, 60° [je nach Modell]
- Abdeckungen:
  Schlitz: sehr enger Lichtstrahl für Lichtakzente auf Fassade
  Dreieck: enger Lichtstrahl für Lichtakzente
  und zusätzlich mehr Licht im Wegebereich
- Abstandshalter: für die saubere Aufputzmontage auf unebenen Untergründen





















SHORELINE PRO ROUND

- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **seewasserbeständig**
- **einfache und schnelle Montage**
- **trennbare Montageplatte durch Steckverbindung**
- **angewinkelte Fixierschraub für bessere Montage**
- **opt. Abstandhalter für Aufputzmontage**

Anwendungsbereich
Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Parkanlage / öffentliche Außenanlage , Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	max. Leistung	1x max. 7,5 W
Höhe	140 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Ø	68 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Sockellänge	43 mm		
Sockelbreite	55 mm	IK Schutzklasse	IK08
Sockelhöhe	130 mm	Farbe Lichtaustritt	Klar

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
731211	Hellgrau	**CHF 86.40**
731212	Dunkelgrau	**CHF 86.40**
731213	Weiß	**CHF 86.40**

GU10 | IP65

Zubehör

930874	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, Hellgrau	****	**CHF 6.00**
930877	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	****	**CHF 6.00**
930880	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, weiß	****	**CHF 6.00**







SHORELINE PRO ROUND UP+DOWN

- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **seewasserbeständig**
- **einfache und schnelle Montage**
- **trennbare Montageplatte durch Steckverbindung**
- **angewinkelte Fixierschraub für bessere Montage**
- **opt. Abstandhalter für Aufputzmontage**

Anwendungsbereich
Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Parkanlage / öffentliche Außenanlage , Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	max. Leistung	2x max. 7,5 W
Höhe	158 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Ø	68 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Sockellänge	43 mm		
Sockelbreite	55 mm	IK Schutzklasse	IK08
Sockelhöhe	130 mm	Farbe Lichtaustritt	Klar

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
731214	Hellgrau	**CHF 96.00**
731215	Dunkelgrau	**CHF 96.00**
731216	Weiß	**CHF 96.00**



Zubehör

930874	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, Hellgrau	****	**CHF 6.00**
930877	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	****	**CHF 6.00**
930880	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, weiß	****	**CHF 6.00**








SHORELINE PRO ROUND 68

- **Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar**
- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **seewasserbeständig**
- **trennbare Montageplatte durch Steckverbindung**
- **angewinkelte Fixierschraube für bessere Montage**
- **opt. Abstandhalter für Aufputzmontage**
- **opt. tauschbare Reflektoreinsätze / Reflektoren**

Anwendungsbereich
Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Parkanlage / öffentliche Außenanlage , Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Leistung	6 W
Farbtemperatur	3000/4000 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	480/550 lm	Netzgerät inkl.	Ja
Höhe	150 mm	Abstrahlwinkel	30 Grad
Ø	68 mm	Ansteuerung	Phasenabschnitts-dimmer
Sockellänge	43 mm		
Sockelbreite	55 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Sockelhöhe	130 mm	IK Schutzklasse	IK08



731217

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
731217	Hellgrau	WW NW	**CHF 163.20**
731218	Dunkelgrau	WW NW	**CHF 163.20**
731219	Weiß	WW NW	**CHF 163.20**

IP65

Zubehör

930980	Abdeckung, 68/70, Schlitz, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	**CHF 7.80**
930981	Abdeckung, 68/70, Dreieck, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	**CHF 7.80**
930878	Reflektor, 68/70, Serie ShoreLine Pro, 30 Grad, Chrom	**CHF 7.80**
930879	Reflektor, 68/70, Serie ShoreLine Pro, 60 Grad, Chrom	**CHF 7.80**
930874	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, Hellgrau	**CHF 6.00**
930877	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	**CHF 6.00**
930880	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, weiß	**CHF 6.00**








SHORELINE PRO ROUND UP+DOWN 68

- **Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar**
- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **seewasserbeständig**
- **trennbare Montageplatte durch Steckverbindung**
- **angewinkelte Fixierschraube für bessere Montage**
- **opt. Abstandhalter für Aufputzmontage**
- **opt. tauschbare Reflektoreinsätze / Reflektoren**

Anwendungsbereich
Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Parkanlage / öffentliche Außenanlage , Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Leistung	7,5 W
Farbtemperatur	3000/4000 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	700/780 lm	Netzgerät inkl.	Ja
Höhe	186 mm	Abstrahlwinkel	30 Grad
Ø	68 mm	Ansteuerung	Phasenabschnitts-dimmer
Sockellänge	43 mm		
Sockelbreite	55 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Sockelhöhe	130 mm	IK Schutzklasse	IK08



731220

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
731220	Hellgrau	WW NW	**CHF 192.00**
731221	Dunkelgrau	WW NW	**CHF 192.00**
731222	Weiß	WW NW	**CHF 192.00**



Zubehör

930980	Abdeckung, 68/70, Schlitz, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	**CHF 7.80**
930981	Abdeckung, 68/70, Dreieck, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	**CHF 7.80**
930878	Reflektor, 68/70, Serie ShoreLine Pro, 30 Grad, Chrom	**CHF 7.80**
930879	Reflektor, 68/70, Serie ShoreLine Pro, 60 Grad, Chrom	**CHF 7.80**
930874	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, Hellgrau	**CHF 6.00**
930877	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	**CHF 6.00**
930880	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, weiß	**CHF 6.00**








SHORELINE PRO ROUND 100

- **Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar**
- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **seewasserbeständig**
- **einfache und schnelle Montage**
- **trennbare Montageplatte durch Steckverbindung**
- **angewinkelte Fixierschraube für bessere Montage**
- **opt. Abstandhalter für Aufputzmontage**
- **opt. tauschbare Reflektoreinsätze / Reflektoren**

Anwendungsbereich
Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Parkanlage / öffentliche Außenanlage , Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Leistung	12 W
Farbtemperatur	3000/4000 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	900/1000 lm	Netzgerät inkl.	Ja
Höhe	163 mm	Abstrahlwinkel	36 Grad
Ø	100 mm	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Sockellänge	40 mm		
Sockelbreite	80 mm	Farbwiedergabe (Ra)	92
Sockelhöhe	130 mm	IK Schutzklasse	IK08



731196

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
731196	Hellgrau	WW NW	**CHF 182.40**
731197	Dunkelgrau	WW NW	**CHF 182.40**
731198	Weiß	WW NW	**CHF 182.40**

IP65

Zubehör

930867	Abdeckung, 100, Schlitz, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	**CHF 9.60**
930868	Abdeckung, 100, Dreieck, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	**CHF 9.60**
930875	Reflektor, 100, Serie ShoreLine Pro, 36 Grad, Chrom	**CHF 14.40**
930876	Reflektor, 100, Serie ShoreLine Pro, 60 Grad, Chrom	**CHF 14.40**
930874	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, Hellgrau	**CHF 6.00**
930877	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	**CHF 6.00**
930880	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, weiß	**CHF 6.00**








SHORELINE PRO ROUND UP+DOWN 100

- **Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar**
- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **seewasserbeständig**
- **trennbare Montageplatte durch Steckverbindung**
- **angewinkelte Fixierschraube für bessere Montage**
- **opt. Abstandhalter für Aufputzmontage**
- **opt. tauschbare Reflektoreinsätze / Reflektoren**

Anwendungsbereich
Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Parkanlage / öffentliche Außenanlage , Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Leistung	20 W
Farbtemperatur	3000/4000 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	1700/1900 lm	Netzgerät inkl.	Ja
Höhe	238 mm	Abstrahlwinkel	36 Grad
Ø	100 mm	Ansteuerung	Phasenabschnitts-dimmer
Sockellänge	40 mm		
Sockelbreite	80 mm	Farbwiedergabe (Ra)	92
Sockelhöhe	130 mm	IK Schutzklasse	IK08



731193


Artikel	Gehäusefarbe		Preis
731193	Hellgrau	WW NW	**CHF 249.60**
731194	Dunkelgrau	WW NW	**CHF 249.60**
731195	Weiß	WW NW	**CHF 249.60**

IP65

Zubehör

930867	Abdeckung, 100, Schlitz, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	**CHF 9.60**
930868	Abdeckung, 100, Dreieck, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	**CHF 9.60**
930875	Reflektor, 100, Serie ShoreLine Pro, 36 Grad, Chrom	**CHF 14.40**
930876	Reflektor, 100, Serie ShoreLine Pro, 60 Grad, Chrom	**CHF 14.40**
930874	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, Hellgrau	**CHF 6.00**
930877	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	**CHF 6.00**
930880	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, weiß	**CHF 6.00**








SHORELINE PRO ROUND 140

- **Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar**
- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **seewasserbeständig**
- **trennbare Montageplatte durch Steckverbindung**
- **angewinkelte Fixierschraube für bessere Montage**
- **opt. Abstandhalter für Aufputzmontage**
- **opt. tauschbare Reflektoreinsätze / Reflektoren**

Anwendungsbereich
Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Parkanlage / öffentliche Außenanlage , Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Farbtemperatur	3000/4000 K	Netzgerät inkl.	Ja
Höhe	218 mm	Abstrahlwinkel	36 Grad
Ø	140 mm	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Sockellänge	40 mm		
Sockelbreite	80 mm	Farbwiedergabe (Ra)	92
Sockelhöhe	130 mm	IK Schutzklasse	IK08



731169

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Leistung	Preis
731169	Hellgrau	WW NW	2000/2200 lm	20,0 W	**CHF 249.60**
731170	Dunkelgrau	WW NW	2000/2200 lm	20,0 W	**CHF 249.60**
731171	Weiß	WW NW	2000/2200 lm	20,0 W	**CHF 249.60**
731172	Hellgrau	WW NW	3100/3400 lm	33,0 W	**CHF 288.00**
731173	Dunkelgrau	WW NW	3100/3400 lm	33,0 W	**CHF 288.00**
731174	Weiß	WW NW	3100/3400 lm	33,0 W	**CHF 288.00**



Zubehör

930869	Abdeckung, 140, Schlitz, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	**CHF 12.00**
930870	Abdeckung, 140, Dreieck, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	**CHF 12.00**
930871	Reflektor, 140, Serie ShoreLine Pro, 24 Grad, Chrom	**CHF 16.80**
930872	Reflektor, 140, Serie ShoreLine Pro, 36 Grad, Chrom	**CHF 16.80**
930873	Reflektor, 140, Serie ShoreLine Pro, 60 Grad, Chrom	**CHF 16.80**
930874	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, Hellgrau	**CHF 6.00**
930877	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	**CHF 6.00**
930880	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, weiß	**CHF 6.00**








SHORELINE PRO ROUND UP+DOWN 140

- **Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar**
- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **seewasserbeständig**
- **trennbare Montageplatte durch Steckverbindung**
- **angewinkelte Fixierschraube für bessere Montage**
- **opt. Abstandhalter für Aufputzmontage**
- **opt. tauschbare Reflektoreinsätze / Reflektoren**

Anwendungsbereich
Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Parkanlage / öffentliche Außenanlage , Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Farbtemperatur	3000/4000 K	Netzgerät inkl.	Ja
Höhe	332 mm	Abstrahlwinkel	36 Grad
Ø	140 mm	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Sockellänge	40 mm		
Sockelbreite	80 mm	Farbwiedergabe (Ra)	92
Sockelhöhe	130 mm	IK Schutzklasse	IK08



731175

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Leistung	Preis
731175	Hellgrau	WW NW	3100/3400 lm	31,0 W	**CHF 345.60**
731176	Dunkelgrau	WW NW	3100/3400 lm	31,0 W	**CHF 345.60**
731177	Weiß	WW NW	3100/3400 lm	31,0 W	**CHF 345.60**
731178	Hellgrau	WW NW	5100/5600 lm	54,0 W	**CHF 441.60**
731179	Dunkelgrau	WW NW	5100/5600 lm	54,0 W	**CHF 441.60**
731180	Weiß	WW NW	5100/5600 lm	54,0 W	**CHF 441.60**

IP65

Zubehör

930869	Abdeckung, 140, Schlitz, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	**CHF 12.00**
930870	Abdeckung, 140, Dreieck, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	**CHF 12.00**
930871	Reflektor, 140, Serie ShoreLine Pro, 24 Grad, Chrom	**CHF 16.80**
930872	Reflektor, 140, Serie ShoreLine Pro, 36 Grad, Chrom	**CHF 16.80**
930873	Reflektor, 140, Serie ShoreLine Pro, 60 Grad, Chrom	**CHF 16.80**
930874	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, Hellgrau	**CHF 6.00**
930877	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	**CHF 6.00**
930880	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, weiß	**CHF 6.00**








SHORELINE PRO SQUARE 70

- **Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar**
- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **seewasserbeständig**
- **trennbare Montageplatte durch Steckverbindung**
- **angewinkelte Fixierschraube für bessere Montage**
- **opt. Abstandhalter für Aufputzmontage**
- **opt. tauschbare Reflektoreinsätze / Reflektoren**

Anwendungsbereich
Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Parkanlage / öffentliche Außenanlage , Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Leistung	6 W
Farbtemperatur	3000/4000 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	480/550 lm	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	70 mm	Abstrahlwinkel	30 Grad
Breite	70 mm	Ansteuerung	Phasenabschnitts-dimmer
Höhe	150 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Sockellänge	43 mm	IK Schutzklasse	IK08
Sockelbreite	55 mm		
Sockelhöhe	130 mm		



731205

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
731205	Hellgrau	WW NW	**CHF 172.80**
731206	Dunkelgrau	WW NW	**CHF 172.80**
731207	Weiß	WW NW	**CHF 172.80**

IP65

Zubehör

930980	Abdeckung, 68/70, Schlitz, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	**CHF 7.80**
930981	Abdeckung, 68/70, Dreieck, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	**CHF 7.80**
930878	Reflektor, 68/70, Serie ShoreLine Pro, 30 Grad, Chrom	**CHF 7.80**
930879	Reflektor, 68/70, Serie ShoreLine Pro, 60 Grad, Chrom	**CHF 7.80**
930874	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, Hellgrau	**CHF 6.00**
930877	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	**CHF 6.00**
930880	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, weiß	**CHF 6.00**








SHORELINE PRO SQUARE UP+DOWN 70

- **Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar**
- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **seewasserbeständig**
- **trennbare Montageplatte durch Steckverbindung**
- **angewinkelte Fixierschraube für bessere Montage**
- **opt. Abstandhalter für Aufputzmontage**
- **opt. tauschbare Reflektoreinsätze / Reflektoren**

Anwendungsbereich
Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Parkanlage / öffentliche Außenanlage , Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Leistung	7,5 W
Farbtemperatur	3000/4000 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	700/780 lm	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	70 mm	Abstrahlwinkel	30 Grad
Breite	70 mm	Ansteuerung	Phasenabschnitts-dimmer
Höhe	186 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Sockellänge	43 mm	IK Schutzklasse	IK08
Sockelbreite	55 mm		
Sockelhöhe	130 mm		



731208

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
731208	Hellgrau	WW NW	**CHF 201.60**
731209	Dunkelgrau	WW NW	**CHF 201.60**
731210	Weiß	WW NW	**CHF 201.60**

IP65

Zubehör

930980	Abdeckung, 68/70, Schlitz, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	**CHF 7.80**
930981	Abdeckung, 68/70, Dreieck, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	**CHF 7.80**
930878	Reflektor, 68/70, Serie ShoreLine Pro, 30 Grad, Chrom	**CHF 7.80**
930879	Reflektor, 68/70, Serie ShoreLine Pro, 60 Grad, Chrom	**CHF 7.80**
930874	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, Hellgrau	**CHF 6.00**
930877	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	**CHF 6.00**
930880	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, weiß	**CHF 6.00**








SHORELINE PRO SQUARE 100

- **Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar**
- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **seewasserbeständig**
- **trennbare Montageplatte durch Steckverbindung**
- **angewinkelte Fixierschraube für bessere Montage**
- **opt. Abstandhalter für Aufputzmontage**
- **opt. tauschbare Reflektoreinsätze / Reflektoren**

Anwendungsbereich
Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Parkanlage / öffentliche Außenanlage , Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium
Farbtemperatur	3000/4000 K
Lichtstrom	900/1000 lm
Länge	100 mm
Breite	100 mm
Höhe	163 mm
Sockellänge	40 mm
Sockelbreite	80 mm
Sockelhöhe	130 mm

Leistung	12 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC
Netzgerät inkl.	Ja
Abstrahlwinkel	36 Grad
Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Farbwiedergabe (Ra)	90
IK Schutzklasse	IK08



731202

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
731202	Hellgrau	WW NW	**CHF 182.40**
731203	Dunkelgrau	WW NW	**CHF 182.40**
731204	Weiß	WW NW	**CHF 182.40**

IP65

Zubehör

930867	Abdeckung, 100, Schlitz, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	**CHF 9.60**
930868	Abdeckung, 100, Dreieck, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	**CHF 9.60**
930875	Reflektor, 100, Serie ShoreLine Pro, 36 Grad, Chrom	**CHF 14.40**
930876	Reflektor, 100, Serie ShoreLine Pro, 60 Grad, Chrom	**CHF 14.40**
930874	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, Hellgrau	**CHF 6.00**
930877	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	**CHF 6.00**
930880	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, weiß	**CHF 6.00**








SHORELINE PRO SQUARE UP+DOWN 100

- **Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar**
- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **seewasserbeständig**
- **trennbare Montageplatte durch Steckverbindung**
- **angewinkelte Fixierschraube für bessere Montage**
- **opt. Abstandhalter für Aufputzmontage**
- **opt. tauschbare Reflektoreinsätze / Reflektoren**

Anwendungsbereich
Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Parkanlage / öffentliche Außenanlage , Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Leistung	21 W
Farbtemperatur	3000/4000 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	1800/2000 lm	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	100 mm	Abstrahlwinkel	36 Grad
Breite	100 mm	Ansteuerung	Phasenabschnitts-dimmer
Höhe	238 mm	Farbwiedergabe (Ra)	92
Sockellänge	40 mm	IK Schutzklasse	IK08
Sockelbreite	80 mm		
Sockelhöhe	130 mm		



731199

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
731199	Hellgrau	WW NW	**CHF 249.60**
731200	Dunkelgrau	WW NW	**CHF 249.60**
731201	Weiß	WW NW	**CHF 249.60**



Zubehör

930867	Abdeckung, 100, Schlitz, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	**CHF 9.60**
930868	Abdeckung, 100, Dreieck, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	**CHF 9.60**
930875	Reflektor, 100, Serie ShoreLine Pro, 36 Grad, Chrom	**CHF 14.40**
930876	Reflektor, 100, Serie ShoreLine Pro, 60 Grad, Chrom	**CHF 14.40**
930874	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, Hellgrau	**CHF 6.00**
930877	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	**CHF 6.00**
930880	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, weiß	**CHF 6.00**








SHORELINE PRO SQUARE 140

- **Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar**
- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **seewasserbeständig**
- **trennbare Montageplatte durch Steckverbindung**
- **angewinkelte Fixierschraube für bessere Montage**
- **opt. Abstandhalter für Aufputzmontage**
- **opt. tauschbare Reflektoreinsätze / Reflektoren**

Anwendungsbereich
Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Parkanlage / öffentliche Außenanlage , Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium
Farbtemperatur	3000/4000 K
Länge	140 mm
Breite	140 mm
Höhe	218 mm
Sockellänge	44,5 mm
Sockelbreite	80 mm
Sockelhöhe	130 mm

Eingangsspannung	220-240 V/AC
Netzgerät inkl.	Ja
Abstrahlwinkel	36 Grad
Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Farbwiedergabe (Ra)	90
IK Schutzklasse	IK08



731181

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Leistung	Preis
731181	Hellgrau	WW NW	2000/2300 lm	20,5 W	**CHF 259.20**
731182	Dunkelgrau	WW NW	2000/2300 lm	20,5 W	**CHF 259.20**
731183	Weiß	WW NW	2000/2300 lm	20,5 W	**CHF 259.20**
731184	Hellgrau	WW NW	3100/3400 lm	33,0 W	**CHF 288.00**
731185	Dunkelgrau	WW NW	3100/3400 lm	33,0 W	**CHF 288.00**
731186	Weiß	WW NW	3100/3400 lm	33,0 W	**CHF 288.00**



Zubehör

930869	Abdeckung, 140, Schlitz, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	**CHF 12.00**
930870	Abdeckung, 140, Dreieck, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	**CHF 12.00**
930871	Reflektor, 140, Serie ShoreLine Pro, 24 Grad, Chrom	**CHF 16.80**
930872	Reflektor, 140, Serie ShoreLine Pro, 36 Grad, Chrom	**CHF 16.80**
930873	Reflektor, 140, Serie ShoreLine Pro, 60 Grad, Chrom	**CHF 16.80**
930874	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, Hellgrau	**CHF 6.00**
930877	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	**CHF 6.00**
930880	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, weiß	**CHF 6.00**


CCT IK08 IP65 Ra>90 SDCM<3 UGR<12







SHORELINE PRO SQUARE UP+DOWN 140




- **Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar**
- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **seewasserbeständig**
- **trennbare Montageplatte durch Steckverbindung**
- **angewinkelte Fixierschraube für bessere Montage**
- **opt. Abstandhalter für Aufputzmontage**
- **opt. tauschbare Reflektoreinsätze / Reflektoren**

Anwendungsbereich
Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Parkanlage / öffentliche Außenanlage , Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium
Farbtemperatur	3000/4000 K
Länge	140 mm
Breite	140 mm
Höhe	332 mm
Sockellänge	44,5 mm
Sockelbreite	80 mm
Sockelhöhe	130 mm

Eingangsspannung	220-240 V/AC
Netzgerät inkl.	Ja
Abstrahlwinkel	36 Grad
Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Farbwiedergabe (Ra)	90
IK Schutzklasse	IK08


731187

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Leistung	Preis
731187	Hellgrau	WW NW	3200/3400 lm	31,5 W	**CHF 355.20**
731188	Dunkelgrau	WW NW	3200/3400 lm	31,5 W	**CHF 355.20**
731189	Weiß	WW NW	3200/3400 lm	31,5 W	**CHF 355.20**
731190	Hellgrau	WW NW	5400/5800 lm	55,0 W	**CHF 441.60**
731191	Dunkelgrau	WW NW	5400/5800 lm	55,0 W	**CHF 441.60**
731192	Weiß	WW NW	5400/5800 lm	55,0 W	**CHF 441.60**



Zubehör

930869	Abdeckung, 140, Schlitz, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	**CHF 12.00**
930870	Abdeckung, 140, Dreieck, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	**CHF 12.00**
930871	Reflektor, 140, Serie ShoreLine Pro, 24 Grad, Chrom	**CHF 16.80**
930872	Reflektor, 140, Serie ShoreLine Pro, 36 Grad, Chrom	**CHF 16.80**
930873	Reflektor, 140, Serie ShoreLine Pro, 60 Grad, Chrom	**CHF 16.80**
930874	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, Hellgrau	**CHF 6.00**
930877	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	**CHF 6.00**
930880	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, weiß	**CHF 6.00**




IP54

ORTIS

·durch den Lamelleneinsatz abgeblendetes, nach unten gerichtetes Licht]

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Sockelbreite	77 mm
Farbtemperatur	3000 K	Sockelhöhe	67 mm
Lichtstrom	510 lm	Leistung	15,9 W
Länge	260 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	120 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Höhe	181 mm	Abstrahlwinkel	360 Grad
Ø	120 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Sockellänge	100 mm		



731031

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
731031	Dunkelgrau	WW	**CHF 192.00**





Seite 436






TUCANAE

- **modernes minimalistisches Design**
- **leistungsstark und energiesparend**
- **gleichmäßige Ausleuchtung**
- **Helligkeitsschwelle und Laufzeit einstellbar [modellabhängig]**


Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Sockelbreite	135 mm
Farbtemperatur	3000 K	Sockelhöhe	15 mm
Lichtstrom	2150 lm	Leistung	18 W
Länge	140 mm	Eingangsspannung	110-240 V/AC
Breite	172 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Höhe	219 mm	Abstrahlwinkel	110 Grad
Sockellänge	125 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80



731133

Artikel	Gehäusefarbe		IP Schutzart	Bewegungsmelder	Preis
731133	Dunkelgrau	WW	IP 54	Ja	**CHF 190.80**
731144	Dunkelgrau	WW	IP 65	Nein	**CHF 178.80**






Seite 438









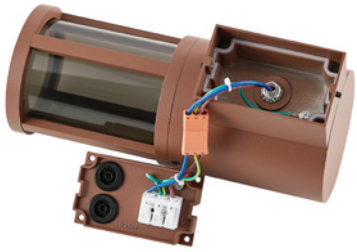

FACADO 2 ROUND

- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **Montageplatte über Stecker trennbar**
- **schnelle und sichere Montage**
- **Witterungsschutz mit IP 65**
- **Verbesserte Ausleuchtung durch neu entwickelten Leuchtenkopf**

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium, Polycarbonat	Sockelhöhe	104 mm
Oberfläche	Matt	max. Leistung	1x max. 20 W
Höhe	262 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Ø	108 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Sockellänge	46 mm	IK Schutzklasse	IK05
Sockelbreite	64 mm		


Artikel	Gehäusefarbe	Farbe Lichtaustritt	Preis
731153	Dunkelgrau	Rauchfarben	**CHF 120.00**
731155	Rost	Rauchfarben	**CHF 120.00**
731154	Dunkelgrau	Weiß	**CHF 120.00**
731156	Rost	Weiß	**CHF 120.00**





Seite 422













FACADO 2 SQUARE

- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **Montageplatte über Stecker trennbar**
- **schnelle und sichere Montage**
- **Witterungsschutz mit IP 65**
- **Verbesserte Ausleuchtung durch neu entwickelten Leuchtenkopf**

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium, Polycarbonat	max. Leistung	1x max. 20 W
		Eingangsspannung	220-240 V/AC
Oberfläche	Matt	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Länge	148 mm		
Breite	108 mm	IK Schutzklasse	IK05
Höhe	261,5 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Farbe Lichtaustritt	Preis
731151	Dunkelgrau	Rauchfarben	**CHF 120.00**
731157	Dunkelgrau	Weiß	**CHF 120.00**





Seite 424











ACHERNAR

· **wechselbares Leuchtmittel GU10 [Retrofit]**

Anwendungsbereich
Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Sockelhöhe	58 mm
Höhe	168 mm	max. Leistung	2x max. 50 W
Ø	63 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Sockellänge	15 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Sockelbreite	49 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
731228	Weiß	**CHF 34.80**
731229	Hellgrau	**CHF 34.80**
731230	Dunkelgrau	**CHF 34.80**
731130	Schwarz	**CHF 34.80**

GU10 | IP65











ACHERNAR UP & DOWN

- **wechselbares Leuchtmittel GU10 [Retrofit]**

Anwendungsbereich
Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Sockelhöhe	58 mm
Höhe	158 mm	max. Leistung	2x max. 35 W
Ø	63 mm	Eingangsspannung	220-240 V AC
Sockellänge	15 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Sockelbreite	49 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
731131	Schwarz	**CHF 42.00**
731231	Weiß	**CHF 43.20**
731232	Hellgrau	**CHF 43.20**
731233	Dunkelgrau	**CHF 43.20**








IP54

CUBODO 2

Anwendungsbereich
Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Leistung	8,5 W
Farbtemperatur	3000 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	600 lm	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	108 mm	Abstrahlwinkel	19 Grad
Breite	108 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Höhe	115 mm	IK Schutzklasse	IK04


731026

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
731024	Dunkelgrau	WW	**CHF 153.60**
731025	Hellgrau	WW	**CHF 153.60**
731026	Weiß	WW	**CHF 153.60**

IP54 | A ↑ G | G






IP54

CUBODO 2 UP & DOWN

Anwendungsbereich
Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Farbtemperatur	3000 K	Netzgerät inkl.	Ja
Lichtstrom	1300 lm	Abstrahlwinkel	19 Grad
Länge	108 mm	Abstrahlwinkel 2	19 Grad
Breite	108 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Höhe	115 mm	IK Schutzklasse	IK04
Leistung	16 W		


731015

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
731015	Dunkelgrau	WW	**CHF 172.80**
731019	Hellgrau	WW	**CHF 172.80**
731020	Weiß	WW	**CHF 172.80**

IP54 | A ↑ G | G




IP54

CUBODO 2 MINI


Anwendungsbereich
Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Sockelbreite	65 mm
Farbtemperatur	3000 K	Sockelhöhe	20 mm
Lichtstrom	220 lm	Leistung	5 W
Länge	90 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	68 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Höhe	70 mm	Abstrahlwinkel	46 Grad
Sockellänge	65 mm	Farbwiedergabe (Ra)	77



731029

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
731029	Dunkelgrau	WW	**CHF 115.20**






IP54

CUBODO 2 MINI UP & DOWN


Anwendungsbereich
Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Sockelbreite	65 mm
Farbtemperatur	3000 K	Sockelhöhe	20 mm
Lichtstrom	440 lm	Leistung	9,9 W
Länge	90 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	68 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Höhe	108 mm	Abstrahlwinkel	46 Grad
Sockellänge	65 mm	Farbwiedergabe (Ra)	77



731030

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
731030	Dunkelgrau	WW	**CHF 144.00**





CAN IP65

Die Wandaufbauleuchte CAN IP65 ist eine robuste und vielseitige Lösung für den Außenbereich. Erhältlich als klassische Wandleuchte und als Up/Down-Variante mit beidseitigem Lichtaustritt ist sie perfekt für anspruchsvolle Umgebungen geeignet. Die IP65-Zertifizierung garantiert Schutz vor Staub und Wasser. Dank des weit verbreiteten GU10-Sockels ist ein Leuchtmittelwechsel einfach und schnell möglich. Steckklemmen für starre und flexible Leitungen erleichtern die unkomplizierte Montage. Die Außenleuchte CAN ist Teil einer vielseitigen Serie, die auch als Pendel-, Decken-, Wand- und Leseleuchte erhältlich ist.













Seite 30 Seite 68 Seite 70 Seite 382








CAN IP65

- **individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel**
- **kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie**

Anwendungsbereich
Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Sockelhöhe	87 mm
Höhe	108 mm	max. Leistung	1x max. 7,5 W
Ø	80 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Sockellänge	26 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Sockelbreite	65 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
731223	Weiß	**CHF 57.60**
731224	Schwarz	**CHF 57.60**










CAN UP & DOWN IP65

- **individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel**
- **kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie**

Anwendungsbereich
Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Sockelhöhe	166 mm
Höhe	212 mm	max. Leistung	2x max. 7,5 W
Ø	80 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Sockellänge	26 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Sockelbreite	65 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
731225	Weiß	**CHF 86.40**
731226	Schwarz	**CHF 86.40**





JABBAH

Die quadratische JABBAH setzt auf integrierte COB-LEDs in warmweißer Ausführung und strahlt ihr Licht mit 75° asymmetrisch in Kegelform an Wände mit insgesamt 1.850 Lumen. Zudem lässt sich die beidseitige JABBAH über einen DIP-Schalter auf 60 % Lichtstrom dimmen, falls ein dezenterer Lichtaustritt gewünscht ist.












JABBAH

- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **Montageplatte über Stecker trennbar**
- **schnelle und sichere Montage**
- **inkl. Wandabstandshalter für Aufputz-Kabeleinführung**
- **Leistung in 2 Stufen einstellbar (modellabhängig)**

Anwendungsbereich
Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Parkanlage / öffentliche Außenanlage , Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Leistung wählbar	13 W, 25 W
Farbtemperatur	3000 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	1850 lm	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	150 mm	Abstrahlwinkel	75 Grad
Breite	150 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Höhe	150 mm		



731127

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
731127	Dunkelgrau WW	**CHF 336.00**

IP65 A↑G G

5 Jahre Garantie
Profitieren Sie vom maximalen Qualitätsversprechen:
Alle Produkte der Marke DEKO-LIGHT besitzen eine Herstellergarantie von fünf Jahren.


23

IP54






ARCTURUS

- **stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel 0-90°**
- **Up- und Downlight separat verstellbar**
- **ideal für individuelle Lichtakzente**


Anwendungsbereich
Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	3000 K	Abstrahlwinkel	90 Grad
Leistung	6 W	Farbwiedergabe (Ra)	80
Eingangsspannung	220-240 V/AC		



731099

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Länge	Breite	Höhe	Sockellänge	Preis
731099	Dunkelgrau	WW	200 lm	110 mm	79 mm	172 mm	68 mm	**CHF 105.60**
731100	Dunkelgrau	WW	208 lm	105 mm	140 mm	145 mm	75 mm	**CHF 105.60**














LINEAR

Anwendungsbereich
Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Parkanlage / öffentliche Außenanlage , Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Sockelhöhe	15 mm
Farbtemperatur	3000 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	60 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Höhe	60 mm	Abstrahlwinkel	100 Grad
Sockelbreite	53 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80



731135

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Länge	Sockellänge	Leistung	EEI	Preis
731135	Dunkelgrau	WW	600 lm	250 mm	242 mm	8,0 W	G	**CHF 144.00**
731134	Dunkelgrau	WW	1230 lm	500 mm	493 mm	14,0 W	F	**CHF 187.20**








LINEAR UP & DOWN


Anwendungsbereich
Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Parkanlage / öffentliche Außenanlage , Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Sockelhöhe	15 mm
Farbtemperatur	3000 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	60 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Höhe	60 mm	Abstrahlwinkel	100 Grad
Sockelbreite	53 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80



731129

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Länge	Sockellänge	Leistung	Preis
731136	Dunkelgrau	WW	1155 lm	250 mm	242 mm	14,0 W	**CHF 177.60**
731129	Dunkelgrau	WW	1760 lm	500 mm	493 mm	20,0 W	**CHF 206.40**







RILONGO

Die Wandaufbauleuchte RILONGO überzeugt mit ihrem modernen, schlichtem Design und setzt Fassaden, Eingangsbereiche sowie Terrassen stilvoll in Szene. Durch den beidseitigen Lichtaustritt entstehen effektvolle Lichtakzente an der Wand, die sowohl Orientierung als auch eine angenehme Atmosphäre schaffen.

Gefertigt aus robustem Aluminiumdruckguss und ausgestattet mit Schutzart IP54, eignet sich die Leuchte ideal für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich. Die E27-Fassung ermöglicht die freie Wahl des Leuchtmittels bis max. 15 W und bietet dadurch flexible Möglichkeiten bei Lichtfarbe und Lichtstimmung.







RILONGO

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Home / Living

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Länge	103 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Breite	250 mm		
Höhe	110 mm	IK Schutzklasse	IK05
max. Leistung	1x max. 15 W	Farbe Lichtaustritt	Weiß

Artikel	Gehäusefarbe	Lichtaustritt	Preis
730330	Dunkelgrau	oben / unten	**CHF 76.80**
731060	Dunkelgrau	oben / unten / vorn [Gitter]	**CHF 76.80**
731227	Dunkelgrau	oben / unten / vorn	**CHF 76.80**

E27 IP54

Lichtplanung
Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.



ALKES

Die ALKES-Serie ist keine klassische Wandaufbauleuchte, sondern erinnert mit ihrem SMD-LED-Panel an einen Fluter. Der Clou: der obere Gehäuseteil ist um 45° von der Fassade nach vorne geneigt, um das warmweiße Licht zielgerichtet auf die zu beleuchtende Fläche zu lenken. Zudem macht die ALKES mit ihrem modernen Design und den abgerundeten Kanten auch im ausgeschalteten Zustand eine tolle Figur.




IP65

ALKES

- **hohe Lichtausbeute**
- **homogene Lichtverteilung**


Anwendungsbereich
Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	3000 K	Abstrahlwinkel	110 Grad
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Farbwiedergabe (Ra)	80



731138

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Länge	Breite	Höhe	Leistung	Preis
731138	Dunkelgrau	WW	920 lm	200 mm	126 mm	184 mm	21,0 W	**CHF 100.80**
731140	Dunkelgrau	WW	1720 lm	297 mm	165 mm	240 mm	36,0 W	**CHF 169.20**






IP65

ALKES MOTION

- **hohe Lichtausbeute**
- **homogene Lichtverteilung**

Anwendungsbereich
Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	110 Grad
Farbtemperatur	3000 K	Farbwiedergabe (Ra)	80
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Bewegungsmelder	Ja
Netzgerät inkl.	Ja		



731139

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Länge	Breite	Höhe	Leistung	Preis
731139	Dunkelgrau	WW	735 lm	200 mm	126 mm	184 mm	21,0 W	**CHF 120.00**
731141	Dunkelgrau	WW	1720 lm	297 mm	165 mm	240 mm	36,0 W	**CHF 188.40**





GRUMIUM SQUARE CCT

Modular, kompakt, mit großer Wirkung – Die Wandaufbauleuchte GRUMIUM lässt sich auf Terrassen, an Hauswänden oder im Eingangsbereich von Wohnumgebungen installieren und ist dank ihrer optionalen Abdeckungen mit unterschiedlichen Designs eine flexible Universallösung für viele Anwendungsbereiche. Die fest verbauten und energiesparenden LEDs mit maximal 10 Watt sind von einem Diffusor aus milchigem Kunststoff umgeben und erzeugen ein angenehmes warmweißes Licht mit einem Lichtstrom von 730lm. Die Außenleuchte Grumium mit ihrem Gehäuse aus Aluminium Druckguss gibt es in eckiger und abgerundeter Ausführung und verfügt über die Schutzart IP54.

CCT IP54




GRUMIUM SQUARE CCT

- **Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar**


Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Home / Living

Gehäuse	Aluminium	Sockelbreite	15 mm
Farbtemperatur	3000/4000 K	Sockelhöhe	195 mm
Länge	100 mm	Leistung	10 W
Breite	70 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Höhe	200 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Sockellänge	95 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80




620123

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Form Abdeckung	Preis
620124	Dunkelgrau	WW NW	205 lm	Linien diagonal	**CHF 110.40**
620125	Dunkelgrau	WW NW	280 lm	Linien horizontal	**CHF 110.40**
620126	Dunkelgrau	WW NW	300 lm	Linien vertikal	**CHF 110.40**
620127	Dunkelgrau	WW NW	440 lm	oben/unten	**CHF 110.40**
620123	Dunkelgrau	WW NW	450 lm	Rahmenlinien	**CHF 110.40**
731126	Dunkelgrau	WW NW	530 lm	ohne	**CHF 76.80**



5 Jahre Garantie
Profitieren Sie vom maximalen Qualitätsversprechen:
Alle Produkte der Marke DEKO-LIGHT besitzen eine Herstellergarantie von fünf Jahren.

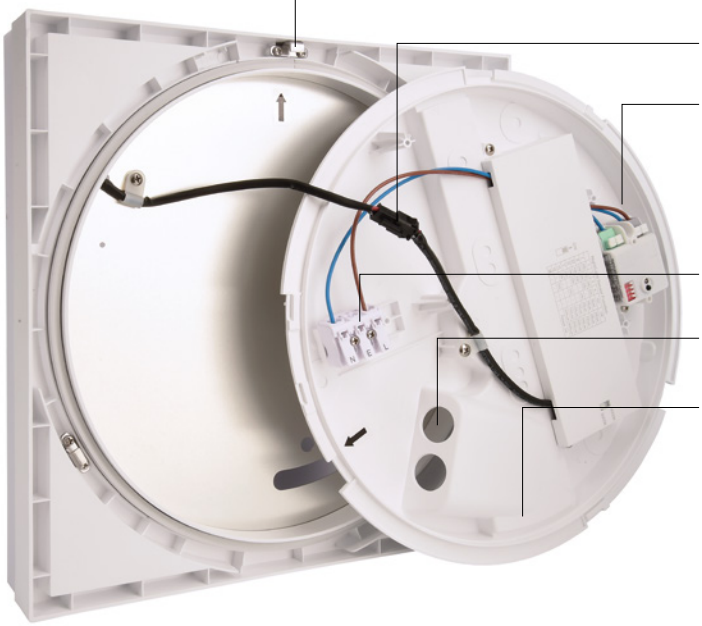



CASA

Die Hausnummernleuchte CASA bietet Platz für bis zu 4 Ziffern und/ oder Buchstaben mit einer Höhe von jeweils 10 cm, so dass die Hausnummern gut lesbar sind. Durch einen einstellbaren Dämmerungsschalter passt sich die Wandleuchte automatisch der Umgebungshelligkeit an. Zusätzlich kann die Lichtfarbe in 2 Stufen (3000 / 4000 K) eingestellt werden.

Die vielfältigen Kabeleinführungen und die Möglichkeit der Durchgangsverdrahtung machen die Installation der Leuchte einfach und flexibel. Zusätzlich bietet sie einen Diebstahlschutz gegen unbefugtes Entfernen.

Hinweis: Die Aufkleber für Nummern / Buchstaben sind optional erhältlich














CASA

- **Platz für vier Ziffern und Buchstaben zu je 10 cm Höhe**
- **einstellbarer Tageslichtsensor**
- **umschaltbare Lichtfarbe 3000/4000 K**
- **vielseitige Kabeleinführungen inkl. Durchverdrahtung**
- **einfache und schnelle Montage mit Diebstahlsicherung**
- **Aufkleber Nummern- / Buchstabenset optional erhältlich**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz

Oberfläche	Matt	Leistung	3 W
Farbtemperatur	3000/4000 K	Eingangsspannung	200-240 V/AC
Länge	275 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Breite	275 mm	Abstrahlwinkel	120 Grad
Höhe	64 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Sockelhöhe	14 mm	Lichtrichtung	Vorne
Ø Sockel	245 mm	IK Schutzklasse	IK08



731158

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Gehäuse	Preis
731159	Schwarz	WW NW	250/260 lm	PP - Polypropylen	**CHF 105.60**
731158	Weiß	WW NW	270/280 lm	Polycarbonat	**CHF 105.60**

IP54

Zubehör

930807	Nummernset 0-9 für Casa	**CHF 10.80**
930808	Buchstabenset A-F für Casa	**CHF 6.60**

Decken- und Wandleuchten



Seite 484



Seite 485

IP54



MOB

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Höhe	92 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Ø	108 mm		
max. Leistung	1x max. 9 W		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
730408	Dunkelgrau	**CHF 69.60**

GX53 | IP54

Zubehör

180195	LED, GX53, 230 V/AC, 4000 K, 120 Grad	**CHF 21.60**
180196	LED, GX53, 230 V/AC, 3000 K, 120 Grad	**CHF 21.60**








MENSAE

- **Korridorfunktion**
- **einstellbarer Bewegungsmelder [Haltezeit / Erkennungsbereich]**
- **Tageslicht-Sensor**

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	100-240 V/AC
Farbtemperatur	3000 K	Netzgerät inkl.	Ja
Höhe	54 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Sockelhöhe	28,5 mm	Bewegungsmelder	Ja
Ø Sockel	170 mm	IK Schutzklasse	IK08
Leistung	16 W		



348071

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Länge	Breite	Ø	Abstrahlwinkel	Preis
348071	Dunkelgrau	WW	1400 lm	300 mm	300 mm		115 Grad	**CHF 240.00**
348072	Dunkelgrau	WW	1500 lm			300 mm	110 Grad	**CHF 240.00**



Lichtplanung
Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.

Wandleuchten Einbau



Seite 488



Seite 489



Seite 490



Seite 490

IP65



LIGHT BASE 2

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Farbtemperatur	3000 K	Netzgerät inkl.	Ja
Lichtstrom	55 lm	Einbautiefe	70 mm
Länge	96 mm	Ausschnitt Länge	95 mm
Breite	96 mm	Ausschnitt L x B	95 x 95 mm
Höhe	77 mm	Ausschnitt Breite	95 mm
Leistung	1,3 W	Farbwiedergabe (Ra)	80

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
763025	Grau	WW	**CHF 96.00**

IP65





LIGHT BASE II COB OUTDOOR

Gehäuse	Aluminium	Breite	100 mm
Länge	100 mm		


Artikel	Gehäusefarbe	Lichtaustritt	Höhe	Preis
930419	Weiß	Gitter	8 mm	**CHF 20.40**
930414	Hellgrau	Gitter	8 mm	**CHF 19.20**
930420	Schwarz	Gitter	8 mm	**CHF 19.20**
930416	Weiß	Stufe	24 mm	**CHF 19.20**
930417	Hellgrau	Stufe	24 mm	**CHF 19.20**
930418	Schwarz	Stufe	24 mm	**CHF 19.20**
930421	Weiß	linear	24 mm	**CHF 20.40**
930422	Hellgrau	linear	24 mm	**CHF 19.20**
930415	Schwarz	linear	24 mm	**CHF 19.20**
930413	Weiß	rund	24 mm	**CHF 20.40**
930423	Hellgrau	rund	24 mm	**CHF 19.20**
930424	Schwarz	rund	24 mm	**CHF 19.20**

IP65 Ra>90



LIGHT BASE 3

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	3000 K	Einbautiefe	78 mm
Lichtstrom	88 lm	Abstrahlwinkel	115 Grad
Länge	245 mm	Ausschnitt Länge	245 mm
Breite	85 mm	Ausschnitt L x B	245 x 85 mm
Höhe	78 mm	Ausschnitt Breite	85 mm
Leistung	4,3 W	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	220-240 V/AC		




930461

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
763026	Schwarz	WW	**CHF 115.20**

IP65 A↑G G



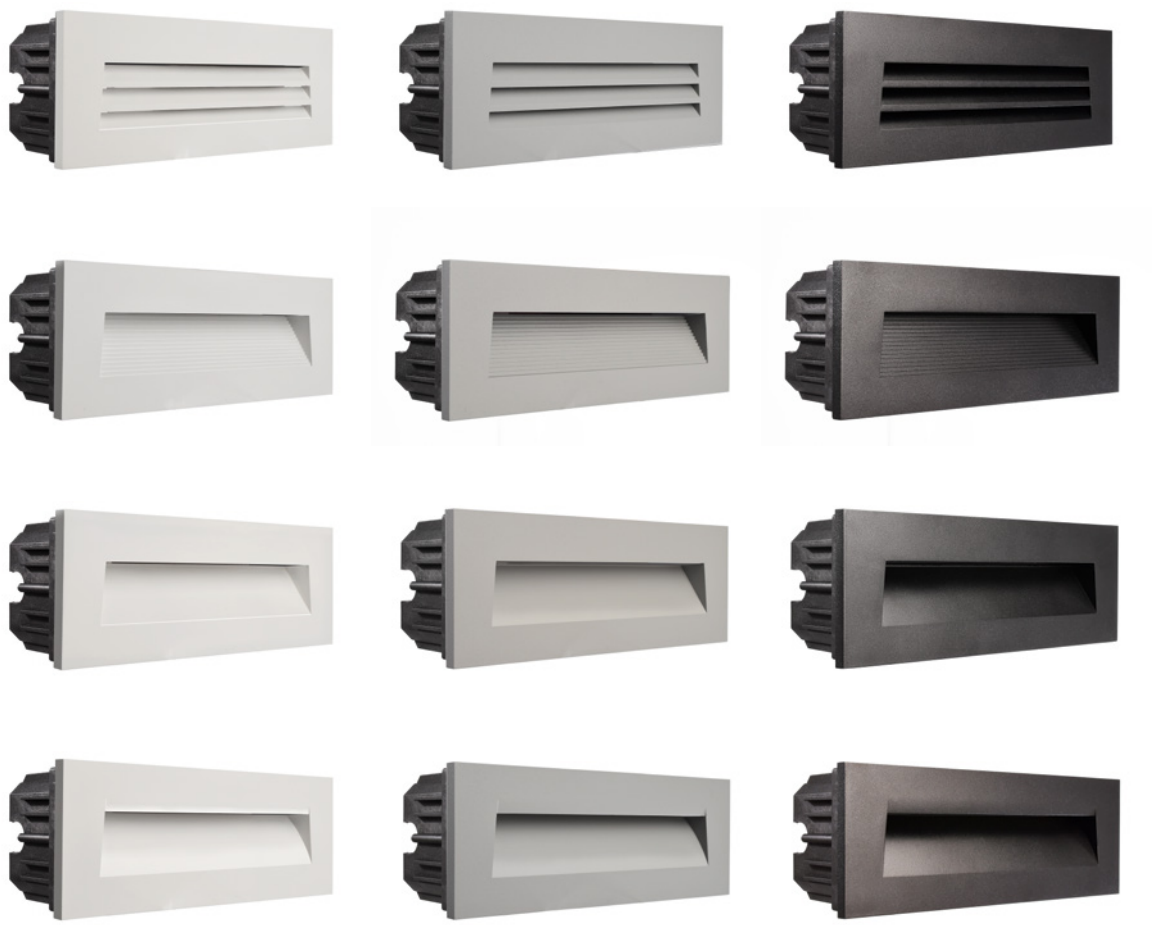

LIGHT BASE III OUTDOOR

Gehäuse	Aluminium	Breite	90 mm
Länge	250 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Lichtaustritt	Höhe	Preis
930470	Weiß	Gitter	9 mm	**CHF 57.60**
930471	Grau	Gitter	9 mm	**CHF 57.60**
930472	Schwarz	Gitter	9 mm	**CHF 57.60**
930461	Weiß	Stufe	24 mm	**CHF 57.60**
930468	Hellgrau	Stufe	24 mm	**CHF 57.60**
930469	Schwarz	Stufe	24 mm	**CHF 57.60**
930473	Weiß	Schräge	24 mm	**CHF 57.60**
930474	Hellgrau	Schräge	24 mm	**CHF 57.60**
930475	Schwarz	Schräge	24 mm	**CHF 57.60**
930476	Weiß	Rundung	24 mm	**CHF 57.60**
930477	Hellgrau	Rundung	24 mm	**CHF 57.60**
930478	Schwarz	Rundung	24 mm	**CHF 57.60**

Seite 494

Kugelleuchten



DORADUS

Licht in seiner schönsten Form - Die Kugel ist und bleibt eine der schönsten Formen. Hat man dann noch die Möglichkeit sie von innen zu beleuchten, kann es besser nicht mehr sein. Die Kugelleuchte macht im Außen- sowie Innenbereich eine gute Figur. Den optimalen Effekt erhalten Sie durch den Einsatz eines dimmbaren LED Leuchtmittels mit RGB bzw. Farbwechselfunktion. Lassen Sie sich verzaubern mit gemütlichem Rot, beruhigendem Grün und tiefem Blau. Auch mit einem warmweißen Leuchtmittel erstrahlt die Kugelleuchte in ihrem ganz besonderen Licht.



DORADUS

- **Kugelgehäuse IP65 geschützt**
- **seewasserbeständig**
- **steckerfertig mit 3 m Anschlusskabel**
- **inkl. Erdspieß**

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Polyethylen	Leitungsende Primär	Netzstecker IP44
max. Leistung	1x max. 23 W	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Eingangsspannung	220-240 V/AC		
Leitungslänge Primär	3 m	IP Schutzart Stecker	IP 44

Artikel	Gehäusefarbe	Höhe	Ø	Preis
836011	Weiß	230 mm	250 mm	**CHF 134.40**
836930	Weiß	350 mm	380 mm	**CHF 163.20**
836014	Weiß	420 mm	450 mm	**CHF 192.00**
836931	Weiß	530 mm	560 mm	**CHF 307.20**



Zubehör

843533	RF-smart, E27, Rf+Zigbee, 6 W, RGB+2700-6500 K, 220 Grad	**CHF 45.60**
843510	RF-smart, Fernbedienung, weiß, 1 Zone, RGB, IP20	**CHF 37.20**
843511	RF-smart, Fernbedienung, schwarz, 1 Zone, RGB, IP20	**CHF 37.20**
843512	RF-smart, Fernbed., schwarz, 8 Zo, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT	**CHF 48.00**
843513	RF-smart, Wandfernbedienung, weiß, 3V, 4 Zonen, Single/CCT/RGB/W/+CCT	**CHF 67.20**
843514	RF-smart, Wandfernb., weiß, 8 Zo, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT	**CHF 105.60**
843522	RF-smart, Wandfernbedienung, weiß, 230V, 4 Zonen, Single/CCT/RGB/W/+CCT	**CHF 72.00**

Zubehör für **836931**

843534	RF-smart, E27, RF+Zigbee, 12 W, RGB+2700-6500 K, 220 Grad	**CHF 62.40**

Energieverteiler



Seite 498



Seite 500



Seite 502



Seite 504



ARAWAN

Manchmal braucht es etwas mehr als einfach nur Licht. Mit unseren Steckdosentürmen ARAWAN, erhältlich mit und ohne Leuchte, schließen wir eine weitere Lücke in unserem Sortiment. Gestalten Sie Ihren Garten noch flexibler, selbstverständlich in bewährter DEKO-LIGHT Qualität zum fairen Preis.









ARAWAN

- **sichere Energieverteilung im Außenbereich**
- **Gesamtbelastung max. 3680W**
- **Steckdosen und Leuchte getrennt schaltbar [nur Art.Nr. 733054]**
- **Anschlussbox mit IP67 und Zubehör im Lieferumfang enthalten**
- **Durchgangsverdrahtung möglich**

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Ø	100 mm	Leitungsende Primär	Anschlussbox IP67
Anschlussleistung max.	3680 W		

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Höhe	Leistung	Netzgerät inkl.	EEI	Preis
733055	Dunkelgrau			400 mm				**auf Anfrage**
733054	Dunkelgrau	WW 3000 K	150 lm	478 mm	4,8 W	Ja	A G F	**auf Anfrage**

IP44

Zubehör

931098	Kabelverschraubung M20 inkl. Gegenmutter + Dichtring, IP68	**CHF 2.10**



PUKA MANA

Ein Garten ist Natur pur und doch braucht es an vielen Stellen Strom. Mit der PUKA MANA können Sie flexibel Strom abgreifen, um Rasenmäher und andere Gartengeräte zu betreiben oder einfach nur das E-Bike oder Smartphone aufzuladen.Der Steckdosenturm verfügt über 2 Steckdosen und lässt sich über unsere Multi-Outdoor-Kabelverbinder besonders leicht installieren. Zudem sorgt die durchdachte Kabelführung für eine saubere Optik.









IP54



PUKA MANA

- **Tür mit eingesteckten Winkelsteckern komplett schließbar**
- **Gesamtbelastung max. 3680 W**
- **leichte Installation dank IP68-Kabelverbinder**
- **Leuchte getrennt schaltbar [nur Art.Nr. 733067]**

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Anschlussleistung max.	3680 W
Länge	100 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	100 mm	Leitungsende Primär	Anschlussbox IP67

Artikel	Gehäusefarbe	Höhe	Fassung / Sockel	max. Leistung	IK Schutzklasse	Preis
733066	Dunkelgrau	420 mm			IK10	**auf Anfrage**
733067	Dunkelgrau	620 mm	E27	1x max. 13,0 W		**auf Anfrage**

IP54

Zubehör
931098 Kabelverschraubung M20 inkl. Gegenmutter + Dichtring, IP68 **CHF 2.10**

Zubehör für **733066**
931073 Abdeckung für Steckdosenturm Puka Mana 420 mm **CHF 9.60**



FACADO SOCKET

Die Stehleuchten der FACADO-Serie finden bereits seit einiger Zeit auf gepflasterten Gehwegen im Gartenbereich Verwendung. Jetzt werden die klassisch-eleganten Außenleuchten noch vielseitiger: Die FACADO SOCKET beinhaltet zwei Steckdosenplätze und fungiert somit auch als praktischer Stromverteiler im Garten, auf Terrassen oder auf Gehwegen. Zudem lässt sich das Leuchtmittel dank E27-Sockel wechseln und an die gewünschte Lichtstimmung anpassen. Die FACADO SOCKET ist in zwei Höhenausführungen (65 und 100 cm) erhältlich.









IP54



FACADO SOCKET

- **Gesamtbelastung max. 3680W**
- **Steckdosen und Leuchte getrennt schaltbar**
- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **wechselbares Leuchtmittel [E27]**

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	max. Leistung	1x max. 20 W
Breite	108 mm	Anschlussleistung max.	3680 W
Höhe	108 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Preis
733064	Dunkelgrau	650 mm	**auf Anfrage**
733065	Dunkelgrau	1000 mm	**auf Anfrage**

E27 IP54

Zubehör

931098	Kabelverschraubung M20 inkl. Gegenmutter + Dichtring, IP68	**CHF 2.10**



LERNA

Die Energieverteiler der LERNA-Serie bieten eine Vielzahl von Vorteilen. Mit insgesamt zwei Steckdosen und einer Gesamtbelastung von 3680 W ermöglichen sie Ihnen den Anschluss verschiedener Geräte und bieten gleichzeitig eine zuverlässige Beleuchtung. Dabei sind Leuchte und Steckdosen getrennt schaltbar (separater L+N). Der Steckdosendeckel rastet geöffnet ein, was für zusätzlichen Komfort sorgt. Mit der Möglichkeit, die Lichtfarbe in 2 Stufen einzustellen (3.000 K / 4.000 K), können Sie die Farbtemperatur, je nach gewünschter Situation anpassen. Darüber hinaus gewährleistet das nach unten gerichtete Licht zu 100 % eine effiziente Beleuchtung ohne Lichtverschmutzung. Die Pollerleuchte der LERNA-Serie ist in zwei verschiedenen Größen erhältlich (600 mm und 1000 mm). Mit einer Leistung von 7,4 W und bis zu 256 lm bietet die Leuchte selbst eine hervorragende Helligkeit.



Seite 430






LERNA

- **Steckdosendeckel rastet bei Öffnung ein**
- **Gesamtleistung der Steckdosen 3680 W**
- **Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar**
- **Leuchte und Steckdose getrennt schaltbar (separater L+N)**
- **100 % nach unten gerichtetes Licht, daher keine Lichtverschmutzung**

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	200-240 V/AC
Farbtemperatur	3000/4000 K	Netzgerät inkl.	Ja
Lichtstrom	237/256 lm	Abstrahlwinkel	50 Grad
Länge	120 mm	Abstrahlwinkel 2	100 Grad
Breite	100 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Leistung	7,4 W	IK Schutzklasse	IK06
Anschlussleistung max.	3680 W		



733071

Artikel	Gehäusefarbe		Höhe	Preis
733071	Dunkelgrau	WW NW	600 mm	**auf Anfrage**
733070	Dunkelgrau	WW NW	1000 mm	**auf Anfrage**

IP65

Zubehör

931098	Kabelverschraubung M20 inkl. Gegenmutter + Dichtring, IP68	**CHF 2.10**

Aufbau- und Erdspießstrahler



Seite 508



Seite 511



Seite 512



Seite 513



Seite 514



Seite 515



Seite 516



DEKO-LIGHT RF-SMART SPOT RGB+CCT RF + ZIGBEE

Der RF-Smart SPOT Erdspießstrahler bietet dimmbare Helligkeit und Farbsättigung, sowie 16 Millionen Farben und einstellbare Farbtemperaturen. Mit 8 vorinstallierten Automatikprogrammen und der Fähigkeit zur Synchronisation mit anderen RF-Smart Komponenten, bietet dieser Strahler maximale Flexibilität. Steuerbar über RF-smart Funkfernbedienungen (2,4 GHz, Reichweite ca. 30 m, nicht im Lieferumfang enthalten) sowie alle Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen und Apps wie Amazon Echo (Alexa), Google Assistant und Tuya (entsprechendes Gateway notwendig). Der sehr enge Abstrahlwinkel macht ihn ideal für Säulenbeleuchtungen und ähnliche Anwendungen.






DEKO-LIGHT RF-SMART SPOT RGB+CCT RF + ZIGBEE

- **Helligkeit und Farbsättigung dimmbar**
- **843539: RGB 3 x 3 W [max. 9 W], CW / WW 2 x 9 W [max. 9 W], max. Gesamtleistung 9 W**
- **843521: RGB 3 x 10 W [max. 25 W], CW / WW 2 x 25 W [max. 25 W], max. Gesamtleistung 25 W**
- **16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar**
- **18 Automatikprogramme vorinstalliert**
- **Soft-On / Soft-Off für sanftes Ein- / Ausschalten**
- **Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Komponenten [Repeater-Funktion]**
- **steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4 GHz, Reichweite ca. 30 m, nicht im Lieferumfang enthalten]**
- **steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps [entspr. Gateway notwendig]**
- **sehr enger Abstrahlwinkel, optimal für Säulenbeleuchtungen o.ä.**

Anwendungsbereich
Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz

Gehäuse	Aluminium, Kunststoff	Ansteuerung	RF-Smart, ZigBee 3.0
Farbtemperatur	2700-6500 K	Leitungslänge Primär	1,5 m
Eingangsspannung	100-240 V/AC	Farbwiedergabe (Ra)	80
Netzgerät inkl.	Ja	Lichtrichtung	Vorne
Abstrahlwinkel	15 Grad	IP Schutzart Stecker	IP 44
Schwenkwinkel	355 Grad		



843521

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Länge	Breite	Höhe	Leistung	Preis
843539	Anthrazit	RGB WW CW	900 lm	72 mm	131 mm	135 mm	9,0 W	**CHF 134.40**
843521	Anthrazit	RGB WW CW	2200 lm	65 mm	170 mm	180 mm	25,0 W	**CHF 230.40**



Zubehör für **843521**

843510	RF-smart, Fernbedienung, weiß, 1 Zone, RGB, IP20	**CHF 37.20**
843511	RF-smart, Fernbedienung, schwarz, 1 Zone, RGB, IP20	**CHF 37.20**
843512	RF-smart, Fernbed., schwarz, 8 Zo, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT	**CHF 48.00**
843513	RF-smart, Wandfernbedienung, weiß, 3V, 4 Zonen, Single/CCT/RGB/W/+CCT	**CHF 67.20**
843514	RF-smart, Wandfernb., weiß, 8 Zo, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT	**CHF 105.60**
843522	RF-smart, Wandfernbedienung, weiß, 230V, 4 Zonen, Single/CCT/RGB/W/+CCT	**CHF 72.00**
930659	Wandausleger/Displayarm, Metall, Schwarz, 800 mm	**CHF 57.60**



Loxone Lichtinstallation
Eurotec-Ibiza | © fotoeichbaum





DEKO-LIGHT, RF-SMART WIDE-SPOT, RGB+CCT RF + ZIGBEE

- **Helligkeit und Farbsättigung dimmbar**
- **RGB 3 x 3 W (max. 9 W), CW / WW 2 x 12 W (max. 12 W), max. Gesamtleistung 12 W**
- **16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar**
- **18 Automatikprogramme vorinstalliert**
- **Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-Smart Komponenten (Repeater-Funktion)**
- **steuerbar mit RF-Smart Funkfernbedienungen (nicht im Lieferumfang enthalten)**
- **steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps (Gateway notwendig)**
- **Wide-Spot, optimal für gleichmäßige und flächige Beleuchtungen**

Gehäuse	Aluminium, Kunststoff	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	2700-6500 K	Abstrahlwinkel	60 Grad
Lichtstrom	1100 lm	Schwenkwinkel	355 Grad
Länge	70 mm	Ansteuerung	RF-Smart, ZigBee 3.0
Breite	80 mm	Leitungslänge Primär	1 m
Höhe	170 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Leistung	12 W	Lichtrichtung	Vorne
Eingangsspannung	100-240 V/AC	IP Schutzart Stecker	IP 44

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Preis
843540	Anthrazit	RGB WW CW 2700-6500 K	**CHF 163.20**

IP65 | 5 CH | A ↑ G F

5 Jahre Garantie
Profitieren Sie vom maximalen Qualitätsversprechen:
Alle Produkte der Marke DEKO-LIGHT besitzen eine Herstellergarantie von fünf Jahren.









SPIKY

- **wechselbares Leuchtmittel GU10 [Retrofit]**
- **inkl. Anschlusskabel mit IP44 Anschlussstecker**
- **inkl. Erdspieß**
- **inkl. abgeblendeter Abdeckung [nur Art.Nr. 732161]**

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium, Kunststoff	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Oberfläche	Matt	Schwenkwinkel	180 Grad
max. Leistung	1x max. 35 W	IP Schutzart Stecker	IP 44
Eingangsspannung	220-240 V/AC		
Leitungsende Primär	Netzstecker		

Artikel	Gehäusefarbe	Höhe	Ø	Leitungslänge Primär	Preis
732161	Schwarz	345 mm	100 mm	2,5 m	**CHF 33.60**
732160	Dunkelgrau	420 mm	60 mm	2 m	**CHF 38.40**



Zubehör

843532	RF-smart, GU10, RF+Zigbee, 4 W, RGB+2700-6500 K, 25 Grad	**CHF 45.60**
843510	RF-smart, Fernbedienung, weiß, 1 Zone, RGB, IP20	**CHF 37.20**
843511	RF-smart, Fernbedienung, schwarz, 1 Zone, RGB, IP20	**CHF 37.20**
843512	RF-smart, Fernbed., schwarz, 8 Zo, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT	**CHF 48.00**
843513	RF-smart, Wandfernbedienung, weiß, 3V, 4 Zonen, Single/CCT/RGB/W/+CCT	**CHF 67.20**
843522	RF-smart, Wandfernbedienung, weiß, 230V, 4 Zonen, Single/CCT/RGB/W/+CCT	**CHF 72.00**
843514	RF-smart, Wandfernb., weiß, 8 Zo, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT	**CHF 105.60**




IP65



KEID


Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Home / Living, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	3000 K	Abstrahlwinkel	45 Grad
Länge	120 mm	Schwenkwinkel	180 Grad
Höhe	457 mm	Leitungslänge Primär	0,5 m
Ø	75 mm	Leitungsende Primär	Anschlussbox IP65
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Farbwiedergabe (Ra)	80



732094

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Leistung	Preis
732094	Dunkelgrau	WW	800 lm	10,3 W	**CHF 134.40**
732095	Dunkelgrau	WW	1350 lm	21,5 W	**CHF 144.00**








COLT 8W COB + 8W RGBW

- **austauschbare Reflektoren**
- **inkl. klare / Milchglasscheibe**
- **inkl. Wabenfilter [nur Art. Nr. 732108]**
- **Durchgangsverdrahtung möglich**

Anwendungsbereich
Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Empfang / Kommunikation

Gehäuse	Aluminium	Sockelhöhe	50 mm
Farbtemperatur	3000 K	Schwenkwinkel	180 Grad



732108

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Höhe	Ø	Ø Sockel	Leistung	Preis
732127	Dunkelgrau	RGB WW	340 lm	66 mm	78 mm	96 mm	8,6 W	**CHF 288.00**
732108	Dunkelgrau	WW	470 lm	65 mm	77 mm	95 mm	7,0 W	**CHF 192.00**



Zubehör

930441	Aufbaugehäuse für Serie Colt 8W, Schwarz		**CHF 57.60**
930426	Erdspieß für Serie Colt 4/8W, M5, Schwarz		**CHF 9.60**

Zubehör für **732108**

930431	Reflektor 12° für Serie Colt 8W		**CHF 8.40**
930432	Reflektor 22° für Serie Colt 8W		**CHF 8.40**
930587	Anschlusskabel mit 230V Netzstecker		**CHF 19.20**

Zubehör für **732127**

862122	FLAT, CV, UT 24 V/50 W		**CHF 50.40**
862230	OCTO, CV, Mini 24 V/12 W		**CHF 21.60**
872083	IP, CV, V6-40-24		**CHF 72.00**




COLT 15W COB + 16W RGBW

- **austauschbare Reflektoren**
- **inkl. klare / Milchglasscheibe**
- **inkl. Wabenfilter [nur Art.Nr. 732109]**
- **Durchgangsverdrahtung möglich**

Anwendungsbereich
Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Empfang / Kommunikation

Gehäuse	Aluminium	Sockelhöhe	56 mm
Farbtemperatur	3000 K	Ø Sockel	120 mm
Höhe	88 mm	Schwenkwinkel	180 Grad
Ø	111 mm		



732109

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Leistung	Eingangsspannung	Eingangsspannung	Netzgerät inkl.	Preis
732128	Dunkelgrau	RGB WW	780 lm	16,0 W	24 V/DC		Nein	**CHF 432.00**
732109	Dunkelgrau	WW	1090 lm	14,0 W		220-240 V/AC	Ja	**CHF 240.00**



Zubehör

930442	Aufbaugehäuse für Serie Colt 15/30W, Schwarz	**CHF 67.20**
930427	Erdspieß für Serie Colt 15/25//30/36/65W, M10, Schwarz	**CHF 12.00**

Zubehör für **732109**

930434	Reflektor 12° für Serie Colt 15W	**CHF 10.80**
930435	Reflektor 22° für Serie Colt 15W	**CHF 12.00**
930587	Anschlusskabel mit 230V Netzstecker	**CHF 19.20**

Zubehör für **732128**

862122	FLAT, CV, UT 24 V/50 W	**CHF 50.40**
862164	BASIC, CV, Q8H-24-75 W	**CHF 72.00**
872083	IP, CV, V6-40-24	**CHF 72.00**
872085	IP, CV, V6-75-24	**CHF 91.20**
930426	Erdspieß für Serie Colt 4/8W, M5, Schwarz	**CHF 9.60**




COLT 30W COB + 25W RGBW

- **austauschbare Reflektoren**
- **inkl. klare / Milchglasscheibe**
- **inkl. Wabenfilter [nur Art.Nr. 732110]**
- **Durchgangsverdrahtung möglich**

Anwendungsbereich
Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Empfang / Kommunikation

Gehäuse	Aluminium	Sockelhöhe	56 mm
Farbtemperatur	3000 K	Ø Sockel	120 mm
Höhe	112 mm	Schwenkwinkel	180 Grad
Ø	131 mm		



732110

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Leistung	Eingangsspannung	Eingangsspannung	Netzgerät inkl.	Preis
732129	Dunkelgrau	RGB WW	1140 lm	25,0 W	24 V/DC		Nein	**CHF 480.00**
732110	Dunkelgrau	WW	2320 lm	29,0 W		220-240 V/AC	Ja	**CHF 278.40**



Zubehör

930442	Aufbaugehäuse für Serie Colt 15/30W, Schwarz	**CHF 67.20**
930427	Erdspieß für Serie Colt 15/25//30/36/65W, M10, Schwarz	**CHF 12.00**

Zubehör für **732110**

930437	Reflektor 12° für Serie Colt 30W	**CHF 12.00**
930438	Reflektor 22° für Serie Colt 30W	**CHF 12.00**
930587	Anschlusskabel mit 230V Netzstecker	**CHF 19.20**

Zubehör für **732129**

862163	BASIC, CV, Q8H-24-40 W	**CHF 45.60**
862164	BASIC, CV, Q8H-24-75 W	**CHF 72.00**
872083	IP, CV, V6-40-24	**CHF 72.00**
872085	IP, CV, V6-75-24	**CHF 91.20**
872094	IP, CV, V6-100-24	**CHF 110.40**



Wallwasher



Seite 520



Seite 521






WALLWASHER CAPH 24V

- **inkl. 0,5 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker**
- **inkl. 0,5 m Verbindungskabel mit WEIPU Stecker**


Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Werbebeleuchtung

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Nein
Farbtemperatur	3000 K	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Länge	1000 mm	Leitungslänge Primär	0,5 m
Breite	53,36 mm	Leitungsende Primär	WEIPU Stecker 5-pol
Höhe	81,07 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Leistung	60 W		
Eingangsspannung	24 V/DC		



732071

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Abstrahlwinkel	Abstrahlwinkel 2	Lichtverteilung	Preis
732072	Dunkelgrau	RGB WW	2480 lm	40 Grad	15 Grad	Asymmetrisch	**CHF 399.60**
732071	Dunkelgrau	RGB WW	2800 lm	25 Grad		Symmetrisch	**CHF 399.60**



Zubehör

862164	BASIC, CV, Q8H-24-75 W	**CHF 72.00**
872085	IP, CV, V6-75-24	**CHF 91.20**
843502	RF-smart, Starter-Set RGB, 12-48V, 20A inkl. Fernb., IP20	**CHF 96.00**



Onlineshop
Im Onlineshop erhalten Sie weitere Informationen zu den Produkten:
Detailbilder, Videos, Projektberichte, LDT-Dateien, EPREL-Datenblätter und mehr.

IP65






WALLWASHER CAPH 230V

- **inkl. 2m Anschlusskabel mit IP44 Konturenstecker**


Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Werbebeleuchtung

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Farbtemperatur	3000 K	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	1000 mm	Leitungslänge Primär	2 m
Breite	53,36 mm	Leitungsende Primär	Netzstecker IP44
Höhe	81,07 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Leistung	38 W	IP Schutzart Stecker	IP 44



732080

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Abstrahlwinkel	Abstrahlwinkel 2	Lichtverteilung	Preis
732080	Dunkelgrau	WW	2580 lm	40 Grad	15 Grad	Asymmetrisch	**CHF 399.60**
732079	Dunkelgrau	WW	3000 lm	25 Grad		Symmetrisch	**CHF 399.60**



Technisches Datenblatt
Neu im Onlineshop: Die technischen Datenblätter bieten noch mehr Informationen: Licht- und Energiedaten, Lichtverteilungskurven, Maßzeichnungen und mehr.

Bodeneinbauleuchten



Seite 524




Seite 524



Seite 525



Seite 526



Seite 526



Seite 528



Seite 529



Seite 530



Seite 531



Seite 532



Seite 533



Seite 534



Seite 535



Seite 537



Seite 537

IP67






ATON

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege

Höhe	111 mm	Ø Ausschnitt	70 mm
Einbautiefe	148 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
max. Leistung	1x max. 7 W		
Eingangsspannung	220-240 V/AC		

Artikel	Gehäusefarbe	Gehäuse	Länge	Breite	Ø	IK Schutzklasse	Preis
730474	Silber	Edelstahl			97 mm	IK08	**CHF 55.20**
730475	Silber	Edelstahl / Aluminium	97 mm	97 mm			**CHF 55.20**



IP67




PAVO

· schwenkbarer Einsatz

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege

Gehäuse	Edelstahl, Aluminium	Ø Ausschnitt	100 mm
Höhe	156 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Einbautiefe	193 mm	Schwenkwinkel	25 Grad
max. Leistung	1x max. 9 W		
Eingangsspannung	220-240 V/AC		

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Breite	Ø	Preis
730478	Silber			160 mm	**CHF 110.40**
730479	Silber	160 mm	160 mm		**CHF 110.40**










PEACOCK

· inkl. 0,5 m Anschlusskabel mit geschützer Anschlussdose

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege

Gehäuse	Edelstahl, Aluminium	Einbautiefe	48 mm
Farbtemperatur	3000 K	Abstrahlwinkel	30 Grad
Lichtstrom	150 lm	Ø Ausschnitt	44 mm
Höhe	43 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Ø	58 mm	Leitungsende Primär	Anschlussbox IP67
Leistung	2 W	IK Schutzklasse	IK08
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Lichtverteilung	Symmetrisch
Netzgerät inkl.	Ja		



730459

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
730459	Silber	WW	**CHF 110.40**





IP67





FLAT 230V 20 GRAD

- **inkl. 0,5 m Anschlusskabel**

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege

Gehäuse	Edelstahl, Aluminium	Farbwiedergabe (Ra)	80
Farbtemperatur	3000 K	Leitungslänge Primär	0,5 m
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Leitungsende Primär	Anschlussbox
Netzgerät inkl.	Ja	Lichtverteilung	Symmetrisch
Abstrahlwinkel	20 Grad		



100111

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Höhe	Ø	Leistung	Einbautiefe	Preis
100111	Silber	WW	400 lm	44 mm	116 mm	5,8 W	44 mm	**CHF 187.20**
100114	Silber	WW	860 lm	42 mm	173 mm	12,2 W	42 mm	**CHF 268.80**

IP67 | A ↑ G

IP67



FLAT 230V 120 GRAD

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege

Gehäuse	Edelstahl, Aluminium	Einbautiefe	43 mm
Farbtemperatur	3000 K	Abstrahlwinkel	120 Grad
Lichtstrom	40 lm	Ø Ausschnitt	100 mm
Höhe	42 mm	Farbwiedergabe (Ra)	65
Ø	116 mm	Leitungslänge Primär	0,5 m
Leistung	1,3 W	Leitungsende Primär	Anschlussbox
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Lichtverteilung	Symmetrisch
Netzgerät inkl.	Ja		

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
730336	Silber	WW	**CHF 148.80**

IP67










HELIOS


- **inkl. vier Schwerlastdübel**


Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Objektbeleuchtung / Architektur, Parkanlage / öffentliche Außenanlage , Treppen / Stufen, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	3000 K	Abstrahlwinkel	90 Grad
Höhe	54 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Ø	210 mm	IK Schutzklasse	IK10
Eingangsspannung	220-240 V/AC		

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Leistung	Preis
732143	Dunkelgrau	ww	60 lm	4,0 W	**CHF 115.20**
732049	Dunkelgrau	ww	120 lm	4,0 W	**CHF 115.20**
732050	Dunkelgrau	ww	180 lm	6,0 W	**CHF 115.20**



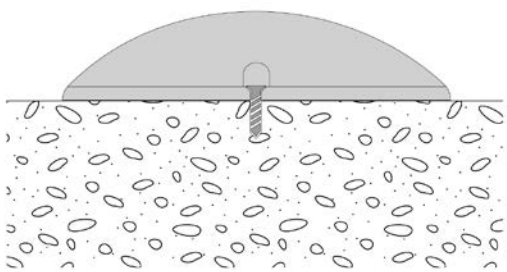

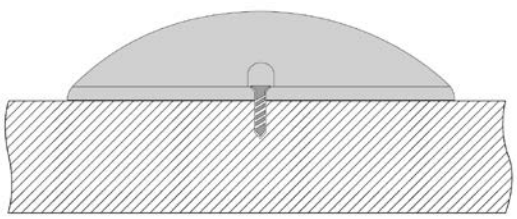










SOFT FLEX

- **Abstrahlwinkel einstellbar**
- **inkl. 1 m Anschlusskabel**
- **inkl. Wabenfilter**

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Parkanlage / öffentliche Außenanlage

Gehäuse	Edelstahl, Aluminium	Schwenkwinkel	60 Grad
Farbtemperatur	3000 K	Farbwiedergabe (Ra)	80
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Leitungslänge Primär	1 m
Netzgerät inkl.	Ja	Leitungsende Primär	Anschlussbox
Einbautiefe	220 mm	Lichtverteilung	Symmetrisch



730266

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Höhe	Ø	Leistung	Abstrahlwinkel	Preis
730267	Silber	WW	480 lm	128 mm	173 mm	9,3 W	15 Grad	**CHF 345.60**
730266	Silber	WW	770 lm	190 mm	250 mm	18,4 W	25 Grad	**CHF 576.00**








CANUM 24V SYMMETRISCH


Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Parkanlage / öffentliche Außenanlage

Gehäuse	Edelstahl, Aluminium	Abstrahlwinkel	45 Grad
Farbtemperatur	3000 K	Ø Ausschnitt	102 mm
Lichtstrom	370 lm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Höhe	102 mm		
Ø	116 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Leistung	5,8 W	Leitungslänge Primär	2 m
Eingangsspannung	24 V/DC	Leitungsende Primär	WEIPU Stecker 2-pol
Netzgerät inkl.	Nein	Lichtverteilung	Symmetrisch
Einbautiefe	150 mm		



100133


Artikel	Gehäusefarbe		Preis
100133	Silber	WW	**CHF 188.40**



Zubehör

862230	OCTO, CV, Mini 24 V/12 W	**CHF 21.60**
872083	IP, CV, V6-40-24	**CHF 72.00**
843501	RF-smart, Starter-Set LED Single/CCT, 12-48V, 20A inkl. Fernb.	**CHF 96.00**



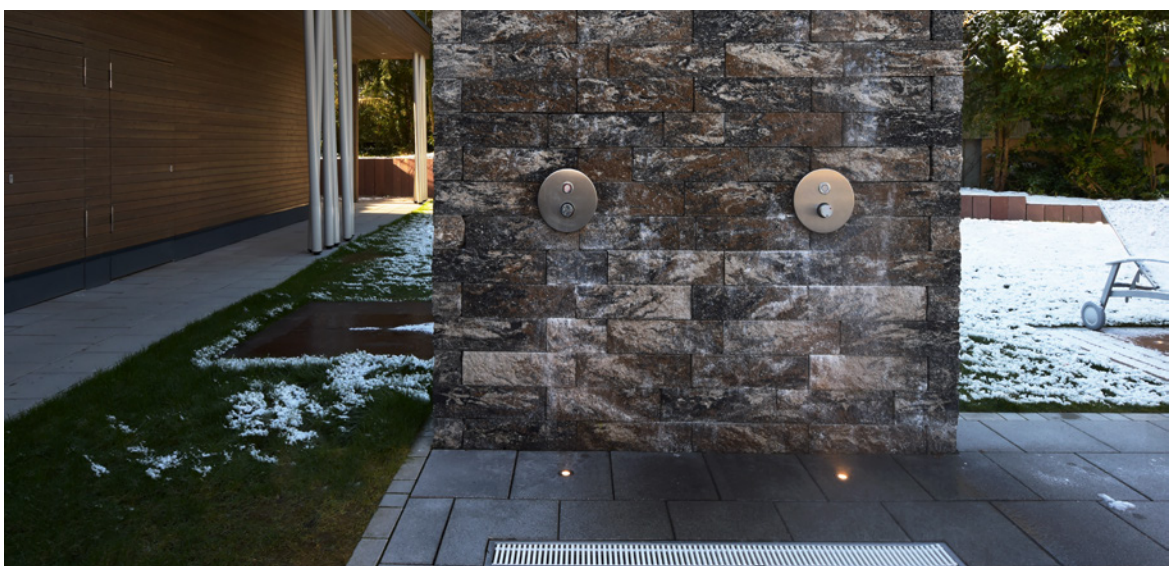




CANUM 24V ASYMMETRISCH

- **inkl. 0,5 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker**
- **asymmetrisch**

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Parkanlage / öffentliche Außenanlage

Gehäuse	Edelstahl, Aluminium	Abstrahlwinkel	45 Grad
Farbtemperatur	3000 K	Abstrahlwinkel 2	35 Grad
Lichtstrom	800 lm	Ø Ausschnitt	157 mm
Höhe	111 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Ø	173 mm		
Leistung	14 W	Farbwiedergabe (Ra)	80
Eingangsspannung	24 V/DC	Leitungslänge Primär	0,5 m
Netzgerät inkl.	Nein	Leitungsende Primär	WEIPU Stecker 2-pol
Einbautiefe	153 mm	Lichtverteilung	Asymmetrisch



730296

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
730296	Silber	WW	**CHF 259.20**

CV | IP67 | III | A ↑ G | G

Zubehör

872083	IP, CV, V6-40-24	**CHF 72.00**
843501	RF-smart, Starter-Set LED Single/CCT, 12-48V, 20A inkl. Fernb.	**CHF 96.00**






CANUM RGB 24V SYMMETRISCH

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Parkanlage / öffentliche Außenanlage

Gehäuse	Edelstahl, Aluminium	Abstrahlwinkel	30 Grad
Lichtstrom	370 lm	Ø Ausschnitt	102 mm
Höhe	102 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Ø	116 mm		
Leistung	7,4 W	Leitungslänge Primär	0,5 m
Eingangsspannung	24 V/DC	Leitungsende Primär	WEIPU Stecker 4-pol
Netzgerät inkl.	Nein	Lichtverteilung	Symmetrisch
Einbautiefe	150 mm		



730276

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
730276	Silber	**CHF 211.20**

CV | IP67 | 3 CH

Zubehör

872083	IP, CV, V6-40-24	**CHF 72.00**
843502	RF-smart, Starter-Set RGB, 12-48V, 20A inkl. Fernb., IP20	**CHF 96.00**








CANUM RGB 24V ASYMMETRISCH

- **inkl. 0,5 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker**

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Parkanlage / öffentliche Außenanlage

Gehäuse	Edelstahl, Aluminium	Abstrahlwinkel 2	35 Grad
Lichtstrom	650 lm	Ø Ausschnitt	157 mm
Höhe	111 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Ø	173 mm		
Leistung	16,9 W	Leitungslänge Primär	0,5 m
Eingangsspannung	24 V/DC	Leitungsende Primär	WEIPU Stecker 4-pol
Netzgerät inkl.	Nein	IK Schutzklasse	IK07
Einbautiefe	153 mm	Lichtverteilung	Asymmetrisch
Abstrahlwinkel	50 Grad		



730454

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
730454	Silber	**CHF 345.60**



Zubehör

872083	IP, CV, V6-40-24	**CHF 72.00**
843502	RF-smart, Starter-Set RGB, 12-48V, 20A inkl. Fernb., IP20	**CHF 96.00**






CANUM 230V SYMMETRISCH

- **inkl. Anschlusskabel**

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Parkanlage / öffentliche Außenanlage

Gehäuse	Edelstahl, Aluminium	Einbautiefe	150 mm
Farbtemperatur	3000 K	Abstrahlwinkel	30 Grad
Lichtstrom	280 lm	Ø Ausschnitt	102 mm
Höhe	102 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Ø	116 mm	Leitungslänge Primär	0,5 m
Leistung	4,1 W	Leitungsende Primär	Anschlussbox
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Lichtverteilung	Symmetrisch
Netzgerät inkl.	Ja		


730255

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
730255	Silber	WW	**CHF 172.80**



5 Jahre Garantie
Profitieren Sie vom maximalen Qualitätsversprechen:
Alle Produkte der Marke DEKO-LIGHT besitzen eine Herstellergarantie von fünf Jahren.




CANUM 230V ASYMMETRISCH

- **asymmetrisch**
- **inkl. 0,5 m Anschlusskabel**

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Parkanlage / öffentliche Außenanlage

Gehäuse	Edelstahl, Aluminium	Abstrahlwinkel	45 Grad
Farbtemperatur	3000 K	Abstrahlwinkel 2	35 Grad
Lichtstrom	700 lm	Ø Ausschnitt	157 mm
Höhe	111 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Ø	173 mm	Leitungslänge Primär	0,5 m
Leistung	11,9 W	Leitungsende Primär	Anschlussbox
Eingangsspannung	220-240 V/AC	IK Schutzklasse	IK09
Netzgerät inkl.	Ja	Lichtverteilung	Asymmetrisch
Einbautiefe	153 mm		



730289

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
730289	Silber	WW	**CHF 259.20**



Lichtplanung
Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.


Weingut
Vinothek
Information
****
Ferienwohnungen
Anmeldung / Reception
P
Gäste
Guests




IK07 IP67

LINE

· inkl. Anschlusskabel

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Parkanlage / öffentliche Außenanlage

Gehäuse	Edelstahl, Aluminium	Abstrahlwinkel	20 Grad
Farbtemperatur	3000 K	Ausschnitt Breite	68 mm
Breite	68 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Höhe	31,5 mm	Leitungslänge Primär	0,5 m
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Leitungsende Primär	Anschlussbox
Netzgerät inkl.	Ja	IK Schutzklasse	IK07
Einbautiefe	80 mm	Lichtverteilung	Symmetrisch



730432

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Länge	Leistung	Ausschnitt Länge	Ausschnitt L x B	Preis
730434	Silber	WW	1100 lm	549 mm	18,0 W	527 mm	527 x 68 mm	**CHF 384.00**
730432	Silber	WW	2300 lm	1025 mm	36,0 W	1007 mm	1007 x 68 mm	**CHF 612.00**

IP67 | 1 CH | A ↑ G | G


IP67 SDCM<5



LINE ASYMMETRISCH

Anwendungsbereich
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Parkanlage / öffentliche Außenanlage

Gehäuse	Edelstahl, Aluminium	Abstrahlwinkel	45 Grad
Farbtemperatur	3000 K	Abstrahlwinkel 2	35 Grad
Breite	63 mm	Ausschnitt Breite	58 mm
Höhe	65 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Leitungsende Primär	Anschlussbox
Netzgerät inkl.	Ja	Lichtverteilung	Asymmetrisch
Einbautiefe	90 mm		



730262

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Länge	Leistung	Ausschnitt Länge	Ausschnitt L x B	Preis
730292	Silber	WW	340 lm	195 mm	5,5 W	180 mm	180 x 58 mm	**CHF 178.80**
730262	Silber	WW	730 lm	328 mm	11,9 W	313 mm	313 x 58 mm	**CHF 249.60**

IP67 | A ↑ G | G

Fluter



Seite 540



Seite 541




DEKO-LIGHT RF-SMART FLOOD RGB+CCT RF + ZIGBEE

- **Helligkeit und Farbsättigung dimmbar**
- **16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar**
- **18 Automatikprogramme vorinstalliert**
- **Soft-On / Soft-Off für sanftes Ein- / Ausschalten**
- **Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Komponenten [Repeater-Funktion]**
- **steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4 GHz, Reichweite ca. 30 m, nicht im Lieferumfang enthalten]**
- **steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [entspr. Gateway notwendig, Reichweite im Freien bis zu 100 m]**

Anwendungsbereich
Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz

Gehäuse	Aluminium, Kunststoff	Ansteuerung	RF-Smart, ZigBee 3.0
Farbtemperatur	2700-6500 K	Leitungslänge Primär	1,5 m
Eingangsspannung	100-240 V/AC	Farbwiedergabe (Ra)	80
Netzgerät inkl.	Ja	Lichtrichtung	Vorne
Abstrahlwinkel	160 Grad	IP Schutzart Stecker	IP 44
Schwenkwinkel	345 Grad		



843518

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Länge	Breite	Höhe	Leistung	Preis
843518	Anthrazit	RGB WW CW	3300 lm	40 mm	167 mm	227 mm	30,0 W	**CHF 240.00**
843519	Anthrazit	RGB WW CW	4800 lm	48 mm	220 mm	311 mm	50,0 W	**CHF 336.00**
843520	Anthrazit	RGB WW CW	10000 lm	60 mm	295 mm	403 mm	100,0 W	**CHF 528.00**



Zubehör

843510	RF-smart, Fernbedienung, weiß, 1 Zone, RGB, IP20	**CHF 37.20**
843511	RF-smart, Fernbedienung, schwarz, 1 Zone, RGB, IP20	**CHF 37.20**
843512	RF-smart, Fernbed., schwarz, 8 Zo, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT	**CHF 48.00**
843513	RF-smart, Wandfernbedienung, weiß, 3V, 4 Zonen, Single/CCT/RGB/W/+CCT	**CHF 67.20**
843522	RF-smart, Wandfernbedienung, weiß, 230V, 4 Zonen, Single/CCT/RGB/W/+CCT	**CHF 72.00**
843514	RF-smart, Wandfernb., weiß, 8 Zo, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT	**CHF 105.60**
930659	Wandausleger/Displayarm, Metall, Schwarz, 800 mm	**CHF 57.60**

IK08 IP65




ATIK

- **IEC62662 - Schutz gegen mechanische Einwirkungen [IK Code]**
- **EN60598-2-24 - Leuchten zur Verwendg. in explosionsfähiger Gas- und Staubatmosphäre [D-Kennzg.]**
- **inkl. 2 m Anschlusskabel mit IP44 Anschlussstecker**

Anwendungsbereich
Garage / Carport / Parkplatz, Industrie / Produktion / Hochregallager

Gehäuse	Aluminium	Schwenkwinkel	180 Grad
Farbtemperatur	4000 K	Leitungslänge Primär	2 m
Länge	319 mm	Leitungsende Primär	Netzstecker IP44
Breite	90 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Höhe	411 mm	IP Schutzart Stecker	IP 44
Netzgerät inkl.	Ja	IK Schutzklasse	IK08
Abstrahlwinkel	110 Grad		



732102

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Leistung	Eingangsspannung	EEI	Preis
732096	Schwarz	NW	21350 lm	152,0 W	220-240 V/AC	D	**CHF 422.40**
732097	Schwarz	NW	28450 lm	202,0 W	220-240 V/AC	D	**CHF 532.80**
732098	Schwarz	NW	31800 lm	242,0 W	220-240 V/AC	D	**CHF 600.00**
732102	Schwarz	NW	39900 lm	302,0 W	100-240 V/AC	E	**CHF 672.00**

IP65





Seite 544

Displayleuchten



ATIS

Wenn es um die Beleuchtung von Schildern, Fassaden, Plakatwänden oder Bildern geht, sind Displayleuchten die richtige Wahl. Sie lassen sich leicht installieren, sind ausgesprochen effizient und passen durch ihr zeitloses Design in nahezu jedes Umfeld. Mit entsprechendem IP-Schutz sind sie auch im Außenbereich einsetzbar und können dort gezielt als zusätzliche Beleuchtungsquellen eingesetzt werden.

IP65






ATIS

· dreh- und schwenkbarer Leuchtenkopf

Anwendungsbereich
Objektbeleuchtung / Architektur, Werbebeleuchtung

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Farbtemperatur	3000 K	Netzgerät inkl.	Ja
Lichtstrom	1150 lm	Abstrahlwinkel	100 Grad
Länge	526 mm	Schwenkwinkel	90 Grad
Breite	144 mm	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Sockellänge	95 mm		
Sockelhöhe	40 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Leistung	15 W		



688020

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
688020	Weiß	WW	**CHF 220.80**
688021	Schwarz	WW	**CHF 220.80**



Onlineshop
Im Onlineshop erhalten Sie weitere Informationen zu den Produkten:
Detailbilder, Videos, Projektberichte, LDT-Dateien, EPREL-Datenblätter und mehr.



SYSTEM LAUTARO

548 Übersicht Lautaro Ringleuchten
550 Pendelleuchten
558 Deckenleuchten

System Lautaro



Seite 554



Seite 555



Seite 556



Seite 557



Seite 558



LAUTARO

Die LAUTARO ist eine neue Leuchtenserie, die trotz ihrer enormen Konfigurationsmöglichkeiten eines gemeinsam hat: sie ist rund bzw. ringförmig und mit einem umlaufenden LED-Kranz versehen. Damit enden jedoch bereits die Gemeinsamkeiten. Alle weiteren Produkteigenschaften sind wählbar, weshalb sich die LAUTARO für unterschiedlichste gewerbliche [und auch private] Einsatzbereiche anbietet, darunter Cafés, Hotel-Lobbys, Schulen, Shops und vieles mehr.

Ihre Wunschvariante ist nicht im Standard enthalten? Dann konfigurieren Sie Ihre individuelle LAUTARO ganz einfach über unseren Online-Konfigurator.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es sich bei der LAUTARO Serie um Projektartikel handelt, die nicht ab Lager verfügbar sind. Die Lieferzeit beträgt ca. 6 Wochen.

RUNDUM ANGENEHMES LICHT – IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- BEG-förderfähig [bei ca. 50% der Modelle]
- DALI-dimmbar durch integriertes Netzgerät
- notstromfähig
- Durchgangsverdrahtung für einfache Reihenschaltung
- werkzeugloser Anschluss mit Federklemmen
- montage- und wartungsfreundlich durch langlebige, leicht austauschbare Komponenten
- unsichtbare Verschraubung für ein cleanes Erscheinungsbild

1.080 VARIANTEN IM STANDARD – SONDERANFERTIGUNGEN AUF ANFRAGE MODULARES SYSTEM FÜR MAXIMALE GESTALTUNGSFREIHEIT:

- drei Profilgrößen: 60×44 / 80×55 / 100×80 mm
- drei Farben: RAL 9005 [schwarz] / RAL 9006 [silberfarben] / RAL 9016 [weiß]
- vier Durchmesser: 600 / 900 / 1.200 / 1.500 mm
- drei Lichtfarben: 2.700 K / 3.000 K / 4.000 K
- Aufbauleuchten für direktes Licht
- Pendelleuchten für direktes oder direkt–indirektes Licht [getrennt schalt- und dimmbar]
- Sonderanfertigungen auf Anfrage – z. B. individuelle Größen oder RAL nach Wahl



1.080 GUTE GRÜNDE

So viele Varianten bietet die LAUTARO Aufbau- und Pendelleuchte. Doch keine Sorge: Die Konfiguration ist denkbar einfach! Die LAUTARO ist eine neue Leuchtenserie, die trotz ihrer enormen Konfigurationsmöglichkeiten eines gemeinsam hat: Sie ist rund bzw. ringförmig und mit einer gleichmäßig umlaufenden Lichtabstrahlung versehen. Damit enden jedoch bereits die Gemeinsamkeiten. Alle weiteren Produkteigenschaften sind wählbar, weshalb sich die LAUTARO für unterschiedlichste gewerbliche [und auch private] Einsatzbereiche anbietet, darunter Empfangsbereiche, Restaurants, Atrien, Großraumbüros und vieles mehr.

DALI für alle
Alle LAUTARO Varianten sind mit einem integrierten DALI-Netzgerät ausgestattet und dimmbar. Die Netzgeräte sind notstromtauglich und erleichtern die Montage dank integrierter Loop-In/Loop-Out Technologie.

Alle Informationen zur LAUTARO Serie finden Sie ab Seite 588.

Ihre Wunschvariante ist nicht im Standard enthalten? Dann konfigurieren Sie Ihre individuelle LAUTARO ganz einfach über unseren Online-Konfigurator.



IN 6 SCHRITTEN ZUR INDIVIDUELLEN LAUTARO

1. **WÄHLEN SIE DIE PRODUKTVARIANTE**
   Die LAUTARO ist als Aufbau- oder als Pendelleuchte verfügbar – letztere mit zwei Arten der Abhängung und direkter bzw. direkter/indirekter Beleuchtung.


2. **WÄHLEN SIE DAS PROFIL**
   Zur Auswahl stehen drei unterschiedliche Profile [Höhe x Breite in mm]: 60x44, 80x55 und 100x80.

3. **WÄHLEN SIE DEN DURCHMESSER**
   Um die LAUTARO in verschiedenen Raumgrößen und Anwendungen einzusetzen, ist sie in vier Durchmessern verfügbar: 600, 900, 1.200 und 1.500 mm.

4. **WÄHLEN SIE DIE GEHÄUSEFARBE**
   Schwarz, grau, weiß – jeweils in matt mit pulverbeschichteter Oberfläche. Individuelle RAL-Farben sind als Sonderwunsch möglich.

5. **WÄHLEN SIE DEN DIFFUSOR**
   Neben dem opalen Diffusor steht auch eine mikroprismatische Variante für den Einsatz an Arbeitsstätten mit besonders geringer Blendwirkung [UGR<19] bereit.

6. **WÄHLEN SIE DIE FARBTEMPERATUR**
   2.700K, 3.000K oder 4.000K – Glühlampe, warmweiß oder neutralweiß. Mit diesen drei Farbtemperaturen decken Sie die meisten Lichtanforderungen ab.

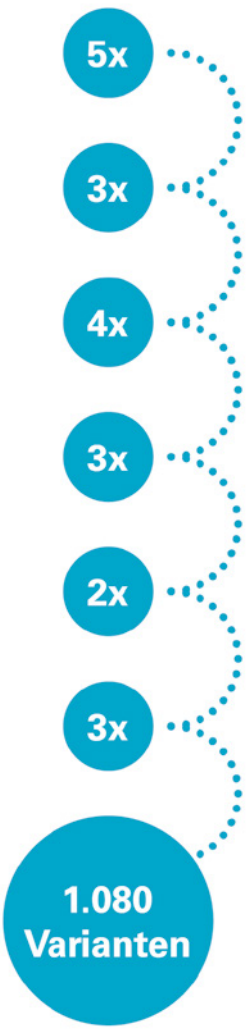



DALI IK05 Ra>90 SDCM<2

LAUTARO 900/60 DOWN, ABHÄNGUNG MITTE

- **DALI-dimmbar mit integriertem Netzgerät**
- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **werkzeugloser Anschluss mit Steckklemmen**
- **montage- / wartungsfreundlich**
- **langlebige, leicht austauschbare Komponenten**
- **unsichtbare Verschraubungen**
- **Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung, Baumarkt / Discounter / Supermarkt / Autohaus, Messebau / Ladenbau

Gehäuse	Aluminium, Stahl	Netzgerät inkl.	Ja
Leistung	60 W	Abstrahlwinkel	90 Grad
Eingangsspannung	198-264 V/AC	Ansteuerung	DALI 2 / DT6, Push-Dim
Profilhöhe	60 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Ø	900 mm	IK Schutzklasse	IK05
Pendellänge	3000 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Glanzgrad Lichtscheibe	Lichtstrom	Preis
950216	Hellgrau	WW 2700 K	opal	6600 lm	**CHF 1142.40**
950217	Schwarz	WW 2700 K	opal	6600 lm	**CHF 1142.40**
950218	Weiß	WW 2700 K	opal	6600 lm	**CHF 1142.40**
950225	Hellgrau	WW 2700 K	mikroprismatisch	7000 lm	**CHF 1171.20**
950226	Schwarz	WW 2700 K	mikroprismatisch	7000 lm	**CHF 1171.20**
950227	Weiß	WW 2700 K	mikroprismatisch	7000 lm	**CHF 1171.20**
950219	Hellgrau	WW 3000 K	opal	7000 lm	**CHF 1142.40**
950220	Schwarz	WW 3000 K	opal	7000 lm	**CHF 1142.40**
950221	Weiß	WW 3000 K	opal	7000 lm	**CHF 1142.40**
950228	Hellgrau	WW 3000 K	mikroprismatisch	7500 lm	**CHF 1171.20**
950229	Schwarz	WW 3000 K	mikroprismatisch	7500 lm	**CHF 1171.20**
950230	Weiß	WW 3000 K	mikroprismatisch	7500 lm	**CHF 1171.20**
950222	Hellgrau	NW 4000 K	opal	7200 lm	**CHF 1142.40**
950223	Schwarz	NW 4000 K	opal	7200 lm	**CHF 1142.40**
950224	Weiß	NW 4000 K	opal	7200 lm	**CHF 1142.40**
950231	Hellgrau	NW 4000 K	mikroprismatisch	8100 lm	**CHF 1171.20**
950232	Schwarz	NW 4000 K	mikroprismatisch	8100 lm	**CHF 1171.20**
950233	Weiß	NW 4000 K	mikroprismatisch	8100 lm	**CHF 1171.20**

IP40



DALI IK05 Ra>90 SDCM<2

LAUTARO 900/60 DOWN, ABHÄNGUNG PARALLEL

- **DALI-dimmbar mit integriertem Netzgerät**
- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **werkzeugloser Anschluss mit Steckklemmen**
- **montage- / wartungsfreundlich**
- **langlebige, leicht austauschbare Komponenten**
- **unsichtbare Verschraubungen**
- **Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung, Baumarkt / Discounter / Supermarkt / Autohaus, Messebau / Ladenbau

Gehäuse	Aluminium, Stahl	Netzgerät inkl.	Ja
Leistung	60 W	Abstrahlwinkel	90 Grad
Eingangsspannung	198-264 V/AC	Ansteuerung	DALI 2 / DT6, Push-Dim
Profilhöhe	60 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Ø	900 mm	IK Schutzklasse	IK05
Pendellänge	3000 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Glanzgrad Lichtscheibe	Lichtstrom	Preis
950234	Hellgrau	WW 2700 K	opal	6600 lm	**CHF 1142.40**
950235	Schwarz	WW 2700 K	opal	6600 lm	**CHF 1142.40**
950236	Weiß	WW 2700 K	opal	6600 lm	**CHF 1142.40**
950243	Hellgrau	WW 2700 K	mikroprismatisch	7000 lm	**CHF 1171.20**
950244	Schwarz	WW 2700 K	mikroprismatisch	7000 lm	**CHF 1171.20**
950245	Weiß	WW 2700 K	mikroprismatisch	7000 lm	**CHF 1171.20**
950237	Hellgrau	WW 3000 K	opal	7000 lm	**CHF 1142.40**
950238	Schwarz	WW 3000 K	opal	7000 lm	**CHF 1142.40**
950239	Weiß	WW 3000 K	opal	7000 lm	**CHF 1142.40**
950246	Hellgrau	WW 3000 K	mikroprismatisch	7500 lm	**CHF 1171.20**
950247	Schwarz	WW 3000 K	mikroprismatisch	7500 lm	**CHF 1171.20**
950248	Weiß	WW 3000 K	mikroprismatisch	7500 lm	**CHF 1171.20**
950240	Hellgrau	NW 4000 K	opal	7200 lm	**CHF 1142.40**
950241	Schwarz	NW 4000 K	opal	7200 lm	**CHF 1142.40**
950242	Weiß	NW 4000 K	opal	7200 lm	**CHF 1142.40**
950249	Hellgrau	NW 4000 K	mikroprismatisch	8100 lm	**CHF 1171.20**
950250	Schwarz	NW 4000 K	mikroprismatisch	8100 lm	**CHF 1171.20**
950251	Weiß	NW 4000 K	mikroprismatisch	8100 lm	**CHF 1171.20**

IP40



DALI IK05 Ra>90 SDCM<2

LAUTARO 900/60 UP/DOWN, ABHÄNGUNG MITTE

- **DALI-dimmbar mit integriertem Netzgerät**
- **direktes / indirektes Licht getrennt schalt- und dimmbar**
- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **werkzeugloser Anschluss mit Steckklemmen**
- **montage- / wartungsfreundlich**
- **langlebige, leicht austauschbare Komponenten**
- **unsichtbare Verschraubungen**
- **Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung, Baumarkt / Discounter / Supermarkt / Autohaus, Messebau / Ladenbau

Gehäuse	Aluminium, Stahl	Abstrahlwinkel	90 Grad
Eingangsspannung	198-264 V/AC	Ansteuerung	DALI 2 / DT6, Push-Dim
Profilhöhe	60 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Ø	900 mm	IK Schutzklasse	IK05
Pendellänge	3000 mm		
Netzgerät inkl.	Ja		

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Glanzgrad Lichtscheibe	Lichtstrom	Leistung	Preis
950252	Hellgrau	WW 2700 K	opal	9200 lm	89,0 W	**CHF 1539.60**
950253	Schwarz	WW 2700 K	opal	9200 lm	89,0 W	**CHF 1539.60**
950254	Weiß	WW 2700 K	opal	9200 lm	89,0 W	**CHF 1539.60**
950261	Hellgrau	WW 2700 K	mikroprismatisch	10000 lm	89,0 W	**CHF 1521.60**
950262	Schwarz	WW 2700 K	mikroprismatisch	10000 lm	89,0 W	**CHF 1521.60**
950263	Weiß	WW 2700 K	mikroprismatisch	10000 lm	89,0 W	**CHF 1521.60**
950257	Weiß	WW 3000 K	opal	9900 lm	85,0 W	**CHF 1539.60**
950255	Hellgrau	WW 3000 K	opal	9900 lm	89,0 W	**CHF 1539.60**
950256	Schwarz	WW 3000 K	opal	9900 lm	89,0 W	**CHF 1539.60**
950264	Hellgrau	WW 3000 K	mikroprismatisch	10500 lm	89,0 W	**CHF 1521.60**
950265	Schwarz	WW 3000 K	mikroprismatisch	10500 lm	89,0 W	**CHF 1521.60**
950266	Weiß	WW 3000 K	mikroprismatisch	10500 lm	89,0 W	**CHF 1521.60**
950258	Hellgrau	NW 4000 K	opal	10000 lm	89,0 W	**CHF 1539.60**
950259	Schwarz	NW 4000 K	opal	10000 lm	89,0 W	**CHF 1539.60**
950260	Weiß	NW 4000 K	opal	10000 lm	89,0 W	**CHF 1539.60**
950267	Hellgrau	NW 4000 K	mikroprismatisch	11500 lm	89,0 W	**CHF 1521.60**
950268	Schwarz	NW 4000 K	mikroprismatisch	11500 lm	89,0 W	**CHF 1521.60**
950269	Weiß	NW 4000 K	mikroprismatisch	11500 lm	89,0 W	**CHF 1521.60**

IP40



LAUTARO 900/60 UP/DOWN, ABHÄNGUNG PARALLEL

- **DALI-dimmbar mit integriertem Netzgerät**
- **direktes / indirektes Licht getrennt schalt- und dimmbar**
- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **werkzeugloser Anschluss mit Steckklemmen**
- **montage- / wartungsfreundlich**
- **langlebige, leicht austauschbare Komponenten**
- **unsichtbare Verschraubungen**
- **Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung, Baumarkt / Discounter / Supermarkt / Autohaus, Messebau / Ladenbau

Gehäuse	Aluminium, Stahl	Netzgerät inkl.	Ja
Leistung	89 W	Abstrahlwinkel	90 Grad
Eingangsspannung	198-264 V/AC	Ansteuerung	DALI 2 / DT6, Push-Dim
Höhe	60 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Ø	900 mm	IK Schutzklasse	IK05
Pendellänge	3000 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Glanzgrad Lichtscheibe	Lichtstrom	Preis
950270	Hellgrau	WW 2700 K	opal	9200 lm	**CHF 1539.60**
950271	Schwarz	WW 2700 K	opal	9200 lm	**CHF 1539.60**
950272	Weiß	WW 2700 K	opal	9200 lm	**CHF 1539.60**
950279	Hellgrau	WW 2700 K	mikroprismatisch	10000 lm	**CHF 1521.60**
950280	Schwarz	WW 2700 K	mikroprismatisch	10000 lm	**CHF 1521.60**
950281	Weiß	WW 2700 K	mikroprismatisch	10000 lm	**CHF 1521.60**
950273	Hellgrau	WW 3000 K	opal	9900 lm	**CHF 1539.60**
950274	Schwarz	WW 3000 K	opal	9900 lm	**CHF 1539.60**
950275	Weiß	WW 3000 K	opal	9900 lm	**CHF 1539.60**
950282	Hellgrau	WW 3000 K	mikroprismatisch	10500 lm	**CHF 1521.60**
950283	Schwarz	WW 3000 K	mikroprismatisch	10500 lm	**CHF 1521.60**
950284	Weiß	WW 3000 K	mikroprismatisch	10500 lm	**CHF 1521.60**
950276	Hellgrau	NW 4000 K	opal	10000 lm	**CHF 1539.60**
950277	Schwarz	NW 4000 K	opal	10000 lm	**CHF 1539.60**
950278	Weiß	NW 4000 K	opal	10000 lm	**CHF 1539.60**
950285	Hellgrau	NW 4000 K	mikroprismatisch	11500 lm	**CHF 1521.60**
950286	Schwarz	NW 4000 K	mikroprismatisch	11500 lm	**CHF 1521.60**
950287	Weiß	NW 4000 K	mikroprismatisch	11500 lm	**CHF 1521.60**



LAUTARO 900/60

- **DALI-dimmbar mit integriertem Netzgerät**
- **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **werkzeugloser Anschluss mit Steckklemmen**
- **montage- / wartungsfreundlich**
- **langlebige, leicht austauschbare Komponenten**
- **unsichtbare Verschraubungen**
- **Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung, Baumarkt / Discounter / Supermarkt / Autohaus, Messebau / Ladenbau

Gehäuse	Aluminium, Stahl	Abstrahlwinkel	90 Grad
Profilhöhe	60 mm	Ansteuerung	DALI 2 / DT6, Push-Dim
Ø	900 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Leistung	60 W	IK Schutzklasse	IK05
Eingangsspannung	198-264 V/AC		
Netzgerät inkl.	Ja		

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Glanzgrad Lichtscheibe	Lichtstrom	Preis
950918	Hellgrau	WW 2700 K	opal	6600 lm	**CHF 960.00**
950919	Schwarz	WW 2700 K	opal	6600 lm	**CHF 960.00**
950920	Weiß	WW 2700 K	opal	6600 lm	**CHF 960.00**
950927	Hellgrau	WW 2700 K	mikroprismatisch	7000 lm	**CHF 1060.80**
950928	Schwarz	WW 2700 K	mikroprismatisch	7000 lm	**CHF 1060.80**
950929	Weiß	WW 2700 K	mikroprismatisch	7000 lm	**CHF 1060.80**
950921	Hellgrau	WW 3000 K	opal	7000 lm	**CHF 960.00**
950922	Schwarz	WW 3000 K	opal	7000 lm	**CHF 960.00**
950923	Weiß	WW 3000 K	opal	7000 lm	**CHF 960.00**
950930	Hellgrau	WW 3000 K	mikroprismatisch	7500 lm	**CHF 1060.80**
950931	Schwarz	WW 3000 K	mikroprismatisch	7500 lm	**CHF 1060.80**
950932	Weiß	WW 3000 K	mikroprismatisch	7500 lm	**CHF 1060.80**
950924	Hellgrau	NW 4000 K	opal	7200 lm	**CHF 960.00**
950925	Schwarz	NW 4000 K	opal	7200 lm	**CHF 960.00**
950926	Weiß	NW 4000 K	opal	7200 lm	**CHF 960.00**
950933	Hellgrau	NW 4000 K	mikroprismatisch	8100 lm	**CHF 1060.80**
950934	Schwarz	NW 4000 K	mikroprismatisch	8100 lm	**CHF 1060.80**
950935	Weiß	NW 4000 K	mikroprismatisch	8100 lm	**CHF 1060.80**







SYSTEM PLANO

562 Übersicht PLANO Leuchten-System
564 Leuchten-System
580 Übersicht PLANO-Profile
582 Profil-System

PLANO Leuchten-System



Seite 566



Seite 568



Seite 570



Seite 572



Seite 574



Seite 576




Seite 578

PLANO LEUCHTEN-SYSTEM


Ob als Einbauvariante, Deckenaufbau- oder Pendelleuchte sowie für die Wandaufbau-Montage: die PLANO-Serie ist mehr als nur eine weitere Kombination aus Profil und LED-Stripe und wird komplett in Europa produziert.

Die linearen Lichtlösungen basieren auf vier verschiedenen Profilen und lassen sich individuell konfigurieren. Den Einsatzmöglichkeiten sind somit kaum Grenzen gesetzt – ob im Büro, in Schulen, im privaten Wohnbereich, in Shops, Ausstellungsräumen und vielen mehr.

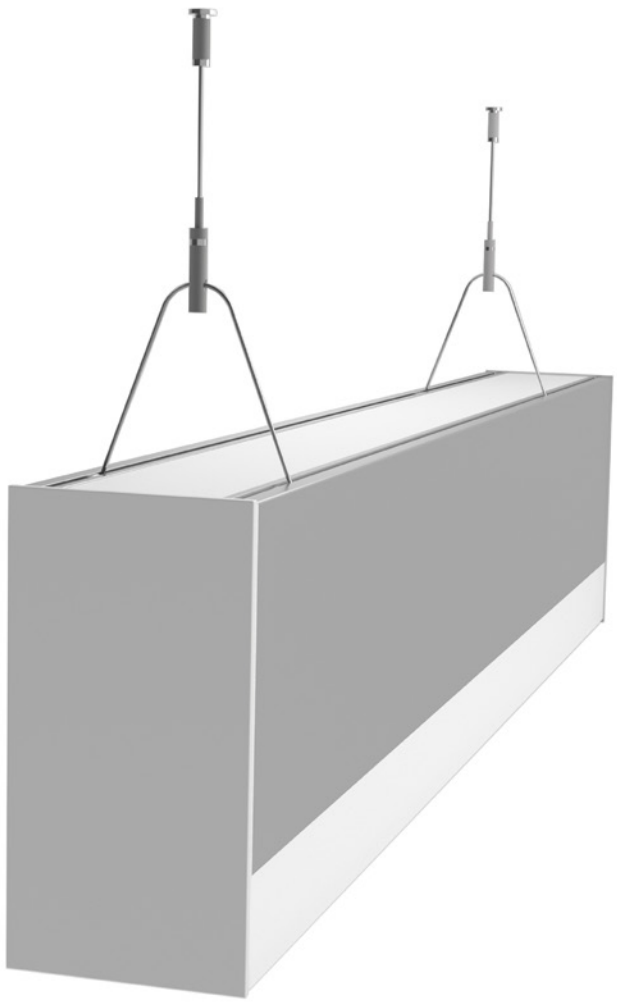

INDIVIDUELLE LÖSUNG

Eine PLANO-Profilleuchte ist immer gleich aufgebaut – und doch individuell. Im Innern sitzt ein Profil mit LED-Beleuchtung in 2.700, 3.000 oder 4.000 K. Der umgebende Leuchtenkörper besteht aus stranggepresstem Aluminium und besitzt eine eloxierte oder pulverbeschichtete Oberfläche. Die Länge, Bestückung sowie die Grundform des Korpus können Sie individuell festlegen, denn die PLANO-Serie ist eine individuelle Lichtlösung.

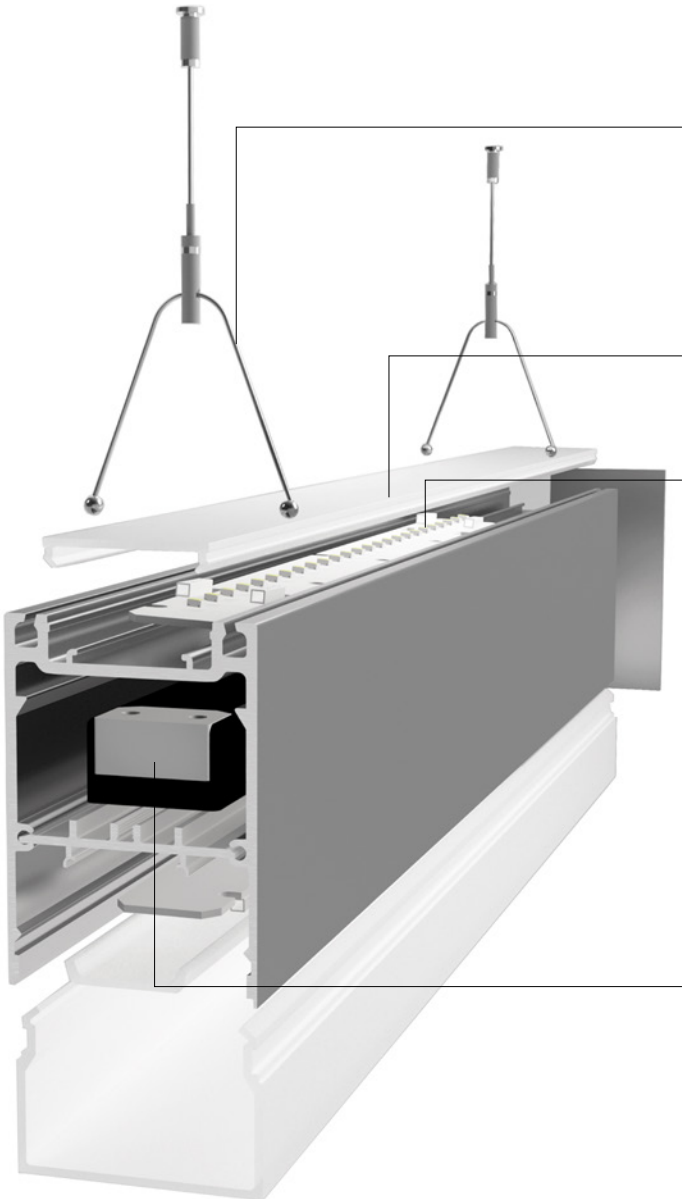

PROFIL
- Farbe
- Länge
- Grundform


MONTAGE
- Aufbau
- Einbau
- Decke
- Pendel
- Wand


ABSTRAHLRICHTUNG
- up
- up / down

FARBTEMPERATUR
- 2700 K
- 3000 K
- 4000 K

ABDECKUNG
- opal
- opal U
- mikroprismatisch

ANSTEUERUNG
- schaltbar
- DALI
- Phasenan-/-abschnitt
- Casambi

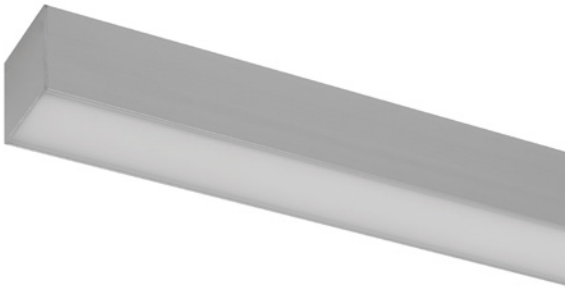

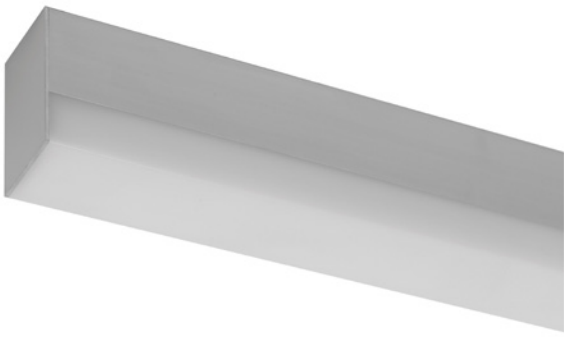


PLANO DS
LEUCHTEN-SYSTEM

- Aluminium Druckguss
- direktes Licht

Montage				Abdeckung			Länge	Abstrahlrichtung		Farbe	Farbtemperatur			Ansteuerung			
Deckenaufbau	Pendel	Wandaufbau	Deckeneinbau	opal	opal U	mikroprismatisch	individuell	down	up+down	individuell	2700 K	3000 K	4000 K	schaltbar	DALI	Phasenan-/abschnitt	Casambi

LED | Ra>90 | IP20

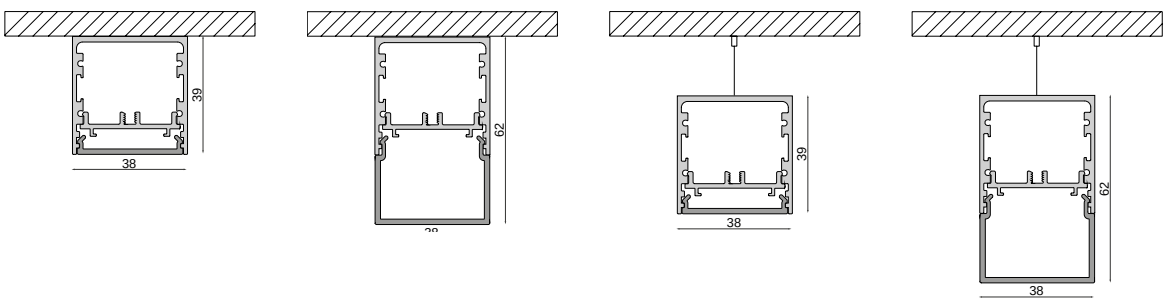


KONFIGURATIONSBEISPIEL


- DS Aufbauleuchte | 2400 mm | schwarz
- 74 W
- 3000 K | 6827 lm
- EVG | DALI
- inkl. U-Abdeckung opal
- inkl. Endkappen

Preis auf Anfrage

Unser PLANO-System können Sie selbstverständlich ganz nach Ihren Wünschen und Gegebenheiten konfigurieren.



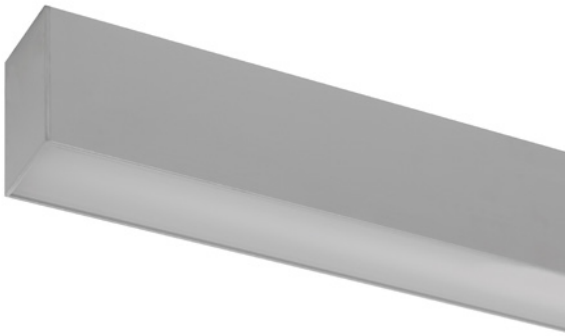

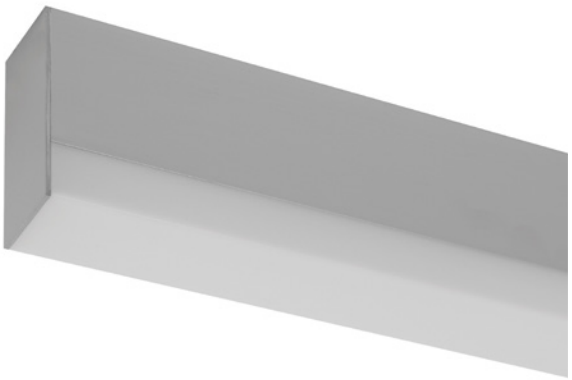


PLANO ES
LEUCHTEN-SYSTEM

- Aluminium Druckguss
- direktes Licht

Montage				Abdeckung			Länge	Abstrahlrichtung		Farbe	Farbtemperatur			Ansteuerung			
Deckenaufbau	Pendel	Wandaufbau	Deckeneinbau	opal	opal U	mikroprismatisch	individuell	down	up+down	individuell	2700 K	3000 K	4000 K	schaltbar	DALI	Phasenan-/abschnitt	Casambi

LED | Ra>90 | IP20

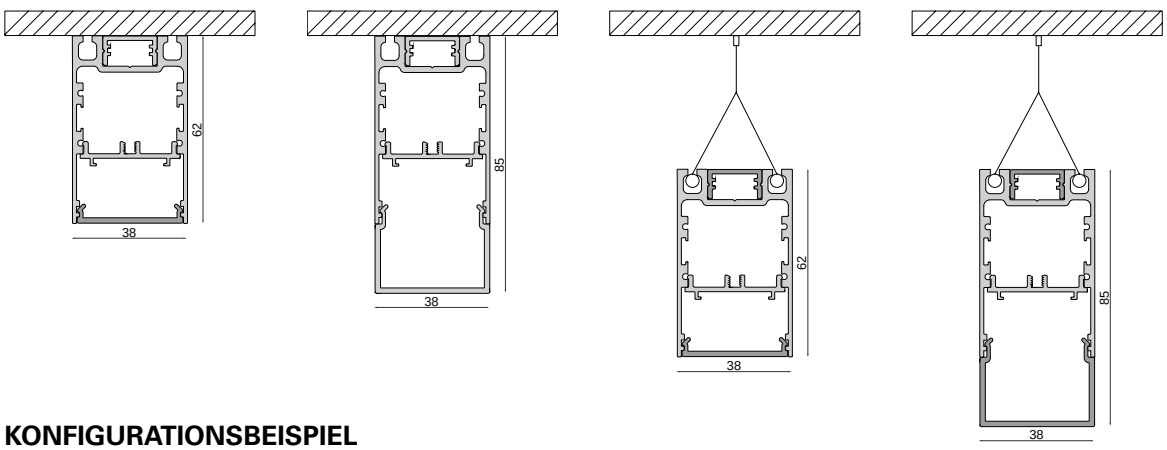

KONFIGURATIONSBEISPIEL


- ES Aufbauleuchte | 2400 mm | schwarz
- 74 W
- 3000 K | 5425 lm
- EVG | DALI
- inkl. U-Abdeckung flach opal
- inkl. Endkappen


Preis auf Anfrage

Unser PLANO-System können Sie selbstverständlich ganz nach Ihren Wünschen und Gegebenheiten konfigurieren.


PRADA


HUGO

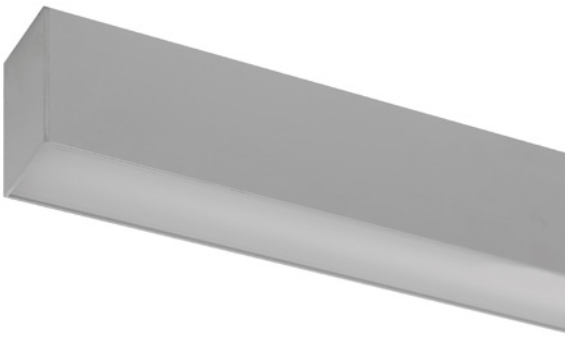

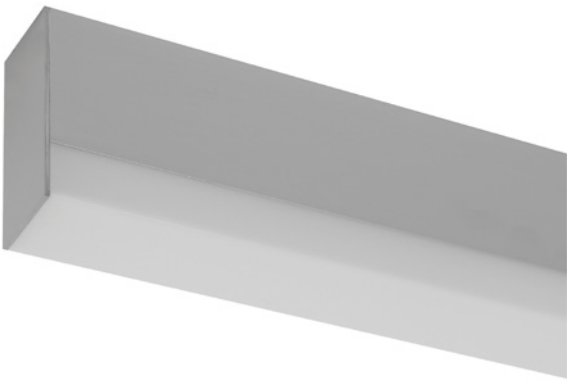


PLANO ES
LEUCHTEN-SYSTEM

- Aluminium Druckguss
- direktes Licht

Montage				Abdeckung			Länge	Abstrahlrichtung		Farbe	Farbtemperatur			Ansteuerung			
Deckenaufbau	Pendel	Wandaufbau	Deckeneinbau	opal	opal U	mikroprismatisch	individuell	down	up+down	individuell	2700 K	3000 K	4000 K	schaltbar	DALI	Phasenan-/abschnitt	Casambi

LED | Ra>90 | IP20




KONFIGURATIONSBEISPIEL


- ES Wandaufbauleuchte | 2400 mm | schwarz
- 97 W
- 3000 K | 7201 lm
- EVG | DALI
- inkl. U-Abdeckung flach opal
- inkl. Endkappen und Wandhalter

Preis auf Anfrage

Unser PLANO-System können Sie selbstverständlich ganz nach Ihren Wünschen und Gegebenheiten konfigurieren.



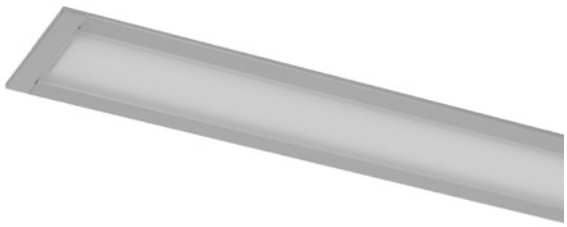

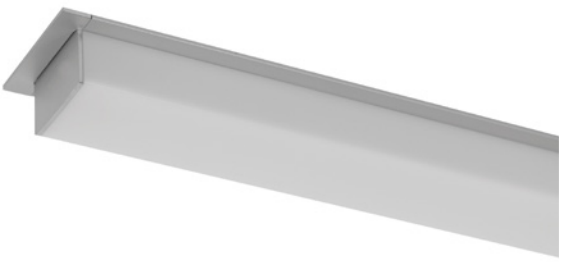


PLANO ES EINBAU LEUCHTEN-SYSTEM

- Aluminium Druckguss
- direktes Licht

Montage				Abdeckung			Länge	Abstrahlrichtung		Farbe	Farbtemperatur			Ansteuerung			
Deckenaufbau	Pendel	Wandaufbau	Deckeneinbau	opal	opal U	mikroprismatisch	individuell	down	up+dowvn	individuell	2700 K	3000 K	4000 K	schaltbar	DALI	Phasenan-/abschnitt	Casambi






KONFIGURATIONSBEISPIEL


- ES Deckeneinbauleuchte | 2400 mm | schwarz
- 97 W,
- 3000 K | 7201 lm,
- EVG | DALI
- inkl. U-Abdeckung flach opal
- inkl. Endkappen und Montagebügel

Preis auf Anfrage

Unser PLANO-System können Sie selbstverständlich ganz nach Ihren Wünschen und Gegebenheiten konfigurieren.


B

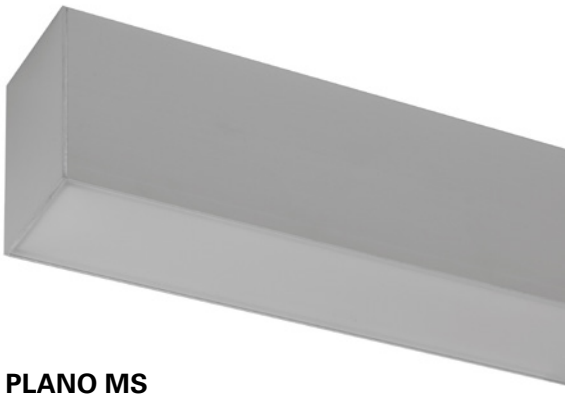

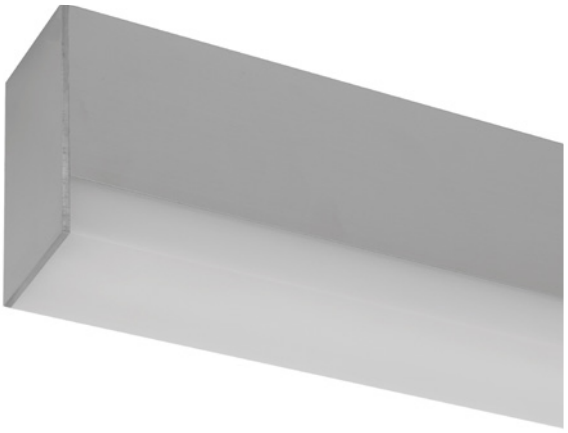



PLANO MS
LEUCHTEN-SYSTEM


- Aluminium Druckguss
- direktes Licht


Montage				Abdeckung			Länge	Abstrahlrichtung		Farbe	Farbtemperatur			Ansteuerung			
Deckenaufbau	Pendel	Wandaufbau	Deckeneinbau	opal	opal U	mikroprismatisch	individuell	down	up+down	individuell	2700 K	3000 K	4000 K	schaltbar	DALI	Phasenan-/abschnitt	Casambi

LED | Ra>90 | IP20



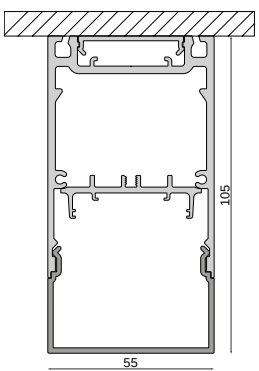

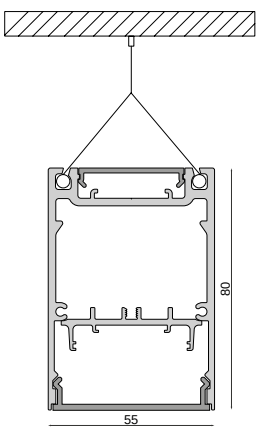

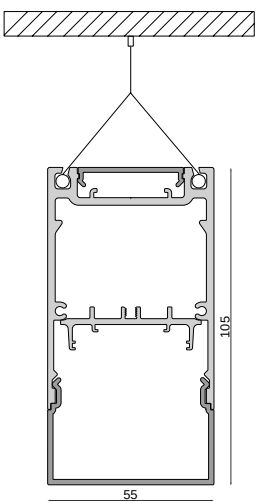

KONFIGURATIONSBEISPIEL

- MS Aufbauleuchte | 2400 mm | schwarz
- 74 W
- 3000 K | 6990 lm
- EVG | DALI
- inkl. U-Abdeckung opal
- inkl. Endkappen

Preis auf Anfrage

Unser PLANO-System können Sie selbstverständlich ganz nach Ihren Wünschen und Gegebenheiten konfigurieren.








PLANO MS EINBAU LEUCHTEN-SYSTEM

- Aluminium Druckguss
- direktes Licht

Montage				Abdeckung			Länge	Abstrahlrichtung		Farbe	Farbtemperatur			Ansteuerung			
Deckenaufbau	Pendel	Wandaufbau	Deckeneinbau	opal	opal U	mikroprismatisch	individuell	down	up+down	individuell	2700 K	3000 K	4000 K	schaltbar	DALI	Phasenan-/abschnitt	Casambi



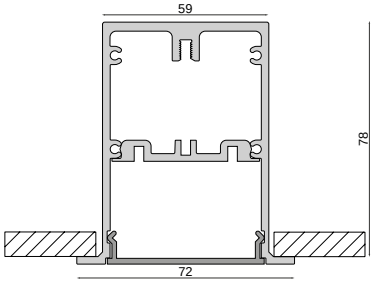

KONFIGURATIONSBEISPIEL

- MS Deckeneinbauleuchte | 2400 mm | schwarz
- 74 W
- 3000 K | 6990 lm
- EVG | DALI
- inkl. U-Abdeckung opal
- inkl. Endkappen und Montagebügel

Preis auf Anfrage

Unser PLANO-System können Sie selbstverständlich ganz nach Ihren Wünschen und Gegebenheiten konfigurieren.






PLANO BSH
LEUCHTEN-SYSTEM

- Aluminium Druckguss
- direktes Licht

Montage				Abdeckung			Länge	Abstrahlrichtung		Farbe	Farbtemperatur			Ansteuerung			
Deckenaufbau	Pendel	Wandaufbau	Deckeneinbau	opal	opal U	mikroprismatisch	individuell	down	up+dowm	individuell	2700 K	3000 K	4000 K	schaltbar	DALI	Phasenan-/abschnitt	Casambi

LED | Ra>90 | IP20

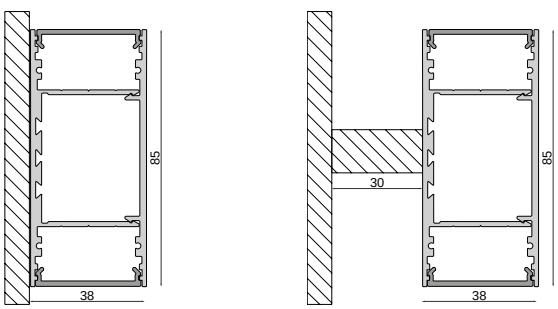

KONFIGURATIONSBEISPIEL

- BSH Wandaufbauleuchte | 2400 mm | schwarz
- 174 W
- 3000 K | 10822 lm
- EVG | DALI
- inkl. U-Abdeckung opal
- inkl. Endkappen

Preis auf Anfrage

Unser PLANO-System können Sie selbstverständlich ganz nach Ihren Wünschen und Gegebenheiten konfigurieren.




PLANO Profil-System




Seite 582





Seite 583



Seite 584

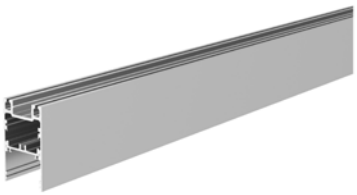

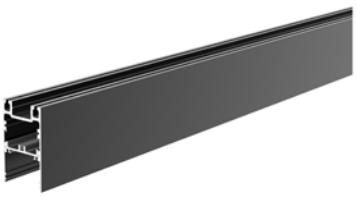



PROFIL PLANO ES

- **universell einsetzbares Leuchtenprofil**
- **Uplight für LED-Stripes bis 15 mm Breite**
- **Downlight für LED-Stripes bis 22 mm Breite**
- **inkl. LED-Träger**

Gehäuse Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Länge	Preis
970574	Schwarz		2000 mm	**CHF 124.80**
970576	Weiß		2000 mm	**CHF 182.40**
970575	Schwarz		2500 mm	**CHF 153.60**
970577	Weiß		2500 mm	**CHF 230.40**
970572	Aluminium	Eloxiert	2000 mm	**CHF 124.80**
970573	Aluminium	Eloxiert	2500 mm	**CHF 153.60**

Zubehör

988111	Plano ES Abdeckung indirekt opal, 2m	**CHF 24.00**
988112	Plano ES Abdeckung indirekt opal, 2,5m	**CHF 28.80**
988201	Plano ES Längsverbinder	**CHF 9.60**
988204	Plano ES Eckverbinder	**CHF 18.00**
988206	Plano Wandhalter, aluminium	**CHF 48.00**
988095	PLANO ES u. MS - Seilabhängungsset, paarweise	**CHF 86.40**

Zubehör für **970572**, **970573**

988092	PLANO ES Endkappe Aufbau alu eloxiert	**CHF 24.00**
988114	PLANO ES Endkappe hoch Aufbau schwarz	**CHF 24.00**
988207	Plano ES & MS Uplight Blindabdeckung, alu eloxiert	**CHF 134.40**

Zubehör für **970572**, **970574**, **970576**

988086	PLANO ES & BSH & MS Uplight Abdeckung flach opal, 2m	**CHF 38.40**
988088	PLANO ES & BSH Abdeckung hoch opal, 2m	**CHF 81.60**
988090	PLANO ES & BSH & MS Uplight Abdeckung flach Mikroprisma, 2m	**CHF 67.20**

Zubehör für **970573**, **970575**, **970577**


988087	PLANO ES & BSH & MS Uplight Abdeckung flach opal, 2,5m	**CHF 48.00**
988089	PLANO ES & BSH Abdeckung hoch opal, 2,5m	**CHF 100.80**
988091	PLANO ES & BSH & MS Uplight Abdeckung flach Mikroprisma, 2,5m	**CHF 81.60**


Zubehör für **970574**, **970575**


988093	PLANO ES Endkappe Aufbau schwarz	**CHF 24.00**
988115	PLANO BSH Endkappe hoch Aufbau alu eloxiert	**CHF 38.40**
988208	Plano ES & MS Uplight Blindabdeckung, schwarz	**CHF 96.00**

Zubehör für **970576**, **970577**

988094	PLANO ES Endkappe Aufbau weiß	**CHF 28.80**





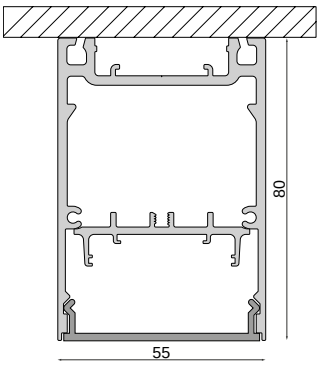

PROFIL PLANO MS

- **universell einsetzbares Leuchtenprofil**
- **Uplight für LED-Stripes bis 24 mm Breite**
- **Downlight für LED-Stripes bis 24 mm Breite**
- **inkl. LED-Träger**

Gehäuse Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Länge	Preis
970580	Schwarz		2000 mm	**CHF 264.00**
970582	Weiß		2000 mm	**CHF 326.40**
970581	Schwarz		2500 mm	**CHF 326.40**
970583	Weiß		2500 mm	**CHF 403.20**
970578	Aluminium	Eloxiert	2000 mm	**CHF 264.00**
970579	Aluminium	Eloxiert	2500 mm	**CHF 326.40**

Zubehör

988109	PLANO MS Endkappe hoch Aufbau alu eloxiert	**CHF 24.00**
988110	PLANO MS Endkappe hoch Aufbau schwarz	**CHF 24.00**
988200	Plano MS Längsverbinder	**CHF 9.60**
988203	Plano MS Eckverbinder	**CHF 18.00**
988206	Plano Wandhalter, aluminium	**CHF 48.00**

Zubehör für **970578**, **970579**

988102	PLANO MS Endkappe Aufbau alu eloxiert	**CHF 24.00**
988207	Plano ES & MS Uplight Blindabdeckung, alu eloxiert	**CHF 134.40**
988210	Plano MS Downlight Blindabdeckung, alu eloxiert	**CHF 86.40**

Zubehör für **970578**, **970580**, **970582**

988086	PLANO ES & BSH & MS Uplight Abdeckung flach opal, 2m	**CHF 38.40**
988090	PLANO ES & BSH & MS Uplight Abdeckung flach Mikroprisma, 2m	**CHF 67.20**
988096	PLANO MS Downlight Abdeckung flach opal, 2m	**CHF 48.00**
988098	PLANO MS Downlight Abdeckung hoch opal, 2m	**CHF 96.00**
988100	PLANO MS Downlight Abdeckung flach Mikroprisma, 2m	**CHF 67.20**

Zubehör für **970579**, **970581**, **970583**


988087	PLANO ES & BSH & MS Uplight Abdeckung flach opal, 2,5m	**CHF 48.00**
988091	PLANO ES & BSH & MS Uplight Abdeckung flach Mikroprisma, 2,5m	**CHF 81.60**
988097	PLANO MS Downlight Abdeckung flach opal, 2,5m	**CHF 62.40**
988099	PLANO MS Downlight Abdeckung hoch opal, 2,5m	**CHF 120.00**
988101	PLANO MS Downlight Abdeckung flach Mikroprisma, 2,5m	**CHF 81.60**

Zubehör für **970580**, **970581**


988103	PLANO MS Endkappe Aufbau schwarz	**CHF 28.80**
988208	Plano ES & MS Uplight Blindabdeckung, schwarz	**CHF 96.00**
988211	Plano MS Downlight Blindabdeckung, schwarz	**CHF 134.40**

Zubehör für **970582**, **970583**

988095	PLANO ES u. MS - Seilabhängungsset, paarweise	**CHF 86.40**
988104	PLANO MS Endkappe Aufbau weiß	**CHF 28.80**
988209	Plano ES & MS Uplight Blindabdeckung, weiß	**CHF 96.00**





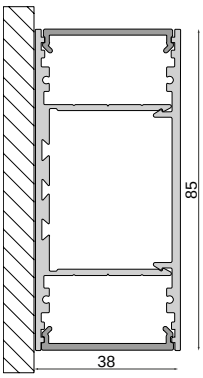

PROFIL PLANO BSH

- **universell einsetzbares Leuchtenprofil**
- **Uplight für LED-Stripes bis 31 mm Breite**
- **Downlight für LED-Stripes bis 31 mm Breite**
- **inkl. LED-Träger**

Gehäuse Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Länge	Preis
970586	Schwarz		2000 mm	**CHF 192.00**
970588	Weiß		2000 mm	**CHF 192.00**
970587	Schwarz		2500 mm	**CHF 240.00**
970589	Weiß		2500 mm	**CHF 240.00**
970584	Aluminium	Eloxiert	2000 mm	**CHF 134.40**
970585	Aluminium	Eloxiert	2500 mm	**CHF 163.20**

Zubehör

988202	Plano BSH Längsverbinder	**CHF 9.60**
988205	Plano BSH Eckverbinder	**CHF 18.00**
988206	Plano Wandhalter, aluminium	**CHF 48.00**
988095	PLANO ES u. MS - Seilabhängungsset, paarweise	**CHF 86.40**

Zubehör für **970584**, **970585**

988106	PLANO BSH Endkappe Aufbau alu eloxiert	**CHF 24.00**
988115	PLANO BSH Endkappe hoch Aufbau alu eloxiert	**CHF 38.40**

Zubehör für **970584**, **970586**, **970588**

988086	PLANO ES & BSH & MS Uplight Abdeckung flach opal, 2m	**CHF 38.40**
988088	PLANO ES & BSH Abdeckung hoch opal, 2m	**CHF 81.60**
988090	PLANO ES & BSH & MS Uplight Abdeckung flach Mikroprisma, 2m	**CHF 67.20**

Zubehör für **970585**, **970587**, **970589**

988087	PLANO ES & BSH & MS Uplight Abdeckung flach opal, 2,5m	**CHF 48.00**
988089	PLANO ES & BSH Abdeckung hoch opal, 2,5m	**CHF 100.80**
988091	PLANO ES & BSH & MS Uplight Abdeckung flach Mikroprisma, 2,5m	**CHF 81.60**

Zubehör für **970586**, **970587**

988107	PLANO BSH Endkappe Aufbau schwarz	**CHF 28.80**
988116	PLANO BSH Endkappe hoch Aufbau schwarz	**CHF 38.40**

Lichtplanung
Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.





SYSTEM COMBO

590 Beton-Profile
596 Einbau-Profile
600 Fassaden-Profil
604 Dämm-Profile
606 Klick-Profile

COMBO-Profile



Seite 594



Seite 595



Seite 598



Seite 599



Seite 602



Seite 603



Seite 605



Seite 605

Seite 608



Seite 609




Seite 610

COMBO PROFIL-SYSTEM – MONTAGEFREUNDLICHE PROFIL-IN-PROFIL-LÖSUNG

Fassaden, Gärten, Wohnräume: Das patentierte COMBO PROFIL-SYSTEM verleiht jeder Architektur besonderen Charakter. Die lineare Systemlösung kann in alle gängigen Baumaterialien integriert werden. Das Profil-System zeichnet nicht nur perfekte Lichtlinien in Sichtbeton, Beton, Ziegel, Stein, Gipskarton, Vollwärmeschutz, Holz oder Fassadenplatten, die Montageprofile BETON, TROCKENBAU, FASSADE und DÄMMUNG können auch rasch und sauber vom Maurer, Trocken- oder Fassadenbauer verbaut werden.


Ebenso entscheidend wie die Optik, ist zudem, dass die Lichtlösungen sogar unter schwierigen Einbaubedingungen problemlos in den Baukörper integriert werden können. Das Leuchteneinsatzprofil wird nach Fertigstellung des Bauwerks unkompliziert in die Montageprofile geklippt.

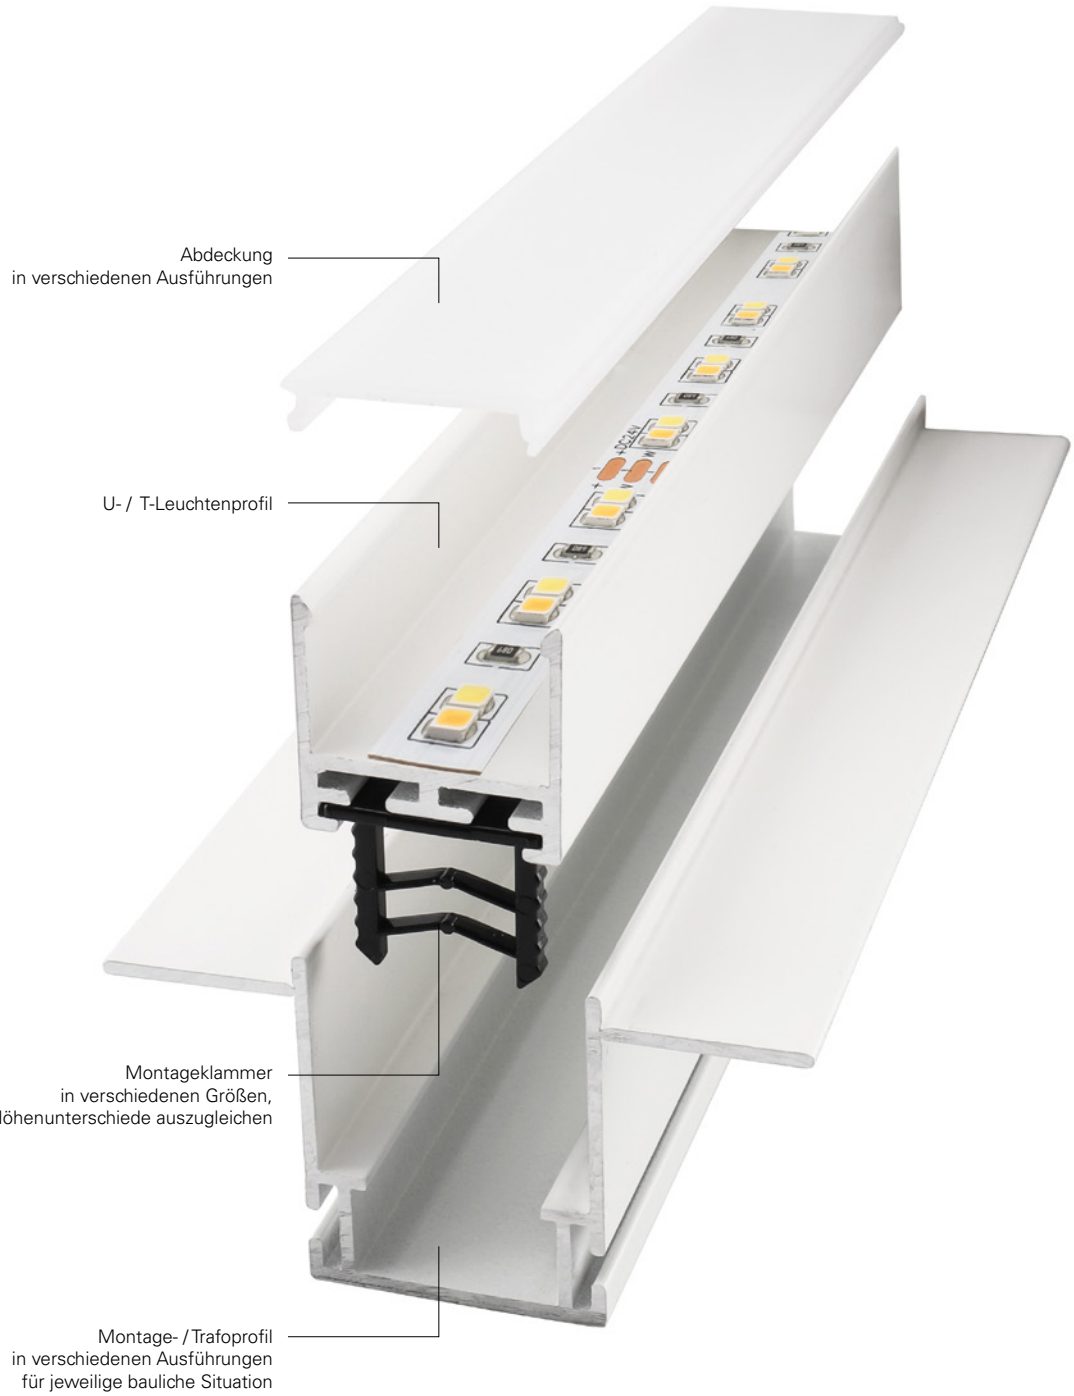



MONTAGE- / TRAFOPROFIL BETON


Das Montageprofil wird im Schalungsbau verlegt und bietet ausreichend Platz für das Leuchtenprofil sowie die zusätzliche Verkabelung. Durch die optional erhältlichen Putzleisten werden sämtliche Arbeiten rund um die Lichtlinie erleichtert.
Das Trafoprofil dient zur Aufnahme von Netzgeräten, um diese bei langen Lichtlinien oder unterschiedlicher Beschaltung versteckt hinter der Leuchte unterzubringen.

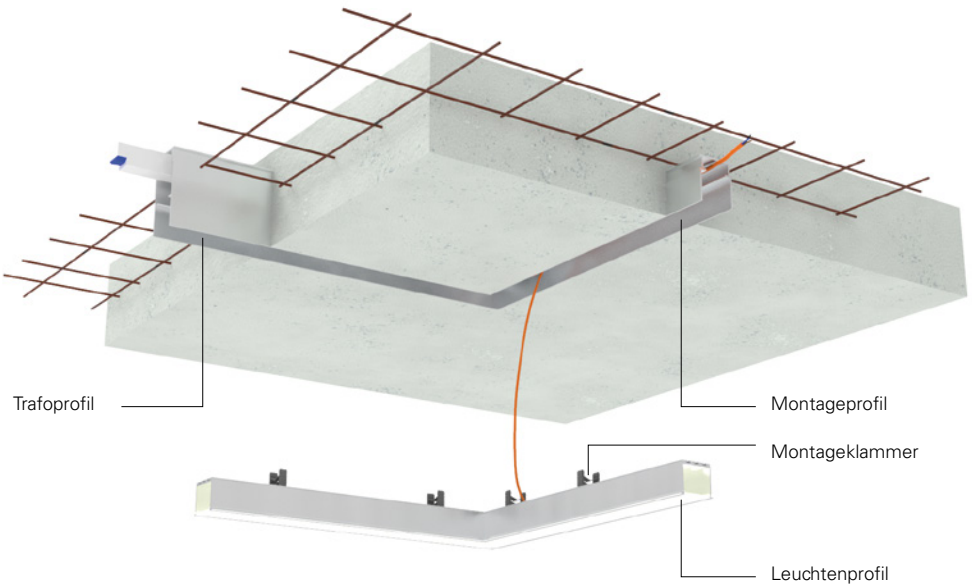




MONTAGEANLEITUNG BETON


1. Planung Montage- / Trafoprofil

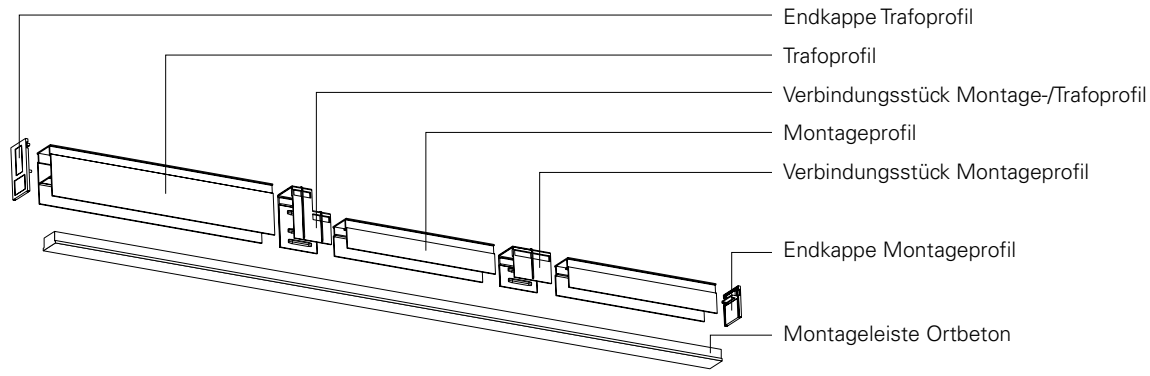


2. Montage, Feinarbeiten

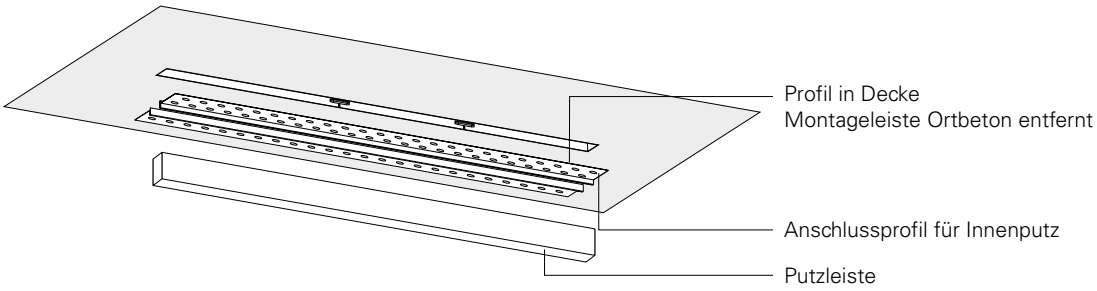


3. Installation Leuchtenprofil und Netzgerät

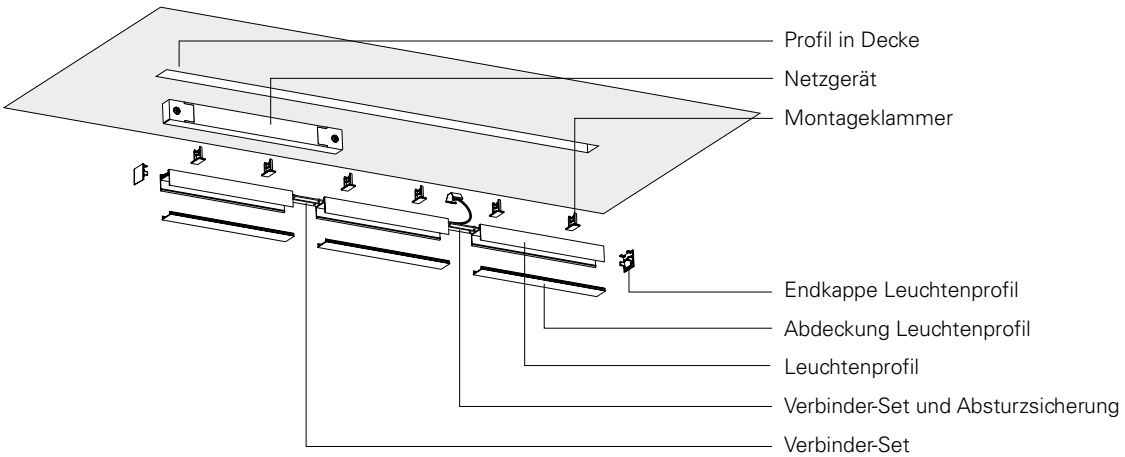

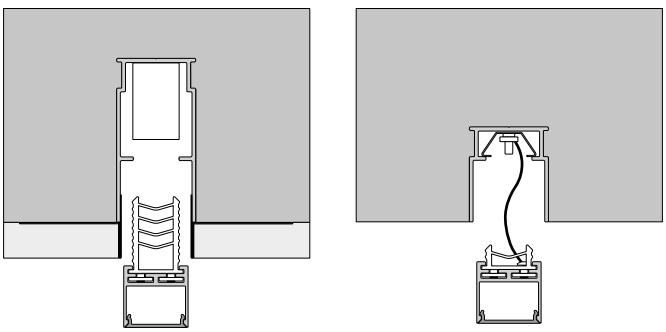







PROFILE, SERIE COMBO, BETON, MONTAGEPROFIL

Gehäuse Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Preis
970800	Schwarz	2000 mm	**CHF 110.40**
970801	Weiß	2000 mm	**CHF 110.40**
970802	Schwarz	3000 mm	**CHF 138.00**
970803	Weiß	3000 mm	**CHF 138.00**


Zubehör

988180	Combo Putzleiste - Bündig, Styropor 24x29x1000, weiß	**CHF 8.40**
988179	Combo Putzleiste - Putzkante, Styropor 40x29x1000, weiß	**CHF 8.40**
988167	Combo Beton Montageleiste Holz, 1m	**CHF 15.60**
988168	Combo Beton Montageleiste Holz, 2m	**CHF 31.20**
970811	Combo Anschlussprofil für den Innenputz Aluminium natur, 2,5 m	**CHF 75.60**
970812	Combo Anschlussprofil für den Innenputz weiß, 2,5 m	**CHF 110.40**
970810	Combo Anschlussprofil für den Innenputz schwarz, 2,5 m	**CHF 110.40**
970814	Combo Anschlussprofil für Spachtelarbeiten Aluminium natur, 2 m	**CHF 13.20**
970818	Combo Anschlussprofil für Spachtelarbeiten weiß, 2 m	**CHF 27.60**
970816	Combo Anschlussprofil für Spachtelarbeiten schwarz, 2 m	**CHF 27.60**
988133	Combo Beton 2 St. Endkappe Montageprofil mit Kantenabdeckung, weiß	**CHF 6.00**
988132	Combo Beton 2 St. Endkappe Montageprofil mit Kantenabdeckung, schwarz	**CHF 6.00**
988165	Combo Beton Verbindungsstück Montageprofil, weiß	**CHF 6.00**
988164	Combo Beton Verbindungsstück Montageprofil, schwarz	**CHF 6.00**
988161	Combo Beton Verbinder u. Absturzsicherung für Betoneinbauprofil	**CHF 21.60**

Netzgeräte
Das passende Netzgerät in unterschiedlichen Bauformen und mit benötigter Spannung sowie Leistung finden Sie im Kapitel »Netzgeräte«.







PROFILE, SERIE COMBO, BETON, TRAFOPROFIL

Gehäuse Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Preis
970804	Schwarz	1000 mm	**CHF 82.80**
970805	Weiß	1000 mm	**CHF 82.80**
970806	Schwarz	2000 mm	**CHF 165.60**
970807	Weiß	2000 mm	**CHF 165.60**
970808	Schwarz	3000 mm	**CHF 248.40**
970809	Weiß	3000 mm	**CHF 248.40**


Zubehör

988180	Combo Putzleiste - Bündig, Styropor 24x29x1000, weiß	**CHF 8.40**
988179	Combo Putzleiste - Putzkante, Styropor 40x29x1000, weiß	**CHF 8.40**
988167	Combo Beton Montageleiste Holz, 1m	**CHF 15.60**
988168	Combo Beton Montageleiste Holz, 2m	**CHF 31.20**
970811	Combo Anschlussprofil für den Innenputz Aluminium natur, 2,5 m	**CHF 75.60**
970812	Combo Anschlussprofil für den Innenputz weiß, 2,5 m	**CHF 110.40**
970810	Combo Anschlussprofil für den Innenputz schwarz, 2,5 m	**CHF 110.40**
970814	Combo Anschlussprofil für Spachtelarbeiten Aluminium natur, 2 m	**CHF 13.20**
970818	Combo Anschlussprofil für Spachtelarbeiten weiß, 2 m	**CHF 27.60**
970816	Combo Anschlussprofil für Spachtelarbeiten schwarz, 2 m	**CHF 27.60**
988135	Combo Beton 2 St. Endkappe Trafoprofil mit Kantenabdeckung, weiß	**CHF 6.00**
988134	Combo Beton 2 St. Endkappe Trafoprofil mit Kantenabdeckung, schwarz	**CHF 6.00**
988163	Combo Beton Verbindungsstück Montageprofil - Trafoprofil, weiß	**CHF 6.00**
988162	Combo Beton Verbindungsstück Montageprofil - Trafoprofil, schwarz	**CHF 6.00**

Lichtplanung
Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.

MONTAGE- / TRAFOPROFIL TROCKENBAU


Das Montageprofil kann bauseitig sauber eingearbeitet werden und bietet ausreichend Platz zur versteckten Kabelführung – perfekt zur Vorbereitung von Lichtlinien im Trockenbau, verputztem Ziegel, Vollwärmeschutz, Holz, Faserplatten etc. Das Leuchtenprofil wird abschließend einfach eingeklippt.
Für den direkten Wandanschluss sind die Montageflügel mit einer Sollbruchstelle für eine saubere Abtrennung versehen.
Das Trafoprofil dient zur Aufnahme von Netzgeräten, um diese bei langen Lichtlinien oder unterschiedlicher Beschaltung versteckt hinter der Leuchte unterzubringen.

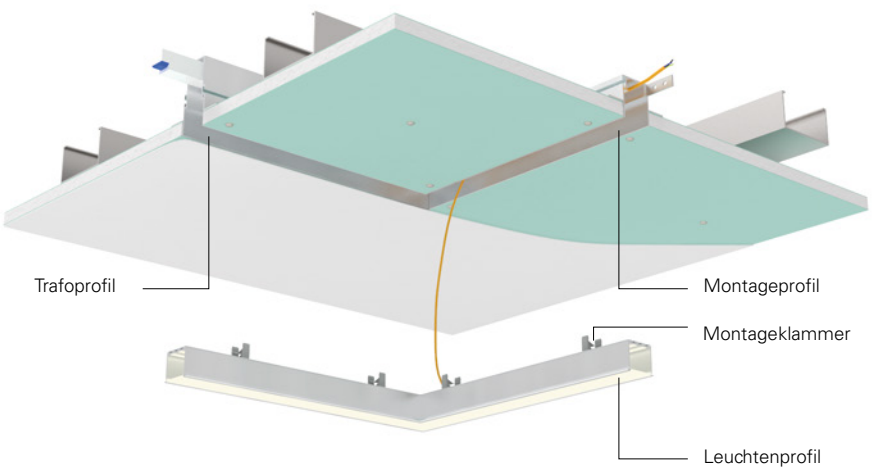




MONTAGEANLEITUNG ZIEGEL, GIPSKARTON, HOLZ


1. Planung Montage- / Trafoprofil

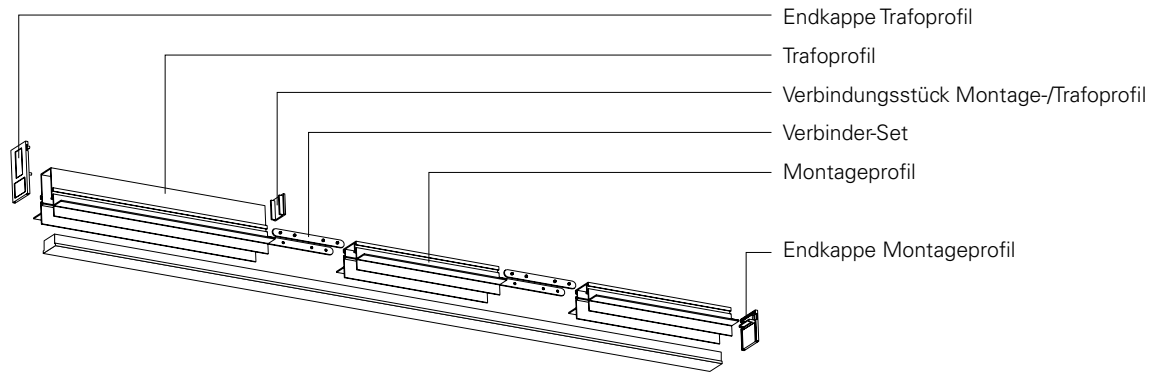


2. Montage, Feinarbeiten

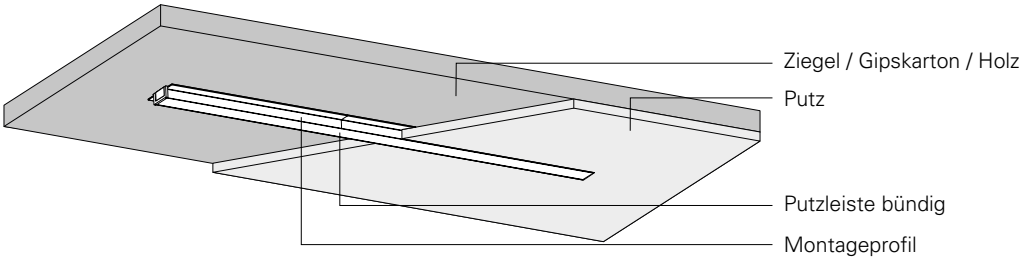

3. Installation Leuchtenprofil und Netzgerät

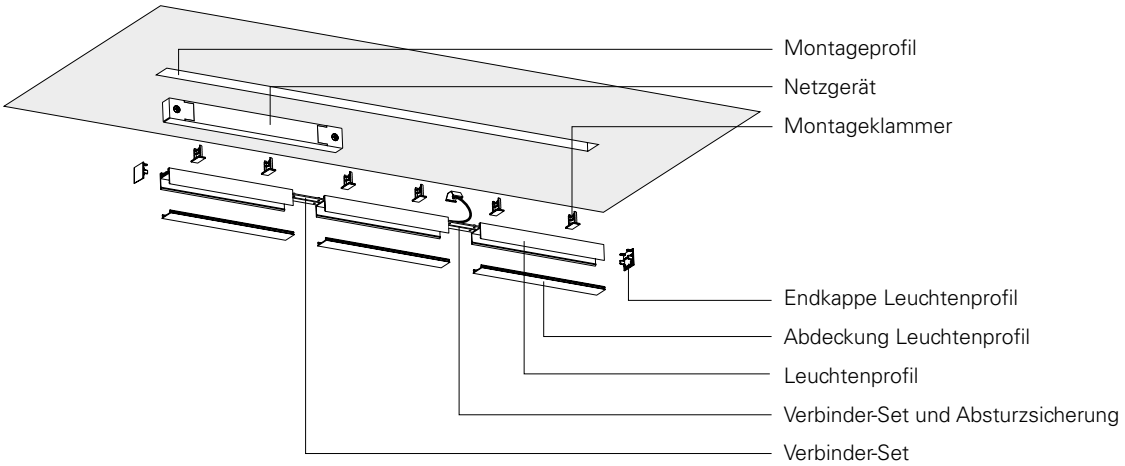


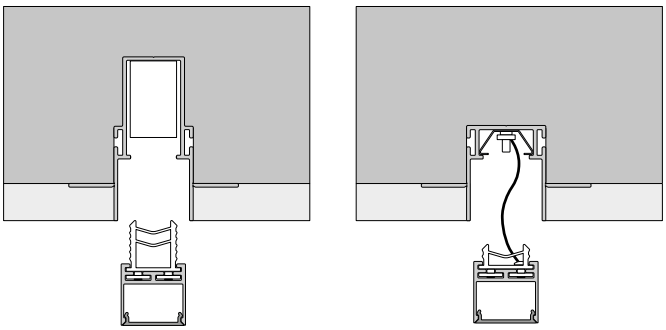









PROFILE, SERIE COMBO, EINBAU, MONTAGEPROFIL

Gehäuse Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Preis
970820	Aluminium	1000 mm	**CHF 38.40**
970821	Schwarz	1000 mm	**CHF 52.80**
970822	Weiß	1000 mm	**CHF 52.80**
970823	Aluminium	2000 mm	**CHF 78.00**
970824	Schwarz	2000 mm	**CHF 104.40**
970825	Weiß	2000 mm	**CHF 104.40**
970826	Aluminium	3000 mm	**CHF 116.40**
970827	Schwarz	3000 mm	**CHF 157.20**
970828	Weiß	3000 mm	**CHF 157.20**

Zubehör


988180	Combo Putzleiste - Bündig, Styropor 24x29x1000, weiß	**CHF 8.40**
988179	Combo Putzleiste - Putzkante, Styropor 40x29x1000, weiß	**CHF 8.40**
970814	Combo Anschlussprofil für Spachtelarbeiten Aluminium natur, 2 m	**CHF 13.20**
970818	Combo Anschlussprofil für Spachtelarbeiten weiß, 2 m	**CHF 27.60**
970816	Combo Anschlussprofil für Spachtelarbeiten schwarz, 2 m	**CHF 27.60**
988174	Combo Verbinder und Absturzsicherung	**CHF 21.60**
988177	Combo Verbinder Set 2 Stk. 0/0, aluminium natur	**CHF 12.00**
988178	Combo Verbinder Set 2 Stk. 0/90, aluminium natur	**CHF 12.00**
988175	Combo Verbinder Set 2 Stk. 90/0, aluminium natur	**CHF 30.00**
988137	Combo Einbau/Fassade/Dämmung 2 St. Endkappe Montageprofil ohne Steg, weiß	**CHF 6.00**
988136	Combo Einbau/Fassade/Dämmung 2 St. Endkappe Montageprofil ohne Steg, schwarz	**CHF 6.00**

Netzgeräte
Das passende Netzgerät in unterschiedlichen Bauformen und mit benötigter Spannung sowie Leistung finden Sie im Kapitel »Netzgeräte«.









PROFILE, SERIE COMBO, EINBAU, TRAFOPROFIL

Gehäuse Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Preis
970833	Aluminium	1000 mm	**CHF 55.20**
970834	Schwarz	1000 mm	**CHF 103.20**
970835	Weiß	1000 mm	**CHF 103.20**
970836	Aluminium	2000 mm	**CHF 110.40**
970837	Schwarz	2000 mm	**CHF 207.60**
970838	Weiß	2000 mm	**CHF 207.60**
970839	Aluminium	3000 mm	**CHF 165.60**
970840	Schwarz	3000 mm	**CHF 262.80**
970841	Weiß	3000 mm	**CHF 262.80**

Zubehör

988180	Combo Putzleiste - Bündig, Styropor 24x29x1000, weiß	**CHF 8.40**
988179	Combo Putzleiste - Putzkante, Styropor 40x29x1000, weiß	**CHF 8.40**
970814	Combo Anschlussprofil für Spachtelarbeiten Aluminium natur, 2 m	**CHF 13.20**
970818	Combo Anschlussprofil für Spachtelarbeiten weiß, 2 m	**CHF 27.60**
970816	Combo Anschlussprofil für Spachtelarbeiten schwarz, 2 m	**CHF 27.60**
988174	Combo Verbinder und Absturzsicherung	**CHF 21.60**
988177	Combo Verbinder Set 2 Stk. 0/0, aluminium natur	**CHF 12.00**
988178	Combo Verbinder Set 2 Stk. 0/90, aluminium natur	**CHF 12.00**
988175	Combo Verbinder Set 2 Stk. 90/0, aluminium natur	**CHF 30.00**
988141	Combo Einbau/Fassade/Dämmung 2 St. Endkappe Trafoprofil, weiß	**CHF 6.00**
988138	Combo Einbau/Fassade/Dämmung 2 St. Endkappe Verbindung Montageprofil - Trafoprofil, schwarz	**CHF 6.00**
988140	Combo Einbau/Fassade/Dämmung 2 St. Endkappe Trafoprofil, schwarz	**CHF 6.00**
988139	Combo Einbau/Fassade/Dämmung 2 St. Endkappe Verbindung Montageprofil - Trafoprofil, weiß	**CHF 6.00**

5 Jahre Garantie


5 Jahre Garantie
Profitieren Sie vom maximalen Qualitätsversprechen:
Alle Produkte der Marke DEKO-LIGHT besitzen eine Herstellergarantie von fünf Jahren.

MONTAGE- / TRAFOPROFIL FASSADE


Das Montageprofil 3 mm ermöglicht Lichtlösungen in Bereichen mit geringer Aufbauenhöhe, wie z.B. Trespa- oder Aluminium-Fassadenplatten. Die Montage erfolgt hinter der Fassadenplatte, ein etwaiger Höhenunterschied von mehr als 3 mm kann bei der Montage der Lichtprofile durch die Montageklammern angepasst werden.
In Verbindung mit einem Vollwärmeschutz-Anschlussprofil CT kann das Montageprofil 3 mm auch nachträglich vor den Spachtelarbeiten in die Dämmung eingefügt werden. Durch die thermische und mechanische Trennung vom Leuchtenprofil werden Risse entlang der Lichtline vermieden.
Durch die Ergänzung des Trafoprofils 3 mm können Anwender, neben den Anwendungsmöglichkeiten des Montageprofils 3 mm, auch die entsprechenden Netzgeräte in der Lichtline einbringen. So haben Sie die Möglichkeit, einen Austausch vor Ort vorzunehmen. Durch die mechanische Trennung von Licht- und Trafoprofil sind Beschädigungen, insbesondere bei verputzten Fassaden, ausgeschlossen.




MONTAGEANLEITUNG DÄMMUNG UND FASSADENPLATTEN

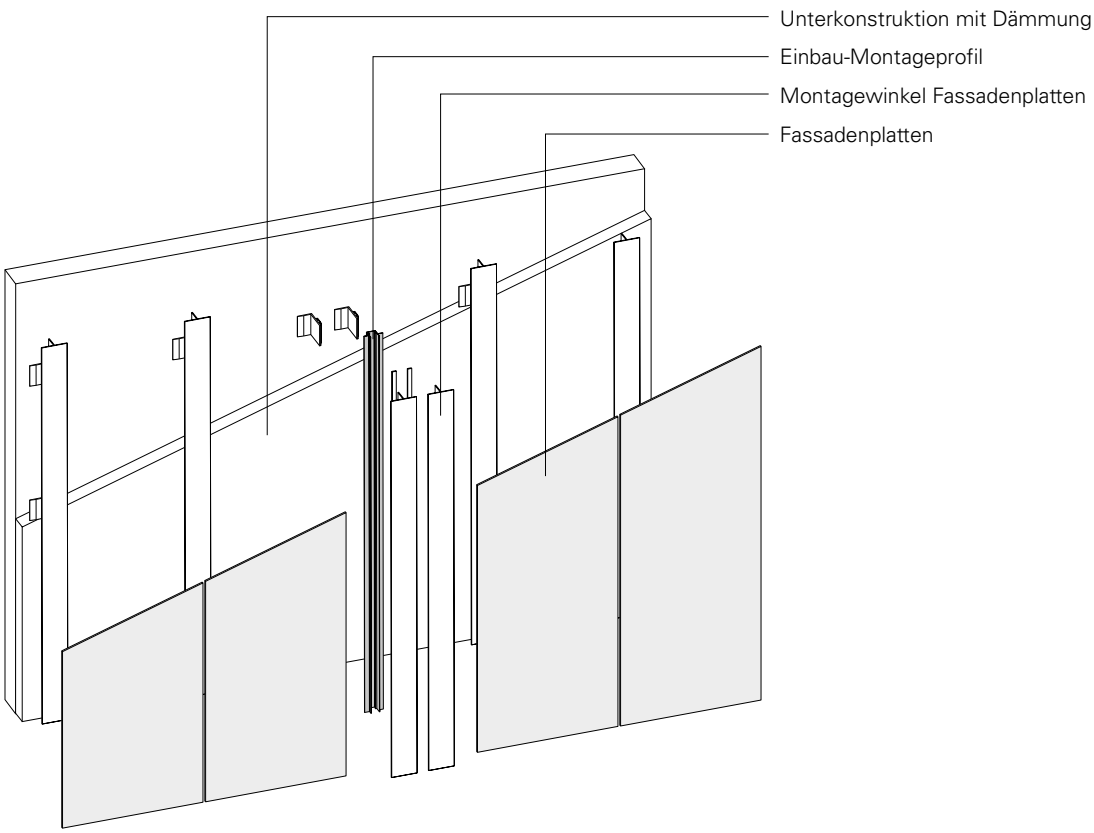


MONTAGEANLEITUNG DÄMMUNG UND PUTZ

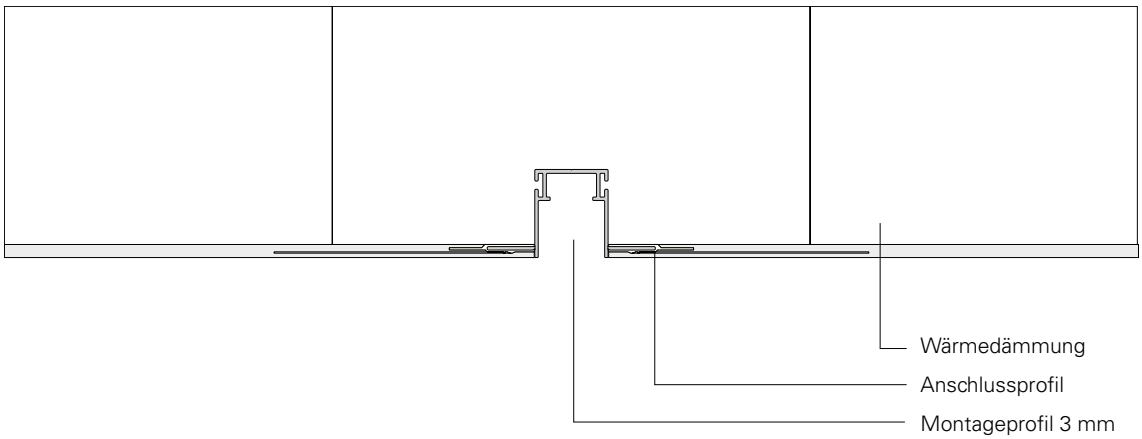

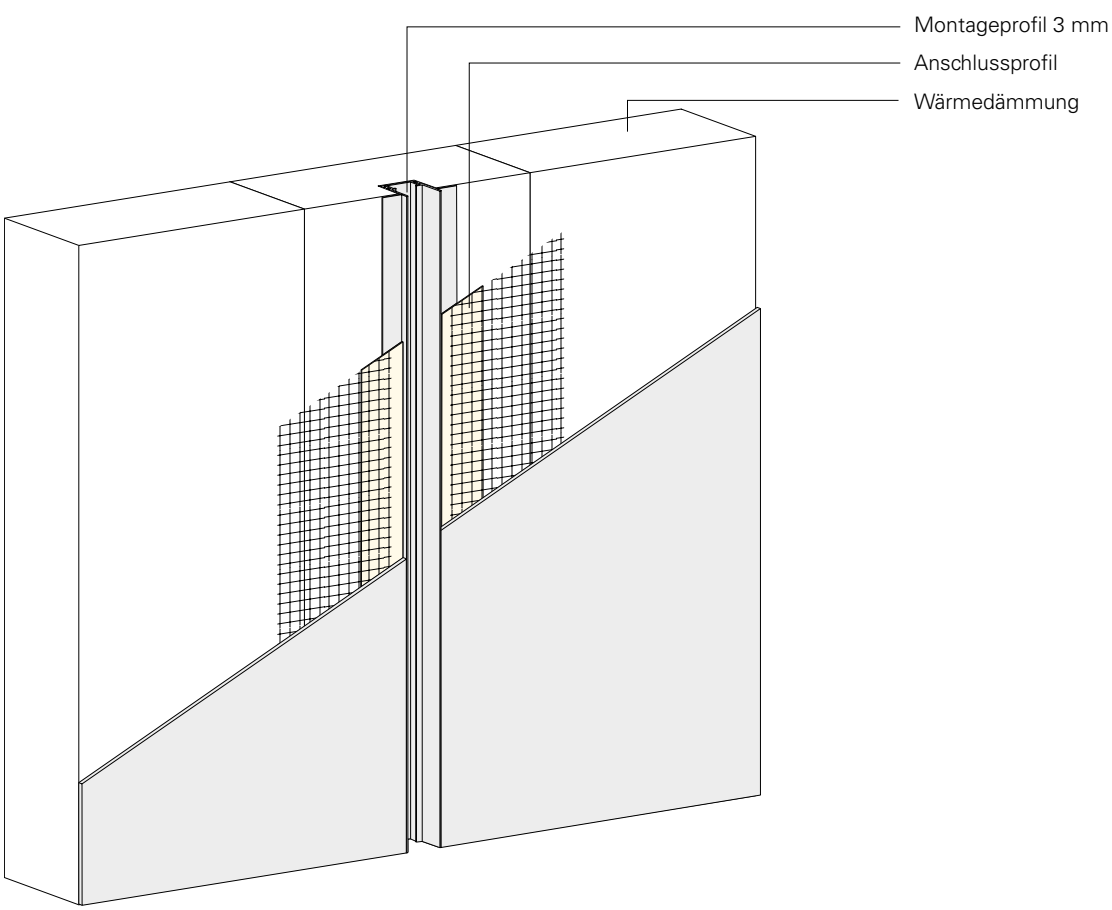







PROFILE, SERIE COMBO, FASSADE, TRAFOPROFIL

Gehäuse Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Preis
970869	Schwarz	1000 mm	**CHF 103.20**
970870	Weiß	1000 mm	**CHF 103.20**
970871	Schwarz	2000 mm	**CHF 207.60**
970872	Weiß	2000 mm	**CHF 207.60**


Zubehör

970814	Combo Anschlussprofil für Spachtelarbeiten Aluminium natur, 2 m	**CHF 13.20**
970816	Combo Anschlussprofil für Spachtelarbeiten schwarz, 2 m	**CHF 27.60**
970818	Combo Anschlussprofil für Spachtelarbeiten weiß, 2 m	**CHF 27.60**
988136	Combo Einbau/Fassade/Dämmung 2 St. Endkappe Montageprofil ohne Steg, schwarz	**CHF 6.00**
988137	Combo Einbau/Fassade/Dämmung 2 St. Endkappe Montageprofil ohne Steg, weiß	**CHF 6.00**
988138	Combo Einbau/Fassade/Dämmung 2 St. Endkappe Verbindung Montageprofil - Trafoprofil, schwarz	**CHF 6.00**
988139	Combo Einbau/Fassade/Dämmung 2 St. Endkappe Verbindung Montageprofil - Trafoprofil, weiß	**CHF 6.00**
988140	Combo Einbau/Fassade/Dämmung 2 St. Endkappe Trafoprofil, schwarz	**CHF 6.00**
988141	Combo Einbau/Fassade/Dämmung 2 St. Endkappe Trafoprofil, weiß	**CHF 6.00**
988169	Combo Anschlussprofil mit Gewebe für Spachtelarbeiten, 3mm, 2m, orange	**CHF 27.60**
988175	Combo Verbinder Set 2 Stk. 90/0, aluminium natur	**CHF 30.00**
988176	Combo Verbinder Set 2 Stk. mit Winkelgelenk 0/20-160°, aluminium natur	**CHF 12.00**
988177	Combo Verbinder Set 2 Stk. 0/0, aluminium natur	**CHF 12.00**
988178	Combo Verbinder Set 2 Stk. 0/90, aluminium natur	**CHF 12.00**
988179	Combo Putzleiste - Putzkante, Styropor 40x29x1000, weiß	**CHF 8.40**
988180	Combo Putzleiste - Bündig, Styropor 24x29x1000, weiß	**CHF 8.40**

Netzgeräte
Das passende Netzgerät in unterschiedlichen Bauformen und mit benötigter Spannung sowie Leistung finden Sie im Kapitel »Netzgeräte«.







PROFILE, SERIE COMBO, FASSADE, MONTAGEPROFIL

Gehäuse Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Preis
970829	Schwarz	2000 mm	**CHF 104.40**
970830	Weiß	2000 mm	**CHF 104.40**
970831	Schwarz	3000 mm	**CHF 157.20**
970832	Weiß	3000 mm	**CHF 157.20**

Zubehör


970814	Combo Anschlussprofil für Spachtelarbeiten Aluminium natur, 2 m	**CHF 13.20**
970816	Combo Anschlussprofil für Spachtelarbeiten schwarz, 2 m	**CHF 27.60**
970818	Combo Anschlussprofil für Spachtelarbeiten weiß, 2 m	**CHF 27.60**
988136	Combo Einbau/Fassade/Dämmung 2 St. Endkappe Montageprofil ohne Steg, schwarz	**CHF 6.00**
988137	Combo Einbau/Fassade/Dämmung 2 St. Endkappe Montageprofil ohne Steg, weiß	**CHF 6.00**
988138	Combo Einbau/Fassade/Dämmung 2 St. Endkappe Verbindung Montageprofil - Trafoprofil, schwarz	**CHF 6.00**
988139	Combo Einbau/Fassade/Dämmung 2 St. Endkappe Verbindung Montageprofil - Trafoprofil, weiß	**CHF 6.00**
988140	Combo Einbau/Fassade/Dämmung 2 St. Endkappe Trafoprofil, schwarz	**CHF 6.00**
988141	Combo Einbau/Fassade/Dämmung 2 St. Endkappe Trafoprofil, weiß	**CHF 6.00**
988169	Combo Anschlussprofil mit Gewebe für Spachtelarbeiten, 3mm, 2m, orange	**CHF 27.60**
988175	Combo Verbinder Set 2 Stk. 90/0, aluminium natur	**CHF 30.00**
988176	Combo Verbinder Set 2 Stk. mit Winkelgelenk 0/20-160°, aluminium natur	**CHF 12.00**
988177	Combo Verbinder Set 2 Stk. 0/0, aluminium natur	**CHF 12.00**
988178	Combo Verbinder Set 2 Stk. 0/90, aluminium natur	**CHF 12.00**
988179	Combo Putzleiste - Putzkante, Styropor 40x29x1000, weiß	**CHF 8.40**
988180	Combo Putzleiste - Bündig, Styropor 24x29x1000, weiß	**CHF 8.40**

Technisches Datenblatt
Neu im Onlineshop: Die technischen Datenblätter bieten noch mehr Informationen: Licht- und Energiedaten, Lichtverteilungskurven, Maßzeichnungen und mehr.

MONTAGE- / TRAFOPROFIL DÄMMUNG


Das Montageprofil dient dem einfachen Einbau der Unterputzprofile in die Wärmedämmung und kann nach Fertigstellung der Oberfläche mit allen Profilen bestückt werden.
Das Trafoprofil dient zur Aufnahme von Netzgeräten, um diese bei langen Lichtlinien oder unterschiedlicher Beschaltung versteckt hinter der Leuchte unterzubringen.



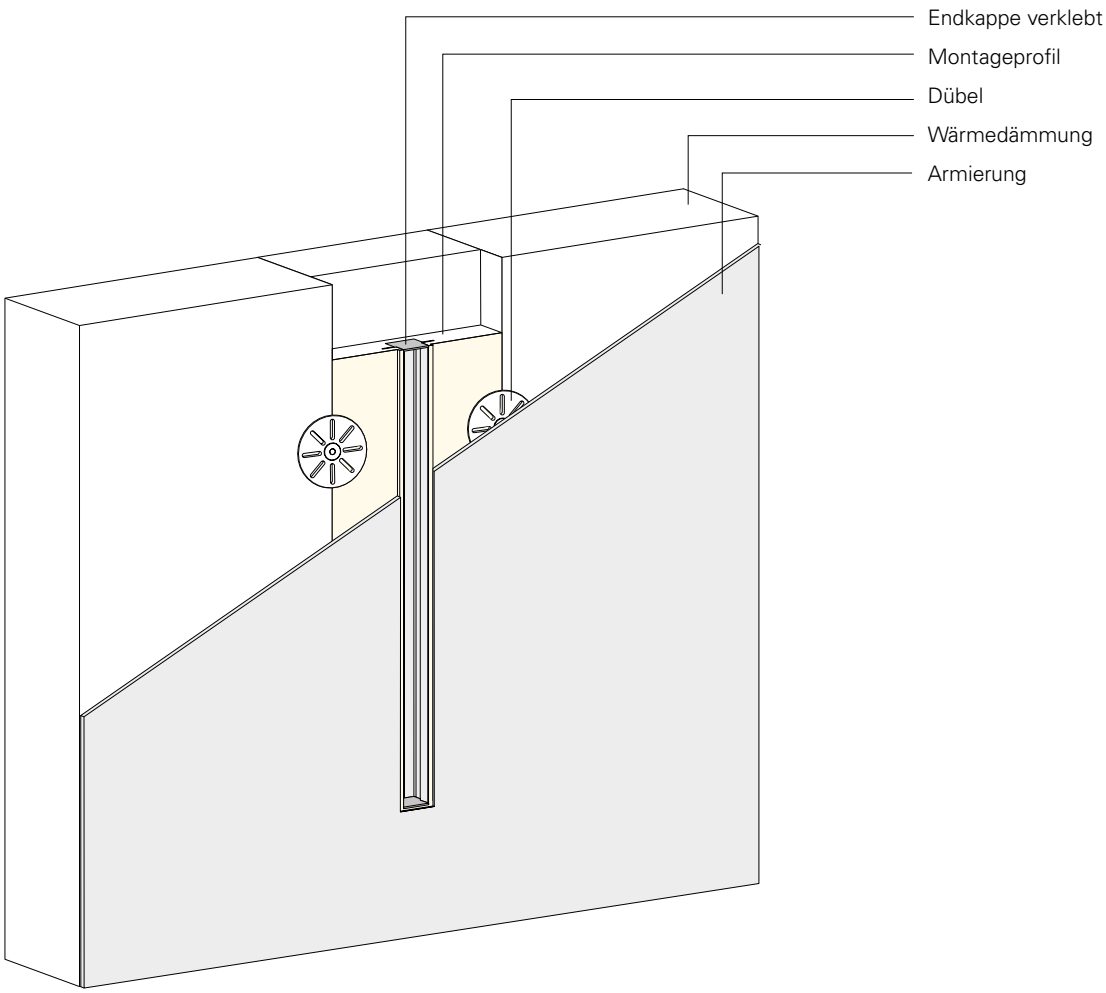





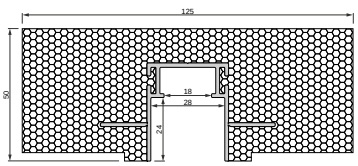

PROFILE, SERIE COMBO, DÄMMUNG, MONTAGEPROFIL

Gehäuse EPS Länge 2000 mm


Artikel	Gehäusefarbe	Preis
988170	Schwarz	**CHF 483.60**
988171	Weiß	**CHF 483.60**

Zubehör

988180	Combo Putzleiste - Bündig, Styropor 24x29x1000, weiß	**CHF 8.40**
988178	Combo Verbinder Set 2 Stk. 0/90, aluminium natur	**CHF 12.00**
988175	Combo Verbinder Set 2 Stk. 90/0, aluminium natur	**CHF 30.00**
988177	Combo Verbinder Set 2 Stk. 0/0, aluminium natur	**CHF 12.00**
988137	Combo Einbau/Fassade/Dämmung 2 St. Endkappe Montageprofil ohne Steg, weiß	**CHF 6.00**
988136	Combo Einbau/Fassade/Dämmung 2 St. Endkappe Montageprofil ohne Steg, schwarz	**CHF 6.00**





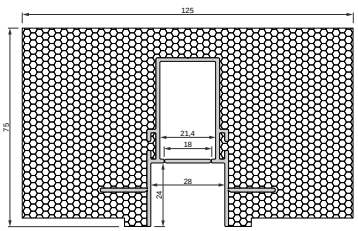

PROFILE, SERIE COMBO, DÄMMUNG, TRAFOPROFIL

Gehäuse EPS Länge 1000 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
988172	Schwarz	**CHF 262.80**
988173	Weiß	**CHF 262.80**

Zubehör

988180	Combo Putzleiste - Bündig, Styropor 24x29x1000, weiß	**CHF 8.40**
988178	Combo Verbinder Set 2 Stk. 0/90, aluminium natur	**CHF 12.00**
988175	Combo Verbinder Set 2 Stk. 90/0, aluminium natur	**CHF 30.00**
988177	Combo Verbinder Set 2 Stk. 0/0, aluminium natur	**CHF 12.00**
988141	Combo Einbau/Fassade/Dämmung 2 St. Endkappe Trafoprofil, weiß	**CHF 6.00**
988138	Combo Einbau/Fassade/Dämmung 2 St. Endkappe Verbindung Montageprofil - Trafoprofil, schwarz	**CHF 6.00**
988140	Combo Einbau/Fassade/Dämmung 2 St. Endkappe Trafoprofil, schwarz	**CHF 6.00**
988139	Combo Einbau/Fassade/Dämmung 2 St. Endkappe Verbindung Montageprofil - Trafoprofil, weiß	**CHF 6.00**


LEUCHTENPROFIL

Zum Komplementieren Ihrer Lichtlinien in den verschiedenen Trafo- und Montageprofilen sind durch das umfangreiche Zubehör keine Grenzen gesetzt. Hilfsmittel wie Verbinder mit Absturzsicherung oder Kabelhalter erleichtern die Montage erheblich. Je nach Beschaffenheit des Übergangs zum Montage- / Trafoprofil können Sie diesen durch das LT-20 abdecken oder die entstehende Schattenfuge durch das LU-02-20 zusätzlich betonen.
Grundsätzlich sollten alle Leuchtenprofile mit Verbindern verbunden werden, um eine mechanische Belastung der LED-Stripes durch unterschiedliche Ausdehnung zu verhindern.





MONTAGEANLEITUNG LEUCHTENPROFIL

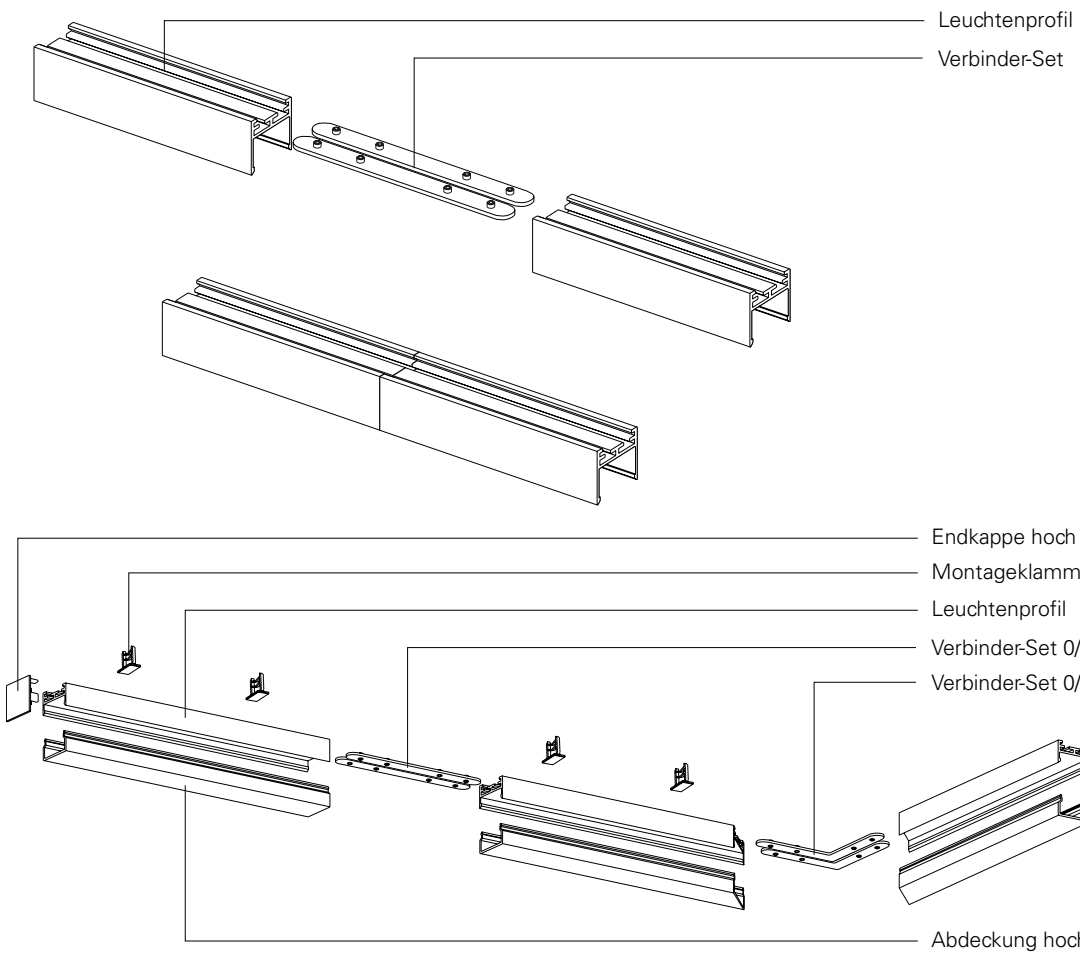






PROFILE, SERIE COMBO, KLICK U-PROFIL

Gehäuse Aluminium


Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Länge	Preis
970848	Weiß		1000 mm	**CHF 33.60**
970842	Silber	Eloxiert	1000 mm	**CHF 33.60**
970845	Schwarz		1000 mm	**CHF 66.00**
970849	Weiß		2000 mm	**CHF 66.00**
970843	Silber	Eloxiert	2000 mm	**CHF 99.60**
970846	Schwarz		2000 mm	**CHF 99.60**
970850	Weiß		3000 mm	**CHF 31.20**
970844	Silber	Eloxiert	3000 mm	**CHF 60.00**
970847	Schwarz		3000 mm	**CHF 91.20**

Zubehör

988126	Combo Abdeckung, H-02-20, hoch, milchig, 1 m	**CHF 18.00**
988127	Combo Abdeckung, H-02-20, hoch, milchig, 2 m	**CHF 36.00**
988128	Combo Abdeckung, H-02-20, hoch, milchig, 3 m	**CHF 54.00**
988122	Combo Abdeckung, B-02-20, breit, milchig, 1 m	**CHF 14.40**
988120	Combo Abdeckung, B-02-20, breit, milchig, 2 m	**CHF 27.60**
988121	Combo Abdeckung, B-02-20, breit, milchig, 3 m	**CHF 40.80**
988123	Combo Klick Abdeckung V4-HL-25 opal, 1 m	**CHF 12.00**
988124	Combo Klick Abdeckung V4-HL-25 opal, 2 m	**CHF 21.60**
988125	Combo Klick Abdeckung V4-HL-25 opal, 3 m	**CHF 33.60**
988148	Combo Endkappe 2 St. U-Leuchtenprofil, P-LU-02-20, grau	**CHF 7.80**
988146	Combo Endkappe 2 St. U-Leuchtenprofil, P-LU-02-20, weiß	**CHF 6.00**
988145	Combo Endkappe 2 St. U-Leuchtenprofil, P-LU-02-20, schwarz	**CHF 6.00**
988147	Combo Endkappe 2 St. U-Leuchtenprofil, B-LU-02-20, weiß	**CHF 13.20**
988142	Combo Endkappe 2 St. U-Leuchtenprofil, H-LU-02-20, grau	**CHF 7.80**
988144	Combo Endkappe 2 St. U-Leuchtenprofil, H-LU-02-20, weiß	**CHF 7.80**
988143	Combo Endkappe 2 St. U-Leuchtenprofil, H-LU-02-20, schwarz	**CHF 7.80**
988184	Combo Set 10 St. Montageklammer, höhenverstellbar V1, 10mm, blau	**CHF 28.80**
988185	Combo Set 10 St. Montageklammer, höhenverstellbar V2, 10mm, schwarz	**CHF 28.80**
988186	Combo Set 10 St. Montageklammer, höhenverstellbar V3, 10mm, gelb	**CHF 28.80**

LED-Stripes
Passende LED Stripes finden Sie im Kapitel LED Stripes – in verschiedenen Spannungen und Bauformen für innen und außen.



PROFILE, SERIE COMBO, KLICK T-PROFIL

Gehäuse Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Länge	Preis
970866	Weiß		1000 mm	**CHF 38.40**
970860	Silber	Eloxiert	1000 mm	**CHF 38.40**
970863	Schwarz		1000 mm	**CHF 78.00**
970867	Weiß		2000 mm	**CHF 78.00**
970861	Silber	Eloxiert	2000 mm	**CHF 116.40**
970864	Schwarz		2000 mm	**CHF 116.40**
970868	Weiß		3000 mm	**CHF 34.80**
970862	Silber	Eloxiert	3000 mm	**CHF 69.60**
970865	Schwarz		3000 mm	**CHF 103.20**

Zubehör

988122	Combo Abdeckung, B-02-20, breit, milchig, 1 m	**CHF 14.40**
988120	Combo Abdeckung, B-02-20, breit, milchig, 2 m	**CHF 27.60**
988121	Combo Abdeckung, B-02-20, breit, milchig, 3 m	**CHF 40.80**
988123	Combo Klick Abdeckung V4-HL-25 opal, 1 m	**CHF 12.00**
988124	Combo Klick Abdeckung V4-HL-25 opal, 2 m	**CHF 21.60**
988125	Combo Klick Abdeckung V4-HL-25 opal, 3 m	**CHF 33.60**
988126	Combo Abdeckung, H-02-20, hoch, milchig, 1 m	**CHF 18.00**
988127	Combo Abdeckung, H-02-20, hoch, milchig, 2 m	**CHF 36.00**
988128	Combo Abdeckung, H-02-20, hoch, milchig, 3 m	**CHF 54.00**
988158	Combo Endkappe 2 St. T-Leuchtenprofil, P-LT-02-20, grau	**CHF 7.80**
988160	Combo Endkappe 2 St. T-Leuchtenprofil, P-LT-02-20, weiß	**CHF 7.80**
988159	Combo Endkappe 2 St. T-Leuchtenprofil, P-LT-02-20, schwarz	**CHF 7.80**
988155	Combo Endkappe 2 St. T-Leuchtenprofil, H-LT-02-20, grau	**CHF 7.80**
988157	Combo Endkappe 2 St. T-Leuchtenprofil, H-LT-02-20, weiß	**CHF 7.80**
988156	Combo Endkappe 2 St. T-Leuchtenprofil, H-LT-02-20, schwarz	**CHF 7.80**
988198	Combo Klick T-Profil Montagefedern Set (2 Stk.)	**CHF 3.90**
988184	Combo Set 10 St. Montageklammer, höhenverstellbar V1, 10mm, blau	**CHF 28.80**
988185	Combo Set 10 St. Montageklammer, höhenverstellbar V2, 10mm, schwarz	**CHF 28.80**
988186	Combo Set 10 St. Montageklammer, höhenverstellbar V3, 10mm, gelb	**CHF 28.80**

LED-Stripes
Passende LED Stripes finden Sie im Kapitel LED Stripes – in verschiedenen Spannungen und Bauformen für innen und außen.





NEW



PROFILE, SERIE COMBO, KLICK U-PROFIL FLACH

Gehäuse Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Länge	Preis
970857	Weiß		1000 mm	**CHF 33.60**
970851	Silber	Eloxiert	1000 mm	**CHF 33.60**
970854	Schwarz		1000 mm	**CHF 66.00**
970858	Weiß		2000 mm	**CHF 66.00**
970852	Silber	Eloxiert	2000 mm	**CHF 99.60**
970855	Schwarz		2000 mm	**CHF 99.60**
970859	Weiß		3000 mm	**CHF 31.20**
970853	Silber	Eloxiert	3000 mm	**CHF 60.00**
970856	Schwarz		3000 mm	**CHF 91.20**

Zubehör

988126	Combo Abdeckung, H-02-20, hoch, milchig, 1 m	**CHF 18.00**
988127	Combo Abdeckung, H-02-20, hoch, milchig, 2 m	**CHF 36.00**
988128	Combo Abdeckung, H-02-20, hoch, milchig, 3 m	**CHF 54.00**
988122	Combo Abdeckung, B-02-20, breit, milchig, 1 m	**CHF 14.40**
988120	Combo Abdeckung, B-02-20, breit, milchig, 2 m	**CHF 27.60**
988121	Combo Abdeckung, B-02-20, breit, milchig, 3 m	**CHF 40.80**
988123	Combo Klick Abdeckung V4-HL-25 opal, 1 m	**CHF 12.00**
988124	Combo Klick Abdeckung V4-HL-25 opal, 2 m	**CHF 21.60**
988125	Combo Klick Abdeckung V4-HL-25 opal, 3 m	**CHF 33.60**
988148	Combo Endkappe 2 St. U-Leuchtenprofil, P-LU-02-20, grau	**CHF 7.80**
988146	Combo Endkappe 2 St. U-Leuchtenprofil, P-LU-02-20, weiß	**CHF 6.00**
988145	Combo Endkappe 2 St. U-Leuchtenprofil, P-LU-02-20, schwarz	**CHF 6.00**
988147	Combo Endkappe 2 St. U-Leuchtenprofil, B-LU-02-20, weiß	**CHF 13.20**
988142	Combo Endkappe 2 St. U-Leuchtenprofil, H-LU-02-20, grau	**CHF 7.80**
988144	Combo Endkappe 2 St. U-Leuchtenprofil, H-LU-02-20, weiß	**CHF 7.80**

LED-Stripes
Passende LED Stripes finden Sie im Kapitel LED Stripes – in verschiedenen Spannungen und Bauformen für innen und außen.





ALUMINIUMPROFILE

614 in 5 Schritten zum linearen Licht
618 Konfektionierung
620 Homogenes Lichtbild
622 U-Profile - flach + hoch - Ein-/Aufbau
644 T-Profile - flach + hoch - Einbau
658 H- und Nuten-Profile
662 Stufen-/Sockel-/Winkel-/Eck-Profile - Ein-/Aufbau
684 Trockenbau-Profile
704 Fliesen-Profile
712 Profile für den Außenbereich - begehbar/befahrbar

IN 5 SCHRITTEN ZUM LINEAREN LICHT

SCHRITT FÜR SCHRITT ZUM LINEAREN LICHT-PROFI!
Noch nie war es schneller und einfacher, in max. 5 Schritten ein individuell und perfekt abgestimmtes lineares Wunschlicht zusammen zu stellen. Testen Sie, wie schnell und einfach Sie Ihr persönliches Projekt in die Tat umsetzen können.

1

WÄHLEN SIE IHR PROFIL
Egal ob für den Innen- oder Außenbereich, für breite oder schmale LED-Stripes, ob das Profil niedrig oder hoch sein soll. Passend dazu können Sie zwischen verschiedenen Formen und Lichdurchlässigkeiten der Abdeckungen wählen.

2

WÄHLEN SIE DEN PASSENDEN LED-STRIPE
Sie können wählen zwischen Stripes für den Innen- oder Außenbereich, mit einer oder mehreren Lichtfarben, High-Power-Stripes für eine Grundbeleuchtung oder weniger Lumen für eine Ambiente-Beleuchtung. Verschiedene Schnittmaße und LED-Abstände runden auch hier unser Sortiment perfekt ab.



3

WÄHLEN SIE DAS BENÖTIGTE NETZGERÄT
Neben den verschiedenen Schutzklassen für den jeweiligen Einsatzort und Spannungen können Sie aus verschiedenen Bauformen und Leistungsklassen wählen. Ergänzt wird unser Angebot durch direkt dimmbare oder via Dali, KNX oder 1-10V steuerbare Netzgeräte.

4

BENÖTIGEN SIE ZUM STEUERN EINEN CONTROLLER?
In dieser Kategorie können Sie je nach Anforderung und Kundenwunsch den entsprechenden Steuerungscontroller oder LED-Dimmer auswählen. Egal ob Steuerung via Funk, Smartphone, DMX, Dali etc. – es bleiben fast keine [Steuerungs-] Wünsche offen!



5

ZUBEHÖR, MONTAGEMATERIAL & CO
Im letzten Schritt finden Sie alles, was die Montage einfacher, schneller und komfortabler macht und dem linearen Wunschlicht ein perfektes Finish gibt.

Aluminiumprofile



Seite 624




Seite 660



Seite 664



Seite 668



Seite 670



Seite 672



Seite 674




Seite 676



Seite 678




Seite 686



Seite 688




Seite 690



Seite 692



Seite 694



Seite 696



Seite 698



Seite 700



Seite 702



Seite 706



Seite 714



Seite 716



Seite 718



KONFEKTIONIERUNG FÜR PROFILE UND STRIPES

Wir stellen auf Wunsch unsere Produkte individuell auf Maß zur Verfügung.
Die Preise erhalten Sie auf Anfrage.

989100 – **Service-Paket I** – Zuschnitt Profil

Profil wird auf Wunschlänge gekürzt, Toleranz ± 1 mm | Sägeverlust 4 mm

989105 – **Bohrung Endkappe / Profil**

Bohrung für Kabelausgang in Endkappe oder Profil

989200 – **Service-Paket II** – Zuschnitt Abdeckung

Abdeckung wird auf Wunschlänge gekürzt, Toleranz ± 1 mm | Sägeverlust 4 mm

989300 – **Service-Paket III** – Zuschnitt Stripe

LED-Stripe wird auf Wunschlänge angepasst, unter Berücksichtigung der Segment- und maximalen Gesamtlänge inkl. Anlöten einer Kabelzuleitung mit gewünschter Länge und offenen, verzinnten Aderenden

989305 – **Leitung** – Anschlussleitung / Adern 1 Kanal
989310 – **Leitung** – Anschlussleitung / Adern 2 Kanal
989315 – **Leitung** – Anschlussleitung / Adern 3 + 4 Kanal
989320 – **Leitung** – Minikabel / Adern 1 - 4 Kanal
989325 – **Leitung** – Anschlussleitung / Adern 5 Kanal

989301 – **2. Anschlussleitung**

Anbringen einer 2. Anschlussleitung / Adern zum Weiterverbinden mit offenen verzinnte Aderenden

989302 – **Verbindungsleitung**

Anbringen / Anlöten einer festen Verbindungsleitung / Adern zwischen 2 Stripestücken [max. 1m Verbindungsleitung / Adern inkl., eine längere Verbindung wird nach lfm. abgerechnet] Ursprungslänge und max. zu betreibende Gesamtlänge des Stripes darf durch Teilstücke nicht überschritten werden

989350 – **IP-Aufschlag** – Abdichten Stripe

Abdichten eines gekürzten IP-Stripes / Verkleben einer Endkappe

989400 – **Service-Paket IV** – Komplett-Konfektionierung


Zusammenführung und Montage aller Komponenten zu einer fertigen Leuchte inkl. Funktionstest und Kabelfahne
[bei Wunschlänge bitte Schnittmaß LED-Stripe Segmentlänge zzgl. 2cm für Anschlußraum berücksichtigen. Längentoleranz +/- 2mm]



HOMOGENES LICHTBILD

Wie man ein homogenes Lichtbild erreicht
In Verbindung mit einer milchigen | 40% Abdeckung und einem passenden LED-Stripe, kann ein homogenes Lichtbild erzeugt werden. Dabei ist der Abstand [Pixel-Pitch] zwischen den LEDs und der Abdeckung entscheidend.

Hier gilt als Faustformel:
Der Abstand der LEDs zueinander sollte kleiner sein als der Abstand der LEDs zur Abdeckung.

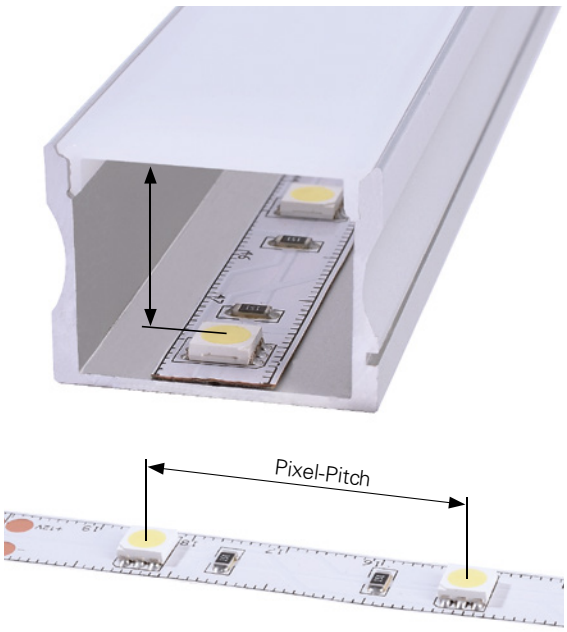

PROFILBEZEICHNUNG

Montageart: A = Aufbau
E = Einbau

Breite der Baureihe [10er Profil] / des passenden LED-Stripes


AU - 01 - 10

Grundform

Serie

TRANSLUZENZ / LICHTDURCHLÄSSIGKEIT

95% klar | 75% matt | 40% milchig

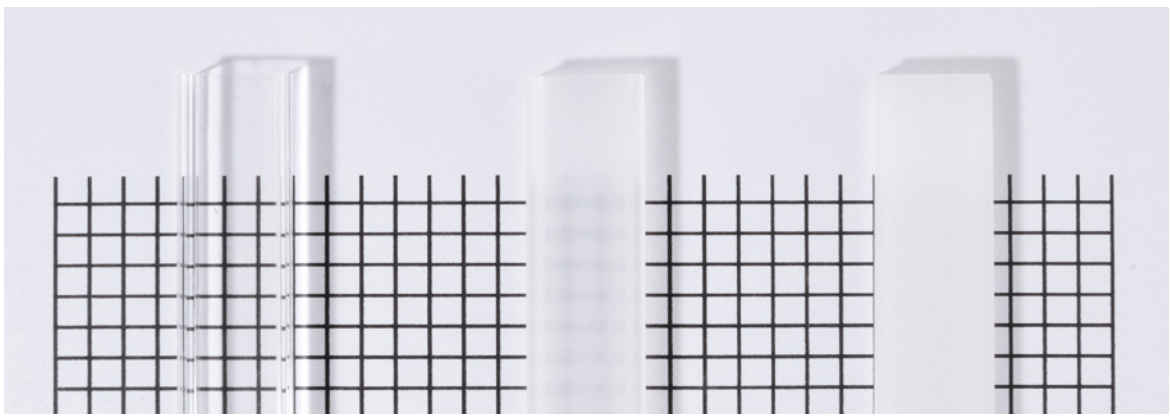


Darstellung verschiedener LED-Stripes mit unterschiedlichem Pixel-Pitch in Kombination mit drei Lichtdurchlässigkeiten der Abdeckungen. Diese Auswahl veranschaulicht die optischen Unterschiede verschiedener LED-Stripes in Kombination mit unterschiedlichen Abdeckungen im Aluminiumprofil AU-01-10 mit einer Profilhöhe von 7 mm.


120 LED/m
Schnittmöglichkeit 50 mm / 6 LED



240 LED/m
Schnittmöglichkeit 25 mm / 6 LED

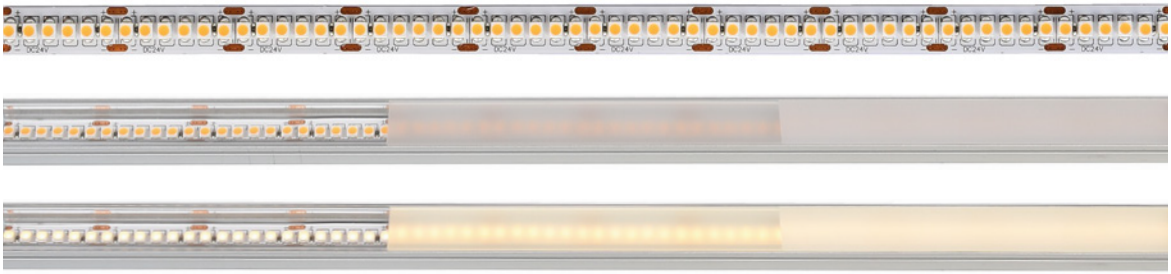

700LED/m
Schnittmöglichkeit 10 mm / 7 LED

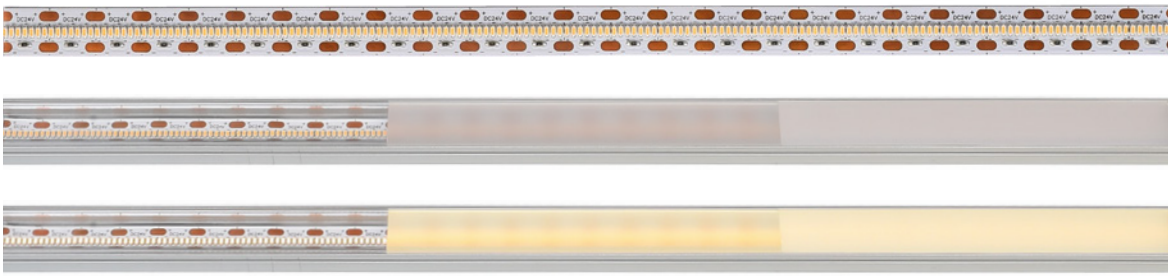

COB 480 LED/m
Schnittmöglichkeit 50 mm / 24 LED





Mit freundlicher Unterstützung von BEST Bellemann Elektro Service Team GmbH, Rauenberg-Malschenberg



U- UND T-PROFILE

Die Profile dieser Serien gibt es in verschiedenen Ausführungen. Dank ihrer universellen Profilform lassen sie sich in nahezu allen Bereichen flexibel einsetzen. Dank Ihrer Profilkonstruktion eignen sie sich optimal zum sicheren Abdecken von Schnittkanten.






AU-01-05

· für LED-Stripes bis 5,7 mm Breite

Gehäuse	Aluminium
Länge	2000 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Preis
970081	Silber	Matt / Eloxiert	**CHF 16.80**
970085	Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	**CHF 15.60**










Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Milchig	
			
2 m	**983551**	**983555**	**CHF 12.00**
			
2 m		**984055**	**CHF 12.00**
			
2 m		**984555**	**CHF 12.00**

Endkappen Set | 2 Stück | Kunststoff | CHF 4.80

	Weiß	Grau	Schwarz
			
	978660	**978661**	**978662**
			
	979160	**979161**	**979162**
			
	979660	**979661**	**979662**






AU-02-05

· für LED-Stripes bis 5,7 mm Breite

Gehäuse	Aluminium
Länge	2000 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Preis
970181	Silber	Matt / Eloxiert	**CHF 18.00**
970183	Schwarz	Matt / Eloxiert	**CHF 18.00**
970185	Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	**CHF 18.00**








Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Milchig	
			
2 m	**983551**	**983555**	**CHF 12.00**
			
2 m		**984055**	**CHF 12.00**
			
2 m		**984555**	**CHF 12.00**

Endkappen Set | 2 Stück | Kunststoff | CHF 4.80

Weiß	Grau	Schwarz
		
978670	**978671**	**978672**
		
979170	**979171**	**979172**
		
979670	**979671**	








AU-01-08

· für LED-Stripes bis 9,3 mm Breite

Gehäuse	Aluminium
Länge	2000 mm





Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Preis
970001	Silber	Matt / Eloxiert	**CHF 22.80**
970003	Schwarz	Matt / Eloxiert	**CHF 22.80**
970005	Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	**CHF 22.80**







Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Matt	Milchig		**Endkappen Set** | 2 Stück | Kunststoff | CHF 4.80 Weiß	Grau	Schwarz
							
2 m	**983001**	**983003**	**983005**	**CHF 16.80**	**978000**	**978001**	**978002**
							
2 m	**983501**	**983503**	**983505**	**CHF 16.80**	**978500**	**978501**	**978502**
							
2 m		**984003**	**984005**	**CHF 16.80**	**979080**	**979081**	**979082**
							
2 m		**984503**	**984505**	**CHF 16.80**	**979580**	**979581**	**979582**

930347	3M Doppelseitiges Klebeband 50000x12x0,2mm		**CHF 31.20**
987002	2er Set Halteklammern für AU-08		**CHF 4.20**
987080	Universal Halteclip Aufnahme (schwenkbar) Set 2 Stk		**CHF 22.80**








AU-02-08

·für LED-Stripes bis 9,3 mm Breite

Gehäuse	Aluminium
Länge	2000 mm



Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Preis
970101	Silber	Matt / Eloxiert	**CHF 27.60**
970103	Schwarz	Matt / Eloxiert	**CHF 27.60**
970105	Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	**CHF 27.60**







Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Matt	Milchig		**Endkappen Set** | 2 Stück | Kunststoff | CHF 4.80 Weiß	Grau	Schwarz
							
2 m	**983001**	**983003**	**983005**	**CHF 16.80**	**978040**	**978041**	**978042**
							
2 m	**983501**	**983503**	**983505**	**CHF 16.80**	**978540**	**978541**	**978542**
							
2 m		**984003**	**984005**	**CHF 16.80**	**979100**	**979101**	**979102**
							
2 m		**984503**	**984505**	**CHF 16.80**	**979600**	**979601**	**979602**

930347	3M Doppelseitiges Klebeband 50000x12x0,2mm		**CHF 31.20**
987002	2er Set Halteklammern für AU-08		**CHF 4.20**
987080	Universal Halteclip Aufnahme (schwenkbar) Set 2 Stk		**CHF 22.80**








AU-01-10

·für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite

Gehäuse Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Länge	Preis
970021	Silber	Matt / Eloxiert	2000 mm	**CHF 22.80**
970023	Schwarz	Matt / Eloxiert	2000 mm	**CHF 22.80**
970028	Silber	Matt / Eloxiert	3000 mm	**CHF 34.80**
970025	Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	2000 mm	**CHF 22.80**












Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Matt	Milchig	
				
2 m	**983011**	**983013**	**983015**	**CHF 16.80**
3 m	**983016**	**983017**	**983018**	**CHF 25.20**
				
2 m	**983511**	**983513**	**983515**	**CHF 16.80**
3 m	**983516**	**983517**	**983518**	**CHF 25.20**
				
2 m		**984013**	**984015**	**CHF 16.80**
3 m		**984017**	**984018**	**CHF 25.20**
				
2 m		**984513**	**984515**	**CHF 16.80**
3 m		**984517**	**984518**	**CHF 25.20**
				
2 m	**985011**			**CHF 16.80**
3 m	**985016**			**CHF 25.20**

Endkappen Set | 2 Stück | Kunststoff | CHF 4.80

	Weiß	Grau	Schwarz
			
	978010	**978011**	**978012**
			
	978510	**978511**	**978512**
			
	979000	**979001**	**979002**
			
	979500	**979501**	**979502**
			
	980000	**980001**	**980002**

930348 3M Doppelseitiges Klebeband 50000x15x0,2mm  **CHF 37.20**

987004 2er Set Halteklammern für AU-10  **CHF 4.20**

987080 Universal Halteclip Aufnahme (schwenkbar) Set 2 Stk  **CHF 22.80**

Lichtplanung
Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.




AU-02-10

·für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite

Gehäuse Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Länge	Preis
970121	Silber	Matt / Eloxiert	2000 mm	**CHF 27.60**
970123	Schwarz	Matt / Eloxiert	2000 mm	**CHF 27.60**
970128	Silber	Matt / Eloxiert	3000 mm	**CHF 43.20**
970125	Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	2000 mm	**CHF 27.60**







Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Matt	Milchig	
				
2 m	**983011**	**983013**	**983015**	**CHF 16.80**
3 m	**983016**	**983017**	**983018**	**CHF 25.20**
				
2 m	**983511**	**983513**	**983515**	**CHF 16.80**
3 m	**983516**	**983517**	**983518**	**CHF 25.20**
				
2 m		**984013**	**984015**	**CHF 16.80**
3 m		**984017**	**984018**	**CHF 25.20**
				
2 m		**984513**	**984515**	**CHF 16.80**
3 m		**984517**	**984518**	**CHF 25.20**
				
2 m	**985011**			**CHF 16.80**
3 m	**985016**			**CHF 25.20**

Endkappen Set | 2 Stück | Kunststoff | CHF 4.80

	Weiß	Grau	Schwarz
			
	978050	**978051**	**978052**
			
	978550	**978551**	**978552**
			
	979020	**979021**	**979022**
			
	979520	**979521**	**979522**
			
	980010	**980011**	**980012**

930348 3M Doppelseitiges Klebeband 50000x15x0,2mm  **CHF 37.20**

987004 2er Set Halteklammern für AU-10  **CHF 4.20**

987080 Universal Halteclip Aufnahme (schwenkbar) Set 2 Stk  **CHF 22.80**

Onlineshop
Im Onlineshop erhalten Sie weitere Informationen zu den Produkten:
Detailbilder, Videos, Projektberichte, LDT-Dateien, EPREL-Datenblätter und mehr.






AU-01-12


·für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite

Gehäuse Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Länge	Preis
970041	Silber	Matt / Eloxiert	2000 mm	**CHF 27.60**
970043	Schwarz	Matt / Eloxiert	2000 mm	**CHF 27.60**
970048	Silber	Matt / Eloxiert	3000 mm	**CHF 40.80**
970045	Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	2000 mm	**CHF 27.60**









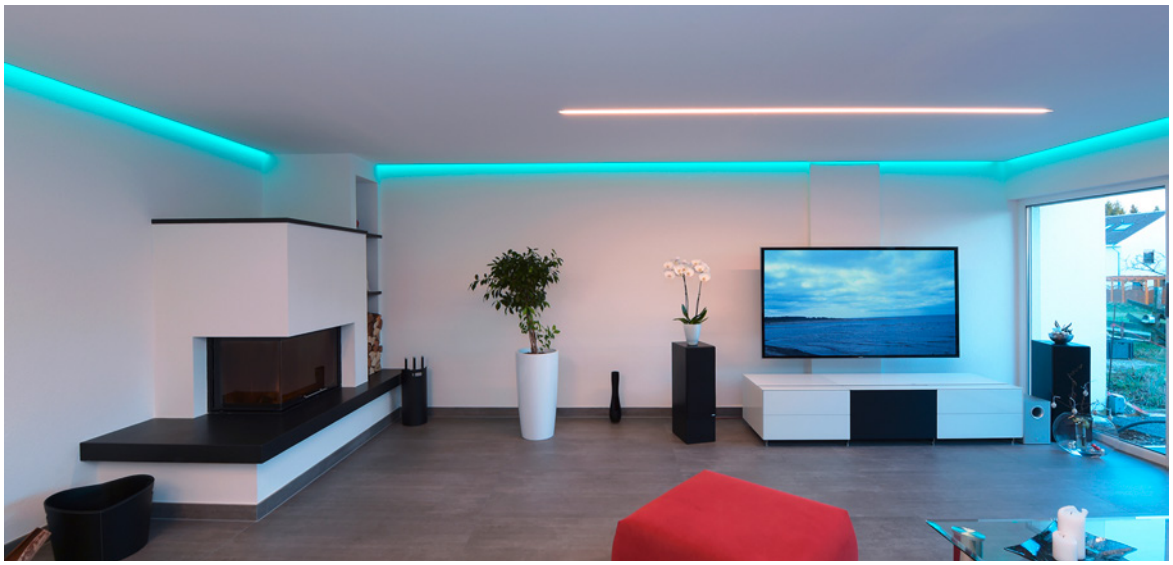

Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Matt	Milchig	
				
1 m	**983020**	**983022**	**983024**	**CHF 7.80**
2 m	**983021**	**983023**	**983025**	**CHF 16.80**
3 m	**983028**	**983027**	**983026**	**CHF 25.20**
				
1 m	**983520**	**983522**	**983524**	**CHF 7.80**
2 m	**983521**	**983523**	**983525**	**CHF 16.80**
3 m	**983527**		**983526**	**CHF 25.20**
				
1 m		**984022**	**984024**	**CHF 7.80**
2 m		**984023**	**984025**	**CHF 16.80**
3 m			**984026**	**CHF 25.20**
				
1 m		**984522**	**984524**	**CHF 7.80**
2 m		**984523**	**984525**	**CHF 16.80**
3 m			**984526**	**CHF 25.20**

Endkappen Set | 2 Stück | Kunststoff | CHF 4.80

	Weiß	Grau	Schwarz
	**978020**	**978021**	**978022**
	**978520**	**978521**	**978522**
	**979010**	**979011**	**979012**
	**979510**	**979511**	**979512**

930348	3M Doppelseitiges Klebeband 50000x15x0,2mm		**CHF 37.20**
987006	2er Set Halteklammern für AU-12		**CHF 4.20**
987080	Universal Halteclip Aufnahme (schwenkbar) Set 2 Stk		**CHF 22.80**








AU-02-12

·für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite

Gehäuse Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Länge	Preis
970141	Silber	Matt / Eloxiert	2000 mm	**CHF 31.20**
970143	Schwarz	Matt / Eloxiert	2000 mm	**CHF 31.20**
970148	Silber	Matt / Eloxiert	3000 mm	**CHF 43.20**
970145	Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	2000 mm	**CHF 31.20**







Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Matt	Milchig	
				
2 m	**983021**	**983023**	**983025**	**CHF 16.80**
3 m	**983028**	**983027**	**983026**	**CHF 25.20**
				
2 m	**983521**	**983523**	**983525**	**CHF 16.80**
3 m	**983527**		**983526**	**CHF 25.20**
				
2 m		**984023**	**984025**	**CHF 16.80**
3 m			**984026**	**CHF 25.20**
				
2 m		**984523**	**984525**	**CHF 16.80**
3 m			**984526**	**CHF 25.20**

Endkappen Set | 2 Stück | Kunststoff | CHF 4.80

	Weiß	Grau	Schwarz
			
	978060	**978061**	**978062**
			
	978560	**978561**	**978562**
			
	979030	**979031**	**979032**
			
	979530	**979531**	**979532**

930348 3M Doppelseitiges Klebeband 50000x15x0,2mm  **CHF 37.20**

987006 2er Set Halteklammern für AU-12  **CHF 4.20**

987080 Universal Halteclip Aufnahme (schwenkbar) Set 2 Stk  **CHF 22.80**








AU-01-15

·für LED-Stripes bis 16,3 mm Breite

Gehäuse Aluminium





Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Länge	Preis
970061	Silber	Matt / Eloxiert	2000 mm	**CHF 27.60**
970063	Schwarz	Matt / Eloxiert	2000 mm	**CHF 27.60**
970068	Silber	Matt / Eloxiert	3000 mm	**CHF 40.80**
970065	Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	2000 mm	**CHF 27.60**








Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Matt	Milchig		**Endkappen Set** | 2 Stück | Kunststoff | CHF 4.80 Weiß	Grau	Schwarz
							
2 m	**983031**	**983033**	**983035**	**CHF 19.20**	**978030**	**978031**	**978032**
3 m	**983038**	**983037**	**983036**	**CHF 27.60**			
							
2 m	**983531**	**983533**	**983535**	**CHF 19.20**	**978530**	**978531**	**978532**
3 m		**983539**	**983536**	**CHF 27.60**			
							
2 m		**984033**	**984035**	**CHF 19.20**	**979090**	**979091**	**979092**
3 m			**984036**	**CHF 27.60**			
							
2 m		**984533**	**984535**	**CHF 19.20**	**979590**	**979591**	**979592**

930349	3M Doppelseitiges Klebeband 50000x20x0,2mm	 **CHF 46.80**
987008	2er Set Halteklammern für AU-15	 **CHF 4.20**
987080	Universal Halteclip Aufnahme (schwenkbar) Set 2 Stk	 **CHF 22.80**

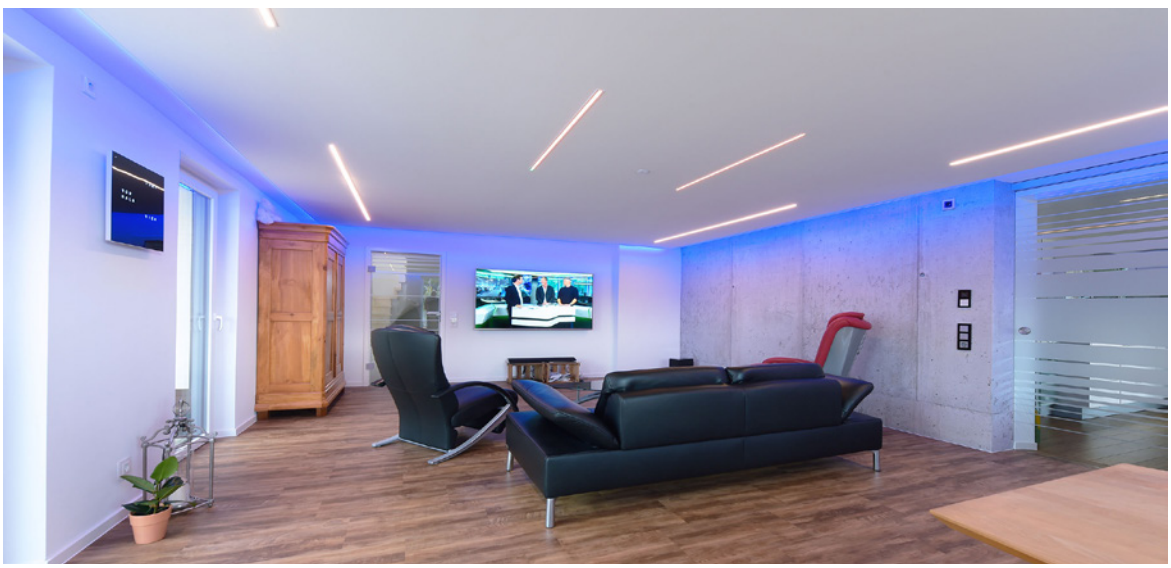






AU-02-15

·für LED-Stripes bis 16,3 mm Breite

Gehäuse Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Länge	Preis
970161	Silber	Matt / Eloxiert	2000 mm	**CHF 31.20**
970163	Schwarz	Matt / Eloxiert	2000 mm	**CHF 31.20**
970168	Silber	Matt / Eloxiert	3000 mm	**CHF 43.20**
970165	Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	2000 mm	**CHF 31.20**










Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Matt	Milchig	
				
2 m	**983031**	**983033**	**983035**	**CHF 19.20**
3 m	**983038**	**983037**	**983036**	**CHF 27.60**
				
2 m	**983531**	**983533**	**983535**	**CHF 19.20**
3 m		**983539**	**983536**	**CHF 27.60**
				
2 m		**984033**	**984035**	**CHF 19.20**
3 m			**984036**	**CHF 27.60**
				
2 m		**984533**	**984535**	**CHF 19.20**

Endkappen Set | 2 Stück | Kunststoff | CHF 4.80

	Weiß	Grau	Schwarz
			
	978070	**978071**	**978072**
			
	978570	**978571**	**978572**
			
	979110	**979111**	**979112**
			
	979610	**979611**	**979612**

930349	3M Doppelseitiges Klebeband 50000x20x0,2mm		**CHF 46.80**
987008	2er Set Halteklammern für AU-15		**CHF 4.20**
987080	Universal Halteclip Aufnahme (schwenkbar) Set 2 Stk		**CHF 22.80**






ET-01-08

· für LED-Stripes bis 9,3 mm Breite

Gehäuse	Aluminium
Länge	2000 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Preis
975001	Silber	Matt / Eloxiert	**CHF 26.40**
975003	Schwarz	Matt / Eloxiert	**CHF 26.40**
975005	Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	**CHF 26.40**











Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Matt	Milchig	
				
1 m	**983000**	**983002**	**983004**	**CHF 7.80**
2 m	**983001**	**983003**	**983005**	**CHF 16.80**
				
1 m	**983500**	**983502**	**983504**	**CHF 7.80**
2 m	**983501**	**983503**	**983505**	**CHF 16.80**
				
1 m		**984002**	**984004**	**CHF 7.80**
2 m		**984003**	**984005**	**CHF 16.80**
				
1 m		**984502**	**984504**	**CHF 7.80**
2 m		**984503**	**984505**	**CHF 16.80**

Endkappen Set | 2 Stück | Kunststoff | CHF 4.80

	Weiß	Grau	Schwarz
			
	978080	**978081**	**978082**
			
	978580	**978581**	**978582**
			
	979120	**979121**	**979122**
			
	979620	**979621**	**979622**

930347 3M Doppelseitiges Klebeband 50000x12x0,2mm  **CHF 31.20**

987002 2er Set Halteklammern für AU-08  **CHF 4.20**

987080 Universal Halteclip Aufnahme (schwenkbar) Set 2 Stk  **CHF 22.80**








ET-02-08

· für LED-Stripes bis 9,3 mm Breite

Gehäuse	Aluminium
Länge	2000 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Preis
975101	Silber	Matt / Eloxiert	**CHF 31.20**
975103	Schwarz	Matt / Eloxiert	**CHF 31.20**
975105	Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	**CHF 31.20**











Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Matt	Milchig	
				
1 m	**983000**	**983002**	**983004**	**CHF 7.80**
2 m	**983001**	**983003**	**983005**	**CHF 16.80**
				
1 m	**983500**	**983502**	**983504**	**CHF 7.80**
2 m	**983501**	**983503**	**983505**	**CHF 16.80**
				
1 m		**984002**	**984004**	**CHF 7.80**
2 m		**984003**	**984005**	**CHF 16.80**
				
1 m		**984502**	**984504**	**CHF 7.80**
2 m		**984503**	**984505**	**CHF 16.80**

Endkappen Set | 2 Stück | Kunststoff | CHF 4.80

Weiß	Grau	Schwarz
		
978120	**978121**	**978122**
		
978620	**978621**	**978622**
		
979140	**979141**	**979142**
		
	979641	

930347	3M Doppelseitiges Klebeband 50000x12x0,2mm		**CHF 31.20**
987002	2er Set Halteklammern für AU-08		**CHF 4.20**
987080	Universal Halteclip Aufnahme (schwenkbar) Set 2 Stk		**CHF 22.80**








ET-01-10


· für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite

Gehäuse	Aluminium
Länge	2000 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Preis
975021	Silber	Matt / Eloxiert	**CHF 26.40**
975023	Schwarz	Matt / Eloxiert	**CHF 26.40**
975025	Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	**CHF 26.40**










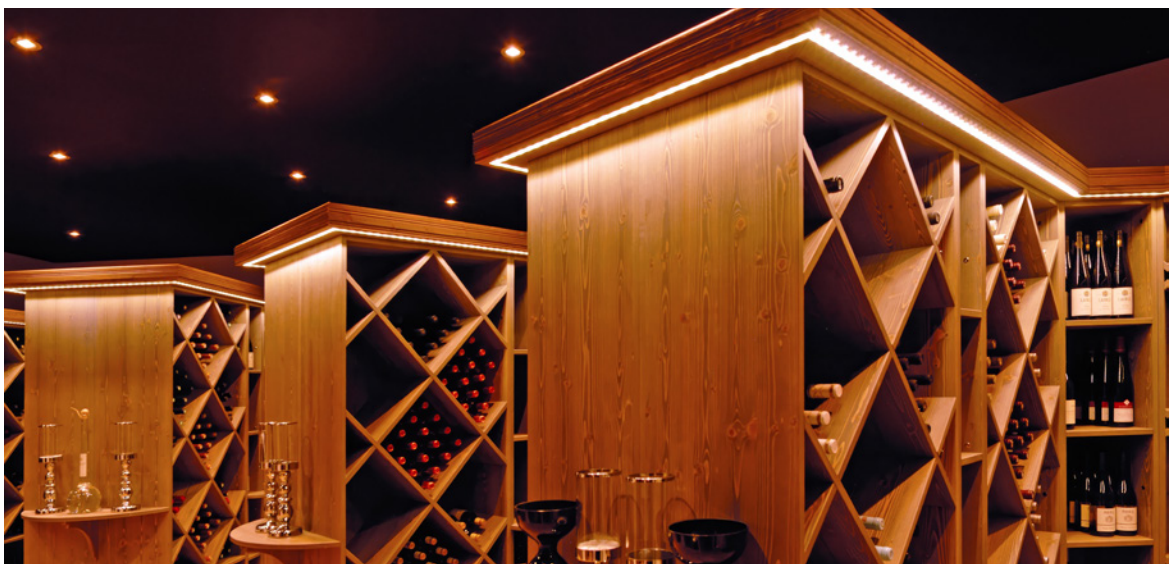

Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Matt	Milchig	
				
1 m	**983010**	**983012**	**983014**	**CHF 7.80**
2 m	**983011**	**983013**	**983015**	**CHF 16.80**
				
1 m	**983510**	**983512**	**983514**	**CHF 7.80**
2 m	**983511**	**983513**	**983515**	**CHF 16.80**
				
1 m		**984012**	**984014**	**CHF 7.80**
2 m		**984013**	**984015**	**CHF 16.80**
				
1 m		**984512**	**984514**	**CHF 7.80**
2 m		**984513**	**984515**	**CHF 16.80**
				
1 m	**985010**			**CHF 7.80**
2 m	**985011**			**CHF 16.80**

Endkappen Set | 2 Stück | Kunststoff

	Weiß	Grau	Schwarz	
				
	978090	**978091**	**978092**	**CHF 4.80**
				
	978590	**978591**	**978592**	**CHF 4.80**
				
	979040	**979041**	**979042**	**CHF 4.80**
				
	979540		**979542**	**CHF 4.80**
				
	980040	**980041**	**980042**	**CHF 4.80**

930348	3M Doppelseitiges Klebeband 50000x15x0,2mm	**CHF 37.20**
987004	2er Set Halteklammern für AU-10	**CHF 4.20**
987080	Universal Halteclip Aufnahme (schwenkbar) Set 2 Stk	**CHF 22.80**

Lichtplanung
Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.




ET-02-10

· für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite

Gehäuse	Aluminium
Länge	2000 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Preis
975121	Silber	Matt / Eloxiert	**CHF 31.20**
975123	Schwarz	Matt / Eloxiert	**CHF 31.20**
975125	Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	**CHF 31.20**












Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Matt	Milchig	
				
1 m	**983010**	**983012**	**983014**	**CHF 7.80**
2 m	**983011**	**983013**	**983015**	**CHF 16.80**
				
1 m	**983510**	**983512**	**983514**	**CHF 7.80**
2 m	**983511**	**983513**	**983515**	**CHF 16.80**
				
1 m		**984012**	**984014**	**CHF 7.80**
2 m		**984013**	**984015**	**CHF 16.80**
				
1 m		**984512**	**984514**	**CHF 7.80**
2 m		**984513**	**984515**	**CHF 16.80**
				
1 m	**985010**			**CHF 7.80**
2 m	**985011**			**CHF 16.80**

Endkappen Set | 2 Stück | Kunststoff | CHF 4.80

	Weiß	Grau	Schwarz
			
	978130	**978131**	**978132**
			
	978630	**978631**	**978632**
			
	979060	**979061**	**979062**
			
	979560	**979561**	**979562**
			
	980060	**980061**	

930348	3M Doppelseitiges Klebeband 50000x15x0,2mm	**CHF 37.20**
987004	2er Set Halteklammern für AU-10	**CHF 4.20**
987080	Universal Halteclip Aufnahme (schwenkbar) Set 2 Stk	**CHF 22.80**

Onlineshop
Im Onlineshop erhalten Sie weitere Informationen zu den Produkten:
Detailbilder, Videos, Projektberichte, LDT-Dateien, EPREL-Datenblätter und mehr.






NEW


ET-01-12

· für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite

Gehäuse	Aluminium
Länge	2000 mm





Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Preis
975041	Silber	Matt / Eloxiert	**CHF 31.20**
975049	Schwarz	Matt / Eloxiert	**CHF 31.20**
975045	Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	**CHF 31.20**







Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Matt	Milchig		**Endkappen Set** | 2 Stück | Kunststoff | CHF 4.80 Weiß	Grau	Schwarz
							
1 m	**983020**	**983022**	**983024**	**CHF 7.80**	**978100**	**978101**	**978102**
2 m	**983021**	**983023**	**983025**	**CHF 16.80**			
							
1 m	**983520**	**983522**	**983524**	**CHF 7.80**	**978600**	**978601**	**978602**
2 m	**983521**	**983523**	**983525**	**CHF 16.80**			
							
1 m		**984022**	**984024**	**CHF 7.80**	**979050**	**979051**	**979052**
2 m		**984023**	**984025**	**CHF 16.80**			
							
1 m		**984522**	**984524**	**CHF 7.80**	**979550**	**979551**	**979552**
2 m		**984523**	**984525**	**CHF 16.80**			

930348	3M Doppelseitiges Klebeband 50000x15x0,2mm		**CHF 37.20**
987006	2er Set Halteklammern für AU-12		**CHF 4.20**
987080	Universal Halteclip Aufnahme (schwenkbar) Set 2 Stk		**CHF 22.80**






ET-02-12

· für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite

Gehäuse	Aluminium
Länge	2000 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Preis
975141	Silber	Matt / Eloxiert	**CHF 34.80**
975143	Schwarz	Matt / Eloxiert	**CHF 34.80**
975145	Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	**CHF 34.80**











Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Matt	Milchig	
				
1 m	**983020**	**983022**	**983024**	**CHF 7.80**
2 m	**983021**	**983023**	**983025**	**CHF 16.80**
				
1 m	**983520**	**983522**	**983524**	**CHF 7.80**
2 m	**983521**	**983523**	**983525**	**CHF 16.80**
				
1 m		**984022**	**984024**	**CHF 7.80**
2 m		**984023**	**984025**	**CHF 16.80**
				
1 m		**984522**	**984524**	**CHF 7.80**
2 m		**984523**	**984525**	**CHF 16.80**

Endkappen Set | 2 Stück | Kunststoff | CHF 4.80

Weiß	Grau	Schwarz
		
978140	**978141**	**978142**
		
978640	**978641**	**978642**
		
979070	**979071**	**979072**
		
	979571	**979572**

930348	3M Doppelseitiges Klebeband 50000x15x0,2mm	**CHF 37.20**
987006	2er Set Halteklammern für AU-12	**CHF 4.20**
987080	Universal Halteclip Aufnahme (schwenkbar) Set 2 Stk	**CHF 22.80**








ET-02-15

· für LED-Stripes bis 16,3 mm Breite

Gehäuse	Aluminium
Länge	2000 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Preis
975161	Silber	Matt / Eloxiert	**CHF 34.80**
975163	Schwarz	Matt / Eloxiert	**CHF 34.80**
975165	Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	**CHF 34.80**











Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Matt	Milchig	
				
1 m	**983030**	**983032**	**983034**	**CHF 9.60**
2 m	**983031**	**983033**	**983035**	**CHF 19.20**
				
1 m	**983530**	**983532**	**983534**	**CHF 9.60**
2 m	**983531**	**983533**	**983535**	**CHF 19.20**
				
1 m		**984032**	**984034**	**CHF 9.60**
2 m		**984033**	**984035**	**CHF 19.20**
				
1 m		**984532**	**984534**	**CHF 9.60**
2 m		**984533**	**984535**	**CHF 19.20**

Endkappen Set | 2 Stück | Kunststoff | CHF 4.80

Weiß	Grau	Schwarz	
			
978150	**978151**	**978152**	
			
978650	**978651**	**978652**	
			
979150	**979151**	**979152**	
			
979650	**979651**	**979652**	

930349	3M Doppelseitiges Klebeband 50000x20x0,2mm		**CHF 46.80**
987008	2er Set Halteklammern für AU-15		**CHF 4.20**
987080	Universal Halteclip Aufnahme (schwenkbar) Set 2 Stk		**CHF 22.80**





Mit freundlicher Unterstützung von BEST Bellemann Elektro Service Team GmbH, Rauenberg-Malschenberg



H- UND NUTEN-PROFILE

H- und Nuten-Profile werden mit umfangreichem Montagezubehör angeboten und sind in ihrer Vielseitigkeit kaum zu schlagen. Das Zubehörangebot umfasst Seilabhängungen, Spannfedern, Nutensteine u.v.m.







AU-10-12

· für LED-Stripes bis 13 mm Breite

Gehäuse Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Länge	Preis
970280	Silber	Matt / Eloxiert	2000 mm	**CHF 34.80**
970281	Silber	Matt / Eloxiert	3000 mm	**CHF 52.80**
970284	Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	2000 mm	**CHF 34.80**
970285	Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	3000 mm	**CHF 52.80**









Abdeckung | Polycarbonat


	Klar	Milchig	Schwarz	
				
2 m	**983096**	**983090**	**983093**	**CHF 22.80**
3 m	**983097**	**983091**	**983094**	**CHF 34.80**
20 m	**983098**	**983092**		**CHF 192.00**

Endkappen Set | Aluminium | CHF 19.20

Silber



980021





980023 Montageclip, Set (2 Stk.) **CHF 4.80**



987025 Nutenstein / Längsverbinder **CHF 9.60**



987026 Nutenstein / Eckverbinder 120° **CHF 9.60**




987027 Nutenstein / Eckverbinder 90° **CHF 9.60**

Zubehör für **970280**, **970281**


980020 Endkappe Montage Aluminium Set 2 Stück **CHF 19.20**

980021 Endkappe Abschluss Aluminium Set 2 Stück **CHF 19.20**

980020

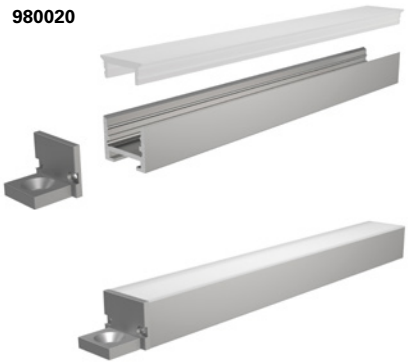

980021

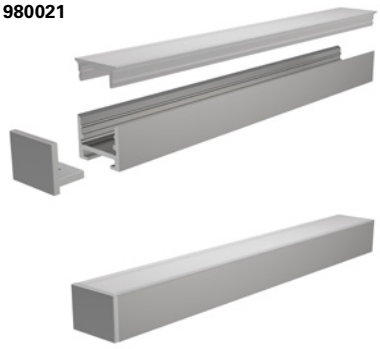





Mit freundlicher Unterstützung von Albtherme Waldbronn / Ziegler Technics buero@ziegler-technics.de



STUFEN-, SOCKEL-, WINKEL- UND ECK-PROFILE

Nicht immer wird das perfekte Licht von Baubeginn an mitgeplant. Mit den Aufbau- und Eck-Profilen können Sie lineares Licht auch nachträglich integrieren.




AL-01-10

·für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite

Gehäuse	Aluminium
Oberfläche	Matt, Eloxiert

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Preis
970503	Silber	2000 mm	**CHF 57.60**
970502	Silber	3000 mm	**CHF 91.20**

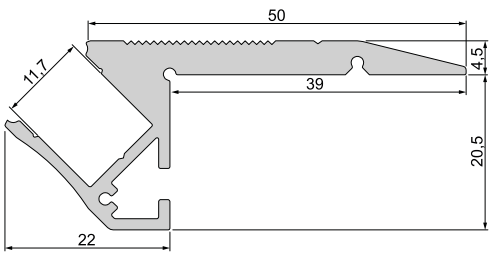






Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat
Abdeckung | Polycarbonat

	Klar	Matt	Milchig	
				
1 m	**983010**	**983012**	**983014**	**CHF 7.80**
1 m			**983080**	**CHF 10.80**
2 m	**983011**	**983013**	**983015**	**CHF 16.80**
2 m			**983081**	**CHF 21.60**
3 m	**983016**	**983017**	**983018**	**CHF 25.20**
3 m			**983082**	**CHF 31.20**

Endkappen Set | 2 Stück (links, rechts) | Kunststoff | CHF 4.80

Grau




978191

930105 Montagekleber 310ml



CHF 34.80

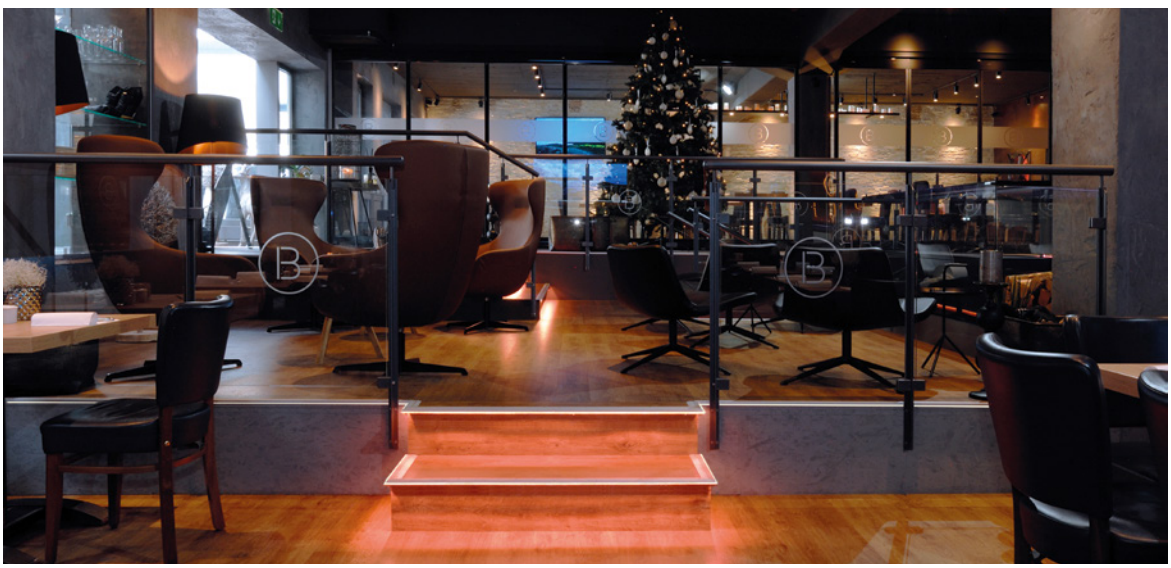





AL-02-10

· für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite

Gehäuse	Aluminium
Oberfläche	Matt, Eloxiert

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Preis
970523	Silber	2000 mm	**CHF 57.60**
970522	Silber	3000 mm	**CHF 91.20**

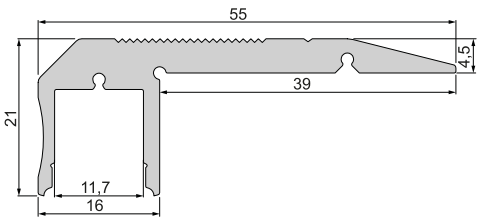






Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat



	Klar	Matt	Milchig	
1 m	**983010**	**983012**	**983014**	**CHF 7.80**
2 m	**983011**	**983013**	**983015**	**CHF 16.80**
3 m	**983016**	**983017**	**983018**	**CHF 25.20**

Endkappen Set | 2 Stück (links, rechts) | Kunststoff | CHF 4.80

Grau



978201

930105 Montagekleber 310ml



CHF 34.80







AV-01-20

·für LED-Stripes bis 22 mm Breite

Gehäuse	Aluminium
Oberfläche	Matt, Eloxiert
Länge	2000 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
970460	Silber	**CHF 34.80**

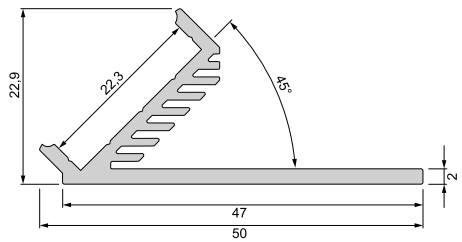


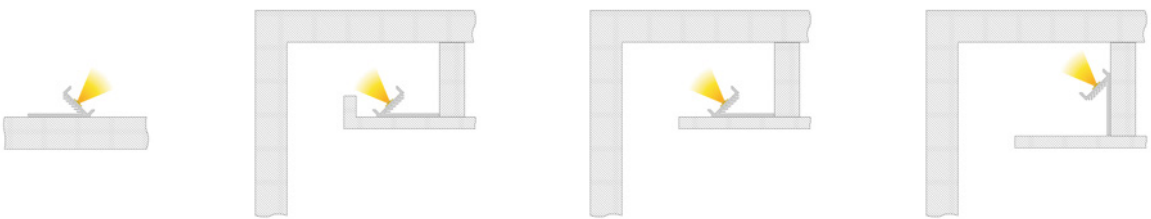





Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Milchig	
			
1 m	**983040**	**983044**	**CHF 10.80**
2 m	**983041**	**983045**	**CHF 21.60**
3 m		**983046**	**CHF 31.20**
			
1 m		**984044**	**CHF 10.80**
2 m		**984045**	**CHF 21.60**
			
1 m		**984544**	**CHF 10.80**
2 m		**984545**	**CHF 21.60**







930105 Montagekleber 310ml




CHF 34.80






AV-02-20

·für LED-Stripes bis 22 mm Breite

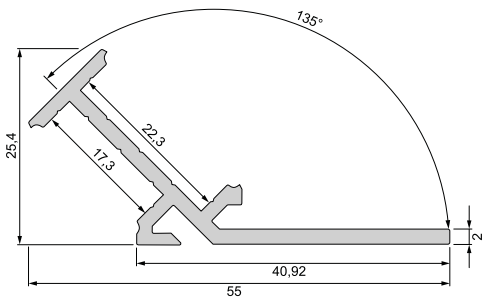

Gehäuse	Aluminium
Oberfläche	Matt, Eloxiert
Länge	2000 mm


Artikel	Gehäusefarbe	Preis
970470	Silber	**CHF 34.80**

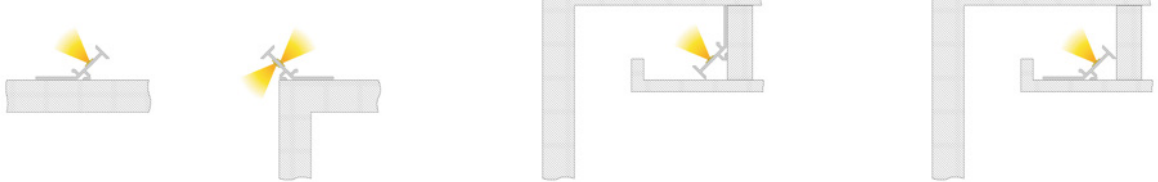






Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Matt	Milchig	
				
1 m	**983040**		**983044**	**CHF 10.80**
2 m	**983041**		**983045**	**CHF 21.60**
3 m			**983046**	**CHF 31.20**
				
3 m		**983539**		**CHF 27.60**
				
1 m			**984044**	**CHF 10.80**
2 m			**984045**	**CHF 21.60**
				
1 m			**984544**	**CHF 10.80**
2 m			**984545**	**CHF 21.60**









930105 Montagekleber 310ml



CHF 34.80







AM-01-10

·für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite

Gehäuse	Aluminium
Länge	2000 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Preis
970301	Silber	Matt / Eloxiert	**CHF 36.00**
970303	Schwarz	Matt / Eloxiert	**CHF 36.00**
970305	Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	**CHF 36.00**







Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat



	Klar	Matt	Milchig	
1 m	**983010**	**983012**	**983014**	**CHF 7.80**
2 m	**983011**	**983013**	**983015**	**CHF 16.80**



1 m	**983510**	**983512**	**983514**	**CHF 7.80**
2 m	**983511**	**983513**	**983515**	**CHF 16.80**
3 m	**983516**	**983517**	**983518**	**CHF 25.20**

Endkappen Set | 2 Stück | Kunststoff | CHF 4.80


Weiß	Grau	Schwarz
978700	**978701**	**978702**


930105 Montagekleber 310ml



CHF 34.80



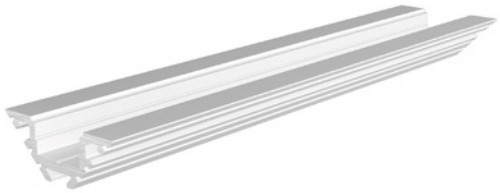

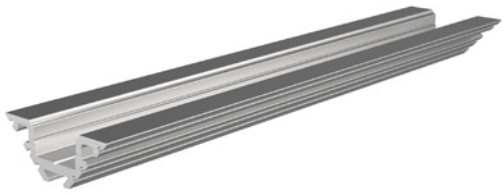


AV-01-10

·für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite

Gehäuse Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Länge	Preis
970401	Silber	Matt / Eloxiert	2000 mm	**CHF 34.80**
970404	Silber	Matt / Eloxiert	3000 mm	**CHF 52.80**
970403	Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	2000 mm	**CHF 34.80**








Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Matt	Milchig	
				
1 m	**983010**	**983012**	**983014**	**CHF 7.80**
2 m	**983011**	**983013**	**983015**	**CHF 16.80**
3 m	**983016**	**983017**	**983018**	**CHF 25.20**
				
1 m	**983510**	**983512**	**983514**	**CHF 7.80**
2 m	**983511**	**983513**	**983515**	**CHF 16.80**
3 m	**983516**	**983517**	**983518**	**CHF 25.20**
				
1 m		**984012**	**984014**	**CHF 7.80**
2 m		**984013**	**984015**	**CHF 16.80**
3 m		**984017**	**984018**	**CHF 25.20**
				
1 m		**984512**	**984514**	**CHF 7.80**
2 m		**984513**	**984515**	**CHF 16.80**
3 m		**984517**	**984518**	**CHF 25.20**
				
1 m	**985010**			**CHF 7.80**
2 m	**985011**			**CHF 16.80**
3 m	**985016**			**CHF 25.20**

Endkappen Set | 2 Stück | Kunststoff | CHF 4.80

Weiß	Grau
	
978170	**978171**

930105 Montagekleber 310ml **CHF 34.80**

930348 3M Doppelseitiges Klebeband 50000x15x0,2mm  **CHF 37.20**

Lichtplanung
Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.





EV-04-12

·für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite

Gehäuse	Aluminium
Oberfläche	Matt, Eloxiert

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Preis
975411	Silber	2000 mm	**CHF 38.40**
975412	Silber	3000 mm	**CHF 60.00**



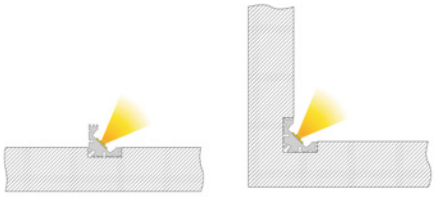




Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat


	Klar	Matt	Milchig	
				
1 m	**983020**	**983022**	**983024**	**CHF 7.80**
2 m	**983021**	**983023**	**983025**	**CHF 16.80**
3 m	**983028**	**983027**	**983026**	**CHF 25.20**
				
1 m	**983520**	**983522**	**983524**	**CHF 7.80**
2 m	**983521**	**983523**	**983525**	**CHF 16.80**
3 m	**983527**		**983526**	**CHF 25.20**
				
1 m		**984022**	**984024**	**CHF 7.80**
2 m		**984023**	**984025**	**CHF 16.80**
3 m			**984026**	**CHF 25.20**
				
1 m		**984522**	**984524**	**CHF 7.80**
2 m		**984523**	**984525**	**CHF 16.80**
3 m			**984526**	**CHF 25.20**


Endkappen Set | Kunststoff | CHF 4.80


Grau



978341







930105	Montagekleber 310ml		**CHF 34.80**
987006	2er Set Halteklammern für AU-12		**CHF 4.20**
987080	Universal Halteclip Aufnahme (schwenkbar) Set 2 Stk		**CHF 22.80**






AV-05-12

·für LED-Stripes bis 12 mm Breite

Gehäuse	Aluminium
Oberfläche	Matt, Eloxiert



Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Preis
970550	Silber	2000 mm	**CHF 38.40**
970551	Silber	3000 mm	**CHF 57.60**





Abdeckung | Polycarbonat

Milchig



2 m	**983100**	**CHF 22.80**
3 m	**983101**	**CHF 34.80**




2 m	**984570**	**CHF 22.80**
3 m	**984571**	**CHF 34.80**


2 m	**985570**	**CHF 22.80**
3 m	**985571**	**CHF 34.80**

Endkappen Set | 2 Stück
1x Montagematerial | Aluminium | CHF 32.40

Silber



978370



979760




980550






AV-05-15

·für LED-Stripes bis 15 mm Breite

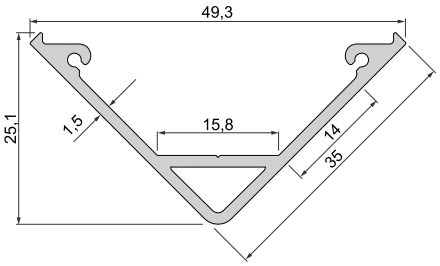

Gehäuse	Aluminium
Oberfläche	Matt, Eloxiert

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Preis
970560	Silber	2000 mm	**CHF 48.00**
970561	Silber	3000 mm	**CHF 76.80**

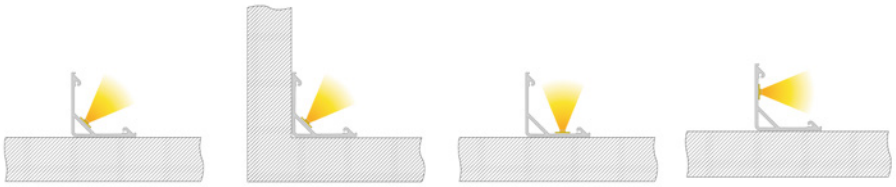





Abdeckung | Polycarbonat

Milchig



2 m	**983110**	**CHF 30.00**
3 m	**983111**	**CHF 43.20**




2 m	**984580**	**CHF 30.00**
3 m	**984581**	**CHF 43.20**




2 m	**985580**	**CHF 30.00**
3 m	**985581**	**CHF 43.20**

Endkappen Set | 2 Stück
1x Montagematerial | Aluminium | CHF 32.40

Silber



978380



979770




980560






AV-05-25

·für LED-Stripes bis 25 mm oder 2x 12 mm Breite

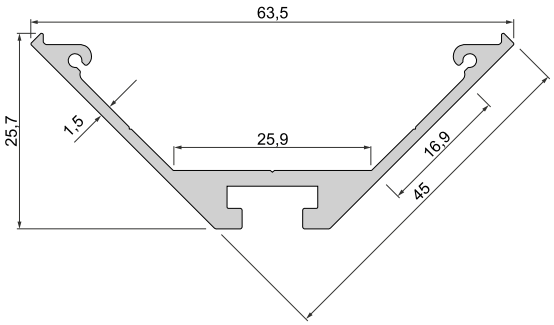

Gehäuse	Aluminium
Oberfläche	Matt, Eloxiert

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Preis
970570	Silber	2000 mm	**CHF 67.20**
970571	Silber	3000 mm	**CHF 96.00**

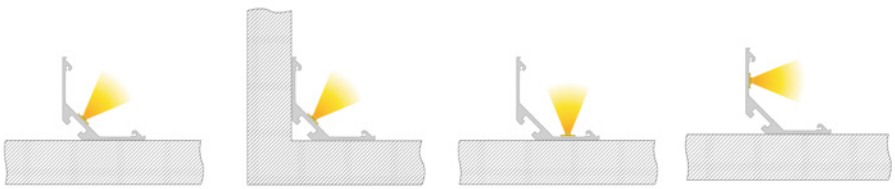



Abdeckung | Polycarbonat

Milchig



2 m	**983120**	**CHF 34.80**
3 m	**983121**	**CHF 52.80**




2 m	**984590**	**CHF 34.80**
3 m	**984591**	**CHF 52.80**




2 m	**985590**	**CHF 34.80**
3 m	**985591**	**CHF 52.80**

Endkappen Set | 2 Stück
1x Montagematerial | Aluminium | CHF 32.40

Silber



978390



979780



980570



Foto: Daniel Vieser . Architekturfotografie, Karlsruhe




Mit freundlicher Unterstützung von BEST Bellemann Elektro Service Team GmbH, Rauenberg-Malschenberg



TROCKENBAU-PROFILE

Unsere Trockenbau-Profile bieten Ihnen die volle kreative Freiheit. Definieren Sie lineares Licht neu – ob als Primärlicht oder zum Akzentuieren.

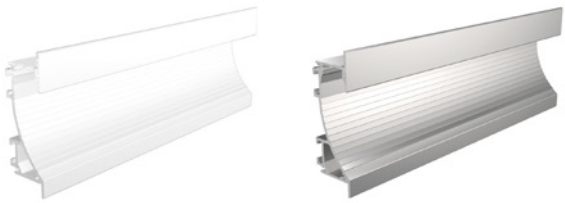



EL-02-12

· für LED-Stripes bis 14 mm Breite

Gehäuse	Aluminium
Länge	2000 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Preis
975491	Silber	Matt / Eloxiert	**CHF 79.20**
975495	Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	**CHF 79.20**

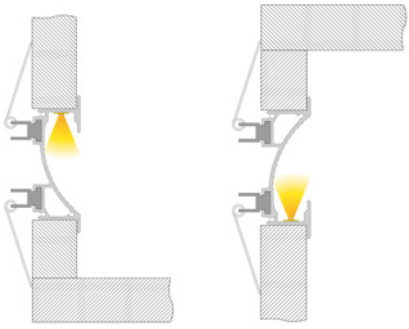

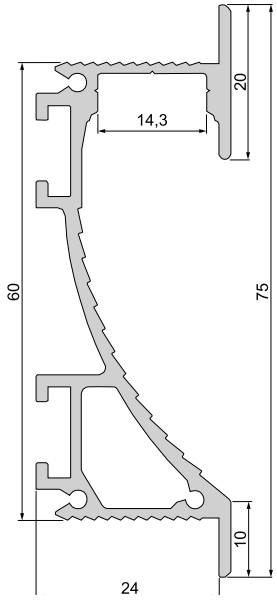



Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Matt	Milchig	
				
1 m	**983020**	**983022**	**983024**	**CHF 7.80**
2 m	**983021**	**983023**	**983025**	**CHF 16.80**

Endkappen Set | 2 Stück (links/rechts)
1x Montagematerial | Kunststoff


Endkappen Set | 2 Stück (links/rechts)
1x Montagematerial | Aluminium

	Weiß	Grau	
			
	978250	**978251**	**CHF 4.80**
		978252	**CHF 32.40**

930105	Montagekleber 310ml	**CHF 34.80**
930346	3M Doppelseitiges Klebeband 50000x10x0,2mm	**CHF 28.80**
987020	Universal Nutenstein / Längsverbinder Set 2 Stk	**CHF 7.80**
987040	Nutenstein mit Spannfedern Set 2 Stk	**CHF 7.80**





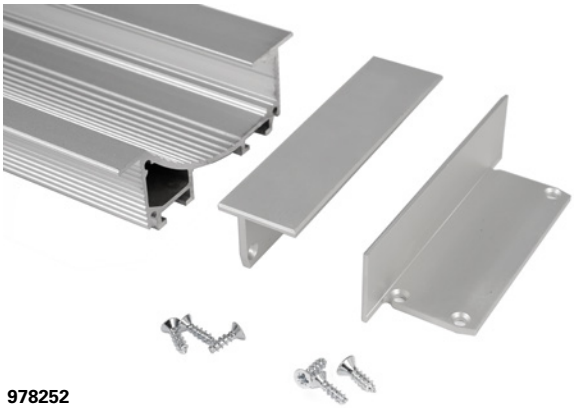

978252






ET-03-10

· **für LED-Stripes bis 12 mm Breite**

Gehäuse	Aluminium
Länge	2500 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Preis
975471	Silber	Matt / Eloxiert	**CHF 57.60**
975475	Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	**CHF 57.60**










Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Matt	Milchig	
				
1 m	**983010**	**983012**	**983014**	**CHF 7.80**
2 m	**983011**	**983013**	**983015**	**CHF 16.80**
3 m	**983016**	**983017**	**983018**	**CHF 25.20**
				
1 m		**984012**	**984014**	**CHF 7.80**
2 m		**984013**	**984015**	**CHF 16.80**
3 m		**984017**	**984018**	**CHF 25.20**
				
1 m		**984512**	**984514**	**CHF 7.80**
2 m		**984513**	**984515**	**CHF 16.80**
3 m		**984517**	**984518**	**CHF 25.20**

Endkappen Set | 2 Stück | Kunststoff

	Weiß	Grau	
			
1 m	**978260**	**978261**	**CHF 4.80**
			
1 m	**979200**	**979201**	**CHF 7.20**
			
1 m	**979700**	**979701**	**CHF 7.20**

930105	Montagekleber 310ml	 **CHF 34.80**
970762	Trägerprofil, LED-Träger T-01-10, 1,25m, Silber	 **CHF 7.80**
987020	Universal Nutenstein / Längsverbinder Set 2 Stk	 **CHF 7.80**
987040	Nutenstein mit Spannfedern Set 2 Stk	 **CHF 7.80**









EL-03-10

· für LED-Stripes bis 12 mm Breite

Gehäuse Aluminium

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Länge	Preis
975483	Silber	Matt / Eloxiert	2000 mm	**CHF 57.60**
975485	Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	2500 mm	**CHF 76.80**

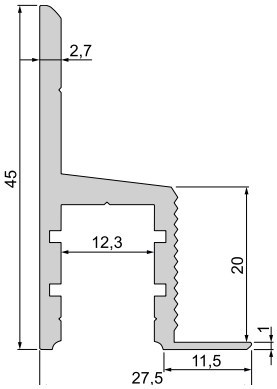






Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Matt	Milchig	
				
1 m	**983010**	**983012**	**983014**	**CHF 7.80**
2 m	**983011**	**983013**	**983015**	**CHF 16.80**
3 m	**983016**	**983017**	**983018**	**CHF 25.20**
				
1 m		**984012**	**984014**	**CHF 7.80**
2 m		**984013**	**984015**	**CHF 16.80**
3 m		**984017**	**984018**	**CHF 25.20**
				
1 m		**984512**	**984514**	**CHF 7.80**
2 m		**984513**	**984515**	**CHF 16.80**
3 m		**984517**	**984518**	**CHF 25.20**

Endkappen Set | 2 Stück (links/rechts) | Kunststoff

	Weiß	Grau	
			
1 m	**978270**	**978271**	**CHF 4.80**
2 m			
3 m			
			
1 m	**979210**	**979211**	**CHF 7.20**
2 m			
3 m			
			
1 m	**979710**	**979711**	**CHF 7.20**
2 m			
3 m			



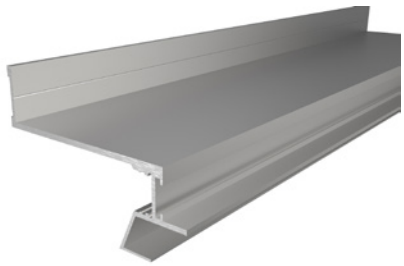



EL-04-12

- **für LED-Stripes bis 14 mm Breite**
- **für Gipskartonplatten 12,5 mm Stärke**

Gehäuse	Aluminium
Oberfläche	Naturbelassen
Länge	3000 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
975530	Silber	**CHF 96.00**

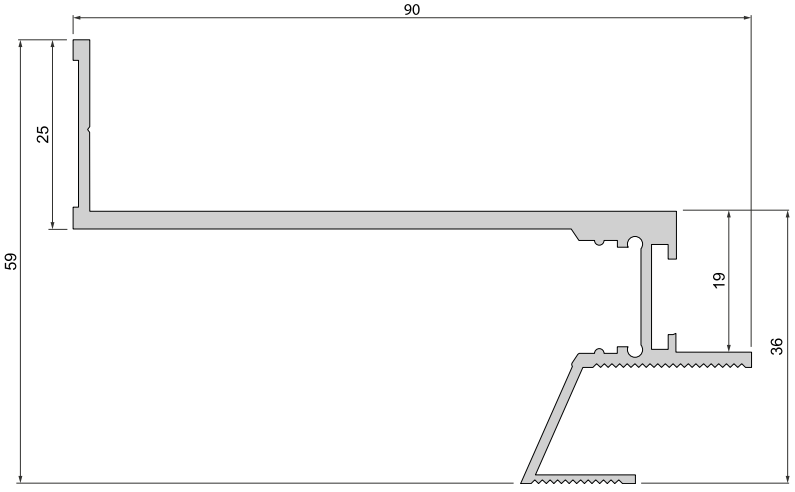



Abdeckung | Polycarbonat
Milchig




2 m	**983090**	**CHF 22.80**
3 m	**983091**	**CHF 34.80**

5 Jahre Garantie
Profitieren Sie vom maximalen Qualitätsversprechen:
Alle Produkte der Marke DEKO-LIGHT besitzen eine Herstellergarantie von fünf Jahren.



Foto: Daniel Vieser · Architekturfotografie · Karlsruhe

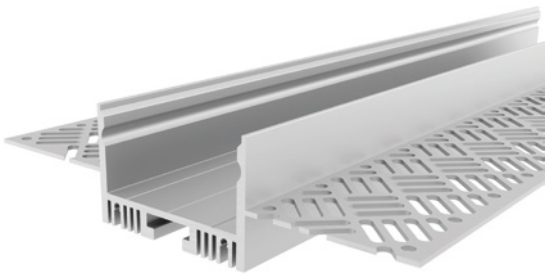


EU-01-36

· **für LED-Stripes bis 36 mm Breite**

Gehäuse	Aluminium
Oberfläche	Naturbelassen
Länge	3000 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
975501	Silber	**CHF 120.00**

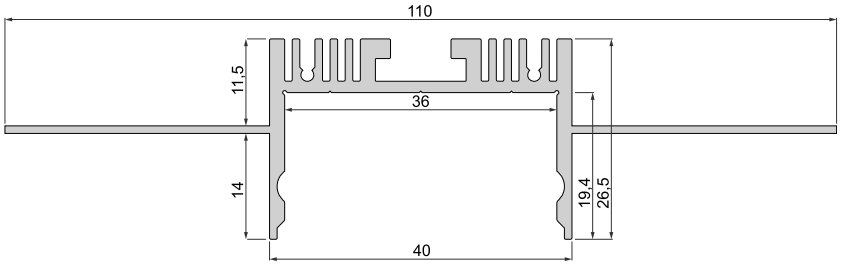



Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat


Milchig



3 m **985601** **CHF 40.80**

Endkappen Set | 2 Stück
1x Montagematerial | Aluminium | CHF 19.20

Grau




978175 **CHF 19.20**

985605 Abdeckung Dummy



CHF 30.00



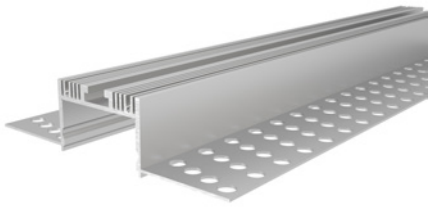



EU-02-36

· **für LED-Stripes bis 36 mm Breite**

Gehäuse	Aluminium
Oberfläche	Matt, Eloxiert
Länge	3000 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
975525	Silber	**CHF 124.80**

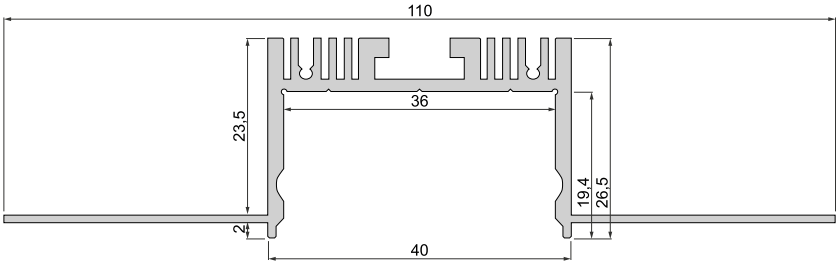



Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat
Milchig



3 m **985601** **CHF 40.80**

985605 Abdeckung Dummy  **CHF 30.00**

5 Jahre Garantie
Profitieren Sie vom maximalen Qualitätsversprechen:
Alle Produkte der Marke DEKO-LIGHT besitzen eine Herstellergarantie von fünf Jahren.



Lichtplanung
Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.




EU-10-12

· **für LED-Stripes bis 12 mm Breite**

Gehäuse	Aluminium
Oberfläche	Matt, Eloxiert
Länge	3000 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
975511	Silber	**CHF 57.60**

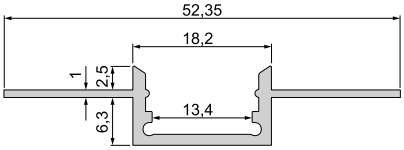




Abdeckung | Polycarbonat
Milchig



2 m	**983090**	**CHF 22.80**
3 m	**983091**	**CHF 34.80**

Lichtplanung
Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.



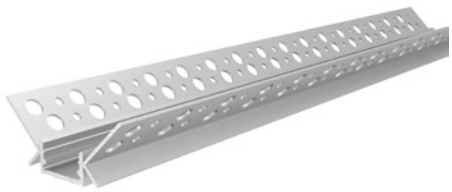



EV-11-12

· für LED-Stripes bis 12 mm Breite

Gehäuse	Aluminium
Oberfläche	Matt, Eloxiert
Länge	3000 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
975516	Silber	**CHF 67.20**

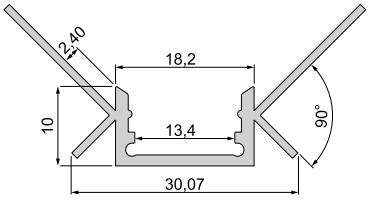




Abdeckung | Polycarbonat
Milchig

2 m	**983090**	**CHF 22.80**
3 m	**983091**	**CHF 34.80**

5 Jahre Garantie
Profitieren Sie vom maximalen Qualitätsversprechen:
Alle Produkte der Marke DEKO-LIGHT besitzen eine Herstellergarantie von fünf Jahren.



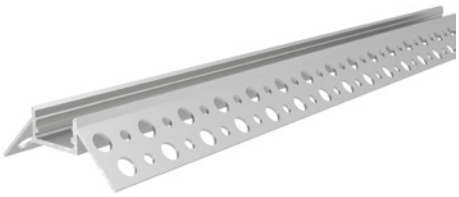



EV-12-12

· **für LED-Stripes bis 12 mm Breite**

Gehäuse	Aluminium
Oberfläche	Matt, Eloxiert
Länge	3000 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
975521	Silber	**CHF 57.60**

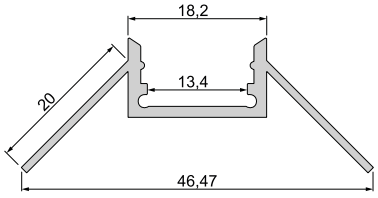



Abdeckung | Polycarbonat
Milchig



2 m	**983090**	**CHF 22.80**
3 m	**983091**	**CHF 34.80**

Lichtplanung
Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.





Mit freundlicher Unterstützung von BEST Bellemann Elektro Service Team GmbH, Rauenberg-Malschenberg



FLIESEN-PROFILE

Fliesenprofile bespielen jeden Eck- und Abschluss-Bereich. Verzichten Sie auf herkömmliche Fliesenabschlussprofile und setzen Sie mit linearem Licht einen neuen Standard.







EL-03-12

- **für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite**
- **für Fliesenstärke bis max. 12 mm**

Gehäuse	Aluminium
Länge	2500 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Preis
975361	Silber	Matt / Eloxiert	**CHF 57.60**
975365	Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	**CHF 57.60**



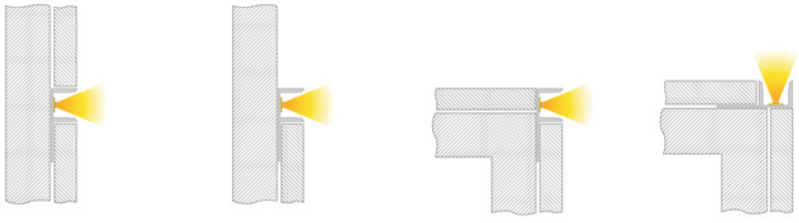

Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Matt	Milchig	
				
1 m	**983020**	**983022**	**983024**	**CHF 7.80**
2 m	**983021**			**CHF 16.80**
3 m	**983028**	**983027**	**983026**	**CHF 25.20**
				
1 m		**984022**	**984024**	**CHF 7.80**
3 m			**984026**	**CHF 25.20**








EV-01-12

- **für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite**
- **für eine Fliesenstärke bis max. 12 mm**

Gehäuse	Aluminium
Länge	2500 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Preis
975371	Silber	Matt / Eloxiert	**CHF 96.00**
975375	Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	**CHF 96.00**

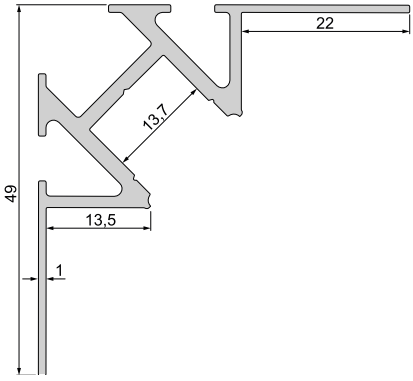




Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Matt	Milchig	
1 m	**983020**	**983022**	**983024**	**CHF 7.80**
2 m	**983021**	**983023**	**983025**	**CHF 16.80**
3 m	**983028**	**983027**	**983026**	**CHF 25.20**





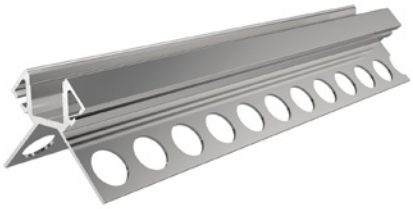



EV-02-12

- **für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite**
- **für eine Fliesenstärke bis max. 12 mm**

Gehäuse	Aluminium
Länge	2500 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Oberfläche	Preis
975381	Silber	Matt / Eloxiert	**CHF 96.00**
975385	Weiß	Matt / Pulverbeschichtet	**CHF 96.00**

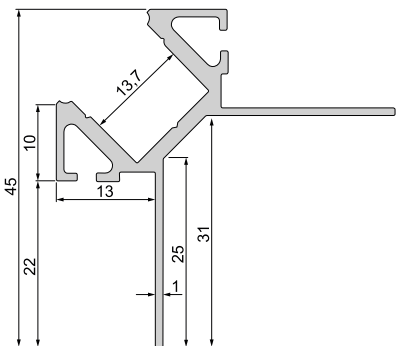



Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

	Klar	Matt	Milchig	
				
1 m	**983020**	**983022**	**983024**	**CHF 7.80**
2 m	**983021**	**983023**	**983025**	**CHF 16.80**
3 m	**983028**	**983027**	**983026**	**CHF 25.20**





Mit freundlicher Unterstützung von BEST Bellemann Elektro Service Team GmbH, Rauenberg-Malschenberg



PROFILE FÜR DEN AUSSENBEREICH

Im Außenbereich existieren andere Anforderungen als in Innenräumen. Unsere IP-Profile sind begeh- und befahrbar und begeistern als Highlight in jeder Außengestaltung.




AU-05-15

· für LED-Stripes bis 15,6 mm Breite

Gehäuse	Aluminium
Oberfläche	Naturbelassen
Länge	2000 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
970741	Silber	**CHF 40.80**



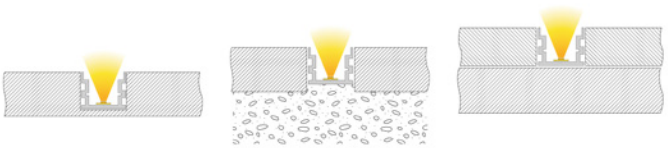




Foto: Daniel Vieser - Architekturfotografie, Karlsruhe

Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

Milchig



1 m	**988084**	**CHF 10.80**
2 m	**988085**	**CHF 21.60**

Endkappen Set | 2 Stück (links/rechts) | Kunststoff | CHF 4.80

Grau



981031 **CHF 4.80**

930104 Natursteindichtstoff 310ml



CHF 38.40


970764 Trägerprofil, LED-Träger T-01-15, 1m, Silber



CHF 7.80



Foto: Daniel Vieser - Architekturfotografie, Karlsruhe

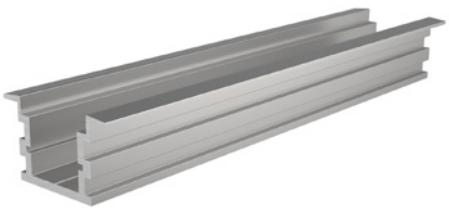


ET-05-15

·für LED-Stripes bis 15,6 mm Breite

Gehäuse	Aluminium
Oberfläche	Matt, Eloxiert
Länge	2000 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
975741	Silber	**CHF 40.80**







Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat


Milchig



1 m	**988084**	**CHF 10.80**
2 m	**988085**	**CHF 21.60**

Endkappen Set | 2 Stück (links/rechts) | Kunststoff | CHF 4.80

Grau



981041 **CHF 4.80**

930104 Natursteindichtstoff 310ml



CHF 38.40

970764 Trägerprofil, LED-Träger T-01-15, 1m, Silber



CHF 7.80







EU-01-12

·für LED-Stripes bis 12 mm Breite

Gehäuse	Aluminium
Oberfläche	Matt, Eloxiert
Länge	2000 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
975781	Silber	**CHF 76.80**



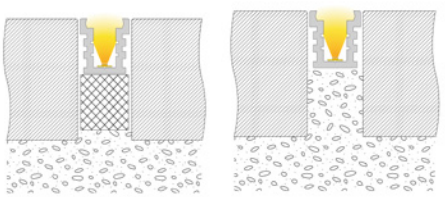



Abdeckung | PMMA - Polymethylmethacrylat

Milchig



1 m	**988054**	**CHF 10.80**
2 m	**988055**	**CHF 21.60**


Endkappen Set | 2 Stück (links/rechts) | Kunststoff | CHF 4.80

Grau



981021 **CHF 4.80**

930104	Natursteindichtstoff 310ml	**CHF 38.40**
970762	Trägerprofil, LED-Träger T-01-10, 1,25m, Silber	**CHF 7.80**
990109	Schaumstoffunterlage	**CHF 7.80**

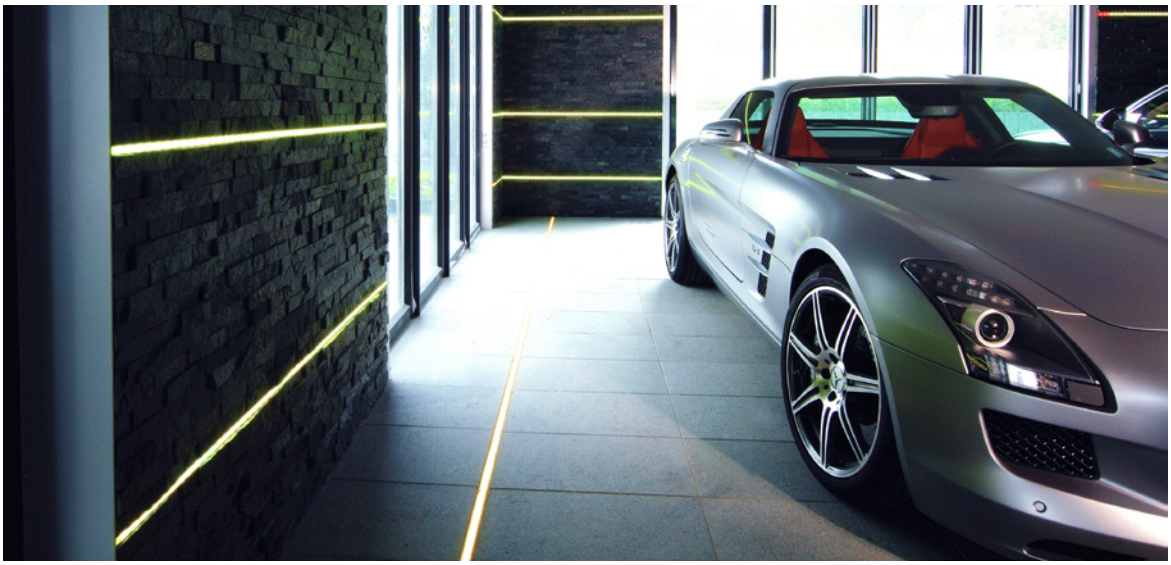



LED - STRIPES

724 Quickfinder

728 COB
744 12V
746 24V
770 48V
784 230V

LED-Stripes



Seite 728
COB LED-Stripes



Seite 744
12V LED-Stripes



Seite 748
24V LED-Stripes



Seite 766
24V D FLEX TOP VIEW



Seite 768
24V OMNIFLEX



Seite 770
48V LED-Stripes



Seite 784
230V LED-Stripes



Seite 786
Montagematerial
für LED-Stripes

Breite in mm	Spannung [DC]	W/m	Bauart	Lichtfarbe	Farbtemperatur	lm / m	LED / m	Länge in mm	Schutzklasse	Artikelnummer	Seite
4,0	24V	11,0	SMD	WW	2700 K	995	280	5000	IP20	**840175**	776
4,0	24V	11,0	SMD	WW	3000 K	1090	209	5000	IP20	**840210**	749
4,0	24V	11,5	SMD	NW	4000 K	1100	209	5000	IP20	**840267**	749
5,0	24V	9,6	SMD	WW	2700 K	770	120	5000	IP20	**840158**	748
5,0	24V	9,6	SMD	WW	3000 K	820	120	5000	IP20	**840159**	748
5,0	24V	11,0	SMD	WW CW	3000-6500 K	1025	196	5000	IP20	**840350**	750
5,0	24V	11,0	SMD	RGB		500	120	5000	IP20	**840276**	752
6,0	48V	4,0	SMD	WW	3000 K	400	520	15000	IP20	**840317**	783
7,4	24V	12,5	SMD	WW CW	3000-6500 K	1070	196	5000	IP65	**840349**	751
8,0	12V	7,0	SMD	WW	2700 K	570	120	5000	IP20	**840164**	745
8,0	12V	7,0	SMD	WW	3000 K	555	120	5000	IP20	**840165**	745
8,0	12V	7,0	SMD	NW	4000 K	670	120	5000	IP20	**840166**	745
8,0	12V	7,0	SMD	CW	6500 K	630	120	5000	IP20	**840167**	745
8,0	24V	14,0	SMD	WW	2700 K	1110	120	5000	IP20	**840178**	756
8,0	24V	14,0	SMD	WW	3000 K	1100	120	5000	IP20	**840179**	756
8,0	24V	14,0	SMD	NW	4000 K	1220	60	5000	IP20	**840180**	756
8,0	24V	14,0	SMD	WW	3000 K	1100	120	50000	IP20	**930512**	756
10,0	24V	8,0	Neon, 3D Bend	WW	2700 K	720	160	5000	IP67	**840417**	769
10,0	24V	8,0	Neon, 3D Bend	WW	3000 K	744	160	5000	IP67	**840418**	769
10,0	24V	8,0	Neon, 3D Bend	NW	4000 K	800	160	5000	IP67	**840419**	769
10,0	24V	9,5	SMD	WW	3000 K	705	120	10000	IP20	**840291**	747
10,0	24V	12,0	COB	WW	2700 K	1050	480	5000	IP20	**840474**	736
10,0	24V	12,0	COB	WW	3000 K	1360	480	5000	IP20	**840475**	736
10,0	24V	12,0	COB	NW	4000 K	1320	480	5000	IP20	**840476**	736
10,0	24V	13,0	SMD	RGB		580	60	5000	IP20	**840254**	754
10,0	24V	14,0	SMD	RGB		665	120	5000	IP20	**840147**	756
10,0	24V	15,0	COB	WW	2700 K	2100	288	5000	IP20	**840466**	742
10,0	24V	15,0	COB	WW	3000 K	2550	288	5000	IP20	**840467**	742
10,0	24V	15,0	COB	NW	4000 K	2690	288	5000	IP20	**840468**	742
10,0	24V	15,0	COB	CW	6500 K	2690	288	5000	IP20	**840469**	742
10,0	24V	15,0	SMD	WW CW	2700-6500 K	1550		5000	IP20	**840480**	738
10,0	24V	16,0	SMD	RGB WW	3000 K	820	60	5000	IP20	**840236**	759
10,0	24V	16,0	SMD	RGB NW	4000 K	765	60	5000	IP44	**840373**	760
10,0	24V	16,0	SMD	WW	3000 K	820	60	50000	IP20	**930517**	759
10,0	24V	16,5	SMD	RGB NW	4000 K	775	60	5000	IP20	**840353**	758
10,0	24V	17,2	SMD	WW CW	2700-6500 K	1765	140	5000	IP20	**840378**	761
10,0	24V	18,5	SMD	WW	2700 K	1215	240	5000	IP20	**840192**	762
10,0	24V	19,0	SMD	WW	3000 K	1605	240	5000	IP20	**840193**	762
10,0	24V	20,0	SMD	CW	6000 K	1720	120	5000	IP20	**840124**	762
10,0	24V	20,0	SMD	NW	4000 K	1770	240	5000	IP20	**840194**	762
10,0	24V	23,0	SMD	WW	3000 K	2650	160	5000	IP44	**840333**	764
10,0	24V	23,0	SMD	NW	4000 K	2780	160	5000	IP44	**840334**	764

Breite in mm	Spannung [DC]	W/m	Bauart	Lichtfarbe	Farbtemperatur	lm / m	LED / m	Länge in mm	Schutzklasse	Artikelnummer	Seite
10,0	24V	23,0	SMD	WW	3000 K	3010	160	5000	IP20	**840331**	763
10,0	24V	23,0	SMD	NW	4000 K	3130	160	5000	IP20	**840332**	763
10,0	48V	4,0	SMD	WW	3000 K	485	520	15000	IP20	**840318**	782
10,0	48V	4,0	SMD	WW	3000 K	485	130	50000	IP20	**840337**	782
10,0	48V	4,0	SMD	NW	4000 K	530	520	15000	IP20	**840320**	782
10,0	48V	4,0	SMD	NW	4000 K	530	130	50000	IP20	**840339**	782
10,0	48V	4,0	SMD	WW	3000 K	400	130	50000	IP44	**840338**	783
10,0	48V	4,0	SMD	NW	4000 K	455	520	15000	IP44	**840319**	783
10,0	48V	4,0	SMD	NW	4000 K	455	130	50000	IP44	**840340**	783
10,0	48V	10,0	SMD	WW	2700 K	1210	140	15000	IP20	**840393**	780
10,0	48V	10,0	SMD	WW	3000 K	1240	140	15000	IP20	**840394**	780
10,0	48V	10,0	SMD	NW	4000 K	1300	140	15000	IP20	**840395**	780
10,0	48V	10,0	SMD	WW	2700 K	1210	140	50000	IP20	**840401**	780
10,0	48V	10,0	SMD	WW	3000 K	1240	140	50000	IP20	**840402**	780
10,0	48V	10,0	SMD	NW	4000 K	1300	140	50000	IP20	**840403**	780
10,0	48V	10,0	SMD	WW	2700 K	1210	140	5000	IP20	**840440**	780
10,0	48V	10,0	SMD	RGB		550	140	15000	IP20	**840399**	778
10,0	48V	10,0	SMD	RGB		550	140	50000	IP20	**840407**	778
10,0	48V	10,0	SMD	RGB		550	140	5000	IP20	**840446**	778
10,0	48V	10,0	SMD	WW CW	2700-6500 K	1200	224	15000	IP20	**840434**	772
10,0	48V	10,0	SMD	WW CW	2700-6500 K	1200	224	5000	IP20	**840438**	772
10,0	48V	10,0	SMD	WW CW	2700-6500 K	1200	224	50000	IP20	**840436**	772
11,5	24V	11,0	SMD	WW	2700 K	900	120	5000	IP67	**840186**	753
11,5	24V	11,0	SMD	WW	3000 K	930	36	5000	IP67	**840187**	753
12,0	24V	10,0	COB	WW	2700 K	850	480	2000	IP67	**840409**	729
12,0	24V	10,0	COB	WW	3000 K	900	480	2000	IP67	**840410**	729
12,0	24V	10,0	COB	WW	2700 K	850	480	5000	IP67	**840411**	729
12,0	24V	10,0	COB	WW	3000 K	900	480	5000	IP67	**840412**	729
12,0	24V	12,0	COB	WW	2700 K	1170	480	5000	IP67	**840477**	737
12,0	24V	12,0	COB	WW	3000 K	1220	480	5000	IP67	**840478**	737
12,0	24V	12,0	COB	NW	4000 K	1400	480	5000	IP67	**840479**	737
12,0	24V	15,0	COB	WW	2700 K	2060	288	5000	IP67	**840470**	743
12,0	24V	15,0	COB	WW	3000 K	2060	288	5000	IP67	**840471**	743
12,0	24V	15,0	COB	NW	4000 K	2160	288	5000	IP67	**840472**	743
12,0	24V	15,0	COB	CW	6500 K	2150	288	5000	IP67	**840473**	743
12,0	24V	15,0	COB	WW CW	2700-6500 K	1300		5000	IP67	**840481**	739
12,0	24V	16,0	COB	RGB WW	3000 K	800		5000	IP20	**840482**	740
12,0	24V	22,0	SMD	RGB NW	4000 K	985	240	5000	IP20	**840309**	765
12,0	24V	22,0	SMD	RGB WW	3000 K	955	140	5000	IP20	**840308**	765
12,0	48V	10,0	SMD	WW	3000 K	1240	140	5000	IP20	**840442**	780
12,0	48V	10,0	SMD	NW	4000 K	1300	140	5000	IP20	**840444**	780
12,0	48V	10,0	SMD	RGB WW	3000 K	660	112	50000	IP20	**840456**	776

Breite in mm	Spannung [DC]	W/m	Bauart	Lichtfarbe	Farbtemperatur	lm / m	LED / m	Länge in mm	Schutzklasse	Artikelnummer	Seite
12,0	48V	10,0	SMD	RGB WW	3000 K	660	112	5000	IP20	**840458**	776
12,0	48V	10,0	SMD	RGB WW	3000 K	660	112	15000	IP20	**840454**	776
12,0	48V	10,0	SMD	RGB NW	4000 K	700	112	50000	IP20	**840462**	776
12,0	48V	10,0	SMD	RGB NW	4000 K	700	112	5000	IP20	**840464**	776
12,0	48V	10,0	SMD	RGB NW	4000 K	700	112	15000	IP20	**840460**	776
12,0	48V	10,0	SMD	RGB WW CW	2700-6500 K	800	180	15000	IP20	**840448**	774
12,0	48V	10,0	SMD	RGB WW CW	2700-6500 K	800	180	50000	IP20	**840450**	774
12,0	48V	10,0	SMD	RGB WW CW	2700-6500 K	800	180	5000	IP20	**840452**	774
12,0	48V	10,0	SMD	WW	2700 K	1090	140	15000	IP67	**840396**	781
12,0	48V	10,0	SMD	WW	3000 K	1120	140	15000	IP67	**840397**	781
12,0	48V	10,0	SMD	NW	4000 K	1180	140	15000	IP67	**840398**	781
12,0	48V	10,0	SMD	WW	2700 K	1090	140	50000	IP67	**840404**	781
12,0	48V	10,0	SMD	WW	3000 K	1120	140	50000	IP67	**840405**	781
12,0	48V	10,0	SMD	NW	4000 K	1180	140	50000	IP67	**840406**	781
12,0	48V	10,0	SMD	RGB		510	140	15000	IP67	**840400**	779
12,0	48V	10,0	SMD	RGB		510	140	50000	IP67	**840408**	779
12,0	48V	10,0	SMD	RGB		510	140	5000	IP67	**840447**	779
12,0	48V	10,0	SMD	WW CW	2700-6500 K	1100	224	50000	IP67	**840437**	773
12,0	48V	10,0	SMD	WW CW	2700-6500 K	1100	224	15000	IP67	**840435**	773
12,0	48V	10,0	SMD	WW CW	2700-6500 K	1100	224	5000	IP67	**840439**	773
12,0	48V	15,0	COB	WW	2700 K	1575	480	15000	IP67	**840420**	732
12,0	48V	15,0	COB	WW	3000 K	1650	480	15000	IP67	**840421**	732
12,0	48V	15,0	COB	NW	4000 K	1800	480	15000	IP67	**840422**	732
12,0	48V	15,0	COB	WW	2700 K	1575	480	5000	IP67	**840423**	732
12,0	48V	15,0	COB	WW	3000 K	1650	480	5000	IP67	**840424**	732
12,0	48V	15,0	COB	NW	4000 K	1800	480	5000	IP67	**840425**	732
12,0	48V	15,0	COB	WW NW CW	2700-6500 K	610	560	15000	IP67	**840426**	732
12,0	48V	15,0	COB	WW NW CW	2700-6500 K	610	560	5000	IP67	**840427**	732
14,0	24V	15,0	COB	RGB WW	2700 K	600	1344	2000	IP67	**840414**	730
14,0	24V	15,0	COB	RGB WW	2700 K	600	1344	5000	IP67	**840416**	730
14,0	24V	16,0	COB	RGB WW	3000 K	800		5000	IP67	**840483**	741
14,0	48V	18,5	COB	RGB WW	3000 K	890	1120	15000	IP67	**840430**	734
14,0	48V	18,5	COB	RGB NW	4000 K	1010	1120	15000	IP67	**840431**	734
14,0	48V	18,5	COB	RGB WW	3000 K	890	1120	5000	IP67	**840432**	734
14,0	48V	18,5	COB	RGB NW	4000 K	1010	1120	5000	IP67	**840433**	734
14,5	24V	13,5	SMD	RGB		670	60	5000	IP67	**840256**	755
14,5	24V	15,0	SMD	RGB WW	3000 K	740	60	5000	IP67	**840239**	757
14,5	48V	10,0	SMD	WW	2700 K	1090	140	5000	IP67	**840441**	781
14,5	48V	10,0	SMD	WW	3000 K	1120	140	5000	IP67	**840443**	781
14,5	48V	10,0	SMD	NW	4000 K	1180	140	5000	IP67	**840445**	781
14,5	48V	10,0	SMD	RGB WW	3000 K	600	112	50000	IP67	**840457**	777
14,5	48V	10,0	SMD	RGB WW	3000 K	600	112	5000	IP67	**840459**	777

Breite in mm	Spannung [DC]	W/m	Bauart	Lichtfarbe	Farbtemperatur	lm / m	LED / m	Länge in mm	Schutzklasse	Artikelnummer	Seite
14,5	48V	10,0	SMD	RGB WW	3000 K	600	112	15000	IP67	**840455**	777
14,5	48V	10,0	SMD	RGB NW	4000 K	650	180	50000	IP67	**840463**	777
14,5	48V	10,0	SMD	RGB NW	4000 K	650	112	5000	IP67	**840465**	777
14,5	48V	10,0	SMD	RGB NW	4000 K	650	112	15000	IP67	**840461**	777
14,5	48V	10,0	SMD	RGB WW CW	2700-6500 K	750	112	15000	IP67	**840449**	775
14,5	48V	10,0	SMD	RGB WW CW	2700-6500 K	750	112	50000	IP67	**840451**	775
14,5	48V	10,0	SMD	RGB WW CW	2700-6500 K	750	112	5000	IP67	**840453**	775
14,5	48V	15,0	COB	RGB		670	840	15000	IP67	**840428**	732
14,5	48V	15,0	COB	RGB		670	840	5000	IP67	**840429**	732
16,0	24V	10,5	Neon, Top-View	RGB WW	3000 K	320	36	5000	IP68	**840289**	767
17,0	230V	14,0	SMD	WW	3000 K	1470	84	15000	IP65	**840386**	785
17,0	230V	14,0	SMD	WW	3000 K	1470	84	50000	IP65	**840387**	785
17,0	230V	14,0	SMD	NW	4000 K	1596	82	15000	IP65	**840388**	785
17,0	230V	14,0	SMD	NW	4000 K	1596	82	50000	IP65	**840389**	785
17,0	230V	14,0	SMD	WW	2700 K	1442	82	15000	IP65	**840390**	785
17,0	230V	14,0	SMD	WW	2700 K	1442	82	50000	IP65	**840391**	785


COB-STRIPES

Diese LED-Stripes sind hervorragend geeignet, wenn der Schwerpunkt auf einem homogenen Lichtbild liegt.



COB 24V-10W SAUNA IP67



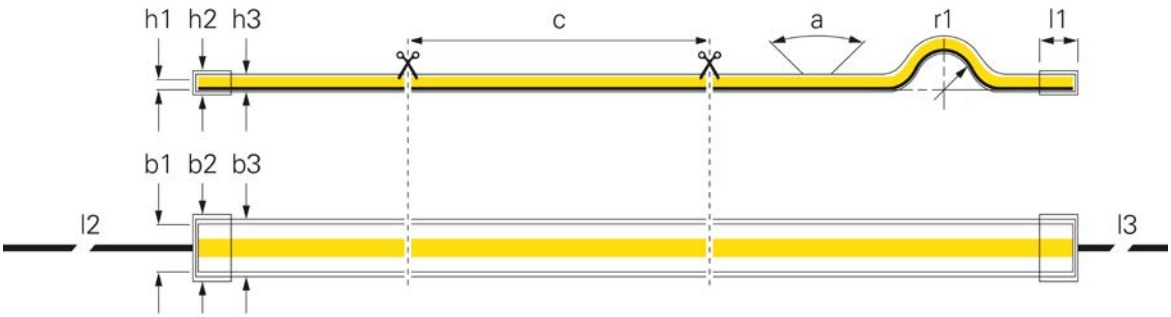

- **UV-beständig**
- **dauerhaft temperaturbeständig [-10°C bis 105°C]**
- **Lebensdauer 75.000h L70B50 / 50.000h L80B10**
- **2 m Modell ideal für Heimsaunen mit 2 m Innenmaß**
- **extra lange Zuleitung, inkl. Montagematerial**

(p) LED Abstand	2,08 mm	(l1) Länge Endkappe	10 mm
(c) Segment Länge	50 mm	(l2) Leitungslänge Primär	1,8 m
(a) Abstrahlwinkel	180 Grad	Leistung 1m	10 W
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h1) Höhe	5,5 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(h2) Höhe Endkappe	6,5 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(h3) Höhe Schlauch	5,5 mm		
(b1) Breite	12 mm	Arbeitstemperatur	-10 bis 105 °C
(b2) Breite Endkappe	14,2 mm	Kanäle	1
(b3) Breite Schlauch	12 mm		

Artikel	Farbtemperatur	(l3) Leitungslänge Sekundär	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Länge	Preis
840409	WW 2700 K		85 lm/W	850 lm	2000 mm	**CHF 96.00**
840411	WW 2700 K	1,8 m	85 lm/W	850 lm	5000 mm	**CHF 216.00**
840410	WW 3000 K		90 lm/W	900 lm	2000 mm	**CHF 96.00**
840412	WW 3000 K	1,8 m	90 lm/W	900 lm	5000 mm	**CHF 216.00**




Zubehör

930737	Einspeisekabel für Sauna / Facade Long Run W Stripe	**CHF 12.00**
930738	Verbinder für Sauna / Facade Long Run W Stripe	**CHF 16.80**
930736	Silikon Endkappen Set 2 St. für Sauna / Facade Long Run W/CCT Stripe	**CHF 0.90**
930740	Kunststoffprofil 1m für Sauna /Facade Long Run W/CCT Stripe	**CHF 4.80**
930741	Kunststoffprofil 2m für Sauna / Facade Long Run W/CCT Stripe	**CHF 9.60**
930739	Silikon Klammern für Sauna / Facade Long Run W/CCT Stripe	**CHF 1.80**
930850	Silikonkleber 10ml	**CHF 4.80**

COB 24V-15W SAUNA IP67



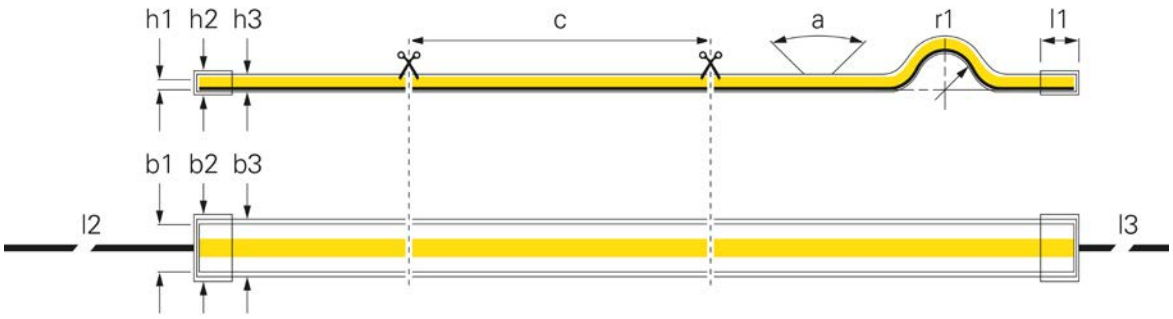

- **für Saunen und Dampfbäder**
- **als RGB- oder RGBW- [2.700K] Variante erhältlich**
- **UV-beständig**
- **dauerhaft temperaturbeständig [-10°C bis 105°C]**
- **2 m Modell ideal für Heimsaunen mit 2 m Innenmaß**
- **extra lange Zuleitung**
- **Lebensdauer 75.000h L70B50 / 50.000 L80B10**
- **inkl. Montagematerial**

(p) LED Abstand	1,3 mm	Farbtemperatur	2700 K
(c) Segment Länge	83,3 mm	Lichtausbeute 1m	40 lm/W
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Lichtstrom 1m	600 lm
(h1) Höhe	5 mm	Leistung 1m	15 W
(h2) Höhe Endkappe	6,5 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h3) Höhe Schlauch	5 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(b1) Breite	14 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b2) Breite Endkappe	16,2 mm	Arbeitstemperatur	-10 bis 105 °C
(b3) Breite Schlauch	14 mm	Kanäle	4
(l1) Länge Endkappe	10 mm		
(l2) Leitungslänge Primär	1,8 m		

Artikel		(l3) Leitungslänge Sekundär	Länge	Preis
840414	RGB WW		2000 mm	**CHF 144.00**
840416	RGB WW	1,8 m	5000 mm	**CHF 321.60**

CV | 4 CH | IP67 | III


Zubehör

930800	Einspeisekabel für Sauna / Facade Long Run RGBW Stripe		**CHF 12.00**
930801	Verbinder für Sauna / Facade Long Run RGBW Stripe		**CHF 16.80**
930797	Silikon Endkappen Set 2 St. für Sauna / Facade Long Run RGB/RGBW Stripe		**CHF 0.90**
930803	Kunststoffprofil 1m für Sauna / Facade Long Run RGB/RGBW Stripe		**CHF 6.00**
930804	Kunststoffprofil 2m für Sauna / Facade Long Run RGB/RGBW Stripe		**CHF 12.00**
930802	Silikon Klammern für Sauna / Facade Long Run RGB/RGBW Stripe		**CHF 1.80**
930850	Silikonkleber 10ml		**CHF 4.80**



COB 48V-15W FACADE LONG RUN IP67



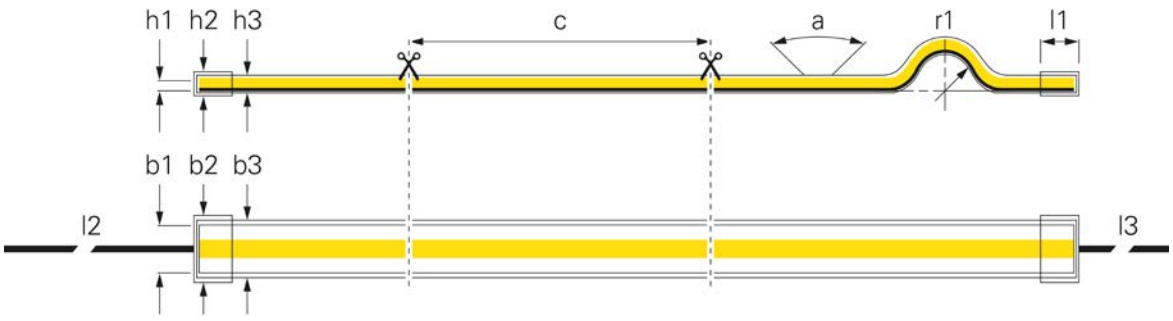

- **für bewitterte Gebäude-Fassaden**
- **für Aussenbereiche mit direkter Sonneneinstrahlung**
- **UV-beständig**
- **dauerhaft temperaturbeständig (-40°C bis 95°C)**
- **lange Lebensdauer mit 75.000h L70B50 / 50.000h L80B10**
- **lötfreies Zubehör**
- **Klebeband 3M VHB 5604A mit Silikon-Primer-Vorbehandlung**

(c) Segment Länge	100 mm	Leistung 1m	15 W
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Eingangsspannung	48 V/DC
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(l1) Länge Endkappe	10 mm	Arbeitstemperatur	-40 bis 95 °C
(l2) Leitungslänge Primär	1 m		
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m		

Artikel		Farbtemperatur	(p) LED Abstand	(h1) Höhe	(h2) Höhe	(h3) Höhe Schlauch	(b1) Breite	EEI	Preis
840428	RGB		1,19 mm	5 mm	5,5 mm	5 mm	14,5 mm		**CHF 864.00**
840429	RGB		1,19 mm	5 mm	5,5 mm	5 mm	14,5 mm		**CHF 312.00**
840426	WW CW	2700-6500 K	1,79 mm	5,5 mm	6,5 mm	5,5 mm	12 mm	G	**CHF 648.00**
840427	WW CW	2700-6500 K	1,79 mm	5,5 mm	6,5 mm	5,5 mm	12 mm	G	**CHF 240.00**
840420	WW	2700 K	2,08 mm	5,5 mm	6,5 mm	5,5 mm	12 mm	F	**CHF 480.00**
840423	WW	2700 K	2,08 mm	5,5 mm	6,5 mm	5,5 mm	12 mm	F	**CHF 172.80**
840421	WW	3000 K	2,08 mm	5,5 mm	6,5 mm	5,5 mm	12 mm	F	**CHF 480.00**
840424	WW	3000 K	2,08 mm	5,5 mm	6,5 mm	5,5 mm	12 mm	F	**CHF 172.80**
840422	NW	4000 K	2,08 mm	5,5 mm	6,5 mm	5,5 mm	12 mm	E	**CHF 480.00**
840425	NW	4000 K	2,08 mm	5,5 mm	6,5 mm	5,5 mm	12 mm	E	**CHF 172.80**

IP67

Zubehör

930850	Silikonkleber 10ml		**CHF 4.80**
843279	MULTI-LED-Dimmer 1-4 CH, DMX/AUTO/MAN, 12-48V, 20A		**CHF 110.40**

Zubehör für **840420**, **840421**, **840422**

862276	BASIC, DIM, CV, LCP DALI, 48V, 240W, IP20		**CHF 211.20**

Zubehör für **840420**, **840421**, **840422**, **840423**, **840424**, **840425**

930737	Einspeisekabel für Sauna / Facade Long Run W Stripe		**CHF 12.00**
930738	Verbinder für Sauna / Facade Long Run W Stripe		**CHF 16.80**

Zubehör für **840420**, **840421**, **840422**, **840423**, **840424**, **840425**, **840426**, **840427**

930736	Silikon Endkappen Set 2 St. für Sauna / Facade Long Run W/CCT Stripe		**CHF 0.90**
930739	Silikon Klammern für Sauna / Facade Long Run W/CCT Stripe		**CHF 1.80**
930740	Kunststoffprofil 1m für Sauna /Facade Long Run W/CCT Stripe		**CHF 4.80**
930741	Kunststoffprofil 2m für Sauna / Facade Long Run W/CCT Stripe		**CHF 9.60**
843341	DALI 2 PWM Dimmer CV 2CH, 12-48V, 8A/CH, DT6		**CHF 81.60**
843501	RF-smart, Starter-Set LED Single/CCT, 12-48V, 20A inkl. Fernb.		**CHF 96.00**

Zubehör für **840420**, **840421**, **840422**, **840426**, **840428**

862272	LONG-FLAT, CV, LT-240-48		**CHF 153.60**
862281	Long-Flat, DIM, CV, 48V 80-240W		**CHF 153.60**
872125	CV, HLG-600H-48A		**CHF 470.40**
872126	DIM, CV, HLG-600H-48B		**CHF 480.00**
872145	IP, CV, V6-320-48		**CHF 211.20**

Zubehör für **840423**, **840424**, **840425**

862273	BASIC, DIM, CV, LCP DALI, 48V, 75W, IP20		**CHF 124.80**
862275	BASIC, DIM, CV, LCP DALI, 48V, 150W, IP20		**CHF 163.20**
872115	CV, PWM-200-48KN		**CHF 235.20**

Zubehör für **840423**, **840424**, **840425**, **840427**, **840429**

862269	Long-Flat, DIM, CV, 48 V 50-150 W		**CHF 124.80**
862270	LONG-FLAT, CV, LT-100-48		**CHF 93.60**
862271	LONG-FLAT, CV, LT-150-48		**CHF 124.80**
862274	BASIC, DIM, CV, 48 V 34-100 W		**CHF 139.20**
862283	Long-Flat, DIM, CV, 48V 25-75W		**CHF 96.00**
872142	LED power supply, IP, DIM, CV, 48 V, 33-100 W		**CHF 163.20**
872143	LED power supply, IP, DIM, CV, 48 V, 66-200 W		**CHF 199.20**

Zubehör für **840426**, **840427**


930865	Einspeisekabel für Sauna / Facade Long Run CCT Stripe		**CHF 8.40**
930866	Verbinder für Sauna / Facade Long Run CCT Stripe		**CHF 12.00**
843342	DALI 2 PWM Dimmer CV 2CH, 12-48V, 8A/CH, DT8		**CHF 81.60**

Zubehör für **840428**, **840429**

930797	Silikon Endkappen Set 2 St. für Sauna / Facade Long Run RGB/RGBW Stripe		**CHF 0.90**
930798	Einspeisekabel für Sauna / Facade Long Run RGB Stripe		**CHF 12.00**
930799	Verbinder für Sauna / Facade Long Run RGB Stripe		**CHF 16.80**
930802	Silikon Klammern für Sauna / Facade Long Run RGB/RGBW Stripe		**CHF 1.80**
930803	Kunststoffprofil 1m für Sauna / Facade Long Run RGB/RGBW Stripe		**CHF 6.00**
930804	Kunststoffprofil 2m für Sauna / Facade Long Run RGB/RGBW Stripe		**CHF 12.00**
843343	DALI 2 PWM Dimmer CV 4CH, 12-48V, 4A/CH, DT6		**CHF 91.20**
843502	RF-smart, Starter-Set RGB, 12-48V, 20A inkl. Fernb., IP20		**CHF 96.00**

COB 48V-18,5W FACADE LONG RUN IP67




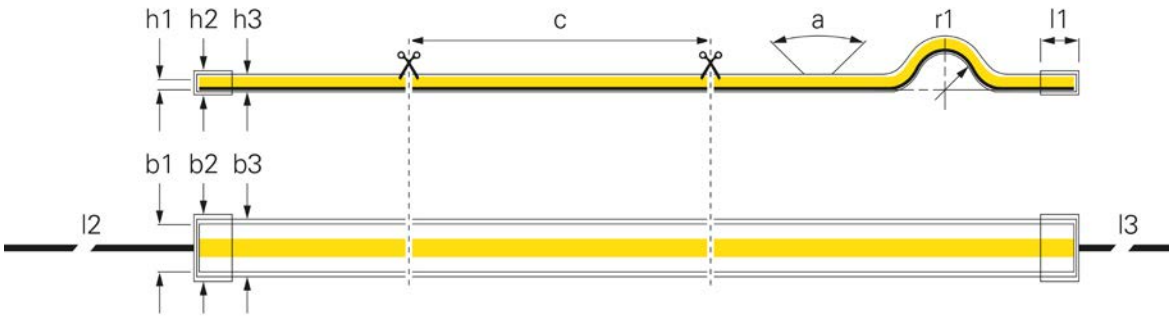

- **für bewitterte Gebäude-Fassaden**
- **für Aussenbereiche mit direkter Sonneneinstrahlung**
- **UV-bständig**
- **dauerhaft temperaturbeständig (-40°C bis 95°C)**
- **lange Lebensdauer mit 75.000h L70B50 / 50.000h L80B10**
- **lötfreies Zubehör**
- **Klebeband 3M VHB 5604A mit Silikon-Primer-Vorbehandlung**

(p) LED Abstand	1,56 mm	(l1) Länge Endkappe	10 mm
(c) Segment Länge	100 mm	(l2) Leitungslänge Primär	1 m
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Leistung 1m	18,5 W
(h1) Höhe	0,5 mm	Eingangsspannung	48 V/DC
(h2) Höhe Endkappe	5,5 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(h3) Höhe Schlauch	5,5 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b1) Breite	12 mm		
(b2) Breite Endkappe	14 mm	Arbeitstemperatur	-40 bis 95 °C
(b3) Breite Schlauch	14 mm	Kanäle	4

Artikel	Farbtemperatur	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Länge	Preis
840432	RGB WW 3000 K	64 lm/W	890 lm	5000 mm	**CHF 364.80**
840430	RGB WW 3000 K	64 lm/W	890 lm	15000 mm	**CHF 960.00**
840433	RGB NW 4000 K	45 lm/W	1010 lm	5000 mm	**CHF 364.80**
840431	RGB NW 4000 K	45 lm/W	1010 lm	15000 mm	**CHF 960.00**



Zubehör

930800	Einspeisekabel für Sauna / Facade Long Run RGBW Stripe		**CHF 12.00**
930801	Verbinder für Sauna / Facade Long Run RGBW Stripe		**CHF 16.80**
930797	Silikon Endkappen Set 2 St. für Sauna / Facade Long Run RGB/RGBW Stripe		**CHF 0.90**
930803	Kunststoffprofil 1m für Sauna / Facade Long Run RGB/RGBW Stripe		**CHF 6.00**
930804	Kunststoffprofil 2m für Sauna / Facade Long Run RGB/RGBW Stripe		**CHF 12.00**
930802	Silikon Klammern für Sauna / Facade Long Run RGB/RGBW Stripe		**CHF 1.80**
930850	Silikonkleber 10ml		**CHF 4.80**
843502	RF-smart, Starter-Set RGB, 12-48V, 20A inkl. Fernb., IP20		**CHF 96.00**
843343	DALI 2 PWM Dimmer CV 4CH, 12-48V, 4A/CH, DT6		**CHF 91.20**
843344	DALI 2 PWM Dimmer CV 4CH, 12-48V, 4A/CH, DT8		**CHF 91.20**
843279	MULTI-LED-Dimmer 1-4 CH, DMX/AUTO/MAN, 12-48V, 20A		**CHF 110.40**

Zubehör für **840430**, **840431**

862272	LONG-FLAT, CV, LT-240-48		**CHF 153.60**
862281	Long-Flat, DIM, CV, 48V 80-240W		**CHF 153.60**
872125	CV, HLG-600H-48A		**CHF 470.40**
872126	DIM, CV, HLG-600H-48B		**CHF 480.00**
872145	IP, CV, V6-320-48		**CHF 211.20**


Zubehör für **840432**, **840433**

862269	Long-Flat, DIM, CV, 48 V 50-150 W		**CHF 124.80**
862270	LONG-FLAT, CV, LT-100-48		**CHF 93.60**
862271	LONG-FLAT, CV, LT-150-48		**CHF 124.80**
862274	BASIC, DIM, CV, 48 V 34-100 W		**CHF 139.20**
862283	Long-Flat, DIM, CV, 48V 25-75W		**CHF 96.00**
872142	LED power supply, IP, DIM, CV, 48 V, 33-100 W		**CHF 163.20**
872143	LED power supply, IP, DIM, CV, 48 V, 66-200 W		**CHF 199.20**



COB 24V-12W STANDARD IP20



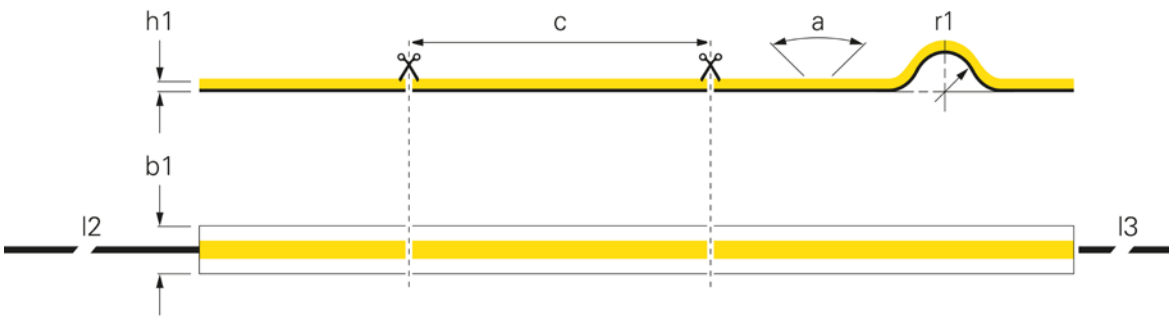

(p) LED Abstand	2,08 mm	Länge	5000 mm
(c) Segment Länge	50 mm	Leistung 1m	12 W
(a) Abstrahlwinkel	180 Grad	Eingangsspannung	24 V/DC
(r1) Biegeradius min.	30 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(h1) Höhe	2,2 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b1) Breite	10 mm		
(l2) Leitungslänge Primär	0,5 m	Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
(l3) Leitungslänge Sekundär	0,5 m	Kanäle	1

Artikel	Farbtemperatur	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Preis
840474	WW 2700 K	88 lm/W	1050 lm	**CHF 67.20**
840475	WW 3000 K	113 lm/W	1360 lm	**CHF 67.20**
840476	NW 4000 K	110 lm/W	1320 lm	**CHF 67.20**




Zubehör

862270	LONG-FLAT, CV, LT-100-48	**CHF 93.60**
862271	LONG-FLAT, CV, LT-150-48	**CHF 124.80**
862269	Long-Flat, DIM, CV, 48 V 50-150 W	**CHF 124.80**
862274	BASIC, DIM, CV, 48 V 34-100 W	**CHF 139.20**
872142	LED power supply, IP, DIM, CV, 48 V, 33-100 W	**CHF 163.20**
872143	LED power supply, IP, DIM, CV, 48 V, 66-200 W	**CHF 199.20**
862262	BASIC, DIM, CV, LCP DALI, 24V, 150W, IP20	**CHF 163.20**
862263	BASIC, DIM, CV, LCP DALI, 24V, 240W, IP20	**CHF 211.20**
872113	CV, PWM-120-24KN	**CHF 201.60**
931101	Montageroller für 8/10mm LED-Stripes, Blau	**CHF 14.40**
931102	Montageroller für 10/12mm LED-Stripes, Blau	**CHF 14.40**


COB 24V-12W STANDARD IP67



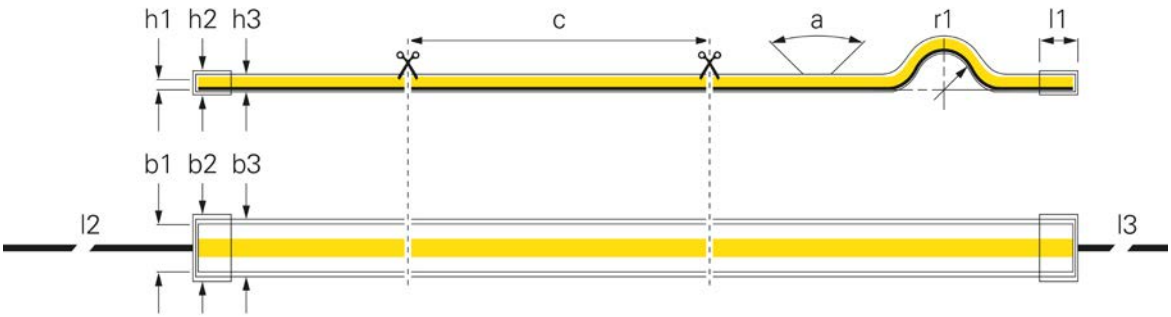

(p) LED Abstand	2,08 mm	(l2) Leitungslänge Primär	0,5 m
(c) Segment Länge	50 mm	(l3) Leitungslänge Sekundär	0,5 m
(a) Abstrahlwinkel	180 Grad	Länge	5000 mm
(r1) Biegeradius min.	70 mm	Leistung 1m	12 W
(h1) Höhe	4,5 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h2) Höhe Endkappe	3,2 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(h3) Höhe Schlauch	2,2 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b1) Breite	12 mm	IP Ausführung	Silikonschlauch
(b2) Breite Endkappe	14 mm	Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
(b3) Breite Schlauch	12 mm	Kanäle	1
(l1) Länge Endkappe	10 mm		


Artikel	Farbtemperatur	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Preis
840477	WW 2700 K	98 lm/W	1170 lm	**CHF 86.40**
840478	WW 3000 K	102 lm/W	1220 lm	**CHF 86.40**
840479	NW 4000 K	117 lm/W	1400 lm	**CHF 86.40**



Zubehör

862270	LONG-FLAT, CV, LT-100-48	**CHF 93.60**
862271	LONG-FLAT, CV, LT-150-48	**CHF 124.80**
862269	Long-Flat, DIM, CV, 48 V 50-150 W	**CHF 124.80**
862274	BASIC, DIM, CV, 48 V 34-100 W	**CHF 139.20**
872142	LED power supply, IP, DIM, CV, 48 V, 33-100 W	**CHF 163.20**
872143	LED power supply, IP, DIM, CV, 48 V, 66-200 W	**CHF 199.20**
862262	BASIC, DIM, CV, LCP DALI, 24V, 150W, IP20	**CHF 163.20**
862263	BASIC, DIM, CV, LCP DALI, 24V, 240W, IP20	**CHF 211.20**
872113	CV, PWM-120-24KN	**CHF 201.60**
931102	Montageroller für 10/12mm LED-Stripes, Blau	**CHF 14.40**

COB 24V-15W STANDARD IP20

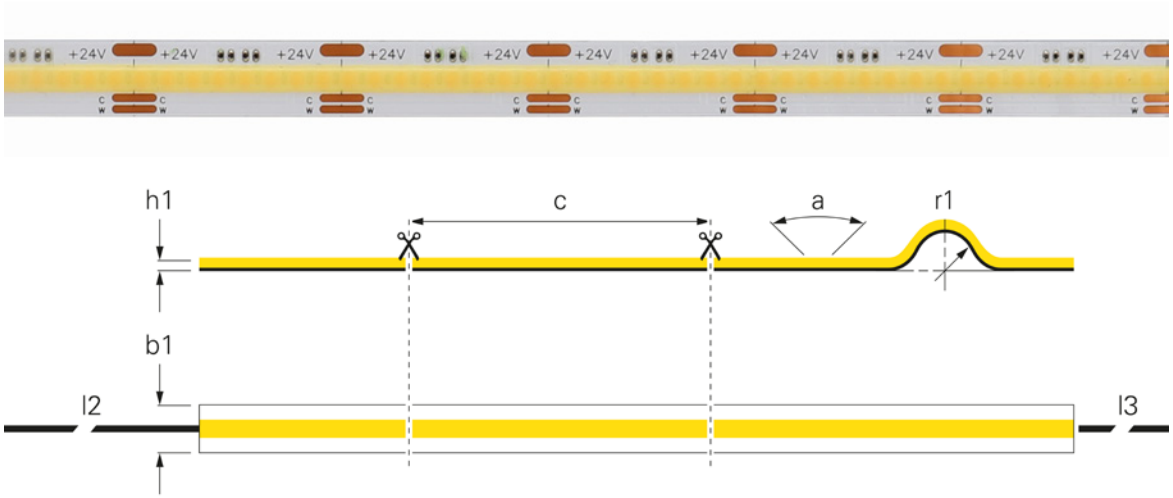

(p) LED Abstand	1,73 mm	Lichtstrom 1m	1550 lm
(c) Segment Länge	27,8 mm	Länge	5000 mm
(a) Abstrahlwinkel	180 Grad	Leistung 1m	15 W
(r1) Biegeradius min.	15 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h1) Höhe	1,8 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(b1) Breite	10 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(l2) Leitungslänge Primär	0,5 m	Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
(l3) Leitungslänge Sekundär	0,5 m	Kanäle	2
Farbtemperatur	2700-6500 K		

Artikel	Farbtemperatur	Preis
840480	WW CW 2700-6500 K	**CHF 144.00**


CV | 2 CH | IP20 | A ↑ G | F

Zubehör

843501	RF-smart, Starter-Set LED Single/CCT, 12-48V, 20A inkl. Fernb.	**CHF 96.00**
843037	Casambi BT Dimmer CBU-PWM4 (CV, 12-24V, 6A DC)	**CHF 172.80**
843279	MULTI-LED-Dimmer 1-4 CH, DMX/AUTO/MAN, 12-48V, 20A	**CHF 110.40**
843341	DALI 2 PWM Dimmer CV 2CH, 12-48V, 8A/CH, DT6	**CHF 81.60**
843342	DALI 2 PWM Dimmer CV 2CH, 12-48V, 8A/CH, DT8	**CHF 81.60**
862270	LONG-FLAT, CV, LT-100-48	**CHF 93.60**
862271	LONG-FLAT, CV, LT-150-48	**CHF 124.80**
931101	Montageroller für 8/10mm LED-Stripes, Blau	**CHF 14.40**
931102	Montageroller für 10/12mm LED-Stripes, Blau	**CHF 14.40**

COB 24V-15W STANDARD IP67



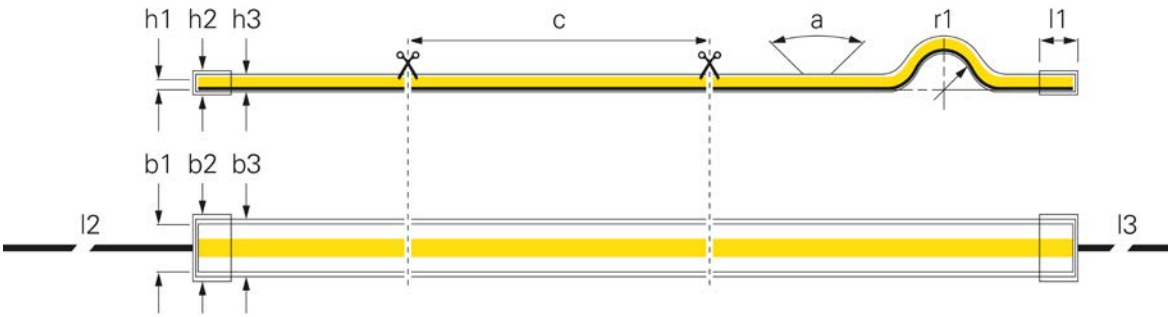

(p) LED Abstand	1,73 mm	(l3) Leitungslänge Sekundär	0,5 m
(c) Segment Länge	27,8 mm	Farbtemperatur	2700-6500 K
(a) Abstrahlwinkel	180 Grad	Lichtstrom 1m	1300 lm
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Länge	5000 mm
(h1) Höhe	4,5 mm	Leistung 1m	15 W
(h2) Höhe Endkappe	6 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h3) Höhe Schlauch	4,5 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(b1) Breite	12 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b2) Breite Endkappe	14 mm		
(b3) Breite Schlauch	12 mm	IP Ausführung	Silikonschlauch
(l1) Länge Endkappe	10 mm	Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
(l2) Leitungslänge Primär	0,5 m	Kanäle	2

Artikel	Farbtemperatur	Preis
840481	WW CW 2700-6500 K	**CHF 163.20**


CV | 2 CH | IP67 | A ↑ G | F

Zubehör

843501	RF-smart, Starter-Set LED Single/CCT, 12-48V, 20A inkl. Fernb.	**CHF 96.00**
843037	Casambi BT Dimmer CBU-PWM4 (CV, 12-24V, 6A DC)	**CHF 172.80**
843279	MULTI-LED-Dimmer 1-4 CH, DMX/AUTO/MAN, 12-48V, 20A	**CHF 110.40**
843341	DALI 2 PWM Dimmer CV 2CH, 12-48V, 8A/CH, DT6	**CHF 81.60**
843342	DALI 2 PWM Dimmer CV 2CH, 12-48V, 8A/CH, DT8	**CHF 81.60**
862270	LONG-FLAT, CV, LT-100-48	**CHF 93.60**
862271	LONG-FLAT, CV, LT-150-48	**CHF 124.80**
931102	Montageroller für 10/12mm LED-Stripes, Blau	**CHF 14.40**

COB 24V-16W STANDARD IP20



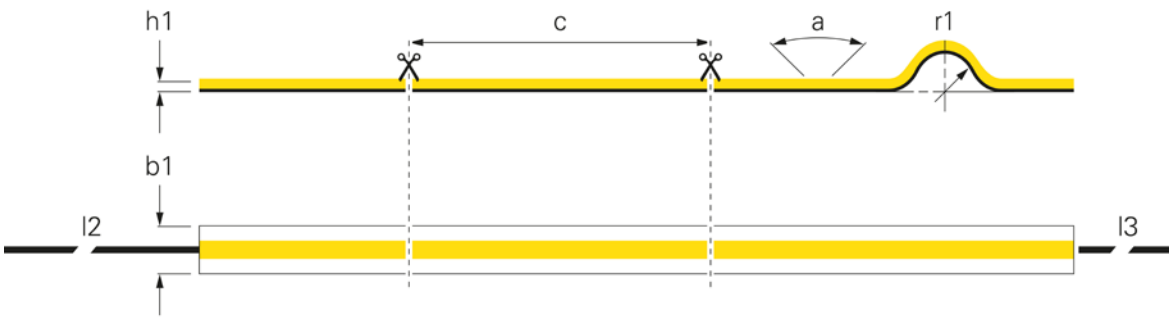

·leistungsstarkes Klebeband 3M 200MP

(p) LED Abstand	1,78 mm	Lichtstrom 1m	800 lm
(c) Segment Länge	50 mm	Länge	5000 mm
(a) Abstrahlwinkel	180 Grad	Leistung 1m	16 W
(r1) Biegeradius min.	15 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h1) Höhe	1,8 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(b1) Breite	12 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(l2) Leitungslänge Primär	0,5 m	Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
(l3) Leitungslänge Sekundär	0,5 m	Kanäle	4
Farbtemperatur	3000 K		
Lichtausbeute 1m	49 lm/W		

Artikel		Preis
840482	RGB WW	**CHF 192.00**




Zubehör

843542	RF-smart, Starter-Set RGB/W/CCT, 12-48V, 20A inkl. Standfernb., IP20		**CHF 110.40**
843037	Casambi BT Dimmer CBU-PWM4 (CV, 12-24V, 6A DC)		**CHF 172.80**
843279	MULTI-LED-Dimmer 1-4 CH, DMX/AUTO/MAN, 12-48V, 20A		**CHF 110.40**
843343	DALI 2 PWM Dimmer CV 4CH, 12-48V, 4A/CH, DT6		**CHF 91.20**
843344	DALI 2 PWM Dimmer CV 4CH, 12-48V, 4A/CH, DT8		**CHF 91.20**
862166	BASIC, CV, Q8H-24-100 W		**CHF 93.60**
872089	IP, CV, V6-240-24		**CHF 177.60**
862301	Basic, Casambi 3/4 Kanal, 24V, 150W, IP20		**CHF 201.60**
931102	Montageroller für 10/12mm LED-Stripes, Blau		**CHF 14.40**


COB 24V-16W STANDARD IP67



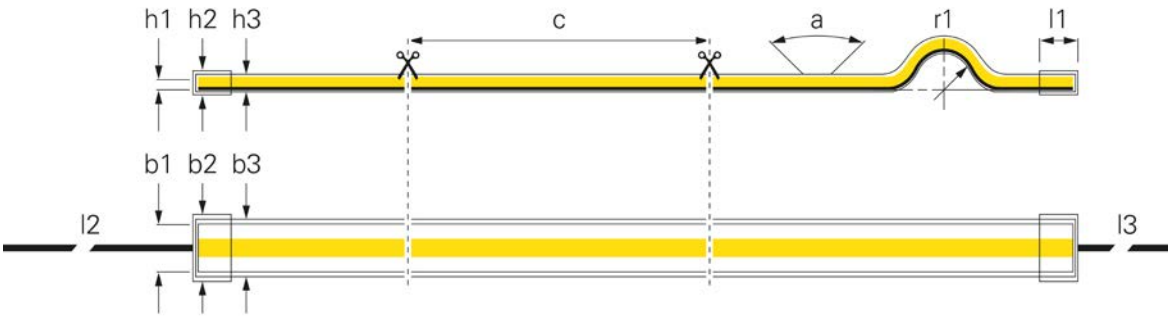

(p) LED Abstand	1,78 mm	Farbtemperatur	3000 K
(c) Segment Länge	50 mm	Lichtausbeute 1m	49 lm/W
(a) Abstrahlwinkel	180 Grad	Lichtstrom 1m	800 lm
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Länge	5000 mm
(h1) Höhe	4,5 mm	Leistung 1m	16 W
(h2) Höhe Endkappe	6 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h3) Höhe Schlauch	4,5 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(b1) Breite	14 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b2) Breite Endkappe	14 mm		
(b3) Breite Schlauch	14 mm	IP Ausführung	Silikonschlauch
(l1) Länge Endkappe	10 mm	Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
(l2) Leitungslänge Primär	0,5 m	Kanäle	4
(l3) Leitungslänge Sekundär	0,5 m		

Artikel		Preis
840483	RGB WW	**CHF 211.20**




Zubehör

843542	RF-smart, Starter-Set RGB/W/CCT, 12-48V, 20A inkl. Standfernb., IP20	**CHF 110.40**
843037	Casambi BT Dimmer CBU-PWM4 (CV, 12-24V, 6A DC)	**CHF 172.80**
843279	MULTI-LED-Dimmer 1-4 CH, DMX/AUTO/MAN, 12-48V, 20A	**CHF 110.40**
843343	DALI 2 PWM Dimmer CV 4CH, 12-48V, 4A/CH, DT6	**CHF 91.20**
843344	DALI 2 PWM Dimmer CV 4CH, 12-48V, 4A/CH, DT8	**CHF 91.20**
862166	BASIC, CV, Q8H-24-100 W	**CHF 93.60**
872089	IP, CV, V6-240-24	**CHF 177.60**
862301	Basic, Casambi 3/4 Kanal, 24V, 150W, IP20	**CHF 201.60**

COB 24V-15W PROFESSIONAL IP20



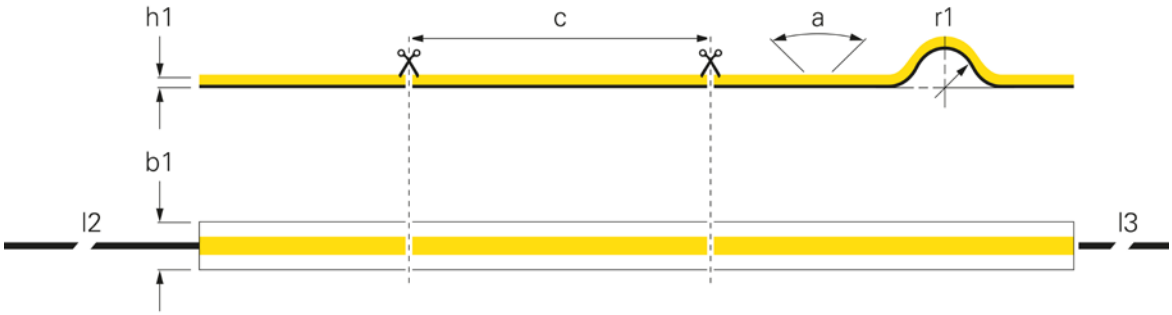

(p) LED Abstand	3,47 mm	Länge	5000 mm
(c) Segment Länge	27,77 mm	Leistung 1m	15 W
(a) Abstrahlwinkel	180 Grad	Eingangsspannung	24 V/DC
(r1) Biegeradius min.	30 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(h1) Höhe	2,2 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b1) Breite	10 mm		
(l2) Leitungslänge Primär	0,5 m	Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
(l3) Leitungslänge Sekundär	0,5 m	Kanäle	1

Artikel	Farbtemperatur	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	EEI	Preis
840466	WW 2700 K	141 lm/W	2100 lm	E	**CHF 86.40**
840467	WW 3000 K	170 lm/W	2550 lm	C	**CHF 86.40**
840468	NW 4000 K	179 lm/W	2690 lm	C	**CHF 86.40**
840469	CW 6500 K	179 lm/W	2690 lm	C	**CHF 86.40**




Zubehör

862270	LONG-FLAT, CV, LT-100-48	**CHF 93.60**
862271	LONG-FLAT, CV, LT-150-48	**CHF 124.80**
862269	Long-Flat, DIM, CV, 48 V 50-150 W	**CHF 124.80**
862274	BASIC, DIM, CV, 48 V 34-100 W	**CHF 139.20**
872142	LED power supply, IP, DIM, CV, 48 V, 33-100 W	**CHF 163.20**
872143	LED power supply, IP, DIM, CV, 48 V, 66-200 W	**CHF 199.20**
862262	BASIC, DIM, CV, LCP DALI, 24V, 150W, IP20	**CHF 163.20**
862263	BASIC, DIM, CV, LCP DALI, 24V, 240W, IP20	**CHF 211.20**
872113	CV, PWM-120-24KN	**CHF 201.60**
931101	Montageroller für 8/10mm LED-Stripes, Blau	**CHF 14.40**
931102	Montageroller für 10/12mm LED-Stripes, Blau	**CHF 14.40**


COB 24V-15W PROFESSIONAL IP67



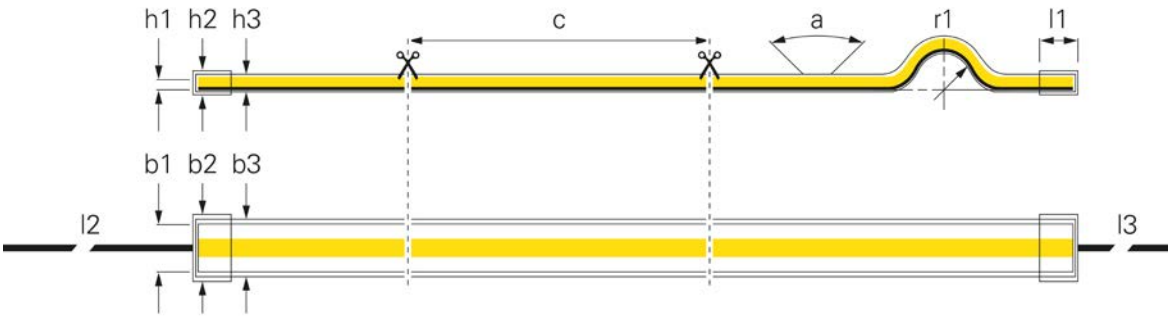

(p) LED Abstand	3,47 mm	(l2) Leitungslänge Primär	0,5 m
(c) Segment Länge	27,77 mm	(l3) Leitungslänge Sekundär	0,5 m
(a) Abstrahlwinkel	180 Grad	Länge	5000 mm
(r1) Biegeradius min.	70 mm	Leistung 1m	15 W
(h1) Höhe	4,5 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h2) Höhe Endkappe	3,2 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(h3) Höhe Schlauch	2,2 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b1) Breite	12 mm		
(b2) Breite Endkappe	14 mm	IP Ausführung	Silikonschlauch
(b3) Breite Schlauch	12 mm	Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
(l1) Länge Endkappe	10 mm	Kanäle	1

Artikel	Farbtemperatur	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	EEI	Preis
840470	WW 2700 K	137 lm/W	2060 lm	E	**CHF 105.60**
840471	WW 3000 K	137 lm/W	2060 lm	C	**CHF 105.60**
840472	NW 4000 K	144 lm/W	2160 lm	C	**CHF 105.60**
840473	CW 6500 K	143 lm/W	2150 lm	C	**CHF 105.60**



Zubehör

862270	LONG-FLAT, CV, LT-100-48	**CHF 93.60**
862271	LONG-FLAT, CV, LT-150-48	**CHF 124.80**
862269	Long-Flat, DIM, CV, 48 V 50-150 W	**CHF 124.80**
862274	BASIC, DIM, CV, 48 V 34-100 W	**CHF 139.20**
872142	LED power supply, IP, DIM, CV, 48 V, 33-100 W	**CHF 163.20**
872143	LED power supply, IP, DIM, CV, 48 V, 66-200 W	**CHF 199.20**
862262	BASIC, DIM, CV, LCP DALI, 24V, 150W, IP20	**CHF 163.20**
862263	BASIC, DIM, CV, LCP DALI, 24V, 240W, IP20	**CHF 211.20**
872113	CV, PWM-120-24KN	**CHF 201.60**
931102	Montageroller für 10/12mm LED-Stripes, Blau	**CHF 14.40**

12V LED-STRIPES


Diese LED-Stripes sind für alle Standard-Anwendungen und spezielle Konfektionierungen mit den unterschiedlichsten Anforderungen bestens geeignet. Durch die Spannungen von 12V, unterschiedlichen Schutzklassen, Lumen, LED-Anzahl, Leistung u.v.m. finden auch Sie Ihren passenden LED-Stripe für Ihre Anwendung.



SMD 12V-7W SHORT CUT IP20

Ra>90



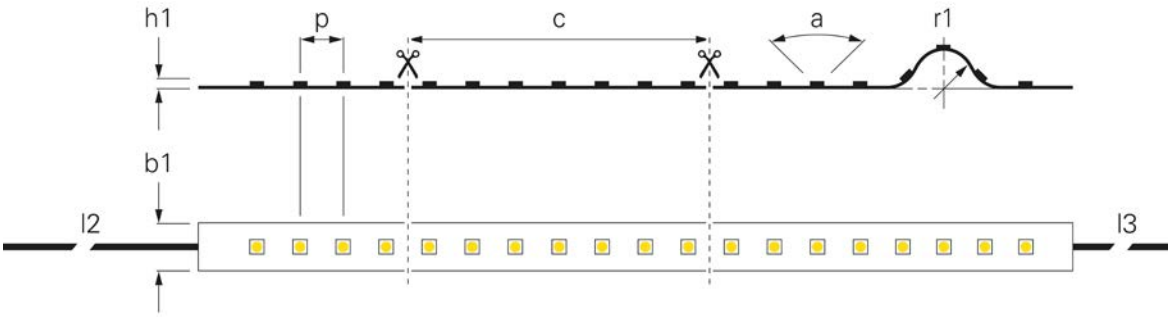

·leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A

(p) LED Abstand	8,33 mm	Länge	5000 mm
(c) Segment Länge	25 mm	Eingangsspannung	12 V/DC
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Farbwiedergabe (Ra)	90
(r1) Biegeradius min.	20 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(h1) Höhe	3 mm		
(b1) Breite	8 mm	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
(l2) Leitungslänge Primär	1 m	Kanäle	1
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m		

Artikel	Farbtemperatur	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Leistung 1m	EEI	Preis
840164	WW 2700 K	81,43 lm/W	570 lm	7,0 W	G	**CHF 86.40**
840165	WW 3000 K	85,38 lm/W	555 lm	6,5 W	F	**CHF 86.40**
840166	NW 4000 K	95,71 lm/W	670 lm	7,0 W	F	**CHF 86.40**
840167	CW 6500 K	90 lm/W	630 lm	7,0 W	F	**CHF 86.40**



Aluminiumprofile
Im Kapitel »Aluminiumprofile« finden Sie für jede Anwendung das passende Profil mit verschiedenen Abdeckungen und Montagemöglichkeiten.

24V LED-STRIPES


Diese LED-Stripes sind für alle Standard-Anwendungen und spezielle Konfektionierungen mit den unterschiedlichsten Anforderungen bestens geeignet. Durch die Spannungen von 24V, unterschiedlichen Schutzklassen, Lumen, LED-Anzahl, Leistung u.v.m. finden auch Sie Ihren passenden LED-Stripe für Ihre Anwendung.



SMD 24V-10W LONG RUN IP20

Ra>90



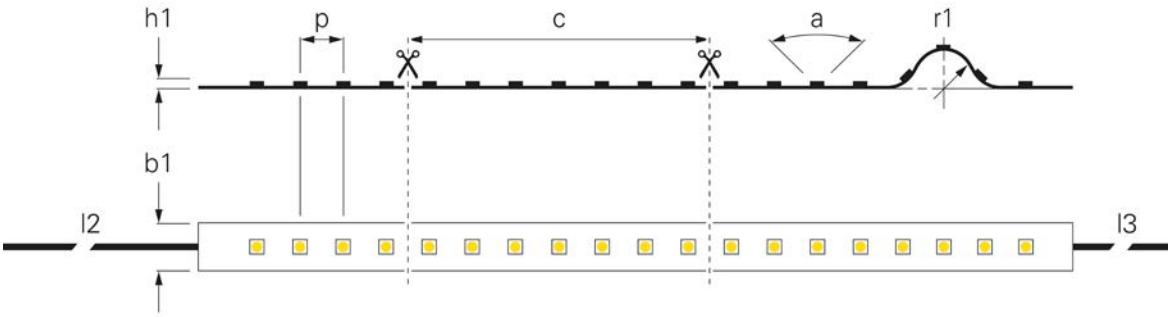

·leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A

(p) LED Abstand	8,33 mm
(c) Segment Länge	50 mm
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad
(r1) Biegeradius min.	20 mm
(h1) Höhe	2 mm
(b1) Breite	10 mm
(l2) Leitungslänge Primär	1 m
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m
Farbtemperatur	3000 K
Lichtausbeute 1m	74,21 lm/W

Lichtstrom 1m	705 lm
Länge	10000 mm
Leistung 1m	9,5 W
Eingangsspannung	24 V/DC
Farbwiedergabe (Ra)	90
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
Kanäle	1


Artikel		Preis
840291	WW	**CHF 384.00**



Lichtplanung
Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.

SMD 24V-10W SLIM IP20

Ra>90

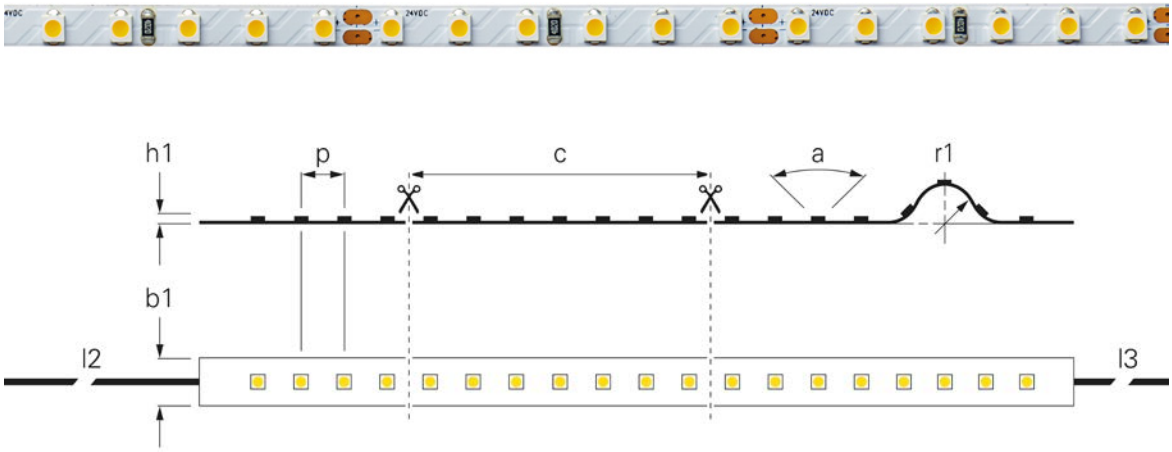

·leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A

(p) LED Abstand	8,33 mm	Länge	5000 mm
(c) Segment Länge	50 mm	Leistung 1m	9,6 W
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Eingangsspannung	24 V/DC
(r1) Biegeradius min.	20 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(h1) Höhe	3 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b1) Breite	5 mm		
(l2) Leitungslänge Primär	1 m	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m	Kanäle	1


Artikel	Farbtemperatur	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Preis
840158	WW 2700 K	80 lm/W	770 lm	**CHF 76.80**
840159	WW 3000 K	85 lm/W	820 lm	**CHF 76.80**

CV | 1 CH | IP20 | III | A ↑ G | G

Aluminiumprofile
Im Kapitel »Aluminiumprofile« finden Sie für jede Anwendung das passende Profil mit verschiedenen Abdeckungen und Montagemöglichkeiten.

SMD 24V-11W SLIM IP20



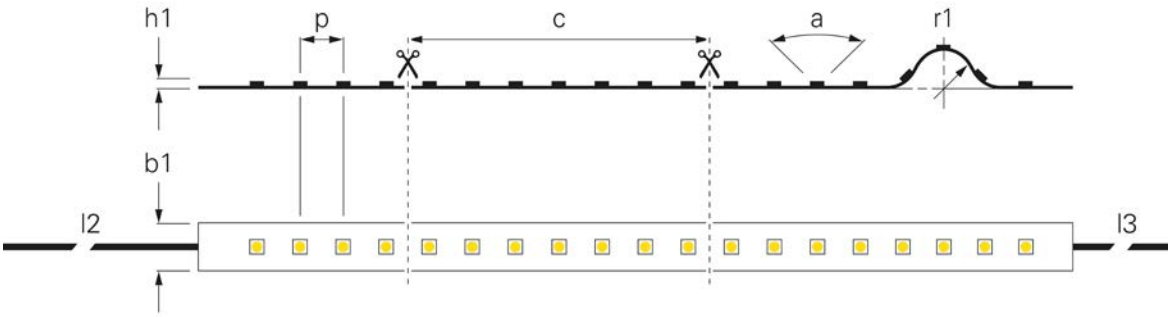

·leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A

(p) LED Abstand	3,8 mm	Länge	5000 mm
(c) Segment Länge	26,3 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Farbwiedergabe (Ra)	90
(r1) Biegeradius min.	20 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(h1) Höhe	2 mm		
(b1) Breite	4 mm	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
(l2) Leitungslänge Primär	1 m	Kanäle	1
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m		


Artikel	Farbtemperatur	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Leistung 1m	Preis
840175	WW 2700 K	90,45 lm/W	995 lm	11,0 W	**CHF 163.20**
840210	WW 3000 K	99,09 lm/W	1090 lm	11,0 W	**CHF 163.20**
840267	NW 4000 K	95,65 lm/W	1100 lm	11,5 W	**CHF 163.20**



Netzgeräte
Das passende Netzgerät in unterschiedlichen Bauformen und mit benötigter Spannung sowie Leistung finden Sie im Kapitel »Netzgeräte«.

SMD 24V-11W CCT SLIM IP20



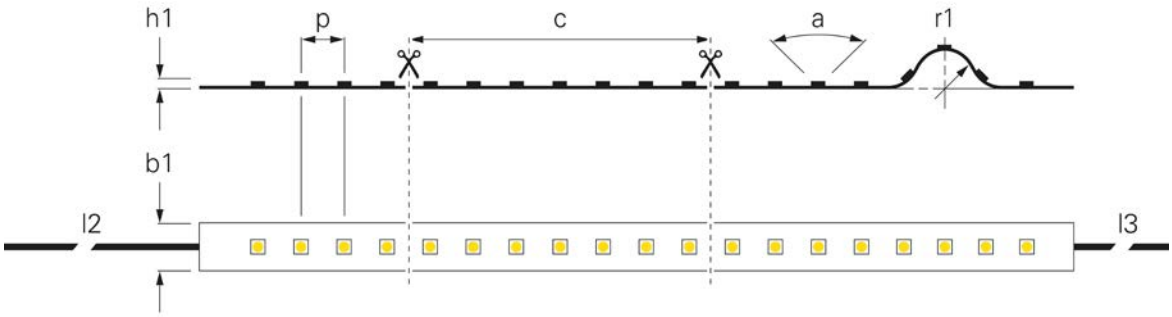

- **leistungsstarkes Klebeband 3M 200MP**

(p) LED Abstand	10,2 mm	Farbtemperatur	3000-6500 K
(c) Segment Länge	71,4 mm	Lichtausbeute 1m	93,18 lm/W
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Lichtstrom 1m	1025 lm
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Länge	5000 mm
(h1) Höhe	1,2 mm	Leistung 1m	11 W
(h2) Höhe Endkappe	2,6 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(b1) Breite	5 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(b2) Breite Endkappe	5,5 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(l1) Länge Endkappe	15 mm		
(l2) Leitungslänge Primär	1 m	Arbeitstemperatur	-10 bis 60 °C
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m	Kanäle	2


Artikel	Farbtemperatur	Preis
840350	WW CW 3000-6500 K	**CHF 120.00**

CV | 2 CH | IP20 | A ↑ G E

Aluminiumprofile
Im Kapitel »Aluminiumprofile« finden Sie für jede Anwendung das passende Profil mit verschiedenen Abdeckungen und Montagemöglichkeiten.

SMD 24V-12W SLIM IP65




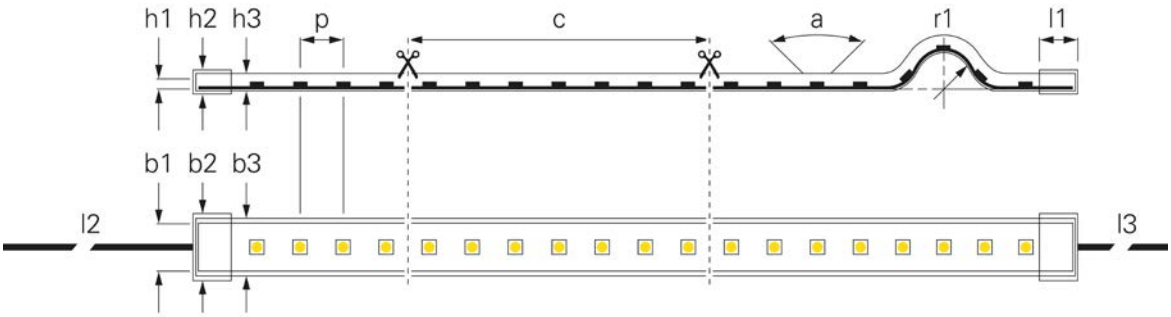

- **inkl. Montagematerial**
- **leistungsstarkes Klebeband 3M 200MP**

(p) LED Abstand	5,1 mm	Farbtemperatur	3000-6500 K
(c) Segment Länge	71,4 mm	Lichtausbeute 1m	85,6 lm/W
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Lichtstrom 1m	1070 lm
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Länge	5000 mm
(h1) Höhe	5,3 mm	Leistung 1m	12,5 W
(h2) Höhe Endkappe	5,3 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h3) Höhe Schlauch	3,7 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(b1) Breite	5 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b2) Breite Endkappe	10 mm		
(b3) Breite Schlauch	7,4 mm	IP Ausführung	Silikonschlauch
(l1) Länge Endkappe	10,2 mm	Arbeitstemperatur	-10 bis 60 °C
(l2) Leitungslänge Primär	1 m	Kanäle	2
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m		

Artikel	Farbtemperatur	Preis
840349	WW CW 3000-6500 K	**CHF 144.00**




Netzgeräte
Das passende Netzgerät in unterschiedlichen Bauformen und mit benötigter Spannung sowie Leistung finden Sie im Kapitel »Netzgeräte«.

SMD 24V-11W STANDARD IP20

RGB



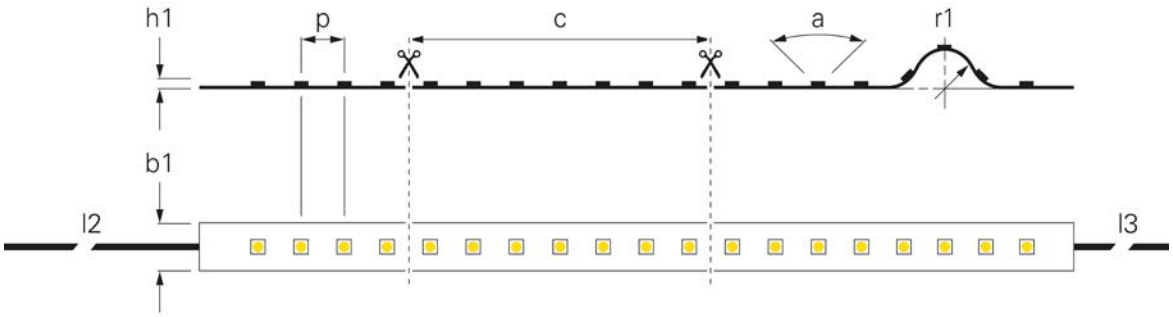

·leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A

(p) LED Abstand	8,33 mm	Lichtstrom 1m	500 lm
(c) Segment Länge	50 mm	Länge	5000 mm
(a) Abstrahlwinkel	110 Grad	Leistung 1m	11 W
(r1) Biegeradius min.	20 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h1) Höhe	2 mm	Farbwiedergabe (Ra)	60
(b1) Breite	5 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(l2) Leitungslänge Primär	1 m		
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
Lichtausbeute 1m	45,45 lm/W	Kanäle	3


Artikel		Preis
840276	RGB	**CHF 105.60**

CV | 3 CH | IP20

Aluminiumprofile
Im Kapitel »Aluminiumprofile« finden Sie für jede Anwendung das passende Profil mit verschiedenen Abdeckungen und Montagemöglichkeiten.

SMD 24V-11W STANDARD IP67



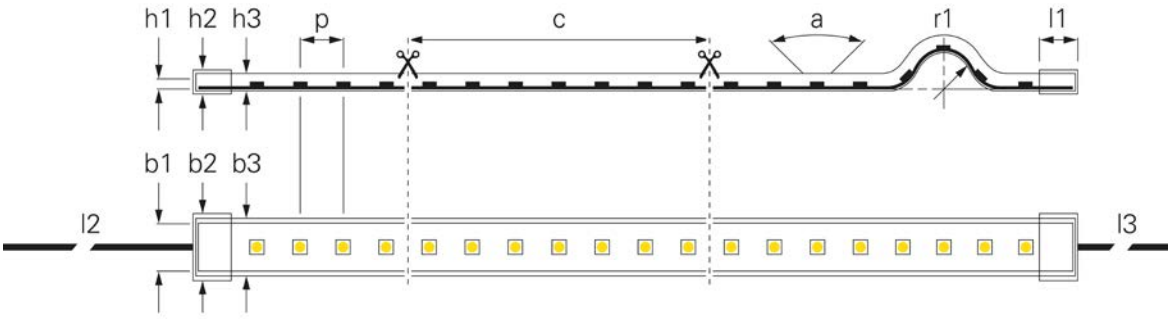

- **inkl. Montagematerial**
- **leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A**

(p) LED Abstand	5,5 mm	(l2) Leitungslänge Primär	1 m
(c) Segment Länge	33,3 mm	(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Länge	5000 mm
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h1) Höhe	5,5 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(h2) Höhe Endkappe	6,5 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(h3) Höhe Schlauch	5,5 mm		
(b1) Breite	11,5 mm	IP Ausführung	Silikonschlauch
(b2) Breite Endkappe	12,5 mm	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
(b3) Breite Schlauch	11,5 mm	Kanäle	1
(l1) Länge Endkappe	10 mm		

Artikel	Farbtemperatur	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Leistung 1m	EEI	Preis
840186	WW 2700 K	78,26 lm/W	900 lm	11,5 W	G	**CHF 177.60**
840187	WW 3000 K	84,55 lm/W	930 lm	11,0 W	F	**CHF 177.60**


CV | 1 CH | IP67 | III

Netzgeräte
Das passende Netzgerät in unterschiedlichen Bauformen und mit benötigter Spannung sowie Leistung finden Sie im Kapitel »Netzgeräte«.

SMD 24V-13W STANDARD IP20

RGB



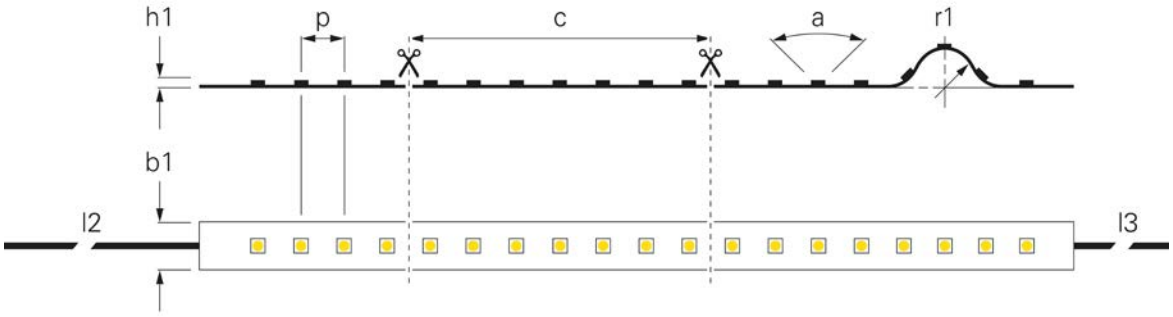

- **leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A**

(p) LED Abstand	16,66 mm	Lichtstrom 1m	580 lm
(c) Segment Länge	100 mm	Länge	5000 mm
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Leistung 1m	13 W
(r1) Biegeradius min.	20 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h1) Höhe	3 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b1) Breite	10 mm		
(l2) Leitungslänge Primär	1 m	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m	Kanäle	3
Lichtausbeute 1m	44,62 lm/W		


Artikel		Preis
840254	RGB	**CHF 129.60**

CV | 3 CH | IP20

Aluminiumprofile
Im Kapitel »Aluminiumprofile« finden Sie für jede Anwendung das passende Profil mit verschiedenen Abdeckungen und Montagemöglichkeiten.

SMD 24V-13W STANDARD IP67



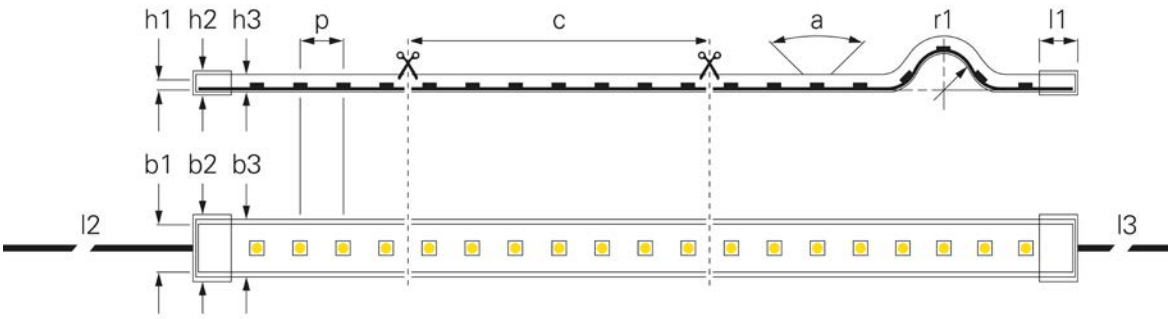

- **inkl. Montagematerial**
- **leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A**


(p) LED Abstand	16,66 mm	(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m
(c) Segment Länge	100 mm	Lichtausbeute 1m	49,6 lm/W
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Lichtstrom 1m	670 lm
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Länge	5000 mm
(h1) Höhe	6 mm	Leistung 1m	13,5 W
(h2) Höhe Endkappe	6,5 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h3) Höhe Schlauch	5,5 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b1) Breite	13 mm	IP Ausführung	Silikonschlauch
(b2) Breite Endkappe	15,5 mm	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
(b3) Breite Schlauch	14,5 mm	Kanäle	3
(l1) Länge Endkappe	10 mm		
(l2) Leitungslänge Primär	1 m		

Artikel	Preis
840256	**CHF 153.60**

CV | 3 CH | IP67

Netzgeräte
Das passende Netzgerät in unterschiedlichen Bauformen und mit benötigter Spannung sowie Leistung finden Sie im Kapitel »Netzgeräte«.

SMD 24V-14W STANDARD IP20

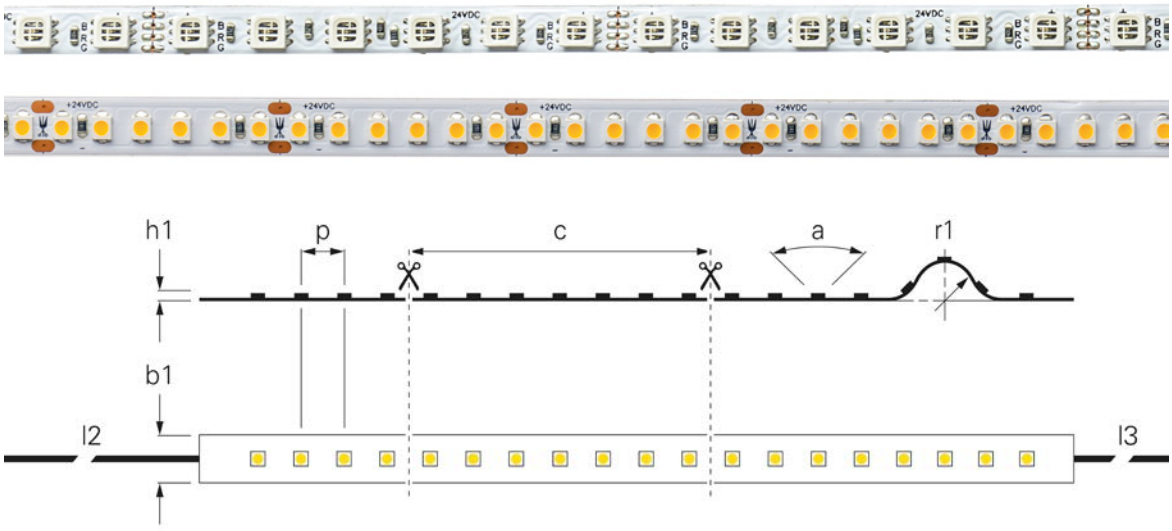

- **leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A**

(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Eingangsspannung	24 V/DC
(r1) Biegeradius min.	20 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(l2) Leitungslänge Primär	1 m		
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m		


Artikel	Farbtemperatur	(p) LED Abstand	(c) Segment Länge	(h1) Höhe	(b1) Breite	EEI	Preis
840147	RGB	10,4 mm	83,3 mm	2 mm	10 mm		**CHF 163.20**
840178	WW 2700 K	5,56 mm	33,4 mm	3 mm	8 mm	G	**CHF 120.00**
840179	WW 3000 K	5,56 mm	33,4 mm	3 mm	8 mm	G	**CHF 120.00**
930512	WW 3000 K	5,56 mm	33,4 mm	3 mm	8 mm	G	**CHF 1123.20**
840180	NW 4000 K	5,56 mm	33,4 mm	3 mm	8 mm	F	**CHF 120.00**

CV | IP20 | III

Aluminiumprofile
Im Kapitel »Aluminiumprofile« finden Sie für jede Anwendung das passende Profil mit verschiedenen Abdeckungen und Montagemöglichkeiten.

SMD 24V-15W STANDARD IP67



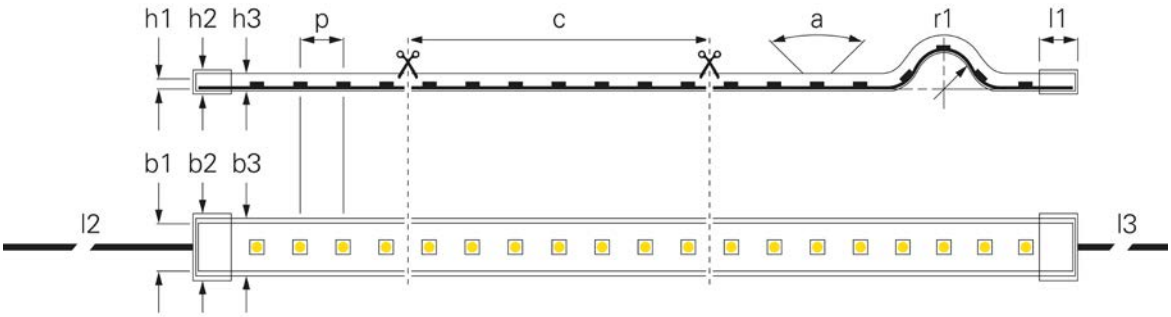


- **inkl. Montagematerial**
- **leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A**

(p) LED Abstand	16,7 mm
(c) Segment Länge	100 mm
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad
(r1) Biegeradius min.	50 mm
(h1) Höhe	5,5 mm
(h2) Höhe Endkappe	6,5 mm
(h3) Höhe Schlauch	5,5 mm
(b1) Breite	14,5 mm
(b2) Breite Endkappe	15,5 mm
(b3) Breite Schlauch	14,5 mm
(l1) Länge Endkappe	10 mm
(l2) Leitungslänge Primär	1 m
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m

Farbtemperatur	3000 K
Lichtausbeute 1m	49 lm/W
Lichtstrom 1m	740 lm
Länge	5000 mm
Leistung 1m	15 W
Eingangsspannung	24 V/DC
Farbwiedergabe (Ra)	80
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
IP Ausführung	Silikonschlauch
Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
Kanäle	4

Artikel	Preis
840239 RGB WW	**CHF 168.00**




Netzgeräte
Das passende Netzgerät in unterschiedlichen Bauformen und mit benötigter Spannung sowie Leistung finden Sie im Kapitel »Netzgeräte«.

SMD 24V-16W RGBNW STANDARD IP20

RGBNW



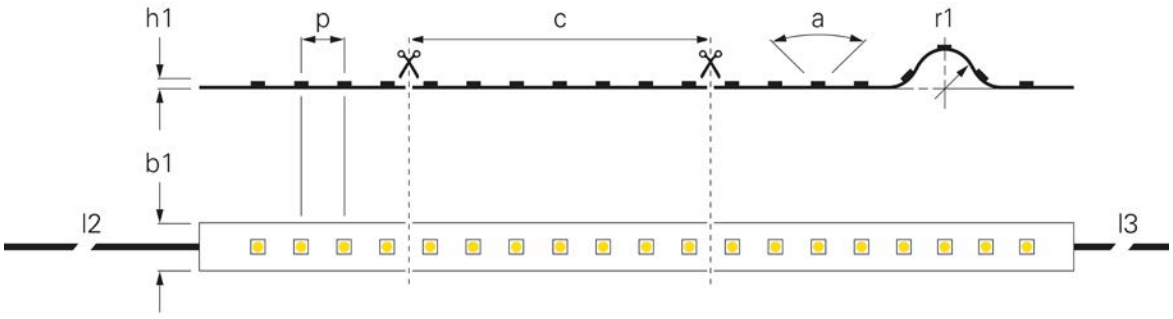

- **leistungsstarkes Klebeband 3M 200MP**

(p) LED Abstand	16,66 mm	Farbtemperatur	4000 K
(c) Segment Länge	166,66 mm	Lichtausbeute 1m	46,97 lm/W
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Lichtstrom 1m	775 lm
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Länge	5000 mm
(h1) Höhe	2 mm	Leistung 1m	16,5 W
(h2) Höhe Endkappe	3 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(b1) Breite	10 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
(b2) Breite Endkappe	10,5 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(l1) Länge Endkappe	15 mm		
(l2) Leitungslänge Primär	1 m	Arbeitstemperatur	-10 bis 60 °C
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m	Kanäle	4

Artikel		Preis
840353	RGB NW	**CHF 144.00**


CV | 4 CH | IP20 | A ↑ G

Aluminiumprofile
Im Kapitel »Aluminiumprofile« finden Sie für jede Anwendung das passende Profil mit verschiedenen Abdeckungen und Montagemöglichkeiten.

SMD 24V-16W RGBWW STANDARD IP20

RGBWW



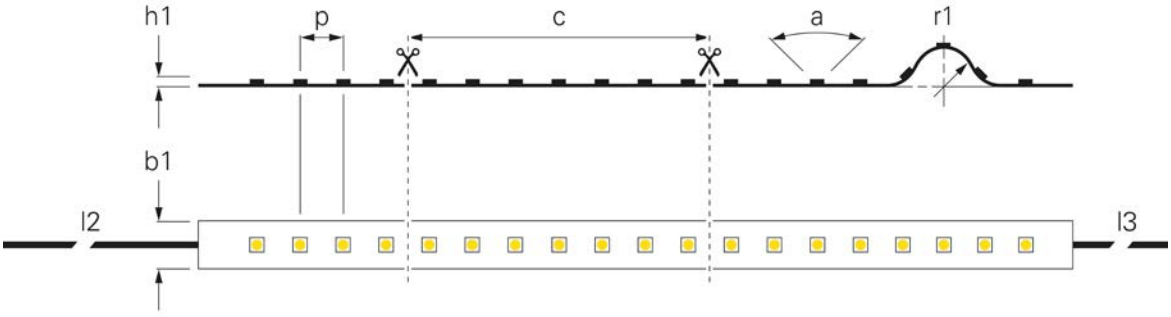

·leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A

(p) LED Abstand	16,66 mm	Lichtausbeute 1m	51,25 lm/W
(c) Segment Länge	100 mm	Lichtstrom 1m	820 lm
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Leistung 1m	16 W
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h1) Höhe	3 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
(b1) Breite	10 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(l2) Leitungslänge Primär	1 m	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m	Kanäle	4
Farbtemperatur	3000 K		

Artikel		(h3) Höhe Schlauch	(b3) Breite Schlauch	Länge	Preis
840236	RGB WW			5000 mm	**CHF 139.20**
930517	RGB WW	2 mm	10 mm	50000 mm	**CHF 1248.00**


CV | 4 CH | IP20 | III | A ↑ G | G

Netzgeräte
Das passende Netzgerät in unterschiedlichen Bauformen und mit benötigter Spannung sowie Leistung finden Sie im Kapitel »Netzgeräte«.

SMD 24V-16W STANDARD IP44

IP44 RGBNW



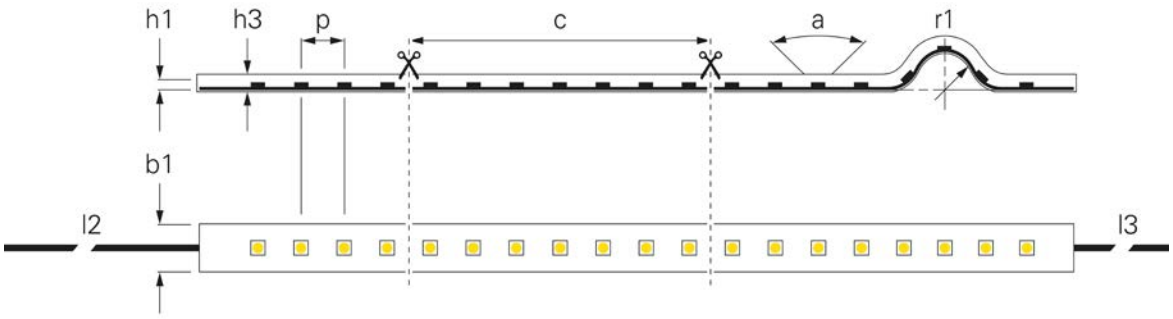

· leistungsstarkes Klebeband 3M 200MP


(p) LED Abstand	16,66 mm	Farbtemperatur	4000 K
(c) Segment Länge	166,66 mm	Lichtausbeute 1m	47,81 lm/W
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Lichtstrom 1m	765 lm
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Länge	5000 mm
(h1) Höhe	2,6 mm	Leistung 1m	16 W
(h2) Höhe Endkappe	3 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h3) Höhe Schlauch	2,6 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
(b1) Breite	10 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b2) Breite Endkappe	10,5 mm		
(b3) Breite Schlauch	10 mm	IP Ausführung	Silikon
(l1) Länge Endkappe	15 mm	Arbeitstemperatur	-10 bis 60 °C
(l2) Leitungslänge Primär	1 m	Kanäle	4
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m		


Artikel		Preis
840373	RGB NW	**CHF 153.60**

CV | 4 CH | IP44 | III | A ↑ G | G

Aluminiumprofile
Im Kapitel »Aluminiumprofile« finden Sie für jede Anwendung das passende Profil mit verschiedenen Abdeckungen und Montagemöglichkeiten.

SMD 24V-17W STANDARD IP20



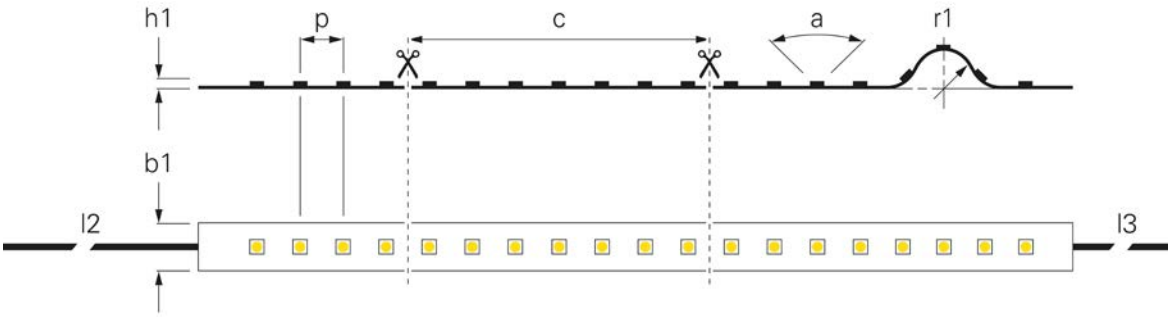

(p) LED Abstand	7,11 mm	Lichtstrom 1m	1765 lm
(c) Segment Länge	50 mm	Länge	5000 mm
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Leistung 1m	17,2 W
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h1) Höhe	2 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(b1) Breite	10 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(l2) Leitungslänge Primär	1 m		
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m	Arbeitstemperatur	-10 bis 40 °C
Farbtemperatur	2700-6500 K	Kanäle	2
Lichtausbeute 1m	103 lm/W		

Artikel	Farbtemperatur	Preis
840378	WW CW 2700-6500 K	**CHF 192.00**


CV | 2 CH | IP20 | A ↑ G F

Netzgeräte
Das passende Netzgerät in unterschiedlichen Bauformen und mit benötigter Spannung sowie Leistung finden Sie im Kapitel »Netzgeräte«.

SMD 24V-20W POWER IP20

Ra>90



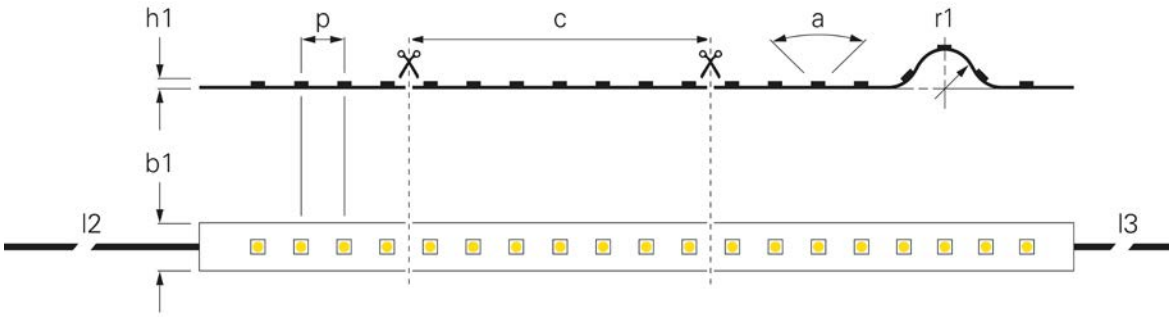

· leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A

(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Eingangsspannung	24 V/DC
(r1) Biegeradius min.	20 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(h1) Höhe	2 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b1) Breite	10 mm	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
(l2) Leitungslänge Primär	1 m	Kanäle	1
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m		
Länge	5000 mm		


Artikel	Farbtemperatur	(p) LED Abstand	(c) Segment Länge	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	EEI	Preis
840192	WW 2700 K	4,16 mm	25 mm	65,68 lm/W	1215 lm	G	**CHF 158.40**
840193	WW 3000 K	4,16 mm	25 mm	84,47 lm/W	1605 lm	G	**CHF 158.40**
840194	NW 4000 K	4,16 mm	25 mm	88,5 lm/W	1770 lm	F	**CHF 158.40**
840124	CW 6000 K	8,33 mm	50 mm	86 lm/W	1720 lm	G	**CHF 187.20**

CV | 1 CH | IP20

Aluminiumprofile
Im Kapitel »Aluminiumprofile« finden Sie für jede Anwendung das passende Profil mit verschiedenen Abdeckungen und Montagemöglichkeiten.

SMD 24V-23W POWER IP20



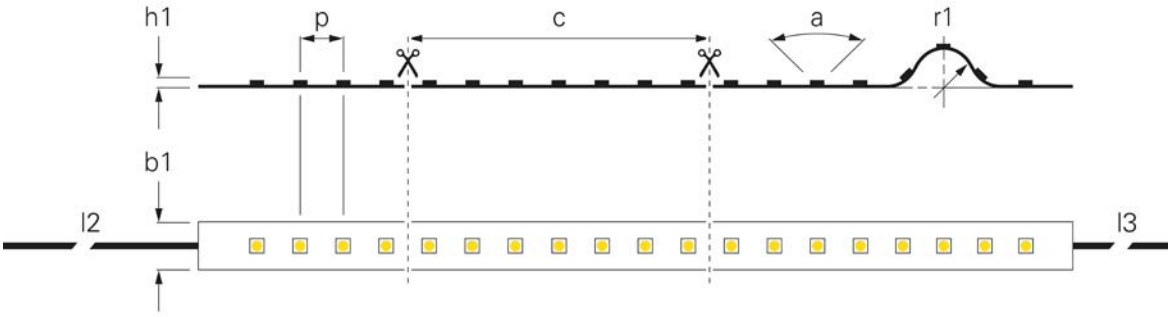

- **leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A**

(p) LED Abstand	6,25 mm	Länge	5000 mm
(c) Segment Länge	50 mm	Leistung 1m	23 W
(a) Abstrahlwinkel	110 Grad	Eingangsspannung	24 V/DC
(r1) Biegeradius min.	20 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(h1) Höhe	2 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b1) Breite	10 mm		
(l2) Leitungslänge Primär	1 m	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m	Kanäle	1

Artikel		Farbtemperatur	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Preis
840331	WW	3000 K	130,9 lm/W	3010 lm	**CHF 240.00**
840332	NW	4000 K	136,1 lm/W	3130 lm	**CHF 240.00**




Netzgeräte
Das passende Netzgerät in unterschiedlichen Bauformen und mit benötigter Spannung sowie Leistung finden Sie im Kapitel »Netzgeräte«.

SMD 24V-23W POWER IP44

IP44 Ra>90



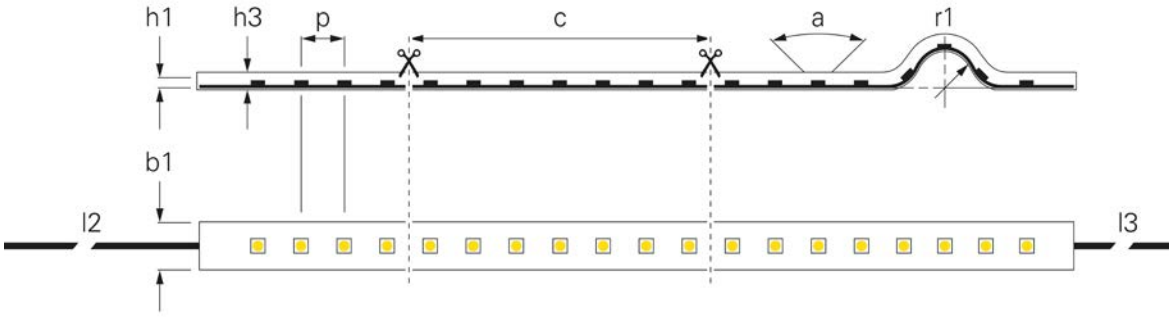

- **leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A**

(p) LED Abstand	6,25 mm	Leistung 1m	23 W
(c) Segment Länge	50 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(a) Abstrahlwinkel	110 Grad	Farbwiedergabe (Ra)	90
(r1) Biegeradius min.	20 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(h1) Höhe	3 mm		
(b1) Breite	10 mm	IP Ausführung	Silikon
(l2) Leitungslänge Primär	1 m	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m	Kanäle	1
Länge	5000 mm		


Artikel	Farbtemperatur	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Preis
840333	WW 3000 K	115,2 lm/W	2650 lm	**CHF 249.60**
840334	NW 4000 K	120,9 lm/W	2780 lm	**CHF 249.60**

CV | 1 CH | IP44 | A ↑ G | E

Aluminiumprofile
Im Kapitel »Aluminiumprofile« finden Sie für jede Anwendung das passende Profil mit verschiedenen Abdeckungen und Montagemöglichkeiten.

SMD 24V-22W RGBW POWER IP20



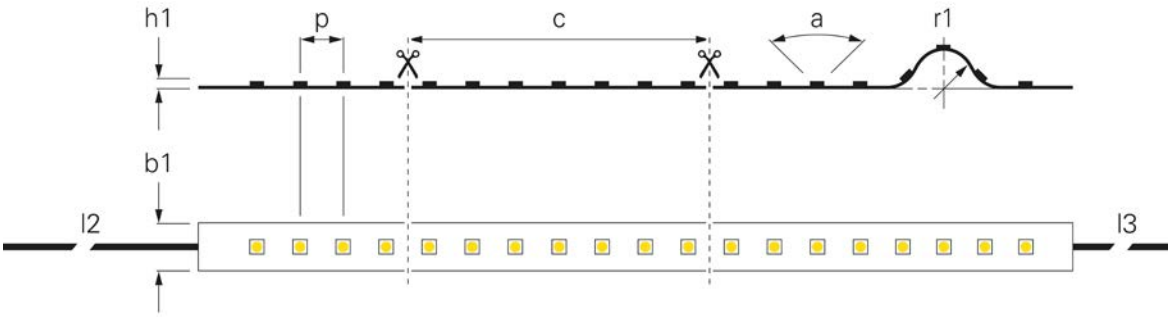

·leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A

(p) LED Abstand	10,4 mm	Länge	5000 mm
(c) Segment Länge	62,5 mm	Leistung 1m	22 W
(a) Abstrahlwinkel	110 Grad	Eingangsspannung	24 V/DC
(r1) Biegeradius min.	20 mm	Farbwiedergabe (Ra)	60
(h1) Höhe	2 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b1) Breite	12 mm		
(l2) Leitungslänge Primär	1 m	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m	Kanäle	4

Artikel	Farbtemperatur	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Preis
840308	RGB WW 3000 K	43,41 lm/W	955 lm	**CHF 172.80**
840309	RGB NW 4000 K	44,77 lm/W	985 lm	**CHF 172.80**



Netzgeräte
Das passende Netzgerät in unterschiedlichen Bauformen und mit benötigter Spannung sowie Leistung finden Sie im Kapitel »Netzgeräte«.


SIDE VIEW

Der LED-Stripe ist senkrecht angeordnet / verbaut, wodurch der Flex-Stripe nach links und rechts gebogen werden kann.
[jeweiligen mind. Biegeradius beachten]



NEON 24V-10W RGBW D FLEX LINE TOP-VIEW IP68




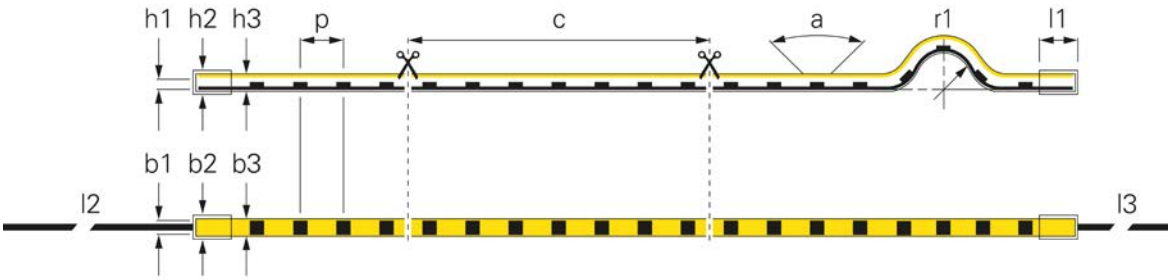

- **punktfreie homogene Ausleuchtung**
- **sehr leichte Installation durch angepasste Profile**
- **UV- und salzwasserresistent IP68**
- **ultra flexibel und damit sehr vielseitig in der Anwendung**
- **lichtechter Polyurethan-Verguss**

(p) LED Abstand	11,9 mm	Farbtemperatur	3000 K
(c) Segment Länge	71,43 mm	Lichtausbeute 1m	30,48 lm/W
(a) Abstrahlwinkel	117 Grad	Lichtstrom 1m	320 lm
(r1) Biegeradius min.	150 mm	Länge	5000 mm
(h1) Höhe	15 mm	Leistung 1m	10,5 W
(h2) Höhe Endkappe	18 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h3) Höhe Schlauch	15 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
(b1) Breite	16 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b2) Breite Endkappe	18 mm		
(b3) Breite Schlauch	16 mm	IP Ausführung	PVC Hülle
(l1) Länge Endkappe	11,5 mm	Arbeitstemperatur	-25 bis 45 °C
(l2) Leitungslänge Primär	3 m	Kanäle	4
(l3) Leitungslänge Sekundär	3 m		

Artikel		Preis
840289	RGB WW	**CHF 748.80**




Zubehör

930448	Profil für D Flex Line TOP	**CHF 14.40**
930449	Profil für D Flex Line TOP	**CHF 12.00**
930533	Montageset für D Flex Line 16,0 x 15,0 mm	**CHF 10.80**
930593	Gelkleber zum Verkleben von Endkappen, 3g	**CHF 6.00**

NEON 24V-8W OMNIFLEX MINI IP67




Der LED-Stripe OMNIFLEX 24 V 8W IP67 ist in drei verschiedenen Lichtfarben [2.700 K, 3.000 K, 4.000 K] erhältlich. Mit einer Länge von 5 Metern ermöglicht er einen flexiblen Einsatz in unterschiedlichen Bereichen. Eine gleichmäßige Ausleuchtung ist durch die punktfreie Lichtverteilung gewährleistet. Die sehr kleinen Biegeradien in alle Richtungen ermöglichen eine große Gestaltungsfreiheit bei der Formgebung. Aber auch gerade Linien sind kein Problem. Durch das umfangreiche Zubehör sind alle Varianten möglich. Mit einer primären und sekundären Einspeisung von jeweils 300 cm ist eine flexible Montage gewährleistet. Durch die Salzwasser- und UV-Beständigkeit sowie die Schutzart IP67 eignet sich der LED-Stripe OMNIFLEX zudem ideal für den Außenbereich.

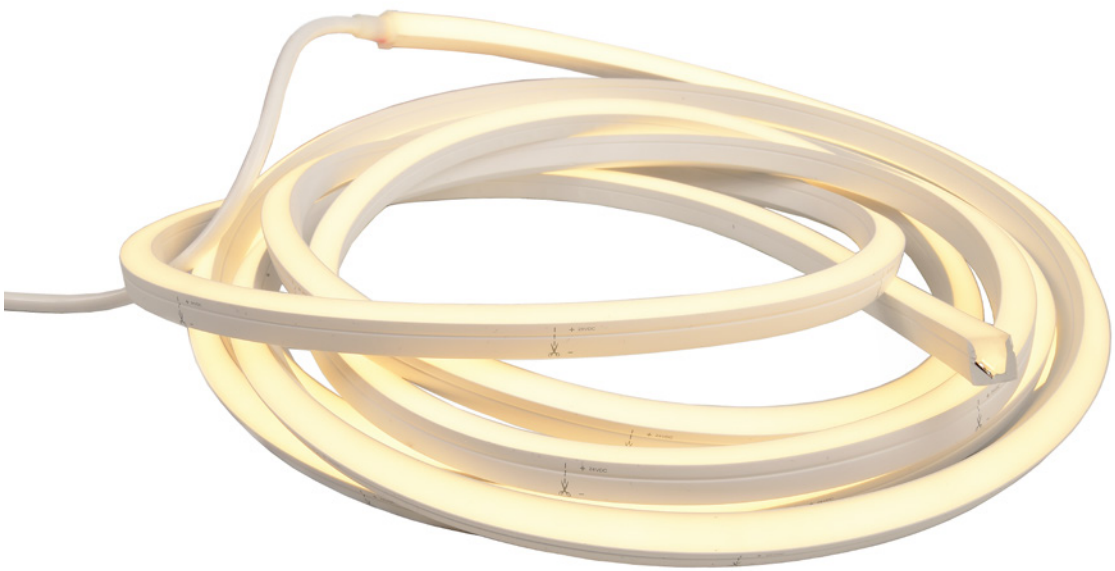

NEON 24V-8W OMNIFLEX MINI IP67



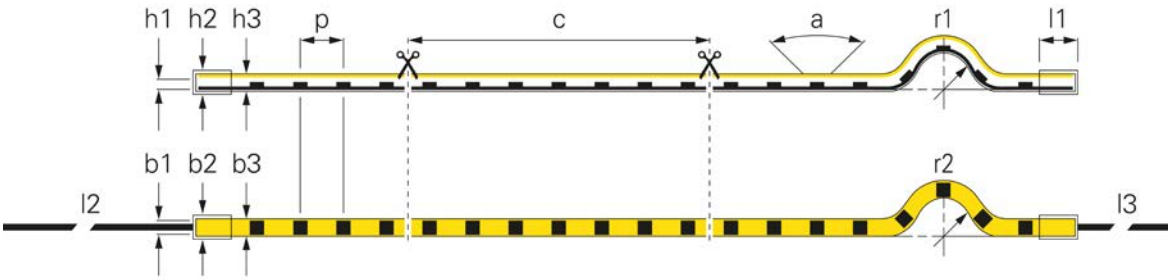

- **punktfreies Lichtbild für homogene Ausleuchtung**
- **Neon-Effekt**
- **hohe Freiheitsgrade durch kleinen Biegeradius in alle Richtungen**
- **Mindestbiegeradius nach vorn: 60 mm / zur Seite: 100 mm**
- **300 cm lange Primär- und Sekundäreinspeisung**
- **Salzwasser- und UV-beständig**
- **umfangreiches Zubehör für freie Formgestaltung**
- **inkl. Montagematerial**

(p) LED Abstand	6,25 mm
(c) Segment Länge	100 mm
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad
(r1) Biegeradius min.	100 mm
(r2) Biegeradius links / rechts	60 mm
(h1) Höhe	10 mm
(h2) Höhe Endkappe	10 mm
(h3) Höhe Schlauch	10 mm
(b1) Breite	10 mm
(b2) Breite Endkappe	10 mm
(b3) Breite Schlauch	10 mm
(l1) Länge Endkappe	10 mm

(l2) Leitungslänge Primär	3 m
(l3) Leitungslänge Sekundär	3 m
Länge	5000 mm
Leistung 1m	8 W
Eingangsspannung	24 V/DC
Farbwiedergabe (Ra)	80
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
IP Ausführung	Silikonschlauch
Arbeitstemperatur	-10 bis 55 °C
Kanäle	1

Artikel	Farbtemperatur	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	EEI	Preis
840417	WW 2700 K	90 lm/W	720 lm	A G	**CHF 288.00**
840418	WW 3000 K	93 lm/W	744 lm	A G	**CHF 288.00**
840419	NW 4000 K	100 lm/W	800 lm	A F	**CHF 288.00**



Zubehör

930846	Montageklammern Set 10 St. für Neon Omniflex Mini	**CHF 4.80**
930847	Aluminium Profil 1m für Neon Omniflex Mini	**CHF 9.60**
930849	Flexibles Edelstahl Profil 5m für Neon Omniflex Mini	**CHF 67.20**

48V LED-STRIPES

Unsere neuen LED-Stripes in 48V-Technik bieten Anwendern gleich mehrere Vorteile. Der Entscheidende: Im Vergleich zu 12V- und 24V-Stripes ermöglichen 48V-Stripes größere Lauflängen. Zum Vergleich: Bei herkömmlichen LED-Stripes mit niedrigerer Ausgangsspannung ist bereits nach 2,5 [einseitige Einspeisung] bzw. 5 Metern [beidseitige Einspeisung] eine neue Einspeisung für den durchlaufenden Betrieb nötig. LED-Stripes mit 48V lassen sich bis zu einer Länge von 25 Metern [einseitige Einspeisung] bzw. 50 Metern [beidseitige Einspeisung] betreiben – perfekt für Lichtvouten, auf langen Fluren sowie für die vereinfachte Integration in bestehende Installationen, die nur eine einseitige Einspeisung ermöglichen.

Vorteile der 48V LED-Stripes

- 48V = geringerer Strom
- 48V = größere Lauflänge
- 48V = dünnere Leitungsquerschnitte
- 48V = schnellere Installation
- 48V = vielseitigere Anwendungen
- 48V = geringerer Helligkeitsabfall

Zu den genannten Vorteilen kommt bei unseren neuen 48V LED-Stripes eine sehr hohe Lebensdauer von bis zu 75.000h bei L70B50 bzw. 50.000h bei L80B10 dazu. Durch die Reel to Reel Produktion haben die gesamten 48V LED-Stripes keine Lötverbindungen. Da wir uns das Ziel gesetzt haben, klimaneutral zu werden, sind die LED-Stripes umweltfreundlich auf Papierbasis verpackt.


Neben den neuen 48V-LED-Stripes bieten wir natürlich auch das passende Zubehör in Form von Netzgeräten und Controllern für die relevanten Steuerungsprotokolle [RF, DALI, KNX etc.], um in Zukunft sämtliche potenziellen Anwendungsfälle für 48V-Stripes abzudecken.





SMD 48V-10W LONG RUN CCT IP20



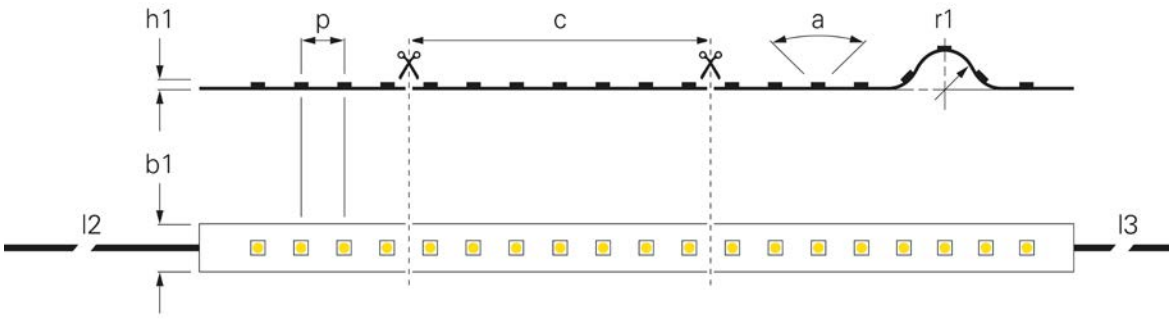

- **ideale Lösung für lange Strecken (bis zu 50m)**
- **weniger Einspeisepunkte nötig**
- **geringerer Leitungsquerschnitt im Vergleich zu 12/24V notwendig**
- **bis zu 25m mit einseitiger Einspeisung**
- **bis zu 50m mit beidseitiger Einspeisung**
- **reel to reel Produktionsverfahren (lange LED-Stripes ohne Unterbrechung)**


(p) LED Abstand	4,46 mm	Lichtausbeute 1m	120 lm/W
(c) Segment Länge	125 mm	Lichtstrom 1m	1200 lm
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Leistung 1m	10 W
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Eingangsspannung	48 V/DC
(h1) Höhe	2,5 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(b1) Breite	10 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(l2) Leitungslänge Primär	1 m		
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m	Arbeitstemperatur	-10 bis 55 °C
Farbtemperatur	2700-6500 K	Kanäle	2

Artikel		Länge	Preis
840438	WW CW	5000 mm	**CHF 187.20**
840434	WW CW	15000 mm	**CHF 561.60**
840436	WW CW	50000 mm	**CHF 1872.00**

CV | 2 CH | IP20 | A ↑ G | E

SMD 48V-10W LONG RUN CCT IP67



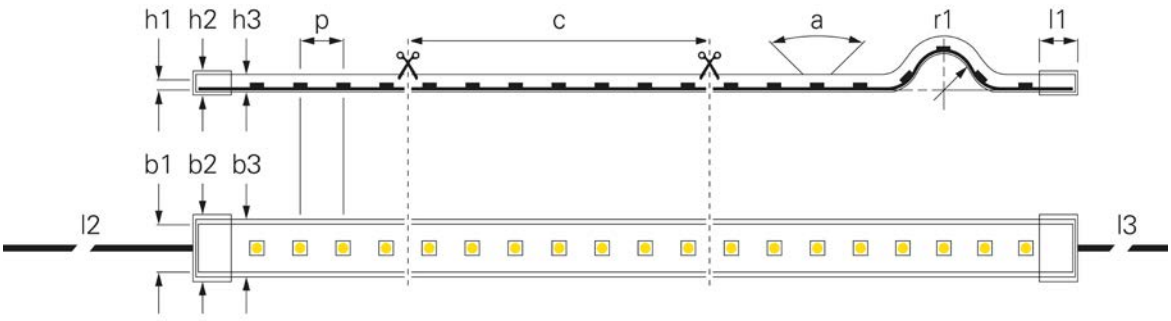

- **ideale Lösung für lange Strecken (bis zu 50m)**
- **weniger Einspeisepunkte nötig**
- **geringerer Leitungsquerschnitt im Vergleich zu 12/24V notwendig**
- **bis zu 25m mit einseitiger Einspeisung**
- **bis zu 50m mit beidseitiger Einspeisung**
- **reel to reel Produktionsverfahren (lange LED-Stripes ohne Unterbrechung)**

(p) LED Abstand	4,46 mm	(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m
(c) Segment Länge	125 mm	Farbtemperatur	2700-6500 K
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Lichtausbeute 1m	110 lm/W
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Lichtstrom 1m	1100 lm
(h1) Höhe	2,5 mm	Leistung 1m	10 W
(h2) Höhe Endkappe	6,5 mm	Eingangsspannung	48 V/DC
(h3) Höhe Schlauch	5 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(b1) Breite	10 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b2) Breite Endkappe	14,2 mm	IP Ausführung	Silikonschlauch
(b3) Breite Schlauch	12 mm	Arbeitstemperatur	-10 bis 55 °C
(l1) Länge Endkappe	10 mm	Kanäle	2
(l2) Leitungslänge Primär	1 m		


Artikel		Länge	Preis
840439	WW CW	5000 mm	**CHF 206.40**
840435	WW CW	15000 mm	**CHF 619.20**
840437	WW CW	50000 mm	**CHF 2064.00**

CV | 2 CH | IP67 | III | A ↑ G | E

SMD 48V-10W LONG RUN RGB+CCT IP20

Ra>90 RGB+CCT SDCM<3



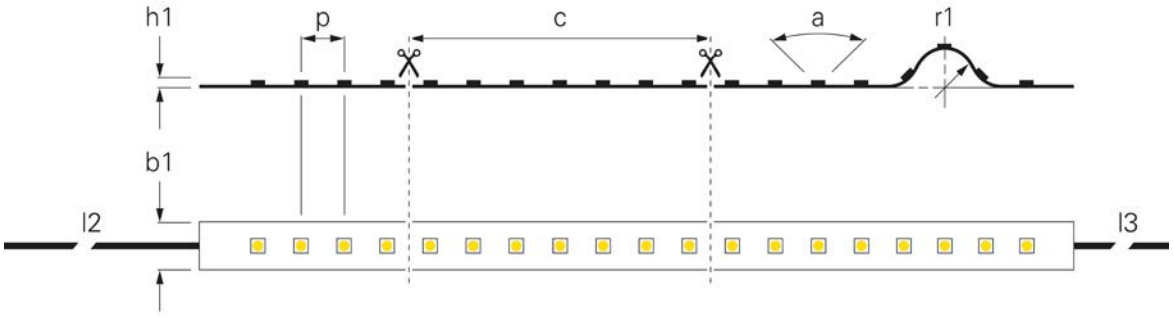

- **ideale Lösung für lange Strecken (bis zu 50m)**
- **weniger Einspeisepunkte nötig**
- **geringerer Leitungsquerschnitt im Vergleich zu 12/24V notwendig**
- **bis zu 25m mit einseitiger Einspeisung**
- **bis zu 50m mit beidseitiger Einspeisung**
- **reel to reel Produktionsverfahren (lange LED-Stripes ohne Unterbrechung)**


(p) LED Abstand	5,56 mm	Lichtausbeute 1m	80 lm/W
(c) Segment Länge	167 mm	Lichtstrom 1m	800 lm
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Leistung 1m	10 W
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Eingangsspannung	48 V/DC
(h1) Höhe	2,5 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(b1) Breite	12 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(l2) Leitungslänge Primär	1 m		
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m	Arbeitstemperatur	-10 bis 55 °C
Farbtemperatur	2700-6500 K	Kanäle	5

Artikel		Länge	Preis
840452	RGB WW CW	5000 mm	**CHF 240.00**
840448	RGB WW CW	15000 mm	**CHF 720.00**
840450	RGB WW CW	50000 mm	**CHF 2400.00**

CV | 5 CH | IP20 | A ↑ G | E

SMD 48V-10W LONG RUN RGB+CCT IP67



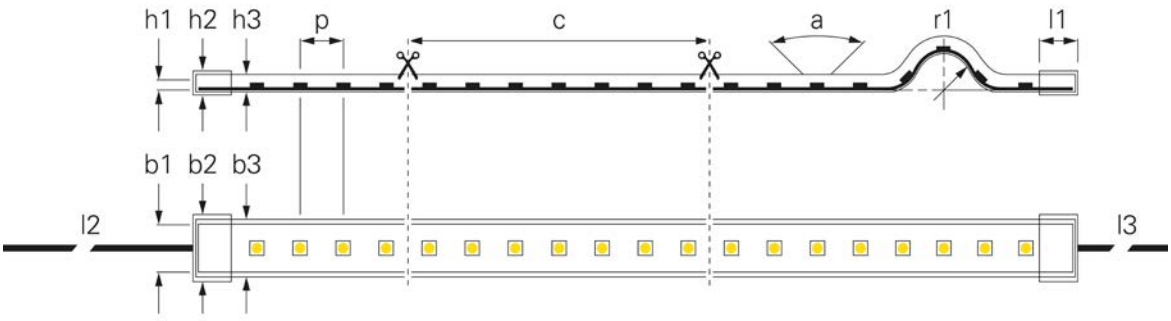

- **ideale Lösung für lange Strecken (bis zu 50m)**
- **weniger Einspeisepunkte nötig**
- **geringerer Leitungsquerschnitt im Vergleich zu 12/24V notwendig**
- **bis zu 25m mit einseitiger Einspeisung**
- **bis zu 50m mit beidseitiger Einspeisung**
- **reel to reel Produktionsverfahren (lange LED-Stripes ohne Unterbrechung)**

(p) LED Abstand	5,56 mm
(c) Segment Länge	167 mm
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad
(r1) Biegeradius min.	50 mm
(h1) Höhe	2,5 mm
(h2) Höhe Endkappe	6,5 mm
(h3) Höhe Schlauch	6 mm
(b1) Breite	12 mm
(b2) Breite Endkappe	16,5 mm
(b3) Breite Schlauch	14,5 mm
(l1) Länge Endkappe	10 mm
(l2) Leitungslänge Primär	1 m
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m
Farbtemperatur	2700-6500 K
Lichtausbeute 1m	75 lm/W
Lichtstrom 1m	750 lm
Leistung 1m	10 W
Eingangsspannung	48 V/DC
Farbwiedergabe (Ra)	90
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
IP Ausführung	Silikonschlauch
Arbeitstemperatur	-10 bis 55 °C
Kanäle	5


Artikel		Länge	Preis
840453	RGB WW CW	5000 mm	**CHF 264.00**
840449	RGB WW CW	15000 mm	**CHF 792.00**
840451	RGB WW CW	50000 mm	**CHF 2640.00**

CV | 5 CH | IP67 | III | A ↑ G | F

SMD 48V-10W LONG RUN RGB+W IP20

Ra>90 SDCM<3



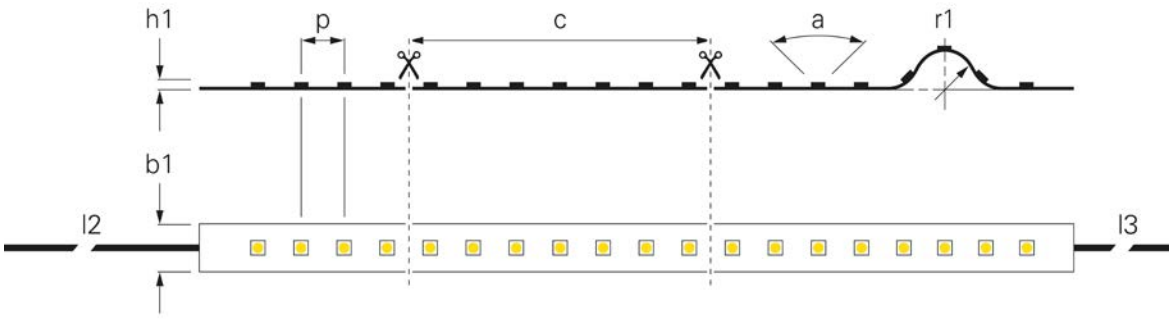

- **ideale Lösung für lange Strecken (bis zu 50m)**
- **weniger Einspeisepunkte nötig**
- **geringerer Leitungsquerschnitt im Vergleich zu 12/24V notwendig**
- **bis zu 25m mit einseitiger Einspeisung**
- **bis zu 50m mit beidseitiger Einspeisung**
- **reel to reel Produktionsverfahren (lange LED-Stripes ohne Unterbrechung)**


(p) LED Abstand	8,9 mm	Leistung 1m	10 W
(c) Segment Länge	125 mm	Eingangsspannung	48 V/DC
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Farbwiedergabe (Ra)	90
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(h1) Höhe	2,5 mm		
(b1) Breite	12 mm	Arbeitstemperatur	-10 bis 55 °C
(l2) Leitungslänge Primär	1 m	Kanäle	4
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m		

Artikel		Farbtemperatur	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Länge	EEI	Preis
840458	RGB WW	3000 K	66 lm/W	660 lm	5000 mm	G	**CHF 240.00**
840454	RGB WW	3000 K	66 lm/W	660 lm	15000 mm	G	**CHF 720.00**
840456	RGB WW	3000 K	66 lm/W	660 lm	50000 mm	G	**CHF 2400.00**
840464	RGB NW	4000 K	70 lm/W	700 lm	5000 mm	F	**CHF 240.00**
840460	RGB NW	4000 K	70 lm/W	700 lm	15000 mm	F	**CHF 720.00**
840462	RGB NW	4000 K	70 lm/W	700 lm	50000 mm	F	**CHF 2400.00**

CV | 4 CH | IP20

SMD 48V-10W LONG RUN RGB+W IP67




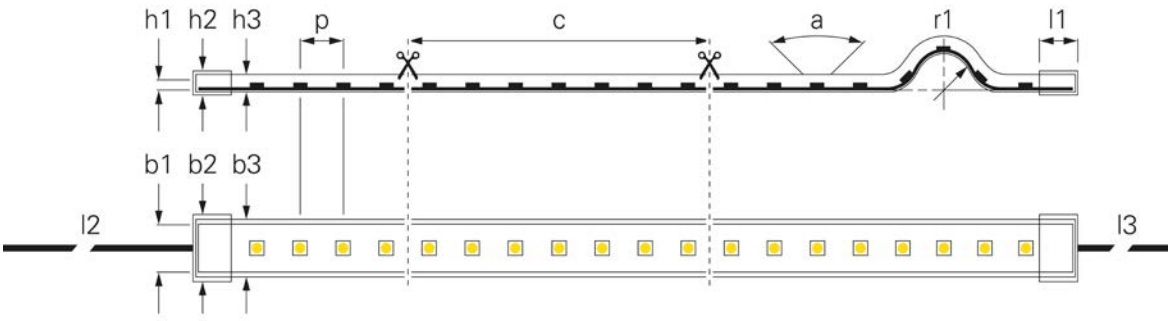

- **ideale Lösung für lange Strecken (bis zu 50m)**
- **weniger Einspeisepunkte nötig**
- **geringerer Leitungsquerschnitt im Vergleich zu 12/24V notwendig**
- **bis zu 25m mit einseitiger Einspeisung**
- **bis zu 50m mit beidseitiger Einspeisung**
- **reel to reel Produktionsverfahren (lange LED-Stripes ohne Unterbrechung)**

(c) Segment Länge	125 mm	(l2) Leitungslänge Primär	1 m
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Leistung 1m	10 W
(h1) Höhe	2,5 mm	Eingangsspannung	48 V/DC
(h2) Höhe Endkappe	6,5 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(h3) Höhe Schlauch	6 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b1) Breite	14,5 mm		
(b2) Breite Endkappe	16,5 mm	IP Ausführung	Silikonschlauch
(b3) Breite Schlauch	14,5 mm	Arbeitstemperatur	-10 bis 55 °C
(l1) Länge Endkappe	10 mm	Kanäle	4


Artikel	Farbtemperatur	(p) LED Abstand	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Länge	Preis
840459	RGB WW 3000 K	8,9 mm	60 lm/W	600 lm	5000 mm	**CHF 264.00**
840455	RGB WW 3000 K	8,9 mm	60 lm/W	600 lm	15000 mm	**CHF 792.00**
840457	RGB WW 3000 K	8,9 mm	60 lm/W	600 lm	50000 mm	**CHF 2640.00**
840463	RGB NW 4000 K	5,5 mm	65 lm/W	650 lm	50000 mm	**CHF 2640.00**
840465	RGB NW 4000 K	8,9 mm	65 lm/W	650 lm	5000 mm	**CHF 264.00**
840461	RGB NW 4000 K	8,9 mm	65 lm/W	650 lm	15000 mm	**CHF 792.00**



SMD 48V-10W LONG RUN RGB IP20

RGB



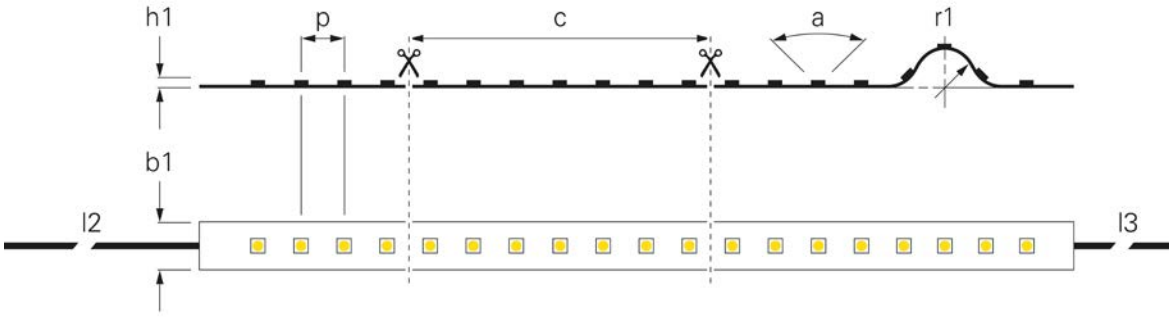

- **ideale Lösung für lange Strecken (bis zu 50m)**
- **weniger Einspeisepunkte nötig**
- **geringerer Leitungsquerschnitt im Vergleich zu 12/24V notwendig**
- **bis zu 25m mit einseitiger Einspeisung**
- **bis zu 50m mit beidseitiger Einspeisung**
- **reel to reel Produktionsverfahren (lange LED-Stripes ohne Unterbrechung)**


(p) LED Abstand	7,14 mm	Lichtstrom 1m	550 lm
(c) Segment Länge	100 mm	Leistung 1m	10 W
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Eingangsspannung	48 V/DC
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Farbwiedergabe (Ra)	65
(h1) Höhe	2,5 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b1) Breite	10 mm		
(l2) Leitungslänge Primär	1 m	Arbeitstemperatur	-10 bis 55 °C
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m	Kanäle	3
Lichtausbeute 1m	55 lm/W		

Artikel		Länge	Preis
840446	RGB	5000 mm	**CHF 129.60**
840399	RGB	15000 mm	**CHF 384.00**
840407	RGB	50000 mm	**CHF 1276.80**

CV | 3 CH | IP20

SMD 48V-10W LONG RUN RGB IP67



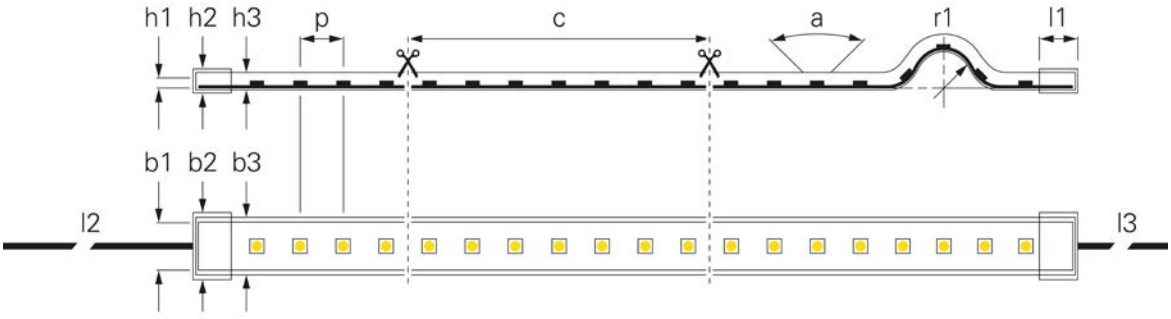

- **ideale Lösung für lange Strecken (bis zu 50m)**
- **weniger Einspeisepunkte nötig**
- **geringerer Leitungsquerschnitt im Vergleich zu 12/24V notwendig**
- **bis zu 25m mit einseitiger Einspeisung**
- **bis zu 50m mit beidseitiger Einspeisung**
- **reel to reel Produktionsverfahren (lange LED-Stripes ohne Unterbrechung)**

(p) LED Abstand	7,14 mm	(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Lichtausbeute 1m	51 lm/W
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Lichtstrom 1m	510 lm
(h1) Höhe	2,5 mm	Leistung 1m	10 W
(h2) Höhe Endkappe	6,5 mm	Eingangsspannung	48 V/DC
(h3) Höhe Schlauch	4,5 mm	Farbwiedergabe (Ra)	65
(b1) Breite	10 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b2) Breite Endkappe	14,2 mm		
(b3) Breite Schlauch	12 mm	Arbeitstemperatur	-10 bis 55 °C
(l1) Länge Endkappe	10 mm	Kanäle	3
(l2) Leitungslänge Primär	1 m		


Artikel		(c) Segment Länge	Länge	IP Ausführung	Preis
840400	RGB	100 mm	15000 mm	Silikonschlauch	**CHF 441.60**
840408	RGB	100 mm	50000 mm	Silikonschlauch	**CHF 1468.80**
840447	RGB	125 mm	5000 mm		**CHF 144.00**



SMD 48V-10W LONG RUN SINGLE IP20

Ra>90 SDCM<3



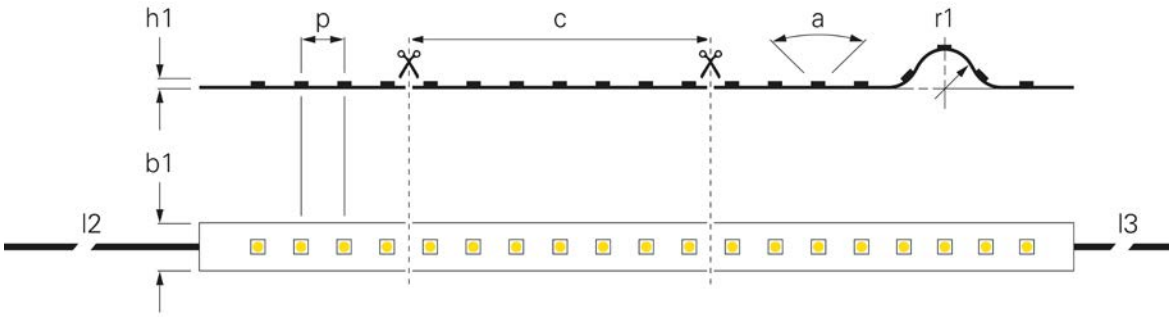

- **ideale Lösung für lange Strecken (bis zu 50m)**
- **weniger Einspeisepunkte nötig**
- **geringerer Leitungsquerschnitt im Vergleich zu 12/24V notwendig**
- **bis zu 25m mit einseitiger Einspeisung**
- **bis zu 50m mit beidseitiger Einspeisung**
- **reel to reel Produktionsverfahren (lange LED-Stripes ohne Unterbrechung)**


(p) LED Abstand	7,14 mm	Leistung 1m	10 W
(c) Segment Länge	100 mm	Eingangsspannung	48 V/DC
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Farbwiedergabe (Ra)	90
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(h1) Höhe	2,5 mm		
(l2) Leitungslänge Primär	1 m	Arbeitstemperatur	-10 bis 55 °C
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m	Kanäle	1

Artikel	Farbtemperatur	(b1) Breite	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Länge	EEI	Preis
840440	WW 2700 K	10 mm	121 lm/W	1210 lm	5000 mm	F	**CHF 105.60**
840393	WW 2700 K	10 mm	121 lm/W	1210 lm	15000 mm	F	**CHF 326.40**
840401	WW 2700 K	10 mm	121 lm/W	1210 lm	50000 mm	F	**CHF 1084.80**
840394	WW 3000 K	10 mm	124 lm/W	1240 lm	15000 mm	F	**CHF 326.40**
840402	WW 3000 K	10 mm	124 lm/W	1240 lm	50000 mm	F	**CHF 1084.80**
840442	WW 3000 K	12 mm	124 lm/W	1240 lm	5000 mm	F	**CHF 105.60**
840395	NW 4000 K	10 mm	130 lm/W	1300 lm	15000 mm	E	**CHF 326.40**
840403	NW 4000 K	10 mm	130 lm/W	1300 lm	50000 mm	E	**CHF 1084.80**
840444	NW 4000 K	12 mm	130 lm/W	1300 lm	5000 mm	E	**CHF 105.60**

CV | 1 CH | IP20

SMD 48V-10W LONG RUN SINGLE IP67




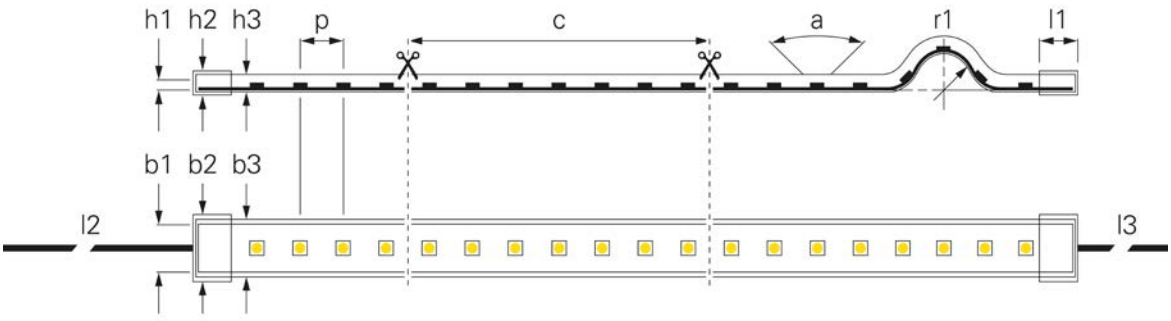

- **ideale für Lichtvouten und lange Lauflängen**
- **weniger Einspeisepunkte nötig**
- **geringerer Leitungsquerschnitt im Vergleich zu 12/24V notwendig**
- **bis zu 25m mit einseitiger Einspeisung, bis zu 50m mit beidseitiger Einspeisung**
- **reel to reel Produktionsverfahren (lange LED-Stripes ohne Unterbrechung)**
- **Klebeband 3M 300 LSE [IP20] / 3M VHB 5604A mit Primer-Vorbehandlung [IP67]**


(p) LED Abstand	7,14 mm	(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m
(c) Segment Länge	100 mm	Leistung 1m	10 W
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Eingangsspannung	48 V/DC
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(h1) Höhe	2,5 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(h2) Höhe Endkappe	6,5 mm		
(h3) Höhe Schlauch	4,5 mm	IP Ausführung	Silikonschlauch
(b1) Breite	10 mm	Arbeitstemperatur	-10 bis 55 °C
(l1) Länge Endkappe	10 mm	Kanäle	1
(l2) Leitungslänge Primär	1 m		

Artikel	Farbtemperatur	(b2) Breite Endkappe	(b3) Breite Schlauch	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Preis
840396	WW 2700 K	14,2 mm	12 mm	109 lm/W	1090 lm	**CHF 384.00**
840404	WW 2700 K	14,2 mm	12 mm	109 lm/W	1090 lm	**CHF 1272.00**
840441	WW 2700 K	14,5 mm	14,5 mm	109 lm/W	1090 lm	**CHF 124.80**
840397	WW 3000 K	14,2 mm	12 mm	112 lm/W	1120 lm	**CHF 384.00**
840405	WW 3000 K	14,2 mm	12 mm	112 lm/W	1120 lm	**CHF 1272.00**
840443	WW 3000 K	14,5 mm	14,5 mm	112 lm/W	1120 lm	**CHF 124.80**
840398	NW 4000 K	14,2 mm	12 mm	118 lm/W	1180 lm	**CHF 384.00**
840406	NW 4000 K	14,2 mm	12 mm	118 lm/W	1180 lm	**CHF 1272.00**
840445	NW 4000 K	14,5 mm	14,5 mm	118 lm/W	1180 lm	**CHF 124.80**



SMD 48V-4W LONG RUN SINGLE IP20



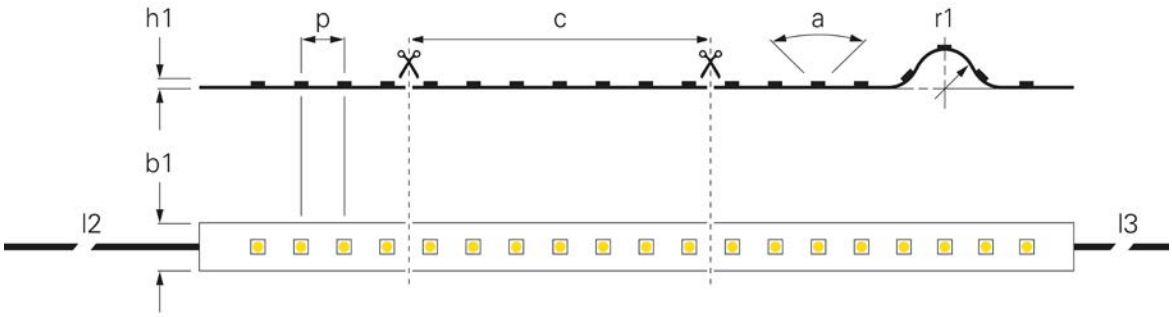

·leistungsstarkes Klebeband 3M 200MP

(p) LED Abstand	12,82 mm	(l2) Leitungslänge Primär	1 m
(c) Segment Länge	166,66 mm	(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Leistung 1m	4 W
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Eingangsspannung	48 V/DC
(h1) Höhe	1,3 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
(h2) Höhe Endkappe	2,8 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b1) Breite	10 mm		
(b2) Breite Endkappe	10,5 mm	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
(l1) Länge Endkappe	15 mm	Kanäle	1

Artikel	Farbtemperatur	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Länge	Preis
840318	WW 3000 K	121 lm/W	485 lm	15000 mm	**CHF 278.40**
840337	WW 3000 K	121 lm/W	485 lm	50000 mm	**CHF 960.00**
840320	NW 4000 K	133 lm/W	530 lm	15000 mm	**CHF 278.40**
840339	NW 4000 K	133 lm/W	530 lm	50000 mm	**CHF 960.00**




Aluminiumprofile
Im Kapitel »Aluminiumprofile« finden Sie für jede Anwendung das passende Profil mit verschiedenen Abdeckungen und Montagemöglichkeiten.

SMD 48V-4W LONG RUN SINGLE IP44

IP44




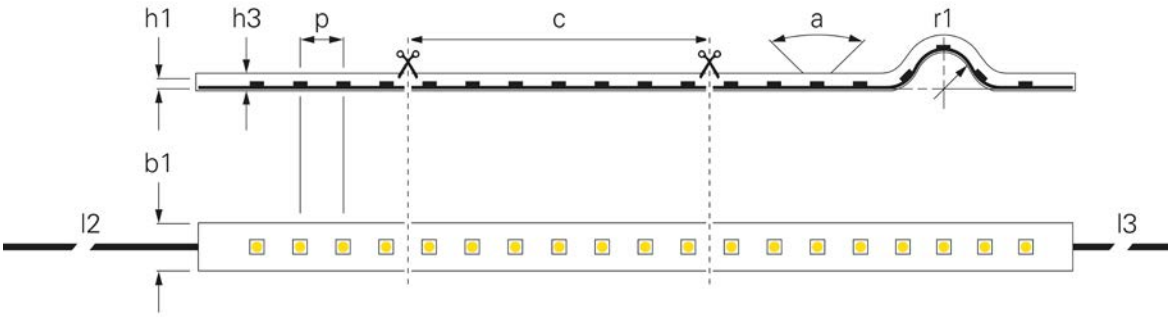

·leistungsstarkes Klebeband 3M 200MP

(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Farbwiedergabe (Ra)	80
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(l2) Leitungslänge Primär	1 m		
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m	IP Ausführung	Silikon
Leistung 1m	4 W	Kanäle	1
Eingangsspannung	48 V/DC		

Artikel	Farbtemperatur	(p) LED Abstand	(c) Segment Länge	(h1) Höhe	(h2) Höhe Endkappe	(h3) Höhe Schlauch	Preis
840317	WW 3000 K	8,33 mm	50 mm	12 mm	12 mm	12 mm	**CHF 336.00**
840338	WW 3000 K	12,82 mm	166,66 mm	2,6 mm	2,8 mm	2,6 mm	**CHF 1080.00**
840319	NW 4000 K	12,82 mm	166,66 mm	2,6 mm	2,8 mm	2,6 mm	**CHF 336.00**
840340	NW 4000 K	12,82 mm	166,66 mm	2,6 mm	2,8 mm	2,6 mm	**CHF 1080.00**



Netzgeräte
Das passende Netzgerät in unterschiedlichen Bauformen und mit benötigter Spannung sowie Leistung finden Sie im Kapitel »Netzgeräte«.

230V LED-STRIPES


Diese LED-Stripes sind hervorragend geeignet, wenn die Anforderungen und Schwerpunkte auf flexible, wassergeschützte und lang zu beleuchtende Strecken in Innen- und Außenbereichen liegen.
Durch die Anschlussspannung von 230V wird kein zusätzliches Netzgerät benötigt. Die Auslieferung erfolgt anschlussfertig mit montiertem IP44 Konturenstecker und vergossener Endkappe.
Anwendungen von großen Strecken, wie an Gebäuden oder Hotelflure können am Stück bis zu 50m betrieben werden.



SMD 230V-14W LONG RUN IP65

IP65




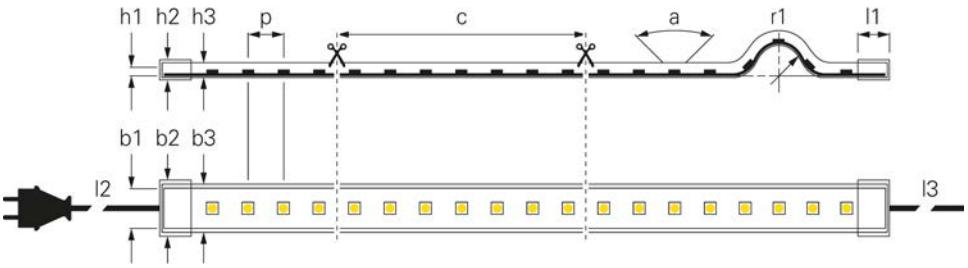

- **230V Direktanschluss**
- **anschlussfertig mit IP 44 Konturenstecker und Endkappe**
- **zu betreibende Gesamtlänge bis zu 50 m**
- **inkl. Montagematerial**

(p) LED Abstand	11,9 mm	(l1) Länge Endkappe	27 mm
(c) Segment Länge	166,7 mm	(l2) Leitungslänge Primär	3 m
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Leistung 1m	14 W
(r1) Biegeradius min.	150 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
(h1) Höhe	13,2 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
(h2) Höhe Endkappe	18 mm	IP Ausführung	PVC Hülle
(h3) Höhe Schlauch	13,2 mm	IP Schutzart Stecker	IP 44
(b1) Breite	17 mm	Arbeitstemperatur	-10 bis 60 °C
(b2) Breite Endkappe	21,8 mm	Kanäle	1
(b3) Breite Schlauch	17 mm		

Artikel	Farbtemperatur	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Länge	EEI	Preis
840390	WW 2700 K	103 lm/W	1442 lm	15000 mm	F	**CHF 739.20**
840391	WW 2700 K	103 lm/W	1442 lm	50000 mm	F	**CHF 2400.00**
840386	WW 3000 K	105 lm/W	1470 lm	15000 mm	E	**CHF 739.20**
840387	WW 3000 K	105 lm/W	1470 lm	50000 mm	E	**CHF 2400.00**
840388	NW 4000 K	114 lm/W	1596 lm	15000 mm	E	**CHF 739.20**
840389	NW 4000 K	114 lm/W	1596 lm	50000 mm	E	**CHF 2400.00**



Zubehör

930689	Endkappen Set 2 St. für 230V LED Stripe	**CHF 4.80**
930690	Einspeisekabel mit Konturenstecker für 230V LED Stripe	**CHF 33.60**
930691	Flex Verbinder für 230V LED Stripe	**CHF 24.00**
930692	Montageklammern Set 10 St. für 230V LED Stripe	**CHF 9.60**
930693	Kunststoffprofil 1 m für 230V LED Stripe	**CHF 14.40**
930809	Kunststoffprofil 2 m für 230V LED Stripe	**CHF 24.00**





MONTAGESET FÜR IP65/IP67 LED-STRIPES




- Set bestehend aus:
- **15 Silikon-Halteklips**
- **30 Edelstahlschrauben**
- **5 Endkappen**
- **Lieferung ohne Silikon-/Kleber**

Gehäuse Silikon

Artikel	für Stripes mit Außenmaß	Preis
840293	11-12 mm	**CHF 4.80**
840294	13-15 mm	**CHF 4.80**
840295	17-19 mm	**CHF 4.80**
840392	8-10 mm	**CHF 4.80**

3M™ DOPPELSEITIGES KLEBEBAND




- **zur Montage von Aluminiumprofilen / LED-Stripes auf glatten Oberflächen**
- **nicht geeignet für IP65/67 Silikon-Stripes**

Länge 50 m Höhe 0,2 mm

Artikel	Breite	Preis
930345	8 mm	**CHF 26.40**
930346	10 mm	**CHF 28.80**
930347	12 mm	**CHF 31.20**
930348	15 mm	**CHF 37.20**
930349	20 mm	**CHF 46.80**
930350	25 mm	**CHF 55.20**

3M™ DOPPELSEITIGES KLEBEBAND FÜR SILIKONOBERFLÄCHEN



- **Spezialklebeband für LED-Stripes mit Silikonschlauch / Vollverguss**
- **hohe Lösungsmittelbeständigkeit**
- **hohe Temperaturbeständigkeit**
- **hohe Anfangshaftung**
- **hohe Klebekraft auf den meisten Silikonoberflächen und schwer zu beklebenden Untergründen**

Länge 55 m Höhe 0,127 mm
Breite 12 mm

Artikel	Breite	Preis
930406	12 mm	**CHF 240.00**


DALI&0/1-10V Constant Voltage Dimming Driver
LCPTSAD-1H24V
SELV

NETZGERÄTE

790 Übersicht Netzgeräte
808 DC - CC
818 AC - CV
792 DC - CV

Netzgeräte



Seite 798



Seite 798



Seite 799



Seite 799



Seite 800



Seite 800



Seite 801



Seite 801



Seite 802



Seite 802



Seite 803



Seite 804



Seite 805



Seite 805



Seite 807



Seite 807



Seite 811



Seite 811



Seite 812



Seite 812



Seite 813



Seite 813



Seite 814



Seite 814



Seite 815



Seite 817



Seite 819



Seite 819

ELEKTROINSTALLATIONEN NOCH BESSER PLANEN

Bestimmt fallen Ihnen beim Durchstöbern unserer Netzgeräte die neuen technische Daten auf und Sie fragen sich,was es damit auf sich hat? Wir möchten Sie künftig noch besser bei der Planung und Dimensionierung Ihrer Installationen unterstützen. Hintergrund ist, dass auch bereits in Standardobjekten immer mehr Netzgeräte für die Beleuchtung verbaut werden [direkt in den Leuchten oder als externes Netzgerät].

Aufgrund der bauartbedingten Einschaltströme kann es z.B. nach einem Stromausfall und dem darauffolgenden gleichzeitigen Start aller Netzgeräte, u.a. zu einer Überlastung der Sicherungsautomaten kommen. Um dies bereits bei der Planung berücksichtigen zu können, liefern wir Ihnen die entsprechend notwendigen Daten zu allen unserer Netzgeräte.

LEITUNGSQUERSCHNITT

Achten Sie bei der Installation von spannungsstabilen [CV] oder stromstabilen [CC] Netzgeräten sowie dazugehöriger Komponenten, insbesondere zur Abhängigkeit der Leitungslänge, immer auf ausreichend dimensionierte Leitungsquerschnitte.

Die angegebenen Leitungsquerschnitte [mm²] wurden auf die handelsüblichen Querschnitte angepasst. Die maximale Kabellänge von 10 m sollte nicht überschritten werden. »Rote Werte« sind dringend zu vermeiden.

12 V	2 m	5 m	10 m	12 m
25 W	0,25	0,75	1,50	[2,50]
50 W	0,75	1,50	4,00	[4,00]
75 W	1,00	2,50	4,00	[6,00]
100 W	1,50	4,00	6,00	[10,00]
125 W	1,50	4,00	10,00	[10,00]
150 W	2,50	6,00	10,00	-
200 W	2,50	6,00	-	-
300 W	4,00	10,00	-	-
400 W	6,00	-	-	-

24 V	2 m	5 m	10 m	12 m
25 W	0,25	0,25	0,50	[0,50]
50 W	0,25	0,50	0,75	[1,00]
75 W	0,25	0,75	1,00	[1,50]
100 W	0,50	0,75	1,50	[2,50]
125 W	0,50	1,00	2,50	[2,50]
150 W	0,50	1,50	2,50	[4,00]
200 W	0,75	1,50	4,00	[4,00]
300 W	1,00	2,50	6,00	-
400 W	1,50	4,00	6,00	-

48 V	2 m	5 m	10 m	12 m
25 W	0,25	0,25	0,25	[0,25]
50 W	0,25	0,25	0,25	[0,25]
75 W	0,25	0,25	0,50	[0,50]
100 W	0,25	0,25	0,50	[0,50]
125 W	0,25	0,25	0,50	[0,75]
150 W	0,25	0,50	0,75	[0,75]
200 W	0,25	0,50	1,00	[1,00]
300 W	0,25	0,75	1,50	[1,50]
400 W	0,50	1,00	2,50	[2,50]

WIEVIELE NETZGERÄTE JE SICHERUNGSAUTOMAT?

In direkter Abhängigkeit zum Einschaltstrom, ergibt sich die maximale Menge an Netzgeräten, die am jeweiligen Sicherungsautomat angeschlossen werden dürfen. In unseren Quick Findern finden Sie die Anzahl für die gängigsten Automatentypen [B10A, B16A, C10A, C16A].

KAPAZITIVE LAST VON NETZGERÄTEN

Bauartbedingt stellen Netzgeräte teils sehr unterschiedliche kapazitive Lasten dar. Gerade in Kombination mit Bewegungsmeldern, Dämmerungsschaltern oder Schalt-/Dimm-Aktoren spielt dieser, für viele Netzgeräte verfügbare und in unseren Quick Findern angegebene Wert [wie beim Kondensator in nF/pF], eine wichtige Rolle bzgl. Eignung und Langlebigkeit aller Komponenten. Beachten Sie hierzu auch die Datenblätter der Hersteller.

elektr. Daten		dimmbar über					Einsatz / Bauform			elektrische Grenzwerte		Netzgerät	
Spannung	Leistung	Phasenabschnitt	1 - 10V	Touch-Dimmer [Push]	DALI	KNX	Innenbereich	Außenbereich	Bauform	kapazitive Last	max. Menge je Sicherungsautomat	Artikelnummer	Seite
12V	20 W						x		flat	938uF	B10A=17, B16A=27, C10A=36, C16A=58	862232	869
12V	2,5-25 W	x					x		basic	31.16nF	B10=35, B16=56, C10=35, C16=56	862240	873
12V	40 W						x		basic	251.7nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862162	870

KENNEN SIE UNSERE LONG-FLAT NETZGERÄTE?

Die beliebte Long-Flat Netzgeräteserie zur Montage in Deckenvouten, Schattenfugen oder allen anderen Einbausituationen mit wenig Platz gibt es jetzt in der On/Off und Phasenabschnitt dimmbaren Variante in 12V, 24V und 48V in verschiedensten Ausführungen von 45-240W.

Alle Long-Flat Netzgeräte finden Sie auf Seite 799.





elektr. Daten		dimmbar über						Einsatz / Bauform			elektrische Grenzwerte		Netzgerät	
Spannung	Leistung	Phasenabschnitt	1 - 10V	Touch-Dimmer [Push]	DALI	KNX	Casambi	Innenbereich	Außenbereich	Bauform	kapazitive Last	max. Menge je Sicherungsautomat	Artikelnummer	Seite
12V	4 W							x	x	mini		B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	**872127**	798
12V	6 W							x		flat	38.83nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	**872629**	799
12V	12 W							x	x	octo	101uF	B10A=17, B16A=27, C10A=36, C16A=58	**862229**	798
12V	12 W							x		flat		B10A=17, B16A=27, C10A=36, C16A=58	**862231**	799
12V	20 W							x		flat	938uF	B10A=17, B16A=27, C10A=36, C16A=58	**862232**	799
12V	9,6-25W	x						x		basic	31.16nF	B10=35, B16=56, C10=35, C16=56	**862240**	803
12V	40 W							x		basic	251.7nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	**862162**	800
12V	40 W							x	x	IP	621.5nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	**872082**	800
12V	40 W		x	x	x			x		basic		B10A=18, B16A=28, C10A=36, C16A=56	**862253**	805
12V	45 W							x		long-flat	462.1nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	**862123**	799
12V	50 W							x		flat	485.5nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	**862121**	799
12V	12-50 W	x						x		basic	1924uF	B10A=17, B16A=28, C10A=17, C16A=28	**862220**	803
12V	60 W							x		long-flat	462.1nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	**862093**	799
12V	60 W					x		x	x	IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	**872109**	807
12V	75 W							x		basic	870nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	**862127**	800
12V	75 W							x	x	IP	621.5nF	B10A=5, B16A=8, C10A=10, C16A=16	**872084**	800
12V	75 W		x	x	x			x		basic		B10A=10, B16A=16, C10A=20, C16A=32	**862254**	805
12V	100 W							x		basic	842.2nF	B10A=3, B16A=5, C10A=7, C16A=11	**862165**	800
12V	100 W							x	x	IP	621.5nF	B10A=3, B16A=5, C10A=7, C16A=11	**872093**	800
12V	100 W							x		long-flat	462.1nF	B10A=3, B16A=5, C10A=7, C16A=11	**862125**	799
12V	33-100 W	x						x	x	IP	93,14nF	B10=7, B16=15, C10=7, C16=15	**872135**	804
12V	34-100 W	x						x		basic	146,34nF	B10=7, B16=15, C10=7, C16=15	**862241**	803
12V	120 W					x		x		IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	**872110**	807
12V	150 W							x		long-flat	462.1nF	B10A=3, B16A=5, C10A=6, C16A=10	**862172**	799
12V	150 W							x		basic	591.2nF	B10A=2, B16A=4, C10A=6, C16A=9	**862167**	799
12V	150 W							x	x	IP	621.5nF	B10A=2, B16A=4, C10A=6, C16A=9	**872086**	800

elektr. Daten		dimmbar über						Einsatz / Bauform			elektrische Grenzwerte		Netzgerät	
Spannung	Leistung	Phasenabschnitt	1 - 10V	Touch-Dimmer [Push]	DALI	KNX	Casambi	Innenbereich	Außenbereich	Bauform	kapazitive Last	max. Menge je Sicherungsautomat	Artikelnummer	Seite
12V	66-200 W	x						x	x	IP	148,64nF	B10=3, B16=7, C10=3, C16=7	**872137**	804
12V	200 W							x	x	IP	621.5nF	B10A=2, B16A=3, C10A=4, C16A=7	**872088**	800
12V	200 W					x		x		IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	**872111**	807
24V	4 W							x	x	mini		B10A=59, B16A=94, C10A=123, C16A=197	**872128**	798
24V	6 W							x		flat	43.5nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	**872630**	799
24V	12 W							x	x	octo	620uF	B10A=17, B16A=27, C10A=36, C16A=58	**862230**	798
24V	12 W							x		flat	311uF	B10A=17, B16A=27, C10A=36, C16A=58	**862233**	799
24V	20 W							x		flat	446uF	B10A=17, B16A=27, C10A=36, C16A=58	**862234**	799
24V	9,6-25W	x						x		basic	9520uF	B10=35, B16=56, C10=35, C16=56	**862221**	803
24V	30W	x						x		long-flat		B16A=25, C16A=40	**862277**	803
24V	12-30W			x	x			x		long-flat		B10A=27, B16A=44, C10A=44, C16A=70	**872146**	807
24V	40 W							x		basic	762nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	**862163**	800
24V	40 W							x	x	IP	626.3nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	**872083**	800
24V	40 W		x	x	x			x		basic		B10A=18, B16A=28, C10A=36, C16A=56	**862255**	805
24V	45 W							x		long-flat	451.2nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	**862124**	799
24V	12-50 W	x						x		basic	10520uF	B10A=17, B16A=28, C10A=17, C16A=28	**862222**	803
24V	50 W							x		flat	604.5nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	**862122**	799
24V	60 W							x		long-flat	451.2nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	**862094**	799
24V	60 W					x		x		IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	**872112**	807
24V	12-60 W	x						x	x	*			**872045**	802
24V	60W	x						x		long-flat		B16A= 25, B16A=40	**862278**	803
24V	26-60W			x	x			x		long-flat		B10A=23, B16A=37, C10A=37, C16A=59	**872147**	807
24V	75 W							x		basic	760nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	**862164**	800
24V	75 W							x	x	IP	626.3nF	B10A=5, B16A=8, C10A=10, C16A=16	**872085**	800
24V	75 W		x	x	x			x		basic		B10A=10, B16A=16, C10A=20, C16A=32	**862256**	805
24V	25-75W	x						x		long-flat		B10A=2, B16A=4 C10A=5, C16A=9	**862282**	802

elektr. Daten		dimmbar über						Einsatz / Bauform			elektrische Grenzwerte		Netzgerät	
Spannung	Leistung	Phasenabschnitt	1 - 10V	Touch-Dimmer [Push]	DALI	KNX	Casambi	Innenbereich	Außenbereich	Bauform	kapazitive Last	max. Menge je Sicherungsautomat	Artikelnummer	Seite
24V	90 W							x	x	IP		B10A=2, B16A=3, C10A=3, C16A=6	**872103**	
24V	100 W							x		basic	724.2nF	B10A=3, B16A=5, C10A=7, C16A=11	**862166**	800
24V	33-100 W	x						x		IP	94,13nF	B10=7, B16=15, C10=7, C16=15	**872136**	804
24V	34-100 W	x						x		basic	140.74nF	B10=7, B16=15, C10=7, C16=15	**862242**	803
24V	100 W							x		long-flat	451.2nF	B10A=3, B16A=5, C10A=7, C16A=11	**862126**	799
24V	100 W							x	x	IP	626.3nF	B10A=3, B16A=5, C10A=7, C16A=11	**872094**	800
24V	120 W					x		x	x	IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	**872113**	807
24V	150 W							x		basic	591.2nF	B10A=2, B16A=4, C10A=6, C16A=9	**862168**	800
24V	150 W							x		long-flat	451.2nF	B10A=3, B16A=5, C10A=6, C16A=10	**862173**	799
24V	150 W							x	x	IP	626.3nF	B10A=2, B16A=4, C10A=6, C16A=9	**872087**	800
24V	150 W						1K	x		basic		B10A=5, B16A= 9 C10A= 9, C16A=15	**862299**	807
24V	150 W						2K	x		basic		B10A=5, B16A= 9 C10A= 9, C16A=15	**862300**	807
24V	150 W						3/4K	x		basic		B10A=5, B16A= 9 C10A= 9, C16A=15	**862301**	807
24V	30-150 W	x						x	x	*			**872046**	802
24V	50-150 W	x						x		long-flat		B10A=2, B16A=3, C10A=4, C16A=7	**862268**	802
24V	150 W		x	x	x			x		basic		B10A=5, B16A=9, C10A=10 C16A=18	**862262**	805
24V	45-150W			x	x			x		long-flat		B10A=11, B16A=17 C10A=17, C16A=27	**872148**	807
24V	200 W					x		x		IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	**872114**	807
24V	66-200 W	x						x	x	IP	148.64nF	B10=3, B16=7, C10=3, C16=7	**872138**	804
24V	240 W							x	x	IP	626.3nF	B10A=2, B16A=3, C10A=4, C16A=7	**872089**	800
24V	240 W							x		long-flat	5600uF	B10A=1, B16A=2, C10A=3, C16A=5	**862265**	799
24V	80-240W	x						x		long-flat		B10A=2, B16A=3 C10A=4, C16A=6	**862280**	802
24V	240 W		x	x	x			x		basic		B10A=3, B16A=5, C10A=6, C16A=10	**862263**	805
24V	320 W							x	x	IP	626.3nF	B10A=2, B16A=2, C10A=4, C16A=6	**872091**	800
48V	40 W							x	x	IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	**872105**	801
48V	60 W							x	x	IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	**872106**	801

elektr. Daten		dimmbar über						Einsatz / Bauform			elektrische Grenzwerte		Netzgerät	
Spannung	Leistung	Phasenabschnitt	1 - 10V	Touch-Dimmer [Push]	DALI	KNX	Casambi	Innenbereich	Außenbereich	Bauform	kapazitive Last	max. Menge je Sicherungsautomat	Artikelnummer	Seite
48V	25-75W	x						x		long-flat		B10A=2, B16A=4 C10A=5, C16A=9	**862283**	802
48V	75 W		x	x	x			x		basic		B10A=10, B16A=16, C10A=20, C16A=32	**862273**	805
48V	90 W							x	x	IP		B10A=2, B16A=3, C10A=3, C16A=6	**872107**	801
48V	33-100 W	x						x		IP	6,6uF	B10=3 B16=5, C10=7, C16=11	**872142**	804
48V	34-100 W	x						x		basic	140,74nF	B10=7 B16=15, C10=7, C16=15	**862274**	803
48V	100 W							x		long-flat	451.2nF	B10A=3, B16A=5, C10A=7, C16A=11	**862270**	799
48V	120 W							x	x	IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	**872108**	801
48V	150 W		x	x	x			x		basic		B10A=5, B16A=9, C10A=10 C16A=18	**862275**	805
48V	50-150 W	x						x		long-flat		B10A=2, B16A=3, C10A=4, C16A=7	**862269**	802
48V	150 W							x		long-flat	451.2nF	B10A=3, B16A=5, C10A=6, C16A=10	**862271**	799
48V	80-240W	x						x		long-flat		B10A=2, B16A=3 C10A=4, C16A=6	**862281**	802
48V	320 W							x	x	IP	626.3nF	B10A=2, B16A=3, C10A=4, C16A=6	**872145**	800
48V	66-200 W	x						x	x	IP	6,6uF	B10=2, B16=3, C10=4 C16=7	**872143**	804
48V	200 W					x		x		IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	**872115**	807
48V	240 W		x	x	x			x		basic		B10A=3, B16A=5, C10A=6, C16A=10	**862276**	805
48V	240 W							x		long-flat	5600uF	B10A=1, B16A=2, C10A=3, C16A=5	**862272**	799
48V	600 W							x	x	IP		B10A=1, B16A=1, C10A=1, C16A=2	**872125**	801
48V	600 W		x					x	x	IP		B10A=1, B16A=1, C10A=1, C16A=2	**872126**	805

Netzgeräte-Bauformen



mini round / octo flat basic long-flat IP * Sonderbauform

IP65

DEKO-LIGHT NETZGERÄTE CV | BAUFORM MINI



- **flimmerfrei**
- **kurzschluss- und überlastungsfest**

Gehäuse	Kunststoff	Breite	27 mm
Leistung	4 W	Höhe	21 mm
Länge	53 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC

Artikel		Ausgangsspannung	Ausgangsstrom	Preis
872127	■	12 V/DC	0-330 mA	**CHF 12.00**
872128	■	24 V/DC	0-170 mA	**CHF 12.00**

CV | 110 | SELV | 1 CH | IP65

IP65

DEKO-LIGHT NETZGERÄTE CV | BAUFORM OCTO



- **flimmerfrei**
- **kurzschluss- und überlastungsfest**

Gehäuse	Kunststoff	Breite	48 mm
Leistung	12 W	Höhe	24 mm
Länge	50 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC

Artikel		Ausgangsspannung	Ausgangsstrom	Preis
862229	■	12 V/DC	0-1000 mA	**CHF 21.60**
862230	■	24 V/DC	0-500 mA	**CHF 21.60**

CV | 110 | SELV | 1 CH | IP65

DEKO-LIGHT NETZGERÄTE CV | BAUFORM FLAT

- **ideal zur verdeckten Montage in Deckenvouten**
- **flimmerfrei**
- **kurzschluss- und überlastungsfest**
- **Überhitzungsschutz**



Gehäuse Kunststoff Eingangsspannung 220-240 V/AC

Artikel		Ausgangsspannung	Leistung	Ausgangsstrom	Länge	Breite	Höhe	Preis
872629	■	12 V/DC	6,0 W	0-500 mA	98 mm	46 mm	11 mm	**CHF 16.80**
862231	■	12 V/DC	12,0 W	0-1000 mA	128 mm	50 mm	13 mm	**CHF 21.60**
862232	■	12 V/DC	20,0 W	0-1670 mA	128 mm	50 mm	13 mm	**CHF 25.20**
862121	■	12 V/DC	50,0 W	0-4160 mA	185 mm	62 mm	22 mm	**CHF 50.40**
872630	■	24 V/DC	6,0 W	0-250 mA	98 mm	46 mm	11 mm	**CHF 16.80**
862233	■	24 V/DC	12,0 W	0-500 mA	128 mm	50 mm	13 mm	**CHF 21.60**
862234	■	24 V/DC	20,0 W	0-830 mA	128 mm	50 mm	13 mm	**CHF 25.20**
862122	■	24 V/DC	50,0 W	0-2100 mA	185 mm	62 mm	22 mm	**CHF 50.40**

CV | 110 | M M | SELV | 1 CH | IP20

DEKO-LIGHT NETZGERÄTE CV | BAUFORM LONG-FLAT

- **ideal zur verdeckten Montage in Deckenvouten**
- **flimmerfrei**
- **kurzschluss- und überlastungsfest**
- **Überhitzungsschutz**



Gehäuse Kunststoff Eingangsspannung 220-240 V/AC

Artikel		Ausgangsspannung	Leistung	Ausgangsstrom	Länge	Breite	Höhe	Preis
862123	■	12 V/DC	45,0 W	0-3750 mA	251 mm	30 mm	16 mm	**CHF 48.00**
862093	□	12 V/DC	60,0 W	0-5000 mA	305 mm	30 mm	17 mm	**CHF 57.60**
862125	■	12 V/DC	100,0 W	0-8340 mA	312 mm	30 mm	18,2 mm	**CHF 93.60**
862172	■	12 V/DC	132,0 W	0-11000 mA	335 mm	30 mm	21,6 mm	**CHF 124.80**
862124	■	24 V/DC	45,0 W	0-1870 mA	251 mm	30 mm	16 mm	**CHF 48.00**
862094	□	24 V/DC	60,0 W	0-2500 mA	305 mm	30 mm	18,2 mm	**CHF 57.60**
862126	■	24 V/DC	100,0 W	0-4170 mA	312 mm	30 mm	18,2 mm	**CHF 93.60**
862173	■	24 V/DC	150,0 W	0-6250 mA	335 mm	30 mm	21,6 mm	**CHF 124.80**
862265	■	24 V/DC	240,0 W	0-10000 mA	357 mm	32 mm	23 mm	**CHF 153.60**
862270	■	48 V/DC	100,0 W	0-2080 mA	312 mm	30 mm	18,2 mm	**CHF 93.60**
862271	■	48 V/DC	150,0 W	0-3125 mA	335 mm	30 mm	21,6 mm	**CHF 124.80**
862272	■	48 V/DC	240,0 W	0-5000 mA	357 mm	32 mm	22,5 mm	**CHF 153.60**

CV | 110 | M M | SELV | 1 CH | IP20


DEKO-LIGHT NETZGERÄTE CV | BAUFORM BASIC

- **flimmerfrei**
- **kurzschluss- und überlastungsfest**
- **Überhitzungsschutz**



Gehäuse Kunststoff Eingangsspannung 220-240 V/AC

Artikel		Ausgangsspannung	Leistung	Ausgangsstrom	Länge	Breite	Höhe	Preis
862162	■	12 V/DC	40,0 W	0-3300 mA	166 mm	52 mm	24 mm	**CHF 45.60**
862127	■	12 V/DC	75,0 W	0-6300 mA	184 mm	61 mm	32 mm	**CHF 72.00**
862165	■	12 V/DC	100,0 W	0-8300 mA	184 mm	61 mm	32 mm	**CHF 93.60**
862167	■	12 V/DC	150,0 W	0-12500 mA	210 mm	67 mm	34 mm	**CHF 124.80**
862163	■	24 V/DC	40,0 W	0-1700 mA	166 mm	52 mm	24 mm	**CHF 45.60**
862164	■	24 V/DC	75,0 W	0-3100 mA	184 mm	61 mm	32 mm	**CHF 72.00**
862166	■	24 V/DC	100,0 W	0-4200 mA	184 mm	61 mm	32 mm	**CHF 93.60**
862168	■	24 V/DC	150,0 W	0-6250 mA	210 mm	67 mm	34 mm	**CHF 124.80**




DEKO-LIGHT NETZGERÄTE CV IP | BAUFORM IP

- **robustes Gehäuse**
- **flimmerfrei**
- **kurzschluss- und überlastungsfest**
- **Überhitzungsschutz**



Gehäuse Aluminium Eingangsspannung 100-240 V/AC

Artikel		Ausgangsspannung	Leistung	Ausgangsstrom	Länge	Breite	Höhe	Preis
872082	■	12 V/DC	40,0 W	0-3340 mA	176 mm	58 mm	30,5 mm	**CHF 72.00**
872084	■	12 V/DC	75,0 W	0-6250 mA	186 mm	64 mm	39 mm	**CHF 91.20**
872093	■	12 V/DC	100,0 W	0-8340 mA	186 mm	64 mm	39 mm	**CHF 110.40**
872086	■	12 V/DC	150,0 W	0-12500 mA	191 mm	70 mm	40 mm	**CHF 144.00**
872088	■	12 V/DC	200,0 W	0-16670 mA	249 mm	72 mm	41 mm	**CHF 172.80**
872083	■	24 V/DC	40,0 W	0-1670 mA	176 mm	58 mm	30,5 mm	**CHF 72.00**
872085	■	24 V/DC	75,0 W	0-3125 mA	186 mm	64 mm	39 mm	**CHF 91.20**
872094	■	24 V/DC	100,0 W	0-4170 mA	186 mm	64 mm	39 mm	**CHF 110.40**
872087	■	24 V/DC	150,0 W	0-6250 mA	191 mm	70 mm	40 mm	**CHF 144.00**
872089	■	24 V/DC	240,0 W	0-10000 mA	249 mm	72 mm	40 mm	**CHF 177.60**
872091	■	24 V/DC	320,0 W	0-13340 mA	252 mm	90 mm	44 mm	**CHF 211.20**
872145	■	48 V/DC	320,0 W	0-6660 mA	252 mm	90 mm	44 mm	**CHF 211.20**



IP67


MEANWELL NETZGERÄTE CV IP | NPF-SERIE

- **flimmerfrei**
- **kurzschluss- und überlastungsfest**
- **Überhitzungsschutz**
- **robustes Gehäuse**



Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	90-305 V/AC
Ausgangsspannung	48 V/DC		

Artikel		Leistung	Ausgangsstrom	Länge	Breite	Höhe	Preis
872105	■	40,0 W	0-840 mA	150 mm	53 mm	35 mm	**CHF 81.60**
872106	■	60,0 W	0-1250 mA	150 mm	53 mm	35 mm	**CHF 91.20**
872107	■	90,0 W	0-1880 mA	171 mm	63 mm	37,5 mm	**CHF 115.20**
872108	■	120,0 W	0-2500 mA	191 mm	63 mm	37,5 mm	**CHF 134.40**



IP67


MEANWELL NETZGERÄT CV IP | ELG/HLG-SERIE

- **Ausgangsspannung/-strom via Potis einstellbar**
- **flimmerfrei**
- **kurzschluss- und überlastungsfest**
- **Überhitzungsschutz**



Gehäuse	Aluminium	Länge	280 mm
Ausgangsspannung	48 V/DC	Breite	144 mm
Leistung	600 W	Höhe	48,5 mm
Ausgangsstrom	0-12500 mA	Eingangsspannung	90-305 V/AC

Artikel		Preis
872125	■	**CHF 470.40**



IP67


ABN LED SICHERHEITSTRANSFORMATOR CV DIM IP



- **Sicherheitstransformator [DC] nach DIN 2006-7 EN 61558-2-6: 2010-04**
- **verstärkte und doppelte Isolierung [getrennte Primär- und Sekundärwickelung]**
- **zusätzlich isolierende Kunststoffteile**
- **verschärfte Prüfbedingungen**
- **geeignet für Anwendungen im Bereich des erhöhten Personenschutzes laut DIN EN 61558 für Betrieb von Leuchten in Schwimmbädern, Springbrunnen, Nasszellen o.ä.**
- **primär dimmbar über Phasenanschnitt**
- **Maximallast: 80% Leistung im Dauerbetrieb**

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Ausgangsspannung	24 V/DC	Kanäle	1

Artikel		Leistung	Länge	Breite	Höhe	Preis
872045	■	12,0-60,0 W	150 mm	90 mm	70 mm	**CHF 355.20**
872046	■	30,0-150,0 W	176 mm	116 mm	110 mm	**CHF 595.20**



DEKO-LIGHT NETZGERÄTE CV DIM / BAUFORM LONG-FLAT



- **dimmbar mit Phasenan-/Abschnittsdimmern**
- **ideal zum Nachrüsten vorhandener Installationen, da primär mit Dreh-/Tastdimmern [C-tauglich] dimmbar**
- **längliche, kompakte Bauform**
- **nicht kombinierbar mit PWM-Dimmern wie z.B. RF, DMX, DALI, KNX**
- **flimmerfrei**
- **kurzschluss- und überlastungsfest**
- **Überhitzungsschutz**

Gehäuse	Kunststoff	Kanäle	1
Breite	32 mm		

Artikel		Ausgangsspannung	Leistung	Länge	Höhe	Eingangsspannung	Preis
862282	■	24 V/DC	25,0-75,0 W	400 mm	21,6 mm	198-264 V/AC	**CHF 96.00**
862268	■	24 V/DC	50,0-150,0 W	400 mm	21,6 mm	220-240 V/AC	**CHF 124.80**
862280	■	24 V/DC	80,0-240,0 W	443 mm	23 mm	220-240 V/AC	**CHF 153.60**
862283	■	48 V/DC	25,0-75,0 W	400 mm	21,6 mm	198-264 V/AC	**CHF 96.00**
862269	■	48 V/DC	50,0-150,0 W	400 mm	21,6 mm	220-240 V/AC	**CHF 124.80**
862281	■	48 V/DC	80,0-240,0 W	443 mm	23 mm	220-240 V/AC	**CHF 153.60**



KGP/NEXIVO NETZGERÄTE CV DIM / BAUFORM LONG FLAT



- **dimmbar mit Phasenabschnittsdimmern**
- **ideal zum Nachrüsten vorhandener Installationen, da primär mit Dreh-/Tastdimmern [C-tauglich] dimmbar**
- **längliche, äußerst kompakte Bauform**
- **nicht kombinierbar mit PWM-Dimmern wie z.B. RF, DMX, DALI, KNX**
- **flimmerfrei**
- **kurzschluss- und überlastungsfest**
- **Überhitzungsschutz**

Gehäuse	Polycarbonat	Höhe	18,5 mm
Ausgangsspannung	24 V/DC	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	30 mm	Kanäle	1

Artikel		Leistung	Länge	Preis
862278	☐	0,0-60,0 W	300 mm	**CHF 172.80**
862277	☐	0,0-30,0 W	260 mm	**CHF 110.40**




DEKO-LIGHT NETZGERÄTE CV DIM | BAUFORM BASIC



- **dimmbar mit Phasenan-/Abschnittsdimmern**
- **ideal zum Nachrüsten vorhandener Installationen, da primär mit Dreh-/Tastdimmern (C-tauglich) dimmbar**
- **nicht kombinierbar mit PWM-Dimmern wie z.B. RF, DMX, DALI, KNX**
- **flimmerfrei**
- **kurzschluss- und überlastungsfest**
- **Überhitzungsschutz**

Gehäuse	Kunststoff	Kanäle	1
Eingangsspannung	220-240 V/AC		

Artikel		Ausgangsspannung	Leistung	Länge	Breite	Höhe	Preis
862240	■	12 V/DC	9,6-25,0 W	128 mm	52 mm	30 mm	**CHF 52.80**
862220	■	12 V/DC	12,0-50,0 W	184 mm	61 mm	32 mm	**CHF 72.00**
862241	■	12 V/DC	34,0-100,0 W	210 mm	67 mm	34 mm	**CHF 139.20**
862221	■	24 V/DC	9,6-25,0 W	128 mm	52 mm	30 mm	**CHF 52.80**
862222	■	24 V/DC	12,0-50,0 W	184 mm	61 mm	32 mm	**CHF 72.00**
862242	■	24 V/DC	34,0-100,0 W	210 mm	67 mm	34 mm	**CHF 139.20**
862274	■	48 V/DC	34,0-100,0 W	210 mm	67 mm	34 mm	**CHF 139.20**



IP67


DEKO-LIGHT NETZGERÄTE CV DIM IP | BAUFORM IP



- **dimmbar mit Phasenan-/-Abschnittdimmern**
- **ideal zum Nachrüsten vorhandener Installationen, da primär mit Dreh-/Tastdimmern [C-tauglich] dimmbar**
- **nicht kombinierbar mit PWM-Dimmern wie z.B. RF, DMX, DALI oder KNX**
- **robustes Gehäuse**
- **flimmerfrei**
- **kurzschluss- und überlastungsfest**
- **Überhitzungsschutz**

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Höhe	40 mm	Kanäle	1

Artikel		Ausgangsspannung	Leistung	Länge	Breite	Preis
872135	■	12 V/DC	33,0-100,0 W	191 mm	70 mm	**CHF 163.20**
872137	□	12 V/DC	66,0-200,0 W	249 mm	72 mm	**CHF 199.20**
872136	■	24 V/DC	33,0-100,0 W	191 mm	70 mm	**CHF 163.20**
872138	□	24 V/DC	66,0-200,0 W	249 mm	72 mm	**CHF 199.20**
872142	□	48 V/DC	33,0-100,0 W	191 mm	70 mm	**CHF 163.20**
872143	□	48 V/DC	66,0-200,0 W	249 mm	72 mm	**CHF 199.20**



Lichtplanung
Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.

DALI


DEKO-LIGHT NETZGERÄTE CV DIM | LCP DALI



- **dimmbar mit DALI2 / DALI1**
- **dimmbar mit 0-10V / 1-10V**
- **dimmbar mit Touch-Dimmer über 230V Taster (iPush)**
- **neue Intelli-Push-Funktion [Tastenkombination synchronisiert bei Bedarf alle angeschlossenen Netzgeräte]**
- **Netzgerät und PWM-Dimmer in einem Gerät**
- **kurzschluss- und überlastungsfest**
- **Überhitzungsschutz**

Gehäuse	Kunststoff	Kanäle	1
Eingangsspannung	220-240 V/AC		

Artikel		Ausgangsspannung	Leistung	Länge	Breite	Höhe	Preis
862253	☐	12 V/DC	40,0 W	185 mm	42,5 mm	28,5 mm	**CHF 96.00**
862254	☐	12 V/DC	75,0 W	295 mm	40 mm	32 mm	**CHF 124.80**
862255	☐	24 V/DC	40,0 W	185 mm	42,5 mm	28,5 mm	**CHF 96.00**
862256	☐	24 V/DC	75,0 W	295 mm	40 mm	32 mm	**CHF 124.80**
862262	☐	24 V/DC	150,0 W	295 mm	40 mm	32 mm	**CHF 163.20**
862263	☐	24 V/DC	240,0 W	360 mm	40 mm	32 mm	**CHF 211.20**
862273	☐	48 V/DC	75,0 W	295 mm	40 mm	32 mm	**CHF 124.80**
862275	☐	48 V/DC	150,0 W	295 mm	40 mm	32 mm	**CHF 163.20**
862276	☐	48 V/DC	240,0 W	360 mm	40 mm	32 mm	**CHF 211.20**



IP67

MEANWELL NETZGERÄT CV DIM IP | ELG/HLG-SERIE

- **dimmbar über 0-10V / 1-10V**
- **flimmerfrei, kurzschluss- und überlastungsfest**
- **Überhitzungsschutz**



Gehäuse	Aluminium	Breite	144 mm
Ausgangsspannung	48 V/DC	Höhe	48,5 mm
Leistung	600 W	Eingangsspannung	90-305 V/AC
Länge	280 mm	Kanäle	1

Artikel		Preis
872126	☐	**CHF 480.00**




KGP/NEXIVO NETZGERÄTE CV DALI / BAUFORM LONG-FLAT

- **dimmbar mit DALI1/DALI2**
- **Netzgerät und DALI PWM-Dimmer in einem Gerät**
- **äußerst kompakte Bauform**
- **flimmerfrei**
- **kurzschluss- und überlastungsfest**
- **Überhitzungsschutz**



Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	100-305 V/AC
Ausgangsspannung	24 V/DC	Kanäle	1
Breite	30 mm		

Artikel	Leistung	Länge	Höhe	Preis
872146 ☐	12,0-30,0 W	300 mm	16 mm	**CHF 62.40**
872147 ☐	26,0-60,0 W	350 mm	18 mm	**CHF 76.80**
872148 ☐	45,0-150,0 W	350 mm	18 mm	**CHF 124.80**



5 Jahre Garantie
Profitieren Sie vom maximalen Qualitätsversprechen:
Alle Produkte der Marke DEKO-LIGHT besitzen eine Herstellergarantie von fünf Jahren.

DEKO-LIGHT NETZGERÄTE CV DIM | LCP CASAMBI

- **dimmbar/steuerbar mit Casambi via Bluetooth 4.0/5.1 Low Energy (BLE)**
- **Netzgerät und Casambi-Dimmer in einem Gerät**
- **kompakte Bauform**
- **Flickerfrei (20kHz)**
- **kurzschluss- und überlastungsfest**
- **Überhitzungsschutz**



Gehäuse	Kunststoff	Funktionen	Bluetooth Datenübertragung, Kurzschlussfest, Schutzkleinspannung, Überlastungsschutz, Lampenbetriebsgerät 110, Möbeleinbau, Übertemperaturschutz
Ausgangsspannung	24 V/DC		
Leistung	150 W		
Länge	295 mm		
Breite	40 mm		
Höhe	32 mm		
Eingangsspannung	220-240 V/AC		

Artikel		Kanäle	Preis
862299	☐	1	**CHF 192.00**
862300	☐	2	**CHF 201.60**
862301	☐	3 / 4	**CHF 201.60**




MEANWELL NETZGERÄTE CV DIM | PWM KNX

- **dimmbar über KNX-Bus**
- **flimmerfrei, kurzschluss- und überlastungsfest**
- **Überhitzungsschutz**



Gehäuse	Kunststoff	Kanäle	1
Eingangsspannung	90-305 V/AC		

Artikel		Ausgangsspannung	Leistung	Länge	Breite	Höhe	Preis
872109	■	12 V/DC	60,0 W	150 mm	53 mm	35 mm	**CHF 153.60**
872110	■	12 V/DC	120,0 W	191 mm	63 mm	37,5 mm	**CHF 201.60**
872111	■	12 V/DC	200,0 W	195 mm	68 mm	39,5 mm	**CHF 235.20**
872112	■	24 V/DC	60,0 W	150 mm	53 mm	35 mm	**CHF 153.60**
872113	■	24 V/DC	120,0 W	191 mm	63 mm	37,5 mm	**CHF 201.60**
872114	■	24 V/DC	200,0 W	195 mm	68 mm	39,5 mm	**CHF 235.20**
872115	■	48 V/DC	200,0 W	195 mm	68 mm	39,5 mm	**CHF 235.20**



elektr. Daten			dimmbar über				Einsatz /Bauform			elektrische Grenzwerte		Netzgerät	
Stromstärke	Leistung	Spannung	Phasenabschnitt	Touch-Dimmer [Push]	DALI	KNX	Innenbereich	Außenbereich	Bauform	kapazitive Last	max. Menge je Sicherungsautomat	Artikelnummer	Seite
260 mA	6,0-12,0W	23-46V	x				x		basic		B10A= 17, B16A=28 C10A=37, C16A=59	**862285**	814
350 mA	0,9-3,9 W	2,5-11V					x	x	mini		B10A=70, B16A=112, C10A=140, C16A=224	**872129**	811
350 mA	2,1-4,0 W	6-12V	x				x	x	mini	10.00nF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	**872132**	813
350 mA	0,7-6,0 W	2-18V					x		flat	40.44nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	**872628**	812
350 mA	3,9-9,0 W	11-26V	x				x		basic		B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	**862202**	814
350 mA	6,0-10,0 W	17-29V					x		mini		B10A=57, B16A=92, C10A=57, C16A=92	**862239**	812
350 mA	6,3-12,0 W	18-35V	x				x		basic	20,65pF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	**862203**	814
350 mA	0,7-12,0 W	2-35V					x		flat	194,0uF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	**862223**	812
350 mA	6,3-12,0 W	18-37V	x				x	x	octo	190uF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	**862235**	813
350 mA	9,1-15,0 W	26-43V	x				x		basic		B10A=38, B16A=61, C10A=38, C16A=61	**862266**	815
350 mA	0,7- 18,0 W	2-52V					x		basic	147nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	**180512**	812
350 mA	9,8- 20,0 W	28-57V	x				x		basic		B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	**862204**	814
350 mA	0,7- 20,0 W	2-57V					x		flat	195uF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	**862224**	812
450 mA	9,9-19,0 W	22-42V	x				x		quick		B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	**862257**	814
500 mA	2,0-4,0 W	4-8V					x	x	mini	85,0pF	B10A=70, B16A=112, C10A=140, C16A=224	**872130**	811
500 mA	2,0-4,0 W	4-8V	x				x	x	mini	4.75nF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	**872014**	814
500 mA	1,0-6,0 W	2-12V					x		flat	38.48nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	**862130**	812
500 mA	1,0- 12,0 W	2-24V					x		flat	298uF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	**862225**	812
500 mA	6,5-10,0 W	13-20V					x		mini		B10A=57, B16A=92, C10A=57, C16A=92	**862238**	812
500 mA	6,0- 12,0 W	12-24V	x				x	x	octo	186uF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	**862236**	814
500 mA	1,0- 18,0 W	2-38V					x		basic	147nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	**180513**	812
500 mA	1,0- 20,0 W	2-40V					x		flat	292uF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	**862226**	812
500 mA	10,0-20,0 W	20-40V	x				x		basic		B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	**862205**	814
500 mA	15,0-30,0 W	30-60V					x		basic	366nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	**862196**	812
500 mA	20,0-40,0 W	40-80V					x		basic	356nF	B10A=8, B16A=14, C10A=18, C16A=29	**862197**	812
500 mA	20,0-40,0 W	40-80V	x				x		basic	29.84nF	B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	**862136**	814

elektr. Daten			dimmbar über				Einsatz /Bauform			elektrische Grenzwerte		Netzgerät	
Stromstärke	Leistung	Spannung	Phasenabschnitt	Touch-Dimmer [Push]	DALI	KNX	Innenbereich	Außenbereich	Bauform	kapazitive Last	max. Menge je Sicherungsautomat	Artikelnummer	Seite
700 mA	1,7-4,0 W	2-6V					x	x	mini	82pF	B10A=70, B16A=112, C10A=140, C16A=224	**872131**	811
700 mA	2,0-4,0 W	2,5-6V	x				x	x	mini	10nF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	**872134**	813
700 mA	1,4-6,0 W	2-9V					x		flat	40.44nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	**862048**	812
700 mA	1,4- 12,0 W	2-17V					x		flat	427uF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	**862227**	812
700 mA	7,0- 12,0 W	10-17V	x				x	x	octo	188uF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	**862237**	813
700 mA	1,4- 18,0 W	2-26V					x		basic	147nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	**180514**	812
700 mA	1,4- 20,0 W	2-29V					x		flat	295uF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	**862228**	812
700 mA	9,8- 20,0 W	14-28V	x				x		basic		B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	**862207**	814
700 mA	9,1-30,0 W	13-43V					x		basic		B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	**862198**	812
700 mA	20,3-35,0 W	29-57V					x		basic	359,3nF	B10A=8, B16A=14, C10A=18, C16A=29	**862199**	812
700 mA	19,6-40,0 W	28-56V	x				x		basic		B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	**862208**	814
900mA	19,8-40,0 W	22-44V					x		basic	13.5pF	B10A=8, B16A=14, C10A=18, C16A=29	**862157**	812
900mA	19,8-40,0 W	22-44V	x				x		basic	30nF	B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	**862264**	814
1050 mA	20,0-40,0 W	19-38V					x		basic		B10A=8, B16A=14, C10A=18, C16A=29	**862201**	812
1050 mA	20,0-40,0 W	19-38V	x				x		basic		B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	**862209**	814
1050 mA	23,5-45,0 W	22-43V	x				x		basic	33,46nF	B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	**862210**	814
1050 mA	23,1-45,0 W	22-43V	x				x		quick	33,46nF	B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	**862258**	814
1300 mA	26,0-50,0 W	20-39V	x				x		basic		B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	**862211**	814
1500 mA	40,0-60,0 W	27-42V	x				x		quick		B10A=25, B16A=41, C10A=25, C16A=41	**862259**	814
MULTI*	3,2- 12,0 W	15-54V		x	x		x		basic		B10A=23, B16A=37, C10A=46, C16A=74	**862190**	817
MULTI*	5,0- 25,0 W	20-60V		x	x		x		basic		B10A=23, B16A=37, C10A=46, C16A=74	**862191**	817
MULTI*	8,75-45,0 W	21-70V		x	x		x		basic		B10A=12, B16A=20, C10A=25, C16A=40	**862192**	817
MULTI*	14,7-45,0 W	14-43V		x	x		x		basic		B10A=12, B16A=20, C10A=25, C16A=40	**862193**	817
MULTI*	26,3-75,5 W	25-71V		x	x		x		basic		B10A=3, B16A=5, C10A=6, C16A=10	**862194**	817

* Bitte beachten Sie aufgrund der Vielzahl der möglichen Einstellmöglichkeiten, die detaillierten technischen Daten auf der angegebenen Produktseite.

Netzgeräte-Bauformen




mini round / octo flat basic long-flat IP * Sonderbauform

TIPPS UND TRICKS ZU STROMSTABILEN NETZGERÄTEN

Anders als bei spannungsstabilen Netzgeräten [CV], ist bei stromstabilen Netzgeräten, oft auch mit CC [constant current] abgekürzt, der Ausgangsstrom stabil. Aus diesem Umstand ergeben sich einige wichtige Faktoren, die bei der Planung und Installation unbedingt beachtet werden müssen.

- LED nicht unter Spannung an CC-Netzgeräte anschließen, da diese dadurch geschädigt werden und bereits nach kurzer Betriebsdauer ausfallen können
- nach Möglichkeit: 1 Leuchte = 1 Netzgerät
- falls notwendig: max. 2 Leuchten in einer Reihenschaltung an einem Netzgerät betreiben. Hierfür müssen jedoch der Spannungsbereich und die Leistung des Netzgeräts überprüft werden.



Installationshinweis für Netzgerät stromstabil [CC]: LED nicht unter Spannung anschließen!
installation instruction for power supply constant current [CC]: Don‘t connect LED under voltage!

IP65

DEKO-LIGHT NETZGERÄTE CC | BAUFORM MINI

- **flimmerfrei**
- **kurzschluss- und überlastungsfest**
- **Überhitzungsschutz**



Gehäuse	Kunststoff	Höhe	21 mm
Länge	53 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	27 mm		

Artikel		Ausgangsstrom	Leistung	Ausgangsspannung	Preis
872129	■	350 mA	0,9-3,9 W	2,5-11 V/DC	**CHF 12.00**
872130	■	500 mA	2,0-4,0 W	4-8 V/DC	**CHF 12.00**
872131	■	700 mA	1,7-4,0 W	2,5-6 V/DC	**CHF 12.00**

CC | 110 | SELV | 1 CH | IP65

HEP NETZGERÄTE CC | G5S10W

- **kompakte Bauform**
- **flimmerfrei**
- **kurzschluss- und überlastungsfest**
- **Überhitzungsschutz**



Gehäuse	Kunststoff	Höhe	20 mm
Länge	58,1 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	39,1 mm		

Artikel		Ausgangsstrom	Leistung	Ausgangsspannung	Preis
862239	□	350 mA	6,0-10,0 W	17-29 V/DC	**CHF 26.40**
862238	□	500 mA	6,5-10,0 W	13-32 V/DC	**CHF 26.40**

CC | 110 | SELV | 1 CH | IP20


DEKO-LIGHT NETZGERÄTE CC | BAUFORM FLAT

- **flimmerfrei**
- **kurzschluss- und überlastungsfest**
- **Überhitzungsschutz**



Gehäuse Kunststoff Eingangsspannung 220-240 V/AC

Artikel		Ausgangsstrom	Leistung	Ausgangsspannung	Länge	Breite	Höhe	Preis
862224	■	350 mA	0,7-20,0 W	2-57 V/DC	128 mm	50 mm	13 mm	**CHF 27.60**
862223	■	350 mA	0,7-12,0 W	2-35 V/DC	128 mm	50 mm	13 mm	**CHF 24.00**
872628	■	350 mA	0,7-6,0 W	2-18 V/DC	98 mm	46 mm	11 mm	**CHF 16.80**
862226	■	500 mA	1,0-20,0 W	2-40 V/DC	128 mm	50 mm	13 mm	**CHF 27.60**
862225	■	500 mA	1,0-12,0 W	2-24 V/DC	128 mm	50 mm	13 mm	**CHF 24.00**
862130	■	500 mA	1,0-6,0 W	2-12 V/DC	98 mm	46 mm	11 mm	**CHF 16.80**
862228	■	700 mA	1,4-20,0 W	2-29 V/DC	128 mm	50 mm	13 mm	**CHF 27.60**
862227	■	700 mA	1,4-12,0 W	2-17 V/DC	128 mm	50 mm	13 mm	**CHF 24.00**
862048	■	700 mA	1,4-6,0 W	2-9 V/DC	98 mm	46 mm	11 mm	**CHF 16.80**




DEKO-LIGHT NETZGERÄTE CC | BAUFORM BASIC

- **flimmerfrei**
- **kurzschluss- und überlastungsfest**
- **Überhitzungsschutz**



Gehäuse Kunststoff Eingangsspannung 220-240 V/AC

Artikel		Ausgangsstrom	Leistung	Ausgangsspannung	Länge	Breite	Höhe	Preis
180512	■	350 mA	0,7-18,0 W	2-52 V/DC	115 mm	45 mm	21 mm	**CHF 22.80**
180513	■	500 mA	1,0-18,0 W	2-38 V/DC	115 mm	45 mm	21 mm	**CHF 22.80**
862196	■	500 mA	15,0-30,0 W	30-60 V/DC	127 mm	43 mm	28 mm	**CHF 26.40**
862197	■	500 mA	20,0-40,0 W	40-80 V/DC	127 mm	43 mm	28 mm	**CHF 28.80**
180514	■	700 mA	1,4-18,0 W	2-26 V/DC	115 mm	45 mm	21 mm	**CHF 22.80**
862198	■	700 mA	14,0-30,0 W	21-43 V/DC	127 mm	43 mm	28 mm	**CHF 26.40**
862199	■	700 mA	20,0-40,0 W	29-57 V/DC	127 mm	43 mm	28 mm	**CHF 28.80**
862157	■	900 mA	19,0-40,0 W	22-44 V/DC	127 mm	43 mm	28 mm	**CHF 28.80**
862201	■	1050 mA	20,0-40,0 W	19-38 V/DC	127 mm	43 mm	28 mm	**CHF 28.80**



IP65

DEKO-LIGHT NETZGERÄTE CC DIM | BAUFORM MINI



- **dimmbar mit Phasenan-/-Abschnittdimmern**
- **kurzschluss- und überlastungsfest**
- **Überhitzungsschutz**

Gehäuse Kunststoff Eingangsspannung 220-240 V/AC

Artikel		Ausgangsstrom	Leistung	Ausgangsspannung	Länge	Breite	Höhe	Preis
872132	■	350 mA	2,1-4,0 W	6-12 V/DC	48 mm	30 mm	20 mm	**CHF 19.20**
872014	■	500 mA	2,0-4,0 W	4-8 V/DC	53 mm	27 mm	21 mm	**CHF 19.20**
872134	■	700 mA	2,0-4,0 W	2,5-6 V/DC	48 mm	30 mm	20 mm	**CHF 19.20**



IP65


DEKO-LIGHT NETZGERÄTE CC DIM | BAUFORM OCTO



- **Dimmbar mit Phasenan-/-abschnittdimmern**
- **flimmerfrei**
- **kurzschluss- und überlastungsfest**
- **Überhitzungsschutz**

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	24 mm
Länge	50 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	48 mm		

Artikel		Ausgangsstrom	Leistung	Ausgangsspannung	Preis
862235	■	350 mA	6,3-12,0 W	18-37 V/DC	**CHF 28.80**
862236	■	500 mA	6,0-12,0 W	12-24 V/DC	**CHF 28.80**
862237	■	700 mA	7,0-12,0 W	10-17 V/DC	**CHF 28.80**




DEKO-LIGHT NETZGERÄTE CC DIM | BAUFORM BASIC

- **dimmbar mit Phasenabschnittdimmern**
- **flimmerfrei**
- **kurzschlußsicher, Überlastungsschutz, Überhitzungsschutz**



Gehäuse Kunststoff Eingangsspannung 220-240 V/AC

Artikel	Ausgangsstrom	Leistung	Ausgangsspannung	Länge	Breite	Höhe	Preis
862285	260 mA	6,0-12,0 W	23-46 V/DC	115 mm	39 mm	22 mm	**CHF 31.20**
862202	350 mA	4,5-9,0 W	13-26 V/DC	115 mm	39 mm	22 mm	**CHF 27.60**
862203	350 mA	6,3-12,0 W	18-35 V/DC	115 mm	39 mm	22 mm	**CHF 36.00**
862204	350 mA	9,8-20,0 W	28-57 V/DC	127 mm	44 mm	28 mm	**CHF 38.40**
862205	500 mA	10,0-20,0 W	20-40 V/DC	127 mm	44 mm	28 mm	**CHF 38.40**
862136	500 mA	20,0-40,0 W	40-80 V/DC	166 mm	52 mm	24 mm	**CHF 45.60**
862207	700 mA	9,8-19,6 W	14-28 V/DC	127 mm	44 mm	28 mm	**CHF 38.40**
862208	700 mA	19,0-40,0 W	28-56 V/DC	166 mm	52 mm	24 mm	**CHF 45.60**
862264	900 mA	19,6-40,0 W	22-44 V/DC	166 mm	52 mm	25 mm	**CHF 45.60**
862209	1050 mA	20,0-40,0 W	19-38 V/DC	166 mm	52 mm	25 mm	**CHF 45.60**
862210	1050 mA	23,0-45,0 W	22-43 V/DC	166 mm	52 mm	25 mm	**CHF 48.00**
862211	1300 mA	25,0-50,0 W	20-39 V/DC	166 mm	52 mm	25 mm	**CHF 50.40**



DEKO-LIGHT NETZGERÄTE CC DIM | BAUFORM QUICK

- **besonders schnell und einfach zu montieren durch integrierte 3-poige Durchgangsverdrahtung**
- **Steckklemmen für Leitungen von 0,5 bis 1,5 mm²**
- **sekundärseitig ebenfalls Steckklemmen**
- **kein zusätzliches Installationsmaterial notwendig**
- **dimmbar mit kompatiblen [C-tauglichen] Phasenabschnittdimmern**
- **flimmerfrei**
- **kurzschluss- und überlastungsfest**
- **Überhitzungsschutz**








Gehäuse Kunststoff Höhe 32 mm
Länge 208 mm Eingangsspannung 220-240 V/AC
Breite 60 mm

Artikel	Ausgangsstrom	Leistung	Ausgangsspannung	Preis
862257	450 mA	9,9-19,0 W	22-42 V/DC	**CHF 36.00**
862258	1050 mA	23,1-44,1 W	22-42 V/DC	**CHF 45.60**
862259	1500 mA	40,5-63,0 W	27-42 V/DC	**CHF 55.20**




HEP NETZGERÄT CC DIM | G6LT15W350LR-Z

- **Dimmbar mit Phasenabschnittdimmern**
- **flimmerfrei**
- **kurzschluss- und überlastungsfest**
- **Überhitzungsschutz**



Gehäuse	Kunststoff	Länge	85 mm
Ausgangsstrom	350 mA	Breite	40,4 mm
Leistung	9,1-15 W	Höhe	22 mm
Ausgangsspannung	26-43 V/DC	Eingangsspannung	220-240 V/AC

Artikel		Preis
862266	☐	**CHF 31.20**



Technisches Datenblatt
Neu im Onlineshop: Die technischen Datenblätter bieten noch mehr Informationen: Licht- und Energiedaten, Lichtverteilungskurven, Maßzeichnungen und mehr.

DEKO-LIGHT MULTI-CURRENT DALI 2.0 NETZGERÄTE DALI 2 IE-12D| IE-25D | IE-45D | IE-45HD| IE-75D

Ein Muss für jeden Elektriker: Die neuen MULT-CC DALI 2 Netzgeräte von DEKO-LIGHT sind eine echte Allzweckwaffe für den universellen Einsatz.

Die Ansteuerung kann über DALI1 oder DALI2 [vollständig auf- und abwärtskompatibel] oder via Intelli-Push erfolgen. Hierbei benötigen die Multi-Current-Netzgeräte keine zusätzlichen Steuerungskomponenten und werden mittels kostengünstiger 230V Standardtaster gesteuert. Sie verfügen weiterhin mit der neuen Intelli-Push-Funktion über eine wegweisende Synchronisierungsmöglichkeit, falls eines der angeschlossenen Netzgeräte nicht mehr synchron zu den anderen läuft.

Zusätzlich können die MULTI-Netzgeräte auch ohne Ansteuerung ungedimmt als zuverlässiger und universeller Stromlieferant betrieben werden. Mit insgesamt fünf Modellen deckt die neue DALISerie einen CC-Strombereich von 180mA bis 1600mA sowie Leistungen von 4 bis 75 Watt ab.

- Kunststoffgehäuse
- kompaktes Gehäusedesign
- für den Innenbereich geeignet
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz
- Strombereich über Dipschalter einstellbar
- DALI 2 BUS fähig nach Protokoll IEC 62386
- vollständig abwärtskompatibel zu DALI 1
- Dimmbereich: 1-100%
- dimmbar über DALI oder Touch-Dimmer-Funktion [Push]
- neue Intelli-Push-Funktion [Tastenkombination synchronisiert bei Bedarf alle angeschlossenen Netzgeräte]
- auch ohne Ansteuerung als »Universalnetzgerät« betreibbar [keine Dimmfunktion]
- 3,2-75 Watt und 37 CC-Varianten in nur 3 verschiedenen Gehäusegrößen




Bauformbeispiel 114 x 52 x 24 mm



Bauformbeispiel 133 x 71 x 24 mm



Bauformbeispiel 159 x 79 x 30 mm



Steuerbar mit DALI2, DALI1 oder per Touch-Dim mittels handelsüblicher 230V Taster

TOUCH-DIM / INTELLI-PUSH MITTELS 230V TASTER OHNE ZUSÄTZLICHE STEUERUNG:

Taster kurz drücken	Lampe ein-/ausschalten
Taster lang drücken	Lampe wird gedimmt [hell-dunkel-hell]
Taster 15s drücken	Alle angeschlossenen Netzgeräte werden auf gleiche Helligkeit synchronisiert.

DEKO-LIGHT NETZGERÄTE CC DIM | MULTI-CURRENT DALI



- **dimmbar mit Dali1 / Dali2**
- **dimmbar über 230V Push-Taster [An/Aus, Helligkeit]**
- **Intelli-Push-Funktion [Tastenkombination synchronisiert bei Bedarf alle angeschlossenen Netzgeräte]**
- **Strombereich über Dipschalter einstellbar**
- **ohne Ansteuerung/Dimmung betreibbar**
- **Dimmbereich 1-100%**
- **flimmerfrei**
- **Kurzschluss- / Überlastungsschutz, Überhitzungsschutz**

Gehäuse Kunststoff Eingangsspannung 220-240 V/AC

Artikel	Technische Beschreibung	Länge	Breite	Höhe	Preis
862190 ■	180 mA / 3,2 - 9,8 W / 18 - 54 V 230 mA / 4,0 - 12,0 W / 18 - 52 V 260 mA / 4,0 - 12,0 W / 15 - 46 V 300 mA / 4,5 - 12,0 W / 15 - 42 V 350 mA / 5,2 - 12,0 W / 15 - 34 V 400 mA / 6,0 - 12,0 W / 15 - 30 V 450 mA / 6,8 - 12,0 W / 15 - 27 V 500 mA / 7,5 - 12,0 W / 15 - 24 V	119 mm	52 mm	22,5 mm	**CHF 57.60**
862191 ■	260 mA / 5,0 - 15,5 W / 20 - 60 V 350mA / 7,00 - 20,00W / 20 - 60V 400mA / 8,00 - 24,00W / 20 - 60V 450mA / 9,00 - 25,00W / 20 - 55V 500mA / 10,00 - 25,00W / 20 - 50V 550mA / 11,00 - 25,00W / 20 - 45V 600mA / 12,00 - 25,00W / 20 - 42V 700mA / 14,00 - 25,00W / 20 - 36V	119 mm	52 mm	22,5 mm	**CHF 62.40**
862192 ■	350mA / 8,75 - 24,50W / 25 - 70V 500mA / 12,50 - 35,00W / 25 - 70V 600mA / 15,00 - 42,00W / 25 - 70V 700mA / 17,50 - 45,00W / 25 - 64V 800mA / 20,00 - 45,00W / 25 - 56V 900mA / 22,50 - 45,00W / 25 - 50V 1050mA / 25,00 - 45,00W /21 - 43V	135 mm	72 mm	24 mm	**CHF 67.20**
862193 ■	1050mA / 14,70 - 45,00W / 14 - 43V 1150mA / 16,10 - 45,00W / 14 - 39V 1200mA / 16,80 - 45,00W / 14 - 38V 1300mA / 18,20 - 45,00W / 14 - 35V 1400mA / 19,60 - 45,00W / 14 - 32V 1500mA / 21,00 - 45,00W / 14 - 30V 1600mA / 22,40 - 45,00W / 14 - 28V	135 mm	72 mm	24 mm	**CHF 67.20**
862194 ■	1050mA / 26,30 - 74,50W / 25 - 71V 1150mA / 28,80 - 74,80W / 25 - 65V 1200mA / 30,00 - 74,40W / 25 - 62V 1300mA / 32,50 - 75,50W / 25 - 58V 1400mA / 35,00 - 74,20W / 25 - 53V 1500mA / 37,50 - 75,00W / 25 - 50V 1600mA / 40,00 - 75,20W / 25 - 47V	159 mm	79 mm	30 mm	**CHF 81.60**

CC 110 SELV 1 CH IP20

elektr. Daten		dimmbar über				Einsatz / Bauform			elektrische Grenzwerte		Netzgerät	
Stromstärke	Leistung	elektronisches Netzgerät	konventioneller Transformer	Phasenanschnitt	Phasenabschnitt	Innenbereich	Außenbereich	Bauform	kapazitive Last	max. Menge je Sicherungsautomat	Artikelnummer	Seite
elektronische Netzgeräte:												
12V	0,0-70,0 W	x			x	x		basic	97.79nF	B10A=8, B16A=14, C10A=18, C16A=29	**180515**	819
12V	0,0-105,0 W	x			x	x		basic	139.58nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	**180529**	819
gewickelte Transformatoren:												
12V	11,5-20,0 W		x	x		x		*			**000097**	819
12V	34,5-60,0 W		x	x		x		*			**000099**	819
12V	60,5-105,0 W		x	x		x		*			**000107**	819
12V	86,5-150,0 W		x	x		x		*			**000103**	819
12V	115,0-200,0 W		x	x		x		*			**000104**	819
12V	172,5-300,0 W		x	x		x		*			**000106**	819
12V	287,5-500,0 W		x	x		x		*			**000109**	819


DEKO-LIGHT TRANSFORMATOR CV DIM | ULTRA 12 VOLT / AC



- **dimmbar mit Phasenabschnittsdimmern**
- **11,5V Lampenschonspannung**
- **flimmerfrei**
- **kurzschluss- und überlastungsfest**
- **Überhitzungsschutz**
- **180515: 0-70W Halogen oder 0-50W LED / max. 6x LED**
- **180529: 0-105W Halogen oder 0-50W LED / max. 6x LED**

Gehäuse	Kunststoff	Breite	44 mm
Ausgangsspannung	11,5 V/AC	Höhe	28 mm
Länge	113 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC

Artikel		Leistung	Preis
180529	■	0,0-105,0 W	**CHF 22.80**
180515	■	0,0-70,0 W	**CHF 18.00**




ABN TRANSFORMATOREN CV DIM | 12 VOLT / AC

- **konventioneller, gewickelter Transformator [L-Last]**
- **11,5V Lampenschonspannung**
- **dimmbar über Phasenanschnitt**



Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Ausgangsspannung	11,5 V/AC		

Artikel		Leistung	Scheinleistung	Länge	Breite	Höhe	Preis
000097	□	11,5-20,0 W	20 VA	82 mm	56 mm	50 mm	**CHF 86.40**
000099	□	34,5-60,0 W	60 VA	100 mm	70 mm	61 mm	**CHF 127.20**
000107	□	60,0-105,0 W	105 VA	107 mm	78 mm	66 mm	**CHF 156.00**
000103	□	86,5-150,0 W	150 VA	130 mm	88 mm	78 mm	**CHF 186.00**
000104	□	115,0-200,0 W	200 VA	130 mm	88 mm	88 mm	**CHF 216.00**
000106	□	172,0-300,0 W	300 VA	130 mm	88 mm	103 mm	**CHF 240.00**
000109	□	287,5-500,0 W	500 VA	177 mm	107 mm	130 mm	**CHF 420.00**



Zubehör für **000103**, **000104**, **000106**
000111 Gehäuse Pyra 120-300VA **CHF 20.40**

Zubehör für **000107**
000110 Gehäuse Pyra 105VA **CHF 20.40**


ON
W
OFF
S-
M
S+
1 1 O
1 2 O
1 3 O
1 4 O
1 5 O
1 6 O
1 7 O
1 8 O
IP65

CONTROLLER

850 Casambi Bluetooth
852 DALI- / DMX-Dimmer
824 RF-Smart

Controller



■ □
Seite 826



■ □
Seite 827



■ □
Seite 828



■
Seite 831



■
Seite 832



■
Seite 834



■
Seite 835



□ ■
Seite 836



■
Seite 841



□
Seite 843



□
Seite 844



□
Seite 847



☐ Seite 848



■ Seite 849



☐ Seite 850



☐ Seite 850



■ ☐ Seite 851



☐ Seite 851



■ Seite 852



■ Seite 852



☐ Seite 853



☐ Seite 854



☐ Seite 854



☐ Seite 855



☐ Seite 855

RF-SMART: KOMPONENTEN

Hiermit stellen wir Ihnen das multifunktionale Steuerungssystem RF-smart von DEKO-LIGHT vor. Es ermöglicht das Schalten und Dimmen von Geräten mit 230V Netzspannung und bietet LED-Dimmer für LED-Streifen mit 1-5 Kanälen von 12V bis 48V Spannung. Für den Außenbereich stehen Dimmer in IP67-Ausführung zur Verfügung. Ergänzt wird das System durch Leuchten mit integriertem RF-Modul, wie z.B. Außenstrahler und LED-Retrofit-Leuchten. RF-smart Komponenten können mit RF-Funkfernbedienungen und Zigbee 3.0 kompatiblen Funkmodulen gesteuert werden. Dies ermöglicht die Steuerung per Smartphone, Tablet oder Sprache und bietet umfassende Smart-Home-Funktionen. Die Installation ist schnell und einfach.

RF-smart — Einfache Steuerung via RF-Fernbedienungen

zigbee — Smarte Steuerung via ZigBee 3.0

Taster — Steuerung via Taster

Fernbedienungen
Mit den Fernbedienungen lassen sich die Komponenten auf verschiedenen Kanälen in einer oder mehreren Zonen steuern. Die Fernbedienungen sind als mobile Versionen oder für die Wandmontage erhältlich.

- 1 Zone [1-2 oder 3-5 Kanäle]
- 4 Zonen [1-5 Kanäle]
- 8 Zonen [1-5 Kanäle]
- Stromversorgung über 2x AAA-Batterie [3V]
- 230V Direktanschluss [optional]







PIR-Bewegungsmelder
Der PIR-Bewegungsmelder erkennt Bewegungen in einem Winkel von 120° und einer Reichweite von 1 bis 7 Metern – ideal für eine präzise, energieeffiziente Lichtsteuerung.

- Stromversorgung über 1x CR123A Batterie



Seite 848

Repeater
Mit dem Repeater lässt sich die Funk-Reichweite der Fernbedienungen um bis zu 30 Meter erweitern.

- 230V AC



Seite 847

Leuchtmittel
Die LED-Retrofit-Leuchtmittel sind mit einem RF-smart Funkmodul ausgestattet und passen in die gängigen Fassungen GU10 und E27.

- GU10 RGB+CCT
- E27 A60/MAX RGB+CCT
- 230V AC
- steuerbar via Fernbedienung und ZigBee 3.0

RF-smart zigbee


Seite 863


Seite 865


Seite 866

Leuchten
Die RF-smart Leuchten sind mit einem ZigBee-kompatiblen Funkmodul ausgestattet und lassen sich somit auch über die marktführenden Smart-Home-Systeme von Amazon, Google & Co. steuern.

- FLOOD RGB+CCT
- SPOT RGB+CCT
- 230V AC
- IP67 / IP44
- steuerbar via Fernbedienung und ZigBee 3.0

RF-smart zigbee


Seite 540


Seite 509


Seite 510

Triac-Dimmer
Die Triac-Dimmer arbeiten mit Phasenabschnittsdimmung und ermöglichen das Schalten und/oder Dimmen von Geräten mit 230V-Netzspannung.

- 230V AC
- IP20 / IP67
- An/Aus, Dimmen
- steuerbar via Fernbedienung, Taster und ZigBee 3.0

RF-smart zigbee Taster


Seite 832


Seite 833

LED-Dimmer
Mit den LED-Dimmern lassen sich LED-Stripes mit 1-5 Kanälen sowie 12V bis 48V Spannung steuern.

- 12-48V DC
- IP20 / IP67
- An/Aus, Dimmen, Automatikprogramme, RGB/CCT Farbeinstellungen
- steuerbar via Fernbedienung, Taster und ZigBee 3.0

RF-smart zigbee Taster


Seite 834


Seite 835



DEKO-LIGHT RF-SMART STARTER-SET 4, 230V TRIAC DIMMER + RF-TASTER-FERNBEDIENUNG

- **einfache Inbetriebnahme und Bedienung (An/Aus - hell-dunkel-hell)**
- **Lichtschalter-Haptik**
- **fügt sich optimal in vorhandene Schalterprogramme ein**
- **Intelli-Push Dim Funktion (An/Aus, Helligkeit) über potentialfreien Taster**
- **zusätzlich mit allen RF-Smart Fernbedienungen steuerbar**
- **steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps (Gateway notwendig)**
- **Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-Smart Komponenten (Repeater-Funktion)**
- **Steuerung von 230 V (R/C) Komponenten**
- **Mindesthelligkeit in zehn Stufen einstellbar**
- **Schalter-Modus einstellbar (dimmen deaktiviert)**
- **bis zu 10x LED-LM / 7x LED-Vorschaltgerät anschließbar (max. 300 W für R/C-Lasten)**
- **eine Steuerungszone**
- **Montage mittels Klebepad oder Schrauben**
- **Betrieb Fernbedienung mit 1x CR 2032 Batterie (nicht im Lieferumfang)**
- **Set bestehend aus: 1 x 843503 / 1 x 843535**

Gehäuse	Kunststoff	Ansteuerung	RF-Smart, Phasenabschnittsdimmer, ZigBee 3.0, Intelli Push-Dim
Leistung	1,0-300 W		
Ausgangsstrom	1,36 A		
Eingangsspannung	100-240 V/AC	Kanäle	1

Artikel	Preis
843537	**CHF 91.20**

1 CH | IP20

Zubehör

843536 Varta Knopfzelle, CR2032, Lithium 3 V **CHF 4.80**

RF-smart zigbee



DEKO-LIGHT RF-SMART STARTER-SET 1, 230V TRIAC DIMMER + RF-FERNBEDIENUNG

- **Helligkeit dimmbar**
- **Intelli-Push Dim Funktion [An/Aus, Helligkeit] über potentialfreien Taster**
- **steuerbar mit allen RF-smart Funkfernbedienungen [2,4 GHz, Reichweite ca. 30 m]**
- **steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [entspr. Gateway notwendig, Reichweite im Freien bis zu 100 m]**
- **Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Komponenten [Repeater-Funktion]**
- **Steuerung von 230V [R/C] Komponenten**
- **Mindesthelligkeit in zehn Stufen einstellbar**
- **Schalter-Modus einstellbar [dimmen deaktiviert]**
- **bis zu 10x LED-LM / 7x LED-Vorschaltgerät anschließbar [max.300W für R/C-Lasten]**
- **1 Steuerungszone**
- **Betrieb Fernbedienung mit 2x AAA Batterien [nicht im Lieferumfang]**
- **Set bestehend aus:1x 843503 + 1x 843508**

Gehäuse	Kunststoff	Ansteuerung	RF-Smart, Phasen-abschnittsdimmer, ZigBee 3.0, Intelli Push-Dim
Länge	49 mm		
Leistung	1,0-300 W		
Ausgangsstrom	1,36 A	Kanäle	1
Eingangsspannung	100-240 V/AC		

Artikel	Preis
843500	**CHF 96.00**

1 CH | IP20



DEKO-LIGHT RF-SMART STARTER-SET 5, LED-DIMMER + RF-TASTER-FERNBEDIENUNG SINGLE

- **einfache Inbetriebnahme und Bedienung (An/Aus - hell-dunkel-hell)**
- **Lichtschalter-Haptik**
- **fügt sich optimal in vorhandene Schalterprogramme ein**
- **Intelli-Push Dim Funktion (An/Aus, Helligkeit) über pontentialfreien Taster**
- **Soft-On / Soft-Off für sanftes Ein- / Ausschalten**
- **zustäzlich mit allen RF-Smart Funkfernbedienungen steuerbar**
- **steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps (Gateway notwendig)**
- **Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-Smart Komponenten (Repeater-Funktion)**
- **Steuerung von Single Komponenten**
- **flickerfrei (Bild-/Videoaufzeichnungen)**
- **Leistung: max. 20 A / Controller, max. 10 A / Kanal**
- **12 V = 240 W, 24 V = 480 W, 48 V = 960 W**
- **eine Steuerungszone**
- **Montage mittels Klebepad oder Schrauben**
- **Betrieb Fernbedienung mit 1x CR2032 Batterie (nicht im Lieferumfang)**
- **Set bestehend aus: 1 x 843505 / 1 x 843535**

Gehäuse	Kunststoff	Ansteuerung	RF-Smart, ZigBee 3.0, Intelli Push-Dim
Ausgangsstrom	20 A		
Eingangsspannung	12-48 V/DC	Kanäle	1

Artikel	Preis
843538	**CHF 91.20**

CV | 1 CH | IP20

Zubehör

843536 Varta Knopfzelle, CR2032, Lithium 3 V **CHF 4.80**



DEKO-LIGHT RF-SMART STARTER-SET 2, LED-DIMMER + RF-FERNBEDIENUNG SINGLE/CCT

- **Helligkeit und Farbsättigung dimmbar**
- **Intelli-Push Dim Funktion [An/Aus, Helligkeit] über potentialfreien Taster**
- **Soft-On / Soft-Off für sanftes Ein- / Ausschalten**
- **steuerbar mit allen RF-smart Funkfernbedienungen [2,4 GHz, Reichweite ca. 30 m]**
- **steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [entspr. Gateway notwendig, Reichweite im Freien bis zu 100 m]**
- **Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Komponenten [Repeater-Funktion]**
- **Steuerung von Single/CCT Komponenten**
- **flickerfrei [Bild/Videoaufzeichnungen]**
- **Leistung: max. 20A/Controller, max. 10A/Kanal**
- **12V= 240W, 24V= 480W, 48V= 960W**
- **1 Steuerungszone**
- **Betrieb Fernbedienung mit 2x AAA Batterien [nicht im Lieferumfang]**
- **Set bestehend aus:1x 843505 + 1x 843508**

Gehäuse	Kunststoff	Ansteuerung	RF-Smart, ZigBee 3.0, Intelli Push-Dim
Ausgangsstrom	20 A		
Eingangsspannung	12-48 V/DC	Kanäle	1, 2

Artikel		Preis
843501	■□	**CHF 96.00**

CV | 1 CH | 2 CH | IP20



DEKO-LIGHT RF-SMART STARTER-SET 3, LED-DIMMER + RF-FERNBEDIENUNG RGB/RGBW/RGB+CCT

- **Helligkeit und Farbsättigung dimmbar**
- **16 Millionen Farben oder Farbtemperatur einstellbar**
- **18 Automatikprogramme vorinstalliert**
- **Soft-On / Soft-Off für sanftes Ein- / Ausschalten**
- **Intelli-Push Dim Funktion [An/Aus, Helligkeit] über potentialfreien Taster**
- **steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4 GHz, Reichweite ca. 30 m]**
- **steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [entspr. Gateway notwendig, Reichweite im Freien bis zu 100 m]**
- **Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Komponenten [Repeater-Funktion]**
- **Steuerung von RGB Komponenten**
- **flickerfrei [Bild/Videoaufzeichnungen]**
- **Leistung: max. 20A/Controller, max. 10A/Kanal**
- **12V= 240W, 24V= 480W, 48V= 960W**
- **1 Steuerungszone**
- **Betrieb Fernbedienung mit 2x AAA Batterien [nicht im Lieferumfang]**
- **Set bestehend aus:1x 843505 + 1x 843510**

Gehäuse	Kunststoff	Ansteuerung	RF-Smart, ZigBee 3.0, Intelli Push-Dim
Ausgangsstrom	20 A		
Eingangsspannung	12-48 V/DC	Kanäle	3

Artikel	Preis
843502	**CHF 96.00**

CV | 3 CH | IP20



DEKO-LIGHT RF-SMART STARTER-SET 6, RGB/W/CCT

- **Helligkeit und Farbsättigung dimmbar**
- **16 Millionen Farben oder Farbtemperatur einstellbar**
- **18 Automatikprogramme vorinstalliert**
- **komfortable Bedienung über Stand- / Handfernbedienung**
- **Soft-On / Soft-Off für sanftes Ein- / Ausschalten**
- **Intelli-Push Dim Funktion (An/Aus, Helligkeit) über potentialfreien Taster**
- **steuerbar mit RF-Smart Funkfernbedienungen**
- **steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps (Gateway notwendig)**
- **Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-Smart Komponenten (Repeater-Funktion)**
- **Steuerung von Single / WW-CW / RGB / RGBW / RGB+CCT Komponenten**
- **flickerfrei (Bild- / Videoaufzeichnungen)**
- **Leistung: max. 20 A / Controller, max. 10 A / Kanal**
- **12 V = 240 W, 24 V = 480 W, 48 V = 960 W**
- **drei Steuerungszonen**
- **Betrieb Fernbedienung mit 2 x AAA Batterie (nicht im Lieferumfang)**
- **Set bestehend aus: 1 x 843505 / 1 x 843525**

Gehäuse	Kunststoff	Ansteuerung	RF-Smart, ZigBee 3.0, Intelli Push-Dim
Ausgangsstrom	20 A		
Eingangsspannung	12-48 V/DC	Kanäle	1, 2, 3, 4, 5

Artikel	Preis
843542 ■	**CHF 110.40**

CV | 1 CH | 2 CH | 3 CH | 4 CH | 5 CH | IP20

RF-smart zigbee





DEKO-LIGHT RF-SMART TRIAC-DIMMER 230V

- **Helligkeit dimmbar**
- **Intelli-Push Dim Funktion [An/Aus, Helligkeit] über potentialfreien Taster**
- **steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4 GHz, Reichweite ca. 30 m, nicht im Lieferumfang enthalten]**
- **steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [entspr. Gateway notwendig, Reichweite im Freien bis zu 100 m]**
- **Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Komponenten [Repeater-Funktion]**
- **Steuerung von 230 V (R/C) Komponenten**
- **Mindesthelligkeit in zehn Stufen einstellbar**
- **Schalter-Modus einstellbar [dimmen deaktiviert]**
- **bis zu 10x LED-LM / 7x LED-Vorschaltgerät anschließbar [max.300W für R/C-Lasten]**

Ausgangsstrom	1,36 A	Eingangsspannung	100-240 V/AC
Gehäuse	Kunststoff	Ansteuerung	RF-Smart, Phasen-abschnittsdimmer, ZigBee 3.0, Intelli Push-Dim
Länge	49 mm		
Breite	49 mm		
Höhe	25 mm	Kanäle	1
Leistung	1,0-300 W		

Artikel		Preis
843503	■	**CHF 67.20**

1 CH | IP20



DEKO-LIGHT RF-SMART OUTDOOR TRIAC-DIMMER 230V

- **Helligkeit dimmbar**
- **Intelli-Push Dim Funktion [An/Aus, Helligkeit] über potentialfreien Taster**
- **steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4 GHz, Reichweite ca. 30 m, nicht im Lieferumfang enthalten]**
- **steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [entspr. Gateway notwendig, Reichweite im Freien bis zu 100 m]**
- **Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Komponenten [Repeater-Funktion]**
- **Steuerung von 230 V (R/C) Komponenten**
- **Mindesthelligkeit in zehn Stufen einstellbar**
- **Schalter-Modus einstellbar [dimmen deaktiviert, zusätzliche Lastrelais anschließbar]**
- **bis zu 10x LED-LM / 7x LED-Vorschaltgerät anschließbar [max.300W für R/C-Lasten]**
- **Outdoor Installationsverteiler IP67 mit bis zu vier Kabeleinführungen von 4-14 mm sowie zwei Blindstopfen**

Ausgangsstrom	1,36 A	Eingangsspannung	100-240 V/AC
Gehäuse	Kunststoff	Ansteuerung	RF-Smart, Phasen-abschnittsdimmer, ZigBee 3.0, Intelli Push-Dim
Länge	170 mm		
Breite	155 mm		
Höhe	65 mm	Kanäle	1
Leistung	1,0-300 W		

Artikel		Preis
843504	■	**CHF 86.40**

1 CH | IP67



DEKO-LIGHT RF-SMART LED-DIMMER 5-IN-1, 5 KANAL SINGLE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT

- **Helligkeit und Farbsättigung dimmbar**
- **16 Millionen Farben oder Farbtemperatur einstellbar**
- **18 Automatikprogramme vorinstalliert**
- **Soft-On / Soft-Off für sanftes Ein- / Ausschalten**
- **Intelli-Push Dim Funktion [An/Aus, Helligkeit] über potentialfreien Taster**
- **steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4 GHz, Reichweite ca. 30 m, nicht im Lieferumfang enthalten]**
- **steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [entspr. Gateway notwendig, Reichweite im Freien bis zu 100 m]**
- **Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Komponenten [Repeater-Funktion]**
- **Steuerung von Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT Komponenten**
- **flickerfrei [Bild/Videoaufzeichnungen]**
- **Leistung: max. 20A/Controller, max. 10A/Kanal**
- **12V= 240W, 24V= 480W, 48V= 960W**

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	12-48 V/DC
Länge	120 mm	Ansteuerung	RF-Smart, ZigBee 3.0, Intelli Push-Dim
Breite	47 mm	Kanäle	1, 2, 3, 4, 5
Höhe	23 mm		
Ausgangsstrom	20 A		

Artikel		Preis
843505	■	**CHF 67.20**

CV | 1 CH | 2 CH | 3 CH | 4 CH | 5 CH | IP20

IP67 RF-smart zigbee



DEKO-LIGHT RF-SMART OUTDOOR LED-DIMMER 5-IN-1, 5 KANAL SINGLE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT

- **Helligkeit und Farbsättigung dimmbar**
- **16 Millionen Farben oder Farbtemperatur einstellbar**
- **18 Automatikprogramme vorinstalliert**
- **Soft-On / Soft-Off für sanftes Ein- / Ausschalten**
- **steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4 GHz, Reichweite ca. 30 m, nicht im Lieferumfang enthalten]**
- **steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [entspr. Gateway notwendig, Reichweite im Freien bis zu 100 m]**
- **Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Komponenten [Repeater-Funktion]**
- **Steuerung von Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT Komponenten**
- **flickerfrei [Bild/Videoaufzeichnungen]**
- **Leistung: max. 20A/Controller, max. 10A/Kanal**
- **12V= 240W, 24V= 480W, 48V= 960W**
- **Ein-/Ausgang je 20 cm Anschlusskabel vormontiert**

Gehäuse	Kunststoff	Ausgangsstrom	20 A
Länge	185 mm	Eingangsspannung	12-48 V/DC
Breite	87 mm	Ansteuerung	RF-Smart, ZigBee 3.0
Höhe	31 mm	Kanäle	1, 2, 3, 4, 5

Artikel		Preis
843506	■	**CHF 105.60**

CV | 1 CH | 2 CH | 3 CH | 4 CH | 5 CH | IP67











DEKO-LIGHT RF-SMART RF-FERNBEDIENUNG, SINGLE/CCT

- **Helligkeit dimmbar**
- **ggf. Farbtemperatur einstellbar**
- **1 Steuerungszone**
- **Reichweite ca. 30 m**
- **Als Wand- und Handfernbedienung nutzbar [Magnethalter im Lieferumfang]**
- **einfachste Installation und Inbetriebnahme**
- **Batteriebetrieb mit 2x AAA [nicht im Lieferumfang]**
- **geringer Stromverbrauch**
- **Steuerung von Single/CCT Komponenten**

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	3 V/DC
Höhe	24 mm	Ansteuerung	RF-Smart
Ø	70 mm	Kanäle	1, 2

Artikel		Preis
843508	☐	**CHF 37.20**
843509	■	**CHF 37.20**

1 CH | 2 CH | IP20

Lichtplanung
Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.












DEKO-LIGHT RF-SMART RF-FERNBEDIENUNG, RGB/RGBW/RGB+CCT

- **Helligkeit dimmbar**
- **ggf. Farbsättigung und Farbtemperatur einstellbar**
- **16 Millionen Farben einstellbar**
- **Automatikprogramme steuerbar**
- **1 Steuerungszone**
- **Reichweite ca. 30 m**
- **Als Wand- und Handfernbedienung nutzbar [Magnethalter im Lieferumfang]**
- **einfachste Installation und Inbetriebnahme**
- **Batteriebetrieb mit 2x AAA [nicht im Lieferumfang]**
- **geringer Stromverbrauch**
- **Steuerung von RGB Komponenten**

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	3 V/DC
Höhe	24 mm	Ansteuerung	RF-Smart
Ø	70 mm	Kanäle	3

Artikel		Preis
843510	☐	**CHF 37.20**
843511	■	**CHF 37.20**



Onlineshop
Im Onlineshop erhalten Sie weitere Informationen zu den Produkten:
Detailbilder, Videos, Projektberichte, LDT-Dateien, EPREL-Datenblätter und mehr.



DEKO-LIGHT RF-SMART RF-FERNBEDIENUNG, 3 ZONEN SINGLE

- **Helligkeit dimmbar**
- **bis zu 3 unterschiedliche Steuerungszonen**
- **3 speicherbare Szenen**
- **Reichweite ca. 30 m**
- **Als Stand- und Handfernbedienung nutzbar**
- **einfachste Installation und Inbetriebnahme**
- **Batteriebetrieb mit 2x AAA [nicht im Lieferumfang]**
- **geringer Stromverbrauch**
- **Steuerung von Single Komponenten**

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	3 V/DC
Länge	143 mm	Ansteuerung	RF-Smart
Breite	57 mm	Kanäle	1
Höhe	44 mm		

Artikel		Preis
843523	■	**CHF 48.00**

1 CH | IP20



DEKO-LIGHT RF-SMART RF-FERNBEDIENUNG, 3 ZONEN SINGLE/CCT

- **Helligkeit dimmbar**
- **bis zu 3 unterschiedliche Steuerungszonen**
- **3 speicherbare Szenen**
- **Reichweite ca. 30 m**
- **Als Stand- und Handfernbedienung nutzbar**
- **einfachste Installation und Inbetriebnahme**
- **Batteriebetrieb mit 2x AAA [nicht im Lieferumfang]**
- **geringer Stromverbrauch**
- **Steuerung von CCT und/oder Single Komponenten**

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	3 V/DC
Länge	143 mm	Ansteuerung	RF-Smart
Breite	57 mm	Kanäle	1, 2
Höhe	44 mm		

Artikel		Preis
843524	■	**CHF 48.00**

1 CH | 2 CH | IP20



DEKO-LIGHT RF-SMART RF-FERNBEDIENUNG, 3 ZONEN SINGLE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT

- **Helligkeit dimmbar**
- **Als Stand- und Handfernbedienung nutzbar**
- **ggf. Farbsättigung und Farbtemperatur einstellbar**
- **ggf. 16 Millionen Farben einstellbar**
- **separate Weißlicht-Taste**
- **Automatikprogramme und Programmgeschwindigkeit steuerbar**
- **bis zu 3 unterschiedliche Steuerungszonen**
- **Reichweite ca. 30 m**
- **einfachste Installation und Inbetriebnahme**
- **Batteriebetrieb mit 2x AAA [nicht im Lieferumfang]**
- **geringer Stromverbrauch**
- **Steuerung von Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT Komponenten**

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	3 V/DC
Länge	143 mm	Ansteuerung	RF-Smart
Breite	57 mm	Kanäle	1, 2, 3, 4, 5
Höhe	44 mm		

Artikel	Preis
843525 ■	**CHF 48.00**

1 CH | 2 CH | 3 CH | 4 CH | 5 CH | IP20





DEKO-LIGHT RF-SMART RF-FERNBEDIENUNG, 8 ZONEN SINGLE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT

- **Helligkeit dimmbar**
- **ggf. Farbsättigung und Farbtemperatur einstellbar**
- **ggf. 16 Millionen Farben einstellbar**
- **separate Weißlicht-Taste**
- **Automatikprogramme und Programmgeschwindigkeit steuerbar**
- **bis zu acht unterschiedliche Steuerungszonen**
- **Reichweite ca. 30 m**
- **Wandhalterung im Lieferumfang**
- **einfachste Installation und Inbetriebnahme**
- **Batteriebetrieb mit 2x AAA [nicht im Lieferumfang]**
- **geringer Stromverbrauch**
- **Steuerung von Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT Komponenten**

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	3 V/DC
Länge	153 mm	Ansteuerung	RF-Smart
Breite	47 mm	Kanäle	1, 2, 3, 4, 5
Höhe	19 mm		

Artikel		Preis
843512	■	**CHF 48.00**

1 CH | 2 CH | 3 CH | 4 CH | 5 CH | IP20











DEKO-LIGHT RF-SMART TASTER-WANDFERNBEDIENUNG 1 ZONE

- **einfache Inbetriebnahme und Bedienung (An/Aus - hell-dunkel-hell)**
- **Lichtschalter-Haptik**
- **fügt sich optimal in vorhandene Schalterprogramme ein**
- **eine Steuerungszone**
- **Reichweite ca. 30 m**
- **Montage mittels Klebepad oder Schrauben**
- **Batteriebetrieb mit 1x CR 2032 Batterie (nicht im Lieferumfang)**
- **geringer Stromverbrauch**
- **Steuerung von Single Komponenten**

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	3 V/DC
Länge	86 mm	Ansteuerung	RF-Smart
Breite	86 mm	Kanäle	1
Höhe	14,5 mm		

Artikel	Preis
843535 ☐	**CHF 26.40**

1 CH | IP20

Zubehör

843536 Varta Knopfzelle, CR2032, Lithium 3 V **CHF 4.80**





DEKO-LIGHT RF-SMART RF-WANDFERNBEDIENUNG, 4 ZONEN, 3V, SINGLE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT

- **Helligkeit dimmbar**
- **ggf. Farbsättigung und Farbtemperatur einstellbar**
- **ggf. 16 Millionen Farben einstellbar**
- **Automatikprogramme und Programmgeschwindigkeit steuerbar**
- **separate Weißlicht-Taste**
- **bis zu vier unterschiedliche Steuerungszonen**
- **Reichweite ca. 30 m**
- **magnetische Wandhalterung im Lieferumfang**
- **einfachste Installation und Inbetriebnahme**
- **Batteriebetrieb mit 2x AAA [nicht im Lieferumfang]**
- **geringer Stromverbrauch**
- **Steuerung von Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT Komponenten**

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	3 V/DC
Länge	86 mm	Ansteuerung	RF-Smart
Breite	86 mm	Kanäle	1, 2, 3, 4, 5
Höhe	16 mm		

Artikel	Preis
843513 ☐	**CHF 67.20**

1 CH | 2 CH | 3 CH | 4 CH | 5 CH | IP20

RF-smart





DEKO-LIGHT RF-SMART RF-WANDFERNBEDIENUNG, 4 ZONEN,230V, SINGLE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT

- **Wandfernbedienung zum Festeinbau**
- **Helligkeit dimmbar**
- **ggf. Farbsättigung und Farbtemperatur einstellbar**
- **ggf. 16 Millionen Farben einstellbar**
- **Automatikprogramme und Programmgeschwindigkeit steuerbar**
- **separate Weißlicht-Taste**
- **bis zu vier unterschiedliche Steuerungszonen**
- **Reichweite ca. 30 m**
- **einfachste Bedienung**
- **Installation auf 68 mm Einzelschalterdose**
- **230 V / AC Netzbetrieb**
- **geringer Stromverbrauch**
- **Steuerung von Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT Komponenten**

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	100-240 V/AC
Länge	86 mm	Ansteuerung	RF-Smart
Breite	86 mm	Kanäle	1, 2, 3, 4, 5
Höhe	9 mm		

Artikel	Preis
843522 ☐	**CHF 72.00**

1 CH | 2 CH | 3 CH | 4 CH | 5 CH | IP20





DEKO-LIGHT RF-SMART RF-WANDFERNBEDIENUNG, 8 ZONEN SINGLE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT

- **Helligkeit dimmbar**
- **ggf. Farbsättigung und Farbtemperatur einstellbar**
- **ggf. 16 Millionen Farben einstellbar**
- **Automatikprogramme und Programmgeschwindigkeit steuerbar**
- **separate Weißlicht-Taste**
- **bis zu acht unterschiedliche Steuerungszonen**
- **Reichweite ca. 30 m**
- **verzögerte Ausschaltefunktion [60s]**
- **einfachste Inbetriebnahme**
- **Batteriebetrieb mit 2x AAA [nicht im Lieferumfang]**
- **vielfältige Montagemöglichkeiten [68 mm Schalterdose zum Betrieb mit optionalem 230V Netzgerät]**
- **geringer Stromverbrauch**
- **Steuerung von Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT Komponenten**

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	3 V/DC
Länge	146 mm	Ansteuerung	RF-Smart
Breite	106 mm	Kanäle	1, 2, 3, 4, 5
Höhe	20 mm		

Artikel	Preis
843514 ☐	**CHF 105.60**

1 CH | 2 CH | 3 CH | 4 CH | 5 CH | IP20

Zubehör

872144 RF-smart, Netzgerät 230V für 8 Zonen Wandfernbedienung (3,3V DC) **CHF 16.80**



IP67 RF-smart

DEKO-LIGHT RF-SMART RF-REPEATER

- **erweitert die Reichweite einer RF-Fernbedienung um bis zu 30 m**
- **unterstützt gleichzeitig bis zu zwölf Fernbedienungen bzw. bis zu zwölf Zonen**
- **geeignet für Outdoor und Indoor**
- **inkl. 1 m Anschlußkabel mit IP44 Netzstecker**
- **kompatibel mit allen RF-smart Fernbedienungen**

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	34 mm
Länge	103 mm	Eingangsspannung	100-240 V/AC
Breite	34 mm	Ansteuerung	RF-Smart

Artikel	Preis
843507 ☐	**CHF 33.60**

IP67









DEKO-LIGHT RF-SMART PIR-BEWEGUNGSMELDER



- **360° Dreh-/Schwenkbar**
- **selbstklebende Magnethalterung im Lieferumfang**
- **einfachste Installation und Inbetriebnahme**
- **Erfassungswinkel 120°**
- **Erfassungsbereich 1 - 7 m**
- **RF-Reichweite ca. 30 m**
- **Einschalten aller RF-smart Dimmer, Leuchten/Leuchtmittel (auch kombiniert mit anderen RF-smart Fernbedienungen)**
- **Bewegungsmelder kann gleichzeitig mehrere Dimmer, Leuchten/Leuchtmittel schalten**
- **Steuerung des Nachtlicht-Modus aller RF-smart Dimmer, Leuchten/Leuchtmittel (843512 für Programmierung erforderlich)**
- **Schaltzeit und Tageslichtschwellenwert voreingestellt**
- **Schaltzeit einstellbar (843512 für Programmierung erforderlich)**
- **Tageslichtschwellenwert einstellbar (843512 für Programmierung erforderlich)**
- **Batteriebetrieb mit 1x CR123A [nicht im Lieferumfang]**
- **geringer Stromverbrauch**

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	3 V/DC
Höhe	56 mm	Ansteuerung	RF-Smart
Ø	49 mm	Kanäle	1

Artikel		Preis
843527	☐	**CHF 37.20**

1 CH | IP54

Zubehör

843528	Photobatterie CR 123 A, Lithium 3 V / 1600 mAh	**CHF 9.60**
843503	RF-smart, Triac-Dimmer, 230V, 300W, IP20	**CHF 67.20**
843504	RF-smart, Triac-Dimmer, 230V, 300W, IP67	**CHF 86.40**
843505	RF-smart, LED-Dimmer 5-in1, 5 Kanal, 12-48V, 20A, IP20	**CHF 67.20**
843506	RF-smart, LED-Dimmer 5-in1, 5 Kanal, 12-48V, 20A, IP67	**CHF 105.60**
843532	RF-smart, GU10, RF+Zigbee, 4 W, RGB+2700-6500 K, 25 Grad	**CHF 45.60**
843533	RF-smart, E27, Rf+Zigbee, 6 W, RGB+2700-6500 K, 220 Grad	**CHF 45.60**
843534	RF-smart, E27, RF+Zigbee, 12 W, RGB+2700-6500 K, 220 Grad	**CHF 62.40**
843518	RF-smart, Flood, 30 W, RGB+2700-6500 K, Schwarz	**CHF 240.00**
843519	RF-smart, Flood, 50 W, RGB+2700-6500 K, Schwarz	**CHF 336.00**
843520	RF-smart, Flood, 100 W, RGB+2700-6500 K, Schwarz	**CHF 528.00**
843521	RF-smart, Spot, 25W, RGB+2700-6500 K, Schwarz	**CHF 230.40**
843530	Eventus RF-smart, 30W, RF+Zigbee, RGB/CCT, Weiß	**CHF 192.00**
843531	Eventus RF-smart, 30W, RF+Zigbee, RGB/CCT, Schwarz	**CHF 192.00**



RF-SMART DMX-GATEWAY

- **RF-Gateway zum Betrieb an handelsüblichen DMX-Controllern**
- **einfache Kopplung von DMX-Anlagen an RF-smart System**
- **Steuerung aller RF-smart Dimmer, Leuchten/Leuchtmittel (auch kombiniert mit anderen RF-smart Fernbedienungen)**
- **DMX-Startadresse einstellbar über Menütasten**
- **Status-LED**
- **bis zu 16 unterschiedlich steuerbare Zonen von 1-5 Kanälen**
- **geeignet für Single/CCT/RGB/W+CCT Komponenten**
- **belegt 80 DMX-Kanäle (unabhängig von tatsächlicher Kanalnutzung)**
- **Stromversorgung über mitgeliefertes USB-Kabel (USB-Netzteil 5V DC nicht im Lieferumfang)**
- **keine Unterstützung der RF-smart Repeater-Funktion**
- **RF-Reichweite ca. 30 m**

Gehäuse	Kunststoff	Leistung	2,5 W
Länge	188 mm	Eingangsspannung	5 V/DC
Breite	47 mm	Ansteuerung	RF-Smart
Höhe	23 mm	Kanäle	1, 2, 3, 4, 5

Artikel		Preis
843529	■	**CHF 57.60**

1 CH | 2 CH | 3 CH | 4 CH | 5 CH | IP20

Zubehör

930887	USB A Steckernetzteil 5V DC, 1000mA, Schwarz	**CHF 8.40**
843503	RF-smart, Triac-Dimmer, 230V, 300W, IP20	**CHF 67.20**
843504	RF-smart, Triac-Dimmer, 230V, 300W, IP67	**CHF 86.40**
843505	RF-smart, LED-Dimmer 5-in1, 5 Kanal, 12-48V, 20A, IP20	**CHF 67.20**
843506	RF-smart, LED-Dimmer 5-in1, 5 Kanal, 12-48V, 20A, IP67	**CHF 105.60**
843532	RF-smart, GU10, RF+Zigbee, 4 W, RGB+2700-6500 K, 25 Grad	**CHF 45.60**
843533	RF-smart, E27, Rf+Zigbee, 6 W, RGB+2700-6500 K, 220 Grad	**CHF 45.60**
843534	RF-smart, E27, RF+Zigbee, 12 W, RGB+2700-6500 K, 220 Grad	**CHF 62.40**
843518	RF-smart, Flood, 30 W, RGB+2700-6500 K, Schwarz	**CHF 240.00**
843519	RF-smart, Flood, 50 W, RGB+2700-6500 K, Schwarz	**CHF 336.00**
843520	RF-smart, Flood, 100 W, RGB+2700-6500 K, Schwarz	**CHF 528.00**
843521	RF-smart, Spot, 25W, RGB+2700-6500 K, Schwarz	**CHF 230.40**
843530	Eventus RF-smart, 30W, RF+Zigbee, RGB/CCT, Weiß	**CHF 192.00**
843531	Eventus RF-smart, 30W, RF+Zigbee, RGB/CCT, Schwarz	**CHF 192.00**



CASAMBI BLUETOOTH CBU-TED | 230V SCHALTEN/DIMMEN

- **geeignet für R-Lasten [Glühbirne, Hochvolt-Halogen]**
- **geeignet für C-Lasten [dimmbare Hochvolt-LED, elektrische Netzgeräte]**
- **Leistung im Schaltbereich: Glühbirne, Hochvolt-Halogen, Hochvolt-LED, elektrische Vorschaltgeräte: max. 150W**
- **Leistung im Dimmbereich: dimmbare Hochvolt-LED, elektrische Vorschaltgeräte: max. 50W / max. zwei Komponenten**
- **für 230V AC Leuchten geeignet**
- **Casambi-Modul in der Verteilerdose, Zwischendecke o.ä. montieren**
- **Steuerung und Konfiguration via Smartphone-App**

Gehäuse	Kunststoff	Leistung	1,0-50 W
Länge	40,4 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	36,3 mm	Ansteuerung	Casambi
Höhe	14 mm	Kanäle	1

Artikel	Preis
843008 ☐	**CHF 139.20**





CASAMBI BLUETOOTH CBU-ASD | DALI/0-10V | 1-10V

- **Modul erzeugt wahlweise DALI, 0-10V oder 1-10V Steuersignal**
- **Steuersignal für je ein Vorschaltgerät oder Netzgerät**
- **Casambi-Modul in der Verteilerdose, Zwischendecke o.ä. montieren**
- **Steuerung und Konfiguration via Smartphone-App**

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Länge	56,5 mm	Ansteuerung	Casambi
Breite	35,8 mm	Kanäle	1
Höhe	22,3 mm		

Artikel	Preis
843011 ☐	**CHF 144.00**





CASAMBI BLUETOOTH CBU-PWM4 | LED 1-4 KANAL DIMMER

- **Modul dient zur Steuerung von 12V/24V LED-Stripes**
- **1-4 Kanäle [WW, CW, WW-CW, RGB, RGBW]**
- **Leistung 144W bei 24V, 72W bei 12V**
- **Casambi-Modul in der Verteilerdose, Zwischendecke o.ä. montieren**
- **Steuerung und Konfiguration via Smartphone-App**

Gehäuse	Kunststoff	Ausgangsstrom	6 A
Länge	72,6 mm	Eingangsspannung	12-24 V/DC
Breite	30 mm	Ansteuerung	Casambi
Höhe	18 mm	Kanäle	1, 2, 3, 4

Artikel		Preis
843037	☐	**CHF 172.80**

CV | 1 CH | 2 CH | 3 CH | 4 CH | IP20





CASAMBI BLUETOOTH WAND-CONTROLLER XPRESS

- **Bluetooth-Wandcontroller kompatibel mit Casambi-System**
- **Montage mittels Schrauben oder Klebeband**
- **keine Verkabelung notwendig**
- **batteribetrieben [3V Knopfzelle]**
- **Konfiguration via Smartphone-App**

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	12 mm
Länge	90 mm	Eingangsspannung	3 V/DC
Breite	90 mm	Ansteuerung	Casambi

Artikel		Preis
843049	■	**CHF 384.00**
843050	☐	**CHF 384.00**

IP20



DEKO-LIGHT MULTI-DIMMER-4, 4 KANAL 3-IN-1-STEUERUNG / PWM-DIMMER

- **einfache Programmierung aller Einstellungen inkl. Memory-Funktion**
- **3-IN-1 Steuerung DMX / Automatik / Manuell**
- **Verwendung als 1, 2, 3, 4 Kanal Dimmer, einzeln dimmbar**
- **24 Farbwechselprogramme vorinstalliert [Automatikmodus]**
- **Flickerfrei 2kHz für Bild und Videoaufnahmen**
- **DMX-Signal / Master-Slave über CAT5 steckbar**

Leistung:

- **4x 60W [240W] bei 12V, 4x 120W [480W] bei 24V, 4x 240W [960W] bei 48V**
- **max. 20A [4x 5A je Kanal]**

Gehäuse	Metall	Ausgangsstrom	20 A
Länge	116 mm	Eingangsspannung	12-48 V/DC
Breite	57 mm	Kanäle	1, 2, 3, 4
Höhe	26,8 mm		

Artikel	Preis
843279	**CHF 110.40**

CV | DMX | 1 CH | 2 CH | 3 CH | 4 CH | IP20



DEKO-LIGHT R-DMX 3+1

- **erfüllt DMX 512/1990, RDM-Protokoll/2009**
- **unterstützt automatische DMX-Adressenvergabe**
- **inkl. Hutschienenadapter und 2 m CAT5 Kabel [RJ45]**
- **flimmerfrei**

Leistung:

- **4x 48W [192W] bei 12V, 4x 96W [384W] bei 24V**
- **max. 16A [4x 4A je Kanal]**

Gehäuse	Metall	Ausgangsstrom	16 A
Länge	120 mm	Eingangsspannung	12-24 V/DC
Breite	43 mm	Kanäle	1, 2, 3, 4
Höhe	23 mm		

Artikel	Preis
843273	**CHF 84.00**

CV | DMX | 1 CH | 2 CH | 3 CH | 4 CH | IP20







DALI TRIAC DIMMER

- **steuerbar mit DALI1 / DALI2, DT6, 1 Kanal**
- **alternativ steuerbar mit Push-Dim-Taster [8-230 V/AC]**
- **Helligkeit dimmbar / Phasenabschnitt**
- **einstellbare Mindesthelligkeit [nur bei Push-Dim]**
- **aufgrund geringer Baugröße optimal zur DALI-Erweiterung bzw. zum Einbau in Triac dimmbare Leuchten**
- **Leistung LED [C-Last] max. 200W / 230V / max. 10x LM oder EVG**
- **Leistung Halogen [R-Last] 400W / 230V keine Begrenzung der Leuchtmittel**
- **Stromverbrauch am Dali-Bus: max. 2 mA**

Gehäuse	Kunststoff	Ausgangsstrom	1,8 A
Länge	45,5 mm	Eingangsspannung	100-240 V/AC
Breite	45,5 mm	Ansteuerung	DALI 1 / DT6, DALI 2 / DT6, Push-Dim
Höhe	20,3 mm		
Leistung	1,0-400 W	Kanäle	1

Artikel		Preis
843340	☐	**CHF 72.00**



Zubehör

930942 Hutschienen-/Montageadapter für Dali Triac-Dimmer **CHF 1.80**



DEKO-LIGHT DALI DT6 LED PWM-DIMMER 12-48V, 1/2 KANAL

- **DT6 = belegt 2 Dali Kanäle**
- **2x 1 Kanal Modus (WW/CW) oder 1x 2 Kanal Modus (WW-CW, CCT)**
- **dimmbar 0-100%, Überlastungsschutz, Verpolungsschutz**
- **Flickerfree, geeignet für Videoaufnahmen (PWM 2kHz)**
- **für 12V-48V DC (CV) LED-Stripes/Leuchten**
- **Ausgangsleistung 2x 8A = 16A**

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	12-48 V/DC
Länge	167 mm	Ansteuerung	DALI 1 / DT6, DALI 2 / DT6
Breite	51 mm		
Höhe	23 mm	Kanäle	1, 2
Ausgangsstrom	16 A		

Artikel	Preis
843341 ☐	**CHF 81.60**

CV | 1 CH | 2 CH | IP20



DEKO-LIGHT DALI DT8 LED PWM-DIMMER 12-48V, 2 KANAL

- **DT8 = belegt 1 Dali Kanal**
- **1x 2 Kanal Modus (WW-CW, CCT)**
- **dimmbar 0-100%, Überlastungsschutz, Verpolungsschutz**
- **Flickerfree, geeignet für Videoaufnahmen (PWM 2kHz)**
- **für 12V-48V DC (CV) LED-Stripes/Leuchten**
- **Ausgangsleistung 2x 8A = 16A**

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	12-48 V/DC
Länge	167 mm	Ansteuerung	DALI 1 / DT8, DALI 2 / DT8
Breite	51 mm		
Höhe	23 mm	Kanäle	2
Ausgangsstrom	16 A		

Artikel	Preis
843342 ☐	**CHF 81.60**

CV | 2 CH | IP20



DEKO-LIGHT DALI LED PWM-DIMMER 12-48V, 3/4 KANAL

- **DT6 = belegt 4 Dali Kanäle**
- **1x 3 Kanal Modus (RGB) oder 1x 4 Kanal Modus (RGBW)**
- **dimmbar 0-100%, Überlastungsschutz, Verpolungsschutz**
- **Flickerfree, geeignet für Videoaufnahmen (PWM 2kHz)**
- **für 12V-48V DC (CV) LED-Stripes/Leuchten**
- **Ausgangsleistung 4x 4A = 16A**

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	12-48 V/DC
Länge	167 mm	Ansteuerung	DALI 1 / DT6, DALI 2 / DT6
Breite	51 mm		
Höhe	23 mm	Kanäle	1, 2, 3, 4
Ausgangsstrom	16 A		

Artikel	Preis
843343 ☐	**CHF 91.20**

CV | 1 CH | 2 CH | 3 CH | 4 CH | IP20



DEKO-LIGHT DALI DT8 LED PWM-DIMMER 12-48V, 4 KANAL

- **DT8 = belegt 1 Dali Kanal**
- **1x 4 Kanal Modus (RGBW)**
- **dimmbar 0-100%, Überlastungsschutz, Verpolungsschutz**
- **Flickerfree, geeignet für Videoaufnahmen (PWM 2kHz)**
- **für 12V-48V DC (CV) LED-Stripes/Leuchten**
- **Ausgangsleistung 4x 4A = 16A**

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	12-48 V/DC
Länge	167 mm	Ansteuerung	DALI 1 / DT8, DALI 2 / DT8
Breite	51 mm		
Höhe	23 mm	Kanäle	4
Ausgangsstrom	16 A		

Artikel	Preis
843344 ☐	**CHF 91.20**

CV | 4 CH | IP20



LEUCHTMITTEL

860 MR16 / GU53
861 G9 - GU10
864 E27
867 GX53

Leuchtmittel



Seite 860



Seite 860



Seite 861



Seite 861



Seite 862



Seite 862



Seite 864



Seite 864

Seite 867

LEDVANCE LED MR16

NEW

Gehäuse	Glas	Ø	50 mm
Abstrahlwinkel	36 Grad	Eingangsspannung	12 V/AC/DC
Lebensdauer L70 / B50	15000 h	Farbwiedergabe (Ra)	80



Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Energieverbrauch	Höhe	EEI	Preis
180368	Farblos	WW 3000 K	210 lm	2,0 W	2 kWh/1000h	44 mm	E	**CHF 9.60**
180748	Farblos	WW 3000 K	345 lm	3,4 W	4 kWh/1000h	44 mm	E	**CHF 9.60**
180309	Farblos	NW 4000 K	210 lm	2,1 W	3 kWh/1000h	46 mm	F	**CHF 9.60**
180318	Farblos	NW 4000 K	345 lm	3,4 W	4 kWh/1000h	44 mm	E	**CHF 9.60**

MR16 GU5,3 | CV | IP20 | 1 CH | III

LEDVANCE LED MR16 DIMMBAR

NEW Ra>90

Gehäuse	Glas	Eingangsspannung	12 V/AC/DC
Abstrahlwinkel	36 Grad	Farbwiedergabe (Ra)	90
Lebensdauer L70 / B50	25000 h	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät
Höhe	44 mm		
Ø	50 mm		



Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Energieverbrauch	EEI	Preis
180746	Farblos	WW 3000 K	230 lm	2,2 W	3 kWh/1000h	E	**CHF 13.20**
180749	Farblos	WW 3000 K	345 lm	3,4 W	4 kWh/1000h	E	**CHF 14.40**
180751	Farblos	WW 3000 K	621 lm	6,1 W	7 kWh/1000h	E	**CHF 26.40**
180264	Farblos	NW 4000 K	230 lm	3,4 W	4 kWh/1000h	G	**CHF 14.40**
180750	Farblos	NW 4000 K	345 lm	3,4 W	4 kWh/1000h	E	**CHF 14.40**

MR16 GU5,3 | CV | IP20 | 1 CH | III

LEDVANCE LED P PIN G9

Gehäuse	Kunststoff	Lebensdauer L70 / B50	15000 h
Farbtemperatur	2700 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Abstrahlwinkel	300 Grad	Farbwiedergabe (Ra)	80



Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Leistung	Energieverbrauch	Höhe	Ø	EEI	Preis
180295	Farblos	WW	200 lm	1,9 W	2 kWh/1000h	43 mm	14 mm	A–G F	**CHF 7.20**
180287	Farblos	WW	320 lm	2,6 W	3 kWh/1000h	43 mm	14 mm	A–G E	**CHF 9.60**
180286	Farblos	WW	470 lm	4,2 W	5 kWh/1000h	49 mm	18 mm	A–G E	**CHF 13.20**

G9 | CV | IP20 | 1 CH

NEW

LEDVANCE LED GU10

Gehäuse	Glas	Lebensdauer L70 / B50	15000 h
Farbtemperatur	2700 K	Höhe	54 mm
Lichtstrom	350 lm	Ø	50 mm
Leistung	3,7 W	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Abstrahlwinkel	36 Grad	Farbwiedergabe (Ra)	80
Energieverbrauch	4 kWh/1000h		



Artikel	Gehäusefarbe		Preis
180752	Silber	WW	**CHF 7.20**

GU10 | IP20 | 1 CH | A–G E

5 Jahre Garantie

5 Jahre Garantie
Profitieren Sie vom maximalen Qualitätsversprechen:
Alle Produkte der Marke DEKO-LIGHT besitzen eine Herstellergarantie von fünf Jahren.

NEW

PHILIPS MASTER VALUE LED GU10 DIMMBAR

Gehäuse	Glas	Ansteuerung	Phasenabschnitts-dimmer
Höhe	54 mm		
Ø	50 mm	Kanäle	1
Eingangsspannung	220-240 V/AC		



Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemp.	Lichtstrom	Leistung	Abstrahlwinkel	Energieverbrauch	EEI	Preis
180296	Silber	WW 2700 K	270 lm	2,8 W	36 Grad	3 kWh/1000h	E	**CHF 9.60**
180744	Silber	WW 2700 K	345 lm	4,0 W	36 Grad	4 kWh/1000h	F	**CHF 10.80**
180319	Silber	WW 2700 K	355 lm	3,7 W	60 Grad	4 kWh/1000h	E	**CHF 12.00**
180317	Silber	WW 3000 K	365 lm	3,7 W	36 Grad	4 kWh/1000h	E	**CHF 14.40**
180753	Silber	WW 3000 K	365 lm	3,7 W	60 Grad	4 kWh/1000h	E	**CHF 12.00**
180297	Silber	WW 3000 K	575 lm	5,5 W	36 Grad	6 kWh/1000h	E	**CHF 16.80**
180747	Silber	NW 4000 K	380 lm	3,7 W	36 Grad	4 kWh/1000h	E	**CHF 14.40**
180299	Silber	NW 4000 K	380 lm	3,7 W	60 Grad	4 kWh/1000h	E	**CHF 14.40**
180298	Silber	NW 4000 K	575 lm	5,5 W	36 Grad	6 kWh/1000h	E	**CHF 16.80**

GU10 | IP20 | 1 CH

NEW Ra>90 SDCM<5

OSRAM PARATHOM LED GU10 DIMMBAR

Gehäuse	Glas	Höhe	52 mm
Farbtemperatur	2700 K	Ø	50 mm
Lichtstrom	575 lm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Leistung	6,1 W	Farbwiedergabe (Ra)	90
Abstrahlwinkel	60 Grad	Ansteuerung	Phasenabschnitts-dimmer
Energieverbrauch	7 kWh/1000h		
Lebensdauer L70 / B50	25000 h	Kanäle	1



Artikel	Gehäusefarbe	Preis
180745	Silber	WW **CHF 16.80**

GU10 | IP20 | 1 CH | A↑G E





DEKO-LIGHT RF-SMART LEUCHTMITTEL GU10 RGB+CCT RF-ZIGBEE-STEUERBAR

- **Helligkeit und Farbsättigung dimmbar**
- **16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar**
- **18 Automatikprogramme vorinstalliert**
- **Soft-On / Soft-Off für sanftes Ein- / Ausschalten**
- **Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Komponenten [Repeater-Funktion]**
- **steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4 GHz, Reichweite ca. 30 m, nicht im Lieferumfang enthalten]**
- **steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [entspr. Gateway notwendig, Reichweite im Freien bis zu 100 m]**

Gehäuse	Kunststoff	Höhe	57 mm
Farbtemperatur	2700-6500 K	Ø	50 mm
Lichtstrom	300 lm	Eingangsspannung	100-240 V/AC
Leistung	4 W	Farbwiedergabe (Ra)	80
Abstrahlwinkel	25 Grad	Ansteuerung	RF-Smart, ZigBee 3.0
Energieverbrauch	4 kWh/1000h	Kanäle	5
Lebensdauer L70 / B50	50000 h		

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Preis
843532	☐ Weiß	RGB WW CW 2700-6500 K	**CHF 45.60**



Zubehör

843510	RF-smart, Fernbedienung, weiß, 1 Zone, RGB, IP20		**CHF 37.20**
843511	RF-smart, Fernbedienung, schwarz, 1 Zone, RGB, IP20		**CHF 37.20**
843513	RF-smart, Wandfernbedienung, weiß, 3V, 4 Zonen, Single/CCT/RGB/W/+CCT		**CHF 67.20**
843514	RF-smart, Wandfernb., weiß, 8 Zo, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT		**CHF 105.60**
843522	RF-smart, Wandfernbedienung, weiß, 230V, 4 Zonen, Single/CCT/RGB/W/+CCT		**CHF 72.00**
843523	RF-smart, Standfernbedienung, schwarz, 3 Zonen, Single		**CHF 48.00**
843524	RF-smart, Standfernbedienung, schwarz, 3 Zonen, Single/CCT		**CHF 48.00**
843525	RF-smart, Standfernbedienung, schwarz, 3 Zonen, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT		**CHF 48.00**
843512	RF-smart, Fernbed., schwarz, 8 Zo, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT		**CHF 48.00**
843527	RF-smart, PIR-Bewegungsmelder, weiß, 120Grad/7m, 3V		**CHF 37.20**
843529	RF-smart, DMX-Gateway, 5V DC, 16 Zonen Single/CCT/RGB/W+CCT		**CHF 57.60**

NEW

LEDVANCE LED RETROFIT E27 A60 DIMMBAR



Gehäuse	Glas	Energieverbrauch	6 kWh/1000h
Farbtemperatur	2700 K	Lebensdauer L70 / B50	15000 h
Lichtstrom	806 lm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Leistung	5,9 W	Farbwiedergabe (Ra)	80
Abstrahlwinkel	300 Grad	Ansteuerung	Phasenabschnitts-dimmer
Höhe	105 mm		
Ø	60 mm	Kanäle	1

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
180754	Farblos	WW	**CHF 8.40**

E27 | IP20 | 1 CH | A ↑ G | D

LEDVANCE LED CLASSIC E27 A75 DIMMBAR



Gehäuse	Glas	Energieverbrauch	8 kWh/1000h
Farbtemperatur	2700 K	Lebensdauer L70 / B50	15000 h
Lichtstrom	1055 lm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Leistung	7,5 W	Farbwiedergabe (Ra)	80
Abstrahlwinkel	360 Grad	Ansteuerung	Phasenabschnitts-dimmer
Höhe	105 mm		
Ø	60 mm	Kanäle	1

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
180277	Farblos	WW	**CHF 13.20**

E27 | IP20 | 1 CH | A ↑ G | D

Technisches Datenblatt
Neu im Onlineshop: Die technischen Datenblätter bieten noch mehr Informationen: Licht- und Energiedaten, Lichtverteilungskurven, Maßzeichnungen und mehr.





DEKO-LIGHT RF-SMART LEUCHTMITTEL E27 A60 RGB+CCT RF-ZIGBEE-STEUERBAR

- **Helligkeit und Farbsättigung dimmbar**
- **16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar**
- **18 Automatikprogramme vorinstalliert**
- **Soft-On / Soft-Off für sanftes Ein- / Ausschalten**
- **Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Komponenten [Repeater-Funktion]**
- **steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4 GHz, Reichweite ca. 30 m, nicht im Lieferumfang enthalten]**
- **steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [entspr. Gateway notwendig, Reichweite im Freien bis zu 100 m]**

Gehäuse	Kunststoff	Energieverbrauch	6 kWh/1000h
Lichtstrom	550 lm	Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Leistung	6 W	Eingangsspannung	100-240 V/AC
Abstrahlwinkel	220 Grad	Farbwiedergabe (Ra)	80
Höhe	100 mm	Ansteuerung	RF-Smart, ZigBee 3.0
Ø	57 mm	Kanäle	5

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Preis
843533	☐ Weiß	RGB WW CW 2700-6500 K	**CHF 45.60**



Zubehör

843510	RF-smart, Fernbedienung, weiß, 1 Zone, RGB, IP20	**CHF 37.20**
843511	RF-smart, Fernbedienung, schwarz, 1 Zone, RGB, IP20	**CHF 37.20**
843513	RF-smart, Wandfernbedienung, weiß, 3V, 4 Zonen, Single/CCT/RGB/W/+CCT	**CHF 67.20**
843514	RF-smart, Wandfernb., weiß, 8 Zo, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT	**CHF 105.60**
843522	RF-smart, Wandfernbedienung, weiß, 230V, 4 Zonen, Single/CCT/RGB/W/+CCT	**CHF 72.00**
843523	RF-smart, Standfernbedienung, schwarz, 3 Zonen, Single	**CHF 48.00**
843524	RF-smart, Standfernbedienung, schwarz, 3 Zonen, Single/CCT	**CHF 48.00**
843525	RF-smart, Standfernbedienung, schwarz, 3 Zonen, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT	**CHF 48.00**
843512	RF-smart, Fernbed., schwarz, 8 Zo, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT	**CHF 48.00**
843527	RF-smart, PIR-Bewegungsmelder, weiß, 120Grad/7m, 3V	**CHF 37.20**
843529	RF-smart, DMX-Gateway, 5V DC, 16 Zonen Single/CCT/RGB/W+CCT	**CHF 57.60**






DEKO-LIGHT RF-SMART LEUCHTMITTEL E27 MAX RGB+CCT RF-ZIGBEE-STEUERBAR

- **Helligkeit und Farbsättigung dimmbar**
- **16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar**
- **18 Automatikprogramme vorinstalliert**
- **Soft-On / Soft-Off für sanftes Ein- / Ausschalten**
- **Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Komponenten [Repeater-Funktion]**
- **steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4 GHz, Reichweite ca. 30 m, nicht im Lieferumfang enthalten]**
- **steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [entspr. Gateway notwendig, Reichweite im Freien bis zu 100 m]**

Gehäuse	Kunststoff	Energieverbrauch	12 kWh/1000h
Lichtstrom	1100 lm	Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Leistung	12 W	Eingangsspannung	100-240 V/AC
Abstrahlwinkel	220 Grad	Farbwiedergabe (Ra)	80
Höhe	147 mm	Ansteuerung	RF-Smart, ZigBee 3.0
Ø	70 mm	Kanäle	5

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Preis
843534	☐ Weiß	RGB WW CW 2700-6500 K	**CHF 62.40**




Zubehör

843510	RF-smart, Fernbedienung, weiß, 1 Zone, RGB, IP20	**CHF 37.20**
843511	RF-smart, Fernbedienung, schwarz, 1 Zone, RGB, IP20	**CHF 37.20**
843513	RF-smart, Wandfernbedienung, weiß, 3V, 4 Zonen, Single/CCT/RGB/W/+CCT	**CHF 67.20**
843514	RF-smart, Wandfernb., weiß, 8 Zo, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT	**CHF 105.60**
843522	RF-smart, Wandfernbedienung, weiß, 230V, 4 Zonen, Single/CCT/RGB/W/+CCT	**CHF 72.00**
843523	RF-smart, Standfernbedienung, schwarz, 3 Zonen, Single	**CHF 48.00**
843524	RF-smart, Standfernbedienung, schwarz, 3 Zonen, Single/CCT	**CHF 48.00**
843525	RF-smart, Standfernbedienung, schwarz, 3 Zonen, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT	**CHF 48.00**
843512	RF-smart, Fernbed., schwarz, 8 Zo, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT	**CHF 48.00**
843527	RF-smart, PIR-Bewegungsmelder, weiß, 120Grad/7m, 3V	**CHF 37.20**
843529	RF-smart, DMX-Gateway, 5V DC, 16 Zonen Single/CCT/RGB/W+CCT	**CHF 57.60**

ISOLED LED GX53

Gehäuse	Aluminium	Höhe	28 mm
Leistung	6 W	Ø	75 mm
Abstrahlwinkel	120 Grad	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Energieverbrauch	6 kWh/1000h	Farbwiedergabe (Ra)	80
Lebensdauer L70 / B50	25000 h		

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
180196	☐ Weiß	WW 3000 K	500 lm	**CHF 21.60**
180195	☐ Weiß	NW 4000 K	525 lm	**CHF 21.60**




M636 IP68 Max debth 6m
MIN 21x5
MAX 32x6
2AA 450VAC

ZUBEHÖR

872 Innenbereich
883 Chemische Produkte
875 Außenbereich



□
Seite 872



■
Seite 873



■
Seite 874



□
Seite 874



■
Seite 875



■■
Seite 875



Seite 876



■
Seite 881



■
Seite 882



Seite 883

Zubehör

SICHERHEITSABSTANDSHALTER

- **zum sicheren Einbau von Downlights in Decken mit Isoliermaterial**
- **schafft den benötigten Abstand zur Leuchte, damit eine bessere Luftzirkulation ermöglicht wird**
- **Installationsvorschriften der jeweiligen Leuchte beachten.**
- **für Deckeneinbauringe von Ø 62 bis 90 mm**



Gehäuse	Kunststoff	Ø	62 mm
Höhe	80 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
829063	Schwarz	**CHF 4.20**

FASSUNG GU5,3



- **thermobeständiges Anschlusskabel**
- **Keramikfassung**

Gehäuse	Keramik	Leistung	35 W
Ø	17 mm	Leitungsende Sekundär	Offene Kabel
Eingangsspannung	12 V/AC/DC	Anschlussmöglichkeit	Offene Kabel

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Höhe	Leitungslänge Sekundär	Preis
100200	Weiß		150 mm	0,15 m	**CHF 0.90**
100250	Weiß	500 mm	500 mm	0,5 m	**CHF 1.50**

CV | III

FASSUNG GU10 (SKII)



Gehäuse	Keramik	Leistung	35 W
Höhe	150 mm	Leitungslänge Primär	15 cm
Ø	28 mm	Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden
Eingangsspannung	220-240 V/AC		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
100202	Weiß	**CHF 1.90**

IP20 | GU10



FASSUNG GU10 (SKI)

- **mit Abstandshalter und Anschlussbox**
- **gesonderter Anschluss für Schutzleiter**
- **bei Verwendung mit Einbauringen ist laut VDE eine Schraubverbindung zwischen Abstandhalter und Einbauring vorgeschrieben**

Gehäuse	Keramik	Leitungslänge Primär	10 cm
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Leitungsende Primär	Schraubklemme
Leistung	35 W		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
100204	☐ Weiß	**CHF 3.90**

IP20 | GU10









DEKO-LIGHT QUICK-ANSCHLUSSBOX 2-WAY 230V

- **schnelle Duchgangsverdrahtung von Netzgeräten oder Leuchten**
- **3-poliges Quick-Terminal für starre / flexible Leitungen von 0,5 bis 1,5 mm²**
- **15 cm vorinstalliertes 3-poliges Kabel zum Anschluss an SKI/SKII Netzgeräte / Leuchten**
- **Schnellverschluss mit zusätzlicher Schraube gesichert**
- **zum Einlegen in Decken ab 68 mm Kreisausschnitt und 25 mm Deckenhohlraum**

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Länge	80 mm	Nennstrom	16 A
Breite	40 mm	Leitungsende Primär	Anschlussbox IP20
Höhe	25 mm	Leitungsende Sekundär	Offene Kabel

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
930694	■ Schwarz	**CHF 6.00**

IP20

TRIAC-DIMMER PHASENABSCHNITT



- geeignet zum Dimmen von:
- **R-Lasten [Glühlampe] 10 - 350W**
- **C-Lasten [elektrische Vorschaltgeräte] 10 - 350W**
- **max. fünf Vorschaltgeräte**
- **einstellbare Mindestlast / Helligkeit**
- **perfekt auf DEKO-LIGHT-Netzgeräte abgestimmt**
- **passend für 68 mm Unterputz- / Hohlwanddosen**

Gehäuse	Kunststoff	Leistung	355 W
Länge	83,5 mm	Ansteuerung	Phasenabschnitts-dimmer
Breite	83,5 mm	Nennstrom	1,6 A
Höhe	43,5 mm	Anschlussmöglichkeit	Klemme
Eingangsspannung	220-240 V/AC		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
930060	Weiß	**CHF 64.80**






ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ MIT KONTROLLANZEIGE



- **kompakter Schutz von Leuchten bei Problemen im Stromnetz**
- **verhindert den vorzeitigen Ausfall**
- **im Fehlerfall geht der Überspannungsschutz defekt und schützt so die Leuchte durch Netztrennung**
- **Kontroll-LED zur Anzeige des Betriebszustands**
- **geeignet für einphasig betriebene, nicht dimmbare Leuchten**
- **mit Befestigungswinkel zur Montage in Leuchten oder Abzweigdosen**

Gehäuse	Kunststoff	Nennstrom	10 A
Länge	37 mm	Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden
Breite	30 mm	Leitungsende Sekundär	Offene Kabel
Höhe	20 mm		
Eingangsspannung	230-277 V/AC		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
843055	Schwarz	**CHF 19.20**





ERDSPIESS MIT GEWINDEBUCHSE

- **robuste Ausführung**
- **zur Verankerung von Aufbaustrahlern im Erdreich**

Artikel	Gehäusefarbe	Gehäuse	Höhe	Ø	Preis
930426	Schwarz	Aluminium	170 mm	33 mm	**CHF 9.60**
930427	Schwarz	Aluminium	219 mm	43,8 mm	**CHF 12.00**
700229	Schwarz	Kunststoff	160 mm	43 mm	**CHF 4.80**
730349	Schwarz	Kunststoff	210 mm	45 mm	**CHF 6.60**
700230	Schwarz	Kunststoff	210 mm	50 mm	**CHF 4.80**



WANDAUSLEGER / DISPLAYARM

- **Tragfähigkeit max. 4,5 kg**
- **zur Montage von Aufbauleuchten mit Abstand zum Objekt / Werbeschild**
- **optimal für die Beleuchtung von Werbeschildern an Fassaden**
- **Zubehör zur Fassadenbeleuchtung**
- **exkl. Montagematerial**

Gehäuse	Metall	Breite	150 mm
Länge	800 mm	Höhe	100 mm

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
930659	Schwarz	**CHF 57.60**

WEIPU VERTEILERBOX



- **zur Verkabelung von 12V/24V/48V DC Outdoor-Komponenten**
- **verpolungssicher**
- **robuste Bauform**
- **2 Abgänge Buchse**



Gehäuse	Kunststoff	Höhe	38 mm
Länge	57 mm	Eingangsspannung	12-48 V/DC
Breite	57 mm	Nennstrom	8,5 A

Artikel	Leitungsende Sekundär	Anschlussmöglichkeit	Preis
730300	WEIPU Buchse 2-pol	WEIPU Stecker 2-pol	**CHF 62.40**
730301	WEIPU Buchse 4-pol	WEIPU Stecker 4-pol	**CHF 66.00**
940010	WEIPU Buchse 5-pol	WEIPU Stecker 5-pol	**CHF 75.60**







IP67

WEIPU HQ BUCHSE / STECKER | 2-POLIG

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	12-48 V/DC
Höhe	65 mm	Nennstrom	8,5 A
Ø	27 mm		

Artikel	Anschlussmöglichkeit	Preis
940058	WEIPU Buchse 2-pol	**CHF 13.20**
940059	WEIPU Buchse 2-pol	**CHF 13.20**
940060	WEIPU Stecker 2-pol	**CHF 13.20**







IP67

WEIPU HQ BUCHSE / STECKER | 4-POLIG

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	12-48 V/DC
Höhe	65 mm	Nennstrom	8,5 A
Ø	27 mm		

Artikel	Anschlussmöglichkeit	Preis
940061	WEIPU Buchse 4-pol	**CHF 14.40**
940063	WEIPU Buchse 4-pol	**CHF 14.40**
940062	WEIPU Stecker 4-pol	**CHF 14.40**






IP67

WEIPU HQ BUCHSE / STECKER | 5-POLIG

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	12-48 V/DC
Höhe	65 mm	Nennstrom	8,5 A
Ø	27 mm		

Artikel	Anschlussmöglichkeit	Preis
940056	WEIPU Buchse 5-pol	**CHF 15.60**
940057	WEIPU Stecker 5-pol	**CHF 15.60**



IP67

WEIPU HQ EINSPEISEKABEL | BUCHSE 2-POLIG



Gehäuse	Kunststoff	Nennstrom	8,5 A
Ø	27 mm	Anschlussmöglichkeit	WEIPU Buchse 2-pol
Eingangsspannung	12-48 V/DC		

Artikel	Höhe	Preis
940037	1000 mm	**CHF 21.60**
940038	3000 mm	**CHF 28.80**
940039	5000 mm	**CHF 36.00**

CV | IP67 | III

IP67

WEIPU HQ EINSPEISEKABEL | BUCHSE 4-POLIG



Gehäuse	Kunststoff	Nennstrom	8,5 A
Ø	27 mm	Anschlussmöglichkeit	WEIPU Buchse 4-pol
Eingangsspannung	12-48 V/DC		

Artikel	Höhe	Preis
940033	1000 mm	**CHF 26.40**
940034	3000 mm	**CHF 40.80**
940035	5000 mm	**CHF 54.00**

CV | IP67 | III

IP67

WEIPU HQ EINSPEISEKABEL | BUCHSE | 5-POLIG



Gehäuse	Kunststoff	Nennstrom	8,5 A
Ø	27 mm	Anschlussmöglichkeit	WEIPU Buchse 5-pol
Eingangsspannung	12-48 V/DC		

Artikel	Höhe	Preis
940029	1000 mm	**CHF 31.20**
940030	3000 mm	**CHF 45.60**
940031	5000 mm	**CHF 57.60**

CV | IP67 | III

WEIPU HQ VERBINDUNGSKABEL | 2-POLIG



Gehäuse	Kunststoff	Nennstrom	8,5 A
Ø	27 mm	Leitungsende Sekundär	WEIPU Buchse 2-pol
Eingangsspannung	12-48 V/DC	Anschlussmöglichkeit	WEIPU Stecker 2-pol

Artikel	Höhe	Preis
940049	1000 mm	**CHF 33.60**
940050	3000 mm	**CHF 40.80**
940051	5000 mm	**CHF 48.00**

WEIPU HQ VERBINDUNGSKABEL | 4-POLIG



Gehäuse	Kunststoff	Nennstrom	8,5 A
Ø	27 mm	Leitungsende Sekundär	WEIPU Buchse 4-pol
Eingangsspannung	12-48 V/DC	Anschlussmöglichkeit	WEIPU Stecker 4-pol

Artikel	Höhe	Preis
940045	1000 mm	**CHF 40.80**
940046	3000 mm	**CHF 55.20**
940047	5000 mm	**CHF 66.00**

WEIPU HQ VERBINDUNGSKABEL | 5-POLIG



Gehäuse	Kunststoff	Nennstrom	8,5 A
Ø	27 mm	Leitungsende Sekundär	WEIPU Buchse 5-pol
Eingangsspannung	12-48 V/DC	Anschlussmöglichkeit	WEIPU Stecker 5-pol

Artikel	Höhe	Preis
940041	1000 mm	**CHF 45.60**
940042	3000 mm	**CHF 58.80**
940043	5000 mm	**CHF 69.60**

IP68



MULTI OUTDOOR KABELVERBINDER | VERBINDUNGSMUFFE

- **wasserdichte Kabelverschraubungen M25**
- **für zwei Kabel 4-14 mm**
- **für zwei bis fünf Adern 0,5-4 mm²**
- **Adaptertüllen im Lieferumfang**

Gehäuse	PA 6.6 - Polyamid 6.6	Höhe	32,56 mm
Länge	112,53 mm	Eingangsspannung	12-450 V/AC
Breite	29,5 mm	Nennstrom	24 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
930571	Schwarz, Gelb	**CHF 9.60**

IP68
max.2m

IP68



MULTI OUTDOOR Y-KABELVERBINDER | VERBINDUNGSMUFFE

- **wasserdiche Kabelverschraubungen M25**
- **für drei Kabel 4-14 mm [Adaptertüllen im Lieferumfang]**
- **für zwei bis drei Adern 0,5-4 mm²**

Gehäuse	PA 6.6 - Polyamid 6.6	Höhe	32,56 mm
Länge	139,71 mm	Eingangsspannung	12-450 V/AC
Breite	71,88 mm	Nennstrom	24 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
930573	Schwarz, Gelb	**CHF 10.80**

IP68
max.2m

IP66

MULTI OUTDOOR KABELVERTEILER 2-FACH



- **zur Verkabelung von Niedervolt und 230V Outdoor-Komponenten**
- **robustes Gehäuse**
- **für Adern 0,5-2,5 mm²**
- **für zwei Kabel 5-12 mm**
- **vielseitig einsetzbar durch mitgelieferte Adaptertüllen**
- **wasserdichte Kabelverschraubungen M20**
- **Abdeckung: Schnellverschraubung [schraubenlos]**

Gehäuse	PA 6.6 - Polyamid 6.6	Eingangsspannung	12-450 V/AC
Höhe	46,31 mm	Nennstrom	24 A
Ø	65,33 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
930578	Schwarz	**CHF 7.20**

IP66

IP68

MULTI OUTDOOR KABELVERTEILER 2-FACH



- **wasserdichte Kabelverschraubungen M20**
- **für zwei Kabel 5-12 mm**
- **Adaptertüllen im Lieferumfang**
- **für Adern 0,5-2,5 mm²**
- **Abdeckung verschraubt [Schrauben im Lieferumfang]**

Gehäuse	PA 6.6 - Polyamid 6.6	Höhe	42 mm
Länge	125 mm	Eingangsspannung	12-450 V/AC
Breite	70 mm	Nennstrom	24 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
930712	Schwarz	**CHF 9.60**

IP68
max.2m

IP68

MULTI OUTDOOR KABELVERTEILER 4-FACH



- **wasserdichte Kabelverschraubungen M25**
- **für zwei bis vier Kabel 4-14 mm**
- **Adaptertüllen und 2 Blindstopfen im Lieferumfang**
- **für Adern 0,5-4,0 mm²**
- **Abdeckung verschraubt [Schrauben im Lieferumfang]**

Gehäuse	PA 6.6 - Polyamid 6.6	Höhe	35,3 mm
Länge	112,54 mm	Eingangsspannung	12-450 V/AC
Breite	93,3 mm	Nennstrom	24 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
930575	Schwarz	**CHF 12.00**

IP68
max.2m

IP68

MULTI OUTDOOR KABELVERTEILER 4-FACH



- **wasserdichte Kabelverschraubungen M25**
- **für zwei bis vier Kabel 4-14 mm**
- **Adaptertüllen und 2 Blindstopfen im Lieferumfang**
- **für Adern 0,5-4,0 mm²**
- **Abdeckung verschraubt [Schrauben im Lieferumfang]**

Gehäuse	PA 6.6 - Polyamid 6.6	Höhe	35,3 mm
Länge	112,54 mm	Eingangsspannung	12-450 V/AC
Breite	93,3 mm	Nennstrom	24 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
930735	Schwarz	**CHF 19.20**

IP68
max.2m

IP68

MULTI OUTDOOR KABELVERTEILER 10-FACH



- **wasserdichte Kabelverschraubungen M25**
- **für zwei bis zehn Kabel 4-14 mm**
- **Adaptertüllen und 8 Blindstopfen im Lieferumfang**
- **für Adern 0,5-4 mm²**
- **Abdeckung verschraubt [Schrauben im Lieferumfang]**
- **zur Verkabelung von Niedervolt und 230V Outdoor-Komponenten**
- **vielseitig einsetzbar durch mitgelieferte Adaptertüllen**

Gehäuse	PA 6.6 - Polyamid 6.6	Höhe	49,1 mm
Länge	182,95 mm	Eingangsspannung	12-450 V/AC
Breite	135,3 mm	Nennstrom	24 A

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
930574	Schwarz	**CHF 38.40**

IP68
max.2m



GELKLEBER ZUM VERKLEBEN VON ENDKAPPEN



- **Cyanacrylat Sofortklebstoff**
- **Tube 3g**
- **hohe Anfangshaftung**
- **sehr gute Haftung auf nahezu allen Untergründen wie z.B. Metallen, Stahl, Edelstahl, verzinktem Stahl, Aluminium, Kunststoffen [z.B. ABS, GFK, Hart-PC] oder keramischen Materialien**
- **Durchhärtungszeit: 8-12 Stunden**
- **Sicherheits- und Verarbeitungshinweise beachten**

Länge	60 mm	Höhe	10 mm
Breite	20 mm		

Artikel	Preis
930593	**CHF 6.00**

MONTAGEKLEBER



- **Klebt+Dichtet-Power**
- **Kartusche 310 ml**
- **hochbelastbarer, elastischer 1-Komponenten Konstruktionsklebstoff**
- **sehr gute Haftung auf nahezu allen Untergründen wie z. B. Metallen, Stahl, Edelstahl, verzinktem Stahl, Aluminium, Kunststoffen [z. B. ABS, GFK, Hart-PVC] oder keramischen Materialien**
- **UV-beständig**
- **lebensmittelrechtlich zugelassen nach NSF [NSF, P1 registriert: 136996]**
- **hohe Anfangsfestigkeit**
- **überlackierbar mit allen handelsüblichen Lacksystemen [ausgenommen Alkydharzlacke]**

Höhe	230 mm	Ø	49 mm

Artikel	Preis
930105	**CHF 34.80**

NATURSTEINDICHTSTOFF



- **Kartusche 310 ml**
- **geeignet zum Verkleben von Profilabdeckungen und zur Anwendung in Nasszellen**
- **greift nicht die Oberfläche von LED/-Stripes an**
- **dauerelastisch**
- **hohe Witterungs-, UV-, Alterungs- und Farbbeständigkeit**
- **hervorragend geeignet für hohe Beanspruchungen im Außenbereich**

Höhe	230 mm	Ø	49 mm

Artikel	Preis
930104	**CHF 38.40**

ELEKTRISCHE MERKMALE

CV
constant voltage [spannungskonstant]

CC
constant current [stromkonstant]

SELV
Sicherheitskleinspannung
[Safety Extra Long Voltage]


flimmerfrei


Solar Panel


USB Ladeanschlussbuchse



Batteriebetrieb

LEUCHTMITTEL

E14
Sockel des Leuchtmittels

FUNKTIONALITÄT


schwenkbar +
dreh- und schwenkbar + drehbar


Abstrahlrichtung

OBERFLÄCHE


NANO Beschichtung IP XX [siehe Produktbeschreibung]
Lotuseffekt: Wasser perlt ab und nimmt dabei alle Schmutzpartikel auf der Oberfläche mit.


Oberfläche überstreichbar /
individuell gestaltbar

STEUERUNG



Bewegungsmelder [IR / HF]


Präsenzmelder



DMX Steuerung


dimmbar



Anzahl Kanäle



notstromfähig

SICHERHEIT

IP65
IP Schutzart


begehbar


befahrbar


Sicherheitsbetriebsgerät


Komponenten dürfen auf Oberflächen von Einrichtungsgegenständen angebracht werden, selbst wenn ihr Brandverhalten nicht bekannt ist.



max. Oberflächentemperatur an Lampenbetriebsgerät



Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur


Schutzklasse I


Schutzklasse II [Schutzisolierung]



Schutzklasse III [Schutzkleinspannung]









Lichtfarben / Kanäle





Lichtfarbe wählbar



human centric lighting



dim to warm



Farbwiedergabeindex RA



Farbkonsistenz SDCM



UGR



Power Switch



Phasenschalter



werkzeuglose Montage



Korridorfunktion













Steuerungsart



BEG-förderfähig



bildschirmarbeitsplatztauglich



befahrbar



Durchgangsverdrahtung möglich



Leuchte getrennt schaltbar





















IP-Schutz



seewasserbeständig



IK-Stoßfestigkeit





mix'n match

Nightsaver



ALLES IM BLICK

Optik Eberle, Einzelhandel, Umbau

Entwurf:
Optik Eberle
Marktstraße 24
75305 Neuenbürg
optik-eberle.de

Umfang:
Beratung, Lichtplanung, 3D-Visualisierung, Produktlieferung

Foto:
Andris Balodis



FLEXIBLES EINKAUFSERLEBNIS

EDEKA, Einzelhandel, Sanierung

Umsetzung:
meerLICHT
Lunser Dorfstraße 12
27321 Thedinghausen
meerlicht.de

Umfang:
Beratung, Lichtplanung, 3D-Visualisierung, Produktlieferung

Foto:
Andris Balodis



ZEICHNEN MIT LICHT

La Croix Architekten, Büro, Neubau

Entwurf und Lichtplanung:
La Croix Architekten
Reitteilstraße 8
76297 Stutensee
lacroix-architekten.de

Umfang:
Produktlieferung

Foto:
Daniel Vieser . Architekturfotografie,Hildesheim/Karlsruhe



NEUES LICHT FÜR MEHR EFFIZIENZ

Hochregallager, LED-Lichtbandsystem, Sanierung

Umsetzung:
Elektrotechnik
Mike Kronenwett
Bahnhofstraße 8
76307 Karlsbad

Umfang:
Beratung inkl. Amortisationsrechnung,
Lichtplanung, 3D-Visualisierung, Projektlieferung

Foto:
Roman Schinzel



BÜRO UND BIORHYTHMUS

EMSR, Bürogebäude, Neubau

Entwurf und Umsetzung:
EMSR-Technik GmbH
Dieselstraße 32
61200 Wölfersheim
emsrtechnik.de

Umfang:
Beratung, Lichtplanung, 3D-Visualisierung, Produktlieferung

Foto:
Roman Schinzel



MODERNER AUFENTHALTSRAUM

Base One / Mohr Solutions, Ingenieure Firmengebäude, Umbau

Entwurf und Umsetzung:
OKTEC GmbH
Wiesenstraße 8/1
73054 Eislingen
ok-tec.de

Lichtplanung:
Lichtplanung Rottke
lichtplanung-rottke.de

Umfang:
Beratung, Produktlieferung

Foto:
Alexander Cevolani



LINEAR UND TRANSPARENT

mars solutions, Büro- und Eventflächen, Kernsanierung

Entwurf und Umsetzung:
OKTEC GmbH
Wiesenstraße 8/1
73054 Eislingen
ok-tec.de

Lichtplanung:
Lichtplanung Rottke
lichtplanung-rottke.de

Umfang:
Beratung, Produktlieferung

Foto:
Alexander Cevolani



MODERNES THERAPIEZENTRUM

Physiotherapie Senger, Praxisräume, Sanierung

Entwurf und Umsetzung:
Elektro Huml GmbH
Egmatinger Straße 9
85635 Siegertsbrunn
elektro-huml.de

Umfang:
Beratung, Lichtplanung, 3D-Visualisierung, Produktlieferung

Foto:
Tanja Dörfner



MEHR LICHT- UND LEBENSQUALITÄT

Wilhelmshilfe e.V., Pflegeheim, Sanierung

Entwurf und Umsetzung:
OKTEC GmbH
Wiesenstraße 8/1
73054 Eislingen
ok-tec.de

Lichtplanung:
Lichtplanung Rottke
lichtplanung-rottke.de

Umfang:
Beratung, Lichtplanung, 3D-Visualisierung, Produktlieferung

Foto:
Alexander Cevolani



MODERNES LERNEN

Mühlbachschule, Bildungseinrichtung, Sanierung

Entwurf:
K+H | KILIAN + PARTNER
kh-architekten.de

Umsetzung:
Endlichhofer Elektrotechnik
endlichhofer.de

Lichtplanung:
Ingenieurbüro Markus Reuder
reuder.de

Umfang:
Produktlieferung

Foto:
Daniel Vieser . Architekturfotografie, Hildesheim/Karlsruhe



LICHT FÜR DEN HIDDEN CHAMPION

WIBU-Systems, Unternehmen, Neubau

Entwurf:
Architekturbüro archis
archis.de

Projektentwicklung:
IBA Immobilien
iba-heinze.de

Projektsteuerung:
mdbm
mdbm-baumanagement.de

Generalunternehmer:
Wolff+Müller
wolff-mueller.de

Elektroinstallation:
Prinzing Elektrotechnik
prinzing-elektro.de

Umfang:
Beratung, Lichtplanung, Produktlieferung

Foto:
Andris Balodis





JEDER TELLER IM IDEALEN LICHT

Becks, Restaurant, Generalsanierung

Entwurf und Umsetzung:
SH-Lichttechnik
Wörthstraße 74
72766 Reutlingen

Lichtplanung:
Sven Hackius

Umfang:
Beratung, Produktlieferung

Foto:
Andris Balodis



LICHT IM FELS

Mawell, Hotel, Neubau

Entwurf:
KommInvest GmbH & Co. KG
komm-invest.de

Umsetzung:
FARMBAU Fertigsysteme GmbH
farmbau.eu

Lichtplanung:
Lichtdesign Gommel

Umfang:
Beratung, Produktlieferung

Foto:
Andris Balodis



GARTENTRAUM IN BERLIN

Privatgebäude, Gartenlandschaft, Neubau

Entwurf und Umsetzung:
Gärten von Klein GmbH & Co. KG
Gut-Asselborn Nr. 1
51429 Bergisch Gladbach
gaertenvonklein.de

Lichtplanung:
Günter Klein

Umfang:
Beratung, Produktlieferung

Foto:
Grit Erlebach



LINEARES LICHT BIS IN DEN LETZTEN WINKEL

Privatgebäude, lineares Licht, Neubau

Entwurf und Umsetzung:
BEST – Bellemann Elektro Service Team GmbH
Letzenbergstraße 37a
69231 Rauenberg-Malschenberg

Lichtplanung:
Michael Berger
best-elektro.de

Umfang:
Produktlieferung

0
000097 ... 819
000099 ... 819
000103 ... 819
000104 ... 819
000106 ... 819
000107 ... 819
000109 ... 819

1
100032 ... 157
100078 ... 156
100079 ... 156
100084 ... 149
100088 ... 149
100089 ... 149
100111 ... 526
100114 ... 526
100122 ... 149
100123 ... 152
100124 ... 153
100125 ... 152
100133 ... 530
100138 ... 153
100139 ... 152
100140 ... 146
100141 ... 146
100142 ... 147
100143 ... 146
100144 ... 146
100145 ... 147
100146 ... 148
100147 ... 148
100148 ... 149
100149 ... 146
100150 ... 146
100151 ... 148
100152 ... 159
100153 ... 159
100154 ... 152
100156 ... 159
100157 ... 159
100158 ... 154
100159 ... 158
100160 ... 158
100200 ... 872
100202 ... 872
100204 ... 873
100250 ... 872
110017 ... 91
110019 ... 90
110038 ... 86
110039 ... 86
110040 ... 86
110041 ... 86
110042 ... 86
110043 ... 86
110044 ... 87
110045 ... 87
110046 ... 87
110047 ... 87
110048 ... 87
110049 ... 87
110050 ... 88
110051 ... 88
110052 ... 88
110053 ... 88
110054 ... 88
110055 ... 88
110056 ... 89
110057 ... 89
110058 ... 89
110059 ... 89
110060 ... 89
110061 ... 89
122416 ... 78
122417 ... 79
180195 ... 867
180196 ... 867
180264 ... 860
180277 ... 864
180286 ... 861
180287 ... 861
180295 ... 861
180296 ... 862
180297 ... 862
180298 ... 862
180299 ... 862
180309 ... 860
180317 ... 862
180318 ... 860
180319 ... 862
180368 ... 860
180512 ... 812
180513 ... 812
180514 ... 812
180515 ... 819
180529 ... 819
180730 ... 33
180731 ... 33
180732 ... 34
180733 ... 34
180734 ... 35
180735 ... 35
180736 ... 35
180737 ... 35
180741 ... 35
180742 ... 35
180743 ... 35
180744 ... 862
180745 ... 862
180746 ... 860
180747 ... 862
180748 ... 860
180749 ... 860
180750 ... 860
180751 ... 860
180752 ... 861
180753 ... 862
180754 ... 864

3
341183 ... 164
341184 ... 164
341194 ... 162
341195 ... 162
341196 ... 162
341200 ... 163
341202 ... 163
341236 ... 181
341237 ... 181
341242 ... 180
341243 ... 180
341249 ... 164
341250 ... 164
341333 ... 184
341334 ... 184
341335 ... 184
341336 ... 184
341337 ... 182
341338 ... 182
341339 ... 182
341340 ... 182
341341 ... 167
341342 ... 167
341343 ... 168
341344 ... 168
341345 ... 186
341346 ... 186
341347 ... 186
341348 ... 186
341349 ... 186
341350 ... 186
341351 ... 186
341352 ... 186
342177 ... 26
342178 ... 26
342181 ... 26
342182 ... 26
342189 ... 22
342190 ... 22
342191 ... 22
342192 ... 22
342193 ... 22
342194 ... 22
342195 ... 22
342196 ... 22
342197 ... 22
342198 ... 22
342199 ... 22
342200 ... 22
342201 ... 20
342202 ... 20
342203 ... 20
342204 ... 20
342205 ... 20
342206 ... 20
342207 ... 20
342208 ... 20
342209 ... 20
342210 ... 20
342211 ... 20
342212 ... 20
342213 ... 24
342214 ... 24
342219 ... 202
342220 ... 202
342221 ... 202
342228 ... 212
342229 ... 212
342230 ... 212
342231 ... 214
342232 ... 214
342233 ... 214
342237 ... 24
342238 ... 24
342241 ... 24
342242 ... 24
342243 ... 28
342244 ... 28
342245 ... 28
342246 ... 28
342247 ... 29
342248 ... 29
342251 ... 200
342252 ... 200
342253 ... 200
342254 ... 30
342255 ... 30
342256 ... 30
342257 ... 30
342258 ... 204
342259 ... 204
342260 ... 204
342261 ... 205
342262 ... 205
342263 ... 205
343022 ... 209
343025 ... 195
343026 ... 195
343030 ... 206
343032 ... 207
343037 ... 190
343038 ... 190
343039 ... 192
343040 ... 192
346015 ... 194
346016 ... 194
346026 ... 196
346027 ... 196
346028 ... 196
346063 ... 213
346064 ... 213
346065 ... 213
346066 ... 215
346067 ... 215
346068 ... 215
346086 ... 191
346087 ... 191
346088 ... 192
346089 ... 192
348022 ... 78
348023 ... 78
348024 ... 79
348025 ... 79
348071 ... 485
348072 ... 485
348107 ... 56
348122 ... 57
348123 ... 58
348124 ... 54
348125 ... 55
348127 ... 59
348153 ... 60
348154 ... 60
348155 ... 60
348156 ... 60
348157 ... 60
348158 ... 60
348159 ... 60
348160 ... 60
348161 ... 62
348162 ... 62
348163 ... 62
348164 ... 62
348165 ... 62
348166 ... 62
348167 ... 62
348168 ... 62
348175 ... 55
348176 ... 59
348177 ... 58
348178 ... 57
348179 ... 54
348180 ... 44
348181 ... 44
348182 ... 44
348183 ... 44
348186 ... 42
348187 ... 42
348188 ... 42
348189 ... 42
348190 ... 42
348191 ... 42
348192 ... 42
348193 ... 42
348194 ... 42
348195 ... 42
348196 ... 42
348197 ... 42
348198 ... 40
348199 ... 40
348200 ... 40
348201 ... 40
348202 ... 40
348203 ... 40
348204 ... 40
348205 ... 40
348206 ... 40
348207 ... 40
348208 ... 40
348209 ... 40
348210 ... 56
348213 ... 64
348214 ... 64
348215 ... 64
348216 ... 64
348223 ... 65
348224 ... 65
348225 ... 65
348226 ... 65
348233 ... 57

348234 ... 57
348235 ... 58
348236 ... 58
348237 ... 66
348238 ... 66
348239 ... 67
348240 ... 67
348241 ... 68
348242 ... 68
348243 ... 69
348244 ... 69
348245 ... 70
348246 ... 70
348247 ... 70
348248 ... 70
348249 ... 70
348250 ... 70
348251 ... 72
348252 ... 72
348253 ... 72
348254 ... 72
348255 ... 72
348256 ... 72
348258 ... 80
348259 ... 80
348260 ... 80
348261 ... 83
348262 ... 83
348263 ... 83
348264 ... 76
348265 ... 76
348266 ... 76
348267 ... 76
348268 ... 76
348269 ... 76
348270 ... 76
348271 ... 76
348272 ... 76
348273 ... 76
348274 ... 76
348275 ... 76
348276 ... 48
348277 ... 48
348278 ... 48
348279 ... 50
348280 ... 50
348281 ... 50
348285 ... 51
348286 ... 51

5

565193 ... 108
565194 ... 109
565327 ... 140
565328 ... 140
565329 ... 140
565337 ... 106
565338 ... 106
565339 ... 106
565342 ... 124
565343 ... 122
565344 ... 125
565351 ... 125
565352 ... 138
565353 ... 138
565354 ... 124
565355 ... 98
565356 ... 98
565357 ... 98
565358 ... 98
565359 ... 98
565360 ... 98
565361 ... 122
565371 ... 98
565372 ... 98
565373 ... 98
565374 ... 98
565375 ... 98
565376 ... 98
565377 ... 98
565378 ... 98
565379 ... 98
565380 ... 99
565381 ... 99
565382 ... 99
565383 ... 99
565384 ... 99
565385 ... 106
565386 ... 106
565387 ... 106
565388 ... 100
565389 ... 100
565390 ... 100
565391 ... 100
565392 ... 100
565393 ... 100
565394 ... 100
565395 ... 100
565396 ... 100
565397 ... 100
565398 ... 100
565399 ... 100
565400 ... 100
565401 ... 100
565402 ... 100
565403 ... 101
565404 ... 101
565405 ... 101
565406 ... 101
565407 ... 101
565408 ... 120
565409 ... 120
565410 ... 130
565411 ... 130
565412 ... 130
565413 ... 130
565414 ... 130
565415 ... 130
565416 ... 130
565417 ... 130
565418 ... 130
565419 ... 130
565420 ... 130
565421 ... 130
565422 ... 132
565423 ... 132
565424 ... 132
565425 ... 132
565426 ... 133
565427 ... 133
565428 ... 133
565429 ... 133
565430 ... 134
565431 ... 134
565432 ... 134
565433 ... 134
565434 ... 134
565435 ... 134
565436 ... 134
565437 ... 134
565438 ... 134
565439 ... 134
565440 ... 134
565441 ... 134
565442 ... 135
565443 ... 135
565444 ... 135
565445 ... 135
565446 ... 136
565447 ... 136
565448 ... 136
565449 ... 136
565450 ... 103
565451 ... 103
565452 ... 103
565453 ... 103
565454 ... 103
565455 ... 104
565456 ... 104
565457 ... 104
565458 ... 104
565459 ... 105
565460 ... 105
565461 ... 105
565462 ... 105
565463 ... 113
565464 ... 113
565465 ... 113
565466 ... 113
565467 ... 113
565468 ... 113
565469 ... 113
565470 ... 113
565471 ... 113
565472 ... 113
565473 ... 113
565474 ... 113
565475 ... 113
565476 ... 113
565477 ... 113
565478 ... 113
565479 ... 113
565480 ... 113
565733 ... 174
565734 ... 174
565736 ... 176
565737 ... 176
565745 ... 129
565746 ... 129
565747 ... 129
565748 ... 129
565749 ... 129
565750 ... 129
565751 ... 129
565752 ... 129
565753 ... 129
565754 ... 129
565755 ... 92
565756 ... 92
565757 ... 92
565758 ... 92

6

620033 ... 46
620034 ... 46
620035 ... 46
620036 ... 46
620037 ... 46
620038 ... 46
620039 ... 46
620040 ... 46
620041 ... 46
620042 ... 46
620043 ... 46
620044 ... 46
620045 ... 46
620046 ... 46
620047 ... 46
620048 ... 46
620049 ... 46
620050 ... 46
620051 ... 46
620052 ... 46
620053 ... 46
620054 ... 46
620055 ... 46
620056 ... 46
620123 ... 478
620124 ... 478
620125 ... 478
620126 ... 478
620127 ... 478
620194 ... 414
620195 ... 414
620196 ... 414
620197 ... 414
620198 ... 414
620199 ... 414
620200 ... 414
620201 ... 414
620202 ... 416
620203 ... 416
620204 ... 416
620205 ... 416
620206 ... 416
620207 ... 416
620208 ... 416
620209 ... 416
688020 ... 544
688021 ... 544

7

700229 ... 875
700230 ... 875
707036 ... 391
707037 ... 391
707038 ... 391
707039 ... 391
707040 ... 390
707041 ... 390
707042 ... 390
707043 ... 390
707044 ... 389
707054 ... 391
707055 ... 391
707056 ... 390
707057 ... 390
707079 ... 383
707080 ... 383
707081 ... 383
707094 ... 386
707095 ... 386
707096 ... 386
707097 ... 386
707098 ... 386
707099 ... 386
707100 ... 386
707101 ... 386
707102 ... 386
707103 ... 386
707104 ... 386
707105 ... 386
707106 ... 386
707107 ... 386
707108 ... 386
707109 ... 386
707116 ... 404
707117 ... 404
707118 ... 404
707119 ... 404
707120 ... 404
707121 ... 404
707122 ... 404
707123 ... 404
707124 ... 400
707125 ... 400
707128 ... 400
707129 ... 400
707131 ... 389
707132 ... 408
707133 ... 408
707134 ... 368
707135 ... 368
707136 ... 368
707137 ... 368
707141 ... 376
707142 ... 376
707143 ... 376
707144 ... 376
707145 ... 377
707146 ... 377
707147 ... 369

707148 369
707149 369
707150 369
707151 369
707152 369
707153 369
707154 369
707155 287
707156 287
707161 408
707162 408
707163 295
707164 295
707165 296
707166 296
707167 296
707168 296
707175 297
707176 297
707177 297
707178 297
707183 406
707184 406
707187 292
707188 292
707189 378
707190 378
707191 378
707192 378
707193 379
707194 379
707195 376
707196 376
707197 376
707198 376
707199 377
707200 377
707201 294
707202 294
707203 409
707204 409
707205 378
707206 378
707207 378
707208 378
707209 379
707210 379
707211 298
707212 298
707213 407
707214 407
707215 299
707216 299
707217 401
707218 401
707219 372
707220 372
707221 372
707222 372
707223 373
707224 373
707226 244
707227 244
707228 244
707229 247
707230 247
707231 247
707232 403
707233 403
707234 399
707235 399
707238 399
707239 399
707240 402
707241 402
707242 402
707243 402
707244 398
707245 398
707246 384
707247 384
707248 384
707249 290
707250 290
707251 381
707252 381
707253 289
707254 289
707255 381
707256 381
707257 289
707258 289
707264 365
707265 365
707266 365
707267 365
707268 364
707269 364
707270 364
707271 364
707274 248
707277 248
707280 249
707283 249
707284 366
707285 366
707286 366
707287 366
707292 366
707293 366
707294 366
707295 366
707296 367
707297 367
707298 367
707299 367
707304 367
707305 367
707306 367
707307 367
707328 375
707329 375
707330 375
707331 375
707332 375
707333 375
707334 375
707335 375
710000 310
710002 310
710003 310
710005 310
710006 310
710008 310
710009 314
710011 314
710012 314
710014 314
710015 316
710017 316
710018 316, 348
710020 316, 348
710024 330, 360
710026 330, 360
710027 318
710029 318
710030 318
710032 318
710033 319
710035 319
710036 317
710038 317
710039 315
710041 315
710042 315
710044 315
710045 313
710047 313
710048 324, 356
710050 324, 356
710051 327, 359
710053 327, 359
710054 331, 361
710056 331, 361
710057 322, 354
710059 322, 354
710060 331, 361
710062 331, 361
710063 321, 353
710065 321, 353
710066 320, 352
710068 320, 352
710077 320, 352
710078 323, 355
710079 320, 352
710082 326, 358
710083 326, 358
710084 323, 355
710086 323, 355
710087 323, 355
710094 324, 356
710096 324, 356
710097 328
710099 328
710103 320, 352
710104 322, 354
710106 322, 354
710107 345
710108 321, 353
710109 321, 353
710110 325, 357
710112 325, 357
710113 312, 343
710114 312, 343
710115 312, 343
710116 312, 343
710117 325, 357
710118 325, 357
710500 340
710501 340
710502 340
710503 340
710504 340
710505 340
710506 344
710507 344
710508 344
710509 344
710510 344
710511 344
710512 341
710513 341
710514 346
710515 346
710516 346
710517 346
710520 347
710521 347
710523 347
710524 347
710525 348
710526 348
710527 349
710528 349
710530 350
710531 350
710532 350
710533 350
710535 351
710536 351
710538 320, 352
710539 360
710540 360
720000 270
720001 270
720002 270
720003 270
720004 270
720005 270
720006 274
720007 274
720008 274
720009 274
720010 275
720011 275
720012 275
720013 275
720014 276
720015 276
720016 276
720017 276
720018 277
720019 277
720020 278
720021 278
720022 278
720023 278
720024 279
720025 279
720026 277
720027 277
720028 279
720029 279
720030 280
720031 280
720032 282
720033 282
720034 283
720035 283
720036 281
720037 281
720038 280
720039 280
720040 282
720041 282
720042 273
720043 273
720044 273
720045 273
720046 283
720047 283
730255 534
730262 537
730266 529
730267 529
730276 532
730289 535
730292 537
730296 531
730300 875
730301 875
730330 474
730336 526
730349 875
730408 484
730432 537
730434 537
730454 533
730459 525
730474 524
730475 524
730478 524
730479 524
730483 229
730484 230
730485 231
730486 229
730487 230
730488 231
730489 229
730490 230
730491 231

730492 ... 428
730493 ... 428
730494 ... 428
730495 ... 424
730496 ... 424
730497 ... 424
730498 ... 424
730499 ... 422
730500 ... 422
730501 ... 422
730502 ... 422
730503 ... 422
730504 ... 422
730505 ... 422
730506 ... 422
730509 ... 229
730510 ... 229
730511 ... 229
730519 ... 427
730520 ... 427
730521 ... 427
731015 ... 464
731019 ... 464
731020 ... 464
731024 ... 464
731025 ... 464
731026 ... 464
731029 ... 465
731030 ... 465
731031 ... 458
731060 ... 474
731099 ... 471
731100 ... 471
731126 ... 478
731127 ... 468
731129 ... 472
731130 ... 462
731131 ... 462
731133 ... 459
731134 ... 472
731135 ... 472
731136 ... 472
731138 ... 476
731139 ... 477
731140 ... 476
731141 ... 477
731144 ... 459
731151 ... 461
731153 ... 460
731154 ... 460
731155 ... 460
731156 ... 460
731157 ... 461
731158 ... 480
731159 ... 480
731160 ... 232
731161 ... 232
731162 ... 232
731163 ... 234
731164 ... 234
731165 ... 234
731166 ... 235
731167 ... 235
731168 ... 235
731169 ... 450
731170 ... 450
731171 ... 450
731172 ... 450
731173 ... 450
731174 ... 450
731175 ... 451
731176 ... 451
731177 ... 451
731178 ... 451
731179 ... 451
731180 ... 451
731181 ... 456
731182 ... 456
731183 ... 456
731184 ... 456
731185 ... 456
731186 ... 456
731187 ... 457
731188 ... 457
731189 ... 457
731190 ... 457
731191 ... 457
731192 ... 457
731193 ... 449
731194 ... 449
731195 ... 449
731196 ... 448
731197 ... 448
731198 ... 448
731199 ... 455
731200 ... 455
731201 ... 455
731202 ... 454
731203 ... 454
731204 ... 454
731205 ... 452
731206 ... 452
731207 ... 452
731208 ... 453
731209 ... 453
731210 ... 453
731211 ... 444
731212 ... 444
731213 ... 444
731214 ... 445
731215 ... 445
731216 ... 445
731217 ... 446
731218 ... 446
731219 ... 446
731220 ... 447
731221 ... 447
731222 ... 447
731223 ... 466
731224 ... 466
731225 ... 467
731226 ... 467
731227 ... 474
731228 ... 462
731229 ... 462
731230 ... 462
731231 ... 462
731232 ... 462
731233 ... 462
732049 ... 528
732050 ... 528
732071 ... 520
732072 ... 520
732079 ... 521
732080 ... 521
732094 ... 513
732095 ... 513
732096 ... 541
732097 ... 541
732098 ... 541
732102 ... 541
732108 ... 514
732109 ... 515
732110 ... 516
732127 ... 514
732128 ... 515
732129 ... 516
732143 ... 528
732156 ... 222
732157 ... 225
732158 ... 222
732159 ... 225
732160 ... 512
732161 ... 512
732162 ... 219
732163 ... 220
733004 ... 436
733040 ... 432
733041 ... 432
733042 ... 432
733043 ... 434
733044 ... 434
733045 ... 434
733054 ... 498
733055 ... 498
733064 ... 502
733065 ... 502
733066 ... 500
733067 ... 500
733068 ... 438
733069 ... 438
733070 ... 504
733071 ... 504
733072 ... 430
733073 ... 430
763025 ... 488
763026 ... 490

8

829063 ... 872
836011 ... 494
836014 ... 494
836930 ... 494
836931 ... 494
840124 ... 762
840147 ... 756
840158 ... 748
840159 ... 748
840164 ... 745
840165 ... 745
840166 ... 745
840167 ... 745
840175 ... 749
840178 ... 756
840179 ... 756
840180 ... 756
840186 ... 753
840187 ... 753
840192 ... 762
840193 ... 762
840194 ... 762
840210 ... 749
840236 ... 759
840239 ... 757
840254 ... 754
840256 ... 755
840267 ... 749
840276 ... 752
840289 ... 767
840291 ... 747
840293 ... 787
840294 ... 787
840295 ... 787
840308 ... 765
840309 ... 765
840317 ... 783
840318 ... 782
840319 ... 783
840320 ... 782
840331 ... 763
840332 ... 763
840333 ... 764
840334 ... 764
840337 ... 782
840338 ... 783
840339 ... 782
840340 ... 783
840349 ... 751
840350 ... 750
840353 ... 758
840373 ... 760
840378 ... 761
840386 ... 785
840387 ... 785
840388 ... 785
840389 ... 785
840390 ... 785
840391 ... 785
840392 ... 787
840393 ... 780
840394 ... 780
840395 ... 780
840396 ... 781
840397 ... 781
840398 ... 781
840399 ... 778
840400 ... 779
840401 ... 780
840402 ... 780
840403 ... 780
840404 ... 781
840405 ... 781
840406 ... 781
840407 ... 778
840408 ... 779
840409 ... 729
840410 ... 729
840411 ... 729
840412 ... 729
840414 ... 730
840416 ... 730
840417 ... 769
840418 ... 769
840419 ... 769
840420 ... 732
840421 ... 732
840422 ... 732
840423 ... 732
840424 ... 732
840425 ... 732
840426 ... 732
840427 ... 732
840428 ... 732
840429 ... 732
840430 ... 734
840431 ... 734
840432 ... 734
840433 ... 734
840434 ... 772
840435 ... 773
840436 ... 772
840437 ... 773
840438 ... 772
840439 ... 773
840440 ... 780
840441 ... 781
840442 ... 780
840443 ... 781
840444 ... 780
840445 ... 781
840446 ... 778
840447 ... 779
840448 ... 774
840449 ... 775
840450 ... 774
840451 ... 775
840452 ... 774
840453 ... 775
840454 ... 776
840455 ... 777
840456 ... 776
840457 ... 777
840458 ... 776
840459 ... 777
840460 ... 776
840461 ... 777
840462 ... 776
840463 ... 777
840464 ... 776
840465 ... 777
840466 ... 742
840467 ... 742

840468....742
840469....742
840470....743
840471....743
840472....743
840473....743
840474....736
840475....736
840476....736
840477....737
840478....737
840479....737
840480....738
840481....739
840482....740
840483....741
843008....850
843011....850
843037....851
843049....851
843050....851
843055....874
843273....852
843279....852
843340....853
843341....854
843342....854
843343....855
843344....855
843500....827
843501....829
843502....830
843503....832
843504....833
843505....834
843506....835
843507....847
843508....836
843509....836
843510....837
843511....837
843512....841
843513....844
843514....846
843518....540
843519....540
843520....540
843521....508
843522....845
843523....838
843524....839
843525....840
843527....848
843529....849
843530....392
843531....392
843532....863
843533....865
843534....866
843535....843
843537....826
843538....828
843539....508
843540....511
843542....831
862048....812
862093....799
862094....799
862121....799
862122....799
862123....799
862124....799
862125....799
862126....799
862127....800
862130....812
862136....814
862157....812
862162....800
862163....800
862164....800
862165....800
862166....800
862167....800
862168....800
862172....799
862173....799
862180....329
862181....329
862182....329
862183....329
862184....329
862185....329
862190....817
862191....817
862192....817
862193....817
862194....817
862196....812
862197....812
862198....812
862199....812
862201....812
862202....814
862203....814
862204....814
862205....814
862207....814
862208....814
862209....814
862210....814
862211....814
862220....803
862221....803
862222....803
862223....812
862224....812
862225....812
862226....812
862227....812
862228....812
862229....798
862230....798
862231....799
862232....799
862233....799
862234....799
862235....813
862236....813
862237....813
862238....811
862239....811
862240....803
862241....803
862242....803
862253....805
862254....805
862255....805
862256....805
862257....814
862258....814
862259....814
862262....805
862263....805
862264....814
862265....799
862266....815
862268....802
862269....802
862270....799
862271....799
862272....799
862273....805
862274....803
862275....805
862276....805
862277....803
862278....803
862280....802
862281....802
862282....802
862283....802
862285....814
862299....807
862300....807
862301....807
872014....813
872045....802
872046....802
872082....800
872083....800
872084....800
872085....800
872086....800
872087....800
872088....800
872089....800
872091....800
872093....800
872094....800
872105....801
872106....801
872107....801
872108....801
872109....807
872110....807
872111....807
872112....807
872113....807
872114....807
872115....807
872125....801
872126....805
872127....798
872128....798
872129....811
872130....811
872131....811
872132....813
872134....813
872135....804
872136....804
872137....804
872138....804
872142....804
872143....804
872145....800
872146....806
872147....806
872148....806
872628....812
872629....799
872630....799

9

930060....874
930104....883
930105....883
930301...77, 187, 193, 291, 385
930302...77, 187, 193, 291, 385
930303...77, 187, 193, 291, 385
930345....787
930346....787
930347....787
930348....787
930349....787
930350....787
930366...77, 187, 193, 291, 385
930406....787
930413....489
930414....489
930415....489
930416....489
930417....489
930418....489
930419....489
930420....489
930421....489
930422....489
930423....489
930424....489
930426....875
930427....875
930461....490
930468....490
930469....490
930470....490
930471....490
930472....490
930473....490
930474....490
930475....490
930476....490
930477....490
930478....490
930512....756
930517....759
930571....879
930573....879
930574....882
930575....881
930578....880
930593....883
930659....875
930694....873
930712....880
930735....881
930908....32
930909....32
930913....36
930914....36
930920....257
930922....257
930946....257
930947....257
930954....259
930955....259
930956....260
930957....260
930958....261
930959....261
930965....32
930966....32
930967....95, 137
930968....95, 137
930969....95, 137
930970....95, 137
930971....95, 137
930972....95, 137
930973....95, 137
930974....95, 137
930975....95, 137
930976....95, 137
931007....175
931009....175
931010....177
931012....177
931013....175
931015....175
931016....177
931018....177
931019....175
931021....175
931022....177
931024....177
931025....175
931027....175
931028....177
931030....177
931031....175
931033....175
931034....177

931036 ... 177
931037 ... 175
931039 ... 175
931040 ... 177
931042 ... 177
931043 ... 95, 137
931044 ... 95, 137
931045 ... 95, 137
931046 ... 95, 137
931047 ... 95, 137
931048 ... 95, 137
931049 ... 95, 137
931050 ... 95, 137
931051 ... 95, 137
931052 ... 95, 137
931053 ... 77, 291, 385
931054 ... 77, 291, 385
931055 ... 77, 291, 385
931056 ... 77, 291, 385
931057 ... 77, 291, 385
931058 ... 77, 291, 385
931059 ... 187, 193
931060 ... 187, 193
931061 ... 187, 193
931062 ... 187, 193
931063 ... 187, 193
931064 ... 187, 193
931088 ... 258
931089 ... 258
931090 ... 260
931091 ... 260
931168 ... 250
931169 ... 251
940010 ... 875
940029 ... 877
940030 ... 877
940031 ... 877
940033 ... 877
940034 ... 877
940035 ... 877
940037 ... 877
940038 ... 877
940039 ... 877
940041 ... 878
940042 ... 878
940043 ... 878
940045 ... 878
940046 ... 878
940047 ... 878
940049 ... 878
940050 ... 878
940051 ... 878
940056 ... 876
940057 ... 876
940058 ... 876
940059 ... 876
940060 ... 876
940061 ... 876
940062 ... 876
940063 ... 876
950216 ... 554
950217 ... 554
950218 ... 554
950219 ... 554
950220 ... 554
950221 ... 554
950222 ... 554
950223 ... 554
950224 ... 554
950225 ... 554
950226 ... 554
950227 ... 554
950228 ... 554
950229 ... 554
950230 ... 554
950231 ... 554
950232 ... 554
950233 ... 554
950234 ... 555
950235 ... 555
950236 ... 555
950237 ... 555
950238 ... 555
950239 ... 555
950240 ... 555
950241 ... 555
950242 ... 555
950243 ... 555
950244 ... 555
950245 ... 555
950246 ... 555
950247 ... 555
950248 ... 555
950249 ... 555
950250 ... 555
950251 ... 555
950252 ... 556
950253 ... 556
950254 ... 556
950255 ... 556
950256 ... 556
950257 ... 556
950258 ... 556
950259 ... 556
950260 ... 556
950261 ... 556
950262 ... 556
950263 ... 556
950264 ... 556
950265 ... 556
950266 ... 556
950267 ... 556
950268 ... 556
950269 ... 556
950270 ... 557
950271 ... 557
950272 ... 557
950273 ... 557
950274 ... 557
950275 ... 557
950276 ... 557
950277 ... 557
950278 ... 557
950279 ... 557
950280 ... 557
950281 ... 557
950282 ... 557
950283 ... 557
950284 ... 557
950285 ... 557
950286 ... 557
950287 ... 557
950918 ... 558
950919 ... 558
950920 ... 558
950921 ... 558
950922 ... 558
950923 ... 558
950924 ... 558
950925 ... 558
950926 ... 558
950927 ... 558
950928 ... 558
950929 ... 558
950930 ... 558
950931 ... 558
950932 ... 558
950933 ... 558
950934 ... 558
950935 ... 558
970001 ... 628
970003 ... 628
970005 ... 628
970021 ... 632
970023 ... 632
970025 ... 632
970028 ... 632
970041 ... 636
970043 ... 636
970045 ... 636
970048 ... 636
970061 ... 640
970063 ... 640
970065 ... 640
970068 ... 640
970081 ... 624
970085 ... 624
970101 ... 630
970103 ... 630
970105 ... 630
970121 ... 634
970123 ... 634
970125 ... 634
970128 ... 634
970141 ... 638
970143 ... 638
970145 ... 638
970148 ... 638
970161 ... 642
970163 ... 642
970165 ... 642
970168 ... 642
970181 ... 626
970183 ... 626
970185 ... 626
970280 ... 660
970281 ... 660
970284 ... 660
970285 ... 660
970301 ... 672
970303 ... 672
970305 ... 672
970401 ... 674
970403 ... 674
970404 ... 674
970460 ... 668
970470 ... 670
970502 ... 664
970503 ... 664
970522 ... 666
970523 ... 666
970550 ... 678
970551 ... 678
970560 ... 680
970561 ... 680
970570 ... 682
970571 ... 682
970572 ... 582
970573 ... 582
970574 ... 582
970575 ... 582
970576 ... 582
970577 ... 582
970578 ... 583
970579 ... 583
970580 ... 583
970581 ... 583
970582 ... 583
970583 ... 583
970584 ... 584
970585 ... 584
970586 ... 584
970587 ... 584
970588 ... 584
970589 ... 584
970741 ... 714
970800 ... 594
970801 ... 594
970802 ... 594
970803 ... 594
970804 ... 595
970805 ... 595
970806 ... 595
970807 ... 595
970808 ... 595
970809 ... 595
970820 ... 598
970821 ... 598
970822 ... 598
970823 ... 598
970824 ... 598
970825 ... 598
970826 ... 598
970827 ... 598
970828 ... 598
970829 ... 603
970830 ... 603
970831 ... 603
970832 ... 603
970833 ... 599
970834 ... 599
970835 ... 599
970836 ... 599
970837 ... 599
970838 ... 599
970839 ... 599
970840 ... 599
970841 ... 599
970842 ... 608
970843 ... 608
970844 ... 608
970845 ... 608
970846 ... 608
970847 ... 608
970848 ... 608
970849 ... 608
970850 ... 608
970851 ... 610
970852 ... 610
970853 ... 610
970854 ... 610
970855 ... 610
970856 ... 610
970857 ... 610
970858 ... 610
970859 ... 610
970860 ... 609
970861 ... 609
970862 ... 609
970863 ... 609
970864 ... 609
970865 ... 609
970866 ... 609
970867 ... 609
970868 ... 609
970869 ... 602
970870 ... 602
970871 ... 602
970872 ... 602
975001 ... 644
975003 ... 644
975005 ... 644
975021 ... 648
975023 ... 648
975025 ... 648
975041 ... 652
975045 ... 652
975049 ... 652
975101 ... 646
975103 ... 646
975105 ... 646
975121 ... 650
975123 ... 650
975125 ... 650
975141 ... 654
975143 ... 654
975145 ... 654
975161 ... 656
975163 ... 656
975165 ... 656
975361 ... 706
975365 ... 706

975371 708
975375 708
975381 710
975385 710
975411 676
975412 676
975471 688
975475 688
975483 690
975485 690
975491 686
975495 686
975501 694
975511 698
975516 700
975521 702
975525 696
975530 692
975741 716
975781 718
988170 605
988171 605
988172 605
988173 605

DEKOLIGHT

Hersteller / manufacturer: DEKO-LIGHT Elektronik Vertriebs GmbH



db-Licht GmbH
Aeschstrasse 23a
4202 Duggingen

info@db-licht.ch
Tel 079 460 22 49