

PREISLISTE
LEUCHTEN


2026

Lassen Sie uns Ihre Projekte gemeinsam voranbringen – Engagiert für eine dauerhafte Partnerschaft

4 Säulen und alle Lösungsbausteine, aus denen Sie wählen können, um Ihre Projekte zu realisieren


Konfiguration & Installation

- Audit
- Design
- Beratung
- Lagerung + Logistik
- Installation
- Kommissionierung

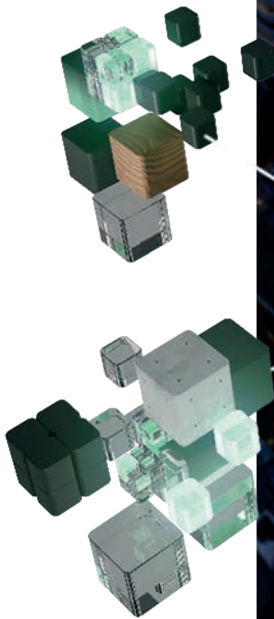

Effiziente Beleuchtung & intelligente Steuerung

- Beleuchtung und intelligente Steuerung
- Solaranlagen
- Maßgeschneidertes Design

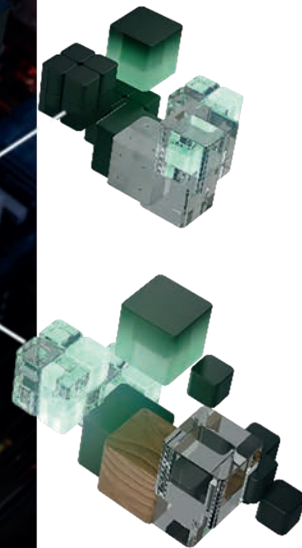


Finanzierung & Kapitalrendite

- Finanzierungsplan
- Lokale Förderung
- Leasing mit Kaufoption

Betrieb & Wartung

- Datenüberwachung
- Messung
- Training
- Wartung und Garantie (Erweiterung)

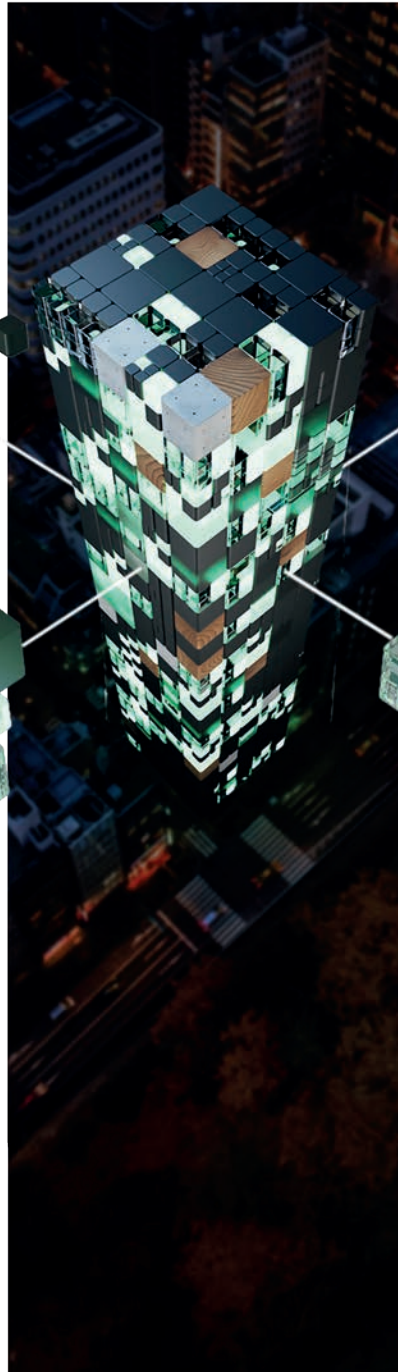

■ Wir unterstützen Sie bei der Planung Ihres gesamten Projekts

Zunächst bewerten wir alle Elemente Ihres Projekts. Diese umfassende Bewertung ermöglicht es uns, die Auswirkungen der von uns angebotenen Lösungen aufzuzeigen. Unser Ansatz bietet Ihnen eine klare und vollständige Übersicht über Ihr Projekt und stellt sicher, dass es Ihren Zielen entspricht.

■ Auf Sie zugeschnittene Lösungen

Wir passen jeden Ansatz an die individuellen Anforderungen Ihres Gebäudes an. Durch die Kombination der richtigen Dienstleistungen und Produkte entwickeln wir Lösungen, die die Leistung, Effizienz und die Ziele Ihres Projekts verbessern.

■ Einhaltung gesetzlicher und budgetärer Vorgaben zur Kostensenkung

Die Einhaltung von Vorschriften und eine deutliche Reduzierung der Emissionen sind unerlässlich, sollten jedoch nicht zu höheren Kosten führen. Mit unserem Fachwissen helfen wir Ihnen, Ihre Compliance- und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und gleichzeitig zusätzliche Ausgaben zu minimieren.



Know-how Made in Europe zu Ihren Diensten

Die Sylvania Gruppe ist ein wichtiger Akteur auf dem globalen Beleuchtungsmarkt und bietet innovative und nachhaltige Lösungen für Profis und Verbraucher. Wir sind in mehr als 50 Ländern vertreten und beschäftigen weltweit 1.200 Mitarbeiter. Mit mehr als 120 Jahren Erfahrung produziert und vermarktet die Sylvania Gruppe umweltfreundliche und digitale Beleuchtungslösungen und unterstützt ihre Kunden während ihrer Projekte mit einem umfassenden Serviceangebot. Unser Know-how und unsere Innovationskraft werden durch unsere beiden historischen Marken Sylvania und Concord untermauert. Energieeffizienz, nachhaltige Entwicklung, Digitalisierung, Wohlbefinden und Lichtqualität stehen im Mittelpunkt unserer Mission.

- Entwicklungszentren
- Büros / Vertretungen
- Handelsvertretungen
- Fabriken
- Vertriebszentren



Made in Europe

Wir sind stolz darauf, dass wir über lokale Forschungs- und Entwicklungs- sowie Produktionseinrichtungen in ganz Europa verfügen. Unsere Fabriken und Produktionsstätten befinden sich in Frankreich und Deutschland. Unsere Forschungs- und Entwicklungsbüros sind ein wichtiger Teil unserer Organisation und ermöglichen es uns, an der Spitze der technologischen Innovationen zu stehen und ständig nach neuen Entwicklungen Ausschau zu halten, sei es im Hinblick auf neue Nutzungsmöglichkeiten durch die Anwender, ökologische Herausforderungen oder die Einhaltung neuer gesetzlicher Normen. Diese Unternehmensstruktur ist ein Garant für Qualität und spiegelt unser starkes soziales, arbeitspolitisches und ökologisches Engagement wider. In diesem Zusammenhang reduzieren der Herstellungsprozess und der europäische Designansatz den Kohlenstoff-Fußabdruck unserer Produkte erheblich.

Maßgeschneiderte Produkte und Dienstleistungen

Unsere Fabriken bieten maßgeschneiderte Lösungen für die spezifischen Bedürfnisse unserer Kunden. Unser Ziel ist es, umweltfreundliche und effiziente Beleuchtungslösungen zu entwickeln, die den Anforderungen unserer Kunden gerecht werden. Sobald die Bedürfnisse klar identifiziert sind, sorgt unser Forschungs- und Entwicklungsteam mit Hilfe unserer Produktionseinheiten dafür, dass wir die besten Produkte und Lösungen für unsere Kunden entwickeln. Die Sylvania Gruppe ist nicht nur Hersteller, sondern bietet auch Dienstleistungen an, die darauf ausgerichtet sind, unsere Kunden von A bis Z zu unterstützen. Von einer detaillierten Analyse Ihrer Beleuchtungssysteme über die Installation und Optimierung Ihres Projekts bis hin zur Einhaltung von Vorschriften und Finanzierungslösungen - die Sylvania Gruppe steht Ihnen bei jedem Schritt als Experte zur Seite.



Produktion in unserem deutschen Werk in Erlangen

Fabriken

- **38 000 m²** beträgt die gesamte Fabrikfläche in Frankreich  (Saint-Etienne) und Deutschland  (Erlangen)



Fachwissen

- Über **100 Jahre** an Erfahrung
- Personalisierung von Beleuchtungsprodukten
- Qualitätskontrolle bei jedem Schritt



Das ESG-Engagement von Sylvania

Engagement für nachhaltige Beleuchtungslösungen

Jedes Mal, wenn wir ein neues Produkt und eine neue Dienstleistung entwickeln, setzen wir nachhaltige Verfahren ein, um optimale Beleuchtungslösungen zu liefern und gleichzeitig unsere Umweltauswirkungen zu minimieren. Wir wenden umfassende Abfall- und Energiesparprotokolle an, die alle Mitarbeiter im Unternehmen einbeziehen und sich auf alle Bereiche unserer Geschäftstätigkeit erstrecken.

Wir glauben, dass ein verantwortungsbewusstes Unternehmen ein gesundes Unternehmen ist und dass der Wohlstand von Unternehmen und Gesellschaft eng miteinander verbunden ist. Unsere Mission ist es, Technologie, Kreativität und Innovation durch unsere Produkte, Dienstleistungen und Mitarbeiter zusammenzubringen, um die Energieeffizienz zu steigern, die Nachhaltigkeit zu verbessern, die Konnektivität zu erhöhen und das Wohlbefinden zu fördern.

Durch die Mobilisierung unserer kollektiven Stärke und strategischen Verpflichtungen, uns auf die Schaffung gesunder Gemeinschaften und einer gesunden Umwelt zu konzentrieren, können wir langfristig Wert schaffen und einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft ausüben.

Anerkannt für unseren Beitrag

Sylvania ist ein Unternehmen mit einer Kultur, die seine Mitarbeiter in den Mittelpunkt all seiner Aktivitäten stellt. Wir bieten ein professionelles, integratives Umfeld, das unseren Mitarbeitern hilft, bei allem, was sie tun, hervorragende Leistungen zu erbringen, und verfügen über Richtlinien, die sicherstellen, dass wir uns weiterentwickeln und an die Welt um uns herum anpassen. Wir möchten, dass eine Karriere bei Sylvania herausfordernd, lohnend und erfüllend ist, in der unsere Mitarbeiter ihr Potenzial sowohl persönlich als auch beruflich ausschöpfen können.

Wir sind ein fortschrittliches und innovatives globales Unternehmen, das sich der Bereitstellung hervorragender Produkte und Dienstleistungen für unsere Kunden und eines integrativen Arbeitsumfelds für unsere Mitarbeiter verschrieben hat. Wir schätzen unsere Mitarbeiter, ihre Erfahrung, ihre Ideen und ihren Beitrag und wir leben davon, uns gegenseitig zu stärken, damit wir gemeinsam wachsen und uns weiterentwickeln können.



Intelligente Beleuchtung für die Zukunft

Sylvania investiert in die Bereitstellung fortschrittlicher Lösungen, die das Leben der Menschen verbessern und zur Schaffung besserer Umgebungen beitragen. Innovationen wie SylSmart und 360-Dienstleistungen bieten so viel mehr als qualitativ hochwertige Beleuchtungslösungen. Sie bilden die Grundlage, auf der zukünftige Innovationen aufbauen können und nachhaltige Kosten- und Energieeffizienz bieten. Unser Ansatz zur Schaffung eines integrativen und nachhaltigen Unternehmens wird durch unsere Silber-Zertifizierung von Ecovadis, einem der weltweit anerkanntesten Ratings für unternehmerische Nachhaltigkeit, anerkannt.

Diese Maßnahme bewertet nicht-finanzielle Managementsysteme und steht im Einklang mit unseren internen Kennzahlen, die wir anhand von Best Practices der Branche in einem globalen Kontext bewerten und nach den Grundsätzen der kontinuierlichen Verbesserung anwenden, um sicherzustellen, dass wir in unserem Markt weiterhin führend bleiben.





Made in Europe

Unser Erbe als führender Hersteller von hochwertigen Beleuchtungslösungen reicht mehr als 100 Jahre zurück und wir sind stolz auf unsere europäische Produktionsgeschichte. Mit Produktions- und F&E-Einrichtungen in Frankreich und Deutschland können wir innovative Beleuchtungslösungen entwerfen, entwickeln und produzieren und sie schnell und flexibel auf den Markt bringen, während wir gleichzeitig unseren CO₂-Fußabdruck deutlich reduzieren. Unsere europäischen Einrichtungen sind nach ISO9001, ISO14001 und ISO50001 zertifiziert, was unsere Ausrichtung auf die Grundsätze einer verantwortungsvollen Fertigung und unser kontinuierliches Engagement für die Reduzierung von Emissionen und die Abfallwirtschaft unterstreicht.

Technologie spielt eine entscheidende Rolle bei der Steigerung der Energieeffizienz bei gleichzeitiger Verbesserung der Leuchtenleistung. Unser umfassendes Portfolio enthält eine breite Palette an Beleuchtungslösungen, die nach höchsten Qualitätsstandards hergestellt werden und eine längere Lebensdauer bieten.

Wir übernehmen die Verantwortung für das Management des gesamten Produktlebenszyklus und haben Pläne, die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft in unseren Nachhaltigkeitsansatz bei zukünftigen Produktentwicklungsprojekten einzubeziehen. Durch die stärkere Betonung des Produktdesigns können wir Emissionen proaktiv reduzieren und Abfall besser verwalten. Die austauschbaren Komponenten einiger unserer Produkte verlängern deren Lebensdauer und entsprechen unserem Ansatz der Kreislaufwirtschaft.

Sylvanias ESG-Versprechen bis 2030



Ein Unternehmen mit Netto-Null-Emissionen werden



Unsere Firmenwagenflotte zu elektrifizieren



Ein Geschäftsmodell für die Kreislaufwirtschaft erstellen und umsetzen



“Wir haben als Unternehmen ein klares Ziel: Wir wollen nicht nur bei Beleuchtungslösungen führend und ein Vorbild sein, sondern weltweit als Unternehmen, das Nachhaltigkeit in seinen Geschäftstätigkeiten priorisiert. Wir wollen nicht nur durch Richtlinien, sondern auch durch Aktivitäten, die einen positiven und nachhaltigen Unterschied in unserem CO₂- und ökologischen Fußabdruck bewirken, als Klima-Champions anerkannt werden. Aber wir setzen uns auch leidenschaftlich für unsere Mitarbeiter und Partner in der gesamten Lieferkette ein und dafür, dass sie fair, anständig und im Einklang mit globalen und lokalen Standards behandelt werden. Die Sylvania Group lebt und atmet unsere ESG-Werte, und wir möchten, dass dies in allen unseren Produkten und Dienstleistungen, die wir unseren Kunden anbieten, deutlich wird.”

Enrique Castaño - Sustainability Manager EMEA

Werke und F&E	4
Energiemanagement von Gebäuden	6
Neue Produkte 2026 entdecken	16
Digital Solutions & Services	18

Leuchten 31

Modulare Einbauleuchten

Optix Einbau

Seite
32



Optix Einbau 4 Zellen

Seite
33



Optix Einbau Asymmetrisch

Seite
33



Rana Neo Einbau

Seite
34



OptiClip

Seite
35



OptiClip TERRA™

Seite
36



Quadro

Seite
38



Quantum

Seite
38



Panel IP66 Reinraum

Seite
40



START Panel

Seite
43



Anbau- und Pendelleuchten

Optix Anbau & Pendel

Seite
44



Optix Anbau & Pendel MPO

Seite
45



Optix Anbau & Pendel Asymmetrisch

Seite
46



Rana Neo Anbau

Seite
47



Areum Pendel

Seite
49



Areum Wandleuchte

Seite
49



Gradeo

Seite
50



Deltawing G2

Seite
50



Colossal

Seite
51



Stehleuchten

**Areum
Stehleuchte**

Seite
54



Lineare Leuchten

**Mini
Continuum II**

Seite
55



**Optix Linear
Einbau**

Seite
58



**Optix Linear
Anbau &
Pendel**
Seite
59



**Rana Linear
Einbau**

Seite
61



**Rana Linear
Anbau**

Seite
62



Otao Linear

Seite
63



Downlights

Equinox

Seite
64



Solstice

Seite
65



Insaver

Seite
67



**START
Downlight
IP54**
Seite
69



**Start
Downlight
5in1**

Seite
70



**START
Downlight
IP44 Flat Dim**

Seite
71



**START
Downlight Eco**

Seite
72



Spotlights

**Solstice 68 &
100**

Seite
74



Domino

Seite
76



Signo

Seite
78



Ludospot 111

Seite
78



Obico

Seite
79



START Spot
Alu

Seite
80



START Spot
PIR

Seite
80



START Spot

Seite
82



START Spot
Fire IP65

Seite
82



Wand- und Deckenanbauleuchten

Solstice Anbau

Seite
83



Giotto

Seite
84



Novella

Seite
86



START
Surface IP54
Multipower

Seite
87



START Surface
Slim IP54

Seite
88



Pendelleuchten

Colossal
Pendel

Seite
89



Nilo

Seite
92



Solstice
Pendelleuchte

Seite
92



Pixo Pendel- &
Anbauleuchten

Seite
94



Flexible LED-Systeme

Flex Pro

Seite
94



Flex Pro
Treiber

Seite
95



Aluminium
Profile

Seite
96



Stromschienenleuchten

Concord
Beacon Muse
II

Seite
98



Concord
Beacon Muse
XL

Seite
99



Concord
Beacon Accent

Seite
99



Concord
Beacon

Seite
100



**Concord
Beacon XXL**
Seite
101



**Concord
Beacon
Wallwash**
Seite
102



**Concord
Beacon
Projector**
Seite
102



**Pixo Zoom
Tune**
Seite
104



Pixo Zoom
Seite
104



Pixo
Seite
105



Pixo Food
Seite
106



Raxa
Seite
106



Pixo Line
Seite
107



Stromschienen

Lytespan
Seite
108



**Lytespan
Zubehör**
Seite
109



OneTrack
Seite
117



**OneTrack-
Zubehör**
Seite
118



Feuchtraumleuchten

Resisto
Seite
123



Resisto GRP
Seite
126



**START
Waterproof
Tubular**
Seite
127



**START
Waterproof
Slim**
Seite
127



**START eco
Waterproof**
Seite
128



Lichtleisten

START Batten
Seite
128



Hallenleuchten

Rocks



Seite
131

Granit



Seite
133

Sportsbay



Seite
134

START Highbay



Seite
134

Lichtbandsysteme

Isoline



Seite
135

Rail & Trunk System



Seite
136

RetrunKit



Seite
137

Fluter

Kalani



Seite
139

START Flood IP65



Seite
141

Straßen- und Mastaufsatzleuchten

Zephyr



Seite
142

Outdoor

Interrata



Seite
143

Inverto



Seite
145

START Bollard



Seite
146

Novella



Seite
146

Muro Surface



Seite
147

START Surface Wall Cube



Seite
148

SylSmart Standalone

**SylSmart
Standalone
Sensoren**
Seite
150



**SylSmart
Standalone-
Zubehör**
Seite
150



Farbsteuerung
Seite
151



**SylSmart
Standalone
DALI-Steuergerät**
Seite
151



SylSmart Connected

**SylSmart
Connected
Gateway**
Seite
152



**SylSmart
Connected
Notlichtmodul**
Seite
152



**SylSmart
Connected
Einzelsensoren**
Seite
154



**SylSmart
Connected-
Schalter**
Seite
154



**SylSmart
Connected-
Zubehör**
Seite
155



SylSmart-Zubehör

**SylSmart DALI
Controller**
Seite
155



**SylSmart DALI
Relais**
Seite
156



**SylSmart DALI
Emergency**
Seite
156



LiFeSafe PRO Standalone Emergency

**LiFeSafe PRO
Downlights**
Seite
158



**LiFeSafe PRO
Twin Spot**
Seite
158



**LiFeSafe PRO
Track**
Seite
159



**LiFeSafe PRO
Bulkhead**
Seite
159



**LiFeSafe
Monitor**
Seite
160



LiFeSafe PRO Exit Signs

**LiFeSafe PRO
Exit Bulkhead**
Seite
160



**LiFeSafe PRO
MultiFix Exit**
Seite
161



**LiFeSafe PRO
Multi Exit**
Seite
161



**LiFeSafe
Downlight**

Seite
162



**LiFeSafe
Bulkhead**

Seite
162



Fluchtwegkennzeichnungen

**LiFeSafe
MultiFix**

Seite
164



LiFeSafe Exit

Seite
164



LiFeSafe-Einsätze

**LiFeSafe-
Einsätze**

Seite
165



Drahtlose Notlichtsysteme

**SylSmart
Connected
Emergency**

Seite
165



Pflanzenwachstumsleuchten

**Gro-Lux® PRO
Frame 720 FS
Plus**

Seite
166



Insektenschutz

**LED Linear
UV-A**

Seite
166



**Fluorescent
Linear UV-A**

Seite
166



**Fluorescent
Compact UV-A**

Seite
167



**Schwarzlicht
UV-A Circline**

Seite
167



Spezialindustrie

**Helios LED-
Lampen –
weiß**

Seite
168



**Helios LED-
Lampen –
farbig**

Seite
168



Alphabetischer Index	169
Numerischer Index	171
IP- und IK-Schutzarten	191
Leitfaden zu Symbolen	192
Abkürzungsverzeichnis	193
Verkaufsbedingungen	194
Unsere Garantien	195



OptiClip TERRA
Seite 36



Quantum
Seite 38



Panel IP66 CleanRoom
Seite 40



START Panel
Seite 43



Solstice 68&100
Seite 74



Domino
Seite 76



Signo
Seite 78



START Spot PIR
Seite 80



Novella
Seite 86/146



Pixo Pendel- & Anbauleuchten
Seite 94



Pixo Zoom Tune
Seite 104



Pixo Food
Seite 106



Resisto GRP
Seite 126



Rocks
Seite 131



Granit
133



Zephyr
Seite 142



Inverto
Seite 145

Verstärkung für Ihr Streben nach der Netto-Null



SylSmart® Energy ist eine fortschrittliche Energieüberwachungs- und Analyseplattform, die Unternehmen befähigt, Maßnahmen zu ergreifen hinsichtlich ihrer Kohlenstoffemissionen und des Energieverbrauchs.

- + Verstehen Sie Ihren aktuellen Verbrauch
- + Identifizieren Sie Bereiche mit Verbesserungspotenzial
- + Erstellen und Umsetzen von Strategien zur Energieeinsparung
- + Visualisierung, Überwachung und Überprüfen dieser Strategien
- + Umstellung auf grüne Energiequellen



SYLVANIA

DIGITALE
LÖSUNGEN UND
DIENSTLEISTUNGEN




SylSmart® Connected

Entdecken Sie das intelligente Gebäude

Flexibel und effizient

SylSmart® Connected ist eine vielseitige, dezentrale Beleuchtungslösung, die ein Mesh-Netzwerk nutzt, um die Steuerung in Gebäuden zu vereinfachen, und eine außergewöhnliche Bewegungsabdeckung sowie eine ganze Reihe intelligenter Funktionen bietet.

Intelligente Beleuchtungslösungen für Ihren Raum

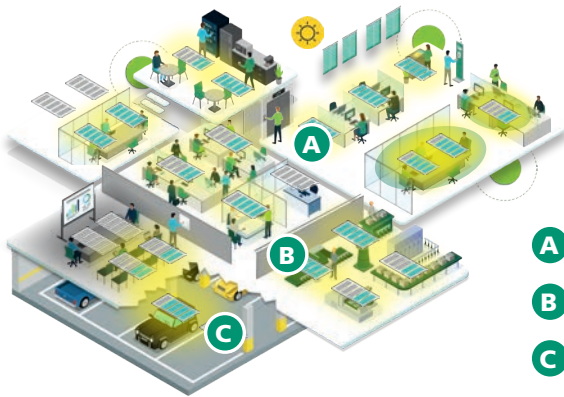


- A** Büroräume
- B** Industriebereiche
- C** Parkplätze



Maßgeschneiderte Beleuchtungssteuerung für personalisierte Räume.

Intelligente Beleuchtung für Ihre Gebäude

SylSmart® Connected nutzt die in all unseren Sensoren enthaltene Bluetooth®-NLC-Technologie, um die Beleuchtungseffizienz und den Komfort zu optimieren. Es ermöglicht eine personalisierte Steuerung und unterstützt sowohl Einzel- als auch Gruppeneinstellungen.

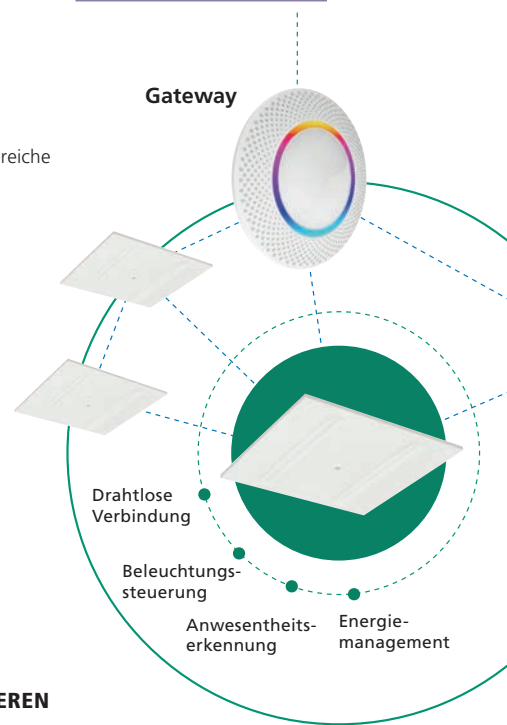

90%


KONFIGURIEREN AUSSERHALB DES STANDORTS

✓ PLANEN

Visualisieren Sie Ihre Anforderungen

✓ ENTWERFEN

Fachmännisch mit Profilen



10%

OPTIMIEREN VOR ORT

✓ IMPLEMENTIEREN

Schnelle Inbetriebnahme

✓ OPTIMIEREN

Maßgeschneiderte Konfiguration

- ✓ Sparen Sie Zeit vor Ort
- ✓ Kontrollieren Sie die Kosten
- ✓ Minimale Beeinträchtigung für den Endnutzer

Weitere Informationen



Technology Partner
SILVAIR

Bluetooth | NLC



Intelligente & Smarte Steuerung



Einfache Wartung



Schnelle Installation & skalierbar



Cybersicher, interoperabel & robust



SylSmart® Connected Pro

Den Weg für datengesteuerte Effizienz ebnen

Fortgeschrittenes Gebäudemanagement

SylSmart® Connected Pro ist eine digitale Plattform, die SylSmart® Connected erweitert, indem sie die Beleuchtungsinfrastruktur in umsetzbare Gebäudeintelligenz verwandelt. Sie liefert Echtzeit-Einblicke zur Verbesserung der Energieeffizienz, der Raumnutzung und der Gesamtleistung und unterstützt so intelligentere, datengestützte Entscheidungen.



SylSmart® Connected Pro

Erkenntnisse in Maßnahmen umsetzen

- Benutzerfreundliche Visualisierung
- Erweiterte Analysen
- Interaktive Grundrisse
- Fernsteuerung und Zeitplanung
- Intelligente Benachrichtigungen
- Asset-Übersicht
- Proaktive Fehlermeldung
- Integration in die Gebäudeleittechnik




Gateway



Integration

Integrieren Sie Daten aus SylSmart® Connected Pro in Systemen von Drittanbietern (MQTT, REST API*)

*BACnet®, MQTT- und REST-APIs sind Protokolle, die verwendet werden, um verschiedene Geräte und Systeme miteinander kommunizieren zu lassen und Informationen auszutauschen. Zum Beispiel Smart-Building- und BMS-Systeme.

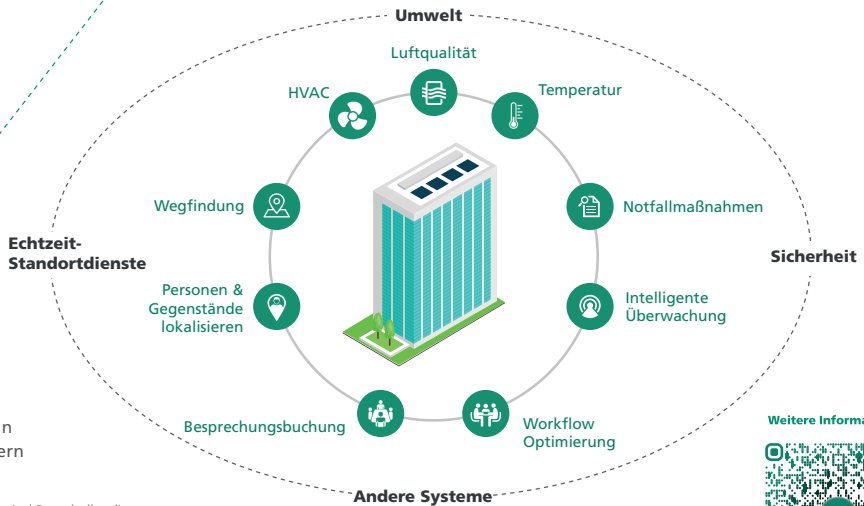

Weitere Informationen



Fernverwaltung



Umfassende Konnektivität



Neue Erkenntnisse gewinnen



Cybersicherheit

SylSmart® Connected

Schalten Sie das intelligente Gebäude frei

Anwendung



Büro & Bildung



Logistik & Industrie



Rechenzentrum



Einzelhandel



Parkflächen



Weitere Informationen:
[sylvania-group.com/de-DE/
 homepage-professionell/digitale-
 loesungen/sylsmart-connected](http://sylvania-group.com/de-DE/homepage-professionell/digitale-loesungen/sylsmart-connected)

Entdecken Sie Leuchten mit SylSmart® Connected

Modulare Einbauleuchten

OPTIX EINBAU	32
RANA NEO EINBAU	34
OPTICLIP - NEU	35
OPTICLIP TERRA™	36
QUADRO	38

Anbau- und Pendelleuchten

OPTIX ANBAU & PENDEL	44
OPTIX ANBAU & PENDEL MPO	45
RANA NEO ANBAU	47
AREUM PENDEL	49
COLOSSAL	51

Lineare Leuchten

OPTIX LINEAR EINBAU	58
OPTIX LINEAR ANBAU & PENDEL	59
RANA LINEAR EINBAU	61
RANA LINEAR ANBAU	62

Downlights

EQUINOX	64
SOLSTICE	65
INSAVER	67

Wand- und Deckenanbauleuchten

SOLSTICE ANBAU	82
----------------	----

Pendelleuchten

COLOSSAL PENDEL	89
-----------------	----

Feuchtraumleuchten

RESISTO	123
---------	-----

Hallenleuchten

SYLVANIA GRANIT	
SPORTSBAY	134



VC 737955 2021



**Bis zu 8.000
angeschlossene
Leuchten**

SylSmart® Standalone

Maximale Kontrolle, minimale Installation

Anwendungen



Museum



Gastgewerbe



Einzelhandel



Alleinstehende Sensoren

Energieeinsparungen mit einer Reihe von SylSmart Standalone-fähigen drahtlosen Anwesenheits- und Lux-Sensoren.



Farbsteuerungen

Schaffen Sie Ambiente und Markenidentität mit SylSmart Standalone-fähigen drahtlosen RGBW-Steuerungen.



DALI-Steuerungen

Erweitern Sie die drahtlose Steuerung von Geräten, während Sie die Anzahl der Komponenten, die Verkabelung, die Inbetriebnahmezeit und die Kosten reduzieren.



Weitere Informationen:

sylvania-group.com/de-DE/homepage-professionell/digitale-loesungen/sylsmart-standalone

Entdecken Sie Leuchten mit SylSmart® Standalone

Modulare Einbauleuchten

OPTIX EINBAU	32
OPTIX EINBAU ASYMMETRISCH	33
RANA NEO EINBAU	34
OPTICLIP - NEU	35

Anbau- und Pendelleuchten

OPTIX ANBAU & PENDEL	44
OPTIX ANBAU & PENDEL MPO	45
OPTIX ANBAU & PENDEL ASYMMETRISCH	46
RANA NEO ANBAU	47
AREUM WANDLEUCHE	49
DELTAWING G2	50
COLOSSAL	51

Lineare Leuchten

OPTIX LINEAR EINBAU	58
OPTIX LINEAR ANBAU & PENDEL	59
RANA LINEAR EINBAU	61
RANA LINEAR ANBAU	62

Downlights

EQUINOX	64
SOLSTICE	65
INSAVER	67
START DOWNLIGHT IP54	69

Wand- und Deckenanbauleuchten

SOLSTICE ANBAU	82
----------------	----

Pendelleuchten

COLOSSAL PENDEL	89
-----------------	----

Flexible LED-Systeme

FLEX PRO TREIBER	95
------------------	----

Stromschienenleuchten

CONCORD BEACON MUSE II	98
CONCORD BEACON MUSE XL	99
PIXO	105



SylSmart® Standalone

Maximale Kontrolle, minimale Installation



Verbessern Sie das Besuchererlebnis und optimieren Sie die Produktpräsentation mit SylSmart® Standalone – einer intelligenten, drahtlosen Lichtsteuerungslösung für Museen, Galerien und Einzelhandelsumgebungen.

Konfigurieren Sie ganz einfach Beleuchtungsszenarien, die sich mit Ihren Ausstellungen ändern, Blickpunkte hervorheben und die Aufmerksamkeit genau dorthin lenken, wo Sie es wünschen. Ob zur Beleuchtung von Kunstwerken, historischen Artefakten oder hochwertigen Waren – das System liefert eine dynamische, präzise Beleuchtung, die sich mühelos an Ihren Raum anpasst.

Basierend auf robuster, sicherer Bluetooth®-Mesh-Technologie ermöglicht SylSmart® Standalone **eine schnelle Installation**, die nur geringe Auswirkungen auf empfindliche Infrastrukturen hat. Es handelt sich um eine flexible, zuverlässige Lichtsteuerung, die darauf ausgelegt ist, das Storytelling zu unterstützen und Ihren Besuchern ein immersives Erlebnis zu bieten.



Maximale
Kontrolle



Minimale
Installation



Sicher



Intuitiv

Einführung

Power™

Eine effizientere Gegenwart
Eine bessere Zukunft

Sylvania freut sich, eine End-to-End-Projektlösung vorstellen zu können, die Dienstleistungen und Produkte umfasst, um Ihren Energiebedarf zu decken und **gemeinsam Ihre Energieprojekte zu realisieren.**

Was sind die Vorteile?



Wirtschaftliche Einsparungen



Echtzeit-Energieüberwachung



Auf dem Weg zur Netto-Null



**Zugang zu Steuervorteilen
und Subventionen**



Energieautarkie



Power[™]
Sun

Ihr gesamter
PV-Eigenverbrauch,
um Ihr Unternehmen
auf Netto-Null zu bringen.



Power[™]
Cell

Solar-Speicherlösungen
zur Maximierung der Rentabi-
lität Ihrer Solaranlage.



Power[™]
View

Fortschrittliche
**Energieüberwachungs-
und Analyseplattform.**
In Kürze verfügbar – 2026


Wenden Sie sich an Ihren lokalen
Ansprechpartner bei der Sylvania Group, um
mehr darüber zu erfahren, wie Sie noch
heute mit **Power**[™] beginnen können.



sylvania-group.com/power-overview

360 Services™

Ein umfassendes und effizientes Servicesystem, das Sie bei Ihren Projekten unterstützt

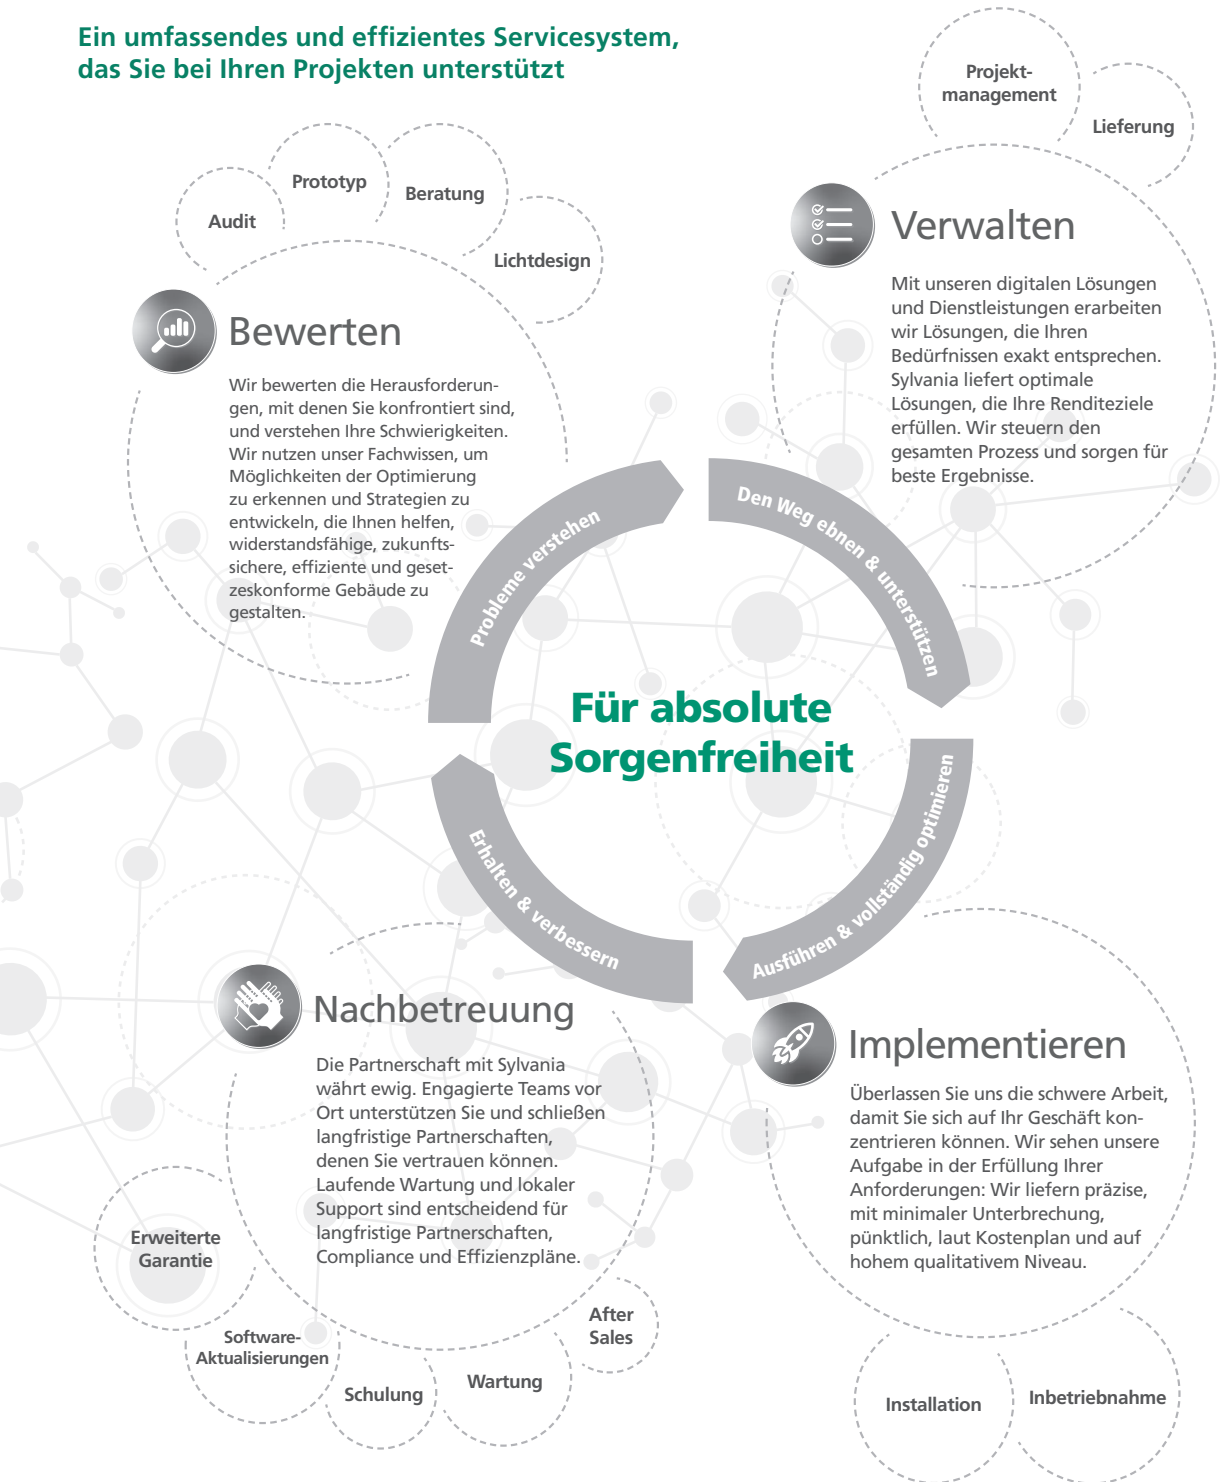

Kontaktieren Sie Ihren Vertriebsmitarbeiter für eine maßgeschneiderte Projektunterstützung

- Standalone
- Connected
- Connected Pro
- Energy

Leitfaden zur Bestellung

Die Produktpalette der 360 Services von Sylvania dient Ihnen als umfassender Leitfaden für Ihr Projekt und als Lotse in jeder entscheidenden Phase, von der Konzeption bis zum erfolgreichen Abschluss. Dieses All-in-One Toolkit wurde entwickelt, um Projekte jeder Größenordnung und Komplexität zu erleichtern, und schenkt Ihnen die Ruhe und Gewissheit eines reibungslosen Managements. Gestatten Sie Sylvania, Ihr Unternehmen mit den intelligenten Tools aufzuwerten, die es benötigt. Wir zeigen Ihnen den Weg.

Artikel-code	Beschreibung	Definition
--------------	--------------	------------

Bewerten

V990003	Prototyp-Produktverkauf (STE)	
V990007	Prototyp-Produktverkauf (NHV)	Entwurf und Fertigung eines maßgeschneiderten Produkts ausgehend von Ihren Spezifikationen
V990008	Prototyp-Produktverkauf (ERL)	
V990051	Audit-Gebühr (INT)	Wir begutachten die Beleuchtungssituation vor Ort, erstellen ein Bestandsverzeichnis, prüfen die Einhaltung der Vorschriften und verweisen auf Möglichkeiten der Einsparung
V990052	Beleuchtungsplanung (INT)	Die von unseren Experten gestalteten Beleuchtungslösungen sichern Ihnen die Konformität und Energieeffizienz Ihrer Anlage
V990004	Beantragung von Zuschüssen (INT)	Das Team von Sylvania kann Sie bei der Beantragung von Zuschüssen und Finanzmitteln für Ihr Projekt unterstützen

Verwalten

V990027	Lagerung von Waren (INT)	
V990032	Lagerung von Waren (EXT)	Wir können Waren bei uns oder bei unseren Partnern einlagern und gemäß Ihren Anforderungen an den Standort liefern
V990028	Recycling und Abfuhr von Abfällen (EXT)	Wir können die vorschriftsmäßige Behandlung veralteter Materialien organisieren
V990071	Versandkosten Standard GBP (EXT)	
V990072	Versandkosten 48 Std. GBP (EXT)	
V990073	Versandkosten 24 Std. GBP (EXT)	
V990068	Versandkosten Standard EU (EXT)	Wir können kundenspezifische Lieferungen erleichtern, um Ihre spezifischen Projektzeitpläne zu berücksichtigen
V990069	Versandkosten 48 Std. EU (EXT)	
V990070	Versandkosten 24 Std. EU (EXT)	
V990048	Projektmanagement (INT)	Unsere spezialisierten Projektmanager vernetzen Teams unternehmensübergreifend für eine erfolgreiche Durchführung von Projekten im Rahmen vorgegebener Fristen und Budgets

Implementieren

V990011	Installation (EXT)	Unsere zugelassenen Partner sorgen für eine professionelle und problemlose Installation ihrer Produkte und gewährleisten die ordnungsgemäße Einrichtung und Funktionalität. So sparen Sie Zeit und Aufwand
V990012	Installation GBP (EXT)	
V990053	Kostenvorschlag für die Installation (INT)	Unser indikativer Kostenvorschlag für die Installation der vorgeschlagenen Beleuchtungen (vorbehaltlich einer abschließenden Prüfung).
V990066	Kostenvorschlag für die Installation GBP (INT)	Code nur für erste Kostenvorschläge
V990018	Inbetriebnahme EU (EXT)	
V990019	Inbetriebnahme GBP (EXT)	Unsere bewährten Fachkräfte garantieren Ihnen die effiziente und für Ihren Betrieb optimierte Einrichtung
V990039	Inbetriebnahme (INT)	Unser internes Team von Fachkräften garantiert Ihnen die effiziente und für Ihren Betrieb optimierte Einrichtung
V990047	Elektrische Prüfung und Inbetriebnahme (EXT)	Prüfung von Elektroinstallationen durch Drittanbieter

Nachbetreuung

V990005	Software-Aktualisierung (INT)	
V990006	Software-Update (EXT)	Unser internes Team oder unsere zugelassenen Partner sorgen dafür, dass Sie die neuesten Funktionen und Sicherheits-Updates haben
V990049	Wartungsdienst (EXT)	Mit der Hilfe unserer Dienstleister können Sie Ihre Anlage in einem einwandfreien und vorschriftsmäßigen Zustand halten und einen kontinuierlichen und effizienten Betrieb gewährleisten
V990038	Schulungsangebot (INT)	Erwerben Sie Wissen in Schulungen mit dem Expertenteam von Sylvania
V990091	ERWEITERTE GARANTIE: 5 JAHRE	
V990092	ERWEITERTE GARANTIE: 6 JAHRE	
V990093	ERWEITERTE GARANTIE: 7 JAHRE	
V990094	ERWEITERTE GARANTIE: 8 JAHRE	Für Kunden, die eine über die Standardproduktgarantie hinausgehende Servicesicherheit wünschen. Die Garantie muss von Sylvania bestätigt werden, bevor sie dem Kunden angeboten wird
V990095	ERWEITERTE GARANTIE: 9 JAHRE	
V990096	ERWEITERTE GARANTIE: 10 JAHRE	

Weitere Informationen:

sylvania-group.com/de-DE/homepage-professionell/360-services/



Bis zu

73%

Energieeinsparung

1,5 Jahre


Return On Investment

dank



SylSmart®
Connected

KAA Gent – Planet Group Arena

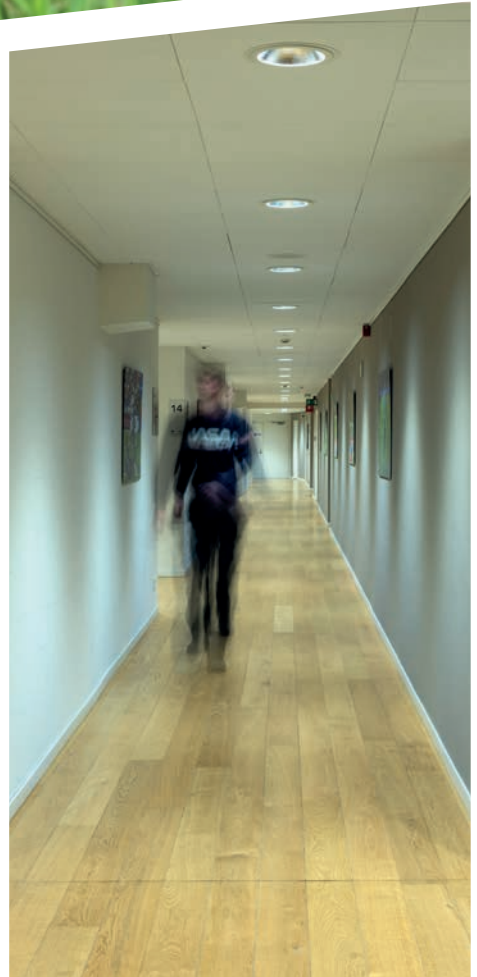



LEUCHTEN

Optix Einbau


Concord




Einbauleuchten mit sehr niedriger Leuchtdichte, die sowohl hohe Energieeffizienz als auch hervorragenden Sehkomfort bieten. Blendarme Optik mit optimierten Diffusern und Reflektoren. Hochglanz-Aluminiumoberfläche (UGR < 16). Extrem niedrige Leuchtdichte (< 200 cd/m² bei 65°), ideal für längere Bildschirmarbeit und zur Begrenzung der Ermüdung der Augen gemäß der Norm EN12 464-1. Leuchte kann mit Isoliermaterial abgedeckt werden. Hohe Energieeffizienz (bis zu 147lm/W). Ausführungen mit 3000 K, 4000 K und Tunable White erhältlich.

Lichtmanagement: - verdrahtet: traditionell DALI - Bluetooth: SylSmart Connected (SSA) mit integriertem Sensor oder SylSmart Standalone (SSC) mit optionaler Fernerkennung. OPTIX LumiNature: Modell mit einer innovativen LED, die das Lichtspektrum der Sonne so genau wie möglich nachbildet, ohne blaue Spitzen und mit einer außergewöhnlichen Farbwiedergabe von CRI > 97 (LUMI). Die HCL-Modelle (Human Centric Lighting) mit SylSmart-Lichtmanagement sind mit einer dynamischen Steuerung ausgestattet, die den natürlichen zirkadianen Rhythmus des menschlichen Körpers berücksichtigt und so für maximales Wohlbefinden und hohen Sehkomfort sorgt. Linect®-Steckverbindung serienmäßig. Dimmbar über verdrahtetes DALI-Signal oder einen kabellosen, batterielosen piezoelektrischen Taster (SylSmart). Ausgestattet mit WAGO Linect 3P + DALI-Anschluss. ENEC-zertifizierter Treiber. Lebensdauer: 107.500 Stunden (L80B20) • 5 Jahre Garantie.


Ausführungen auch in Modul 600 erhältlich.

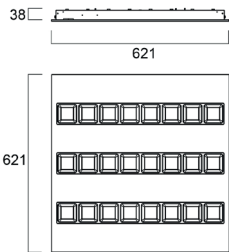

625x625 mm Modul - Mittlere Leistung		€
2023640	Optix Einbau UGR16 625x625 26W 3600lm 840 Alu 3L	412.56 C
2023641	Optix Einbau UGR16 625x625 26W 3600lm 840 Alu 3L DALI	459.98 C
2023922	Optix Einbau 625 27W 3600lm 840 Alu 3L SSA03	467.00 C
2023642	Optix Einbau UGR16 625x625 26W 3600lm 840 Alu 3L EMCB	423.24 C
2023650	Optix Einbau UGR16 625x625 30W 3400lm 830-860 Alu 3L TW DALI	683.20 C
2023651	Optix Einbau UGR16 625x625 31W 3400lm 830-860 Alu 3L TW SSC	868.87 C

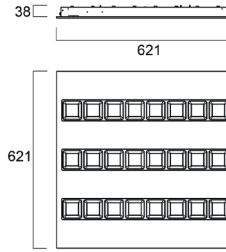

LumiNature		€
2023870	Optix Einbau 625 37W 3750lm 940 Alu 3L LUMI	402.23 C
2023871	Optix Einbau 625 37W 3750lm 940 Alu 3L LUMI DALI	430.34 C
2023872	Optix Einbau 625 38W 3750lm 940 Alu 3L LUMI SSC	588.73 C
2023873	Optix Einbau 625 37W 3510lm 927-962 TW Alu 3L LUMI HCL DALI	537.56 C
2023874	Optix Einbau 625 38W 3510lm 927-962 TW Alu 3L LUMI HCL SSC	693.71 C
2023882	Optix Einbau 625 43W 4500lm 940 Alu 4L Lumi	415.00 C
2023883	Optix Einbau 625 44W 4500lm 940 Alu 4L Lumi DALI	446.00 C
2023884	Optix Einbau 625 44W 4500lm 940 Alu 4L Lumi SSC	539.00 C
2023949	Optix Einbau 625 43W 4500lm 940 Alu 4L Lumi SSA03	551.00 C
2023885	Optix Einbau 625 46W 4350lm Alu 4L Lumi HCL TW DALI	541.00 C
2023886	Optix Einbau 625 46W 4350lm Alu 4L Lumi HCL TW SSC	594.00 C




1250x310 Modul - Mittlere Leistung		€
2023686	Optix Einbau UGR16 1250x312 26W 3600lm 840 Alu 2L	525.36 C
2023687	Optix Einbau UGR16 1250x312 26W 3600lm 840 Alu 2L DALI	573.39 C
2023690	Optix Einbau UGR16 1250x312 27W 3600lm 840 Alu 2L SSC	759.83 C
2023926	Optix Einbau 1250 27W 3600lm 840 Alu 2L SSA03	535.00 C
2023688	Optix Einbau UGR16 1250x312 26W 3600lm 840 Alu 2L EMZB	536.08 C
2023696	Optix Einbau UGR16 1250x310 30W 3200lm 830-860 Alu 2L TW DALI	764.13 C
2023697	Optix Einbau UGR16 1250x310 31W 3200lm 830-860 Alu 2L TW SSC	946.24 C

Zubehör		€
2021710	Optix Einbau LED Einbauset	42.75 C
2021711	Optix Einbau LED Anbauset 600x600	193.08 C
2023947	Optix Einbau 625 38W 3750lm 940 Alu 3L Lumi SSA03	471.00 C



MODULARE EINBAULEUCHTEN

Optix Einbau 4 Zellen

Concord



Optix 4 Zellen ist ein Mitglied der Optix-Einbauleuchtenfamilie. Die Leuchte bietet eine perfekte Kombination aus hochleistungsfähiger entblendeter Optik (aluminisierte Optik bietet UGR <18) und optimierten Diffusoren und Reflektoren in einem kleinen und kompakten Design. Optix 4 Zellen bietet Kunden die Möglichkeit, das bekannte Optix-Beleuchtungskonzept in kleineren Büros und Flurbereichen einzusetzen.

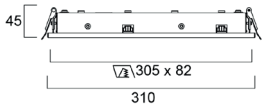

Optix R 4 Cells

	€
2021688 Optix Einbau 4 Cells 310x100 9W 850lm 830 Alu	212.32 C
2021689 Optix Einbau 4 Cells 310x100 9W 950lm 830 Alu DALI	241.20 C
2021692 Optix Einbau 4 Cells 310x100 9W 1000lm 840 Alu	211.98 C
2021693 Optix Einbau 4 Cells 310x100 9W 1000lm 840 Alu DALI	240.89 C

Optix Einbau Asymmetrisch

Concord



Architektonische LED-Einbauleuchte mit asymmetrischer Optik, ideal für die Beleuchtung von Schultafeln. Energieeffizienz bis zu 116lm/W. CRI > 80, SDCM < 3. 3000 K und 4000 K Versionen verfügbar. Minimalistisches, unauffälliges Design für perfekte Integration. Lichtmanagement: - Verdrehet: traditionell DALI - SylSmart Standalone (SSC) mit optionaler Fernerkennung. ENEC-zertifizierter Treiber. Lebensdauer: 100.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie



Optix Asymmetrisch Einbau

	€
2021682 Optix Einbau 1200x300 30W 3380lm 830 Asym	315.03 S
2021683 Optix Einbau 1200x300 30W 3380lm 830 Asym DALI	354.50 C
2021684 Optix Einbau 1200x300 31W 3380lm 830 Asym SSC	520.63 C
2021685 Optix Einbau 1200x300 30W 3480lm 840 Asym	315.03 S
2021686 Optix Einbau 1200x300 30W 3480lm 840 Asym DALI	354.56 S
2021687 Optix Einbau 1200x300 31W 3480lm 840 Asym SSC	520.63 C

Rana Neo Einbau


SYLVANIA

PRO




LED-Einbauleuchte für hohen Sehkomfort in gewerblichen Anwendungen. Ein- oder zweireihige Optik aus satiniertem Aluminium mit geringer Leuchtdichte ($L < 600 \text{ cd/m}^2$ bei 65°) und $UGR < 19$ gemäß den Empfehlungen der Norm EN 12464-1. Energieeffizienz bis zu 125 lm/W . Lichtmanagement: - verdrahtet: traditionell DALI - Bluetooth: SylSmart Connected (SSA) mit integriertem Sensor oder SylSmart Standalone (SSC) mit optionaler Fernerkennung. Dimmbar über verdrahtetes DALI-Signal oder kabellosen, batterielosen Piezo-Taster (SylSmart-Modelle). Die Leuchte kann mit

Isoliermaterial abgedeckt werden. Ausgestattet mit einer Klemmleiste für einfache Verdrahtung. ENEC-zertifizierter Treiber. Lebensdauer: 96.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie.



1250x310 4000K		€
0052606	Rana Neo 1250x310 Einbau 30W 3750lm 840 1L weiß	246.38 C
0052607	Rana Neo 1250x310 Einbau 31W 3750lm 840 DALI 1L weiß	280.86 C
0052608	Rana Neo 1250x310 Einbau 31W 3750lm 840 SSC 1L weiß	423.64 C
0044679	Rana Neo 1250x310 Einlege 31W 3700lm 840 SSA03 1L weiß	391.00 C
0052609	Rana Neo 1250x310 Einbau 32W 3750lm 840 EM 1L weiß	449.42 C
0052610	Rana Neo 1250x310 Einbau 33W 3750lm 840 DALI EM 1L weiß	484.18 C
0052611	Rana Neo 1250x310 Einbau 33W 3750lm 840 SSC EM 1L weiß	618.84 C

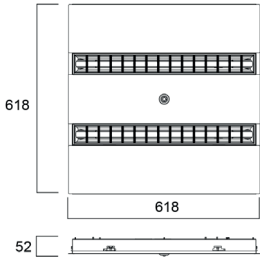

625x625 4000K		€
0052600	Rana Neo 625x625 Einbau 30W 3500lm 840 2L weiß	233.62 C
0052602	Rana Neo 625x625 Einbau 31W 3500lm 840 SSC 2L weiß	401.88 C
0044676	Rana Neo 625x625 Einlege 31W 3500lm 840 SSA03 2L weiß	355.00 C
0052603	Rana Neo 625x625 Einbau 32W 3500lm 840 EM 2L weiß	429.00 C
0052604	Rana Neo 625x625 Einbau 32W 3500lm 840 DALI EM 2L weiß	463.48 C
0052605	Rana Neo 625x625 Einbau 33W 3500lm 840 SSC EM 2L weiß	591.14 C


MODULARE EINBAULEUCHTEN



Umweltfreundliche Einbauleuchte für einfache Wartung und Sehkraft in gewerblichen Anwendungen. Austauschbare LED-Module: komfortable Wartung dank Modul-Clip-System und einfachem Plug-and-Play-Anschluss. Vollständig anpassbare Leuchte mit schlankem Design. Hohe Energieeffizienz: bis zu 142 lm/W. Versionen in Modul 600 und 625 erhältlich, sowie in schwarz und weiß lackiertem Gehäuse. UGR < 16 und Leuchtdichte < 500 cd/m² bei 65° (entspricht EN 12 464-1 für Arbeiten an Computerarbeitsplätzen). Lichtmanagement:




- verdrahtet: DALI 2
 - Bluetooth: SylSmart Connected (SSA03) mit integriertem Sensor oder Bluetooth-Treiber (SSA01D)
 - Dimmbar über verdrahteten Standardschalter (DALI-Versionen) oder kabellosen, batterielosen Piezo-Schalter (SylSmart-Versionen).
- Multipower-Version. Ausgestattet mit einem Anschlussblock für einfache Verkabelung (LiLo). Photobiologische Risikogruppe: GR1. Lebensdauer: 100.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie.

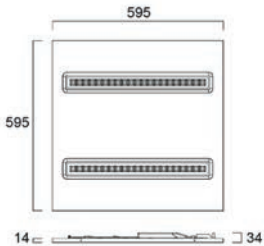

OptiClip 1200x300		€
0034015	OptiClip R 1200 1L 33W 4450lm 830 weiß MP	141.00 S
0034016	OptiClip R 1200 1L 33W 4450lm 830 weiß DALI	177.00 S
0034017	OptiClip R 1200 1L 34W 4450lm 830 weiß SSC	263.00 C
0034018	OptiClip R 1200 1L 34W 4450lm 830 weiß SSA03	280.00 S
0034019	OptiClip R 1200 1L 34W 4450lm 830 weiß SSA01D	214.00 C
0034020	OptiClip R 1200 1L 33W 4700lm 840 weiß MP	141.00 S
0034021	OptiClip R 1200 1L 33W 4700lm 840 weiß DALI	177.00 S
0034022	OptiClip R 1200 1L 34W 4700lm 840 weiß SSC	263.00 C
0034023	OptiClip R 1200 1L 34W 4700lm 840 weiß SSA03	280.00 S
0034024	OptiClip R 1200 1L 34W 4700lm 840 weiß SSA01D	214.00 C

OptiClip 1200x300 - CRI90		€
0034025	OptiClip R 1200 1L 33W 4250lm 940 weiß MP	149.00 C
0034026	OptiClip R 1200 1L 33W 4250lm 940 weiß DALI	184.00 C
0034027	OptiClip R 1200 1L 34W 4250lm 940 weiß SSC	270.00 C
0034028	OptiClip R 1200 1L 34W 4250lm 940 weiß SSA03	287.00 C
0034029	OptiClip R 1200 1L 34W 4250lm 940 weiß SSA01D	224.00 C

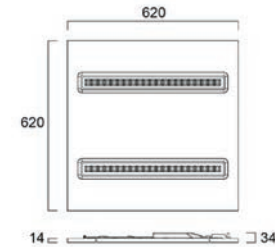

OptiClip 625x625		€
0034030	OptiClip R 625 2L 33W 4700lm 840 weiß MP	136.00 C
0034031	OptiClip R 625 2L 33W 4700lm 840 weiß DALI	172.00 C
0034032	OptiClip R 625 2L 33W 4700lm 840 weiß SSC	258.00 C
0034033	OptiClip R 625 2L 33W 4700lm 840 weiß SSA03	279.00 C
0034034	OptiClip R 625 2L 33W 4700lm 840 weiß SSA01D	209.00 C



OptiClip 1250x310		€
0034035	OptiClip R 1250 1L 33W 4700lm 840 weiß MP	141.00 C
0034036	OptiClip R 1250 1L 33W 4700lm 840 weiß DALI	177.00 C
0034037	OptiClip R 1250 1L 33W 4700lm 840 weiß SSC	263.00 C
0034038	OptiClip R 1250 1L 33W 4700lm 840 weiß SSA03	280.00 C
0034039	OptiClip R 1250 1L 33W 4700lm 840 weiß SSA01D	214.00 C

OptiClip Schwarzes Gehäuse 600x600		€
0034040	OptiClip R 600 2L 33W 3900lm 830 schwarz MP	173.00 S
0034041	OptiClip R 600 2L 33W 3900lm 830 schwarz DALI	207.00 S
0034042	OptiClip R 600 2L 34W 3900lm 830 schwarz SSA03	313.00 S
0034043	OptiClip R 600 2L 34W 3900lm 830 schwarz SSA01D	236.00 C
0034044	OptiClip R 600 2L 33W 4150lm 840 schwarz MP	173.00 S

OptiClip 600x600		€
0034000	OptiClip R 600 2L 33W 4450lm 830 weiß MP	136.00 S
0034001	OptiClip R 600 2L 33W 4450lm 830 weiß DALI	172.00 S
0034002	OptiClip R 600 2L 34W 4450lm 830 weiß SSC	258.00 C
0034003	OptiClip R 600 2L 34W 4450lm 830 weiß SSA03	279.00 S
0034004	OptiClip R 600 2L 34W 4450lm 830 weiß SSA01D	209.00 S
0034005	OptiClip R 600 2L 33W 4700lm 840 weiß MP	136.00 S
0034006	OptiClip R 600 2L 33W 4700lm 840 weiß DALI	172.00 S
0034007	OptiClip R 600 2L 34W 4700lm 840 weiß SSC	258.00 C
0034008	OptiClip R 600 2L 34W 4700lm 840 weiß SSA03	279.00 S
0034009	OptiClip R 600 2L 34W 4700lm 840 weiß SSA01D	209.00 S

OptiClip 600x600 - CRI90		€
0034010	OptiClip R 600 2L 33W 4250lm 940 weiß MP	145.00 C
0034011	OptiClip R 600 2L 33W 4250lm 940 weiß DALI	179.00 S
0034012	OptiClip R 600 2L 34W 4250lm 940 weiß SSC	268.00 C
0034013	OptiClip R 600 2L 34W 4250lm 940 weiß SSA03	286.00 C
0034014	OptiClip R 600 2L 34W 4250lm 940 weiß SSA01D	220.00 C

OptiClip Schwarzes Gehäuse 600x600 €

0034045	OptiClip R 600 2L 33W 4150lm 840 schwarz DALI	207.00 S
0034046	OptiClip R 600 2L 34W 4150lm 840 schwarz SSA03	313.00 S
0034047	OptiClip R 600 2L 34W 4150lm 840 schwarz SSA01D	236.00 C

LED Lichtmodule €

0034048	OptiClip Light Engine 830 weiß	34.00 C
0034049	OptiClip Light Engine 840 weiß	34.00 C
0034050	OptiClip Light Engine 940 weiß	40.00 C
0034051	OptiClip Light Engine 840 Schwarz	35.00 C
0034052	OptiClip Light Engine 830 Schwarz	35.00 C
0034053	OptiClip Light Engine 940 Schwarz	41.00 C

Drivers €

0034055	LIFUD LF-GIF038YH0900H(FK01) + CABLE	30.00 C
0034056	CUPOWER ID CCCI 40/230/300-1050 DALI DIP + CABLE	69.00 C
0034057	OSRAM OTI DX 35/220...240/1A0 NFC + CABLE	103.00 C
0034058	OSRAM OTWI 40/220-240/1A0 NFC BL LPI + CABLE	171.00 C
0034059	TRIDONIC LC 45W 500-1400MA BDW SC PRE2 + CABLE	220.00 C


Zubehör €

0034054	OptiClip Einbaurahmen KIT	5.00 C
0044613	Surface Mounting Kit 600X600X70mm	24.00 S
0044614	Surface Mounting Kit 1200X300X70mm	33.00 S
0062317	Einbaurahmen 600x600	41.00 S
0062319	Einbaurahmen 1200x300	54.50 S

OptiClip TERRA™



Das erste Papier, das Ihren Raum erhellt. Eine vollständige Leuchte, die zu 60 % aus Papier besteht. Gefaltet, nicht geklebt, und zu 100 % recycelbar. Austauschbare LED-Module: Einfache Wartung dank Modul-Clip-System und einfacher Plug-and-Play-Verbindung. Hohe Energieeffizienz: bis zu 142lm/W. UGR<16, SDCM < 3. Lichtmanagement: - verdrahtet: traditionell DALI - Bluetooth: SylSmart Connected (SSA) mit integriertem Sensor oder Treiber - Dimmbar über serienmäßig verdrahteten Schalter (DALI-Versionen) oder kabellosen, batterielosen Piezo-Schalter (SylSmart-Versionen). Ausgestattet mit einer Klemmleiste für einfache Verdrahtung (LiLo). Lebensdauer: 100.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie

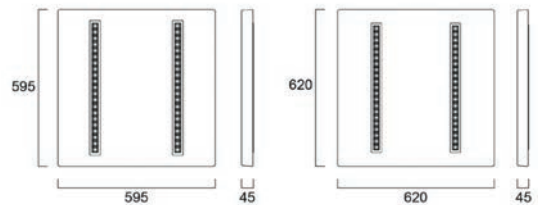

OptiClip TERRA 600x600 €

0042024	OPTICLIP TERRA 600 830 2L WHT MP	170.00 S
0042025	OPTICLIP TERRA 600 830 2L WHT DALI	201.00 S
0042026	OPTICLIP TERRA 600 830 2L WHT SSA03	337.00 S
0042028	OPTICLIP TERRA 600 830 2L WHT SSA01D	258.00 C
0042021	OPTICLIP TERRA 600 840 2L WHT MP	170.00 S
0042022	OPTICLIP TERRA 600 840 2L WHT DALI	201.00 S
0042023	OPTICLIP TERRA 600 840 2L WHT SSA03	337.00 S
0042027	OPTICLIP TERRA 600 840 2L WHT SSA01D	258.00 C

OptiClip TERRA 625x625 €

0042044	OPTICLIP TERRA 625 830 2L WHT MP	170.00 C
0042045	OPTICLIP TERRA 625 830 2L WHT DALI	201.00 C
0042046	OPTICLIP TERRA 625 830 2L WHT SSA03	337.00 C
0042048	OPTICLIP TERRA 625 830 2L WHT SSA01D	258.00 C
0042041	OPTICLIP TERRA 625 840 2L WHT MP	170.00 S
0042042	OPTICLIP TERRA 625 840 2L WHT DALI	201.00 S
0042043	OPTICLIP TERRA 625 840 2L WHT SSA03	337.00 C
0042047	OPTICLIP TERRA 625 840 2L WHT SSA01D	258.00 C


SYLVANIA



Neuheit

OptiClip TERRA 

**DAS ERSTE
PAPIER, DAS
IHREN RAUM
ERHELLT**

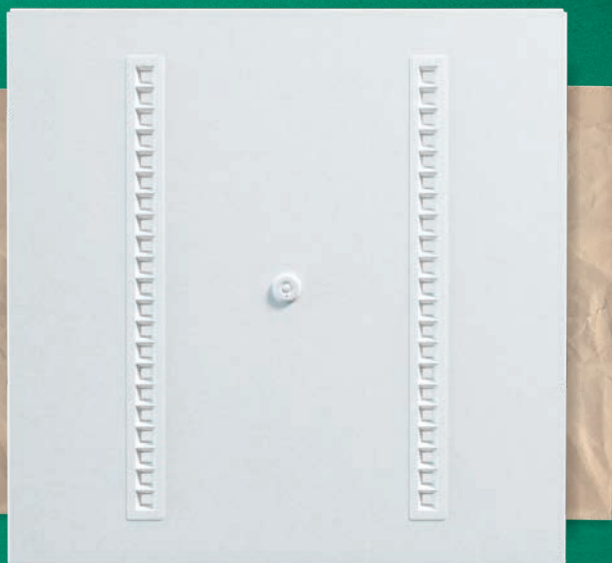

sylvania-group.com

Digital | Lighting | Solutions

Quadro


SYLVANIA

PRO



Architektonische Einbauleuchte mit variabler Leistungseinstellung, um alle Beleuchtungsanforderungen eines Raumes mit einem einzigen Produkt abzudecken. 8 Lichtströme und Lampen-Wattagen am Treiber einstellbar (DIP-Schalter mit 6 Positionen) für hervorragenden Sehkomfort: von 15W 2100lm / 2300lm bis 34W 4500lm / 4650lm. Erfüllt die Anforderungen der Norm EN12464-1 für die Beleuchtung von Computerarbeitsplätzen, mit einer Leuchtdichte von $L < 1000\text{cd/m}^2$ bei 65°. Optik bestehend aus LED-Linsen in einem einteiligen Stahlgehäuse ohne

Zwischenräume zwischen den optischen Modulen. Hohe Energieeffizienz bis zu 153lm/W, SDCM < 3. LILO-Anschlussbox bietet Möglichkeit der Durchgangsverdrahtung für eine einfache und schnelle Montage. Lichtmanagement: - verdrahtet: traditionell DALI - Bluetooth: SylSmart Connected (SSA03) mit integriertem Sensor oder Bluetooth-Treiber (SSA01D). Photobiologische Risikogruppe: RG1. Lebensdauer: 88.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie

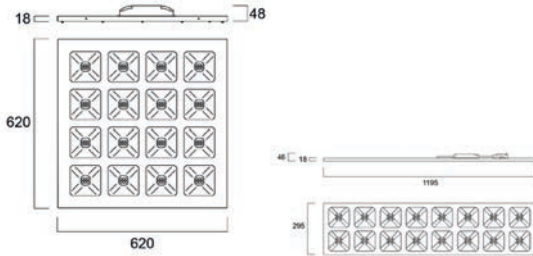

Quadro 625x625 €

0044705	Quadro 625x625 Multipower 34W 4650lm 840	101.00	S
0044714	Quadro 625x625 35W 4500lm 830 SSA03	322.00	C
0044715	Quadro 625x625 35W 4650lm 840 SSA03	322.00	C
0044720	Quadro 625x625 35W 4500lm 830 SSA01D	233.00	C
0044721	Quadro 625x625 35W 4650lm 840 SSA01D	233.00	C

Quadro 1200x300 €

0044709	Quadro 1200x300 Multipower 34W 4650lm 840	108.00	S
0044711	Quadro 1200x300 34W 4650lm 840 DALI	135.00	S
0044716	Quadro 1200x300 35W 4500lm 830 SSA03	361.00	C
0044717	Quadro 1200x300 35W 4650lm 840 SSA03	361.00	S
0044722	Quadro 1200x300 35W 4500lm 830 SSA01D	269.00	C
0044723	Quadro 1200x300 35W 4650lm 840 SSA01D	269.00	S

Zubehör €

0044613	Surface Mounting Kit 600X600X70mm	24.00	S
0044615	Surface Mounting Kit 625X625X70mm	26.00	S
0044614	Surface Mounting Kit 1200X300X70mm	33.00	S
0062317	Einbaurahmen 600x600	41.00	S
0062318	Einbaurahmen 625x625	41.00	S
0062319	Einbaurahmen 1200x300	54.50	S

Quantum


SYLVANIA

PRO




LED-Panel mit Backlit-Technologie. Hohe Energieeffizienz von bis zu 161lm/W. Geeignet für Räumlichkeiten, die einen hohen IP-Schutz erfordern: Krankenhäuser, Labore, Großküchen, aber auch für Büros usw. UGR < 19, SDCM < 3. Multipower-Funktionalität, bei der der Lichtstrom der Leuchte während der Installation durch einfaches Umstellen eines Schnellwahlschalters an die örtlichen Bedürfnisse angepasst werden kann. Dimmbar verdrahtet: traditionell DALI. Ausgestattet mit den beiden Optionen SylSmart Connected-Sensor (SSA03) und Treiber (SSA01D)

gewährleistet es optimale Leistung und Benutzerzufriedenheit. Sicherheitskabel serienmäßig im Lieferumfang. Photobiologische Risikogruppe: RG0. Lebensdauer: 95.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie

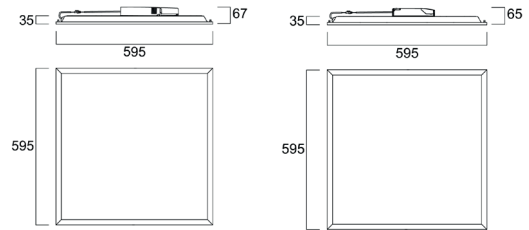

Quantum 600x600 €

0048108	Quantum 600x600 MultiPower 4300lm 830	91.00	
0048106	Quantum 600x600 MultiPower 4500lm 840	91.00	
0048110	Quantum 600x600 4300lm 830 DALI	99.00	
0048109	Quantum 600x600 4500lm 840 DALI	128.00	
0048111	Quantum 600x600 4500lm 840 SSA03	137.00	
0048107	Quantum 600x600 4500lm 840 SSA01D	128.00	
0048114	Quantum 600x600 4300lm 830 DALI	*	
0048112	Quantum 600x600 4500lm 840 DALI	*	
0048113	Quantum 600x600 4500lm 840 SSA03	*	
0048115	Quantum 600x600 4500lm 840 SSA01D	*	

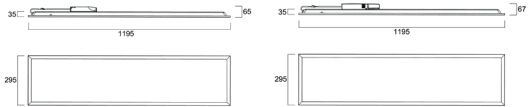

Quantum 1200x300 €

0048118	Quantum 1200x300 26W 2200-4300lm 830 MP	87.00	
0048116	Quantum 1200x300 26W 2300-4500lm 840 MP	87.00	
0048119	Quantum 1200x300 26W 4300lm 830 DALI	142.00	
0048117	Quantum 1200x300 26W 4500lm 840 DALI	142.00	
0048121	Quantum 1200x300 4500lm 830 SSA01D	*	
0048137	Quantum 1200x300 4500lm 840 SSA01D	*	
0048120	Quantum 1200x300 4300lm 830 SSA03	*	
0048136	Quantum 1200x300 4300lm 840 SSA03	*	

MODULARE EINBAULEUCHTEN

SYLVANIA




NEUHEIT

Quantum

Ein hocheffizienter
Klassiker

- Hohe Effizienz bis zu 182lm/W
- Hoher Sehkomfort UGR<19
- SylSmart® Connected-fähig

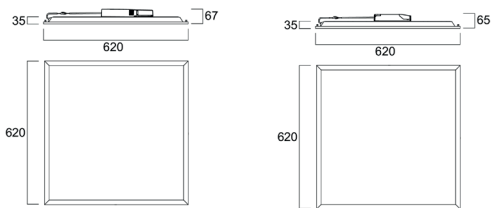

Quantum 625x625

		€
0048124	Quantum 625x625 26W 2200-4400lm 830 MP	*
0048122	Quantum 625x625 26W 2300-4700lm 840 MP	91.00
⚠	0048125 Quantum 625x625 26W 4400lm 830 DALI	128.00
⚠	0048123 Quantum 625x625 26W 4700lm 840 DALI	128.00
⚠	0048126 Quantum 625x625 4800lm 840 SSA03	*
⚠	0048127 Quantum 625x625 4800lm 840 SSA01D	*



Quantum 1200x600

		€
0048130	Quantum 1200x600 33W 4500-5500lm 830 MP	157.00
0048128	Quantum 1200x600 33W 4800-5800lm 840 MP	157.00
⚠	0048131 Quantum 1200x600 33W 5500lm 830 DALI	196.00
⚠	0048129 Quantum 1200x600 33W 5800lm 840 DALI	196.00

Zubehör

		€
0062317	Plasterboard Ceiling Frame 600x600	41.00
0062318	Plasterboard Ceiling Frame 625x625	41.00
0062319	Plasterboard Ceiling Frame 1200x300	54.50
0047547	START Panel Suspension Kit Single Fix	10.29
0044613	Surface Mounting Kit 600x600x70mm	24.00
0044615	Surface Mounting Kit 625x625x70mm	26.00
0044614	Surface Mounting Kit 1200x300x70mm	33.00
0044616	Surface Mounting Kit 1200x600x70mm	42.00
0048138	Mounting Clips 4 pcs	*
0047545	Pull-up Ceiling Bracket*	20.00


*Compatible with 600x600 and 1200x300mm



LED-Panel für Reinräume in Krankenhäusern (Operationssäle, Intensivstationen, Ambulanzen, Behandlungsräumen usw.), in Laboren, in der Mikroelektronik, in der Lebensmittelindustrie usw. Zertifiziert für den Einsatz in Reinräumen der Klassen 2 bis 9 gemäß ISO 14644-1:2015.

Schraubenlose Konstruktion für einfache Reinigung. Abgerundete Kanten verhindern die Ansammlung von Ablagerungen und Bakterien. Hoher Wirkungsgrad bis zu 140 lm/W. 4000 K, CRI80 und CRI90 verfügbar. UGR-Version: gehärtetes Sicherheitsglas + opales

Plexiglas, nicht UGR: gehärtetes Sicherheitsglas. Dimmbar DALI, Push-Dim. Montagemöglichkeiten für abgehängte Decken (M600/M625), Metaldecken (M598/M623) und Gipskartendecken (PB) mit integriertem Einbausatz. Geeignet für Umgebungstemperaturen von -20 °C bis 60 °C. Lebensdauer: 70.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie.

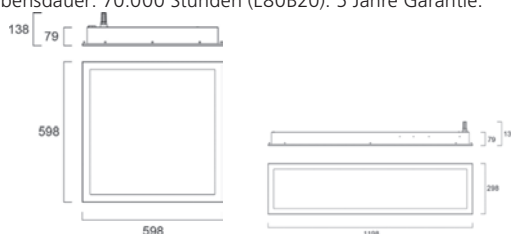

623x623 - Matt tempered safety glass

		€
0042761	Panel IP66 Reinraum 623S MSG 5360lm 840	765.00
⚠	0042765 Panel IP66 Reinraum 623S MSG 5360lm 840 DALI	844.00

1247x312 - Matt tempered safety glass

		€
0042763	Panel IP66 Reinraum 623R MSG 4990lm 840	798.00
⚠	0042767 Panel IP66 Reinraum 623R MSG 4990lm 840 DALI	877.00

1198x298 - Clear tempered safety glass + micro-prismatic plexiglass

		€
0042770	Panel IP66 Reinraum 598R CMPG 4290lm 840	826.00
⚠	0042774 Panel IP66 Reinraum 598R CMPG 4290lm 840 DALI	905.00
⚠	0042779 Panel IP66 Reinraum 598R CMPG 4290lm 840 DALI EM	1215.00
0042012	Panel IP66 Reinraum 598R CMPG 3750lm 940	841.00
⚠	0042016 Panel IP66 Reinraum 598R CMPG 3750lm 940 DALI	920.00
⚠	0042019 Panel IP66 Reinraum 598R CMPG 3750lm 940 DALI EM	1230.00

623x623 - Clear tempered safety glass + micro-prismatic plexiglass

		€
0042769	Panel IP66 Reinraum 623S CMPG 4670lm 840	793.00
⚠	0042773 Panel IP66 Reinraum 623S CMPG 4670lm 840 DALI	872.00
0042011	Panel IP66 Reinraum 623S CMPG 4000lm 940	808.00
⚠	0042015 Panel IP66 Reinraum 623S CMPG 4000lm 940 DALI	890.00

1247x312 - Clear tempered safety glass + micro-prismatic plexiglass

		€
0042771	Panel IP66 Reinraum 623R CMPG 4290lm 840	826.00
⚠	0042775 Panel IP66 Reinraum 623R CMPG 4290lm 840 DALI	905.00
0042013	Panel IP66 Reinraum 623R CMPG 3750lm 940	841.00
⚠	0042017 Panel IP66 Reinraum 623R CMPG 3750lm 940 DALI	920.00

Zubehör

		€
0042020	Panel IP66 Reinraum Sicherheitskabel	55.00

SYLVANIA



NEUHEIT

Panel IP66 Cleanroom



Die ultimative Reinraum- Einbauleuchte

- Zertifiziert für den Einsatz in Reinräumen, Klasse 2 - 9 gemäß ISO 14644-1:2015
- Sauberes, schraubenloses Design für einfache Reinigung
Abgerundete Kanten des Rahmens verhindern die Ansammlung von Sedimenten und Bakterien
- Montageoptionen für abgehängte (M600/M625), Metall- (M598/M623) und Gipskartondecken (PB) mit integriertem Zugband

SYLVANIA



NEUHEIT

START™ Panel

Panels für alle
Anwendungen

- Hohe Effizienz bis zu 150 lm/W
- Hoher Sehkomfort UGR<19
- SylSmart® Connected-fähig


START Panel

SYLVANIA



LED-Panel mit Hintergrundbeleuchtungstechnologie und mikroprismatischem Diffusor UGR19 – IRC80/90. Auch für Anwendungen geeignet, die eine höhere IP-Schutzart erfordern. Hohe Energieeffizienz bis zu 150 lm/W. UGR < 19, SDCM < 3, IP40. Multi-Power-Funktionalität: Der Lichtstrom der Leuchte kann während der Installation mithilfe eines Schnellwählers an die örtlichen Anforderungen angepasst werden. Die Dual-Tone-Funktion ermöglicht das Umschalten zwischen 3000 K und 4000 K Farbtemperatur.

Dimmbar über DALI, Push Dim oder drahtlosen Schalter ohne Batterie (SylSmart®-Modelle). Bluetooth: SylSmart® Connected (SSA) mit oder ohne integrierten Sensor. Connected (SSA) mit oder ohne integriertem Sensor. Sicherheitskabel serienmäßig im Lieferumfang enthalten. Photobiologische Risikogruppe: RG 0. Lebensdauer: 100.000 Stunden (L80). 5 Jahre Garantie.




START Panel 600x600		€
0048093	START Panel 600x600 33W 3000-4700lm 830/840 MP	54.00
0048094	START Panel 600x600 33W 4700lm 830/840 DALI	92.00

START Panel 600x600 UGR19		€
0048091	START Panel UGR19 600x600 33W 3000-4700lm 830/840 MP	64.00
0048092	START Panel UGR19 600x600 33W 4700lm 830/840 DALI	103.00
0048095	START Panel UGR19 600x600 4700lm 830/840 PIR	*
0048096	START Panel UGR19 600x600 4700lm 830/840 SSA04	*
0048097	START Panel UGR19 600x600 4700lm 830/840 SSA01D	*



START Panel 1200x300 UGR19		€
0048098	START Panel UGR19 1200x30 33W 2900-4600lm 830/840 MP	64.00
0048099	START Panel UGR19 1200x30 33W 4600lm 830/840 DALI	103.00
0048100	START Panel UGR19 1200x300 4600lm 830/840 SSA04	*
0048101	START Panel UGR19 1200x300 4600lm 830/840 SSA01D	*



START Panel 625x625 UGR19		€
0048102	START Panel UGR19 625x625 33W 3000-4700lm 830/840 MP	64.00
0048103	START Panel UGR19 625x625 33W 4700lm 830/840 DALI	103.00

START Panel 625x625 UGR19		€
0048104	START Panel UGR19 625x625 4700lm 830/840 SSA04	*
0048105	START Panel UGR19 625x625 4700lm 830/840 SSA01D	*

Zubehör		€
0062317	Plasterboard Ceiling Frame 600x600	41.00
0062318	Plasterboard Ceiling Frame 625x625	41.00
0062319	Plasterboard Ceiling Frame 1200x300	54.50
0047547	START Panel Suspension Kit Single Fix	10.29
0044613	Surface Mounting Kit 600x600x70mm	24.00
0044615	Surface Mounting Kit 625x625x70mm	26.00
0044614	Surface Mounting Kit 1200x300x70mm	33.00
0047545	Pull-up Ceiling Bracket*	20.00

*Compatible with 600x600 and 1200x300mm

Optix Anbau & Pendel

Concord



LED-Deckenleuchte mit sehr niedriger Leuchtdichte und ausgezeichnetem Sehkomfort. Ausführung in satiniertem Aluminium (UGR<16 und Leuchtdichte<200 cd/m² bei 65°, konform mit EN 12 464-1 für die Arbeit an Computerarbeitsplätzen) und Versionen mit mikroprismatischem Diffusor (UGR<19). Direkte oder direkte/indirekte (70/30%) Modelle für Pendelmontagen erhältlich. Lichtstrom: bis zu 7000lm - Energieeffizienz bis zu 165lm/W - CRI>80 oder >90 - SDCM3. Ausführungen mit 3000 K, 4000 K und Tunable White erhältlich. Lichtmanagement: - verdrahtet:



traditionell DALI - Bluetooth: SylSmart Connected (SSA) mit integriertem Sensor oder SylSmart Standalone (SSC) mit optionaler Fernerkennung. OPTIX LumiNature: Modell mit einer innovativen LED, die das Lichtspektrum der Sonne so genau wie möglich nachbildet, ohne blaue Spitzen und mit einer außergewöhnlichen Farbwiedergabe (CRI > 97). Die HCL-Modelle (Human Centric Lighting) mit SylSmart-Lichtmanagement sind mit einer dynamischen Steuerung ausgestattet, die den natürlichen zirkadianen Rhythmus des menschlichen Körpers berücksichtigt und so für maximales Wohlbefinden und hohen Sehkomfort sorgt. Kann mit Isoliermaterial abgedeckt werden. Dimmbar über verdrahtetes DALI-Signal oder kabellosen, batterielosen Piezotaster (SylSmart-Modelle). ENEC-zertifizierter Treiber. Lebensdauer: 120.000 Stunden (L80B20) • 5 Jahre Garantie



1200x200 Medium Output Direct

		€
	2023700 Optix Anbau/Pendel UGR16 1200x200 26W 3400lm 830 Alu 2L	506.06 C
⚠	2023701 Optix Anbau/Pendel UGR16 1200x200 26W 3400lm 830 Alu 2L DALI	566.68 C
	2023704 Optix Anbau/Pendel UGR16 1200x200 26W 3600lm 840 Alu 2L	506.06 C
⚠	2023705 Optix Anbau/Pendel UGR16 1200x200 26W 3600lm 840 Alu 2L DALI	556.33 C
⚠	2023709 Optix Anbau/Pendel UGR16 1200x200 27W 3600lm 840 Alu 2L SSC	740.63 C
⚠	2023928 Optix Anbau 1200 27W 3600lm 840 Alu 2L SSA03	545.00 C
⚠	2023707 Optix Anbau/Pendel UGR16 1200x200 29W 3600lm 840 Alu 2L EM	740.68 C
⚠	2023706 Optix Anbau/Pendel UGR16 1200x200 29W 3600lm 840 Alu 2L DALI EM	805.46 C
⚠	2023710 Optix Anbau/Pendel UGR16 1200x200 29W 3700lm 940 Alu 2L DALI	588.18 C
⚠	2023711 Optix Anbau/Pendel UGR16 1200x200 32W 3700lm 940 Alu 2L DALI EM	829.85 C

1200x200 Medium Output Direct TW

		€
⚠	2023764 Optix Anbau/Pendel UGR16 1200x200 30W 3200lm 830-860 Alu 2L TW	754.06 C
⚠	2023768 Optix Anbau/Pendel UGR16 1200x200 31W 3200lm 830-860 Alu 2L TW SSC	956.99 C

1200x200 Medium Output Direct TW

		€
⚠	2023765 Optix Anbau/Pendel UGR16 1200x200 33W 3200lm 830-860 Alu 2L TW DALI EM	995.87 C
⚠	2023767 Optix Anbau/Pendel UGR16 1200x200 34W 3200lm 830-860 Alu 2L TW SSC EM	1 162.59 C

LumiNature

		€
	2023827 Optix Anbau/Pendel UGR16 1200x200 36W 3810lm 840 Alu 2L Lumi	554.20 C
⚠	2023828 Optix Anbau/Pendel UGR16 1200x200 36W 3810lm 840 Alu 2L Lumi DALI	590.97 C
⚠	2023829 Optix Anbau/Pendel UGR16 1200x200 37W 3810lm 840 Alu 2L Lumi SSC	767.25 C
⚠	2023940 Optix Anbau 1200 37W 3810lm 940 Alu 2L Lumi SSA03	555.00 C
⚠	2023830 Optix Anbau/Pendel UGR16 1200x200 36W 3500lm 830-860 Alu 2L Lumi HCL DALI	752.71 C
⚠	2023831 Optix Anbau/Pendel UGR16 1200x200 37W 3500lm 830-860 Alu 2L Lumi HCL SSC	943.56 C



1200x200 Medium Output Direct/Indirect

		€
	2023720 Optix Pendel UGR16 1200x200 29W 4000lm 830 Alu 2L D/I	606.59 C
⚠	2023721 Optix Pendel UGR16 1200x200 29W 4000lm 830 Alu 2L D/I DALI	651.88 C
	2023724 Optix Pendel UGR16 1200x200 29W 4100lm 840 Alu 2L D/I	606.85 C
⚠	2023725 Optix Pendel UGR16 1200x200 29W 4100lm 840 Alu 2L D/I DALI	652.21 S
⚠	2023729 Optix Pendel UGR16 1200x200 30W 4100lm 840 Alu 2L D/I SSC	824.58 C
⚠	2023931 Optix Anbau 1200 30W 4100lm 840 Alu 2L D/I SSA03	602.00 C
	2023727 Optix Pendel UGR16 1200x200 32W 4100lm 840 Alu 2L D/I EM	847.82 C
⚠	2023726 Optix Pendel UGR16 1200x200 32W 4100lm 840 Alu 2L D/I DALI EM	890.16 C
⚠	2023730 Optix Pendel UGR16 1200x200 32W 4100lm 940 Alu 2L D/I DALI	679.09 C
⚠	2023731 Optix Pendel UGR16 1200x200 35W 4100lm 940 Alu 2L D/I DALI EM	916.94 C

1200x200 Medium Output Direct/Indirect TW

		€
⚠	2023756 Optix Pendel UGR16 1200x200 31W 3700lm 830-860 Alu 2L TW D/I DALI	808.46 C
⚠	2023758 Optix Pendel UGR16 1200x200 32W 3700lm 830-860 Alu 2L TW D/I SSC	991.94 C
⚠	2023757 Optix Pendel UGR16 1200x200 34W 3700lm 830-860 Alu 2L TW D/I DALI EM	1 056.27 C
⚠	2023759 Optix Pendel UGR16 1200x200 35W 3700lm 830-860 Alu 2L TW D/I SSC EM	1 221.96 C




1200x200 High Output Direct/Indirect

		€
	2023740 Optix Pendel UGR16 1200x200 36W 5100lm 830 Alu 2L D/I	564.67 C
⚠	2023741 Optix Pendel UGR16 1200x200 36W 5100lm 830 Alu 2L D/I DALI	649.32 C
	2023744 Optix Pendel UGR16 1200x200 36W 5600lm 840 Alu 2L D/I	564.68 C

1200x200 High Output Direct/Indirect €

2023745	Optix Pendel UGR16 1200x200 36W 5600lm 840 Alu 2L D/I DALI	649.48 C
2023749	Optix Pendel UGR16 1200x200 37W 5600lm 840 Alu 2L D/I SSC	822.87 C
2023933	Optix Anbau 1200 HO 37W 5600lm 840 Alu 2L D/I SSA03	605.00 C
2023747	Optix Pendel UGR16 1200x200 39W 5600lm 840 Alu 2L D/I EM	902.49 C
2023746	Optix Pendel UGR16 1200x200 39W 5600lm 840 Alu 2L D/I DALI EM	887.28 C



1500x200 Medium Output Direct/Indirect €

2023772	Optix Pendel UGR16 1500x200 46W 7000lm 840 Alu 2L D/I DALI	739.44 C
2023776	Optix Pendel UGR16 1500x200 47W 7000lm 840 Alu 2L D/I SSC	894.03 C
2023935	Optix Anbau 1500 HO 47W 7000lm 840 Alu 2L D/I SSA03	689.00 C
2023774	Optix Pendel UGR16 1500x200 49W 7000lm 840 Alu 2L D/I EM	940.96 C
2023773	Optix Pendel UGR16 1500x200 49W 7000lm 840 Alu 2L D/I DALI EM	971.28 C

Zubehör €

2021712	Optix Anbau Verbindungsset zur durchgängigen Montage	31.15 S
5054686	Universal-Stahlseilabhangung 1,5m	26.65 S
2021713	Optix Anbau Infill 2L 600mm	203.39 C
2021714	Optix Anbau Infill 2L 900mm	249.67 C
2021715	Optix Anbau Infill 2L 1200mm	256.44 C
2021716	Optix Anbau Infill 2L 1500mm	265.43 C
0044100	Wandhalterung	201.95 S
5050568	Set 1: Rana Stahlseilabhangung 1,5m, Baldachin weiss, Kabel-Clips, Anschlusskabel 3x1.5mm² weiss	74.39 S
5050571	Set 1: Rana Stahlseilabhangung 1,5m, Baldachin weiss, Kabel-Clips, Anschlusskabel 5x1.5mm² weiss	104.32 C
5050574	Set 2: Rana Stahlseilabhangung 1,5m, Baldachin weiss, Kabel-Clips, Anschlusskabel 3x1.5mm² transparent	96.96 C
5050577	Rana Stahlseilabhangung 1,5m, Baldachin weiß, Kabel-Clips, Anschlusskabel 5x1.5mm² transparent	143.09 C
5050604	Rana Baldachin für Stahlseil und Anschlusskabel, weiss	24.76 C
2021721	Optix Linear 1200 Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm²	16.93 C
2021722	Optix Linear 1200 Durchgangsverdrahtung 4x1,5mm²	19.82 C
2021723	Optix Linear 1200 Durchgangsverdrahtung 2x0,5+2x0,5mm²	20.36 C
2021724	Optix Linear 1200 Durchgangsverdrahtung 2x0,5+2x0,5mm²	17.90 C
2021727	Optix Linear 1500 Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm²	21.87 C
2021728	Optix Linear 1500 Durchgangsverdrahtung 4x1,5mm²	24.75 C
2021729	Optix Linear 1500 Durchgangsverdrahtung 3x1,5+2x0,5mm²	26.64 C
2021730	Optix Linear 1500 Durchgangsverdrahtung 2x0,5+2x0,5mm²	22.09 C

Optix Anbau & Pendel MPO


Concord



LED-Deckenleuchte mit sehr niedriger Leuchtdichte und ausgezeichnetem Sehkomfort. Mikroprismatischer Diffusor (UGR<19). Direkte oder direkte/indirekte (70/30%) Versionen verfügbar. Lichtstrom: bis zu 4350 lm (Direkt-Version) und bis zu 6650 lm (Direkt/Indirekt-Version). Energieeffizienz bis zu 124 lm/W (direkte Version) und 136lm/W (direkte/indirekte Version).


Lichtmanagement: - verdrahtet: traditionell DALI - Bluetooth: SylSmart Connected (SSA) mit integriertem Sensor oder SylSmart Standalone (SSC) mit optionaler Fernerkennung. Kann mit Isoliermaterial abgedeckt werden.

Dimmbar über verdrahtetes DALI-Signal oder kabellosen, batterielosen Piezotaster (SylSmart-Modelle). ENEC-zertifizierter Treiber. Lebensdauer: 130.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie

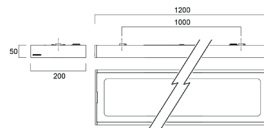

1200x200 Direct €

2021672	Optix MPO Anbau UGR19 1200x200 23W 2863lm 840 weiß	449.11 C
2021674	Optix MPO Anbau UGR19 1200x200 23W 2863lm 840 weiß DALI EM	483.01 C
2021664	Optix MPO Anbau UGR19 1200x200 HO 30W 3550lm 840 weiß	415.33 C
2021666	Optix MPO Anbau UGR19 1200x200 HO 31W 3550lm 840 weiß DALI	483.49 C
2021667	Optix MPO Anbau UGR19 1200x200 HO 33W 3550lm 840 weiß DALI EM	776.86 C

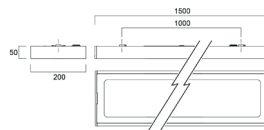

1500x200 Direct €

2021702	Optix MPO Anbau UGR19 1500x200 36W 4350lm 840 weiß	503.59 C
2021704	Optix MPO Anbau UGR19 1500x300 36W 4350lm 840 weiß DALI	547.65 C
2021705	Optix MPO Anbau UGR19 1500x200 38W 4350lm 840 weiß DALI EM	785.01 C
2021706	Optix MPO Anbau UGR19 1500x200 37W 4350lm 840 weiß SSC	725.99 C
2023911	Optix MPO Anbau 1500 37W 4350lm 840 D SSA03	533.00 C



Optix Anbau & Pendel

Asymmetrisch


Concord



LED-Deckenleuchte mit geringer Leuchtdichte, erhältlich in 1200x200mm oder 1500x200mm Ideal für die Beleuchtung von Schultafeln. Energieeffizienz bis zu 116lm/W. Lichtstrom: von 3400lm bis 4250lm. CRI>80, SDCM < 3. Ausführungen mit 3000 K und 4000 K erhältlich. Minimalistisches, unaufdringliches Design für eine perfekte Integration. Photobiologische Risikogruppe RG0. ENEC-zertifizierter Treiber. Lebensdauer: 100.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie.

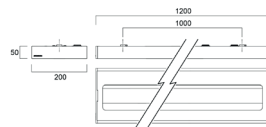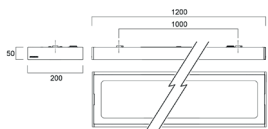


	1200x200 Direct/Indirect	€
	2021668 Optix MPO UGR19 1200x200 36W 4900lm 840 weiß D/I	487.16 C
⚠	2021670 Optix MPO UGR19 1200x200 37W 4900lm 840 weiß D/I DALI	553.10 C
⚠	2021671 Optix MPO UGR19 1200x200 39W 4900lm 840 weiß D/I DALI EM	847.55 C
	2021660 Optix MPO UGR19 1200x200 HO 44W 5770lm 840 weiß D/I	488.68 C
⚠	2021662 Optix MPO UGR19 1200x200 HO 45W 5770lm 840 weiß D/I DALI	554.36 C
⚠	2021663 Optix MPO UGR19 1200x200 HO 47W 5770lm 840 weiß D/I DALI EM	848.41 C

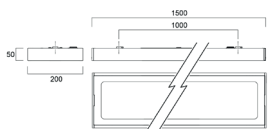

	1500x200 Direct/Indirect	€
	2021696 Optix MPO UGR19 1500x200 49W 6650lm 840 weiß D/I	576.24 C
⚠	2021698 Optix MPO UGR19 1500x200 49W 6650lm 840 weiß D/I DALI	617.64 C
⚠	2021699 Optix MPO UGR19 1500x200 51W 6650lm 840 weiß D/I DALI EM	854.12 C
⚠	2021700 Optix MPO UGR19 1500x200 50W 6650lm 840 weiß D/I SSC	792.17 C
⚠	2023910 Optix MPO Anbau 1500 50W 6650lm 840 D/I SSA03	589.50 C

	1200x200	€
	2021676 Optix Anbau 1200x200 30W 3380lm 830 Asym	400.93 C
⚠	2021677 Optix Anbau 1200x200 30W 3380lm 830 Asym DALI	451.20 C
⚠	2021678 Optix Anbau 1200x200 31W 3380lm 830 Asym SSC	673.88 C
	2021679 Optix Anbau 1200x200 30W 3480lm 840 Asym	400.40 S
⚠	2021680 Optix Anbau 1200x200 30W 3480lm 840 Asym DALI	451.20 S
⚠	2021681 Optix Anbau 1200x200 31W 3380lm 840 Asym SSC	673.88 C

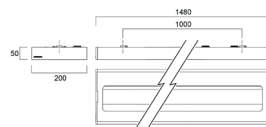

	1500x200	€
	2021734 Optix Anbau 1500x200 37W 4250lm Asymmetrisch 4000K	370.39 S
⚠	2021735 Optix Anbau 1500x200 37W 4250lm Asymmetrisch 4000K DALI	403.95 C
⚠	2021736 Optix Anbau 1500x200 38W 4250lm Asymmetrisch 4000K SSC	561.30 C

	Zubehör	€
	2021712 Optix Anbau Verbindungssatz zur durchgängigen Montage	31.15 S
	5054686 Universal-Stahlseilabhängung 1,5m	26.65 S
	2021713 Optix Anbau Infill 2L 600mm	203.39 C
	2021714 Optix Anbau Infill 2L 900mm	249.67 C
	2021715 Optix Anbau Infill 2L 1200mm	256.44 C
	2021716 Optix Anbau Infill 2L 1500mm	265.43 C
	0044100 Wandhalterung	201.95 S
	5050568 Set 1: Rana Stahlseilabhängung 1,5m, Baldachin weiss, Kabel-Clips, Anschlusskabel 3x1.5mm² weiss	74.39 S
	5050571 Set 1: Rana Stahlseilabhängung 1,5m, Baldachin weiss, Kabel-Clips, Anschlusskabel 5x1.5mm² weiss	104.32 C
	5050574 Set 2: Rana Stahlseilabhängung 1,5m, Baldachin weiss, Kabel-Clips, Anschlusskabel 3x1.5mm² transparent	96.96 C
	5050577 Rana Stahlseilabhängung 1,5m, Baldachin weiß, Kabel-Clips, Anschlusskabel 5x1.5mm² transparent	143.09 C
	5050604 Rana Baldachin für Stahlseil und Anschlusskabel, weiss	24.76 C
	2021721 Optix Linear 1200 Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm²	16.93 C
	2021722 Optix Linear 1200 Durchgangsverdrahtung 4x1,5mm²	19.82 C
	2021723 Optix Linear 1200 Durchgangsverdrahtung 3x1,5+2x0,5mm²	20.36 C
	2021724 Optix Linear 1200 Durchgangsverdrahtung 2x0,5+2x0,5mm²	17.90 C
	2021727 Optix Linear 1500 Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm²	21.87 C
	2021728 Optix Linear 1500 Durchgangsverdrahtung 4x1,5mm²	24.75 C
	2021729 Optix Linear 1500 Durchgangsverdrahtung 3x1,5+2x0,5mm²	26.64 C
	2021730 Optix Linear 1500 Durchgangsverdrahtung 2x0,5+2x0,5mm²	22.09 C

Zubehör		€
2021722	Optix Linear 1200 Durchgangsverdrahtung 4x1,5mm ²	19.82 C
2021723	Optix Linear 1200 Durchgangsverdrahtung 3x1,5+2x0,5mm ²	20.36 C
2021724	Optix Linear 1200 Durchgangsverdrahtung 2x0,5+2x0,5mm ²	17.90 C
2021727	Optix Linear 1500 Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm ²	21.87 C
2021728	Optix Linear 1500 Durchgangsverdrahtung 4x1,5mm ²	24.75 C
2021729	Optix Linear 1500 Durchgangsverdrahtung 3x1,5+2x0,5mm ²	26.64 C
2021730	Optix Linear 1500 Durchgangsverdrahtung 2x0,5+2x0,5mm ²	22.09 C

Rana Neo Anbau

SYLVANIA

PRO




SylSmart



LED-Deckenanbauleuchte für hohen Sehkomfort in gewerblichen Anwendungen. Abmessungen 600x600 mm, 1200x200 mm und 1500x200 mm erhältlich. LED-Abdeckung mit geringer Leuchtdichte ($L < 600 \text{ cd/m}^2$ bei 65°) und $UGR < 19$, ein- oder zweireihige Optik aus satiniertem Aluminium, entspricht den Empfehlungen der Norm EN12 464-1. Energieeffizienz bis zu 135 lm/W. Lichtmanagement: - verdrahtet: traditionell DALI - Bluetooth: SylSmart Connected (SSA) mit integriertem Sensor oder SylSmart Standalone (SSC) mit optionaler Fernerkennung. Dimmbar über

verdrahtetes DALI-Signal oder kabellosen, batterielosen Piezotaster (SylSmart-Modelle). Leuchte kann mit Isoliermaterial abgedeckt werden. Ausgestattet mit einer Klemmleiste für einfache Verdrahtung (LILO). Photobiologische Risikogruppe: RG0. ENEC-zertifizierter Treiber. Lebensdauer: 96.000 Stunden (L80B20) • 5 Jahre Garantie




600x600 3000K

		€
0054210	Rana Neo 600x600 Anbau 30W 3300lm 830 2L weiß	388.57 C
⚠️ 0054212	Rana Neo 600x600 Anbau 31W 3300lm 830 DALI 2L weiß	428.18 C
⚠️ 0054214	Rana Neo 600x600 Anbau 31W 3300lm 830 SSC 2L weiß	596.48 C
⚠️ 0044680	Rana Neo 600 Anbau 31W 3300lm 830 SSA03 2L weiß	493.00 C
0054216	Rana Neo 600x600 Anbau 32W 3300lm 830 EM 2L weiß	610.87 C
⚠️ 0054218	Rana Neo 600x600 Anbau 33W 3300lm 830 DALI EM 2L weiß	648.42 C
⚠️ 0054220	Rana Neo 600x600 Anbau 33W 3300lm 830 SSC EM 2L weiß	819.35 C

600x600 4000K

		€
0054211	Rana Neo 600x600 Anbau 30W 3500lm 840 2L weiß	388.57 C
⚠️ 0054213	Rana Neo 600x600 Anbau 31W 3500lm 840 DALI 2L weiß	428.18 C
⚠️ 0054215	Rana Neo 600x600 Anbau 31W 3500lm 840 SSC 2L weiß	596.48 C
⚠️ 0044681	Rana Neo 600 Anbau 31W 3500lm 840 SSA03 2L weiß	493.00 C
0054217	Rana Neo 600x600 Anbau 32W 3500lm 840 EM 2L weiß	610.87 C
⚠️ 0054219	Rana Neo 600x600 Anbau 33W 3500lm 840 DALI EM 2L weiß	648.42 C
⚠️ 0054221	Rana Neo 600x600 Anbau 33W 3500lm 840 SSC EM 2L weiß	819.35 C




1200x200 Low Output 3000K

		€
0054222	Rana Neo 1200x200 Anbau 29W 3600lm 830 1L weiß	303.52 C
0054224	Rana Neo 1200x200 Anbau 30W 3600lm 830 DALI 1L weiß	343.39 C
0054226	Rana Neo 1200x200 Anbau 30W 3600lm 830 SSC 1L weiß	512.94 C
0044682	Rana Neo 1200 Anbau 30W 3600lm 830 SSA03 1L weiß	434.00 C
0054228	Rana Neo 1200x200 Anbau 31W 3600lm 830 EM 1L weiß	533.37 C
0054230	Rana Neo 1200x200 Anbau 32W 3600lm 830 DALI EM 1L weiß	571.11 C
0054232	Rana Neo 1200x200 Anbau 32W 3600lm 830 SSC EM 1L weiß	742.97 C

1200x200 Low Output 4000K

		€
0054223	Rana Neo 1200x200 Anbau 29W 3800lm 840 1L weiß	303.52 C
0054225	Rana Neo 1200x200 Anbau 30W 3800lm 840 DALI 1L weiß	343.39 C
0054227	Rana Neo 1200x200 Anbau 30W 3800lm 840 SSC 1L weiß	512.94 C
0044684	Rana Neo 1200 Anbau 30W 3800lm 840 SSA03 1L weiß	434.00 C
0054231	Rana Neo 1200x200 Anbau 32W 3800lm 840 DALI EM 1L weiß	571.45 C
0054233	Rana Neo 1200x200 Anbau 32W 3800lm 840 SSC EM 1L weiß	742.97 C




1200x200 High Output 3000K

		€
0054234	Rana Neo 1200x200 Anbau 57W 6800lm 830 2L weiß	349.96 C
0054236	Rana Neo 1200x200 Anbau 58W 6800lm 830 DALI 2L weiß	389.53 C
0054238	Rana Neo 1200x200 Anbau 58W 6800lm 830 SSC 2L weiß	569.54 C
0044683	Rana Neo 1200 Anbau 58W 6800lm 830 SSA03 2L weiß	475.00 C
0054240	Rana Neo 1200x200 Anbau 59W 6800lm 830 EM 2L weiß	586.17 C
0054242	Rana Neo 1200x200 Anbau 60W 6800lm 830 DALI EM 2L weiß	624.10 C
0054244	Rana Neo 1200x200 Anbau 60W 6800lm 830 SSC EM 2L weiß	799.12 C

1200x200 High Output 4000K

		€
0054235	Rana Neo 1200x200 Anbau 57W 7500lm 840 2L weiß	349.96 C
0054237	Rana Neo 1200x200 Anbau 58W 7500lm 840 DALI 2L weiß	389.47 C
0054239	Rana Neo 1200x200 Anbau 58W 7500lm 840 SSC 2L weiß	569.54 C
0054243	Rana Neo 1200x200 Anbau 60W 7500lm 840 DALI EM 2L weiß	624.10 C
0054245	Rana Neo 1200x200 Anbau 60W 7500lm 840 SSC EM 2L weiß	799.12 C



1500x200 Low Output 3000K


		€
0054246	Rana Neo 1500x200 Anbau 36W 4300lm 830 1L weiß	364.43 C
0054248	Rana Neo 1500x200 Anbau 37W 4300lm 830 DALI 1L weiß	398.61 C
0054250	Rana Neo 1500x200 Anbau 37W 4300lm 830 SSC 1L weiß	572.20 C

1500x200 Low Output 3000K

		€
0044686	Rana Neo 1500 Anbau 37W 4400lm 830 SSA03 1L weiß	462.00 C
0054252	Rana Neo 1500x200 Anbau 38W 4300lm 830 EM 1L weiß	594.33 C
0054254	Rana Neo 1500x200 Anbau 39W 4300lm 830 DALI EM 1L weiß	626.76 C
0054256	Rana Neo 1500x200 Anbau 39W 4300lm 830 SSC EM 1L weiß	801.80 C

1500x200 Low Output 4000K

		€
0054247	Rana Neo 1500x200 Anbau 36W 4700lm 840 1L weiß	363.88 S
0054249	Rana Neo 1500x200 Anbau 37W 4700lm 840 DALI 1L weiß	398.32 S
0054251	Rana Neo 1500x200 Anbau 37W 4700lm 840 SSC 1L weiß	572.10 C
0044688	Rana Neo 1500 Anbau 37W 4700lm 840 SSA03 1L weiß	462.00 C
0054255	Rana Neo 1500x200 Anbau 39W 4700lm 840 DALI EM 1L weiß	626.51 C
0054257	Rana Neo 1500x200 Anbau 39W 4700lm 840 SSC EM 1L weiß	801.53 C



1500x200 High Output 3000K

		€
0054258	Rana Neo 1500x200 Anbau 70W 8800lm 830 2L weiß	435.67 C
0054260	Rana Neo 1500x200 Anbau 71W 8800lm 830 DALI 2L weiß	465.87 C
0054262	Rana Neo 1500x200 Anbau 71W 8800lm 830 SSC 2L weiß	648.10 C
0044687	Rana Neo 1500 Anbau 76W 8800lm 830 SSA03 2L weiß	522.00 C
0054264	Rana Neo 1500x200 Anbau 72W 8800lm 830 EM 2L weiß	674.41 C
0054266	Rana Neo 1500x200 Anbau 73W 8800lm 830 DALI EM 2L weiß	702.70 C
0054268	Rana Neo 1500x200 Anbau 73W 8800lm 830 SSC EM 2L weiß	877.89 C

1500x200 High Output 4000K

		€
0054259	Rana Neo 1500x200 Anbau 70W 9500lm 840 2L weiß	434.92 C
0054261	Rana Neo 1500x200 Anbau 71W 9500lm 840 DALI 2L weiß	465.37 C
0044689	Rana Neo 1500 Anbau 76W 9500lm 840 SSA03 2L weiß	522.00 C
0054265	Rana Neo 1500x200 Anbau 72W 9500lm 840 EM 2L weiß	673.92 C
0054267	Rana Neo 1500x200 Anbau 73W 9500lm 840 DALI EM 2L weiß	702.23 C
0054269	Rana Neo 1500x200 Anbau 73W 9500lm 840 SSC EM 2L weiß	877.01 C

Zubehör

		€
5050568	Set 1: Rana Stahlseilabhangung 1,5m, Baldachin weiss, Kabel-Clips, Anschlusskabel 3x1.5mm ² weiss	74.39 S
5050571	Set 1: Rana Stahlseilabhangung 1,5m, Baldachin weiss, Kabel-Clips, Anschlusskabel 5x1.5mm ² weiss	104.32 C
5050574	Set 2: Rana Stahlseilabhangung 1,5m, Baldachin weiss, Kabel-Clips, Anschlusskabel 3x1.5mm ² transparent	96.96 C
5050577	Rana Stahlseilabhangung 1,5m, Baldachin wei, Kabel-Clips, Anschlusskabel 5x1.5mm ² transparent	143.09 C
5050586	Set 4: Rana Stahlseilabhangung 1,5m, Verbindclip, Kabelfixierung, Durchgangsverdrahtung 1,5m 3x1.5mm ²	58.39 C
5050604	Rana Baldachin fur Stahlseil und Anschlusskabel, weiss	24.76 C
5050616	Rana Durchgangsverdrahtung 1,5m 3x1.5mm ²	31.67 C
5050622	Rana Verbind-Clips (10 Stk.)	9.36 C
5054686	Universal-Stahlseilabhangung 1,5m	26.65 S


Areum Pendel

SYLVANIA


PRO



LED-Pendelleuchte mit dezentem, elegantem Design. Direkt/indirekt (70/30%) Lichtverteilung. Ideal für Büroräume (UGR ≤ 19) und Umgebungen mit Computerbildschirmen gemäß EN12464-1. Energieeffizienz bis zu 129 lm/W. Dimmbar verdrahtet: traditionell DALI. Erhältlich in 4000 K. Die Stromversorgung ist in den Aufhängekabeln untergebracht – für eine einfache Installation und eine ästhetische Optik. Lebensdauer: 63.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie

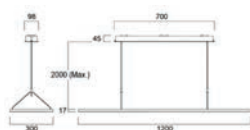

Areum Pendel 1200mm		€
0042950	Areum Suspended 1200 D/I 40W 5150lm 840 Alu	253.45 S
0042958	Areum Suspended 1200 D/I 43W 5150lm 840 EM Alu	541.05 C
0042951	Areum Suspended 1200 D/I 40W 5150lm 840 DALI Alu	294.59 S
0042960	Areum Suspended 1200 D/I 43W 5150lm 840 DALI EM Alu	592.73 C
0042959	Areum Suspended 1200 D/I 41W 5150lm 840 SSA0N Alu	585.09 C
0042952	Areum Suspended 1200 D/I 40W 5150lm 840 Weiß	253.45 S
0042961	Areum Suspended 1200 D/I 43W 5150lm 840 EM Weiß	541.05 C
0042953	Areum Suspended 1200 D/I 40W 5150lm 840 DALI Weiß	294.59 S
0042963	Areum Suspended 1200 D/I 43W 5150lm 840 DALI EM Weiß	592.73 C
0042962	Areum Suspended 1200 D/I 41W 5150lm 840 SSA0N Weiß	585.09 C

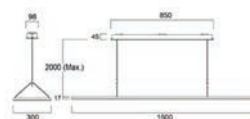

Areum Pendel 1500mm		€
0042954	Areum Suspended 1500 D/I 56W 7000lm 840 Alu	327.68 S
0042964	Areum Suspended 1500 D/I 59W 7000lm 840 EM Alu	637.09 C
0042955	Areum Suspended 1500 D/I 56W 7000lm 840 DALI Alu	373.41 S
0042966	Areum Suspended 1500 D/I 59W 7000lm 840 DALI EM Alu	694.55 C
0042965	Areum Suspended 1500 D/I 57W 7000lm 840 SSA0N Alu	686.86 C
0042956	Areum Suspended 1500 D/I 56W 7000lm 840 Weiß	327.68 S
0042967	Areum Suspended 1500 D/I 59W 7000lm 840 EM Weiß	637.09 C
0042957	Areum Suspended 1500 D/I 56W 7000lm 840 DALI Weiß	373.41 S
0042969	Areum Suspended 1500 D/I 59W 7000lm 840 DALI EM Weiß	694.55 C
0042968	Areum Suspended 1500 D/I 57W 7000lm 840 SSA0N Weiß	686.86 C

Areum Wandleuchte

SYLVANIA

PRO



LED-Wandleuchte mit dezentem, elegantem Design. Direkt/indirekt (40/60%) Lichtverteilung. Ideal für Büroräume (UGR ≤ 16) und Umgebungen mit Computerbildschirmen gemäß EN12464-1. Energieeffizienz bis zu 130 lm/W. Dimmbar verdrahtet: traditionell DALI. Erhältlich in 4000 K. Lebensdauer: 100.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie



Areum Wandleuchte 4000 K		€
0042980	Areum Wall 600 D/I 45W 5850lm 840 Alu	236.67 S
0042984	Areum Wall 600 D/I 48W 5850lm 840 EM Alu	507.62 C
0042981	Areum Wall 600 D/I 45W 5850lm 840 DALI Alu	275.84 S
0042985	Areum Wall 600 D/I 48W 5850lm 840 DALI EM Alu	556.88 C
0042988	Areum Wall 600 D/I 46W 5850lm 840 SSC Alu	528.79 C
0042982	Areum Wall 600 D/I 45W 5850lm 840 Weiß	236.67 S
0042986	Areum Wall 600 D/I 48W 5850lm 840 EM Weiß	507.62 C
0042983	Areum Wall 600 D/I 45W 5850lm 840 DALI Weiß	275.84 S
0042987	Areum Wall 600 D/I 48W 5850lm 840 DALI EM Weiß	556.88 C
0042989	Areum Wall 600 D/I 46W 5850lm 840 SSC Weiß	528.79 C



Gradeo ist die neue modulare Anbau- und Pendelleuchtenreihe von Sylvania für Bildungsstätten und Büros. Die einzigartige mehrschichtige optische Lösung bietet einen breiten Abstrahlwinkel, hohe Effizienz, eine homogene und blendfreie (UGR < 19) Beleuchtung. Je nach Anwendung kann diese äußerst anpassungsfähige Lösung entweder als Anbauleuchte oder als Pendelleuchte montiert werden. Die integrierte mehrstufige Leistungsauswahl und die CCT-Optionen 3000 K, 3500 K und 4000 K bieten dem Endnutzer maximale Flexibilität. Die magnetischen

Direkt-/Indirektmodule und die schnell und einfach anzuschließenden Sensoren und Notfall-Kits schaffen vielseitige Möglichkeiten für jede Designanforderung. Mit seiner hohen Effizienz von bis zu 144 lm/W, einer beeindruckenden Lebensdauer von über 98.000 Stunden bei L80B20 und einer durch ENEC zertifizierten zuverlässigen Leistung ist Gradeo die perfekte Wahl für die Beleuchtung von Klassenzimmern und allen anderen Innenräumen, in denen effizientes und homogenes Licht erforderlich ist.


Gradeo		€
0042740	Gradeo Anbauleuchte 1200 29W 4000lm 3CCT	209.00 S
0042741	Gradeo Anbauleuchte 1200 29W 4000lm 3CCT DALI	236.00 S
0042742	Gradeo Anbauleuchte 1500 32W 4000lm 3CCT	255.00 S
0042743	Gradeo Anbauleuchte 1500 32W 4000lm 3CCT DALI	290.00 S

Accessories		€
0042744	Gradeo Selbsttest Notlicht Kit	110.00 S
0042745	Gradeo Selbsttest Notlicht Kit EMPRO Dali	139.00 C
0042746	Gradeo Microwave Kit	24.00 S
0042747	Gradeo SSA 03 Kit mit Sensor	164.00 S
0042748	Gradeo Indirekt Module (2 Stück)	42.00 S
0042749	Gradeo Anbaugügel Kit (2 Stück)	14.00 S
0042750	Gradeo Seilabhänge Kit	27.00 S



LED-Deckenleuchte als Ersatz für herkömmliche T5- und T8-Leuchten. Hohe Energieeffizienz von bis zu 135 lm/W. Multipower-Lösung über 4-Stufen-Dip-Schalter. Hocheffizienter prismatischer Diffusor aus Polycarbonat reduziert Blendeffekte. Drei 5-polige Klemmleisten für eine einfache Verdrahtung und bereit für die Durchgangsverdrahtung. Nicht dimmbar, DALI, Sylsmart Standalone und Micro Wave-Sensor-Steuerungsoptionen. Kann mit dem separat zu bestellenden Bausatz an der Oberfläche montiert oder aufgehängt werden.

Schnellverbindingssystem (LiLo). Photobiologische Risikogruppe: RG0. Lebensdauer: 80.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie.




Deltawing 1200		€
0042916	Deltawing 1200 35W 4200lm 830	110.15 S
0042920	Deltawing 1200 38W 4200lm 830 Notlicht	335.00 C
0042917	Deltawing 1200 35W 4200lm 830 DALI	149.50 S
0042921	Deltawing 1200 38W 4200lm 830 DALI Notlicht	375.00 C
0042925	Deltawing 1200 35W 4200lm 830 MW	270.00 C
0042924	Deltawing 1200 36W 4200lm 830 SSC	340.00 C
0042930	Deltawing 1200 35W 4600lm 840	110.15 S
0042934	Deltawing 1200 38W 4600lm 840 Notlicht	335.00 C
0042931	Deltawing 1200 35W 4600lm 840 DALI	149.50 S
0042935	Deltawing 1200 38W 4600lm 840 DALI Notlicht	375.00 C
0042939	Deltawing 1200 35W 4600lm 840 MW	270.00 C
0042938	Deltawing 1200 36W 4600lm 840 SSC	340.00 C



Deltawing 1500		€
0042918	Deltawing 1500 55W 6850lm 830	130.00 S
0042922	Deltawing 1500 58W 6850lm 830 Notlicht	355.00 C
0042919	Deltawing 1500 55W 6850lm 830 DALI	170.75 S
0042923	Deltawing 1500 58W 6850lm 830 DALI Notlicht	395.00 C
0042927	Deltawing 1500 55W 6850lm 830 MW	297.00 C
0042926	Deltawing 1500 56W 6850lm 830 SSC	365.00 C
0042932	Deltawing 1500 55W 7400lm 840	130.00 S
0042936	Deltawing 1500 58W 7400lm 840 Notlicht	355.00 C
0042933	Deltawing 1500 55W 7400lm 840 DALI	170.75 S
0042937	Deltawing 1500 58W 7400lm 840 DALI Notlicht	395.00 C
0042941	Deltawing 1500 55W 7400lm 840 MW	297.00 C
0042940	Deltawing 1500 56W 7400lm 840 SSC	365.00 C

Zubehör		€
3044724	Bügel zum Abpendeln	18.89 C
3044725	Anbauwinkel justierbar	19.76 C
3044727	90° Eckmontagewinkel	20.88 C




Colossal 600 mm €

2071161	Colossal 600 opal 40,6W 5075lm 830 DIR weiß	984.26 C
2071162	Colossal 600 opal 41W 5075lm 830 DIR weiß EM	1 214.42 C
2071163	Colossal 600 opal 40,1W 5075lm 830 DIR weiß DALI	1 021.58 C
2071164	Colossal 600 opal 42W 5075lm 830 DIR weiß DALI EM	1 243.29 C
2071400	Colossal 600mm opal 39,7W 5075lm 830 direkt weiß SSA03	971.00 C
2071166	Colossal 600 opal 40,1W 5075lm 830 DIR weiß SSC	1 167.47 C
2071173	Colossal 600 opal 40,6W 5330lm 840 DIR weiß	984.26 C
2071174	Colossal 600 opal 41W 5330lm 840 DIR weiß EM	1 214.42 C
2071175	Colossal 600 opal 40,1W 5330lm 840 DIR weiß DALI	1 021.58 C
2071176	Colossal 600 opal 42W 5330lm 840 DIR weiß DALI EM	1 243.29 C
2071402	Colossal 600mm opal 39,7W 5330lm 840 direkt weiß SSA03	971.00 C
2071178	Colossal 600 opal 40,1W 5330lm 840 DIR weiß SSC	1 166.72 C
2071185	Colossal 600 opal 40W 4535lm 940 DIR weiß	988.90 C
2071187	Colossal 600 opal 40W 4535lm 940 DIR weiß DALI	1 026.18 C
2071188	Colossal 600 opal 41W 4535lm 940 DIR weiß DALI EM	1 247.95 C
2071404	Colossal 600mm opal 39,7W 4535lm 940 direkt weiß SSA03	975.00 C
2071190	Colossal 600 opal 40W 4535lm 940 DIR weiß SSC	1 172.06 C
2071197	Colossal 600 opal 40,6W 5190lm 830 DIR+HALO weiß	1 030.45 C
2071198	Colossal 600 opal 41W 5190lm 830 DIR+HALO weiß EM	1 260.94 C
2071199	Colossal 600 opal 40,1W 5190lm 830 DIR+HALO weiß DALI	1 067.80 C
2071200	Colossal 600 opal 42W 5190lm 830 DIR+HALO weiß DALI EM	1 289.47 C
2071406	Colossal 600mm opal 39,7W 5190lm 830 direkt+Halo weiß SSA03	1 009.00 C
2071202	Colossal 600 opal 40,1W 5190lm 830 DIR+HALO weiß SSC	1 214.08 C
2071209	Colossal 600 opal 40,6W 5445lm 840 DIR+HALO weiß	1 030.45 C
2071210	Colossal 600 opal 41W 5445lm 840 DIR+HALO weiß EM	1 260.94 C
2071212	Colossal 600 opal 42W 5445lm 840 DIR+HALO weiß DALI EM	1 289.47 C
2071408	Colossal 600mm opal 39,7W 5445lm 840 direkt+Halo weiß SSA03	1 009.00 C
2071214	Colossal 600 opal 40,1W 5445lm 840 DIR+HALO weiß SSC	1 213.65 C
2071221	Colossal 600 opal 40W 4635lm 940 DIR+HALO weiß	1 035.10 C
2071222	Colossal 600 opal 41W 4635lm 940 DIR+HALO weiß EM	1 265.59 C
2071223	Colossal 600 opal 40W 4635lm 940 DIR+HALO weiß DALI	1 072.44 C
2071224	Colossal 600 opal 41W 4635lm 940 DIR+HALO weiß DALI EM	1 294.08 C
2071410	Colossal 600mm opal 39,7W 4635lm 940 direkt+Halo weiß SSA03	1 013.00 C
2071226	Colossal 600 opal 40W 4635lm 940 DIR+HALO weiß SSC	1 218.69 C
2071167	Colossal 600 prism 31,3W 3805lm 830 DIR weiß	1 026.95 C
2071168	Colossal 600 prism 32W 3805lm 830 DIR weiß EM	1 256.96 C
2071169	Colossal 600 prism 31,3W 3805lm 830 DIR weiß DALI	1 076.02 C
2071170	Colossal 600 prism 32W 3805lm 830 DIR weiß DALI EM	1 297.51 C
2071401	Colossal 600mm prism 30,7W 3805lm 830 direkt weiß SSA03	1 027.00 C
2071172	Colossal 600 prism 31,3W 3805lm 830 DIR weiß SSC	1 221.85 C
2071179	Colossal 600 prism 31,3W 3995lm 840 DIR weiß	1 026.95 C
2071180	Colossal 600 prism 32W 3995lm 840 DIR weiß EM	1 256.96 C
2071181	Colossal 600 prism 31,3W 3995lm 840 DIR weiß DALI	1 076.02 C
2071182	Colossal 600 prism 32W 3995lm 840 DIR weiß DALI EM	1 297.51 C
2071403	Colossal 600mm prism 30,7W 3995lm 840 direkt weiß SSA03	1 027.00 C

Colossal 600 mm €


2071184	Colossal 600 prism 31,7W 3995lm 840 DIR weiß SSC	1 221.10 C
2071192	Colossal 600 prism 32W 3400lm 940 DIR weiß EM	1 261.61 C
2071193	Colossal 600 prism 31W 3400lm 940 DIR weiß DALI	1 080.62 C
2071194	Colossal 600 prism 32W 3400lm 940 DIR weiß DALI EM	1 302.17 C
2071405	Colossal 600mm prism 30,7W 3400lm 940 direkt weiß SSA03	1 030.00 C
2071196	Colossal 600 prism 31W 3400lm 940 DIR weiß SSC	1 226.45 C
2071203	Colossal 600 prism 31,3W 3900lm 830 DIR+HALO weiß	1 072.85 C
2071204	Colossal 600 prism 32W 3900lm 830 DIR+HALO weiß EM	1 264.25 C
2071205	Colossal 600 prism 31,3W 3900lm 830 DIR+HALO weiß DALI	1 121.90 C
2071206	Colossal 600 prism 32W 3900lm 830 DIR+HALO weiß DALI EM	1 335.04 C
2071407	Colossal 600mm prism 30,7W 3900lm 830 direkt+Halo weiß SSA03	1 064.00 C
2071208	Colossal 600 prism 31,3W 3900lm 830 DIR+HALO weiß SSC	1 267.00 C
2071215	Colossal 600 prism 31,3W 4090lm 840 DIR+HALO weiß	1 072.85 C
2071216	Colossal 600 prism 32W 4090lm 840 DIR+HALO weiß EM	1 303.16 C
2071217	Colossal 600 prism 31,3W 4090lm 840 DIR+HALO weiß DALI	1 121.90 C
2071218	Colossal 600 prism 32W 4090lm 840 DIR+HALO weiß DALI EM	1 335.04 C
2071409	Colossal 600mm prism 30,7W 4090lm 840 direkt+Halo weiß SSA03	1 064.00 C
2071220	Colossal 600 prism 31,3W 4090lm 840 DIR+HALO weiß SSC	1 267.32 C
2071227	Colossal 600 prism 31W 3485lm 940 DIR weiß	1 077.45 C
2071228	Colossal 600 prism 32W 3485lm 940 DIR weiß EM	1 307.76 C
2071229	Colossal 600 prism 31W 3485lm 940 DIR weiß DALI	1 126.55 C
2071230	Colossal 600 prism 32W 3485lm 940 DIR weiß DALI EM	1 339.69 C
2071411	Colossal 600mm prism 30,7W 3485lm 940 direkt+Halo weiß SSA03	1 068.00 C
2071232	Colossal 600 prism 31W 3485lm 940 DIR weiß SSC	1 271.66 C



Colossal 900 mm €

2071233	Colossal 900 opal 76,8W 10375lm 830 DIR weiß DALI	2 170.28 C
2071234	Colossal 900 opal 77W 10375lm 830 DIR weiß DALI EM	2 395.20 C
2071412	Colossal 900mm opal 76,8W 10375lm 830 direkt weiß SSA03	1 904.00 C
2071236	Colossal 900 opal 76,8W 10375lm 830 DIR weiß SSC	2 321.85 C
2071241	Colossal 900 opal 76,8W 10890lm 840 DIR weiß DALI	2 170.28 C
2071242	Colossal 900 opal 77W 10890lm 840 DIR weiß DALI EM	2 395.20 C
2071414	Colossal 900mm opal 76,8W 10890lm 840 direkt weiß SSA03	1 904.00 C
2071244	Colossal 900 opal 76,8W 10890lm 840 DIR weiß SSC	2 321.85 C
2071249	Colossal 900 opal 76W 9275lm 940 DIR weiß DALI	2 179.10 C
2071250	Colossal 900 opal 77W 9275lm 940 DIR weiß DALI EM	2 404.02 C
2071416	Colossal 900mm opal 76,8W 9275lm 940 direkt weiß SSA03	1 912.00 C
2071252	Colossal 900 opal 76W 9275lm 940 DIR weiß SSC	2 330.67 C
2071257	Colossal 900 opal 76,8W 10505lm 830 DIR+HALO weiß DALI	2 230.30 C
2071258	Colossal 900 opal 77W 10505lm 830 DIR+HALO weiß DALI EM	2 455.10 C
2071418	Colossal 900mm opal 76,8W 10505lm 830 direkt+Halo weiß SSA03	1 950.00 C

Colossal 900 mm		€
2071260	Colossal 900 opal 76,8W 10505lm 830 DIR+HALO weiß SSC	2 377.42 C
2071265	Colossal 900 opal 76,8W 11025lm 840 DIR+HALO weiß DALI	2 230.30 C
2071266	Colossal 900 opal 77W 11025lm 840 DIR+HALO weiß DALI EM	2 455.04 C
2071420	Colossal 900mm opal 76,8W 11025lm 840 direkt+Halo weiß SSA03	1 950.00 C
2071268	Colossal 900 opal 76,8W 11025lm 840 DIR+HALO weiß SSC	2 377.42 C
2071273	Colossal 900 opal 76W 9390lm 940 DIR+HALO weiß DALI	2 239.12 C
2071274	Colossal 900 opal 77W 9390lm 940 DIR+HALO weiß DALI EM	2 463.92 C
2071422	Colossal 900mm opal 76,8W 9390lm 940 direkt+Halo weiß SSA03	1 948.00 C
2071276	Colossal 900 opal 76,8W 9390lm 940 DIR+HALO weiß SSC	2 386.25 C
2071237	Colossal 900 prism 58,7W 7785lm 830 DIR weiß DALI	2 237.90 C
2071238	Colossal 900 prism 59W 7785lm 830 DIR weiß DALI EM	2 462.51 C
2071413	Colossal 900mm prism 59,4W 7785lm 830 direkt weiß SSA03	1 964.00 C
2071240	Colossal 900 prism 58,7W 7785lm 830 DIR weiß SSC	2 389.30 C
2071245	Colossal 900 prism 58,7W 8170lm 840 DIR weiß DALI	2 237.90 C
2071246	Colossal 900 prism 59W 8170lm 840 DIR weiß DALI EM	2 462.52 C
2071415	Colossal 900mm prism 59,4W 8170lm 840 direkt weiß SSA03	1 964.00 C
2071248	Colossal 900 prism 58,7W 8170lm 840 DIR weiß SSC	2 389.37 C
2071253	Colossal 900 prism 58W 6955lm 940 DIR weiß DALI	2 246.67 C
2071254	Colossal 900 prism 59W 6955lm 940 DIR weiß DALI EM	2 471.29 C
2071417	Colossal 900mm prism 59,4W 6955lm 940 direkt weiß SSA03	1 971.00 C
2071256	Colossal 900 prism 58W 6955lm 940 DIR weiß SSC	2 398.14 C
2071261	Colossal 900 prism 58,7W 7895lm 830 DIR+HALO weiß DALI	2 297.93 C
2071262	Colossal 900 prism 59W 7895lm 830 DIR+HALO weiß DALI EM	2 522.58 C
2071419	Colossal 900mm prism 59,4W 7895lm 830 direkt+Halo weiß SSA03	2 009.00 C
2071264	Colossal 900 prism 58,7W 7895lm 830 DIR+HALO weiß SSC	2 444.95 C
2071269	Colossal 900 prism 58,7W 8285lm 840 DIR+HALO weiß DALI	2 297.93 C
2071270	Colossal 900 prism 59W 8285lm 840 DIR+HALO weiß DALI EM	2 522.58 C
2071421	Colossal 900mm prism 59,4W 8285lm 840 direkt+Halo weiß SSA03	2 009.00 C
2071272	Colossal 900 prism 58,7W 8285lm 840 DIR+HALO weiß SSC	2 444.95 C
2071277	Colossal 900 prism 58W 7055lm 940 DIR+HALO weiß DALI	2 306.69 C
2071278	Colossal 900 prism 59W 7055lm 940 DIR+HALO weiß DALI EM	2 531.41 C
2071423	Colossal 900mm prism 59,4W 7055lm 940 direkt+Halo weiß SSA03	2 016.00 C
2071280	Colossal 900 prism 58W 7055lm 940 DIR+HALO weiß SSC	2 453.77 C



Colossal 1200 mm		€
2071281	Colossal 1200 opal 153,6W 20975lm 830 DIR weiß DALI	3 141.86 C
2071282	Colossal 1200 opal 155W 20975lm 830 DIR weiß DALI EM	3 370.35 C

Colossal 1200 mm		€
2071424	Colossal 1200mm opal 153,6W 20975lm 830 direkt weiß SSA03	2 696.00 C
2071284	Colossal 1200 opal 153,6W 20975lm 830 DIR weiß SSC	3 292.54 C
2071289	Colossal 1200 opal 153,6W 22015lm 840 DIR weiß DALI	3 141.91 C
2071290	Colossal 1200 opal 155W 22015lm 840 DIR weiß DALI EM	3 370.35 C
2071426	Colossal 1200mm opal 153,6W 22015lm 840 direkt weiß SSA03	2 696.00 C
2071292	Colossal 1200 opal 153,6W 22015lm 840 DIR weiß SSC	3 292.53 C
2071297	Colossal 1200 opal 153W 18745lm 940 DIR weiß DALI	3 160.19 C
2071298	Colossal 1200 opal 155W 18745lm 940 DIR weiß DALI EM	3 388.62 C
2071428	Colossal 1200mm opal 153,6W 18745lm 940 direkt weiß SSA03	2 711.00 C
2071300	Colossal 1200 opal 153W 18745lm 940 DIR weiß SSC	3 310.81 C
2071305	Colossal 1200 opal 153,6W 21130lm 830 DIR+HALO weiß DALI	3 223.85 C
2071306	Colossal 1200 opal 155W 21130lm 830 DIR+HALO weiß DALI EM	3 452.45 C
2071430	Colossal 1200mm opal 153,6W 21130lm 830 direkt+Halo weiß SSA03	2 762.00 C
2071308	Colossal 1200 opal 153,6W 21130lm 830 DIR+HALO weiß SSC	3 374.57 C
2071313	Colossal 1200 opal 153,6W 22175lm 840 DIR+HALO weiß DALI	3 223.85 C
2071314	Colossal 1200 opal 155W 22175lm 840 DIR+HALO weiß DALI EM	3 452.55 C
2071432	Colossal 1200mm opal 153,6W 22175lm 840 direkt+Halo weiß SSA03	2 762.00 C
2071316	Colossal 1200 opal 153,6W 22175lm 840 DIR+HALO weiß SSC	3 374.57 C
2071321	Colossal 1200 opal 153W 18885lm 940 DIR+HALO weiß DALI	3 242.12 C
2071322	Colossal 1200 opal 155W 18885lm 940 DIR+HALO weiß DALI EM	3 470.61 C
2071434	Colossal 1200mm opal 153,6W 18885lm 940 direkt+Halo weiß SSA03	2 777.00 C
2071324	Colossal 1200 opal 153W 18885lm 940 DIR+HALO weiß SSC	3 392.79 C
2071285	Colossal 1200 prism 117,5W 15735lm 830 DIR weiß DALI	3 339.37 C
2071286	Colossal 1200 prism 118W 15735lm 830 DIR weiß DALI EM	3 567.75 C
2071425	Colossal 1200mm prism 120W 15735lm 830 direkt weiß SSA03	2 872.00 C
2071288	Colossal 1200 prism 117,5W 15735lm 830 DIR weiß SSC	3 489.91 C
2071293	Colossal 1200 prism 117,5W 16510lm 840 DIR weiß DALI	3 339.37 C
2071294	Colossal 1200 prism 118W 16510lm 840 DIR weiß DALI EM	3 567.75 C
2071427	Colossal 1200mm prism 120W 16510lm 840 direkt weiß SSA03	2 872.00 C
2071296	Colossal 1200 prism 117,5W 16510lm 840 DIR weiß SSC	3 489.91 C
2071301	Colossal 1200 prism 117W 14060lm 940 DIR weiß DALI	3 357.58 C
2071302	Colossal 1200 prism 118W 14060lm 940 DIR weiß DALI EM	3 585.97 C
2071429	Colossal 1200mm prism 120W 14060lm 940 direkt weiß SSA03	2 886.00 C
2071304	Colossal 1200 prism 117W 14060lm 940 DIR weiß SSC	3 508.14 C
2071309	Colossal 1200 prism 117,5W 15880lm 830 DIR+HALO weiß DALI	3 421.31 C
2071310	Colossal 1200 prism 118W 15880lm 830 DIR+HALO weiß DALI EM	3 649.74 C
2071431	Colossal 1200mm prism 120W 15880lm 830 direkt+Halo weiß SSA03	2 938.00 C
2071312	Colossal 1200 prism 117,5W 15880lm 830 DIR+HALO weiß SSC	3 571.95 C
2071317	Colossal 1200 prism 117,5W 16665lm 840 DIR+HALO weiß DALI	3 421.31 C
2071318	Colossal 1200 prism 118W 16665lm 840 DIR+HALO weiß DALI EM	3 649.74 C
2071433	Colossal 1200mm prism 120W 16665lm 840 direkt+Halo weiß SSA03	2 938.00 C
2071320	Colossal 1200 prism 117,5W 16665lm 840 DIR+HALO weiß SSC	3 571.95 C
2071325	Colossal 1200 prism 117W 14190lm 940 DIR+HALO weiß DALI	3 439.51 C

Colossal 1200 mm		€
------------------	--	---

2071326	Colossal 1200 prism 118W 14190lm 940 DIR+HALO weiß DALI EM	3 668.02 C
2071435	Colossal 1200mm prism 120W 14190lm 940 direkt+Halo weiß SSA03	2 953.00 C
2071328	Colossal 1200 prism 117W 14190lm 940 DIR+HALO weiß SSC	3 590.17 C


Zubehör		€
---------	--	---

2071091	Colossal Deckenrosette	53.84 C
2071092	Colossal Deckenrosette + Abhängeset 400/600mm	119.50 C
2071094	Colossal 3-adrig Anschlusskabel 6m transparent	125.12 C
2071095	Colossal 5-adrig Anschlusskabel 6m transparent	179.12 C

Areum Stehleuchte

SYLVANIA
PRO


LED-Stehleuchte für die Installation in gewerblichen Räumen. Direkt/indirekte (25/75%) Lichtverteilung, dimmbar über einen Drehknopf am Mast, für hohen Sehkomfort und gleichmäßige Leuchtdichteverteilung. Ideal für Büroräume ($UGR \leq 14$) und Umgebungen mit Computerbildschirmen gemäß EN12464-1. Steuerung über Touch-Dim oder PIR-Sensor möglich. Modell mit integriertem PIR-Sensor. Energieeffizienz bis zu 149 lm/W. Abmessungen des Leuchtenkopfes 675 x 350 mm hoher Mast (Gesamthöhe 2m). Lebensdauer: 60.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie

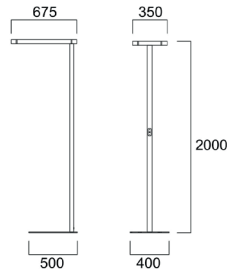

Areum Floor		€
-------------	--	---

0042970	Areum Floor 94W 13700lm 840 Alu	725.96 S
0042971	Areum Floor 92W 13700lm 840 PIR Alu	1 044.22 S
0042972	Areum Floor 94W 13700lm 840 Weiß	725.96 S
0042973	Areum Floor 92W 13700lm 840 PIR Weiß	1 044.22 S

Accessory		€
-----------	--	---

9048887	Areum Fernbedienung zur Programmierung Sensor	21.00 C
---------	---	---------



Mini Continuum II

Concord




Ein vielseitiges, architektonisches Lichtband der Spitzenklasse für Einbau, Anbau oder abgehängte Montage. Minimalistisches Design auf der Grundlage des Goldenen Schnitts, der das Geheimnis der Ästhetik ist. 65/35 % Direkt/Indirekt (D/I) Beleuchtungsmodell, individuell adressierbar über DALI. Prismatische Ausführung, eignet sich ideal für Bürobereiche (UGR \leq 19) und Umgebungen mit Computerbildschirmen gemäß EN 12464-1. D/I-Modell: bis zu 8100 lm (2,4 m-Modell, 4000 K), mit einer Energieeffizienz bis zu 140 lm/W. D-Modell: bis zu 4800 lm (2,4 m-Modell,

4000 K) mit einer Energieeffizienz bis zu 133 lm/W. CRI > 80 / Ausgezeichnete Farbkonsistenz: SDCM < 3. Erhältliches Modell: - Vorverdrahtetes Pendel-KIT mit Endkappen und Aufhängekabeln - Modular (um durchgehende Linien zu schaffen) - Direkte/indirekte oder direkte Beleuchtung - Direkte Beleuchtung: mit oder ohne Rand. Erhältlich mit weißer oder schwarzer Lackierung. Photobiologische Risikogruppe RG0. Kann einzeln oder als Lichtband, horizontal, vertikal oder gewinkelt montiert werden für eine schattenfreie Lichtverteilung. Lebensdauer: 92.500 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie



Direkt/Indirekt - Opaler Diffuser - Bausatz für Pendelmontage €

2071465	Mini Continuum II D/I KIT 1,2m 29W 4050lm 840 DALI weiß opal	696.62 €
2071466	Mini Continuum II D/I KIT 2,4m 58W 8100lm 840 DALI weiß opal	1 123.12 €
2071467	Mini Continuum II D/I KIT 1,2m 30W 4050lm 840 DALI weiß opal EM	910.65 €
2071468	Mini Continuum II D/I KIT 2,4m 59W 8100lm 840 DALI weiß opal EM	1 409.87 €
2071565	Mini Continuum II D/I KIT 1,2m 29W 4050lm 840 DALI schwarz opal	696.62 €
2071566	Mini Continuum II D/I KIT 2,4m 58W 8100lm 840 DALI schwarz opal	1 123.12 €
2071567	Mini Continuum II D/I KIT 1,2m 30W 4050lm 840 DALI schwarz opal EM	910.65 €
2071568	Mini Continuum II D/I KIT 2,4m 59W 8100lm 840 DALI schwarz opal EM	1 409.87 €




Direkt/Indirekt - Mikroprismatischer Diffuser - Bausatz für Pendelmontage €

2071461	Mini Continuum II D/I KIT 1,2m 29W 3750lm 830 DALI weiß pris	700.26 €
2071462	Mini Continuum II D/I KIT 2,4m 58W 7500lm 830 DALI weiß pris	1 121.56 €
2071561	Mini Continuum II D/I KIT 1,2m 29W 3750lm 830 DALI schwarz pris	700.26 €
2071562	Mini Continuum II D/I KIT 2,4m 29W 7500lm 830 DALI schwarz pris	1 121.56 €
2071463	Mini Continuum II D/I KIT 1,2m 29W 3850lm 840 DALI weiß pris	700.26 €
2071464	Mini Continuum II D/I KIT 2,4m 58W 7700lm 840 DALI weiß pris	1 121.56 €
2071563	Mini Continuum II D/I KIT 1,2m 29W 3850lm 840 DALI schwarz pris	700.26 €
2071564	Mini Continuum II D/I KIT 2,4m 29W 7700lm 840 DALI schwarz pris	1 121.56 €

Direkt/Indirekt - Mikroprismatischer Diffuser - Modulares System €

2071451	Mini Continuum II D/I 1,2m 29W 3750lm 830 DALI weiß pris	700.26 €
2071452	Mini Continuum II D/I 2,4m 58W 7500lm 830 DALI weiß pris	1 108.57 €
2071551	Mini Continuum II D/I 1,2m 29W 3750lm 830 DALI schwarz pris	700.26 €
2071552	Mini Continuum II D/I 2,4m 29W 7500lm 830 DALI schwarz pris	1 108.57 €
2071453	Mini Continuum II D/I 1,2m 29W 3850lm 840 DALI weiß pris	700.26 €
2071454	Mini Continuum II D/I 2,4m 58W 7700lm 840 DALI weiß pris	1 108.57 €
2071553	Mini Continuum II D/I 1,2m 29W 3850lm 840 DALI schwarz pris	700.26 €
2071554	Mini Continuum II D/I 2,4m 29W 7700lm 840 DALI schwarz pris	1 108.57 €




Direkt/Indirekt - Opaler Diffuser - Modulares System €

2071455	Mini Continuum II D/I 1,2m 29W 3900lm 830 DALI weiß opal	698.70 €
2071456	Mini Continuum II D/I 2,4m 58W 7800lm 830 DALI weiß opal	1 109.61 €
2071555	Mini Continuum II D/I 1,2m 29W 3900lm 830 DALI schwarz opal	698.70 €


Direkt/Indirekt - Opaler Diffuser - Modulares System €

2071556	Mini Continuum II D/1 2,4m 58W 7800lm 830 DALI schwarz opal	1 109.61 C
2071457	Mini Continuum II D/1 1,2m 29W 4050lm 840 DALI weiß opal	698.70 C
2071458	Mini Continuum II D/1 2,4m 58W 8100lm 840 DALI weiß opal	1 109.61 C
2071459	Mini Continuum II D/1 1,2m 30W 4050lm 840 DALI weiß opal EM	919.48 C
2071460	Mini Continuum II D/1 2,4m 59W 8100lm 840 DALI weiß opal EM	1 404.16 C
2071557	Mini Continuum II D/1 1,2m 29W 4050lm 840 DALI schwarz opal	698.70 C
2071558	Mini Continuum II D/1 2,4m 58W 8100lm 840 DALI schwarz opal	1 109.61 C
2071559	Mini Continuum II D/1 1,2m 30W 4050lm 840 DALI schwarz opal EM	919.48 C
2071560	Mini Continuum II D/1 2,4m 59W 8100lm 840 DALI schwarz opal EM	1 404.16 C



Direkt - Mikrop Prismatischer Diffuser - Bausatz für Pendelmontage €

2071469	Mini Continuum II D KIT 1,2m 18W 2300lm 840 DALI weiß pris	527.27 C
2071470	Mini Continuum II D KIT 2,4m 36W 4600lm 840 DALI weiß pris	800.00 C
2071471	Mini Continuum II D KIT 1,2m 19W 2300lm 840 DALI weiß pris EM	741.82 C
2071472	Mini Continuum II D KIT 2,4m 37W 4600lm 840 DALI weiß pris EM	1 016.10 C
2071569	Mini Continuum II D KIT 1,2m 18W 2300lm 840 DALI schwarz pris	527.27 C
2071570	Mini Continuum II D KIT 2,4m 36W 4600lm 840 DALI schwarz pris	800.00 C
2071571	Mini Continuum II D KIT 1,2m 19W 2300lm 840 DALI schwarz pris EM	741.82 C
2071572	Mini Continuum II D KIT 2,4m 37W 4600lm 840 DALI schwarz pris EM	1 016.10 C




Direkt - Opaler Diffuser - Bausatz für Pendelmontage €

2071473	Mini Continuum II D KIT 1,2m 18W 2300lm 830 DALI weiß opal	529.35 C
2071474	Mini Continuum II D KIT 2,4m 36W 4600lm 830 DALI weiß opal	801.56 C
2071573	Mini Continuum II D KIT 1,2m 18W 2300lm 830 DALI schwarz opal	529.35 C
2071574	Mini Continuum II D KIT 2,4m 36W 4600lm 830 DALI schwarz opal	801.56 C
2071475	Mini Continuum II D KIT 1,2m 18W 2400lm 840 DALI weiß opal	529.35 C


Direkt - Opaler Diffuser - Bausatz für Pendelmontage €

2071476	Mini Continuum II D KIT 2,4m 36W 4800lm 840 DALI weiß opal	801.56 C
2071477	Mini Continuum II D KIT 1,2m 19W 2400lm 840 DALI weiß opal EM	741.82 C
2071478	Mini Continuum II D KIT 2,4m 37W 4800lm 840 DALI weiß opal EM	1 015.06 C
2071575	Mini Continuum II D KIT 1,2m 18W 2400lm 840 DALI schwarz opal	529.35 C
2071576	Mini Continuum II D KIT 2,4m 36W 4800lm 840 DALI schwarz opal	801.56 C
2071577	Mini Continuum II D KIT 1,2m 19W 2400lm 840 DALI schwarz opal EM	741.82 C
2071578	Mini Continuum II D KIT 2,4m 37W 4800lm 840 DALI schwarz opal EM	1 015.06 C



Direkt - Opaler Diffuser - Modulares System ohne Rahmen €

2071479	Mini Continuum II D randlos 1,2m 18W 2300lm 830 DALI weiß opal	471.69 C
2071480	Mini Continuum II D randlos 2,4m 36W 4600lm 830 DALI weiß opal	790.13 C
2071579	Mini Continuum II D randlos 1,2m 18W 2300lm 830 DALI schwarz opal	471.69 C
2071580	Mini Continuum II D randlos 2,4m 36W 4600lm 830 DALI schwarz opal	790.13 C
2071482	Mini Continuum II D randlos 1,2m 18W 2400lm 840 DALI weiß opal	471.69 C
2071483	Mini Continuum II D randlos 2,4m 36W 4800lm 840 DALI weiß opal	790.13 C
2071485	Mini Continuum II D randlos 1,2m 19W 2400lm 840 DALI weiß opal EM	687.79 C
2071486	Mini Continuum II D randlos 2,4m 37W 4800lm 840 DALI weiß opal EM	992.73 C
2071582	Mini Continuum II D randlos 1,2m 18W 2400lm 840 DALI schwarz opal	471.69 C
2071583	Mini Continuum II D randlos 2,4m 36W 4800lm 840 DALI schwarz opal	790.13 C
2071585	Mini Continuum II D randlos 1,2m 19W 2400lm 840 DALI schwarz opal EM	687.79 C
2071586	Mini Continuum II D randlos 2,4m 37W 4800lm 840 DALI schwarz opal EM	992.73 C



Direkt - Opaler Diffuser - Modulares System mit Rahmen €

2071488	Mini Continuum II D Rand 1,2m 18W 2300lm 830 DALI weiß opal	518.44 C
2071489	Mini Continuum II D Rand 2,4m 36W 4600lm 830 DALI weiß opal	846.75 C



LumiNature®
Natural light recreated

**Die Sonne ins Haus holen...
eine neue Ära des Human
Centric Lighting**



Full spectrum
of sunlight



Truest colours



Dynamic light
control

- Vollständiges Spektrum des natürlichen Lichts ohne den störenden blauen Peak herkömmlicher LEDs
- Sattes und belebendes Licht, das hilft, physiologische Reaktionen zu regulieren für bessere Konzentration und Gesundheit
- Hervorragende Farbwiedergabe, CRI 97+ in allen Farbtemperaturen
- 100% an den Tagesrhythmus angepasst SylSmart®-fähiges dimmbares, automatisch anpassendes, abstimmbares weißes Licht
- Eine Innovation für erstklassigen Sehkommfort Optix, Solstice und Equinox

**Revolutionäres, auf den Menschen
zugeschnittenes Licht.
Entwickelt für ein besseres Leben .**



Solstice



Equinox



Optix

Optix Linear Einbau



Schlankes LED-Einbaumodul mit extrem niedriger Leuchtdichte für die Einzel- oder Endlosmontage. Ideal für ermüdungsfreies Arbeiten am Bildschirm und Sehkomfort für die Personen in Geschäftsgebäuden gemäß den Empfehlungen der Norm EN12464-1. Schlankes, elegantes und diskretes Design. Robustes Stahlgehäuse, sehr niedrige Leuchtdichte ($L < 600 \text{ cd/m}^2$) und blendungsarme ($UGR < 19$) Polycarbonat-Optik, satinierte Aluminiumbeschichtung. Energieeffizienz bis zu 139 lm/W - CRI>80 oder >90 - Farbtoleranz: SDCM < 3.

Standardmäßige Konstantstrom- oder Lichtmanagement-Modelle erhältlich: - traditionell verdrahtet, zentralisiert: DALI und DALI DT8 - Kabellos (Bluetooth), dezentralisiert: SylSmart Connected (SSA) mit integriertem Sensor oder SylSmart Standalone (SSC) mit optionaler Fernerkennung. SylSmart Connected durchgängiges Lichtband: Kombination von Master-Modellen (DALI SSA) mit Slave-Modellen (DALI). OPTIX LumiNature: Modell mit einer innovativen LED, die das Lichtspektrum der Sonne so genau wie möglich nachbildet, ohne blaue Spitzen und mit einer außergewöhnlichen Farbwiedergabe ($CRI > 97$). Die HCL-Modelle (Human Centric Lighting) mit SylSmart-Lichtmanagement sind mit einer dynamischen Steuerung ausgestattet, die den natürlichen zirkadianen Rhythmus des menschlichen Körpers berücksichtigt und so für maximales Wohlbefinden und hohen Sehkomfort sorgt. Dimmbar über verdrahtetes DALI-Signal oder einen kabellosen, batterielosen Piezotaster (SylSmart-Modelle) Ausgestattet mit WAGO Linect 3P + DALI-Anschluss. Schnellverbindungs-Stecksystem (LiLo) für Durchgangsverdrahtung geeignet. ENEC-zertifizierter Treiber. Lebensdauer: 107.500 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie



Direkt - Opaler Diffuser - Modulares System mit Rahmen		€
2071588	Mini Continuum II D Rand 1,2m 18W 2300lm 830 DALI schwarz opal	518.44 C
2071589	Mini Continuum II D Rand 2,4m 36W 4600lm 830 DALI schwarz opal	846.75 C
2071491	Mini Continuum II D Rand 1,2m 18W 2400lm 840 DALI weiß opal	518.44 C
2071492	Mini Continuum II D Rand 2,4m 36W 4800lm 840 DALI weiß opal	846.75 C
2071494	Mini Continuum II D Rand 1,2m 19W 2400lm 840 DALI weiß opal EM	723.64 C
2071495	Mini Continuum II D Rand 2,4m 37W 4800lm 840 DALI weiß opal EM	1 046.23 C
2071591	Mini Continuum II D Rand 1,2m 18W 2400lm 840 DALI schwarz opal	518.44 C
2071592	Mini Continuum II D Rand 2,4m 36W 4800lm 840 DALI schwarz opal	846.75 C
2071594	Mini Continuum II D Rand 1,2m 19W 2400lm 840 DALI schwarz opal EM	723.64 C
2071595	Mini Continuum II D Rand 2,4m 37W 4800lm 840 DALI schwarz opal EM	1 046.23 C

Zubehör		€
2054910	Mini Continuum II randlos Endkappe weiß	28.83 S
2055310	Mini Continuum II randlos Endkappe schwarz	28.83 C
2054912	Mini Continuum II Rand Endkappe weiß	36.83 C
2055312	Mini Continuum II Rand Endkappe schwarz	36.83 C
2093183	Mini Continuum II Eckzubehör 90° elektrisch horizontal weiß opal	426.96 C
2093184	Mini Continuum II Eckzubehör 90° elektrisch vertikal weiß opal	324.68 C
2093185	Mini Continuum II Eckzubehör Rand 90° elektrisch horizontal weiß opal	347.79 C
2093155	Mini Continuum II Eckzubehör 90° horizontal weiß opal	367.38 C
2093156	Mini Continuum II Eckzubehör 90° vertikal weiß opal	256.10 C
2071683	Mini Continuum II Eckzubehör 90° elektrisch horizontal schwarz opal	426.96 C
2071684	Mini Continuum II Eckzubehör 90° elektrisch vertikal schwarz opal	324.68 C
2071685	Mini Continuum II Eckzubehör Rand 90° elektrisch horizontal schwarz opal	347.79 C
2071655	Mini Continuum II Eckzubehör 90° horizontal schwarz opal	367.38 C
2071656	Mini Continuum II Eckzubehör 90° vertikal schwarz opal	256.10 C
2071657	Mini Continuum II Eckzubehör Rand 90° horizontal schwarz opal	306.34 C
2054914	Mini Continuum II Mechanischer Verbinder und Dichtung	48.99 S
2055380	Mini Continuum II 5-poliger elektrischer Anschluss für Netz + DALI	20.10 C
2054909	Mini Continuum II Gipskartonhalterung	42.70 C
2035031	3000mm Einzel-Drahtaufhängung mechanisch chrom	16.00 S

1200 mm		€
2023782	Optix Linear Einbau 1200 24,5W 3200lm 830 Alu	325.44 C
2023783	Optix Linear Einbau 1200 24,5W 3200lm 830 Alu DALI	366.49 C
2023784	Optix Linear Einbau 1200 24,5W 3400lm 840 Alu	324.59 C
2023785	Optix Linear Einbau 1200 24,5W 3400lm 840 Alu DALI	366.06 C
2023789	Optix Linear Einbau 1200 25,5W 3400lm 840 Alu SSC	523.99 C
2023937	Optix Linear Einbau 1200 27W 3400lm 840 Alu SSA03	392.00 C
2023912	Optix Linear Einbau 1200 27W 3400lm 840 Alu DALI SSA03	421.50 C
2023787	Optix Linear Einbau 1200 28W 3400lm 840 Alu EM	545.23 C
2023786	Optix Linear Einbau 1200 28W 3400lm 840 Alu DALI EM	582.33 C
2023790	Optix Linear Einbau 1200 27,5W 3400lm 840 Alu SSC EM	744.45 C
2023791	Optix Linear Einbau 1200 30W 3650lm 940 Alu DALI	380.53 C
2023792	Optix Linear Einbau 1200 32W 3650lm 940 Alu DALI EM	596.66 C

1200 mm Tunable White		€
2023793	Optix Linear Einbau 1200 21W 2200lm 830-860 Alu TW DALI	527.84 C
2023795	Optix Linear Einbau 1200 22W 2200lm 830-860 Alu TW SSC	691.53 C

1200 mm Tunable White €

	2023794 Optix Linear Einbau 1200 24W 2200lm 830-860 Alu TW DALI EM	743.80 C
	2023796 Optix Linear Einbau 1200 25W 2200lm 830-860 Alu TW SSC EM	908.28 C

LumiNature €

	2023847 Optix Linear Einbau 1200 30W 2870lm 840 Alu Lumi	351.53 C
	2023848 Optix Linear Einbau 1200 30W 2870lm 840 Alu Lumi DALI	388.75 C
	2023849 Optix Linear Einbau 1200 31W 2870lm 840 Alu Lumi SSC	563.16 C
	2023944 Optix Linear Einbau 1200 31W 2870lm 940 Alu Lumi SSA03	412.00 C
	2023850 Optix Linear Einbau 1200 26W 2200lm 830-860 Alu Lumi HCL DALI	553.97 C
	2023851 Optix Linear Einbau 1200 27W 2200lm 830-860 Alu Lumi HCL SSC	742.25 C

Zubehör €

2021717	Optix Linear Einbau 1200 Montageklammern 1-20mm (1 Stück)	12.13 S
2021718	Optix Linear Einbau 1200 Montageklammern 1-20mm (5 Stück)	47.61 C
2021719	Optix Linear Einbau 1200 Montageklammern 21-40mm (1 Stück)	12.80 C
2021720	Optix Linear Einbau 1200 Montageklammern 21-40mm (5 Stück)	47.62 C
2021725	Optix Linear Einbau 1200 Verbindungsset	19.31 C
2021721	Optix Linear 1200 Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm ²	16.93 C
2021722	Optix Linear 1200 Durchgangsverdrahtung 4x1,5mm ²	19.82 C
2021723	Optix Linear 1200 Durchgangsverdrahtung 3x1,5+2x0,5mm ²	20.36 C
2021724	Optix Linear 1200 Durchgangsverdrahtung 2x0,5+2x0,5mm ²	17.90 C
2021727	Optix Linear 1500 Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm ²	21.87 C
2021728	Optix Linear 1500 Durchgangsverdrahtung 4x1,5mm ²	24.75 C
2021729	Optix Linear 1500 Durchgangsverdrahtung 3x1,5+2x0,5mm ²	26.64 C

Optix Linear Anbau & Pendel

Concord



LED-Leuchtenmodul mit sehr geringer Leuchtdichte, für Einzelmontage oder als Lichtband. Ideal geeignet für das ermüdungsfreie Arbeiten am Bildschirm und für Sehkomfort in Geschäftsgebäuden gemäß den Empfehlungen der Norm EN12464-1. Direkte oder direkte/indirekte (D/I bei 70/30%) Beleuchtungsmodelle erhältlich. Schlankes, elegantes und diskretes Design. Robustes Stahlgehäuse, sehr niedrige Leuchtdichte ($L < 800 \text{ cd/m}^2$) und geringe Blendung (UGR < 19) Polycarbonat-Optik, satinierte Aluminiumoberfläche. Energieeffizienz bis

zu 155 lm/W - CRI>80 oder >90 - Farbtoleranz: SDCM < 3. Standardmäßige Konstantstrom- oder Lichtmanagement-Modelle erhältlich: - traditionell verdrahtet, zentralisiert: DALI und DALI DT8 - Kabellos (Bluetooth), dezentralisiert: SylSmart Connected (SSA) mit integriertem Sensor oder SylSmart Standalone (SSC) mit optionaler Fernerkennung. SylSmart Connected durchgängiges Lichtband: Kombination von Master-Modellen (DALI SSA) mit Slave-Modellen (DALI). OPTIX LumiNature: Modell mit einer innovativen LED, die das Lichtspektrum der Sonne so genau wie möglich nachbildet, ohne blaue Spitzen und mit einer außergewöhnlichen Farbwiedergabe (CRI > 7). Die HCL-Modelle (Human Centric Lighting) mit SylSmart-Lichtmanagement sind mit einer dynamischen Steuerung ausgestattet, die den natürlichen zirkadianen Rhythmus des menschlichen Körpers berücksichtigt und so für maximales Wohlbefinden und hohen Sehkomfort sorgt. Dimmbar über verdrahtetes DALI-Signal oder einen kabellosen, batterielosen Piezotaster (SylSmart-Modelle) Ausgestattet mit WAGO Linect 3P + DALI-Anschluss. Schnellverbindungs-Stecksystem (LiLo) für Durchgangsverdrahtung geeignet. ENEC-zertifizierter Treiber. Lebensdauer: 107.500 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie



1200 mm Anbau €

	2023797 Optix Linear Anbau/Pendel 1200 27W 3200lm 830 Alu	340.36 C
	2023798 Optix Linear Anbau/Pendel 1200 27W 3200lm 830 Alu DALI	385.88 C
	2023799 Optix Linear Anbau/Pendel 1200 26W 3400lm 840 Alu	355.24 C
	2023800 Optix Linear Anbau/Pendel 1200 26W 3400lm 840 Alu DALI	385.88 S
	2023804 Optix Linear Anbau/Pendel 1200 27W 3400lm 840 Alu SSC	554.25 C
	2023938 Optix Linear Anbau 1200 27W 3400lm 840 Alu SSA03	463.00 C
	2023913 Optix Linear Anbau 1200 27W 3400lm 840 Alu DALI SSA03	452.00 C
	2023802 Optix Linear Anbau/Pendel 1200 29W 3400lm 840 Alu EM	580.86 C
	2023801 Optix Linear Anbau/Pendel 1200 29W 3400lm 840 Alu DALI EM	621.96 C
	2023805 Optix Linear Anbau/Pendel 1200 30W 3400lm 840 Alu DALI SSC EM	781.83 C
	2023806 Optix Linear Anbau/Pendel 1200 27W 3100lm 940 Alu DALI	402.89 C
	2023807 Optix Linear Anbau/Pendel 1200 30W 3100lm 940 Alu DALI EM	638.78 C

1200 mm Anbau Tunable White €

2023823	Optix Linear Anbau/Pendel 1200 21W 2200lm 830-860 Alu TW DALI	566.80 C
2023825	Optix Linear Anbau/Pendel 1200 22W 2200lm 830-860 Alu TW SSC	737.95 C
2023824	Optix Linear Anbau/Pendel 1200 24W 2200lm 830-860 Alu TW DALI EM	815.31 C
2023826	Optix Linear Anbau/Pendel 1200 25W 2200lm 830-860 Alu TW SSC EM	976.53 C

LumiNature €

2023861	Optix Linear Anbau/Pendel 1200 39W 3540lm 830-860 Alu Lumi HCL SSC	832.90 C
---------	--	----------

Zubehör €

2021726	Optix Linear Anbau 1200 Verbindungsset	30.14 C
5054686	Universal-Stahlseilabhangung 1,5m	26.65 S
5050568	Set 1: Rana Stahlseilabhangung 1,5m, Baldachin weiss, Kabel-Clips, Anschlusskabel 3x1.5mm ² weiss	74.39 S
5050571	Set 1: Rana Stahlseilabhangung 1,5m, Baldachin weiss, Kabel-Clips, Anschlusskabel 5x1.5mm ² weiss	104.32 C
5050574	Set 2: Rana Stahlseilabhangung 1,5m, Baldachin weiss, Kabel-Clips, Anschlusskabel 3x1.5mm ² transparent	96.96 C
5050577	Rana Stahlseilabhangung 1,5m, Baldachin weiß, Kabel-Clips, Anschlusskabel 5x1.5mm ² transparent	143.09 C
5050604	Rana Baldachin für Stahlseil und Anschlusskabel weiss	24.76 C
2021721	Optix Linear 1200 Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm ²	16.93 C
2021722	Optix Linear 1200 Durchgangsverdrahtung 4x1,5mm ²	19.82 C
2021723	Optix Linear 1200 Durchgangsverdrahtung 3x1,5+2x0,5mm ²	20.36 C
2021724	Optix Linear 1200 Durchgangsverdrahtung 2x0,5+2x0,5mm ²	17.90 C
2021731	Optix Linear Anbau Infill 600mm	171.47 C
2021732	Optix Linear Anbau Infill 900mm	222.97 C

LumiNature €

2023852	Optix Linear Anbau/Pendel 1200 30W 2870lm 840 Alu Lumi	379.81 C
2023854	Optix Linear Anbau/Pendel 1200 31W 2870lm 840 Alu Lumi SSC	593.31 C
2023853	Optix Linear Anbau/Pendel 1200 30W 2870lm 840 Alu Lumi DALI	416.59 C
2023945	Optix Linear Anbau 1200 31W 2870lm 940 Alu Lumi SSA03	436.00 C
2023855	Optix Linear Anbau/Pendel 1200 26W 2200lm 830-860 Alu Lumi HCL DALI	574.04 C
2023856	Optix Linear Anbau/Pendel 1200 27W 2200lm 830-860 Alu Lumi HCL SSC	761.31 C



1200 mm Pendelmontage Direkt/Indirekt €

2023808	Optix Linear Anbau/Pendel 1200 31W 4200lm 830 Alu	417.74 C
2023809	Optix Linear Anbau/Pendel 1200 31W 4200lm 830 Alu DALI	443.50 C
2023810	Optix Linear Anbau/Pendel 1200 31W 4500lm 840 Alu	417.74 C
2023811	Optix Linear Anbau/Pendel 1200 31W 4500lm 840 Alu DALI	443.50 C
2023815	Optix Linear Anbau/Pendel 1200 32W 4500lm 840 Alu SSC	612.30 C
2023939	Optix Linear Anbau 1200 32W 4500lm 840 Alu D/ SSA03	469.50 C
2023914	Optix Linear Anbau 1200 32W 4500lm 840 Alu D/ DALI SSA03	499.00 C
2023813	Optix Linear Anbau/Pendel 1200 34W 4500lm 840 Alu EM	659.68 C
2023812	Optix Linear Anbau/Pendel 1200 34W 4500lm 840 Alu DALI EM	677.36 C
2023816	Optix Linear Anbau/Pendel 1200 35W 4500lm 840 Alu SSC EM	842.97 C
2023817	Optix Linear Anbau/Pendel 1200 33W 4100lm 940 Alu DALI	454.74 C
2023818	Optix Linear Anbau/Pendel 1200 36W 4100lm 940 Alu DALI EM	693.91 C

1200 mm Pendelmontage Direkt/Indirekt Tunable White €

2023819	Optix Linear Anbau/Pendel 1200 31W 3700lm 830-860 Alu TW DALI	634.41 C
2023821	Optix Linear Anbau/Pendel 1200 32W 3700lm 830-860 Alu TW SSC	795.35 C
2023820	Optix Linear Anbau/Pendel 1200 34W 3700lm 830-860 Alu TW DALI EM	880.58 C
2023822	Optix Linear Anbau/Pendel 1200 35W 3700lm 830-860 Alu TW SSC EM	1 041.63 C

LumiNature €

2023857	Optix Linear Anbau/Pendel 1200 36W 4020lm 840 Alu Lumi	436.79 C
2023858	Optix Linear Anbau/Pendel 1200 36W 4020lm 840 Alu Lumi DALI	474.12 C
2023859	Optix Linear Anbau/Pendel 1200 37W 4020lm 840 Alu Lumi SSC	659.55 C
2023946	Optix Linear Anbau 1200 37W 4020lm 940 Alu D/ Lumi SSA03	479.00 C
2023860	Optix Linear Anbau/Pendel 1200 38W 3540lm 830-860 Alu Lumi HCL DALI	644.49 C

Rana Linear Einbau

SYLVANIA

PRO



Slimline LED-Einbaumodul für Einzel- oder Reihenmontage. Energieeffizienz bis zu 120 lm/W - Farbtoleranz: SDCM < 3. Große Auswahl an Optiken: Opalisierte Abdeckung (OPAL), mikroprismatische Optik (MPO) oder prismatisch mit satiniertem Aluminium (Louv+Pri). Lichtmanagement: - verdrahtet: traditionell DALI - Bluetooth: SylSmart Connected (SSA) mit integriertem Sensor oder SylSmart Standalone (SSC) mit optionaler Fernerkennung. SylSmart Connected durchgängiges Lichtband: Kombination von Master-Modellen (DALI SSA) mit Slave-Modellen (DALI).



Kann mit Isoliermaterial abgedeckt werden. Dimmbar über verdrahtetes DALI-Signal oder kabellosen, batterielosen Piezotaster (SylSmart). Photobiologische Risikogruppe: RG0. ENEC-zertifizierter Treiber. Lebensdauer: 60.000 Stunden (L80B20) • 5 Jahre Garantie



Raster + Prismatische Optik 3000 K		€
0052355	Rana Linear Einbau Raster+pris 27W 3200lm 830	380.91 C
△ 0052356	Rana Linear Einbau Raster+pris 27W 3200lm 830 DALI	414.42 C
△ 0052357	Rana Linear Einbau Raster+pris 27W 3200lm 830 1-10V	403.27 C
△ 0045371	Rana Linear Einbau Raster+pris 28W 2900lm 830 SSA03 weiß	487.00 C
△ 0045370	Rana Linear Einbau Raster+pris 28W 2900lm 830 DALI SSA03 weiß	493.00 C

Raster + Prismatische Optik 4000 K		€
0052352	Rana Linear Einbau Raster+pris 27W 3250lm 840	380.91 C
△ 0052353	Rana Linear Einbau Raster+pris 27W 3250lm 840 Dali	414.42 C
△ 0052354	Rana Linear Einbau Raster+pris 27W 3250lm 840 1-10V	403.27 C
△ 0052479	Rana Linear Einbau Raster+pris 28W 3250lm 840 SSC01	581.11 C
△ 0045373	Rana Linear Einbau Raster+pris 28W 3050lm 840 SSA03 weiß	487.00 C
△ 0045372	Rana Linear Einbau Raster+pris 28W 3050lm 840 DALI SSA03 weiß	493.00 C
0052360	Rana Linear Einbau Raster+pris 31W 3160lm 840 3h	553.74 C
△ 0052361	Rana Linear Einbau Raster+pris 31W 3160lm 840 DALI 3h	647.12 C
△ 0052362	Rana Linear Einbau Raster+pris 31W 3160lm 840 1-10V 3h	586.81 C

Raster + Prismatische Optik Tunable White		€
△ 0052485	Rana Linear Einbau Raster+pris 31W 2900lm TW SSC01	740.30 C

Mikroprismatische Optik (MPO) 3000 K		€
0052343	Rana Linear Einbau MPO 31W 3030lm 830	365.48 C
△ 0052344	Rana Linear Einbau MPO 31W 3030lm 830 Dali	398.80 C
△ 0052345	Rana Linear Einbau MPO 31W 3030lm 830 1-10V	388.01 C
△ 0045375	Rana Linear Einbau MPO 31W 2900lm 830 SSA03 weiß	477.00 C
△ 0045374	Rana Linear Einbau MPO 31W 2900lm 830 DALI SSA03 weiß	495.00 C

Mikroprismatische Optik 4000 K		€
0052340	Rana Linear Einbau MPO 31W 3100lm 840	365.60 C
△ 0052341	Rana Linear Einbau MPO 31W 3100lm 840 Dali	398.86 C
△ 0052342	Rana Linear Einbau MPO 31W 3100lm 840 1-10V	388.25 C
△ 0052477	Rana Linear Einbau MPO 32W 3100lm 840 SSC01	566.18 C
△ 0045377	Rana Linear Einbau MPO 31W 3100lm 840 SSA03 weiß	486.00 C
△ 0045376	Rana Linear Einbau MPO 31W 3100lm 840 DALI SSA03 weiß	495.00 C
0052348	Rana Linear Einbau MPO 35W 2890lm 840 3h	548.85 C
△ 0052349	Rana Linear Einbau MPO 35W 2890lm 840 Dali 3h	614.98 C
△ 0052350	Rana Linear Einbau MPO 35W 2890lm 840 1-10V 3h	574.64 C

Opaler Diffusor 3000 K		€
0052367	Rana Linear Einbau Opal 31W 3220lm 830	336.30 C
△ 0052369	Rana Linear Einbau Opal 31W 3220lm 830 1-10V	365.72 C
△ 0045379	Rana Linear Einbau Opal 32W 3150lm 830 SSA03 weiß	456.00 C
△ 0045378	Rana Linear Einbau Opal 32W 3150lm 830 DALI SSA03 weiß	475.00 C

Opaler Diffusor 4000 K		€
0052364	Rana Linear Einbau Opal 31W 3270lm 840	343.78 C
△ 0052365	Rana Linear Einbau Opal 31W 3270lm 840 DALI	373.46 C
△ 0052366	Rana Linear Einbau Opal 31W 3270lm 840 1-10V	361.42 C
△ 0052481	Rana Linear Einbau Opal 32W 3.270lm 840 SSC01	540.20 C
△ 0045381	Rana Linear Einbau Opal 32W 3300lm 840 SSA03 weiß	456.00 C
△ 0045380	Rana Linear Einbau Opal 32W 3300lm 840 DALI SSA03 weiß	475.00 C
0052372	Rana Linear Einbau Opal 35W 3210lm 840 3h	519.21 C
△ 0052373	Rana Linear Einbau Opal 35W 3210lm 840 DALI 3h	613.59 C
△ 0052374	Rana Linear Einbau Opal 35W 3210lm 840 1-10V 3h	545.12 C

Zubehör		€
0051301	Rana Linear Einbaubügel 1 Paar für 1-20mm	19.53 S
0051302	Rana Linear Einbaubügel 5 Paar für 1-20mm	77.85 C
0051303	Rana Linear Einbaubügel 1 Paar für 21-45mm	19.06 C
0051304	Rana Linear Einbaubügel 5 Paar für 21-45mm	72.50 C
0051297	Rana Linear Durchgangsverdrahtung 5x1,5mm² 1350mm	25.25 C
0051288	Rana Linear Endausgleichsplatte	14.59 C
0051300	Rana Linear Abdeckung PC 1700mm Opal	79.84 C

Rana Linear Anbau

SYLVANIA

PRO



Schlankes lineares LED-Modul mit niedriger Leuchtdichte für Einzel- oder Reihenmontage. Schlankes Design (87 mm), elegant und diskret. Robustes Stahlgehäuse. Zwei Endkappen in Lieferumfang enthalten. Energieeffizienz bis zu 120 lm/W - Farbtoleranz: SDCM < 3. Große Auswahl an Optiken: Opalisierte Abdeckung (OPAL), mikroprismatische Optik (MPO) oder prismatisch mit satiniertem Aluminium (Louv+Pri). Lichtmanagement: - verdrahtet: traditionell DALI - Bluetooth: SylSmart Connected (SSA) mit integriertem Sensor oder SylSmart Standalone (SSC) mit

optionaler Fernerkennung. SylSmart Connected durchgängiges Lichtband: Kombination von Master-Modellen (DALI SSA) mit Slave-Modellen (DALI). Dimmbar über verdrahtetes DALI-Signal oder kabellosen, batterielosen Piezotaster (SylSmart). Photobiologische Risikogruppe: RG0. ENEC-zertifizierter Treiber. Lebensdauer: 60.000 Stunden (L80B20) • 5 Jahre Garantie



Raster + Prismatische Optik 3000 K		€
0051265	Rana Linear S 1150mm Raster+pris 27W 3200lm 830 weiß	378.08 C
0051266	Rana Linear S 1150mm Raster+pris 27W 3200lm 830 DALI weiß	414.59 C
0051267	Rana Linear S 1150mm Raster+pris 27W 3200lm 830 1-10V weiß	418.49 C
0045383	Rana Linear Anbau Raster+pris 28W 2900lm 830 SSA03 weiß	487.00 C
0045382	Rana Linear Anbau Raster+pris 28W 2900lm 830 DALI SSA03 weiß	493.00 C

Raster + Prismatische Optik 4000 K		€
0051263	Rana Linear S 1150mm Raster+pris 27W 3250lm 840 DALI weiß	414.66 C
0051264	Rana Linear S 1150mm Raster+pris 27W 3250lm 840 1-10V weiß	418.55 C
0045385	Rana Linear Anbau Raster+pris 28W 3050lm 840 SSA03 weiß	487.00 C
0045384	Rana Linear Anbau Raster+pris 28W 3050lm 840 DALI SSA03 weiß	493.00 C
0051271	Rana Linear S 1150mm Raster+pris 31W 3160lm 840 DALI 3h weiß	653.04 C
0051272	Rana Linear S 1150mm Raster+pris 31W 3093lm 840 1-10V 3h weiß	588.59 C

Raster + Prismatische Optik Tunable White		€
0051345	Rana Linear S 1150mm Raster+pris 31W 2900lm TW SSC01	739.46 C

Mikroprismatische Optik (MPO) 3000 K		€
0051253	Rana Linear S 1150mm MPO 31W 3030lm 830 weiß	354.64 C
0051254	Rana Linear S 1150mm MPO 31W 3030lm 830 DALI weiß	391.33 C
0051255	Rana Linear S 1150mm MPO 31W 3030lm 830 1-10V weiß	395.17 C

Mikroprismatische Optik (MPO) 3000 K		€
0045387	Rana Linear Anbau MPO 31W 2900lm 830 SSA03 weiß	486.00 C
0045386	Rana Linear Anbau MPO 31W 2900lm 830 DALI SSA03 weiß	477.00 C

Mikroprismatische Optik (MPO) 4000 K		€
0051250	Rana Linear S 1150mm MPO 31W 3100lm 840 weiß	355.63 C
0051251	Rana Linear S 1150mm MPO 31W 3100lm 840 DALI weiß	391.56 C
0051252	Rana Linear S 1150mm MPO 31W 3100lm 840 1-10V weiß	395.22 C
0051339	Rana Linear S 1150mm MPO 32W 3100lm 840 SSC01 weiß	557.90 C
0045389	Rana Linear Anbau MPO 31W 3100lm 840 SSA03 weiß	486.00 C
0045388	Rana Linear Anbau MPO 31W 3100lm 840 DALI SSA03 weiß	477.00 C
0051259	Rana Linear S 1150mm MPO 35W 2890lm 840 DALI 3h weiß	633.27 C
0051260	Rana Linear S 1150mm MPO 35W 2890lm 840 1-10V 3h weiß	565.34 C

Opaler Diffusor 3000 K		€
0051278	Rana Linear S 1150mm Opal 31W 3200lm 830 weiß	330.65 C
0051279	Rana Linear S 1150mm Opal 31W 3200lm 830 DALI weiß	366.62 C
0051280	Rana Linear S 1150mm Opal 31W 3200lm 830 1-10V weiß	368.60 C
0045391	Rana Linear Anbau Opal 32W 3150lm 830 SSA03 weiß	456.00 C
0045390	Rana Linear Anbau Opal 32W 3150lm 830 DALI SSA03 weiß	477.00 C

Opaler Diffusor 4000 K		€
0051276	Rana Linear S 1150mm Opal 31W 3270lm 840 DALI weiß	367.10 C
0051277	Rana Linear S 1150mm Opal 31W 3270lm 840 1-10V weiß	377.14 C
0051343	Rana Linear S 1150mm Opal 32W 3270lm 840 SSC01 weiß	534.63 C
0045393	Rana Linear Anbau Opal 32W 3300lm 840 SSA03 weiß	456.00 C
0045392	Rana Linear Anbau Opal 32W 3300lm 840 DALI SSA03 weiß	475.00 C
0051283	Rana Linear S 1150mm Opal 35W 3210lm 840 3h weiß	515.21 C
0051284	Rana Linear S 1150mm Opal 35W 3210lm 840 DALI 3h weiß	610.01 C
0051285	Rana Linear S 1150mm Opal 35W 3210lm 840 1-10V 3h weiß	540.67 C

Zubehör		€
0051297	Rana Linear Durchgangsverdrahtung 5x1,5mm ² 1350mm	25.25 C
0051290	Rana Linear S Abhängeset mit Zuleitung 3x1,5mm ² weiß	62.30 C
0051291	Rana Linear S Abhängeset mit Zuleitung 3x1,5mm ² transparent	89.51 C
0051293	Rana Linear S Abhängeset mit Zuleitung 5x1,5mm ² transparent	112.02 C
0051317	Rana Linear S Abhängeset + Durchgangsverdrahtung 5x1,5mm ²	69.37 C
0051318	Rana Linear S Anbauset + Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm ²	40.66 C
0051319	Rana Linear S Anbauset + Durchgangsverdrahtung 5x1,5mm ²	50.87 C
0051288	Rana Linear S Endausgleichsplatte	14.59 C
0051300	Rana Linear Abdeckung PC 1700mm Opal	79.84 C

Otao Linear

SYLVANIA

PRO



Modulares und hocheffizientes Lichtlinien-Sortiment für Büro- und Einzelhandelsanwendungen. CR i >80, 4000/3000 K Multi-CCT-Lichtquellen mit Schalter oben auf der Leuchte. Bis zu 145 lm/W Energieeffizienz bei 4000 K. Multipower-DIP-Schalter, nicht dimmbar, und DALI-Treiber mit Schaltertasten auf der Oberseite des Leuchtengehäuses. Separate indirekte Module mit magnetischer Befestigung und elektrischer Stiftverbindung (70/30 % D/I). Opaler Diffusor (UGR < 25), Prismen-Diffusor + Linse (UGR < 19), Linse kombiniert mit weißem/schwarzem/

matt-silbernem Reflektor (UGR < 19). Decken- und Wandmontage, hängende Montage oder Deckeneinbaumontage möglich. Mehrere Plug-and-Play-Zubehörteile: - Selbsttestendes Notlicht-Modul und Notlicht-DALI-ansteuerbares Modul mit LiFePO4-Batterie - SylSmart Connected SSA03-Modul - L-, T- und X-Verbindungseinheit mit Lichtmodul und Opal-Diffusor zur Erstellung von Beleuchtungssystemen. Lebensdauer: 100.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie




Opaler Diffusor

		€
0041800	Otao Linear 1.2 opal 26W 3100lm 830/840 MP weiß	176.00 S
△ 0041801	Otao Linear 1.2 opal 26W 3100lm 830/840 DALI weiß	207.00 S
0040800	Otao Linear 1.2 opal 830/840 MP schwarz	176.00 S
△ 0040801	Otao Linear 1.2 opal 830/840 DALI schwarz	212.00 S

Prismatischer Diffusor + Linsen

		€
0041802	Otao Linear 1.2 prismatisch 24W 3200lm 830/840 MP weiß	176.00 S
△ 0041803	Otao Linear 1.2 prismatisch 24W 3200lm 830/840 DALI weiß	207.00 S
0040802	Otao Linear 1.2 prismatisch 830/840 MP schwarz	176.00 S
△ 0040803	Otao Linear 1.2 prismatisch 830/840 DALI schwarz	212.00 S



Reflektor weiß

		€
0041804	Otao Linear 1.2 Reflektor weiß 24W 3400lm 830/840 MP weiß	176.00 S
△ 0041805	Otao Linear 1.2 Reflektor weiß 24W 3400lm 830/840 DALI weiß	207.00 S
0040804	Otao Linear 1.2 Reflektor weiß 830/840 MP schwarz	176.00 S
△ 0040805	Otao Linear 1.2 Reflektor weiß 830/840 DALI schwarz	212.00 S

Reflektor schwarz

		€
0041823	Otao Linear 1.2 Reflektor schwarz 24W 3250lm 830/840 MP weiß	176.00 S
△ 0041824	Otao Linear 1.2 Reflektor schwarz 24W 3250lm 830/840 DALI weiß	207.00 S
0040823	Otao Linear 1.2 Reflektor schwarz 830/840 MP schwarz	176.00 S
△ 0040824	Otao Linear 1.2 Reflektor schwarz 830/840 DALI schwarz	212.00 S

Reflektor silbern

		€
0041825	Otao Linear 1.2 Reflektor Sil 24W 3400lm 830/840 MP weiß	176.00 C
△ 0041826	Otao Linear 1.2 Reflektor Sil 24W 3400lm 830/840 DALI weiß	207.00 C
0040825	Otao Linear 1.2 Reflektor Sil 830/840 MP schwarz	176.00 S
△ 0040826	Otao Linear 1.2 Reflektor Sil 830/840 DALI schwarz	212.00 S

OTAO 1500 mm

		€
0040833	Otao Linear 1.5 prismatisch 830/840 DALI schwarz	281.00
0040834	Otao Linear 1.5 Reflektor weiß 830/840 DALI schwarz	281.00
0040835	Otao Linear 1.5 Reflektor schwarz 830/840 DALI schwarz	281.00
0040836	Otao Linear 1.5 Reflektor Sil 830/840 DALI schwarz	281.00
0041833	Otao Linear 1.5 prismatisch 830/840 DALI weiß	281.00
0041834	Otao Linear 1.5 Reflektor weiß 830/840 DALI weiß	281.00
0041835	Otao Linear 1.5 Reflektor schwarz 830/840 DALI weiß	281.00
0041836	Otao Linear 1.5 Reflektor Sil 830/840 DALI weiß	281.00

Elektrisches Zubehör

		€
0041809	Otao Linear L-Verbinder opal 830/840 weiß	81.00 S
0041810	Otao Linear T-Verbinder opal 830/840 weiß	111.00 S
0041811	Otao Linear X-Verbinder opal 830/840 weiß	145.00 S
0040809	Otao Linear L-Verbinder opal 830/840 schwarz	86.00 S
0040810	Otao Linear T-Verbinder opal 830/840 schwarz	117.00 S
0040811	Otao Linear X-Verbinder opal 830/840 schwarz	153.00 S
0041812	Otao Linear SSA03 Modul weiß	275.00 S
0040812	Otao Linear SSA03 Modul schwarz	270.00 S
0041827	Otao Linear ST EM Modul weiß	112.00 S
0040827	Otao Linear ST EM Modul schwarz	112.00 S
0041822	Otao Linear ST EM PRO Modul weiß	122.00 C
0040822	Otao Linear ST EM PRO Modul schwarz	* S
0041818	Otao Linear Deckenrosette weiß	36.00 S
0040818	Otao Linear Deckenrosette schwarz	36.00 S

Optisches Zubehör

		€
0041815	Otao Linear indirektes Modul opal	26.00 S
0041813	Otao Linear indirektes Modul prismatisch	26.00 S
0041814	Otao Linear indirektes Modul Reflektor	26.00 S
0041806	Otao Linear Reflektor weiß 4 Stück	47.00 C
0041807	Otao Linear Reflektor schwarz 4 Stück	47.00 C
0041808	Otao Linear Reflektor Silber 4 Stück	47.00 C

Mechanisches Zubehör

		€
0041816	Otao Linear Wandbefestigungs-Set	6.00 S
0041819	Otao Linear Abhänge-Set	7.00 S
0041820	Otao Linear Schnellverbinder	14.00 S
0041821	Otao Linear opal Diffusor gerollt 30m	127.00 S
0041829	Otao Linear Einbaurahmen weiß	73.00 S
0040829	Otao Linear Einbaurahmen schwarz	75.00 S
0040831	OTAO LINEAR 0.170 DUMMY BK	35.00 C
0041831	OTAO LINEAR 0.170 DUMMY WH	35.00 C
0041830	OTAO LINEAR 1.2 DUMMY + TW WH	104.00 S
0040830	OTAO LINEAR 1.2 DUMMY + TW BK	104.00 S



Equinox

Concord



Equinox definiert das derzeitige Genre der LED-Downlights neu und bietet einen hochmodernen und stilvollen Look für jeden Raum. Erzeugt einen inspirierenden Halo-Effekt, reguliert durch ein einzigartiges optisches System, das frei auf der Leuchte positioniert werden kann, um den besten Winkel für die Lichterzeugung zu wählen. Mit dem preisgekrönten QuarkStar™ System für Lichtbrechung. Hoher Farbwiedergabeindex (CRI) > 90 und (CRI) > 97 für die Version Human Centric Lighting Tunable White, SDCM ≤ 3. Hoher visueller Komfort: UGR < 19. Erhältlich mit

schaltbaren DALI-Treibern mit Loop-in-Loop-out-Funktion und als SylSmart SSA und SSC-Version. 3000 K, 4000 K und 2700 K - 6500 K (HCL TW-Ausführung) erhältlich. In weiß (RAL9016) und schwarz (RAL9005) erhältlich. Erhältlich in der Version mit Rand/Blende oder ohne Rand für den Einbau in Gipsdecken. Lebensdauer: 114.000 Stunden (L80B20) und 77.000 Stunden (HCL TW Version). 5-Jahres-Garantie

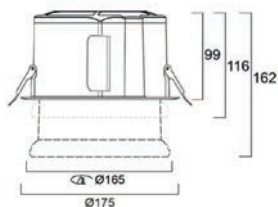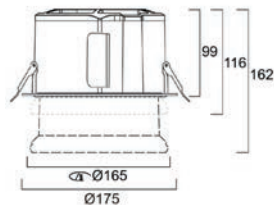

Equinox randlos		€
△ 2059954	Equinox 165 20W 2300lm randlos 930 DALI	462.39 C
△ 2059955	Equinox 165 20W 2500lm randlos 940 DALI	462.39 C
△ 2059938	Equinox 165 20W 2300lm randlos 930 SSC	631.74 C
△ 2059939	Equinox 165 20W 2500lm randlos 940 SSC	631.74 C

Zubehör		€
0030490	Sicherheitskabel 1,5m 3erPack	3.00 S
0030448	IP65 leere Box	46.80 S

Equinox mit Rand

Equinox mit Rand		€
△ 2059948	Equinox 165 20W 2300lm 930 DALI	464.00 S
△ 2059949	Equinox 165 20W 2500lm 940 DALI	464.00 S
△ 2060588	Equinox 165 20W 2100lm 930 DALI schwarz	456.88 C
△ 2060589	Equinox 165 20W 2300lm 940 DALI schwarz	456.88 C
△ 2059934	Equinox 165 20W 2300lm 930 SSA01D	481.00 C
△ 2059935	Equinox 165 20W 2500lm 940 SSA01D	481.00 C
△ 2059936	Equinox 165 20W 2300lm 930 SSC	633.35 C
△ 2059937	Equinox 165 20W 2500lm 940 SSC	633.35 C
△ 2060590	Equinox 165 20W 2100lm 930 SSC schwarz	626.29 C
△ 2060591	Equinox 165 20W 2300lm 940 SSC schwarz	626.29 C
△ 2059953	Equinox 165 25W 1975lm 2700-6500K LUMI HCL SSC	747.90 C
△ 2059961	Equinox 165 25W 1925lm 2700-6500K LUMI HCL SSC schwarz	681.25 C


Solstice

Concord



Hohe Effizienz und Energieeinsparung durch ein maßgeschneidertes Reflektorsystem mit klassenbesten Leistung – 141 lm/W bei CRI 90 bei einer Umgebungstemperatur von 40 °C. Hoher Sehkomfort durch tiefes und schwebendes Reflektordesign. Licht mit geringer Blendung und einem UGR < 19 für Lumen unter 2400 lm mit breiter Lichtverteilung und einem Abstrahlwinkel von ca. 70 Grad und einer Leuchtdichte bei 65 Grad unter 300 cd/m² für Lumen < 2400 lm und 1000 cd/m² für Lumen < 6050 lm. Umweltfreundliches Design. Hergestellt aus hochwertigen


Aluminiumwerkstoffen, die am Ende des Produktlebenszyklus zu fast 100% recyclebar sind. Vielfältige Auswahl und Anpassungsmöglichkeiten: Ausschnittgrößen von 150 mm, 200 mm und 250 mm. Große Auswahl an Lumenstärken von 1200 lm bis 6000 lm. Zwei Blendenfarben – Weiß und Schwarz. Vier Reflektorausführungen: Silber, Gold, Schwarz und Weiß. Mehr natürliches Licht – kein blaue Spitze: LumiNature mit HCL Tunable White und CRI 97 3000 K/4000 K-Ausführungen sind sowohl in 150 mm als auch in 200 mm erhältlich. Intelligente Lichtsteuerungsoptionen: (Push-Dim) serienmäßig, SylSmart-Treiber – SSC01D, SSA. Lebensdauer: 68.000 Stunden (L90B10). 5 Jahre Garantie.



Solstice 150 mm rund


		€
2070131	Solstice 150 10W 1200lm 930 DALI	216.42 S
2070132	Solstice 150 10W 1300lm 940 DALI	216.42 S
2070133	Solstice 150 15W 1900lm 930 DALI	216.47 S
2070134	Solstice 150 15W 2000lm 940 DALI	216.47 S
2070139	Solstice 150 15W 1900lm 930 SSC	314.44 C
2070140	Solstice 150 15W 2000lm 940 SSC	314.44 C
2070418	Solstice 150 3000lm 930 DALI	245.00 C
2070419	Solstice 150 3100lm 940 DALI	245.00 C
2070135	Solstice 150 15W 1000lm 930 DALI schwarz	216.47 S
2070136	Solstice 150 15W 1050lm 940 DALI schwarz	216.47 S
2070390	Solstice 150 15W 1000lm 930 SSC schwarz	316.78 C
2070391	Solstice 150 15W 1050lm 940 SSC schwarz	316.78 C
2070137	Solstice 150 15W 1800lm 930 DALI weiß	216.47 S
2070138	Solstice 150 15W 1850lm 940 DALI weiß	216.47 S
2070394	Solstice 150 15W 1800lm 930 SSC weiß	316.78 C
2070395	Solstice 150 15W 1850lm 940 SSC weiß	316.78 C
2070227	Solstice 150 15W 1250lm 930 DALI gold/schwarz	218.96 C
2070228	Solstice 150 15W 1300lm 940 DALI gold/schwarz	218.96 S
2070235	Solstice 150 15W 1250lm 930 SSC gold/schwarz	316.78 C
2070236	Solstice 150 15W 1300lm 940 SSC gold/schwarz	316.78 C
2070231	Solstice 150 15W 1900lm 930 DALI silber/schwarz	216.47 S
2070232	Solstice 150 15W 2000lm 940 DALI silber/schwarz	216.47 S
2070239	Solstice 150 15W 1900lm 930 SSC silber/schwarz	316.78 C
2070240	Solstice 150 15W 2000lm 940 SSC silber/schwarz	316.78 C

Solstice 150 mm rund	€	
2070414	Solstice 150 1800lm 930 DALI SemiMatt White	251.00 C
2070415	Solstice 150 1900lm 940 DALI SemiMatt White	251.00 C
2693852	Solstice 150 1900LM 930 SSA01D	313.00 C
2693856	Solstice 150 2000LM 940 SSA01D	313.00 C





LumiNature

		€
2070141	Solstice 150 17W 1450lm LUMI 930 DALI silber/weiß	218.86 C
2070142	Solstice 150 17W 1550lm LUMI 940 DALI silber/weiß	218.86 C
2070143	Solstice 150 17W 1450lm LUMI 930 SSC silber/weiß	316.78 C
2070144	Solstice 150 17W 1550lm LUMI 940 SSC silber/weiß	316.78 C
2070145	Solstice 150 23W 1850lm LUMI HCL TW SSC silber/weiß	* C





Solstice 200 mm rund

		€
2070146	Solstice 200 17W 2300lm 930 DALI	261.35 S
2070149	Solstice 200 17W 2400lm 940 DALI	261.35 S
2070150	Solstice 200 31W 4200lm 930 DALI	273.14 S
2070151	Solstice 200 31W 4300lm 940 DALI	273.14 S
2070156	Solstice 200 17W 2300lm 930 SSC	372.42 C
2070157	Solstice 200 17W 2400lm 940 SSC	372.42 C
2070158	Solstice 200 17W 2300lm 930 SSA	340.31 C
2070159	Solstice 200 17W 2400lm 940 SSA	340.31 S
2070165	Solstice 200 46W 5900lm 930 DALI	293.14 S
2070166	Solstice 200 46W 6050lm 940 DALI	292.00 C
2070152	Solstice 200 17W 1500lm 930 DALI schwarz	263.12 S
2070153	Solstice 200 17W 1600lm 940 DALI schwarz	263.12 S
2070392	Solstice 200 17W 1500lm 930 SSC schwarz	372.42 C
2070393	Solstice 200 17W 1600lm 940 SSC schwarz	372.42 C
2070154	Solstice 200 17W 2300lm 930 DALI weiß	263.12 S
2070155	Solstice 200 17W 2400lm 940 DALI weiß	263.12 S
2070396	Solstice 200 17W 2300lm 930 SSC weiß	372.42 C
2070397	Solstice 200 17W 2400lm 940 SSC weiß	372.42 C
2070229	Solstice 200 17W 1700lm 930 DALI gold/schwarz	263.12 C
2070230	Solstice 200 17W 1800lm 940 DALI silber/schwarz	263.12 C
2070237	Solstice 200 17W 1700lm 930 SSC gold/schwarz	372.42 C
2070238	Solstice 200 17W 1800lm 940 SSC gold/schwarz	372.42 C
2070233	Solstice 200 17W 2300lm 930 DALI silber/schwarz	261.35 S
2070234	Solstice 200 17W 2400lm 940 DALI silber/schwarz	261.35 S
2070241	Solstice 200 17W 2300lm 930 SSC silber/schwarz	372.42 C
2070242	Solstice 200 17W 2400lm 940 SSC silber/schwarz	372.42 C
2070416	Solstice 200 2200lm 930 DALI SemiMatt White	299.00 C
2070417	Solstice 200 2300lm 940 DALI SemiMatt White	299.00 C





LumiNature		€
2070160	Solstice 200 18W 1800lm LUMI 930 DALI silber/weiß	263.58 C
2070161	Solstice 200 18W 1900lm LUMI 940 DALI silber/weiß	263.58 C
2070162	Solstice 200 18W 1800lm LUMI 930 SSC silber/weiß	374.65 C
2070163	Solstice 200 18W 1900lm LUMI 940 SSC silber/weiß	374.65 C
2070164	Solstice 200 23W 2050lm LUMI HCL TW SSC silber/weiß	* C

Solstice IP65 200 mm		€
2070173	Solstice 200 IP65 17W 2100lm 930 DALI	358.00 C
2070174	Solstice 200 IP65 17W 2200lm 940 DALI	358.00 C





Solstice 250 mm rund		€
2070221	Solstice 250 17W 2300lm 930 DALI	315.90 S
2070222	Solstice 250 2400lm 940 DALI	315.90 S
2070295	Solstice 250 2300lm 930 SSA01D	394.86 C
2070296	Solstice 250 17W 2400lm 940 SSA	394.86 C

Solstice Wallwasher		€
2070175	Solstice 150 15W 1500lm 930 DALI Doppel-Wallwasher	265.00 C
2070176	Solstice 150 1600lm 940 DALI Double Wall Washer	265.00 S



Solstice 200 mm starr quadratisch		€
2070167	Solstice 200 17W 2300lm 930 DALI quadratisch silber/weiß	259.95 C
2070168	Solstice 200 17W 2400lm 940 DALI quadratisch silber/weiß	259.95 C

Surface Mounted 150		€
2070181	Solstice 150 1900lm 930 DALI Surface Mounted	434.00 C
2070182	Solstice 150 2000lm 940 DALI Surface Mounted	434.00 C
2070189	Solstice 150 1000lm 930 DALI Surface Mounted BB	452.00 C
2070190	Solstice 150 1050lm 940 DALI Surface Mounted BB	452.00 C
2070191	Solstice 150 1900lm 930 DALI Surface Mounted WW	451.00 C
2070192	Solstice 150 2000lm 940 DALI Surface Mounted WW	451.00 C
2070406	Solstice 150 1250lm 930 DALI Surface Mounted GB	435.00 C
2070407	Solstice 150 1300lm 940 DALI Surface Mounted GB	435.00 C
2070410	Solstice 150 1900lm 930 DALI Surface Mounted SB	434.00 C
2070411	Solstice 150 2000lm 940 DALI Surface Mounted SB	434.00 C




Solstice IP65 150 mm		€
2070171	Solstice 150 IP65 15W 1700lm 930 DALI	299.00 S
2070172	Solstice 150 IP65 15W 1900lm 940 DALI	299.00 S

Surface Mounted 200		€
2070193	Solstice 200 2150lm 930 DALI Surface Mounted	543.00 C
2070194	Solstice 200 2250lm 940 DALI Surface Mounted	543.00 C
2070412	Solstice 200 2150lm 930 DALI Surface Mounted SB	544.00 C
2070413	Solstice 200 2250lm 940 DALI Surface Mounted SB	544.00 C
2070195	Solstice 200 2150lm 930 DALI EM Surface Mounted	894.00 C
2070196	Solstice 200 2250lm 940 DALI EM Surface Mounted	894.00 C
2070197	Solstice 200 4000lm 930 DALI Surface Mounted	543.00 C
2070198	Solstice 200 4100lm 940 DALI Surface Mounted	* C


Surface Mounted 200 €

2070201	Solstice 200 4000lm 930 DALI EM Surface Mounted	894.00 C
2070202	Solstice 200 4100lm 940 DALI EM Surface Mounted	894.00 C
2070203	Solstice 200 2150lm 930 SSC01D Surface Mounted	543.00 C
2070204	Solstice 200 2250lm 940 SSC01D Surface Mounted	623.00 C
2070205	Solstice 200 2150lm 930 SSA01D Surface Mounted	629.00 C
2070206	Solstice 200 2250lm 940 SSA01D Surface Mounted	629.00 C
2070211	Solstice 200 1500lm 930 DALI Surface Mounted BB	564.00 C
2070212	Solstice 200 1600lm 940 DALI Surface Mounted BB	564.00 C
2070213	Solstice 200 2050lm 930 DALI Surface Mounted WW	563.00 C
2070214	Solstice 200 2150lm 940 DALI Surface Mounted WW	563.00 C
2070408	Solstice 200 1700lm 930 DALI Surface Mounted GB	565.00 C
2070409	Solstice 200 1800lm 940 DALI Surface Mounted GB	565.00 C



LumiNature €

2070184	Solstice 150 Lumi HCL TW SSC01D Surface Mounted	746.00 C
2070185	Solstice 150 1350 LUMI 930 SSC01D Surface Mounted	552.00 C
2070186	Solstice 150 1450 LUMI 940 SSC01D Surface Mounted	552.00 C
2070208	Solstice 200 Lumi HCL TW SSC01D Surface Mounted	816.00 C
2070209	Solstice 200 1800 LUMI 930 SSC01D Surface Mounted	643.00 C
2070210	Solstice 200 1900 LUMI 940 SSC01D Surface Mounted	643.00 C



Solstice Pendant €

2070215	Solstice 200 3280 930 DALI Pendant Direct/Indirect	924.00 C
2070216	Solstice 200 3400 940 DALI Pendant Direct/Indirect	937.00 C
2070398	Solstice 200 2380 930 DALI Pendant Direct/Ind BB	947.00 C
2070399	Solstice 200 2500 940 DALI Pendant Direct/Ind BB	947.00 C
2070400	Solstice 200 3280 930 DALI Pendant Direct/Ind WW	943.00 C
2070401	Solstice 200 3400 940 DALI Pendant Direct/Ind WW	955.00 C
2070402	Solstice 200 2400 930 DALI Pendant Direct/Ind GB	948.00 C
2070403	Solstice 200 2800 940 DALI Pendant Direct/Ind GB	948.00 C
2070404	Solstice 200 2400 930 DALI Pendant Direct/Ind SB	812.00 C
2070405	Solstice 200 3400 940 DALI Pendant Direct/Ind SB	812.00 C


Solstice 150/200/250 Zubehör €

0030461	Adapting Ring RAL9010 150/175/200	23.15 S
0030463	Adapting Ring RAL9010 205/225/250	31.21 S
0038001	Deckenverstärkungsplatte 150	7.00 S
0038003	Deckenverstärkungsplatte 205	10.00 S
0030490	Sicherheitskabel 1,5m 3erPack	3.00 S
0030448	IP65 leere Box	46.80 S
2070219	Solstice Pendant Accessory White	* C
2070220	Solstice Pendant Accessory Black	* C

Insaver




Insaver ist ein umfangreiches Sortiment von Downlights mit Lichtleistung von 620 lm bis 4950 lm. Energieeffizienz bis zu 131 lm/W. 3000 K und 4000 K - SDCM ≤ 3. Standard, DALI, PIR, SylSmart Connected und SylSmart Standalone Modelle. Guter Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörpern: Ausführungen mit IP65-, IP44- und IP20. Gleichmäßige und angenehme Lichtverteilung, die einen UGR-Wert von <19 erreicht. Multipower-Lösung: Lumen-Optionen von 620 lm bis 4950 lm. Lebensdauer: 90.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie.




Insaver 150 mm €

0030500	Insaver Slim UGR19 IP44 150 9,5W 1150lm 830	64.05 S
0030501	Insaver Slim UGR19 IP44 150 9,5W 1200lm 840	64.05 S
2070572	Insaver UGR19 IP54 150 1150lm 830 DALI	104.00 S
2070573	Insaver UGR19 IP54 150 1150lm 840 DALI	104.00 S
0030529	Insaver Slim UGR19 IP65 150 9,5W 1200lm 840	100.88 S




Insaver 175 mm €

0030502	Insaver Slim UGR19 IP44 175 13W 1650lm 830	72.62 S
0030503	Insaver Slim UGR19 IP44 175 13W 1700lm 840	72.62 S
2070574	Insaver UGR19 IP54 175 1650lm 830 DALI	112.00 S
2070575	Insaver UGR19 IP54 175 1700lm 840 DALI	112.00 S

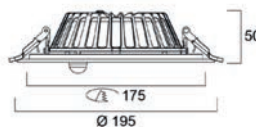

Insaver 175 PIR mm €

0030518	Insaver Slim UGR19 IP44 175 9,5W 1150lm 830 PIR	116.36 S
0030519	Insaver Slim UGR19 IP44 175 9,5W 1200lm 840 PIR	116.36 S

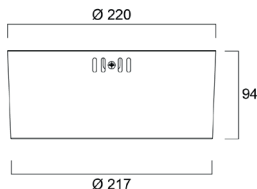

Insaver 205 mm €

0030550	Insaver Slim IP44 205 Multipower 16W 620-1950lm 830	99.74	S
0030551	Insaver Slim IP44 205 Multipower 16W 650-2050lm 840	99.74	S
0030504	Insaver Slim UGR19 IP44 205 20W 2350lm 830	82.86	S
0030505	Insaver Slim UGR19 IP44 205 20W 2500lm 840	82.86	S
⚠ 0030576	Insaver UGR19 IP54 205 2350lm 830 DALI	121.00	S
⚠ 0030577	Insaver UGR19 IP54 205 2400lm 840 DALI	121.00	S
0030531	Insaver Slim UGR19 IP65 205 20W 2500lm 840	123.48	S
⚠ 0030478	Insaver Slim UGR19 IP44 205 20W 2350lm 830 SSC	274.86	C
⚠ 0030479	Insaver Slim UGR19 IP44 205 20W 2500lm 840 SSC	274.86	C
⚠ 0030488	Insaver Slim UGR19 IP44 205 20W 2350lm 830 SSA	196.00	S
⚠ 0030489	Insaver Slim UGR19 IP44 205 20W 2500lm 840 SSA	196.00	S

Insaver 225 mm Anbaumontage €

0030516	Insaver Slim Anbau UGR19 220 20W 2350lm 830	100.99	S
0030517	Insaver Slim Anbau UGR19 220 20W 2500lm 840	100.99	S


Zubehör €

0030460	Adapting Ring RAL9010 90/120/145	17.04	C
0030461	Adapting Ring RAL9010 150/175/200	23.15	S
0030462	Adapting Ring RAL9010 175/225/250	31.21	S
0030463	Adapting Ring RAL9010 205/225/250	31.21	S
0030464	Adapting Ring RAL9010 225/255-270/280	40.76	S
0038001	Deckenverstärkungsplatte 150	7.00	S
0038002	Deckenverstärkungsplatte 175	8.00	S
0038003	Deckenverstärkungsplatte 205	10.00	S
0038004	Deckenverstärkungsplatte 225	12.00	S
3007940	Einbaubox Klein 300x300x150mm	13.76	C
0030490	Sicherheitskabel 1,5m 3erPack	3.00	S
0030448	IP65 leere Box	46.80	S
3079401	LILLO Klemme für Durchgangsverdrahtung 3-adrig	5.24	C
0079402	LOOP-IN LOOP-OUT WIRING BOX 5-Wege Zubehör	7.60	S




Insaver 225 mm €

0030548	Insaver Slim IP44 225 Multipower 19W 730-2350lm 830	102.60	S
0030549	Insaver Slim IP44 225 Multipower 19W 770-2500lm 840	102.60	S
0030506	Insaver Slim UGR19 IP44 225 24W 2950lm 830	91.74	S
0030507	Insaver Slim UGR19 IP44 225 24W 3050lm 840	91.74	S
0030508	Insaver Slim IP44 225 Multipower 41W 4050-4800lm 830	110.44	S
0030509	Insaver Slim IP44 225 Multipower 41W 4150-4950lm 840	110.44	S
⚠ 0030578	Insaver IP54 225 4800lm 830 DALI	140.00	S
⚠ 0030579	Insaver IP54 225 5200lm 840 DALI	140.00	S
0030533	Insaver Slim IP65 225 Multipower 41W 4150-4950lm 840	154.44	C



Insaver 200 mm quadratisch €

0030512	Insaver Slim quadratisch UGR19 IP44 200 20W 2350lm 830	86.60	S
0030513	Insaver Slim quadratisch UGR19 IP44 200 20W 2500lm 840	86.60	S



Insaver 165 mm Anbaumontage €

0030514	Insaver Slim Anbau UGR19 165 9,5W 1150lm 830	81.97	S
0030515	Insaver Slim Anbau UGR19 165 9,5W 1200lm 840	81.97	S


START Downlight IP54

SYLVANIA

START




Funktionales LED-Downlight mit verschiedenen Durchmessern und Anschlußleistung bis zu 23 W. Energieeffizienz bis zu 131 lm/W. 3000 K und 4000 K Modelle - CRI 80. Geringe Einbautiefe (max. 65 mm). Sylsmart, DALI (switchDIM) und Phasendimmoptionen. SDCM ≤ 3. Photobiologische Risikogruppe: RG1. Lebensdauer: 74.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie.

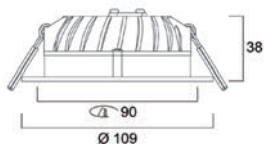


START Downlight IP54 90 mm €

0030379	START Downlight 90 IP54 7,8W 830lm 830 CDim	50.89 S
0030380	START Downlight 90 IP54 7,8W 880lm 840 CDim	52.70 S

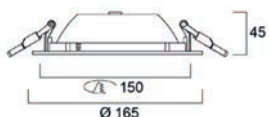


START Downlight IP54 150 mm €

0030324	START Downlight 150 IP54 12W 1200lm 830	43.68 S
0030325	START Downlight 150 IP54 12W 1250lm 840	43.68 S

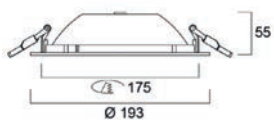


START Downlight IP54 175 mm €

0030326	START Downlight 175 IP54 14,5W 1425lm 830	50.64 S
0030327	START Downlight 175 IP54 14,5W 1600lm 840	50.64 S

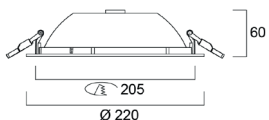


START Downlight IP54 205 mm €

0030328	START Downlight 205 IP54 20W 2100lm 830	60.27 S
0030329	START Downlight 205 IP54 20W 2150lm 840	60.27 S
0030375	START Downlight 205 IP54 20W 2100lm 830 SSC	269.89 C
0030376	START Downlight 205 IP54 20W 2150lm 840 SSC	269.89 C

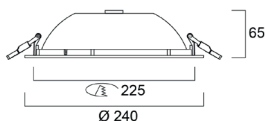

START Downlight IP54 225 mm €

0030330	START Downlight 225 IP54 23W 2350lm 830	69.24 S
0030331	START Downlight 225 IP54 23W 2350lm 840	69.24 S

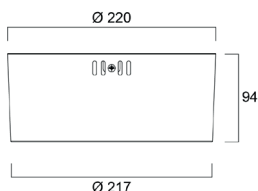

START Downlight 220 mm Anbaumontage €

0030447	START Downlight Surface 220 20W 2150lm 840	86.94 C
---------	--	---------

Zubehör €

0030460	Adapting Ring RAL9010 90/120/145	17.04 C
0030461	Adapting Ring RAL9010 150/175/200	23.15 S
0030462	Adapting Ring RAL9010 175/225/250	31.21 S
0030463	Adapting Ring RAL9010 205/225/250	31.21 S
0030464	Adapting Ring RAL9010 225/255-270/280	40.76 S
0038001	Deckenverstärkungsplatte 150	7.00 S
0038002	Deckenverstärkungsplatte 175	8.00 S
0038003	Deckenverstärkungsplatte 205	10.00 S
0038004	Deckenverstärkungsplatte 225	12.00 S
3007940	Einbaubox Klein 300x300x150mm	13.76 C
0030490	Sicherheitskabel 1,5m 3erPack	3.00 S
0030448	IP65 leere Box	46.80 S
0030590	START Downlight 150 IP54 1200Lm 830 DALI	88.00 S
0030591	START Downlight 150 IP54 1250Lm 840 DALI	88.00 S
0030592	START Downlight 175 IP54 1550Lm 830 DALI	91.00 S
0030593	START Downlight 175 IP54 1600Lm 840 DALI	91.00 S
0030596	START Downlight 225 IP54 2350Lm 830 DALI	101.00 S
0030594	START Downlight 205 IP54 2100Lm 830 DALI	101.00 S
0030595	START Downlight 205 IP54 2150Lm 840 DALI	108.00 S
0030597	START Downlight 225 IP54 2400Lm 840 DALI	108.00 S

Start Downlight 5in1


SYLVANIA

START




Die START Downlight 5in1-Familie ist die perfekte Lösung für den Austausch herkömmlicher CFL-Downlights oder für die Installation in Neubauten. Die Serie ist in runden Ausführungen mit Lichtleistungen von 1150 lm bis 2300 lm erhältlich. Dank ihrer äußerst funktionalen, verstellbaren Halterung lässt sich die START Downlight 5in1 an viele verschiedene Ausschnittgrößen anpassen (50 mm–125 mm, 65 mm–185 mm, 65 mm–260 mm). Es sind Optionen für die Anbau- und Einbauinstallation erhältlich, die alle mit einem 3-CCT-Schalter auf der Rückseite des Produkts und einem


integrierten dimmbaren Treiber ausgestattet sind. Eine Notlichtversion ist ebenfalls Teil des Produktangebots. Die Energieeffizienz von bis zu 127 lm/W sorgt für erhebliche Energieeinsparungen im Vergleich zur herkömmlichen CFL-Technologie. Darüber hinaus ist das Standardprogramm mit Phasenabschnitt- und Phasenanschnittdimmern dimmbar. START Downlight 5in1 ist eine durchdachte Lösung mit Multi-Fit-Flexibilität und komfortabler Farbtemperaturanpassung.

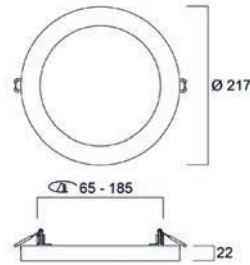


Dimmbar 65-185		€
0053072	START Downlight 5in1 65-185 18W 1800lm dimmbar	46.00 S

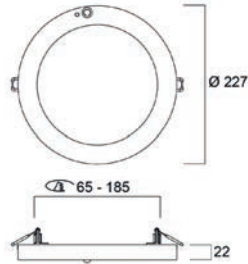

PIR		€
0053152	START Downlight 5in1 65-185 18W 1800lm 830-840-865 PIR	81.98 S
0053133	START Downlight 5in1 65-260 23W 2300lm PIR	* S

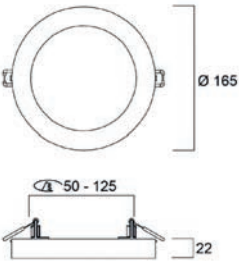

Dimmbar 50-125		€
0053071	START Downlight 5in1 50-125 12W 1150lm dimmbar	35.00 S

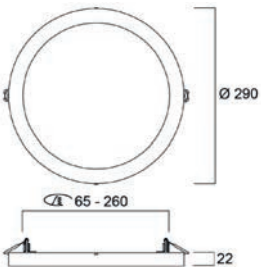

Dimmbar 65-260		€
0053073	START Downlight 5in1 65-260 18W 1800lm dimmbar	56.00 S
0053074	START Downlight 5in1 65-260 23W 2300lm dimmbar	57.00 S

Zubehör		€
0053156	Ringblende matt schwarz 176	8.13 S
0053157	Ringblende matt schwarz 228	11.61 S
0053158	Ringblende matt schwarz 301	17.79 S
0030490	Sicherheitskabel 1,5m 3erPack	3.00 S
3007940	Einbaubox Klein 300x300x150mm	13.76 C


START Downlight IP44 Flat Dim

SYLVANIA

START




Dimmbares LED-Downlight (Phasendimmung) zwischen 7 W und 24 W, Einbau- oder Aufbauversion, DALI. Energieeffizienz bis zu 103 lm/W. 3000 K und 4000 K Modelle - CRI80. Allround LED-Beleuchtung und Opal-Diffusor für gleichmäßige Lichtverteilung. SDCM < 3. Extraflach (Einbaumodelle): 21 mm. Photobiologische Risikogruppe: RG0. Lebensdauer: 78.000 Stunden (L70B50). 5 Jahre Garantie. Elektrische Schnellanschlussklemme (LiLo).

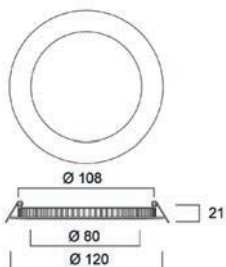

Einbaumontage rund 108 mm

€


0054118	Start Downlight Flat 108 IP44 7W 550lm 830 dim	39.84	S
0054119	Start Downlight Flat 108 IP44 7W 600lm 840 dim	39.84	S

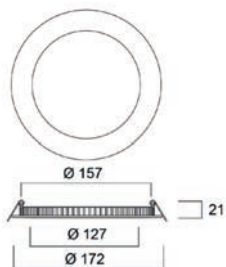

Einbaumontage rund 157 mm

€


0054120	Start Downlight Flat 157 IP44 12W 1000lm 830 dim	45.14	S
0054121	Start Downlight Flat 157 IP44 12W 1100lm 840 dim	45.14	S

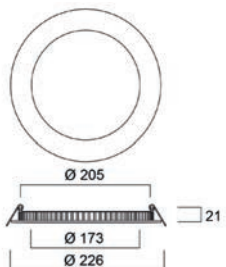

Einbaumontage rund 205 mm

€


0054122	Start Downlight Flat 205 IP44 17W 1550lm 830 dim	58.23	S
0054123	Start Downlight Flat 205 IP44 17W 1750lm 840 dim	58.23	S
0054124	Start Downlight Flat 205 IP44 24W 2200lm 830 dim	60.52	S
0054125	Start Downlight Flat 205 IP44 24W 2250lm 840 dim	60.52	S

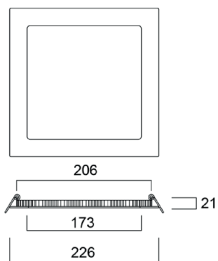

Einbaumontage quadratisch

€

0054126	Start Downlight Flat 206 quadratisch IP44 17W 1650lm 830 dim	63.64	S
---------	--	-------	---

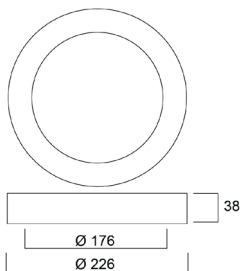

Anbaumontage rund

€

0054128	Start Downlight Flat 226 17W 1700lm 830 dim SM	67.22	S
0054129	Start Downlight Flat 226 17W 1750lm 840 dim SM	67.22	S

Zubehör

€

0030461	Adapting Ring RAL9010 150/175/200	23.15	S
0030463	Adapting Ring RAL9010 205/225/250	31.21	S
0038001	Deckenverstärkungsplatte 150	7.00	S
0038003	Deckenverstärkungsplatte 205	10.00	S
3007940	Einbaubox Klein 300x300x150mm	13.76	C
0030448	IP65 leere Box	46.80	S
0030490	Sicherheitskabel 1,5m 3erPack	3.00	S


START Downlight Eco

SYLVANIA


START




LED-Downlight, erhältlich in 8 W, 12 W, 15 W und 24 W, als Einbau- und Anbauversionen. Erhältlich in runder oder quadratischer Form mit integriertem, nicht dimmbarem Treiber. Hinterleuchtetes LED-Design und opaler Diffusor sorgen für eine gleichmäßige Lichtverteilung. Modelle mit 3000 K und 4000 K - CRI 80 erhältlich. SDCM < 6. Schlankes Design: Einbautiefe von nur < 38 mm, Anbauhöhe: 45 mm. Photobiologische Risikogruppe: RG0. Lebensdauer: 78.000 Stunden (L70B50). 3 Jahre Garantie.

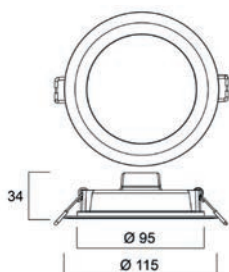


Einbaumontage 95 mm	€
0053910 START Downlight Eco 95 8W 660lm 830	17.69 S
0053914 START Downlight Eco 95 8W 660lm 840	17.69 S

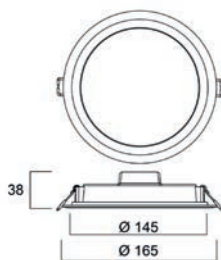

Einbaumontage 145 mm	€
0055185 START Downlight Eco 145 12W 1100lm 830	11.48 S
0055188 START Downlight Eco 145 12W 1100lm 840	11.48 S

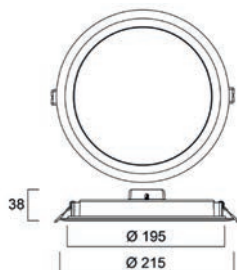

Einbaumontage 195 mm	€
0055186 START Downlight Eco 195 15W 1600lm 830	16.36 S
0055187 START Downlight Eco 195 24W 2400lm 830	16.83 S
0055189 START Downlight Eco 195 15W 1600lm 840	16.36 S
0055190 START Downlight Eco 195 24W 2400lm 840	16.83 S
0055192 START Downlight Eco 195 quadrat. 15W 1650lm 840	18.91 S



Anbaumontage	€
0055195 START Downlight Eco 215 24W 2400lm 830 Surface	19.64 S
0055198 START Downlight Eco 215 24W 2400lm 840 Surface	19.64 S
0055199 START Downlight Eco 215 quadrat. 15W 1650lm 830 Surface	22.49 S
0055200 START Downlight Eco 215 quadrat. 15W 1650lm 840 Surface	22.49 S

Zubehör	€
0030461 Adapting Ring RAL9010 150/175/200	23.15 S
0030463 Adapting Ring RAL9010 205/225/250	31.21 S
0038001 Deckenverstärkungsplatte 150	7.00 S
0038003 Deckenverstärkungsplatte 205	10.00 S
0030490 Sicherheitskabel 1,5m 3erPack	3.00 S

Concord
by SYLVANIA Group



NEUHEIT

Solstice



Architektonischer
Einbaustrahler


- Hohe Sytemeffizienz: bis zu 150 lm/W
- Große Auswahl
- Individuell anpassbar

Solstice 68 & 100

Concord



Hochleistungs-LED-Strahler für die Architekturbeleuchtung. Runde und quadratische Modelle erhältlich. Feststehende, verstellbare mit 360°-Drehung, runde und eckige Versionen. Modelle mit 2700 K, 3000 K und 4000 K. Hohe Energieeffizienz bis zu 130 lm/W. Dimmbare, DALI- (Push-Dim) und SysSmart-Versionen. CRI90, mittlerer >(38°) und breiter (60°) Abstrahlwinkel. Zubehör für Zierring, Gipseinbau und Adapterring für 68 mm Ausschnitt. Lebensdauer: 100.000 Stunden (L80). 5 Jahre Garantie

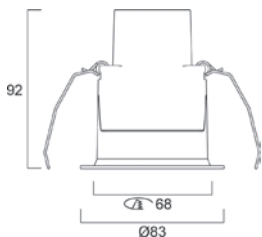

Solstice 68 starr rund

	€
2060800 Solstice 68 9W 1000lm 927 38° dimmbar	*
2060801 Solstice 68 9W 1000lm 927 38° DALI	*
2060802 Solstice 68 9W 1000lm 930 38° dimmbar	*
2060803 Solstice 68 9W 1000lm 930 38° DALI	*
2060804 Solstice 68 9W 1000lm 940 38° dimmbar	*
2060805 Solstice 68 9W 1000lm 940 38° DALI	*
2060806 Solstice 68 9W 1000lm 927 60° dimmbar	*
2060807 Solstice 68 9W 1000lm 927 60° DALI	*
2060808 Solstice 68 9W 1000lm 930 60° dimmbar	*
2060809 Solstice 68 9W 1000lm 930 60° DALI	*
2060810 Solstice 68 9W 1000lm 940 60° dimmbar	*
2060811 Solstice 68 9W 1000lm 940 60° DALI	*
2060816 Solstice 68 9W 1000lm 930 60° SSC	*
2060817 Solstice 68 9W 1000lm 940 60° SSC	*
2060818 Solstice 68 9W 1000lm 930 60° SSA	*
2060819 Solstice 68 9W 1000lm 940 60° SSA	*
2060820 Solstice 68 9W 1000lm 930 60° dimmbar schwarzer Reflektor schwarzes Gehäuse	*
2060821 Solstice 68 9W 1000lm 940 60° dimmbar schwarzer Reflektor schwarzes Gehäuse	*
2060822 Solstice 68 9W 1000lm 930 60° dimmbar weißer Reflektor weißes Gehäuse	*
2060823 Solstice 68 9W 1000lm 940 60° dimmbar weißer Reflektor weißes Gehäuse	*
2060824 Solstice 68 9W 1000lm 930 60° dimmbar goldener Reflektor schwarzes Gehäuse	*
2060825 Solstice 68 9W 1000lm 940 60° dimmbar goldener Reflektor schwarzes Gehäuse	*
2060826 Solstice 68 9W 1000lm 930 60° dimmbar silberner Reflektor schwarzes Gehäuse	*
2060827 Solstice 68 9W 1000lm 940 60° dimmbar silberner Reflektor schwarzes Gehäuse	*

Solstice 68 starr rund randlos


	€
2060867 Solstice 68 9W 1000lm 930 60° DALI randlos	*
2060868 Solstice 68 9W 1000lm 940 60° DALI randlos	*

Solstice 68 starr quadratisch

	€
2060828 Solstice 68 9W 1000lm 930 60° dimmbar quadratisch	*
2060829 Solstice 68 9W 1000lm 930 60° DALI quadratisch	*
2060830 Solstice 68 9W 1000lm 940 60° dimmbar quadratisch	*
2060831 Solstice 68 9W 1000lm 940 60° DALI quadratisch	*


Solstice 68 starr rund IP65

	€
2060812 Solstice 68 9W IP65 1000lm 930 60° dimmbar	*
2060813 Solstice 68 9W IP65 1000lm 930 60° DALI	*
2060814 Solstice 68 9W IP65 1000lm 940 60° dimmbar	*
2060815 Solstice 68 9W IP65 1000lm 940 60° DALI	*



Solstice 100 verstellbar rund

	€
2060832 Solstice 100 9W 1000lm 930 38° dimmbar verstellbar	*
2060833 Solstice 100 9W 1000lm 930 38° DALI verstellbar	*
2060834 Solstice 100 9W 1000lm 940 38° dimmbar verstellbar	*
2060835 Solstice 100 9W 1000lm 940 38° DALI verstellbar	*
2060836 Solstice 100 9W 1000lm 930 38° dimmbar verstellbar schwarzer Reflektor schwarzes Gehäuse	*
2060837 Solstice 100 9W 1000lm 940 38° dimmbar verstellbar schwarzer Reflektor schwarzes Gehäuse	*
2060838 Solstice 100 9W 1000lm 930 38° dimmbar verstellbar weißer Reflektor weißes Gehäuse	*
2060839 Solstice 100 9W 1000lm 940 38° dimmbar verstellbar weißer Reflektor weißes Gehäuse	*
2060840 Solstice 100 9W 1000lm 930 38° dimmbar verstellbar goldener Reflektor schwarzes Gehäuse	*
2060841 Solstice 100 9W 1000lm 940 38° dimmbar verstellbar goldener Reflektor schwarzes Gehäuse	*
2060842 Solstice 100 9W 1000lm 930 38° SSC verstellbar	*
2060843 Solstice 100 9W 1000lm 940 38° SSC verstellbar	*
2060844 Solstice 100 9W 1000lm 930 38° SSA verstellbar	*
2060845 Solstice 100 9W 1000lm 940 38° SSA verstellbar	*

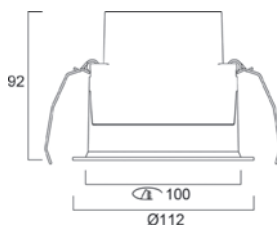

Solstice 100 starr rund

	€
2060846 Solstice 100 14W 1800lm 930 60° dimmbar	*
2060847 Solstice 100 14W 1800lm 930 60° DALI	*
2060848 Solstice 100 14W 1800lm 940 60° dimmbar	*
2060849 Solstice 100 14W 1800lm 940 60° DALI	*
2060850 Solstice 100 14W 1800lm 930 60° SSC	*
2060851 Solstice 100 14W 1800lm 940 60° SSC	*
2060852 Solstice 100 14W 1800lm 930 60° SSA	*
2060853 Solstice 100 14W 1800lm 940 60° SSA	*
2060854 Solstice 100 14W 1800lm 930 60° dimmbar schwarzer Reflektor schwarzes Gehäuse	*
2060855 Solstice 100 14W 1800lm 940 60° dimmbar schwarzer Reflektor schwarzes Gehäuse	*
2060856 Solstice 100 14W 1800lm 930 60° dimmbar weißer Reflektor weißes Gehäuse	*

Concord
by SYLVANIA Group



NEUHEIT

Domino

Lineare Strahler mit
hohem Sehkomfort

- DALI-Versionen
- Vertikal schwenkbar: 40 %
- CRI 90 für bessere Farbwiedergabe
und SDCM <3 für perfekte
Lichtqualität

Solstice 100 starr rund €

2060857	Solstice 100 14W 1800lm 940 60° dimmbar weißer Reflektor weißes Gehäuse	*
2060858	Solstice 100 14W 1800lm 930 60° dimmbar goldener Reflektor schwarzes Gehäuse	*
2060859	Solstice 100 14W 1800lm 940 60° dimmbar goldener Reflektor schwarzes Gehäuse	*
2060860	Solstice 100 14W 1800lm 930 60° dimmbar silberner Reflektor schwarzes Gehäuse	*
2060861	Solstice 100 14W 1800lm 940 60° dimmbar silberner Reflektor schwarzes Gehäuse	*

Solstice 100 starr rund randlos €

2060869	Solstice 100 14W 1800lm 930 60° DALI randlos	*
2060870	Solstice 100 14W 1800lm 940 60° DALI randlos	*

Zubehör €

2060864	Solstice 68 Zierring Accessoire	*
2060865	Solstice 76 Zierring Accessoire	*
2060866	Solstice 76 Adapter Accessoire	*

Domino


Concord



Die linearen, schlanken Domino-Strahler mit einem Reflektor und einer Linse eignen sich ideal für architektonische Installationen in Einzelhandelsgeschäften, Hotels und Restaurants und bieten einen hohen Sehkomfort. Die hochauflösende Optik besteht aus metallisiertem Thermoplast mit matter Oberfläche, kombiniert mit einer Linse zur Optimierung der Lichtleistung. Die Linsen mit einem breiten Abstrahlwinkel von 55° sorgen für eine präzise Lichtverteilung und erzeugen einen hohen Kontrast ohne Schatten. Das kompakte modulare System bietet 2 Längen mit 2 und 5




Lichtelementen mit schwarzen Reflektoren und weißen Blenden. Vertikal verstellbar: 40 Grad. Version mit schwarzem Reflektor und weißer Blende. DALI-Version. Energieeffizienz bis zu 67 lm/W. Lichtleistung: 2 Lichtelemente 370 lm und 5 Lichtelemente 1000 lm. 3000 K und 4000 K. CRI90 für bessere Farbwiedergabe und SDCM ≤3 für perfekte Lichtqualität. Lebensdauer 100.000 Stunden (L70). 5 Jahre Garantie.

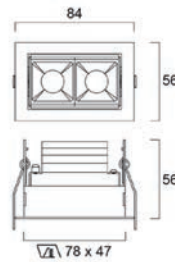

Domino 2 Lichtelemente €

2061572	Domino 2xLED 6W 330lm 930 DALI	105.00 S
2061573	Domino 2xLED 6W 370lm 940 DALI	105.00 S

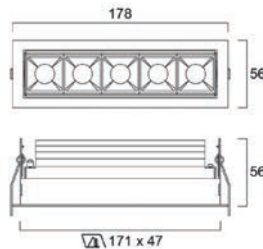

Domino 5 Lichtelemente €

2061574	Domino 5xLED 15W 850lm 930 DALI	120.00 S
2061575	Domino 5xLED 15W 1000lm 940 DALI	120.00 S

SYLVANIA



NEUHEIT

Signo

Neigbares und drehbares Spotlight

- 60° Neigung und 350° Drehung
- Bis zu 3800 lm und 110 lm/W
- CRI90 für bessere Farbwiedergabe und SDCM ≤ 3 für perfekte Lichtqualität

Signo


SYLVANIA



Ideale Lösung für die Beleuchtung von Ausstellungsflächen im Einzelhandel. Hoher Sehkomfort, UGR<16, extrem geringe Blendung. Hochauflösende Optik aus metallisiertem Thermoplast mit matter Oberfläche, kombiniert mit einer Linse zur Optimierung der Lichtleistung. Verstellbares, versenkbares „Elbow“-Downlight, ideal für den Einsatz im Einzelhandel. Durch die vielseitig einstellbare 60° Neigung und 350° Drehbarkeit (über ein einzigartiges Federsystem im Gehäuse) ermöglicht Signo maximale Flexibilität, damit die Warenpräsentation optimal



hervorgehoben wird. LED-Version mit hoher Leistung mit bis zu 3800 lm für die 4000-K-Version, erreicht bis zu 110 lm/W. Multipower- und DALI-Versionen mit einer Lichtleistung von 750 bis 3800 lm für 4000 K. CRI90 für bessere Farbwiedergabe und SDCM ≤3 für perfekte Lichtqualität. Wahl zwischen 3.000 K (Warmweiß) oder 4.000 K (Neutralweiß). Komplettes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss für hervorragendes Wärmemanagement und hohe Effizienz. Ausschnitt 152 mm. Loop-in-Out-Funktion für beide Versionen. Produktfinish RAL 9003 – Signalweiß. Lebensdauer: 100.000 Stunden (L70). 5 Jahre Garantie.



Signo	€
0060533 Signo 152 35W 3600lm 930 DALI	149.00 S
0060534 Signo 152 35W 3800lm 940 DALI	149.00 S
0060589 Signo 152 35W 3600lm 930 Multipower	124.00 S
0060590 Signo 152 35W 3800lm 940 Multipower	124.00 S

Zubehör	€
0030490 Sicherheitskabel 1,5m 3erPack	3.00 S

Ludospot 111


SYLVANIA




LED-Einbau-Akzentleuchte mit modularem Design: Wählen Sie ein Modul und ein Gehäuse, um die gewünschte Atmosphäre zu schaffen. 111mm Deckenausschnitt. Dank des Vierteldrehsystems schnell und einfach zu installieren. Schutzart IP44 durch Auswahl des entsprechenden Zubehörs möglich. 3000 K und 4000 K Modelle - CRI 90 - SDCM < 3 erhältlich. Ausstrahlwinkel 38°. Leuchtenlichtstrom bis zu 3550 lm und Energieeffizienz bis zu 93 lm/W. Fernbedienbarer Schnellverschluss (LiLo). Photobiologische Risikogruppe: RG1. Lebensdauer: 50.000 Stunden (L70B50). 5



Jahre Garantie



Ludospot 111	€
0005333 Ludospot 111 38W 3500lm 930 38°	112.94 S
0005334 Ludospot 111 38W 3550lm 940 38°	112.94 S

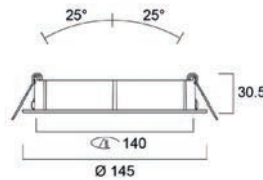


Ludospot 111 Zubehör	€
0005336 Ludospot 111 Housing rund 145 schwenkbar weiß	22.59 S
0005335 Ludospot 111 Housing rund 145 starr IP44 weiß	18.82 C
0005337 Ludospot 111 Housing rund 180 kardänisch weiß	45.79 S
0005338 Ludospot 111 Housing eckig 180 kardänisch weiß	45.79 C
0005339 Ludospot 111 Housing eckig Mono kardänisch weiß/schwarz	37.65 S
0005340 Ludospot 111 Housing eckig Duo kardänisch weiß/schwarz	75.29 C
0005307 Ludospot 50 Housing rund 90 starr IP44 weiß	8.16 C
0030490 Sicherheitskabel 1,5m 3erPack	3.00 S

PRO




Wasserdichter LED-Strahler, der den Anforderungen der thermischen Vorschriften RT2012 und RT2020 entspricht. Kann mit Isoliermaterial abgedeckt werden. Auswahl an Farbtemperaturen: 2700 K, 3000 K und 4000 K (Obico 68 mm) und 3000 K und 4000 K (Obico 80 mm). 38° Abstrahlwinkel. 360° Verstellbarkeit. CRI90. LILO-Anschlussbox bietet die Möglichkeit der Durchgangsverdrahtung für eine einfache und schnelle Montage. Photobiologische Risikogruppe RG1. Lebensdauer: 100.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie.

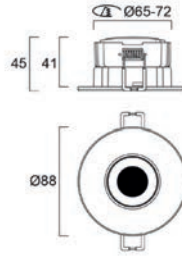


Obico 65-72		€
0059832	Obico 65-72 IP65 525-850lm 4CCT Dim fix weiß	28.00 S

Zubehör		€
0059833	Obico 65-72 fix Blende schwarz	4.00 S
0030490	Sicherheitskabel 1,5m 3erPack	3.00 S

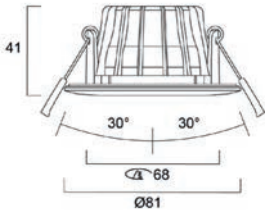

Obico 68		€
0005363	Obico 68 IP65 5,4W 550lm 3CCT Dim schwenkbar weiß	33.51 S
0005364	Obico 68 IP65 5,4W 530lm 3CCT Dim schwenkbar schwarz	33.51 S
0005365	Obico 68 IP65 5,4W 530lm 3CCT Dim schwenkbar gebürstetes chrom	39.27 S

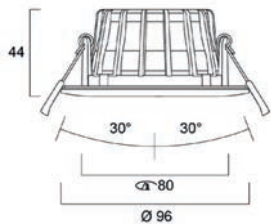

Obico 80		€
0005366	Obico 80 IP65 8,2W 820lm 2CCT 930/940 Dim weiß	33.45 S

START Spot Alu

SYLVANIA

START Spot PIR

SYLVANIA

START




START



Integrierter IP44- und IP65-LED-Strahler mit modernem Design und komfortablem Licht. IP44 einstellbare und IP65 starre Versionen. Zusätzliche Reflektoren, weiß, schwarz oder goldfarben lackiert, können als Zubehör für die IP44-Version bestellt werden. Phasendimmbar, separater Treiber mit Einschleif- und Ausschleifverdrahtung. Weiße Blende/weißer Reflektor und schwarze Blende/schwarzer Reflektor verstellbar +/- 30° für die IP44-Version und weiße Blende/weißer Reflektor für die starre IP65-Version. Lichtstrom bis zu 870 lm (4000 K), Energieeffizienz bis zu 100 lm/W.




3-CCT-Ausführung mit einer Auswahl von 2700 K, 3000 K und 4000 K. Lebensdauer: 51.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie.

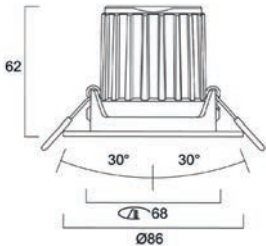

START Spot Alu IP44

	€
0005184 START Spot Alu 8,7W 870lm 827-840 3CCT IP44 weiß Dim	25.35 S
0005186 START Spot Alu 8,7W 760lm 827-840 3CCT IP44 schwarz Dim	25.35 S

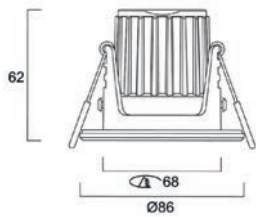

START Spot Alu IP65

	€
0005187 START Spot Alu 8,7W 870lm 827-840 3CCT IP65 weiß Dim	26.55 S
0005193 START Spot Alu 8,7W 870lm 3CCT IP65 schwarz dimmbar	26.55 S


START Spot Alu Zubehör

	€
0005593 START Spot Alu Reflector weiß x3	2.13 S
0005594 START Spot Alu Reflector schwarz x3	2.13 S
0005596 START Spot Alu Reflector gold x3	4.57 S
0030490 Sicherheitskabel 1,5m 3erPack	3.00 S




Start Spot PIR ist ein Strahler mit integriertem PIR-Sensor mit Einstellungen für Zeit (30 s bis 3 min), Lux (Tag/Nacht) und Empfindlichkeit (0,1 bis 2 m). 2 Power-Switchs am Treiber für 2 Lichtausgänge – 600 lm oder 1050 lm und eine Energieeffizienz von bis zu 105 lm/W. 3 wählbare Lichtfarben – 2700 K, 3000 K und 4000 K. Magnetische Blende, die auch einen einfachen Zugang zum 3-Wege-Schalter zur Steuerung der Farbtemperatur und der PIR-Sensoreinstellungen ermöglicht. Zusätzliche Blenden als Zubehör für Nicht-PIR-Version. PIR Sensor mit Master

Slave Funktion. Ultraflaches Profil, geeignet für Deckenhohlräume mit geringer Höhe (max. 37,8 mm). Breiter Ausstrahlwinkel 50°. Lebensdauer: 71.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie.

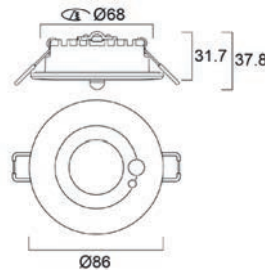

START Spot PIR

	€
0005191 START Spot IP65 6-10W PIR 1050lm 3CCT weiß	46.00 S
0005192 START Spot IP65 6-10W PIR 1050lm 3CCT schwarz	46.00 S

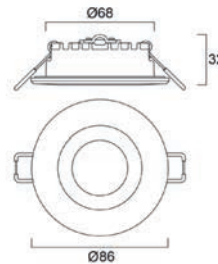

START Spot non-PIR

	€
0005244 START Spot IP65 6-10W 670-1050lm 3CCT weiß	43.00 S

START Spot PIR Zubehör

	€
0005583 START Spot Non PIR Bezel weiß	* S
0005584 START Spot Non PIR Bezel schwarz	* S
0005582 START Spot Blende PIR schwarz	15.00 S
0030490 Sicherheitskabel 1,5m 3erPack	3.00 S

SYLVANIA



NEUHEIT

START Spot PIR


Maximale
Energieeinsparung mit
PIR-Sensor-Strahler

- Integrierter PIR-Sensor mit 30 s bis 3 min Zeit, Tag-Nacht-Lux und 0,1 bis 2 m Empfindlichkeitseinstellung
- 2 Lichtströme 670 lm oder 1050 lm
- 3 wählbare Farboptionen: 2700 K, 3000 K, 4000 K

START Spot


SYLVANIA

START




Integriertes LED-Akzent Downlight mit hoher Energieeffizienz. Lichtstrom bis zu 630 lm, Energieeffizienz bis zu 104 lm/W. Alle Ausführungen sind 3CCT, entweder 2700 K - 3000 K und 6500 K oder 3000 K - 4000 K - 6500 K für die Ausführung mit Niederspannung. IP44-Version schwenkbar und mit einzigartigem Linsendesign, Abstrahlwinkel 38°, IP65-Version feststehend mit opalem Diffusor, Abstrahlwinkel bis zu 100°. Ein Ausschnitt von 68 bis 74 mm ermöglicht den direkten Ersatz der meisten auf dem Markt erhältlichen Halogenspots. Nicht dimmbare und dimmbare Versionen mit

Phasenanschnitt- und Phasenabschrittdimmern. Ein zusätzlicher silberner und schwarzer Blendingring mit schneller Schnappmontage kann als separates Zubehör bestellt werden. Photobiologische Risikogruppe RGO. Lebensdauer: 57.000 Stunden (L70B50) für IP44, 68.000 Stunden für IP65. 3 Jahre Garantie.

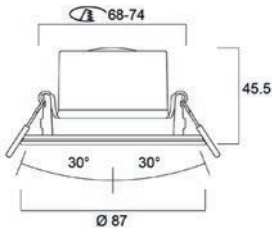

START Spot IP44 €

0005564	START Spot 4,8W 500lm 3CCT IP44 weiß	10.96	S
0005509	START Spot 5,5W 550lm 3CCT dimmbar IP44 weiß	15.01	S

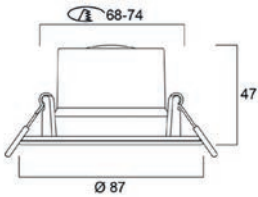

START Spot IP65 €

0005565	START Spot 6W 610lm 3CCT IP65 weiß	11.90	S
0005510	START Spot 6,5W 620lm 3CCT dimmbar IP65 weiß	15.74	S


START Spot Zubehör €

0005586	START Spot Blende silber 3x	3.74	S
0005587	START Spot Blende schwarz 3x	3.74	S
0030490	Sicherheitskabel 1,5m 3erPack	3.00	S

START Spot Fire IP65


SYLVANIA

START



START Spot IP65 Fire ist ein feuerfestes Einbaudownlight, das mehrere Optionen in einer einzigen Leuchte bietet. Durch einfaches Umlegen eines Schalters hinter der abnehmbaren Blende kann die Farbtemperatur auf 3.000 K, 4.000 K oder 6.500 K eingestellt werden, auch nachdem das Produkt in der Decke installiert wurde. Das Downlight ist serienmäßig nach IP65 geschützt, sodass es sich für alle Innenräume und eine Vielzahl von Anwendungen in Wohnzimmern, Küchen und Badezimmern eignet. Durch die schlanke Bauform ist es für flache

Deckenhohlräume geeignet. Das Downlight ist kompatibel mit Phasenanschnitt- und Phasenabschrittdimmern und wird mit einer Loop-in-Loop-out-Verdrahtungsbox für eine schnelle und einfache Installation geliefert. Das Produkt ist mit weißer Blende oder in der Version ohne Blende erhältlich, die mit einer Vielzahl von Blenden kombiniert werden kann: Gebürstetes Nickel, poliertes Chrom, Weiß, gebürstetes Messing und mattes Schwarz.

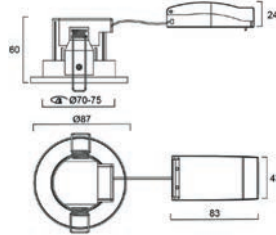

START Spot Fire €

00059830	START Spot Fire 5,5W 540lm 3CCT IP65 weiß	31.12	S
----------	---	-------	---

SPOTLIGHTS



Solstice Anbau

Concord



Die Solstice-Aufbauleuchten sind mit einem Durchmesser von 145 mm und 196 mm erhältlich und verfügen über ein hochwertiges Gehäuse aus Aluminiumdruckguss und einen spritzgegossenen Top Hat. Die 196-mm-Version ist auch mit einer Notfalloption mit einer diskreten seitlichen LED-Anzeige erhältlich. Sie können mit weißen oder schwarzen Kits zu einer Pendelleuchte umgerüstet werden. Die Serie liefert bis zu 4000 lm, Farbtemperaturen von 3000 K und 4000 K, wobei die Luminaire-Versionen 2700–6500 K bieten. Alle Versionen können entweder mit DALI-

oder SylSmart-Treibern gesteuert werden. Die Installation erfolgt über den spritzgegossenen Top Hat, der auch als „Fenster“ für das Funksignal mit verfügbaren SSA- und SSC-Optionen dient.



Solstice 200 Anbau		€
2070193	Solstice 200 2150lm 930 DALI Surface Mounted	543.00 C
2070194	Solstice 200 2250lm 940 DALI Surface Mounted	543.00 C
2070195	Solstice 200 2150lm 930 DALI EM Surface Mounted	894.00 C
2070196	Solstice 200 2250lm 940 DALI EM Surface Mounted	894.00 C
2070198	Solstice 200 4100lm 940 DALI Surface Mounted	* C
2070197	Solstice 200 4000lm 930 DALI Surface Mounted	543.00 C
2070201	Solstice 200 4000lm 930 DALI EM Surface Mounted	894.00 C
2070202	Solstice 200 4100lm 940 DALI EM Surface Mounted	894.00 C
2070203	Solstice 200 2150lm 930 SSC01D Surface Mounted	543.00 C
2070204	Solstice 200 2250lm 940 SSC01D Surface Mounted	623.00 C
2070205	Solstice 200 2150lm 930 SSA01D Surface Mounted	629.00 C
2070206	Solstice 200 2250lm 940 SSA01D Surface Mounted	629.00 C
2070208	Solstice 200 Lumi HCL TW SSC01D Surface Mounted	816.00 C
2070209	Solstice 200 1800 LUMI 930 SSC01D Surface Mounted	643.00 C
2070210	Solstice 200 1900 LUMI 940 SSC01D Surface Mounted	643.00 C
2070211	Solstice 200 1500lm 930 DALI Surface Mounted BB	564.00 C
2070212	Solstice 200 1600lm 940 DALI Surface Mounted BB	564.00 C
2070213	Solstice 200 2050lm 930 DALI Surface Mounted WW	563.00 C
2070214	Solstice 200 2150lm 940 DALI Surface Mounted WW	563.00 C
2070408	Solstice 200 1700lm 930 DALI Surface Mounted GB	565.00 C
2070409	Solstice 200 1800lm 940 DALI Surface Mounted GB	565.00 C
2070412	Solstice 200 2150lm 930 DALI Surface Mounted SB	544.00 C
2070413	Solstice 200 2250lm 940 DALI Surface Mounted SB	544.00 C


Solstice 150 Anbau		€
2070181	Solstice 150 1900lm 930 DALI Surface Mounted	434.00 C
2070182	Solstice 150 2000lm 940 DALI Surface Mounted	434.00 C
2070191	Solstice 150 1900lm 930 DALI Surface Mounted WW	451.00 C
2070192	Solstice 150 2000lm 940 DALI Surface Mounted WW	451.00 C
2070189	Solstice 150 1000lm 930 DALI Surface Mounted BB	452.00 C
2070190	Solstice 150 1050lm 940 DALI Surface Mounted BB	452.00 C
2070406	Solstice 150 1250lm 930 DALI Surface Mounted GB	435.00 C
2070407	Solstice 150 1300lm 940 DALI Surface Mounted GB	435.00 C
2070410	Solstice 150 1900lm 930 DALI Surface Mounted SB	434.00 C
2070411	Solstice 150 2000lm 940 DALI Surface Mounted SB	434.00 C

LumiNature		€
2070184	Solstice 150 Lumi HCL TW SSC01D Surface Mounted	746.00 C
2070185	Solstice 150 1350 LUMI 930 SSC01D Surface Mounted	552.00 C
2070186	Solstice 150 1450 LUMI 940 SSC01D Surface Mounted	552.00 C



IP44 Hochleistungs-LED-Ambiente-Bulkhead, erhältlich in drei verschiedenen Gehäusegrößen: 235 mm, 305 mm und 335 mm. Die Produktpalette umfasst eine Mikrowellenfunktion, die als Anwesenheitsdetektor dient und den Benutzern mehr Lichtkontrolle bietet. Giotto Microwave ist in den Größen 305 mm und 335 mm erhältlich und kann mit mehreren "Slave"-Leuchten verwendet werden, die von einer "Master"-Leuchte gesteuert werden. Lichtstrom bis zu 2350 lm - Energieeffizienz bis zu 116 lm/W. Gewölbter Opaldiffusor für gleichmäßige Lichtverteilung - IK10. DALI- und


1-10V-Modelle. CRI80 - SDCM < 3. Für Durchgangsverdrahtung geeignet (LIL0). Photobiologische Risikogruppe: RG0. Lebensdauer: 120.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie

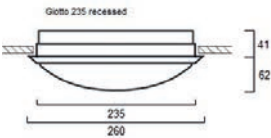

Giotto 235 mm Einbaumontage


	€
3034751 Giotto 235 Einbau 10,1W 1075lm 830	153.38 S
3034750 Giotto 235 Einbau 10,1W 1150lm 840	153.38 S
3034755 Giotto 235 Einbau 10,1W 1075lm 830 1-10V	160.43 C
3034754 Giotto 235 Einbau 10,1W 1150lm 840 1-10V	160.43 C
3034759 Giotto 235 Einbau 10,1W 1075lm 830 DALI	147.26 C
3034758 Giotto 235 Einbau 10,1W 1150lm 840 DALI	147.26 C

Giotto 235 surface mounted

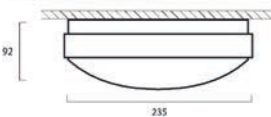

Giotto 235 mm Anbaumontage

	€
3034753 Giotto 235 Anbau 10,1W 1075lm 830	152.51 S
3034752 Giotto 235 Anbau 10,1W 1150lm 840	152.51 S
3034757 Giotto 235 Anbau 10,1W 1075lm 830 1-10V	159.10 C
3034756 Giotto 235 Anbau 10,1W 1150lm 840 1-10V	159.10 C
3034761 Giotto 235 Anbau 10,1W 1075lm 830 DALI	147.26 C
3034760 Giotto 235 Anbau 10,1W 1150lm 840 DALI	147.26 C

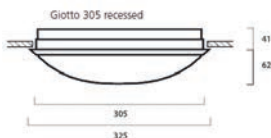


Giotto 305 mm Einbaumontage

	€
3034763 Giotto 305 Einbau 14,7W 1625lm 830	168.33 S
3034771 Giotto 305 Einbau 14,7W 1625lm 830 DALI	197.33 C
3034762 Giotto 305 Einbau 14,7W 1750lm 840	168.33 S

Giotto 305 mm Einbaumontage


	€
3034767 Giotto 305 Einbau 14,7W 1625lm 830 1-10V	199.65 C
3034766 Giotto 305 Einbau 14,7W 1750lm 840 1-10V	199.65 C
3034770 Giotto 305 Einbau 14,7W 1750lm 840 DALI	197.33 C
3034775 Giotto 305 Einbau 14,7W 1625lm 830 MW	255.36 C
3034774 Giotto 305 Einbau 14,7W 1750lm 840 MW	255.36 C
3034779 Giotto 305 Einbau 14,7W 1625lm 830 1-10V MW	286.27 C
3034778 Giotto 305 Einbau 14,7W 1750lm 840 1-10V MW	286.27 C
3034783 Giotto 305 Einbau 16W 1625lm 830 EM3	360.31 C
3034782 Giotto 305 Einbau 16W 1750lm 840 EM3	360.31 C
3034787 Giotto 305 Einbau 16W 1625lm 830 1-10V EM3	430.55 C
3034786 Giotto 305 Einbau 16W 1750lm 840 1-10V EM3	430.55 C
3034791 Giotto 305 Einbau 16W 1625lm 830 DALI EM3	420.88 C
3034790 Giotto 305 Einbau 16W 1750lm 840 DALI EM3	420.88 C

Giotto 305 surface mounted

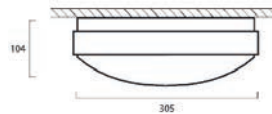

Giotto 305 mm Anbaumontage

	€
3034765 Giotto 305 Anbau 14,7W 1625lm 830	167.10 S
3034764 Giotto 305 Anbau 14,7W 1750lm 840	167.10 S
3034769 Giotto 305 Anbau 14,7W 1625lm 830 1-10V	198.61 C
3034768 Giotto 305 Anbau 14,7W 1750lm 840 1-10V	198.61 C
3034773 Giotto 305 Anbau 14,7W 1625lm 830 DALI	196.26 C
3034772 Giotto 305 Anbau 14,7W 1750lm 840 DALI	196.26 C
3034777 Giotto 305 Anbau 14,7W 1625lm 830 MW	254.25 C
3034776 Giotto 305 Anbau 14,7W 1750lm 840 MW	254.25 C
3034781 Giotto 305 Anbau 14,7W 1625lm 830 1-10V MW	285.27 C
3034780 Giotto 305 Anbau 14,7W 1750lm 840 1-10V MW	285.27 C
3034785 Giotto 305 Anbau 16W 1625lm 830 EM3	359.90 S
3034784 Giotto 305 Anbau 16W 1750lm 840 EM3	359.90 C
3034789 Giotto 305 Anbau 16W 1625lm 830 1-10V EM3	430.03 C
3034788 Giotto 305 Anbau 16W 1750lm 840 1-10V EM3	430.03 C
3034793 Giotto 305 Anbau 16W 1625lm 830 DALI EM3	420.36 C
3034792 Giotto 305 Anbau 16W 1750lm 840 DALI EM3	420.36 C

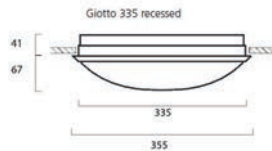

Giotto 335 mm Einbaumontage

	€
3034795 Giotto 335 Einbau 18,2W 2225lm 830	188.67 S
3034794 Giotto 335 Einbau 18,2W 2350lm 840	188.67 S
3034799 Giotto 335 Einbau 18,2W 2225lm 830 1-10V	220.88 C
3034798 Giotto 335 Einbau 18,2W 2350lm 840 1-10V	220.88 C
3034803 Giotto 335 Einbau 18,2W 2225lm 830 DALI	218.63 C
3034802 Giotto 335 Einbau 18,2W 2350lm 840 DALI	218.63 C
3034807 Giotto 335 Einbau 18,2W 2225lm 830 MW	277.63 C
3034806 Giotto 335 Einbau 18,2W 2350lm 840 MW	277.63 C
3034811 Giotto 335 Einbau 18,2W 2225lm 830 1-10V MW	308.83 C
3034810 Giotto 335 Einbau 18,2W 2350lm 840 1-10V MW	308.83 C
3034815 Giotto 335 Einbau 19,5W 2225lm 830 EM3	357.09 C
3034814 Giotto 335 Einbau 19,5W 2350lm 840 EM3	357.09 C
3034819 Giotto 335 Einbau 19,5W 2225lm 830 1-10V EM3	456.42 C
3034818 Giotto 335 Einbau 19,5W 2350lm 840 1-10V EM3	456.42 C
3034823 Giotto 335 Einbau 19,5W 2225lm 830 DALI EM3	447.22 C
3034822 Giotto 335 Einbau 19,5W 2350lm 840 DALI EM3	447.32 C



SYLVANIA




NEUHEIT

Novella

Robustes und flexibles
Wandleuchte für Innen-
und Außenanwendungen

- Schutzklasse IP66 und IK10
- Multipower und Multi CCT
- Mikrowellenversionen mit Korridorfunktion


Novella

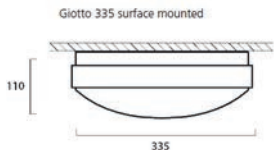


Eine Reihe von LED-Wandanbauleuchten mit 220 mm und 300 mm Durchmesser, vandalismussicher, ideal für Innen- und Außenanwendungen. Lichtstrom bis zu 2.800 lm mit einer Energieeffizienz von bis zu 147 lm/W. Modelle mit Bewegungserkennung, vollständig konfigurierbar zur Optimierung des Energieverbrauchs oder zur Anpassung an bestimmte Verwendungszwecke: z. B. Flure. Einstellbare Zeitverzögerung, voreingestellte Ausschaltzeit, Tageslichtempfindlichkeit (3 Stufen), Empfindlichkeit und Beleuchtungsstärke. Einfache Auswahl zwischen 3

verschiedenen Lichtleistungsstufen über die integrierten DIP-Schalter. Integrierter Schalter ermöglicht die Wahl zwischen warmweißer (3000 K) und neutralweißer (4000 K) Farbtemperatur. 3-Stunden-Notlichtbatterie-Kits, die zu jeder Leuchte hinzugefügt werden können. Zubehör in Form einer Blende ist erhältlich. IK10 und vandalismussichere Schrauben (+ Schraubenabdeckung). Lebensdauer: 62.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie.

Giotto 335 mm Anbaumontage		€
3034797	Giotto 335 Anbau 18,2W 2225lm 830	187.02 S
3034796	Giotto 335 Anbau 18,2W 2350lm 840	187.02 S
△ 3034801	Giotto 335 Anbau 18,2W 2225lm 830 1-10V	220.35 C
△ 3034800	Giotto 335 Anbau 18,2W 2350lm 840 1-10V	220.35 C
△ 3034805	Giotto 335 Anbau 18,2W 2225lm 830 DALI	218.10 S
△ 3034804	Giotto 335 Anbau 18,2W 2350lm 840 DALI	218.10 S
3034809	Giotto 335 Anbau 18,2W 2225lm 830 MW	277.05 C
3034808	Giotto 335 Anbau 18,2W 2350lm 840 MW	277.05 C
△ 3034813	Giotto 335 Anbau 18,2W 2225lm 830 1-10V MW	308.33 S
△ 3034812	Giotto 335 Anbau 18,2W 2350lm 840 1-10V MW	308.33 S
3034817	Giotto 335 Anbau 19,5W 2225lm 830 EM3	356.56 S
3034816	Giotto 335 Anbau 19,5W 2350lm 840 EM3	357.09 S
△ 3034821	Giotto 335 Anbau 19,5W 2225lm 830 1-10V EM3	454.34 C
△ 3034820	Giotto 335 Anbau 19,5W 2350lm 840 1-10V EM3	454.34 C
△ 3034825	Giotto 335 Anbau 19,5W 2225lm 830 DALI EM3	444.57 C
△ 3034824	Giotto 335 Anbau 19,5W 2350lm 840 DALI EM3	444.57 C



Novella IP66 220mm		€
0040050	Novella 700-1500 830/840 Black	46.00
0040150	Novella 700-1500 830/840 White	46.00
0040052	Novella 700-1500 830/840 MW Black	74.00
0040152	Novella 700-1500 830/840 MW White	74.00
△ 0040054	Novella 1500 830/840 DALI Black	110.00
△ 0040154	Novella 1500 830/840 DALI White	110.00



Novella IP66 300mm		€
0040051	Novella 1000-2800 830/840 Black	70.00
0040151	Novella 1000-2800 830/840 White	70.00
0040053	Novella 1000-2800 830/840 MW Black	98.00
0040153	Novella 1000-2800 830/840 MW White	98.00
△ 0040055	Novella 2800 830/840 DALI Black	134.00
△ 0040155	Novella 2800 830/840 DALI White	134.00

Zubehör	€
0040064 Novella IP66 MW Corridor Sensor KIT	18.00
0040065 Novella EM3 KIT for Small	71.00
0040066 Novella EM3 KIT for Large	78.00
0040056 Novella IP66 Small Trim Ring schwarz	15.00
0040057 Novella IP66 Small Trim Ring weiß	15.00
0040058 Novella IP66 Large Trim Ring schwarz	20.00
0040059 Novella IP66 Large Trim Ring weiß	20.00
0040060 Novella IP66 Small Eyelid schwarz	12.00
0040061 Novella IP66 Small Eyelid weiß	12.00
0040062 Novella IP66 Large Eyelid schwarz	20.00
0040063 Novella IP66 Large Eyelid weiß	20.00
0040067 Novella IP66 Small Alu Trim Ring schwarz	20.00
0040068 Novella IP66 Small Alu Trim Ring weiß	20.00
0040069 Novella IP66 Large Alu Trim Ring schwarz	31.00
0040070 Novella IP66 Large Alu Trim Ring weiß	31.00
0040071 Novella IP66 Small Alu Eyelid schwarz	22.00
0040072 Novella IP66 Small Alu Eyelid weiß	22.00
0040073 Novella IP66 Large Alu Eyelid schwarz	35.00
0040074 Novella IP66 Large Alu Eyelid weiß	35.00

START Surface IP54 Multipower


SYLVANIA

START




Range von LED-Wand- oder Deckenleuchten für Flure, Küchen, Bäder und Nassbereiche. Dual Tone, ermöglicht den Wechsel zwischen 3000 K und 4000 K Farbtemperatur. IP54, ideal für Badezimmer. Die Versionen mit Mikrowellen- oder PIR-Sensor (Infrarot) ermöglichen eine automatische Ein- und Ausschaltung bei Anwesenheit mit optionaler Einstellung der Beleuchtungsstärke, was weitere Energieersparungen ermöglicht. Version mit PIR-Erkennung. Erhältlich in 2 Durchmessern: 300 mm, 400 mm. Für Durchgangsverdrahtung geeignet (LILO).

Photobiologische Risikogruppe: RG0. Umweltfreundliches Design: Gehäuse aus 50% recyceltem Kunststoff, Diffusor und Linsen aus 72% biobasiertem Kunststoff (RPC50-Versionen). Lebensdauer: 95.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie

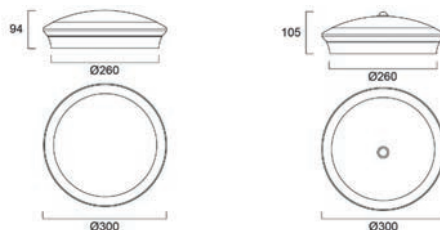

START Surface IP54 Multipower 300mm	€
0043405 START Surface IP54 Mpower 16,5W 2000lm 830/840	44.00 S
0043406 START Surface IP54 Mpower 17,5W 2000lm 830/840 MW	64.00 S

START Surface IP54 Multipower PIR 300mm	€
0043407 START Surface IP54 Mpower 17,5W 1800lm 830/840 PIR	69.00 S



START Surface IP54 Multipower 400mm	€
0043409 START Surface IP54 Mpower 33W 4000lm 830/840	74.00 S
0043410 START Surface IP54 Mpower 34W 4000lm 830/840 MW	107.00 S
0043413 START Surface IP54 Mpower 36W 4000lm 830/840 EM	187.00 S


START Surface Slim IP54

SYLVANIA

START




Robuste und schlanke LED-Wand- oder Deckenleuchten, speziell entwickelt für Flure, Küchen, Bäder und Nassbereiche. Kreisförmiges Design in vier Durchmessern erhältlich: 220 mm, 280 mm, 330 mm oder 400 mm. Quadratisches Design, erhältlich in zwei Größen: 280x280 mm, 400x400 mm. Schutzart IP54 für die gesamte Produktreihe und weißer Opaldiffusor mit IK07-Einstufung. Umschaltbar zwischen den Farbtemperaturen 3000 K und 4000 K. Hohe Energieeffizienz von bis zu 114 lm/W (4000 K). CRI>80. Die Produktreihe bietet die Möglichkeit des Dimmens mit Phasendimmern - Phasenanschnitt- und Phasenabschnittdimmen (ausgenommen die MW-Versionen). Lebensdauer: (L70B50) 58.000 Stunden und 65.000 Stunden als Microwave-Ausführung. 5 Jahre Garantie



START Surface Slim IP54 Dimmbar 220 mm rund €


0043510 START Surface Slim 15W 1500lm 2CCT dimmbar, weiß, rund IP54 54.95 S



START Surface Slim IP54 Dimmbar 280 mm rund €


0043511 START Surface Slim 18W 1900lm 2CCT dimmbar, weiß, rund IP54 72.85 S

0043514 START Surface Slim 18W 1900lm 2CCT, weiß, rund IP54 MW 95.51 S




START Surface Slim IP54 Dimmbar 330 mm rund €

0043512 START Surface Slim 24W 2500lm 2CCT dimmbar, weiß, rund IP54 91.40 S




START Surface Slim IP54 Dimmbar 400mm rund €

0043513 START Surface Slim 35W 4000lm 2CCT dimmbar, weiß, rund IP54 141.48 S



START Surface Slim IP54 Dimmbar 280 mm quadratisch €

0043517 START Surface Slim 18W 1900lm 2CCT dimmbar weiß, quadratisch IP54 76.24 S




START Surface Slim IP54 Dimmbar 400 mm quadratisch €

0043519 START Surface Slim 35W 4000lm 2CCT dimmbar weiß, quadratisch IP54 149.50 S

Colossal 600mm		€
2071167	Colossal 600 prism 31,3W 3805lm 830 DIR weiß	1 026.95 C
2071174	Colossal 600 opal 41W 5330lm 840 DIR weiß EM	1 214.42 C
2071179	Colossal 600 prism 31,3W 3995lm 840 DIR weiß	1 026.95 C
2071181	Colossal 600 prism 31,3W 3995lm 840 DIR weiß DALI	1 076.02 C
2071205	Colossal 600 prism 31,3W 3900lm 830 DIR+HALO weiß DALI	1 121.90 C
2071209	Colossal 600 opal 40,6W 5445lm 840 DIR+HALO weiß	1 030.45 C
2071216	Colossal 600 prism 32W 4090lm 840 DIR+HALO weiß EM	1 303.16 C
2071217	Colossal 600 prism 31,3W 4090lm 840 DIR+HALO weiß DALI	1 121.90 C
2071194	Colossal 600 prism 32W 3400lm 940 DIR weiß DALI EM	1 302.17 C
2071203	Colossal 600 prism 31,3W 3900lm 830 DIR+HALO weiß	1 072.85 C
2071218	Colossal 600 prism 32W 4090lm 840 DIR+HALO weiß DALI EM	1 335.04 C
2071220	Colossal 600 prism 31,3W 4090lm 840 DIR+HALO weiß SSC	1 267.32 C
2071221	Colossal 600 opal 40W 4635lm 940 DIR+HALO weiß	1 035.10 C
2071223	Colossal 600 opal 40W 4635lm 940 DIR+HALO weiß DALI	1 072.44 C
2071227	Colossal 600 prism 31W 3485lm 940 DIR weiß	1 077.45 C
2071401	Colossal 600mm prism 30,7W 3805lm 830 direkt weiß SSA03	1 027.00 C
2071406	Colossal 600mm opal 39,7W 5190lm 830 direkt+Halo weiß SSA03	1 009.00 C
2071172	Colossal 600 prism 31,3W 3805lm 830 DIR weiß SSC	1 221.85 C
2071173	Colossal 600 opal 40,6W 5330lm 840 DIR weiß	984.26 C
2071175	Colossal 600 opal 40,1W 5330lm 840 DIR weiß DALI	1 021.58 C
2071176	Colossal 600 opal 42W 5330lm 840 DIR weiß DALI EM	1 243.29 C
2071178	Colossal 600 opal 40,1W 5330lm 840 DIR weiß SSC	1 166.72 C
2071180	Colossal 600 prism 32W 3995lm 840 DIR weiß EM	1 256.96 C
2071182	Colossal 600 prism 32W 3995lm 840 DIR weiß DALI EM	1 297.51 C
2071184	Colossal 600 prism 31,7W 3995lm 840 DIR weiß SSC	1 221.10 C
2071185	Colossal 600 opal 40W 4535lm 940 DIR weiß	988.90 C
2071187	Colossal 600 opal 40W 4535lm 940 DIR weiß DALI	1 026.18 C
2071190	Colossal 600 opal 40W 4535lm 940 DIR weiß SSC	1 172.06 C
2071198	Colossal 600 opal 41W 5190lm 830 DIR+HALO weiß EM	1 260.94 C
2071199	Colossal 600 opal 40,1W 5190lm 830 DIR+HALO weiß DALI	1 067.80 C
2071208	Colossal 600 prism 31,3W 3900lm 830 DIR+HALO weiß SSC	1 267.00 C
2071210	Colossal 600 opal 41W 5445lm 840 DIR+HALO weiß EM	1 260.94 C
2071212	Colossal 600 opal 42W 5445lm 840 DIR+HALO weiß DALI EM	1 289.47 C
2071215	Colossal 600 prism 31,3W 4090lm 840 DIR+HALO weiß	1 072.85 C
2071407	Colossal 600mm prism 30,7W 3900lm 830 direkt+Halo weiß SSA03	1 064.00 C
2071408	Colossal 600mm opal 39,7W 5445lm 840 direkt+Halo weiß SSA03	1 009.00 C
2071409	Colossal 600mm prism 30,7W 4090lm 840 direkt+Halo weiß SSA03	1 064.00 C
2071410	Colossal 600mm opal 39,7W 4635lm 940 direkt+Halo weiß SSA03	1 013.00 C
2071411	Colossal 600mm prism 30,7W 3485lm 940 direkt+Halo weiß SSA03	1 068.00 C
2071230	Colossal 600 prism 32W 3485lm 940 DIR weiß DALI EM	1 339.69 C
2071168	Colossal 600 prism 32W 3805lm 830 DIR weiß EM	1 256.96 C
2071169	Colossal 600 prism 31,3W 3805lm 830 DIR weiß DALI	1 076.02 C
2071170	Colossal 600 prism 32W 3805lm 830 DIR weiß DALI EM	1 297.51 C
2071188	Colossal 600 opal 41W 4535lm 940 DIR weiß DALI EM	1 247.95 C
2071192	Colossal 600 prism 32W 3400lm 940 DIR weiß EM	1 261.61 C
2071193	Colossal 600 prism 31W 3400lm 940 DIR weiß DALI	1 080.62 C
2071196	Colossal 600 prism 31W 3400lm 940 DIR weiß SSC	1 226.45 C
2071197	Colossal 600 opal 40,6W 5190lm 830 DIR+HALO weiß	1 030.45 C
2071200	Colossal 600 opal 42W 5190lm 830 DIR+HALO weiß DALI EM	1 289.47 C
2071202	Colossal 600 opal 40,1W 5190lm 830 DIR+HALO weiß SSC	1 214.08 C
2071204	Colossal 600 prism 32W 3900lm 830 DIR+HALO weiß EM	1 264.25 C
2071206	Colossal 600 prism 32W 3900lm 830 DIR+HALO weiß DALI EM	1 335.04 C
2071214	Colossal 600 opal 40,1W 5445lm 840 DIR+HALO weiß SSC	1 213.65 C
2071222	Colossal 600 opal 41W 4635lm 940 DIR+HALO weiß EM	1 265.59 C
2071224	Colossal 600 opal 41W 4635lm 940 DIR+HALO weiß DALI EM	1 294.08 C


Colossal 600mm		€
2071226	Colossal 600 opal 40W 4635lm 940 DIR+HALO weiß SSC	1 218.69 C
2071228	Colossal 600 prism 32W 3485lm 940 DIR weiß EM	1 307.76 C
2071229	Colossal 600 prism 31W 3485lm 940 DIR weiß DALI	1 126.55 C
2071232	Colossal 600 prism 31W 3485lm 940 DIR weiß SSC	1 271.66 C
2071400	Colossal 600mm opal 39,7W 5075lm 830 direkt weiß SSA03	971.00 C
2071402	Colossal 600mm opal 39,7W 5330lm 840 direkt weiß SSA03	971.00 C
2071403	Colossal 600mm prism 30,7W 3995lm 840 direkt weiß SSA03	1 027.00 C
2071404	Colossal 600mm opal 39,7W 4535lm 940 direkt weiß SSA03	975.00 C
2071405	Colossal 600mm prism 30,7W 3400lm 940 direkt weiß SSA03	1 030.00 C



Colossal 900mm		€
2071242	Colossal 900 opal 77W 10890lm 840 DIR weiß DALI EM	2 395.20 C
2071244	Colossal 900 opal 76,8W 10890lm 840 DIR weiß SSC	2 321.85 C
2071245	Colossal 900 prism 58,7W 8170lm 840 DIR weiß DALI	2 237.90 C
2071250	Colossal 900 opal 77W 9275lm 940 DIR weiß DALI EM	2 404.02 C
2071258	Colossal 900 opal 77W 10505lm 830 DIR+HALO weiß DALI EM	2 455.10 C
2071261	Colossal 900 prism 58,7W 7895lm 830 DIR+HALO weiß DALI	2 297.93 C
2071268	Colossal 900 opal 76,8W 11025lm 840 DIR+HALO weiß SSC	2 377.42 C
2071254	Colossal 900 prism 59W 6955lm 940 DIR weiß DALI EM	2 471.29 C
2071260	Colossal 900 opal 76,8W 10505lm 830 DIR+HALO weiß SSC	2 377.42 C
2071262	Colossal 900 prism 59W 7895lm 830 DIR+HALO weiß DALI EM	2 522.58 C
2071265	Colossal 900 opal 76,8W 11025lm 840 DIR+HALO weiß DALI	2 230.30 C
2071272	Colossal 900 prism 58,7W 8285lm 840 DIR+HALO weiß SSC	2 444.95 C
2071274	Colossal 900 opal 77W 9390lm 940 DIR+HALO weiß DALI EM	2 463.92 C
2071276	Colossal 900 opal 76,8W 9390lm 940 DIR+HALO weiß SSC	2 386.25 C
2071277	Colossal 900 prism 58W 7055lm 940 DIR+HALO weiß DALI	2 306.69 C
2071278	Colossal 900 prism 59W 7055lm 940 DIR+HALO weiß DALI EM	2 531.41 C
2071270	Colossal 900 prism 59W 8285lm 840 DIR+HALO weiß DALI EM	2 522.58 C
2071273	Colossal 900 opal 76W 9390lm 940 DIR+HALO weiß DALI	2 239.12 C
2071412	Colossal 900mm opal 76,8W 10375lm 830 direkt weiß SSA03	1 904.00 C
2071413	Colossal 900mm prism 59,4W 7785lm 830 direkt weiß SSA03	1 964.00 C
2071414	Colossal 900mm opal 76,8W 10890lm 840 direkt weiß SSA03	1 904.00 C
2071415	Colossal 900mm prism 59,4W 8170lm 840 direkt weiß SSA03	1 964.00 C
2071416	Colossal 900mm opal 76,8W 9275lm 940 direkt weiß SSA03	1 912.00 C
2071418	Colossal 900mm opal 76,8W 10505lm 830 direkt+Halo weiß SSA03	1 950.00 C
2071419	Colossal 900mm prism 59,4W 7895lm 830 direkt+Halo weiß SSA03	2 009.00 C

PENDELLEUCHTEN

Colossal 900mm		€
2071421	Colossal 900mm prism 59,4W 8285lm 840 direkt+Halo weiß SSA03	2 009.00 C
2071422	Colossal 900mm opal 76,8W 9390lm 940 direkt+Halo weiß SSA03	1 948.00 C
2071423	Colossal 900mm prism 59,4W 7055lm 940 direkt+Halo weiß SSA03	2 016.00 C
2071234	Colossal 900 opal 77W 10375lm 830 DIR weiß DALI EM	2 395.20 C
2071236	Colossal 900 opal 76,8W 10375lm 830 DIR weiß SSC	2 321.85 C
2071237	Colossal 900 prism 58,7W 7785lm 830 DIR weiß DALI	2 237.90 C
2071238	Colossal 900 prism 59W 7785lm 830 DIR weiß DALI EM	2 462.51 C
2071240	Colossal 900 prism 58,7W 7785lm 830 DIR weiß SSC	2 389.30 C
2071241	Colossal 900 opal 76,8W 10890lm 840 DIR weiß DALI	2 170.28 C
2071246	Colossal 900 prism 59W 8170lm 840 DIR weiß DALI EM	2 462.52 C
2071248	Colossal 900 prism 58,7W 8170lm 840 DIR weiß SSC	2 389.37 C
2071249	Colossal 900 opal 76W 9275lm 940 DIR weiß DALI	2 179.10 C
2071252	Colossal 900 opal 76W 9275lm 940 DIR weiß SSC	2 330.67 C
2071257	Colossal 900 opal 76,8W 10505lm 830 DIR+HALO weiß DALI	2 230.30 C
2071264	Colossal 900 prism 58,7W 7895lm 830 DIR+HALO weiß SSC	2 444.95 C
2071266	Colossal 900 opal 77W 11025lm 840 DIR+HALO weiß DALI EM	2 455.04 C
2071253	Colossal 900 prism 58W 6955lm 940 DIR weiß DALI	2 246.67 C
2071233	Colossal 900 opal 76,8W 10375lm 830 DIR weiß DALI	2 170.28 C
2071256	Colossal 900 prism 58W 6955lm 940 DIR weiß SSC	2 398.14 C
2071269	Colossal 900 prism 58,7W 8285lm 840 DIR+HALO weiß DALI	2 297.93 C
2071280	Colossal 900 prism 58W 7055lm 940 DIR+HALO weiß SSC	2 453.77 C
2071417	Colossal 900mm prism 59,4W 6955lm 940 direkt weiß SSA03	1 971.00 C
2071420	Colossal 900mm opal 76,8W 11025lm 840 direkt+Halo weiß SSA03	1 950.00 C




Colossal 1200mm		€
2071285	Colossal 1200 prism 117,5W 15735lm 830 DIR weiß DALI	3 339.37 C
2071289	Colossal 1200 opal 153,6W 22015lm 840 DIR weiß DALI	3 141.91 C
2071290	Colossal 1200 opal 155W 22015lm 840 DIR weiß DALI EM	3 370.35 C
2071292	Colossal 1200 opal 153,6W 22015lm 840 DIR weiß SSC	3 292.53 C
2071293	Colossal 1200 prism 117,5W 16510lm 840 DIR weiß DALI	3 339.37 C
2071297	Colossal 1200 opal 153W 18745lm 940 DIR weiß DALI	3 160.19 C
2071301	Colossal 1200 prism 117W 14060lm 940 DIR weiß DALI	3 357.58 C
2071328	Colossal 1200 prism 117W 14190lm 940 DIR+HALO weiß SSC	3 590.17 C
2071281	Colossal 1200 opal 153,6W 20975lm 830 DIR weiß DALI	3 141.86 C
2071282	Colossal 1200 opal 155W 20975lm 830 DIR weiß DALI EM	3 370.35 C
2071284	Colossal 1200 opal 153,6W 20975lm 830 DIR weiß SSC	3 292.54 C
2071286	Colossal 1200 prism 118W 15735lm 830 DIR weiß DALI EM	3 567.75 C
2071305	Colossal 1200 opal 153,6W 21130lm 830 DIR+HALO weiß DALI	3 223.85 C
2071306	Colossal 1200 opal 155W 21130lm 830 DIR+HALO weiß DALI EM	3 452.45 C
2071309	Colossal 1200 prism 117,5W 15880lm 830 DIR+HALO weiß DALI	3 421.31 C
2071310	Colossal 1200 prism 118W 15880lm 830 DIR+HALO weiß DALI EM	3 649.74 C
2071312	Colossal 1200 prism 117,5W 15880lm 830 DIR+HALO weiß SSC	3 571.95 C

Colossal 1200mm		€
2071313	Colossal 1200 opal 153,6W 22175lm 840 DIR+HALO weiß DALI	3 223.85 C
2071316	Colossal 1200 opal 153,6W 22175lm 840 DIR+HALO weiß SSC	3 374.57 C
2071317	Colossal 1200 prism 117,5W 16665lm 840 DIR+HALO weiß DALI	3 421.31 C
2071318	Colossal 1200 prism 118W 16665lm 840 DIR+HALO weiß DALI EM	3 649.74 C
2071322	Colossal 1200 opal 155W 18885lm 940 DIR+HALO weiß DALI EM	3 470.61 C
2071324	Colossal 1200 opal 153W 18885lm 940 DIR+HALO weiß SSC	3 392.79 C
2071325	Colossal 1200 prism 117W 14190lm 940 DIR+HALO weiß DALI	3 439.51 C
2071326	Colossal 1200 prism 118W 14190lm 940 DIR+HALO weiß DALI EM	3 668.02 C
2071424	Colossal 1200mm opal 153,6W 20975lm 830 direkt weiß SSA03	2 696.00 C
2071425	Colossal 1200mm prism 120W 15735lm 830 direkt weiß SSA03	2 872.00 C
2071426	Colossal 1200mm opal 153,6W 22015lm 840 direkt weiß SSA03	2 696.00 C
2071427	Colossal 1200mm prism 120W 16510lm 840 direkt weiß SSA03	2 872.00 C
2071428	Colossal 1200mm opal 153,6W 18745lm 940 direkt weiß SSA03	2 711.00 C
2071429	Colossal 1200mm prism 120W 14060lm 940 direkt weiß SSA03	2 886.00 C
2071430	Colossal 1200mm opal 153,6W 21130lm 830 direkt+Halo weiß SSA03	2 762.00 C
2071431	Colossal 1200mm prism 120W 15880lm 830 direkt+Halo weiß SSA03	2 938.00 C
2071433	Colossal 1200mm prism 120W 16665lm 840 direkt+Halo weiß SSA03	2 938.00 C
2071434	Colossal 1200mm opal 153,6W 18885lm 940 direkt+Halo weiß SSA03	2 777.00 C
2071435	Colossal 1200mm prism 120W 14190lm 940 direkt+Halo weiß SSA03	2 953.00 C
2071288	Colossal 1200 prism 117,5W 15735lm 830 DIR weiß SSC	3 489.91 C
2071298	Colossal 1200 opal 155W 18745lm 940 DIR weiß DALI EM	3 388.62 C
2071294	Colossal 1200 prism 118W 16510lm 840 DIR weiß DALI EM	3 567.75 C
2071296	Colossal 1200 prism 117,5W 16510lm 840 DIR weiß SSC	3 489.91 C
2071300	Colossal 1200 opal 153W 18745lm 940 DIR weiß SSC	3 310.81 C
2071302	Colossal 1200 prism 118W 14060lm 940 DIR weiß DALI EM	3 585.97 C
2071304	Colossal 1200 prism 117W 14060lm 940 DIR weiß SSC	3 508.14 C
2071308	Colossal 1200 opal 153,6W 21130lm 830 DIR+HALO weiß SSC	3 374.57 C
2071314	Colossal 1200 opal 155W 22175lm 840 DIR+HALO weiß DALI EM	3 452.55 C
2071320	Colossal 1200 prism 117,5W 16665lm 840 DIR+HALO weiß SSC	3 571.95 C
2071321	Colossal 1200 opal 153W 18885lm 940 DIR+HALO weiß DALI	3 242.12 C
2071432	Colossal 1200mm opal 153,6W 22175lm 840 direkt+Halo weiß SSA03	2 762.00 C

Accessories		€
2071091	Colossal Deckenrosette	53.84 C
2071092	Colossal Deckenrosette + Abhängeset 400/600mm	119.50 C
2071094	Colossal 3-adrig Anschlusskabel 6m transparent	125.12 C
2071095	Colossal 5-adrig Anschlusskabel 6m transparent	179.12 C




Auffälliges, aber diskretes Design. Minimalistisches Gehäuse mit einer Standardprofilbreite von 60mm. Zwei Durchmesser: 800 mm und 1140 mm. 360° gebogenes Gehäuse, mit außergewöhnlicher photometrischer Leistung. Bis zu 5980 lm für Durchmesser 800 mm und 9570 lm für Durchmesser 1140 mm. Möglichkeit der Montage in verschiedenen Höhen, um ansprechende Installationen zu schaffen. Autarke, eigenständige Leuchte. Direkt/indirekte Beleuchtung. Integrierte Notlichtversionen sind als Standard erhältlich. Lebensdauer: 50.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie.



Nilo 800 mm €

2050600	Nilo 800 D/ID 53W 5700lm 830 DALI weiß	2 146.44 €
2050601	Nilo 800 D/ID 53W 5980lm 840 DALI weiß	2 146.44 €
2050602	Nilo 800 D/ID 53W 5700lm 830 DALI schwarz	2 146.44 €
2050603	Nilo 800 D/ID 53W 5980lm 840 DALI schwarz	2 146.44 €
2050604	Nilo 800 D/ID 56W 5700lm 830 DALI EM weiß	2 554.00 €
2050605	Nilo 800 D/ID 56W 5980lm 840 DALI EM weiß	2 554.00 €
2050606	Nilo 800 D/ID 56W 5700lm 830 DALI EM schwarz	2 554.00 €
2050607	Nilo 800 D/ID 56W 5980lm 840 DALI EM schwarz	2 554.00 €




Nilo 1200 mm €

2050608	Nilo 1200 D/ID 85W 9120lm 830 DALI weiß	3 065.87 €
2050609	Nilo 1200 D/ID 85W 9570lm 840 DALI weiß	3 065.87 €
2050610	Nilo 1200 D/ID 85W 9120lm 830 DALI schwarz	3 065.87 €
2050611	Nilo 1200 D/ID 85W 9570lm 840 DALI schwarz	3 065.87 €
2050612	Nilo 1200 D/ID 88W 9120lm 830 DALI EM weiß	3 470.00 €
2050613	Nilo 1200 D/ID 88W 9570lm 840 DALI EM weiß	3 470.00 €
2050614	Nilo 1200 D/ID 88W 9120lm 830 DALI EM schwarz	3 470.00 €
2050615	Nilo 1200 D/ID 88W 9570lm 840 DALI EM schwarz	3 470.00 €

Zubehör €

2050650	Nilo 800 Straight Suspension Kit White	32.00 €
2050651	Nilo 800 Straight Suspension Kit Black	32.00 €

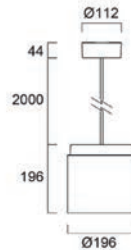

Solstice Pendel €

2070215	Solstice 200 3280 930 DALI Pendant Direct/Indirect	924.00 €
2070216	Solstice 200 3400 940 DALI Pendant Direct/Indirect	937.00 €
2070398	Solstice 200 2380 930 DALI Pendant Direct/Ind BB	947.00 €
2070399	Solstice 200 2500 940 DALI Pendant Direct/Ind BB	947.00 €
2070400	Solstice 200 3280 930 DALI Pendant Direct/Ind WW	943.00 €
2070401	Solstice 200 3400 940 DALI Pendant Direct/Ind WW	955.00 €
2070402	Solstice 200 2400 930 DALI Pendant Direct/Ind GB	948.00 €
2070403	Solstice 200 2800 940 DALI Pendant Direct/Ind GB	948.00 €
2070404	Solstice 200 2400 930 DALI Pendant Direct/Ind SB	812.00 €
2070405	Solstice 200 3400 940 DALI Pendant Direct/Ind SB	812.00 €

Solstice Pendel Zubehör €

2070219	Solstice Pendelzubehör weiß	232.00 €
2070220	Solstice Pendelzubehör schwarz	236.00 €

Die Solstice-Pendelleuchte verfügt über ein hochwertiges Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit einem Durchmesser von 196 mm und einem spritzgegossenen Top-Hat-Aufsatz, der eine maximale Abhängöhe von 2,2 m einschließlich der Befestigung ermöglicht. Die Pendelleuchte bietet eine funktionale Downlight-Beleuchtung mit einer Lichtleistung von 2.380 bis 3.400 Lumen, ergänzt durch eine Uplight-Beleuchtung mit bis zu 600 Lumen, wodurch ein charakteristischer Halo-Hintergrundbeleuchtungseffekt entsteht, der das Ambiente aufwertet. Sie bietet eine Energieeffizienz von bis zu 133 lm/W und unterstützt Farbtemperaturen von 3000 K und 4000 K. Erhältlich mit Reflektoren in Gold, Schwarz und Weiß.

SYLVANIA

NEUHEIT

Pixo Pendant & Surface

Minimalistische Form,
maximale Funktion

- Austauschbare hochwertige Linsen
- 36° und 54° Abstrahlwinkel
- Multipower- und DALI-Dimmoptionen

Pixo Pendel- & Anbauleuchten


PRO

SYLVANIA




Die Pixo Pendel & Anbau gehört zur Familie der Pixo-Stromschienenleuchten. Minimales, schlankes und integrales Design. Extrem präzise Abstrahlcharakteristik dank hochwertiger Linsen. Leicht austauschbares Linsensystem, im Lieferumfang enthalten: Wählen Sie zwischen dem Standard-Abstrahlwinkel von 36 Grad oder 54 Grad. Eine Gehäusegröße: Abmessungen 81 mm x 150 mm. Lichtleistung bis zu 3200 lm (4000 K). Erhöhte Energieeffizienz bis zu 117 lm/W. Hoher Farbwiedergabeindex, CRI > 90. Hohe Farbkonsistenz, SDCM ≤ 3 LED-Quelle

(bei 2700 K und 4000 K). 3-CCT-Schalter am Gehäuse des Produkts, 2700 K – 3000 K – 4000 K Lichtfarbtemperatur. Multipower- und DALI-dimmbare Versionen sind standardmäßig erhältlich. Multipower-Versionen mit 8 Einstellungen, um alle Installationsanforderungen in einem einzigen Produkt zu erfüllen (Auswahl zwischen 950 lm; 1200 lm; 1450 lm; 1650 lm; 1850 lm; 2300 lm; 2700 lm; 3150 lm). Pixo Pendelleuchte komplett mit 1,2 m Pendelleitung und Deckenrose. Erhältlich in den Gehäusefarben Schwarz und Weiß. Lebensdauer: 120.000 h (L80B20). 5 Jahre Garantie.



Pixo Pendel	€
0004701 Pixo Pendel 27W 3150lm 36-54° 3CCT Multipower weiß	173.00 S
0004702 Pixo Pendel 27W 3150lm 36-54° 3CCT Multipower schwarz	173.00 S
0004721 Pixo Pendel 29W 3200lm 36-54° 3CCT DALI weiß	207.00 S
0004722 Pixo Pendel 29W 3200lm 36-54° 3CCT DALI schwarz	207.00 S



Pixo Anbau	€
0004703 Pixo Surface 27W 3150lm 36-54° 3CCT Multipower weiß	171.00 S
0004704 Pixo Surface 27W 3150lm 36-54° 3CCT Multipower schwarz	171.00 S
0004723 Pixo Surface 29W 3200lm 36-54° 3CCT DALI weiß	205.00 S
0004724 Pixo Surface 29W 3200lm 36-54° 3CCT DALI schwarz	205.00 S

Zubehör	€
0004717 Pixo Medium Reflektor Kit 4x gold	26.00 S
0004718 Pixo Medium Reflektor Kit 4x schwarz	26.00 S


Flex Pro

PRO


SYLVANIA



Dünne und flexible LED-Streifen mit CRI 90 LED-Chips in 2 Versionen: - Mittlere Leistung 5150lm pro 5 m mit 600 Stk. LED-Chips - Hohe Leistung 9700 lm pro 5 m mit 400 Stk. LED-Chips (Aluminiumprofil erforderlich). Hoher Farbwiedergabeindex von CRI90. SDCM ≤ 3. Alle erhältlich in den Farben 3000 K Warmweiß und 4000 K Neutralweiß. Schutzart IP20 für allgemeine Bereiche und Schutzart IP67 für Küchen, Badezimmer und Außenbereiche. Dimmbar über DALI, 1-10V mit drahtloser Steuerung. LED-Treiber können separat aus unserem Treibersortiment bestellt werden. Es ist eine Auswahl an Aluminiumprofilen erhältlich. Lebensdauer: 50.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie.

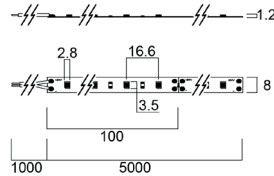

Flex Pro IP20 Low Output	€
0068168 Flex Pro IP20 24W 2450lm 930	64.83 S
0068169 Flex Pro IP20 24W 2500lm 940	64.83 S
0068172 Flex Pro IP65 24W 2250lm 930	97.56 S
0068173 Flex Pro IP65 24W 2300lm 940	97.56 S

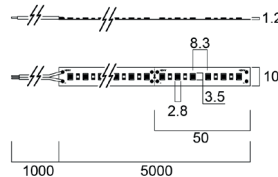


Flex Pro IP20 Medium Output	€
0068176 Flex Pro IP20 48W 4750lm 930	92.13 S
0068177 Flex Pro IP20 48W 5150lm 940	92.13 S
0068180 Flex Pro IP65 48W 4400lm 930	115.71 C
0068181 Flex Pro IP65 48W 4800lm 940	115.71 C


PENDELLEUCHTEN





Eine Reihe von Konstantspannungs-LED-Treibern, kompatibel mit der Flex Pro-Reihe. Standard IP20, Standard IP67, 1-10 V dimmbar, DALI dimmbar, SylSmart Standalone PWM4 Dimmer ist eine Ergänzung für die drahtlose Steuerung von RGB- und RGBW-LED-Lichtbändern. SylSmart dimmbare (SSC) Treiber sind drahtlos dimmbare Treiber für die Steuerung von weißen LED-Lichtbändern ohne die Notwendigkeit eines zusätzlichen externen Dimmers. 5 Jahre Garantie.




Treiber Standard IP20	€
9014921 CV Treiber 24V 35W	37.40 S
9014922 CV Treiber 24V 60W	54.63 S
9014923 CV Treiber 24V 100W	71.93 S
9014924 CV Treiber 24V 200W	123.69 S

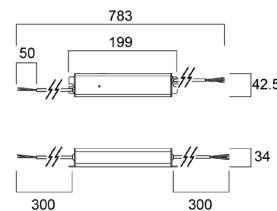

Treiber Standard IP67	€
9014932 CV Treiber 35W 24V IP67 (28003295)	65.21 S
9014935 CV Treiber 200W 24V IP67 (28003298)	215.21 S

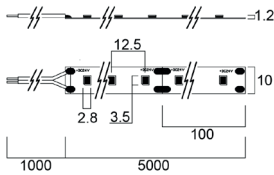

Flex Pro IP20 High Output	€
0068184 Flex Pro IP20 72W 9000lm 930	112.30 S
0068185 Flex Pro IP20 72W 9700lm 940	112.30 S
0068188 Flex Pro IP65 72W 8250lm 930	129.22 S
0068189 Flex Pro IP65 72W 8900lm 940	129.22 S

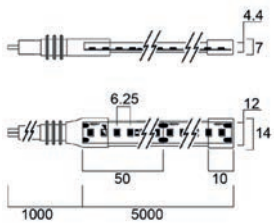

Flex Pro IP67 High Output Outdoor	€
0068204 Flex Pro IP67 63W 7900lm 930	172.73 S
0068191 Flex Pro IP67 63W 8200lm 940	172.73 C

Zubehör	€
0068035 Flex Pro IP67 Längsverbinder IP65 (5 Stück)	15.27 C
0068036 Flex Pro IP67 Längsverbinder IP65 (5 Stück) + 2m Zuleitung	31.48 C
0068037 Flex Pro IP67 Eckverbinder IP65 (5 Stück)	31.53 C
0068004 START Flex IP20 Längsverbinder (10 Stück)	8.44 C
0068006 START Flex IP20 Längsverbinder (5 Stück) + 1m Zuleitung	18.00 C
0068010 START Flex IP20 Eckverbinder (10 Stück)	14.13 C
0068007 START Flex IP65 Längsverbinder (10 Stück) PCB an PCB	22.46 C
0068027 START Flex IP65 Längsverbinder (5 Stück) + 1m Zuleitung	26.90 C
0068012 START Flex IP65 Eckverbinder (5 Stück)	25.34 C
0068021 START Flex HO IP20 Längsverbinder (10 Stück)	11.20 C
0068022 START Flex HO IP20 Längsverbinder (5 Stück) + 1m Zuleitung	19.90 C
0068023 START Flex HO IP20 Eckverbinder (10 Stück)	15.28 C
0068008 START Flex HO IP65 Längsverbinder (10 Stück)	25.34 C
0068028 START Flex HO IP65 Längsverbinder (5 Stück) + 1m Zuleitung	24.20 C
0068009 START Flex HO IP65 Eckverbinder (5 Stück)	26.71 C

Aluminium Profile


PRO

Angebot an hochwertigen Aluminiumprofilen für unterschiedliche Anwendungsbereiche. Eloxierete Aluminiumbeschichtung (außer Profil HO - rohes Aluminium) macht die Profile korrosionsbeständig. Alle Bauteile für die Montage sind in der Verpackung enthalten. Größe: 2 m und 3 m Sets. Ein Profilsatz besteht aus einem eloxierten Aluminiumprofil, einem Diffusor, Halterungen und Endkappen. Ausführungen für Einbau-, Anbau- oder Eckmontage erhältlich. Ersatzteilzubehör (Endkappen, Halterungen, Montageclips) wird in Sets geliefert: 1 Set (2 Stück).


Zusätzliches Zubehör, wie Bausätze für das Abpendeln oder doppelseitiges Klebeband, ist auf Anfrage erhältlich. 3 Jahre Garantie.




Treiber DALI	€
9014925 CV Treiber 24V 35W DALI	106.46 S
9014926 CV Treiber 24V 60W DALI	126.56 S
9014927 CV Treiber 24V 100W DALI	127.89 S
9014928 CV Treiber 24V 150W DALI	201.38 C




Treiber SylSmart® Standalone	€
9014913 CV Treiber 24V 35W SSC	207.81 C
9014915 CV Treiber 24V 100W SSC	262.10 C
9014916 CV Treiber 24V 150W SSC	313.30 C



Profil flach schmal 14 (24x9)	€
0021594 Profil flach/schmal 14 (24x9) 2m Set	35.61 S
0021588 Profil flach/schmal 14 (24x9) 2m Set Profil schwarz / Diffusor weiß	61.86 C
0022682 Profil flach/schmal 14 (24x9) 3m Set	120.88 S




Anbau-Profil halbhoch 16 (19x19)	€
0021596 Anbau-Profil halbhoch 16 (19x19) 2m Set	53.17 S
0021589 Anbau-Profil halbhoch 16 (19x19) Set Profil schwarz / Diffusor weiß	55.08 C
0022683 Anbau-Profil halbhoch 16 (19x19) 3m Set	81.92 C




Anbau-Eckprofil 14 (24x19)	€
0021595 Anbau-Eckprofil 14 (24x19) 2m Set	54.60 S
0021576 Anbau-Eckprofil 14 (24x19) 2m Set Profil schwarz / Diffusor weiß	64.90 C
0022684 Anbau-Eckprofil 14 (24x19) 3m Set	82.60 S







Anbau-Profil halbhoch 20 (23x25)		€
0021568	Anbau-Profil flach 20 (23x25) 2m Set	64.77 S
0021574	Anbau-Profil flach 20 (23x25) 2m Set Profil schwarz / Diffusor weiß	90.85 C
0022685	Anbau-Profil flach 20 (23x25) 3m Set	104.31 C




Einbau-Profil 20 (30x20)		€
0021570	Einbau-Profil 20 (30x20) 2m Set	75.82 S
0021575	Einbau-Profil 20 (30x20) 2m Set Profil schwarz / Diffusor weiß	82.26 C



Anbau-Profil hoch breit 30 (33x30)3		€
0021571	Anbau-Profil hoch/breit 30 (33x30) 2m Set	61.33 S
0021578	Anbau-Profil hoch/breit 30 (33x30) 2m Set Profil schwarz / Diffusor weiß	96.99 C
0022687	Anbau-Profil hoch/breit 30 (33x30) 3m Set	135.69 C



Anbau-Profil HO 16 (20x4)		€
0022604	Anbauprofil HO 16 (20x4) rohes Aluminium 2m	8.76 S
0022613	Anbauprofil HO 16 (20x4) rohes Aluminium 3m	14.08 C



Ersatzteile		€
0022635	Endkappen Einbauprofil 20 (2 Stück)	2.98 C
0022636	Endkappen Anbauprofil halbhoch 16 (2 Stück)	2.42 C
0022637	Endkappen Anbauprofil halbhoch 20 (2 Stück)	2.42 S
0022639	Endkappen Anbauprofil hoch/breit 30 (2 Stück)	3.56 C
0022640	Endkappen Profil flach/schmal (2 Stück)	2.47 C
0022641	Endkappen Anbaueckprofil 14 (2 Stück)	2.08 C

Ersatzteile		€
0022667	Endkappen Profil flach/schmal 14 schwarz	2.23 C
0022668	Endkappen Anbauprofil halbhoch 16 schwarz	2.44 C
0022669	Endkappen Anbaueckprofil 14 schwarz	3.79 C
0022670	Endkappen Anbauprofil halbhoch 20 schwarz	2.44 C
0022671	Endkappen Einbauprofil 20 schwarz	2.60 C
0022672	Endkappen Anbauprofil hoch/breit 30 schwarz	3.79 C
0022673	Endkappen Anbauprofil flach/breit 30 schwarz	4.00 C
0022674	Endkappen H 30 schwarz	4.10 C
0022643	Halterung Anbauprofil U4 Inox (2 Stück)	4.66 C
0022644	Halterung Anbauprofil U7 (2 Stück)	4.59 C
0022645	Halterung Profil T (2 Stück)	2.35 S

Zubehör		€
0022647	Doppelseitiges Klebeband 15mmx50m	115.02 C
0021587	20M Rolle F-Klick-Diffusor	128.96 C
0022651	Aufhängebausatz 1500 STD chrom	41.01 C
0022652	Aufhängebausatz 1500 50V silber	78.99 C


Concord Beacon Muse II

Concord



Concord Beacon ist eine preisgekrönte LED-Schienenstrahlerreihe, die speziell für Museen, Galerien, gehobene Einzelhandels- und Gastronomieanwendungen entwickelt wurde, bei denen die Farbwiedergabe eine wichtige und aktive Rolle spielt. Der einzigartige Soft-Touch-Ring ermöglicht es dem Endanwender, den Lichtstrahl manuell von einem breiten Flutlicht (55°) bis hin zu einem engen Spot (8°) einzustellen, ohne dass zusätzliche Linsen oder Reflektoren benötigt werden. Der Beacon Muse II hat einen sehr hohen CRI-Wert von 97 und einen R9-Wert von

90, was für lebendige Rottöne sorgt - der ideale Strahler für Museen, Galerien und den Einzelhandel, wo eine hohe Lichtqualität erforderlich ist. Erhältlich mit Phasenabschnitt-, On-Board-Dimmung, DALI oder drahtloser SylSmart SSC-Dimmung. Erhältlich in den Farbtemperaturen 3.000 K oder 4.000 K. Standardmäßig in weißer oder schwarzer Lackierung erhältlich. Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich. Erhältliches Zubehör: Verlängerungslinse, Weichzeichnerlinse, Wabenfilter, Blendenklappe und Snoot.

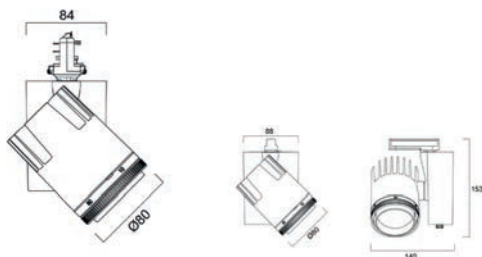

DALI dimmbar		€
2693017	Beacon Muse II CR97 3000K DALI L3 ST Adaptor Black	* C
2693774	Beacon Muse II CR97 3000K DALI L3 ST Adaptor White	* C
2999885	Beacon Muse II CR97 4000K DALI L3 ST Adaptor Black	* C
2999886	Beacon Muse II CR97 4000K DALI L3 ST Adaptor White	* C

Zubehör		€
2059760	Beacon LED Muse II Skulpturenlinse	108.35 S
2059758	Beacon Abblendtubus	71.60 S
2059761	Beacon LED Muse II Wabenfilter schwarz	132.00 S
2059759	Beacon LED Muse II Streulinse	108.35 C
2058327	Beacon Blendschutzklappe	178.49 S
9200751	OneTrack Aufbau Monopoint weiß 9000/BPU-D-W	37.09 S
9200752	OneTrack Aufbau Monopoint schwarz 9000/BPU-D-B	37.09 S
9200753	OneTrack Einbau Monopoint weiß 9000/BRU-W	51.53 C
9200754	OneTrack Einbau Monopoint schwarz 9000/BRU-B	51.53 C

Phasenanschnitts- Phasenabschnittsdimmung

	€
2059742 Beacon Muse LED II LS3 21W 1081lm 930 CDim schwarz	727.15 C
2059743 Beacon Muse LED II LS3 21W 1081lm 930 CDim weiß	727.15 C
2059750 Beacon Muse LED II LS3 21W 1150lm 940 CDim schwarz	727.15 C
2059751 Beacon Muse LED II LS3 21W 1150lm 940 CDim weiß	727.15 C

Eingebauter Dimmer

	€
2059744 Beacon Muse LED II LS3 21W 1081lm 930 Dim schwarz	776.66 S
2059745 Beacon Muse LED II LS3 21W 1081lm 930 Dim weiß	776.66 S
2059752 Beacon Muse LED II LS3 21W 1150lm 940 Dim schwarz	776.66 S
2059753 Beacon Muse LED II LS3 21W 1150lm 940 Dim weiß	776.66 S

SylSmart® Standalone dimmbar


	€
2059748 Beacon Muse LED II LS3 21W 1081lm 930 Casambi schwarz	900.00 C
2059749 Beacon Muse LED II LS3 21W 1081lm 930 Casambi weiß	900.00 C
2059756 Beacon Muse LED II LS3 21W 1150lm 940 Casambi schwarz	900.00 C
2059757 Beacon Muse LED II LS3 21W 1150lm 940 Casambi weiß	900.00 C

Concord Beacon Muse XL

Concord




Bietet einzigartige Einstellbarkeit mit einem Soft-Touch-Ring und das Steuern des Lichtstrahls von 10° Strahler bis 70° Flutlicht. 3000 K / 4000 K, mit Dimmung (On-Board), DALI oder SylSmart Standalone Modelle erhältlich. IR/UV-freie Lichtquelle ohne Wärmestrahlung. CRI 97, ideale Beleuchtung für Museen, Kunstgalerien und Ausstellungsräume. SDCM < 3. Lebensdauer: 100.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie.



Beacon XL Muse On-Board Dimming

€

△ 2059320	Beacon Muse XL LED LS3 41W 2544lm 930 IDim schwarz	909.05 C
△ 2059319	Beacon Muse XL LED LS3 41W 2544lm 930 IDim weiß	909.05 S
△ 2059322	Beacon Muse XL LED LS3 41W 2884lm 940 IDim schwarz	905.32 C
△ 2059321	Beacon Muse XL LED LS3 41W 2884lm 940 IDim weiß	905.32 S



Beacon XL Muse SylSmart® Standalone Dimming

€

△ 2059328	Beacon Muse XL LED LS3 41W 2544lm 930 Casambi schwarz	1 042.50 C
△ 2059327	Beacon Muse XL LED LS3 41W 2544lm 930 Casambi weiß	1 042.50 C
△ 2059330	Beacon Muse XL LED LS3 41W 2884lm 940 Casambi schwarz	1 042.50 C
△ 2059329	Beacon Muse XL LED LS3 41W 2884lm 940 Casambi weiß	1 042.50 C

Beacon XL Muse DALI

€

△ 2692777	Beacon XL Muse L3 41W 2544lm 930 ST Adapter weiß	611.00 C
△ 2693016	Beacon XL Muse L3 41W 2544lm 930 ST Adapter schwarz	654.00 C
△ 2698879	Beacon XL Muse L3 41W 2884lm 940 ST Adapter weiß	611.00 C
△ 2999884	Beacon XL Muse L3 41W 2884lm 940 ST Adapter schwarz	611.00 C

Zubehör

€


2093113	Beacon XL Muse Skulpturenlinse	141.32 C
2093114	Beacon XL Muse Wabenfilter	138.22 C
2058328	Beacon XL/XXL Blendschutzklappe	215.89 C
2058326	Beacon XL/XXL Abblendtubus	133.06 C

Concord Beacon Accent

Concord



Ein umfassendes Angebot an hochwertigen LED-Akzentstrahlern, ideal geeignet für Anwendungen in Museen und Galerien. 3 Abstrahlwinkel: eng (10°), mittel (37°) und breit (52°). 3000 K / 4000 K Modelle erhältlich. Modelle mit integrierter Dimmung erhältlich. IR/UV-freie Lichtquelle ohne Wärmestrahlung. CRi97, ideal für Museen, Kunstgalerien und Ausstellungsräume. SDCM < 3. Lebensdauer: 72.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie.



Beacon Accent enger Ausstrahlungswinkel

€

△ 2059556	Beacon Accent LED II LS3 21W 503lm 930 10° Dim schwarz	498.20 C
△ 2059557	Beacon Accent LED II LS3 21W 503lm 930 10° Dim weiß	499.56 C

Beacon Accent mittlerer Ausstrahlungswinkel


€

△ 2059558	Beacon Accent LED II LS3 21W 1410lm 930 37° Dim schwarz	464.62 C
△ 2059559	Beacon Accent LED II LS3 21W 1410lm 930 37° Dim weiß	466.20 C
△ 2059564	Beacon Accent LED II LS3 21W 1528lm 940 37° Dim schwarz	462.33 C
△ 2059565	Beacon Accent LED II LS3 21W 1528lm 940 37° Dim weiß	463.75 C

Beacon Accent breiter Ausstrahlungswinkel

€

△ 2059560	Beacon Accent LED II LS3 21W 1451lm 930 52° Dim schwarz	464.62 C
△ 2059561	Beacon Accent LED II LS3 21W 1451lm 930 52° Dim weiß	466.20 C
△ 2059566	Beacon Accent LED II LS3 21W 1578lm 940 52° Dim schwarz	462.33 C
△ 2059567	Beacon Accent LED II LS3 21W 1578lm 940 52° Dim weiß	465.16 C



Beacon XL Accent

€

△ 2059570	Beacon Accent XL LED II LS3 33W 2428lm 930 33° Dim schwarz	520.32 C
△ 2059571	Beacon Accent XL LED II LS3 33W 2428lm 930 33° Dim weiß	520.66 C
△ 2059574	Beacon Accent XL LED II LS3 33W 2668lm 940 33° Dim schwarz	520.32 C
△ 2059575	Beacon Accent XL LED II LS3 33W 2668lm 940 33° Dim weiß	520.66 C
△ 2059573	Beacon Accent XL LED II LS3 33W 2575lm 930 44° Dim weiß	520.66 C
△ 2059578	Beacon Accent XL LED II LS3 33W 2478lm 940 44° Dim schwarz	520.32 C
△ 2059579	Beacon Accent XL LED II LS3 33W 2478lm 940 44° Dim weiß	520.66 C

Zubehör

€

2059774	Beacon Streulinse	41.44 C
2058327	Beacon Blendschutzklappe	178.49 S
2059773	Beacon Wabenfilter	83.45 C



SylSmart Connected
SylSmart Standalone

S Lagerbestand O Bestellung
* Preis / Lieferzeit auf Anfrage


Zubehör	€
2059758 Beacon Abblendtubus	71.60 S
2059772 Beacon Skulpturenlinse	45.30 C
2058328 Beacon XL/XXL Blendschutzklappe	215.89 C
2058325 Beacon XL/XXL Wabenfilter	67.12 C
2058326 Beacon XL/XXL Abblendtubus	133.06 C
2058324 Beacon XL/XXL Skulpturenlinse	46.07 C
9200751 OneTrack Aufbau Monopoint weiß 9000/BPU-D-W	37.09 S
9200752 OneTrack Aufbau Monopoint schwarz 9000/BPU-D-B	37.09 S
9200753 OneTrack Einbau Monopoint weiß 9000/BRU-W	51.53 C
9200754 OneTrack Einbau Monopoint schwarz 9000/BRU-B	51.53 C

Concord Beacon

Concord




Minimalistisches Design ohne Treiberbox. Hohe Farbwiedergabe mit CRI 97/98. 3 feste Abstrahlwinkel: eng, mittel und breit. 3 Farbtemperaturen: 2700 K, 3000 K, 4000 K. On-Board-Dimming, DALI und SylSmart Standalone-Versionen. Sichere LED-Lichtquelle ohne IR und UV. Als Stromschienen- und Anbau-Version erhältlich. Lebensdauer: 100.000 Stunden (L80B50). 5 Jahre Garantie.



Beacon 80 On-Board Dimming

	€
△ 2059618 Beacon LED II LS3 21W 1512lm 930 12° Dim schwarz	463.36 C
△ 2059619 Beacon LED II LS3 21W 1512lm 930 12° Dim weiß	445.37 C
△ 2059624 Beacon LED II LS3 21W 1753lm 930 38° Dim schwarz	453.37 C
△ 2059625 Beacon LED II LS3 21W 1753lm 930 38° Dim weiß	455.63 C
△ 2059630 Beacon LED II LS3 21W 1700lm 930 55° Dim schwarz	455.52 C
△ 2059631 Beacon LED II LS3 21W 1700lm 930 55° Dim weiß	455.63 C
△ 2059636 Beacon LED II LS3 21W 1669lm 940 12° Dim schwarz	487.12 C
△ 2059642 Beacon LED II LS3 21W 1885lm 940 38° Dim schwarz	497.66 C
△ 2059643 Beacon LED II LS3 21W 1885lm 940 38° Dim weiß	497.43 C
△ 2059648 Beacon LED II LS3 21W 1853lm 940 55° Dim schwarz	497.66 C
△ 2059649 Beacon LED II LS3 21W 1853lm 940 55° Dim weiß	497.54 C



Beacon XL On/Off

	€
2059682 Beacon XL LED II LS3 33W 3060lm 930 34° schwarz	360.13 C
2059683 Beacon XL LED II LS3 33W 3060lm 930 34° weiß	360.35 C
2059700 Beacon XL LED II LS3 33W 3314lm 940 34° schwarz	363.73 C
2059701 Beacon XL LED II LS3 33W 3314lm 940 34° weiß	363.91 C
2059688 Beacon XL LED II LS3 33W 2802lm 930 34° schwarz	361.49 C
2059689 Beacon XL LED II LS3 33W 2802lm 930 50° weiß	361.72 C
2059706 Beacon XL LED II LS3 33W 3033lm 940 50° schwarz	365.16 C
2059707 Beacon XL LED II LS3 33W 3033lm 940 50° weiß	365.25 C

XL On-board Dimming

	€
△ 2059685 Beacon XL LED II LS3 33W 3060lm 930 34° Dim weiß	498.99 C
△ 2059702 Beacon XL LED II LS3 33W 3314lm 940 34° Dim schwarz	562.87 C
△ 2059703 Beacon XL LED II LS3 33W 3314lm 940 34° Dim weiß	563.00 C
△ 2059690 Beacon XL LED II LS3 33W 2802lm 930 50° Dim schwarz	499.83 C
△ 2059691 Beacon XL LED II LS3 33W 2802lm 930 50° Dim weiß	499.76 C
△ 2059708 Beacon XL LED II LS3 33W 3033lm 940 50° Dim schwarz	564.18 C
△ 2059709 Beacon XL LED II LS3 33W 3033lm 940 50° Dim weiß	564.33 C

Beacon XL CRI85		€
2059714	Beacon XL LED II LS3 33W 3744lm 830 34° schwarz	360.56 C
2059715	Beacon XL LED II LS3 33W 3744lm 830 34° weiß	360.77 C
2059721	Beacon XL LED II LS3 33W 3912lm 840 34° weiß	360.48 C
2059717	Beacon XL LED II LS3 33W 3479lm 830 50° weiß	362.19 C
2059716	Beacon XL LED II LS3 33W 3479lm 830 50° schwarz	361.90 C
2059723	Beacon XL LED II LS3 33W 3682lm 840 50° weiß	361.84 C
2059722	Beacon XL LED II LS3 33W 3682lm 840 50° schwarz	361.55 C


Zubehör		€
2059758	Beacon Abblendtubus	71.60 S
2059772	Beacon Skulpturenlinse	45.30 C
2059773	Beacon Wabenfilter	83.45 C
2059774	Beacon Streulinse	41.44 C
2058324	Beacon XL/XXL Skulpturenlinse	46.07 C
2058325	Beacon XL/XXL Wabenfilter	67.12 C
2058326	Beacon XL/XXL Abblendtubus	133.06 C
2058327	Beacon Blendschutzklappe	178.49 S
2058328	Beacon XL/XXL Blendschutzklappe	215.89 C

Concord Beacon XXL

Concord



Beacon XXL wurde entwickelt, um die Grenzen der Beleuchtung im Einzelhandel und in der Display-Anwendung zu erweitern. Beacon XXL begnügt sich nicht damit, ein Kraftpaket in Sachen Licht zu sein, sondern konzentriert sich auch darauf, eine höhere Lichtqualität zu bieten. Erhältlich mit typischem 93CRI oder 85CRI (für hohe Leistung) in 3000K oder 4000K. Nicht dimmbare, integrierte und DALI-dimmbare Versionen sind ebenfalls erhältlich. Es ist der ideale LED-Ersatz für herkömmliche 70-W-CMI-Lösungen.



Beacon XXL HO On/Off		€
2059307	Beacon XXL LED LS3 48W 4351lm 830 21° schwarz	444.40 C
2059308	Beacon XXL LED LS3 48W 4351lm 830 21° weiß	444.00 C
2059309	Beacon XXL LED LS3 48W 5128lm 840 21° schwarz	456.28 C
2059310	Beacon XXL LED LS3 48W 5128lm 840 21° weiß	456.03 C
2059311	Beacon XXL LED LS3 48W 4269lm 830 50° schwarz	462.60 C
2059314	Beacon XXL LED LS3 48W 4884lm 840 50° weiß	474.38 C
2059312	Beacon XXL LED LS3 48W 4269lm 830 50° weiß	466.36 C
2059316	Beacon XXL LED LS3 48W 5118lm 830 67° weiß	467.99 C
2059317	Beacon XXL LED LS3 48W 5762lm 840 67° schwarz	480.17 C
2059315	Beacon XXL LED LS3 48W 5118lm 830 67° schwarz	468.17 C
2059318	Beacon XXL LED LS3 48W 5762lm 840 67° weiß	479.91 C

Beacon XXL On/Off		€
2092990	Beacon XXL LED LS3 48W 3713lm 930 21° schwarz	429.82 C
2092991	Beacon XXL LED LS3 48W 3713lm 930 21° weiß	429.58 C
2093004	Beacon XXL LED LS3 48W 3670lm 930 50° schwarz	447.26 C
2093005	Beacon XXL LED LS3 48W 3670lm 930 50° weiß	447.03 C
2093018	Beacon XXL LED LS3 48W 4355lm 930 67° schwarz	455.55 C
2093019	Beacon XXL LED LS3 48W 4355lm 930 67° weiß	455.24 C
2093032	Beacon XXL LED LS3 48W 4181lm 940 21° schwarz	429.82 C
2093046	Beacon XXL LED LS3 48W 4179lm 940 50° schwarz	447.26 C
2093047	Beacon XXL LED LS3 48W 4179lm 940 50° weiß	447.03 C
2093060	Beacon XXL LED LS3 48W 4884lm 940 67° schwarz	452.58 C
2093061	Beacon XXL LED LS3 48W 4884lm 940 67° weiß	452.27 C

Beacon XXL On/Board dimming		€
⚠ 2093006	Beacon XXL LED LS3 48W 3670lm 930 50° Dim schwarz	706.53 C
⚠ 2093007	Beacon XXL LED LS3 48W 3670lm 930 50° Dim weiß	699.80 C
⚠ 2093020	Beacon XXL LED LS3 48W 4355lm 930 67° Dim schwarz	696.71 C
⚠ 2093021	Beacon XXL LED LS3 48W 4355lm 930 67° Dim weiß	690.38 C
⚠ 2093035	Beacon XXL LED LS3 48W 4181lm 940 21° Dim weiß	688.84 C
⚠ 2093049	Beacon XXL LED LS3 48W 4179lm 940 50° Dim weiß	699.80 C
⚠ 2093062	Beacon XXL LED LS3 48W 4884lm 940 67° Dim schwarz	696.78 C
⚠ 2093063	Beacon XXL LED LS3 48W 4884lm 940 67° Dim weiß	690.45 C


Zubehör		€
2058324	Beacon XL/XXL Skulpturenlinse	46.07 C
2058325	Beacon XL/XXL Wabenfilter	67.12 C
2058326	Beacon XL/XXL Abblendtubus	133.06 C
2058328	Beacon XL/XXL Blendschutzklappe	215.89 C

Concord Beacon Wallwash


Concord



Die spezielle asymmetrische Linse macht den Beacon Wandfluter zu einer leistungsstarken Lösung für die Wandbeleuchtung. Bietet gleichmäßige vertikale Beleuchtung vom Boden bis zur Decke, bis zu einer Höhe von 4m und einer Breite von 4,5m. 3000 K / 4000 K Modelle erhältlich. Nicht dimmbare, On-Board- und DALI-dimmbare Modelle erhältlich. IR/UV-freie Lichtquelle ohne Wärmestrahlung. Modell mit hoher Leistung auf Anfrage erhältlich. CRI93. SDCM < 3. Lebensdauer: 100.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie.



Standard		€
2059065	Beacon Wallwash LED LS3 48W 3823lm 930 schwarz	513.72 C
2059066	Beacon Wallwash LED LS3 48W 3823lm 930 weiß	514.64 C
2059080	Beacon Wallwash LED LS3 48W 4089lm 940 schwarz	513.72 C
2059081	Beacon Wallwash LED LS3 48W 4089lm 940 weiß	514.67 C




On-board Dimming		€
△ 2059067	Beacon Wallwash LED LS3 48W 3823lm 930 Dim schwarz	602.80 C
△ 2059068	Beacon Wallwash LED LS3 48W 3823lm 930 IDim weiß	608.18 C
△ 2059087	Beacon Wallwash LED LS3 48W 4089lm 940 IDim schwarz	602.85 C
△ 2059088	Beacon Wallwash LED LS3 48W 4089lm 940 IDim weiß	608.18 C

Concord Beacon Projector

Concord



Beacon Projektor: 2 Modelle mit verstellbaren Optiken: Umrahmung und Gobo. Der Gobo-Projektor eignet sich besonders für die Projektion eines Logos oder zur Erzeugung einer breiten Palette grafischer Effekte. Der Framing-Projektionsstrahler verfügt über 4 verstellbare Schieberegister, mit denen das Lichtbild auf die gewünschte Form (Quadrat/Rechteck oder unregelmäßige 4-seitige Formen) eingestellt werden kann. 3000 K / 4000 K Modelle erhältlich. Dimmer: On-Board und DALI. IR/UV-freie Lichtquelle ohne Wärmestrahlung. CRI 97, ideale Beleuchtung für Museen, Kunstgalerien und Ausstellungsräume. SDCM < 3. Lebensdauer: 89.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie.



Beacon LED Projector Framing		€
△ 2055957	Beacon Projector Framing LED 35W 474lm 930 LS3 Dim schwarz	1 164.63 C
△ 2055956	Beacon Projector Framing LED 35W 474lm 930 LS3 Dim weiß	1 174.76 C
△ 2055959	Beacon Projector Framing LED 35W 474lm 940 LS3 Dim schwarz	1 179.29 C
△ 2055958	Beacon Projector Framing LED 35W 474lm 940 LS3 Dim weiß	1 180.81 C

Beacon LED Projector Gobo		€
△ 2055945	Beacon Projector Gobo LED 35W 474lm 930 LS3 Dim schwarz	1 115.19 C
△ 2055944	Beacon Projector Gobo LED 35W 474lm 930 LS3 Dim weiß	1 111.19 C
△ 2055947	Beacon Projector Gobo LED 35W 474lm 940 LS3 Dim schwarz	1 113.38 C
△ 2055946	Beacon Projector Gobo LED 35W 474lm 940 LS3 Dim weiß	1 112.60 C

Zubehör		€
9200751	OneTrack Aufbau Monopoint weiß 9000/BPU-D-W	37.09 S
9200752	OneTrack Aufbau Monopoint schwarz 9000/BPU-D-B	37.09 S
9200753	OneTrack Einbau Monopoint weiß 9000/BRU-W	51.53 C
9200754	OneTrack Einbau Monopoint schwarz 9000/BRU-B	51.53 C

SYLVANIA



NEUHEIT

Pixo Zoom Tune

Flexibel beleuchten

- Einstellbar zwischen 2700 K und 6500 K, CCT-Auswahl über Display und Dimmknopf am Gehäuse
- Einstellbarer Abstrahlwinkel: 17° – 60°
- Hoher Farbwiedergabeindex: CRI>90


Pixo Zoom Tune

SYLVANIA



Die Pixo Zoom Tune Strahler zeichnen sich durch ein einfaches und elegantes integrales Design ohne Treiberbox und ohne sichtbare Schrauben aus. Einstellbarer Abstrahlwinkel zwischen 17° und 60°. Verbesserte Wärmebeständigkeit mit In-Track-Treiber. Lichtausbeute bis zu 100 lm/W. Einstellbar zwischen 2700 K und 6500 K, CCT-Auswahl über Display und Dimmknopf am Gehäuse. Dimmung über Display und Dimmknopf am Gehäuse, Dimmbereich zwischen 0 und 100 %. Lichtstrom bis zu 2000 lm (6500 K). Hoher Farbwiedergabeindex, CRI > 90. 1 Größe:

Abmessungen 85 x 170 mm. Erhältlich in schwarzem und weißem Gehäuse. Lebensdauer: 93.000 h (L80B20). Elektrischer Schutz: Klasse II. Schutzart: IP20. 5 Jahre Garantie.




	€
0004526 Pixo Zoom Tune 2000lm 827-865K Display weiß	245.00 S
0004527 Pixo Zoom Tune 2000lm 827-865K Display schwarz	245.00 S

Pixo Zoom


SYLVANIA



Einfaches und elegantes integrales Design ohne Treiberbox und ohne sichtbare Schrauben. Verbesserte Wärmebeständigkeit mit In-Track-Treiber. Einstellbarer Abstrahlwinkel zwischen 17° und 60° Grad. 3 Farbtemperaturen: 2700 K – 3000 K – 4000 K. Lichtstrom bis zu 2100lm (4000 K). Hoher Farbwiedergabeindex CRI>90. Multipower- und DALI-dimmbare Versionen sind standardmäßig erhältlich. Lebensdauer bis zu 93.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie.




	€
0004522 Pixo Zoom 1850lm 17°-60° 3CCT DALI weiß	230.00 S
0004523 Pixo Zoom 1850lm 17°-60° 3CCT DALI Schwarz	230.00 S




	€
0004524 Pixo Zoom 2200lm 17°-60° 3CCT On-Board Dim weiß	160.00 C
0004525 Pixo Zoom 2200lm 17°-60° 3CCT On-Board Dim schwarz	160.00 S




LED-Schiensstrahler mit integriertem Treiber für Einzelhandel und Gewerbe. Leicht austauschbares Linsensystem, in der Verpackung ist folgendes enthalten: Auswahl zwischen dem Standard-Abstrahlwinkel von 36 Grad oder einem zusätzlichen Abstrahlwinkel von 24 oder 54 Grad. 3000 K / 4000 K Modelle erhältlich. Äußerst präzise Lichtbündel dank der hochwertigen Linsen. Drei verschiedene Produktgrößen: Klein, mittel und groß. Lichtstrom: bis zu 5250 lm - Energieeffizienz: bis zu 97 lm/W. CRI90. SDCM < 5. Lebensdauer: 100.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie.




Pixo Small	€
0004541 Pixo Small 1650lm 930 24°-36°-54° schwarz	77.00 S
0004540 Pixo Small 1650lm 930 24°-36°-54° weiß	77.00 S
0004547 Pixo Small 1650lm 940 24°-36°-54° schwarz	77.00 S
0004546 Pixo Small 1650lm 940 24°-36°-54° weiß	77.00 S




Pixo Medium	€
0004543 Pixo Medium 3650lm 930 24°-36°-54° schwarz	100.00 S
0004542 Pixo Medium 3650lm 930 24°-36°-54° weiß	100.00 S
0004549 Pixo Medium 3680lm 940 24°-36°-54° schwarz	100.00 S
0004548 Pixo Medium 3680lm 940 24°-36°-54° weiß	100.00 S




Pixo Large	€
0004545 Pixo Large 5075lm 930 24°-36°-54° schwarz	118.00 S
0004544 Pixo Large 5075lm 930 24°-36°-54° weiß	118.00 S
0004551 Pixo Large 5175lm 940 24°-36°-54° schwarz	118.00 S
0004550 Pixo Large 5175lm 940 24°-36°-54° weiß	118.00 S



Pixo Small DALI	€
0004557 Pixo Small 1650lm 930 24°-36°-54° DALI schwarz	130.00 S
0004556 Pixo Small 1650lm 930 24°-36°-54° DALI weiß	130.00 S
0004559 Pixo Small 1700lm 940 24°-36°-54° DALI schwarz	130.00 S
0004558 Pixo Small 1700lm 940 24°-36°-54° DALI weiß	130.00 S



Pixo Medium DALI	€
0004561 Pixo Medium 3525lm 930 24°-36°-54° DALI schwarz	158.00 S
0004560 Pixo Medium 3525lm 930 24°-36°-54° DALI weiß	158.00 S
0004563 Pixo Medium 3625lm 940 24°-36°-54° DALI schwarz	158.00 S
0004562 Pixo Medium 3625lm 940 24°-36°-54° DALI weiß	158.00 S



Pixo SylSmart® Standalone	€
0062365 Pixo Medium 3650lm 930 24°-36°-54° SSC schwarz	295.00 C
0062364 Pixo Medium 3650lm 930 24°-36°-54° SSC weiß	295.00 C
0062367 Pixo Medium 3680lm 940 24°-36°-54° SSC schwarz	295.00 C
0062366 Pixo Medium 3680lm 940 24°-36°-54° SSC weiß	295.00 C

Pixo Accessories	€
0004718 Pixo Medium Reflektor Kit 4x schwarz	26.00 S
0004717 Pixo Medium Reflektor Kit 4x gold	26.00 S


Pixo Food

SYLVANIA



Pixo FOOD-Schienenstrahler sind für spezielle Anwendungen erhältlich und eignen sich für den Einzelhandel und die Präsentation von Lebensmitteln. Das Produkt hat keine Treiberbox und keine sichtbaren Schrauben, was zu seinem klaren Design beiträgt. Dank der hochwertigen Linsen strahlt die Leuchte einen äußerst präzisen Lichtstrahlwinkel aus. Pixo Food verfügt über ein leicht austauschbares Linsensystem, das im Lieferumfang enthalten ist: Wählen Sie zwischen dem Standard-Lichtstrahlwinkel von 36 Grad oder zusätzlichen Strahlwinkeln von 24 oder 54 Grad.

Gehäusefarben: Schwarz und Weiß. Pixo Food verfügt über externe Intrack-Adapter für eine weitere thermische Verbesserung und ist in nicht dimmbaren Ausführungen erhältlich. Erhältlich für Fleisch, Fisch, Backwaren, Obst und Gemüse.



Pixo Food - Fleisch		€
0004590	Pixo Large Food Fleisch 36° weiß	202.00 S
0004591	Pixo Large Food Fleisch 36° schwarz	202.00 S

Pixo Food - Fisch		€
0004598	Pixo Large Food Fisch 36° weiß	190.00 S
0004599	Pixo Large Food Fisch 36° schwarz	190.00 S

Pixo Food - Obst		€
0004602	Pixo Large Food Früchte 36° weiß	202.00 S
0004603	Pixo Large Food Früchte 36° schwarz	202.00 S

Pixo Food - Backwaren		€
0004596	Pixo Large Food Brot 36° weiß	190.00 S
0004597	Pixo Large Food Brot 36° schwarz	190.00 S


Pixo Food - Gemüse		€
0004600	Pixo Large Food Gemüse 36° weiß	190.00 S
0004601	Pixo Large Food Gemüse 36° schwarz	190.00 S

Raxa


Concord



Lineares Schienenleuchtensystem, einfach und schnell zu installieren. Aluminiumgehäuse mit 32 mm schlankem Profil. Spezieller Schienenadapter, der eine sichere elektrische Verbindung gewährleistet. Mit UGR 19-Linsenversion verfügbar. In 2 Längen erhältlich: 585 mm und 1426 mm. Farbwiedergabeindex, CRI>90. Erhältlich in den Lichtfarbtemperaturen 3000 K und 4000 K. Lebensdauer bis zu 60.000 Stunden (L80B50). 5 Jahre Garantie.

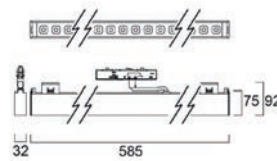

Raxa 600 mm UGR19		€
2016443	Raxa UGR19 600 10.6W 825lm CRI95 3000K schwarz	445.00 C
2016445	Raxa UGR19 600 10.6W 825lm CRI95 3000K weiß	445.00 C
2016471	Raxa UGR19 600 10.6W 840lm CRI95 4000K schwarz	490.00 C
2016473	Raxa UGR19 600 10.6W 840lm CRI95 4000K weiß	490.00 C
⚠	2016444 Raxa UGR19 600 10.6W 825lm CRI95 3000K DALI schwarz	489.00 C
⚠	2016446 Raxa UGR19 600 10.6W 825lm CRI95 3000K DALI weiß	489.00 C
⚠	2016472 Raxa UGR19 600 10.6W 840lm CRI95 4000K DALI schwarz	538.00 C
⚠	2016474 Raxa UGR19 600 10.6W 840lm CRI95 4000K DALI weiß	538.00 C

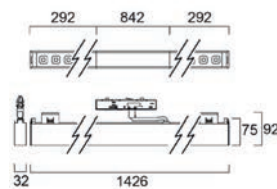

Raxa 1500 mm UGR19		€
2016447	Raxa UGR19 1500 23W 1875lm 930 schwarz	566.00 C
2016449	Raxa UGR19 1500 23W 1875lm 930 weiß	566.00 C
2016475	Raxa UGR19 1500 23W 1900lm 940 schwarz	622.00 C
2016477	Raxa UGR19 1500 23W 1900lm 940 weiß	622.00 C
⚠	2016448 Raxa UGR19 1500 23W 1875lm 930 DALI schwarz	604.00 C
⚠	2016450 Raxa UGR19 1500 23W 1875lm 930 DALI weiß	604.00 C
⚠	2016476 Raxa UGR19 1500 23W 1900lm 940 DALI schwarz	663.00 C
⚠	2016478 Raxa UGR19 1500 23W 1900lm 940 DALI weiß	663.00 C

Pixo Line


SYLVANIA

PRO




Pixo Line ist ein lineares Schienensystem, geeignet für Büro-, Einzelhandels- und Logistikumgebungen. Einfache Montage mit zwei separaten Modulen (Treiber und LED-Modul), die für das Anbringen auf der Schiene verwendet werden können. Push-in/Push-out-Mechanismus: LED-Modul und Treiber können leicht ausgetauscht werden. Lichtmodule für verschiedene Anwendungen, kompatibel mit Multipower- oder DALI-Schientreibern. Farbwiedergabe-Index CRI>80. Multipower-Modelle erhältlich. Farbtemperatur 3000 K und 4000 K. Lebensdauer: 79.000 Stunden (L80B20).

Kompatibel mit Zhaga Book 14. 5 Jahre Garantie.




Pixo Line 90D		€
0007821	Pixo Line 1500 50W 7200lm 830 90° weiß	111.30 S
0007823	Pixo Line 1500 50W 7200lm 830 90° schwarz	111.30 S
0007820	Pixo Line 1500 50W 7400lm 840 90° weiß	111.30 S
0007822	Pixo Line 1500 50W 7400lm 840 90° schwarz	111.30 S




Pixo Line UGR19		€
0007827	Pixo Line 1500 50W 7300lm 830 UGR19 schwarz	111.30 S
0007825	Pixo Line 1500 50W 7300lm 830 UGR19 weiß	111.30 S
0007826	Pixo Line 1500 50W 7500lm 840 UGR19 schwarz	111.30 S
0007824	Pixo Line 1500 50W 7500lm 840 UGR19 weiß	111.30 S




Pixo Line Treiber		€
0007866	Pixo Line Treiber 600 Multipower schwarz	118.40 S
0007865	Pixo Line Treiber 600 Multipower weiß	118.40 S
0007868	Pixo Line Treiber 600 DALI schwarz	150.00 S
0007867	Pixo Line Treiber 600 DALI weiß	150.00 S



Pixo Line Asymmetric		€
0007836	Pixo Line 1500 50W 7400lm 840 asymmetrisch rechts weiß	111.30 C

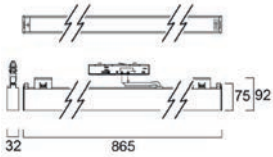


Raxa 900 mm Wallwasher		€
2016431	Raxa Wallwasher 900 22W 2150lm 930 schwarz	450.00 C
2016433	Raxa Wallwasher 900 22W 2150lm 930 weiß	450.00 C
2016459	Raxa Wallwasher 900 22W 2200lm 940 schwarz	494.00 C
2016461	Raxa Wallwasher 900 22W 2200lm 940 weiß	494.00 C
2016432	Raxa Wallwasher 900 22W 2150lm 930 DALI schwarz	493.00 C
2016434	Raxa Wallwasher 900 22W 2150lm 930 DALI weiß	493.00 C
2016460	Raxa Wallwasher 900 22W 2200lm 940 DALI schwarz	542.00 C
2016462	Raxa Wallwasher 900 22W 2200lm 940 DALI weiß	542.00 C

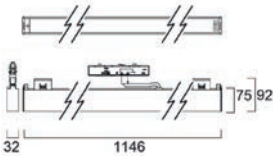


Raxa 1200 mm Wallwasher		€
2016439	Raxa Wallwasher 1200 29W 2850lm 930 schwarz	520.00 C
2016441	Raxa Wallwasher 1200 29W 2850lm 930 weiß	520.00 C
2016467	Raxa Wallwasher 1200 29W 2900lm 940 schwarz	572.00 C
2016469	Raxa Wallwasher 1200 29W 2900lm 940 weiß	572.00 C
2016440	Raxa Wallwasher 1200 29W 2850lm 930 DALI schwarz	560.00 C
2016442	Raxa Wallwasher 1200 29W 2850lm 930 DALI weiß	560.00 C
2016468	Raxa Wallwasher 1200 29W 2900lm 940 DALI schwarz	616.00 C
2016470	Raxa Wallwasher 1200 29W 2900lm 940 DALI weiß	616.00 C




Umfangreiches Sortiment an stilvollen Schienen für Strahler und Schienenbeleuchtung. Modularer Aufbau, hohe Belastbarkeit und spezifische Steuerungsoptionen für vielfältige Einsatzzwecke: Museums-, Denkmal- und Hotelbeleuchtung sowie hochwertige Ladenbeleuchtung. Erhältlich in 3 Ausführungen: Hängende und aufgesetzte H-Schiene, einschließlich eines LED-Kit-Modells für indirekte Beleuchtung; hängende Rundschiene und versenkte randlose Schiene. Umfangreiches Sortiment an Zubehör und Netzteilen. Erhältlich in 3 Längen: 1 m, 2 m, 3 m (4 m auf Anfrage). 3-Phasen-Schiene + 2 Steuerkreise: L1/L2/L3/Neutral/Erde 16 A/440 V + D+/D- 2x1 A/50 V FELV AC (DALI). Die Profile können auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden. 5 Jahre Garantie.

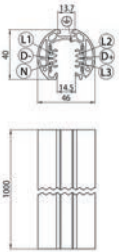


Lytespan rund	€
2070268 Lytespan Stromschiene rund 1m, weiß, 9000-1/W-ST15	86.00 C
2070269 Lytespan Stromschiene rund 2m, weiß, 9000-2/W-ST15	171.00 C
2070270 Lytespan Stromschiene rund 3m, weiß, 9000-3/W-ST15	252.00 C
2070272 Lytespan Stromschiene rund 1m, schwarz, 9000-1/B-ST15	89.00 C
2070273 Lytespan Stromschiene rund 2m, schwarz, 9000-2/B-ST15	171.00 C
2070274 Lytespan Stromschiene rund 3m, schwarz, 9000-3/B-ST15	252.00 C

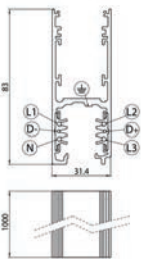

Lytespan H-Track	€
2070257 Lytespan Stromschiene H-Form 1m, weiß, 9000-1/W-H	98.00 C
2070258 Lytespan Stromschiene H-Form 2m, weiß, 9000-2/W-H	188.00 C
2070259 Lytespan Stromschiene H-Form 3m, weiß, 9000-3/W-H	277.00 C
2070261 Lytespan Stromschiene H-Form 1m, schwarz, 9000-1/B-H	98.00 C
2070262 Lytespan Stromschiene H-Form 2m, schwarz, 9000-2/B-H	188.00 C
2070263 Lytespan Stromschiene H-Form 3m, schwarz, 9000-3/B-H	277.00 C

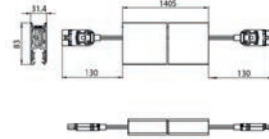

Lytespan H-Track Ready-Kit - 3000 K	€
9200421 Onetrack H-Profil Ready Erweiterung 930 Dali schwarz	720.00 C
9200422 Onetrack H-Profil Ready Erweiterung 930 Dali weiss	720.00 C
9200423 Onetrack H-Profil Ready Starterprofil 930 Dali schwarz	895.00 C
9200424 Onetrack H-Profil Ready Starterprofil 930 Dali weiss	895.00 C

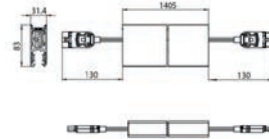

Lytespan H-Track Ready-Kit - 4000 K	€
9200425 Onetrack H-Profil Ready Erweiterung 940 Dali schwarz	720.00 C
9200426 Onetrack H-Profil Ready Erweiterung 940 Dali weiss	720.00 C
9200427 Onetrack H-Profil Ready Starterprofil 940 Dali schwarz	895.00 C
9200428 Onetrack H-Profil Ready Starterprofil 940 Dali weiss	895.00 C




Lytespan randlos Einbau	€
2070246 Lytespan Stromschiene Einbau 1m, weiß, 9000-1/W-TR	126.00 C
2070247 Lytespan Stromschiene Einbau 2m, weiß, 9000-2/W-TR	238.00 C
2070248 Lytespan Stromschiene Einbau 3m, weiß, 9000-3/W-TR	350.00 C
2070250 Lytespan Stromschiene Einbau 1m, schwarz, 9000-1/B-TR	107.00 C
2070251 Lytespan Stromschiene Einbau 2m, schwarz, 9000-2/B-TR	200.00 C
2070252 Lytespan Stromschiene Einbau 3m, schwarz, 9000-3/B-TR	293.00 C




Lytespan ist ein umfassendes Schienensortiment, das sowohl in runder Ausführung als auch für den Einbau und als H-Schiene erhältlich ist. Lytespan wird in zwei Farben angeboten - Schwarz und Weiß. Dank des verschiedenen Montagezubehörs kann das Produkt sowohl für die Anbau-, Pendel- als auch für die Einbaumontage verwendet werden. Dank seines modularen Aufbaus eignet sich das Produkt für verschiedene Anwendungen wie Geschäfte, Kaufhäuser, Büros und Gastgewerbebereiche. Lytespan wird aus Aluminium hergestellt und ist in drei


verschiedenen Längen erhältlich - 1 m, 2 m und 3 m. Die Schienenprofile können auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden.




Lytespan rund - Endeinspeisung		€
2070305	Lytespan Stromschiene rund Endeinspeisung rechts, weiß, 9001-ST15/W	55.00 C
2070306	Lytespan Stromschiene rund Endeinspeisung rechts, schwarz, 9001-ST15/B	55.00 C
2070307	Lytespan Stromschiene rund Endeinspeisung links, weiß, 9002-ST15/W	55.00 C
2070308	Lytespan Stromschiene rund Endeinspeisung links, schwarz, 9002-ST15/B	55.00 C




Lytespan rund - L-Verbinder		€
2070317	Lytespan Stromschiene rund L-Verbinder innen, weiß, 9011-ST15/W	158.00 C
2070318	Lytespan Stromschiene rund L-Verbinder innen, schwarz, 9011-ST15/B	158.00 C
2070319	Lytespan Stromschiene rund L-Verbinder außen, weiß, 9012-ST15/W	158.00 C
2070320	Lytespan Stromschiene rund L-Verbinder außen, schwarz, 9012-ST15/B	158.00 C




Lytespan rund - T-Verbinder		€
2070329	Lytespan Stromschiene rund T-Verbinder außen links, weiß, 9013-ST15/W	252.00 C
2070330	Lytespan Stromschiene rund T-Verbinder außen links, schwarz, 9013-ST15/B	252.00 C
2070331	Lytespan Stromschiene rund T-Verbinder außen rechts, weiß, 9014-ST15/W	252.00 C
2070332	Lytespan Stromschiene rund T-Verbinder außen rechts, schwarz, 9014-ST15/B	252.00 C
2070333	Lytespan Stromschiene rund T-Verbinder innen links, weiß, 9015-ST15/W	252.00 C
2070334	Lytespan Stromschiene rund T-Verbinder innen links, schwarz, 9015-ST15/B	252.00 C
2070335	Lytespan Stromschiene rund T-Verbinder innen rechts, weiß, 9016-ST15/W	252.00 C
2070336	Lytespan Stromschiene rund T-Verbinder innen rechts, schwarz, 9016-ST15/B	252.00 C



Lytespan rund - X-Verbinder		€
2070339	Lytespan Stromschiene rund X-Verbinder weiß, 9017-ST15/W	314.00 C
2070340	Lytespan Stromschiene rund X-Verbinder schwarz, 9017-ST15/B	314.00 C





Lytespan rund - Endkappe		€
2070299	Lytespan Stromschiene rund Endkappe weiß, 9004-ST15/W-N	3.00 C
2070300	Lytespan Stromschiene rund Endkappe schwarz, 9004-ST15/B-N	3.00 C

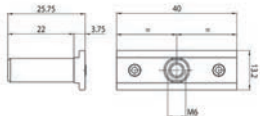



Lytespan rund - Klemme		€
2070363	Lytespan Stromschiene rund Abhängebügel kurz weiß, S-9500/314-M6-W2	29.00 C
2070364	Lytespan Stromschiene rund Abhängebügel kurz schwarz, S-9500/314-M6-B	29.00 C

Lytespan H-Track - Endeinspeisung		€
2070301	Lytespan Stromschiene H-Form Endeinspeisung rechts, weiß, 9001/W-H	32.00 C
2070302	Lytespan Stromschiene H-Form Endeinspeisung rechts, schwarz, 9001/B-H	32.00 C
2070303	Lytespan Stromschiene H-Form Endeinspeisung links, weiß, 9002/W-H	32.00 C
2070304	Lytespan Stromschiene H-Form Endeinspeisung links, schwarz, 9002/B-H	32.00 C



Lytespan rund - komplettes Aufhängeset		€
2070349	Lytespan Stromschiene rund Reihen-Abhängeset weiß, S-9000-P7-W2	25.00 C
2070350	Lytespan Stromschiene rund Reihen-Abhängeset schwarz, S-9000-P7-B	25.00 C
2070351	Lytespan Stromschiene rund Reihen-Abhängeset weiß, S-9000-P8-W2	30.00 C
2070352	Lytespan Stromschiene rund Reihen-Abhängeset schwarz, S-9000-P8-B	30.00 C

Lytespan H-Track - L-Verbinder		€
2070313	Lytespan Stromschiene H-Form L-Verbinder innen, weiß, 9011/W-H	83.00 C
2070314	Lytespan Stromschiene H-Form L-Verbinder innen, schwarz, 9011/B-H	83.00 C
2070315	Lytespan Stromschiene H-Form L-Verbinder außen, weiß, 9012/W-H	83.00 C
2070316	Lytespan Stromschiene H-Form L-Verbinder außen, schwarz, 9012/B-H	83.00 C



Lytespan rund - Halteklammer		€
2070357	Lytespan Stromschiene rund Halteklammer weiß, S-9000/112-W-ST15	43.00 C
2070358	Lytespan Stromschiene rund Halteklammer schwarz, S-9000/112-B-ST15	43.00 C

Lytespan H-Track - T-Verbinder		€
2070321	Lytespan Stromschiene H-Form T-Verbinder außen links, weiß, 9013/W-H	130.00 C
2070322	Lytespan Stromschiene H-Form T-Verbinder außen links, schwarz, 9013/B-H	130.00 C
2070323	Lytespan Stromschiene H-Form T-Verbinder außen rechts, weiß, 9014/W-H	130.00 C
2070324	Lytespan Stromschiene H-Form T-Verbinder außen rechts, schwarz, 9014/B-H	130.00 C
2070325	Lytespan Stromschiene H-Form T-Verbinder innen links, weiß, 9015/W-H	130.00 C
2070326	Lytespan Stromschiene H-Form T-Verbinder innen links, schwarz, 9015/B-H	130.00 C
2070327	Lytespan Stromschiene H-Form T-Verbinder innen rechts, weiß, 9016/W-H	130.00 C
2070328	Lytespan Stromschiene H-Form T-Verbinder innen rechts, schwarz, 9016/B-H	130.00 C



Lytespan rund - gerillter Stift		€
2070344	Lytespan Stromschiene rund Verbindungsstift Stahl, S-9000/SIP-3X30	1.00 C




Komplettes Aufhängeset		€
9200864	OneTrack Aufhängungsset 1 - 1.5m M6 weiß S-9000-P1-1.5-W	26.34 C
9200867	OneTrack Aufhängungsset 1 - 1.5m M6 schwarz S-9000-P1-1.5-B	26.34 C
9200872	OneTrack Aufhängungsset 3 - 1m M6 Stange + Cup weiß S-9000-P3-W	27.53 C
9200873	OneTrack Aufhängungsset 3 - 1m M6 Stange + Cup schwarz S-9000-P3-B	27.53 C
9200875	OneTrack Aufhängungsset 5 - 1.2m M13 Stange + Cup weiß S-9000-P5-W	61.71 C
9200876	OneTrack Aufhängungsset 5 - 1.2m M13 Stange + Cup schwarz S-9000-P5-B	61.71 C

Aufhängeseil		€
9200881	OneTrack Aufhängeseil L.1.5m S-9000/211-1.5	4.73 C
9200882	OneTrack Aufhängeseil 3m S-9000/211-3	12.62 C




Schraubenzieher		€
9200896	OneTrack Schraubenzieher S-9000/215	1.92 C


Aufhängeseil mit kugelförmigem Ende		€
9200884	OneTrack Aufhängeseil 1.5m S-9000/211-S-1.5 mit kugelförmigem Ende	7.27 C
9200885	OneTrack Aufhängeseil 3m S-9000/211-S-3 mit kugelförmigem Ende	15.48 C
9200886	OneTrack Aufhängeseil 5m S-9000/211-S-5 mit kugelförmigem Ende	28.88 C



Deckenrosette		€
9200813	OneTrack Deckenrosette für Aufhängeeil 1,5mm weiß S-9000/3-W	2.60 C
9200814	OneTrack Deckenrosette für Aufhängeeil 1,5mm schwarz S-9000/3-B	2.60 C
9200819	OneTrack Runder Deckenaufsatz ALU S-9000/216	10.08 C




Aufhängehaken		€
9200891	OneTrack Haken Schiene weiss S-9000/H-W	7.00 C
9200892	OneTrack Haken Schiene schwarz S-9000/H-B	7.00 C




Lytespan Verbindungsplatte		€
2070359	Lytespan Stromschiene Verbindungsplatte weiß, S-9500/314-W2	15.00 C
2070360	Lytespan Stromschiene Verbindungsplatte schwarz, S-9500/314-B	15.00 C



Schutzabdeckung		€
9200889	OneTrack 1m Schutzabdeckung weiß S-9000/GP-W	5.40 C
9200890	OneTrack 1m Schutzabdeckung schwarz S-9000/GP-B	5.25 C



Deckenrosette		€
9200817	OneTrack Deckenrosette Metal (Ø100mm) weiß S-9000/6-W	11.17 C
9200818	OneTrack Deckenrosette Metal (Ø100mm) schwarz S-9000/6-B	11.17 C




M13 Stange		€
9200887	OneTrack M13 Stange 1.2m weiß S-9000-1.2/604-W	31.84 C
9200888	OneTrack M13 Stange 1.2m schwarz S-9000-1.2/604-B	31.84 C




Leitfaden zur Bestellung von Lytespan-Schienen


Lytespan H-track Bestellanleitung

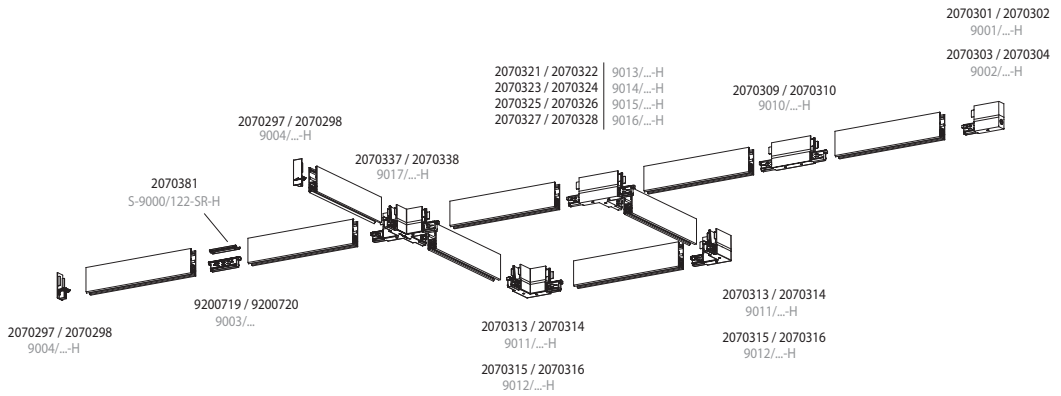


Lytespan Rund Bestellanleitung

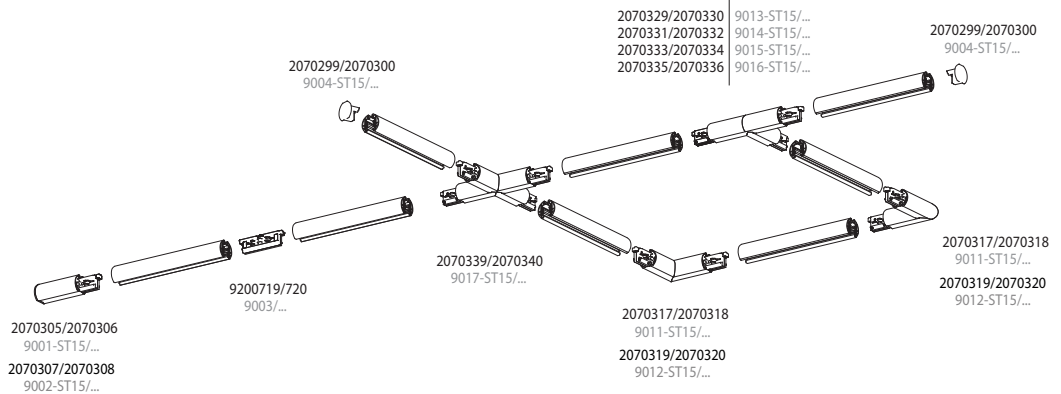


Bestellanleitung für die Lytespan Borderless-Installation (Für weitere Informationen zu diesem Produkt kontaktieren Sie uns bitte)

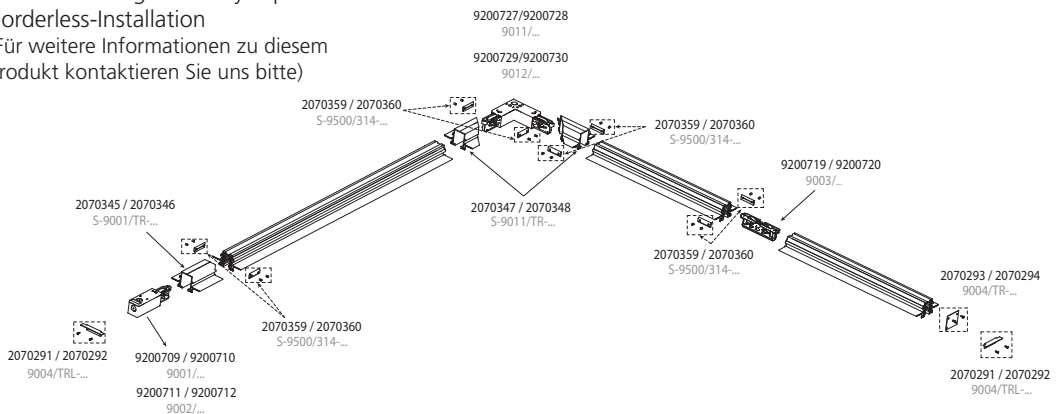





Monopoint		€
9200751	OneTrack Aufbau Monopoint weiß 9000/BPU-D-W	37.09 S
9200752	OneTrack Aufbau Monopoint schwarz 9000/BPU-D-B	37.09 S




Lytespan 3-Phasen-Adapter		€
2070278	Lytespan Stromschiene Pendeladapter asymmetrisch 3-Phasen, weiß, 9209-4W	24.00 C
2070279	Lytespan Stromschiene Pendeladapter asymmetrisch 3-Phasen, schwarz, 9209-4/B	23.00 C




Lytespan DALI Adapter		€
2070286	Lytespan Stromschiene Pendeladapter asymmetrisch DALI weiß, 9209/W	29.00 C
2070287	Lytespan Stromschiene Pendeladapter asymmetrisch DALI schwarz, 9209/B	28.00 C



Lytespan Adapter-Verkabelungswerkzeug		€
2070284	Lytespan Stromschiene Pendeladapter Verkabelungswerkzeug, S-9009/T-HAN	64.00 C
2070285	Lytespan Stromschiene Pendeladapter Aufsatz Verkabelungswerkzeug, S-9009/T-INS	92.00 C



Lytespan externes Kabelschloss für Adapter		€
2070288	Lytespan Stromschiene Zugentlastung Pendeladapter weiß, S-9009/BC-W	4.00 C
2070289	Lytespan Stromschiene Zugentlastung Pendeladapter schwarz, S-9009/BC-B	4.00 C

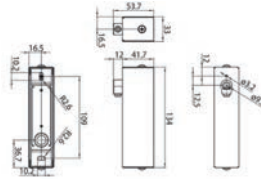



Versorgungsbox		€
9200820	OneTrack Deckenbaldachin Box weiss SET-RS/W2	75.00 C
9200821	OneTrack Deckenbaldachin Box schwarz SET-RS/BG	75.00 C



Schneidwerkzeug		€
9200894	OneTrack Schneidwerkzeug für Stromschieneleiter S-9000/T	190.96 S




Neue Stromschienenserie. Sie wird mit verschiedenen Zubehörteilen geliefert und ist in den beiden Farben Schwarz und Weiß erhältlich. Verschiedenes Zubehör für die Anbau-, Einbau oder Pendelmontage des Produkts. Erhältlich in den drei Größen 1 m, 2 m und 3 m. So kann der Kunden die Länge entsprechend den Anforderungen des Projekts flexibel auswählen. Umweltfreundliches Design. Das Produkt besteht zu 100% aus Aluminium, das am Ende seines Lebenszyklus recycelbar ist.

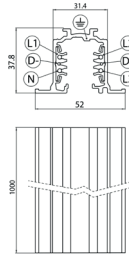

OneTrack DALI Einbau		€
9200601	OneTrack Einbau weiß 1m 9000-1/W-R	74.55 C
9200602	OneTrack Einbau weiß 2m 9000-2/W-R	157.25 C
9200603	OneTrack Einbau weiß 3m 9000-3/W-R	247.12 C
9200605	OneTrack Einbau schwarz 1m 9000-1/B-R	73.92 C
9200606	OneTrack Einbau schwarz 2m 9000-2/B-R	155.84 C
9200607	OneTrack Einbau schwarz 3m 9000-3/B-R	244.99 C

OneTrack 3-Phasen		€
9200301	OneTrack 3-phasig 1m weiß 9000B-1/W-ST	39.27 S
9200302	OneTrack 3-phasig 2m weiß 9000B-2/W-ST	77.40 S
9200303	OneTrack 3-phasig 3m weiß 9000B-3/W-ST	114.60 S
9200305	OneTrack 3-phasig 1m schwarz 9000B-1/B-ST	39.27 S
9200306	OneTrack 3-phasig 2m schwarz 9000B-2/B-ST	77.40 S
9200307	OneTrack 3-phasig 3m schwarz 9000B-3/B-ST	114.60 S



OneTrack DALI		€
9200501	OneTrack 1m weiss 9000A-1/W-ST	47.48 S
9200502	OneTrack 2m weiss 9000A-2/W-ST	93.56 S
9200503	OneTrack 3m weiss 9000A-3/W-ST	139.38 S
9200505	OneTrack 1m schwarz 9000A-1/B-ST	47.48 S
9200506	OneTrack 2m schwarz 9000A-2/B-ST	93.56 S
9200507	OneTrack 3m schwarz 9000A-3/B-ST	139.38 S




Die OneTrack-Reihe wird mit einer Vielzahl von Zubehörteilen geliefert und ist in zwei Farben erhältlich - Schwarz und Weiß. Verschiedene Installationszubehörteile ermöglichen die Anbau-, Einbau- und Pendelmontage des Produkts. OneTrack ist in drei verschiedenen Größen erhältlich - 1 m, 2 m und 3 m, was den Kunden die Flexibilität gibt, die Länge entsprechend den Anforderungen ihres Projekts zu wählen. OneTrack hat ein umweltfreundliches Design, da das Produkt zu 100 % aus Aluminium besteht, das am Ende seines Lebenszyklus recycelbar ist.




OneTrack 3 Phasen - Endeinspeisung		€
9200705	OneTrack 3Phasen Live Endeinspeisung rechts weiss 9001-4/W	12.83 S
9200706	OneTrack 3Phasen Live Endeinspeisung rechts schwarz 9001-4/B	12.83 S
9200707	OneTrack 3Phasen Live Endeinspeisung links weiss 9002-4/W	12.83 S
9200708	OneTrack 3Phasen Live Endeinspeisung links schwarz 9002-4/B	12.83 S




OneTrack - Endeinspeisung		€
9200709	OneTrack Live Endeinspeisung rechts weiß 9001/W 3-phasig + DALI	22.44 S
9200710	OneTrack Live Endeinspeisung rechts schwarz 9001/B 3-phasig + DALI	21.66 S
9200711	OneTrack Live Endeinspeisung links weiß 9002/W 3-phasig + DALI	22.44 S
9200712	OneTrack Live Endeinspeisung links schwarz 9002/B 3-phasig + DALI	21.66 S



OneTrack 3 Phasen - Längsverbinder		€
9200717	OneTrack 3Phasen Längsverbinder weiss 9003-4/W	10.75 S
9200718	OneTrack 3Phasen Längsverbinder schwarz 9003-4/B	10.75 S




OneTrack - Längsverbinder		€
9200719	OneTrack Längsverbinder weiß 9003/W 3-phasig + DALI	15.74 S
9200720	OneTrack Längsverbinder schwarz 9003/B 3-phasig + DALI	15.22 S




OneTrack 3 Phasen - Längsverbinder		€
9200723	OneTrack 3-phasig L-Einspeisung weiß 9011-4/W	36.83 S
9200724	OneTrack 3-phasig L-Einspeisung schwarz 9011-4/B	36.83 S
9200725	OneTrack 3-phasig L-Einspeisung Out weiß 9012-4/W	36.83 S
9200726	OneTrack 3-phasig L-Einspeisung Out schwarz 9012-4/B	36.83 S






OneTrack - Längsverbinder		€
9200727	OneTrack L-Verbinder innen weiß 9011/W 3-phasig + DALI	69.45 C
9200728	OneTrack L-Verbinder innen schwarz 9011/B 3-phasig + DALI	67.01 C
9200729	OneTrack L-Verbinder außen weiß 9012/W 3-phasig + DALI	69.45 C
9200730	OneTrack L-Verbinder außen schwarz 9012/B 3-phasig + DALI	67.01 C



OneTrack - Endkappe		€
9200701	OneTrack Endkappe weiss 9004/W	1.92 S
9200702	OneTrack Endkappe schwarz 9004/B	1.77 S
9200703	OneTrack Einbau Endkappe weiß 9004-R/W	3.38 C
9200704	OneTrack Einbau Endkappe schwarz 9004-R/B	3.01 C




OneTrack - Mitteleinspeisung		€
9200713	OneTrack Mitteleinspeisung weiß 9010/W 3-phasig + DALI	57.04 S
9200714	OneTrack Mitteleinspeisung schwarz 9010/B 3-phasig + DALI	55.22 S
2070311	Lytespan Mitteleinspeisung weiß 9001-Mf/W	54.00 C
2070312	Lytespan Mitteleinspeisung schwarz 9001-Mf/B	54.00 C



OneTrack - T-Verbinder		€
9200731	OneTrack T-Verbinder außen links weiß 9013/W 3-phasig + DALI	108.36 C
9200732	OneTrack T-Verbinder außen links schwarz 9013/B 3-phasig + DALI	104.62 C
9200733	OneTrack T-Verbinder außen rechts weiß 9014/W 3-phasig + DALI	108.36 C


OneTrack - T-Verbinder		€
9200734	OneTrack T-Verbinder außen rechts schwarz 9014/B 3-phasig + DALI	104.62 C
9200735	OneTrack T-Verbinder innen links weiß 9015/W 3-phasig + DALI	108.36 C
9200736	OneTrack T-Verbinder innen links schwarz 9015/B 3-phasig + DALI	104.62 C
9200737	OneTrack T-Verbinder innen rechts weiß 9016/W 3-phasig + DALI	108.36 C
9200738	OneTrack T-Verbinder innen rechts schwarz 9016/B 3-phasig + DALI	104.62 C




OneTrack - X-Verbinder		€
9200739	OneTrack X-Verbinder weiß 9017/W 3-phasig + DALI	127.48 C
9200740	OneTrack X-Verbinder schwarz 9017/B 3-phasig + DALI	123.22 C



OneTrack - Verstellbare Eckzuführungstück		€
9200715	OneTrack Verstellbares Eckstück weiß 9018/W 3-phasig + DALI	82.23 C
9200716	OneTrack Verstellbares Eckstück schwarz 9018/B 3-phasig + DALI	79.43 C



OneTrack - Monopoint		€
9200751	OneTrack Aufbau Monopoint weiß 9000/BPU-D-W	37.09 S
9200752	OneTrack Aufbau Monopoint schwarz 9000/BPU-D-B	37.09 S
9200753	OneTrack Einbau Monopoint weiß 9000/BRU-W	51.53 C
9200754	OneTrack Einbau Monopoint schwarz 9000/BRU-B	51.53 C



OneTrack - Komplette Aufhängungssets		€
9200822	OneTrack 1.5m Aufhängungsset 0 90-K50-1.5	15.01 S
9200823	OneTrack 3m Aufhängungsset 0 90-K50-3	17.19 C
9200824	OneTrack 5m Aufhängungsset 0 90-K50-5	24.94 S
9200825	OneTrack 1.5m Aufhängungsset 1 9000-Kit1-1.5	28.83 C
9200843	OneTrack 1.5m Aufhängungsset 5 weiß 9000-KIT5-1.5-W	21.40 S
9200846	OneTrack 1.5m Aufhängungsset 5 schwarz 9000-KIT5-1.5-B	21.40 S
9200855	OneTrack 1.5m Aufhängungsset 8 Aluminium 9000-KIT8-1.5	41.97 S
9200856	OneTrack 3m Seilabhängung Kit 8 alu 9000-KIT8-3	* C
9200857	OneTrack 5m Seilabhängung Kit 8 alu 9000-KIT8-5	* C
9200831	OneTrack 1.5m Aufhängungsset 2 schwarz 9000-Kit2-1.5-B	30.29 C
9200828	OneTrack 1.5m Aufhängungsset 2 weiß 9000-Kit2-1.5-W	30.29 C
9200864	OneTrack Aufhängungsset 1 - 1.5m M6 weiß S-9000-P1-1.5-W	26.34 C
9200867	OneTrack Aufhängungsset 1 - 1.5m M6 schwarz S-9000-P1-1.5-B	26.34 C
9200872	OneTrack Aufhängungsset 3 - 1m M6 Stange + Cup weiß S-9000-P3-W	27.53 C
9200873	OneTrack Aufhängungsset 3 - 1m M6 Stange + Cup schwarz S-9000-P3-B	27.53 C
9200874	OneTrack Aufhängungsset 4 - 1m M6 Stange + Halterung S-9000-P4	22.23 C
9200875	OneTrack Aufhängungsset 5 - 1.2m M13 Stange + Cup weiß S-9000-P5-W	61.71 C
9200876	OneTrack Aufhängungsset 5 - 1.2m M13 Stange + Cup schwarz S-9000-P5-B	61.71 C
9200879	OneTrack Aufhängungsset 7 - 1.2m M13 Stange + BRK + Cup weiß S-9000-P6-S-W	97.61 C
9200880	OneTrack Aufhängungsset 7 - 1.2m M13 Stange + BRK + Cup schwarz S-9000-P6-S-B	97.61 C


OneTrack - Aufhängeesil		€
9200881	OneTrack Aufhängeesil L. 1.5m S-9000/211-1.5	4.73 C
9200882	OneTrack Aufhängeesil 3m S-9000/211-3	12.62 C

OneTrack - Aufhängeesil mit kugelförmigem Ende		€
9200884	OneTrack Aufhängeesil 1.5m S-9000/211-S-1.5 mit kugelförmigem Ende	7.27 C
9200885	OneTrack Aufhängeesil 3m S-9000/211-S-3 mit kugelförmigem Ende	15.48 C
9200886	OneTrack Aufhängeesil 5m S-9000/211-S-5 mit kugelförmigem Ende	28.88 C




OneTrack - Schraubenzieher		€
9200896	OneTrack Schraubenzieher S-9000/215	1.92 C


OneTrack - Klemme		€
9200755	OneTrack Deckenklemme Stahl S-9000/111	2.91 S
9200764	OneTrack Schnellbefestigungsklammer weiß S-9000/115-W	7.43 S
9200765	OneTrack Schnellbefestigungsklammer schwarz S-9000/115-B	7.43 S




OneTrack - Aufhängehalterung		€
9200760	OneTrack SP Aufhängehalterung weiß S-9000/312-SV-W	6.44 S
9200761	OneTrack SP Aufhängehalterung schwarz S-9000/312-SV-B	6.44 S




OneTrack - Klemme + Greifer		€
9200769	OneTrack Klammer + M6 Halter ALU S-9000-P2/117	17.14 C
9200802	OneTrack M6 Befestigungsklemme + Greifer weiß S-9000/118-W	18.65 C
9200803	OneTrack M6 Befestigungsklemme + Greifer schwarz S-9000/118-B	18.65 C
9200770	OneTrack Schnellbefestigungsklammer T-Bar weiß S-9000/119-TB-W	17.30 C
9200771	OneTrack Schnellbefestigungsklammer T-Bar schwarz S-9000/119-TB-B	17.30 C
9200806	OneTrack M6 Medium Stifthalterung weiß S-9000/322-M6-W	32.10 C
9200807	OneTrack M6 Medium Stifthalterung schwarz S-9000/322-M6-B	32.10 C
9200800	OneTrack Medium M13 Halter weiß S-9000/322-M13-W	29.40 C
9200801	OneTrack Medium M13 Halter schwarz S-9000/322-M13-B	29.40 C
9200808	OneTrack M13 kurzer Aufhängebügel S-9000/312-M13-W	10.81 C
9200809	OneTrack M13 kurzer Aufhängebügel S-9000/312-M13-B	10.81 C
9200766	OneTrack Klemme + automatischer Greifer Aluminium S-9000/116	13.45 C
9200762	OneTrack Befestigungsklammer + Greifer weiß S-9000/114-T-W	20.10 C
9200763	OneTrack Befestigungsklammer + Greifer schwarz S-9000/114-T-B	20.10 C
9200805	OneTrack M6 kurzer Pendel Halter schwarz S-9000/313-M6-B	* C
9200795	OneTrack kurze Aufhänger T-Halter weiss S-9000/313-W	* S
9200796	OneTrack kurze Aufhänger T-Halter schwarz S-9000/313-B	* S




OneTrack - Abdeckung für Klemme		€
9200810	OneTrack Plastik-Abdeckung für Klemme weiß S-9000/5-W	2.70 C
9200811	OneTrack Plastik-Abdeckung für Klemme schwarz S-9000/5-B	2.70 C




OneTrack - Lange Befestigungshalterung und Klemmen		€
9200786	OneTrack Mittlerer Aufhängungshalter weiß S-9000/322-SV-W	15.12 S
9200787	OneTrack Mittlerer Aufhängungshalter schwarz S-9000/322-SV-B	15.12 S
9200789	OneTrack Langer Aufhängungshalter Schienenverbinder weiß S-9000/332-SV-W	30.34 C
9200790	OneTrack Langer Aufhängungshalter schwarz S-9000/332-SV-B	30.34 C




OneTrack - Deckenrosette		€
9200813	OneTrack Deckenrosette für Aufhängeseil 1,5mm weiß S-9000/3-W	2.60 C
9200814	OneTrack Deckenrosette für Aufhängeseil 1,5mm schwarz S-9000/3-B	2.60 C
9200815	OneTrack Deckenrosette Plastik für M6 Bar weiß S-9000/4-W	2.60 C
9200816	OneTrack Deckenrosette Plastik für M6 Bar schwarz S-9000/4-B	2.60 C
9200817	OneTrack Deckenrosette Metal (Ø100mm) weiß S-9000/6-W	11.17 C
9200818	OneTrack Deckenrosette Metal (Ø100mm) schwarz S-9000/6-B	11.17 C
9200819	OneTrack Runder Deckenaufsatz ALU S-9000/216	10.08 C



OneTrack - Deckenrosette + Aufhängehaken		€
9200891	OneTrack Haken Schiene weiss S-9000/H-W	7.00 C
9200892	OneTrack Haken Schiene schwarz S-9000/H-B	7.00 C
9200888	OneTrack M13 Stange 1.2m schwarz S-9000-1.2/604-B	31.84 C
9200887	OneTrack M13 Stange 1.2m weiß S-9000-1.2/604-W	31.84 C



OneTrack - Pendeladapter		€
2070278	Lytespan Stromschiene Pendeladapter asymmetrisch 3-Phasen, weiß, 9209-4/W	24.00 C
2070279	Lytespan Stromschiene Pendeladapter asymmetrisch 3-Phasen, schwarz, 9209-4/B	23.00 C
2070286	Lytespan Stromschiene Pendeladapter asymmetrisch DALI weiß, 9209/W	29.00 C
2070287	Lytespan Stromschiene Pendeladapter asymmetrisch DALI schwarz, 9209/B	28.00 C






OneTrack - Schutzabdeckung		€
9200889	OneTrack 1m Schutzabdeckung weiß S-9000/GP-W	5.40 C
9200890	OneTrack 1m Schutzabdeckung schwarz S-9000/GP-B	5.25 C



OneTrack Einbau - Abdeckung		€
9200741	OneTrack Einbau Abdeckung Endeinspeisung weiß S-9001-R/6-W	14.29 C
9200742	OneTrack Einbau Abdeckung Endeinspeisung schwarz S-9001-R/6-B	13.77 C
9200743	OneTrack Einbau Abdeckung Mitteleinspeisung weiß S-9010-R/6-W	15.06 C
9200744	OneTrack Einbau Abdeckung Mitteleinspeisung schwarz S-9010-R/6-B	14.65 C
9200745	OneTrack Einbau Abdeckung L-Einspeisung weiß S-9011-R/6-W	15.69 C
9200746	OneTrack Einbau Abdeckung L-Einspeisung schwarz S-9011-R/6-B	15.06 C
9200747	OneTrack Einbau Abdeckung T-Einspeisung weiß S-9013-R/6-W	17.04 C
9200748	OneTrack Einbau Abdeckung T-Einspeisung schwarz S-9013-R/6-B	16.47 C
9200749	OneTrack Einbau Abdeckung X-Einspeisung weiß S-9017-R/6-W	18.49 C
9200750	OneTrack Einbau Abdeckung X-Einspeisung schwarz S-9017-R/6-B	18.49 C


Leitfaden zur Auswahl von OneTrack-Schienen

Finden Sie nach Code alle möglichen Konfigurationen

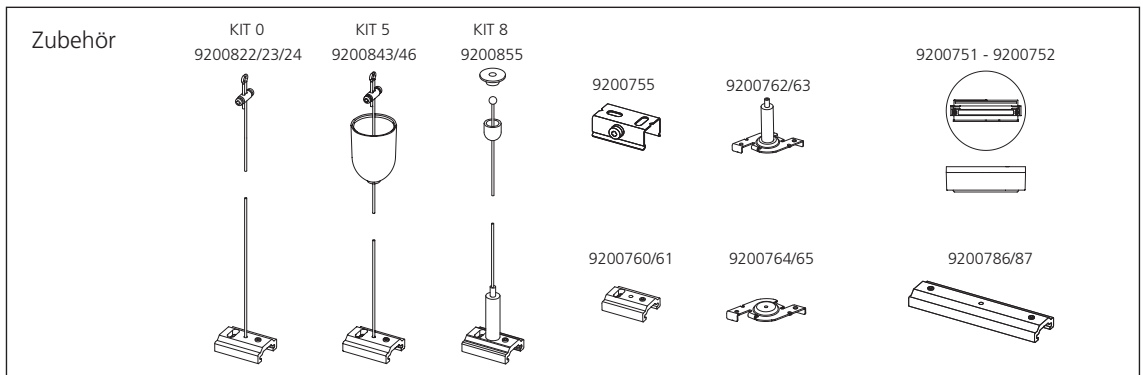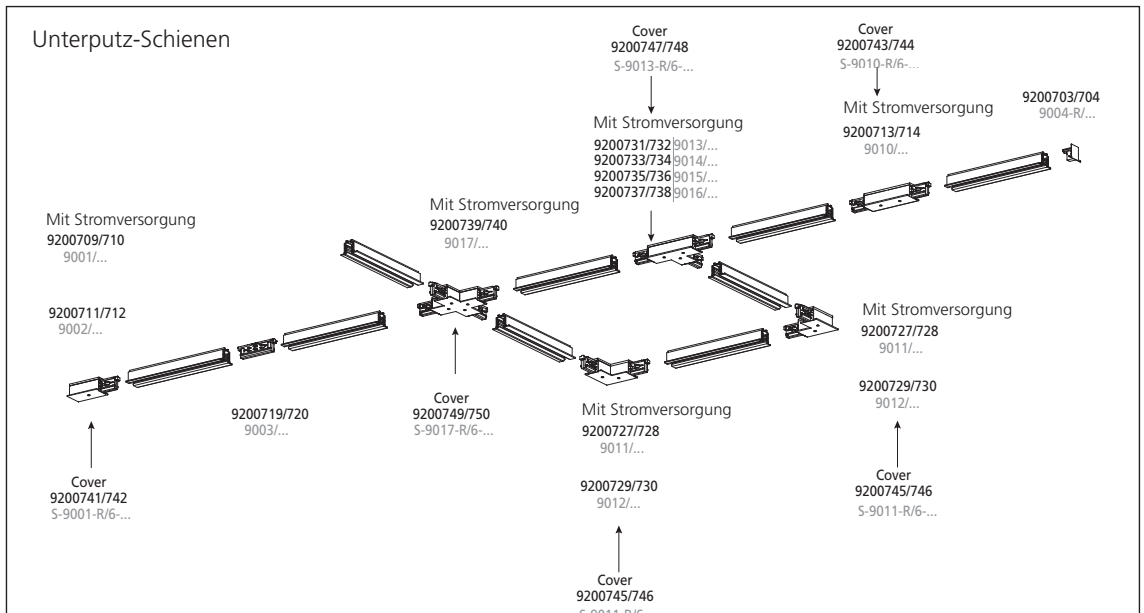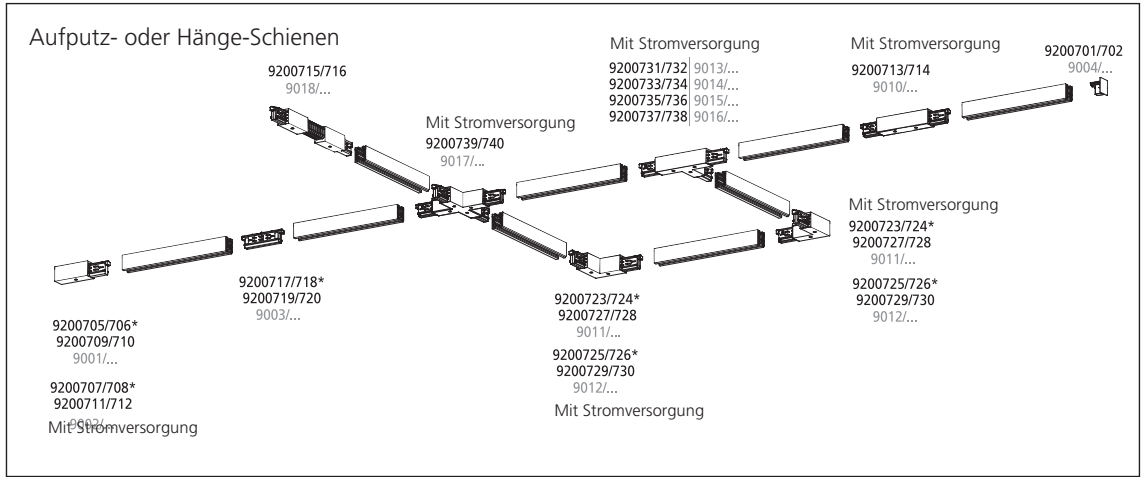



OneTrack - Schneidwerkzeug		€
9200894	OneTrack Schneidwerkzeug für Stromschieneleiter S-9000/T	190.96 S

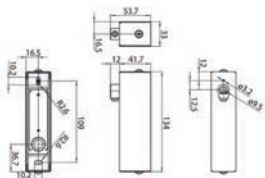

OneTrack - Versorgungsbox		€
9200820	OneTrack Deckenbaldachin Box weiss SET-RS/W2	75.00 C
9200821	OneTrack Deckenbaldachin Box schwarz SET-RS/BG	75.00 C

Resisto

SYLVANIA


PRO




Wetterfeste LED-Leuchte (von 12 W bis 61 W) mit hoher Leistung: Energieeffizienz bis zu 161 lm/W. CRI>80 - Ausführungen mit 3000 K, 4000 K und 6500K erhältlich. Gehäuse und Diffusor aus UV-beständigem Polycarbonat • Einfach zu installieren: Schiebehalterungen und Befestigungsclips aus Edelstahl 301 im Lieferumfang. Modell mit Durchgangsverdrahtung (CT) und Multipower erhältlich. Standardmodell, DALI oder erhältlich mit Mikrowellen-Präsenzerkennung (MW) mit Master/Slave-Installation möglich (2 „Slave“-Leuchten). MW-Korridorversionen




erhältlich. SylSmart-Modell: Connected und Standalone erhältlich. Standardmodell SDCM < 5, HE (Hohe Energieeffizienz) Modell SDCM < 3. IFS-zertifiziert (Lebensmittel) Integrierter Schnellverschluss. Betriebstemperatur: -20°C bis +40°C. Lebensdauer: 69.000 Stunden (L80B20) • 5 Jahre Garantie



Resisto nicht dimmbar 600 mm		€
0010202	Resisto 600 IP66 12W 1600lm 840	52.49 S
0010203	Resisto 600 IP66 19W 2500lm 840	67.36 S
0010204	Resisto 600 IP66 12W 1600lm 865	52.61 S
0010205	Resisto 600 IP66 19W 2500lm 865	67.36 S



Resisto nicht dimmbar 1200 mm		€
0010208	Resisto 1200 IP66 20W 2800lm 830	76.59 S
0010209	Resisto 1200 IP66 36W 5000lm 830	92.79 S
0010210	Resisto 1200 IP66 20W 2800lm 840	76.59 S
0010211	Resisto 1200 IP66 36W 5000lm 840	92.79 S
0010212	Resisto 1200 IP66 20W 2800lm 865	76.59 S
0010213	Resisto 1200 IP66 36W 5000lm 865	92.79 S




Resisto nicht dimmbar 1500 mm		€
0010240	Resisto 1500 IP66 30W 4200lm 830	91.62 S
0010241	Resisto 1500 IP66 55W 7600lm 830	118.64 S
0010243	Resisto 1500 IP66 30W 4200lm 840	91.62 S
0010244	Resisto 1500 IP66 55W 7600lm 840	118.64 S
0010246	Resisto 1500 IP66 30W 4200lm 865	91.62 S
0010247	Resisto 1500 IP66 55W 7600lm 865	118.64 S




SylSmart Connected
SylSmart Standalone

S Lagerbestand O Bestellung
* Preis / Lieferzeit auf Anfrage


Resisto nicht dimmbar 1500 mm		€
0010242	Resisto 1500 IP66 61W 8500lm 830	121.54 C
0010245	Resisto 1500 IP66 61W 8500lm 840	121.54 S
0010248	Resisto 1500 IP66 61W 8500lm 865	121.54 S




Resisto Multipower		€
0010326	Resisto 600 IP66 11-19W 1425-2500lm 840	57.00 S
0010327	Resisto 1200 IP66 21-36W 2900-5000lm 840	79.00 S
0010328	Resisto 1500 IP66 35-61W 4850-8500lm 840	98.00 S
0010329	Resisto 600 HE IP66 9,5-16W 1425-2500lm 840	64.00 C
0010330	Resisto 1200 HE IP66 18,5-31W 2750-4800lm 840	90.00 S
0010331	Resisto 1500 HE IP66 26,5-46W 4050-7100lm 840	109.00 S
0010332	Resisto 1500 HE IP66 35-60W 5500-9700lm 840	143.00 S

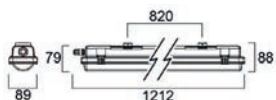


Resisto Schnellanschluß		€
0010214	Resisto 1200 IP66 20W 2800lm 840 QC	93.89 S
0010215	Resisto 1200 IP66 36W 5000lm 840 QC	112.58 S
0010249	Resisto 1500 IP66 30W 4200lm 840 QC	108.96 C
0010250	Resisto 1500 IP66 55W 7600lm 840 QC	138.43 S

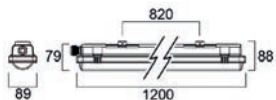

Resisto Durchgangsverdrahtung		€
0010216	Resisto 1200 IP66 20W 2800lm 840 5xTH	95.53 S
0010217	Resisto 1200 IP66 36W 5000lm 840 5xTH	114.43 S
0010251	Resisto 1500 IP66 30W 4200lm 840 5xTH	110.57 S
0010252	Resisto 1500 IP66 55W 7600lm 840 5xTH	140.29 S

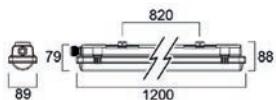


Resisto DALI		€
0010224	Resisto 1200 IP66 20W 2800lm 840 DALI	144.01 S
0010225	Resisto 1200 IP66 36W 5000lm 840 DALI	169.02 S
0010259	Resisto 1500 IP66 30W 4200lm 840 DALI	154.68 S
0010260	Resisto 1500 IP66 55W 7600lm 840 DALI	194.05 S
0010261	Resisto 1500 IP66 61W 8500lm 840 DALI	196.39 S




Resisto DALI Durchgangsverdrahtung		€
0010284	Resisto 1200 IP65 20W 2800lm 840 DALI 5xTH	132.94 C


Resisto DALI Durchgangsverdrahtung		€
0010285	Resisto 1200 IP65 36W 5000lm 840 DALI 5xTH	139.01 C
0010286	Resisto 1500 IP65 30W 4200lm 840 DALI 5xTH	150.91 C
0010287	Resisto 1500 IP65 55W 7600lm 840 DALI 5xTH	160.57 C



Resisto MicroWave		€
0010220	Resisto 1200 IP66 MW 20W 2800lm 840	109.05 S
0010221	Resisto 1200 IP66 MW 36W 5000lm 840	129.89 S
0010255	Resisto 1500 IP66 MW 30W 4200lm 840	124.11 S
0010256	Resisto 1500 IP66 MW 55W 7600lm 840	155.76 S
0010222	Resisto 1200 IP66 Mwcornf 20W 2800lm 840	144.25 C
0010223	Resisto 1200 IP66 Mwcornf 36W 5000lm 840	170.10 C
0010257	Resisto 1500 IP66 Mwcornf 30W 4200lm 840	159.29 C
0010258	Resisto 1500 IP66 Mwcornf 55W 7600lm 840	195.95 C
0010322	Resisto 1200 IP66 MWCornf 20W 2800lm 840	138.91 S
0010323	Resisto 1200 IP66 MWCornf 36W 5000lm 840	143.53 S
0010324	Resisto 1500 IP66 MWCornf 30W 4200lm 840	153.35 S
0010325	Resisto 1500 IP66 MWCornf 55W 7600lm 840	165.30 S



Resisto High Efficiency		€
0010206	Resisto 600 IP66 HE 10W 1400lm 840	62.09 C
0010207	Resisto 600 IP66 HE 16W 2500lm 840	78.18 C
0010232	Resisto 1200 IP66 HE 18W 2800lm 840	94.98 S
0010233	Resisto 1200 IP66 HE 31W 4800lm 840	113.81 S
0010268	Resisto 1500 IP66 HE 25W 4000lm 840	110.03 S
0010269	Resisto 1500 IP66 HE 46W 7100lm 840	139.67 S
0010278	Resisto 1500 IP66 HE 54W 8300lm 840	142.58 S
0010270	Resisto 1500 IP66 HE 60W 9700lm 840	161.37 S
0010236	Resisto 1200 IP66 HE 18W 2800lm 840 DALI	162.26 C
0010237	Resisto 1200 IP66 HE 31W 4800lm 840 DALI	189.91 S
0010273	Resisto 1500 IP66 HE 25W 4000lm 840 DALI	173.02 C
0010274	Resisto 1500 IP66 HE 46W 7100lm 840 DALI	215.00 S
0010279	Resisto 1500 IP66 HE 54W 8300lm 840 DALI	217.32 C
0010275	Resisto 1500 IP66 HE 60W 9700lm 840 DALI	192.86 S



Resisto SylSmart® Connected		€
0010533	Resisto 1200 IP65 20W 2800lm 840 SSA01N	259.00 C
0010534	Resisto 1200 IP65 36W 5050lm 840 SSA01N	262.00 C
0010535	Resisto 1500 IP65 30W 4200lm 840 SSA01N	268.00 C
0010536	Resisto 1500 IP65 55W 7600lm 840 SSA01N	277.00 S
0010537	Resisto 1500 HE IP65 56W 8300lm 840 SSA01N	288.00 C
0010538	Resisto 1500 HE IP65 60W 9700lm 840 SSA01N	306.00 C
0010430	Resisto 1200 IP65 20W 2800lm 840 SSA03L	305.00 S
0010429	Resisto 1200 IP65 20W 2800lm 840 SSA03H	305.00 C
0010432	Resisto 1200 IP65 36W 5050lm 840 SSA03L	307.00 S
0010431	Resisto 1200 IP65 36W 5050lm 840 SSA03H	307.00 C
0010434	Resisto 1500 IP65 30W 4200lm 840 SSA03L	314.00 S

TABELLE DER KOMPATIBILITÄT CHEMISCHER VERBINDUNGEN MIT UNSEREN FEUCHTRAUMLEUCHTEN

Beständigkeits- / Konsistenz-Übersicht - für alle Installationen unter bestimmten chemischen Bedingungen (Agrarbereiche, Food, ätzende Atmosphären usw.) Bitte wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner bei Sylvania bei weiteren Fragen.

Chemikalien	Resisto GRP	Resisto	Resisto SylSmart® Connected	START Waterproof Slim
Essigsäure <10%	+++	++		++
Essigsäure <30%	+++	++		
Essigsäure <5%	+++	+++	++	+++
Alkohol <30%	+++	+++	+++	++
Aluminiumchlorid	+++			
Aluminiumsulfat		++	++	++
Ammoniak <25%	+++	+++	++	++
Ammoniumnitrat	+++	+++	++	++
Ammoniumphosphat <10%	+++			
Borsäure	+++			
Kohlendioxid	+++	+++	++	++
Kohlenmonoxid	+++			
Tetrachlorkohlenstoff	++			
Ätzendes Soda <2%	+++	++	++	
Chlor	+++	+++	++	
Äther	+++	+++	++	+++
Ameisensäure 10%	+++	+++		+++
Gallussäure	+++	+++		
Glycerin	+++	+++	++	+++
Hydraulisches Öl	+++	+++	+++	++
Kohlenwasserstoff	+++	+++		++
Salzsäure <15%	+++	+++		++
Wasserstoffperoxid <30% (Perhydrol)	+++	+++		++
Kerosin	+++	+++		++
Milchsäure	+++	+++		+++
Leinsamenöl	+++	+++		+++
Schmieröl	+++	+++		+++
Mineralöl	+++	+++		++
Salpetersäure 10%	+++	+++	++	+++
Öl	+++	+++		++
Phenol	+++			
Meerwasser	+++			++
Natriumchlorid	+++	++	++	++
Natriumhydroxid 10%	+++			++
Schwefelsäure 37,5%		++		
Terpentin	+++	++	++	++
Pflanzenöle	+++			++
Xylol	+++			

+++ Beständig

++ Halbresistent

Nicht resistent

Resisto GRP




Hochleistungsfähige wasserdichte LED (170 lm/W) für Umgebungen, die aggressiven Chemikalien ausgesetzt sind. Wasserdichte Multi-Power-Leuchte mit einem Lichtstrom von bis zu 8500 lm. Extrem widerstandsfähiges Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester (GFK) und Diffusor aus Polymethylmethacrylat (PMMA). Einfache Installation mit verschiebbaren Edelstahlhalterungen 301 und mitgelieferten




Befestigungsklammern. Erhältlich in den Versionen 1200 mm und 1500 mm. In 4000 K, CRI80, SCDM<4. IFS-zertifiziert (Lebensmittelindustrie). Abstrahlwinkel:

120°. Betriebstemperatur: -20 °C bis +40 °C. Hervorragende UV-Beständigkeit, vergilbungsfrei. Lebensdauer: 90.000 Stunden (L80). Garantie: 5 Jahre.

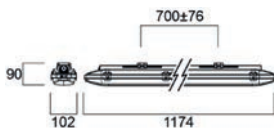

Resisto GRP 1200mm €

0010519	Resisto 1200 GRP IP66 44W 4200-7000lm 840	147.00 S
---------	---	----------

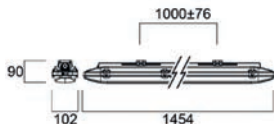


Resisto GRP 1500mm €

0010520	Resisto 1500 GRP IP66 53W 5100-8500lm 840	167.00 S
---------	---	----------


Resisto SylSmart® Connected €

0010433	Resisto 1500 IP65 30W 4200lm 840 SSA03H	314.00 C
0010436	Resisto 1500 IP65 55W 7600lm 840 SSA03L	322.00 S
0010435	Resisto 1500 IP65 55W 7600lm 840 SSA03H	322.00 S
0010438	Resisto 1500 HE IP65 54W 8300lm 840 SSA03L	333.00 C
0010437	Resisto 1500 HE IP65 56W 8300lm 840 SSA03H	333.00 S
0010440	Resisto 1500 HE IP65 60W 9700lm 840 SSA03L	352.00 C
0010439	Resisto 1500 HE IP65 60W 9700lm 840 SSA03H	352.00 S




Resisto Notfallbeleuchtung €

0010349	Resisto 1200 IP66 24W 2800lm 840 EM	240.00 S
0010346	Resisto 1200 IP66 40W 5050lm 840 EM	217.00 S
0010348	Resisto 1500 IP66 34W 4200lm 840 EM	225.00 S
0010347	Resisto 1500 IP66 59W 7600lm 840 EM	230.00 S
0010342	Resisto 1200 IP66 25W 2800lm 840 EM PRO	260.00 C
0010343	Resisto 1200 IP66 39W 5050lm 840 EM PRO	270.00 C
0010344	Resisto 1500 IP66 34W 4200lm 840 EM PRO	280.00 C
0010345	Resisto 1500 IP66 59W 7600lm 840 EM PRO	290.00 C



Resisto Notfallbeleuchtung High Efficiency €

0010352	Resisto 1200 HE IP66 22W 2800lm 840 EM	240.00 C
0010353	Resisto 1200 HE IP66 35W 4800lm 840 EM	205.00 C
0010351	Resisto 1500 HE IP66 29W 4000lm 840 EM	230.00 C
0010350	Resisto 1500 HE IP66 50W 7100lm 840 EM	240.00 C
0010356	Resisto 1200 HE IP66 22W 2800lm 840 DALI EM	260.00 C
0010354	Resisto 1200 HE IP66 35W 4800lm 840 DALI EM	250.00 S
0010357	Resisto 1500 HE IP66 29W 4000lm 840 DALI EM	260.00 C
0010355	Resisto 1500 HE IP66 50W 7100lm 840 DALI EM	270.00 S



Resisto Notfallbeleuchtung Microwave €

0010338	Resisto 1200 IP66 25W 2800lm 840 MW EM	275.00 C
0010339	Resisto 1200 IP66 39W 5050lm 840 MW EM	250.00 C
0010340	Resisto 1500 IP66 34W 4200lm 840 MW EM	260.00 C
0010341	Resisto 1500 IP66 56W 7600lm 840 MW EM	270.00 C

Resisto Zubehör €

0010362	Resisto Vandalismus-Schutzschrauben	0.29 C
0010363	Resisto Seilabhangung	9.25 S
0010364	Resisto Diffusor Clips 12er Pack	21.92 C
0010365	Resisto verschiedene Zubehorteile	22.75 C
0010366	Resisto Polycarbonat Diffusor 600mm 3er Pack	41.25 C
0010367	Resisto Polycarbonat Diffusor 1200mm 3er Pack	55.06 C
0010368	Resisto Polycarbonat Diffusor 1500mm 3er Pack	55.90 C
0010369	Resisto IP66 Tullen 10er Pack	21.97 C


START Waterproof Tubular

START

SYLVANIA




Elegante Feuchtraumwannenleuchte mit zylindrischem Opaldiffusor. Lichtstrom bis zu 6000 lm. Gehäuse aus Polykarbonat. Endkappen aus Edelstahl 304 und verschiebbare Kipphebelhalterungen, die mit auszugsfesten Schrauben gesichert werden können. Ausführungen mit 3000 K und 4000 K erhältlich - CRI80. SDCM < 4. IFS-konform (Lebensmittel). Geliefert mit 1500 mm Anschlußleitung. Betriebstemperatur: -25°C bis +50°C. Lebensdauer: 50.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie



START Waterproof Tubular 1200 mm €

0047157	START Waterproof Tubular 1200 IP66 35W 3900lm 830 PC	138.39 S
0047155	START Waterproof Tubular 1200 IP66 35W 4200lm 840 PC	132.05 S



START Waterproof Tubular 1500 mm €

0047158	START Waterproof Tubular 1500 IP66 50W 5500lm 830 PC	162.60 S
0047156	START Waterproof Tubular 1500 IP66 50W 6000lm 840 PC	155.22 S


Zubehör €

0046035	Feuchtraumleuchten Abhängung	12.33 S
---------	------------------------------	---------

START Waterproof Slim

START

SYLVANIA



Feuchtraum-LED-Leuchte aus Polykarbonat (Multipower von 9 bis 55 W). Hohe Energieeffizienz (bis zu 146lm/W) und Lichtstrom bis zu 7200 lm. CRI>80 - SDCM < 5 - 4000 K erhältlich. In Länge 600, 1200 und 1500 mm erhältlich. Einfacher Zugang zum Anschlussblock für die Stromversorgung (Bajonettverschluss-System). Elektrischer Anschluss ohne Werkzeug dank Schnellkupplung - Durchgangsverdrahtung. Einfache Montage dank der Schiebhalterungen aus Edelstahl 301 - IFS-konform (Lebensmittel). Betriebstemperatur: -25°C bis +50°C. Photobiologische

Risikogruppe: RG0. Lebensdauer: 100.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie



START Waterproof Slim 600 mm €

0046425	START Waterproof Slim 600 IP66 18,5W 1400/2550 lm 840	44.00 S
---------	---	---------



START Waterproof Slim 1200 mm €

0046426	START Waterproof Slim 1200 IP66 34,5W 2300/4650lm 840	61.00 S
---------	---	---------



START Waterproof Slim 1500 mm €

0046427	START Waterproof Slim 1500 IP66 52,5W 3800/7300lm 840	72.00 S
---------	---	---------

Zubehör €

0046035	Feuchtraumleuchten Abhängung	12.33 S
0048986	START Batten ON/OFF MW Sensor KIT	33.25 S

START eco Waterproof

SYLVANIA



Start eco Waterproof ist eine Feuchtraumwanneleuchte für Anbau- oder Pendelmontage zur Verwendung in Garagen, Parkhäusern, Werkstätten und industriellen Anwendungen. Der integrierte Schalter ermöglicht die Wahl zwischen warmweißer (3000 K), neutralweißer (4000 K) und kaltweißer (6500 K) Farbtemperatur. Einfache Auswahl zwischen zwei verschiedenen Lichtleistungsstufen mithilfe des integrierten Schalters in jeder Länge. Längen: 600 mm (1200/2400 lm) / 1200 mm (2400/4800 lm) / 1500 mm (3000/6000 lm). Energieeffizienz 150

lm/W. CRI >80, SDCM<5 (4000 K SDCM<~6/7). Hohe Schutzklasse: IP65. Robustes Gehäuse: IK08. Klasse I. Betriebstemperaturbereich: -20 bis +40 °C. Lebensdauer: 54.000 Stunden (L80B50). 5 Jahre Garantie.



START eco Waterproof 1200 mm €

0047412 Start Waterproof Eco 1200 IP65 7W 2400/4800lm 830/865 46.00 S



STARTeco Waterproo1500 mm €

0047413 Start Waterproof Eco 1500 IP65 7W 3000/6000lm 830/865 53.00 S

START Batten

SYLVANIA

START



Spektrum an LED-Leisten als Ersatz für herkömmliche T8-Leisten (600, 1200, 1500 und 1800 mm). Ideal für die Beleuchtung großer Industrieflächen wie Flure, hohe Hallen, Lagerräume oder Mehrzweckbereiche. 2 CCT (3000 K und 4000 K) + Multipower-Modell mit oder ohne MW (Mikrowellensensor) erhältlich. Hohe Leistung: Energieeffizienz bis zu 9000 lm und bis zu 135 lm/W. Photobiologische Risikogruppe: RG1. Lebensdauer: 62.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie



START Batten 600mm €

0048977 START Batten 600 12/21,5W 1600/3000lm 830/840 43.27 S



START Batten 1200mm €

0048978 START Batten 1200 20,5/35,5W 3000/5000lm 830/840 52.88 S

0048981 START Batten 1200 20,5/35,5W 3000/5000lm MW Cor 830/840 79.84 S

⚠️ 0048983 START Batten 1200 36,5W 5000lm DALI 830/840 132.05 S



START Batten 1500mm €

0048979 START Batten 1500 28/52W 4000/7000lm 830/840 64.26 S

0048982 START Batten 1500 28/52W 4000/7000lm MW Cor 830/840 92.26 S

⚠️ 0048984 START Batten 1500 51,5W 7000lm DALI 830/840 141.82 S



START Batten 1800mm €

0048980 START Batten 1800 33/68W 5000/9000lm 830/840 80.94 S

⚠️ 0048985 START Batten 1800 65W 9000lm DALI 830/840 163.90 S

Accessories €



0048986 START Batten ON/OFF MW Sensor KIT 33.25 S

0048987 START Batten Self Test Emergency KIT 107.90 S

0048988 START Batten Abhänge-Set 10.44 S

INSTALLATION VON FEUCHTRAUMLEUCHTEN

Feuchtraumleuchten dürfen nicht frei im Raum platziert werden, sie müssen wie abgebildet montiert werden. Bitte beachten Sie die Installationsanleitung für die Produkte, die Sie auf unserer Website finden.

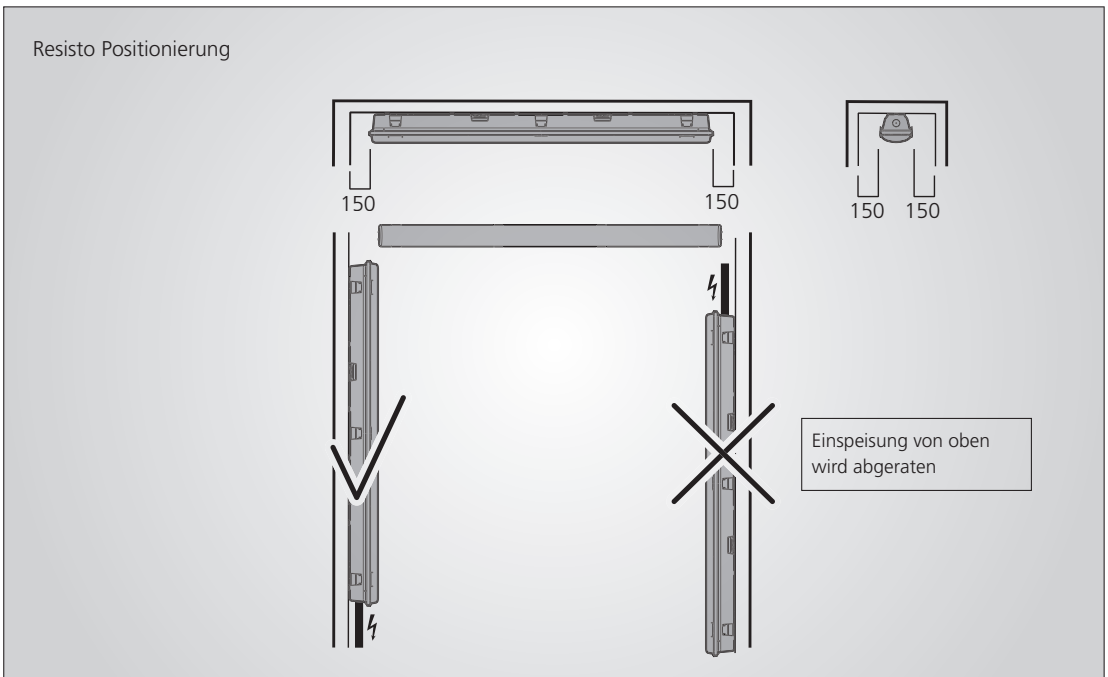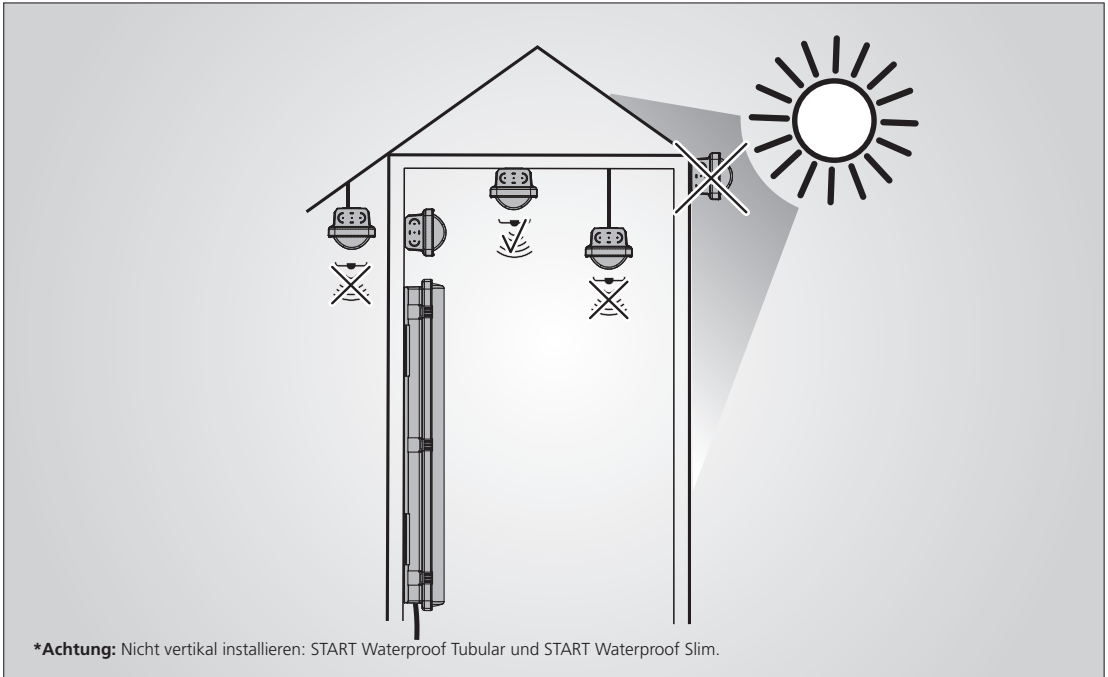

Concord
by SYLVANIA Group



NEUHEIT

Rocks



Starke und unzerbrechliche Leuchte

- Große Auswahl an Lumenpaketen mit einer Systemeffizienz von bis zu 200 lm/W
- SylSmart® Connected-fähig
- Zhaga Book bereit


Rocks

Concord




Hochleistungs-LED-Leuchte mit bis zu 200lm/W. Kompatibel mit verschiedenen neutralen Netz-Systemen (IT, TT und TN). Systemlichtstrom: bis zu 55000 lm – CRI \geq 80 – SDCM < 3. Lichtmanagement: Hochleistungs-LED-Hochregalleuchte mit einer Energieeffizienz von bis zu 200 lm/W. Lichtstrom bis zu 55.500 lm – CRI \geq 80 – SDCM < 3. Erhältlich in den Versionen DALI-2 und D4i. Zhaga Book-fähig (Z18) zur Verwendung mit SylSmart[®] Connected PIR-Sensor oder Node. Einfacher PIR-Sensor erhältlich. Betriebstemperaturbereich -30...+50 °C (DALI), -20/0...+40 °C (Versionen mit

Sensor / Notlicht). Edelstahlhalterungen für Aufputz- oder Wandmontage, mit einstellbarem Neigungswinkel. Ballwurfsicher gemäß VDE 0710-13 zertifiziert. Ideal für die Beleuchtung von Lagerhallen, Gängen, Industrieanlagen usw. Photobiologische Risikogruppe: GR1. Lebensdauer: 91.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie.

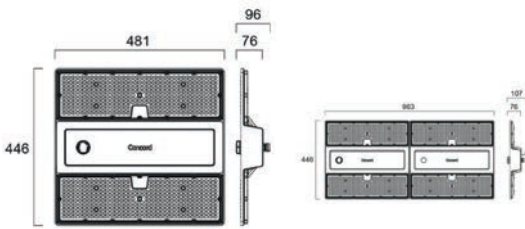

Rocks D4i Zhaga Book-ready		€
2825426	Rocks IP65 290W 54000lm 840 breit Z18	1144.00
2825427	Rocks IP65 290W 52300lm 840 Gang Z18	1144.00

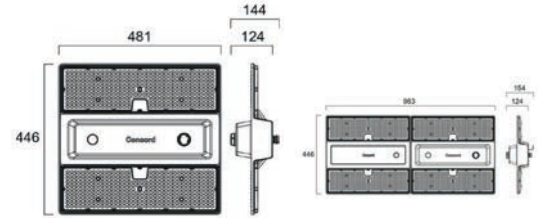

Rocks DALI Emergency		€
2825456	Rocks IP65 50W 9500lm 840 breit DALI Notlicht ST	815.00
2825457	Rocks IP65 50W 9100lm 840 Gang DALI Notlicht ST	815.00
2825458	Rocks IP65 72W 13500lm 840 breit DALI Notlicht ST	815.00
2825459	Rocks IP65 72W 13100lm 840 Gang DALI Notlicht ST	815.00
2825460	Rocks IP65 112W 21200lm 840 breit DALI Notlicht ST	867.00
2825461	Rocks IP65 112W 20500lm 840 Gang DALI Notlicht ST	867.00
2825462	Rocks IP65 143W 26500lm 840 breit DALI Notlicht ST	867.00
2825463	Rocks IP65 143W 26000lm 840 Gang DALI Notlicht ST	867.00
2825464	Rocks IP65 178W 33000lm 840 breit DALI Notlicht ST	898.00
2825465	Rocks IP65 178W 32500lm 840 Gang DALI Notlicht ST	897.00
2825466	Rocks IP65 225W 41800lm 840 breit DALI Notlicht ST	1431.00
2825467	Rocks IP65 225W 40800lm 840 Gang DALI Notlicht ST	1430.00
2825468	Rocks IP65 290W 54000lm 840 breit DALI Notlicht ST	1432.00
2825469	Rocks IP65 290W 52300lm 840 Gang DALI Notlicht ST	1432.00

Rocks D4i Emergency Zhaga Book-ready		€
2825850	Rocks IP65 52W 10000lm 840 Wide D4i ZDAST	864.00
2825851	Rocks IP65 9700lm 840 Gang D4i Notlicht ZDAST	865.00
2825852	Rocks IP65 14200lm 840 breit D4i Notlicht ZDAST	865.00
2825853	Rocks IP65 13800lm 840 Gang D4i Notlicht ZDAST	865.00
2825854	Rocks IP65 22000lm 840 breit D4i Notlicht ZDAST	917.00
2825855	Rocks IP65 21300lm 840 Gang D4i Notlicht ZDAST	917.00
2825856	Rocks IP65 27800lm 840 breit D4i Notlicht ZDAST	917.00
2825857	Rocks IP65 26900lm 840 Gang D4i Notlicht ZDAST	917.00
2825858	Rocks IP65 34600lm 840 breit D4i Notlicht ZDAST	947.00
2825859	Rocks IP65 33500lm 840 Gang D4i Notlicht ZDAST	947.00
2825860	Rocks IP65 44000lm 840 breit D4i Notlicht ZDAST	1481.00
2825861	Rocks IP65 42600lm 840 Gang D4i Notlicht ZDAST	1481.00
2825862	Rocks IP65 55500lm 840 breit D4i Notlicht ZDAST	1481.00
2825863	Rocks IP65 53800lm 840 Gang D4i Notlicht ZDAST	1481.00

Zubehör		€
V970020	SYLSMART SSA-SV9033A-PIR-D DALI	121.00
V970021	SYLSMART SSA-SV9033A-D DALI	108.00
2825470	Rocks Halterung	112.00
2825471	Rocks PIR Sensor	126.00
2825472	Rocks PIR Sensor Fernbedienung	22.00

Rocks DALI		€
2825400	Rocks IP65 50W 9500lm 840 breit DALI	503.00
2825401	Rocks IP65 50W 9100lm 840 Gang DALI	503.00
2825402	Rocks IP65 72W 13500lm 840 breit DALI	504.00
2825403	Rocks IP65 72W 13100lm 840 Gang DALI	504.00
2825404	Rocks IP65 112W 21200lm 840 breit DALI	548.00
2825405	Rocks IP65 112W 20500lm 840 Gang DALI	548.00
2825406	Rocks IP65 143W 26500lm 840 breit DALI	548.00
2825407	Rocks IP65 143W 26000lm 840 Gang DALI	548.00
2825408	Rocks IP65 178W 33000lm 840 breit DALI	580.00
2825409	Rocks IP65 178W 32500lm 840 Gang DALI	580.00
2825410	Rocks IP65 225W 41800lm 840 breit DALI	1108.00
2825411	Rocks IP65 225W 40800lm 840 Gang DALI	1108.00
2825412	Rocks IP65 290W 54000lm 840 breit DALI	1108.00
2825413	Rocks IP65 290W 52300lm 840 Gang DALI	1108.00

Rocks D4i Zhaga Book-ready		€
2825414	Rocks IP65 50W 9500lm 840 breit Z18	510.00
2825415	Rocks IP65 50W 9100lm 840 Gang Z18	510.00
2825416	Rocks IP65 72W 13500lm 840 breit Z18	510.00
2825417	Rocks IP65 72W 13100lm 840 Gang Z18	510.00
2825418	Rocks IP65 112W 21200lm 840 breit Z18	566.00
2825419	Rocks IP65 112W 20500lm 840 Gang Z18	565.00
2825420	Rocks IP65 143W 26500lm 840 breit Z18	565.00
2825421	Rocks IP65 143W 26000lm 840 Gang Z18	565.00
2825422	Rocks IP65 178W 33000lm 840 breit Z18	598.00
2825423	Rocks IP65 178W 32500lm 840 Gang Z18	598.00
2825424	Rocks IP65 225W 41800lm 840 breit Z18	1144.00
2825425	Rocks IP65 225W 40800lm 840 Gang Z18	1144.00

SYLVANIA



NEUHEIT

Sylvania Granit

So tough wie es klingt

- SylSmart® Connected: Vielseitigkeit, Flexibilität und Sicherheit als Standard
- Zhaga-Book bereit
- Hochleistung: IP65 und IK08 mit einer Effizienz von bis zu 163 lm/W

Sylvania Granit


SYLVANIA

PRO




Hocheffiziente industrielle LED-Leuchte. 0-10 V, DALI (nicht mit Tastern bedienbar) und SylSmart Connected-Modelle verfügbar. PIR- (Passiv-Infrarot) wird in der Mitte der Leuchte befestigt (nur 0-10 V-Modell). System mit einer Energieeffizienz von bis zu 162 lm/W CRI80 - 4000 K/6500 K Modelle erhältlich. Erhältlich mit mittlerem (55°) oder breitem (85°) Abstrahlwinkel. Ideal für industrielle Lagerhallen (Fabriken, Werkshallen, Montagelinien usw.), Flughäfen und kommerzielle Anwendungen. "D"-Kennzeichnung: hohes Sicherheitsniveau für

feuergefährdete Einsatzorte - IFS-konform. Lieferung mit Aufhängekette (1 m). Betriebstemperatur: -30°C bis +50°C. Lebensdauer: 92.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie

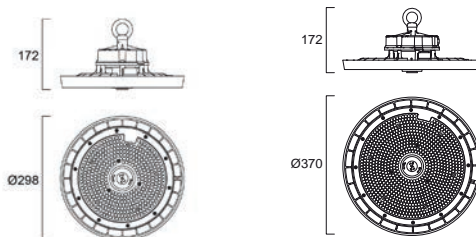

Sylvania Granit DALI		€
0039128	Granit IP65 DALI 103W 20600lm 840 MB	253.00
0039130	Granit IP65 DALI 165W 33000lm 840 MB	318.00
0039131	Granit IP65 DALI 218W 40300lm 840 MB	364.00
0039133	Granit IP65 DALI 103W 20600lm 840 WB	253.00
0039135	Granit IP65 DALI 165W 33000lm 840 WB	318.00
0039136	Granit IP65 DALI 218W 40300lm 840 WB	364.00
0039140	Granit IP65 DALI 103W 20600lm 865 WB	253.00
0039142	Granit IP65 DALI 165W 33000lm 865 WB	318.00
0039142	Granit IP65 DALI 165W 33000lm 865 WB	318.00
0039137	Granit IP65 DALI 149W 26300lm 840 Aisle	322.00
0039138	Granit IP65 DALI 218W 37200lm 840 Aisle	349.00

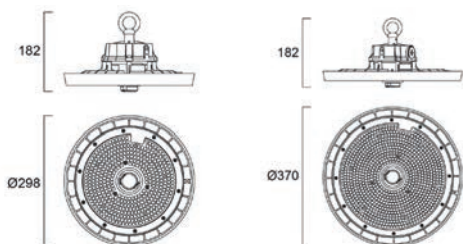

Zubehör		€
0039161	Granit PIR sensor 0-10V Z18	31.00
9048800	Granit MW Sensor Remote Control HCR-05	46.54
0039783	Granit Selbsttest Notlicht KIT	268.00
0039604	Granit Anbaubügel 80/120W 0-10V/DALI	39.25
0039742	Granit Aluminium-Reflektor für 13/19Klm	33.35
0039743	Granit Aluminium-Reflektor schwarz für 13/19Klm	37.82
0039744	Granit PC-Reflektor transparent für 13/19Klm	58.91
0039605	Granit Anbaubügel 165/200W 0-10V/DALI	39.25
0039746	Granit Aluminium-Reflektor für 26/32Klm	43.74
0039747	Granit Aluminium-Reflektor schwarz für 26/32Klm	48.31
0039748	Granit PC-Reflektor transparent für 26/32Klm	58.91

Sylvania Granit 0-10V Zhaga Book-ready

	€	
0039111	Granit IP65 0-10V 12500-20600lm 840 MB Z18	216.00
0039113	Granit IP65 0-10V 20000-33000lm 840 MB Z18	275.00
0039114	Granit IP65 0-10V 24100-40300lm 840 MB Z18	301.00
0039116	Granit IP65 0-10V 12500-20600lm 840 WB Z18	216.00
0039118	Granit IP65 0-10V 20000-33000lm 840 WB Z18	275.00
0039123	Granit IP65 0-10V 12500-20600lm 865 WB Z18	216.00
0039125	Granit IP65 0-10V 20000-33000lm 865 WB Z18	275.00
0039126	Granit IP65 0-10V 24100-40300lm 865 WB Z18	301.00
0039120	Granit IP65 0-10V 18200-26300lm 840 Aisle Z18	282.00
0039121	Granit IP65 0-10V 22100-37200lm 840 Aisle Z18	290.00

Sylvania Granit D4i Zhaga Book-ready

	€	
0039145	Granit IP65 D4i 103W 20600lm 840 MB Z18	308.00
0039147	Granit IP65 D4i 165W 31000lm 840 MB Z18	381.00
0039148	Granit IP65 D4i 218W 40300lm 840 MB Z18	390.00
0039150	Granit IP65 D4i 103W 20600lm 840 WB Z18	308.00
0039152	Granit IP65 D4i 165W 33000lm 840 WB Z18	381.00
0039153	Granit IP65 D4i 218W 40300lm 840 WB Z18	390.00

Sportsbay

SYLVANIA

PRO



LED-Leuchte für Sporthallen mit direkter Beleuchtung. Energieeffizienz bis zu 158 lm/W. Extra breiter Abstrahlwinkel 117°. CRI80 - 4000 K erhältlich. Zertifiziert ballwurfsicher gemäß VDE 0710-13. Aufhängeseil und Kippbügel als Zubehör erhältlich. SylSmart Connected fähig und DALI-2 mit Schalt-Dimm-Funktion. Aufhangeset und Inline-Stecker als Zubehör erhältlich. Lebensdauer: 76.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie



Sportsbay 1200mm €

0044058	Sportsbay 1200mm 81W 12800lm 840	510.86 S
0044060	Sportsbay 1200mm 81W 12800lm 840 DALI	568.99 S
0044066	Sportsbay 1200mm 81W 12800lm 840 SSA01 N	694.00 C
0044062	Sportsbay 1200mm 85W 12800lm 840 EM	729.35 C
0044064	Sportsbay 1200mm 85W 12800lm 840 DALI EM	800.73 C



Sportsbay 1500mm €

0044059	Sportsbay 1500mm 118W 18400lm 840	566.08 S
0044061	Sportsbay 1500mm 118W 18400lm 840 DALI	635.06 S
0044067	Sportsbay 1500mm 118W 18400lm 840 SSA01 N	744.00 S
0044063	Sportsbay 1500mm 122W 18400lm 840 EM	774.65 C
0044065	Sportsbay 1500mm 122W 18400lm 840 DALI EM	857.25 C

Sportsbay Accessories €

0044068	Sportsbay Halter kippbar	153.04 S
0044069	Sportsbay Aufhängung	82.91 S


START Highbay

SYLVANIA

START



Hocheffiziente LED-Leuchte für die Beleuchtung von Industrieflächen. Multipower: von 11.100 bis 19.800 lm (4000 K) und von 10.900 bis 19.500 lm (6500K) mit einer Energieeffizienz von 132 lm/W. 110° breitstrahlend. CRI80 - 2CCT Produkt: 4000 K und 6500 K. Ideal für Lagerhallen und Ladengeschäfte. IFS-konform. Aufhängekette, Reflektor und Halterung als Zubehör erhältlich. Betriebstemperatur: -30°C bis +45°C. Lebensdauer: 95.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie

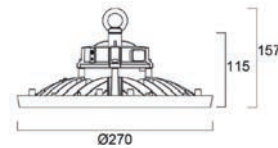

START Highbay €

0039443	START Highbay Multipower 10000-20000lm 2CCT WB	134.03 S
---------	--	----------

Zubehör €

0039445	START Highbay Multipower Halterung und Ausleger	12.21 S
0039446	START Highbay Multipower Alu Schirm	33.66 S
0039632	START Highbay Aufhängekette 1m	8.38 S

Isoline

SYLVANIA

PRO



Komplettes Sortiment an LED-Lichtbändern, speziell entwickelt für die Beleuchtung großflächiger Räume (Supermärkte, Werkstätten, Lagerhallen usw.). Breite Auswahl an 5 Optiken, die alle Anforderungen abdecken: Breitstrahlend (90°), mittelstrahlend (60°), doppelt asymmetrisch, asymmetrisch (rechts oder links). Längen von 1690 mm und 3380 mm. Hohe Energieeffizienz von bis zu 157 lm/W erhältlich. Zwei Modelle mit ENEC-zertifizierten Treibern erhältlich: DALI dimmbar und EIN/AUS. Abgehängte Montage. Einfache mechanische Verbindung in einer durchgehenden Linie

dank elektrischer Plug-and-Play-Verbinders. Wir empfehlen einen zusätzlichen Staubschutz (siehe Zubehör). Farbtemperatur 4000 K - CRI > 80, SDCM < 3. Photobiologische Risikogruppe RG1. Angeschlossen an den C16-Sicherungsautomat: bis zu 39 standardmäßige Module 1690 mm (19 x 3380 mm Module) oder 23 DALI-Module 1690 mm (11 x 3380 mm Module). Lebensdauer: 60.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie



Isoline 1690 mm 5-adrig		€
0042520	Isoline 1690mm 57W 8150lm 4K WD 5C	272.63 S
0042522	Isoline 1690mm 57W 8800lm 4K MD UGR 5C	273.63 C
0042524	Isoline 1690mm 57W 8300lm 4K DASY 5C	272.63 C
0042526	Isoline 1690mm 57W 8000lm 4K ASYL 5C	272.63 C
0042528	Isoline 1690mm 57W 8000lm 4K ASYR 5C	272.73 C



Isoline 1690 mm 8-adrig		€
0042521	Isoline 1690mm 56W 8150lm 4K WD DA 8C	334.85 C
0042523	Isoline 1690mm 56W 8800lm 4K MD UGR DA 8C	335.85 C
0042525	Isoline 1690mm 56W 8300lm 4K DASY DA 8C	365.78 C
0042527	Isoline 1690mm 56W 8000lm 4K ASYL DA 8C	334.95 C
0042529	Isoline 1690mm 56W 8000lm 4K ASYR DA 8C	334.36 C
0042530	Isoline 1690mm 60W 8150lm 4K WD E3 8C	522.74 C



Isoline 3380 mm 5-adrig		€
0042533	Isoline 3380mm 114W 16300lm 4K WD 5C	504.88 S
0042535	Isoline 3380mm 114W 17550lm 4K MD UGR 5C	502.06 C
0042537	Isoline 3380mm 114W 16500lm 4K DASY 5C	500.41 C
0042539	Isoline 3380mm 114W 16000lm 4K ASYL 5C	500.41 C
0042541	Isoline 3380mm 114W 16000lm 4K ASYR 5C	465.81 C

Isoline 3380 mm 8-adrig		€
0042534	Isoline 3380mm 112W 16300lm 4K WD DA 8C	610.44 C
0042536	Isoline 3380mm 112W 17550lm 4K MD UGR DA 8C	612.11 C
0042538	Isoline 3380mm 112W 16500lm 4K DASY DA 8C	610.44 C
0042540	Isoline 3380mm 112W 16000lm 4K ASYL DA 8C	610.44 C
0042542	Isoline 3380mm 112W 16000lm 4K ASYR DA 8C	610.44 C
0042543	Isoline 3380mm 117W 16300lm 4K WD E3 8C	762.26 C
0042544	Isoline 3380mm 117W 17550lm 4K MD UGR E3 8C	760.87 C



Zubehör		€
0042519	Isoline 1690mm Blank Unit 8C	203.24 C
0042532	Isoline 1690mm Blank Unit 5C	181.73 C
0042546	Isoline 3380mm Blank Unit 5C	341.35 C
0042518	Isoline ACC Einspeisung 5/8C Blank	82.60 S
0042548	Isoline ACC Zentrale Einspeisung 5/8C	130.62 C
0042550	Isoline ACC Aufhänge-Set 3m Standard	35.21 S
0042551	Isoline ACC Aufhänge-Set PGTL HK	19.49 S
0042552	Isoline ACC Aufhänge-Set 3m CBL	31.27 S
0042553	Isoline 1690 mm ACC Staubschutz	32.42 S


Rail & Trunk System

SYLVANIA

PRO



Verdrahtetes Lichtbandsystem für eine schnelle und einfache Installation. Schnelle Installation ohne Werkzeug - austauschbare Lichtmodule. Versorgungsschienen: 8- und 12-adrig (2,5 mm) für Netzanschluss, DALI und Notstrommodelle. Verschiedene Optiken bieten Produktflexibilität, ungeachtet der Montagehöhe. Große Auswahl an Zubehör für höchste Ansprüche. Längen von 1500 mm und 3000 mm. Hohe Energieeffizienz 160 lm/W erhältlich. Farbtemperatur 4000 K - CR I> 80, SDCM < 3. Lebensdauer: 75.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie



L 600 900 1202 1500 2403 3000 3605 4500

Zubehör	€
0042600 RTS Einspeisebox 12-adrig	59.58 S
0042591 RTS Einspeisebox 8-adrig	54.63 S
0042590 RTS Einspeisung 8-adrig	19.43 S
0042610 RTS Abhängung Stahlseilset 3000mm	11.32 S
0042649 RTS Deckenhaken & Montageklammer Kette Stahl	8.64 C
0042690 RTS S-Haken und Halterung	6.00 S
0042613 RTS Montageklammer Stahl	4.91 S
0042614 RTS Blindabdeckung 1500mm	19.43 S
0042670 RTS Abdeckung Montageöffnung Sensor 1500mm	66.00 S
0042621 RTS Endkappen weiß	9.73 S
0042625 RTS Endmodul 215 mm weiß	18.13 S
0042648 RTS Endkappe schmal weiß	8.11 S
0042622 RTS Stromschienenmodul 1500mm weiß	138.72 S

3-Stunden Notlicht Modul, für Einsatz in 5-adriger Tragschiene €

0042606	RTS LED-Modul 1500 50W 8000lm 840 8-adrig EM 3h (500lm) 90° weiß	209.22 S
⚠ 0042604	RTS LED-Modul 1500 50W 8000lm 840 8-adrig DALI EM 3h (500lm) 25° weiß	261.84 C
⚠ 0042605	RTS LED-Modul 1500 50W 8000lm 840 8-adrig DALI EM 3h 90° weiß	261.84 S

8-adrige Module €

0042589	RTS Tragschiene 1500mm 8-adrig weiß	43.47 S
0042592	RTS Tragschiene 3000mm 8-adrig weiß	85.89 S
0042644	RTS Endschiene 1500mm 8-adrig weiß	41.79 S
0042645	RTS Endschiene 3000mm 8-adrig weiß	83.95 S
⚠ 0042593	RTS LED-Module 1500 70W 11200lm DALI 25° weiß	213.42 S
⚠ 0042594	RTS LED-Module 1500 70W 11200lm DALI 90° weiß	213.42 S

12-Wire Rails €

0042601	RTS Tragschiene 3000mm 12-adrig weiß	119.65 S
0042646	RTS Endschiene 1500mm 12-adrig weiß	58.70 S
0042647	RTS Endschiene 3000mm 12-adrig weiß	117.55 C

3-Stunden Notlicht Modul, für Einsatz in 12-adriger Tragschiene €

⚠ 0042602	RTS LED-Modul 1500 70W 11200lm 12-adrig DALI CB 25° weiß	210.59 C
⚠ 0042603	RTS LED-Modul 1500 70W 11200lm 12-adrig DALI CB 90° weiß	210.59 C

RetrunKit

SYLVANIA


PRO



Universeller Lichteinsatz für Lichtbandeinheiten verschiedener Marken als Ersatz für die Leuchtstoffröhren-Einheiten bestehender Anlagen. Multipower-Lösung von 41-75 W / 6.200-11.000 lm mit bis zu 159 lm/W. Einfache Auswahl zwischen fünf verschiedenen Lichtleistungsstufen durch integrierte DIP-Schalter. Der integrierte Schalter ermöglicht die Auswahl zwischen den Farbtemperaturen Warmweiß (3000 K), Neutralweiß (4000 K) und Kaltweiß (5000 K). CRI>80, SDCM < 3. Betriebstemperatur von 0 bis +50 °C. Lebensdauer: 90.000 Stunden (L80B20).



5 Jahre Garantie



RetrunKit		€
0042910	RetrunKit Lichteinsatz 6-11Tlm 830/850	175.00 S

Accessories		€
0042911	RetrunKit Einspeiseklemme 5-polig	11.00 S
0042912	RetrunKit Blindabdeckung 1500mm	32.00 S
0042913	RetrunKit Verbindungskabel 5x2,5mm 1500mm	27.00 S
0042914	RetrunKit Verbindungskabel 5x2,5mm 3000mm	45.00 S
0042915	RetrunKit Dali Treiber für Zentralbatteriebetrieb	49.00 S

SYLVANIA



NEUHEIT

Kalani

Industrieller LED-Flutlichtstrahler

- Erhältlich in den Versionen EIN/AUS und DALI
- Hochbelastbar: IP66 & IK08
- Breites Spektrum an Lichtströmen von 3.000 bis 46.400 lm und hohe Systemeffizienz von bis zu 162 lm/W

Ideal für logistische
Anwendungen



Ballwurfsicher

Resistent gegen
Umgebungsbedingungen
in Schwimmbädern
(DALI Versionen)



sylvania-group.com

Digital | Lighting | Solutions

Kalani


SYLVANIA

PRO




Komplettes Sortiment an robusten Außenstrahlern aus Aluminiumdruckguss. Hohe Energieeffizienz: liefert bis zu 157 lm/W Hohe Leistung: liefert bis zu 46400 lm. CRI80 - SDCM < 3 - Neutralweiß (4000 K) und Warmweiß (3000 K) erhältlich. Breite symmetrische (60°) und asymmetrische (65° x 120° bei 55°) Abstrahlwinkel. Überspannungsschutz - Differentialbetrieb bis zu 6 kV - Gleichtakt bis zu 12 kV. 1 m-Kabel im Lieferumfang. Erhältlich in nicht dimmbaren und DALI-Versionen. Salzsprühnebeltest für 1000 Std.


bestanden. Betriebstemperatur: -30°C bis +50°C. Lebensdauer: 91.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie

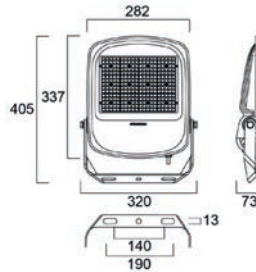


Kalani 21.000 lm		€
0056705	Kalani IP66 150W 20800lm 830 ASYM	295.38 S
0056714	Kalani IP66 150W 23300lm 840 WB	295.38 S
0056715	Kalani IP66 150W 21900lm 840 ASYM	295.38 S

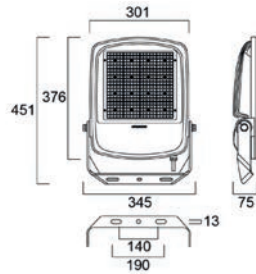


Kalani 28.000 lm		€
0056707	Kalani IP66 198W 27000lm 830 ASYM	367.32 S
0056716	Kalani IP66 198W 30800lm 840 WB	367.32 S
0056717	Kalani IP66 198W 29000lm 840 ASYM	367.32 S

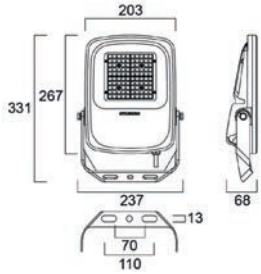



Kalani 3.000 / 7.000 lm		€
0056800	Kalani IP66 23W 3300lm 830 Symmetrisch breitstrahlend	140.00 S
0056801	Kalani IP66 23W 3200lm 830 asymmetrisch strahlend	140.00 S
0056802	Kalani IP66 23W 3500lm 840 Symmetrisch breitstrahlend	140.00 S
0056803	Kalani IP66 23W 3400lm 840 asymmetrisch strahlend	140.00 S
0056700	Kalani IP66 51W 7300lm 830 WB	144.78 S
0056701	Kalani IP66 51W 6900lm 830 ASYM	144.78 S
0056710	Kalani IP66 51W 7800lm 840 WB	144.78 S
0056711	Kalani IP66 51W 7300lm 840 ASYM	144.78 S

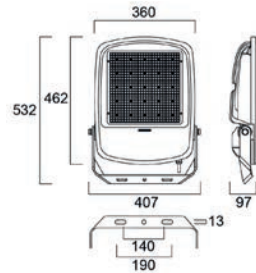

Kalani 42.000 lm		€
0056718	Kalani IP66 297W 46400lm 840 WB	577.82 S
0056719	Kalani IP66 297W 43800lm 840 ASYM	577.82 S

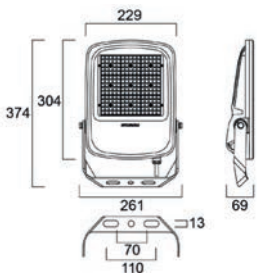

Kalani 14.000 lm		€
0056703	Kalani IP66 98W 13500lm 830 ASYM	207.53 S
0056712	Kalani IP66 98W 15400lm 840 WB	207.53 S
0056713	Kalani IP66 98W 14300lm 840 ASYM	207.53 S

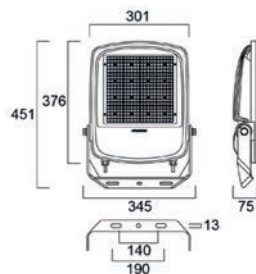
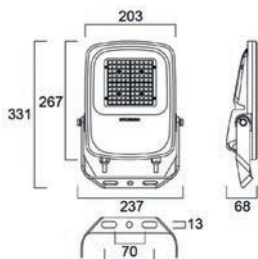


Kalani 3.000 lm DALI €

0056805	Kalani IP66 23W 3000lm 830 asymmetrisch strahlend DALI	244.00 S
0056816	Kalani IP66 23W 3400lm 840 symmetrisch breitstrahlend DALI	244.00 S
0056817	Kalani IP66 23W 3200lm 840 asymmetrisch strahlend DALI	244.00 S

Kalani 21.000 lm DALI €

0056811	Kalani IP66 150W 21600lm 830 asymmetrisch strahlend DALI	521.00 S
0056822	Kalani IP66 150W 24000lm 840 symmetrisch breitstrahlend DALI	521.00 S
0056823	Kalani IP66 150W 23000lm 840 asymmetrisch strahlend DALI	521.00 S

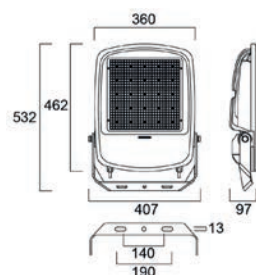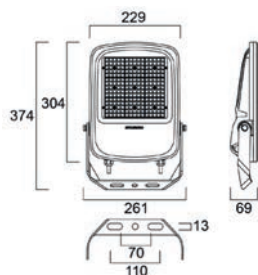


Kalani 7.000 lm DALI €

0056807	Kalani IP66 50W 7200lm 830 asymmetrisch strahlend DALI	331.00 S
0056818	Kalani IP66 50W 8100lm 840 symmetrisch breitstrahlend DALI	331.00 C
0056819	Kalani IP66 50W 7700lm 840 asymmetrisch strahlend DALI	331.00 S

Kalani 28.000 / 36.000 lm DALI €

0056813	Kalani IP66 196W 29000lm 830 asymmetrisch strahlend DALI	719.00 S
0056824	Kalani IP66 196W 31500lm 840 symmetrisch breitstrahlend DALI	719.00 S
0056825	Kalani IP66 196W 30700lm 840 asymmetrisch strahlend DALI	719.00 S
0056826	Kalani IP66 238W 37800lm 840 symmetrisch breitstrahlend DALI	768.00 S
0056827	Kalani IP66 238W 36400lm 840 asymmetrisch strahlend DALI	768.00 S

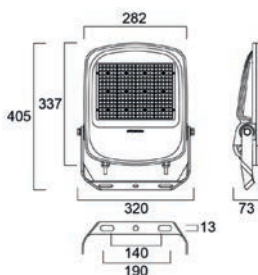

Kalani 14.000 lm DALI €

0056809	Kalani IP66 102W 14500lm 830 asymmetrisch strahlend DALI	453.00 S
0056820	Kalani IP66 102W 16300lm 840 symmetrisch breitstrahlend DALI	453.00 S
0056821	Kalani IP66 102W 15600lm 840 asymmetrisch strahlend DALI	453.00 S


START Flood IP65

SYLVANIA

START




Kompakter LED-Strahler von 9,5 bis 78 W. Lichtstrom bis zu 10.000 lm, Energieeffizienz bis zu 128 lm/W. CRI80 - Neutralweiß (4000 K), Warmweiß (3000 K) und Kaltweiß (6500 K) erhältlich. Schutzart IP65. Einstellbare Lichtstärke und Zeitverzögerung (Modell mit Sensor). Aluminiumgehäuse, schwarz lackiert. Betriebstemperatur: -20°C bis +40°C. Lebensdauer: 70.000 Stunden (L80B20). 3 Jahre Garantie.




START Flood 1.000/2.000lm

	€
0050160 START Flood IP65 9,5W 1000lm 830 schwarz	12.31 S
0050161 START Flood IP65 9,5W 1000lm 840 schwarz	12.31 S
0050174 START Flood IP65 17W 2000lm 840 schwarz	15.00 S




START Flood 3.000lm

	€
0050162 START Flood IP65 26W 3000lm 830 schwarz	19.84 S
0050163 START Flood IP65 26W 3000lm 840schwarz	19.84 S
0050171 START Flood IP65 26W 3000lm 865 schwarz	19.84 S




START Flood 5.000lm

	€
0050164 START Flood IP65 42W 5000lm 830 schwarz	24.00 S
0050165 START Flood IP65 42W 5000lm 840 schwarz	24.00 S
0050172 START Flood IP65 42W 5000lm 865 schwarz	24.00 S




START Flood 7.000lm

	€
0050166 START Flood IP65 58W 7000lm 840 schwarz	35.32 S




START Flood 10.000lm

	€
0050175 START Flood IP65 78W 10000lm 830 schwarz	39.95 S
0050167 START Flood IP65 78W 10000lm 840 schwarz	39.95 S
0050173 START Flood IP65 78W 10000lm 865 schwarz	39.95 S



START Flood 1.000/3.000lm PIR

	€
0050168 START Flood IP65 9,5W 1000lm 840 PIR schwarz	23.17 S
0050176 START Flood IP65 27W 3000lm 830 PIR schwarz	32.00 S
0050169 START Flood IP65 26W 3000lm 840 PIR schwarz	32.47 S




START Flood 5.000 PIR

	€
0050177 START Flood IP65 43W 5000lm 830 PIR schwarz	36.00 S
0050170 START Flood IP65 42W 5000lm 840 PIR schwarz	36.05 S




SylSmart Connected
SylSmart Standalone

S Lagerbestand O Bestellung
* Preis / Lieferzeit auf Anfrage




Perfekt für die Beleuchtung von Parkplätzen und Außenbereichen. Erhältlich in kleinen, mittleren und großen Ausführungen. Hochwertiges Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit flacher Glasabdeckung. Verschiedene Lumenpakete verfügbar: 4, 6, 9, 15, 20 klm. Farbtemperaturen Warmweiß (3000 K) und Neutralweiß (4000 K). Energieeffizienz bis zu 157 lm/W. 0-10 V dimmbare Modelle mit programmierbarem Treiber auf Anfrage. Robuste Konstruktion und Schutzart: IK08 und IP66. Erhältlich in der Farbe Perlgrau RAL 9022. Lieferung mit 0,5 m Netzkabel.


60 mm Mastkopf für Mastansatz- oder Mastaufsatzmontage mit einstellbarer Neigung von $\pm 20^\circ$. 1.000 Stunden Salzsprühetest. 10-kV-Überspannungsschutz. Umgebungstemperatur: -25°C bis $+50^\circ\text{C}$. SDCM < 5, CRI > 80. Lebensdauer: 91.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie.



Zephyr 4/6/9Klm		€
0050587	Zephyr IP66 27W 4050lm 830 grau	169.00 S
0050588	Zephyr IP66 43W 6200lm 830 grau	185.00 S
0050582	Zephyr IP66 27W 4250lm 840 grau	169.00 S
0050583	Zephyr IP66 43W 6450lm 840 grau	185.00 S
0050584	Zephyr IP66 62,5W 9100lm 840 grau	198.00 S



Zephyr 15Klm		€
0050585	Zephyr IP66 100W 14700lm 840 grau	266.00 S



Zephyr 20Klm		€
0050586	Zephyr IP66 138W 20300lm 840 grau	302.00 S


Interrata

PRO

SYLVANIA




Eine feste und drei einstellbare Größen (100 / 400 / 1000 / 2000 lm; 3 bis 29 W). Ø 100 / 120 / 200 / 260 mm Durchmesser. Klare und mattierte Glasoptionen für die XS-Größe. Einstellbare Neigung +/- 30 Grad auf jeder Seite (Größe S/M/L). Lieferung mit einem vorverdrahteten 2 m-Kabel. Breiter Betriebstemperaturbereich (-20 - +45°C für XS/S; -20 - +40°C für M/L). IP68 Kunststoff-Anschlussdose oder T-förmiger Anschluss für LiLo-Fähigkeit. Druckbelastung 2000 kg (~20kN) für S/M/L und 500kg (~5kN) für XS. Lebensdauer: 50.000 Stunden (L70B50). 5 Jahre Garantie.




Interrata L		€
0049044	Interrata L schwenkbar IP67 29W 2000lm 830 schwenkbar klar 30°	277.84 S


Zubehör		€
0049052	Interrata LiLo-Anschlussbox IP68	19.04 S
0049077	Verbinder linear 3P IP68	8.52 S
0049081	T-Verbinder 3P IP68	15.02 C



Interrata XS		€
0049036	Interrata XS starr IP67 3,5W 115lm 830 mattiert	64.98 C
0049038	Interrata XS starr IP67 2,7W 125lm 830 klar 12°	64.98 S



Interrata S		€
0049040	Interrata S schwenkbar IP67 5,7W 390lm 830 schwenkbar klar 30°	98.60 S



Interrata M		€
0049042	Interrata M schwenkbar IP67 13,5W 1025lm 830 schwenkbar klar 30°	183.74 S

Concord
by SYLVANIA Group



NEUHEIT

Inverto




Modernes,
kubisches Design.

Hohe Widerstands-
fähigkeit gegenüber
Witterungseinflüssen.

- In 3 Ausführungen erhältlich
- Direkte und direkte/indirekte Lichtverteilung
- Schmäler und breiter Lichtstrahl



Die nächste Generation der Inverto kommt mit frischem Design und neuen Spezifikationen. DALI-Wandleuchte mit Schutzart IP65. Direktes und direkt-indirektes Licht, D. 1x1400-3350lm, D/I. 2x950-2250lm. Austauschbarer Treiber und Lichtquelle. Abmessungen: 195 mm x 165 mm x 116 mm. Modelle mit 3000 K und 4000 K erhältlich. Abstrahlwinkel: NB (18°) / MB (38°), CRI>80 – SDCM<5. Gehäuse in Tiefschwarz (RAL9005) / Verkehrsweiß (RAL9016) / Anthrazitgrau (RAL7016). Lebensdauer: 100.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie.



Inverto Direkt

	€
2824400 Inverto Direct IP65 3klm 830 NB White	*
2824401 Inverto Direct IP65 3klm 830 NB Black	*
2824402 Inverto Direct IP65 3klm 830 NB Grey	*
2824403 Inverto Direct IP65 3klm 840 NB White	*
2824404 Inverto Direct IP65 3klm 840 NB Black	*
2824405 Inverto Direct IP65 3klm 840 NB Grey	*
2824406 Inverto Direct IP65 3klm 830 MB White	*
2824407 Inverto Direct IP65 3klm 830 MB Black	*
2824408 Inverto Direct IP65 3klm 830 MB Grey	*
2824409 Inverto Direct IP65 3klm 840 MB White	*
2824410 Inverto Direct IP65 3klm 840 MB Black	*
2824411 Inverto Direct IP65 3klm 840 MB Grey	*
△ 2824424 Inverto Direct IP65 3klm 830 NB White DALI	*
△ 2824425 Inverto Direct IP65 3klm 830 NB Black DALI	*
△ 2824426 Inverto Direct IP65 3klm 830 NB Grey DALI	*
△ 2824427 Inverto Direct IP65 3klm 840 NB White DALI	*
△ 2824428 Inverto Direct IP65 3klm 840 NB Black DALI	*
△ 2824429 Inverto Direct IP65 3klm 840 NB Grey DALI	*
△ 2824430 Inverto Direct IP65 3klm 830 MB White DALI	*
△ 2824431 Inverto Direct IP65 3klm 830 MB Black DALI	*
△ 2824432 Inverto Direct IP65 3klm 830 MB Grey DALI	*
△ 2824433 Inverto Direct IP65 3klm 840 MB White DALI	*
△ 2824434 Inverto Direct IP65 3klm 840 MB Black DALI	*
△ 2824435 Inverto Direct IP65 3klm 840 MB Grey DALI	*
2824452 Inverto Direct IP65 3klm 830 MB Black EM3	⚡*
2824453 Inverto Direct IP65 3klm 840 MB Black EM3	⚡*
2824448 Inverto Direct IP65 3klm 830 NB Grey EM3	⚡*
2824449 Inverto Direct IP65 3klm 830 MB Grey EM3	⚡*

Inverto Direkt/Indirekt

	€
2824412 Inverto D/I IP65 2x2klm 830 NB White	*
2824413 Inverto D/I IP65 2x2klm 830 NB Black	*
2824414 Inverto D/I IP65 2x2klm 830 NB Grey	*
2824415 Inverto D/I IP65 2x2klm 840 NB White	*
2824416 Inverto D/I IP65 2x2klm 840 NB Black	*
2824417 Inverto D/I IP65 2x2klm 840 NB Grey	*
2824418 Inverto D/I IP65 2x2klm 830 MB White	*
2824419 Inverto D/I IP65 2x2klm 830 MB Black	*
2824420 Inverto D/I IP65 2x2klm 830 MB Grey	*
2824421 Inverto D/I IP65 2x2klm 840 MB White	*
2824422 Inverto D/I IP65 2x2klm 840 MB Black	*
2824423 Inverto D/I IP65 2x2klm 840 MB Grey	*
△ 2824436 Inverto D/I IP65 2x2klm 830 NB White DALI	*
△ 2824437 Inverto D/I IP65 2x2klm 830 NB Black DALI	*
△ 2824438 Inverto D/I IP65 2x2klm 830 NB Grey DALI	*
△ 2824439 Inverto D/I IP65 2x2klm 840 NB White DALI	*
△ 2824440 Inverto D/I IP65 2x2klm 840 NB Black DALI	*
△ 2824441 Inverto D/I IP65 2x2klm 840 NB Grey DALI	*
△ 2824442 Inverto D/I IP65 2x2klm 830 MB White DALI	*
△ 2824443 Inverto D/I IP65 2x2klm 830 MB Black DALI	*
△ 2824444 Inverto D/I IP65 2x2klm 830 MB Grey DALI	*
△ 2824445 Inverto D/I IP65 2x2klm 840 MB White DALI	*
△ 2824446 Inverto D/I IP65 2x2klm 840 MB Black DALI	*
△ 2824447 Inverto D/I IP65 2x2klm 840 MB Grey DALI	*
2824454 Inverto D/I IP65 2x2klm 830 MB Black EM3	⚡*
2824455 Inverto D/I IP65 2x2klm 840 MB Black EM3	⚡*
2824450 Inverto D/I IP65 2x2klm 830 NB Grey EM3	⚡*
2824451 Inverto D/I IP65 2x2klm 830 MB Grey EM3	⚡*


START Bollard

SYLVANIA

START



Modernes Design auf einem klassischen Poller. Perfekt für die Landschaftsbeleuchtung, z. B. in Gärten, Parks, auf Wegen und in gewerblichen Außenbereichen. Robustes Design erfüllt IK10-Anforderungen. Erhältlich in 1000 mm Höhe. Hocheffizientes thermisches Design: ta -35 bis +50°C. Hohe Leistung: liefert bis zu 1100 lm und bis zu 58 lm/W (Energieeffizienz). Erhältlich in Warmweiß (3000 K) und Neutralweiß (4000 K). Lebensdauer: 50.000 Stunden. 5 Jahre Garantie.

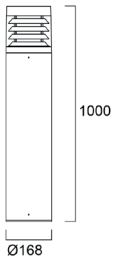

Start Bollard		€
0047974	START Bollard IP65 19W 1100lm 830/840 Dual Tone anthrazit	348.88 S
0047975	START Bollard IP65 Erdanker Set	28.16 S


Novella

SYLVANIA



Eine Reihe von LED-Wandanbauleuchten mit 220 mm und 300 mm Durchmesser, vandalismussicher, ideal für Innen- und Außenanwendungen. Lichtstrom bis zu 2.800 lm mit einer Energieeffizienz von bis zu 147 lm/W. Modelle mit Bewegungserkennung, vollständig konfigurierbar zur Optimierung des Energieverbrauchs oder zur Anpassung an bestimmte Verwendungszwecke: z. B. Flure. Einstellbare Zeitverzögerung, voreingestellte Ausschaltzeit, Tageslichtempfindlichkeit (3 Stufen), Empfindlichkeit und Beleuchtungsstärke. Einfache Auswahl zwischen 3

verschiedenen Lichtleistungsstufen über die integrierten DIP-Schalter. Integrierter Schalter ermöglicht die Wahl zwischen warmweißer (3000 K) und neutralweißer (4000 K) Farbtemperatur. 3-Stunden-Notlichtbatterie-Kits, die zu jeder Leuchte hinzugefügt werden können. Zubehör in Form einer Blende ist erhältlich. IK10 und vandalismussichere Schrauben (+ Schraubenabdeckung). Lebensdauer: 62.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie.



Novella IP66 220mm		€
0040050	Novella 700-1500 830/840 Black	46.00
0040150	Novella 700-1500 830/840 White	46.00
0040052	Novella 700-1500 830/840 MW Black	74.00
0040152	Novella 700-1500 830/840 MW White	74.00
⚠ 0040054	Novella 1500 830/840 DALI Black	110.00
⚠ 0040154	Novella 1500 830/840 DALI White	110.00



Novella IP66 300mm		€
0040051	Novella 1000-2800 830/840 Black	70.00
0040151	Novella 1000-2800 830/840 White	70.00
0040053	Novella 1000-2800 830/840 MW Black	98.00
0040153	Novella 1000-2800 830/840 MW White	98.00
⚠ 0040055	Novella 2800 830/840 DALI Black	134.00
⚠ 0040155	Novella 2800 830/840 DALI White	134.00

Zubehör	€
0040064 Novella IP66 MW Corridor Sensor KIT	18.00
0040065 Novella EM3 KIT for Small	71.00
0040066 Novella EM3 KIT for Large	78.00
0040056 Novella IP66 Small Trim Ring schwarz	15.00
0040057 Novella IP66 Small Trim Ring weiß	15.00
0040058 Novella IP66 Large Trim Ring schwarz	20.00
0040059 Novella IP66 Large Trim Ring weiß	20.00
0040060 Novella IP66 Small Eyelid schwarz	12.00
0040061 Novella IP66 Small Eyelid weiß	12.00
0040062 Novella IP66 Large Eyelid schwarz	20.00
0040063 Novella IP66 Large Eyelid weiß	20.00
0040067 Novella IP66 Small Alu Trim Ring schwarz	20.00
0040068 Novella IP66 Small Alu Trim Ring weiß	20.00
0040069 Novella IP66 Large Alu Trim Ring schwarz	31.00
0040070 Novella IP66 Large Alu Trim Ring weiß	31.00
0040071 Novella IP66 Small Alu Eyelid schwarz	22.00
0040072 Novella IP66 Small Alu Eyelid weiß	22.00
0040073 Novella IP66 Large Alu Eyelid schwarz	35.00
0040074 Novella IP66 Large Alu Eyelid weiß	35.00


Muro Surface

SYLVANIA

PRO



Perfekt für Weg-, Leit- und Notbeleuchtung an Gebäuden. Multipower-Lösung mit fünf Lumen-Optionen von 1700 bis 3250 lm. Neutralweiße (4000 K) Farbtemperatur. Bis zu 121 lm/W. SDCM > 3, CRI>80. Schaltbare integrierte Fotozelle für automatischen und tageslichtabhängigen Betrieb. 3 Stunden Betrieb im Notfallmodus. Lebensdauer: 72.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie.

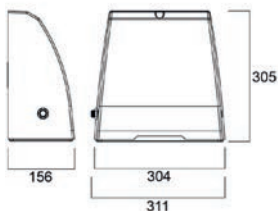

Muro Surface	€
0049944 Muro Surface IP65 1700-3250lm 840 PH Grau	313.09 S
0049945 Muro Surface IP65 1700-3250lm 840 PH EM3 Grau	368.62 C


START Surface Wall Cube

SYLVANIA

START



Perfekt für die Fassadenbeleuchtung.
Einstellbarer Abstrahlwinkel (0 bis 94°).
Integrierter Schalter ermöglicht die Wahl
zwischen den Farbtemperaturen
Warmweiß (3000 K) und Neutralweiß
(4000 K). 2x~140 (280)lm Lichtleistung
5,8 W. Energieeffizienz bis zu 48 lm/W.
Robustes Design erfüllt die
Schutzanforderungen IK05 und IP54.
Breiter Umgebungstemperaturbereich:
-20 °C bis +45 °C. SDCM < 3, CRI>80.
Lebensdauer: 67.000 Stunden (L80B20). 5
Jahre Garantie.



START Surface Wall Cube		€
0047136	START Surface Wall Cube IP54 5,8W 2x140lm 830-840 2CCT schwarz	95.58 S
0047137	START Surface Wall Cube IP54 5,8W 2x140lm 830-840 2CCT weiß	95.58 S

Erschließen des intelligenten Gebäudes



Ein auf offenen Standards basierendes intelligentes Lichtsteuerungssystem, das für mehrere miteinander verbundene Räume in Gebäuden optimiert ist.



Integrierte Intelligenz

Umfassende intelligente Steuerungsfunktionen



Dezentrales Steuerungssystem

Kein Single Point of Failure



Intuitiv und benutzerfreundlich

Web und mobile App



Skalierbar und sicher

Integrierte Zuverlässigkeit und Sicherheit



SylSmart Standalone Sensoren


SYLVANIA



SylSmart Standalone Systemsensor mit integriertem Funk, Umgebungslichtsteuerung und Anwesenheitserkennung. Drahtlos steuerbar mit SylSmart Standalone App auf Android / iOS Smart Device. Bildet automatisch ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk mit anderen SylSmart Standalone Geräten. Schnelle Installation - Benötigt nur Stromzufuhr über das Netz. Eingelassene Deckenmontage. Aufputz-Montagesatz ebenfalls erhältlich. Passiv-Infrarot-Sensorik. Inklusive



Bewegungserkennungsabschirmung zur Optimierung des Erfassungsbereichs. 5-Jahres-Garantie.

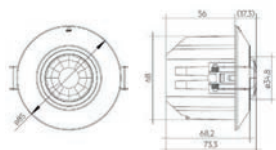

Detached Sensor		€
9041531	SylSmart Sensor 5DP 38rc SSC	238.97 S
9041532	SylSmart Standalone Detached Sensor Surface Mounting Kit	41.66 C

SylSmart Standalone-Zubehör

SYLVANIA

SylSmart



Der SylSmart TED LR SSC ist ein hochmoderner Dimmer mit Bluetooth-Steuerung und SylSmart Standalone-Kompatibilität, der für den Betrieb mit großer Reichweite konzipiert wurde. Er ist für das Dimmen von Glüh-, Halogen- und LED-Lampen sowie für die Steuerung von LED-Beleuchtungssystemen konzipiert. Durch die Integration der SylSmart Standalone-Technologie ermöglicht der SylSmart TED LR SSC die nahtlose Integration jeder dimmbaren Last in ein SylSmart Standalone Mesh-Funknetzwerk.


SylSmart® Standalone Zubehör		€
V960011	SYLSMART TED LR SSC Dimmodul	229.00 C



SylSmart SSC PWM4 ist ein Bluetooth-gesteuerter Vierkanal-PWM-Dimmer für LED-Lasten mit konstanter Spannung, wie z. B. LED-Streifen und LED-Module mit konstanter Spannung. Der CBU-PWM4 wird zwischen einer 12-24 VDC-Stromversorgung und der Konstantspannungs-LED-Last angeschlossen und kann bis zu vier Kanäle steuern, was ihn zu einem idealen Partner für RGBW- und Tunable-White-Anwendungen (TW) macht. Der maximale kombinierte Ausgangsstrom beträgt 6 A, der frei zwischen 1 - 4 Kanälen aufgeteilt werden kann. Hinweis: Das Gerät muss



über die SylSmart Standalone App konfiguriert werden, um den Betriebsmodus auszuwählen.



Erleben Sie die Vielseitigkeit des SYLSMART ASD LR SSC, einer drahtlosen Steuereinheit, die entwickelt wurde für eine nahtlose Kompatibilität mit verschiedenen Treibern, einschließlich 0-10 V, 1-10 V und DALI-Dimmschnittstellen. Unser Produkt ist vollständig mit SylSmart Standalone integriert. Mit unserer Standalone-DALI-Konfiguration kombiniert der SYLSMART ASD LR SSC die Funktionen von Steuergerät und Stromversorgung und ermöglicht den direkten Anschluss an DALI-fähige LED-Treiber. Verabschieden Sie sich von externen DALI-

Stromversorgungen und Verkabelungen und nutzen Sie flexible drahtlose Mehrkanal-Beleuchtungssysteme mit einstellbaren Farben (RGB und RGBW) und Farbtemperaturen (CCT). Optimieren Sie Ihre Beleuchtungseinrichtung und reduzieren Sie die Komplexität.

DALI Steuergeräte		€
 V960010	SYLSMART ASD LR SSC Dali Steuermodul	188.00 C

Farbsteuerung		€
 9041544	SYLSMART PWM4 LR SSC 4-Kanal Steuermodul	205.00 C

SylSmart Connected Gateway

SYLVANIA

SylSmart®



Das Gateway verbindet nahtlos qualifizierte Bluetooth-NLC-Geräte aus unserer Lichtsteuerungslösung SylSmart Connected mit unserer Cloud-basierten Datenanalyseplattform SylSmart Connected Pro. Diese skalierbaren, effizienten und sicheren Gateways optimieren Steuerungssysteme für miteinander verbundene Räume in Gebäuden.



SylSmart® Connected Gateway		€
V970010	SylSmart Connected BACnet SSA02 Gateway	2980.00 C
9041520	Sylsmart Connected CASCADE 500 GATEWAY	3 306.65 S

SylSmart Connected Notlichtmodul

SYLVANIA

SylSmart®



Unsere DALI Emergency Produkte wurden entwickelt, um unsere SylSmart Systeme zu ergänzen und die Prüfung der Notbeleuchtung als Teil eines größeren SylSmart Systems zu ermöglichen. Mit dem SylSmart QBM EL-T Konverter können Sie DALI-Leuchten und DALI-gesteuerte Notleuchten in Ihr SylSmart Connected-Beleuchtungssystem integrieren (maximal empfohlene Anzahl von Geräten: 8).



SylSmart® Connected Emergency		€
9041512	SYLSMART B NLC DALI EL-T CONVERTER SSA	190.00 S



Wegbereiter für datengestützte Effizienz



SylSmart[®] Connected Pro

Diese innovative, IoT-fähige digitale Plattform ist ein kostenloser Service zu SylSmart[®] Connected und wird die Rolle der intelligenten Beleuchtung für verbesserte datengestützte Effizienz revolutionieren.



Anwesenheitsanalysen



Energiemanagement



Statusüberwachung



Fern- und Zeitsteuerung




Benachrichtigungen und standortübergreifende Steuerung



SylSmart Connected Einzelsensoren

SYLVANIA



Separat zu installierende Sensor-Kits verbessern smarte Beleuchtungssysteme, indem sie die Ferninstallation von Sensoren an Leuchten ermöglichen, insbesondere bei beengten Platzverhältnissen. Ob für gewerbliche oder industrielle Räume, diese Kits bieten wertvolle Steuerungsoptionen für das Gebäudemanagement. Eine Reihe von drahtlosen Sensoren für die SylSmart Connected Anwendung zur Verwendung bei geringer bzw. bei größerer Installationshöhe und Anbaumontage.



SylSmart® Connected Detached Sensors		€
9041523	SylSmart HBIR29SV SSA Sensor	285.48 S
9041525	Sylsmart HBIR29SV RH SSA	305.71 S
9041524	SylSmart HA03 SSA Aufbaugehäuse	61.11 S

SylSmart Connected- Schalter

SYLVANIA



Der SylSmart Connected-Schalter ist ein drahtloser, kinetischer Wandschalter mit Energiegewinnung. Ohne Kabel bietet er ultimative Flexibilität, um das Gerät dort zu platzieren, wo es benötigt wird, und da er keine Batterien benötigt, ist er wartungsfrei. Erhältlich in weißer Ausführung mit vollständig frei konfigurierbaren Tasten.



SylSmart® Connected Schalter		€
0041538	SylSmart Wandschalter drahtlos	147.50 S
V970003	TRIO2SYS ODACE ENOCEAN Wandschalter 2 Tasten	135.00 S
V970004	TRIO2SYS ODACE ENOCEAN Wandschalter 1 Taste	132.00 S

SylSmart Connected-Zubehör

SYLVANIA

SylSmart®

SylSmart DALI Controller

SYLVANIA

IP20 SylSmart®



Eine Reihe von hilfreichen Zubehör für SylSmart Connected-Systeme, mit dem Ihr System noch leistungsfähiger wird. SylSmart Connected Zubehör umfasst: Gateways - Ermöglichen die Cloud-Anbindung Ihres Systems und eröffnen eine Welt voller digitaler Möglichkeiten, Bluetooth-zu-DALI-Konverter - Bringen Sie andere, Nicht-SylSmart-Geräte in die Steuerung des Systems ein, Freistehende Sensor-Kits - Bewegungs- und Tageslichtsensoren als eigenständige Geräte mit eingebautem SylSmart und DALI-Ausgang. Diese ermöglichen es Ihnen, die Netzwerkqualität zu



verbessern, eine lückenlose Bewegungserkennung zu gewährleisten und Nicht-SylSmart-Geräte in die Steuerung des Systems einzubeziehen.



Produktgröße	200 x 2
Länge	170 mm
Werte	150 mm
Height	150 mm

SylSmart® Connected Accessories

	€
9041522 SylSmart DALI PCD 1-300 Phase Dimmer SSA	541.37 C
V970010 SylSmart Connected BACnet SSA02 Gateway	2980.00 C
9041518 SYLSMART OT CABLE CLAMP N-STYLE SSA	3.00 C
9041520 SylSmart Connected CASCADE 500 GATEWAY	3 306.65 S
9041523 SylSmart HBIR29SV SSA Sensor	285.48 S
9041524 SylSmart HA03 SSA Aufbaueinheit	61.11 S
9041525 SylSmart HBIR29SV RH SSA	305.71 S
0041538 SylSmart Wandschalter drahtlos	147.50 S
9041512 SYLSMART B NLC DALI EL-T CONVERTER SSA	190.00 S



Produktgröße	200 x 2
Länge	170 mm
Werte	150 mm
Height	150 mm

Mit SylSmart® DALI-Controllern kann Ihr SylSmart-System von der drahtlosen Welt auf die vernetzte Welt erweitert werden. Mit DALI-Controllern kann Ihr drahtloses System auch dimmbare Geräte steuern und nicht dimmbare Elemente in die Steuerung einbeziehen. Erweitern Sie Ihr SylSmart-System mit dieser Reihe von DALI-Controllern und DALI-Zubehör, um Ihre Lösung zu vervollständigen.

SylSmart® DALI Steuerungen

	€
9041514 SYLSMART PS1 DALI PSU Stromversorgung	363.00 C
9041518 SYLSMART OT CABLE CLAMP N-STYLE SSA	3.00 C
9041522 SylSmart DALI PCD 1-300 Phase Dimmer SSA	541.37 C

SylSmart DALI Relais

SYLVANIA

SylSmart



Ermöglichen Sie die drahtlose Steuerung von einfachen Schaltgeräten und Leuchten. Erweitern Sie SylSmart Standalone Control auf einfache Schaltleuchten und andere Geräte. Eine Reihe von Relais, die es dem Benutzer ermöglichen, Leuchten und andere Geräte über die benutzerfreundliche Anwendung aus- und einzuschalten. Empfohlen für den Einsatz in Kombination mit einem SylSmart Standalone DALI-Steuergerät. DALI-Relais zur Steuerung von Lasten bis zu 16A



SylSmart® DALI Relays

€

9041714 SylSmart H492 DALI Relay 16A

422.03 S

SylSmart DALI Emergency

SYLVANIA

SylSmart



SylSmart gibt Gebäudeeigentümern die Möglichkeit, die Kontrolle über ihre Notbeleuchtung zu übernehmen, um rechtzeitige und genaue Tests zu gewährleisten und Sie bei der Einhaltung von Vorschriften zu unterstützen. Mit DALI-fähigen Notleuchten wie LiFeSafe Pro können wir drahtlos Notlichttests einrichten, automatische Tests planen und dabei helfen, die Ergebnisse schnell, genau und mit minimaler Begehungszeit zu erfassen. Unsere DALI Emergency Produkte wurden entwickelt, um unsere SylSmart Systeme zu ergänzen und die Prüfung der Notbeleuchtung als Teil eines

größeren SylSmart Systems zu ermöglichen. Mit dem SylSmart QBM EL-T Konverter können Sie DALI-Leuchten und DALI-gesteuerte Notleuchten in Ihr SylSmart Connected-Beleuchtungssystem integrieren (maximal empfohlene Anzahl von Geräten: 8).

SylSmart® DALI Emergency

€

9041512 SYLSMART B NLC DALI EL-T CONVERTER SSA

190.00 S





SYLVANIA



NEUHEIT

Notbeleuchtung

Beleuchtung für
Ihren sicheren Weg

- Versionen für Aufputz-, Einbau-, Hänge-, Wand- und Fahnenmastmontage
- 3 Stunden Notlichtdauer
- Betriebstemperatur 0 bis + 45 °C




LiFeSafe PRO Downlights

LiFeSafe

SYLVANIA



LiFeSafe PRO Downlights bieten leistungsstarke 3-Stunden-DALI-Selbsttest-Funktionen mit automatischer Umschaltung. Diese Leuchten sind als Einbau- oder Anbaugeräte für den Notbetrieb erhältlich und können an den LiFeSafe Monitor angeschlossen werden, um als Teil eines zentralen Test- und Berichtssystems einzeln angesprochen zu werden. Die Produkte sind in Weiß oder Schwarz sowie in IP65-Ausführung erhältlich, werden komplett mit Linsen für offene Bereiche und Flure geliefert und sind in Standard- oder Hochleistungsversionen verfügbar.



Einbau-Downlight		€
0038800	LiFeSafe Pro Einbau DL 3h 200lm Dali	206.00 C
0038802	LiFeSafe Pro Einbau DL 3h 200lm Dali schwarz	230.00 C
0038801	LiFeSafe Pro Einbau DL 80mm Einbauset	13.00 C
0038803	LiFeSafe Pro Einbau DL 80mm Einbauset schwarz	25.00 C

Surface Mount



Anbau-Downlight		€
0038810	LiFeSafe Pro Anbau DL rund 3h 200lm Dali	388.00 C
0038811	LiFeSafe Pro Anbau DL HO rund 3h 450lm Dali	469.00 C
0038812	LiFeSafe Pro Anbau DL rund 3h 200lm Dali schwarz	424.00 C
0038813	LiFeSafe Pro Anbau DL HO rund 3h 450lm Dali schwarz	486.00 C

Anbau-Downlight Zubehör		€
0038814	LiFeSafe Pro Anbau DL Aufbaugehäuse IP65	62.00 C
0038815	LiFeSafe Pro Anbau DL Aufbaugehäuse IP65 schwarz	75.00 C


LiFeSafe PRO Twin Spot

SYLVANIA

LiFeSafe



LiFeSafe PRO DALI/Selbsttest-Doppelstrahler IP65-Notleuchten mit adressierbarer DALI-Steuerung. Nicht permanente Notbeleuchtung mit einer Betriebsdauer von 3 Stunden dank LiFePO4-Batterie. Erhältlich in drei Lichtstärken: 700 lm, 1200 lm und 2000 lm, IK08, elektrische Schutzklasse II. 6 Jahre Garantie.



Twin Spot		€
0038860	LiFeSafe Pro Twinspot 700lm IP65 3h Dali	340.00 C
0038861	LiFeSafe Pro Twinspot 1200lm IP65 3h Dali	340.00 C
0038862	LiFeSafe Pro Twinspot 2000lm IP65 3h Dali	456.00 C


LiFeSafe PRO Track

SYLVANIA



LiFeSafe PRO Track ist Sylvania's vielseitige Produktreihe hochwertiger, langlebiger Notbeleuchtungsprodukte für die Schienenmontage mit einer Leuchtdauer von 3 Stunden. Die Optionen für die Montage an Stucchi-, Global-, Ergo- und Euro-Standardschienen sowie die Verfügbarkeit in Weiß oder Schwarz in einem schlanken Design machen diese Lösung unauffällig, aber dennoch leistungsstark, wenn Sie sie am dringendsten benötigen. Dank der automatischen Umschaltung durch den DALI-Selbsttest können sie mit LiFeSafe Monitor zusammenarbeiten, um jede

Leuchte als Teil eines zentralen Test- und Berichtssystems anzusprechen. Außergewöhnlich lange Lebensdauer und 6 Jahre Garantie.



Stromschienen-Notleuchten


	€
0038850 LiFeSafe Pro Track Stuchi Notleuchte 3h Dali	651.00 C
0038851 LiFeSafe Pro Track Stuchi Notleuchte 3h Dali schwarz	690.00 C
0038852 LiFeSafe Pro Track Eutrac Notleuchte 3h Dali	651.00 C
0038853 LiFeSafe Pro Track Eutrac Notleuchte 3h Dali schwarz	680.00 C
0038854 LiFeSafe Pro Track Global Notleuchte 3h Dali	622.00 C
0038855 LiFeSafe Pro Track Global Notleuchte 3h Dali schwarz	680.00 C

LiFeSafe PRO Bulkhead

SYLVANIA




LiFeSafe PRO Bulkheads sind eine Reihe von hochwertigen DALI-/Selbsttestprodukten, die in verschiedenen leistungsstarken Formaten mit hoher Ausgangsleistung erhältlich sind und über eine 6-jährige Garantie verfügen. Sie werden komplett mit ISO7010-Beschriftungssets sowie verschiedenen Befestigungsoptionen geliefert. DALI-adressierbar bedeutet, dass sie an unser LiFeSafe-Monitorsystem angeschlossen werden können, was eine zentrale Prüfung und Berichterstellung ermöglicht und zu einer drastischen Senkung der Betriebskosten beiträgt.



Bulkhead Low Output

	€
0038820 LiFeSafe Pro Ein/Anbauleuchte IP65 3h Dali	195.00 C
0038821 LiFeSafe Pro Ein/Anbauleuchte IP65 3h Dali schwarz	216.00 C



Bulkhead Low Output mit Anbau-Set

	€
0038822 LiFeSafe Pro Einbaulicht Wandleuchte IP65	20.00 C
0038823 LiFeSafe Pro Einbaulicht Wandleuchte IP65 schwarz	31.00 C



Bulkhead

	€
0038824 LiFeSafe Pro Wandleuchte 3h 650 IP65 Dali	306.00 C
0038825 LiFeSafe Pro Wandleuchte 3h 650 IP65 Dali schwarz	322.00 C
0038826 LiFeSafe Pro Wandleuchte 3h 1170 IP65 Dali	310.00 C
0038827 LiFeSafe Pro Wandleuchte 3h 1170 IP65 Dali schwarz	340.00 C

LiFeSafe Monitor

SYLVANIA



Der Notlicht-Monitor ist ein DALI-Notlicht-Test- und Überwachungssystem. Funktioniert mit DALI-überwachungsfähigen SylSafe-Produkten. Steuert zwei DALI-Teilnetze mit maximal 128 Leuchten. Für größere Systeme können mehrere Notlicht-Monitore miteinander vernetzt werden. Steuerung über Touchscreen. Ausgestattet mit einer langlebigen CR2032-Batterie, um die Informationen bei Stromausfall zu erhalten. Ethernet-Anschluss für die Inbetriebnahme und Vernetzung. Inbetriebnahme mit Notlicht-Software. Passwortgeschützter Engineering-Modus.

Erhältlich als Einbau- und Aufbaumontageversion.
Leistungsaufnahme: 4,14 W


Monitor	€
0041774 N-Light Emergency Monitor 4,14W	6 014.86 C

LiFeSafe PRO Exit Bulkhead

SYLVANIA



LifeSafe PRO Bulkheads beleuchten Ihren Weg zur Sicherheit, indem sie den Fluchtweg mit hoher Lichtleistung und gut sichtbaren Schildern markieren. Die Konstruktion mit Schutzart IP65 gewährleistet, dass sie rauen Umgebungen standhält und Licht liefert, wo und wann es benötigt wird.



Fluchtwegleuchten		€
0038830	LifeSafe Pro Fluchtweg Wandleuchte 3h IP65 Dali	195.00 C
0038831	LifeSafe Pro Fluchtweg Anbauleuchte 3h IP65 Dali	201.00 C
0038832	LifeSafe Pro Fluchtweg IP65 Schilderset	26.00 C


LiFeSafe PRO MultiFix

SYLVANIA

Exit



LifeSafe PRO MultiFix ist eine vielseitige Produktreihe von adressierbaren DALI-Notausgangsschildern für die Anbau-, Einbau- und Hängemontage. Die Anbauversion kann an Wänden, Decken oder Fahnenmasten montiert werden, während die Einbauversion eine auffälligere Lösung darstellt und die Hängeversion eine elegante Möglichkeit bietet, Ihre Notbeleuchtung an die Anforderungen Ihres Raums anzupassen, je nach Deckenhöhe oder Deckengestaltung. Die Produkte werden komplett mit Befestigungsmaterial und ISO7010-Beschriftungsset geliefert.

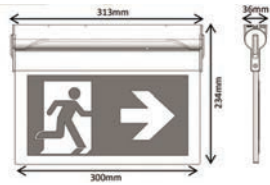


Notausgangssleuchten		€
0038840	LifeSafe Pro Multifix Fluchtweg 3h Wand/Decke Dali	260.00 C
0038841	LifeSafe Pro Multifix Fluchtweg 3h Einbau Dali	261.00 C
0038842	LifeSafe Pro Multifix Fluchtweg 3h Pendel Dali	264.00 C

LiFeSafe PRO Multi Exit

SYLVANIA



LiFeSafe PRO Multi Exit ist eine Reihe robuster, DALI-adressierbarer Notausgangssleuchten mit zwei unabhängigen Lichtquellen. Mit ihrer beleuchteten Ausgangsbeschilderung und der nach unten gerichteten Lichtquelle eignen sich diese Produkte ideal für die Notausgangsbeleuchtung über Türen, um die Nutzer zum nächsten Ausgang zu leiten und gleichzeitig für eine nach unten gerichtete Beleuchtung durch die Türöffnung zu sorgen. Sie eignen sich auch ideal für die Beleuchtung wichtiger Punkte wie Feuerlöscherstandorte.



Fluchtwegleuchte mit Zweifachlichtquelle		€
0038871	LifeSafe Pro Multi Fluchtweg 3h Einbau Dali schwarz	297.00 C
0038870	LifeSafe Pro Multi Fluchtweg 3h Einbau Dali	266.00 C

LiFeSafe Downlight


SYLVANIA

LiFeSafe



Die LiFeSafe Downlights-Reihe bietet eine Komplettlösung, die sich an die Anforderungen eines Projekts anpassen lässt. Sie sind als nicht-permanente Ein- und Anbaumodelle erhältlich. Beide Modelle haben eine Linsenoptik zur flächigen oder Korridorausleuchtung inkludiert, sodass sie im gesamten Projekt eingesetzt werden können. Ausgestattet mit einer Lithium-Batterie (LiFePO4) gewährleisten sie eine Notbeleuchtung von mindestens 3 Stunden und eine lange Lebensdauer. Selbsttestfunktionen gewährleisten die Einhaltung der neuesten Richtlinien mit

minimalem Aufwand.

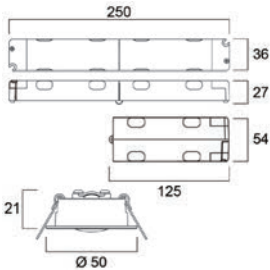

Downlight	€
0032006 LiFeSafe Downlight RA Einbau Emergency 3h NM Selbsttest	71.12 S
0032008 LiFeSafe Downlight IP65 RA Decke rund Emergency 3h NM Selbsttest	90.91 S


LiFeSafe Bulkhead

SYLVANIA

LiFeSafe



Die LiFeSafe IP65-Bulkheads-Reihe bietet zuverlässige Beleuchtung im Dauer- oder Bereitschaftsmodus. Sie wird komplett mit einem multidirektionalen Beschriftungssatz und einem optionalen Einbausatz geliefert und gewährleistet so den Einsatz während des gesamten Projekts. Ausgestattet mit einer Lithium-Batterie (LiFePO4) gewährleistet sie eine Notbeleuchtung von mindestens 3 Stunden und eine lange Lebensdauer. Selbsttestfunktionen gewährleisten die Einhaltung der neuesten Richtlinien mit minimalem Aufwand.

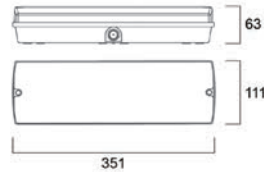

Bulkhead	€
0032012 LiFeSafe Bulkhead IP65 Decke Emergency 3h NM/MT Selbsttest	57.92 S
0032013 LiFeSafe Bulkhead IP65 Einbaumontageset	17.25 S

Verstärkung für Ihr Streben nach der Netto-Null



SylSmart[®] Energy ist eine fortschrittliche Energieüberwachungs- und Analyseplattform, die Unternehmen befähigt, Maßnahmen zu ergreifen hinsichtlich ihrer Kohlenstoffemissionen und des Energieverbrauchs.

- + Verstehen Sie Ihren aktuellen Verbrauch
- + Identifizieren Sie Bereiche mit Verbesserungspotenzial
- + Erstellen und Umsetzen von Strategien zur Energieeinsparung
- + Visualisierung, Überwachung und Überprüfen dieser Strategien
- + Umstellung auf grüne Energiequellen




LiFeSafe MultiFix

SYLVANIA

LiFeSafe



LiFeSafe MultiFix ist eine Reihe von selbsttestenden Leuchten für die Notbeleuchtung zur Aufputz-, Einbau-, Hänge-, Wand- und Fahnenmontage. Das Produkt umfasst sechs ISO7010-Beschriftungen und die Hängeversion mit einem 1 m langen, verstellbaren Stahldraht. Einbau-, Hänge- und Fahnenmontagesätze sind als Zubehör erhältlich.

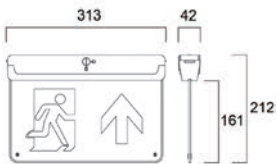

MultiFix		€
0032018	LiFeSafe MultiFix Exit Decke Emergency 3h NM/MT Selbsttest	92.31 S
0032023	LiFeSafe MultiFix Exit Einbaumontageset	11.84 S
0032024	LiFeSafe MultiFix Exit Wandmontageset	5.66 S
0032025	LiFeSafe MultiFix Exit Pendelmontageset	15.17 S


LiFeSafe Exit

SYLVANIA

LiFeSafe



Die LiFeSafe-Ausgangsschilder sind eine komplette, kostengünstige Lösung, die standardmäßig mit Selbsttestfunktionen ausgestattet ist. Die Produktreihe umfasst alle verfügbaren Beschriftungsvarianten und ist somit für den Einsatz im gesamten Projekt geeignet. Die Produktreihe umfasst eine Multi-Fix-Version, die standardmäßig an der Decke und an der Wand montiert wird, sowie separates optionales Zubehör, mit dem sie eingebaut, aufgehängt und an einer Fahnenstange montiert werden kann. Die Exit-Box ist eine ultraschlanke Wandmontageoption mit integriertem, einstellbarem Downlight. Ausgestattet mit einer Lithium-Batterie (LiFePO4) gewährleisten sie eine Notbeleuchtung von mindestens 3 Stunden und eine lange Lebensdauer. Selbsttestfunktionen gewährleisten die Einhaltung der neuesten Richtlinien mit minimalem Aufwand.



Exit Sign		€
0032016	LiFeSafe Exit Wand Emergency 3h NM/MT Selbsttest	96.73 S

LiFeSafe-Einsätze

SYLVANIA

LiFeSafe



LiFeSafe Manual & DALI/Self-Test Notfall-Kits für Leuchten ermöglichen die Umrüstung der Allgemeinbeleuchtung für den Notbetrieb. Die Kits können Leuchten mit unterschiedlichen Vorwärtsspannungen ansteuern und verfügen über eine integrierte Anpassungsfähigkeit, die einen optimalen Strom basierend auf der Vorwärtsspannung des Lichtmoduls ermöglicht, um eine präzisere Anpassung an das gesteuerte LED-Schema zu erreichen. Bitte überprüfen Sie die Kompatibilität auf der Leuchtenseite.



Indoor Commercial Non-integral (ICNI) With Connector - Low Voltage		€
9146602	LiFeSafe Notlichtset MT 6-54V LIFEPO4 3H3W RC	123.00 S
9146603	LiFeSafe Notlichtset DAST 6-54V LIFEPO4 3H3W RC	161.00 S



Indoor Commercial Non-integral (ICNI) Without Connector - Low Voltage		€
9146600	LiFeSafe Notlichtset MT 6-54V LIFEPO4 3H3W	123.00 S
9146601	LiFeSafe Pro Notlichtset DAST 6-54V LIFEPO4 3H3W	161.00 C

Weiteres Zubehör		€
0039783	Granit Selbsttest Notlicht KIT	268.00 S

SylSmart Connected Emergency

SYLVANIA

LiFeSafe

SylSmart

Unsere DALI Emergency Produkte wurden entwickelt, um unsere SylSmart Systeme zu ergänzen und die Prüfung der Notbeleuchtung als Teil eines größeren SylSmart Systems zu ermöglichen. Mit dem SylSmart QBM EL-T Konverter können Sie DALI-Leuchten und DALI-gesteuerte Notleuchten in Ihr SylSmart Connected-Beleuchtungssystem integrieren (maximal empfohlene Anzahl von Geräten: 8).



SylSmart® Connected Emergency		€
9041512	SYLSMART B NLC DALI EL-T CONVERTER SSA	190.00 S

Gro-Lux® PRO Frame 720 FS Plus

SYLVANIA



Mit dem Gro-Lux® PRO Frame 720 FS Plus können Züchter das volle Potenzial des Pflanzenwachstums ausschöpfen. Er verfügt über großartige Funktionen wie ein revolutionäres Luftstromsystem für hervorragende Kühlung, neigbare Enden für eine größere Abdeckung, die Energie spart, und eine hyperbolische LED-Anordnung für extreme Gleichmäßigkeit. Der Gro-Lux® PRO Frame 720 FS Plus übertrifft mit einer Systemeffizienz von über 3 µmol/J die meisten anderen Produkte auf dem Markt.



Gro-Lux® PRO Frame	€
0020972 GRO-LUX PRO Frame 720 FS PLUS	2126.00 C

Accessory	€
0020523 GRO-LUX PRO Frame Dimmer	29.00 C
0020944 GRO-LUX Metall Abhängung	20.00 S

LED Linear UV-A

SYLVANIA

SpecialLITE®



Leistungsstarke LED-Lampen, entwickelt für Fliegenfallen mit Serienlampenbetrieb. Die T8-LED-UV-A-Lampen von Sylvania zeichnen sich durch ein optimiertes UV-Spektrum und eine mattierte Glasröhre aus, die die UV-Strahlung nicht blockiert oder die Durchlässigkeit verringert. Dies ermöglicht hervorragende Ergebnisse während der gesamten Lebensdauer des Produkts. Die Fliegenfangröhrchen ist vergleichbar mit den T8-Leuchtstofflampen von Sylvania.




T8 LED UV-A	€
0001684 T8 LED UV-A V2 18" 4,0W 230V PA	46.00 S
0001687 T8 LED UV-A V2 18" 4,0W 230V PA TC	62.00 S
0001685 T8 LED UV-A V2 24" 4,0W 230V PA	53.00 S
0001688 T8 LED UV-A V2 24" 4,0W 230V PA TC	70.00 S
0001686 T8 LED UV-A V2 24" 6,5W 230V PA	79.00 S
0001689 T8 LED UV-A V2 24" 6,5W 230V PA TC	97.00 S

Fluorescent Linear UV-A

SYLVANIA


SpecialLITE®

Sylvania bietet seit über 20 Jahren ein umfangreiches Sortiment an Leuchtstofflampen an. Unsere linearen BL368-Leuchtstofflampen sind hochleistungsfähige UV-A-Lampen, die genau die Wellenlängen des UV-Lichts aussenden, um Fluginsekten erfolgreich anzulocken. Dies gewährleistet ein Höchstmaß an Anziehungskraft und Fangrate




Fluo T5 BL368	€
0000089 T5 Blacklight G5 F8W BL368 SL	17.59 S
0000090 T5 Blacklight G5 F15W BL368 SL	17.91 S

G13



Fluo T8 BL368	€
0000082 T8 Blacklight G13 F15W BL368 SL	11.43 S
0000124 T8 Blacklight Splitterschutz FEP G13 F15W BL368 SL	29.37 S
0000091 T8 Blacklight G13 F18W 24" BL368 SL	21.11 S
0001664 T8 Blacklight Splitterschutz FEP G13 F18W 24" BL368 SL	27.93 S
0000092 T8 Blacklight G13 F36W 24" BL368 SL	31.36 S
0001665 T8 Blacklight Splitterschutz FEP G13 F36W 24" BL368 SL	28.82 S

G13



Fluo T12 BL368	€
0000361 T12 Blacklight G13 F20W BL368 SL	16.52 S
0000125 T12 Blacklight Splitterschutz FEP G13 F20W BL368 SL	52.72 S
0001638 T12 Blacklight G13 F40W 600mm BL368 SL	16.22 S
0000126 T12 Blacklight Splitterschutz FEP G13 F40W 600mm BL368 SL	52.79 S

Fluorescent Compact UV-A SpecialITE®


SYLVANIA



Mit ihrem kompakten Design ist unsere BL368 Compact-Reihe ideal für den Einsatz in schlanken Insektenschutzleuchten, die üblicherweise im Eingangsbereich verwendet werden, oder in Leuchten mit zwei Lampen, die in Lebensmittelzubereitungsbereichen eingesetzt werden.



G24q-1

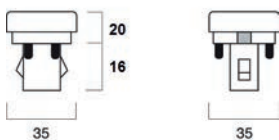


Fluo LYNX BL368	€
0025268 Lynx-L Blacklight ZG11 18W BL368 SL	24.34 S
0025710 Lynx-L Blacklight ZG11 36W BL368 SL	25.57 C
0025706 Mini-Lynx Blacklight E27 20W BL368 SL	25.07 S

Schwarzlicht UV-A Circline SpecialITE®

SYLVANIA



Fluoreszierende Circline-UV-A-Lampen, die genau die Wellenlängen des UV-Lichts aussenden, um Fluginsekten erfolgreich anzulocken. Dies gewährleistet ein Höchstmaß an Anziehungskraft und Fangrate.

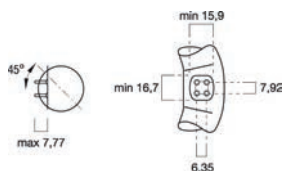

Fluo Circline BL368	€
0000456 T9 Blacklight Circline G10q FC22W 8" BL368 SL	18.61 S
0000100 T9 Blacklight Circline G10q FC32W 8" BL368 SL	36.22 S

Helios LED-Lampen – weiß


SpecialLITE®

SYLVANIA



Helios ist eine völlig neue Klasse linearer LED-Lichtquellen mit außergewöhnlich hoher Systemleistung. Dazu gehört eine hervorragende Lichteffizienz von bis zu 190 lm/W, was doppelt so viel ist wie bei den besten T5-Leuchtstoffsystemen ihrer Klasse. Das einzigartige Design von Helios ermöglicht eine vollständige 360°-Strahlung und eine hervorragende optische Steuerung dank seiner sehr schlanken omnidirektionalen Lichtquelle. Helios verwendet leistungsstarke LED-Filamente in vakuumversiegelten Glasröhren (>IP68) anstelle von offen zugänglichen Lösungen. Dadurch werden

Schwefel und andere Gase ferngehalten, die LEDs angreifen (und deren Lumen- und Farbbeständigkeit beeinträchtigen), und das Entweichen von Silikondämpfen aus den LEDs verhindert. Anwendungsbereiche zum Beispiel in Lackierbereichen für Kraftfahrzeuge und Flugzeuge, Lack- & Oberflächenqualitätsprüfung, für Farbabgleiche, fotografische Beleuchtung, forensische UV-Prüfung, Risserkennung...



Helios LED-Lampen - weiß

€

0086429	HELIOS T8-1200mm dimmbar 965 360 SATIN	* C
0086528	HELIOS T8-1500mm dimmbar 940 360 SATIN	* C
0086529	HELIOS T8-1500mm dimmbar 965 360 SATIN	* C
0085424	LED Helios T5-1149mm Clear 965	* C
0085524	LED Helios T5-1449mm Clear 965	* C

Helios LED-Lampen – farbig

SpecialLITE®

SYLVANIA



Helios ist eine völlig neue Klasse linearer LED-Lichtquellen mit außergewöhnlich hoher Systemleistung. Dazu gehört eine herausragende Lichteffizienz von bis zu 190 lm/W, was doppelt so viel ist wie bei den besten T5-Leuchtstoffsystemen ihrer Klasse. Das einzigartige Design von Helios ermöglicht eine vollständige 360°-Strahlung und eine hervorragende optische Steuerung dank seiner sehr schlanken, omnidirektionalen Lichtquelle. Helios verwendet leistungsstarke LED-Filamente in vakuumversiegelten Glasröhren (>IP68) anstelle von offen zugänglichen Lösungen. Dadurch werden

Schwefel und andere Gase ferngehalten, die LEDs angreifen (und deren Lumen- und Farbbeständigkeit beeinträchtigen), und das Entweichen von Silikondämpfen aus den LEDs verhindert. Anwendungsbereiche zum Beispiel: Semiconductor, Gartenbau, Vertical Farming, Kartoffelkeimung- und lagerung, Mikroalgenzucht und Weinlagerung.



Helios LED-Lampen - farbig

€

0085333	LED HELIOS T5 - 849mm GREEN ASYM 360 CLEAR	* C
0085334	LED HELIOS T5-849mm BLUE ASYM 360 CLEAR	* C
0085430	LED HELIOS T5-1149mm RED ASYM 360 CLEAR	* C
0085530	LED HELIOS T5 - 1449mm RED ASYM 360 CLEAR	* C
0085230	LED HELIOS T5-549mm RED ASYM 360 CLEAR	* C
0085233	LED HELIOS T5 - 549mm GREEN ASYM 360 CLEAR	* C
0085231	LED HELIOS T5-549mm GOLD ASYM 360 CLEAR	* C
0085234	LED HELIOS T5-549mm BLUE ASYM 360 CLEAR	* C
0085330	LED HELIOS T5-849mm RED ASYM 360 CLEAR	* C
0085331	LED HELIOS T5-849mm GOLD ASYM 360 CLEAR	* C
0085431	LED HELIOS T5-1149mm GOLD ASYM 360 CLEAR	* C
0085433	LED HELIOS T5-1149mm GREEN ASYM 360 CLEAR	* C
0085434	LED HELIOS T5-1149mm BLUE ASYM 360 CLEAR	* C
0085531	LED HELIOS T5-1449mm GOLD ASYM 360 CLEAR	* C
0085533	LED HELIOS T5 - 1449mm GREEN ASYM 360 CLEAR	* C
0085534	LED HELIOS T5 - 1449mm BLUE ASYM 360 CLEAR	* C

Alphabetischer Index

A		H	
Aluminium Profile	96	Helios LED-Lampen – farbig	168
Areum Pendel	49	Helios LED-Lampen – weiß	168
Areum Stehleuchte	54		
Areum Wandleuchte	49		
C		I	
Colossal	51	Insaver	67
Colossal Pendel	89	Interrata	143
Concord Beacon	100	Inverto	145
Concord Beacon Accent	99	Isoline	135
Concord Beacon Muse II	98		
Concord Beacon Muse XL	99		
Concord Beacon Projector	102		
Concord Beacon Wallwash	102		
Concord Beacon XXL	101		
D		K	
Deltawing G2	50	Kalani	139
Domino	76		
E		L	
Equinox	64	LED Linear UV-A	166
		LiFeSafe Bulkhead	162
		LiFeSafe Downlight	162
		LiFeSafe Exit	164
		LiFeSafe Monitor	160
		LiFeSafe MultiFix	164
		LiFeSafe PRO Bulkhead	159
		LiFeSafe PRO Downlights	158
		LiFeSafe PRO Exit Bulkhead	160
		LiFeSafe PRO Multi Exit	161
		LiFeSafe PRO MultiFix Exit	161
		LiFeSafe PRO Track	159
		LiFeSafe PRO Twin Spot	158
		LiFeSafe-Einsätze	165
		Ludospot 111	78
		Lytespan	108
		Lytespan Zubehör	109
F		M	
Farbsteuerung	151	Mini Continuum II	55
Flex Pro	94	Muro Surface	147
Flex Pro Treiber	95		
Fluorescent Compact UV-A	167		
Fluorescent Linear UV-A	166		
G		N	
Giotto	84	Nilo	92
Gradeo	50	Novella	86/146
Granit	133		
Gro-Lux® PRO Frame 720 FS Plus	166		

Numerischer Index

Code	€	Seite	Code	€	Seite	Code	€	Seite
0000082	11,43	166	0004562	158,00	105	0005509	15,01	82
0000089	17,59	166	0004563	158,00	105	0005510	15,74	82
0000090	17,91	166	0004590	202,00	106	0005564	10,96	82
0000091	21,11	166	0004591	202,00	106	0005565	11,90	82
0000092	31,36	166	0004596	190,00	106	0005582		80
0000100	36,22	167	0004597	190,00	106	0005583	5,00	80
0000124	29,37	166	0004598	190,00	106	0005584	5,00	80
0000125	52,72	166	0004599	190,00	106	0005586	3,74	82
0000126	52,79	166	0004600	190,00	106	0005587	3,74	82
0000361	16,52	166	0004601	190,00	106	0005593	2,13	80
0000456	18,61	167	0004602	202,00	106	0005594	2,13	80
0001638	16,22	166	0004603	202,00	106	0005596	4,57	80
0001664	27,93	166	0004701	173,00	94	0007820	111,30	107
0001665	28,82	166	0004702	173,00	94	0007821	111,30	107
0001684	46,00	166	0004703	171,00	94	0007822	111,30	107
0001685	53,00	166	0004704	171,00	94	0007823	111,30	107
0001686	79,00	166	0004717	26,00	94	0007824	111,30	107
0001687	62,00	166	0004717	26,00	105	0007825	111,30	107
0001688	70,00	166	0004718	26,00	94	0007826	111,30	107
0001689	97,00	166	0004718	26,00	105	0007827	111,30	107
0004522	230,00	104	0004721	207,00	94	0007836	111,30	107
0004523	230,00	104	0004722	207,00	94	0007865	118,40	107
0004524	160,00	104	0004723	205,00	94	0007866	118,40	107
0004525	160,00	104	0004724	205,00	94	0007867	150,00	107
0004526	245,00	104	0005184	25,35	80	0007868	150,00	107
0004527	245,00	104	0005186	25,35	80	0010202	52,49	123
0004540	77,00	105	0005187	26,55	80	0010203	67,36	123
0004541	77,00	105	0005191	46,00	80	0010204	52,61	123
0004542	100,00	105	0005192	46,00	80	0010205	67,36	123
0004543	100,00	105	0005193	26,55	80	0010206	62,09	124
0004544	118,00	105	0005244	43,00	80	0010207	78,18	124
0004545	118,00	105	0005307	8,16	78	0010208	76,59	123
0004546	77,00	105	0005333	112,94	78	0010209	92,79	123
0004547	77,00	105	0005334	112,94	78	0010210	76,59	123
0004548	100,00	105	0005335	18,82	78	0010211	92,79	123
0004549	100,00	105	0005336	22,59	78	0010212	76,59	123
0004550	118,00	105	0005337	45,79	78	0010213	92,79	123
0004551	118,00	105	0005338	45,79	78	0010214	93,89	124
0004556	130,00	105	0005339	37,65	78	0010215	112,58	124
0004557	130,00	105	0005340	75,29	78	0010216	95,53	124
0004558	130,00	105	0005363	33,51	79	0010217	114,43	124
0004559	130,00	105	0005364	33,51	79	0010220	109,05	124
0004560	158,00	105	0005365	39,27	79	0010221	129,89	124
0004561	158,00	105	0005366	33,45	79	0010222	144,25	124

Code	€	Seite	Code	€	Seite	Code	€	Seite
0010223	170,10	124	0010330	90,00	124	0010535	268,00	124
0010224	144,01	124	0010331	109,00	124	0010536	277,00	124
0010225	169,02	124	0010332	143,00	124	0010537	288,00	124
0010232	94,98	124	0010338	275,00	126	0010538	306,00	124
0010233	113,81	124	0010339	250,00	126	0020523	29,00	166
0010236	162,26	124	0010340	260,00	126	0020944	20,00	166
0010237	189,91	124	0010341	270,00	126	0020972	2126,00	166
0010240	91,62	123	0010342	260,00	126	0021568	64,77	97
0010241	118,64	123	0010343	270,00	126	0021570	75,82	97
0010242	121,54	124	0010344	280,00	126	0021571	61,33	97
0010243	91,62	123	0010345	290,00	126	0021574	90,85	97
0010244	118,64	123	0010346	217,00	126	0021575	82,26	97
0010245	121,54	124	0010347	230,00	126	0021576	64,90	96
0010246	91,62	123	0010348	225,00	126	0021578	96,99	97
0010247	118,64	123	0010349	240,00	126	0021587	128,96	97
0010248	121,54	124	0010350	240,00	126	0021588	61,86	96
0010249	108,96	124	0010351	230,00	126	0021589	55,08	96
0010250	138,43	124	0010352	240,00	126	0021594	35,61	96
0010251	110,57	124	0010353	205,00	126	0021595	54,60	96
0010252	140,29	124	0010354	250,00	126	0021596	53,17	96
0010255	124,11	124	0010355	270,00	126	0022604	8,76	97
0010256	155,76	124	0010356	260,00	126	0022613	14,08	97
0010257	159,29	124	0010357	260,00	126	0022635	2,98	97
0010258	195,95	124	0010362	0,29	126	0022636	2,42	97
0010259	154,68	124	0010363	9,25	126	0022637	2,42	97
0010260	194,05	124	0010364	21,92	126	0022639	3,56	97
0010261	196,39	124	0010365	22,75	126	0022640	2,47	97
0010268	110,03	124	0010366	41,25	126	0022641	2,08	97
0010269	139,67	124	0010367	55,06	126	0022643	4,66	97
0010270	161,37	124	0010368	55,90	126	0022644	4,59	97
0010273	173,02	124	0010369	21,97	126	0022645	2,35	97
0010274	215,00	124	0010429	305,00	124	0022647	115,02	97
0010275	192,86	124	0010430	305,00	124	0022651	41,01	97
0010278	142,58	124	0010431	307,00	124	0022652	78,99	97
0010279	217,32	124	0010432	307,00	124	0022667	2,23	97
0010284	132,94	124	0010433	314,00	126	0022668	2,44	97
0010285	139,01	124	0010434	314,00	124	0022669	3,79	97
0010286	150,91	124	0010435	322,00	126	0022670	2,44	97
0010287	160,57	124	0010436	322,00	126	0022671	2,60	97
0010322	138,91	124	0010437	333,00	126	0022672	3,79	97
0010323	143,53	124	0010438	333,00	126	0022673	4,00	97
0010324	153,35	124	0010439	352,00	126	0022674	4,10	97
0010325	165,30	124	0010440	352,00	126	0022682	120,88	96
0010326	57,00	124	0010519	147,00	126	0022683	81,92	96
0010327	79,00	124	0010520	167,00	126	0022684	82,60	96
0010328	98,00	124	0010533	259,00	124	0022685	104,31	97
0010329	64,00	124	0010534	262,00	124	0022687	135,69	97

Code	€	Seite	Code	€	Seite	Code	€	Seite
0025268	24,34	167	0030490	3,00	72	0030597	108,00	69
0025706	25,07	167	0030490	3,00	78	0032006	71,12	162
0025710	25,57	167	0030490	3,00	78	0032008	90,91	162
0030324	43,68	69	0030490	3,00	79	0032012	57,92	162
0030325	43,68	69	0030490	3,00	80	0032013	17,25	162
0030326	50,64	69	0030490	3,00	80	0032016	96,73	164
0030327	50,64	69	0030490	3,00	82	0032018	92,31	164
0030328	60,27	69	0030500	64,05	67	0032023	11,84	164
0030329	60,27	69	0030501	64,05	67	0032024	5,66	164
0030330	69,24	69	0030502	72,62	67	0032025	15,17	164
0030331	69,24	69	0030503	72,62	67	0034000	136,00	35
0030375	269,89	69	0030504	82,86	68	0034001	172,00	35
0030376	269,89	69	0030505	82,86	68	0034002	258,00	35
0030379	50,89	69	0030506	91,74	68	0034003	279,00	35
0030380	52,70	69	0030507	91,74	68	0034004	209,00	35
0030447	86,94	69	0030508	110,44	68	0034005	136,00	35
0030448	46,80	64	0030509	110,44	68	0034006	172,00	35
0030448	46,80	67	0030512	86,60	68	0034007	258,00	35
0030448	46,80	68	0030513	86,60	68	0034008	279,00	35
0030448	46,80	69	0030514	81,97	68	0034009	209,00	35
0030448	46,80	71	0030515	81,97	68	0034010	145,00	35
0030460	17,04	68	0030516	100,99	68	0034011	179,00	35
0030460	17,04	69	0030517	100,99	68	0034012	268,00	35
0030461	23,15	67	0030518	116,36	67	0034013	286,00	35
0030461	23,15	68	0030519	116,36	67	0034014	220,00	35
0030461	23,15	69	0030529	100,88	67	0034015	141,00	35
0030461	23,15	71	0030531	123,48	68	0034016	177,00	35
0030461	23,15	72	0030533	154,44	68	0034017	263,00	35
0030462	31,21	68	0030548	102,60	68	0034018	280,00	35
0030462	31,21	69	0030549	102,60	68	0034019	214,00	35
0030463	31,21	67	0030550	99,74	68	0034020	141,00	35
0030463	31,21	68	0030551	99,74	68	0034021	177,00	35
0030463	31,21	69	0030572	104,00	67	0034022	263,00	35
0030463	31,21	71	0030573	104,00	67	0034023	280,00	35
0030463	31,21	72	0030574	112,00	67	0034024	214,00	35
0030464	40,76	68	0030575	112,00	67	0034025	149,00	35
0030464	40,76	69	0030576	121,00	68	0034026	184,00	35
0030478	274,86	68	0030577	121,00	68	0034027	270,00	35
0030479	274,86	68	0030578	140,00	68	0034028	287,00	35
0030488	196,00	68	0030579	140,00	68	0034029	224,00	35
0030489	196,00	68	0030590	88,00	69	0034030	136,00	35
0030490	3,00	64	0030591	88,00	69	0034031	172,00	35
0030490	3,00	67	0030592	91,00	69	0034032	258,00	35
0030490	3,00	68	0030593	91,00	69	0034033	279,00	35
0030490	3,00	69	0030594	101,00	69	0034034	209,00	35
0030490	3,00	70	0030595	101,00	69	0034035	141,00	35
0030490	3,00	71	0030596	108,00	69	0034036	177,00	35

Code	€	Seite	Code	€	Seite	Code	€	Seite
0034037	263,00	35	0038820	195,00	159	0040829	75,00	63
0034038	280,00	35	0038821	216,00	159	0040830	104,00	63
0034039	214,00	35	0038822	20,00	159	0040831	35,00	63
0034040	173,00	35	0038823	31,00	159	0041538	147,50	154
0034041	207,00	35	0038824	306,00	159	0041538	147,50	155
0034042	313,00	35	0038825	322,00	159	0041774	6 014,86	160
0034043	236,00	35	0038826	310,00	159	0041800	176,00	63
0034044	173,00	35	0038827	340,00	159	0041801	207,00	63
0034045	207,00	36	0038830	195,00	160	0041802	176,00	63
0034046	313,00	36	0038831	201,00	160	0041803	207,00	63
0034047	236,00	36	0038832	26,00	160	0041804	176,00	63
0034048	34,00	36	0038840	260,00	161	0041805	207,00	63
0034049	34,00	36	0038841	261,00	161	0041806	47,00	63
0034050	40,00	36	0038842	264,00	161	0041807	47,00	63
0034051	35,00	36	0038850	651,00	159	0041808	47,00	63
0034052	35,00	36	0038851	690,00	159	0041809	81,00	63
0034053	41,00	36	0038852	651,00	159	0041810	111,00	63
0034054	5,00	36	0038853	680,00	159	0041811	145,00	63
0034055	30,00	36	0038854	622,00	159	0041812	275,00	63
0034056	69,00	36	0038855	680,00	159	0041813	26,00	63
0034057	103,00	36	0038860	340,00	158	0041814	26,00	63
0034058	171,00	36	0038861	340,00	158	0041815	26,00	63
0034059	220,00	36	0038862	456,00	158	0041816	6,00	63
0038001	7,00	67	0038870	266,00	161	0041818	36,00	63
0038001	7,00	68	0038871	297,00	161	0041819	7,00	63
0038001	7,00	69	0039443	134,03	134	0041820	14,00	63
0038001	7,00	71	0039445	12,21	134	0041821	127,00	63
0038001	7,00	72	0039446	33,66	134	0041822	122,00	63
0038002	8,00	68	0039632	8,38	134	0041823	176,00	63
0038002	8,00	69	0039783	268,00	165	0041824	207,00	63
0038003	10,00	67	0040800	176,00	63	0041825	176,00	63
0038003	10,00	68	0040801	212,00	63	0041826	207,00	63
0038003	10,00	69	0040802	176,00	63	0041827	112,00	63
0038003	10,00	71	0040803	212,00	63	0041829	73,00	63
0038003	10,00	72	0040804	176,00	63	0041830	104,00	63
0038004	12,00	68	0040805	212,00	63	0041831	35,00	63
0038004	12,00	69	0040809	86,00	63	0042021	170,00	36
0038800	206,00	158	0040810	117,00	63	0042022	201,00	36
0038801	13,00	158	0040811	153,00	63	0042023	337,00	36
0038802	230,00	158	0040812	270,00	63	0042027	258,00	36
0038803	25,00	158	0040818	36,00	63	0042024	170,00	36
0038810	388,00	158	0040822	*	63	0042025	201,00	36
0038811	469,00	158	0040823	176,00	63	0042026	337,00	36
0038812	424,00	158	0040824	212,00	63	0042028	258,00	36
0038813	486,00	158	0040825	176,00	63	0042041	170,00	36
0038814	62,00	158	0040826	212,00	63	0042042	201,00	36
0038815	75,00	158	0040827	112,00	63	0042043	337,00	36

Code	€	Seite	Code	€	Seite	Code	€	Seite
0042044	170,00	36	0042604	261,84	136	0042931	149,50	50
0042045	201,00	36	0042605	261,84	136	0042932	130,00	50
0042046	337,00	36	0042606	209,22	136	0042933	170,75	50
0042047	258,00	36	0042610	11,32	136	0042934	335,00	50
0042048	258,00	36	0042613	4,91	136	0042935	375,00	50
0042518	82,60	135	0042614	19,43	136	0042936	355,00	50
0042519	203,24	135	0042621	9,73	136	0042937	395,00	50
0042520	272,63	135	0042622	138,72	136	0042938	340,00	50
0042521	334,85	135	0042625	18,13	136	0042939	270,00	50
0042522	273,63	135	0042644	41,79	136	0042940	365,00	50
0042523	335,85	135	0042645	83,95	136	0042941	297,00	50
0042524	272,63	135	0042646	58,70	136	0042950	253,45	49
0042525	365,78	135	0042647	117,55	136	0042951	294,59	49
0042526	272,63	135	0042648	8,11	136	0042952	253,45	49
0042527	334,95	135	0042649	8,64	136	0042953	294,59	49
0042528	272,73	135	0042670	66,00	136	0042954	327,68	49
0042529	334,36	135	0042690	6,00	136	0042955	373,41	49
0042530	522,74	135	0042740	209,00	50	0042956	327,68	49
0042532	181,73	135	0042741	236,00	50	0042957	373,41	49
0042533	504,88	135	0042742	255,00	50	0042958	541,05	49
0042534	610,44	135	0042743	290,00	50	0042959	585,09	49
0042535	502,06	135	0042744	110,00	50	0042960	592,73	49
0042536	612,11	135	0042745	139,00	50	0042961	541,05	49
0042537	500,41	135	0042746	24,00	50	0042962	585,09	49
0042538	610,44	135	0042747	164,00	50	0042963	592,73	49
0042539	500,41	135	0042748	42,00	50	0042964	637,09	49
0042540	610,44	135	0042749	14,00	50	0042965	686,86	49
0042541	465,81	135	0042750	27,00	50	0042966	694,55	49
0042542	610,44	135	0042910	175,00	137	0042967	637,09	49
0042543	762,26	135	0042911	11,00	137	0042968	686,86	49
0042544	760,87	135	0042912	32,00	137	0042969	694,55	49
0042546	341,35	135	0042913	27,00	137	0042970	725,96	54
0042548	130,62	135	0042914	45,00	137	0042971	1 044,22	54
0042550	35,21	135	0042915	49,00	137	0042972	725,96	54
0042551	19,49	135	0042916	110,15	50	0042973	1 044,22	54
0042552	31,27	135	0042917	149,50	50	0042980	236,67	49
0042553	32,42	135	0042918	130,00	50	0042981	275,84	49
0042589	43,47	136	0042919	170,75	50	0042982	236,67	49
0042590	19,43	136	0042920	335,00	50	0042983	275,84	49
0042591	54,63	136	0042921	375,00	50	0042984	507,62	49
0042592	85,89	136	0042922	355,00	50	0042985	556,88	49
0042593	213,42	136	0042923	395,00	50	0042986	507,62	49
0042594	213,42	136	0042924	340,00	50	0042987	556,88	49
0042600	59,58	136	0042925	270,00	50	0042988	528,79	49
0042601	119,65	136	0042926	365,00	50	0042989	528,79	49
0042602	210,59	136	0042927	297,00	50	0043405	44,00	87
0042603	210,59	136	0042930	110,15	50	0043406	64,00	87

Code	€	Seite	Code	€	Seite	Code	€	Seite
0043407	69,00	87	0044717	361,00	38	0048980	80,94	128
0043409	74,00	87	0044720	233,00	38	0048981	79,84	128
0043410	107,00	87	0044721	233,00	38	0048982	92,26	128
0043413	187,00	87	0044722	269,00	38	0048983	132,05	128
0043510	54,95	88	0044723	269,00	38	0048984	141,82	128
0043511	72,85	88	0045370	493,00	61	0048985	163,90	128
0043512	91,40	88	0045371	487,00	61	0048986	33,25	127
0043513	141,48	88	0045372	493,00	61	0048986	33,25	128
0043514	95,51	88	0045373	487,00	61	0048987	107,90	128
0043517	76,24	88	0045374	495,00	61	0048988	10,44	128
0043519	149,50	88	0045375	477,00	61	0049036	64,98	143
0044058	510,86	134	0045376	495,00	61	0049038	64,98	143
0044059	566,08	134	0045377	486,00	61	0049040	98,60	143
0044060	568,99	134	0045378	475,00	61	0049042	183,74	143
0044061	635,06	134	0045379	456,00	61	0049044	277,84	143
0044062	729,35	134	0045380	475,00	61	0049052	19,04	143
0044063	774,65	134	0045381	456,00	61	0049077	8,52	143
0044064	800,73	134	0045382	493,00	62	0049081	15,02	143
0044065	857,25	134	0045383	487,00	62	0049944	313,09	147
0044066	694,00	134	0045384	493,00	62	0049945	368,62	147
0044067	744,00	134	0045385	487,00	62	0050160	12,31	141
0044068	153,04	134	0045386	477,00	62	0050161	12,31	141
0044069	82,91	134	0045387	486,00	62	0050162	19,84	141
0044100	201,95	45	0045388	477,00	62	0050163	19,84	141
0044100	201,95	46	0045389	486,00	62	0050164	24,00	141
0044613	24,00	36	0045390	477,00	62	0050165	24,00	141
0044613	24,00	38	0045391	456,00	62	0050166	35,32	141
0044614	33,00	36	0045392	475,00	62	0050167	39,95	141
0044614	33,00	38	0045393	456,00	62	0050168	23,17	141
0044615	26,00	38	0046035	12,33	127	0050169	32,47	141
0044676	355,00	34	0046035	12,33	127	0050170	36,05	141
0044679	391,00	34	0046425	44,00	127	0050171	19,84	141
0044680	493,00	47	0046426	61,00	127	0050172	24,00	141
0044681	493,00	47	0046427	72,00	127	0050173	39,95	141
0044682	434,00	48	0047136	95,58	148	0050174	15,00	141
0044683	475,00	48	0047137	95,58	148	0050175	39,95	141
0044684	434,00	48	0047155	132,05	127	0050176	32,00	141
0044686	462,00	48	0047156	155,22	127	0050177	36,00	141
0044687	522,00	48	0047157	138,39	127	0050582	169,00	142
0044688	462,00	48	0047158	162,60	127	0050583	185,00	142
0044689	522,00	48	0047412	46,00	128	0050584	198,00	142
0044705	101,00	38	0047413	53,00	128	0050585	266,00	142
0044709	108,00	38	0047974	348,88	146	0050586	302,00	142
0044711	135,00	38	0047975	28,16	146	0050587	169,00	142
0044714	322,00	38	0048977	43,27	128	0050588	185,00	142
0044715	322,00	38	0048978	52,88	128	0051250	355,63	62
0044716	361,00	38	0048979	64,26	128	0051251	391,56	62

Code	€	Seite	Code	€	Seite	Code	€	Seite
0051252	395,22	62	0052349	614,98	61	0054120	45,14	71
0051253	354,64	62	0052350	574,64	61	0054121	45,14	71
0051254	391,33	62	0052352	380,91	61	0054122	58,23	71
0051255	395,17	62	0052353	414,42	61	0054123	58,23	71
0051259	633,27	62	0052354	403,27	61	0054124	60,52	71
0051260	565,34	62	0052355	380,91	61	0054125	60,52	71
0051263	414,66	62	0052356	414,42	61	0054126	63,64	71
0051264	418,55	62	0052357	403,27	61	0054128	67,22	71
0051265	378,08	62	0052360	553,74	61	0054129	67,22	71
0051266	414,59	62	0052361	647,12	61	0054210	388,57	47
0051267	418,49	62	0052362	586,81	61	0054211	388,57	47
0051271	653,04	62	0052364	343,78	61	0054212	428,18	47
0051272	588,59	62	0052365	373,46	61	0054213	428,18	47
0051276	367,10	62	0052366	361,42	61	0054214	596,48	47
0051277	377,14	62	0052367	336,30	61	0054215	596,48	47
0051278	330,65	62	0052369	365,72	61	0054216	610,87	47
0051279	366,62	62	0052372	519,21	61	0054217	610,87	47
0051280	368,60	62	0052373	613,59	61	0054218	648,42	47
0051283	515,21	62	0052374	545,12	61	0054219	648,42	47
0051284	610,01	62	0052477	566,18	61	0054220	819,35	47
0051285	540,67	62	0052479	581,11	61	0054221	819,35	47
0051288	14,59	61	0052481	540,20	61	0054222	303,52	48
0051288	14,59	62	0052485	740,30	61	0054223	303,52	48
0051290	62,30	62	0052600	233,62	34	0054224	343,39	48
0051291	89,51	62	0052602	401,88	34	0054225	343,39	48
0051293	112,02	62	0052603	429,00	34	0054226	512,94	48
0051297	25,25	61	0052604	463,48	34	0054227	512,94	48
0051297	25,25	62	0052605	591,14	34	0054228	533,37	48
0051300	79,84	61	0052606	246,38	34	0054230	571,11	48
0051300	79,84	62	0052607	280,86	34	0054231	571,45	48
0051301	19,53	61	0052608	423,64	34	0054232	742,97	48
0051302	77,85	61	0052609	449,42	34	0054233	742,97	48
0051303	19,06	61	0052610	484,18	34	0054234	349,96	48
0051304	72,50	61	0052611	618,84	34	0054235	349,96	48
0051317	69,37	62	0053071	35,00	70	0054236	389,53	48
0051318	40,66	62	0053072	46,00	70	0054237	389,47	48
0051319	50,87	62	0053073	56,00	70	0054238	569,54	48
0051339	557,90	62	0053074	57,00	70	0054239	569,54	48
0051343	534,63	62	0053133	*	70	0054240	586,17	48
0051345	739,46	62	0053152	81,98	70	0054242	624,10	48
0052340	365,60	61	0053156	8,13	70	0054243	624,10	48
0052341	398,86	61	0053157	11,61	70	0054244	799,12	48
0052342	388,25	61	0053158	17,79	70	0054245	799,12	48
0052343	365,48	61	0053910	17,69	72	0054246	364,43	48
0052344	398,80	61	0053914	17,69	72	0054247	363,88	48
0052345	388,01	61	0054118	39,84	71	0054248	398,61	48
0052348	548,85	61	0054119	39,84	71	0054249	398,32	48

Code	€	Seite	Code	€	Seite	Code	€	Seite
0054250	572,20	48	0056803	140,00	139	0068036	31,48	95
0054251	572,10	48	0056805	244,00	140	0068037	31,53	95
0054252	594,33	48	0056807	331,00	140	0068168	64,83	94
0054254	626,76	48	0056809	453,00	140	0068169	64,83	94
0054255	626,51	48	0056811	521,00	140	0068172	97,56	94
0054256	801,80	48	0056813	719,00	140	0068173	97,56	94
0054257	801,53	48	0056816	244,00	140	0068176	92,13	94
0054258	435,67	48	0056817	244,00	140	0068177	92,13	94
0054259	434,92	48	0056818	331,00	140	0068180	115,71	94
0054260	465,87	48	0056819	331,00	140	0068181	115,71	94
0054261	465,37	48	0056820	453,00	140	0068184	112,30	95
0054262	648,10	48	0056821	453,00	140	0068185	112,30	95
0054264	674,41	48	0056822	521,00	140	0068188	129,22	95
0054265	673,92	48	0056823	521,00	140	0068189	129,22	95
0054266	702,70	48	0056824	719,00	140	0068191	172,73	95
0054267	702,23	48	0056825	719,00	140	0068204	172,73	95
0054268	877,89	48	0056826	768,00	140	0079402	7,60	68
0054269	877,01	48	0056827	768,00	140	0085230	*	168
0055185	11,48	72	0059830	31,12	82	0085231	*	168
0055186	16,36	72	0059832	28,00	79	0085233	*	168
0055187	16,83	72	0059833	4,00	79	0085234	*	168
0055188	11,48	72	0060533	149,00	78	0085330	*	168
0055189	16,36	72	0060534	149,00	78	0085331	*	168
0055190	16,83	72	0060589	124,00	78	0085333	*	168
0055192	18,91	72	0060590	124,00	78	0085334	*	168
0055195	19,64	72	0062317	41,00	36	0085424	*	168
0055198	19,64	72	0062317	41,00	38	0085430	*	168
0055199	22,49	72	0062318	41,00	38	0085431	*	168
0055200	22,49	72	0062319	54,50	36	0085433	*	168
0056700	144,78	139	0062319	54,50	38	0085434	*	168
0056701	144,78	139	0062364	295,00	105	0085524	*	168
0056703	207,53	139	0062365	295,00	105	0085530	*	168
0056705	295,38	139	0062366	295,00	105	0085531	*	168
0056707	367,32	139	0062367	295,00	105	0085533	*	168
0056710	144,78	139	0068004	8,44	95	0085534	*	168
0056711	144,78	139	0068006	18,00	95	0086429	*	168
0056712	207,53	139	0068007	22,46	95	0086528	*	168
0056713	207,53	139	0068008	25,34	95	0086529	*	168
0056714	295,38	139	0068009	26,71	95	2016431	450,00	107
0056715	295,38	139	0068010	14,13	95	2016432	493,00	107
0056716	367,32	139	0068012	25,34	95	2016433	450,00	107
0056717	367,32	139	0068021	11,20	95	2016434	493,00	107
0056718	577,82	139	0068022	19,90	95	2016439	520,00	107
0056719	577,82	139	0068023	15,28	95	2016440	560,00	107
0056800	140,00	139	0068027	26,90	95	2016441	520,00	107
0056801	140,00	139	0068028	24,20	95	2016442	560,00	107
0056802	140,00	139	0068035	15,27	95	2016443	445,00	106

Code	€	Seite	Code	€	Seite	Code	€	Seite
2016444	489,00	106	2021689	241,20	33	2021724	17,90	45
2016445	445,00	106	2021692	211,98	33	2021724	17,90	46
2016446	489,00	106	2021693	240,89	33	2021724	17,90	47
2016447	566,00	106	2021696	576,24	46	2021724	17,90	59
2016448	604,00	106	2021698	617,64	46	2021724	17,90	60
2016449	566,00	106	2021699	854,12	46	2021725	19,31	59
2016450	604,00	106	2021700	792,17	46	2021726	30,14	60
2016459	494,00	107	2021702	503,59	45	2021727	21,87	45
2016460	542,00	107	2021704	547,65	45	2021727	21,87	46
2016461	494,00	107	2021705	785,01	45	2021727	21,87	47
2016462	542,00	107	2021706	725,99	45	2021727	21,87	59
2016467	572,00	107	2021710	42,75	32	2021728	24,75	45
2016468	616,00	107	2021711	193,08	32	2021728	24,75	46
2016469	572,00	107	2021712	31,15	45	2021728	24,75	47
2016470	616,00	107	2021712	31,15	46	2021728	24,75	59
2016471	490,00	106	2021712	31,15	46	2021729	26,64	45
2016472	538,00	106	2021713	203,39	45	2021729	26,64	46
2016473	490,00	106	2021713	203,39	46	2021729	26,64	47
2016474	538,00	106	2021713	203,39	46	2021729	26,64	59
2016475	622,00	106	2021714	249,67	45	2021730	22,09	45
2016476	663,00	106	2021714	249,67	46	2021730	22,09	46
2016477	622,00	106	2021714	249,67	46	2021730	22,09	47
2016478	663,00	106	2021715	256,44	45	2021731	171,47	60
2021660	488,68	46	2021715	256,44	46	2021732	222,97	60
2021662	554,36	46	2021715	256,44	46	2021734	370,39	46
2021663	848,41	46	2021716	265,43	45	2021735	403,95	46
2021664	415,33	45	2021716	265,43	46	2021736	561,30	46
2021666	483,49	45	2021716	265,43	46	2023640	412,56	32
2021667	776,86	45	2021717	12,13	59	2023641	459,98	32
2021668	487,16	46	2021718	47,61	59	2023642	423,24	32
2021670	553,10	46	2021719	12,80	59	2023650	683,20	32
2021671	847,55	46	2021720	47,62	59	2023651	868,87	32
2021672	449,11	45	2021721	16,93	45	2023686	525,36	32
2021674	483,01	45	2021721	16,93	46	2023687	573,39	32
2021676	400,93	46	2021721	16,93	46	2023688	536,08	32
2021677	451,20	46	2021721	16,93	59	2023690	759,83	32
2021678	673,88	46	2021721	16,93	60	2023696	764,13	32
2021679	400,40	46	2021722	19,82	45	2023697	946,24	32
2021680	451,20	46	2021722	19,82	46	2023700	506,06	44
2021681	673,88	46	2021722	19,82	47	2023701	566,68	44
2021682	315,03	33	2021722	19,82	59	2023704	506,06	44
2021683	354,50	33	2021722	19,82	60	2023705	556,33	44
2021684	520,63	33	2021723	20,36	45	2023706	805,46	44
2021685	315,03	33	2021723	20,36	46	2023707	740,68	44
2021686	354,56	33	2021723	20,36	47	2023709	740,63	44
2021687	520,63	33	2021723	20,36	59	2023710	588,18	44
2021688	212,32	33	2021723	20,36	60	2023711	829,85	44

Code	€	Seite	Code	€	Seite	Code	€	Seite
2023720	606,59	44	2023802	580,86	59	2023874	693,71	32
2023721	651,88	44	2023804	554,25	59	2023882	415,00	32
2023724	606,85	44	2023805	781,83	59	2023883	446,00	32
2023725	652,21	44	2023806	402,89	59	2023884	539,00	32
2023726	890,16	44	2023807	638,78	59	2023885	541,00	32
2023727	847,82	44	2023808	417,74	60	2023886	594,00	32
2023729	824,58	44	2023809	443,50	60	2023910	589,50	46
2023730	679,09	44	2023810	417,74	60	2023911	533,00	45
2023731	916,94	44	2023811	443,50	60	2023912	421,50	58
2023740	564,67	44	2023812	677,36	60	2023913	452,00	59
2023741	649,32	44	2023813	659,68	60	2023914	499,00	60
2023744	564,68	44	2023815	612,30	60	2023922	467,00	32
2023745	649,48	45	2023816	842,97	60	2023926	535,00	32
2023746	887,28	45	2023817	454,74	60	2023928	545,00	44
2023747	902,49	45	2023818	693,91	60	2023931	602,00	44
2023749	822,87	45	2023819	634,41	60	2023933	605,00	45
2023756	808,46	44	2023820	880,58	60	2023935	689,00	45
2023757	1 056,27	44	2023821	795,35	60	2023937	392,00	58
2023758	991,94	44	2023822	1 041,63	60	2023938	463,00	59
2023759	1 221,96	44	2023823	566,80	60	2023939	469,50	60
2023764	754,06	44	2023824	815,31	60	2023940	555,00	44
2023765	995,87	44	2023825	737,95	60	2023944	412,00	59
2023766	956,99	44	2023826	976,53	60	2023945	436,00	60
2023767	1 162,59	44	2023827	554,20	44	2023946	479,00	60
2023772	739,44	45	2023828	590,97	44	2023947	471,00	32
2023773	971,28	45	2023829	767,25	44	2023949	551,00	32
2023774	940,96	45	2023830	752,71	44	2035031	16,00	58
2023776	894,03	45	2023831	943,56	44	2050600	2 146,44	92
2023782	325,44	58	2023847	351,53	59	2050601	2 146,44	92
2023783	366,49	58	2023848	388,75	59	2050602	2 146,44	92
2023784	324,59	58	2023849	563,16	59	2050603	2 146,44	92
2023785	366,06	58	2023850	553,97	59	2050604	2 554,00	92
2023786	582,33	58	2023851	742,25	59	2050605	2 554,00	92
2023787	545,23	58	2023852	379,81	60	2050606	2 554,00	92
2023789	523,99	58	2023853	416,59	60	2050607	2 554,00	92
2023790	744,45	58	2023854	593,31	60	2050608	3 065,87	92
2023791	380,53	58	2023855	574,04	60	2050609	3 065,87	92
2023792	596,66	58	2023856	761,31	60	2050610	3 065,87	92
2023793	527,84	58	2023857	436,79	60	2050611	3 065,87	92
2023794	743,80	59	2023858	474,12	60	2050612	3 470,00	92
2023795	691,53	58	2023859	659,55	60	2050613	3 470,00	92
2023796	908,28	59	2023860	644,49	60	2050614	3 470,00	92
2023797	340,36	59	2023861	832,90	60	2050615	3 470,00	92
2023798	385,88	59	2023870	402,23	32	2050650	32,00	92
2023799	355,24	59	2023871	430,34	32	2050651	32,00	92
2023800	385,88	59	2023872	588,73	32	2054909	42,70	58
2023801	621,96	59	2023873	537,56	32	2054910	28,83	58

Code	€	Seite	Code	€	Seite	Code	€	Seite
2054912	36,83	58	2059317	480,17	101	2059702	562,87	100
2054914	48,99	58	2059318	479,91	101	2059703	563,00	100
2055310	28,83	58	2059319	909,05	99	2059706	365,16	100
2055312	36,83	58	2059320	909,05	99	2059707	365,25	100
2055380	20,10	58	2059321	905,32	99	2059708	564,18	100
2055944	1 111,19	102	2059322	905,32	99	2059709	564,33	100
2055945	1 115,19	102	2059327	1 042,50	99	2059714	360,56	101
2055946	1 112,60	102	2059328	1 042,50	99	2059715	360,77	101
2055947	1 113,38	102	2059329	1 042,50	99	2059716	361,90	101
2055956	1 174,76	102	2059330	1 042,50	99	2059717	362,19	101
2055957	1 164,63	102	2059556	498,20	99	2059721	360,48	101
2055958	1 180,81	102	2059557	499,56	99	2059722	361,55	101
2055959	1 179,29	102	2059558	464,62	99	2059723	361,84	101
2058324	46,07	100	2059559	466,20	99	2059742	727,15	98
2058324	46,07	101	2059560	464,62	99	2059743	727,15	98
2058324	46,07	101	2059561	466,20	99	2059744	776,66	98
2058325	67,12	100	2059564	462,33	99	2059745	776,66	98
2058325	67,12	101	2059565	463,75	99	2059748	900,00	98
2058325	67,12	101	2059566	462,33	99	2059749	900,00	98
2058326	133,06	99	2059567	465,16	99	2059750	727,15	98
2058326	133,06	100	2059570	520,32	99	2059751	727,15	98
2058326	133,06	101	2059571	520,66	99	2059752	776,66	98
2058326	133,06	101	2059573	520,66	99	2059753	776,66	98
2058327	178,49	98	2059574	520,32	99	2059756	900,00	98
2058327	178,49	99	2059575	520,66	99	2059757	900,00	98
2058327	178,49	101	2059578	520,32	99	2059758	71,60	98
2058328	215,89	99	2059579	520,66	99	2059758	71,60	100
2058328	215,89	100	2059618	463,36	100	2059758	71,60	101
2058328	215,89	101	2059619	445,37	100	2059759	108,35	98
2058328	215,89	101	2059624	453,37	100	2059760	108,35	98
2059065	513,72	102	2059625	455,63	100	2059761	132,00	98
2059066	514,64	102	2059630	455,52	100	2059772	45,30	100
2059067	602,80	102	2059631	455,63	100	2059772	45,30	101
2059068	608,18	102	2059636	487,12	100	2059773	83,45	99
2059080	513,72	102	2059642	497,66	100	2059773	83,45	101
2059081	514,67	102	2059643	497,43	100	2059774	41,44	99
2059087	602,85	102	2059648	497,66	100	2059774	41,44	101
2059088	608,18	102	2059649	497,54	100	2059934	481,00	64
2059307	444,40	101	2059682	360,13	100	2059935	481,00	64
2059308	444,00	101	2059683	360,35	100	2059936	633,35	64
2059309	456,28	101	2059685	498,99	100	2059937	633,35	64
2059310	456,03	101	2059688	361,49	100	2059938	631,74	64
2059311	462,60	101	2059689	361,72	100	2059939	631,74	64
2059312	466,36	101	2059690	499,83	100	2059948	464,00	64
2059314	474,38	101	2059691	499,76	100	2059949	464,00	64
2059315	468,17	101	2059700	363,73	100	2059953	747,90	64
2059316	467,99	101	2059701	363,91	100	2059954	462,39	64

Code	€	Seite	Code	€	Seite	Code	€	Seite
2059955	462,39	64	2070172	299,00	66	2070208	816,00	67
2059961	681,25	64	2070173	358,00	66	2070208	816,00	83
2060588	456,88	64	2070174	358,00	66	2070209	643,00	67
2060589	456,88	64	2070175	265,00	66	2070209	643,00	83
2060590	626,29	64	2070176	265,00	66	2070210	643,00	67
2060591	626,29	64	2070181	434,00	66	2070210	643,00	83
2061572	105,00	76	2070181	434,00	83	2070211	564,00	67
2061573	105,00	76	2070182	434,00	66	2070211	564,00	83
2061574	120,00	76	2070182	434,00	83	2070212	564,00	67
2061575	120,00	76	2070184	746,00	67	2070212	564,00	83
2070131	216,42	65	2070184	746,00	83	2070213	563,00	67
2070132	216,42	65	2070185	552,00	67	2070213	563,00	83
2070133	216,47	65	2070185	552,00	83	2070214	563,00	67
2070134	216,47	65	2070186	552,00	67	2070214	563,00	83
2070135	216,47	65	2070186	552,00	83	2070215	924,00	67
2070136	216,47	65	2070189	452,00	66	2070215	924,00	92
2070137	216,47	65	2070189	452,00	83	2070216	937,00	67
2070138	216,47	65	2070190	452,00	66	2070216	937,00	92
2070139	314,44	65	2070190	452,00	83	2070219	232,00	67
2070140	314,44	65	2070191	451,00	66	2070219	232,00	92
2070141	218,86	65	2070191	451,00	83	2070220	236,00	67
2070142	218,86	65	2070192	451,00	66	2070220	236,00	92
2070143	316,78	65	2070192	451,00	83	2070221	315,90	66
2070144	316,78	65	2070193	543,00	66	2070222	315,90	66
2070145	*	65	2070193	543,00	83	2070227	218,96	65
2070146	261,35	65	2070194	543,00	66	2070228	218,96	65
2070149	261,35	65	2070194	543,00	83	2070229	263,12	65
2070150	273,14	65	2070195	894,00	66	2070230	263,12	65
2070151	273,14	65	2070195	894,00	83	2070231	216,47	65
2070152	263,12	65	2070196	894,00	66	2070232	216,47	65
2070153	263,12	65	2070196	894,00	83	2070233	261,35	65
2070154	263,12	65	2070197	543,00	66	2070234	261,35	65
2070155	263,12	65	2070197	543,00	83	2070235	316,78	65
2070156	372,42	65	2070198	*	66	2070236	316,78	65
2070157	372,42	65	2070198	*	83	2070237	372,42	65
2070158	340,31	65	2070201	894,00	67	2070238	372,42	65
2070159	340,31	65	2070201	894,00	83	2070239	316,78	65
2070160	263,58	66	2070202	894,00	67	2070240	316,78	65
2070161	263,58	66	2070202	894,00	83	2070241	372,42	65
2070162	374,65	66	2070203	543,00	67	2070242	372,42	65
2070163	374,65	66	2070203	543,00	83	2070246	126,00	108
2070164	*	66	2070204	623,00	67	2070247	238,00	108
2070165	293,14	65	2070204	623,00	83	2070248	350,00	108
2070166	292,00	65	2070205	629,00	67	2070250	107,00	108
2070167	259,95	66	2070205	629,00	83	2070251	200,00	108
2070168	259,95	66	2070206	629,00	67	2070252	293,00	108
2070171	299,00	66	2070206	629,00	83	2070257	98,00	108

Code	€	Seite	Code	€	Seite	Code	€	Seite
2070258	188,00	108	2070313	83,00	110	2070364	29,00	110
2070259	277,00	108	2070314	83,00	110	2070365	191,00	113
2070261	98,00	108	2070315	83,00	110	2070369	42,00	111
2070262	188,00	108	2070316	83,00	110	2070372	15,00	111
2070263	277,00	108	2070317	158,00	109	2070374	28,00	112
2070268	86,00	108	2070318	158,00	109	2070377	18,00	111
2070269	171,00	108	2070319	158,00	109	2070378	20,00	112
2070270	252,00	108	2070320	158,00	109	2070379	16,00	111
2070272	89,00	108	2070321	130,00	110	2070380	20,00	112
2070273	171,00	108	2070322	130,00	110	2070381	25,00	111
2070274	252,00	108	2070323	130,00	110	2070382	41,00	112
2070278	24,00	116	2070324	130,00	110	2070385	44,00	112
2070278	24,00	121	2070325	130,00	110	2070390	316,78	65
2070279	23,00	116	2070326	130,00	110	2070391	316,78	65
2070279	23,00	121	2070327	130,00	110	2070392	372,42	65
2070284	64,00	116	2070328	130,00	110	2070393	372,42	65
2070285	92,00	116	2070329	252,00	109	2070394	316,78	65
2070286	29,00	116	2070330	252,00	109	2070395	316,78	65
2070286	29,00	121	2070331	252,00	109	2070396	372,42	65
2070287	28,00	116	2070332	252,00	109	2070397	372,42	65
2070287	28,00	121	2070333	252,00	109	2070398	947,00	67
2070288	4,00	116	2070334	252,00	109	2070398	947,00	92
2070289	4,00	116	2070335	252,00	109	2070399	947,00	67
2070291	24,00	113	2070336	252,00	109	2070399	947,00	92
2070292	20,00	113	2070337	153,00	111	2070400	943,00	67
2070293	10,00	113	2070338	153,00	111	2070400	943,00	92
2070294	9,00	113	2070339	314,00	109	2070401	955,00	67
2070295	394,86	66	2070340	314,00	109	2070401	955,00	92
2070296	394,86	66	2070342	1,00	113	2070402	948,00	67
2070297	5,00	111	2070344	1,00	110	2070402	948,00	92
2070298	5,00	111	2070345	21,00	113	2070403	948,00	67
2070299	3,00	109	2070346	17,00	113	2070403	948,00	92
2070300	3,00	109	2070347	46,00	113	2070404	812,00	67
2070301	32,00	110	2070348	39,00	113	2070404	812,00	92
2070302	32,00	110	2070349	25,00	110	2070405	812,00	67
2070303	32,00	110	2070350	25,00	110	2070405	812,00	92
2070304	32,00	110	2070351	30,00	110	2070406	435,00	66
2070305	55,00	109	2070352	30,00	110	2070406	435,00	83
2070306	55,00	109	2070353	31,00	112	2070407	435,00	66
2070307	55,00	109	2070354	31,00	112	2070407	435,00	83
2070308	55,00	109	2070355	14,00	111	2070408	565,00	67
2070309	69,00	111	2070356	14,00	111	2070408	565,00	83
2070310	69,00	111	2070357	43,00	110	2070409	565,00	67
2070311	54,00	113	2070358	43,00	110	2070409	565,00	83
2070311	54,00	119	2070359	15,00	114	2070410	434,00	66
2070312	54,00	113	2070360	15,00	114	2070410	434,00	83
2070312	54,00	119	2070363	29,00	110	2070411	434,00	66

Code	€	Seite	Code	€	Seite	Code	€	Seite
2070411	434,00	83	2071115	813,82	51	2071138	740,08	89
2070412	544,00	66	2071115	813,82	89	2071139	961,59	51
2070412	544,00	83	2071116	651,54	51	2071139	961,59	89
2070413	544,00	66	2071116	651,54	89	2071140	866,07	51
2070413	544,00	83	2071117	888,11	51	2071140	866,07	89
2070414	251,00	65	2071117	888,11	89	2071141	672,11	51
2070415	251,00	65	2071118	710,62	51	2071141	672,11	89
2070416	299,00	65	2071118	710,62	89	2071142	908,67	51
2070417	299,00	65	2071119	932,24	51	2071142	908,67	89
2070418	245,00	65	2071119	932,24	89	2071143	712,69	51
2070419	245,00	65	2071120	836,73	51	2071143	712,69	89
2071091	53,84	54	2071120	836,73	89	2071144	934,25	51
2071091	53,84	91	2071121	644,94	51	2071144	934,25	89
2071092	119,50	54	2071121	644,94	89	2071145	844,09	51
2071092	119,50	91	2071122	881,51	51	2071145	844,09	89
2071094	125,12	54	2071122	881,51	89	2071146	680,89	51
2071094	125,12	91	2071123	685,47	51	2071146	680,89	89
2071095	179,12	54	2071123	685,47	89	2071147	917,73	51
2071095	179,12	91	2071124	905,78	51	2071147	917,73	89
2071101	642,71	51	2071124	905,78	89	2071148	740,08	51
2071101	642,71	89	2071125	816,00	51	2071148	740,08	89
2071102	879,32	51	2071125	816,00	89	2071149	961,59	51
2071102	879,32	89	2071126	653,73	51	2071149	961,59	89
2071103	683,24	51	2071126	653,73	89	2071150	866,07	51
2071103	683,24	89	2071127	890,30	51	2071150	866,07	89
2071104	903,60	51	2071127	890,30	89	2071151	674,29	51
2071104	903,60	89	2071128	712,86	51	2071151	674,29	89
2071105	813,82	51	2071128	712,86	89	2071152	910,91	51
2071105	813,82	89	2071129	934,41	51	2071152	910,91	89
2071106	651,54	51	2071129	934,41	89	2071153	714,81	51
2071106	651,54	89	2071130	838,86	51	2071153	714,81	89
2071107	888,11	51	2071130	838,86	89	2071154	936,39	51
2071107	888,11	89	2071131	672,11	51	2071154	936,39	89
2071108	710,62	51	2071131	672,11	89	2071155	846,21	51
2071108	710,62	89	2071132	908,67	51	2071155	846,21	89
2071109	932,24	51	2071132	908,67	89	2071156	683,07	51
2071109	932,24	89	2071133	712,69	51	2071156	683,07	89
2071110	836,73	51	2071133	712,69	89	2071157	919,91	51
2071110	836,73	89	2071134	934,25	51	2071157	919,91	89
2071111	642,71	51	2071134	934,25	89	2071158	742,20	51
2071111	642,71	89	2071135	844,09	51	2071158	742,20	89
2071112	879,32	51	2071135	844,09	89	2071159	963,77	51
2071112	879,32	89	2071136	680,89	51	2071159	963,77	89
2071113	683,24	51	2071136	680,89	89	2071160	868,26	51
2071113	683,24	89	2071137	917,73	51	2071160	868,26	89
2071114	903,60	51	2071137	917,73	89	2071161	984,26	52
2071114	903,60	89	2071138	740,08	51	2071161	984,26	89

Code	€	Seite	Code	€	Seite	Code	€	Seite
2071162	1 214,42	52	2071192	1 261,61	90	2071222	1 265,59	52
2071162	1 214,42	89	2071193	1 080,62	52	2071222	1 265,59	90
2071163	1 021,58	52	2071193	1 080,62	90	2071223	1 072,44	52
2071163	1 021,58	89	2071194	1 302,17	52	2071223	1 072,44	90
2071164	1 243,29	52	2071194	1 302,17	90	2071224	1 294,08	52
2071164	1 243,29	89	2071196	1 226,45	52	2071224	1 294,08	90
2071166	1 167,47	52	2071196	1 226,45	90	2071226	1 218,69	52
2071166	1 167,47	89	2071197	1 030,45	52	2071226	1 218,69	90
2071167	1 026,95	52	2071197	1 030,45	90	2071227	1 077,45	52
2071167	1 026,95	90	2071198	1 260,94	52	2071227	1 077,45	90
2071168	1 256,96	52	2071198	1 260,94	90	2071228	1 307,76	52
2071168	1 256,96	90	2071199	1 067,80	52	2071228	1 307,76	90
2071169	1 076,02	52	2071199	1 067,80	90	2071229	1 126,55	52
2071169	1 076,02	90	2071200	1 289,47	52	2071229	1 126,55	90
2071170	1 297,51	52	2071200	1 289,47	90	2071230	1 339,69	52
2071170	1 297,51	90	2071202	1 214,08	52	2071230	1 339,69	90
2071172	1 221,85	52	2071202	1 214,08	90	2071232	1 271,66	52
2071172	1 221,85	90	2071203	1 072,85	52	2071232	1 271,66	90
2071173	984,26	52	2071203	1 072,85	90	2071233	2 170,28	52
2071173	984,26	90	2071204	1 264,25	52	2071233	2 170,28	91
2071174	1 214,42	52	2071204	1 264,25	90	2071234	2 395,20	52
2071174	1 214,42	90	2071205	1 121,90	52	2071234	2 395,20	91
2071175	1 021,58	52	2071205	1 121,90	90	2071236	2 321,85	52
2071175	1 021,58	90	2071206	1 335,04	52	2071236	2 321,85	91
2071176	1 243,29	52	2071206	1 335,04	90	2071237	2 237,90	53
2071176	1 243,29	90	2071208	1 267,00	52	2071237	2 237,90	91
2071178	1 166,72	52	2071208	1 267,00	90	2071238	2 462,51	53
2071178	1 166,72	90	2071209	1 030,45	52	2071238	2 462,51	91
2071179	1 026,95	52	2071209	1 030,45	90	2071240	2 389,30	53
2071179	1 026,95	90	2071210	1 260,94	52	2071240	2 389,30	91
2071180	1 256,96	52	2071210	1 260,94	90	2071241	2 170,28	52
2071180	1 256,96	90	2071212	1 289,47	52	2071241	2 170,28	91
2071181	1 076,02	52	2071212	1 289,47	90	2071242	2 395,20	52
2071181	1 076,02	90	2071214	1 213,65	52	2071242	2 395,20	90
2071182	1 297,51	52	2071214	1 213,65	90	2071244	2 321,85	52
2071182	1 297,51	90	2071215	1 072,85	52	2071244	2 321,85	90
2071184	1 221,10	52	2071215	1 072,85	90	2071245	2 237,90	53
2071184	1 221,10	90	2071216	1 303,16	52	2071245	2 237,90	90
2071185	988,90	52	2071216	1 303,16	90	2071246	2 462,52	53
2071185	988,90	90	2071217	1 121,90	52	2071246	2 462,52	91
2071187	1 026,18	52	2071217	1 121,90	90	2071248	2 389,37	53
2071187	1 026,18	90	2071218	1 335,04	52	2071248	2 389,37	91
2071188	1 247,95	52	2071218	1 335,04	90	2071249	2 179,10	52
2071188	1 247,95	90	2071220	1 267,32	52	2071249	2 179,10	91
2071190	1 172,06	52	2071220	1 267,32	90	2071250	2 404,02	52
2071190	1 172,06	90	2071221	1 035,10	52	2071250	2 404,02	90
2071192	1 261,61	52	2071221	1 035,10	90	2071252	2 330,67	52

Code	€	Seite	Code	€	Seite	Code	€	Seite
2071252	2 330,67	91	2071284	3 292,54	53	2071314	3 452,55	91
2071253	2 246,67	53	2071284	3 292,54	91	2071316	3 374,57	53
2071253	2 246,67	91	2071285	3 339,37	53	2071316	3 374,57	91
2071254	2 471,29	53	2071285	3 339,37	91	2071317	3 421,31	53
2071254	2 471,29	90	2071286	3 567,75	53	2071317	3 421,31	91
2071256	2 398,14	53	2071286	3 567,75	91	2071318	3 649,74	53
2071256	2 398,14	91	2071288	3 489,91	53	2071318	3 649,74	91
2071257	2 230,30	52	2071288	3 489,91	91	2071320	3 571,95	53
2071257	2 230,30	91	2071289	3 141,91	53	2071320	3 571,95	91
2071258	2 455,10	52	2071289	3 141,91	91	2071321	3 242,12	53
2071258	2 455,10	90	2071290	3 370,35	53	2071321	3 242,12	91
2071260	2 377,42	53	2071290	3 370,35	91	2071322	3 470,61	53
2071260	2 377,42	90	2071292	3 292,53	53	2071322	3 470,61	91
2071261	2 297,93	53	2071292	3 292,53	91	2071324	3 392,79	53
2071261	2 297,93	90	2071293	3 339,37	53	2071324	3 392,79	91
2071262	2 522,58	53	2071293	3 339,37	91	2071325	3 439,51	53
2071262	2 522,58	90	2071294	3 567,75	53	2071325	3 439,51	91
2071264	2 444,95	53	2071294	3 567,75	91	2071326	3 668,02	54
2071264	2 444,95	91	2071296	3 489,91	53	2071326	3 668,02	91
2071265	2 230,30	53	2071296	3 489,91	91	2071328	3 590,17	54
2071265	2 230,30	90	2071297	3 160,19	53	2071328	3 590,17	91
2071266	2 455,04	53	2071297	3 160,19	91	2071329	642,71	51
2071266	2 455,04	91	2071298	3 388,62	53	2071329	642,71	89
2071268	2 377,42	53	2071298	3 388,62	91	2071330	879,32	51
2071268	2 377,42	90	2071300	3 310,81	53	2071330	879,32	89
2071269	2 297,93	53	2071300	3 310,81	91	2071331	683,24	51
2071269	2 297,93	91	2071301	3 357,58	53	2071331	683,24	89
2071270	2 522,58	53	2071301	3 357,58	91	2071332	903,60	51
2071270	2 522,58	90	2071302	3 585,97	53	2071332	903,60	89
2071272	2 444,95	53	2071302	3 585,97	91	2071333	672,11	51
2071272	2 444,95	90	2071304	3 508,14	53	2071333	672,11	89
2071273	2 239,12	53	2071304	3 508,14	91	2071334	908,67	51
2071273	2 239,12	90	2071305	3 223,85	53	2071334	908,67	89
2071274	2 463,92	53	2071305	3 223,85	91	2071335	712,69	51
2071274	2 463,92	90	2071306	3 452,45	53	2071335	712,69	89
2071276	2 386,25	53	2071306	3 452,45	91	2071336	934,25	51
2071276	2 386,25	90	2071308	3 374,57	53	2071336	934,25	89
2071277	2 306,69	53	2071308	3 374,57	91	2071400	971,00	52
2071277	2 306,69	90	2071309	3 421,31	53	2071400	971,00	90
2071278	2 531,41	53	2071309	3 421,31	91	2071401	1 027,00	52
2071278	2 531,41	90	2071310	3 649,74	53	2071401	1 027,00	90
2071280	2 453,77	53	2071310	3 649,74	91	2071402	971,00	52
2071280	2 453,77	91	2071312	3 571,95	53	2071402	971,00	90
2071281	3 141,86	53	2071312	3 571,95	91	2071403	1 027,00	52
2071281	3 141,86	91	2071313	3 223,85	53	2071403	1 027,00	90
2071282	3 370,35	53	2071313	3 223,85	91	2071404	975,00	52
2071282	3 370,35	91	2071314	3 452,55	53	2071404	975,00	90

Code	€	Seite	Code	€	Seite	Code	€	Seite
2071405	1 030,00	52	2071428	2 711,00	91	2071485	687,79	56
2071405	1 030,00	90	2071429	2 886,00	53	2071486	992,73	56
2071406	1 009,00	52	2071429	2 886,00	91	2071488	518,44	56
2071406	1 009,00	90	2071430	2 762,00	53	2071489	846,75	56
2071407	1 064,00	52	2071430	2 762,00	91	2071491	518,44	58
2071407	1 064,00	90	2071431	2 938,00	53	2071492	846,75	58
2071408	1 009,00	52	2071431	2 938,00	91	2071494	723,64	58
2071408	1 009,00	90	2071432	2 762,00	53	2071495	1 046,23	58
2071409	1 064,00	52	2071432	2 762,00	91	2071551	700,26	55
2071409	1 064,00	90	2071433	2 938,00	53	2071552	1 108,57	55
2071410	1 013,00	52	2071433	2 938,00	91	2071553	700,26	55
2071410	1 013,00	90	2071434	2 777,00	53	2071554	1 108,57	55
2071411	1 068,00	52	2071434	2 777,00	91	2071555	698,70	55
2071411	1 068,00	90	2071435	2 953,00	54	2071556	1 109,61	56
2071412	1 904,00	52	2071435	2 953,00	91	2071557	698,70	56
2071412	1 904,00	90	2071451	700,26	55	2071558	1 109,61	56
2071413	1 964,00	53	2071452	1 108,57	55	2071559	919,48	56
2071413	1 964,00	90	2071453	700,26	55	2071560	1 404,16	56
2071414	1 904,00	52	2071454	1 108,57	55	2071561	700,26	55
2071414	1 904,00	90	2071455	698,70	55	2071562	1 121,56	55
2071415	1 964,00	53	2071456	1 109,61	55	2071563	700,26	55
2071415	1 964,00	90	2071457	698,70	56	2071564	1 121,56	55
2071416	1 912,00	52	2071458	1 109,61	56	2071565	696,62	55
2071416	1 912,00	90	2071459	919,48	56	2071566	1 123,12	55
2071417	1 971,00	53	2071460	1 404,16	56	2071567	910,65	55
2071417	1 971,00	91	2071461	700,26	55	2071568	1 409,87	55
2071418	1 950,00	52	2071462	1 121,56	55	2071569	527,27	56
2071418	1 950,00	90	2071463	700,26	55	2071570	800,00	56
2071419	2 009,00	53	2071464	1 121,56	55	2071571	741,82	56
2071419	2 009,00	90	2071465	696,62	55	2071572	1 016,10	56
2071420	1 950,00	53	2071466	1 123,12	55	2071573	529,35	56
2071420	1 950,00	91	2071467	910,65	55	2071574	801,56	56
2071421	2 009,00	53	2071468	1 409,87	55	2071575	529,35	56
2071421	2 009,00	91	2071469	527,27	56	2071576	801,56	56
2071422	1 948,00	53	2071470	800,00	56	2071577	741,82	56
2071422	1 948,00	91	2071471	741,82	56	2071578	1 015,06	56
2071423	2 016,00	53	2071472	1 016,10	56	2071579	471,69	56
2071423	2 016,00	91	2071473	529,35	56	2071580	790,13	56
2071424	2 696,00	53	2071474	801,56	56	2071582	471,69	56
2071424	2 696,00	91	2071475	529,35	56	2071583	790,13	56
2071425	2 872,00	53	2071476	801,56	56	2071585	687,79	56
2071425	2 872,00	91	2071477	741,82	56	2071586	992,73	56
2071426	2 696,00	53	2071478	1 015,06	56	2071588	518,44	58
2071426	2 696,00	91	2071479	471,69	56	2071589	846,75	58
2071427	2 872,00	53	2071480	790,13	56	2071591	518,44	58
2071427	2 872,00	91	2071482	471,69	56	2071592	846,75	58
2071428	2 711,00	53	2071483	790,13	56	2071594	723,64	58

Code	€	Seite	Code	€	Seite	Code	€	Seite
2071595	1 046,23	58	3034750	153,38	84	3034797	187,02	86
2071655	367,38	58	3034751	153,38	84	3034798	220,88	84
2071656	256,10	58	3034752	152,51	84	3034799	220,88	84
2071657	306,34	58	3034753	152,51	84	3034800	220,35	86
2071683	426,96	58	3034754	160,43	84	3034801	220,35	86
2071684	324,68	58	3034755	160,43	84	3034802	218,63	84
2071685	347,79	58	3034756	159,10	84	3034803	218,63	84
2092990	429,82	101	3034757	159,10	84	3034804	218,10	86
2092991	429,58	101	3034758	147,26	84	3034805	218,10	86
2093004	447,26	101	3034759	147,26	84	3034806	277,63	84
2093005	447,03	101	3034760	147,26	84	3034807	277,63	84
2093006	706,53	101	3034761	147,26	84	3034808	277,05	86
2093007	699,80	101	3034762	168,33	84	3034809	277,05	86
2093018	455,55	101	3034763	168,33	84	3034810	308,83	84
2093019	455,24	101	3034764	167,10	84	3034811	308,83	84
2093020	696,71	101	3034765	167,10	84	3034812	308,33	86
2093021	690,38	101	3034766	199,65	84	3034813	308,33	86
2093032	429,82	101	3034767	199,65	84	3034814	357,09	84
2093035	688,84	101	3034768	198,61	84	3034815	357,09	84
2093046	447,26	101	3034769	198,61	84	3034816	357,09	86
2093047	447,03	101	3034770	197,33	84	3034817	356,56	86
2093049	699,80	101	3034771	197,33	84	3034818	456,42	84
2093060	452,58	101	3034772	196,26	84	3034819	456,42	84
2093061	452,27	101	3034773	196,26	84	3034820	454,34	86
2093062	696,78	101	3034774	255,36	84	3034821	454,34	86
2093063	690,45	101	3034775	255,36	84	3034822	447,32	84
2093113	141,32	99	3034776	254,25	84	3034823	447,22	84
2093114	138,22	99	3034777	254,25	84	3034824	444,57	86
2093155	367,38	58	3034778	286,27	84	3034825	444,57	86
2093156	256,10	58	3034779	286,27	84	3044724	18,89	50
2093183	426,96	58	3034780	285,27	84	3044725	19,76	50
2093184	324,68	58	3034781	285,27	84	3044727	20,88	50
2093185	347,79	58	3034782	360,31	84	3079401	5,24	68
2692777	611,00	99	3034783	360,31	84	5050568	74,39	45
2693016	654,00	99	3034784	359,90	84	5050568	74,39	46
2693017	*	98	3034785	359,90	84	5050568	74,39	46
2693774	*	98	3034786	430,55	84	5050568	74,39	48
2693852	313,00	65	3034787	430,55	84	5050568	74,39	60
2693856	313,00	65	3034788	430,03	84	5050571	104,32	45
2698879	611,00	99	3034789	430,03	84	5050571	104,32	46
2999884	611,00	99	3034790	420,88	84	5050571	104,32	46
2999885	*	98	3034791	420,88	84	5050571	104,32	48
2999886	*	98	3034792	420,36	84	5050571	104,32	60
3007940	13,76	68	3034793	420,36	84	5050574	96,96	45
3007940	13,76	69	3034794	188,67	84	5050574	96,96	46
3007940	13,76	70	3034795	188,67	84	5050574	96,96	46
3007940	13,76	71	3034796	187,02	86	5050574	96,96	48

Code	€	Seite	Code	€	Seite	Code	€	Seite
5050574	96,96	60	9041525	305,71	154	9200710	21,66	112
5050577	143,09	45	9041525	305,71	155	9200710	21,66	118
5050577	143,09	46	9041531	238,97	150	9200711	22,44	112
5050577	143,09	46	9041532	41,66	150	9200711	22,44	118
5050577	143,09	48	9041544	205,00	151	9200712	21,66	112
5050577	143,09	60	9041714	422,03	156	9200712	21,66	118
5050586	58,39	48	9048887	21,00	54	9200713	57,04	119
5050604	24,76	45	9146600	123,00	165	9200714	55,22	119
5050604	24,76	46	9146601	161,00	165	9200715	82,23	119
5050604	24,76	46	9146602	123,00	165	9200716	79,43	119
5050604	24,76	48	9146603	161,00	165	9200717	10,75	118
5050604	24,76	60	9200301	39,27	117	9200718	10,75	118
5050616	31,67	48	9200302	77,40	117	9200719	15,74	113
5050622	9,36	48	9200303	114,60	117	9200719	15,74	118
5054686	26,65	45	9200305	39,27	117	9200720	15,22	113
5054686	26,65	46	9200306	77,40	117	9200720	15,22	118
5054686	26,65	46	9200307	114,60	117	9200723	36,83	118
5054686	26,65	48	9200421	720,00	108	9200724	36,83	118
5054686	26,65	60	9200422	720,00	108	9200725	36,83	118
9014913	207,81	96	9200423	895,00	108	9200726	36,83	118
9014915	262,10	96	9200424	895,00	108	9200727	69,45	112
9014916	313,30	96	9200425	720,00	108	9200727	69,45	119
9014921	37,40	95	9200426	720,00	108	9200728	67,01	112
9014922	54,63	95	9200427	895,00	108	9200728	67,01	119
9014923	71,93	95	9200428	895,00	108	9200729	69,45	112
9014924	123,69	95	9200501	47,48	117	9200729	69,45	119
9014925	106,46	96	9200502	93,56	117	9200730	67,01	112
9014926	126,56	96	9200503	139,38	117	9200730	67,01	119
9014927	127,89	96	9200505	47,48	117	9200731	108,36	119
9014928	201,38	96	9200506	93,56	117	9200732	104,62	119
9014932	65,21	95	9200507	139,38	117	9200733	108,36	119
9014935	215,21	95	9200601	74,55	117	9200734	104,62	119
9041512	199,00	152	9200602	157,25	117	9200735	108,36	119
9041512	199,00	155	9200603	247,12	117	9200736	104,62	119
9041512	199,00	156	9200605	73,92	117	9200737	108,36	119
9041512	199,00	165	9200606	155,84	117	9200738	104,62	119
9041514	363,00	155	9200607	244,99	117	9200739	127,48	119
9041518	3,00	155	9200701	1,92	119	9200740	123,22	119
9041518	3,00	155	9200702	1,77	119	9200741	14,29	121
9041520	3 306,65	152	9200703	3,38	119	9200742	13,77	121
9041520	3 306,65	155	9200704	3,01	119	9200743	15,06	121
9041522	541,37	155	9200705	12,83	118	9200744	14,65	121
9041522	541,37	155	9200706	12,83	118	9200745	15,69	121
9041523	285,48	154	9200707	12,83	118	9200746	15,06	121
9041523	285,48	155	9200708	12,83	118	9200747	17,04	121
9041524	61,11	154	9200709	22,44	112	9200748	16,47	121
9041524	61,11	155	9200709	22,44	118	9200749	18,49	121

Code	€	Seite	Code	€	Seite	Code	€	Seite
9200750	18,49	121	9200806	32,10	120	9200875	61,71	120
9200751	37,09	98	9200807	32,10	112	9200876	61,71	114
9200751	37,09	100	9200807	32,10	120	9200876	61,71	120
9200751	37,09	102	9200808	10,81	113	9200879	97,61	112
9200751	37,09	116	9200808	10,81	120	9200879	97,61	120
9200751	37,09	119	9200809	10,81	113	9200880	97,61	112
9200752	37,09	98	9200809	10,81	120	9200880	97,61	120
9200752	37,09	100	9200810	2,70	121	9200881	4,73	114
9200752	37,09	102	9200811	2,70	121	9200881	4,73	120
9200752	37,09	116	9200813	2,60	114	9200882	12,62	114
9200752	37,09	119	9200813	2,60	121	9200882	12,62	120
9200753	51,53	98	9200814	2,60	114	9200884	7,27	114
9200753	51,53	100	9200814	2,60	121	9200884	7,27	120
9200753	51,53	102	9200815	2,60	121	9200885	15,48	114
9200753	51,53	113	9200816	2,60	121	9200885	15,48	120
9200753	51,53	119	9200817	11,17	114	9200886	28,88	114
9200754	51,53	98	9200817	11,17	121	9200886	28,88	120
9200754	51,53	100	9200818	11,17	114	9200887	31,84	114
9200754	51,53	102	9200818	11,17	121	9200887	31,84	121
9200754	51,53	113	9200819	10,08	114	9200888	31,84	114
9200754	51,53	119	9200819	10,08	121	9200888	31,84	121
9200755	2,91	120	9200820	75,00	116	9200889	5,40	114
9200760	6,44	120	9200820	75,00	123	9200889	5,40	121
9200761	6,44	120	9200821	75,00	116	9200890	5,25	114
9200762	20,10	120	9200821	75,00	123	9200890	5,25	121
9200763	20,10	120	9200822	15,01	120	9200891	7,00	114
9200764	7,43	120	9200823	17,19	120	9200891	7,00	121
9200765	7,43	120	9200824	24,94	120	9200892	7,00	114
9200766	13,45	120	9200825	28,83	120	9200892	7,00	121
9200769	17,14	113	9200828	30,29	120	9200894	190,96	116
9200769	17,14	120	9200831	30,29	120	9200894	190,96	123
9200770	17,30	120	9200843	21,40	120	9200896	1,92	114
9200771	17,30	120	9200846	21,40	120	9200896	1,92	120
9200786	15,12	121	9200855	41,97	120	V960010	188,00	151
9200787	15,12	121	9200856	*	120	V960011	229,00	150
9200789	30,34	121	9200857	*	120	V970003	135,00	154
9200790	30,34	121	9200864	26,34	114	V970004	132,00	154
9200795	*	120	9200864	26,34	120	V970010	2980,00	152
9200796	*	120	9200867	26,34	114	V970010	2980,00	155
9200800	29,40	112	9200867	26,34	120			
9200800	29,40	120	9200872	27,53	114			
9200801	29,40	112	9200872	27,53	120			
9200801	29,40	120	9200873	27,53	114			
9200802	18,65	120	9200873	27,53	120			
9200803	18,65	120	9200874	22,23	112			
9200805		120	9200874	22,23	120			
9200806	32,10	112	9200875	61,71	114			

IP-Einstufung

Schutzgrad vor festen und flüssigen Stoffen

0	Kein besonderer Schutz	0	Kein besonderer Schutz
1	Schutz vor festen Gegenständen mit einem Durchmesser von mehr als 50 mm, z. B. einer Hand.	1	Schutz gegen Kondensation
2	Schutz vor Gegenständen mit einer Länge von höchstens 80 mm und einem Durchmesser von höchstens 12 mm	2	Schutz gegen Wassertropfen, die bis zu 15° von der Senkrechten abgelenkt werden
3	Schutz vor festen Gegenständen mit einem Durchmesser von über 2,5 mm	3	Schutz gegen Spritzwasser bis zu einem Winkel von 60° zur Senkrechten
4	Schutz gegen feste Gegenstände größer als 1 mm	4	Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen
5	Schutz gegen Staub, der die Ausrüstung beschädigen kann	5	Schutz gegen Niederdruckstrahlwasser aus allen Richtungen
6	Vollständig staubdicht	6	Schutz gegen Hochdruckstrahlwasser und -wellen
		7	Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen
		8	Schutz gegen die Auswirkungen von längerem Untertauchen unter Druck Die Eintauchtiefe muss angegeben werden*

IP 66

IK-Einstufung

Schutzgrad gegen mechanische Einwirkungen

00	Nicht geschützt
01	Geschützt gegen Stöße mit 0,14 Joule
02	Geschützt gegen Stöße mit 0,2 Joule
03	Geschützt gegen Stöße mit 0,35 Joule
04	Geschützt gegen Stöße mit 0,5 Joule
05	Geschützt gegen Stöße mit 0,7 Joule
06	Geschützt gegen Stöße mit 1 Joule
07	Geschützt gegen Stöße mit 2 Joule
08	Geschützt gegen Stöße mit 5 Joule
09	Geschützt gegen Stöße von 10 Joule
10	Geschützt gegen Stöße von 20 Joule





IP-Einstufung

Schutz gegen Eindringen von Staub und Flüssigkeit
* Die Schutzart hinter der Decke ist IP20



IK-Einstufung

Grad des Stoßschutzes



Isolationsklasse I

Schutz gegen elektrischen Schlag durch Schutzleiter



Isolationsklasse II

Schutz gegen elektrischen Schlag durch doppelte oder verstärkte Isolierung, ohne Schutzleiter



Isolationsklasse III

Schutz gegen elektrischen Schlag durch Verwendung eines Netzteils mit Sicherheitsniederspannung



Neigungswinkel

Winkel, in dem die Leuchte gekippt werden kann



Rotationswinkel

Winkel, in dem die Leuchte gedreht werden kann



Glühdrahtprüfung

Der Glühdrahttest ist eine physikalische, thermische Prüfmethode für Kunststoffe.



Glühdrahtprüfung

Der Glühdrahttest ist eine physikalische, thermische Prüfmethode für Kunststoffe.

SylSmart®

SylSmart®

Intelligentes kabelloses System, programmierbar mit einer SylSmart® Handy-App



LumiNature®

Natürliches Licht nachgebildet



ENEC

Zeigt die Übereinstimmung mit europäischen Normen



Made in France

In Frankreich hergestelltes Produkt



Made in Germany

In Deutschland hergestelltes Produkt



Neu

Bitte erkundigen Sie sich nach der Lagerverfügbarkeit

Abkürzungsverzeichnis

LEUCHTEN

1L	1-flammig / 1-lampig	LILO / LILO-Box	LoopIN - LoopOUT, Schnellanschlussklemme
1-10 / 1-10V	mit 1-10V Schnittstelle	lm	Lumen (Lichtstrom)
2CCT	Lichtfarbe 2 Farbtemperaturen umschaltbar	Lumi	Luminaire veränderliche Farbtemperatur
2L	2-flammig / 2-lampig	Lumi HCL	Luminaire Human Centric Lighting
2M / 3M / 4M / 6M	2 Module / 3 Module / 4 Module / 6 Module	M	medium
3CCT	Lichtfarbe 3 Farbtemperaturen umschaltbar	MW	Mikrowellensensor
3L	3-flammig / 3-lampig	MP	Multipower, Leistung stufig einstellbar
3h	Einzelbatterie 3 Stunden	MultiP	Multipower, Leistung stufig einstellbar
5TH	Durchgangsverdrahtung 5-adrig	O/B	On-Board Dimmer / integrierter Dimmer
827 / 830 / 840 / 865	Farbwiedergabe CRI80 + Lichtfarbe in Kelvin	opal	opaler Optik
927 / 930 / 940 / 965	Farbwiedergabe CRI90 + Lichtfarbe in Kelvin	PC Polycarbonat	Polycarbonat
Alu	Aluminium	PH	Fotozellenoptik
Alu geb.	Gebürstetes Aluminium	PIR	Passiv-Infrarot-Sensor
Asym	asymmetrisch	PMMA	Polymethylmethacrylat
C8	CRI 80	prism	prismatische Optik
C9	CRI 90	quad.	quadratisch
CC	Konstantstromtreiber schaltbar	QC	Quick Connector
CDim / dim / dimmbar	Phasen An-/Abschnitt dimmbar	r.asym.	rechts asymmetrisch
Corr	Korridorfunktion	rechteck	rechteckig
Dali	mit Dali Schnittstelle	Refl.	Reflektor
D.asym.	doppelt asymmetrisch	S	small / klein
D/I	Direkt / indirekte Lichtverteilung	S (Single)	1-flammig / 1-lampig
dir.	Direkte Lichtverteilung	SKI	Schutzklasse I
E3	Einzelbatterie 3 Stunden	SKII	Schutzklasse II
EB	Einzelbatterie 3 Stunden	SSA	SylSmart Connected Building
EM	Emergency / Notlicht	SSA01D	SylSmart Connected Building, Treiber ohne Sensor
EM 3h	Einzelbatterie 3 Stunden	SSA03	SylSmart Connected Building, integrierter Sensor
EM ST	Notlicht mit Selbsttest	SSC	SylSmart Standalone
EMCB	Emergency Zentralbatterie (Notlicht)	ST	Selbsttest
Geb. Alu	Gebürstetes Aluminium	T (Twin)	2-flammig / 2-lampig
GRP	Polyester und Glasfaser	TW	Tunable White
HALO	indirekte Deckenaufhellung	UGR / UGR 19	Blendungsbegrenzung kleiner UGR19, für Büroanwendung geeignet
HE	High Efficiency	UGR 16	Blendungsbegrenzung kleiner UGR16, hoher Sehkombfort
HO	High Output	W	Watt (Systemleistung)
IDim	On-Board Dimmer / integrierter Dimmer	WH	weisser Reflektor
inkl.	inklusive / im Lieferumfang enthalten	XL	extra large / extra groß
IP44, IP54, IP65	Schutzart	XXL	extra extra large / extra extra groß
klm	tausend Lumen (Lichtstrom)		
L	large / groß		
l.asym.	links asymmetrisch		

Liefer- und Verkaufsbedingungen der Feilo Sylvania Germany GmbH

Die aktuell gültigen Verkaufs- und Lieferbedingungen der Feilo Sylvania Germany GmbH können Sie auf unserer Webseite nachlesen und herunterladen.



sylvania-group.com/de-DE/homepage-professionell/legal-pages/verkaufs-und-lieferbedingungen

Allgemeine Hinweise

Die Preisliste gilt ab dem 01.02.2026. Mit Erscheinen dieser Liste werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Verkauf und Lieferung der Artikel erfolgen zu unseren jeweils gültigen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, die Sie jederzeit bei uns anfordern können. Die Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer (MwSt). Diese wird zu dem am Tag der Lieferung gültigen Satz in Rechnung gestellt. Technische und formelle Änderungen bleiben vorbehalten. Die genannten technischen Daten sind Richtwerte und gelten nicht als Garantiedaten.

Für Aufträge gelten die Verkaufs- und Lieferbedingungen der Feilo Sylvania Germany GmbH in Anlehnung an die Allgemeinen Liefer- und Verkaufsbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie, auch wenn im Angebot nicht ausdrücklich darauf hingewiesen wird. Viele der aufgeführten Produkte sind durch Patente, Gebrauchsmuster und/oder Geschmacksmuster im In- und Ausland geschützt.

Bei Aufträgen ab 500,00€ liefern wir frei Haus innerhalb Deutschland und Österreich, darunter wird eine Bearbeitungsgebühr von 50,00€ verrechnet. Artikel können nur in vollen Verpackungseinheiten (VPE) geliefert werden.



Hinweise Umweltschutz

ENTSORGUNG VON ELEKTRO-ALTGERÄTEN (ELEKTRO-G)

Seit 24. März 2006 sind bestimmte Leuchtmittel - LED- und Gasentladungslampen - mit einem Entsorgungszuschlag belegt und können dafür kostenlos bei den Sammelstellen für LED- und Gasentladungslampen abgegeben werden. Sammelstellen finden Sie unter www.lightcycle.de.

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Technische Änderungen vorbehalten!
Über eine eventuelle Änderung der Service-Policy werden Sie rechtzeitig informiert.

ENTSORGUNG VON BATTERIEN (BATTG)

Seit dem 01.12.2009 sind Batterien gesondert zu entsorgen und können bei entsprechenden Sammelstellen kostenlos abgegeben werden.

Unsere Garantien

Alle unsere Produkte profitieren von der gesetzlichen Garantie gegen versteckte Mängel mit einer Dauer von 2 Jahren.

Unten finden Sie weitere vertragliche Garantien für LED-Produkte.

Garantieleistungen

LED-Produkte mit einer Garantie von bis zu **5 Jahren**



Art der Garantie	Betroffene Produkte	Dauer der Garantie
Konformitätsgarantie	Alle Produkte, die nicht aufgelistet sind	2 Jahre
Konformitätsgarantie	RefLED Superia	5 Jahre* (20.000 Stunden maximale Nutzung)
	ToLEDo Superia	
	RefLED	3 Jahre* (12.000 Stunden maximale Nutzung)
	ToLEDo	
LED-Beleuchtungs-garantie	Concord	5 Jahre Garantie
	SYLVANIA	5 Jahre Garantie
	START	5 Jahre Garantie
		3 Jahre Garantie
	YourHome	5 Jahre Garantie
		3 Jahre Garantie
	Lumiance	5 Jahre Garantie
		3 Jahre Garantie

*Der Garantiezeitraum startet am Tag der Rechnungstellung und bezieht sich entweder auf die in der Tabelle angegebene Garantiezeit oder die angegebene Anzahl an Brennstunden - ganz in Abhängigkeit davon, welcher Fall zuerst eintritt.

Um mehr über all unsere Produkte und Garantien zu erfahren, gehen Sie auf: www.sylvania-group.com

Obwohl alle Anstrengungen unternommen wurden, um die Genauigkeit bei der Zusammenstellung der technischen Details in dieser Publikation zu gewährleisten, ändern sich Spezifikationen und Leistungsdaten ständig. Aktuelle Informationen sollten daher bei Feilo Sylvania Germany GmbH erfragt werden.

Copyright:
Feilo Sylvania Germany GmbH
Graf-Zeppelin-Str. 9
91056 Erlangen, Germany

Februar 2026

Um Ihnen zukünftig einen noch schnelleren und effizienteren Service bieten zu können, haben wir unsere Servicekanäle optimiert. Damit Ihre Anliegen künftig direkt beim zuständigen Team landen, bitten wir Sie, Ihre Anliegen an die folgenden zentralen E Mail Adressen zu richten:

- Bei Preisfragen:
anfragen@sylvania-lighting.com
- Bei Reklamationen:
reklamationen@sylvania-lighting.com
- Bei Bestellungen:
auftraege@sylvania-lighting.com

Durch diese Optimierung gewährleisten wir eine zügige Bearbeitung und stellen sicher, dass Ihr Anliegen ohne Umwege die richtigen Ansprechpersonen erreicht.

Vielen Dank!

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Flowil International Lighting (Holding) B.V. unter Lizenz verwendet. Sonstige Marken und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

BACnet® ist eine eingetragene Marke von ASHRAE.



sylvania-group.com