




Sanftes Licht, modernes Design

START Spot Alu

Die START Spot Alu-Serie kombiniert eine hohe Systemeffizienz mit modernem Design und angenehmem Licht. Die Produktreihe ist sowohl in einer verstellbaren IP44- als auch in einer festen IP65-Version mit 3-CCT-veränderbaren Lichttemperaturen von 2700K, 3000K und 4000K erhältlich. Zusätzliche Reflektoren in Weiß, Schwarz und Gold sind als Zubehör für die IP44-Version erhältlich.

Die START Spot Alu-Reihe verfügt über einen separaten dimmbaren LED-Treiber, ein Gehäuse aus Polycarbonat und Aluminium, eine Loop-in-Loop-out-Verkabelung und ein niedriges Profil von maximal 68,5 mm, wodurch sie ideal in niedrige Deckenhohlräume passt.

START Spot Alu

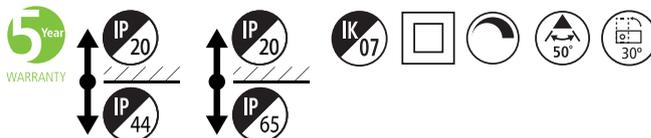

Merkmale

- Integrierter IP44-LED-Strahler mit modernem Design und angenehmem Licht
- Ausschnitt von 68 mm, mit niedrigem Profil von maximal 68,5 mm
- Weißer Rahmen/weißer Reflektor und schwarzer Rahmen/schwarzer Reflektor verstellbar +/- 30° für die IP44-Version und weißer Rahmen/weißer Reflektor für die feste IP65-Version
- Zusätzliche Reflektoren in Weiß, Schwarz und Gold können als Zubehör für die IP44-Version bestellt werden
- Phasendimmbar, separater Treiber mit Loop-In-Out-Verkabelung
- Lichtausbeute bis zu 870lm (4000K), Systemeffizienz bis zu 100lm/W
- 3-CCT-Version mit einer Auswahl von 2700K (Homelight), 3000K (Warmweiß), 4000K (Neutralweiß)
- Lebensdauer: 100.000 Stunden bei L70B50

Produktinformation

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Farbe	Systemleistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Systemeffizienz lm/W	Farbtemperatur (K)	CRI	Dimmbar	Steuerungstechnik
START Spot Aluminium IP44									
0005184	Start Spot Alu 8,7W 870lm 3CCT DIM IP44 weiß	Weiß	8.7	870	100	2700-3000-4000	80	phasendimmbar	geschaltet
0005186	Start Spot Alu 8,7W 760lm 3CCT DIM IP44 schwarz	Schwarz	8.7	760	87	2700-3000-4000	80	phasendimmbar	geschaltet
START Spot Aluminium IP65									
0005187	Start Spot Alu 8,7W 870lm 3CCT DIM IP65 weiß	Weiß	8.7	870	100	2700-3000-4000	80	phasendimmbar	geschaltet

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Kombinierbar mit
Zubehör		
0005593	Start Spot Alu-Reflektor weiß x3	0005186
0005594	Start Spot Alu-Reflektor schwarz x3	0005184
0005596	Start Spot Alu-Reflektor gold x3	0005184, 0005186

Zusätzliche Bilder




START Spot Alu IP44



START Spot Alu IP65


START Spot Alu IP44/IP65

START Spot Alu

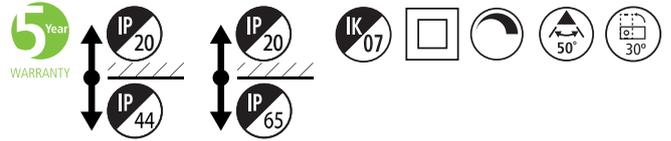


Fotometrische Daten


IP44 Weiß

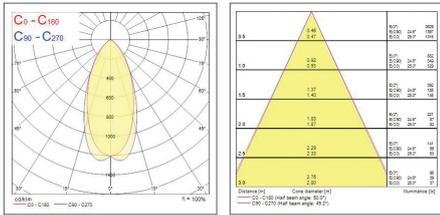


IP44 Schwarz

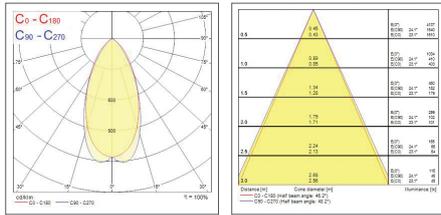

Abmessungen (mm)

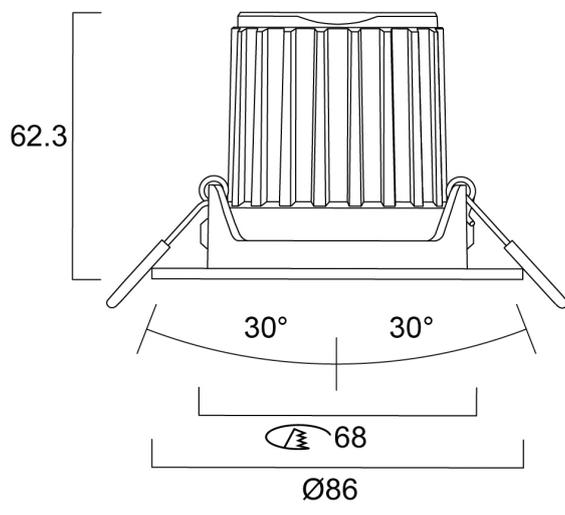

Start Spot Alu IP44

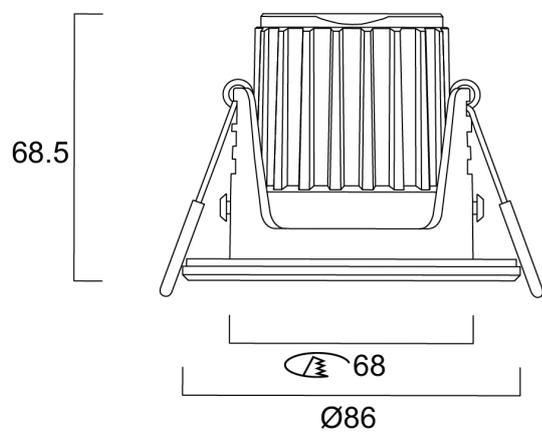

Start Spot Alu IP44