

RIBAG



LED – NEU DENKEN.



Neuheiten 13

4 UNTERNEHMEN

6 SPINAled

7 Inspiration

10 Artikel

12 PUNTO

13 Inspiration

17 Artikel

18 CUBO

19 Inspiration

21 Artikel

22 KONTAKT/IMPRESSUM



Sehr geehrte Leserin,
sehr geehrter Leser



Die LED bewährt sich!

Wann immer es in einem Gebiet Innovationen gibt, dauert es seine Zeit, bis die neue Technologie die bestehende ablösen vermag. So gab es auch im Bereich der Mobilität, von der Kutsche bis zum Automobil, die unterschiedlichsten Entwicklungsschritte.

Die LED-Technologie hat sich im Laufe der vergangenen Monate zur klaren Nummer eins in der Planung von professionellen Lichtprojekten entwickelt. Die exzellente Lichtqualität und die unübertroffene Gestaltungsfreiheit, im Hinblick auf Miniaturisierung und Integration in die Architektur, eröffnen neue Möglichkeiten für Architekten, Planer und Bauherren.

Mit der neusten Leuchtengeneration von RIBAG beweist die LED, dass sie – in Verbindung mit technologiegerechtem Design, präziser Lichttechnik und optimalem Temperaturmanagement bereits heute für die meisten Anwendungen die richtige Wahl ist. Ihre Vorteile der Langlebigkeit und der hohen Energieeffizienz machen sich in kurzen Amortisationszeiten bezahlt und führen langfristig zu erheblichen Kosteneinsparungen – mit dem positiven Nebeneffekt, dass die Umwelt geschont wird.

In der vorliegenden Broschüre geben wir Ihnen Einblick in die neusten LED-Innovationen von RIBAG und zeigen Ihnen eindrucksvolle Lichtlösungen mit der zukunftsweisenden Technologie.

Ich wünsche Ihnen inspirierende Erlebnisse mit unseren LED-Neuheiten.

Andreas Richner
Geschäftsführer



FASZINATION PUR.


LICHT IST NIE ZU ENDE GEDACHT.

Die Marke RIBAG steht für zukunftsweisende Lichtlösungen. Neugierde, gepaart mit langjährigem Know-how, ermöglicht uns, Licht immer wieder neu zu definieren.

QUALITÄT PUR.

FÜR DIE BESTE WIRKUNG MUSS JEDES KLEINE DETAIL STIMMEN.

Über die Jahre haben sich sowohl die Kundenbedürfnisse als auch die Technologien verändert. Unsere Leuchten haben sich beiden laufend angepasst. Stets unverändert hoch bleibt unser Anspruch an die Qualität.

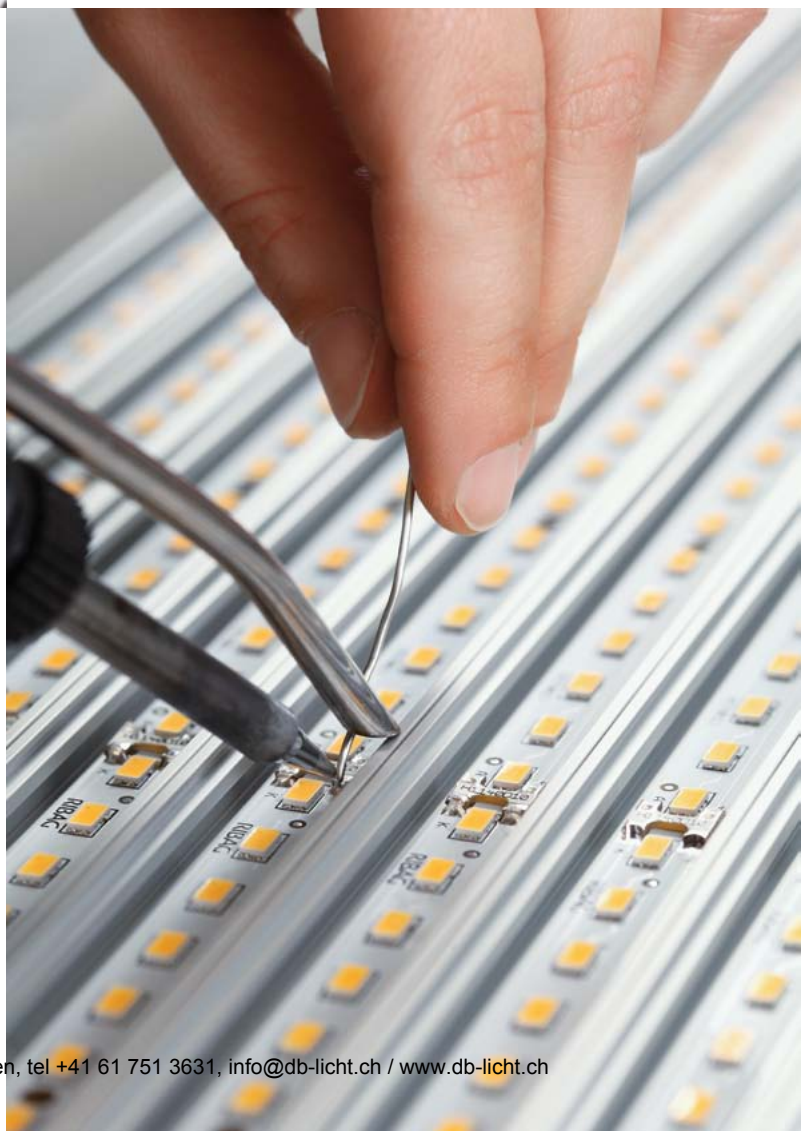



FUNKTIONALITÄT PUR.

ES IST AUFWÄNDIG, ETWAS EINFACH ZU MACHEN.

Oft sind es die kleinen Dinge, die überzeugen. Mit dem Anspruch an höchste Funktionalität und Langlebigkeit sind wir es gewohnt, das Detail zu pflegen. Das Resultat sind zuverlässige Leuchten, welche sich durch einen einfachen und sicheren Umgang auszeichnen.



WIRKUNG PUR.

PERFEKTES LICHT GIBT RÄUMEN MEHR RAUM.

Leuchten von RIBAG kombinieren unser Verständnis von Material und Funktion mit einem unverwechselbaren Gespür für Design und Architektur. Zusammen mit dem Medium Licht strukturieren und modellieren wir mit unseren Leuchten Lebens- und Arbeitsräume.

SPINAled

Design Daniel Kübler/Erwin Egli

SPINAled ermöglicht den uneingeschränkten Einsatz für zukunftsweisende Lichtkonzepte. Das umfangreiche LED-Sortiment, bestehend aus Anbau- und Pendelleuchten, kann wahlweise als Komplettleuchte oder als Lichtstab, mit externem Konverter, eingesetzt werden. Verschiedene Längen, Leistungsstufen und Lichtfarben sowie unterschiedliche Diffusoren und Optiken bieten dem Lichtgestalter grösstmögliche Flexibilität.



SPINAlEd Pendelleuchte mit
Kunstglas Diffusor opal






SPINAled Pendelleuchte mit Kunstglas Diffusor opal



SPINAled Pendelleuchte mit Wallwasher 25°

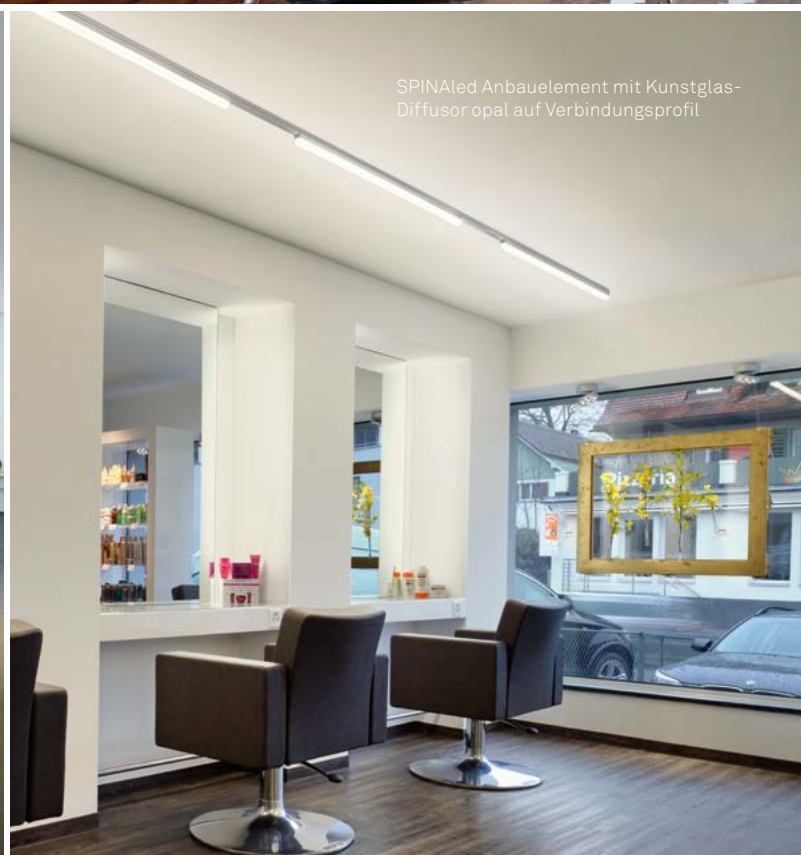

SPINAled Anbauelement mit Kunstglas-Diffusor opal auf Verbindungsprofil



SPINAled Anbauleuchte mit
Kunstglas-Diffusor opal



SPINAled

SPINAled Pendelleuchte mit
Kunstglas-Optik klar/matt, $\Delta 60^\circ$




SPINAled Anbauelement
mit Kunstglas-Diffusor opal,
mit Punktraster



SPINAled Wandleuchte mit
Wallwasher 90°

SPINAled

Anbau- und Pendelleuchten mit Kunstglas-Diffusor opal



- Alu mattleoxiert
- LED CRI > 80, integriert
- Nutzlebensdauer 50'000 h
- 3000 oder 4000 K

Anbauleuchten

Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Länge
4000.060.30.0	14	1415	3000	600
4000.060.40.0	14	1415	4000	600
4000.090.30.0	21	2120	3000	900
4000.090.40.0	21	2120	4000	900
4000.120.30.0	28	2830	3000	1200
4000.120.40.0	28	2830	4000	1200
4000.150.30.0	34	3535	3000	1500
4000.150.40.0	34	3535	4000	1500

...DIG für Leuchten dimmbar DALI





Anbauelemente

Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Länge
4020.060.30.0	14	1415	3000	600
4020.060.40.0	14	1415	4000	600
4020.090.30.0	21	2120	3000	900
4020.090.40.0	21	2120	4000	900
4020.120.30.0	28	2830	3000	1200
4020.120.40.0	28	2830	4000	1200
4020.150.30.0	34	3535	3000	1500
4020.150.40.0	34	3535	4000	1500

Pendelleuchten

Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Länge
4010.090.30.0	21	2120	3000	900
4010.090.40.0	21	2120	4000	900
4010.120.30.0	28	2830	3000	1200
4010.120.40.0	28	2830	4000	1200
4010.150.30.0	34	3535	3000	1500
4010.150.40.0	34	3535	4000	1500

...DIG für Leuchten dimmbar DALI

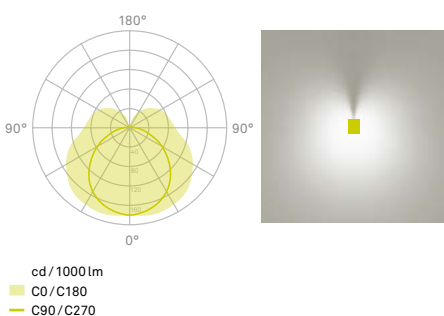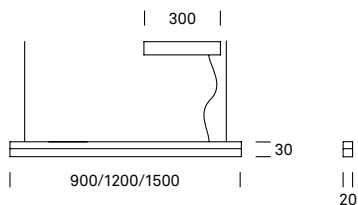

Anbau- und Pendelleuchten mit Kunstglas-Diffusor opal, mit Punktraster



- Alu mattleoxiert
- LED CRI > 80, integriert
- Nutzlebensdauer 50'000 h
- 3000 oder 4000 K

Anbauleuchten

Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Länge
4001.060.30.0	14	1415	3000	600
4001.060.40.0	14	1415	4000	600
4001.090.30.0	21	2120	3000	900
4001.090.40.0	21	2120	4000	900
4001.120.30.0	28	2830	3000	1200
4001.120.40.0	28	2830	4000	1200
4001.150.30.0	34	3535	3000	1500
4001.150.40.0	34	3535	4000	1500

...DIG für Leuchten dimmbar DALI





Anbauelemente

Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Länge
4021.060.30.0	14	1415	3000	600
4021.060.40.0	14	1415	4000	600
4021.090.30.0	21	2120	3000	900
4021.090.40.0	21	2120	4000	900
4021.120.30.0	28	2830	3000	1200
4021.120.40.0	28	2830	4000	1200
4021.150.30.0	34	3535	3000	1500
4021.150.40.0	34	3535	4000	1500

Pendelleuchten

Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Länge
4011.090.30.0	21	2120	3000	900
4011.090.40.0	21	2120	4000	900
4011.120.30.0	28	2830	3000	1200
4011.120.40.0	28	2830	4000	1200
4011.150.30.0	34	3535	3000	1500
4011.150.40.0	34	3535	4000	1500

...DIG für Leuchten dimmbar DALI

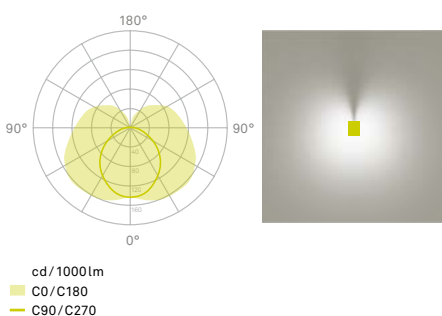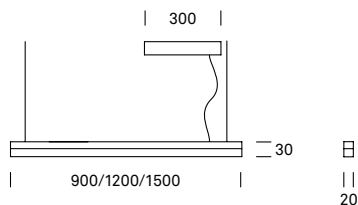

Anbau- und Pendelleuchten mit Kunstglas-Diffusor klar/matt, Δ 60°



- Alu mattleoxiert
- LED CRI > 80, integriert
- Nutzlebensdauer 50'000 h
- 3000 oder 4000 K

Anbauleuchten

Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Länge
4002.060.30.0	14	1415	3000	600
4002.060.40.0	14	1415	4000	600
4002.090.30.0	21	2120	3000	900
4002.090.40.0	21	2120	4000	900
4002.120.30.0	28	2830	3000	1200
4002.120.40.0	28	2830	4000	1200
4002.150.30.0	34	3535	3000	1500
4002.150.40.0	34	3535	4000	1500

...DIG für Leuchten dimmbar DALI





Anbauelemente

Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Länge
4022.060.30.0	14	1415	3000	600
4022.060.40.0	14	1415	4000	600
4022.090.30.0	21	2120	3000	900
4022.090.40.0	21	2120	4000	900
4022.120.30.0	28	2830	3000	1200
4022.120.40.0	28	2830	4000	1200
4022.150.30.0	34	3535	3000	1500
4022.150.40.0	34	3535	4000	1500

Pendelleuchten

Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Länge
4012.090.30.0	21	2120	3000	900
4012.090.40.0	21	2120	4000	900
4012.120.30.0	28	2830	3000	1200
4012.120.40.0	28	2830	4000	1200
4012.150.30.0	34	3535	3000	1500
4012.150.40.0	34	3535	4000	1500

...DIG für Leuchten dimmbar DALI

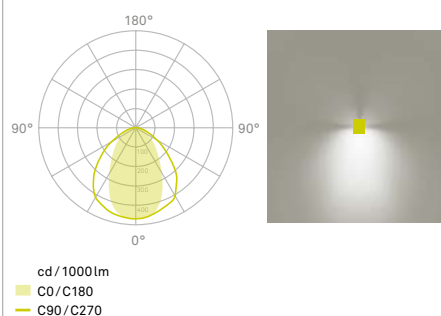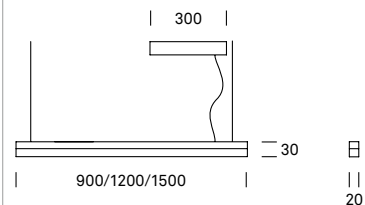

Anbau- und Pendelleuchten mit Wallwasher 25°



- Alu mattleoxiert
- LED CRI > 80, integriert
- Nutzlebensdauer 50'000 h
- 3000 oder 4000 K

Anbauleuchten

Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Länge
4003.060.30.0	14	1415	3000	600
4003.060.40.0	14	1415	4000	600
4003.090.30.0	21	2120	3000	900
4003.090.40.0	21	2120	4000	900
4003.120.30.0	28	2830	3000	1200
4003.120.40.0	28	2830	4000	1200
4003.150.30.0	34	3535	3000	1500
4003.150.40.0	34	3535	4000	1500

...DIG für Leuchten dimmbar DALI





Anbauelemente

Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Länge
4023.060.30.0	14	1415	3000	600
4023.060.40.0	14	1415	4000	600
4023.090.30.0	21	2120	3000	900
4023.090.40.0	21	2120	4000	900
4023.120.30.0	28	2830	3000	1200
4023.120.40.0	28	2830	4000	1200
4023.150.30.0	34	3535	3000	1500
4023.150.40.0	34	3535	4000	1500

Pendelleuchten

Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Länge
4013.090.30.0	21	2120	3000	900
4013.090.40.0	21	2120	4000	900
4013.120.30.0	28	2830	3000	1200
4013.120.40.0	28	2830	4000	1200
4013.150.30.0	34	3535	3000	1500
4013.150.40.0	34	3535	4000	1500

...DIG für Leuchten dimmbar DALI

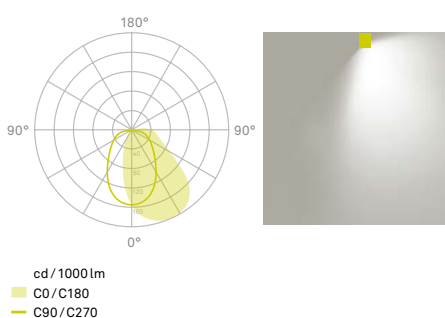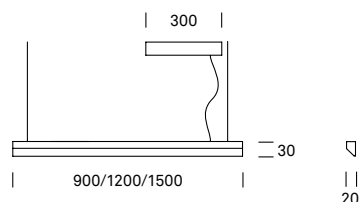

Wandleuchten mit Wallwasher 90°



- Alu mattleoxiert
- LED CRI > 80, integriert
- Nutzlebensdauer 50'000 h
- 3000 oder 4000 K




Anbauleuchten

Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Länge
4004.060.30.0	14	1415	3000	600
4004.060.40.0	14	1415	4000	600
4004.090.30.0	21	2120	3000	900
4004.090.40.0	21	2120	4000	900
4004.120.30.0	28	2830	3000	1200
4004.120.40.0	28	2830	4000	1200
4004.150.30.0	34	3535	3000	1500
4004.150.40.0	34	3535	4000	1500

...DIG für Leuchten dimmbar DALI

Anbauelemente

Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Länge
4024.060.30.0	14	1415	3000	600
4024.060.40.0	14	1415	4000	600
4024.090.30.0	21	2120	3000	900
4024.090.40.0	21	2120	4000	900
4024.120.30.0	28	2830	3000	1200
4024.120.40.0	28	2830	4000	1200
4024.150.30.0	34	3535	3000	1500
4024.150.40.0	34	3535	4000	1500

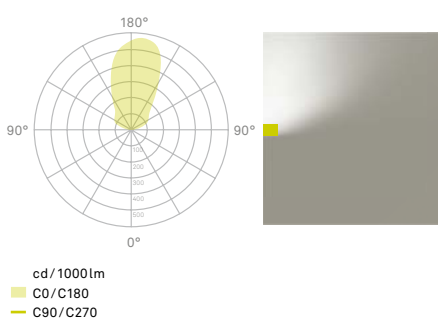

Zubehör für Reihenmontage von Anbauelementen Verbindungsprofil




Artikel	Länge
4020.060.0	600
4020.090.0	900
4020.120.0	1200
4020.150.0	1500
4020.180.0	1800

Zwischenverbindung

Artikel
4020.000.0



Anbauelemente mit Zubehör Reihenmontage

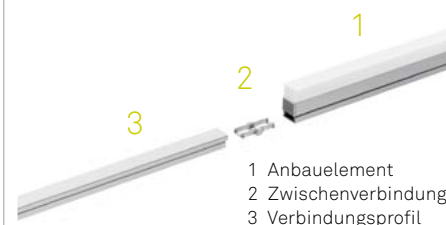

Betriebsgeräte

- Betriebsgeräte 230V/50-60 Hz, 700 mA
- mit Kurzschluss- und Überlastschutz

Artikel	Watt	Dimmbar	Masse mm
915.020.700	20	Nein	185/35/25
915.040.700	34	Nein	210/35/25
915.050.700	50	Nein	125/79/22
915.030.700 DIM	32	PhasenDim ⁰ TouchDim ¹	166/47/35
915.050.700 DIM	50	TouchDim ¹ 1-10 V ² DALI ³	125/79/35

Legende

⁰ Ansteuerung mit Phasen-An-/Abschrittdimmer

¹ Ansteuerung mit Taster TouchDimm

² Ansteuerung mit 1-10 V-Dimmer

³ Ansteuerung mit DALI-MCU-Lichtregler

Anzahl Leuchten pro Betriebsgerät

Artikel	600 mm	900 mm	1200 mm	1500 mm
915.020.700	1	-	-	-
915.040.700	2	1	1	1
915.050.700	1-3	1-2	1	1
915.030.700 DIM	1-2	1	1	-
915.050.700 DIM	1-3	1-2	1	1

Zubehör für Reihenmontage von Anbauleuchten

LED-Verteilerklemme, für 2-6 Leuchten
an 1 Betriebsgerät

Artikel 919.006.0

Lumen und Wattangaben gemäss
Leuchtmittel-Hersteller.

Weitere Informationen auf
ribag.com/de/produkte/spinaled

PUNTO

Design Daniel Kübler

Die Liebe zum Detail und die präzise Verarbeitung von PUNTO entsprechen unserem Verständnis, LED-Technologie und Formgebung in der Anwendung perfekt umzusetzen. Die unterschiedlich grossen, homogenen Lichtkörper mit den dynamischen Flächen sind Ausdruck einer gemeinsamen Sprache von Ästhetik und brilliantem Licht. Ebenso überzeugt die LED-Leuchtenfamilie durch ihre vornehme Zurückhaltung und die unbegrenzte Vielseitigkeit in der Anwendung.









PUNTO Anbauelement Ø 120



PUNTO Anbauelement Ø 250



PUNTO Anbauleuchte Ø 320

PUNTO Anbauelement Ø 120



PUNTO

Anbauleuchten






- Alu grau métallisé
- Kunstglas opal
- LED CRI > 80, integriert
- Nutzlebensdauer 50'000 h
- 3000 oder 4000 K


Anbauleuchten

Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Durchmesser
4051.250.30.8	18	1820	3000	250
4051.250.40.8	18	1820	4000	250
4051.320.30.8	27	2730	3000	320
4051.320.40.8	27	2730	4000	320
4051.420.30.8	34	3440	3000	420
4051.420.40.8	34	3440	4000	420

...DIG für Leuchten dimmbar DALI



cd / 1000 lm
 C0 / C180
 C90 / C270






Anbauelemente




- Alu grau métallisé
- Kunstglas opal
- LED CRI > 80, integriert
- Nutzlebensdauer 50'000 h
- 3000 oder 4000 K

Anbauelemente

Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Durchmesser
4050.120.30.8	7	707	3000	120
4050.120.40.8	7	707	4000	120
4050.250.30.8	18	1820	3000	250
4050.250.40.8	18	1820	4000	250
4050.320.30.8	27	2730	3000	320
4050.320.40.8	27	2730	4000	320
4050.420.30.8	34	3440	3000	420
4050.420.40.8	34	3440	4000	420



cd / 1000 lm
 C0 / C180
 C90 / C270



Betriebsgeräte und Zubehör

Betriebsgeräte

- Betriebsgeräte 230V/50–60 Hz, 700 mA
- mit Kurzschluss- und Überlastschutz

Artikel	Watt	Dimmbar	Masse mm
915.009.700	9	Nein	Ø 55 x 22 ⁴
915.012.700	12	Nein	77/40/29
915.020.700	20	Nein	185/35/25
915.040.700	34	Nein	210/35/25
915.050.700	50	Nein	125/79/22
915.012.700 DIG	12	PhasenDim ⁰	99/39/24
915.030.700 DIG	32	PhasenDim ⁰	166/47/35
915.050.700 DIG	50	TouchDim ¹	125/79/35
		1–10 V ²	
		DALI ³	

Legende

⁰ Ansteuerung mit Phasen-An-/Abschrittdimmer

¹ Ansteuerung mit Taster TouchDimm

² Ansteuerung mit 1–10 V-Dimmer

³ Ansteuerung mit DALI-MCU-Lichtregler

⁴ Für UP-Dose

Anzahl Leuchten pro Betriebsgerät

Artikel	120 mm	250 mm	320 mm	420 mm
915.009.700	1	–	–	–
915.012.700	1	–	–	–
915.020.700	2	1	–	–
915.040.700	3–4	1	1	1
915.050.700	1–6	1–2	1	1
915.012.700 DIM	1	–	–	–
915.030.700 DIM	2–4	1	1	–
915.050.700 DIM	1–6	1–2	1	1

Zubehör für Reihenmontage von Anbauleuchten

LED-Verteilerklemme, für 2–6 Leuchten

an 1 Betriebsgerät

Artikel 919.006.0

Sonstiges Zubehör

Adapter für Hohlraummontage

Artikel 4050.901.9


Lumen und Wattangaben gemäss Leuchtmittel-Hersteller.

Weitere Informationen auf ribag.com/de/produkte/punto

CUBO

Design Daniel Kübler

CUBO kreiert ein sinnliches Ambiente mit Licht. Der bis ins kleinste Detail ausgestaltete Kubus lenkt das Licht, weich und dezent, nach unten und oben. Mit ausgereifter LED-Technologie bestückt, beleuchtet CUBO die repräsentative Architektur von der Wand aus. Aufgrund ihrer kompakten Bauform lässt sie der Architektur konsequent den Vortritt. CUBO eröffnet eine grosse gestalterische Flexibilität – für gekonnte Lichtakzente mit vornehmer Diskretion.

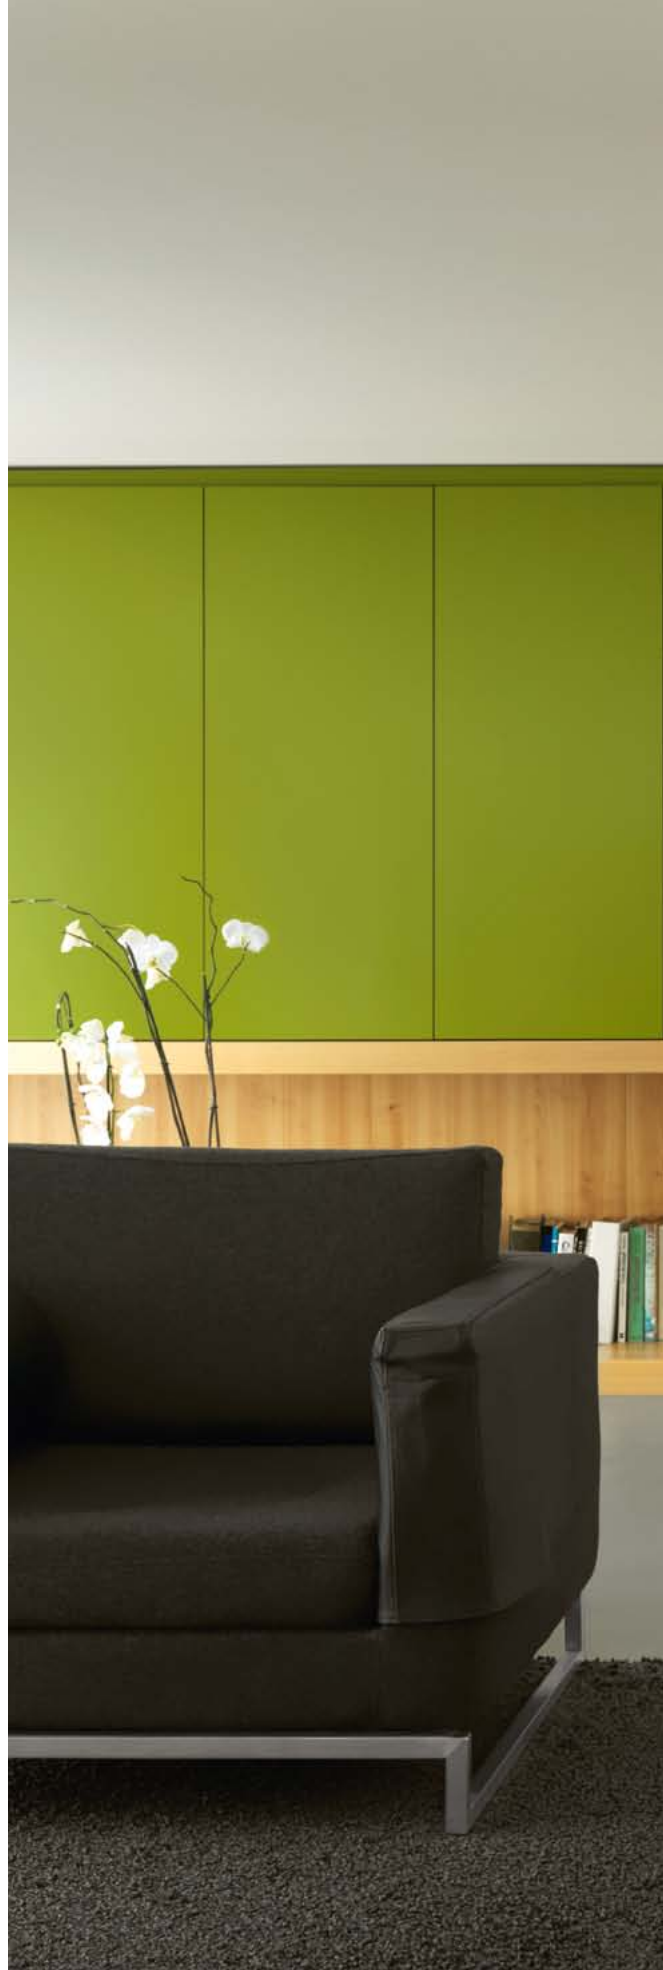



CUBO Wandleuchte weiss seidenmatt



CUBO Wandleuchte grau metallisé

CUBO

Wandleuchten





- Alu-Druckguss weiss seidenmatt RAL 9003 oder grau métallisé RAL 9006
- Kunstglas opal
- LED CRI > 80, integriert
- Nutzlebensdauer 50'000 h
- 3000 oder 4000 K

Wandleuchten

Artikel	Watt	Farbe	Lumen	Kelvin
4055.30.8	2×7	grau	2×710	3000
4055.40.8	2×7	grau	2×710	4000
4055.30.3	2×7	weiss	2×710	3000
4055.40.3	2×7	weiss	2×710	4000

...DIG für Leuchten dimmbar DALI

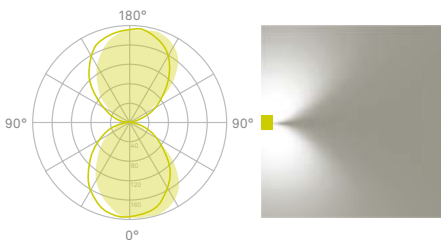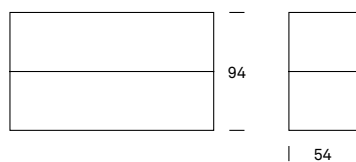

cd / 1000 lm
 ■ C0 / C180
 — C90 / C270

Lumen und Wattangaben gemäss
 Leuchtmittel-Hersteller.

Weitere Informationen auf
ribag.com/de/produkte/cubo



DB-Licht Daniel Bizzotto
Oberdorf 4, CH-4202 Duggingen
Tel +41 61 751 3631
info@db-licht.ch / www.db-licht.ch

IMPRESSUM

Herausgeber

RIBAG Licht AG, Safenwil

Konzeption, Text und Gestaltung

Wirz Corporate AG, Zürich

Druckvorstufe, Produktion

click it AG, Seon

Fotografie

Felix Wey, Baden

Hannes Kirchhof, Muhen

Hans-Jörg Walter, Zürich

Copyright bei RIBAG Licht AG

RIBAG und SPINA sind
geschützte Marken der
RIBAG Licht AG.

LICHT IN FORM.

RIBAG

