

LED-Notleuchten

**S 100 LED**

**LED-Decken- und -Wandaufbauleuchte**


Hochwertige LED-Leuchte aus Aluminiumprofil. Für Decken- und Wandmontage geeignet. Erhältlich in den Gehäusefarben Weiss und Silber eloxiert. Die Leuchte kann mit Einzelbatterie und Selbsttest ausgestattet werden.



**Eigenschaften**

- Hochwertig in Design, Material und Verarbeitung (Hergestellt in der Schweiz)
- Einfache Montage und Wartung
- Sehr gute lichttechnische Eigenschaften
- Sehr hohe Energieeffizienz (A+)
- Flexibles Anwendungsspektrum


**Abmessungen**

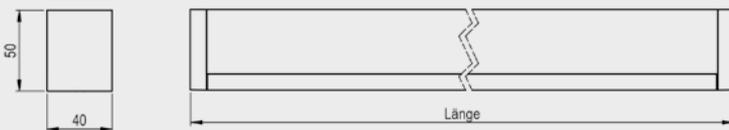

**Standard-Längen**

- 600 mm
- 880 mm
- 1160 mm
- 1440 mm

**Lichtverteilungskurve**

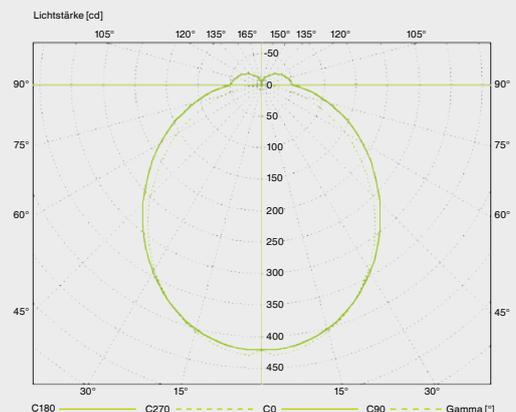


## LED-Notleuchten

### Technische Daten

Anschlussspannung	230 V +/- 10 % A C/DC
Anschlussleistung	Vgl. Sortimentstabelle
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
SELV	Ja
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI 85
Energieeffizienz	A+
Lebensdauer	> 5 0'000 h

Diffusor	BWF colourLED *
Gehäuse	- Aluminiumprofil pulverbeschichtet Weiss - Aluminiumprofil eloxiert Silber
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +40 °C
Abmessungen	Vgl. Sortimentstabelle
Autonomie	1 h
Leistung Notbetrieb	3 W
Akku	NiCd / Hochtemperaturzellen

### Anwendungen

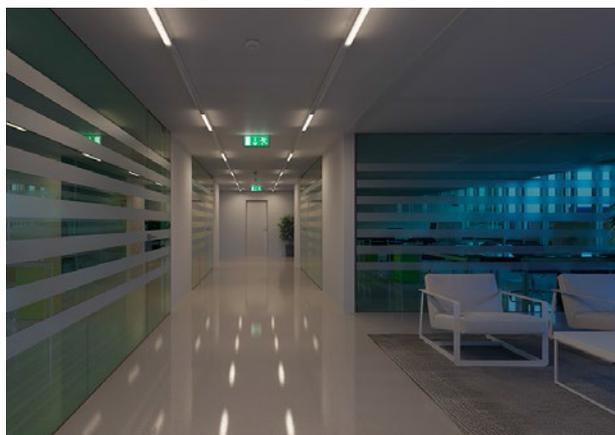

### Sortiment

Art. Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Farbe (weiss/ eloxiert)	Farbtemperatur (K)	Leistungsaufnahme (W)	Gesamtlichtstrom (lm)
100.115	S 100 LED ECO BDS	600	weiss	3000	13	1300
100.118	S 100 LED ECO BDS	600	weiss	4000	13	1300
100.121	S 100 LED ECO BDS	600	eloxiert	3000	13	1300
100.124	S 100 LED ECO BDS	600	eloxiert	4000	13	1300
100.127	S 100 LED ECO BDS	880	weiss	3000	21	2100
100.130	S 100 LED ECO BDS	880	weiss	4000	21	2100
100.133	S 100 LED ECO BDS	880	eloxiert	3000	21	2100
100.136	S 100 LED ECO BDS	880	eloxiert	4000	21	2100
100.139	S 100 LED ECO BDS	1160	weiss	3000	26	2600
100.142	S 100 LED ECO BDS	1160	weiss	4000	26	2600
100.145	S 100 LED ECO BDS	1160	eloxiert	3000	26	2600
100.148	S 100 LED ECO BDS	1160	eloxiert	4000	26	2600
100.151	S 100 LED ECO BDS	1440	weiss	3000	32	3100
100.154	S 100 LED ECO BDS	1440	weiss	4000	32	3100
100.157	S 100 LED ECO BDS	1440	eloxiert	3000	32	3100
100.160	S 100 LED ECO BDS	1440	eloxiert	4000	32	3100

Notversorgung: C = Zentralbatterie / BDS = Einzelbatterie

technische Änderungen vorbehalten 27.03.2015